CATALOGO PRODOTTI

2024/2025

FALL SAFE®



SureWerx®

Seguici sui Social Media
SureWerx Europe

SureWerx®
Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

INFORMAZIONI SureWerx

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

Con sede principale a Vancouver, Columbia Britannica, e Elgin, Illinois, SureWerx™ è un fornitore leader di attrezzature professionali, strumenti e prodotti per la sicurezza per i lavoratori. SureWerx commercializza i suoi prodotti in Canada sotto i marchi JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North® e Sellstrom®, e negli Stati Uniti con i marchi American Forge & Foundry®, Pioneer®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North®, Geroline/K1 e Sellstrom®. E ora in Europa, sotto i nostri marchi Jackson®, Sellstrom®, Due North®, Geroline/K1, Balder® e Curv-O-Mark®, SureWerx™ offre un accesso senza pari ai suoi marchi attraverso la rete di distributori partner che servono i settori industriale, edilizio, della sicurezza e dei ricambi automobilistici in Nord America e Europa.

www.surewerx.com

NAM



"Vogliamo che tutti i nostri partner distributori e gli utenti finali dei nostri prodotti sperimentino un valore tangibile per i prodotti e i servizi che offriamo e continueremo a migliorare notevolmente questa proposta nei prossimi anni."

— Un messaggio dal nostro CEO, Chris Baby

1957–2000
Costruire un business di attrezzi e apparecchiature

2009
Acquisisce **Pioneer**

2014
Acquisisce **PeakWorks**

2015
Acquisisce **Sellstrom**
Acquisisce **Ranpro**
Stabilisce **STARTECH**

2016
Acquisisce **KP Industries**

2018
Acquisisce **Jackson Safety**
Acquisisce **Wilson Brands**

2009–today
Costruire un business per la salute, la sicurezza e la produttività

IL NOSTRO IMPEGNO VERSO QUESTA REGIONE

Offrire una gamma di prodotti e servizi PPE ricchi di funzionalità ai nostri partner distributori nei settori industriale, automobilistico, della sicurezza, medico e alimentare. Poiché vendiamo solo i nostri marchi, controlliamo la certificazione appropriata sui prodotti e la qualità di fabbricazione. Il nostro nuovo catalogo include nuovi prodotti 'esclusivi' nelle seguenti categorie

- **Sistemi PAPR**
- **Caschi da saldatura**
- **Filtri a oscuramento automatico**
- **Coperte e tende da saldatura**
- **Strumenti**
- **Protezione contro i flash arc**
- **Protezione contro le cadute**
- **Protezione per testa, viso e occhi**
- **Protezione per ginocchia e gomiti**
- **Protezione antiscivolo**

IL NOSTRO IMPEGNO FUTURO VERSO LA REGIONE

- Continua a portare sul mercato nuovi prodotti "esclusivi" certificati.
- Investi nei sistemi, nei processi e nelle persone per offrire la migliore esperienza ai clienti.
- Investi nelle tue attività con formazione e supporto marketing.

EMEA

Europe, Middle East and Africa

www.surewerx.eu

""La nostra acquisizione di Jackson Safety nel 2018 ci ha fornito una piattaforma in Europa su cui intendiamo costruire un'attività completa focalizzata sulla salute, sicurezza e produttività. Abbiamo un record di successo nel raggiungere questo obiettivo in altre regioni e ora, con le acquisizioni di Fallsafe (protezione dalle cadute) e Oberon (protezione contro gli arc flash), abbiamo ampliato il nostro portafoglio di prodotti in Europa. Il nostro investimento è già considerevole e questo catalogo SureWerx 2025 riflette il nostro impegno a fornire i prodotti giusti ai lavoratori, affinché possano essere completamente sicuri della loro salute e sicurezza e concentrarsi sulla loro produttività e nel dare il meglio nel loro lavoro."

— Un messaggio da Clive Shepherd
GM/VP - EMEA Region



2019
- Acquisisce **ADA Solutions**
- Acquisisce **Due North**

2020
- Acquisisce **Geroline**

2022
- Acquisisce **Footwear Specialties International (FSI)**
- Acquisisce **MegaComfort**
- Acquisisce **Neos Overshoe**
- Acquisisce **Oberon**

2024
- Acquisisce **Fall Safe**
- Acquisisce **Engineered Plastics and Kinesic**

TABELLONE DEI CONTENUTI

05
FALL SAFE INSPECTOR®

03
IMBRACATURE

24
CINTURE

28
ABBIGLIAMENTO PER LA PROTEZIONE DALLA CADUTA

33
FUNE DI POSIZIONAMENTO PER IL LAVORO

37
FUNE

50
CONNETTORI

57
DISCESISTI

59
MORSI PER FUNI E PRESA PER FUNI

61
PULEGGE

63
ANCORE

68
LINEE DI ANCORAGGIO

72
SALVATAGGIO E EVACUAZIONE

83
BLOCCHI ANTICADUTA

85
GUANTI E CASCHI

87
ACCESSORI

89
PUNTI DI ANCORAGGIO

90
CORDINI PER ATTREZZI

91
BORSE PER ATTREZZI E CINTURE

93
BORSE DA TRASPORTO

97
FUNE E ASSORBITORE DI ENERGIA

FALL SAFE INSPECTOR®

GESTIONE COMPLETA DEI DPI

Il sistema FALL SAFE INSPECTOR® è stato creato per rispondere alle esigenze di controllo e gestione dei DPI fabbricati, acquistati, rivenduti, ispezionati o utilizzati. Con il Regolamento (UE) 2016/425, questi requisiti sono diventati più stringenti e il nostro sistema è cresciuto insieme a essi per evitare qualsiasi lacuna. Ogni giorno interagiamo con diversi partner e clienti e cerchiamo di rispondere a tutte le specificità del mercato. La gestione e il controllo dei dispositivi di sicurezza non sono diversi.

METTI IN SICUREZZA LE TUE INFORMAZIONI

Informazioni salvate nel Cloud e facilmente accessibili ovunque, in qualsiasi momento.

RISPARMIA TEMPO E RISORSE

Maggiore produttività, meno errore umano. Riduce significativamente i tempi di ispezione.


IDENTIFICAZIONE PRECISA E FACILE

Usa il codice RFID o QR sul tuo DPI FS® per una facile e precisa identificazione.

3 MODULI, POSSIBILITÀ INFINITE

FALL SAFE INSPECTOR® ha 3 moduli, ognuno destinato a un tipo di attore nel mercato delle attrezzature per la protezione contro le cadute, dal produttore fino all'utente finale.

L'inclusione di tutti questi gruppi consente un controllo efficace della sicurezza dell'attrezzatura nel suo complesso e come unità singola, garantendo l'interconnessione delle informazioni utili.

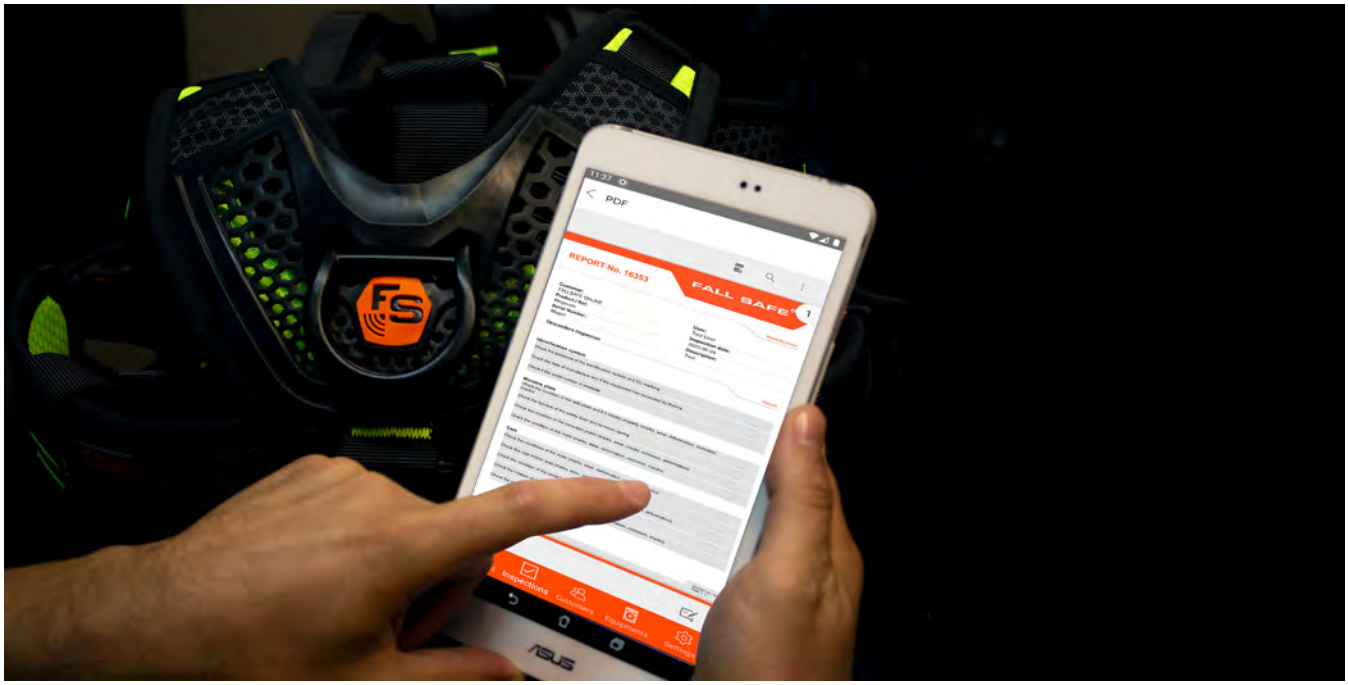

PIÙ DI UNO STRUMENTO DI ISPEZIONE

Negli anni, il sistema è cresciuto diventando più completo e fornendo all'utente tutti gli strumenti di controllo necessari, consentendo ora non solo l'effettuazione di ispezioni periodiche, ma anche il controllo documentale associato all'attrezzatura, la storia aggiornata degli acquisti e delle vendite di DPI, la gestione degli utenti e degli stock e molto altro.

Accedi a inspector.fallsafe-online.com o scarica l'app e registrati oggi stesso!

FALL SAFE INSPECTOR®

SCARICA L'APP

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SureWerx®

IMBRACATURE



PROFESSIONAL

SPINDEL® PRO

FS243.07



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE
1 D-RING IN ALLUMINIO NELLA PARTE BASSA DELLE SCHIENE PER LA POSIZIONE DI LAVORO
D-RING IN ALLUMINIO SUL FRONTE/RETRO/LATO
CLAW - MORSETTO PER CORDINO (INCLUSO)
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
PADS PER LE GAMBE AMPI E SEMI-RIGIDI CON CINTURA ELASTICA
PUNTO DI COLLEGAMENTO PER LA SEDE
CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA
4 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY
6 FIBBIE IN ACCIAIO A BARRA
9 PUNTI DI REGOLAZIONE
11 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI
ANELLI PER CORDINO PA6
INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	2.50	5605423809435
L/XL	2.60	5605423809442
XXL	2.90	5605423809459

CE EN361 EN358 EN813

PROFESSIONAL

SPINDEL® EVO

FS243.06



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE
D-RING IN ALLUMINIO SUL RETRO/VENTRALE
O-RING IN ALLUMINIO SUL FRONTE/LATO
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
PADS PER LE GAMBE AMPI E SEMI-RIGIDI CON CINTURA ELASTICA
PUNTO DI COLLEGAMENTO PER LA SEDE
CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA
5 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY
6 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI
12 PUNTI DI REGOLAZIONE
5 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI
ANELLO PER CORDINO PA6
INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	2.87	5605423800623
L/XL	2.89	5605423800630
XXL	2.92	5605423800647

CE EN361 EN358 EN813

PROFESSIONAL

SPINDEL® COMBO 1

FS243.01



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

D-RING IN ALLUMINIO SUL FRONTE/RETRO/ ENTRALE/LATO

PUNTO DI COLLEGAMENTO PER LA SEDE

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

4 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

5 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

9 PUNTI DI REGOLAZIONE

9 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

Colore 55 Nero Disponibile

Twiceme® system tag

INPECTOR READY

ST+ALU

MAX. 140 kg

PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	2.10	5605423571172
L/XL	2.20	5605423571080
XXL	2.30	5605423820188

CE EN361 EN358 EN813

PROFESSIONAL

SPINDEL® COMBO 2

FS243.02



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

D-RING IN ALLUMINIO SUL FRONTE/RETRO/ VENTRALE/LATO

PUNTO DI COLLEGAMENTO PER LA SEDE

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

2 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

5 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

7 PUNTI DI REGOLAZIONE

5 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY

ST+ALU

MAX. 140 kg

PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.80	5605423820355
L/XL	1.90	5605423751215
XXL	2.00	5605423751222

CE EN361 EN358 EN813

BLAZE

FS242EVO-1

EN361:2002

Quando si lavora di notte o in luoghi con scarsa visibilità, o durante le emergenze di salvataggio notturne, BLAZE fa la differenza. La nuova evoluzione del FS242EVO è dotata di una luce a fibra ottica integrata, resistente, facile da usare ed estremamente flessibile, che rende la persona visibile fino a 3 km in tutte le direzioni (360°)!

- Fino a 60 ore di funzionamento
- Ricarica rapida (batteria Li-Ion)
- Venduto insieme a powerbank
- Cavo in Hi-Vis Arancione
- Estrema flessibilità
- Alta lavabilità
- Modalità pulsante cucito: luce continua o lampeggiante (controllo dell'intensità)
- Durabilità meccanica



CARATTERISTICHE:

LUCE A FIBRA OTTICA
CINTURA IN POLIESTERE 45MM
IDROREPELLENTE
ANALLO IN CINTURA SUL RETRO
ANELLI ERGONOMICI SUL FRONTE
COLLEGAMENTO BLOCK LINK
CUCITURE CONTRASTANTI
CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA
3 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY
2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI
5 PUNTI DI REGOLAZIONE
4 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI
ANELLI PER CORDINO PA6
INDICATORE DI CADUTA

CE
EN361



KG	
S/M	1.50
L/XL	1.70
XXL	1.90

EAN

5605423813173
5605423812770
5605423813166

INPECTOR READY

ST+ALU

MAX.
140 kg

PES - 45mm
Idrorepellente

Twiceme®
system tag

SureWerx®

PROFESSIONAL

LITE EVO

FS242EVO



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

ANELLI ERGONOMICI SUL FRONTE

ANALLO IN CINTURA SUL RETRO

COLLEGAMENTO BLOCK LINK

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

3 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

5 PUNTI DI REGOLAZIONE

4 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY

ST+ALU

MAX. 140 kg

PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.80	5605423808100
L/XL	1.90	5605423808094
XXL	2.00	5605423808148

CE EN361

PROFESSIONAL

LITE

FS242



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

ANELLO IN CINTURA SUL RETRO/FRONTE

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

3 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

5 PUNTI DI REGOLAZIONE

4 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY

ST+ALU

MAX. 140 kg

PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.80	5605423570809
L/XL	1.90	5605423570816
XXL	2.00	5605423570823

CE EN361

PROFESSIONAL

SCAFFOLDER

FS224



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

D-RING IN ALLUMINIO SUL FRONTE/RETRO

COLLEGAMENTO BLOCK LINK

SEDILE INTEGRATO SPECIALE PER MAGGIORE COMFORT

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

3 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

4 PUNTI DI REGOLAZIONE

4 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI

ANELLO PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	2.00	5605423570120
L/XL	2.10	5605423570137
XXL	2.20	5605423570144

CE EN361

PROFESSIONAL

ROOFWALKER

FS221



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

D-RING IN ALLUMINIO SUL RETRO/LATO

ANELLI IN CINTURA FRONTALE

ASSORBITORE DI ENERGIA INTEGRATO (CINTURA LATERALE)

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

4 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

4 PUNTI DI REGOLAZIONE

8 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	3.09	5605423570861
L/XL	3.11	5605423570083
XXL	3.14	5605423570885

CE EN361 EN355

PROFESSIONAL

ULTRA EVO

FS222EVO



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

D-RING IN ALLUMINIO A 45° SUL RETRO/LATO

ANELLI ERGONOMICI SUL FRONTE

COLLEGAMENTO BLOCK LINK

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA CON CINTURA LARGA

4 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

6 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.40	5605423570090
L/XL	1.50	5605423570106
XXL	1.60	5605423570113

CE EN361 EN358

PROFESSIONAL

URATOR PRO

FS275



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

D-RING IN ALLUMINIO SUL RETRO/FRONTE

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

3 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

5 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 120 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.80	5605423805758
L/XL	1.90	5605423805741
XXL	2.00	5605423805765

CE EN361

PROFESSIONAL

CLASSIC EVO

FS202EVO



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

D-RING IN ALLUMINIO SUL RETRO/LATI

ANELLI ERGONOMICI SUL FRONTE

COLLEGAMENTO BLOCK LINK

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

3 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

5 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.80	5605423808124
L/XL	1.90	5605423808117
XXL	2.00	5605423808131

CE EN361

PROFESSIONAL

CLASSIC

FS202



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE

D-RING IN ALLUMINIO SUL RETRO

ANELLI IN CINTURA FRONTALE

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

3 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

5 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.80	5605423751383
L/XL	1.90	5605423570014
XXL	2.00	5605423570021

CE EN361

PROFESSIONAL

FLASH

FS240



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE
D-RING IN LEGHE DI ALLUMINIO SUL RETRO/LATO
ANELLI IN CINTURA FRONTALE
ANELLI PER LE GAMBE PER POSIZIONAMENTO
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA
4 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY
2 FIBBIE A Molla IN ALLUMINIO
6 PUNTI DI REGOLAZIONE
9 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI
ANELLI PER CORDINO PA6
INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	2.00	5605423570687
L/XL	2.10	5605423571219
XXL	2.20	5605423571226

CE EN361 EN358 EN813

PROFESSIONAL

FLASH VERTIX

FS240-1



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM IDROREPELLENTE
D-RING IN LEGHE DI ALLUMINIO SUL RETRO/LATO
ANELLI IN CINTURA FRONTALE
ANELLI VENTRALI PER LA SALITA A SCALE
ANELLI PER LE GAMBE PER POSIZIONAMENTO
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA CON SLIDER CROC
4 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY
2 FIBBIE A Molla IN ALLUMINIO
6 PUNTI DI REGOLAZIONE
9 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI
ANELLI PER CORDINO PA6
INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 100 kg | PES - 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.80	5605423571233
L/XL	1.90	5605423571240
XXL	2.00	5605423571257

CE EN361 EN358 EN813

EXTREME

ARC FLASH

FS240-2



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN CINTURA IN POLIESTERE 45MM CON COATING IN KEVLAR® NOMEX® - ANTI-FIAMMA

CUCITURE IN KEVLAR®

D-RING IN ACCIAIO DIELETTRICO SUL RETRO/LATO

ANELLI IN CINTURA FRONTALE

ANELLI VENTRALI PER POSIZIONAMENTO

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CROC PADDING 3.0 - FLUSSO D'ARIA

4 FIBBIE IZY IN ACCIAIO DIELETTRICO QUICK

4 FIBBIE A 3 BARRI IN ACCIAIO DIELETTRICO

5 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI

9 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANELLI PER CORDINO PA6

INDICATORE DI CADUTA

Twiceme® system tag

INPECTOR READY | DIELECTRIC ST | MAX. 140 kg | KEVLAR® 45mm (NOMEX® coated)

	KG	EAN
S/M	3.50	5605423571301
L/XL	3.70	5605423571318
XXL	3.11	5605423571325

CE EN361 EN358 EN813 ASTM F887

EXTREME

KEVLAR

FS201KEV



CARATTERISTICHE:

PROGETTATO PER LA SALDATURA E I LAVORATORI ESPOSTI A FUOCO O FIAMME

CINTURA IN POLIESTERE 45MM CON COATING IN KEVLAR® NOMEX® - ANTI-FIAMMA

CUCITURE IN KEVLAR®

PIATTAFORMA BLOCK LINK DORSAL

D-RING IN LEGHE DI ALLUMINIO SUL RETRO

ANELLI IN CINTURA FRONTALE

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

3 FIBBIE IN ACCIAIO INOX A 3 BARRI

3 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANELLI PER CORDINO

INDICATORE DI CADUTA

INPECTOR READY | INOX+ALU | MAX. 140 kg | KEVLAR® 45mm

	KG	EAN
S/M	0.90	5605423821116
L/XL	1.00	5605423820256
XXL	1.10	5605423270419

CE EN361

EXTREME

ATEX FS249



CARATTERISTICHE:

PROGETTATO PER AMBIENTI ATEX E ATMOSFERE ESPLOSIVE

CINTURA ANTI-STATIC IN POLIESTERE 45MM

D-RING IN LEGHE DI ALLUMINIO SUL RETRO

ANELLI IN CINTURA FRONTALE

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

GUIDA IN CINTURA DORSAL

3 FIBBIE IN ALLUMINIO IZY

3 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANELLI PER CORDINO

INDICATORE DI CADUTA

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | Anti-static PES 45mm

	KG	EAN
S/M	1.80	5605423571332
L/XL	1.90	5605423571295
XXL	2.00	5605423571349

CE EN361 EN60079-0 (II 2 G c T6)

EXTREME

TUFF FS233



CARATTERISTICHE:

PROGETTATO PER AMBIENTI SPORCHI E LAVORATORI ESPOSTI A OLIO, PITTURA, BATTERI...

CINTURA IN POLIESTERE 45MM PROTETTA DA BIOTHANE®

D-RING IN LEGHE DI ALLUMINIO SUL RETRO/FRONTE

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

GUIDA IN CINTURA DORSAL

2 FIBBIE IN ALLUMINIO

3 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

5 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANELLI PER CORDINO

INDICATORE DI CADUTA

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | BIOTHANE® 45mm Chemical resistance

	KG	EAN
S/M	2.30	5605423571271
L/XL	2.37	5605423571264
XXL	2.42	5605423571288

CE EN361

PROFESSIONAL

DOUGLAS PRO
FS267



CARATTERISTICHE:

PROGETTATO PER ARBORICULTORI

CINTURA IN POLIESTERE 30/45MM - IDROREPELLENTE

TESSUTO SPECIALE CON ALTE PERFORMANCE DI ABRASIONE

D-RING IN LEGHE DI ALLUMINIO A 45° SUL LATO

CORDINO STATICO DA 1,20M - PA 9MM CON O-RING IN ALLUMINIO

CUSHION SEMI-RIGIDO CON CINTURA LARGA PER LE GAMBE

COLLEGAMENTO RINFORZATO AL PUNTO POSTERIORE PER LA MOTOSEGA

PIATTAFORMA IN LEGHE DI ALLUMINIO - 3 POSIZIONI

CROC PADDING 3.0 EXTRA RIGIDO E LARGO

FIBBIA IN ACCIAIO A 2 BARRI

10 PUNTI DI ANCORAGGIO PER STRUMENTI

7 PUNTI DI REGOLAZIONE

INPECTOR READY | ST+ALU | MAX. 140 kg | PES 30/45mm Water Repellent

	KG	EAN
S/M	2.85	5605423803655
L/XL	2.90	5605423803426
XXL	2.95	5605423803662

CE EN358 EN813

COMFORT

BERKUT 3
FS2010



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM AD ALTA VISIBILITÀ

D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO SUL DORSO, PETTO E VENTRALE

D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO PER POSIZIONAMENTO SULLA CINTURA

CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE

CINTURA PETTORALE PER CLAW ASCENDENTE

6 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI

6 PUNTI DI REGOLAZIONE

ANCORAGGI PER STRUMENTI SULLA CINTURA

ANELLI PER CORDINO

INDICATORE DI CADUTA

Colore 55 Nero disponibile

ST | MAX. 120 kg | PES 45mm

	KG	EAN
S/M	2.20	5605423660319
L/XL	2.40	5605423660197
XXL	2.60	5605423660210

CE EN361 EN358 EN813

COMFORT

BERKUT 6

FS2026



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO/LATO
ANELLI IN CINTURA FRONTALE
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
CUSHIONING LOMBARE COMODO
FIBBIA DELUXE IN ACCIAIO
3 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI
6 PUNTI DI REGOLAZIONE
ANELLI PER CORDINO BASE IN PA6
ANELLO PER CORDINO
INDICATORE DI CADUTA



ST | 140 kg | PES 45mm

	KG	EAN
S/M	2.40	5605423270877
L/XL	2.50	5605423270815
XXL	2.60	5605423270884

CE
EN361
EN358



COMFORT

BERKUT 5

FS2025



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO
ANELLO IN CINTURA FRONTALE
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
CUSHIONING LOMBARE COMODO
FIBBIA DELUXE IN ACCIAIO
3 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI
5 PUNTI DI REGOLAZIONE
ANELLO PER CORDINO BASE IN PA6
ANELLO PER CORDINO
INDICATORE DI CADUTA



ST | 140 kg | PES 45mm

	KG	EAN
S/M	1.90	5605423270853
L/XL	2.10	5605423270808
XXL	2.30	5605423270860

CE
EN361



COMFORT

AQUILA 7

FS2007



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO E LATO
ANELLI IN CINTURA FRONTALE
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
CUSHIONING LOMBARE COMODO
PIATTAFORMA BLOCK LINK DORSAL
5 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI
FIBBIA DELTA IN ACCIAIO
6 PUNTI DI REGOLAZIONE
ANELLI PER CORDINO
INDICATORE DI CADUTA

ST | MAX. 100 kg | PES 45mm

	KG	EAN	
UNI	1.20	5605423660074	CE EN361 EN358

BASIC

AQUILA 4

FS2008



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO
ANELLI IN CINTURA FRONTALE
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
PIATTAFORMA BLOCK LINK DORSAL
4 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI
FIBBIA DELTA IN ACCIAIO
5 PUNTI DI REGOLAZIONE
ANELLI PER CORDINO
INDICATORE DI CADUTA

ST | MAX. 100 kg | PES 45mm

	KG	EAN	
UNI	0.96	5605423660067	CE EN361

COMFORT

BERKUT 1

FS2000



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO/LATO
ANELLO IN CINTURA FRONTALE
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
CUSHIONING LOMBARE COMODO
PIATTAFORMA BLOCK LINK DORSAL
3 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI
FIBBIA DELTA IN ACCIAIO
4 PUNTI DI REGOLAZIONE
ANELLO PER CORDINO
INDICATORE DI CADUTA

ST | 140 kg | PES 45mm

	KG	EAN	
UNI	1.28	5605423660050	CE EN361 EN358

BASIC

AQUILA 3

FS2002



CARATTERISTICHE:

CINTURA IN POLIESTERE 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO
ANELLO IN CINTURA FRONTALE
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
PIATTAFORMA BLOCK LINK DORSAL
2 FIBBIE IN ACCIAIO A 3 BARRI
FIBBIA DELTA IN ACCIAIO
3 PUNTI DI REGOLAZIONE
ANELLO PER CORDINO
INDICATORE DI CADUTA

ST | 140 kg | PES 45mm

	KG	EAN	
UNI	1.00	5605423660104	CE EN361

COMFORT

BERKUT 4

FS2020



CARATTERISTICHE:

PES ELASTICHE IN NASTRO 45MM - NERO
NASTRO PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
ANELLO A D IN LEGHE DI ACCIAIO 45° SUL RETRO
ANELLO A D CRANKED A LATO IN 45° PER POSIZIONAMENTO DI LAVORO
ANELLO FRONTALE IN NASTRO
PIASTRA DI COLLEGAMENTO DORSO
CUCITURE A CONTRASTO PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
IMBOTTITURA LOMBARE CONFORTEVOLE
FIBBIA IN ACCIAIO DELUXE
FIBBIA IN ACCIAIO A 3 BARRI
5 PUNTI DI REGOLAZIONE
PA6 PORTA LANYARD
INDICATORE DI CADUTA

ST | MAX. 100 kg | PES 45mm

	KG	EAN
S/M	2.06	5605423752403
L/XL	2.08	5605423752410
XXL	2.10	5605423754087

CE EN361 EN358

BASIC

URATOR

FS2021



CARATTERISTICHE:

NASTRO PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
ANELLO A D IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO/FRONTE
CUCITURE A CONTRASTO PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
PIASTRA DI COLLEGAMENTO DORSO
4 PUNTI DI REGOLAZIONE
3 FIBBIE IN ACCIAIO DELUXE
2 FIBBIE IN ACCIAIO A BARRA
PORTA NASTRO
INDICATORE DI CADUTA

ST | MAX. 120 kg | PES 45mm

	KG	EAN
UNI	1.65	5605423802801

CE EN361

BASIC

AQUILA 2

FS2006



CARATTERISTICHE:

NASTRO PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
ANELLO A D IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO/FRONTE
CUCITURE A CONTRASTO PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
PIASTRA DI COLLEGAMENTO DORSO
5 FIBBIE IN ACCIAIO LEGATO A 3 BARRI
5 PUNTI DI REGOLAZIONE
INDICATORE DI CADUTA

ST | MAX. 140 kg | PES 45mm

KG	EAN	
UNI 1.20	5605423660081	CE EN361

BASIC

AQUILA 6

FS2019



CARATTERISTICHE:

NASTRO PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
ANELLO A D IN LEGHE DI ACCIAIO SUL RETRO/FRONTE
CUCITURE A CONTRASTO PER UNA ISPEZIONE PIÙ FACILE
PIASTRA DI COLLEGAMENTO DORSO
2 FIBBIE IN ACCIAIO LEGATO A 3 BARRI
3 FIBBIE IN ACCIAIO DELUXE
5 PUNTI DI REGOLAZIONE
INDICATORE DI CADUTA

ST | MAX. 140 kg | PES 45mm

KG	EAN	
UNI 1.30	5605423752380	CE EN361

BASIC

AQUILA 5

FS2018



CARATTERISTICHE:

FASCIA ELASTICA IN PES 45MM - NERO
FASCIA IN PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
ANELLO A D IN LEGA D'ACCIAIO SUL RETRO
PASSANTE ANTERIORE PER FASCIA
CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE
PIASTRA DI COLLEGAMENTO DORSALE
FIBBIA DELUXE IN ACCIAIO
FIBBIA A 3 BARRE IN LEGA D'ACCIAIO
5 PUNTI DI REGOLAZIONE
INDICATORE DI CADUTA

ST | MAX. 140 kg | PES 45mm

KG	EAN	
UNI 1.16	5605423752397	CE EN361

BASIC

AQUILA 1

FS2001



CARATTERISTICHE:

FASCIA IN PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ
ANELLO A D IN LEGA D'ACCIAIO SUL RETRO
CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE
PIASTRA DI COLLEGAMENTO DORSALE
FIBBIA A 3 BARRE IN LEGA D'ACCIAIO
3 PUNTI DI REGOLAZIONE
INDICATORE DI CADUTA

ST | MAX. 140 kg | PES 45mm

KG	EAN	
UNI 1.00	5605423660005	CE EN361

CINTURE



PROFESSIONAL

LITE BELT

FS242-B





CARATTERISTICHE:

FASCIA IN PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ - IDROREPELLENTE

ANELLO A D IN ALLUMINIO A 45° SUL LATO

CONNESSIONE RAPIDA E FACILE ALL'IMBRACATURA

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

IMBOTTITURA CROC 3.0 - FLUSSO D'ARIA

FIBBIA IZY IN ALLUMINIO

1 PUNTO DI REGOLAZIONE

3 PUNTI PORTA ATTREZZI

PASSANTE PER FASCIA

COMPATIBILE CON FS242 E FS242EVO

INPECTOR READY | ALU | 100 kg | PES 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	1.10	5605423000771
L/XL	1.27	5605423571110
XXL	1.44	5605423801033

CE EN358

PROFESSIONAL

ERGO BELT

FS050





CARATTERISTICHE:

FASCIA IN PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ - IDROREPELLENTE

ANELLO A D IN ALLUMINIO A 45° SUL LATO

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

IMBOTTITURA CROC 3.0 - FLUSSO D'ARIA

FIBBIA IZY IN ALLUMINIO

1 PUNTO DI REGOLAZIONE

2 PUNTI PORTA ATTREZZI

PASSANTE PER FASCIA

INPECTOR READY | ALU | 100 kg | PES 45mm Idrorepellente

	KG	EAN
S/M	0.90	5605423254785
L/XL	1.00	5605423260007
XXL	1.10	5605423790146

CE EN358

PROFESSIONAL

SLIM FIRE BRIGADE

FS241.01





CARATTERISTICHE:

FASCIA IN PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ CON STRISCIA RIFLETTENTE

FIBBIA SPECIALE AD ANELLO A D IN ALLUMINIO

PASSANTI PER FASCIA AI LATI

FIBBIA PA6 20MM PER ATTACCO GAMBE (FS241.02)

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

IMBOTTITURA DI RIPOSO CON TESSUTO RIVESTITO IN PU

PORTA ATTREZZI IN FASCIA PES

1 PUNTO DI REGOLAZIONE (+2 REGOLAZIONI PER LE GAMBE)

COMPATIBILE CON GAMBE FS241.02 - EN12277-C

ST+ALU | 100 kg | PES 45mm w/ reflective stripes

	KG	EAN	
UNI	1.10	5605423000771	CE EN358

PROFESSIONAL

KEV SLIM FIRE BRIG

FS241.03





CARATTERISTICHE:

FASCIA IN KEVLAR® 45MM

FIBBIA SPECIALE AD ANELLO A D IN ALLUMINIO

PASSANTI PER FASCIA AI LATI

FIBBIA PA6 20MM PER ATTACCO GAMBE (FS241.04)

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

IMBOTTITURA DI RIPOSO CON TESSUTO IGNIFUGO

PORTA ATTREZZI IN FASCIA PES

1 PUNTO DI REGOLAZIONE (+2 REGOLAZIONI PER LE GAMBE)

COMPATIBILE CON GAMBE FS241.04 - EN12277-C

ST+ALU | 100 kg | KEVLAR 45mm

	KG	EAN	
UNI	0.90	5605423254785	CE EN358

BASIC

ASTUR BELT

FS090





CARATTERISTICHE:

FASCIA IN PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ

ANELLO A D IN LEGA D'ACCIAIO SUL LATO

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

IMBOTTITURA COMFORT

FIBBIA DELTA IN ACCIAIO

1 PUNTO DI REGOLAZIONE

PASSANTE ELASTICO PER FASCIA

COMPATIBILE CON: FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019 E FS2018

ST | 140 kg | PES 45mm

KG	EAN	
UNI 0.53	5605423720006	CE EN358

COMFORT

ASTUR DELUXE

FS090.01





CARATTERISTICHE:

FASCIA IN PES 45MM AD ALTA VISIBILITÀ

ANELLO A D IN LEGA D'ACCIAIO SUL LATO

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

IMBOTTITURA COMFORT

FIBBIA DELUXE IN ACCIAIO

1 PUNTO DI REGOLAZIONE

PASSANTE ELASTICO PER FASCIA

COMPATIBILE CON: FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019 E FS2018

ST | 140 kg | PES 45mm

KG	EAN	
UNI 0.54	5605423807769	CE EN358



ABBIGLIAMENTO ANTICADUTA

PROFESSIONAL


SMART 3

FS320



CARATTERISTICHE:

IMBRACATURA DI SICUREZZA INTEGRATA
FASCIA IN PES 44MM IDROREPELLENTE
ANELLO A D IN ALLUMINIO SUL RETRO E SUI LATI
PASSANTI ANTERIORI PER FASCIA
2 TASCHE CON CHIUSURA A ZIP
4 FIBBIE RAPIDE IZY IN ALLUMINIO
4 PUNTI DI REGOLAZIONE
PUNTI PORTA ATTREZZI IN PA6
INDICATORE DI CADUTA





INPECTOR READY | ST+ALU | 140 kg | PES 44mm | PES/CO

		KG	EAN
30	S/M	2.00	5605423100426
30	L/XL	2.05	5605423100433
30	XXL	2.10	5605423101751

EN361
EN358
EN ISO 20471
EN ISO 13688



PROFESSIONAL


SMART 1

FS322



CARATTERISTICHE:

IMBRACATURA DI SICUREZZA INTEGRATA
FASCIA IN PES 44MM IDROREPELLENTE
ANELLO A D IN ALLUMINIO SUL RETRO
PASSANTI ANTERIORI PER FASCIA
2 TASCHE CON CHIUSURA A ZIP
3 FIBBIE RAPIDE IZY IN ALLUMINIO
3 PUNTI DI REGOLAZIONE
PUNTI PORTA ATTREZZI IN PA6
INDICATORE DI CADUTA





INPECTOR READY | ST+ALU | 140 kg | PES 44mm | PES/CO

		KG	EAN
30	S/M	2.00	5605423101003
30	L/XL	2.05	5605423100983
30	XXL	2.10	5605423100990

EN361
EN ISO 20471
EN ISO 13688



PROFESSIONAL

PRO SMART 3

FS321



CARATTERISTICHE:

GILET AD ALTA VISIBILITÀ - ACCESSORIO PER AMBIENTI DI LAVORO A BASSA VISIBILITÀ

COMPATIBILE CON LA GAMMA DI IMBRACATURE DI SICUREZZA FALL SAFE®

DOTATO DI APERTURE PER FASCE, PASSANTI, FERMAFASCE E ANELLI A D

CHIUSURA CON ZIP

ZIP LATERALE PER IL POSIZIONAMENTO/ANELLO A D PER CINTURA





PES/CO

	KG	EAN
S/M	0.40	5605423809848
L/XL	0.45	5605423809855
XXL	0.50	5605423809862



PROFESSIONAL

OFFSHORE

FS3610



CARATTERISTICHE:

IMBRACATURA CON GALLEGGIANTE GONFIABILE AUTOMATICO

TESSUTO IGNIFUGO

FASCIA IN PES 44MM IDROREPELLENTE

2 TASCHE CON CHIUSURA IN VELCRO®

ANELLO A D DIELETTRICO DORSALE/LATERALE

PUNTI PORTA ATTREZZI IN PA6

FIBBIA IN ACCIAIO

3 PUNTI DI REGOLAZIONE

INDICATORE DI CADUTA





INPECTOR READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO

		KG	EAN
40	S/M	2.10	5605423800685
40	L/XL	2.20	5605423380002
40	XXL	2.30	5605423800692



EN361
EN358
SOLAS
EN ISO 12402-2
EN ISO 12401




PROFESSIONAL

BLASTER FS4242



CARATTERISTICHE:

GIACCA CON IMBRACATURA INTEGRATA
FASCIA IN PES 44MM IDROREPELLENTE
ANELLO A D IN ALLUMINIO DORSALE/LATERALE
PUNTI PORTA ATTREZZI IN PA6
4 FIBBIE IZY IN ALLUMINIO
PASSANTI ANTERIORI PER FASCIA
4 PUNTI DI REGOLAZIONE
INDICATORE DI CADUTA





INPECTOR READY | ST+ALU | 140 kg | PES 44mm | PES/CO

		KG	EAN
30	S/M	2.55	5605423800784
30	L/XL	3.00	5605423800791
30	XXL	3.45	5605423800807

CE
EN361
EN358
EN ISO 20471
EN ISO 13688



PROFESSIONAL


PARKA FS4500



CARATTERISTICHE:

PARKA CON IMBRACATURA INTEGRATA
FASCIA IN PES 44MM IDROREPELLENTE
ANELLO A D IN ALLUMINIO DORSALE
PUNTI PORTA ATTREZZI IN PA6
3 FIBBIE IZY IN ALLUMINIO
PASSANTI ANTERIORI PER FASCIA
3 PUNTI DI REGOLAZIONE
INDICATORE DI CADUTA





INPECTOR READY | ST+ALU | 140 kg | PES 44mm | PES/CO

		KG	EAN
42	S/M	2.10	5605423814958
42	L/XL	2.20	5605423814965
42	XXL	2.30	5605423814972

CE
EN361
EN ISO 1416
EN ISO 20471
EN ISO 13688
EN ISO 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 11612



PROFESSIONAL

PANZER FS400



CARATTERISTICHE:

IMBRACATURA DI SICUREZZA INTEGRATA CON FASCIA IN PES 44MM

ANELLO A D IN LEGA DI ALLUMINIO SU PETTO/DORSALE

3 PUNTI DI REGOLAZIONE

6 TASCHE





INPECTOR READY | ST+ALU | 140 kg | PES 44mm | PES/CO

		KG	EAN
42	S	1.80	5605423815177
42	M	3.00	5605423815184
42	L	3.45	5605423815191
42	XL	3.45	5605423815207

EN361
EN ISO 1416
EN ISO 13688
EN ISO 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 11612



PROFESSIONAL

RESCUE FS402



CARATTERISTICHE:

IMBRACATURA DI SICUREZZA INTEGRATA CON FASCIA IN PES 44MM


ANELLO A D IN LEGA DI ALLUMINIO SU PETTO/DORSALE

ANELLO A D IN LEGA DI ALLUMINIO PER SCOPO DI SOCCORSO

3 PUNTI DI REGOLAZIONE

6 TASCH





INPECTOR READY | ST+ALU | 140 kg | PES 44mm | PES/CO

		KG	EAN
44	S	3.55	5605423814804
44	M	2.20	5605423815214
44	L	2.30	5605423815221
44	XL	2.30	5605423815238

EN361
EN1497
EN ISO 1416
EN ISO 13688
EN ISO 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 11612



CORDINI PER POSIZIONAMENTO LAVORATIVO



EXTREME

GRIPPA ARC FLASH

FS053A



CARATTERISTICHE:

WORK POSITIONING LANYARD MADE WITH TECHNORA® CORDINO PER POSIZIONAMENTO LAVORATIVO REALIZZATO CON CORDA TECHNORA® - 11MM (STATICA)

CON PROTEZIONE IN FASCIA TUBOLARE KEVLAR®

DISPOSITIVO REGOLABILE IN ALLUMINIO GRIPPA

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

PROTETTORE PER LE CUCITURE

INCLUSI CONNETTORI IN ALLUMINIO - POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI MULTIPLE SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 20 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	MAX. 140 kg	TECHNORA® Ø 11MM

	KG	EAN	
AC-2M	1.50	5605423807196	CE EN358 ASTM F887

PROFESSIONAL

GRIPPA

FS053K



CARATTERISTICHE:

CORDINO PER POSIZIONAMENTO LAVORATIVO REALIZZATO CON CORDA STATICA - 11MM (ANIMA PA + COPERTURA PES)

CON PROTEZIONE IN FASCIA TUBOLARE IN POLIESTERE

DISPOSITIVO REGOLABILE IN ALLUMINIO GRIPPA

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

PROTETTORE PER LE CUCITURE

INCLUSI CONNETTORI IN ALLUMINIO - POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI MULTIPLE SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 20 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	MAX. 140 kg	PA + PES Ø 11MM

	KG	EAN	
AC-2M	1.50	5605423259933	CE EN358
AC-3M	1.60	5605423300369	
AC-4M	1.70	5605423300376	

PROFESSIONAL

LITE

FS054



CARATTERISTICHE:

CORDINO PER POSIZIONAMENTO LAVORATIVO REALIZZATO CON CORDA STATICA - 11MM (ANIMA PA + COPERTURA PES)

CON DISPOSITIVO MANUALE IN ALLUMINIO - 8-RING

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

PROTETTORE PER LE CUCITURE

INCLUSI CONNETTORI IN ALLUMINIO - POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI MULTIPLE SU RICHIESTA

CORDA STATICA - 11MM

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 120 kg | PA + PES Ø 11MM

	KG	EAN	
CC-2M	0.75	5605423820911	CE EN358

PROFESSIONAL

MAX PRO

FS083



CARATTERISTICHE:

CORDINO PER POSIZIONAMENTO LAVORATIVO CON CORDA STATICA - 11MM (ANIMA PA + COPERTURA PES)

CON PROTEZIONE IN FASCIA TUBOLARE IN POLIESTERE

DISPOSITIVO MANUALE IN ALLUMINIO MAX PRO

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

PROTETTORE PER LE CUCITURE

INCLUSI CONNETTORI IN ALLUMINIO - POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI MULTIPLE SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 20 METR

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 120 kg | PA + PES Ø 11MM

	KG	EAN	
AC-2M	1.20	5605423803648	CE EN358
AC-3M	1.30	5605423803952	
AC-4M	1.40	5605423803969	

BASIC

LANY FS052H



CARATTERISTICHE:

CORDINO PER POSIZIONAMENTO LAVORATIVO CON CORDA STATICA - 14MM

PROTETTORE PER LE CUCITURE CON MANTELLO TERMORETRAIBILE

DISPOSITIVO IN LEGA D'ACCIAIO A FUNZIONAMENTO CON UNA MANO

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

INCLUSI CONNETTORI IN LEGA D'ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI MULTIPLE SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 20 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ST	140 kg	PES Ø 14MM

	KG	EAN
LM-2M	0.95	5605423300277
LM-3M	1.10	5605423300260
LM-4M	1.15	5605423300253

CE EN358


CORDINI

PROFESSIONAL

COWTAIL

FS513



CARATTERISTICHE:

CON PIÙ APPLICAZIONI, COWTAIL È STATO PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER L'ACCESSO CON CORDA

CON UNA POSIZIONE DEL CONNETTORE IN SILICONE PER MANTENERE IL CONNETTORE IN POSIZIONE

REALIZZATO CON CORDA DINAMICA DA 11MM

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON PROTEZIONE PER LE CUCITURE

INCLUDE UN ANELLO QUICK LINK TRIANGOLARE FS33561 IN LEGHE DI ACCIAIO

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	MAX. 140 kg	PA Ø 11MM

	KG	EAN	
600x300	1.00	5605423809749	CE EN354

PROFESSIONAL

CANYARO

FS080



CARATTERISTICHE:

LANYARD DOPPIO CON UNA GAMBA PIÙ CORTA E L'ALTRA PIÙ LUNGA PER ATTIVITÀ DI ACCESSO CON CORDA

CON UNA POSIZIONE DEL CONNETTORE IN SILICONE PER MANTENERE IL CONNETTORE IN POSIZIONE

CORDA STATICA IN POLIAMMIDE - 11MM

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON PROTEZIONE PER LE CUCITURE

LUNGHEZZA: 650MM / 300MM

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	MAX. 120 kg	PA Ø 11MM

	KG	EAN	
650x300	0.13	5605423820638	CE EN354

PROFESSIONAL

STRETX EVO

FS511



CARATTERISTICHE:

LANYARD SINGOLO

REALIZZATO CON CINGHIA TUBOLARE RITRAIBILE IN POLIESTERE 27MM

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES - CASING IN EVA

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - MULTIPLE POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE SU RICHIESTA

LUNGHEZZA: 1,80M

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 140 kg | PES Ø 27MM

	KG	EAN
TB-1.8M	1.10	5605423808988
CB-1.8M	1.10	5605423808971
FB-1.8M	1.12	5605423814934

CE EN354 EN355

PROFESSIONAL

Y STRETX EVO

FS512



CARATTERISTICHE:

LANYARD DOPPIO

REALIZZATO CON CINGHIA TUBOLARE RITRAIBILE IN POLIESTERE 27MM

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES - CASING IN EVA

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - MULTIPLE POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE SU RICHIESTA

LUNGHEZZA: 1,80M

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 140 kg | PES Ø 23MM

	KG	EAN
TB-1.8M	1.40	5605423809916
CB-1.8M	1.40	5605423809909
FB-1.8M	1.42	5605423814941

CE EN354 EN355

PROFESSIONAL

STREAMLINE
FS595



CARATTERISTICHE:

LANYARD SINGOLO

CINGHIA TUBOLARE RITRAIBILE - PES 40MM

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

ASSORBITORE DI ENERGIA PES INTEGRATO

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - MULTIPLE POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 100 kg | PES Ø 40MM

	KG	EAN
AB-1M	0.85	5605423701357
AB-1.5M	1.28	5605423700671
AB-2M	1.70	5605423700657

CE EN354 EN355

PROFESSIONAL

Y STREAMLINE
FS596



CARATTERISTICHE:

LANYARD DOPPIO

CINGHIA TUBOLARE RITRAIBILE - PES 40MM

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

ASSORBITORE DI ENERGIA PES INTEGRATO

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - MULTIPLE POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 1,75 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 100 kg | PES Ø 40MM

	KG	EAN
AB-1M	1.36	5605423701333
AB-1.5M	1.90	5605423700718
AB-1.75M	2.00	5605423820249

CE EN354 EN355

PROFESSIONAL

EDGE

FS521R



CARATTERISTICHE:

LANYARD SINGOLO

CORDA STATICA IN POLIAMMIDE - 12MM (COPERTURA PES)

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES - CASING IN EVA

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - MULTIPLE POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE SU RICHIESTA

PROTEZIONE PER LE CUCITURE

TESTATO SU UN BORDO DI 0,5MM - ADATTO PER LAVORARE CON BORDI TAGLIENTI

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 140 kg | PA Ø 12MM

	KG	EAN
AB-1.5M	1.44	5605423753806
AB-2M	1.92	5605423753776

CE EN354 EN355 CNB/P/11.074

PROFESSIONAL

EDGE Y

FS522R



CARATTERISTICHE:

LANYARD DOPPIO

CORDA STATICA IN POLIAMMIDE - 12MM (COPERTURA PES)

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES - CASING IN EVA

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - MULTIPLE POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE SU RICHIESTA

PROTEZIONE PER LE CUCITURE

TESTATO SU UN BORDO DI 0,5MM - ADATTO PER LAVORARE CON BORDI TAGLIENTI

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 140 kg | PA Ø 12MM

	KG	EAN
AB-1.5M	1.97	5605423753783
AB-2M	2.63	5605423753790

CE EN354 EN355 CNB/P/11.074

PROFESSIONAL

WEBB

FS501



CARATTERISTICHE:

SINGLE LANYARD

POLYESTER WEBBING - 25MM

CONTRASTING GREEN SEAMS FOR EASIER INSPECTION

WITH PES ENERGY ABSORBER - EVA CASING

INCLUDES ALUMINIUM ALLOY CONNECTORS - MULTIPLE CONNECTOR POSSIBILITIES ON REQUEST

MANUAL ADJUSTMENT DEVICE

LENGTH: 1.40 - 2 METERS



+ CONNECTOR POSSIBILITIES



ALU



100 kg



PES 25MM

	KG	EAN
AB	0.78	5605423360677
CB	0.92	5605423360721

CE

EN354
EN355



PROFESSIONAL

WEBB Y

FS502



CARATTERISTICHE:

LANYARD DOPPIO

CORDA STATICA IN POLIAMMIDE - 12MM (COPERTURA PES)

CUCITURE VERDI CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES - CASING IN EVA

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - MULTIPLE POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE SU RICHIESTA

PROTEZIONE PER LE CUCITURE

TESTATO SU UN BORDO DI 0,5MM - ADATTO PER LAVORARE CON BORDI TAGLIENTI

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI



+ CONNECTOR POSSIBILITIES



ALU



100 kg



PES 25MM

	KG	EAN
AB-1M	1.10	5605423751475
AB-1.5M	1.20	5605423360752
AB-2M	1.30	5605423360714

CE

EN354
EN355



EXTREME

ARC FLASH

FS525



CARATTERISTICHE:

LANYARD DOPPIO

ADATTO PER AMBIENTI DOVE C'È RISCHIO DI SCINTILLE ELETTRICHE - TESTATO ASTM F887
REALIZZATO CON CINGHIE IN KEVLAR® E NOMEX® PER AMBIENTI CON RISCO DI ARCO ELETTRICO
CUCITURE CONTRASTANTI PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CONNETTORE E GANCIO DIELETTRICI

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

DIELECTRIC | MAX. 140 kg | KEVLAR 44MM

	KG	EAN	
QS-2M	1.60	5605423362244	CE EN354 EN355

EXTREME

KEVLAR

FS502KEV



CARATTERISTICHE:

DOPPIO CORDINO

PROGETTATO PER SALDATORI E LAVORATORI ESPOSTI A FUOCO, FIAMME E PROCESSI DI SALDATURA

REALIZZATO CON NASTRO IN KEVLAR® E NOMEX® ANTIFIAMMA

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA PIÙ FACILE ISPEZIONE

CON ASSORBITORE DI ENERGIA IN KEVLAR®

CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - POSSIBILITÀ DI

CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 140 kg | KEVLAR 44MM

	KG	EAN	
AB-2M	1.90	5605423362107	CE EN354 EN355

EXTREME

ATEX

FS502ATEX



CARATTERISTICHE:

DOPPIO LANYARD

PROGETTATO PER AMBIENTI ATEX (EN60079-0+A11)

REALIZZATO CON CORDINO ANTISTATICO

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON AMMORTIZZATORE ANTISTATICO

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

ALU | MAX. 140 kg | ANTISTATIC 45MM

	KG	EAN	
2M	1.60	5605423362176	CE EN354 EN355 EN60079-0+A11

EXTREME

TUFF

FS531



CARATTERISTICHE:

DOPPIO CORDINO

PROGETTATO PER SALDATORI E LAVORATORI ESPOSTI A FUOCO, FIAMME E PROCESSI DI SALDATURA

REALIZZATO CON NASTRO IN KEVLAR® E NOMEX® ANTIFIAMMA

CUCITURE A CONTRASTO PER UNA PIÙ FACILE ISPEZIONE CON ASSORBITORE DI ENERGIA IN KEVLAR®

CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI

MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | MAX. 140 kg | BIOTHANE 44MM

	KG	EAN	
AB-1M	1.30	5605423801491	CE EN354 EN355
AB-1.5M	1.60	5605423600063	
AB-2M	1.90	5605423600032	

BASIC

CHIMANGO 4

FS519



CARATTERISTICHE:

LANYARD SINGOLO

REALIZZATO CON CORDINO STATICO IN POLIAMMIDE - 11MM (COPERTURA PES)

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON AMMORTIZZATORE PES

PROTEZIONE PER LE CUCITURE

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ST | MAX. 140 kg | PES Ø 11MM

	KG	EAN
LN-1M	0.85	5605423701036
LN-1.5M	1.10	5605423700794
LN-2M	1.35	5605423753875

CE EN354 EN355

BASIC

CHIMANGO 5 Y

FS550



CARATTERISTICHE:

DOPPIO LANYARD

REALIZZATO CON CORDINO STATICO IN POLIAMMIDE - 11MM (COPERTURA PES)

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON AMMORTIZZATORE PES

PROTEZIONE PER LE CUCITURE

INCLUDE CONNETTORI IN LEGHE DI ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ST | MAX. 140 kg | PES Ø 11MM

	KG	EAN
LN-1M	1.11	5605423701142
LN-1.5M	1.67	5605423700817
LN-2M	2.23	5605423701159

CE EN354 EN355

BASIC

CHIMANGO 2

FS510



CARATTERISTICHE:

SLANYARD SINGOLO

REALIZZATO CON CORDINO IN POLIESTERE - 27 MM

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON AMMORTIZZATORE PES

CONNETTORI IN LEGHE DI ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ST | MAX. 120 kg | PES 27MM

	KG	EAN
LN-1M	0.80	5605423700848
LN-1.5M	1.10	5605423700770
LN-2M	1.30	5605423700701

CE EN354 EN355

BASIC

CHIMANGO 2 Y

FS516



CARATTERISTICHE:

DOPPIO LANYARD

REALIZZATO CON CORDINO IN POLIESTERE - 27 MM

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

CON AMMORTIZZATORE PES

CONNETTORI IN LEGHE DI ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ST | MAX. 120 kg | PES 27MM

	KG	EAN
LN-1M	1.06	5605423700855
LN-1.5M	1.59	5605423700763
LN-2M	2.12	5605423700961

CE EN354 EN355

BASIC

JYNX 4

FS032



CARATTERISTICHE:

LANYARD SINGOLO

REALIZZATO CON CORDINO IN POLIESTERE - 27 MM

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

CONNETTORI IN LEGHE DI ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI



+ CONNECTOR POSSIBILITIES



ST



120 kg



PES 27MM

	KG	EAN
LN-1M	0.32	5605423731057
LN-1.5M	0.40	5605423730807
LN-2M	0.48	5605423730814

CE EN354



BASIC

JYNX 5

FS038



CARATTERISTICHE:

DOPPIO LANYARD

REALIZZATO CON CORDINO IN POLIESTERE - 27 MM

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

CONNETTORI IN LEGHE DI ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI



+ CONNECTOR POSSIBILITIES



ST



120 kg



PES 27MM

	KG	EAN
LN-1M	1.10	5605423731255
LN-1.5M	1.40	5605423731248
LN-2M	1.60	5605423731262

CE EN354



BASIC

JYNX 1

FS030



CARATTERISTICHE:

LANYARD SINGOLO CON DISPOSITIVO REGOLABILE MANUALMENTE A 8 ANELLI

REALIZZATO CON CORDINO STATICO IN POLIESTERE - 11 MM

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

PROTEZIONE PER LE CUCITURE

CONNETTORI IN LEGHE DI ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ST	MAX. 120 kg	PES Ø 11MM

	KG	EAN	
LN	0.95	5605423730913	CE EN358

BASIC

JYNX 3

FS087



CARATTERISTICHE:

DOPPIO LANYARD

REALIZZATO CON CORDINO STATICO IN POLIESTERE - 11 MM

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

PROTEZIONE PER LE CUCITURE

CONNETTORI IN LEGHE DI ACCIAIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 2 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ST	MAX. 120 kg	PES Ø 11MM

	KG	EAN	
LN-1M	0.90	5605423731668	CE EN354
LN-1.5M	1.10	5605423731651	
LN-2M	1.25	5605423731675	

BASIC

FIXO

FS082



CARATTERISTICHE:

LANYARD SINGOLO

REALIZZATO CON CORDINO STATICO IN POLIESTERE - 11 MM

CUCITURE VERDI A CONTRASTO PER UNA FACILE ISPEZIONE

PROTEZIONE PER LE CUCITURE

CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO - POSSIBILITÀ DI CONNETTORI MULTIPLI SU RICHIESTA

LUNGHEZZA FINO A 1,50 METRI

+ CONNECTOR POSSIBILITIES

ST

MAX. 120 kg

PES Ø 11MM

	KG	EAN
LN-1M	0.70	5605423731477
LN-1.5M	0.75	5605423731460

CE EN354





CONNETTORI

SWIVEL ORANGE
FS33371

N/A



N/A	N/A	ALU

KG	kN	EAN
0.17	30	5605423640892

SWIVEL MOUNTED ON
FS33370

N/A



N/A	N/A	ALU

KG	kN	EAN
0.17	30	5605423640892

ALUMINIUM ALLOY
FS33555-3L

EN362 B



19MM	AUTO TRIPLE	ALU	I

KG	kN	EAN
0.12	23/13	5605423641035

ALUMINIUM ALLOY XL
FS831

EN362 A/T



110MM	AUTO	ALU	D

KG	kN	EAN
0.97	28	5605423400014

ALUMINIUM ANKOR
FS830

EN362 A/T
EN795-B



52MM	AUTO	ALU

KG	kN	EAN
0.49	20	5605423801248

ALUMINIUM ALLOY
FS821

EN362 B



19MM	AUTO	ALU	B

KG	kN	EAN
0.51	23	5605423400007

XFORCE ALU REBAR
FS824

EN362-A



62MM | AUTO | ALU | Y

KG	kN	EAN
0.64	23	5605423809923

ZINC PLATED PIPE
FS843

EN362-A



54MM | AUTO | ST | N

KG	kN	EAN
0.51	25	5605423400168

ZINC PLATED SNAP
FS836

EN362-A



85MM | AUTO | ST | E

KG	kN	EAN
0.90	25	5605423400229

ALUMINIUM ALLOY
FS33562

EN362-T



22MM | AUTO | ALU | C

KG	kN	EAN
0.14	25	5605423820386

ALUMINIUM ALLOY
FS826

EN362-T




22MM | AUTO | ALU | K

KG	kN	EAN
0.16	25	5605423400076

ZINC PLATED SNAP
FS825

EN362-T
EN12275-D

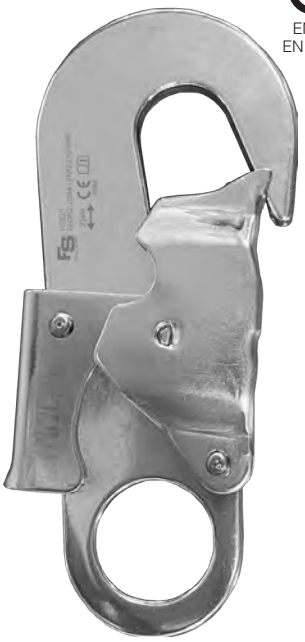

21MM | AUTO | ST | M

KG	kN	EAN
0.24	25	5605423400069

OVAL ALUMINIUM
FS33570

EN362-B
EN12275-B



21MM | SCREW | ALU

KG	kN	EAN
0.10	24/8	5605423806441

OVAL ALUMINIUM
FS33569

EN362-B
EN12275-B



21MM | AUTO TWIST | ALU

KG	kN	EAN
0.10	24/8	5605423812084

OVAL ALUMINIUM
FS33571

EN362-B
EN12275-B



21MM | AUTO TRIPLE | ALU

KG	kN	EAN
0.10	24/8	5605423806458

OVAL STEEL
FS33501

EN362-B
EN12275-B



18MM | SCREW | ALU | L

KG	kN	EAN
0.17	25/7	5605423810844

OVAL STEEL
FS33580

EN362-B
EN12275-B



19MM | AUTO TWIST | ALU | H

KG	kN	EAN
0.17	25/7	5605423809961

OVAL STEEL
FS33581

EN362-B
EN12275-B



19MM | AUTO TRIPLE | ALU

KG	kN	EAN
0.17	25/7	5605423806519

D-SHAPE ALUMINIUM
FS33573

EN362-B
EN12275-B



19MM	SCREW	ALU	A

KG	kN	EAN
0.08	25/7	5605423812060

D-SHAPE ALUMINIUM
FS33574

EN362-B
EN12275-B



20MM	AUTO TWIST	ALU	T

KG	kN	EAN
0.10	25/7	5605423806465

D-SHAPE ALUMINIUM
FS33575

EN362-B
EN12275-B



20MM	AUTO TRIPLE	ALU

KG	kN	EAN
0.10	25/7	5605423806472

D-SHAPE STEEL
FS33582

EN362-B
EN12275-B



19MM	SCREW	ST

KG	kN	EAN
0.17	30/9	5605423806526

D-SHAPE STEEL
FS33500

EN362-B
EN12275-B



19MM	AUTO TWIST	ST

KG	kN	EAN
0.18	30/9	5605423812022

D-SHAPE STEEL
FS33583

EN362-B
EN12275-B



19MM	AUTO TRIPLE	ST

KG	kN	EAN
0.17	30/9	5605423806533

HMS ALUMINIUM
FS33576

EN362-B
EN12275-B



22MM	SCREW	ALU	KG	kN	EAN
			0.08	30/8	5605423806489

HMS ALUMINIUM
FS33577

EN362-B
EN12275-B



22MM	AUTO TWIST	ALU	KG	kN	EAN
			0.09	30/8	5605423806496

HMS ALUMINIUM
FS33572

EN362-B
EN12275-B



22MM	AUTO TRIPLE	ALU	KG	kN	EAN
			0.85	30/8	5605423806502

F

HMS STEEL
FS33584

EN362-B
EN12275-B



25MM	SCREW	ST	KG	kN	EAN
			0.22	35/7	5605423806540

HMS STEEL
FS33585

EN362-B
EN12275-B



25MM	AUTO TWIST	ST	KG	kN	EAN
			0.22	35/7	5605423806557

HMS STEEL
FS33586

EN362-B
EN12275-B



25MM	AUTO TRIPLE	ST	KG	kN	EAN
			0.22	35/7	5605423806564

QUICK LINK
FS802QL

EN362-B
EN12275-B



16MM	SCREW	ST	KG	kN	EAN
			0.06	25	5605423400144

HALF MOON MAILON
FS893

EN362-Q
EN12275-Q



10MM	SCREW	ST	KG	kN	EAN
			0.17	45	5605423349993

STANDARD RAPIDE
FS894

EN362-Q
EN12275-Q



11MM	SCREW	ST	KG	kN	EAN
			0.08	35	5605423450552

QUICK LINK TRIANGULAR
FS33561

EN362-Q
EN12275-Q



10MM	SCREW	ST	KG	kN	EAN
			0.09	28	5605423820782

4-SLOT ANCHOR PLATE
FS33351

CNB/P/11.114
Revision 2



N/A	N/A	ALU	KG	kN	EAN
			0.18	36	5605423640250

8-SLOT ANCHOR PLATE
FS33353

CNB/P/11.114
Revision 2



N/A	N/A	ALU	KG	kN	EAN
			0.21	50	5605423640267



DISCENSORI

SPARROW 200R
FS33344

CARATTERISTICHE:

DISCENSORE AUTOBLOCCANTE
USARE SOLO CON CORDINI EN1891-A
CARICO DI LAVORO 150KG
CARICO MASSIMO RATED 200KG



ALU

CE
EN341-2A
EN12841-C

KG	kN	EAN
0.59	N/A	5605423820737

DSD PLUS
FS33300

CARATTERISTICHE:

DOUBLE STOP DESCENDER
USE ONLY WITH EN1891-A ROPES
MAX. RATED LOAD 200KG
MIN.RATED LOAD 30KG



ALU

CE
EN341-2A
EN12841-C
ANSI Z359.4

KG	kN	EAN
0.46	N/A	5605423640076

LORY SAFE
FS33381

CARATTERISTICHE::

SELF BREAKING DESCENDER
USE ONLY WITH EN1891-A ROPES
MAX. RATED LOAD 225KG



ALU

CE
EN341-2A
EN12841-C
EN795

KG	kN	EAN
0.23	N/A	5605423640908

FIGURE 8 ADVANCE
FS33361

CARATTERISTICHE:

MANUAL DESCENDER
USE ONLY WITH EN1891-A ROPES



ALU

CE
EN15151-2-2A

KG	kN	EAN
0.24	40	5605423640885

FIGURE 8
FS33360

CARATTERISTICHE:

MANUAL DESCENDER
USE ONLY WITH EN1891-A ROPES



ALU

CE
EN15151-2-2A

KG	kN	EAN
0.13	35	5605423640106

MORSETTI PER CORDA E GANCIO PER CORDA



GABBRO SERIES
FS33320

CARATTERISTICHE:

LEGGERO E COMPATTO

USARE SOLO CON LE CORDE EN1891-A

CARICO MASSIMO RATED 120KG





USE W/ 10.5-11 MM ROPE

PES

ALU

EN353-2

FS	KG	kN	EAN
FS33320	0.19	N/A	5605423640878
KIT20	0.32	N/A	5605423807097
KIT40	0.50	N/A	5605423807103

CLAW VENTRAL ROPE CLAMP KIT
FS8050/ FS8051

CARATTERISTICHE:

FACILE DA INSTALLARE

USARE SOLO CON LE CORDE EN1891-A

CARICO MASSIMO RATED 100KG

COMPATIBILE CON: SERIE FS243 / FS2010

FS8050 - COLORE LIME

FS8051 - COLORE NERO



USE W/ 9-11 MM ROPE

PES

ALU

EN567
EN12841-B

FS	KG	kN	EAN
FS8050	0.20	N/A	5605423820294
FS8051	0.20	N/A	5605423802115

ONYX PRO
FS33330/ FS33331

CARATTERISTICHE:

LEGGERO E COMPATTO

USARE SOLO CON LE CORDE EN1891-A

CARICO MASSIMO RATED 100KG

FS33330 - MANO SINISTRA

FS33331 - MANO DESTRA



USE W/ 8-13 MM ROPE

ALU

EN567

FS	KG	kN	EAN
FS33330	0.20	N/A	5605423820294
FS33331	0.20	N/A	5605423640120

STEEL GRAB
FS841

CARATTERISTICHE:

USARE SOLO CON LA CORDA FS650

CARICO MASSIMO RATED 100KG



USE W/ 14-16 MM ROPE

ST

EN353-2

KG	kN	EAN
0.59	N/A	5605423753424



PULLE

MICRO ALLOY PULLEY
FS33400

CARATTERISTICHE:

PULEGGIA MONTATA SU BUSSOLA AUTO-LUBRIFICANTE;

PIATTO LATERALE OSCILLANTE



USE W/ ROPE UP TO Ø 13 MM

ALU

EN12278

KG	kN	EAN
0.09	30	5605423640168

ALLOY PULLEY
FS33405

CARATTERISTICHE:

DOPPIE PULEGGIE MONTATE SU CUSCINETTI A SFERA;

FINO A 3 CONNETTORI POSSONO ESSERE COLLEGATI ALL'ANELLO PIÙ GRANDE;

PIATTO LATERALE OSCILLANTE



USE W/ ROPE UP TO Ø 13 MM

ALU

EN12278

KG	kN	EAN
0.22	32	5605423640212

ALLOY PULLEY
FS33341

CARATTERISTICHE:

FINO A 3 CONNETTORI SULL'ANELLO PIÙ GRANDE;
PULEGGIE MONTATE CON CUSCINETTI A SFERA;
FORTE E VERSATILE
PIATTO LATERALE OSCILLANTE



USE W/ ROPE UP TO Ø 13 MM

ALU

EN12278

KG	kN	EAN
0.31	50	5605423820324

DUETTO PULLEY
FS33403

CARATTERISTICHE:

LEGGERO E COMPATTO;

CARATTERISTICHE CON PUNTO DI ATTACCO AGGIUNTIVO;

FINO A 3 CARABINIERI NELL'ANELLO SUPERIOR



USE W/ ROPE UP TO Ø 13 MM

ALU

EN12278

KG	kN	EAN
0.13	25	5605423640199

ANCORE



ROTA
FS-LDV-029

CARATTERISTICHE:

ROTAZIONE LIBERA
PER INTERNO/ESTERNO
PER UNICO UTILIZZATORE
CARICO MASSIMO RATED 120KG
INDICATORE DI CADUTA



ST
EN795-A

KG	kN	EAN
0.29	25	5605423751192

2 ANCHOR
FS703

CARATTERISTICHE:

ANCORA FISSA
PER INTERNO/ESTERNO
PER FINO A DUE UTILIZZATORI





ALU
EN795-A
CEN/TS16415

KG	kN	EAN
0.40	12	5605423420388

PERMANENT ANCHOR
FS701-PACK

CARATTERISTICHE:

PUNTO DI ANCORAGGIO PERMANENTE
PER INTERNO/ESTERNO
PER UNICO UTILIZZATORE
CARICO MASSIMO RATED 120KG




AISI 316L
EN795-A

FS	KG	kN	EAN
UNIT	0.06	25/15	5605423804874
10 PACK	0.60	25/ 15	5605423420012

ROOF ANCHOR
FS704

CARATTERISTICHE:

PUNTO DI ANCORAGGIO PERMANENTE
ADATTO PER ESTERNO
ADATTABILE A TUTTI I TIPI DI PIASTRELLE
PER UNICO UTILIZZATORE
CARICO MASSIMO RATED 120KG

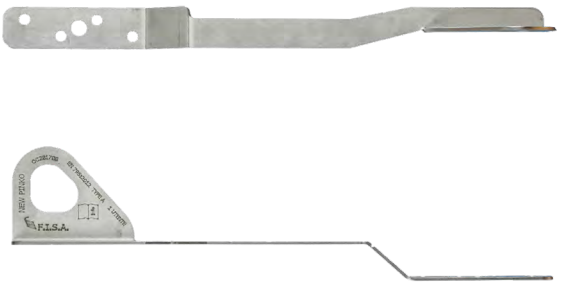

ST
EN795-A

KG	kN	EAN
0.41	N/A	5605423420395

SLING
FS800

CARATTERISTICHE:

CINGHIA DI ANCORAGGIO CON NASTRO DA 25 MM

POLIESTERE

CUCITURE ADATTE AL CARICO

CARICO MASSIMO RATED 120KG

INDICATORE DI CADUTA



PES 25MM

EN795-B

	KG	kN	EAN
1M	0.11	22	5605423420029
1.5M	0.15	22	5605423820799
2M	0.19	22	5605423420036

STATIO
FS801

CARATTERISTICHE:

4CINGHIA IN NASTRO POLIESTERE DA 45 MM

CONNETTORE AD ANELLO A D

PROGETTATA PER USO INTENSIVO



PES 45MM

ST

EN795-B

	KG	kN	EAN
1M	0.34	22	5605423420043
1.5M	0.36	22	5605423270617
2M	0.38	22	5605423420050

FILUM ANCHOR WIRE
FS803

CARATTERISTICHE:

FILO IN ACCIAIO ZINCATO DA 8 MM

LUNGHEZZA MIN. 0,5 M FINO A MAX. 5 M

CONNETTORE INCLUSO



GALVANIZED ST

EN795-B

	KG	kN	EAN
1M	0.60	12	5605423420401
1.5M	0.75	12	5605423420272
2M	2.00	12	5605423420258

STO
FS808

CARATTERISTICHE:

NASTRO DYNEEMA® DA 20 MM RESISTENTE AL CALORE E AL TAGLIO

ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE



DYNEEMA 20MM

EN795-B

	KG	kN	EAN
1M	0.09	22	5605423800524
1.5M	0.10	22	5605423753844
2M	0.12	22	5605423805420

FIXED BEAM
FS861

CARATTERISTICHE:

UMO UTENTE SOLO

MONTAGGIO TRAVI IN ACCIAIO

CARICO MASSIMO RATED 140KG

LEGHE AD ALTA RESISTENZA



ALU

CE
EN795-B

	KG	kN	EAN
64-457MM	2.83	-	5605423349986

RUNNER BEAM
FS874


CARATTERISTICHE:

UNO SOLO UTENTE

PERFETTO SOPRA TESTA

CARICO MASSIMO RATED 140KG

LEGHE AD ALTA RESISTENZA

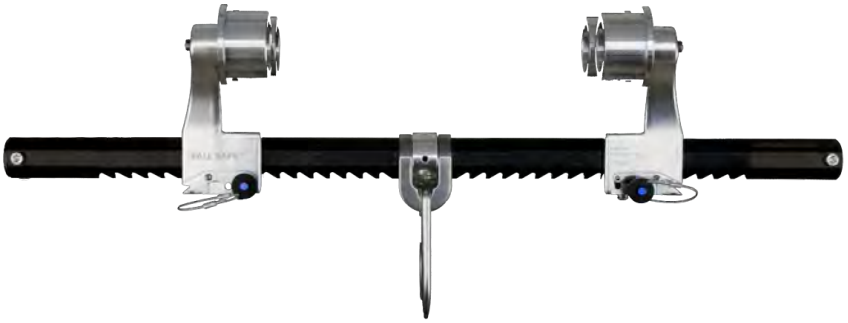

ALU

CE
EN795-B

	KG	kN	EAN
64-457MM	3.38	-	5605423820539

GLIDING BEAM
FS860

CARATTERISTICHE:

UNO SOLO UTENTE

POSIZIONAMENTO CENTRALE

CARICO MASSIMO RATED 140KG

LEGHE AD ALTA RESISTENZA



ALU

CE
EN795-B

	KG	kN	EAN
64-457MM	3.38	-	5605423400199

WOOD POLE SLING
FS331

CARATTERISTICHE:

FACILE DA INSTALLARE

CARICO MASSIMO RATED 120KG



PES

ALU

CE
EN354
EN795-B

	KG	kN	EA
500MM	0.27	-	5605423807233

SAFEWALK - PORTABLE LIFELINE

FS804

CARATTERISTICHE:

LINEA VITA ORIZZONTALE PORTATILE PER 2 UTENTI

PERMETTE DI REGOLARE LA LUNGHEZZA DESIDERATA FINO A UN MASSIMO DI 20 METRI, CON UN TENSORE A CINGHIA

COMPONENTI: 2 ANCORAGGI A CINTURA + 2 CARABINIERI + BORSA DI TRASPORTO PES





PES ST

EN795-B
TS 16415

	KG	EAN
5M	1.20	5605423420128
10M	2.30	5605423420081
20M	4.60	5605423420098

SAFEWALK BASIC - PORTABLE LIFELINE

FS807

CARATTERISTICHE:

LINEA VITA ORIZZONTALE PORTATILE PER 2 UTENTI

PERMETTE DI REGOLARE LA LUNGHEZZA DESIDERATA FINO A UN MASSIMO DI 20 METRI, CON UN TENSORE A CINGHIA

COMPONENTI: 2 CARABINIERI



PES ST

EN795-B
TS 16415

	KG	EAN
10M	2.06	5605423803556
15M	2.36	5605423804348
20M	4.20	5605423753547

EXPAND ANCHOR

FS881

CARATTERISTICHE:

BULLONE ESPANDENTE 20MM

ANCORAGGIO PORTATILE PER CALCESTRUZZO

CARICO MASSIMO 140KG

UTILIZZATO SU SUPERFICI VERTICALI / ORIZZONTALI / SOPRA TESTA / SOFFITTI



ST

EN795-B
ANSI Z359.1
ANSI Z359.7
OSHA 1926.502

KG	EAN
0.20	5605423610130

TOGGLE ANCHOR

FS883

CARATTERISTICHE:

BULLONE ESPANDENTE 20MM

ANCORAGGIO PORTATILE PER CALCESTRUZZO

CARICO MASSIMO 140KG

UTILIZZATO SU SUPERFICI VERTICALI / ORIZZONTALI / SOPRA TESTA / SOFFITTI



ST

EN795-B
ANSI Z359.1
ANSI Z359.7
OSHA 1926.502

KG	EAN
0.15	5605423820348



LINEE DI ANCORAGGIO

PROFESSIONAL

GRAB ON
FS600



CARATTERISTICHE:

CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES
CARABINIERI IN ALLUMINIO INCLUSI
PROTEGGITORE CORDA IN PA6
CORDA STATICA PA 11MM

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | 120 kg | PA 11MM

	KG	EAN
5M	0.35	5605423320008
10M	0.45	5605423320015
20M	0.80	5605423320039

CE EN353-2

PROFESSIONAL

EDGE GRAB ON
FS602



CARATTERISTICHE:

TESTATO SU BORDI TAGLIENTI (ORIZZONTALE R > 0,5MM)
CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES
CARABINIERI IN ALLUMINIO INCLUSI
PROTEGGITORE CORDA IN PA6
CORDA STATICA PA 12MM

+ CONNECTOR POSSIBILITIES | ALU | 120 kg | PA 12MM

	KG	EAN
5M	0.50	5605423321135
10M	1.00	5605423320947
20M	1.20	5605423320923

CE EN353-2 PPE-R/11.074

PROFESSIONAL

ROOFWALKER FS735



CARATTERISTICHE:

TESTATO SU BORDI TAGLIENTI (ORIZZONTALE R > 0,5MM)
REGOLATORE DI LUNGHEZZA CON GRIPPA
CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES
CONNETTORI IN LEGHE DI ALLUMINIO
PROTEGGITORE CORDA IN PA6
CORDA STATICA PA 12MM

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	MAX. 100 kg	PA 12MM

	KG	EAN
5M	2.35	5605423610055
10M	4.10	5605423610062
20M	8.90	5605423610086

CE
EN353-2
PPE-R/11.074

PROFESSIONAL

PURE FS630



CARATTERISTICHE:

CARABINIERI IN ALLUMINIO INCLUSI
PROTEGGITORE CORDA IN PA6
CORDA STATICA PA 12MM

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	MAX. 120 kg	PA 12MM

	KG	EAN
5M	0.60	5605423320244
10M	1.83	5605423320251
20M	1.93	5605423320275

CE
EN353-2

BASIC

BRANTA 1

FS670



CARATTERISTICHE:

GRAB PER CORDA IN ACCIAIO INOX CON ASSORBITORE DI ENERGIA PES
FORNITO SENZA CONNETTORI
CORDA STATICA IN POLIESTERE 11MM
LUNGHEZZA FINO A 200 METRI
PROTEGGITORE CORDA IN PA6

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ST	MAX. 140 kg	PA 11MM

	KG	EAN
10M	2.00	5605423753431
20M	3.70	5605423753455
30M	4.80	5605423754100

CE EN353-2

BASIC

BRANTA

FS650



CARATTERISTICHE:

FORNITO SENZA CONNETTORI
USARE CON GRAB PER CORDA FS841
CORDA STATICA IN POLIESTERE 14MM
LUNGHEZZA FINO A 50 METRI
PROTEGGITORE CORDA IN PA6

+ CONNECTOR POSSIBILITIES	-	MAX. 100 kg	PES 14MM

	KG	EAN
10M	1.12	5605423753370
20M	3.68	5605423753394
30M	6.24	5605423754094

CE EN353-2

SOCCORSO E EVACUAZIONE



PROFESSIONAL

TRIANGEL

FS34107



CARATTERISTICHE:

100% POLIESTERE 45MM TAGLIA UNIVERSALE

5 PUNTI DI REGOLAZIONE

4 D-RING IN LEGHE DI ACCIAIO

ST | 140 kg | PES 45MM

	KG	EAN
1x1M	1.32	5605423807776

EN1498
EN1497

PROFESSIONAL

FLADDERMUS

FS34108



CARATTERISTICHE:

CINTURINO PES AD ALTA VISIBILITÀ 45MM

COMPATTO E PUÒ ESSERE ARROTOLATO

SUPPORTO PER I PIEDI

4 PUNTI DI REGOLAZIONE, 4 PUNTI DI TRASPORTO E 8 PUNTI DI SOLLEVAMENTO

CORPO IN PE HD

- | 140 kg | PES 45MM

	KG	EAN
0.5x0.3x2M 0.3x0.92M (wraped)	6.00	5605423808278

REGULATION (EU) 2017/745
CLASS 1 MD

PROFESSIONAL

BO
FS34109



CARATTERISTICHE:

IMBRAGATURA DI SOCCORSO INTEGRATA CON 3 D-RING IN LEGHE (1 EN361 / 1+1 EN1497) FS236.1

LETTO IMMOBILIZZATORE CON LUNGHEZZA REGOLABILE

PIASTRA RIGIDA IN PE-HD SUL RETRO

10 PUNTI DI REGOLAZIONE

	MAX.	
ALU	140 kg	PES 45MM

	KG	EAN	
1x1M	5.30	5605423808353	EN361 EN1497 REG(EU)2017/745 CLASS 1 MD

PROFESSIONAL

STRETCHER KIT
FS34110



CARATTERISTICHE:

KIT LETTO FALL SAFE® COMPOSTO DA:

- 1 PEZZO FS34108 LETTO FLADDERMUS
- 1 PEZZO FS34109 LETTO IMMOBILIZZATORE BO
- 2 PEZZI FS038A-TC-2M LACCIO CON REGOLAZIONE MANUALE
- 1 PEZZO FS8215 BORSA DI TRASPORTO FLADDERMUS
- 1 PEZZO FS806 PAD Y DI SOCCORSO

	MAX.	
-	140 kg	PES 45MM

	KG	EAN
-	15.00	5605423809008

PROFESSIONAL

VERT FS236



CARATTERISTICHE:

D-RING IN LEGHE DI ALLUMINIO SULLA SPALLA PER SOCCORSO

CINTURINO PES 45MM IMPERMEABILE

D-RING IN ACCIAIO A 45° SUL RETRO

5 PUNTI DI REGOLAZIONE

INDICATORE DI CADUTA

DISPONIBILE FS236.01 TAGLIA UNIVERSALE CON FIBBIE IZY

ST+ALU | 140 kg | PES 45MM

	KG	EAN	
S/M	1.50	5605423820140	EN1498 EN1497
L/XL	1.80	5605423820133	
XXL	2.10	5605423820164	

PROFESSIONAL

Y-PAD FS806



CARATTERISTICHE:

CINTURINO PES 25MM

BARRE DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

2 PEZZI FS33571 GANCIO IN ALLUMINIO CON BLOCCO TRIPLO

ADATTO PER L'USO CON FS236 / FS236.01 / FS34108

ST | 140 kg | PES 25MM

	KG	EAN	
-	0.85	5605423550191	EN354

PROFESSIONAL

RESCUE KEY
FS908



CARATTERISTICHE:

SOCCORSO REMOTO DELLA VITTIMA

SISTEMA DI VERRICELLO LEGGERO INTEGRATO RAPPORTO 4:1

INCLUDES:

- 1 PEZZO CINGHIA DI ANCORAGGIO PES
- 2 PEZZI CARABINIERI IN ALLUMINIO
- 1 PEZZO DISCENDENTE SPARROW
- 1 PEZZO SISTEMA DI VERRICELLO

DISPONIBILI ALTRI LUNGHEZZI

MAX. 200 kg

1 USER

	KG	EAN
20M	3.60	5605423813548
30M	3.95	5605423813555
40M	4.45	5605423813913

CE EN341-2D

PROFESSIONAL

RESCUE FIT
FS909



CARATTERISTICHE:

SALVATAGGIO REMOTO DEL VITTIMA

ISTEMA INTEGRATO DI VERRICELLO LEGGERO RAPPORTO 4:1

NCLUDES:

- 1 PC CINGHIA PES PER ANCORAGGIO
- 2 PCS CARABINIERI IN ALLUMINIO
- 1 PC DISCESORE SPARROW
- 1 PC ASTA DI SOCCORSO (0,8 - 3,6M)
- 1 PC SISTEMA DI VERRICELLO
- 1 PC MORSETTO PER CORDA

ALTRI FORMATI DISPONIBILI

MAX. 200 kg

1 USER

	KG	EAN
20M	3.95	5605423800876
30M	6.25	5605423800883
40M	8.25	5605423814088

CE EN341-2D

PROFESSIONAL

PULL SAFE FS900RA



CARATTERISTICHE:

SISTEMA WINCH LEGGERO INTEGRATO RAPPORTO 4:1

INCLUDE:

- 1 PEZZO DISPOSITIVO DESCENDER DSD PLUS PER 2 UTENTI
- 2 PEZZI CARABINIERA IN ALLUMINIO
- 1 PEZZO SISTEMA WINCH
- 1 PEZZO BORSA DI TRASPORTO

ALTRI LUNGHEZZI DISPONIBILI

MAX.		
200kg	PA 11MM/9MM	2 USERS (1 VICTIM + 1 RESCUER)

	KG	EAN
20M	3.50	5605423430370
30M	4.50	5605423430332
40M	5.50	5605423430363

CE
EN341-2A
EN12841-C





SAVEMAN
FS905

CARATTERISTICHE:

AUTO-RECUPERO

ASSORBITORE DI ENERGIA INTEGRATO

DISCESA MANUALE IN ALLUMINIO CON FUNZIONE ANTI-PANICO

CAVO TECHNORA® 5MM - RESISTENZA AL CALORE E AGLI AGENTI CHIMICI

MANIGLIA IN GOMMA

VELOCITÀ CONTROLLABILE FINO A 2M/S

IMBALLAGGIO SOTTOVUOTO - INTERVALLI DI MANUTENZIONE ESTESI

INCLUDE:

- 2 PEZZI CARABINIERA IN ALLUMINIO
- 1 PEZZO FIONDA ANCORAGGIO IN DYNEEMA®
- 1 PEZZO COLTELLO SOS
- 1 PEZZO BORSA DI STOCCAGGIO

ALTRI LUNGHEZZI DISPONIBILI (MAX 100M)



MAX. 125 KG

TECHNORA 5MM

1 USER
1 SINGLE USE

	KG	EAN
20M	1.29	5605423430288
30M	1.43	5605423430295
50M	1.58	5605423430622

CE EN341-2D

PROFESSIONAL

EVAK FS907



FS907-1
WITH MOTOR DRIVEN FUNCTION
(drill sold separately)

CARATTERISTICHE:

RECUPERO REMOTO DELLA VITTIMA

SOLLEVAMENTO MANUALE ASCESA/DISCESA FUNZIONALITÀ BIDIROZIONALE PER DISCESA CONSECUTIVA

DISPOSITIVO DI DISCESA LEGGERO IN ALLUMINIO CON CARABINIERA GIREVOLE

IMBALLAGGIO SOTTOVUOTO - INTERVALLI DI MANUTENZIONE ESTESI

INCLUDE:

- 1 PEZZO FIONDA DI ANCORAGGIO
- 1 PEZZO CARABINIERA IN ALLUMINIO
- 1 PEZZO DISPOSITIVO DESCENDER A RUOTA
- 1 PEZZO PALO DI SOCCORSO (0,8 - 3,6M)
- 1 BORSA SOTTOVUOTO

ALTRI LUNGHEZZI DISPONIBILI (MAX 200M)

MAX. 200 KG (280 KG IN EMERGENCY) | PA 10.5MM | 1 - 2 USERS

	KG	EAN
20M	2.60	5605423430301
50M	5.40	5605423751284
80M	7.20	5605423430554

CE EN341-1A ANSI Z359.4

PROFESSIONAL

AUTO EVAC FS973



CARATTERISTICHE:

FUNZIONALITÀ BIDIROZIONALE PER DISCESA CONSECUTIVA

DISPOSITIVO DI DISCESA LEGGERO IN ALLUMINIO CON CARABINIERA GIREVOLE

RESISTENZA AL FREDDO, CALORE E CORROSIONE

COMPATTO, STABILE E LEGGERO

INCLUDE:

- 1 PEZZO FIONDA DI ANCORAGGIO
- 2 PEZZI TRIANGOLO DI SOCCORSO FS34107
- 1 PEZZO CARABINIERA IN ALLUMINIO
- 1 PEZZO SISTEMA WINCH
- 1 PEZZO BORSA DI STOCCAGGIO

ALTRI LUNGHEZZI DISPONIBILI (MAX 200M)

MAX. 200 KG (280 KG IN EMERGENCY) | PA 10.5MM | 1 USER

	KG	EAN
20M	2.60	5605423430561
50M	5.50	5605423800852
80M	7.20	5605423752342

CE EN341-1A ANSI Z359.4

PROFESSIONAL

STEPS

FS800-SP5



CARATTERISTICHE:

LADDER DI SOCCORSO

INCLUDE 3 CARABINIERA IN ACCIAIO

POLIESTERE AD ALTA RESISTENZA

PRESINE RINFORZATE PER SUPPORTARE L'UTENTE DURANTE L'ASCESA E LA DISCESA



ST



PES



2.40M

KG

1.52



EAN

5605423270846



PROFESSIONAL

STAIRWAY

FS800-SP7



CARATTERISTICHE:

LADDER DI SOCCORSO CON SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO CHE CONSENTE A UN'ALTRA

PERSONA DI ASSISTERE NEL SOCCORSO

EVITA UNA SECONDA CADUTA MENTRE LA VITTIMA RAGGIUNGE UN LUOGO SICURO

INCLUDE UNO ZAINO, RENDENDOLA COMPATTA E FACILE DA PORTARE



ALU



PA 11MM



PES 27MM



6M

KG

2.22



EAN

5605423808605



EN353-2



PROFESSIONAL

TRI ONE

FS975



CARATTERISTICHE:

TRIPODE DI SOCCORSO

FORNISCE UN PUNTO DI ANCORAGGIO SICURO PER IL LAVORO IN SPAZI CONFINATI, POZZETTI, SERBATOI E ALTRE ATTIVITÀ SOTTO TERRA

APERTO: 2,40M, CHIUSO: 1,30M, DIAMETRO: 1,14 - 2,10M

INCLUDE:

- 2 PEZZI PULECCE INTEGRATE PER CAVO
- 2 PEZZI ANELLI DI ANCORAGGIO
- 1 PEZZO BORSA DI TRASPORTO

MAX 150kg | ST+ALU

	KG	EAN	
2.40M	12.40	5605423430707	EN795-A EN1496-A

PROFESSIONAL

LUG

FS976



CARATTERISTICHE:

WINCH DA CARICO DA UTILIZZARE INSIEME AL TRIPOD FS975

PER SCOPI DI SALVATAGGIO SOLO

INCLUDE UN SISTEMA DI FRENO AUTOMATICO

MAX 150kg | ALU | 1 USER

	KG	EAN	
20M	11.00	5605423460711	EN1496-A

PROFESSIONAL

LUG PRO
FS977



CARATTERISTICHE:

SISTEMA INTEGRATO DI WINCH: IN CASO DI CADUTA, L'OPERATORE PUÒ ESSERE SALVATO MANUALMENTE CON LO STESSO DISPOSITIVO

DA UTILIZZARE INSIEME AL TRIPOD FS975

INCLUDE UN SUPPORTO DI MONTAGGIO

PER SCOPI DI SALVATAGGIO SOLO

MAX		
100kg	ST+ALU	1 USER

	KG	EAN	
20M	18.00	5605423800593	EN1496-B EN360

AIRBONE
FS8041

CARATTERISTICHE:

MANICO: FIBRA DI VETRO RINFORZATA CON NYLON® FRN
LAMA: ACCIAIO 420J2B
LUNGHEZZA COMPLESSIVA 15,5 CM



KG	EAN
0.06	5605423808001

EMERGENCY
FS8042

CARATTERISTICHE:

MANICO: FIBRA DI VETRO RINFORZATA CON NYLON® FRN
LAMA: ACCIAIO 420J2B
LUNGHEZZA COMPLESSIVA 14 CM



KG	EAN
0.05	5605423808018

MINI-KA
FS8043

CARATTERISTICHE:

MANICO: FRN®
LAMA: ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4116 + RIVESTIMENTO BEAD BLASTED
LUNGHEZZA COMPLESSIVA 8 CM



KG	EAN
0.03	5605423808025

MINI-TA
FS8044

CARATTERISTICHE:

HANDLE: FRN® R

BLADE: STAINLESS STEEL 1.4116 + COATING BLACK IDROGLIDER

OVERALL LENGTH 8CM



KG	EAN
0.03	5605423808032

BABY CORE
FS8045

CARATTERISTICHE:

MANICO: FRN®
LAMA: ACCIAIO INOSSIDABILE N690Co + RIVESTIMENTO NERO IDROGLIDER STONE WASHED
LUNGHEZZA COMPLESSIVA 14,5 CM



KG	EAN
0.06	5605423808049

BLOCCHI DI ARRESTO CADUTA



DYNE 2 SERIES
FS930

EN362-B
EN12275-B



MAX 140kg

CARATTERISTICHE:

INDICATORE DI CADUTA
ANCORAGGIO GIREVOLE
USO RISERVATO A UN
SOLO UTILIZZATORE!

DYNEEMA

SS+CS+ALU

2M

	EAN
TB	5605423801064
BC	5605423801057
TC	5605423801071

DYNE EDGE 2 SERIES
FS930E

EN362-Q
EN12275-Q



MAX 120kg

CARATTERISTICHE:

INDICATORE DI CADUTA
ANCORAGGIO GIREVOLE
USO RISERVATO A UN
SOLO UTILIZZATORE!

DYNEEMA

SS+CS+ALU

2M

	EAN
TB	5605423801095
BC	5605423801088
TC	5605423801101

DYNE 3 SERIES
FS931

EN362-Q
EN12275-Q



MAX 140kg

CARATTERISTICHE:

INDICATORE DI CADUTA
ANCORAGGIO GIREVOLE
USO RISERVATO A UN
SOLO UTILIZZATORE!

DYNEEMA

SS+CS+ALU

2M

	EAN
TB	5605423801132
BC	5605423801118
TC	5605423801125

WIRE SERIES
FS933/4/6

EN362-Q
EN12275-Q



MAX 140kg

CARATTERISTICHE:

INDICATORE DI CADUTA
ANCORAGGIO GIREVOLE
USO RISERVATO A UN
SOLO UTILIZZATORE!

GALVANIZED
4.5MM

SS+CS+ALU

	EAN
7.5M	5605423460421
10M	5605423460445
15M	5605423460452

EDGE WIRE SERIES
FS933E/4E/6E

CNB/P/11.114
Revision 2



MAX 120kg

CARATTERISTICHE:

INDICATORE DI CADUTA
ANCORAGGIO GIREVOLE
USO RISERVATO A UN
SOLO UTILIZZATORE!

GALVANIZED
4.5MM

SS+CS+ALU

	EAN
7.5M	5605423460674
10M	5605423460650
15M	5605423460667

SEVEN M
FS932

EN360



MAX 100kg

CARATTERISTICHE:

INDICATORE DI CADUTA
ANCORAGGIO GIREVOLE
USO RISERVATO A UN
SOLO UTILIZZATORE!

DYNEEMA

SS+CS+ALU

	EAN
7M	5605423800609



GUANTI E CASCHI

PRO
FS9306

MATERIALE:

DITO MEZZO

PELLE SINTETICA RESISTENTE

PALMA RINFORZATA IN KEVLAR® PER UNA MAGGIORE DURATA

TESSUTO NYLON® ELASTICO SUL RETRO

CHISURA IN VELCRO®



	EAN
S	5605423821093
M	5605423751499
L	5605423751482
XL	5605423821079
XXL	5605423821086

CE
EN388+A1
EN ISO 21420

ROPEX
FS9307

CARATTERISTICHE:

PELLE DI CAPRA GRAIN SULLA PALMA

PALMA RINFORZATA CON TESSUTO TRICOT

NEOPRENE® CON CHIUSURA A LOOP E VELCRO® SUL POLSO



	EAN
M	5605423808445
L	5605423808452
XL	5605423808469

CE
EN388+A1
EN ISO 21420

MECHANIK
FS9308

CARATTERISTICHE:

PELLE DI CAPRA GRAIN SULLA PALMA

PALMA RINFORZATA CON PELLE DI BOVINO SPACCATA

CON FILO IN KEVLAR®



	EAN
M	5605423809213
L	5605423809213
XL	5605423809220

CE
EN388+A1
EN ISO 21420

PROFESSIONAL

DYNAMO FS3013

CE
EN397+A1



FS		KG	EAN
FS3010	54/62	0.43	5605423501148
FS3012	54/62	0.43	5605423501162
FS3013	54/62	0.43	5605423501179
FS3014	54/62	0.43	5605423512489
FS3017	54/62	0.43	5605423502565

PROFESSIONAL

DYNAMO VOLT FS3033

CE
EN397+A1
EN50365



FS		KG	EAN
FS3030	54/62	0.43	5605423500172
FS3031	54/62	0.43	5605423514780
FS3032	54/62	0.43	5605423514797
FS3033	54/62	0.43	5605423500196
FS3034	54/62	0.43	5605423500158
FS3035	54/62	0.43	5605423517255
FS3036	54/62	0.43	5605423517231
FS3037	54/62	0.43	5605423517835







ACCESSORI

LOOPING
FS800-SP4

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: 100% POLIESTERE



	KG	EAN
UNI	0.3	5605423270570

TELESCOPIC POLE
FS2300

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: FIBRA DI VETRO E ALLUMINIO

LUNGHEZZA REGOLABILE TRAMITE CHIUSURE A LATCH


2-8M

KG

3.8

EAN

5605423801040

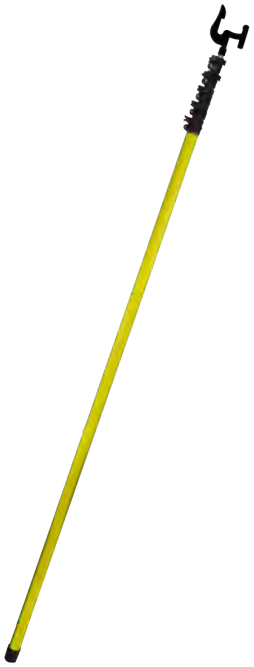

CORD FOOT LOOP
FS800-SP6

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: CORDA DYNEEMA® 6MM + NASTRO DYNEEMA® 20MM

REGOLATORE IN ALLUMINIO



	KG	EAN
UNI	0.1	5605423270587

BETASTICK ACCESS
FS923RP

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: PA6

LUNGHEZZA REGOLABILE TRAMITE CHIUSURE A LATCH



	KG	EAN
0.63-3.10M	0.6	5605423805598

TAPE FOOT LOOP
FS800-SP3

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: POLIESTERE 20MM

REGOLATORE IN ALLUMINIO



	KG	EAN
UNI	0.2	5605423820720


SAFESTEP
FS800-SP1

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: 100% POLIESTERE

EVITA IL TRAUMA DA SOSPENSIONE DOPO UNA CADUTA

RACCOMANDAZIONE: UTILIZZARE 2 UNITA' PER UNA MAGGIORE STABILITÀ

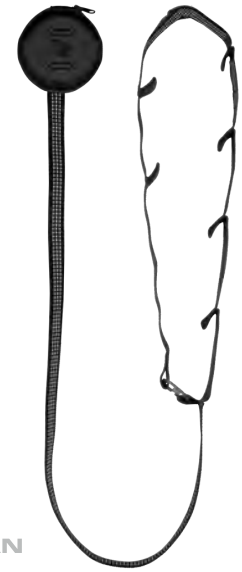

	KG	EAN
UNI	0.1	5605423420210

LANYARD KEEPER
FS8012

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: PA6

COMPATIBILE CON NASTRO DA 45MM



	KG	EAN
540x450MM	0.13	5605423815597

SAFESTEP DUO
FS800-SP2

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: 100% POLIESTERE

EVITA IL TRAUMA DA SOSPENSIONE DOPO UNA CADUTA



	KG	EAN
UNI	0.1	5605423270235

CROC SLIDER
FS8011

CARATTERISTICHE:

PROTEZIONE DALL'ABRASIONE PER CINTURONE CROC

MATERIALE: PA6

COMPATIBILE CON IMBOTTITURA CROC



	KG	EAN
150x85MM	0.05	5605423815566

STRAP KEEPER
FS8010

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: PA6

COMPATIBILE CON NASTRO DA 44MM



	KG	EAN
10x30x4MM	0.03	5605423815528

AXIS POSITIONING DEVICE
FS8404

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: 100% SILICONE

DIAMETRO: FINO A 12MM



	KG	EAN
10x30x4MM	0.05	5605423808063



PUNTI DI ANCORAGGIO

TOOL TETHER
FS8021

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: POLIESTERE 20MM + PA6
O-RING Ø12MM

USARE CON NASTRO DI ANCORAGGIO

ATTREZZI FS8024



	KG	EAN
150MM	0.05	5605423800579

TETHER LOOP
FS8031

MAX 5KG

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: CAVO IN ACCIAIO CON COPERTURA

CHISURA A VITE



KG	EAN
0.03	5605423809428

TOOL TETHER TAPE
FS8024

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: GOMMA SILICONE



	KG	EAN
2.5x280CM	0.50	5605423807271

TWIN BRACKET
FS919

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: ACCIAIO INOSSIDABILE

UTILIZZATO PER COLLEGARE 2 PEZZI FS930 ALLO STESSO PUNTO DI ANCORAGGIO

COMPATIBILE CON LA PIASTRA DI COLLEGAMENTO DEL BLOCCO DORSALE



KG	EAN
0.15	5605423000689

PHONE CASE
FS8028

CARATTERISTICHE:

MATERIALE: POLIESTERE E PA6



	KG	EAN
UNI	0.25	5605423807806



NASI DA ATTREZZI

TOOL LANYARD
FS8015

MAX 3KG



KG	EAN
0.32	5605423452310

WRIST BAND
FS8025



KG	EAN
0.05	5605423807783

STANDARD TOOL LANYARD
FS8016

MAX 2.3KG



KG	EAN
0.30	5605423550108

DRILL BAG
FS8019

MAX 2.7KG



KG	EAN
0.01	5605423800562

HEAVY DUTY TOOLS LANYARD
FS8017

MAX 5KG



KG	EAN
1.13	5605423807806



ATTREZZI E BORSE PER CINTURONE

LITE EVO TWIN BAG
FS8221

3.3 L



	KG	EAN
210x60x260MM	0.50	5605423809565

LITE ACCESSORY BAG
FS8210

ECO FABRIC

6 L



	KG	EAN
180x280MM	0.26	5605423550375

ASCENT LITE BAG
FS8220

ECO FABRIC

8 L



	KG	EAN
207x300MM	0.37	5605423807790

LITE GEAR BAG
FS8207

ECO FABRIC

6 L



	KG	EAN
220x90x330MM	0.39	5605423550313

SMALL TOOL POUCHE
FS8224

ECO FABRIC | < 1 L



	KG	EAN
169x229MM	0.17	5605423809305

TOOL HOLDER LITE
FS8223

ECO FABRIC | 1 L



	KG	EAN
210x295MM	0.29	5605423809282

LINE SYSTEM BAG
FS8029

5 L



	KG	EAN
207x300MM	0.65	5605423809312

WORK BELT
FS8022



	KG	EAN
UNI	0.40	5605423800616



BORSE DA TRASPORTO



EXTEND BAG
FS8101

80 - 120L



ECO FABRIC

	KG	EAN
750x400x450MM	1.20	5605423815245

MAX PRO BAG
FS8102

100 L



	KG	EAN
750x400x450MM	1.00	5605423815252

XL BAG
FS8100

70 L





	KG	EAN
304x310x660MM	1.20	5605423821024

CARGO BAG
FS8214

30 L
47 L



FS		KG	EAN
FS8214-30L	260x600MM	1.00	5605423811131
FS8214-47L	300x670MM	1.34	5605423811124

CARRYING BAG
FS8125

13 L



	KG	EAN
300x620x300MM	0.21	5605423809367

PRO BAG
FS8201

56 L



	KG	EAN
300x620x300MM	0.70	5605423550153

RUCKSAND BAG
FS8205

17 L



	KG	EAN
130x280x470MM	0.41	5605423550351

STANDARD BAG
FS8150

43 L



	KG	EAN
470x300x300MM	0.40	5605423809374

LIFELINE BAG
FS8001

18 L



	KG	EAN
160x370x280MM	0.70	5605423550009



CORDA

MAMBA NEGRA SERIES

FS	∅	kN	G/M	EAN
FSR10-1	9MM	26.7	53.4	5605423821031
FSR05	10.5MM	35.6	67.9	5605423820607
FSR01	11MM	35.6	74.6	5605423450057
FSR12	12MM	45	1.34	5605423752366



PA + PES

CE

EN1891-A

ICY WHITE SERIES

FS	∅	kN	G/M	EAN
FSR11	9MM	26.7	53.4	5605423752359
FSR06	10.5MM	35.6	67.9	5605423821017
FSR02	11MM	35.6	74.6	5605423450101
FSR13	12MM	45	1.34	5605423752373



PA + PES

CE

EN1891-A



ASSORBITORE DI ENERGIA

PRO EA

FS503

100% PES
COSTRUZIONE IN EVA
CARICO MASSIMO 140KG
5605423360073



CE

EN355

BASIC EA

FS506

100% PES
MANICA TERMICA
CARICO MASSIMO 140KG
5605423753363



CE

EN355

FALL SAFE
FALL SAFE

USA: SureWerx USA Inc.,
325 Corporate Drive,
Elgin, IL, USA 60123
surewerx.com/usa

Europe: FALL SAFE ON LINE LDA
Zona Industrial da Varziela, Rua B,
Lote 54, 4480-620 Vila do Conde,
PT
fallsafe-online.com

Seguici sui Social Media
FALL SAFE®