

Innenliegender Antrieb

FR-40-80




Anschluss und
Inbetriebnahme

Gehäusehöhe	40 mm
Gehäusebreite	80 mm
Gurtbreite	65 mm

Achsabstände	In mm (kurzfristig lieferbar): 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 Sonder-Achsabstände auf Anfrage
--------------	--

Geschwindigkeit / Last	2–10 m/min bei max. 50 N oder 0,5–3 m/min bei max. 100 N
	Geschwindigkeit über Analogsignal 0–10 V regelbar: GND oder 0–0,3 V Festdrehzahl programmiert 0,5–0,9 V Motor Stopp 1–10 V Geschwindigkeit regelbar von min. bis max. Bis 11 V Drehzahlsteigerung bis zu 110 % der Nenngeschwin- digkeit mit einem Vetter Sollwertgeber
Transportgurt	Grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)
Versorgungsspannung	24 V DC

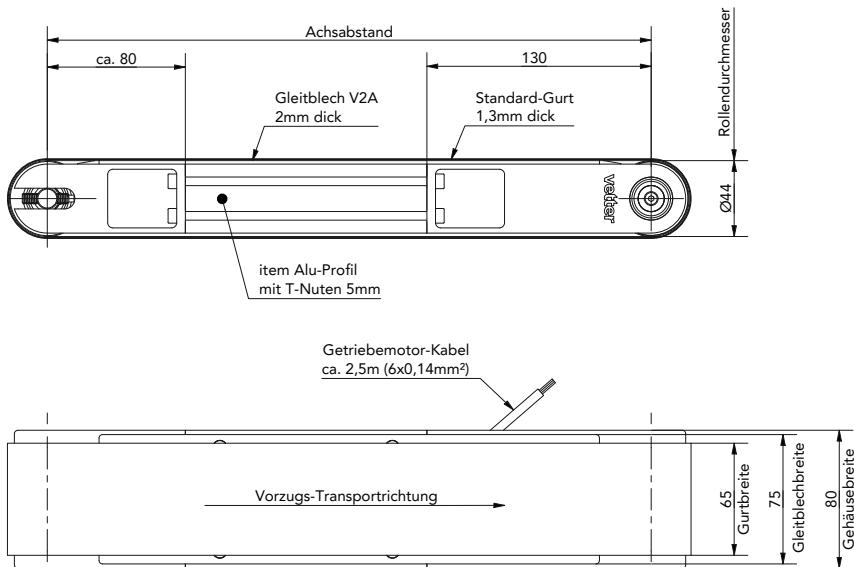

Erweiterungen

