

SARIV

PRICE LIST
LISTINO PREZZI
PREISLISTE



CONTENTS

INDICE INDEX

THIS IS SARIV	pag	04
PRODUCTION	pag	06
SARIV IN NUMBERS	pag	08
QUALITY	pag	10
R&D	pag	12
AUTOMOTIVE	pag	14
CUSTOMIZATION	pag	16
COATINGS	pag	18
CERTIFICATIONS	pag	20
OUR STORY	pag	22
TECHNICAL INFORMATION	pag	24
BLIND RIVETS	pag	26

STANDARD BLIND RIVETS	pag	29
ALU-ACC-TT	pag	30
ALU-ACC-TS	pag	33
ALU-ACC-TL	pag	34
ALU-ACC-TXL	pag	35
ALU-INOX A2-TT	pag	36
ALU-ALU-TT	pag	37
ACC-ACC-TT	pag	38
ACC-ACC-TS	pag	40
ACC-ACC-TL	pag	41
CU-ACC-TT	pag	42
INOX A2-INOX A2-TT	pag	43
INOX A2-INOX A2-TS	pag	44
INOX A2-INOX A2-TXL	pag	45
INOX A4-INOX A4-TT	pag	46

SPECIAL BLIND RIVETS	pag	47
ALU-ACC-FIORE	pag	48
ALU-ACC-M'GRIP	pag	49
ACC-ACC-M'GRIP	pag	51
ALU-ACC-ERM	pag	52
INOX A2-INOX-ERM	pag	53
ALU-ACC-RUL	pag	54
ALU-ALU-3ALI	pag	55
CU-ACC-EL	pag	56
ALU-ACC-TT-RAL	pag	57

STRUCTURAL BLIND RIVETS	pag	61
SARIBULB ACC TT	pag	64
SARIBULB INOX A2 TT	pag	65
SARIBOLT ACC TT	pag	66
SARIBOLT ACC TS	pag	67
SARIBOLT INOX A2 TT	pag	67
SARIBOLT PLUS ACC TT	pag	69
SARILOCK ACC TT	pag	70
SARILOCK PLUS ACC TT	pag	71

BLIND RIVET NUTS	pag	72
ACC-CTC-Z	pag	74
ACC-CTC-L	pag	74
ACC-CTR-Z	pag	75
ACC-CTR-L	pag	75
ACC-CTS-Z	pag	76
ACC-CTS-L	pag	76
ACC-ETC	pag	77
ACC-ETR	pag	77
ACC-SETC	pag	78
ACC-CETC-Z	pag	79
ACC-EETC	pag	79
INOX A2-CTC-Z	pag	80
ALU-CTC-L	pag	80

RIVETING TOOLS	pag	81
HAND RIVETING TOOLS	pag	82
HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOLS	pag	83
RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS	pag	83

COLD FORMING PARTS	pag	85
---------------------------	-----	-----------



THIS IS SARIV

THIS IS SARIV

SARIV is an Italian company that has been designing and manufacturing fastening systems for over 30 years.

Competence and know-how characterize our team of professionals.

From year to year, we implement new processes and production options to best meet your needs.

NOI, SARIV

SARIV è un'azienda italiana che da oltre 30 anni progetta e produce sistemi di fissaggio.

Competenza e know how caratterizzano il nostro team di professionisti, che di anno in anno implementa nuove lavorazioni e opzioni produttive per soddisfare sempre al meglio le vostre esigenze.

WIR SIND SARIV

SARIV, ein italienisches Unternehmen, entwickelt und produziert seit mehr als 30 Jahren Befestigungslösungen.

Unser professionelles Team zeichnet sich durch Kompetenz und know-how aus.

Jedes Jahr führen wir neue Prozesse und Fertigungsoptionen ein, um Ihren Bedarfen bestmöglich gerecht zu werden.





PRODUCTION

PRODUCTION

With a production chain of 9,000m², SARIV has a manufacturing capacity of 3 million pieces per day. The internal production, from design to finished product, allows us to satisfy the most varied requests, and provides full traceability on the production steps of each batch.

Thanks to an automated vertical warehouse of 5,000 pallets connected to our network, we know in real time the stocks of all our products divided in semi-finished, finished, batches, or types of packaging.


A continuous data flow ensures process control, quality, and speed in order fulfillment.

PRODUZIONE

Con una filiera produttiva di 9.000m², SARIV ha una capacità produttiva di 3 milioni di pezzi al giorno. La produzione interna, dalla progettazione al prodotto finito, ci permette di soddisfare le richieste più svariate, e ogni step produttivo è tracciato per avere uno storico su ciascun lotto.

Grazie ad un magazzino verticale automatizzato di 5.000 posti pallet connesso alla rete informatica, conosciamo in tempo reale le giacenze di tutti i nostri prodotti divisi per semilavorati, prodotti finiti, lotto, o tipologia di imballo.

Un continuo flusso di dati assicura controllo dei processi, sicurezza sulla qualità, e rapidità nella evasione degli ordini.

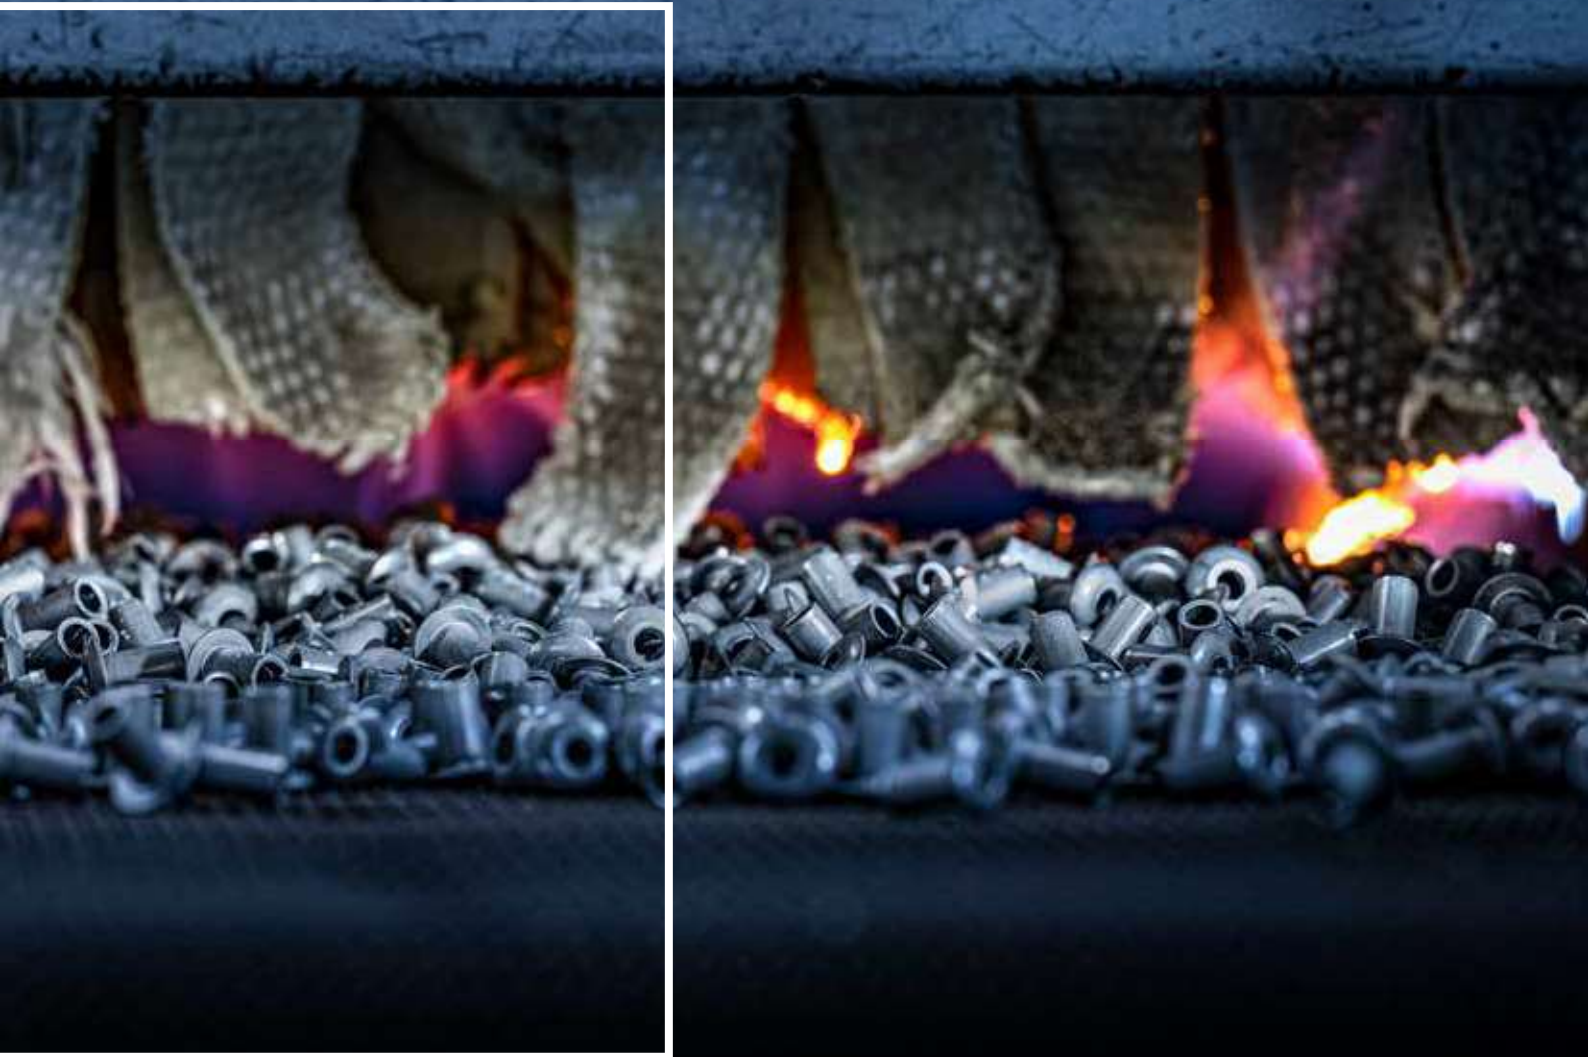

PRODUKTION

Auf einer Produktionsfläche von 9.000 m² hat SARIV eine Fertigungskapazität von 3 Millionen Teilen pro Tag. Der hausinterne Ablauf, von der Zeichnung bis zum fertigen Produkt, erlaubt es uns eine Vielzahl Anfragen zu erfüllen und gibt die komplette Rückverfolgbarkeit für jeden einzelnen Fertigungsschritt von jeder Charge. Durch unser vollautomatisches Hochregal-Lager mit 5.000 Palettenplätzen, das mit dem Netzwerk verbunden ist, kennen wir in Echtzeit den genauen Lagerbestand von jedem Artikel, aufgeschlüsselt in halbfertige Teile, Fertigteile, Chargen und Verpackungsarten. Ein ständiger Datenaustausch sichert Prozesskontrolle, Qualität und Tempo bei der Auftragsausführung zu.

SARIV IN NUMBERS



5.000

PALLET SLOTS IN OUR AUTOMATED WAREHOUSE

9.000

m² OF PRODUCTION SITE

5

DISTRIBUTION SITES ALL OVER EUROPE

3.000.000

PARTS PRODUCED EVERY DAY





QUALITY 4.0

QUALITY 4.0

Quality, digitization and traceability are the milestones of SARIV production and quality system. Each step of our production chain is digitally monitored by software, thanks to a computerized production progress platform in which also the quality system is integrated, including measuring tools. From the batch number on the label, we have all the details of the product: raw material used, processes carried out, tests and measurements, statistical process indices Cp and Cpk and OEE. More data control means higher quality.






QUALITY 4.0

Qualità, digitalizzazione e tracciabilità sono i cardini del sistema produttivo e qualitativo SARIV. Ogni step della nostra catena produttiva è monitorato digitalmente tramite software, grazie ad una piattaforma informatica di avanzamento produzione in cui è integrato lo stesso sistema qualità, strumenti di misurazione inclusi. Dal numero di lotto sull'etichetta, possiamo risalire a tutti i dettagli relativi al prodotto: materiale utilizzato, lavorazioni effettuate, test e misurazioni, indici statistici di processo Cp e Cpk ed OEE. Maggiore controllo significa sicurezza sulla qualità.

QUALITÄT 4.0

Qualität, Digitalisierung und Rückverfolgbarkeit sind die Grundpfeiler bei SARIV in Fertigung und Qualitätskontrolle. Jeder einzelne Fertigungsschritt in unserer Produktionskette wird von einer Software digital aufgezeichnet, mit Hilfe einer computergesteuerten "Fertigungsfortschritt-Plattform" in der auch das Qualitätssystem integriert ist, inklusive der Vermessungsgeräte. Anhand der Chargennummer auf dem Etikett kennen wir alle Details des Produkts: eingesetztes Vormaterial, ausgeführte Fertigungsschritte, Tests und Vermessungen, statistische Verläufe und Indexe Cp und Cpk und OEE. Mehr Datenkontrolle bedeutet höhere Qualität.

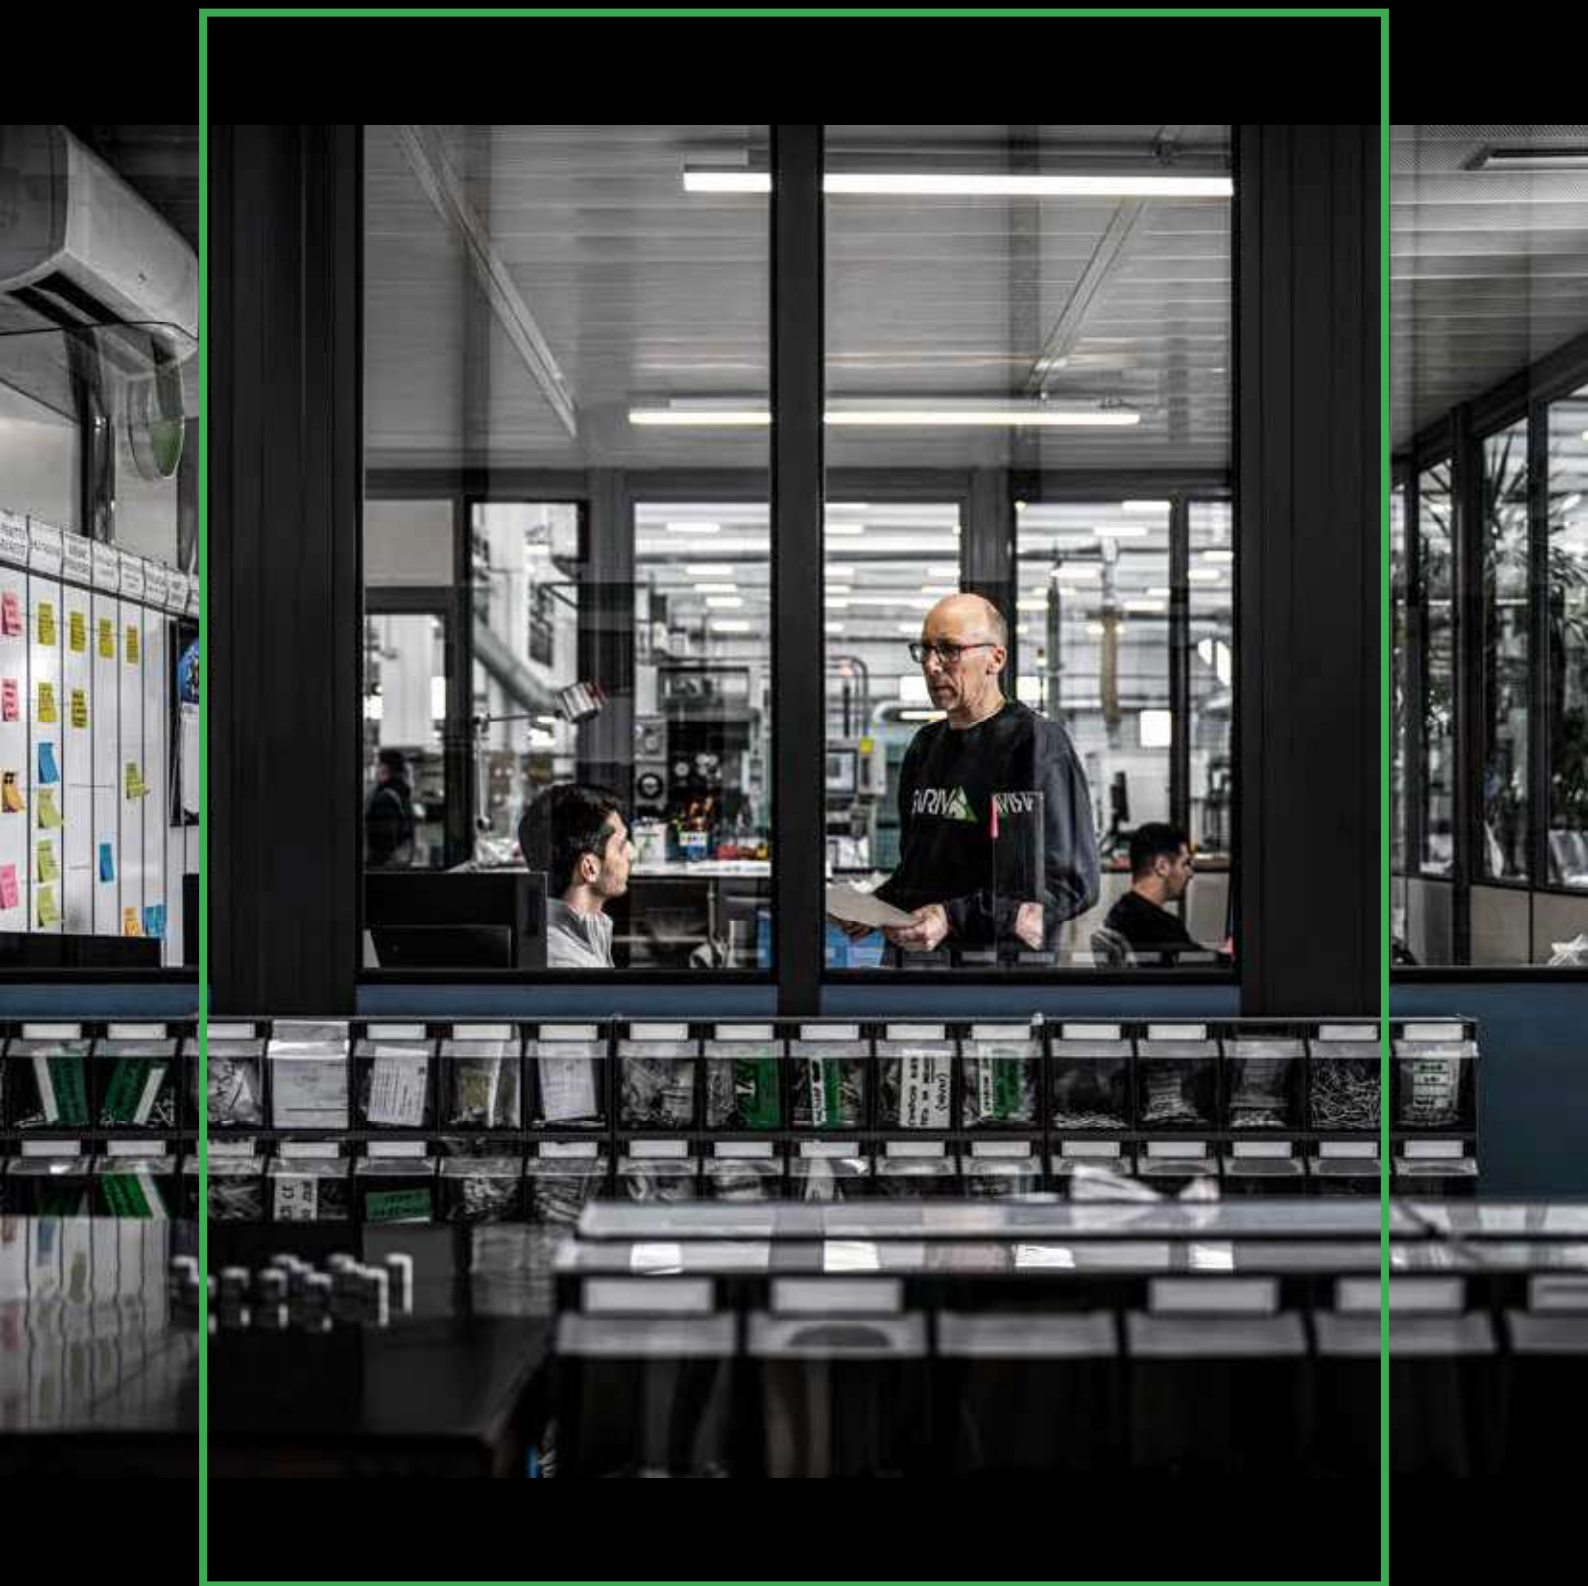

R&D

R&D

Our R&D department is committed in the development of innovative products, in collaboration with an internal laboratory.

Equipment design and process engineering, real time mechanical and dimensional measurements, and accurate product controls ensure the high quality standards that you require, and that we want to achieve.

R&D

Il nostro reparto R&D si dedica allo sviluppo di prodotti innovativi, in collaborazione con un laboratorio interno. Progettazione di attrezzatura ed ingegnerizzazione di processi, misurazioni meccaniche e dimensionali in tempo reale, ed accurati controlli di prodotto assicurano gli elevati standard qualitativi che ci vengono richiesti e che noi stessi ci imponiamo.

R&D PRODUKTMANAGEMENT

Unser Produktmanagement ist mit der Entwicklung innovativer Produkte vertraut, in Zusammenarbeit mit dem internen Labor. Werkzeug- und Prozessentwicklung, Vermessung der mechanischen Werte und Produktabmessungen in Echtzeit sowie sorgfältige Produktkontrolle sichern die von Ihnen erwarteten Qualitätsstandards zu, die auch wir natürlich erreichen möchten.



AUTOMOTIVE

AUTOMOTIVE

SARIV boasts a long cooperation with the major car manufacturers.

The IATF 16949:2016 certification ensures us continuous evolution to respond to the best practices of such a selective sector.

Thanks to our know-how, we develop ad hoc solutions, with particular surface coatings, customized dimensions and mechanical performance, with the possibility of camera sorting.

The digitization of our production and quality system also allows us to provide detailed information and reports such as PPAP, VDA, IMDS, 3.1 certificates and dimensional tests.

AUTOMOTIVE

SARIV vanta una lunga collaborazione con le maggiori case automobilistiche.

La certificazione IATF 16949:2016 ci permette una continua evoluzione per rispondere alle best practice di un settore così selettivo.

Grazie al nostro know-how sviluppiamo soluzioni ad hoc, con trattamenti superficiali particolari, dimensionamento e prestazioni meccaniche personalizzati, con la possibilità di sorting.

La digitalizzazione del sistema produttivo e qualitativo inoltre ci permette di fornire informazioni dettagliate e report sui prodotti quali PPAP, VDA, IMDS, certificati 3.1 e dimensionali.

AUTOMOBILINDUSTRIE

SARIV ist stolz auf die lange Zusammenarbeit mit den größten Auto-Herstellern.

Die Zertifizierung nach IATF 16949:2016 sichert uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu, um auf die besten Praktiken einer solch selektiven Branche reagieren zu können.

Mit unserem Know-How entwickeln wir ad hoc Lösungen mit speziellen Oberflächenbeschichtungen, kundenspezifische Abmessungen und mechanische Leistungsfähigkeiten mit der Möglichkeit der Kameranortierung.

Die Digitalisierung unserer Produktion und des Qualitätsmanagements ermöglicht uns die Bereitstellung detaillierter Informationen und Berichte wie PPAP, VDA, IMDS, 3.1 Zeugnisse und Vermessungen.



CUSTOMIZATION



CUSTOMIZATION

The development of customized solutions is our strength. A dedicated Consultancy Office will help you find the best solution for you.

Here are some of the customizations we can offer you:

- Product design developped on your own application
- Ad hoc materials and ad hoc surface coatings
- Anodization and RAL upon sample
- Branded packaging and labeling
- Camera sorting to guarantee PPM beyond the standards
- Tests and certificates

PERSONALIZZAZIONI

Lo sviluppo di soluzioni personalizzate è il nostro punto di forza. Un Ufficio Consulenze dedicato vi aiuterà a trovare la soluzione più adatta a voi.

Ecco alcune delle personalizzazioni che possiamo offrirvi:

- Design di prodotto studiato ad hoc su applicazione
- Materiali e trattamenti superficiali ad hoc
- Finiture RAL a campione e anodizzate
- Confezioni ed etichette brandizzati
- Camera sorting per garantire PPM oltre gli standard
- Test e certificati

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Die Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen ist unsere Stärke. Ein hauseigenes Beratungsbüro hilft Ihnen dabei, die für Sie beste Lösung zu finden.

Hier nachfolgend einige Beispiele von kundenspezifischen Details, die wir Ihnen anbieten können:

- Entwicklung des Produktdesigns anhand Ihrer Anwendung
- Ad-Hoc-Materialien und Ad-Hoc-Oberflächenbeschichtungen
- Eloxierungen und RAL-Beschichtungen nach Ihrem Muster
- Markenverpackung und Etikettierung
- Kameranortierung, um die PPM-Rate jenseits des Standards zu garantieren
- Tests und Zertifikate

COATINGS



COATINGS

SARIV team is constantly looking for better solutions of materials and processes.

This is why we offer you surface coatings that increase the resistance and performance of our products.

Some examples of the protective treatments you can choose: Zinc Nickel and black Zinc Nickel, Nerinox, Anodizing, Copper plating, Geomet, Dacromet, Delta Seal.

TRATTAMENTI

Il team SARIV è alla costante ricerca di soluzioni migliorative in ambito di materiali e lavorazioni. Per questo vi offriamo una gamma di trattamenti superficiali che aumentino la resistenza e le prestazioni dei nostri prodotti.

Alcuni esempi dei trattamenti protettivi tra cui potete scegliere: Zinco Nickel e Zinco Nickel nero, Nerinox, Anodizzazione, Ramatura, Geomet, Dacromet, Delta Seal.

BESCHICHTUNGEN

Das SARIV Team sucht ständig nach optimierten Lösungen für Material und Prozesse.

Deshalb bieten wir Ihnen Oberflächenbeschichtungen an, die die Widerstandsfähigkeit und Leistung unserer Produkte noch steigern.

Einige Beispiele der schützenden Behandlungen, aus denen Sie wählen können, sind: Zink-Nickel, Zink-Nickel schwarz, Nerinox, Eloxiierung, Verkupfern, Geomet, Dacromet, Delta Seal.

COMBINATION


● WELL SUITED

● SUITABLE


● ACCEPTABLE

● UNSUITABLE


99.5 PURE ALUMINIUM

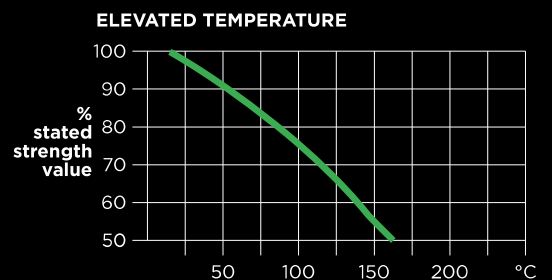

ALUMINIUM 2.5% MAGNESIUM ALLOY

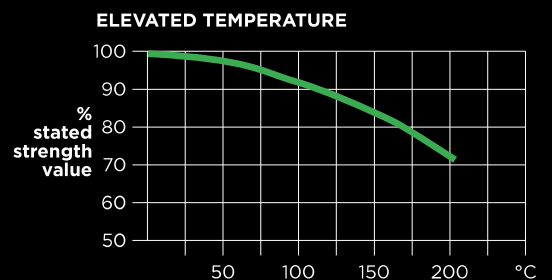


ALUMINIUM 3.5% MAGNESIUM ALLOY

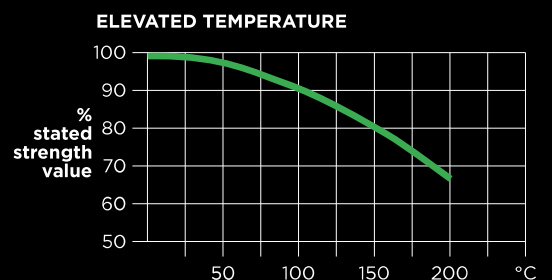


CONTACT CORROSION PERFORMANCE		COMPONENTS TO JOIN					
		ALUMINIUM	STEEL	STEEL GALVANIZED	STAINLESS STEEL	COOPER	COOPER-NICKEL NICKEL-COOPER
FASTENERS (RIVET)	ALUMINIUM	●	●	●	●	●	●
	ZN STEEL GALVANIZED	●	●	●	●	●	●
	ZN NI STEEL GALVANIZED	●	●	●	●	●	●
	STAINLESS STEEL	●	●	●	●	●	●
	CU STEEL GALVANIZED	●	●	●	●	●	●
	COOPER	●	●	●	●	●	●
	COOPER-NICKEL NICKEL-COOPER	●	●	●	●	●	●
this table serves for orientation purposes							


ALUMINIUM 5% MAGNESIUM ALLOY

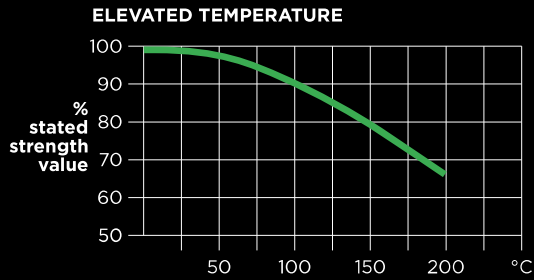


NICKEL COPPER ALLOY

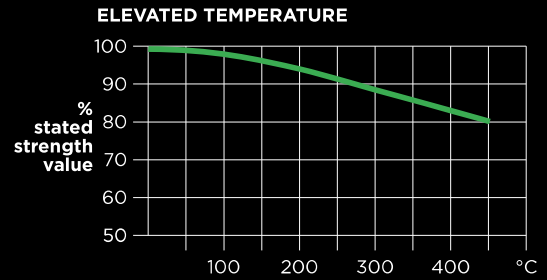


COPPER

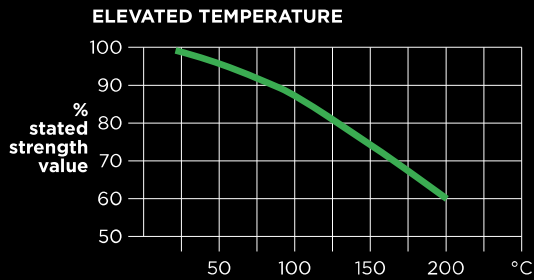


STAINLESS STEEL

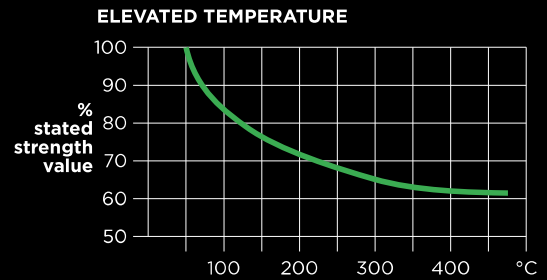

MILD STEEL

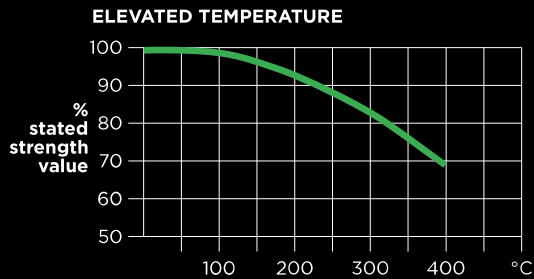

ZnNi STEEL GALVANIZED

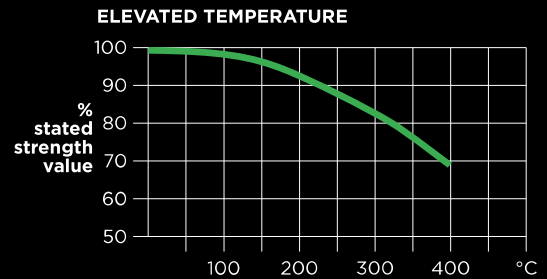

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

To constantly improve in efficiency, SARIV invests in quality system certifications, and is certified according to the standards of:

- ISO 9001:2015: quality criteria in the production process
- IATF 16949:2016: quality management in the Automotive industry
- ISO 45001:2018: management of health and safety at work
- ISO 14001:2015: environmental risk management

Environmental sustainability is fundamental: elimination of paper archiving, use of photovoltaic energy, elimination of water in degreasing processes are some of the steps in our search for improvement.

CERTIFICAZIONI

Per standard di efficienza in costante miglioramento, SARIV investe molto in certificazioni sul sistema qualità, ed è certificata secondo gli standard di:

- ISO 9001:2015: criteri qualitativi nel processo produttivo
- IATF 16949:2016: gestione qualità nell'Industria Automobilistica
- ISO 45001:2018: gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- ISO 14001:2015: gestione del rischio ambientale

La sostenibilità ambientale è fondamentale: eliminazione dell'archiviazione su carta, uso di energia fotovoltaica, eliminazione dell'acqua nei processi di sgrassaggio sono alcuni degli step della nostra ricerca di miglioramento.

ZERTIFIZIERUNGEN

Um unsere Leistungsfähigkeit ständig zu verbessern, investiert SARIV in QS Zertifizierungen und ist gemäß folgender Standards bereits zertifiziert:

- ISO 9001:2015: Qualitätskriterien im Fertigungsprozess
- IATF 16949:2016: Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie
- ISO 45001:2018: Management von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- ISO 14001:2015: Umweltrisikomanagement

Nachhaltigkeit in Umweltschutz ist für uns grundlegend. Nur ein paar Schritte bei unserer Suche nach Verbesserungen sind: Die Abschaffung der Papierarchivierung, die Nutzung von Strom aus Photovoltaik und der Ausschluss des Einsatzes von Wasser in Entfettungsprozessen.





SARIV RUS O.O.O.
RUSSIA

SARIV Sp. z o. o.
POLAND

SARIV-NEMCIK S.R.O.
CZECH REPUBLIC

SARIV S.R.O.
SLOVAKIA

SARIV S.R.L.
PRODUCTION SITE
& CENTRAL
WAREHOUSE

SARIV D.O.O.
CROATIA

OUR STORY

OUR STORY

SARIV was founded in 1989 in Fontaniva (Italy), initially as a producer for distribution, but later specializing in the design of customized products.

Over the years, 5 distribution points have been created in Europe (Czech Republic, Slovakia, Poland, Croatia and Russia), and in recent years a new production site has been opened next to the existing one, increasing our extension from 5,000 to 9,000 square meters.

Today, we export over 75% abroad, serving the major distributors of the European and extra-European market. Our solutions are used in many fields, including renewable energy, construction, household appliances and Automotive.

STORIA

SARIV nasce nel 1989 a Fontaniva (PD), inizialmente come produttrice per la distribuzione, ma specializzandosi poi nello sviluppo di prodotti ad hoc.

Negli anni sono stati creati 5 punti di distribuzione in Europa (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Croazia e Russia), e negli ultimi anni è stato aperto un nuovo sito produttivo accanto a quello esistente, passando da un'estensione di 5.000 a 9.000 mq.

Ad oggi esportiamo oltre il 75% all'estero, servendo i maggiori distributori del mercato europeo ed extra-europeo.

Le nostre soluzioni vengono utilizzate nei più diversi settori, tra cui energie rinnovabili, edilizia, elettrodomestici ed automotive.

UNSERE FIRMHISTORIE

SARIV wurde 1989 in Fontaniva (Italien) gegründet, zunächst als Hersteller für den Vertrieb, später folgte die Spezialisierung auf die Entwicklung kundenspezifischer Produkte.

Mit den Jahren wurden in Europa 5 Vertriebsgesellschaften gegründet (in Tschechien, in der Slowakei, in Polen, Kroatien und Russland), und in den letzten Jahren wurde direkt neben der bestehenden Fertigung eine weitere Produktionshalle gebaut, um unsere Fläche von 5.000 auf 9.000m² zu vergrößern.

Heute liefern wir zu 75% ins Ausland, um die wichtigsten Händler auf dem europäischen und außereuropäischen Markt zu bedienen.

Unsere Lösungen werden in vielen Branchen eingesetzt, inklusive in den erneuerbaren Energien, Baugewerbe, Haushaltswaren und Automobil.

TECHNICAL INFORMATION

MATERIALS KEY
LEGENDA DEI MATERIALI
ZEICHENERKLÄRUNG DER MATERIALIEN

ALU	ALUMINIUM ALLUMINIO ALUMINIUM
ACC	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
ACR	COPPER-PLATED STEEL ACCIAIO RAMATO STAHL KUPFER ÜBERZOGEN

INOX A2	INOX A2 INOX A2 INOX A2
INOX A4	INOX A4 INOX A4 EDELSTAHL A4
CU	COPPER (Cu) RAME (Cu) KUPFER (Cu)

KEY
LEGENDA
ZEICHENERKLÄRUNG

D1	DIAMETER OF THE RIVET DIAMETRO DEL RIVETTO NIETDURCHMESSER
L	LENGTH OF THE BODY LUNGHEZZA DELLA BOCCOLA NIETLÄNGE
D2	DIAMETER OF THE BODY HEAD DIAMETRO DELLA TESTA NIETKOPFDURCHMESSER
M	THREAD SIZE MISURA FILETTO GEWINDEGRÖßE

	MIN. AND MAX. GRIP RANGE (BLIND RIVETS) SPessori SERRABILI MINIMI E MASSIMI (RIVETTI) MIN. UND MAX. KLEMMBEREICH (BLINDNIETE)
S 	MIN. AND MAX. GRIP RANGE (BLIND RIVET NUTS) SPessori SERRABILI MINIMI E MASSIMI (INSERTI FILETTAT) MIN. UND MAX. KLEMMBEREICH (BLINDNIETMUTTER)
	TENSILE STRENGTH CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE ZUGFESTIGKEIT
	SHEAR STRENGTH CARICO DI ROTTURA A TAGLIO SCHERFESTIGKEIT
	HOLE DIAMETER DIAMETRO DEL FORO BOHRUNGSDURCHMESSER
	HOLE DIAMETER DIAMETRO DEL FORO BOHRUNGSDURCHMESSER

PACKAGING CONFEZIONI PACKUNGEN



SARIV COMMERCIAL BOX
SCATOLA COMMERCIALE SARIV
SARIV HANDELSVERPACKUNG



SARIV OUTER BOX
IMBALLO SECONDARIO SARIV
SARIV UMBERPACKUNG



INDUSTRIAL, NEUTRAL, OR BRANDED PACKAGING*
IMBALLO INDUSTRIALE, NEUTRO O BRANDIZZATO*
INDUSTRIEVERPACKUNG, NEUTRALE VERPACKUNG ODER MARKENVERPACKUNG*



SELF SERVICE PACK*
CONFEZIONI SELF SERVICE*
DIY-BLISTER*

*PRICES AND MOQ TO BE AGREED

*PREZZI E QUANTITATIVI MINIMI DA CONCORDARE


*PREISE UND MENGEN AUF ANFRAGE

Our products can be packaged in neutral boxes, with or without SARIV logo, or with customized packaging. Such service can be applied to every automatic packaging line, both for commercial boxes and for industrial package or blister packaging. Automatic label management system allows to create ad hoc labels, with customized barcodes, logos and layout. You can also have boxes or blister packaging containing a number of pieces different from our standard. This service is available for any packaging produced by SARIV.

I nostri prodotti possono essere confezionati in scatole neutre, senza logo SARIV, o con packaging personalizzati. Il servizio è applicabile a tutte le nostre linee automatiche di imballaggio, sia per le scatole commerciali, sia sugli imballi industriali che sulle confezioni in sacchetti. Il sistema automatico di gestione delle etichette permette infatti la creazione di etichette ad-hoc, con codici a barre, loghi, lay-out definiti insieme al cliente. È possibile anche richiedere scatole o sacchetti contenenti all'interno una quantità di pezzi diversa rispetto al nostro standard. Questo servizio è applicabile ad ogni imballo/confezione prodotto da SARIV.

Unsere Produkte können in neutralen Kartons verpackt werden, mit oder ohne SARIV Logo, oder in kundenspezifischen Verpackungen. Dieser Service kann in jeder automatischen Verpackungslinie angewendet werden, sowohl für Handels- als auch Industrie oder Blisterverpackungen. Ein automatisches Beschriftungs-System erlaubt die Erstellung von Ad-Hoc-Aufklebern mit kundenspezifischen Barcodes, Logos und Layouts. Sie können auch eigene Verpackungen bekommen, mit anderen Mengeninhalten als unsere Standardverpackungsgrößen. Dieser Service ist für jede von SARIV produzierte Verpackung möglich.

LABEL ETICHETTA ETIKETT

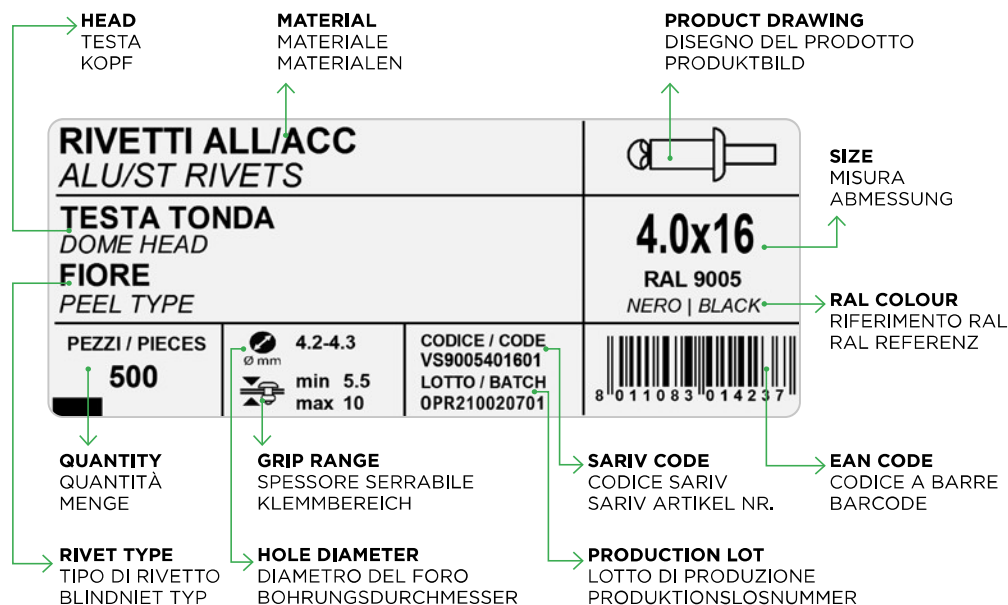


BLIND RIVETS

RIVETTI
BLINDNIETE

RIVET PARTS

COMPONENTI DEL RIVETTO
EINZELTEILE DER BLINDNIETE

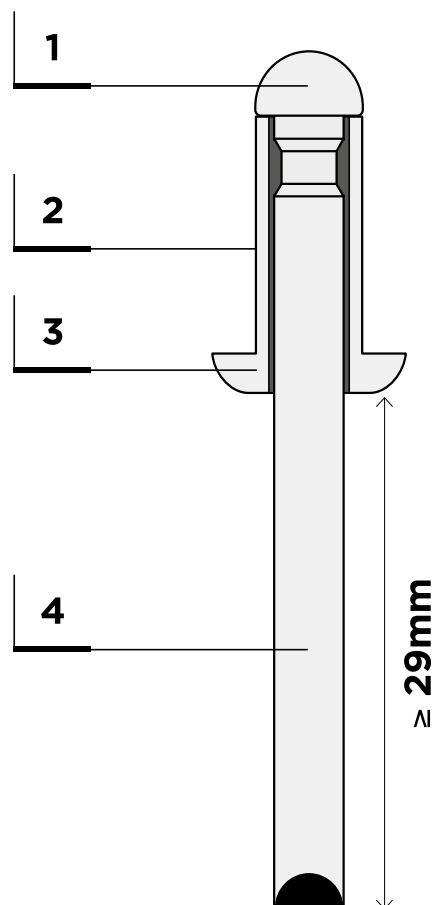

- | | |
|---|---|
| 1 | MANDREL HEAD
TESTA DEL CHIODO
NAGELKOPF |
| 2 | RIVET BODY
CORPO DEL RIVETTO
NIETHÜLSE |
| 3 | RIVET HEAD
TESTA DEL RIVETTO
NIETKOPF |
| 4 | RIVET MANDREL
CHIODO DEL RIVETTO
NIETNAGEL |

TIPOLOGIE DI RIVETTI
TYPES OF RIVETS
BLINDNIETE TYPEN

HEAD TYPE
TIPO DI TESTA
KOPFFORM



TT

DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF



TS

COUNTERSUNK HEAD
TESTA SVASATA
SENKKOPF




TL

LARGE HEAD
TESTA LARGA
GROSSKOPF



TXL

EXTRA-LARGE HEAD
TESTA EXTRA-LARGA
EXTRA GROßER KOPF



M'GRIP

MULTIGRIP TYPE
RIVETTI MULTIGRIP
MEHRBEREICH



FIORE


PEEL TYPE
RIVETTO A FIORE
SPREIZNIET



ERM


SEALED TYPE
RIVETTO ERMETICO
GESCHLOSSEN

SPECIAL RIVETS
RIVETTI SPECIALI
SPEZIALNIETEN




RUL

GROOVED RIVETS
RIVETTO RULLATO
RILLIERTE BLINDNIETE




3 ALI

3 WINGS
3 ALI
PRESSLASCHENNIET



EL


ELECTRICAL APPLICATIONS
APPLICAZIONI ELETTRICHE
ERDUNGSBLINDNIETE




RAL

PAINTED BLIND RIVETS
RIVETTI VERNICIATI
FARBIGE BLINDNIETE


STRUCTURAL RIVETS
RIVETTI STRUTTURALI
HOCHFESTE BLINDNIETE



SARIBULB



SARIBOLT



SARIBOLT PLUS



SARILOCK
SARILOCK PLUS



STANDARD BLIND RIVETS

STANDARD BLIND RIVETS

Standard blind rivets are simple and quick solutions, that ensure an excellent fastening quality and can be used in several industries. The combinations of body/nail materials can be many, choosing between Aluminum, Steel, Stainless Steel and Copper according to your needs.

RIVETTI STANDARD



I rivetti standard sono soluzioni semplici e veloci, che garantiscono un'ottima qualità di fissaggio e possono essere utilizzate in molteplici industrie. Le combinazioni di materiali boccola/chiodo sono varie: a scelta tra Alluminio, Acciaio, Acciaio Inox e Rame a seconda delle vostre esigenze.

STANDARD BLINDNIETE

Standard Blindniete sind eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Lösung die eine hervorragende Befestigungsqualität garantiert, und sie werden in verschiedenen Branchen eingesetzt. Die Materialkombinationen von Hülse und Nagel können verschiedenartig sein, zu wählen aus Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer.



ALU-ACC-TT

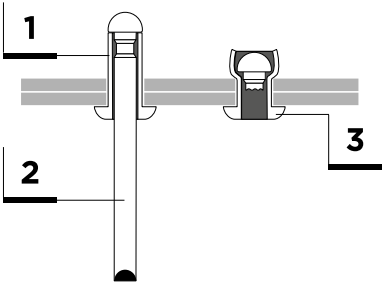

- 1

ALUMINIUM AL MG 3,5
ALLUMINIO AL MG 3,5
ALUMINIUM AL MG 3,5
- 2

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL
- 3

DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF

Aluminum-Steel rivets are made of an aluminum body and a zinc-plated steel mandrel.
A wide variety of diameters and grip ranges is available to cover various holes and grips. This type of rivet can be used where there is no necessity of specific mechanic resistance. It is a fast, simple and cost-effective solution, but has extremely high fastening properties. SARIV rivets are made of high magnesium content aluminum, to ensure better mechanical and corrosion resistance.

I rivetti Alluminio-Acciaio sono formati da una boccia in Alluminio e un chiodo in Acciaio Zincato. Il rivetto è disponibile in vari diametri e in varie lunghezze per coprire un'ampia gamma di fori e di spessori serrabili e può essere usato dove non vengono richiesti particolari valori di resistenza meccanica. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un'ottima qualità di fissaggio.
SARIV utilizza Alluminio ad alto contenuto di Magnesio per avere caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione migliori.

Diese Blindniete bestehen aus einer Aluminium Hülse und einem Stahl Nagel.
Eine umfangreiche Auswahl an Durchmessern und Klemmbereichen steht zur Verfügung, um verschiedensten Löcher und Materialstärken abzudecken. Dieser Niettyp kann eingesetzt werden wo geringe Notwendigkeit an besonderen mechanischen Festigkeiten besteht. Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, aber hat extrem hohe Befestigungseigenschaften.
SARIV Blindniete bestehen aus Aluminium mit hohem Magnesiumgehalt, um bessere mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

DOME HEAD: The dome head is the standard head of the rivet and it can be used for any type of application.

TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.

FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
2.4	05	5	0,5 - 2		16,70	V010002405	1.000	12.000
	06		1 - 3		16,70	V010002406		
	07		3 - 5		17,54	V010002407		
	08		4 - 6		17,80	V010002408		
	10		6 - 8		19,60	V010002410		
	12		8 - 10		21,70	V010002412		
 N 550			 N 400		 Ø mm 2.5 - 2.55			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.0	05	6.5	0.5 - 2	13,40	V010003005	1.000	12.000	
	06		1 - 3	13,40	V010003006			
	07		2 - 4	14,20	V010003007			
	08		3 - 5	14,80	V010003008			
	09		4 - 6	15,50	V010003009			
	10		5 - 7	16,20	V010003010			
	11		6 - 8	16,50	V010003011			
	12		7 - 9	17,50	V010003012			
	14		9 - 11	18,30	V010003014			
	16		11 - 13	20,50	V010003016		8.000	
18	13 - 15	24,00	V010003018					
 N 950			 N 600		 Ø mm 3.1 - 3.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	05	6.5	0.5 - 2		14,00	V010003205	1.000	12.000
	06		1 - 3	14,00	V010003206			
	07		2 - 4	14,50	V010003207			
	08		3 - 5	15,20	V010003208			
	09		4 - 6	16,00	V010003209			
	10		5 - 7	16,80	V010003210			
	11		6 - 8	17,50	V010003211			
	12		7 - 9	18,20	V010003212			
	14		9 - 11	19,90	V010003214			
	16		11 - 13	22,40	V010003216			
	18		13 - 15	25,10	V010003218			
	20		14 - 17	29,10	V010003220			
 N 1.100			 N 750		 Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.4	05	7	0.5 - 2		14,30	V010003405	1.000	8.000
	06		1 - 3	14,30	V010003406			
	07		2 - 4	14,80	V010003407			
	09		4 - 6	16,50	V010003409			
	11		6 - 8	18,50	V010003411			
	12		7 - 9	18,90	V010003412			
	14		9 - 11	20,20	V010003414			
	16		11 - 13	23,10	V010003416			
	18		13 - 15	24,40	V010003418			
 N 1.250			 N 800			 Ø mm 3.5 - 3.6		

ALU-ACC-TT

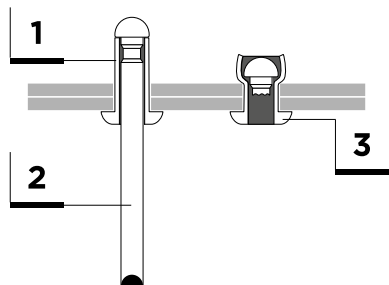

1	ALUMINIUM AL MG 3,5 ALLUMINIO AL MG 3,5 ALUMINIUM AL MG 3,5
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

DOME HEAD: The dome head is the standard head of the rivet and it can be used for any type of application.

TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.



FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	05	8	0.5 - 1.5	16,45	V010004005	1.000	8.000	
	06		1 - 2.5	16,45	V010004006			
	07		2 - 3.5	17,25	V010004007			
	08		3 - 4.5	17,80	V010004008			
	09		4 - 5.5	18,45	V010004009			
	10		5 - 6.5	19,20	V010004010			
	11		6 - 7.5	20,45	V010004011	500	6.000	
	12		7 - 8.5	22,30	V010004012			
	14		8 - 10.5	23,45	V010004014			
	16		10 - 12.5	25,70	V010004016			
	18		12 - 14.5	26,00	V010004018			
	20		14 - 16.5	26,90	V010004020			
	22		16 - 18.5	28,50	V010004022			
	24		18 - 20.5	30,40	V010004024			
	26		20 - 22.5	33,60	V010004026			
	28		22 - 24.5	36,80	V010004028			
30	24 - 26.5	43,20	V010004030					
35	27 - 31.5	50,00	V010004035	250	2.000			
 N 1.800			 N 1.250		 Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	06	9.5	0.5 - 2	21,85	V010004806	500	6.000	
	07		1.5 - 3	22,40	V010004807			
	08		2.5 - 4	22,85	V010004808			
	09		3.5 - 5	24,05	V010004809			
	10		4.5 - 6	24,60	V010004810			
	11		5.5 - 7	26,10	V010004811			
	12		6.5 - 8	26,60	V010004812			
	14		7.5 - 10	30,20	V010004814			
	16		9.5 - 12	31,10	V010004816	4.000		
	18		11.5 - 14	35,20	V010004818			
	20		13.5 - 16	38,40	V010004820			
	22		15.5 - 18	41,60	V010004822			
	24		17.5 - 20	43,20	V010004824			
	26		19.5 - 22	44,80	V010004826		250	3.000
	28		21.5 - 24	48,00	V010004828			
	30		23.5 - 26	51,20	V010004830			
	35		25.5 - 31	59,20	V010004835			
	40		30.5 - 36	70,40	V010004840			
45	35.5 - 40	83,20	V010004845	200	1.600			
50	39.5 - 45	96,00	V010004850	150	1.200			
 N 2600			 N 1.850		 Ø mm 4.9 - 5.0			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
5.0	08	9.5	2.5 - 4	24,60	V010005008	500	6.000	
	10		4.5 - 6	26,45	V010005010		4.000	
	12		6.5 - 8	28,60	V010005012			
	14		7.5 - 10	32,50	V010005014			
	16		9.5 - 12	33,45	V010005016			
	18		11.5 - 14	37,85	V010005018			
	20		13.5 - 16	41,30	V010005020			
 N 3.100			 N 2.150		 Ø mm 5.1 - 5.2			

ALU-ACC-TT

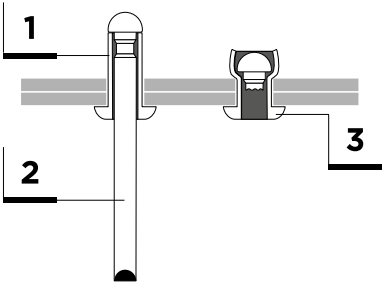

- 1

ALUMINIUM AL MG 3,5
ALLUMINIO AL MG 3,5
ALUMINIUM AL MG 3,5
- 2

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL
- 3

DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF

DOME HEAD: The dome head is the standard head of the rivet and it can be used for any type of application.

TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.



FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.0	08	12	1 - 3		45,10	V010006008	250	3.000
	10		2.5 - 5	45,10	V010006010			
	12		4.5 - 7	46,50	V010006012			
	14		5.5 - 9	47,90	V010006014			
	16		6.5 - 10	48,24	V010006016			
	18		9.5 - 13	50,40	V010006018	250	2.000	
	20		11 - 14	56,95	V010006020			
	22		12.5 - 17	60,20	V010006022			
	26		16.5 - 21	65,50	V010006026			
	30		20.5 - 25	72,90	V010006030			
	35		24.5 - 30	87,70	V010006035			
	40		29.5 - 35	103,00	V010006040			200
 N 4.600			 N 3.200		 Ø mm 6.1 - 6.3			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	08	13	1,5 - 4		51,80	V010006408	250	3.000
	10		2 - 5	51,80	V010006410			
	12		4 - 7	52,80	V010006412			
	16		6,5 - 10	56,44	V010006416			
	18		9,5 - 13	60,20	V010006418	250	2.000	
	22		12,5 - 17	66,40	V010006422			
	26		16,5 - 21	69,00	V010006426			
	30		20,5 - 25	79,20	V010006430			
	35		24,5 - 30,5	92,30	V010006435	200	1.600	
	40		29,5 - 35	103,90	V010006440			
 N 4.950			 N 3.400		 Ø mm 6,5 - 6,7			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
7.8	15	16	4 - 9		86,80	V010007815	200	1.600
	18		9.5 - 13	90,40	V010007818			
	22		12.5 - 17	101,30	V010007822			
	26		16.5 - 21	112,10	V010007826	150	1.200	
	30		20.5 - 25	119,40	V010007830			
	35		24.5 - 30	130,20	V010007835			
 N 7.700		 N 5.250		 Ø mm 7.9 - 8.1				

ALU-ACC-TS



1	ALUMINIUM AL MG 3,5 ALLUMINIO AL MG 3,5 ALUMINIUM AL MG 3,5
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	COUNTERSUNK HEAD (120°) TESTA SVASATA (120°) SENKKOPF (120°)

COUNTERSUNK HEAD: This blind rivet has a 120° countersunk head. It suits applications with a countersunk hole. Once applied, its head is flush with the sheet.

TESTA SVASATA: Questo rivetto è creato con una testa svasata di 120°. È indicato per applicazioni che presentano già un foro di forma svasata. Una volta applicato, la testa del rivetto risulta essere a filo della lamiera.

SENKKOPF: Diese Blindniete haben einen 120° Senkkopf. Sie sind passend für Anwendungen mit gesenkten Bohrungen. Einmal verarbeitet, ist der Kopf bündig mit dem Blech.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
2.4	06	5	2 - 4	20,22	V010102406	1.000	12.000	
	08		4 - 6	21,91	V010102408			
	10		6 - 8	23,92	V010102410			
 N 550			 N 400			 Ø mm 2.5 - 2.55		



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.0	07	6	2 - 4	17,87	V010103007	1.000	12.000	
	09		4 - 6	19,66	V010103009			
	11		6 - 8	21,39	V010103011			
	16		9 - 13	23,50	V010103016		8.000	
 N 950			 N 600		 Ø mm 3.1 - 3.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	07	6	2 - 4	18,10	V010103207	1.000	12.000	
	09		4 - 6	20,00	V010103209			
	11		6 - 8	21,90	V010103211			
	14		8 - 11	22,85	V010103214		8.000	
 N 1.100			 N 750			 Ø mm 3.3 - 3.4		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	07	7.5	2.5 - 4	20,80	V010104007	1.000	8.000	
	09		3.5 - 6	22,15	V010104009			
	11		5.5 - 8	23,80	V010104011			
	12		7.5 - 9.5	26,00	V010104012			
	14		8.5 - 11	27,30	V010104014	500	6.000	
	16		10.5 - 13	30,00	V010104016			
	18		12 - 15	32,40	V010104018			
	20		14.5 - 17	33,60	V010104020			
 N 1.800			 N 1.250		 Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	07	9	2.5 - 4	23,55	V010104807	500	6.000	
	09		3.5 - 5	26,05	V010104809			
	11		4.5 - 7	29,00	V010104811			
	12		6.5 - 8	30,60	V010104812			
	14		7.5 - 10	35,20	V010104814	500	4.000	
	16		9.5 - 12	38,80	V010104816			
	18		11.5 - 14	44,00	V010104818			
	20		13.5 - 16	48,00	V010104820			
	26		19.5 - 22	52,55	V010104826	250	3.000	
	30		23.5 - 26	60,25	V010104830			
 N 2.600			 N 1.850		 Ø mm 4.9 - 5.0			

ALU-ACC-TL

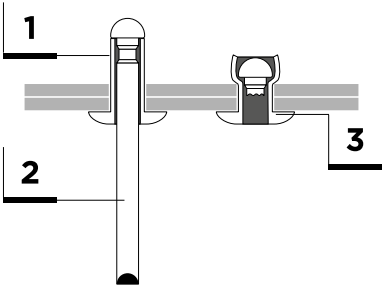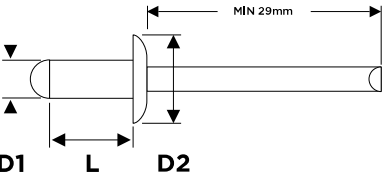

- 1

ALUMINIUM AL MG 3,5
ALLUMINIO AL MG 3,5
ALUMINIUM AL MG 3,5
- 2

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL
- 3

LARGE HEAD
TESTA LARGA
GROSSKOPF

LARGE HEAD: A large flange increases the bearing area between the head and the application. That's what makes it ideal for fragile materials.



TESTA LARGA: La testa larga aumenta la superficie d'appoggio tra la testa stessa e l'applicazione, ed è per questo ideale per l'utilizzo su materiali più fragili.

GROSSKOPF: Ein großer Kopf erhöht die Auflagefläche des Nietes auf die Anwendung. Das ist ideal für empfindliche Materialien.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	08	10	2 - 4	22,70	V010204008	1.000	8.000	
	10		5 - 6.5	24,75	V010204010			
	12		7 - 8.5	27,20	V010204012	500	6.000	
	14		8 - 10.5	30,25	V010204014			
	16		10 - 12.5	30,91	V010204016			
	20		13 - 16.5	34,00	V010204020			4.000
 N 1.800			 N 1.250		 Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	14	2.5 - 4	28,40	V010204808	500	4.000
	10		4.5 - 6	32,95	V010204810		
	12		5.5 - 8	35,90	V010204812		
	14		7.5 - 10	38,95	V010204814		
	16		9.5 - 12	41,00	V010204816		
	18		11.5 - 14	44,20	V010204818	250	3.000
	20		13.5 - 16	46,70	V010204820		2.000
	24		17.5 - 20	53,90	V010204824		
	26		19.5 - 22	56,40	V010204826		
	30		23.5 - 26	63,30	V010204830		
	35		25.5 - 31	71,60	V010204835		
	40		29.5 - 36	78,55	V010204840		
 N 2.600			 N 1.850		 Ø mm 4.9 - 5.0		

ALU-ACC-TXL

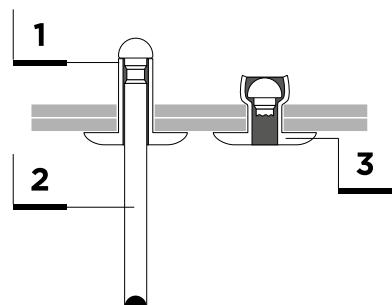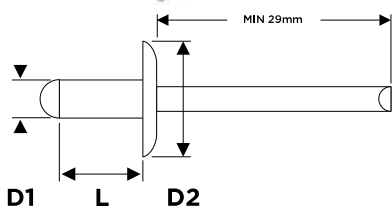

1	ALUMINIUM AL MG 3,5 ALLUMINIO AL MG 3,5 ALUMINIUM AL MG 3,5
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	EXTRA-LARGE HEAD TESTA EXTRA LARGA EXTRA-GROSSKOPF

EXTRA-LARGE HEAD: An extra-large head further increases the bearing area between the head and the application. That's what makes it ideal for fragile materials.

TESTA EXTRA LARGA: La testa extra larga aumenta ulteriormente la superficie d'appoggio tra la testa stessa e l'applicazione, ed è per questo ideale per l'utilizzo su materiali più fragili.

EXTRA-GROSSKOPF: Ein extra großer Kopf erhöht die Auflagefläche des Nietes auf die Anwendung noch mehr. Das ist ideal für besonders empfindliche Materialien.



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	08	10	3 - 5	21,10	V010303208	1.000	8.000	
	10		5 - 7	22,70	V010303210			
	12		7 - 9	25,05	V010303212			
	14		9 - 11	26,40	V010303214	500	4.000	
	16		11 - 13	29,35	V010303216			
 N 1.100			 N 750		 Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	08	12	2 - 4	23,50	V010304008	500	6.000	
	10		5 - 6.5	27,20	V010304010			
	12		7 - 8.5	30,35	V010304012			
	14		8 - 10.5	31,90	V010304014		4.000	
	16		10 - 12.5	34,10	V010304016			
	20		13 - 16.5	37,30	V010304020			
 N 1.800			 N 1.250		 Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	10	16	4.5 - 6	35,80	V010304810	500	4.000	
	12		5.5 - 8	38,90	V010304812			
	14		7.5 - 10	41,65	V010304814			
	16		9.5 - 12	47,05	V010304816	250	3.000	
	18		11.5 - 14	51,75	V010304818			
	20		13.5 - 16	56,05	V010304820			
	24		15.5 - 18	58,05	V010304824			
	26		17.5 - 20	60,80	V010304826			
	30		21.5 - 24	67,00	V010304830			
	35		25.5 - 31	73,40	V010304835			
	40		30.5 - 36	98,70	V010304840	200	1.600	
 N 2.600			 N 1.850		 Ø mm 4.9 - 5.0			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	12	16	4 - 7	88,45	V010306412	200	1.600	
	16		6.5 - 10	95,20	V010306416			
	20		11 - 15	108,35	V010306420			
 N 4.950			 N 3.400		 Ø mm 6.5 - 6.7			

ALU-INOX A2-TT

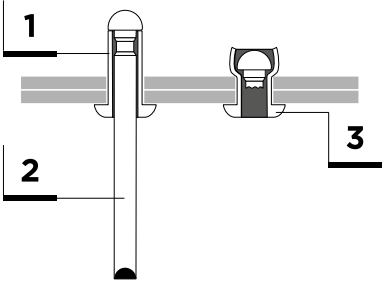

- 1

ALUMINIUM AL MG 3,5
ALLUMINIO AL MG 3,5
ALUMINIUM AL MG 3,5
- 2

INOX A2
INOX A2
EDELSTHAL A2
- 3

DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF

This blind rivet is composed of an aluminum body and stainless steel mandrel. This type of mandrel improves the corrosion resistance both before and after the application. This rivet can be used where there is no necessity of specific mechanical resistance. It is a fast, simple and cost-effective solution, but has extremely high fastening properties. SARIV rivets are made of high magnesium content aluminum, to ensure better mechanical and corrosion resistance.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Alluminio e un chiodo in Acciaio Inox. Il chiodo così composto migliora la resistenza alla corrosione sia prima che dopo l'applicazione del rivetto. Questo rivetto può essere impiegato dove non vengano richiesti particolari valori di resistenza meccanica. È una soluzione veloce, semplice ed economica ma con un'ottima qualità di fissaggio. SARIV utilizza Alluminio ad alto contenuto di Magnesio per avere caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione migliori.



Diese Blindniete bestehen aus einer Aluminium Hülse und einem Edelstahl Nagel. Dieser Nageltyp verbessert die Korrosionsbeständigkeit vor und nach dem Einbau. Dieser Niettyp kann eingesetzt werden wo keine Notwendigkeit an besonderen mechanischen Festigkeiten besteht. Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, mit extrem hohen und guten Befestigungseigenschaften. SARIV Blindniete bestehen aus Aluminium mit hohem Magnesiumgehalt, um bessere mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	06	6.5	1 - 3		34,20	V020003206	1.000	12.000
	08		3 - 5	36,70	V020003208			
	10		5 - 7	39,20	V020003210			
	12		7 - 9	41,70	V020003212			
 N 1.100			 N 750			 Ø mm 3.3 - 3.4		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	06	8	1 - 2.5		45,60	V020004006	1.000	8.000
	08		3 - 4.5		48,90	V020004008		
	10		5 - 6.5		52,20	V020004010		
	12		7 - 8.5		55,45	V020004012	500	6.000
	14		8 - 10.5		57,90	V020004014		
	16		10 - 12,5		60,40	V020004016		
 N 1.800		 N 1.250		 Ø mm 4,1 - 4.2				

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	9.5	2 - 4	66,85	V020004808	500	4.000
	10		4.5 - 6	72,60	V020004810		
	12		6.5 - 8	77,45	V020004812		
	14		7.5 - 10	79,15	V020004814		
	16		9.5 - 12	83,20	V020004816		
 N 2.600			 N 1.850		 Ø mm 4.9 - 5.0		

ALU-ALU-TT

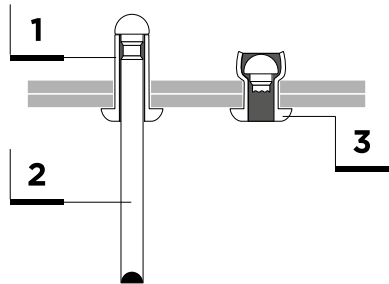

1	ALUMINIUM AL MG 3,5 ALLUMINIO AL MG 3,5 ALUMINIUM AL MG 3,5
2	ALUMINIUM AL MG 5 ALLUMINIO AL MG 5 ALUMINIUM AL MG 5
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

This blind rivet consists of an aluminum body and AlMg5 aluminum mandrel. This type of mandrel provides higher corrosion resistance than an aluminum-steel blind rivet and is suitable for more fragile materials where the pressure on the surface is lower. This rivet can be used where there is no necessity of specific mechanical resistance. It is a fast, simple and cost-effective solution, but has extremely high fastening properties. SARIV rivets are made of high magnesium content aluminum, to ensure better mechanical and corrosion resistance.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Alluminio e un chiodo in Alluminio prodotto con materiale "AlMg5". Il chiodo così composto migliora la resistenza alla corrosione rispetto ad un rivetto Alluminio-Acciaio standard ed è indicato per essere applicato su materiali più fragili perché la pressione del rivetto sulla superficie è minore.

Il rivetto può essere impiegato dove non vengano richiesti particolari valori di resistenza meccanica. È una soluzione veloce, semplice ed economica ma con un'ottima qualità di fissaggio.

SARIV utilizza Alluminio ad alto contenuto di Magnesio per avere caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione migliori.

Diese Blindniete bestehen aus einer Aluminium Hülse und einem AlMg5 Aluminium Nagel. Dieser Nageltyp bietet eine höhere Korrosionsbeständigkeit als Aluminium-Stahl und eignet sich für empfindlichere Materialien, da die Anpresskraft geringer ist. Dieser Niettyp kann eingesetzt werden wo keine Notwendigkeit and besonderen mechanischen Eigenschaften besteht. Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, hat aber gute Befestigungseigenschaften.



SARIV Blindniete bestehen aus Aluminium mit hohem Magnesiumgehalt, um bessere mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	06	6.5	1 - 3	16,80	V030003206	1.000	12.000	
	08		3 - 5	17,70	V030003208			
	10		5 - 7	18,70	V030003210		8.000	
	12		7 - 9	21,15	V030003212			
 N 850			 N 500		 Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	06	8	1 - 2.5	23,20	V030004006	1.000	8.000	
	08		3 - 4.5	25,20	V030004008			
	10		5 - 6.5	26,90	V030004010			
	12		7 - 8.5	31,10	V030004012			
	14		8 - 9.5	33,10	V030004014	500	6.000	
	16		10 - 12.5	38,50	V030004016			
	20		12.5 - 14.5	44,25	V030004020			4.000
 N 1.200		 N 850		 Ø mm 4.1 - 4.2				

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	9.5	2.5 - 4.5	38,50	V030004808	1.000	8.000	
	10		4,5 - 6	40,60	V030004810	500	6.000	
	12		6 - 8	44,50	V030004812		4.000	
	14		7,5 - 10	46,60	V030004814			
	16		9,5 - 12	51,10	V030004816			
	18		11,5 - 14	53,80	V030004818			
 N 2.100			 N 1.300		 Ø mm 4,9 - 5,0			

ACC-ACC-TT

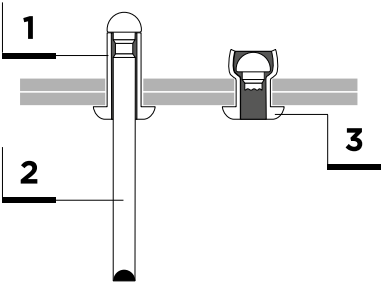

- 1

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL
- 2

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL
- 3

DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF

Steel/Steel blind rivets are composed of a zinc plated Steel body and of a zinc plated Steel mandrel. A wide variety of diameters and grip ranges is available to cover various holes and grips. This type of rivet can be used where there is the necessity of specific mechanic resistance, higher than those obtained with Aluminum rivets.

It is a fast, simple and cost-effective solution, but has extremely high fastening properties.

SARIV Steel rivets have corrosion resistance values that exceed the requirements of the standard. Upon request, we can supply products with special surface treatments (such as zinc-nickel or colored zinc-plating) for aesthetic reasons or to further increase the corrosion resistance.

I rivetti Acciaio-Acciaio sono formati da una boccola e un chiodo in Acciaio Zincato.

Il rivetto è disponibile in vari diametri e in varie lunghezze per coprire un'ampia gamma di fori e di spessori serrabili. Viene impiegato dove vengono richiesti particolari valori di resistenza meccanica superiori a quelli ottenibili con rivetti in alluminio. Sono una soluzione veloce, semplice ed economica e con un'ottima qualità di fissaggio.

I rivetti SARIV in acciaio hanno valori di resistenza alla corrosione che superano quanto previsto dalla norma. Su richiesta sono fornibili prodotti con trattamenti superficiali speciali (quali Zinco-Nichel o zincature colorate) per questioni estetiche o per aumentare ulteriormente la resistenza alla corrosione.

Diese Blindniete bestehen aus einer verzinkten Stahl Hülse und einem verzinkten Stahl Nagel. Eine umfangreiche Auswahl an Durchmessern und Klemmbereichen ist verfügbar, um verschiedenste Löcher und Materialstärken abzudecken. Dieser Niettyp kann eingesetzt werden wo höhere mechanische Eigenschaften gefordert sind, höher als solche, die man mit Aluminium Blindnieten erhält. Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, aber hat extrem hohe Befestigungseigenschaften. SARIV Stahl Blindniete entsprechen dem Standard bei Korrosionsbeständigkeitswerten. Auf Anfrage können wir Produkte mit Sonder Oberflächenbehandlung (wie Zink-Nickel oder farbiger Verzinkung) liefern, aus optischen Gründen oder um die Korrosionsbeständigkeiten weiter zu erhöhen.

DOME HEAD: Dome head is the standard rivet head style, suitable for every kind of application.

TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.

FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.



D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.0	06	6.5	0,5 - 3	19,75	V110003006	1.000	8.000
	08		3 - 5	21,75	V110003008		
	09		5 - 6	22,40	V110003009		
	10		6 - 7	24,35	V110003010		
	12		7 - 9	26,90	V110003012		
 N 1.300			 N 900		 Ø mm 3.1 - 3.2		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	06	6.5	1.5 - 3	20,30	V110003206	1.000	8.000	
	07		3 - 4	23,35	V110003207			
	08		4 - 5	23,85	V110003208			
	09		5 - 6	24,70	V110003209			
	10		6 - 7	25,05	V110003210			
	11		7 - 8	25,80	V110003211			
	12		8 - 9	27,35	V110003212	500	6.000	
	16		11 - 13	32,50	V110003216			
 N 1.500			 N 1.100		 Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	06	8	1 - 2.5	24,55	V110004006	500	6.000	
	07		2 - 3.5	25,65	V110004007			
	08		3 - 4.5	26,20	V110004008			
	09		4 - 5.5	27,70	V110004009			
	10		5 - 6.5	29,90	V110004010			
	11		6 - 7.5	32,30	V110004011			
	12		7 - 8.5	34,20	V110004012	4.000		
	14		8 - 10.5	35,25	V110004014			
	16		10 - 12.5	37,65	V110004016			
	18		12 - 14.5	40,05	V110004018			
	20		14 - 16.5	43,10	V110004020			
	24		16 - 20.5	50,40	V110004024			
 N 2.200			 N 1.800		 Ø mm 4,1 - 4,2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm 	euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	06	9.5	1 - 2.5	34,10	V110004806	500	4.000
	07		1.5 - 3	34,85	V110004807		
	08		2.5 - 4	35,55	V110004808		
	09		3.5 - 5	36,30	V110004809		
	10		4.5 - 6	36,95	V110004810	250	3.000
	11		5.5 - 7	38,95	V110004811		
	12		6.5 - 8	39,65	V110004812		
	14		7.5 - 10	43,35	V110004814		
	16		9.5 - 12	47,40	V110004816		
	18		11.5 - 14	51,30	V110004818		
	20		13.5 - 16	54,45	V110004820		
	24		15.5 - 20	66,80	V110004824		
	26		17.5 - 22	77,35	V110004826		
	30		19.5 - 26	100,20	V110004830		
	35		25 - 31	119,80	V110004835		
	40		31 - 36	152,80	V110004840	200	1.600
 N 3.700			 N 2.900		 Ø mm 4.9 - 5.0		

ACC-ACC-TT



1	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

DOME HEAD: Dome head is the standard rivet head style, suitable for every kind of application.

TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.



FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
5.0	08	9.5	2 - 4	40,05	V110005008	250	3.000	
	10		5.5 - 6	41,60	V110005010			
	12		6.5 - 8	44,65	V110005012			
	14		7.5 - 10	48,80	V110005014			
	16		9.5 - 12	53,35	V110005016			
	20		11.5 - 16	61,25	V110005020		2.000	
 N 4.000			 N 3.100		 Ø mm 5.1 - 5.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.0	08	12	1 - 3	55,40	V110006008	250	2.000	
	10		2 - 5	56,45	V110006010			
	12		3.5 - 7	57,50	V110006012			
	15		6.5 - 10	60,95	V110006015			
	18		9.5 - 13	65,80	V110006018	200	1.600	
	22		12.5 - 17	72,70	V110006022			
	26		16.5 - 21	86,20	V110006026			
	30		20.5 - 25	110,40	V110006030			
 N 6.000		 N 4.300		 Ø mm 6.1 - 6.3				

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	08	13	1 - 3	57,80	V110006408	200	1.600	
	10		2 - 5	57,80	V110006410			
	12		3 - 7	63,90	V110006412			
	15		6.5 - 10	68,55	V110006415			
	18		9.5 - 13	74,90	V110006418	150	1.200	
	22		12.5 - 17	80,40	V110006422			
	26		16.5 - 21	96,90	V110006426			
	30		20.5 - 25	114,80	V110006430			
 N 6.500		 N 4.900		 Ø mm 6.5 - 6.7				

ACC-ACC-TS

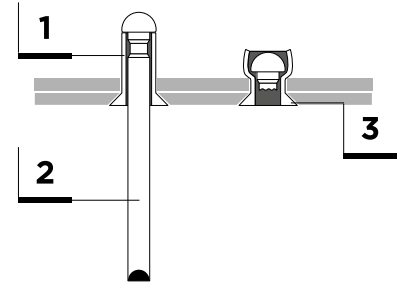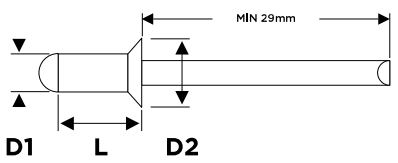

- 1

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL
- 2

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL
- 3

COUNTERSUNK HEAD (120°)
TESTA SVASATA (120°)
SENKKOPF (120°)

COUNTERSUNK HEAD: This blind rivet has a 120° countersunk head. It suits applications with a countersunk hole. Once applied, its head is flush with the sheet.

TESTA SVASATA: Questo rivetto è creato con una testa svasata di 120°. È indicato per applicazioni che presentano già un foro di forma svasata. Una volta applicato la testa del rivetto risulta essere a filo della lamiera.



SENKKOPF: Diese Blindniete haben einen 120° Senkkopf. Sie sind passend für Anwendungen mit gesenkten Bohrungen. Einmal verarbeitet, ist der Kopf bündig mit dem Blech.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	06	6	1 - 3		26,70	V110103206	1.000	8.000
	08		3 - 5		27,30	V110103208		
	10		5 - 7		29,55	V110103210		
 N 1.500			 N 1.100		 Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	08	7.5	2.5 - 4.5		30,10	V110104008	500	4.000
	10		4.5 - 6.5	34,35	V110104010			
	12		6.5 - 8.5	39,70	V110104012			
	14		8.5 - 10.5	42,00	V110104014			
 N 2.200			 N 1.800		 Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	9	2 - 4	40,05	V110104808	500	4.000	
	10		4 - 6	41,10	V110104810	250	3.000	
	12		6 - 8	45,25	V110104812		2.000	
	16		8,5 - 11	55,85	V110104816			
	20		11,5 - 15	64,15	V110104820			
 N 3.700			 N 2.900		 Ø mm 4.9 - 5.0			

ACC-ACC-TL

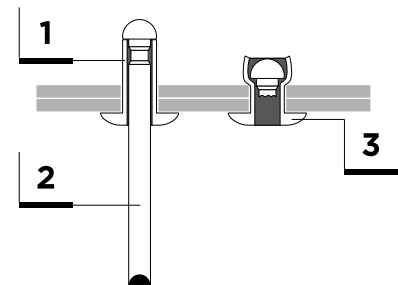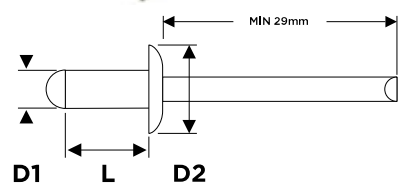

1	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	LARGE HEAD TESTA LARGA GROSSKOPF



LARGE HEAD: A large flange increases the bearing area between the head and the application. That's what makes it ideal for fragile materials.

TESTA LARGA: La testa larga aumenta la superficie d'appoggio tra la testa stessa e l'applicazione ed è per questo ideale per l'utilizzo su materiali più fragili.

GROSSKOPF: Ein großer Kopf erhöht die Auflagefläche des Nietes auf die Anwendung. Das ist ideal für empfindliche Materialien.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	10	14	4 - 6	56,70	V110204810	250	2.000	
	12		6 - 8	60,40	V110204812			
	14		7.5 - 10	63,30	V110204814			
	16		9.5 - 12	68,05	V110204816			
	18		11.5 - 14	70,50	V110204818			
	20		13.5 - 16	74,80	V110204820			
 N 3,700			 N 2,900		 Ø mm 4.9 - 5.0			

CU-ACC-TT



- 1 COPPER (CU)
RAME (CU)
KUPFER (CU)
- 2 ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL
- 3 DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF

This blind rivet is composed of a copper body and galvanized steel mandrel. Its conductivity makes it ideal for applications on copper sheet. It is used in plumbing and electrical applications. It is a fast, simple and cost-effective solution, but has extremely high fastening properties.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Rame e da un chiodo in Acciaio Zincato. È consigliato per applicazioni su lamiere in Rame. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un'ottima qualità di fissaggio.

Dieser Niettyp besteht aus Kupfer Hülse und einem verzinkten Stahl Nagel. Seine Leitfähigkeit macht ihn ideal für Anwendungen auf Kupferblechen. Er wird sogar in Sanitär- und Elektrolösungen angewendet. Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, aber hat hohe Befestigungseigenschaften.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.0	07	6.5	2 - 4	33,75	V210003007	1.000	8.000	
	09		4 - 6	35,90	V210003009			
	11		6 - 8	38,75	V210003011			
	12		7 - 9	42,65	V210003012			
	14		9 - 11	45,80	V210003014			
	16		11 - 13	49,80	V210003016	500	6.000	
 N 1.050			 N 700		 Ø mm 3.1 - 3.2			



D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	07	6.5	2.5 - 4	34,80	V210003207	1.000	8.000
	09		4 - 6	37,55	V210003209		
	11		6 - 8	41,20	V210003211	500	4.000
	12		7 - 9	43,05	V210003212		
 N 1.000			 N 850		 Ø mm 3.3 - 3.4		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.4	07	7	2 - 4		36,70	V210003407	1.000	8.000
	09		4 - 6	38,10	V210003409			
	11		6 - 8	44,00	V210003411	500	4.000	
 N 1.350			 N 1.000			 Ø mm 3.5 - 3.6		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	06	8	1 - 2.5	47,95	V210004006	500	4.000	
	07		2 - 3.5	51,75	V210004007			
	09		3 - 5.5	60,30	V210004009			
	11		5 - 7.5	65,20	V210004011			
	12		7 - 8.5	68,05	V210004012			
	16		10 - 12.5	74,55	V210004016			
	20		14 - 16.5	79,15	V210004020			
 N 1.800			 N 1.500		 Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	12	9.5	5.5 - 8		84,80	V210004812	250	3.000
	14		7.5 - 10	91,40	V210004814			
	16		9.5 - 12	95,20	V210004816			
 N 2.500			 N 2.000			 Ø mm 4.9 - 5.0		

INOX A2-INOX A2-TT



1	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
2	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
3	DOVE HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

This blind rivet is composed of a 304Cu stainless steel body and 304 stainless steel mandrel. It has better mechanical characteristics than steel-steel rivets, and guarantees a superior corrosion resistance compared to other materials. It is a fast, simple and cost-effective solution, but has extremely high fastening properties.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Inox 304Cu e da un chiodo in Inox 304. Ha caratteristiche meccaniche migliori dei rivetti Acciaio-Acciaio ed ha una superiore resistenza alla corrosione rispetto agli altri materiali. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un'ottima qualità di fissaggio.

Dieser Niettyp besteht aus einer 304 Cu Edelstahl Hülse und einem 304 Edelstahl Nagel. Er hat bessere mechanische Eigenschaften als ein Stahl-Stahl Blindniet, und garantiert eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu anderen Materialien. Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, hat aber extrem hohe Befestigungseigenschaften.

DOVE HEAD: Dove head is the standard rivet head style, suitable for every kind of application.

TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.

FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.0	06	6.5	1 - 3	51,00	V620003006	1.000	12.000	
	08		3 - 5	53,80	V620003008			
	10		5 - 7	58,55	V620003010		8.000	
	12		7 - 8.5	70,45	V620003012			
 N 2.200			 N 1.800		 Ø mm 3.1 - 3.2			



D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	06	6.5	1 - 3	52,80	V620003206	1.000	8.000
	08		3 - 5	55,55	V620003208		
	10		4 - 6	63,65	V620003210		
	12		6 - 8	79,80	V620003212		
 N 2.500			 N 1.900		 Ø mm 3.3 - 3.4		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	06	8	1 - 3	83,20	V620004006	500	6.000	
	08		2 - 4.5	88,65	V620004008			
	10		4 - 6.5	94,40	V620004010			
	12		6.5 - 8	107,15	V620004012		4.000	
	14		7 - 9.5	113,25	V620004014			
	16		9 - 12	132,90	V620004016			
	20		12 - 15.5	170,00	V620004020			
 N 3.800	 N 3.000	 Ø mm 4,1 - 4,2						

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	06	9.5	1 - 3	118,50	V620004806	250	3.000	
	08		2.5 - 4	121,70	V620004808			
	10		4 - 6	133,70	V620004810			
	12		6 - 8	146,65	V620004812	250	2.000	
	14		7.5 - 10	160,45	V620004814			
	16		9.5 - 12	180,10	V620004816			
	18		11.5 - 14	192,85	V620004818			
	20		13.5 - 16	203,70	V620004820			
	24		15.5 - 19.5	268,00	V620004824			
 N 5.500			 N 4.700		 Ø mm 4.9 - 5.0			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	12	13	3.5 - 7	316,70	V620006412	250	2.000	
	15		6.5 - 10	375,30	V620006415			
	18		9.5 - 13	384,20	V620006418	200	1.600	
	22		12.5 - 17	412,60	V620006422			
	26		16.5 - 21	550,75	V620006426			
	30		20.5 - 25	655,85	V620006430			
 N 9.500		 N 7.500		 Ø mm 6.5 - 6.7				

INOX A2-INOX A2-TS

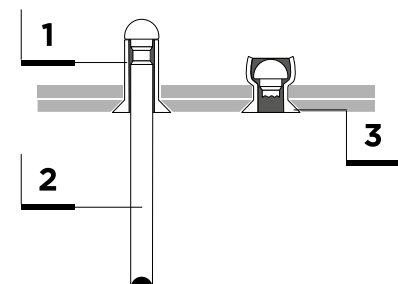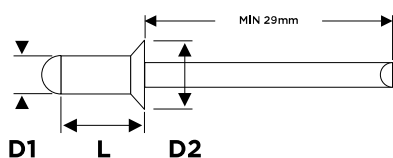

1	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
2	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
3	COUNTERSUNK HEAD (120°) TESTA SVASATA (120°) SENKKOPF (120°)

COUNTERSUNK HEAD: This blind rivet has a 120° countersunk head. It suits applications with a countersunk hole. Once applied, its head is flush with the sheet.

TESTA SVASATA: Questo rivetto è creato con una testa svasata di 120°. È indicato per applicazioni che presentano già un foro di forma svasata. Una volta applicato la testa del rivetto risulta essere a filo della lamiera.



SENKKOPF: Diese Blindniete haben einen 120° Senkkopf. Sie sind passend für Anwendungen mit gesenkten Bohrungen. Einmal verarbeitet, ist der Kopf bündig mit dem Blech.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	06	6	1 - 3		62,00	V620103206	1.000	8.000
	08		3 - 5	63,35	V620103208			
	10		5 - 7	74,80	V620103210			
 N 2.500			 N 1.900		 Ø mm 3,3 - 3,4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	08	7.5	2.5 - 4.5		99,70	V620104008	500	6.000
	10		4.5 - 6.5	106,20	V620104010	4.000		
	12		6.5 - 8.5	120,55	V620104012			
 N 3.800			 N 3.000			 Ø mm 4,1 - 4,2		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	9	2 - 4	130,85	V620104808	500	4.000
	10		4 - 6	143,75	V620104810	250	3.000
	12		6 - 8	156,65	V620104812		
 N 5.500			 N 4.700		 Ø mm 4.9 - 5.0		

INOX A2-INOX A2-TXL

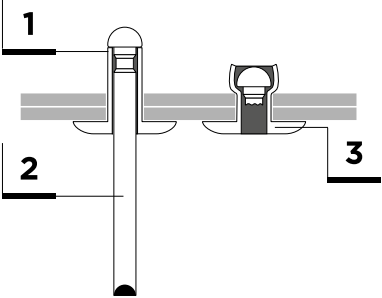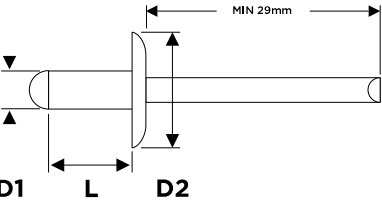

- 1 INOX A2
INOX A2
EDELSTHAL A2
- 2 INOX A2
INOX A2
EDELSTHAL A2
- 3 EXTRA-LARGE HEAD
TESTA EXTRA LARGA
EXTRA-GROSSKOPF



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	10	16	4 - 6	240,60	V620304810	250	3.000	
	12		5.5 - 8	264,00	V620304812			
	14		7.5 - 10	288,75	V620304814		2.000	
	16		9.5 - 12	324,15	V620304816			
	20		13.5 - 16	366,65	V620304820			
 N 5.500			 N 4.700		 Ø mm 4.9 - 5.0			

EXTRA-LARGE HEAD: An extra-large head further increases the bearing area between the head and the application. That's what makes it ideal for fragile materials.

TESTA EXTRA-LARGA: La testa extra larga aumenta ulteriormente la superficie d'appoggio tra la testa stessa e l'applicazione ed è per questo ideale per l'utilizzo su materiali più fragili.

EXTRA GROßER KOPF: Ein extra großer Kopf erhöht die Auflagefläche des Nietes auf die Anwendung noch mehr. Das ist ideal für besonders empfindliche Materialien.

INOX A4-INOX A4-TT

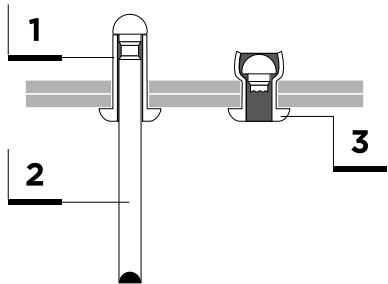

1	INOX A4 INOX A4 EDELSTHAL A4
2	INOX A4 INOX A4 EDELSTHAL A4
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

This blind rivet consists of a 316Cu stainless steel body, and 316 stainless steel mandrel. It ensures better mechanical characteristics than steel-steel rivets, and guarantees a superior corrosion resistance compared to stainless steel A2. That's why it is ideal for the marine applications.
It is a fast, simple and cost-effective solution, but has extremely high fastening properties.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Inox 316Cu e da un chiodo in Inox 316. Ha caratteristiche meccaniche migliori dei rivetti Acciaio-Acciaio ed ha una superiore resistenza alla corrosione rispetto all'Inox A2, per questo è molto utilizzato in ambito navale. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un'ottima qualità di fissaggio.

Diese Blindniete bestehen aus einer 316 Cu Edelstahl Hülse und einem 316 Edelstahl Nagel. Das sorgt für bessere mechanische Eigenschaften als ein Stahl-Stahl Niet und garantiert einen hervorragenden Korrosionsschutz im Vergleich zu Edelstahl A2. Daher ist dieser Blindniet ideal für den Schiffbau / maritime Anwendungen geeignet.
Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, aber hat extrem hohe Befestigungseigenschaften.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	06	8	1 - 2.5	105,20	V860004006	500	4.000	
	08		2 - 4,5	113,10	V860004008			
	10		4 - 6.5	120,40	V860004010			
	12		6.5 - 8	136,60	V860004012			
	14		7 - 9.5	144,40	V860004014			
 N 4.100			 N 3.300		 Ø mm 4.1 - 4.2			



SPECIAL BLIND RIVETS

SPECIAL BLIND RIVETS

Special blind rivets provide better performance with specific materials and applications. Sariv produces blind rivets designed for protection against water infiltration, for application on plastic, on more than one thickness size, or on painted materials.

RIVETTI SPECIALI



I rivetti a strappo speciali sono stati ideati per avere prestazioni migliori con determinati materiali e su determinate applicazioni. Sariv offre rivetti che garantiscono protezioni per le infiltrazioni d'acqua, rivetti per materiali plastici, rivetti che possono essere utilizzati su più spessori di serraggio o rivetti colorati per materiali verniciati.

SONDERBLINDNIETE

Sonderblindniete bieten eine bessere Leistung an speziellen Materialien und Anwendungen. Sariv produziert Blindniete, die entwickelt wurden um eine Wasserdichtigkeit zu erzeugen, für Anwendungen an Kunststoff, für mehr als eine Materialstärke oder für beschichtete Materialien.



ALU-ACC-FIORE

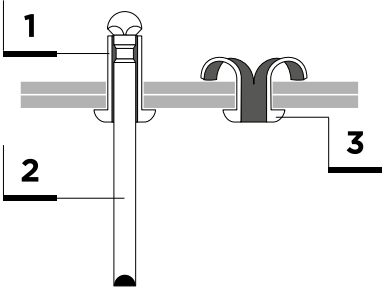

- | | |
|---|---|
| 1 | ALUMINIUM AL MG 3,5
ALLUMINIO AL MG 3,5
ALUMINIUM AL MG 3,5 |
| 2 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |
| 3 | DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF |

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	12	8	3 - 6	31,10	V014004012	500	6.000
	16		5.5 - 10	35,90	V014004016		
	20		9.5 - 14	40,30	V014004020		4.000
	24		13.5 - 18	45,50	V014004024		
 N 1.200			 N 1.250		 Ø mm 4.2 - 4.3		



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	12	9.5	3 - 7	35,00	V014004812	500	4.000	
	14		4 - 8	45,35	V014004814			
	16		4,5 - 10	46,50	V014004816			
	20		9.5 - 14	57,50	V014004820			
	24	250	13,5 - 18	64,40	V014004824	250	3,000	
	30		17,5 - 22	76,70	V014004830			
	35		21,5 - 27	88,70	V014004835		2,000	
	40		26,5 - 32	105,50	V014004840			
	45		31,5 - 37	124,70	V014004845			200
 N 1.900			 N 2.000		 Ø mm 5.2 - 5.3			

This blind rivet consists of an aluminum body and galvanized steel mandrel. It owes its name to the way its structure gets deformed during the application. It is designed especially for plastic or soft materials in general, as well as enlarged holes. We can supply this rivet in a painted version upon request.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Alluminio e chiodo in Acciaio Zincato. Deve il suo nome alla forma che acquisisce dopo l'applicazione. È un rivetto ideale da applicare su materiali plastici o teneri in generale, e si può utilizzare su fori sovradimensionati. È fornibile su richiesta anche in versione verniciata.

Dieser Blindniet besteht aus Aluminium Hülse und einem verzinkten Stahl Nagel. Er verdankt seinen Namen der Art und Weise wie seine Hülse sich beim Setzvorgang verformt. Er wurde speziell für die Anwendung in Kunststoff oder weichen Materialien und vergrößerten Löchern entwickelt. Auf Anfrage können wir auch farbige Spreizniete liefern.

ALU-ACC-M'GRIP TT

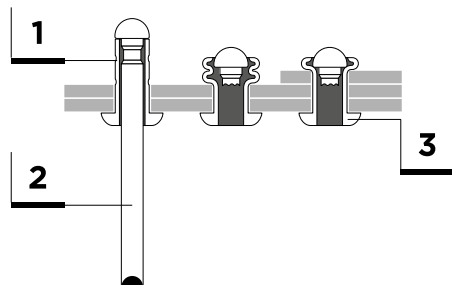

1	ALUMINIUM AL MG 2,5 / AL MG 3,5 ALLUMINIO AL MG 2,5 / AL MG 3,5 ALUMINIUM AL MG 2,5 / AL MG 3,5
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

Multigrip blind rivets have the advantage of working in a wider range of applications with one single rivet, thus covering a thickness of material that would normally be covered by several standard dimension fasteners. This wide grip range capability permits a reduced rivet inventory and simpler stock control.

This type of rivet is very effective in the need of resistance to vibration, as the mandrel head remains anchored inside of the rivet body. It is ideal for soft materials such as plastic, because the pressure on the rivet is lower.

In addition, it has good hole-filling characteristics and is suitable for fastening on blind holes.

I rivetti Multigrip hanno il vantaggio di avere un campo di applicazione maggiore poiché coprono un range di spessori più ampio rispetto ai rivetti a strappo standard. Con lo stesso rivetto si possono quindi coprire spessori che invece richiederebbero diverse misure di rivetti standard. A livello gestionale, ciò può portarti il vantaggio di ridurre le varietà di prodotti da acquistare e da tenere in magazzino.

Questo rivetto può essere utilizzato dove sia richiesta una resistenza alla vibrazione, perché la testa del chiodo rimane ancorata all'interno della bocca del rivetto. È indicato per materiali teneri come la plastica perché la pressione del rivetto sulla superficie è più bassa. Inoltre ha buone caratteristiche di riempimento del foro e può essere anche adatto per fissaggi su fori ciechi.

Mehrbereichsniete haben den Vorteil, dass sie in einer breiteren Palette von Anwendungen eingesetzt werden können, da ein einziger Blindniet verschiedene Materialstärken abdecken kann, wo normalerweise verschiedene Standardabmessungen zum Einsatz kommen würden.

Dieser größere Klemmbereich ermöglicht eine reduzierte Blindnietanzahl und einfachere Lagerverwaltung. Dieser Blindniettyp ist sehr gut geeignet bei dynamischer Anwendung, da der Nagelkopf in der Nethülse verankert sitzen bleibt.

Er ist ideal für weiches Material wie Kunststoff, da der Druck auf den Niet geringer ist. Zusätzlich hat er gute Lochlaibungseigenschaften und ist geeignet für die Befestigung in Sacklöchern.

DOME HEAD: Dome head is the standard rivet head style, suitable for every kind of application.

TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.



FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	08	6.5	1 - 5.5	23,60	V011003208	1.000	12.000	
	9.5		3 - 6.5	23,85	V011003209			
	11.5		4.5 - 8	24,95	V011003211			
 N 900			 N 650		 Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	10	8	1.5 - 6.5	26,00	V011004010	1.000	8.000	
	13		4.5 - 9.5	29,60	V011004013			
	17		8 - 13	34,65	V011004017	500	6.000	
 N 1.550			 N 950			 Ø mm 4-1 - 4.2		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	11	9.5	1 - 6.5	33,90	V011004811	500	4.000	
	15		5 - 10.5	35,75	V011004815			
	17		6 - 12	41,10	V011004817			
	25		12.5 - 20	55,60	V011004825			
 N 2.200			 N 1.500		 Ø mm 5.0 - 5.2			

ALU-ACC-M'GRIP TXL

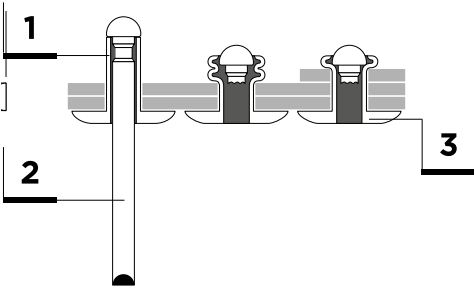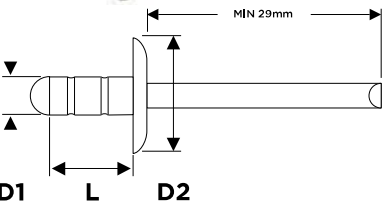

- | | |
|---|---|
| 1 | ALUMINIUM AL MG 2,5 / AL MG 3,5
ALLUMINIO AL MG 2,5 / AL MG 3,5
ALUMINIUM AL MG 2,5 / AL MG 3,5 |
| 2 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |
| 3 | EXTRA-LARGE HEAD
TESTA ESTRA LARGA
EXTRA-GROSSKOPF |



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	10	16	1 - 6	51,80	V011304810	500	4.000	
	16		6 - 11.5	58,30	V011304816	250	3.000	
	25		13.5 - 20	71,40	V011304825		2.000	
 N 2.200			 N 1.500		 Ø mm 5.0 - 5.2			

EXTRA-LARGE HEAD: An extra-large head further increases the bearing area between the head and the application. That's what makes it ideal for fragile materials.

TESTA EXTRA-LARGA: La testa extra larga aumenta ulteriormente la superficie d'appoggio tra la testa stessa e l'applicazione ed è per questo ideale per l'utilizzo su materiali più fragili.

EXTRA GROßER KOPF: Ein extra großer Kopf erhöht die Auflagefläche des Nietes auf die Anwendung noch mehr. Das ist ideal für besonders empfindliche Materialien.

ACC-ACC-M'GRIP TT

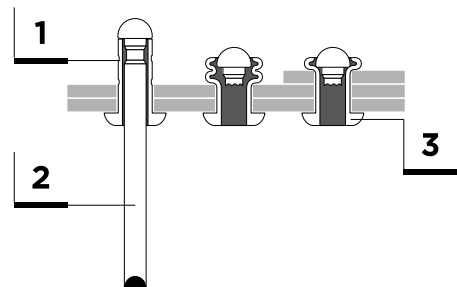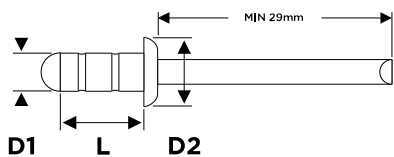

1	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

DOME HEAD: Dome head is the standard rivet head style, suitable for every kind of application.

TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.



FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	10	6.5	1.5 - 4	37,70	V111003210	1.000	8.000
N 1.400		N 1.000		Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	11	8.0	1.5 - 5	46,05	V111004011	500	4.000
N 2.300		N 1.650		Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	11	9.5	1.5 - 5	78,40	V111004811	250	3.000
4.8	14		4 - 8	86,80	V111004814		
 N 3.500			 N 2.400		 Ø mm 5.0 - 5.2		

ALU-ACC-ERM

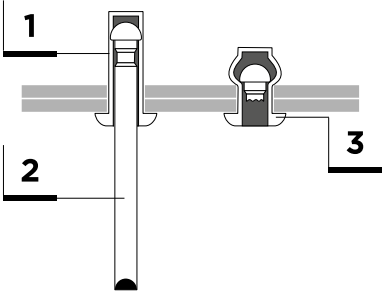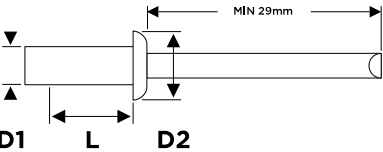

1	ALUMINIUM AL MG 5 ALLUMINIO AL MG 5 ALUMINIUM AL MG 5
2	POLISHED STEEL ACCIAIO LUCIDATO POLIERTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

Sealed rivets are specifically designed for protection against infiltrations, as they are watertight.
Both before and after the application, the mandrel is fully inserted in the body.

La caratteristica principale del rivetto ermetico è che, essendo stagno, garantisce protezione dalle infiltrazioni di acqua.
Sia prima che dopo l'applicazione, il chiodo è completamente inserito nella boccia.



Geschlossene Blindniete sind „wasserdicht“ und wurden speziell entwickelt für den Schutz vor Eindringungen von Flüssigkeiten.
Der Nietnagel ist sowohl vor also auch nach dem Setzvorgang vollständig in der Hülse eingesetzt.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	08	6.5	1.5 - 3	28,00	V017003208	1.000	12.000
	09.5		3 - 5.5	30,00	V017003209		
	11.5		6 - 7.5	39,00	V017003211		8.000
	12.7		7 - 9	41,00	V017003212		
 N 1.450			 N 1.100		 Ø mm 3.3 - 3.4		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	08	8	1 - 3		34,15	V017004008	1.000	8.000
	10		3 - 5	35,65	V017004010			
	13		5 - 8.5	39,50	V017004013			
	14.5		8 - 10.5	48,65	V017004014	500	6.000	
 N 2.200			 N 1.600			 Ø mm 4.1 - 4.2		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	9.5	2 - 4	37,20	V017004808	500	6.000	
	09.5		3 - 5	38,85	V017004809			
	11		5 - 7	41,40	V017004811	4.000		
	12.5		6 - 8	45,30	V017004812			
	15.5		8.5 - 11	49,70	V017004815			
	18		10.5 - 13	56,00	V017004818			
	22		13 - 16	66,50	V017004822			
 N 3.100			 N 2.200		 Ø mm 4.9 - 5.0			

INOX A2-INOX-ERM

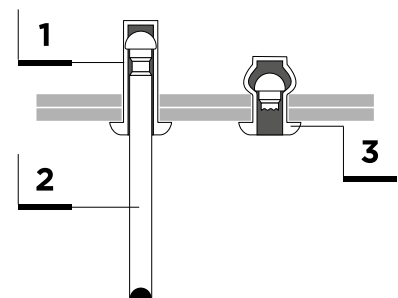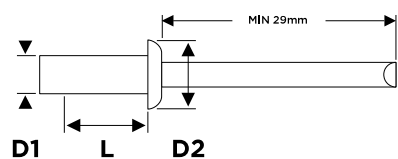

1	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
2	INOX INOX EDELSTHAL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	08	6.5	1 - 3	131,00	V527003208	1.000	8.000
	09.5		3 - 5	150,15	V527003209		
	12		5 - 6.5	199,55	V527003212		
 N 2.450			 N 2.300		 Ø mm 3.3 - 3-4		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	08	8	1 - 3	221,60	V527004008	500	6.000
	09.5		3 - 5	236,00	V527004009		
	12		5 - 6.5	267,85	V527004012		
	16		6.5 - 10.5	332,25	V527004016		4.000
 N 4.200			 N 3.700		 Ø mm 4.1 - 4.2		



D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	09.5	9.5	3 - 5	334,20	V527004809	500	4.000
	12		5 - 6,5	366,65	V527004812		
 N 6.100			 N 5.000		 Ø mm 4.9 - 5.0		

Sealed rivets are specifically designed for protection against infiltrations, as they are watertight.
Both before and after the application, the mandrel is fully inserted in the body.
Stainless steel guarantees higher corrosion resistance.

La caratteristica principale del rivetto ermetico è che, essendo stagno, garantisce protezione dalle infiltrazioni di acqua.
Sia prima che dopo l'applicazione, il chiodo è completamente inserito nella boccia.
L'acciaio inox garantisce una maggiore resistenza alla corrosione.

Geschlossene Blindniete sind „wasserdicht“ und wurden speziell entwickelt für den Schutz vor Eindringungen von Flüssigkeiten.
Der Nietnagel ist sowohl vor also auch nach dem Setzvorgang vollständig in der Hülse eingesetzt.
Edelstahl garantiert eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

ALU-ACC-RUL

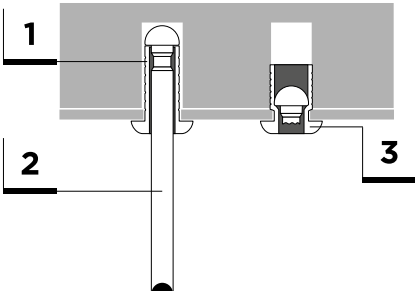

- | | |
|---|---|
| 1 | ALUMINIUM AL MG 5
ALLUMINIO AL MG 5
ALUMINIUM AL MG 5 |
| 2 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |
| 3 | DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF |

This blind rivet is composed of a grooved aluminum body and galvanized steel mandrel. The grooving process corrugates the body's surface to provide the rivet with a stronger anchoring capacity inside the hole. That's why they are valuable for application in blind holes and in materials such as wood.



Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Alluminio rullata e da un chiodo in Acciaio Zincato. La rullatura è una lavorazione che rende la superficie della boccia ondulata. L'ondulazione dà al rivetto una maggiore capacità di ancoraggio sulle pareti del foro, rendendolo ideale per l'applicazione su fori ciechi e su materiali come il legno.

Dieser Blindniet besteht aus einer rillierten Aluminium Hülse und einem verzinkten Stahl Nagel. Beim rillieren wird die Oberfläche der Hülse gewellt, um dem Blindniet eine stärkere Verankerung im Loch zu ermöglichen. Daher sind sie wertvoll für Anwendungen im Sackloch oder Materialien wie Holz. Ähnlich wie die Funktion eines Dübels.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	10	8	6	31,35	V015004010	1.000	8.000
	12		8	32,75	V015004012		
	16		12	35,50	V015004016	500	6.000
	20		16	37,10	V015004020		
 N 1.750			 N 1.200		 Ø mm 4.1 - 4.2		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
5.0	11	9.5	6	35,95	V015005011	500	6.000
	14		9	38,85	V015005014		4.000
	18		13	45,95	V015005018		
	24		19	52,15	V015005024		
 N 2.700			 N 1.800		 Ø mm 5.1 - 5.2		

ALU-ALU-3ALI

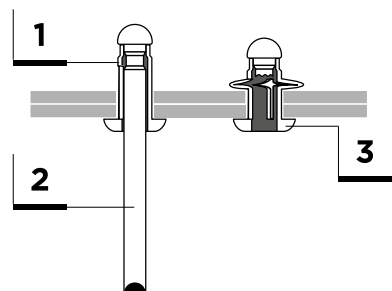

1	ALUMINIUM AL MG 2,5 ALLUMINIO AL MG 2,5 ALUMINIUM AL MG 2,5
2	ALUMINIUM AL MG 5 ALLUMINIO AL MG 5 ALUMINIUM AL MG 5
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	16	8	1 - 3	62,00	V036004016	500	6.000
	20		3 - 8	66,00	V036004020		4.000
	25		5 - 11	82,15	V036004025		



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	16	9.5	1 - 3	65,00	V036004816	500	4.000
	20		3 - 8	81,00	V036004820		
	25		3 - 11	97,05	V036004825		

This blind rivet is composed of aluminum body and mandrel. It is considered the evolution of the peel rivet, indeed it is perfect for fastening soft materials. Moreover, aluminum provides a better corrosion resistance compared to galvanized steel. 3 wing rivets cover a wide grip range and are also suitable for enlarged holes. Additionally they suit applications where vibration resistance is required as the mandrel head is anchored inside the body.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia e un chiodo in Alluminio. È ideale per il fissaggio di materiali fragili. L'alluminio garantisce una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio zincato. Questo rivetto viene considerato l'evoluzione del rivetto a fiore e quindi può essere applicato su materiali teneri. Ha un range elevato di spessori di serraggio ed è utilizzabile su fori sovradimensionati. La testa del chiodo ancorata all'interno della boccia lo rende ideale anche per applicazioni dove sia richiesta una resistenza alla vibrazione.

Dieser Blindniet besteht komplett aus Aluminium. Er wurde entwickelt aus dem Spreizniet und ist sehr gut geeignet für die Befestigung von weichem Material. Außerdem bietet Aluminium eine bessere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu verzinktem Stahl. Presslaschniete decken einen großen Bereich an Materialdicken ab und sind auch für vergrößerte Löcher besonders geeignet. Zusätzlich sind sie perfekt geeignet für Anwendungen, bei denen eine dynamische Beanspruchung vorliegt, da der Nietnagelkopf in der Hülse fest verankert ist.

CU-ACC-EL

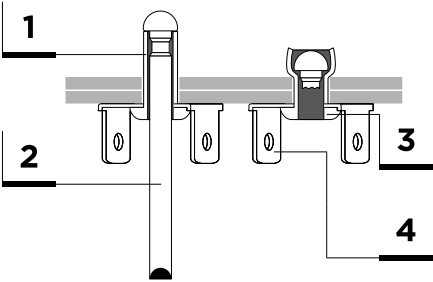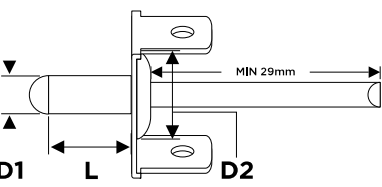

1	COPPER RAME KUPFER
2	COPPER-PLATED STEEL ACCIAIO RAMATO STHAL KUPFER ÜBERZOGEN
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF
4	BRASS FASTON IN OTTONE MESSING



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	09	8	1 - 2	293,25	VM210024009	250	2.000
 N 2.000			 N 1.000		 Ø mm 5.2		

This blind rivet consists of three parts: a copper body, a copper-plated mandrel, and a brass faston. Thanks to its characteristics and conformation, this rivet can be a perfect electrical connection. Therefore it is used in the assembly of electrical panels.

Questo rivetto a strappo è formato da tre parti: una boccia in Rame, un chiodo in Acciaio Ramato e un faston in Ottone. Per le sue caratteristiche e la sua conformazione, questo rivetto può essere utilizzato come collegamento elettrico ed è per questo impiegato nell'assemblaggio di quadri elettrici.

Dieser Blindniet besteht aus 3 Teilen: einer Kupfer Hülse, einem Kupfer-Stahl Nagel und einem Messing-Kontakt. Dank seiner Eigenschaften ist dieser Blindniet perfekt für elektrische Verbindungen einsetzbar. Daher wird er z.B. bei der Montage von Schalttafeln eingesetzt.

ALU-ACC-TT-RAL 9005

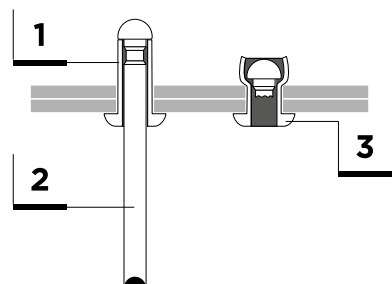

1	ALUMINIUM AL MG 3,5 ALLUMINIO AL MG 3,5 ALUMINIUM AL MG 3,5
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

This blind rivet consists of an aluminum body and galvanized steel mandrel. The body is painted with epoxy paint so as to ensure a better seal in severe climatic conditions. It is the perfect solution for a coated surface requiring elements in view of the same color. SARIV keep three standard colors in stock, but can supply any kind of color requested, also creating specific shades from a color sample swatch.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Alluminio e un chiodo in Acciaio Zincato.

La boccia viene verniciata con vernice epossidica in modo da garantire una migliore tenuta in ambienti con difficili situazioni climatiche.

Questo rivetto è indicato per applicazioni su superfici preverniciate che richiedono elementi a vista dello stesso colore. SARIV ha disponibilità a stock di tre colori standard. Possiamo inoltre fornire rivetti verniciati in ogni colore, anche creando la tonalità a partire da un campione della superficie preverniciata.

Dieser Blindniet besteht aus einer Aluminium Hülse und einem verzinkten Stahl Nagel. Die Hülse ist mit Pulverlack beschichtet, um bessere Korrosionseigenschaften in verschiedenen Klimabedingungen zu garantieren. Es ist eine perfekte Lösung für beschichtete Oberflächen, wenn sichtbare Elemente derselben Farbe gefordert sind. SARIV hat 3 Standardfarben am Lager, aber auf Anfrage kann jede Farbe nach RAL oder Muster geliefert werden.



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.0	06	6.5	1 - 3	21,45	V90053006	1.000	12.000	
	08		3 - 5	23,70	V90053008			
	10		5 - 7	25,95	V90053010			
 N 950			 N 600		 Ø mm 3.1 - 3.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	06	6.5	1 - 3	22,40	V90053206	1.000	12.000	
	08		3 - 5	24,35	V90053208			
	10		5 - 7	26,90	V90053210			
	12		7 - 9	29,15	V90053212		8.000	
 N 1.100			 N 750		 Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	07	8	2 - 3.5	28,00	V90054007	1,000	8,000	
	08		3 - 4,5	29,00	V90054008			
	10		5 - 6.5	31,75	V90054010			
	12		7 - 8.5	36,90	V90054012	500	6,000	
	14		8 - 10.5	38,80	V90054014			
	16		10 - 12.5	42,50	V90054016			
 N 1.800		 N 1.250		 Ø mm 4.1 -4.2				

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	9.5	2.5 - 4	34,80	V90054808	500	6.000	
	10		4.5 - 6	38,75	V90054810		4.000	
	12		6.5 - 8	42,60	V90054812			
	16		9.5 - 12	52,90	V90054816			
 N 2.600			 N 1.850		 Ø mm 4.9 -5.0			

ALU-ACC-TT-RAL 9010

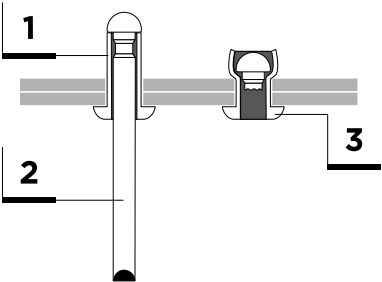

1	ALUMINIUM AL MG 3,5 ALLUMINIO AL MG 3,5 ALUMINIUM AL MG 3,5
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

This blind rivet consists of an aluminum body and galvanized steel mandrel. The body is painted with epoxy paint so as to ensure a better seal in severe climatic conditions. It is the perfect solution for a coated surface requiring elements in view of the same color. SARIV keep three standard colors in stock, but can supply any kind of color requested, also creating specific shades from a color sample swatch.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Alluminio e un chiodo in Acciaio Zincato. La boccia viene verniciata con vernice epossidica in modo da garantire una migliore tenuta in ambienti con difficili situazioni climatiche. Questo rivetto è indicato per applicazioni su superfici preverniciate che richiedono elementi a vista dello stesso colore. SARIV ha disponibilità a stock di tre colori standard. Possiamo inoltre fornire rivetti verniciati in ogni colore, anche creando la tonalità a partire da un campione della superficie preverniciata.

Dieser Blindniet besteht aus einer Aluminium Hülse und einem verzinkten Stahl Nagel. Die Hülse ist mit Pulverlack beschichtet, um bessere Korrosionseigenschaften in verschiedenen Klimabedingungen zu garantieren. Es ist eine perfekte Lösung für beschichtete Oberflächen, wenn sichtbare Elemente derselben Farbe gefordert sind. SARIV hat 3 Standardfarben am Lager, aber auf Anfrage kann jede Farbe nach RAL oder Muster geliefert werden.



D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.0	06	6.5	1 - 3	21,45	V90103006	1.000	12.000
	07		2 - 4	22,72	V90103007		
	08		3 - 5	23,70	V90103008		
	10		5 - 7	25,95	V90103010		
 N 950			 N 600		 Ø mm 3.1 - 3.2		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	06	6.5	1 - 3	22,40	V90103206	1.000	12.000
	08		3 - 5	24,35	V90103208		
	10		5 - 7	26,90	V90103210		
	12		7 - 9	29,15	V90103212		8.000
 N 1.100			 N 750		 Ø mm 3.3 -3.4		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	06	8	1 - 2.5	28,00	V90104006	1.000	8.000	
	08		3 - 4.5	29,00	V90104008			
	10		5 - 6.5	31,75	V90104010			
	12		7 - 8.5	36,90	V90104012	500	6.000	
	14		8 - 10.5	38,80	V90104014			
	16		10 - 12.5	42,50	V90104016			
	20		14 - 16.5	45,73	V90104020			
 N 1.800			 N 1.250		 Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	9.5	2,5 - 4	34,80	V90104808	500	6.000
	10		4,5 - 6	38,75	V90104810		4.000
	12		6,5 - 8	42,60	V90104812		
	16		9,5 - 12	52,90	V90104816		
 N 2.600			 N 1.850		 Ø mm 4.9 -5.0		

ALU-ACC-TT-RAL 8017

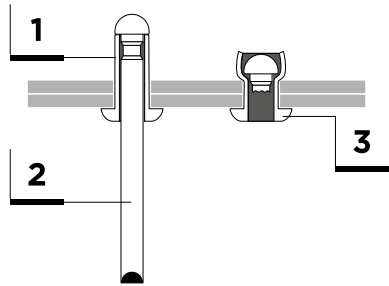

1	ALUMINIUM AL MG 3,5 ALLUMINIO AL MG 3,5 ALUMINIUM AL MG 3,5
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

This blind rivet consists of an aluminum body and galvanized steel mandrel. The body is painted with epoxy paint so as to ensure a better seal in severe climatic conditions. It is the perfect solution for a coated surface requiring elements in view of the same color. SARIV keep three standard colors in stock, but can supply any kind of color requested, also creating specific shades from a color sample swatch.

Questo rivetto a strappo è formato da una boccia in Alluminio e un chiodo in Acciaio Zincato.

La boccia viene verniciata con vernice epossidica in modo da garantire una migliore tenuta in ambienti con difficili situazioni climatiche.

Questo rivetto è indicato per applicazioni su superfici preverniciate che richiedono elementi a vista dello stesso colore. SARIV ha disponibilità a stock di tre colori standard. Possiamo inoltre fornire rivetti verniciati in ogni colore, anche creando la tonalità a partire da un campione della superficie preverniciata.

Dieser Blindniet besteht aus einer Aluminium Hülse und einem verzinkten Stahl Nagel. Die Hülse ist mit Pulverlack beschichtet, um bessere Korrosionseigenschaften in verschiedenen Klimabedingungen zu garantieren. Es ist eine perfekte Lösung für beschichtete Oberflächen, wenn sichtbare Elemente derselben Farbe gefordert sind. SARIV hat 3 Standardfarben am Lager, aber auf Anfrage kann jede Farbe nach RAL oder Muster geliefert werden.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.0	08	6.5	3 - 5		23,70	V80173008	1.000	12.000
	10		5 - 7	25,95	V80173010			
	12		7 - 9	28,00	V80173012			
 N 950			 N 600			 Ø mm 3,1 - 3,2		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
3.2	07	6.5	2 - 4	23,20	V80173207	1.000	12.000	
	09		4 - 6	25,60	V80173209			
	10		5 - 7	26,90	V80173210			
	12		7 - 9	29,15	V80173212		8.000	
 N 1.100			 N 750		 Ø mm 3.3 - 3.4			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	07	8	2 - 3.5		28,00	V80174007	1.000	8.000
	08		3 - 4.5	29,00	V80174008			
	10		5 - 6.5	31,75	V80174010	500	6.000	
	12		7 - 8.5	36,90	V80174012			
	16		10 - 12.5	42,50	V80174016			
 N 1.800			 N 1.250		 Ø mm 4.1 - 4.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	08	9.5	2.5 - 4		34,80	V80174808	500	6.000
	10		4.5 - 6	38,75	V80174810	4.000		
	12		6.5 - 8	42,60	V80174812			
 N 2.600			 N 1.850			 Ø mm 4.9 - 5.0		



STRUCTURAL BLIND RIVETS

STRUCTURAL BLIND RIVETS

A distinctive feature of these rivets is the active role played by the mandrel in achieving the mechanic results requested (not only in modifying the body): after the application the mandrel is locked inside the body, reaching the highest mechanic performance ever.

RIVETTI STRUTTURALI


Caratteristica distintiva di questi rivetti è il ruolo attivo svolto dal chiodo in funzione del raggiungimento delle caratteristiche meccaniche richieste (e non solo in funzione della modifica della boccola): dopo l'applicazione, il chiodo viene bloccato all'interno della boccola, permettendo di raggiungere i più alti valori meccanici tra i rivetti a strappo.

HOCHFESTE BLINDNIETE

Eine Besonderheit dieser Blindniete ist die Rillierung des Nietdorns, der aktiv an der Erreichung der gewünschten mechanischen Festigkeiten beteiligt ist (nicht nur bei der Umformung der Hülse): der Restdorn ist nach dem Setzvorgang fest in der Hülse verankert, wodurch die höchsten mechanischen Festigkeiten erreicht werden.



STRUCTURAL BLIND RIVETS

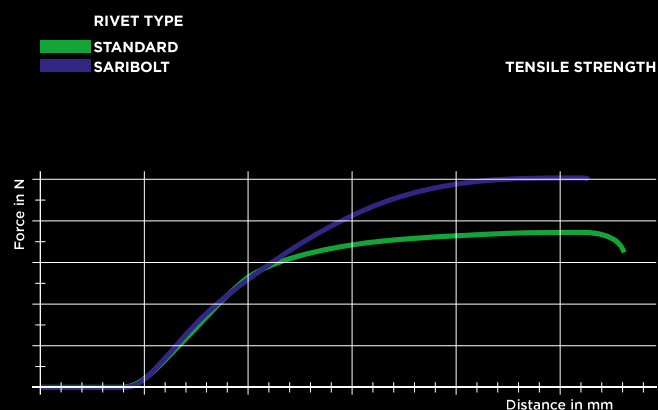


STRUCTURAL BLIND RIVETS

The most suitable type of structural rivet must be chosen depending on the specific demand: shear strength, tensile strength, vibration resistance, anti-rotational features, etc. Sariv can customize its products according to your demands.



RIVETTI STRUTTURALI

I rivetti strutturali vanno scelti a seconda di quali caratteristiche richieda l'applicazione: forza di trazione, forza di taglio, resistenza alle vibrazioni, caratteristiche anti-rotazionali, ecc. A partire dalle vostre esigenze, possiamo personalizzare le varie caratteristiche dei prodotti.


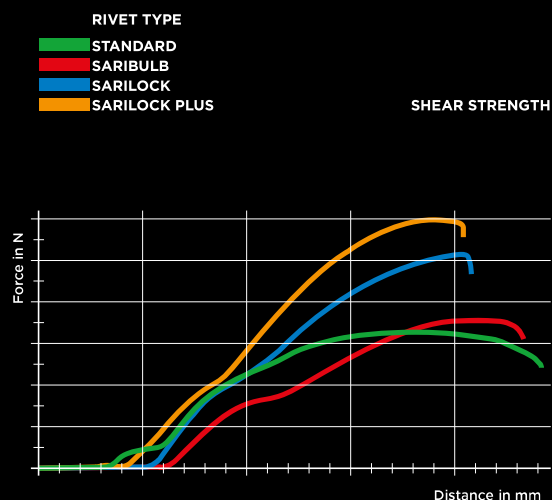


HOCHFESTE BLINDNIETE

Der am besten geeignete Blindniettyp der hochfesten Blindniete muss anhand der besonderen Anforderungen gewählt werden: Scherfestigkeit, Zugfestigkeit, Rüttelfestigkeit, Verdrehsicherheit, etc. SARIV kann auch hier kundenspezifische Blindniete (z. B. mit längerem Nagel, spezielle Farben oder Sonderlängen) anbieten.

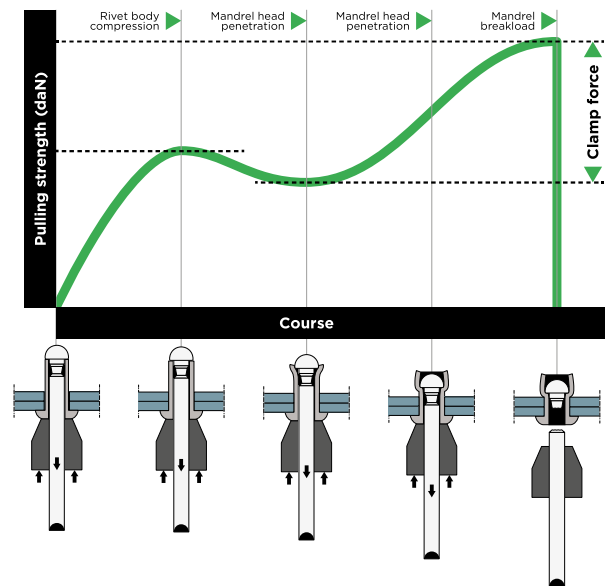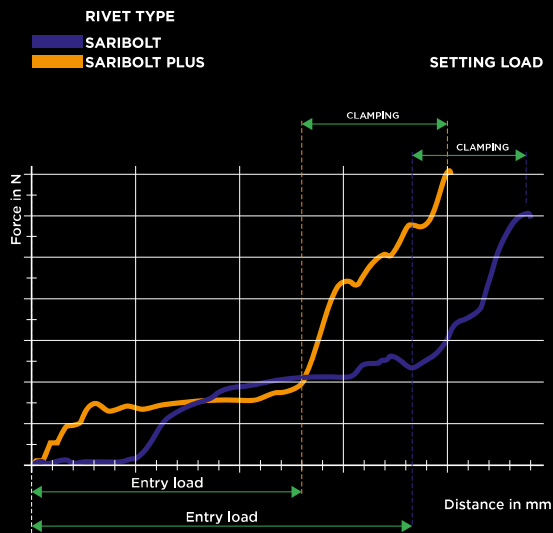

SARIBULB ACC-TT

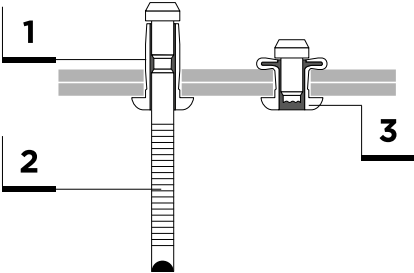

- | | |
|---|--|
| 1 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |
| 2 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |
| 3 | DOME HEAD
TESTA TONDA
FLACHRUNDKOPF |

Saribulb ensures a high shear strength and a good tensile strength. Its structural mandrel guarantees a good hermetic sealing, provided by vibration resistance and positive hole fill. Its peculiar features also allow the use of this rivet with asymmetrical or slotted holes. It is mainly applied in automotive and metal constructions such as scaffolding, shelves, and warehouses.

Il rivetto strutturale Saribulb ha un'alta resistenza al taglio e una buona resistenza alla trazione. Il chiodo strutturale garantisce resistenza alla vibrazione e un ottimo riempimento del foro, assicurando una buona tenuta ermetica. Per le sue caratteristiche, questo rivetto strutturale è utilizzabile anche su fori asimmetrici e/o asolati. I campi di applicazione principali sono l'automotive e le costruzioni metalliche quali trabattelli, scaffali, e magazzini.



Saribulb garantiert eine hohe Scher und gute Zugfestigkeit. Dieser hochfeste Blindniet garantiert eine gute hermetische Abschluslaibung, versehen mit sehr guter "Rüttelfestigkeit" und positiver Lochfüllung. Seine besonderen Eigenschaften erlauben den Einsatz auch bei asymmetrischen oder Langlöchern. Er wird hauptsächlich im Automotive Bereich und Metallbau wie Gerüstbau, Regalbau und Lagerbau angewendet.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	07	8	1 - 3	71,60	VHB1104007	500	4.000	
	09		3 - 5	79,55	VHB1104009			
	11		5 - 7	95,00	VHB1104011			
 N 2.200			 N 1.500- 2.800		 Ø mm 4,1 - 4,2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	09	9.5	1.5 - 3.5		84,70	VHB1104809	500	4.000
	12		3.5 - 5.5	90,50	VHB1104812	250	3.000	
	15		5.5 - 7.5	97,00	VHB1104815			
 N 3.200			 N 2.400 - 4.500		 Ø mm 5.0 - 5.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	12	13	2 - 6	135,00	VHB1106412	200	1.600
	15		5 - 9	156,00	VHB1106415		
 N 4.250			 N 3.500 - 6.000		 Ø mm 6.6 - 7.0		

SARIBULB INOX A2-TT

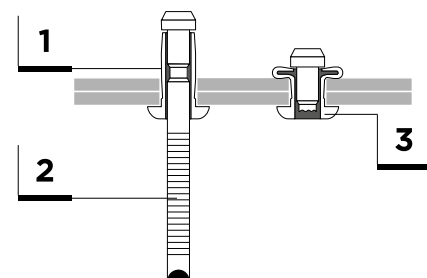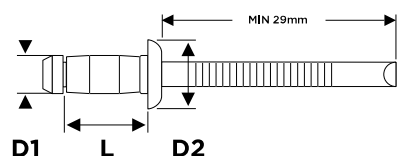

1	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
2	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.0	07	8	1 - 3		116,50	VHB6204007	500	4.000
	09		3 - 5	125,50	VHB6204009			
	11		5 - 7	145,50	VHB6204011			
 N 3.000			 N 3.100 - 4.600		 Ø mm 4,1 - 4,2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	09	9.5	1.5 - 3.5		187,45	VHB6204809	500	4.000
	12		3.5 - 6	209,90	VHB6204812	250	3.000	
	15		6 - 8.5	216,30	VHB6204815		2.000	
 N 4.500			 N 4.000 - 8.400		 Ø mm 5.0 - 5.2			


D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	12	13	2 - 6		405,00	VHB6206412	200	1.600
	15		5 - 9	486,00	VHB6206415			
 N 7.500			 N 7.500 - 13.000		 Ø mm 6.6 - 7.0			

The stainless steel version of Saribulb provides higher mechanical characteristics compared to the steel version, and guarantees a better corrosion resistance.

La versione di Saribulb in acciaio inox presenta caratteristiche meccaniche migliorative rispetto alla versione in acciaio, ed ha una superiore resistenza alla corrosione.

Edelstahl Saribulb Blindniete haben bessere mechanische Eigenschaften als Stahl-Stahl Blindniete, und garantieren eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

SARIBOLT ACC-TT

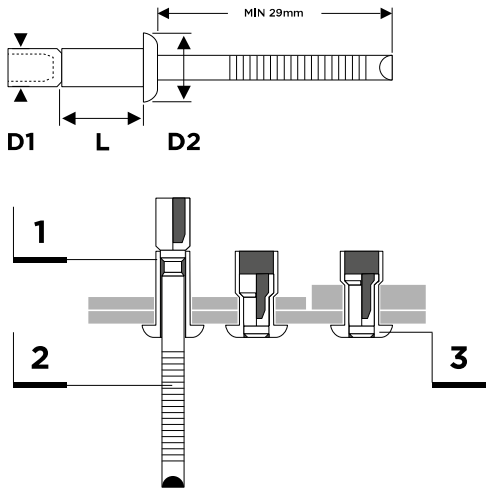

1	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

Saribolt ensures both high shear strength and high tensile strength, as well as excellent vibration resistance. The highest water tightness is guaranteed, as the hole is completely filled after the application. In addition, this type of rivet has a wide gap closing capability. Thanks to its high resistance features, Saribolt can be applied in automotive, rail industry and heavy carpentry applications. **The setting of a Saribolt requires the use of a special nozzle.**

Il rivetto strutturale Saribolt ha alta resistenza sia al taglio che alla trazione, oltre che un'ottima resistenza alla vibrazione. Una volta applicato il rivetto, il foro risulta essere completamente riempito, per assicurare un'ottima tenuta ermetica ai liquidi. Questi rivetti coprono spessori di serraggio molto ampi. Per le loro caratteristiche di altissima resistenza, i settori di applicazione sono quello dell'automotive, dell'industria ferroviaria e della carpenteria pesante. **Per poter essere applicato, questo rivetto ha bisogno di un ugello ad hoc.**

Saribolt garantiert sowohl eine hohe Scherfestigkeit als auch eine hohe Zugfestigkeit sowie eine ausgezeichnete dynamische Beanspruchbarkeit. Die höchste „Wasserdichtigkeit“ ist garantiert, da das Loch nach der Anwendung komplett ausgefüllt ist. Zusätzlich hat dieser Blindniet eine gute Lochlaibung. Dank seiner hochfesten Eigenschaften kann Saribolt im Automotive Bereich, in der Bahnindustrie und im LKW-Bau Anwendung finden. **Die Anwendung von Saribolt erfordert den Einsatz eines spezial Mundstücks.**

DOME HEAD: Dome head is the standard rivet head style, suitable for every kind of application.



TESTA TONDA: La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.

FLACHRUNDKOPF: Der Flachrundkopf ist die Standard Kopfform und passend für jede Anwendungsart.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm 	euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	10	10	1.6 - 6.8	148,00	VHM1104810	250	2.000
	14		1.6 - 11.1	169,00	VHM1104814		
 N 4.000			 N 4.400		 Ø mm 4.9 - 5.1		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	14	13	2 - 9.5		191,00	VHM1106414	200	1.600
	19		2 - 15.9	246,00	VHM1106419			
 N 8.000			 N 9.000			 Ø mm 6.6 - 7.0		

SARIBOLT ACC-TS

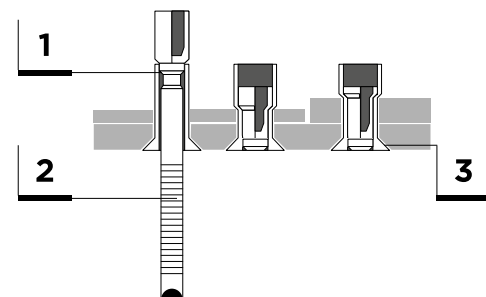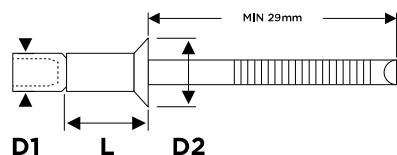

1	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	COUNTERSUNK HEAD (120°) TESTA SVASATA (120°) SENKKOPF (120°)

COUNTERSUNK HEAD: This blind rivet has a 120° countersunk head. It suits applications with a countersunk hole. Once applied, its head is flush with the sheet.



TESTA SVASATA: Questo rivetto è creato con una testa svasata di 120°. È indicato per applicazioni che presentano già un foro di forma svasata. Una volta applicato la testa del rivetto risulta essere a filo della lamiera.

SENKKOPF: Diese Blindniete haben einen 120° Senkkopf. Sie sind passend für Anwendungen mit gesenkten Bohrungen. Einmal verarbeitet, ist der Kopf bündig mit dem Blech.

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	13	8.5	3.2 - 8.4	174,00	VHM1114813	500	4.000
N 4.000			N 4.400		Ø mm 4.9 - 5.1		

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	16	10	3.2 - 12.1	246,00	VHM1116416	200	1.600
N 8.000			N 9.000		Ø mm 6.6 - 7.0		

SARIBOLT INOX A2-TT

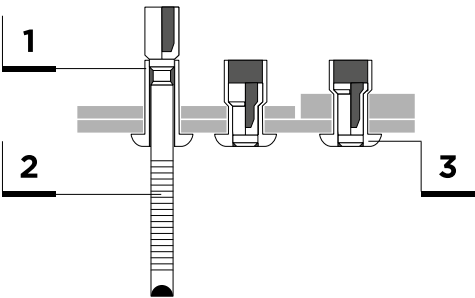

1	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
2	INOX A2 INOX A2 EDELSTHAL A2
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm 	euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
4.8	10	10	1.6 - 6.8	306,00	VHM6204810	250	2.000
	14		1.6 - 11.1	336,00	VHM6204814		
 N 5.000			 N 5.600		 Ø mm 4.9 - 5.1		



D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	14	13	2.0 - 9.5		437,50	VHM6206414	200	1.600
	19		2.0 - 15.9	577,50	VHM6206419			
 N 9.000			 N 10.500		 Ø mm 6.6 - 7.0			

The stainless steel version of Saribolt provides higher mechanical characteristics compared to the steel version, and guarantees a better corrosion resistance.

La versione di Saribolt in acciaio inox presenta caratteristiche meccaniche migliorative rispetto alla versione in acciaio, ed ha una superiore resistenza alla corrosione.

Edelstahl Saribolt Blindniete haben bessere mechanische Eigenschaften als Stahl-Stahl Blindniete, und garantieren eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

SARIBOLT PLUS ACC-TT

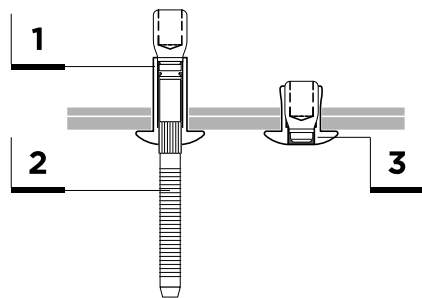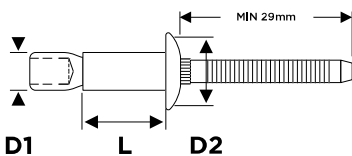

1	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	14	13	4 - 8	234,00	VHMP1106414	200	1.600
N 9.500		N 11.500		Ø mm 6.8 - 7.2			

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	19	13	9 - 16	301,35	VHMP1106419	200	1.600
N 9.500		N 11.500		Ø mm 6.6 - 7.0			

Saribolt Plus is a modified version of Saribolt enabling setting to take place with a **standard nozzle**. It ensures both high shear strength and high tensile strength, as well as vibration resistance. The highest water tightness is guaranteed, as the hole is completely filled after the application. In addition, this type of rivet covers a wide grip range.

Thanks to its high resistance features, Saribolt Plus can be applied in automotive, rail industry and heavy carpentry.

Il rivetto Saribolt Plus è la versione del rivetto Saribolt modificata in modo tale che si possa applicare il rivetto anche con un **ugello standard**.

Il rivetto ha alta resistenza sia al taglio che alla trazione, oltre che un'ottima resistenza alla vibrazione.

Una volta applicato il rivetto, il foro risulta essere completamente riempito, per garantire un'ottima tenuta ermetica ai liquidi.

Questo tipo di rivetto copre spessori di serraggio molto ampio.


Per le sue caratteristiche di altissima resistenza, i settori di applicazione sono quello dell'automotive, dell'industria ferroviaria e della carpenteria pesante.

Der Saribolt Plus Blindniet ist eine geänderte Saribolt Version, die erlaubt den Niet auch mit einem **Standardwerkzeug** zu setzen.


Er garantiert sowohl eine hohe Scherfestigkeit als auch eine hohe Zugfestigkeit sowie eine ausgezeichnete dynamische Beanspruchbarkeit. Die höchste „Wasserdichtigkeit“ ist garantiert, da das Loch nach der Anwendung komplett ausgefüllt ist. Zusätzlich hat dieser Blindniet eine gute Lochlaibung.

Dank seiner hochfesten Eigenschaften kann Saribolt Plus im Automotive Bereich, in der Bahnindustrie und im LKW-Bau problemlos eingesetzt werden.

SARILOCK ACC-TT



D1 mm	L mm	D2 mm	min max 	euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	12	13	2.8 - 4.8	225,70	VHL1106412	200	1.600
	14		4.8 - 6.8	238,55	VHL1106414		
	16		6.8 - 8.8	255,70	VHL1106416		
	18		8.8 - 10.8	274,30	VHL1106418		
 N 6.000			 N 9.000		 Ø mm 6.7 - 6.90		

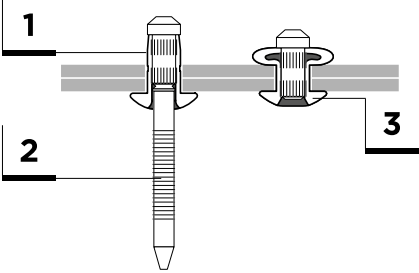


1	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

Sarilock is a structural blind rivet providing extremely high mechanical resistance. Its double diameter mandrel guarantees the maximum tensile strength, as well as high shear strength. After setting the Sarilock, the mandrel is locked in by means of a grooving that makes the rivet resistant to vibration. This rivet has an excellent clamping force that allows to clamp very thick sheets.


Sarilock è un rivetto a strappo con altissime resistenze meccaniche, grazie ad un chiodo a doppio diametro che garantisce così il più alto livello di resistenza al taglio possibile, oltre ad elevati valori di trazione. Dopo l'applicazione, il chiodo viene bloccato tramite una rullatura che rende il rivetto resistente alle vibrazioni. Questo rivetto ha un'altissima forza di serraggio che permette di avvicinare due lamiere di grosso spessore.

Sarilock ist ein hochfester Blindniet, der extreme hohe mechanische Beständigkeit bietet. Sein Doppel-Durchmesser Nietnagel garantiert höchste Zugfestigkeit sowie sehr hohe Scherfestigkeit. Nach der Anwendung ist der Nagel durch seine Rillierung so arretiert, dass der Niet besonders bei dynamischen Beanspruchungen eingesetzt werden kann. Dieser Blindniet hat eine hervorragende Klemmkraft, die erlaubt auch sehr dicke Bleche zu montieren.

SARILOCK PLUS ACC-TT

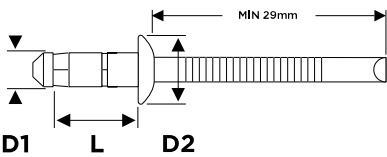

D1 mm	L mm	D2 mm	min max mm		euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
6.4	12	13	2.8 - 4.8		262,85	VHLP1106412	200	1.600
	14		4.8 - 6.8	277,15	VHLP1106414			
 N 8.500			 N 11.500			 Ø mm 6.7 - 6.9		

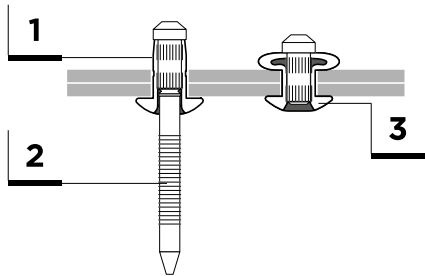

1	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
2	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
3	DOME HEAD TESTA TONDA FLACHRUNDKOPF

Sarilock Plus is a structural rivet with higher features compared to Sarilock, thanks to the use of a steel with higher carbon content. This guarantees a better shear and tensile strength, and a higher clamping force.

After setting the Sarilock Plus, the mandrel is locked by means of a grooving that makes the rivet resistant to vibration.

This rivet has an excellent clamping force that allows to clamp very thick sheets.

Il rivetto strutturale Sarilock Plus ha caratteristiche migliorative rispetto al Sarilock grazie all'utilizzo di Acciaio a più alto tenore di Carbonio, che garantisce sia una migliore resistenza al taglio e alla trazione, sia una forza di serraggio maggiore.

Dopo l'applicazione, il chiodo viene bloccato tramite una rullatura che rende il rivetto resistente alle vibrazioni.

Questo rivetto ha una altissima forza di bloccaggio che permette di avvicinare due lamiere di grosso spessore.

Sarilock Plus ist ein höchstfester Niet mit herausragenden Eigenschaften im Vergleich zu Sarilock, durch einen Stahl mit höherem Kohlenstoffgehalt. Das garantiert bessere Scher- und Zugfestigkeiten und eine besonders hohe Klemmkraft.

Nach der Anwendung ist der Nagel durch seine Rillierung so arretiert, dass er den Niet besonders „rüttelfest“ macht.

Dieser Blindniet hat eine hervorragende Klemmkraft, die erlaubt auch sehr dicke Bleche zu montieren.

TECHNICAL INFORMATION

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNISCHE INFORMATIONEN

MATERIALS MATERIALI MATERIALIEN	ALU	ALUMINIUM ALLUMINIO ALUMINIUM
	ACC	ZINC PLATED STEEL ACCIAIO ZINCATO VERZINKTER STAHL
	INOX A2	INOX A2 INOX A2 INOX A2
MODEL TIPO MODEL	C	CYLINDRICAL BLIND RIVET NUTS INSERTI FILETTATI CILINDRICI RUND BLINDNIETMUTTER
	E	HEXAGONAL BLIND RIVET NUTS INSERTI FILETTATI ESAGONALI BLINDNIETMUTTER, SCHAFT 6-KT.
	SE	HALF-HEXAGONAL BLIND RIVET NUTS INSERTI FILETTATI SEMI-ESAGONALI BLINDNIETMUTTER, TEILSECHSKANTSCHAFT
	CE	CLOSED CYLINDRICAL BLIND RIVET NUTS INSERTI CHIUSI FILETTATI CILINDRICI GESCHLOSSENE BLINDNIETMUTTER, RUND SCHAFT
	EE	CLOSED HEXAGONAL BLIND RIVET NUTS INSERTI CHIUSI FILETTATI ESAGONALI GESCHLOSSENE BLINDNIETMUTTER, SCHAFT 6-KT.
HEAD TYPE TIPO DI TESTA KOPFFORM	TC	CYLINDRICAL HEAD TESTA CILINDRICA ZYLINDRISCHER KOPF
	TR	REDUCED HEAD TESTA RIDOTTA REDUZIERTER KOPF
	TS	COUNTERSUNK HEAD TESTA SVASATA SENKKOPF
BODY CORPO SCHAFT	L	PLAIN BODY CORPO LISCIO GLATT SCHAFT
	Z	KNURLED BODY CORPO ZIGRINATO SCHAFTRÄNDELUNG



BLIND RIVET NUTS

BLIND RIVET NUTS

Blind rivet nuts are mechanical fastening systems that guarantee a fast, simple and permanent locking between two materials, as they create threads in the sheets. They are ideal in case of blind-sided assembly.



INSERTI FILETTATI

L'inserto filettato è un sistema di fissaggio meccanico che permette un bloccaggio veloce, semplice e permanente tra due materiali, creando filettature sulle lamiere durante l'applicazione. È particolarmente indicato quando non sia possibile accedere posteriormente alla parte da fissare.

BLINDNIETMUTTERN

Blindnietmuttern sind ein mechanisches Befestigungssystem, das eine schnelle, einfache und dauerhafte Verbindung zweier Materialien garantiert, und gleichzeitig ein Gewinde in die Bleche bringt. Sie sind ideal im Falle von blindseitiger Montage.



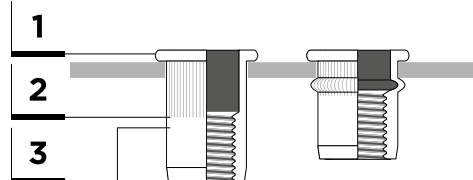



- | | |
|----------|--|
| 1 | CYLINDRICAL HEAD
TESTA CILINDRICA
ZYLINDRISCHER KOPF |
| 2 | KNURLED BODY
CORPO ZIGGINATO
SCHAUFTRÄNDELUNG |
| 3 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |

Der Flachkopf gibt der Blindnietmutter eine hervorragende Auflage auf der Anwendung. Der Körper dieser Blindnietmutter ist rilliert, was die Drehmoment Festigkeit im Loch verbessert.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	11	9	0,3 - 2,5	6,1 - 6,2	69,30	V97000004	1.000	8.000	
	13		2,5 - 4		73,50	V97100004	1.000	8.000	
M5	13	10	0,5 - 3	7,1 - 7,2	74,20	V97000005	1.000	8.000	
	16		3 - 5		78,70	V97100005	500	4.000	
M6	16	12	0,5 - 3	9,1 - 9,2	92,20	V97000006	500	4.000	
	18		3 - 6		97,75	V97100006	250	2.000	
M8	17	14	0,5 - 3	11,1 - 11,2	108,10	V97000008	250	2.000	
	20		3 - 6		114,60	V97100008	250	2.000	

Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary
Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni
Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindmuttern können variieren

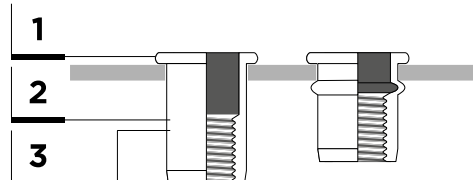



- | | |
|---|--|
| 1 | CYLINDRICAL HEAD
TESTA CILINDRICA
ZYLINDRISCHER KOPF |
| 2 | PLAIN BODY
CORPO LISCIO
GLATTER SCHAFT |
| 3 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |

Das ist die gängigste Version. Der flache Kopf gibt der Blindnietmutter eine hervorragende Auflage auf der Anwendung.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	11	9	0.3 - 2.5	6.1- 6.2	67,25	V970000104	1.000	8.000	
M5	13	10	0.5 - 3	7.1- 7.2	72,00	V970000105	1.000	8.000	
M6	16	12	0.5 - 3	9.1- 9.2	89,50	V970000106	500	4.000	
M8	17	14	0.5 - 3	11.1- 11.2	104,90	V970000108	250	2.000	
M10	19	16	1 - 3.5	12.1- 12.2	134,50	V970000110A	250	2.000	
M10	21	17	1 - 3.5	13.1- 13.2	152,00	V970000110B	200	1.600	

Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary
Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni
Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindmuttern können variieren

ACC-CTR-Z

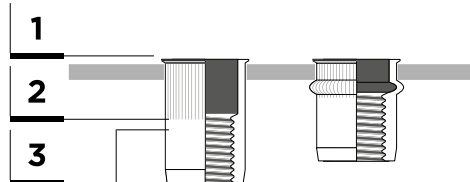

- 1 REDUCED HEAD
TESTA RIDOTTA
REDUZIERTER KOPF
- 2 KNURLED BODY
CORPO ZIGRINATO
SCHAFTSTRÄNDELUNG
- 3 ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL

The reduced head is applied to a cylindrical hole without countersink, but once applied it sits flush in the hole. The knurled body improves the torque-to-turn resistance on the hole once set in the application.



La testa ridotta viene applicata su un foro cilindrico che non presenta svasature, ma una volta applicata risulta essere a filo lamiera. Il corpo zigrinato migliora la resistenza alla rotazione sul foro stesso una volta applicato.

Der reduzierte Senkkopf wird weitestgehend angewandt bei einem zylindrischen Loch ohne Ansenkung, aber nach dem Setzen ist er bündig mit dem Blech. Der Körper der Blindnietmutter ist rilliert, was die Drehmomentfestigkeit im Loch verbessert.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	10,5	7	0.5 - 2			69,30	V97040004	1.000	8.000
	12,5		1.5 - 4			73,50	V97140004	1.000	8.000
M5	12	8	0.5 - 2.5			74,20	V97040005	1.000	8.000
	14		2 - 4,5			78,70	V97140005	1.000	8.000
M6	15	10	0.5 - 2.5			92,20	V97040006	500	4.000
	17		2.5 - 5,5			97,75	V97140006	250	2.000
M8	16	12	0.5 - 3.5			108,10	V97040008	250	2.000
	18		3 - 6			114,60	V97140008	250	2.000

Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary
 Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni
 Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindnietmutter können variieren

ACC-CTR-L

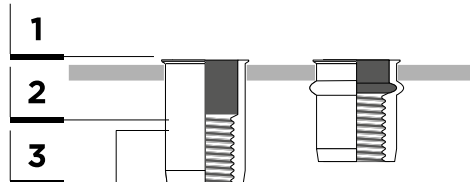

- 1 REDUCED HEAD
TESTA RIDOTTA
REDUZIERTER KOPF
- 2 PLAIN BODY
CORPO LISCIO
GLATTER SCHAFT
- 3 ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL



The reduced head is applied to a cylindrical hole without countersink, but once applied it sits flush in the hole.

La testa ridotta viene applicata su un foro cilindrico che non presenta svasature, ma una volta applicata risulta essere a filo lamiera.

Der reduzierte Senkkopf wird angewandt bei einem zylindrischen Loch ohne Ansenkung, aber nach dem Setzen ist er bündig mit dem Blech.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	10,5	7	0.5 - 2			67,25	V97040104	1.000	8.000
M5	12	8	0.5 - 2.5			72,00	V97040105	1.000	8.000
M6	15	10	0.5 - 2.5			89,50	V97040106	500	4.000
M8	16	12	0.5 - 3.5			104,90	V97040108	250	2.000
M10	19	13,5	0.5 - 3			134,50	V97040110A	250	2.000
M10	20	13,5	0.5 - 3			152,00	V97040110B	200	1.600

Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary
 Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni
 Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindnietmutter können variieren

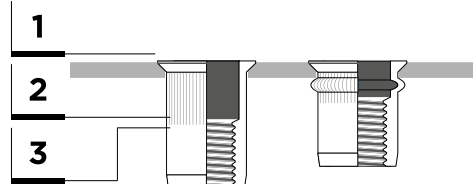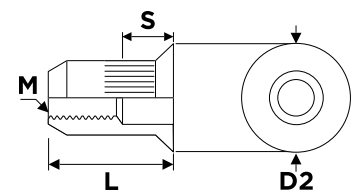



- | | |
|----------|---|
| 1 | COUNTERSUNK HEAD (90°)
TESTA SVASATA (90°)
SENKKOPF (90°) |
| 2 | PLAIN BODY
CORPO LISCIO
GLATTER SCHAFT |
| 3 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |

La testa svasata è ideale per applicazioni che presentano già un foro svasato. Una volta inserito, si crea una superficie piana sempre a "filo lamiera". Il corpo zigrinato migliora la resistenza alla rotazione sul foro stesso una volta applicato.

Der Senkkopf ist ideal für Anwendung mit einem Senkkopfloch. Er bietet eine glatte Oberfläche, da es weitestgehend bündig mit dem Blech ist. Der Körper der Blindnietmutter ist rilliert, was die Drehmoment Festigkeit im Loch verbessert.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1.000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	11	8.5	1,6 - 3,5	6.1 - 6.2		69,30	V97010004	1.000	8.000
	13		3,5 - 5			73,50	V97110004	1.000	8.000
M5	13	9.5	1,6 - 4	7.1 - 7.2		74,20	V97010005	500	4.000
	15		3,5 - 6			78,70	V97110005	500	4.000
M6	16	11.5	2,5 - 4	9.1 - 9.2		92,20	V97010006	250	2.000
	18		4 - 6			97,75	V97110006	250	2.000
M8	17	13.5	2,5 - 4	11.1 - 11.2		108,10	V97010008	250	2.000
	20		4 - 6			114,60	V97110008	250	2.000

Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary
 Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni
 Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindnietmuttern können variieren

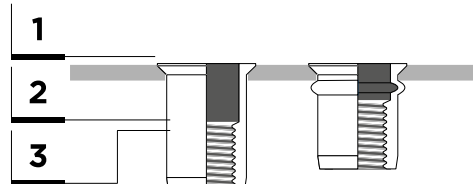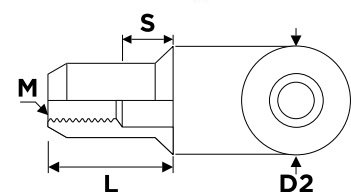



- | | |
|----------|---|
| 1 | COUNTERSUNK HEAD (90°)
TESTA SVASATA (90°)
SENKKOPF (90°) |
| 2 | PLAIN BODY
CORPO LISCIO
GLATTER SCHAFT |
| 3 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |

La testa svasata è ideale per applicazioni che presentano già un foro svasato. Una volta inserito, permette di creare una superficie piana, sempre a "filo lamiera".

Der Senkkopf ist ideal für Anwendung mit einem Senkkopfloch. Er bietet eine glatte Oberfläche, da es weitestgehend bündig mit dem Blech ist.

[illegible]

ACC-ETC

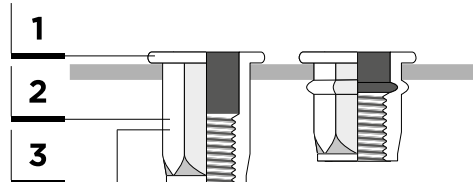

- 1 CYLINDRICAL HEAD
TESTA CILINDRICA
ZYLINDRISCHER KOPF
- 2 HEXAGONAL BLIND RIVET NUTS
INSERTI FILETTATI ESAGONALI
BLINDNIETMUTTER, SCHAFT 6-KT.
- 3 ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL

The cylindrical head provides an excellent bearing on the application. The hexagonal body is designed for applications that already have a hexagonal hole.



La testa cilindrica permette un ottimo appoggio dell'inserto sull'applicazione. Il corpo esagonale è studiato per applicazioni che abbiano già un foro esagonale.

Der Flachkopf gibt der Blindnietmutter eine hervorragende Auflage auf der Anwendung. Der sechskant Körper wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen die Löcher bereits sechseckig geformt sind.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	11	9	0.5 - 2.5	6.1 - 6.2		84,70	V980000004	1.000	8.000
M5	14	10	0.5 - 3	7.1 - 7.2		99,30	V980000005	500	6.000
M6	16	12	0.5 - 3	9.1 - 9.2		122,20	V980000006	250	2.000
M8	17	14	0.5 - 3	11.1 - 11.2		166,00	V980000008	250	2.000
M10	20.5	18	1 - 3.5	12.1 - 12.2		187,50	V98000010A	200	1.600
M10	21	18	1 - 3.5	13.1 - 13.2		212,00	V98000010B	200	1.600

Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary
 Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni
 Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindnietmutter können variieren

ACC-ETR

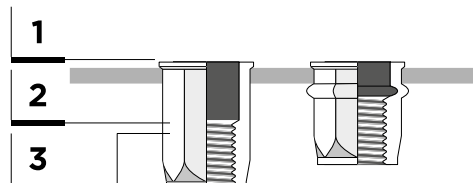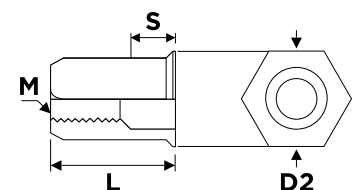

- 1 REDUCED HEAD
TESTA RIDOTTA
REDUZIERTER KOPF
- 2 HEXAGONAL BLIND RIVET NUTS
INSERTI FILETTATI ESAGONALI
BLINDNIETMUTTER, SCHAFT 6-KT.
- 3 ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL


The reduced head is applied on a cylindrical hole without counterbore, but once applied it sits flush on the sheet. The hexagonal body provides an excellent torque-to-turn resistance.

La testa ridotta viene applicata su un foro cilindrico che non presenta svasature, ma una volta applicata risulta essere a filo lamiera. Il corpo esagonale permette un'eccellente resistenza alla rotazione.

Der reduzierte Kopf wird angewandt bei einem zylindrischen Loch ohne Ansenkung, aber nach dem Setzen ist er weitestgehend bündig mit dem Blech. Der sechseckige Körper bietet eine hervorragende Drehmomenteigenschaft.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	11	7	0.5 - 2.5	6.1 - 6.2		81,20	V980400004	1.000	8.000
M5	14	8	0.5 - 3	7.1 - 7.2		95,80	V980400005	500	6.000
M6	16	10	0.5 - 3	9.1 - 9.2		119,40	V980400006	250	2.000
M8	17	12	0.5 - 3	11.1 - 11.2		159,00	V980400008	250	2.000

Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary
 Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni
 Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindnietmutter können variieren


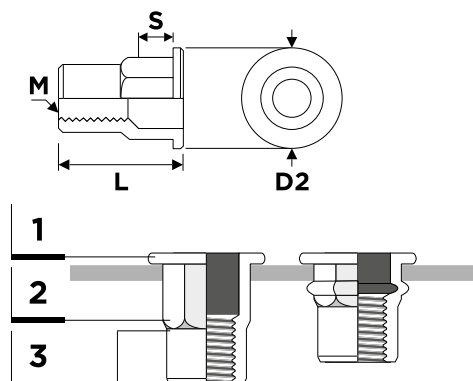


- | | |
|----------|---|
| 1 | CYLINDRICAL HEAD
TESTA CILINDRICA
ZYLINDRISCHER KOPF |
| 2 | HALF-HEXAGONAL BLIND RIVET NUTS
INSERTI FILETTATI SEMI-ESAGONALI
BLINDNIETMUTTER, TEILSECHSKANTSCHAFT |
| 3 | ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL |

Gli inserti semi-esagonali combinano la facilità di inserimento nel foro esagonale, grazie alla parte inferiore del corpo cilindrica, e le caratteristiche anti-rotazionali tipiche di un inserto esagonale.

[illegible]

ACC-CETC-Z

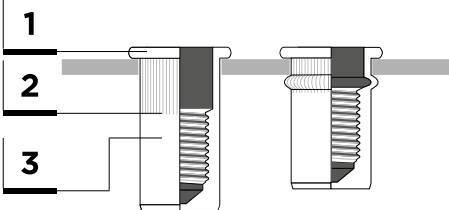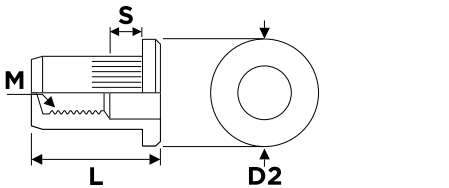

- 1

CYLINDRICAL HEAD
TESTA CILINDRICA
ZYLINDRISCHER KOPF
- 2

CLOSED CYLINDRICAL BLIND RIVET NUTS
INSERTI CHIUSI FILETTATI CILINDRICI
GESCHLOSSENE BLINDNIETMUTTER, RUND SCHAFT
- 3

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL



The cylindrical head provides an excellent bearing on the application. The body has a knurling that improves the torque-to-turn resistance in the hole once fully set in the application. The bottom of this blind rivet is closed, to ensure impermeability.

La testa cilindrica permette un ottimo appoggio dell'inserto sull'applicazione. Il corpo presenta delle zigrinate che migliorano la resistenza alla rotazione sul foro stesso una volta applicato. L'inserto presenta l'estremità inferiore chiusa che ne garantisce l'impermeabilità.

Sein zylindrischer Kopf bietet einen hervorragenden Einfluss auf die Anwendung. Der Körper hat eine Rändelung, die den Drehmoment-Dreh-Widerstand in der Bohrung verbessert, sobald sie vollständig in der Anwendung eingestellt ist. Der Boden ist geschlossen, um die Undurchlässigkeit zu gewährleisten.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	16,5	9	0.3 - 2.5	6,1 - 6,2		120,60	V97070004	500	4.000
	18		2.5 - 4			127,85	V97170004	500	4.000
M5	18	10	0.5 - 3	7,1 - 7,2		128,90	V97070005	500	4.000
	20,5		3 - 5			136,65	V97170005	500	4.000
M6	22,5	12	0.5 - 3	9,1 - 9,2		156,00	V97070006	250	2.000
	24,5		3 - 6			165,40	V97170006	250	2.000
M8	25,5	14	0.5 - 3	11,1 - 11,2		183,70	V97070008	200	1.600
	28		3 - 6			194,75	V97170008	200	1.600
Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindnietmutter können variieren									

ACC-EETC

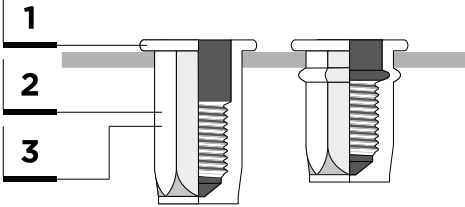

- 1

CYLINDRICAL HEAD
TESTA CILINDRICA
ZYLINDRISCHER KOPF
- 2

CLOSED HEXAGONAL BLIND RIVET NUTS
INSERTI CHIUSI FILETTATI ESAGONALI
GESCHLOSSENE BLINDNIETMUTTER, SCHAFT 6-KT.
- 3

ZINC PLATED STEEL
ACCIAIO ZINCATO
VERZINKTER STAHL



The cylindrical head provides an excellent bearing on the application, and an excellent torque-to-turn resistance is ensured by its hexagonal body. The bottom of this blind rivet is closed, to ensure impermeability.

La testa cilindrica permette un ottimo appoggio dell'inserto sull'applicazione. Il corpo esagonale assicura un'eccellente resistenza alla rotazione. L'inserto ermetico si presenta con l'estremità inferiore chiusa che ne garantisce l'impermeabilità.

Der Flachkopf gibt der Blindnietmutter eine hervorragende Auflage auf der Anwendung und ein sehr guter Drehmoment Widerstand wird durch den sechskant-Körper garantiert. Das untere Ende dieser Blindnietmutter ist geschlossen, um eine weitgehende Feuchtigkeits-Undurchlässigkeit zu erzielen.

M	L mm	D2 mm	min max mm			euro /1,000 Pcs	Cod.	Pcs x box	Outer box
M4	16	9	0.5 - 2.5			135,50	V98070004	500	6.000
M5	20	10	0.5 - 3			159,00	V98070005	500	4.000
M6	22	12	0.5 - 3			188,00	V98070006	250	2.000
M8	26	14	0.5 - 3			255,00	V98070008	200	1.600
Head diameter and length of our blind rivet nuts may vary Diametro testa e lunghezza degli inserti potranno subire variazioni Kopfdurchmesser und Länge unserer Blindnietmutter können variieren									

INOX-CTC-Z

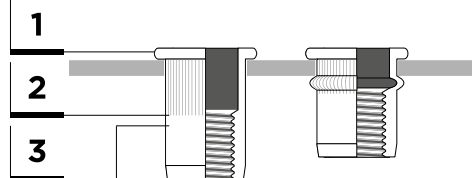

- | | |
|----------|--|
| 1 | CYLINDRICAL HEAD
TESTA CILINDRICA
ZYLINDRISCHER KOPF |
| 2 | KNURLED BODY
CORPO ZIGRINATO
SCHAFFTRÄNDELUNG |
| 3 | INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2 |

A stainless steel A2 blind rivet nut is ideal for working in severe environmental conditions, thanks to its corrosion resistance.

It is the best solution in need of high shear and tensile resistance. Its cylindrical head provides an excellent bearing on the application. The knurled body improves its torque-to-turn resistance on the hole once applied.

L'inserto in Inox A2 è ideale per chi lavora in ambienti ostili grazie alla sua resistenza alla corrosione. È la soluzione migliore per chi ha necessità di alte resistenze meccaniche sia a taglio che a trazione. La testa cilindrica permette un ottimo appoggio



dell'inserito sull'applicazione. Il corpo zigrinato migliora la sua resistenza alla rotazione sul foro stesso una volta applicato.

Edelstahl A2 Blindnietmuttern sind ideal für den Einsatz unter verschiedenen Umweltbedingungen und eine sehr gute Lösung bei Bedarf an mechanischer Festigkeit gegen Zug- und Scherkräfte.

Der zylindrische Kopf gibt der Blindnietmutter eine hervorragende Auflage auf die Anwendung. Der Körper dieser Blindnietmutter ist rilliert, was den Drehmoment Widerstand im Loch stark verbessert.

[illegible]

ALU-CTC-L

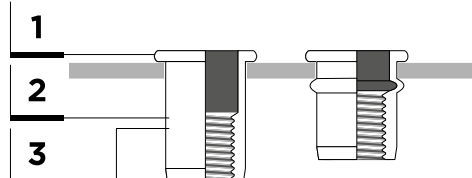

- | | |
|----------|--|
| 1 | CYLINDRICAL HEAD
TESTA CILINDRICA
ZYLINDRISCHER KOPF |
| 2 | PLAIN BODY
CORPO LISCIO
GLATTER SCHAFT |
| 3 | ALUMINIUM
ALLUMINIO
ALUMINIUM |

Aluminum blind rivet nuts require a lower application strength, thus they are suitable also for soft materials. The peculiar features of aluminum guarantee a higher corrosion resistance. The cylindrical head provides the rivet nut with an excellent bearing on the application.

L'inserto filettato in Alluminio necessita di una forza di applicazione minore rispetto all'inserto in Acciaio, il che lo rende adatto ad applicazioni anche su materiali morbidi. Grazie alle proprietà dell'Alluminio, ha una resistenza alla corrosione maggiore. La testa cilindrica permette un ottimo appoggio dell'inserto sull'applicazione.

Der Flachkopf gibt der Blindnietmutter eine hervorragende Auflage auf der Anwendung.

Aluminium Blindnietmuttern erfordern eine geringere Kraftaufwendung beim Setzen wodurch sie für weichere Materialien gut geeignet sind. Die Besonderheiten von Aluminium garantieren eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

[illegible]



RIVETING TOOLS

RIVETING TOOLS

Sariv provides a wide range of instruments for the application of blind rivets and blind rivet nuts. You can choose between manual and oleopneumatic riveting tools, depending on your needs.

RIVETTATRICI

Sariv offre un'ampia gamma di strumenti per l'applicazione di rivetti ed inserti. Potete scegliere tra rivettatrici ad azionamento manuale o oleopneumatico, in base alle vostre esigenze.

NIETWERKZEUGE

Sariv bietet eine breite Palette an Werkzeugen zum Anbringen von Nieten und Einsätzen. Sie können je nach Bedarf zwischen manuell betätigten oder hydropneumatischen Nietwerkzeugen wählen.

RIVETING TOOLS

RIVETTATRICI
WERKZEUGE

HAND RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS

RIVETTATRICI MANUALI PER RIVETTI A STRAPPO
MANUELLE NIETWERKZEUGE FÜR BLINDNIETE

SAR003

LONG-ARMS RIVETING TOOL
RIVETTATRICE LEVE LUNGHE

Riveting tools for blind rivets
Rivettatrici per rivetti a strappo
Werkzeuge für Blindniete

TOOL LENGTH MM LUNGHEZZA MM	530
TOOL WEIGHT KG PESO KG	1.85
PRICE € PREZZO €	104,00

Ø mm	ALLUMINIO ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	ACC. INOX STAINLESS STEEL	RAME COPPER	CU.NI.
2,4					
3	●	●	●	●	●
3,2	●	●	●	●	●
3,4	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●
4,8 / 5	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●
6,4	●	●	●	●	●
7,8	●				



SAR006

HAND RIVETING TOOL
RIVETTATRICE MANUALE

Riveting tools for blind rivets
Rivettatrici per rivetti a strappo
Werkzeuge für Blindniete

TOOL LENGTH MM LUNGHEZZA MM	260
TOOL WEIGHT KG PESO KG	0.55
PRICE € PREZZO €	18,00

Ø mm	ALLUMINIO ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	ACC. INOX STAINLESS STEEL	RAME COPPER	CU.NI.
2,4	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●
3,2	●	●	●	●	●
3,4	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●
4,8 / 5	●				
6					
6,4					
7,8					



SAR007

EXTENSIBLE RIVETING TOOL
RIVETTATRICE A ESTENSIONE

Riveting tools for blind rivets
Rivettatrici per rivetti a strappo
Werkzeuge für Blindniete

TOOL LENGTH MM LUNGHEZZA MM	320 - 820
TOOL WEIGHT KG PESO KG	1.95
PRICE € PREZZO €	85,00

Ø mm	ALLUMINIO ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	ACC. INOX STAINLESS STEEL	RAME COPPER	CU.NI.
2,4					
3	●	●	●	●	●
3,2	●	●	●	●	●
3,4	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●
4,8 / 5	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●
6,4	●	●	●	●	●
7,8	●				



HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS

RIVETTATRICI OLEOPNEUMATICHE PER RIVETTI A STRAPPO

PNEUMATISCH HYDRAULISCHE NIETWERKZEUGE FÜR BLINDNIETE

SAR002

HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA

Riveting tools for blind rivets
Rivettatrici per rivetti a strappo
Werkzeuge für Blindniete

TOOL LENGTH MM LUNGHEZZA MM	230
TOOL WEIGHT KG PESO KG	1,3
PRICE € PREZZO €	302,00

Ø mm	ALLUMINIO ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	ACC. INOX STAINLESS STEEL	RAME COPPER	CU.NI.
2,4	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●
3,2	●	●	●	●	●
3,4	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●
4,8 / 5	●				
6					
6,4					
7,8					



SAR008

HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA

Riveting tools for blind rivets
Rivettatrici per rivetti a strappo
Werkzeuge für Blindniete

TOOL LENGTH MM LUNGHEZZA MM	332
TOOL WEIGHT KG PESO KG	1,7
PRICE € PREZZO €	495,00

Ø mm	ALLUMINIO ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	ACC. INOX STAINLESS STEEL	RAME COPPER	CU.NI.
2,4					
3	●	●	●	●	●
3,2	●	●	●	●	●
3,4	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●
4,8 / 5	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●
6,4	●	●	●	●	●
7,8	●				



RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS

RIVETTATRICI PER INSERTI FILETTATI

NIETWERKZEUGE FÜR BLINDNIETMUTTERN

SAR001

HYDROPNEUMATIC TOOL

FOR BLIND RIVETS NUTS

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA PER INSERTI

Riveting tools for blind rivet nuts
Rivettatrici per inserti filettati
Werkzeuge für Blindnietmuttern

TOOL LENGTH MM LUNGHEZZA MM	270
TOOL WEIGHT KG PESO KG	2,5
PRICE € PREZZO €	2.571,85** 2.240,00

M	ALLUMINIO ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	ACC. INOX STAINLESS STEEL		
M3	●	●	●		
M4	●	●	●		
M5	●	●	●		
M6	●	●	●		
M8	●	●	●		
M10	●	●	●		
M12	●	●			

**Prezzo aggiornato dal 01/03/2023
**Price updated from 01/03/2023



SAR004

LONG-ARMS RIVETING TOOL

FOR BLIND RIVETS NUTS

RIVETTATRICE LEVE LUNGHE

PER INSERTI

Riveting tools for blind rivet nuts
Rivettatrici per inserti filettati
Werkzeuge für Blindnietmuttern

TOOL LENGTH MM LUNGHEZZA MM	530
TOOL WEIGHT KG PESO KG	2,3
PRICE € PREZZO €	276,00

M	ALLUMINIO ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	ACC. INOX STAINLESS STEEL		
M3					
M4	●	●	●		
M5	●	●	●		
M6	●	●	●		
M8	●	●	●		
M10	●	●			
M12					





COLD FORMING PARTS

COLD FORMING PARTS

Upon request, Sariv can design and manufacture cold forming parts according to customized drawing. A wide variety of materials and manufacturing methods like threading or grooving are combined to ensure the highest levels of quality and efficiency.

STAMPAGGIO A FREDDO

A richiesta, SARIV può progettare e realizzare particolari stampati a freddo a disegno. Un'ampia varietà di materiali e metodi di produzione come la filettatura o la scanalatura vengono combinati per garantire i massimi livelli di qualità ed efficienza.

KALTUMFORMTEILE

Auf Anfrage kann SARIV auch Kaltformteile nach Kundenzeichnung entwickeln und herstellen. Eine große Auswahl an Materialien und Fertigungsverfahren wie z.B. Gewindeschneiden oder Rillierung sind kombinierbar, um die höchstmögliche Stufe an Qualität und Leistungsfähigkeit bereitzustellen.



HEADQUARTERS

SARIV S.R.L. Unipersonale

via del Progresso, 2 / 35014 Fontaniva PD Italy

T: +39 049 5941313 / F: +39 049 5941920

info@sariv.it / sariv.it





Sariv catalogs are indicative; we reserve the right to change the specification and the prices of any product without prior notice. Please download our complete Sales Conditions and REACH and RoHS Compliance Declaration from our website **www.sariv.it**.

I cataloghi della SARIV S.R.L. sono indicativi; ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi di qualsiasi prodotto senza alcun obbligo di preavviso al Cliente. Per le Condizioni di Vendita e la Dichiarazione di Conformità alle normative REACH e RoHS si prega di consultare il sito **www.sariv.it**.

Die Angaben in diesem SARIV Katalog sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Ausführungen und Preise unserer Artikel ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Verkaufsbedingungen und Konformitätserklärung zu REACH und RoHS können von unserer Website **www.sariv.it** heruntergeladen werden.

© 2021 COPYRIGHT SARIV

GRAPHIC/GRAFICA **BASSODESIGN**

PHOTO/FOTO **RICCARDO URNATO - BENIAMINO GELAIN**

PRINT/STAMPA **TIPOGRAFIA SARTORE**

PRINTED/STAMPATO **07-2021**



sariv.it