


Mittlerer ABS Klemmenkasten, SABP

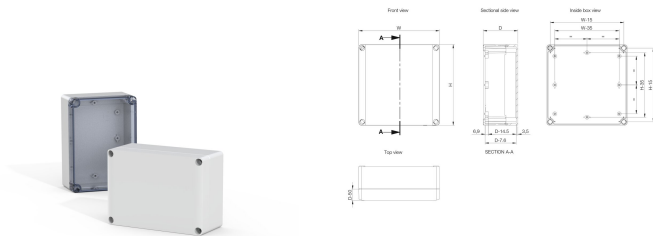

Die kleine ABS-Klemmenkasten-Baureihe SABP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die SABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub am Eindringen in den Klemmenkasten gehindert werden, was das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten verringert.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

MERKMALE

Beschreibung: ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material: Korpus: ABS. Einfache Abdeckung: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +60 °C.

Entflammbarkeit: UL94 HB.

Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Polyamid und Montageschrauben.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

Terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPEZIFIKATIONEN

Material: ABS
Farbe: Hellgrau
Farbcode: RAL 7035
Oberfläche: Glatt


Table 1/1

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Max. Montagetiefe	Gewicht
SABP081310GE	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg
SABP081308GE	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg
SABP081313GE	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg
SABP131308GE	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg
SABP131808GE	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg
SABP131313GE	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg
SABP131310GE	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg
SABP131810GE	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg
SABP131813GE	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg
SABP182508GE	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg
SABP131815GE	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg
SABP181813GE	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg
SABP181808GE	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg
SABP181810GE	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg
SABP182510GE	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg
SABP181815GE	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg
SABP182515GE	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Klemmenkasten mit montierter transparenter Abdeckung aus Polycarbonat kann bestellt werden, indem Sie in der Artikelnummer „GE“ durch „TE“ ersetzen. Klemmenkasten aus Polycarbonat kann bestellt werden, indem Sie in der Artikelnummer „SABP“ durch „SPCP“ ersetzen.

DIAGRAMME

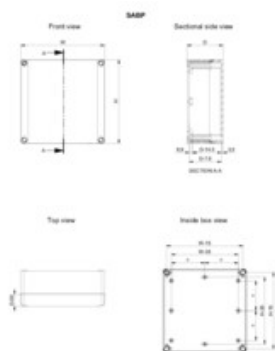

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE