


# Einteilige Konsolen aus Edelstahl, MPGS

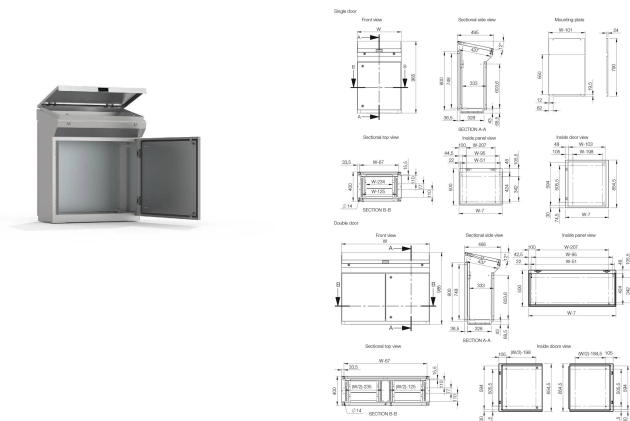

Die kompakte Edelstahlkonsole MPGS mit Schutzart IP66/55 ist gebrauchsfertig erhältlich. Sie verfügt über eine klappbare Abdeckung, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem wird der verfügbare Montageplatz erweitert. Diese Konsole kann je nach Ausführung in praktisch jeder Umgebung installiert werden.

## INDUSTRIE-STANDARDS

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

## MERKMALE

Material: AISI 304 vorgeschliffener Edelstahl/AISI 316L (auf Anfrage). Gehäuse und Tür: 2 mm. Rückwand: 1,5 mm  
Bodenplatten: 1,5 mm. Montageplatte: feuerverzinkter Stahl, 2,5 mm.

Gehäuse: Gekantet und nahtgeschweißt. Die Konsolenkonstruktion beinhaltet eine Basis, die einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Tür(en) bietet und als integrierter Sockel fungiert.

Türen und Wände: Einfach gefaltet, mit Scharnieren aufmontiert, sodass nach links und rechts zur Basistür geöffnet werden kann. 12°-Winkel von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere an der Oberkante ermöglichen einen Öffnungswinkel von 90°. Die Pultoberplatte wird durch eine selbsttätige mechanische Plattenhalterung offen gehalten. Doppeltür bei Basiseinheiten mit Breite 1200 mm.

Montageplatte: Standard-Befestigungsplatte in Basiseinheit.

Verriegelung: 3-mm-Doppelbart-Schloss für die obere Platte. Zwei 3-mm-Doppelbart-Schlösser für die Basis.

Kabeldurchführung: Öffnung unten für Kabelzuführung. Bodenflanschplatte für Kabeleinführung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Erdung: M8-Gewindestifte an Gehäuse, Tür, Deckblech und Rückwand.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl

Schutzart: Einzeltür: IP66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Doppeltür: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang: Montageplatte und erdungsgeeignete Muttern und Unterlegscheiben. Die Konsole wird auf einer Holzpalette geliefert.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Gehäusestärke:</b>	2mm
<b>Türstärke:</b>	2mm
<b>Oberfläche:</b>	Gebürstet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Max. Montagetiefe	Gewicht
MPGS08	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS08-316	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS06-316	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS10-316	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS12	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg
MPGS10	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS12-316	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg
MPGS06	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Nur Konsolen mit einer Breite von 1200 mm verfügen über eine Doppeltür. \*Auf Anfrage

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**