

Greta®Fenster_dinkel


La finestra monolitica nera con spelta di farro



La finestra bio-ibrida con il 10% di buccia di farro

Estetica e funzionalità

Greta@Fenster_dinkel è una finestra innovativa realizzata con un materiale bio-ibrido innovativo a base di bucce di farro triturate. Ciò conferisce al materiale un aspetto monolitico, una superficie vivace e una sensazione al tatto simile al legno.

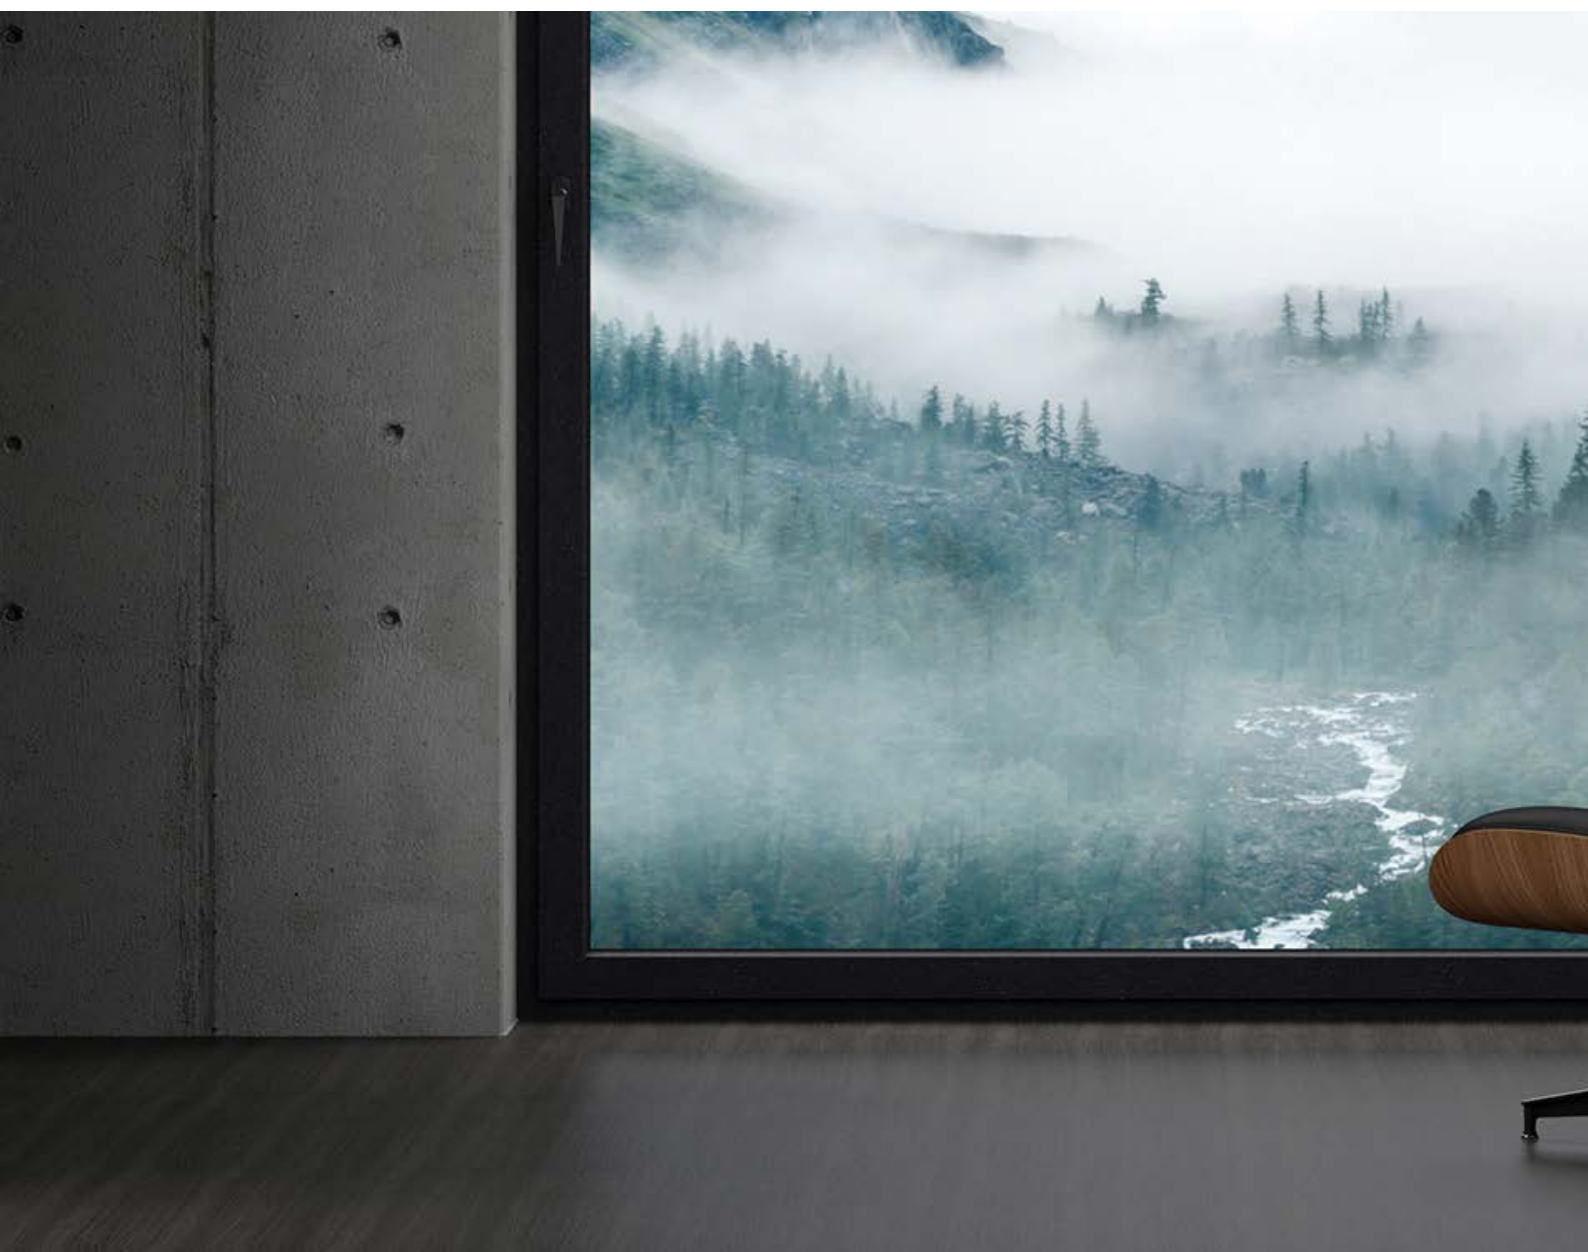



Vantaggi della buccia di farro nelle finestre

Nella finestra Greta® Fenster_dinkel viene incorporata nel materiale circa il 10% di buccia di farro naturale. Diventa così la prima superficie ibrida di questo tipo nel settore della costruzione di finestre.

- Le bucce di farro conferiscono a questo materiale per finestre una superficie unica e vivace.
- Non solo è bella da vedere, ma è anche piacevole al tatto.
- Il materiale ricopre completamente la superficie dell'anta e del telaio. È continuo fino alla battuta.
- Il farro sostituisce la plastica. Ciò consente di risparmiare risorse.
- Grazie alle bucce incorporate nella superficie, si risparmia fino al 20% di CO2.
- Le bucce di farro non solo rendono le nostre finestre sostenibili, ma ne migliorano anche le caratteristiche tecniche.
- L'allungamento lineare diminuisce del 25% al variare della temperatura.
- Il restringimento si riduce del 15% con il riscaldamento.

Sviluppo del colore

Il nostro materiale Greta® Fenster_dinkel è un materiale composito innovativo che contiene sostanze organiche. A causa degli agenti atmosferici e dei raggi UV del sole, come altri materiali naturali e minerali, è soggetto a un cambiamento di colore. Questo cambiamento di colore è puramente estetico e non influisce sulle caratteristiche funzionali, come ad esempio la statica del materiale o la tenuta.

Istruzioni per la cura

Una pulizia regolare riduce al minimo i depositi e lo sporco. Consigliamo quindi di pulire Greta® Fenster_dinkel due volte all'anno.



Dati e valori

Greta®Fenster_dinkel **nella variante gE_free**

- Valore Uf: 1,1 W/(m²K)
- Valore U min. 0,74 W/(m²K)
- Resistenza al carico del vento C5/B5
- Impermeabilità alla pioggia battente 9A
- Permeabilità all'aria Classe 4
- Opzioni di vetratura: fino a 48 mm / triplo vetro

Greta®Fenster_dinkel **nella variante bE_flex**

- Valore Uf: 1,0 W/(m²K)
- Valore U min. 0,73 W/(m²K)
- Resistenza al carico del vento C5/B5
- Impermeabilità alla pioggia battente 9A
- Permeabilità all'aria Classe 4
- Opzioni di vetratura: fino a 52 mm / triplo vetro



Campioni di materiale

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim, Germania

salamander-windows.com