

HIKRA


■ solar cables

El mejor rendimiento
para su beneficio.

El extra para su inversión.



escanéame

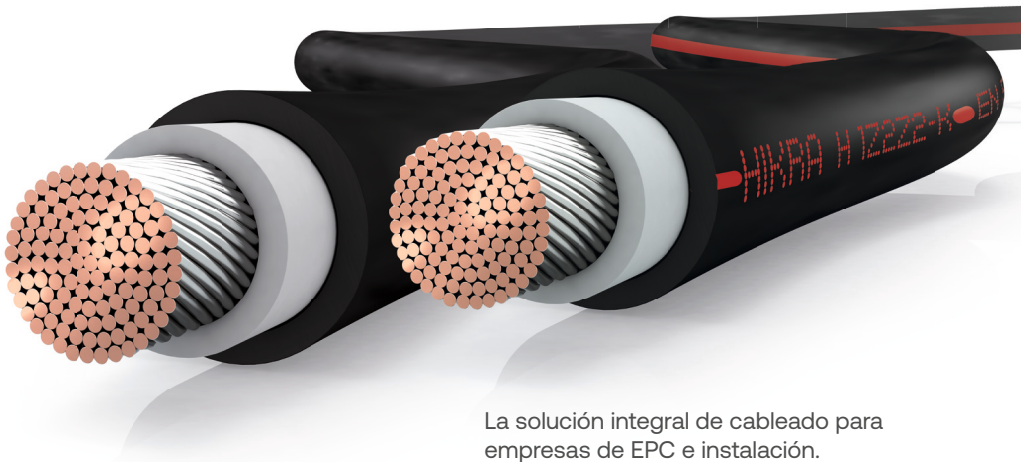

La solución integral de cableado para
empresas de EPC e instalación.



Apto para instalación en el suelo
Compuestos especiales optimizados



Alta conductividad
Alambre trenzado fino de cobre electrolítico



Listo para PV flotante
Certificado TÜV 2PFG2750



Compatibilidad óptima
Parte del sistema de cableado HISCONNECT®



Beneficios adicionales
CPR aprobado



Cortocircuito alto
250 °C/5s



Tensión nominal
Máx. 2 kV DC



Certificación exhaustiva
EN50618, IEC62930, UL4703
TÜV 2Pfg 2750

HIKRA SOL

Número de pedido		Sección transversal (mm²)	Construcción n x máx.-Ø (mm)	Resistencia del conductor (Ω/km)	diámetro externo aprox. (+/- 0,2 mm)	Índice de cobre (kg/km)	Peso (kg/km)
negro	líneas rojas						
73 90 65	73 90 66	1 x 15	29 x 0,25	13,7	4,6	14,0	32,0
73 86 09	73 86 10	1 x 2,5	47 x 0,25	8,21	5,0	24,0	41,0
73 86 13	73 86 14	1 x 4,0	52 x 0,3	5,09	5,4	38,4	54,0
73 86 15	73 86 16	1 x 6,0	78 x 0,3	3,39	6,0	57,6	73,0
73 86 17	73 86 18	1 x 10,0	77 x 0,4	1,95	7,2	96,0	120,0
73 86 19	—	1 x 16,0	126 x 0,4	1,24	8,7	153,6	189,0
73 90 61	—	1 x 25,0	190 x 0,4	0,795	10,4	240,0	277,0



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 111250075




www.his-renewables.com

HIS

Cable solar de alto rendimiento

para el cableado de sistemas fotovoltaicos

HIKRA® es sinónimo de soluciones de cables integradas y técnicamente superiores que se han desarrollado teniendo en cuenta todos los aspectos medioambientales, de seguridad y relacionados con los costes y que ofrecen un rendimiento impecable incluso en las condiciones más adversas.

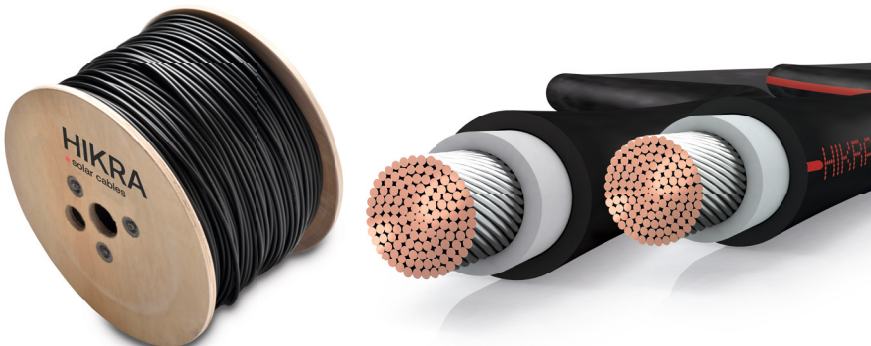

HIKRA TECH 1500 V



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111236431



Número de pedido		Sección transversal (mm²)	Construcción n x máx.-Ø (mm)	Resistencia del conductor (Ω/km)	diámetro externo aprox. (+/- 0,2 mm)	Índice de cobre (kg/km)	Peso (kg/km)
negro	líneas rojas						
74 64 10	74 64 11	1 x 4.0	50 x 0.31	5.09	5.6	38.4	61.0
74 64 12	74 64 13	1 x 6.0	75 x 0.31	3.39	6.0	57.6	82.0
74 64 14	74 64 15	1 x 10.0	77 x 0.41	1.95	7.1	96.0	124.0
74 64 16	—	1 x 16.0	120 x 0.41	1.24	9.4	153.6	200.0

HIKRA SOL B2

B2ca s1 d0 a1 certified according to BauPVO



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1419041513



Número de pedido		Sección transversal (mm²)	Construcción n x máx.-Ø (mm)	Resistencia del conductor (Ω/km)	diámetro externo aprox. (+/- 0,2 mm)	Índice de cobre (kg/km)	Peso (kg/km)
negro	líneas rojas						
75 02 49	75 02 50	1 x 4.0	52 x 0.3	5.09	5.4	38.4	61.0
75 02 51	75 02 52	1 x 6.0	78 x 0.3	3.39	6.0	57.6	81.0
75 02 53	75 02 54	1 x 10.0	77 x 0.4	1.95	7.2	96.0	130.0
75 02 55	—	1 x 16.0	126 x 0.4	1.24	8.7	153.6	199.0

Sede en Alemania

HIS Renewables GmbH
Siemensstraße 4
64760 Oberzent

T +49 606 8931 4430
E sales@his-renewables.com

España

HIS Soluciones de Sistemas
Solares S.L.
Avenida de Brasil 17
28020 Madrid

T +34 916 620 493
E info.es@his-renewables.com

Francia

HIS Renouvelables SARL
45 Impasse
Louis Ferdinand Hérold
34070 Montpellier

T +33 4 67 56 67 54
E info.fr@his-renewables.com

Turquía

HIS Solar Sistemleri A.S.
Halkapinar Mah. 1558. Sok. No: 2
Mahall Bomonti İzmir A1 Kule Ofis
Daire: 5111 35170, Konak,İzmir

T +90 232 422 0931
E info.tr@his-renewables.com

Polonia

HIS Renewables Polska sp. z o.o.
Juliana Tuwima 48/11, 90-021 Łódź
T +48 576 030 900
E info.pl@his-renewables.com
BeNeLux

T +31 641 248 141
E info.nl@his-renewables.com