

Simon 27_{play}



Mécanismes Prêts à Poser

- 216 > Mécanismes 10 AX/A, 16 A 250 V~
- 217 > Mécanismes lumineux 10 AX 250 V~
- 217 > Commandes de volets roulants 10 A 250 V~
- 218 > Prises de courant 16 A 250 V~
- 218 > Prise TV avec connecteur IEC
- 218 > Connexion informatique RJ45
- 219 > Divers

Mécanismes à Composer

- 220 > Mécanismes 16 AX 250 V~
- 221 > Mécanismes lumineux 10 AX/A 250 V~
- 221 > Commandes de volets roulants 10 A 250 V~
- 222 > Contrôle et gestion de l'éclairage
- 225 > Prises de courant 16 A 250 V~
- 226 > Prises TV
- 227 > Compléments électroniques
- 228 > Contrôle de la température

- 228 > Prises téléphoniques
- 229 > Prises informatiques RJ 45
- 229 > Signalisation et balisage
- 230 > Prises multimédia
- 232 > Protection et sécurité
- 234 > Kit étanchéité IP44
- 235 > Divers
- 236 > Cadres blancs
- 236 > Boîtiers saillie
- 237 > Décor clips gamme couleur
- 237 > Décor clips gamme artic
- 238 > Décor clips gamme métal
- 238 > Décor clips gamme extrem
- 240 > Cadres intermédiaires / Capot articulés
- 241 > Touches interchangeables
- 242 > Gamme Personnalisable
- 243 > Gamme Antibactérienne

Simon 27_{play}

**personnalisez votre
appareillage en un simple
clic avec des « décor clip »
interchangeables.**



simon



Réf. 27xxx-7x

Mécanismes Prêts à Poser

Livrés avec cache peinture et support métallique

Mécanismes 10 AX/A, 16 A 250 V~



27101 -75

Interrupteur unipolaire 10 AX 250 V~

27201 -75

Interrupteur va-et-vient deux directions, 10 AX 250 V~

27251 -75

Interrupteur inverseur, 10 AX 250 V~

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39



27206 -75

Commande VMC 16 A, connexion rapide

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39



27150 -75

Poussoir gravé "sonnette", 10 A 250 V~

27154 -75

Poussoir normalement fermé, 10 A 250 V~

27659 -75

Poussoir, 10 A 250 V~

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39



27201 -74

Double interrupteur va-et-vient, 10 AX 250 V~

27660 -74

Ensemble interrupteur va-et-vient 10 AX + poussoir, 10 A 250 V~

27659 -74

Double poussoir, 10 A 250 V~

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39



Schémas
page 346



Mécanismes lumineux 10 AX/A 250 V~

Mécanismes à voyant

**27204 -75** Interrupteur va-et-vient deux directions 10 AX à voyant

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39

**27160 -75** Poussoir gravé "sonnette" 10 A à voyant**27669 -75** Poussoir 10 A à voyant

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39

Mécanisme à témoin

**27202 -75** Interrupteur va-et-vient deux directions 10 AX à témoin

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39

 Schémas
page 346

Commandes de volets roulants 10 A 250 V~

**27332- 74** Double interrupteur pour volets roulants 10 A (verrouillage électrique)**27331- 74** Double poussoir pour volets roulants 10 A (verrouillage mécanique)

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39

 Schémas
page 355



Prises de courant 16 A 250 V~



27448 -75

Prise 2 P + T 16 A, connexion rapide

27458 -75

Prise 2 P + T 16 A, connexion à vis

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39

Prise TV avec connecteur IEC



27475 -75

Prise TV simple 9,52 mm

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39

Connexion informatique RJ45



27593 -75

Prise RJ45 Catégorie 6 FTP (connecteur inclus)

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39

Blanc



-74 -75



Mécanismes Prêts à Poser

simon

Divers



27800 -75

Obturbateur

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39



27801 -75

Sortie de câble avec bride de fixation

Livré avec cache peinture et support métallique
Griffes en option réf. 27999-39



Réf. 27xxx-xx

+



Réf. 27952-39

Mécanismes à Composer

Mécanismes 16 AX 250 V~



27133 -65	Interrupteur bipolaire, 16 AX 250 V~
27150 -65	Poussoir neutre – 10 A 250 V~
27211 -65	Interrupteur va-et-vient deux directions, 16 AX 250 V~

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39

Mécanismes lumineux 10 AX/A 250 V~

Mécanismes à voyant



27204 -64	Interrupteur va-et-vient deux directions 10 AX à voyant (étroit)
------------------	--

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39



27669 -64	Poussoir 10 A à voyant (étroit)
------------------	---------------------------------

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39



Schémas
page 346



Mécanismes lumineux 10 AX/A 250 V~ (suite)

Mécanismes à voyant (suite)

**27161 -65**Poussoir gravé "éclairage" 10 A à voyant 

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39

**27204 -65**

Interrupteur va-et-vient deux directions – 10 AX à voyant

27254 -65

Interrupteur/inverseur 10 AX à voyant


Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39

Mécanisme à témoin

**27202 -64**

Interrupteur va-et-vient deux directions 10 AX à témoin (étroit)

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39

Schémas
page 346

Commandes de volets roulants 10 A 250 V~

**27396 -65**

Double poussoir pour volets roulants 10 A (sans verrouillage de sécurité)

Son installation requiert un dispositif de contrôle
Voir schéma d'installation du volet roulant à commander


Cache peinture en option réf. 27951-39
Griffes en option réf. 27999-39
Support métallique inclus

**27332 -35**

Double poussoir pour volets roulants 10 A

Mécanisme muni d'un blocage de sécurité empêchant le déclenchement simultané

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39

Schémas
page 355



Commandes de volets roulants 10 A 250 V~ (suite)

Enjoliveur



75358 -39

Récepteur infrarouge pour volets roulants

- Puissance maximum 700W/VA 230V~
- Possibilité de commande centralisée par un double poussoir (75331-39, 75358-39 ou 75396-39)

Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



27997 -39




Schémas
page 360



75350 -69

Télécommande infrarouges

- Commande pour 10 canaux
- Portée 6 à 9 mètres
- Angle d'émission : 60°
- Variateur de lumière à 25%, 100% ou progressive
- Arrêt temporisé programmable avec avertissement d'arrêt
- Arrêt optionnel du signal sonore
- Pile standard 3V CR 2025

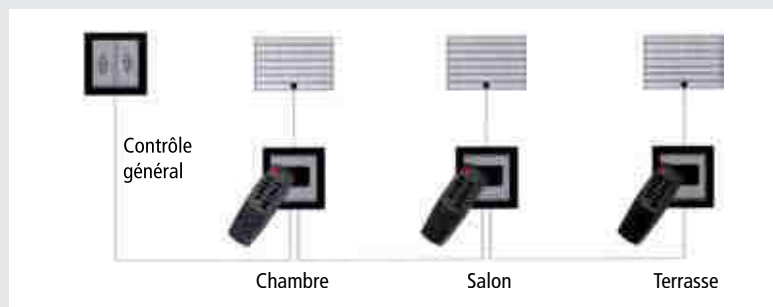

Schémas
page 360

Contrôle et gestion de l'éclairage



75343 -39

Interrupteur-détecteur de présence

Réglage de la déconnexion de 10 s à 15 Min

Réglage de niveau crépusculaire

Adapté pour charges suivantes:

- 1000W lampes à incandescence et Halogènes 230V~
- 500VA Halogènes avec transfo électromagnétique, transfo électronique*, fluorescence et moteurs

*A installer avec transformateurs électroniques 75351 et 75352

Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



27060 -35



Schémas
page 359



75325 -39

Poussoir temporisé 750W/VA

Temporisateur réglable de 4 s à 10 Min

– Lampes à incandescence

– Halogènes à 230V~

– Halogènes avec transformateur électronique* (350VA)

– Halogènes avec transformateur électromagnétique

– Lampes à fluorescence (460VA)

*A installer avec les transformateurs électroniques 75351 et 75352

Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



Schémas
page 359



Contrôle et gestion de l'éclairage (suite)

Enjoliveur

**75317 -39**

Variateur rotatif pour lampes à FLUORESCENCE (interrupteur va-et-vient) avec une charge maximale de 3 A

Valable pour les ballasts électroniques* réglables (Bus 1-10V)

Comprend un fusible de protection F 0,5 A et un fusible derchange

* À installer avec les transformateurs électroniques 75351 et 75352


Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



27054 -35

Schémas
page 357Informations techniques
page 357**75319 -39**

Variateur rotatif UNIVERSEL (interrupteur va-et-vient), de 40 à 500W/VA 230V~

Pour tout type de charges (transformateurs électroniques et électromagnétiques) sauf les lampes à fluorescence.

Valable pour les charges suivantes :

– Lampes à incandescence

– Halogènes à 230V~

– Halogènes avec transformateur électronique*

– Halogènes avec transformateur électromagnétique

* À installer avec les transformateurs électroniques 75351 et 75352


Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



27054 -35

Schémas
page 357Informations techniques
page 356**75351 -39**

Transformateur électronique 60 W

75352 -39

Transformateur électronique 105 W

(pour lampes halogènes)

**2721313 -039**

Module variateur transfo électromagnétique

Valable pour les charges suivantes :

– Lampes à incandescence (40 à 500W)

– Halogènes à 230V~ (40 à 500W)

– Halogènes avec transfo électromagnétique (50-350VA)

À combiner avec poussoir 27659

Entrée auxiliaire pour le réglage par poussoirs conventionnels (5 maxi)

2721316 -039

Module variateur transfo électronique

Valable pour les charges suivantes :

– Lampes à incandescence (40 à 500W)

– Halogènes à 230V~ (40 à 500W)


– Halogènes avec transfo électronique* (50-350VA)

À combiner avec poussoir 27659

Entrée auxiliaire pour le réglage par poussoirs conventionnels (5 maxi)


* À installer avec les transformateurs électroniques 75351 et 75352

Installation du module
(Voir l'installation page suivante)



1. Câbler selon le schéma

Section maximale
2,5 mm²


Schémas
page 368Informations techniques
page 368



Contrôle et gestion de l'éclairage (suite)

Enjoliveur

Installation du module associé à un poussoir Simon 27

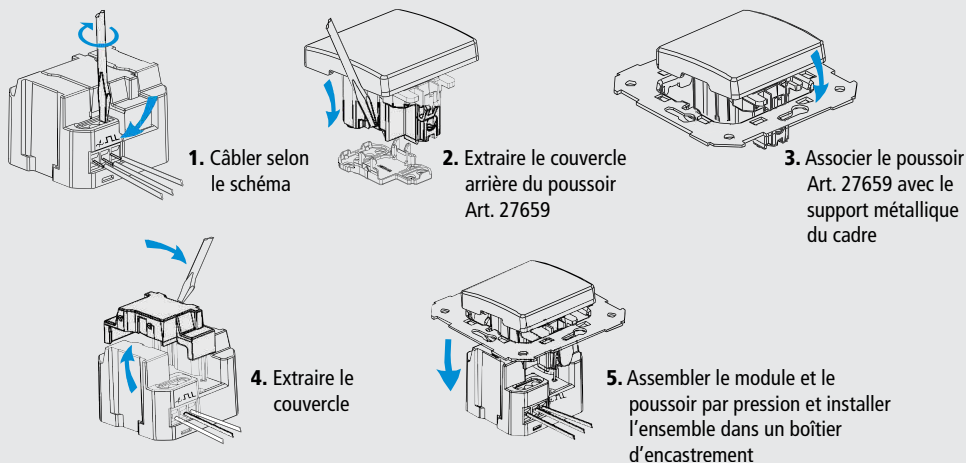

75310 -39 Commande d'éclairage à 2 niveaux

Permet de choisir deux niveaux d'intensité lumineuse de la même charge.

La grande touche active la charge à 100% d'intensité lumineuse.

La petite touche active la charge à 30% d'intensité lumineuse (possibilité d'augmenter l'intensité lumineuse en restant appuyé sur la petite touche).

Valable pour charges :

- Lampes à incandescence et halogènes (230 V – 40-500 W)
- Halogènes avec transformateur électromagnétique (40-500 VA)
- Halogènes avec transformateur électronique* (40-300 VA)

*A installer avec les transformateurs électroniques Simon 75351 et 75352



27007 -35

75324 -39 Commande d'éclairage avec temporisation

Permet de configurer la temporisation entre 30 secondes et 2 heures.

La grande touche active la temporisation.

La petite touche active/désactive la charge sans temporiser.

Valable pour charges :

- Lampes à incandescence et halogènes (230 V – 45-500 W)
- Halogènes avec transformateur électromagnétique (40-500 VA)
- Halogènes avec transformateur électronique* (40-300 VA)

*A installer avec les transformateurs électroniques Simon 75351 et 75352





27007 -35

Cache peinture en option réf. 27951-39


Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus

75310 -39



75324 -39



Schémas
page 369



Informations techniques
page 369

Blanc



Rouge



-34 -35 -65

-38 -58



Mécanismes à Composer

simon

Contrôle et gestion de l'éclairage (suite)

Enjoliveur

**75355 -39**

Régulateur de tension par infrarouge (interrupteur/va-et-vient) de 40 à 500W/VA 230V~

Valable pour les charges suivantes :

- Lampes à incandescence
 - Halogènes à 230V~ (40 à 500W)
 - Halogènes avec transfo électromagnétique (350W max)
- Permet de programmer l'arrêt temporisé entre 0 et 999 mn (programmable à partir de la télécommande 75350-69)
Comprend un fusible de protection T2,5A et un fusible de rechange

**27997 -39**Schémas
page 360Informations techniques
page 360

Cache peinture en option réf. 27951-39


Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus

**75350 -69**

Télécommande infrarouges

- Commande pour 10 canaux
- Portée 6 à 9 mètres
- Angle d'émission : 60°
- Variateur de lumière à 25%, 100% ou progressive
- Arrêt temporisé programmable avec avertissement d'arrêt
- Arrêt optionnel du signal sonore
- Pile standard 3V CR 2025

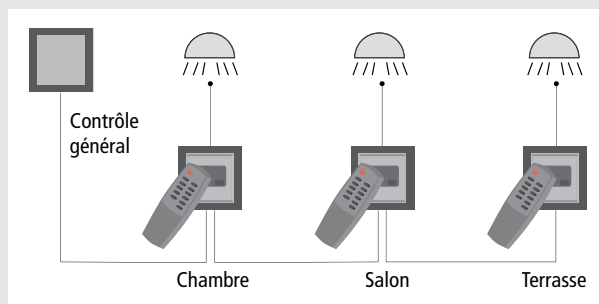Schémas
page 360Informations techniques
page 360

Prises de courant 16 A 250 V~

**27458 -38**

Prise 2 P+T 16 A rouge pour identification de circuits spéciaux, connexion à vis

**27448 -65**

Prise 2P+T 16A connexion rapide (sans cadre métallique pour la série Néos & SCUDO)

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39**27469 -58**

Prise 2 P+T 16 A rouge à détrompage, connexion à vis

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39


Prises de courant 16 A 250 V~ (suite)

27431 -65 Prise bipolaire 16 A avec dispositif de sécurité

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39


27432 -65 -38 Prise 2 P+T schuko 16 A, connexion rapide

27472 -65 Prise 2 P+T schuko 16 A, connexion à vis

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39


27490 -35 Prise 2 P+T schuko 16 A, avec couvercle, connexion à vis

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39

Prises TV
Enjoliveurs
Connecteur F

75478 -39 Prise TV Câblo-opérateur 2 sorties «F»

Cache peinture en option réf. 27951-39
Griffes en option réf. 27999-39
Support métallique inclus


27095 -35
Connecteur IEC

75486 -39 Prise R-TV Unique

75487 -39 Prise R-TV Intermédiaire (4 max.)

75488 -39 Prise R-TV Finale

75489 -39 Prise R-TV Série (10 max.)

Cache peinture en option réf. 27951-39
Griffes en option réf. 27999-39
Support métallique inclus


27053 -34

 Schémas
page 351

 Informations techniques
page 351

Blanc



Graphite



-34 -35 -65

-38



Mécanismes à Composer

simon

Prises TV (suite)

Enjoliveur

**75489 -69**

Prise TV - SAT - FM

Cache peinture en option réf. 27951-39
Griffes en option réf. 27999-39
Support métallique inclus



27037 -35

Pour satellite (modulaires), connexion rapide

**75466 -69**

Prise R-TV + SAT - Unique

75467 -69

Prise R-TV + SAT - Intermédiaire


75468 -69

Prise R-TV + SAT - Finale

Compatible avec la TNT (Télévision Numérique Terrestre)
Cache peinture en option réf. 27951-39
Griffes en option réf. 27999-39
Support métallique inclus



27097 -34 -38

Schémas
page 352Informations techniques
page 352

Compléments électroniques

Enjoliveur

**75815 -39**


Réveil digital avec afficheur

- 2 alarmes indépendantes heure/jour/semaine
- Compte à rebours : heures et minutes
- Fonctionnement
 - à la maison : l'alarme peut être réarmée
 - à l'hôtel : l'alarme ne peut pas être réarmée
- 3 langues : l'espagnol, l'anglais et le portugais
- Changement automatique de l'heure été / hiver
- Alimentation 230V~

Cache peinture en option réf. 27951-39
Griffes en option réf. 27999-39
Support métallique inclus



27555 -35

Schémas
page 367Informations techniques
page 367**75818 -39**


Interrupteur horaire digital avec afficheur

- Contrôle marche / arrêt programmable
- Mode automatique : 20 programmes assignables à une heure / un jour / une semaine
- Mode aléatoire : simulation de présence
- 3 langues : l'espagnol, l'anglais et le portugais
- Changement automatique de l'heure été / hiver
- Alimentation 230V~
- Relais de sortie 230V~ 8A résistifs et 2A inductifs

Cache peinture en option réf. 27951-39
Griffes en option réf. 27999-39
Support métallique inclus



27555 -35

Schémas
page 367Informations techniques
page 367



Contrôle de la température

Enjoliveurs



75817 -39

Thermostat digital programmable avec afficheur

- Contrôle de conditionneur d'air ou de chauffage
- Mode automatique : 8 programmes assignables à une heure / un jour / une semaine
- Mode manuel : marche / arrêt
- Températures économique / confort / anti-gèle programmables
- 3 langues : l'espagnol, l'anglais et le portugais
- Changement automatique de l'heure été / hiver
- Alimentation 230V~
- Relais de sortie 230V~ 8A résistifs / 2A inductifs

Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



27555 -35



Schémas
page 367



Informations techniques
page 367



75500 -39

Thermostat analogique pour chauffage

Avec bornes pour connecter un contacteur de fenêtre ou un système domotique. L'activation de ces bornes permet de mettre en marche et d'arrêter le thermostat.



27505 -35

75503 -39

Thermostat analogique pour chauffage et air conditionné

- Régulation de 5 à 35°C 1°±1°C
- Charge: 8 A inductif, 16 A résistif
- Alimentation 230 V~ 50 Hz

Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



Schémas
page 366



Informations techniques
page 366

Prises téléphoniques



27481 -35 -38

Prise téléphone à 6 contacts RJ-12

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39

Griffes en option réf. 27999-39



Schémas
page 349



Informations techniques
page 349



27483 -35

Prise téléphone à 8 contacts normes françaises

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39

Griffes en option réf. 27999-39

Blanc



Graphite



-34 -35 -65

-38



Mécanismes à Composer


simon

Prises informatiques RJ 45

Cat 5e UTP

**27087 -35**Prise RJ 45 **Cat. 5e UTP**

Connecteur non inclus

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39

CJ545U

**27486 -35**Prise double RJ 45 **Cat. 5e UTP**

Connecteurs non inclus

Prévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39

2 x CJ545U

Autres solutions RJ 45 possibles.
Nous consulter.

Signalisation et balisage

Enjoliveur

**75809 -39**

Balise d'urgence autonome

La balise autonome s'allume automatiquement en cas de coupure d'électricité, elle permet d'obtenir un faisceau lumineux de 5 lux pendant une heure (avec un temps de recharge de 24 heures).
Elle dispose d'un voyant à LED signalant la connexion au réseau.Cache peinture en option réf. 27951-39
Griffes en option réf. 27999-39
Support métallique inclusSchémas
page 363Informations techniques
page 363**75370 -39**

Balise lumineuse à LEDs

Éclairage à LEDs, faisceau lumineux de
3 lumens – 11 lux à 30 cm
Alimentation 230 Vac/dc ou 12 Vac/dcPrévoir cache peinture et support métallique réf. 27952-39
Griffes en option réf. 27999-39**27036 -35**Schémas
page 371Informations techniques
page 371




Prises Multimédia

Enjoliveur



2700091 -030 -031 Connecteur VGA - femelle pour la vidéo (1 Module)

Connexion à vis



2701090 -030 -031 Connecteur USB type «A» Femelle (1/2 Module)

Connexion à vis



2701092 -030 -031 Connecteur mini-Jack 3,5mm (1/2 Module)

Connexion à vis



2701093 -030 -031 3 Connecteurs RCA Audio + Vidéo (1/2 Module)

Connexion à vis



2701094 -030 -031 Connecteur HDMI (1/2 Module)

Connexion Femelle/Femelle



75405 -39

Prise chargeur et port USB 5V/DC
+ micro-USB flexible



27039 -32 -35

Blanc



-030

Marfil



-031



Mécanismes à Composer

simon

Signalisation et balisage

**27804 -64**

Mécanisme lumineux «Entrez/Patientez»

(nécessite l'interrupteur 27805-6x pour l'utilisation en dispositif "Entrez/Patientez")

**27805 -65**

Interrupteur pour dispositif «Entrez/Patientez» - 1 Module

**27805 -64**

Interrupteur pour dispositif «Entrez/Patientez» - 1/2 Module





Protection et sécurité



☐ 75860 -30

Détecteur d'inondation encastrable

Élément chargé de détecter d'éventuelles inondations, associé aux sondes correspondantes. Installation dans un boîtier à encastrer de type universel.

Livré avec une sonde d'inondation (81864-39).

On peut connecter jusqu'à 3 sondes (81864-39).

En cas d'alerte, un voyant à LED rouge s'allume et un signal sonore retentit. Un contact permet de commander une électrovanne (81870-39) pour couper automatiquement l'approvisionnement en eau.

Un LED vert signale que le détecteur est en service. Le détecteur dispose d'un bouton de test.

Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



Schémas
page 363



Informations techniques
page 363



Les détecteurs 75860-30 et 75861-30 nécessitent la source d'alimentation 75870-30. Attention, ne relier qu'un seul détecteur technique par source d'alimentation électrique.



81864 -39

Sonde d'inondation



81870 -39

Electrovanne eau

Normalement ouverte pour le contrôle de l'approvisionnement en eau.

Remise à zéro automatique.

Alimentation électrique : 230V~ 50Hz

Indice de protection : IP65

Pour détecteur d'inondation à encastrer (75860-39)



☐ 75861 -30

Détecteur de gaz encastrable

Conçu selon la norme UNE-EN 50194. Il permet de détecter la présence de gaz toxiques et explosifs comme : le butane, le propane, le méthane, le gaz de ville, le gaz naturel et autres.

Installation dans un boîtier à encastrer de type universel. En cas d'alerte, un LED rouge s'allume et un signal sonore retentit. Un contact permet de commander une électrovanne (81871-39) pour couper automatiquement l'approvisionnement en gaz.

Un LED vert signale que le détecteur est en service. Le détecteur dispose d'un bouton de test.

Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



Schémas
page 364



Informations techniques
page 364



Les détecteurs 75860-30 et 75861-30 nécessitent la source d'alimentation 75870-30. Attention, ne relier qu'un seul détecteur technique par source d'alimentation électrique.



Protection et sécurité (suite)

**81871 -39**

Electrovanne gaz

Normalement ouverte pour le contrôle de l'approvisionnement en gaz.

Remise à zéro manuelle.

Alimentation électrique : 230V~ 50Hz

Indice de protection : IP54

Pour détecteur de gaz à encastrer (75861-30)

**75870 -30**

Alimentation électrique encastrable

Alimentation électrique 12V~

Installation dans un boîtier à encastrer de type universel

Il dispose d'un voyant à LED de service (vert)

Cache peinture en option réf. 27951-39

Griffes en option réf. 27999-39

Support métallique inclus



Schémas
page 364



Informations techniques
page 364



Kit d'étanchéité IP44


Cadres



2700950 -030

Kit d'étanchéité IP44 pour prise 2P+T.

Installer avec cadres IP44 (2708610-030 et 2708620-030)




Cadre 1 élément pour Kit IP44 blanc
(sans support métallique)
2708610 -030



Cadre 2 éléments pour Kit IP44 blanc
(sans support métallique)
2708620 -030


Installation

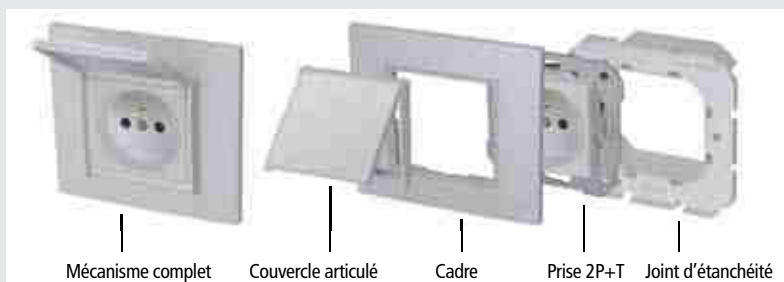

2700951 -030

Kit étanchéité IP44 pour commande d'éclairage.

Installer avec cadres IP44
(2708610-030 et 2708620-030)




Cadre 1 élément pour Kit IP44 blanc
(sans support métallique)
2708610 -030



Cadre 2 éléments pour Kit IP44 blanc
(sans support métallique)
2708620 -030

Installation

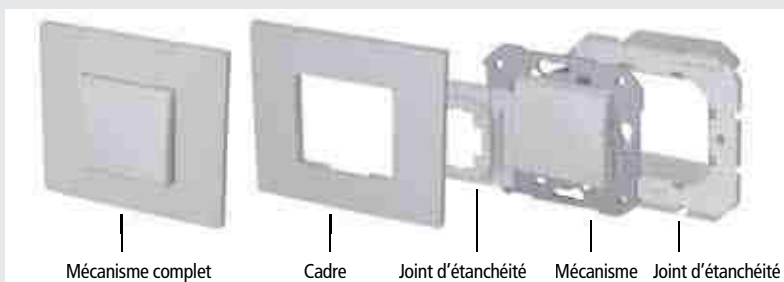

Blanc



-030



Mécanismes à Composer

simon

Divers



27999 -39 Lot de 20 griffes optionnelles

Montage



27889 -39 Rallonges pour griffes

Montage



27952 -39 Support métallique + cache peinture



27951 -39 Cache peinture



2700802 -037 Support à LED rouge pour voyant et témoin

2700802 -064 Support à LED bleu pour voyant et témoin





Décor clips et touches interchangeables


+

+

+


Cadre blanc
(2709610-030)


Mécanisme
(27xxx-xx)

Décor Clip
interchangeable
(2700617-037)

Touche
interchangeable
(2720010-038)

4 références à commander:

Cadres blancs



☐ **2709610 -030** Cadre 1 élément blanc (sans support métallique)



☐ **2709620 -030** Cadre 2 éléments entraxe 71mm blanc horizontal (sans support métallique)
☐ **2709622 -030** Cadre 2 éléments entraxe 57mm blanc vertical (sans support métallique)



☐ **2709630 -030** Cadre 3 éléments entraxe 71mm blanc horizontal (sans support métallique)



☐ **2700640 -030** Cadre 4 éléments entraxe 71mm blanc horizontal (avec support métallique)



Voir «Boîtiers d'encastrement»
Page 342

Boîtiers saillie



☐ **2700751 -030** Boîtier saillie 1 élément, 86x93x37 mm
2700752 -030 Boîtier saillie 2 éléments, 86x164x37 mm
2700753 -030 Boîtier saillie 3 éléments, 86x235x37 mm




Couleur

DÉCOR CLIPS GAMME COULEUR



Rouge

2700617 -037 ☐
2700627 -037 ☐☐
2700637 -037 ☐☐☐
2700647 -037 ☐☐☐☐




Crème

2700617 -070 ☐
2700627 -070 ☐☐
2700637 -070 ☐☐☐
2700647 -070 ☐☐☐☐



Jaune

2700617 -062 ☐
2700627 -062 ☐☐
2700637 -062 ☐☐☐
2700647 -062 ☐☐☐☐



Noir

2700617 -071 ☐
2700627 -071 ☐☐
2700637 -071 ☐☐☐
2700647 -071 ☐☐☐☐



Bleu

2700617 -064 ☐
2700627 -064 ☐☐
2700637 -064 ☐☐☐
2700647 -064 ☐☐☐☐




Orange

2700617 -072 ☐
2700627 -072 ☐☐
2700637 -072 ☐☐☐
2700647 -072 ☐☐☐☐



Vert Pistache

2700617 -065 ☐
2700627 -065 ☐☐
2700637 -065 ☐☐☐
2700647 -065 ☐☐☐☐




Gris Translucide

2700617 -112 ☐
2700627 -112 ☐☐
2700637 -112 ☐☐☐
2700647 -112 ☐☐☐☐

Artic

DÉCOR CLIPS GAMME ARTIC



Titanium

2700617 -041 ☐
2700627 -041 ☐☐
2700637 -041 ☐☐☐
2700647 -041 ☐☐☐☐



Bleu Artic

2700617 -083 ☐
2700627 -083 ☐☐
2700637 -083 ☐☐☐
2700647 -083 ☐☐☐☐



Rouge Artic

2700617 -080 ☐
2700627 -080 ☐☐
2700637 -080 ☐☐☐
2700647 -080 ☐☐☐☐



Vert Artic

2700617 -084 ☐
2700627 -084 ☐☐
2700637 -084 ☐☐☐
2700647 -084 ☐☐☐☐



Jaune Artic

2700617 -081 ☐
2700627 -081 ☐☐
2700637 -081 ☐☐☐
2700647 -081 ☐☐☐☐




Aubergine Artic

2700617 -085 ☐
2700627 -085 ☐☐
2700637 -085 ☐☐☐
2700647 -085 ☐☐☐☐



Orange Artic

2700617 -082 ☐
2700627 -082 ☐☐
2700637 -082 ☐☐☐
2700647 -082 ☐☐☐☐



Noir Artic

2700617 -086 ☐
2700627 -086 ☐☐
2700637 -086 ☐☐☐
2700647 -086 ☐☐☐☐

Cadre 1 élément 86x93 mm	Cadre 2 éléments 86x164 mm	Cadre 3 éléments 86x236 mm	Cadre 4 éléments 86x306 mm
☐	☐	☐	☐



DÉCOR CLIPS GAMME MÉTAL



Métal



Inox

2700617 -042	☐
2700627 -042	☐
2700637 -042	☐
2700647 -042	☐

DÉCOR CLIPS GAMME EXTREM



Extrem



Comic

2700617 -800	☐
2700627 -800	☐
2700637 -800	☐
2700647 -800	☐



Red & White

2700617 -803	☐
2700627 -803	☐
2700637 -803	☐
2700647 -803	☐



Multicolore

2700617 -801	☐
2700627 -801	☐
2700637 -801	☐
2700647 -801	☐



Vintage Noir Argent

2700617 -804	☐
2700627 -804	☐
2700637 -804	☐
2700647 -804	☐



Black & White

2700617 -802	☐
2700627 -802	☐
2700637 -802	☐
2700647 -802	☐



Gris Hélios

2700617 -805	☐
2700627 -805	☐
2700637 -805	☐
2700647 -805	☐



Divers



2702610 -030

Pack de 100 cadres 1 élément + 100 cadres métalliques séparés

2702620 -030

Pack de 50 cadres 2 éléments + 100 cadres métalliques séparés

IMPORTANT : Griffes en option (27999-39)



2701610 -030

Cadre 1 élément pour intégration d'un cadre intermédiaire

2701620 -030

Cadre 2 éléments pour intégration de cadres intermédiaires

2701630 -030

Cadre 3 éléments pour intégration de cadres intermédiaires

2701640 -030


Cadre 4 éléments pour intégration de cadres intermédiaires

IMPORTANT : Griffes en option (27999-39)



Voir «Boîtiers d'encastrement»
Page 342

Cadres Intermédiaires



 **2700670 -033**

Aluminium.

 **2700670 -038**

Graphite.

 **2700670 -066**

Or.

 **2700670 -109**

Bleu translucide.

 **2700670 -110**

Rouge translucide.

 **2700670 -111**

Vert translucide.

 **2700670 -112**

Gris translucide.

Capot articulés



 **2700679 -038**

Graphite.

 **2700679 -109**

Bleu translucide.

 **2700679 -110**

Rouge translucide.

 **2700679 -111**


Vert translucide.

 **2700679 -112**

Gris translucide.



Touches interchangeables



2720010 -038 Module large, Graphite

2710010 -038 Module étroit, Graphite



2720010 -109 Module large, Bleu translucide

2710010 -109 Module étroit, Bleu translucide



2720010 -110 Module large, Rouge translucide

2710010 -110 Module étroit, Rouge translucide



2720010 -111 Module large, Vert translucide

2710010 -111 Module étroit, Vert translucide



2720010 -112 Module large, Gris translucide

2710010 -112 Module étroit, Gris translucide



2700069 -038 Enjoliveur prise 2P+T, Graphite



2700041 -038 Enjoliveur prise 2P+T, Graphite

Possibilité de remplacer la touche blanche des mécanismes par des touches de couleur interchangeables.





Décor clip + Touche Personnalisables



+



+



+



4 références à commander:


Cadre blanc
(2709610-030)

Mécanisme
(27xxx-xx)

Décor Clip
transparent
(2700617-108)

Touche
transparente
(2720010-108)

Gamme Personnalisable



2700617 -108 Décor clip 1 élément, Transparent


2700627 -108 Décor clip 2 éléments, Transparent

2700637 -108 Décor clip 3 éléments, Transparent

2700647 -108 Décor clip 4 éléments, Transparent



2720010 -108 Touche Transparente

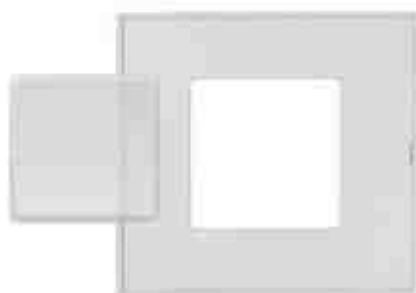

Les Décor clips et Touches transparents de **Simon 27 play** offrent de nombreuses possibilités.

Il est possible de convertir un appareillage électrique en un élément de décoration totalement personnalisé à l'aide de photos, papier peint, imprimé sur toile...

Tous ces éléments sont livrés avec un gabarit pour aider à la personnalisation du Décor clip et de la Touche transparents.

Blanc	Transparent	Cadre 1 élément 86x93 mm	Cadre 2 éléments 86x164 mm	Cadre 3 éléments 86x236 mm	Cadre 4 éléments 86x306 mm
☐	☐	☐	☐	☐	☐
-060	-108				



Décor clip + Touche Antibactériens


+

+

+



Enjoliveur
antibactérien
(27xxx-060)

ou



Touche
antibactérienne
(2720010-060)

4 références à commander:

Cadre blanc
(2709610-030)

Mécanisme
(27xxx-xx)

Décor Clip
antibactérien
(2700617-060)

Gamme Antibactérienne



- ☐

2700617 -060 Décor clip 1 élément, Blanc

2700627 -060 Décor clip 2 éléments, Blanc


2700637 -060 Décor clip 3 éléments, Blanc

2700647 -060 Décor clip 4 éléments, Blanc



- ☐


2720010 -060 Touche antibactérienne, Blanc



- ☐

2709041 -060 Enjoliveur antibactérien pour prise 2P+T, Blanc

2700041 -060 Enjoliveur antibactérien pour prise schuko, Blanc

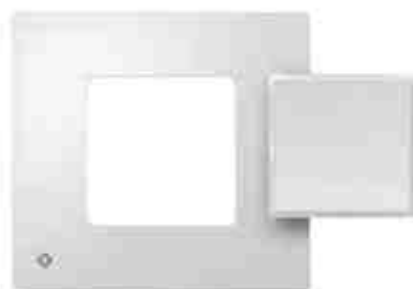

+ Protection efficace contre la transmission de bactéries au contact des interrupteurs. Préviens la contamination croisée en freinant la propagation des champignons et bactéries. Recommandé dans les espaces très fréquentés ou sensibles comme les crèches ou les centres de soins.

Simon 27 *neos*




245 > Cadres SIMON 27 NEOS gamme brillant

247 > Cadres SIMON 27 NEOS gamme mat

Simon 27
neos

**la collection des finitions
transparentes qui jouent
avec la lumière.**

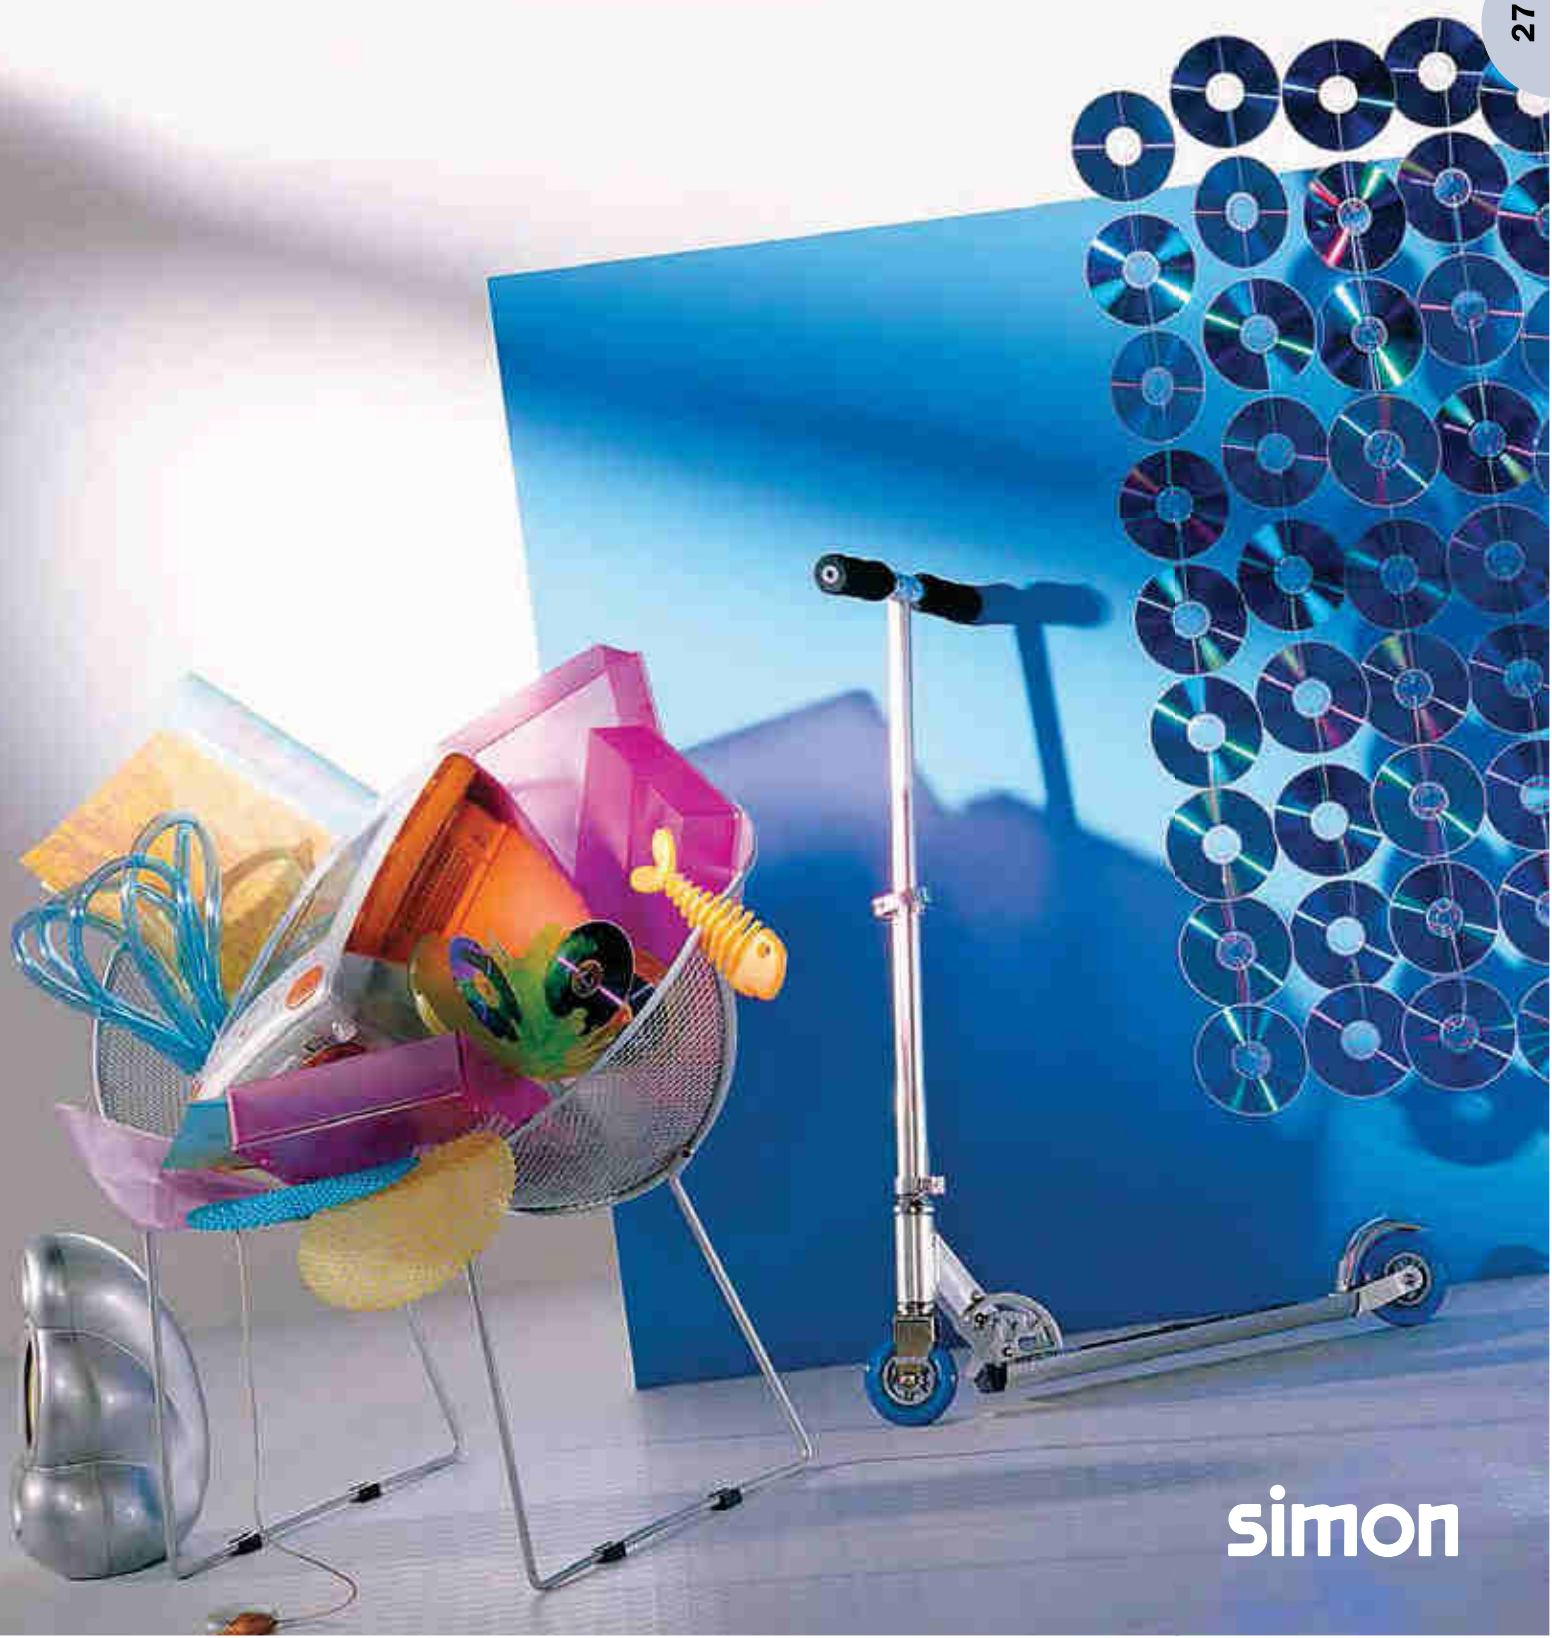

CADRES SIMON 27 NEOS GAMME BRILLANT

Brillant



Blanc

27771 -30



27772 -30



27773 -30



27774 -30



Ivoire

27771 -31



27772 -31



27773 -31



27774 -31



Vert

27771 -32



27772 -32



27773 -32



27774 -32



Bleu

27771 -33



27772 -33



27773 -33



27774 -33



Gris

27771 -34



27772 -34



27773 -34



27774 -34

