


Алюминиевые кабельные каналы

СИСТЕМА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ОТВОДА КАБЕЛЕЙ

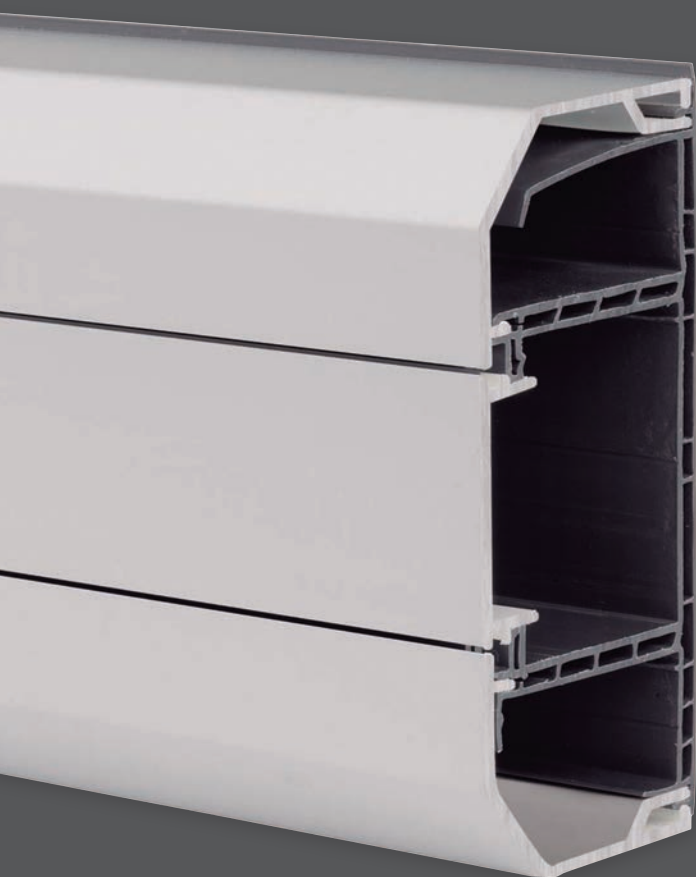

Система металлических кабельных каналов состоит из решений различного вида и типоразмера, выполненных из высококачественного анодированного алюминия и всевозможных аксессуаров к ним, на всём протяжении организованной линии - от распределительного шкафа до конечной точки подключения, включая возможность установки механизмов в сам кабельный канал. Мы гарантируем высокий уровень эксплуатационных характеристик благодаря степени защиты IP4X и IK07.

Мини-канал алюминиевый	130
Кабельный канал «Унимакс»	132
Кабельный канал «Кабломакс» K45	134
Кабельный канал «Супермакс» K45	136
Напольный кабельный канал	140
Кабельный органайзер	142

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Кабельные каналы SIMON производятся в соответствии со всеми национальными и международными нормами и стандартами для обеспечения безопасности людей, оборудования и передачи цифровых данных.

ДИРЕКТИВА RoHS

Кабельные каналы SIMON соответствуют требованиям в отношении производства, оговоренным в европейской директиве RoHS. Это обеспечивается за счёт использования термопластичных, металлических, не поддерживающих горение и не содержащих галогенов материалов.

СОВМЕСТИМОСТЬ МЕХАНИЗМОВ

Совместимость с различными типами механизмов для решения самого широкого спектра задач.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЛИНИЙ

Физически разделённые секции внутри кабельного канала служат для отделения силовых линий и линий высокоскоростной передачи данных, что позволяет оградить последние от негативного воздействия ЭМИ от силовых линий, а также способствует аккуратной и удобной организации кабелей во внутреннем пространстве кабельного канала.

Мини-канал настенный алюминиевый



Университеты



Библиотеки



Образователь-
ные центры



Музеи



Производ-
ственные
корпуса



Склады

МИНИ-КАНАЛ НАСТЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

ПРОДУМАННЫЙ МОНТАЖ

Разработан специально для распределения и организации кабельной разводки.

ИНТЕГРАЦИЯ С НАПОЛЬНЫМИ КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ


Специальный переходник для вывода кабелей из напольного кабельного канала в настенный, предоставляет возможность вывода кабеля из напольного кабельного канала 85 x 18 мм и 130 x 18 мм в настенный кабельный канал 65 x 20 мм и 65 x 40 мм.



РАЗДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Две секций в кабельном канале 65 x 20 мм обеспечивают физическое разделение и аккуратную организацию электрических и телекоммуникационных кабелей.

Мини-канал алюминиевый 65 x 20 мм
2 секции

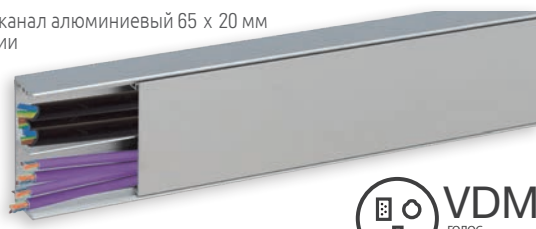

Характеристики:

- Материал мини-канала: анодированный алюминий.
- Материал аксессуаров: анодированный алюминий, сталь, термопласт.
- Длина канала: 2 м.
- Защитная плёнка.
- Степень защиты IP: 4X.
- Ударопрочность: IK07.
- Негорючие, самозатухающие и не распространяющие горение материалы.
- Конструктивно организованные секции позволяют физически разделить электрические и телекоммуникационные линии.

Соответствует следующим нормам:

- Директива 2006/95/CE.
- Регламент по низковольтному электротехническому оборудованию, Королевский декрет 842/2002.
- Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085.
- Регламент по общим телекоммуникационным инфраструктурам, Королевский декрет 401/2003.
- Директива RoHS.
- Маркировка CE.

МИНИ-КАНАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ

МИНИ-КАНАЛ	АКСЕССУАРЫ			
Материал корпуса: анодированный алюминий	Материал аксессуаров: анодированный алюминий, сталь, термопласт			
				
Длина: 2 м	Плоский угол 90°	Внешний угол 90°	Внутренний угол 90°	Торцевая заглушка

65 x 20 мм, 2 секции

	—	TMA202104 -8	TMA203104 -8	TMA204404 -8
TM21042 -8				

65 x 40 мм, 1 секция

	TMA201106 -8	TMA202406 -24	TMA203406 -24	TMA204106 -8
TM21061 -8				

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Описание	Артикул	Описание
 TKA903	Соединитель кабельных каналов	 TKA904	Заземляющий кабель с разъёмом «фастон», 120 мм

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Артикул	Цвет	Описание	Артикул	Цвет	Описание
 RTT003	-8	Лицевая крышка мини-канала алюминиевого 65 x 40 мм, анодированный алюминий, 2 м	 RTP001	-8	Профиль мини-канала алюминиевого 65 x 40 мм, анодированный алюминий без крышки, 2 м

Кабельный канал настенный алюминиевый «Унимакс»



Образователь-
ные центры



Производствен-
ные корпуса



Университеты



Механические
мастерские



Склады




Торговые
центры


КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ «УНИМАКС» СОВМЕСТИМ С S-МОДУЛЯМИ И СТАНДАРТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ SIMON

ГИБКОСТЬ РЕШЕНИЙ

Обеспечивает установку любых S-модулей с помощью рамки и суппорта SAL100 или стандартных механизмов SIMON с помощью адаптера TSA007.

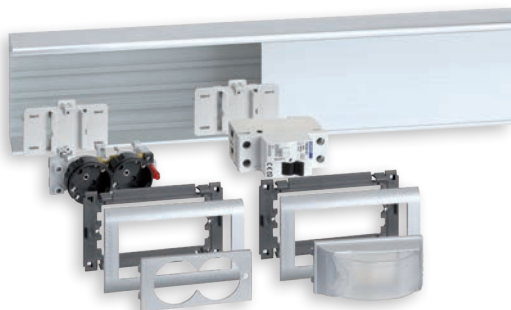

Рамка и суппорт для установки S-модулей – SAL100.

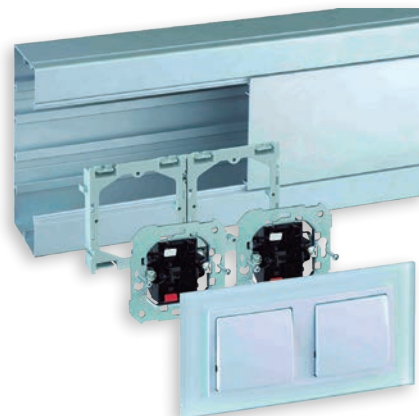

Адаптер для установки стандартных механизмов SIMON – TSA007.

Характеристики:

- Материал кабельного канала: анодированный алюминий.
- Материал аксессуаров: термопласт, окрашенный в цвет алюминия.
- Обеспечивает установку S-модулей и стандартных механизмов SIMON.
- Длина канала: 2 м.
- Защитная плёнка.
- Степень защиты IP: 4X.
- Ударопрочность: IK07.
- Негорючие, самозатухающие и не распространяющие горение материалы.

Соответствует следующим нормам:

- Директива 2006/95/CE.
- Регламент по низковольтному электротехническому оборудованию, Королевский декрет 842/2002.
- Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085.
- Регламент по общим телекоммуникационным инфраструктурам, Королевский декрет 401/2003.
- Директива RoHS.
- Маркировка CE.

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ «УНИМАКС»

КАБЕЛЬНЫЙ
КАНАЛ

АКСЕССУАРЫ

Материал корпуса:
анодир. алюминийМатериал аксессуаров:
термопласт, окрашенный в цвет алюминия

Длина: 2 м	Плоский угол 90°	Регулируемый внешний угол	Регулируемый внутренний угол	Торцевая заглушка	Стыковая накладка	Т-образный отвод	Плоский изгиб	Внешний изгиб

90 x 55 мм

	ТКА101208 -8	ТКА102208 -8	ТКА103208 -8	ТКА905502 -8	ТКА105208 -8	ТКА106208 -8	ТКА108	ТКА109
TS9055 -8								

130 x 55 мм


	ТКА1305505 -8	ТКА1305506 -8	ТКА1305507 -8	ТКА1305502 -8	ТКА1305508 -8	на 90 x 55 мм ТКА106208 -8 на 130 x 55 мм ТКА106210 -8	ТКА108	ТКА109
TS13055 -8								

АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Описание		Артикул	Описание
	TSA001	Внутренний разделитель, ширина 55 мм, термопласт, 1 м		TSA002	Соединитель кабельных каналов «Унимакс»
	Артикул	Описание		Артикул	Описание
	TSA008	Адаптер для установки S-модулей, а также модулей MDRC DIN шириной до 2TE		TKA904	Заземляющий кабель с разъемом «фастон», 120 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА МЕХАНИЗМОВ

	Артикул	Описание		Артикул	Цвет	Описание
	TSA007	Адаптер для монтажа стандартных механизмов SIMON		SAL100	-9 -14 -8	Рамка и суппорт на 1 S-модуль

Пример
конфигурации
с механизмами
SIMON 82 Nature

	КОЛ-ВО	АРТ.-ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
КОРПУС	1	TS9055-8	Кабельный канал «Унимакс» 90 x 55 мм, анодированный алюминий
РОЗЕТКИ И МОДУЛИ	2	TSA007	Адаптер для монтажа стандартных механизмов SIMON
	2	75101-30	Выключатель однополюсный 10AX 250В~
	2	82010-33	Клавиша SIMON 82, алюминий
	1	82927-33	Рамка, 2 поста, SIMON 82 Nature, алюминий
	2	TKA905502-8	Торцевая заглушка для к/канала «Унимакс» 90 x 55 мм, алюминий

Кабельный канал настенный алюминиевый «Кабломакс» K45



Монтаж одним
щелчком



Офисы



Залы для
собраний



Коммерческие
помещения



Библио-
теки



Лаборато-
рии



Гостиницы

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ «КАБЛОМАКС» K45 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И МОНТАЖА МЕХАНИЗМОВ K45 В ОДНОМ КОРПУСЕ С ЭСТЕТИЧНЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ

ЭЛЕГАНТНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Высококачественный кабельный канал, разработанный для интеграции в интерьер самых разных помещений: кабинеты руководителей, конференц-залы, офисы, коммерческие помещения, залы ожидания, библиотеки, испытательные лаборатории и т. д.


БЕЗОПАСНОСТЬ МОНТАЖА

Разделение электрических и информационных сетей

Кабели прокладываются в верхней и нижней секциях, а центральная отведена для размещения механизмов. Благодаря этому обеспечивается **надёжное разделение электрических и телекоммуникационных сетей**. Крышки из анодированного алюминия оснащены выводом для заземления.



ПРОСТОЙ МОНТАЖ




Простой и быстрый монтаж

Кабельный канал «Кабломакс» спроектирован в полной интеграции с механизма K45. Поэтому монтаж и установка всех функций K45 производится непосредственно в кабель-канал, без использования дополнительных аксессуаров, что позволяет значительно сократить время и стоимость монтажных работ.

Повышенная гибкость монтажа

Широкий спектр аксессуаров и регулируемые углы от 65° до 95° предназначены для оптимальной адаптации кабельного канала к любым изменениям направления и поверхности стен.

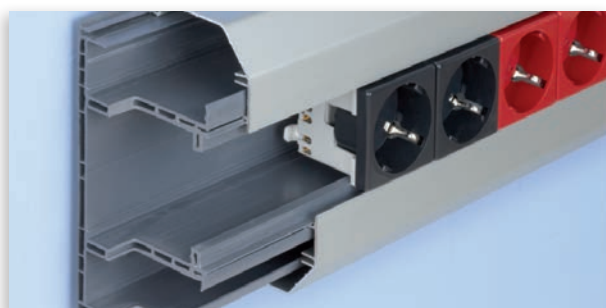

Перфорация для
подвода кабелей

Минимальное
расстояние между
электрическими
и информационными
кабелями: 65 мм



95° - 85°

95° - 65°

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ИЗ АЛЮМИНИЯ КАБЛОМАКС К45

КАБЕЛЬНЫЙ
КАНАЛ

АКСЕССУАРЫ


МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ

Материал корпуса:
термопласт, ан.алюминий

Материал аксессуаров:
анодированный алюминий, термопласт, окрашенный в цвет алюминия

Длина: 2 м	Направленный вверх плоский угол 90°	Направленный вниз плоский угол 90°	Регулируемый внешний угол	Регулируемый внутренний угол	Торцевая заглушка	Стыковая накладка	Т-образный отвод

130x55 мм

	ТКА011110 -8	ТКА021110 -8	ТКА002210 -8	ТКА003210 -8	ТКА004210 -8	ТКА005210 -8	ТКА0061 -8
ТК01103 -8							

170x55 мм

	ТКА011113 -8	ТКА021113 -8	ТКА002213 -8	ТКА003213 -8	ТКА004213 -8	ТКА005213 -8	ТКА0061 -8
ТК01133 -8							

210x55 мм

	ТКА011216 -8	ТКА021216 -8	ТКА002216 -8	ТКА003216 -8	ТКА004216 -8	ТКА005216 -8	—
ТК01163 -8							

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Артикул	Цвет	Описание
 RTT002	-8	Лицевая крышка для кабельного канала «Кабломакс» К45, анодированный алюминий, 2 м

Характеристики:

- Материал основы кабельного канала: термопласт.
- Материал крышки кабельного канала: анодированный алюминий.
- Материал аксессуаров: термопластик, окрашенный в цвет алюминия.
- Монтаж механизмов К45 непосредственно в кабель-канал.
- Длина канала: 2 м.
- Защитная плёнка.
- Степень защиты IP: 4X
- Негорючие, самозатухающие и не распространяющие горение материалы.

Соответствует следующим нормам:

- Директива 2006/95/CE.
- Регламент по низковольтному электротехническому оборудованию, Королевский декрет 842/2002.
- Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085.
- Регламент по общим телекоммуникационным инфраструктурам, Королевский декрет 401/2003.
- Директива RoHS.
- Маркировка CE.

Кабельный канал настенный алюминиевый «Супермакс» K45



Монтаж одним
щелчком



Университеты



Производствен-
ные корпуса



Образователь-
ные центры



Механические
мастерские



Склады



Жилые
дома

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ «СУПЕРМАКС» K45 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
И МОНТАЖА МЕХАНИЗМОВ K45 В ОДНОМ КОРПУСЕ С МИНИМАЛИСТИЧНЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ**

БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Монтаж механизмов K45 одним щелчком

Монтаж и установка всех механизмов K45 производится непосредственно в кабель-канал, без использования дополнительных аксессуаров, что позволяет значительно сократить время и стоимость монтажных работ.



МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ



БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ

Физическое разделение электрических и информационных линий

Конструкция кабель-каналов серии «Супермакс» состоит из 1/2/3 физически разделённых секций для укладки силовых электрических и информационных кабелей. Кроме этого, предусмотрена возможность установки до 3 дополнительных внутренних разделителей, что даёт полную свободу при организации внутреннего пространства кабель-канала и организации внутренней проводки.



VDM
ГОЛОС, ДАННЫЕ
И МУЛЬТИМЕДИА



ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

Широкий спектр аксессуаров и регулируемые углы от 85° до 108° предназначены для оптимальной адаптации кабельного канала к любым изменениям направления и поверхности стен.



Для защиты кабелей от перегиба, перетирания и формирования радиуса поворота, что важно при прокладке высокоскоростных информационных линий, предусмотрены специальные изгибы для поворотов по широкой и узкой стороне кабельного канала.

ВНЕШНИЙ ИЗГИБ



ПЛОСКИЙ ИЗГИБ



Характеристики:

- Материал кабельного канала: анодированный алюминий.
- Материал аксессуаров: термопласт, окрашенный в цвет алюминия (за исключением 70 x 50).
- Монтаж механизмов K45 непосредственно в кабель-канал.
- Длина канала: 2 м.
- Защитная плёнка.
- Степень защиты IP: 4X.
- Ударопрочность: IK07.
- Негорючие, самозатухающие и не распространяющие горение материалы.

Соответствует следующим нормам:

- Директива 2006/95/CE.
- Регламент по низковольтному электротехническому оборудованию, Королевский декрет 842/2002.
- Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085.
- Регламент по общим телекоммуникационным инфраструктурам, Королевский декрет 401/2003.
- Директива RoHS.
- Маркировка CE.

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ «СУПЕРМАКС» K45

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

АКСЕССУАРЫ


МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ

Материал корпуса:
анодированный алюминий

Материал аксессуаров:
термопласт, окрашенный в цвет алюминия


Длина: 2 м


Плоский угол

Регулируемый внешний угол
85-108°

Регулируемый внутренний
угол 85/95°

Торцевая заглушка

90 x 55 мм, 1 секция



ТК11081 -8


ТКА101208 -8

ТКА102208 -8

ТКА103208 -8

ТКА905502 -8

130 x 55 мм, 2 секции



ТК11102 -8


ТКА1305505 -8

ТКА1305506 -8

ТКА1305507 -8

ТКА1305502 -8

160 x 55 мм, 2 секции



ТК11122 -8


ТКА101212 -8

ТКА1605506 -8

ТКА1605507 -8

ТКА1605502 -8

185 x 55 мм, 3 секции



ТК11143 -8

ТКА101214 -8

ТКА1855506 -8

ТКА1855507 -8

ТКА1855502 -8

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ «СУПЕРМАКС» K45 70X50 мм

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ


АКСЕССУАРЫ


МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ

Материал корпуса:
анодированный алюминий

Материал аксессуаров:
нержавеющая сталь, термопласт

70 x 50 мм, 1 секция



ТК11071 -8



Длина: 2 м

Соединитель

Фиксированный
внешний угол 90°

Фиксированный
внутренний угол 270°

Торцевая
заглушка

Торцевая заглушка
из термопласта

Стыковая
накладка

ТКА101307 -8

ТКА102307 -8

ТКА103307 -8


ТКА104307 -8

ТКА104207 -24

ТКА105307 -8

В кабельном канале размера 70 x 50 мм не допускается монтаж розеток с безвинтовыми клеммами K11 и KS11, а так же USB зарядных устройств K126!

ЦВЕТ

-8
АЛЮМИНИЙ


			
Стыковая накладка	Т-образный отвод	Плоский изгиб	Внешний изгиб


ТКА105208 -8	на 90х55 мм ТКА106208 -8	ТКА108	ТКА109
--------------	-----------------------------	--------	--------


ТКА1305508 -8	на 90х55 мм ТКА106208 -8 на 130х55 мм ТКА106210 -8	ТКА108	ТКА109
---------------	---	--------	--------


ТКА105212 -8	на 90х55 мм ТКА106208 -8 на 130х55 мм ТКА106210 -8 на 160х55 мм ТКА106212 -8	ТКА108	ТКА109
--------------	---	--------	--------

ТКА105214 -8	на 90х55 мм ТКА106208 -8 на 130х55 мм ТКА106210 -8 на 160х55 мм ТКА106212 -8	ТКА108	ТКА109
--------------	---	--------	--------

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул ТКА902	Описание Внутренний разделитель (опция), ширина 45 мм, 1 м		Артикул ТКА903	Описание Соединитель кабельных каналов
--	--------------------------	--	---	--------------------------	---

	Артикул РТТ001	Цвет -8	Описание Лицевая крышка для кабельных каналов «Супермакс», анодированный алюминий, 2 м		Артикул РТР002	Цвет -8	Описание Профиль алюминиевого кабельного канала 70 x 50 мм, без лицевой крышки, 2 м
--	--------------------------	-------------------	---	---	--------------------------	-------------------	--

	Артикул ТКА904	Описание Заземляющий кабель с разъемом «фастон», 120 мм	
--	--------------------------	---	--

Кабельный канал напольный алюминиевый



Офисы



Университеты



Производствен-
ные корпуса



Образователь-
ные центры



Механические
мастерские



Склады

НАПОЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокая прочность

Изготавливается из алюминия и гарантирует максимальный уровень прочности и долговечности благодаря защите от ударов, наезда и других воздействий. Может выдерживать проезд среднетоннажных автомобилей.

ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩУЮ СИСТЕМУ

Ввод в мини-канал 65 x 20 мм и в кабель-канал K45 70 x 50 мм

Специальные переходники позволяют аккуратно и эстетично вывести кабели из напольного кабель-канала в настенный и обратно.

Монтажно-распределительный цоколь



Несколько моделей с различными перфорациями для ввода напольных кабельных каналов размером 85 x 18 мм и 130 x 18 мм, а также установки мини-колонн и антивандальных башен K45.

Безопасность

После монтажа кабельный канал полностью закрыт и недоступен, что обеспечивает максимальную безопасность установки.

Характеристики:

- Материал кабельного канала: анодированный алюминий.
- Материал аксессуаров: цоколи из нержавеющей стали и торцевые заглушки из анодированного алюминия.
- Длина канала: 2 м.
- Степень защиты IP: 4X.
- Ударопрочность: IK08 – IK10.
- Негорючие, самозатухающие и не распространяющие горение материалы.

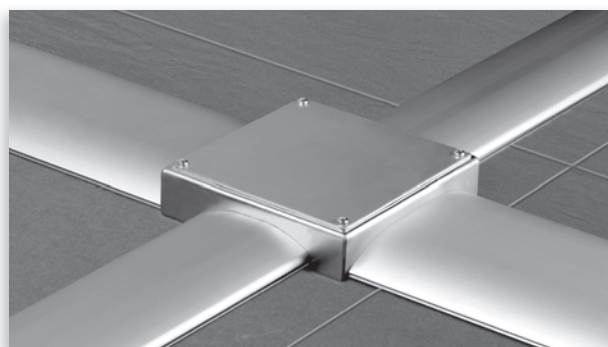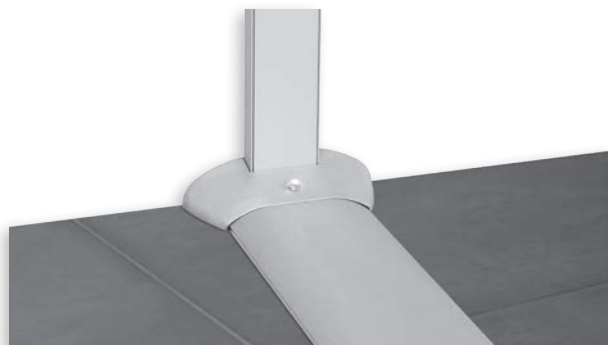

Соответствует следующим нормам:

- Директива 2006/95/CE.
- Регламент по низковольтному электротехническому оборудованию, Королевский декрет 842/2002.
- Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085.
- Директива RoHS.
- Маркировка CE.

ЦВЕТ

-8
АЛЮМИНИЙ

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ НАПОЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Артикул	Цвет	Описание
TF11172	-8	Кабельный канал напольный 85 x 18 мм, с крышкой, 2 м, анодированный алюминий
TF11183	-8	Кабельный канал напольный 130 x 18 мм, с крышкой, 2 м, анодированный алюминий
TF11193	-8	Кабельный канал напольный 240 x 34 мм, с крышкой, 2 м, анодированный алюминий

ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ

Артикул	Цвет	Описание
TFA904417	-8	Заглушка торцевая для кабельного канала напольного 85 x 18 мм, анодир. алюминий
TFA904418	-8	Заглушка торцевая для кабельного канала напольного 130 x 18 мм, анодир. алюминий
TFA904419	-8	Заглушка торцевая для кабельного канала напольного 240 x 34 мм, анодир. алюминий

ПЕРЕХОДНИКИ С НАПОЛЬНОГО НА НАСТЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ






С кабельного канала напольного 85 x 18 мм

Артикул	Цвет	Описание
TFA965417	-8	Переход на мини-канал 65 x 20 мм, нержавеющая сталь

С кабельного канала напольного 130 x 18 мм

Артикул	Цвет	Описание
TFA965418	-8	Переход на мини-канал 65 x 20 мм нержавеющая сталь
TFA970418	-8	Переход на кабель-канал 70 x 50 мм нержавеющая сталь

ЦОКОЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ НАПОЛЬНЫХ

Материал корпуса: нержавеющая сталь					
	KTA804 -8	KTA813 -8	KTA822 -8	KTA8229 -8	KTA831 -8
Кол-во перфораций для кабельного канала 130 x 18 мм	0	1	2	2	3
			для кабельного канала 130 x 18 мм на 180°	для кабельного канала 130 x 18 мм на 90°	
Кол-во перфораций для кабельного канала 85 x 18 мм	4	3	2	2	1

КРЫШКИ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ЦОКОЛЯ

Артикул	Цвет	Описание
KTA904	-8	Крышка верхняя для цоколя монтажно-распределительного, сплошная, алюминий
ALKA02	-8	Крышка верхняя для цоколя монтажно-распределительного, при установке мини-колонн или мини-башен K45, алюминий

Кабельный органайзер

КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЙЗЕР СОЗДАЁТ ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ КАБЕЛЕЙ

Кабельный органайзер позволяет быстро и просто объединить **несколько кабелей** в **единую группу**. Его дизайн органично вписывается в интерьер офисов или коммерческих помещений. Кабельный органайзер обеспечивает **эстетичный и организованный внешний вид**, повышенную безопасность и **гигиену на рабочем месте**.



Без кабельного органайзера



С кабельным органайзером

ГИБКИЕ И ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полуоткрытая **полупрозрачная** трубка **Ø 25 мм**, изготовленная из **полиэтилена** – очень гибкого и прочного материала. Быстро возвращается в исходное положение и защищает электрические и/или телекоммуникационные кабели от ударов, трения, перегибов и других механических повреждений.



Простой в использовании аппликатор для укладки кабелей в органайзер.

Характеристики:

- Материал: полиэтилен.
- Длина: 2 м или бухта 20 м.
- Сечение: диаметр 25 мм.
- Аппликатор для ввода кабелей в комплекте.

Соответствует следующим нормам:

- Директива 2006/95/CE.
- Регламент по низковольтному электротехническому оборудованию, Королевский декрет 842/2002.
- Директива RoHS.

ЦВЕТ

-0
ПРОЗРАЧНЫЙ

КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР



Артикул	Цвет	Описание
TC250	-0	Набор: Кабельный органайзер, Ø 25 мм, 2 м + Аппликатор



Артикул	Цвет	Описание
TC251	-0	Кабельный органайзер, Ø 25 мм, бухта 20 м (комплект поставки не включает аппликатор для ввода кабелей)



Артикул	Описание
TSA2501	Аппликатор для ввода кабелей в кабельный органайзер Ø 25 мм



Организация
рабочего места
всего за 3 шага

1



2



3

