


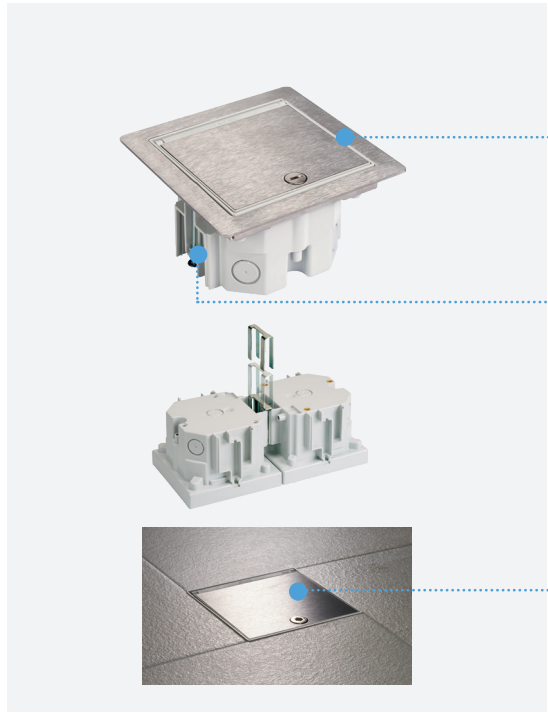

Cadre extérieur avec la même finition que le couvercle pour maintenir une **esthétique uniforme**. Il se pose sur le revêtement de sol et masque les éventuels défauts de coupe de la lame.

Les griffes latérales permettent de fixer la cuvette à la dalle pour assurer un maintien parfait.

Possibilité de regrouper les cuvettes sur 3 des 4 côtés pour avoir davantage de **points de connexion**.

La cuvette de boîte de sol permet une pose affleurante pour une **intégration complète** avec le revêtement de sol.

GAMME ÉTENDUE

Une gamme de boîtes de 45 mm à **fonction unique ou double** avec un boîte de 22,5 mm pour accueillir des fonctions étroites de la gamme K45 ou des connecteurs de données / multimédia avec un clippage Keystone.



UN PORTE-INSTRUMENTS POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT



Fermeture manuelle
Convient aux environnements moins exigeants



Verrouillage de sécurité
Convient pour restreindre l'accès aux connexions dans les zones accessibles au public.

KITS POUR TOUS TYPES DE SOL



Gamme de kits pour plancher technique et revêtement de sol de **1 et 2 modules** qui incluent tous les composants pour une **installation immédiate dans une seule référence**.

simon

simonelectric.com



En savoir plus



SIMON S.A

Sancho de Ávila, 66
08018 Barcelone (Espagne)
Tél. +34 651 761 336

Assistance technique
sat@simon.es

ADV
(+34)651 761 314
(+34) 651 761 328
adv@simon.es

Rendez-nous visite à l'adresse suivante :

La Casa de la Luz
Santa Cruz de Marcenado, 1
28015, Madrid (Espagne)
Prise de rendez-vous : lacasadelaluz@simonelectric.com

La Casa de la Llum
Sancho de Ávila, 66
08018 Barcelone (Espagne)
Courriel : lacasadelallum@simonelectric.com

209648 - 09/24



BOÎTES DE SOL ÉTANCHES IP66 K45

POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

simon

SYSTÈMES D'INSTALLATION ÉTANCHES POUR SOL

Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est courant d'avoir besoin de raccordements éventuels nécessitant une **protection supplémentaire** face à un passage important de personnes ou dans des environnements plus défavorables, lorsqu'ils sont exposés à des liquides et à de la poussière. Avec un degré de protection IP66, nos boîtes étanches garantissent que les **solutions d'alimentation, de voix, de données et multimédia** restent complètement isolées et protégées des chocs, des manipulations indésirables et de l'agression d'agents externes tels que les liquides, la poussière et l'humidité, lorsqu'ils sont entièrement fermés.

PROTECTION TOTALE DANS LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES



DEUX TYPES DE CUVETTES : PLANCHER TECHNIQUE



REVÊTEMENT




CARACTÉRISTIQUES
ÉTANCHÉITÉ IP66



La cuvette **inclut un système de drainage** pour accumuler le liquide accumulé dans le réservoir et un **tube en silicone** pour le raccorder au puisard et éliminer une éventuelle condensation à l'intérieur. La cuvette est fournie avec des **cônes étanches** pour maintenir l'indice IP pour l'accès au câblage et un **couvercle de protection** pour empêcher la pénétration d'agréats pendant la phase de mise en place du sol.

NOUVEAU
DESIGN

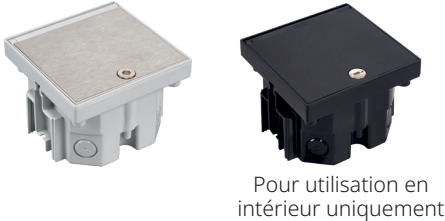

Le couvercle est conçu **sans cadre ni vis apparentes** pour offrir une ligne sobre et élégante tout en conservant la fonctionnalité attendue.**Il est 27 % plus petit** que le modèle précédent et les finitions **en acier inoxydable et en noir** ont été actualisées.

FERMETURE DE
SÉCURITÉ



Système d'ouverture et de fermeture qui bloque le couvercle pour éviter une fermeture accidentelle ou un pincement du câble.



Le **couvercle de protection**, en étant fixé à l'ensemble, protège la fiche et son câblage pendant son utilisation des risques de casse ou de détérioration. Le support de fixation permet le passage des personnes, tout en protégeant l'intérieur.



Couvercle de sécurité
Le couvercle est muni d'une charnière dont l'inclinaison est inférieure à 90°, ce qui empêche de laisser le couvercle ouvert et éviter de trébucher.

Film de protection
Le couvercle du porte-fonctions est recouvert d'un film protecteur afin d'éviter les salissures et les dommages lors de l' installation.

/72
Acier

/74
Noir

CUVETTES			
INSTALLATION SUR SOL TECHNIQUE			
	RÉFÉRENCE KGT100RF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Cuvette étanche à 1 fonction K45 45mm à encastrer dans les sols techniques
	RÉFÉRENCE KGT200RF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Cuvette étanche à 2 fonctions K45 45mm à encastrer dans les sols techniques
INSTALLATION AU REVÊTEMENT DE SOL			
	RÉFÉRENCE KGT100	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Cuvette étanche à 1 fonction K45 45mm à encastrer dans les sols pavés
	RÉFÉRENCE KGT200	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Cuvette étanche à 2 fonctions K45 45mm à encastrer dans les sols pavés
	RÉFÉRENCE KFA1002	FINITION	DESCRIPTION Accessoire pour le raccordement des cuvettes étanches K45 aux sols pavés

PORTE-FONCTIONS COMBINABLES AVEC LES DEUX CUVETTES			
AVEC VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ			
	RÉFÉRENCE KFH120SEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 1 prise franco-belge et 1 couvercle aveugle de 22,5mm pour la pers. des fonctions
	RÉFÉRENCE KFH126USEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 1 prise franco-belge et 1 connecteur de données RJ45 de catégorie 6 UTP
	RÉFÉRENCE KFH125USEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 1 prise franco-belge et 1 connecteur de données RJ45 de catégorie 5e UTP
	RÉFÉRENCE KFH101SEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec un logement de 45 mm pour la pers. des fonctions et un logement pour un connecteur données/multim.
	RÉFÉRENCE KFH100SEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec un logement et couvercle aveugle pour la pers. des fonctions K45
	RÉFÉRENCE KFH220SEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 prises franco-belges et 1 couvercle aveugle pour la pers. des fonctions K45
	RÉFÉRENCE KFH226USEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 prises franco-belges et 2 connecteurs de données RJ45 catégorie 6 UTP
	RÉFÉRENCE KFH225USEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 prises franco-belges et 2 connecteurs de données RJ45 de catégorie 5e UTP
	RÉFÉRENCE KFH201SEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 logements pour la pers. des fonctions K45 et 2 logements pour les connecteurs de données/multim.
	RÉFÉRENCE KFH200SEC	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 logements et 1 couvercle aveugle de pour la pers. des fonctions K45

AVEC VERROUILLAGE MANUEL			
	RÉFÉRENCE KFH120	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 1 prise franco-belge et un couvercle aveugle pour la pers. des fonctions K45
	RÉFÉRENCE KFH126U	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 1 prise franco-belge et 1 connecteur de données RJ45 cat. 6 UTP
	RÉFÉRENCE KFH125U	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 1 prise franco-belge et 1 connecteur de données RJ45 cat. 5e UTP
	RÉFÉRENCE KFH101	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 1 logement de 45 mm et 1 logement pour connecteur Keystone
	RÉFÉRENCE KFH100	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 1 logement de 45 mm et 1 bouchon aveugle de 22,5 mm pour le personnel de service
	RÉFÉRENCE KFH220	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 prises franco-belges et 1 couvercle aveugle pour la pers. des fonctions K45
	RÉFÉRENCE KFH226U	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 prises franco-belges et 2 connecteurs de données RJ45 catégorie 6 UTP
	RÉFÉRENCE KFH225U	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 prises franco-belges et 2 connecteurs de données RJ45 de catégorie 5e UTP
	RÉFÉRENCE KFH201	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 logements de 45 mm et 2 logements pour connecteur Keystone
	RÉFÉRENCE KFH200	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec 2 logements de 45 mm et 1 bouchon aveugle de 22,5 mm pour le personnel de service
KITS AVEC PRISE FRANCO-BELGE			
AVEC SYSTÈME DE FERMETURE MANUELLE POUR INSTALLATION DANS LE FAUX PLANCHER (POUR 1 FONCTION K45)			
	RÉFÉRENCE KGH120RF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec une prise franco-belge et un couvercle aveugle de 22,5 mm pour la personnalisation des fonctions K45
	RÉFÉRENCE KGH126URF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec une prise franco-belge et un connecteur de données RJ45 catégorie 6 UTP
	RÉFÉRENCE KGH100RF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec un logement de 45 mm pour la personnalisation de la fonction K45 et couvercle aveugle de 22,5 mm pour la personnalisation de la fonction K45
AVEC SYSTÈME DE FERMETURE MANUELLE POUR INSTALLATION DANS LE FAUX PLANCHER (POUR 2 FONCTIONS K45)			
	RÉFÉRENCE KGH220RF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec deux prises franco-belges et un couvercle aveugle de 22,5 mm pour la personnalisation des fonctions K45
	RÉFÉRENCE KGH226URF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec deux prises franco-belges et deux connecteurs de données RJ45, catégorie 6 UTP
	RÉFÉRENCE KGH200RF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec deux logements de 45 mm pour la personnalisation des fonctions K45 et un couvercle aveugle de 22,5 mm pour la personnalisation des fonctions K45
AVEC SYSTÈME DE FERMETURE MANUELLE POUR INSTALLATION AU REVÊTEMENT DE SOL (POUR 1 FONCTION K45)			
	RÉFÉRENCE KGH120CF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec une prise franco-belge et un couvercle aveugle de 22,5 mm pour la personnalisation des fonctions K45
	RÉFÉRENCE KGH126UCF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec une prise franco-belge et un connecteur de données RJ45 catégorie 6 UTP
	RÉFÉRENCE KGH100CF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec un logement de 45 mm pour la personnalisation de la fonction K45 et couvercle aveugle de 22,5 mm pour la personnalisation de la fonction K45
AVEC SYSTÈME DE FERMETURE MANUELLE POUR INSTALLATION AU REVÊTEMENT DE SOL (POUR 2 FONCTIONS K45)			
	RÉFÉRENCE KGH220CF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec deux prises franco-belges et un couvercle aveugle de 22,5 mm pour la personnalisation des fonctions K45
	RÉFÉRENCE KGH226UCF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec deux prises franco-belges et deux connecteurs de données RJ45, catégorie 6 UTP
	RÉFÉRENCE KGH200CF	FINITION /72 /74	DESCRIPTION Avec deux logements de 45 mm pour la personnalisation des fonctions K45 et un couvercle aveugle de 22,5 mm pour la personnalisation des fonctions K45

/72
Acier

/74
Noir

Informations techniques

BOÎTES DE SOL ÉTANCHES IP66 K45

- Conception du produit selon les exigences de sécurité de la directive 2006/95/CE (basse tension), conformément à la norme UNE-EN 60.670.
- Produit marqué CE
- La plage de température pendant l'installation est de : -25° C à + 60° C
- La température maximale pendant la construction du chantier est de + 90° C.



BOÎTE FERMÉ

- Degré de protection IP66
- Degré de protection à l'impact IK08
- Charge maximale par unité de surface : 12 kg/cm²
- Charge maximale totale :
 - Boîte 1 module 1 500 kg
 - Boîte 2 modules : 2 000 kg

BOÎTE OUVERT

- Degré de protection IP20 (IP54 par accessoire)
- Degré de protection à l'impact IK07
- Charge maximale par unité de surface : 4 kg/cm²
- Charge maximale totale :
 - Boîte 1 module 250 kg
 - Boîte 2 modules. 250 kg

CUVETTES POUR 1 FONCTION K45

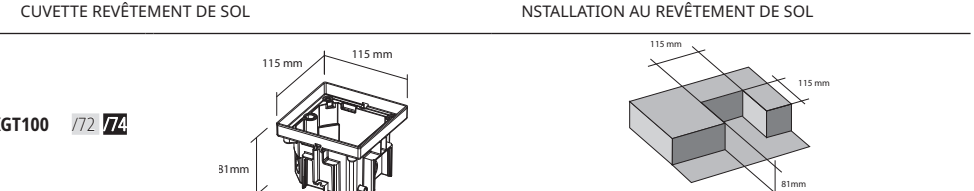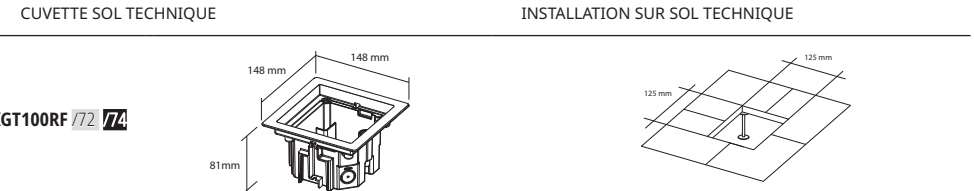

CUVETTE POUR 2 FONCTIONS K45

