

Drehen

EMCO E45

Mit Reitstock
Stangenlänge bis 0,8m
Stangendurchlass bis $\varnothing$ 45mm
Drehdurchmesser bis $\varnothing$ 220mm
Drehlänge bis 500mm
3 Achsen (X·Z·C)
Werkzeugrevolver 12-fach
Axial, für bis zu 6 angetriebene
Werkzeughalter



EMCOTURN 365

Reitstock
Stangenlänge bis 0,8m
Stangendurchlass bis $\varnothing$ 65mm
Drehdurchmesser bis $\varnothing$ 250mm
Drehlänge bis 525mm
3 Achsen (X·Z·C)
Werkzeugrevolver 12-fach
Radial, für bis zu 12 angetriebene
Werkzeughalter



EMCO S65

Mit Reitstock
Stangenlänge bis 0,8m
Stangendurchlass bis $\varnothing$ 65mm
Drehdurchmesser bis $\varnothing$ 250mm
Drehlänge bis 550mm
3 Achsen (X·Z·C)
Werkzeugrevolver 12-fach
Axial, für bis zu 12 angetriebene
Werkzeughalter



MAXXTURN 65

Gegenspindel
IRCO Kurzlader
Stangenlänge bis 1,2m
Stangendurchlass bis $\varnothing$ 65mm
Drehlänge bis 600mm
6 Achsen (X·Y·Z·C1·C2·Z2)
Werkzeugrevolver 12-fach –
alle Werkzeuge antreibbar



MAXXTURN 95

Mit NC-Lünette und Reitstock
Stangenlänge bis 1,2m
Stangendurchlass bis $\varnothing$ 95mm
Drehdurchmesser bis $\varnothing$ 450mm
Drehlänge bis 950mm zwischen
den Spitzen
4 Achsen (X·Y·Z·C)
Werkzeugrevolver 12-fach Axial,
für bis zu 12 angetriebene Werk-
zeughalter



HYPERTURN 665

Mit Gegenspindel
inkl. IRCO Stangenlader
Stangenlänge bis 3m
Stangendurchlass bis $\varnothing$ 56mm
Drehdurchmesser bis $\varnothing$ 250mm
Drehlänge bis 600mm
8 Achsen (X·Y·Z·C1·X2·Z2·C2·Z3)
2 Werkzeugrevolver 12-fach
Radial, für bis zu 12 angetriebene
Werkzeughalter



POWERMILL 65

Mit Gegenspindel
inkl. IRCO Stangenlader
Stangenlänge bis 1,6m
Stangendurchlass bis $\varnothing$ 65mm
Drehdurchmesser bis $\varnothing$ 250mm
Drehlänge bis 1000mm
9 Achsen (X·Y·Z·B·C1·X2·Z2·C2·Z3)
Frässpindel mit 80 Werkzeug-
plätzen
1 Werkzeugrevolver 12-fach
Radial, für bis zu 12 angetriebene
Werkzeughalter



Fräsen

5-ACHS SEITEN- BEARBEITUNGSMASCHINE

Verfahrweg
X 2000 · Y 80 · Z 750
Rundtisch: $\varnothing$ 800, maximale
Tischbelastung 1500kg
B = +/- 90° · C = 360° · A = 360°
40-fach Werkzeugwechsler
60 bar Innenkühlung
3D Messtaster
Spindeldrehzahl max. 15000 U/min

NEU!



EMCO E600

Verfahrweg
X 600 · Y 550 · Z 500
30-facher Werkzeugwechsler
Spindeldrehzahl max. 12000 U/min
Innenkühlung 20 bar



EMCO E1200

Verfahrweg
X 1200 · Y 550 · Z 500
20-facher Werkzeugwechsler
Spindeldrehzahl max. 15000 U/min
Innenkühlung 20 bar
3D Messtaster



MAXXMILL 400

5-Achs Seitenbearbeitungsmaschine
Verfahrweg
X 320 · Y 250 · Z 250
B = +/- 100° · C = 360°
50-fach Werkzeugwechsler
60 bar Innenkühlung
3D Messtaster
Spindeldrehzahl max. 24000 U/min



MAXXMILL 500

5-Achs Seitenbearbeitungsmaschine
Verfahrweg
X 500 · Y 500 · Z 500
B = +/- 100° · C = 360°
40-fach Werkzeugwechsler
60 bar Innenkühlung
3D Messtaster
Spindeldrehzahl max. 15000 U/min



UMILL 630

5- Achs Seitenbearbeitungs-
maschine
Verfahrweg
X 500 · Y 460 · Z 450
B = +/- 100° · C = 360°
60-fach Werkzeugwechsler
60 bar Innenkühlung
3D Messtaster
Spindeldrehzahl max. 15000 U/min



Sägen

KASTO SBA 260

bis $\varnothing$ 260



KASTO WIN A4.6

bis $\varnothing$ 460



Auswuchten

TIRA AUSWUCHTMASCHINE

bis 1000kg



Trowalisieren

OTEC 2/18


Trowalisieren und polieren
von kleineren Teilen mittels
Kunststoffkegeln und -pyramiden,
Schleif- und Porzellansteinen
und Walnussgranulat



Profilrollen

ROLLWALZMASCHINE

Gewinde- und Profilrollen
bis 20 Tonnen

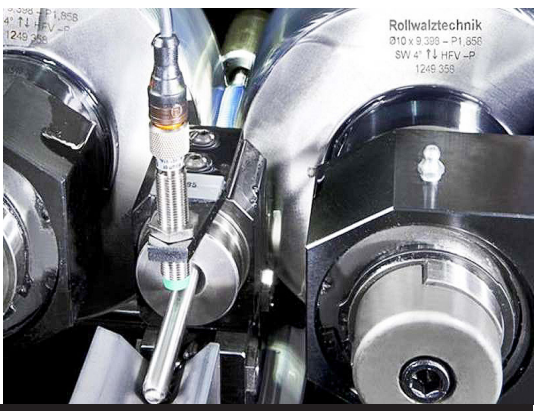

Messen

ZEISS DURAMAX

Verfahrweg
X 500 / Y 500 / Z 500



ZOLLER SMILE 420/6

