




MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Instalación sin estuerzo.
Diseño inspirador.



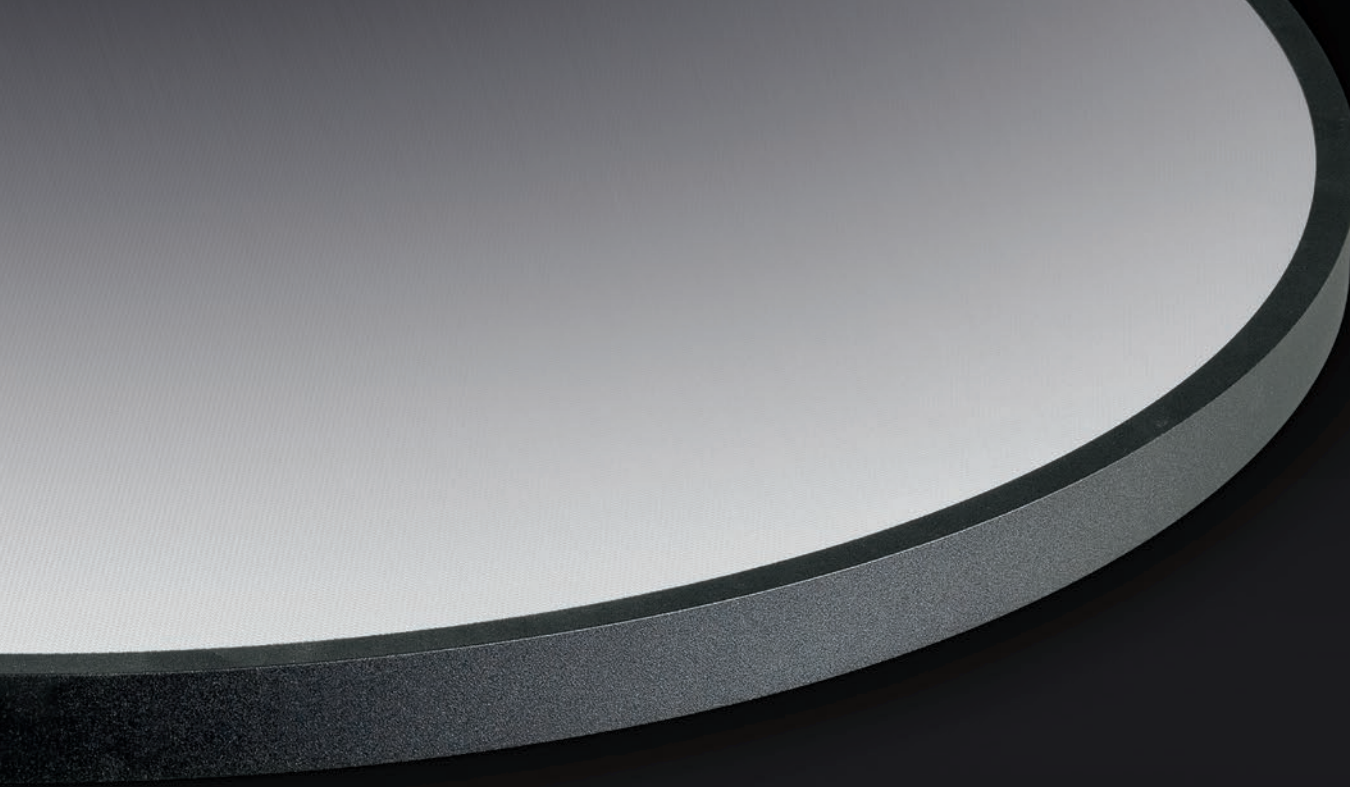

MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Instalación sin esfuerzo.
Diseño inspirador.

Ha llegado una nueva generación de MEDO®.

Con MEDO® SLIM y MEDO® HYVE, la familia de productos combina una instalación sencilla con un diseño inspirador para interiores comerciales y modernos.

MEDO® SLIM reinterpreta el aspecto ya conocido de MEDO® con un perfil reducido y refinado, y una instalación EasyBase mejorada. MEDO® HYVE aporta un carácter más enfocado al diseño a la gama. Su aspecto distintivo, su confort visual con bajo deslumbramiento y su aspecto distintivo, su confort visual con bajo deslumbramiento y su estética premium convierten la luz en parte del concepto de interiorismo.

Juntos, ofrecen soluciones eficientes y una iluminación con carácter para espacios en los que prestaciones, confort y ambiente forman un todo.

LA NUEVA GENERACIÓN MEDO® DE UN VISTAZO

Dos innovaciones. Una sólida familia de productos.

MEDO® SLIM y MEDO® HYVE
aportan dos perfiles bien definidos
a la familia MEDO®.



MEDO® SLIM

- Un 46 % más delgado que antes
- EasyBase mejorado
- CCT-Switch 3000 K / 4000 K
- Eficiencia luminosa de hasta 130 lm/W
- UGR <19 para aplicaciones de oficina
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Diseño distintivo con una inserción de fieltro en forma de panal
- EasyBase mejorado
- Regulador CCT 3000 K | 4000 K
- Eficiencia luminosa de hasta 139 lm/W
- UGR <13 / UGR <16 para un confort visual excelente



Todas las versiones de MEDO® pueden instalarse también como luminarias suspendidas. Para ello es necesario un kit de suspensión, disponible por separado.

⊕			
Tipo	Opciones	Color	Ref. prod.
central	1,5 m	●	1011779
		○	1011780
	5 m	●	1011781
		○	1011782
paralelo	3 m	●	1011783
		○	1011784

Kit de suspensión
MEDO® 2.0



Fácil y rápido
de instalar gracias
a EasyBase

Instalación rápida gracias a EasyBase.

La EasyBase mejorada simplifica aún más la instalación. El proceso es intuitivo, fiable y fácil de manejar en obra.

Disponible tanto para MEDO® SLIM como para MEDO® HYVE, EasyBase hace realidad la idea de una instalación sin esfuerzo, desde el primer paso de montaje hasta el giro final.



INSTALACIÓN RÁPIDA EN TRES PASOS

1. Fijar la EasyBase al techo con tornillos y conectar el cableado.
2. Seleccione la temperatura de color mediante el regulador CCT de la luminaria
3. Presta atención a las marcas verdes y gira la luminaria hasta que encaje en su sitio*

* En el caso de las versiones 60 y 80 de MEDO®, también debe instalarse una cadena de seguridad, incluida en el volumen de suministro.

Escanee el código QR
para ver el vídeo de instalación
de MEDO® 2.0.



MEDO® SLIM

Nuestro clásico, ahora en versión slim.

MEDO® SLIM es sinónimo de máxima eficiencia: un perfil reducido combinado con una instalación EasyBase mejorada para una ejecución rápida y fiable de los proyectos.



MEDO® 2.0 SLIM
Luminaria de techo

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aluminio / acero




Control	Ø	Color	Flujo luminoso	Temperatura de color	Potencia	Eficacia	UGR	Ref. prod.
Phase	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	1011693
		○						1011694
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011695
		○						1011696
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	1011697
		○						1011698
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011699
		○						1011700
DALI2 +Touch Dim	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	1011701
		○						1011702
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011703
		○						1011704
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	1011705
		○						1011706
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011707
		○						1011708



MEDO® HYVE

Diseñado para impresionar.

MEDO® HYVE da vida al diseño con bajo deslumbramiento y una estética premium, creando espacios inspiradores con una experiencia de iluminación confortable.

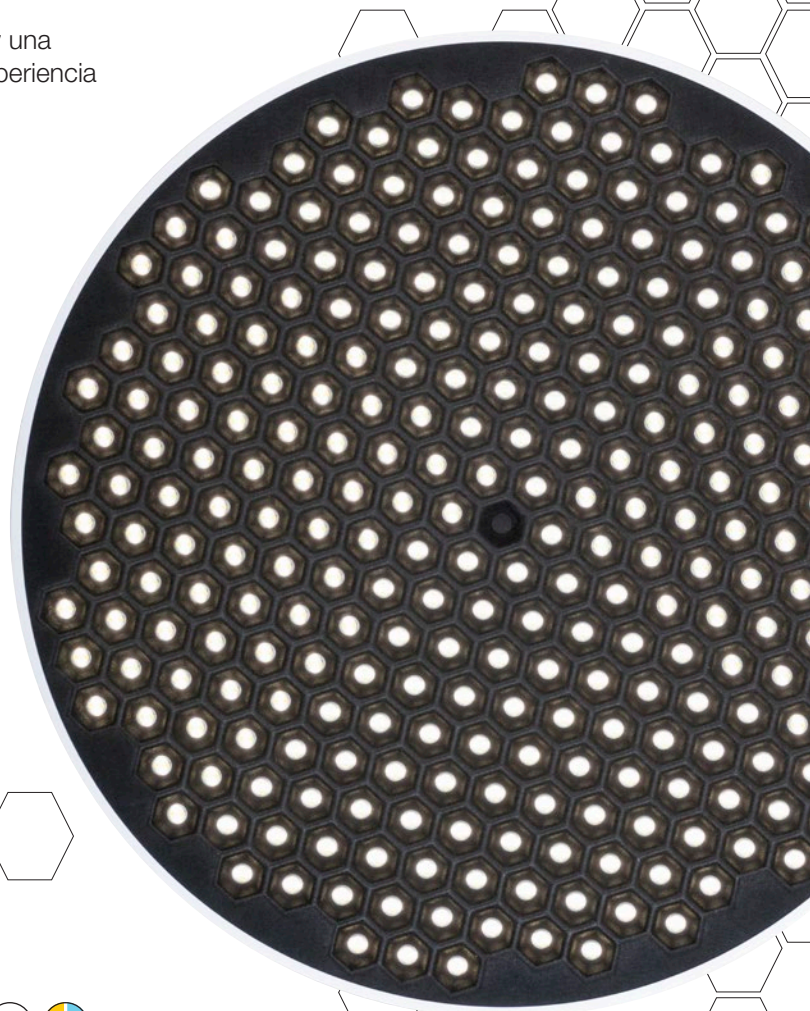

MEDO® 2.0 HYVE
Luminaria de techo

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aluminio / acero



Control	Ø	Color	Flujo luminoso	Temperatura de color	Potencia	Eficacia	UGR	Ref. prod.
Phase	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	1011851
		○						1011850
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	1011855
		○						1011854
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	1011859
		○						1011858
DALI2 +Touch Dim	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	1011853
		○						1011852
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	1011857
		○						1011856
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	1011861
		○						1011860



LEYENDA DE SÍMBOLOS



Recomendaciones

Muestra los accesorios y las bombillas recomendadas para el producto seleccionado.



Clases de protección

- Clase de protección I/Conductor de protección
- Clase de protección II/Protección mediante aislamiento doble o reforzado
- Clase de protección III/Protección mediante tensión extrabaja



Índice de protección IP

Indica la idoneidad de los equipos eléctricos para diferentes condiciones ambientales.



Índice de resistencia a los impactos

El índice de resistencia a los impactos es una medida de la resistencia de las carcasas de los equipos eléctricos a las tensiones mecánicas, especialmente a los impactos.



Ángulo de semidifusión

Indica el ángulo del haz en grados. Cuanto menor sea el ángulo, más concentrada será la luz.



Conservación del flujo luminoso

Describe la cantidad en la que disminuye el flujo luminoso de un LED durante un período determinado.



Índice de reproducción cromática (IRC)

El índice de reproducción cromática es una medida de la capacidad de una fuente de luz para reproducir de forma fiable los colores de diversos objetos.



Regulador CCT

Mediante un regulador CCT integrado, se puede modificar la temperatura de color de 3000 K a 4000 K durante la instalación.



Productos con luces **LED** integradas

OTRAS LUMINARIAS DE LA GAMA MEDO®:



MEDO® PRO



MEDO® RING



MEDO® Empotrada



INFÓRMESE

Escanee el código QR, seleccione el país y consulte nuestros precios actualizados. Visítenos en slv.com

Una gran parte de los productos que aparecen en este folleto están protegidos por marcas comerciales, diseños registrados, modelos de utilidad o patentes. Cualquier violación de estos derechos de propiedad, así como el uso de textos, diseños de maquetación o imágenes protegidas por derechos de autor sin nuestra autorización, será objeto de acciones legales. Las ilustraciones y la información que figuran en este folleto tienen carácter meramente ilustrativo y no son legalmente vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el diseño o los detalles técnicos. Las descripciones y especificaciones de los productos están sujetas a correcciones y modificaciones.

Todos los productos de nuestro catálogo están sujetos a nuestros estrictos procedimientos de control de calidad y cumplen con la normativa vigente. Este folleto contiene una selección general y no es específico de ningún país. Cualquier desviación respecto a las directrices específicas de cada país debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no se hace responsable de ninguna desviación respecto a las normas técnicas. Todos los pesos y dimensiones se expresan en kg y cm, respectivamente, salvo que se indique lo contrario. ¡Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas!

SLV se reserva el derecho a adaptar la lista de precios correspondiente a las condiciones cambiantes del mercado, en caso de que se produzcan variaciones significativas en los costes de adquisición, el impuesto sobre el valor añadido o los precios de adquisición.

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de

SLV Österreich GmbH
Zaunergasse 4/4, Stock, 1030 Wien
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de

SLV Belgium N.V.
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com

SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec
Czech Republic | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com

SLV France S.A.S.
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas
France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com

SLV Italia s.r.l.
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com

SLV Nederland BV
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com

SLV Poland sp. z o.o. ul.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw
Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl

SLV Portugal, LDA.
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa
Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana
Slovenia | +386 1 2009 730 | info.si@slv.com

Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L.
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona
Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es

SLV Swiss SA
Route du Bey 6, 1847 Rennaz
Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch

SLV Lighting UK Ltd.
Knightsbridge House, Unit 15, Humphrys Road,
Woodside Industrial Estate, Dunstable LU5 4TS
UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com

SLV Nordics
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com



slv.com