

NEW TRIA®

Alltid en passende downlight.



VELINFORMERT

Scan QR-kode, velg land og få alltid de gjeldende prisene våre.
Besøk oss på slv.com



DESIGNET FOR ALLE STEMNINGER

Oppdag de allsidige mulighetene med NEW TRIA® Innfelte downlights, ditt multifunksjonelle verktøy for allmenn- og effektbelysning. NEW TRIA® har en bred palett av moduler og frontringer som gjør at de egner seg hvor som helst og kan mestre enhver utfordring. Enten du vil ha en koselig stemning i stua eller en effektiv allmennbelysning på en arbeidsplass, NEW TRIA® tilbyr deg for alle typer behov alltid den downlighten som passer.

FLEKSIBEL. MER FLEKSIBEL. NEW TRIA®

Den modulære allrounderen.



Naturlig
fargegjengivelse
takket være
CRI>90



IP65-
versjon



Den nye generasjonen av den meget populære NEW TRIA®-produktserien tar våre velprøvde, innfelte downlights opp på et nytt nivå. Velg blant et mangfold av LED-moduler eller som GU10-variant og kombiner dem alt etter prosjektets behov med frontringene i forskjellige farger, former, størrelser og utførelser. Eller ta for deg blant de ferdige downlightssettene av våre mest solgte produkter og velg den varianten som passer for deg.



Korte fakta oppsummert:

- Utskiftbare GU10- og LED-moduler for mer fleksibilitet
- Bredt utvalg av frontringer for diverse bruksområder og innredningsstiler
- Modulært Plug & Play-system for maksimal fleksibilitet
- Avansert teknologi
- Easy-to-install takket være hurtigtilkoblinger

Kombiner:





INTEGRERT LED ELLER UTSKIFTBAR?

**Med LED-moduler og GU10-moduler fra
NEW TRIA®-serien avgjør du selv.**

Valget om å ha enten integrerte eller utskiftbare LED-lyskilder kan ha en avgjørende innflytelse på utformingen av belysningsløsningen din. Forhold i rommet, som f.eks. innfellingsdybde i taket, kan utgjøre en ekstra utfordring. NEW TRIA® gir deg fleksibilitet til å finne en passende løsning for ethvert rom. Det er også alltid mulig senere å veksle mellom LED-modul og GU10.



Moderne LED-teknologi: Pålitelig og med høyt lysutbytte

NEW TRIA® Moduler med integrert LED gir deg en moderne, effektiv og bærekraftig belysningsløsning. Med en installasjonsdybde fra 40 mm av er LED-modulene våre perfekte for steder med lite plass over taket. Med en levetid på 50 000 timer gir LED-modulene langvarig trygghet. Med en kvalitetsgaranti på 5 år og høyverdige hus av aluminium er NEW TRIAs® LED-moduler et pålitelig valg.

ELLER



Utskiftbare GU10-Downlights: Fleksible og pålitelige

GU10-Downlights er et velprøvd valg for belysningskonsepter. De gir stor fleksibilitet ved sitt store utvalg av lyskilder og ved at de lett kan skiftes ut med blant annet ZIGBEE GU10 og andre smarte lyskilder. Og den tidligere ulempen med stor installasjonsdybde for GU10-spottene, er med den nye NEW TRIA® en saga blott. De har nå en så liten installasjonsdybde som 60 mm.

NEW TRIA® MODULER

for frontringer med 68 eller 75 mm diameter hulltak.



NEW TRIA® LED-MODULER

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Dimbare 8,3W LED-moduler, fritt valgt med 38° eller 60° spredningsvinkel og fargetemperaturer på 2.700 eller 3.000 K.

● Sort

Effekt W		Art.nr. / ELNR	Strømstyrke mA	Fargetemperatur K	Lysytelse lm
8,3	38°	1007381 / 3213508	200	2.700	705
		1007383 / 3213509		3.000	750
	60°	1007382 / 3213510		2.700	705
		1007384 / 3213511		3.000	750



NEW TRIA® DIM-TO-WARM-MODULER

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Moduler med dim-to-warm-funksjon, i 38 eller 60° spredningsvinkel. Ved den trinnløse dimmingen av lysytelsen blir fargetemperaturen varmere slik at det skapes en koselig stemning.

● Sort

Effekt W		Art.nr. / ELNR	Strømstyrke mA	Fargetemperatur K	Lysytelse lm
11	38°	1007421 / 3213512	250	1.800 K – 3.000 K	700
	60°	1007422 / 3213513			





NEW TRIA® MULTIWATTS MODULER

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Moduler med firetrinns, innstillbar effekt og en CCT-bryter som gir deg et lettvalt valg av fargetemperatur.

● Sort

Effekt W		Art.nr. / ELNR	Strømstyrke mA	Lysytelse lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431 / 3213528	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432 / 3213529	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

NEW TRIA® GU10-SOKKEL MED TILKOBLINGSBOKS

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

GU10 sokkel for GU10 LED-lyskilder i SLVs vareutvalg. Med koblingsboks med strekkavlaster og mulighet for viderekobling og gir en liten innfellingsdybde på 60 mm.

● Sort

Artikkel	Art.nr. / ELNR	Effekt W
GU10-sokkel med tilkoblingsboks	1007283 / 3240164	<10



Artikkel	Art.nr. / ELNR	Effekt W	Dimming	Fargetemperatur K	Lysytelse lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000t	1005077 / 3710521	6		2.700	450




NEW TRIA® FRONTRINGER

For 68 og 75 mm diameter hulltak.

Oppdag også du allsidigheten til NEW-TRIA® frontringer for 68 og 75 mm diameter hulltak. Frontringene våre er compatible med et bredt sortiment av LED-, Dim-to-Warm-, MultiWatt- og GU10-moduler. Du kan velge blant frontringer i fargene sort, hvit, roségull og aluminium. Samme hvilke krav du har: NEW TRIA® gir deg den løsningen som passer.



30° vippebar

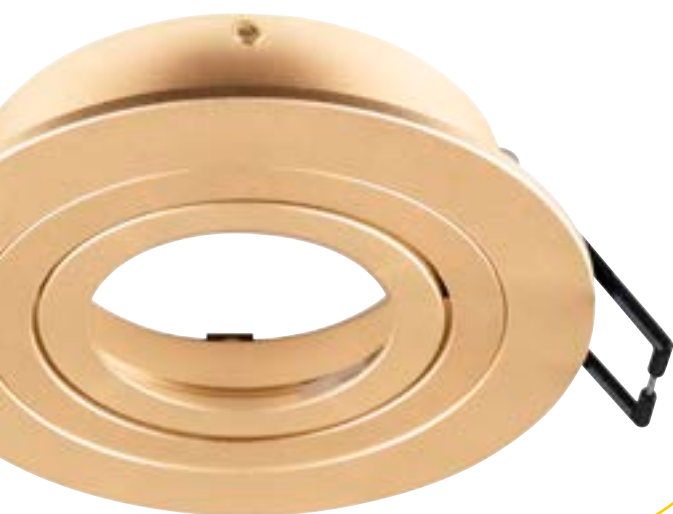

Dreibar og
30° vippebar





IP20

NEW TRIA® 68 mm FRONTRINGER 30° VIPPEBARE


Varianter	Farge	Art.nr. / ELNR	Størrelse
Rund	●	1007332 / 3250067	Ø: 82 mm H: 26 mm
	○	1007333 / 3250068	
	●	1007334 / 3250056	
	●	1007335 / 3250066	
Firkantet	●	1007329 / 3250060	L: 82 mm B: 82 mm H: 26 mm
	○	1007328 / 3250061	
	●	1007331 / 3250055	
	●	1007330 / 3250059	



IP20

NEW TRIA® 75 mm FRONTRINGER DREIBARE OG 30° VIPPEBARE

Varianter	Farge	Art.nr. / ELNR	Størrelse
Rund	●	1007343 / 3250091	Ø: 93 mm H: 26 mm
	○	1007342 / 3250092	
	●	1007344 / 3250084	
	●	1007351 / 3250090	
Firkantet	●	1007340 / 3250088	L: 90 mm B: 90 mm H: 26 mm
	○	1007349 / 3250089	
	●	1007341 / 3250083	
	●	1007350 / 3250087	





IP65

NEW TRIA® 68 mm FRONTRINGER IP65

Varianter	Farge	Art.nr. / ELNR	Størrelse
Rund	●	1007345 / 3250069	Ø: 82 mm H: 34 mm
	○	1007346 / 3250070	
Firkantet	●	1007347 / 3250062	L: 82 mm B: 82 mm H: 34 mm
	○	1007348 / 3250063	
Rund Med dekorativt frontglass	●	1007336 / 3250064	Ø: 83 mm H: 36 mm
	○	1007337 / 3250065	
Firkantet Med dekorativt frontglass	●	1007338 / 3250057	L: 83 mm B: 83 mm H: 36 mm
	○	1007339 / 3250058	



Med dekorativt
frontglass



Med inntrukket
lyskilde

Inntrukket



IP20

NEW TRIA® FRONTRINGER MED INNTRUKKET LYSKILDE

Varianter	Farge	Art.nr. / ELNR	Størrelse
Rund 68 mm Vippebar	●	1007451 / 3250071	L: 82 mm B: 82 mm H: 44 mm
	○	1007453 / 3250072	
Rund 75 mm Med inntrukket lyskilde	●	1007449 / 3250085	Ø: 82 mm H: 49 mm
	○	1007450 / 3250086	
Rund 75 mm Inntrukket	●	1007488 / 3250093	L: 83 mm B: 83 mm H: 43 mm
	○	1007489 / 3250094	



IP20

NEW TRIA® 75 mm FRONTRINGER XL

Varianter	Farge	Art.nr. / ELNR	Størrelse
Rund	●	1007631 / 3250107	Ø: 110 mm H: 26 mm
	○	1007630 / 3250108	
	●	1007633 / 3250106	
	●	1007632 / 3250105	
Firkantet	●	1007635 / 3250103	L: 110 mm B: 110 mm H: 26 mm
	○	1007634 / 3250104	
	●	1007637 / 3250102	
	●	1007636 / 3250101	



KONFIGURER DIN NEW TRIA®-BELYSNING

Mer modularitet for økt fleksibilitet: Med de nye downlightene i serien NEW TRIA® ser du utformingsmessig mangfold i et nytt lys. Bare velg de passende alternativene, og monteringen går raskt og greit unna.

VELG DEN FRONTRINGEN DU LIKER BEST ...

- 1 Bruksområde

vippebar, drei- og vippebar, IP65
For hulltak 68, 75 eller 95 mm diameter
- 2 Farge: sort, hvit, roségull eller aluminium
- 3 Form: rund eller firkantet

VELG DEN MODULEN DU FORETREKKER ...

- 1 med GU10-sokkel eller integrert LED
- 2 Installasjonsdiameter: 68 mm, 75 mm eller 95 mm
- 3 Fargetemperatur: 2.700 eller 3.000 K, 1.800–3.000 K eller CCT-bryter
- 4 Spredningsvinkel: 38° / 60°

FERDIG!



IP20

IP65



Frontring




Frontringene finnes som vippebare, drei- og vippebare samt IP65-versjoner med 68, 75 eller 95 mm i hulltak. Alle frontringer med 68 og 75 mm leveres inkludert blad fjærer for betongtak i tillegg til vanlige downlightsfjærer.



I fargene: sort, hvit, roségull eller aluminium



Finnes i rund eller firkantet utførelse



LED-MODUL



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Fargetemperatur
2.700 eller 3.000 K, 1.800–3.000 K eller CCT-bryter




Spredningsvinkel
38° / 60°

NEW TRIA® MODULER OG FRONTRINGER

For 95 mm diameter hulltak.

Opplev bedre lyseffekt med våre frontringer for 95 mm diameter hulltak og de egnede 13,3W modulene. Våre moduler gir deg mulighet til å velge mellom 38° og 60° spredningsvinkel og to varianter av fargetemperaturer på 2.700 K og 3.000 K. Tilpass NEW TRIA® fullt ut etter de krav du har.



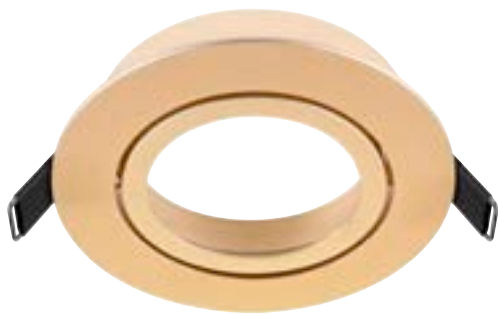

NEW TRIA® LED-MODULER

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Dimbare 13,3W LED-moduler med 38° eller 60° spredningsvinkel
og fargetemperatur på 2.700 eller 3.000 K.

● Sort

Effekt W		Art.nr. / ELNR	Strømstyrke mA	Fargetemperatur K	Lysytelse lm
13,3	38°	1007409 / 3213514	350	2.700	1.130
		1007410 / 3213516		3.000	1.200
	60°	1007411 / 3213515		2.700	1.130
		1007412 / 3213517		3.000	1.200



NEW TRIA® 95 mm FRONTRINGER 30° VIPPEBARE

Varianter	Farge	Art.nr. / ELNR	Størrelse
Rund 30° vippebar	●	1007444 / 3213503	Ø: 110 mm H: 26 mm
	○	1007443 / 3213504	
	●	1007447 / 3250109	
	●	1007445 / 3213505	
Rund 30° Inntrukket	●	1007452 / 3213506	Ø: 103 mm H: 55 mm
	○	1007454 / 3213507	
Firkantet 30° dreiebar	●	1007446 / 3250110	L: 110 mm B: 110 mm H: 26 mm
	○	1007448 / 3250111	



NEW TRIA® LED-SETT

For 68 og 75 mm diameter hulltak.

Oppdag også toppselgerne fra NEW TRIA® produktserie med de praktiske settene våre. Perfekt avstemte komponenter for en rask og problemfri installasjon. Velg fra en stor serie av sett med 68 eller 75 mm diameter hulltak, Dim-to-Warm, Multi-CCT eller med GU10-sokkel.



NEW TRIA® SETT MED INTEGRERT LED

Frontringer			LED-moduler				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Art.nr. / ELNR			1007381 / 3213508	1007382 / 3213510	1007383 / 3213509	1007384 / 3213511	
NEW TRIA® 68 mm frontringer 30° vippebar	Rund	○ 1007333 / 3250069	1007385 / 3250024	1007387 / 3250030	1007389 / 3250034	1007391 / 3250040	
		● 1007332 / 3250067	1007386 / 3250023	1007388 / 3250029	1007390 / 3250033	1007392 / 3250039	
	Firkantet	○ 1007328 / 3250061	1007393 / 3250022	1007395 / 3250028	1007397 / 3250032	1007399 / 3250038	
		● 1007329 / 3250050	1007394 / 3250021	1007396 / 3250027	1007398 / 3250031	1007400 / 3250037	
NEW TRIA® 75 mm frontringer Dreibar og 30° vippebar	Rund	○ 1007342 / 3250092	1007401 / 3250074		1007403 / 3250076		
		● 1007343 / 3250091	1007402 / 3250073		1007404 / 3250075		
NEW TRIA® 68 mm frontringer IP65	Rund	○ 1007346 / 3250070	1007405 / 3250026		1007407 / 3250036		
		● 1007345 / 3250069	1007406 / 3250025		1007408 / 3250035		



Multieffekt moduler		Dim-to-Warm-moduler	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K–3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431 / 3213528	1007432 / 3213529	1007421 / 3213512	1007422 / 3213513
1007433 / 3213523	1007435 / 3212527	1007423 / 3250044	1007425 / 3250048
1007434 / 3213522	1007436 / 3213526	1007424 / 3250043	1007426 / 3250047
1007437 / 3213519	1007439 / 3213525	1007427 / 3250042	1007429 / 3250046
1007438 / 3213518	1007440 / 3213524	1007428 / 3250041	1007430 / 3250045
1007441 / 3213521			
1007442 / 3213520			





NEW TRIA® Multi-effekt moduler
NEW TRIA® 68 mm frontring



 NEW TRIA® Dim-to-Warm-modul
NEW TRIA® 68 mm frontring

NEW TRIA® GU10-SETT

For 68 og 75 mm diameter hulltak.

**SOCKET
INSIDE**



NEW TRIA® SETT MED GU10-SOKKEL

Frontringer			Sett med GU10-sokkel
Art.nr. / ELNR			1007283 / 3213510
NEW TRIA® 68 mm frontringer 30° vippebar	Rund	○ 1007333 / 3250068	1007368 / 3250054
		● 1007332 / 3250067	1007369 / 3250053
		● 1007335 / 3250066	1007370 / 3250052
	Firkantet	○ 1007328 / 3250061	1007371 / 3250051
		● 1007329 / 3250060	1007372 / 3250050
		● 1007330 / 3250059	1007373 / 3250049
NEW TRIA® 75 mm frontringer Dreibar og 30° vippebar	Rund	○ 1007342 / 3250092	1007374 / 3250082
		● 1007343 / 3250091	1007375 / 3250081
		● 1007351 / 3250090	1007376 / 7350060
	Firkantet	○ 1007349 / 3250089	1007377 / 3250079
		● 1007340 / 3250088	1007378 / 3250078
		● 1007350 / 3250087	1007379 / 3250077
NEW TRIA® 75 mm frontringer XL	Rund	○ 1007630 / 3250108	1007624 / 3250100
		● 1007631 / 3250107	1007625 / 3250099
		● 1007632 / 3250105	1007626 / 3250098
	Firkantet	○ 1007634 / 3250104	1007627 / 3250097
		● 1007635 / 3250103	1007628 / 3250096
		● 1007636 / 3250101	1007629 / 3250095





NEW TRIA®

Volummodellene.




NEW TRIA® 45 DL, RUND

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

NEW TRIA® downlights for et hulltak på 45 mm diameter, med en spredningsvinkel på 30°.

Effekt W		Farge	Art.nr. / ELNR	Strømstyrke mA	Fargetemperatur K	Lysytelse lm
3,4	30°	●	113970 / 3229058	700	3.000	190
		○	113971 / 3229059			
		●	113976 / 3229060			




NEW TRIA® 155 DL, DOBBEL

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Dobbel NEW TRIA® Innfelt 2x downlight.
Runde og firkantete varianter med et hulltak på 155 x 80 mm.

Effekt W		Farge	Art.nr. / ELNR	Strømstyrke mA	Fargetemperatur K	Lysytelse lm
14	38°	●	113890 / 3229106	350	2.700	1.160
		○	113891 / 3225181			






NEW TRIA® INNFELTE DOWNLIGHTS FOR QPAR51-LYSKILDER

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Dobbel NEW TRIA® Varianter til bruk sammen med
2x QPAR51-lyskilder fra SLVs vareutvalg.

Artikkel	Beskyttelsesgrad	Farge	Art.nr. / ELNR	Effekt W
NEW TRIA® 155 DL, dobbel, QPAR51		●	113492 / 3229046	<50
		○	113512 / 3229047	
		●	111362 / 3229048	



NEW TRIA® INNFELTE DOWNLIGHTS FOR QPAR51 LYSKILDER

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Singel og dobbel NEW TRIA® Varianter til bruk sammen med
1x / 2x QPAR111-lyskilder fra SLVs vareutvalg.

Artikkel	Beskyttelsesgrad	Farge	Art.nr. / ELNR	Effekt W
NEW TRIA® 150 DL, rund, QPAR111, med bladfjærer		●	113550 / 3229049	<75
		○	113540 / 3229050	
NEW TRIA® 150 DL, firkantet, QPAR111, med bladfjærer		●	113830 / 3229052	<75
		○	113541 / 3229056	
NEW TRIA® 300 DL, dobbel, QPAR111		●	113840 / 3229055	<75
		○	113841 / 3229056	
		●	111382 / 3229057	



Artikkel	Art.nr. / ELNR	Effekt W	Dimming	Fargetemperatur K	Lysytelse lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000t / For NEW TRIA® 155	1005077 / 3710521	6		2.700	450
LED GU10 40°, EEK=G, 8kWh/1000t / For NEW TRIA® 150/300	1005294 / 3710547	7,3		2.700	500

FORKLARING SYMBOLER



Dimbar med:

- C = Faseavsnittsdimmer
- L = Fasepåsniittsdimmer



Beskyttelsesgrader:

Beskyttelsesgrad I / Jordleder
Beskyttelsesgrad II / Dobbel eller forsterket isolering
Beskyttelsesgrad III / Beskytter med lavspenning




Ingress Proteksjon (Beskyttelse) Beskyttelsestype:

Angir hvilke omgivelser et elektrisk apparat egner seg til å brukes i.



Spredningsvinkel:

Oppgir spredningsvinkelen i grader. Jo mindre vinkel, jo mer blir lyset konsentrert



Drei- og vippebarområde i grader



Produkter med integrerte LED



Produkter med sokkel



Correlated (Korrelatert) Color (Farge) Temperatur: fargetemperatur



Levetid



Colour (Farge) Rendering (Gjengivelse) Indeks: fargegjengivelses-indeks



Unified Glare Rating:

Jo lavere UGR-verdi, jo mindre psykologisk blanding



En stor del av produktene i denne brosjyren er beskyttet av varemerke, designregistrering, bruksmodell eller patent. Brudd på disse beskyttelsesrettene eller bruk uten vår tillatelse av tekst- og layout eller opphavsrettslig beskyttede bilder, vil bli rettslig forfulgt. Illustrasjonene og informasjonen i denne katalogen er kun ment til illustrasjonsformål og er uforpliktende angående farge, form, design og tekniske data. Vi tar forbehold om endringer og feil i alle produktbeskrivelser.

Alle produkter i vårt sortiment er underlagt streng kvalitetssikring og oppfyller generelle gjeldende standarder. Denne brosjyren inneholder et generelt vareutvalg og er ikke lagt opp for noe spesielt land. Mulige avvik fra et lands spesielle regelverk må avklares før bestilling gjøres. SLV har ikke noe ansvar angående eventuelle avvikende tekniske normer. Alle vekt- og lengdeangivelser er i kg og cm, med mindre annet er angitt. Det tas forbehold om tekniske endringer!

SLV har rett til å tilpasse prislisten etter endrete markedsforhold, ved vesentlige forandringer i innkjøpskostnadene og endringer av mva eller anskaffelsespriser.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com