

SLV

DE BESTE MEDO[®] OOI.T.

Volgende generatie lichtoplossingen.





DE NIEUWE MEDO® ARMATUREN

Tijdloos design, Moderne upgrades.

Hoe maak je een moderne klassieker nog beter? Ten eerste door vast te houden aan wat de MEDO®-armaturen bij jou, onze klanten, zo populair maakt. Het tijdloze design, de eersteklas kwaliteit en de hoge functionaliteit. Maar we hebben ook geluisterd naar uw wensen.

De nieuwe MEDO® en MEDO® PRO-modellen bieden nu nog betere prestaties en efficiëntie. Want ze voldoen niet alleen aan jouw eisen, maar overtreffen hopelijk ook je verwachtingen. Ontdek de beste MEDO® ooit.

DE NIEUWE MEDO® SERIE

Nieuwe oplossingen die aan de hoogste eisen voldoen.



MEDO®

- CCT-switch 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Vier behuizingsmaten in elk drie kleuren
- Hoger aandeel indirect licht
- Langere levensduur en betere energie-efficiëntie



MEDO® PRO DC

- Noodverlichtingsfunctie dankzij ingebouwde DC-driver
- UGR<19
- L80/B10 – 50.000 h
- Hoge efficiëntie door 120lm/W



Dankzij EasyBase
heel snel en
eenvoudig te
installeren



MEDO® PRO

- Verkrijgbaar in opalen (UGR<25) en prismatische (UGR>19) look
- CCT-switch 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Hoge efficiëntie door 120lm/W



Uit één designklassieker ontstaan drie nieuwe: de MEDO®, MEDO® PRO en MEDO® PRO DC. De nieuwe MEDO®-armaturen bieden passende oplossingen voor je individuele verlichtingsvereisten. Van gezellige woonruimtes tot veeleisende commerciële projecten – voor elke situatie er is nu de ideale MEDO®. De verbeterde beschermingsgraad (IP 50) en de uitstekende kleurweergave met een CRI-waarde van meer dan 90 breiden het toepassingsgebied van de MEDO® uit. Dankzij EasyBase gaat de installatie heel snel en eenvoudig.



De highlights van de nieuwe MEDO®-varianten:

- hoger aandeel indirect licht voor sfeervolle verlichtingsconcepten
- uitstekende kleurweergave met CRI>90
- verbeterde beschermingsgraad met IP 50
- langere levensduur en betere energie-efficiëntie
- snellere installatie dankzij EasyBase

Andere armaturen uit de MEDO®-serie:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Inbouwframe




MEDO® EL, Randloos



INSTALLATIE MET EasyBase

Gemakkelijker en sneller dan ooit.

Met EasyBase wordt de installatie van alle nieuwe MEDO®-varianten kinderspel. EasyBase dient niet alleen als praktisch sjabloon voor de boorgaten, maar de armatuur kan er ook snel en eenvoudig mee aangebracht worden. Nadat je jouw EasyBase op de gewenste plek hebt bevestigd en bedraad, kun je met de CCT-switch op de lamp gemakkelijk de kleurtemperatuur selecteren. Let op de groene markeringen en klik de armatuur vast. Het was nog nooit zo eenvoudig om kamers perfect te verlichten.

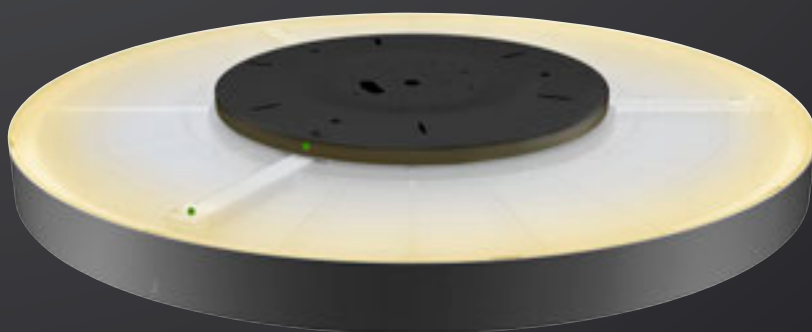

Scan de QR-code en bekijk de MEDO®-installatievideo.


Snellere installatie dankzij EasyBase



1. EasyBase aan het plafond schroeven en bedraden



2. Selecteer de kleurtemperatuur via CCT-switch op het armatuur





3. Let op de groene markeringen



4. Armatuur vastklikken*

*Bij de MEDO®-varianten 60 en 90 moet ook nog een veiligheidsketting worden aangebracht, die bij de levering is inbegrepen.

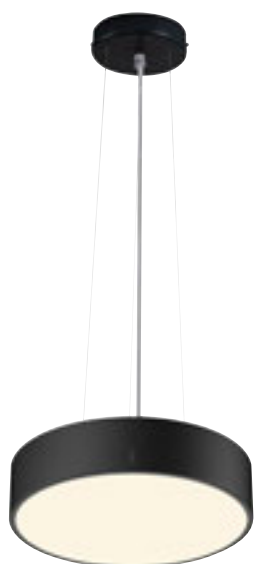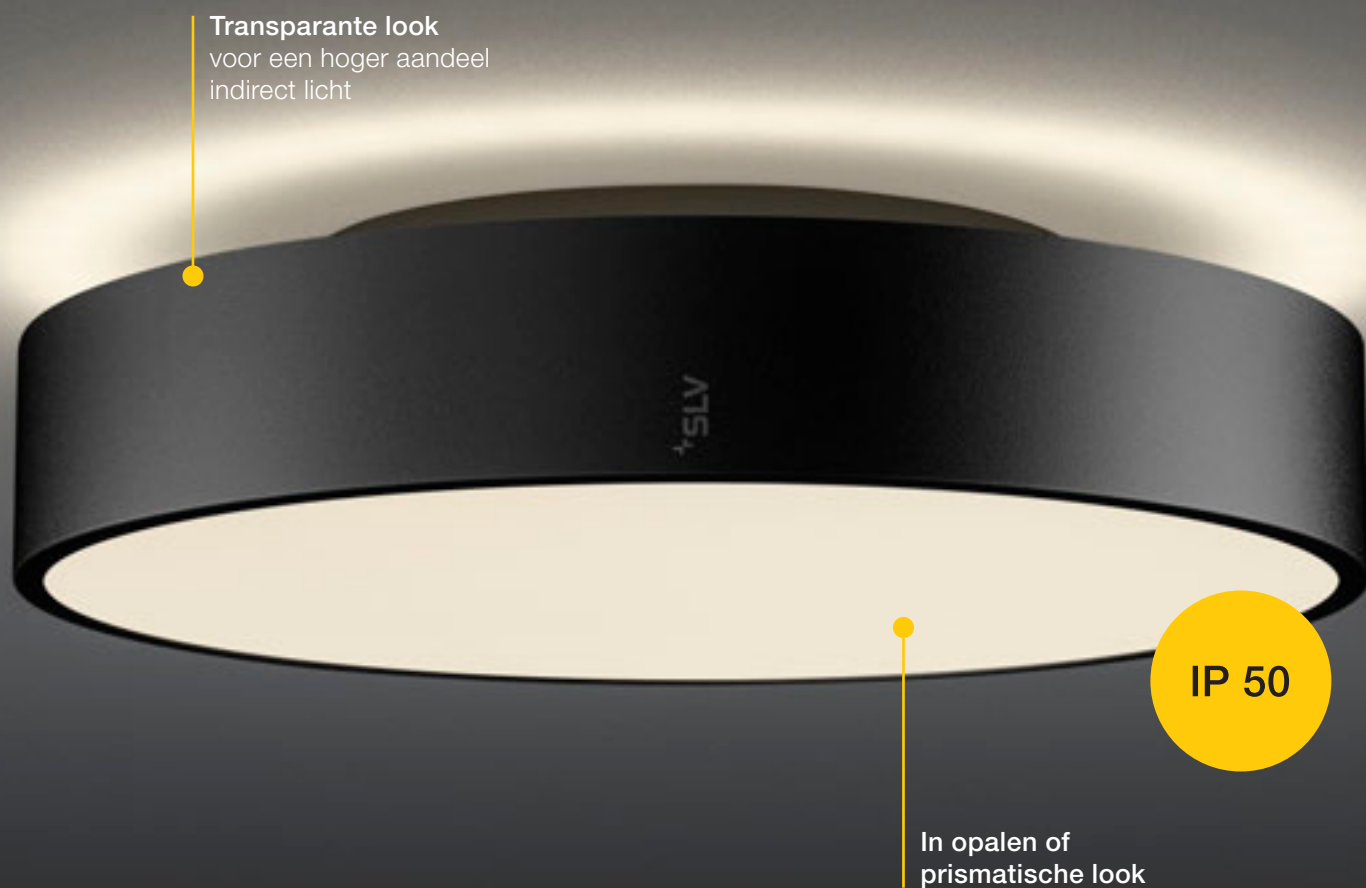



Alle MEDO®-varianten kunnen ook als pendelarmatuur worden gebruikt. Hiervoor heb je één van de ophangsets nodig, die je apart kunt bestellen.

Variant	Kleur	Art. nr.
Ophangset 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Ophangset 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951

MEDO®

OVERZICHT


	NEW		
			
	MEDO® CW	MEDO® PRO CW	MEDO® PRO DC CW
Afmetingen	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Ophangset	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)
EasyBase	✓	✓	✓
CCT-switch	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Fase	C	C	–
1-10 V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓

  LED-drivers zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden. 			
	MEDO® CL, VIERKANT	MEDO® RING PD	MEDO® EL, RANDLOOS INBOUWFRAME
	60	60	30 40 60
	1,5 5 m (excl.)	1,5 m (incl.)	–
	–	–	–
	–	–	✓
	✓	✓	✓*
	–	–	✓*
	✓	✓	✓*
	22	22	25
	–	–	–

*afhankelijk van de driver

DE NIEUWE MEDO® — DE BETROUWBARE ALLROUNDER

Verbeterde energie-efficiëntie, langere levensduur en hoger aandeel indirect licht. Drie elegante behuizingskleuren en de CCT-schwitch, waarmee eenvoudig tussen 2.700 K, 3.000 K en 4.000 K kan worden gekozen, zorgen voor individuele ontwerpmogelijkheden. Een verbeterde beschermingsgraad IP 50 en een uitstekende kleurweergave-index CRI>90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit.



● Zwart ○ Wit ● Grijs

Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

● Zwart ○ Wit ● Grijs



Dankzij EasyBase
heel eenvoudig
en snel en
te installeren

MEDO®

Look	Besturing	Ø mm	Kleur	Art. nr.	Lichtstroom lm			W	Efficiëntie lm/W	UGR		SDCM	
					2.700 K	3.000 K	4.000 K						
Opaal	Phase	280		1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25		110°	≤3
				1007317									
				1007318									
		380		1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25			
				1007320									
				1007321									
		600		1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22			
				1007323									
				1007324									
				1007325									
900		1007326	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22					
		1007327											

 MEDO® 60





De nieuwe MEDO® PRO biedt voordelen zoals DALI-compatibiliteit en een CCT-switch voor een flexibele selectie van de kleurtemperatuur tussen 3.000 K en 4.000 K. Een CRI-waarde van meer dan 90 garandeert uitstekende kleurweergave. Dankzij de keuze tussen een opalen (UGR<25) en een prismatische (UGR<19) afdekking vindt je altijd de optimale oplossing voor je project.

Look	Besturing	Ø mm	Kleur	Art. nr.	Lichtstroom lm		W	Efficiëntie lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Opaal	DALI	280	●	1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007287							
		380	●	1007294	2.650	2.650	19	139			
			○	1007295							
		600	●	1007302	5.450	5.500	39	141			
			○	1007303							
	900	●	1007310	11.000	11.200	75	149				
		○	1007311								
	Phase	280	●	1007290	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007291							
		380	●	1007298	2.650	2.650	19	139			
			○	1007299							
		600	●	1007306	5.450	5.500	37	141			
			○	1007307							
		900	●	1007314	11.000	11.200	74	149			
○			1007315								

DE NIEUWE MEDO® PRO DC – VEELZIJDIG EN LEVERT DE BESTE PRESTATIES

Met de MEDO® PRO DC profiteer je van alle technische voordelen van de prismatische MEDO® PRO-versie met $UGR \leq 19$. Daarnaast kun je erop vertrouwen dat de armaturen ook bij een stroomstoring perfect blijven branden dankzij de ingebouwde DC-driver.

 MEDO® PRO 90



GOED GEÏNFORMEERD

QR-code scannen, land kiezen en altijd onze actuele prijzen krijgen.
Bezoek ons op **slv.com**





MEDO® SQUARE 60


220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/acryl

Wit

De apart verkrijgbare ophangset vindt je op pagina 7.



Besturing	L x B mm	Kleur	Art. nr.	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm	Vermogen W	UGR	
1-10V	600 x 600		1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					

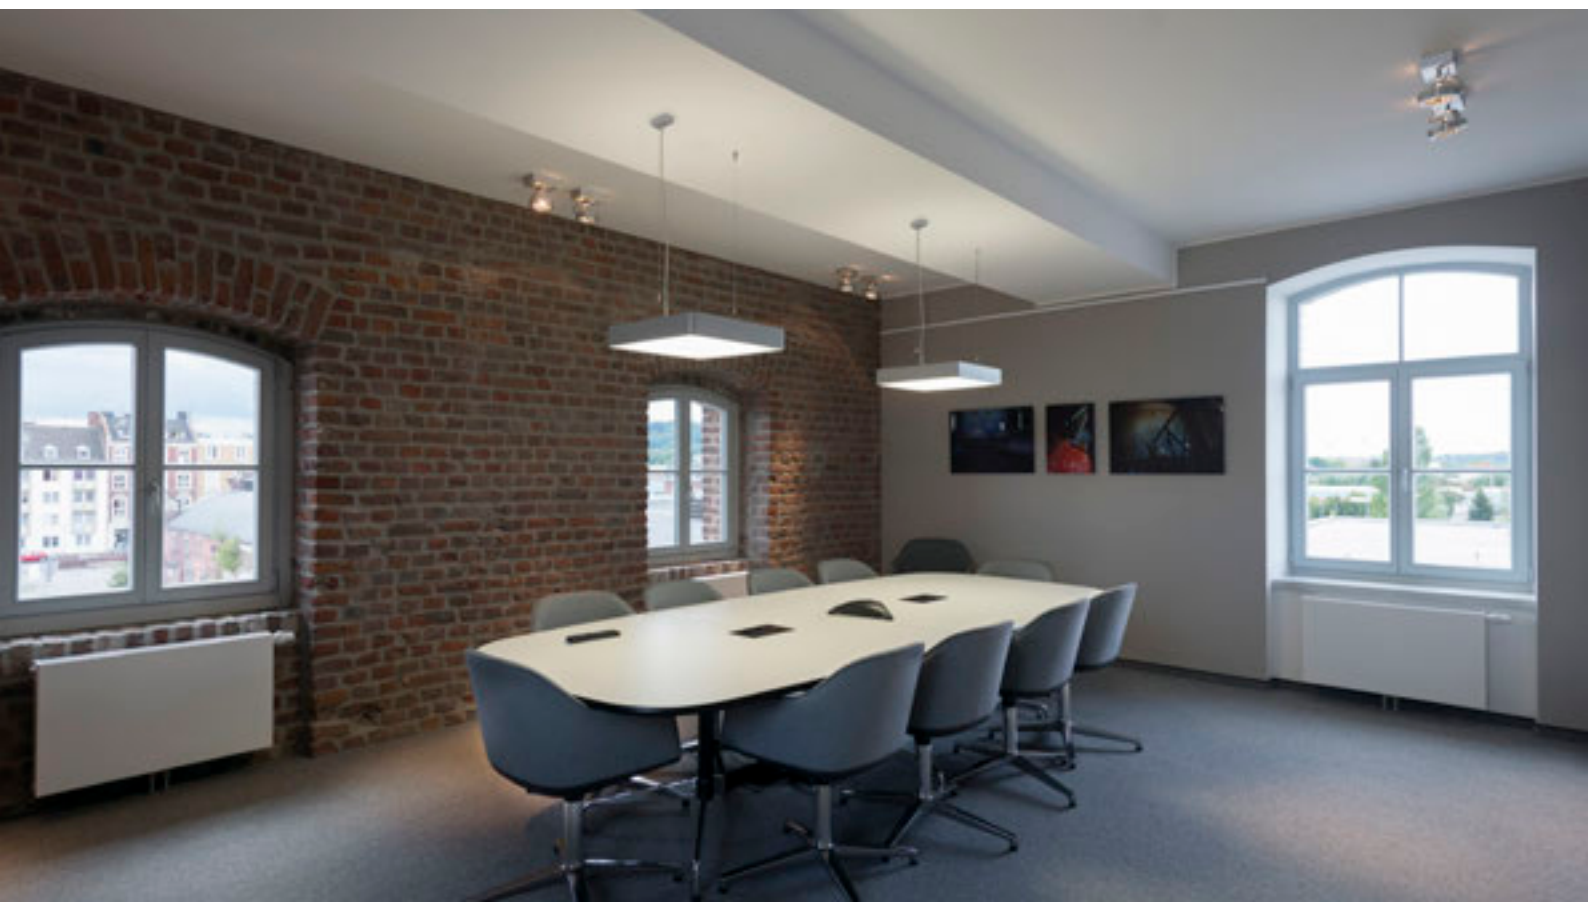



MEDO® RING 60 EN 90

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

○ Wit ● Zwart



Besturing	Ø mm	Kleur	Art. nr.	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm	Vermogen W	UGR	
1-10V	600	●	133840	3.000	2.200	33	≤22	105°
		○	133841					
	900	●	133850		4.900	56		
		○	133851					
DALI	600	●	1002890		2.200	34		
		○	1002891					





MEDO® EL, INBOUWFRAME 30, 40 EN 60

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

Wit



Ø mm	Inbouwdiepte mm	Kleur	Art. nr.	Lichtstroom lm		Vermogen W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130	○	1001905	1.500	1.600	14	≤25	105°
400	130	○	1001906	3.100	3.300	28		
600	160	○	1001907	4.700	5.000	36		

LED-drivers zijn niet inbegrepen
en moeten apart besteld worden.
Hier vindt je de juiste drivers:





MEDO® EL, RANDLOOS 30, 40 EN 60

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

○ Wit



Ø mm	Kleur	Art. nr.	Lichtstroom lm		Vermogen W	UGR		Inbouwdiepte mm
			3.000 K	4.000 K				
300	○	1001901	1.500	1.600	14	≤25	105°	130
400	○	1001902	3.100	3.300	28			130
600	○	1001903	4.700	5.000	36			160

Besturing	Artikel	Kleur	Art. nr.	Vermogen W
1-10V / DALI	LED DRIVER 250-700mA, incl. trekontlasting / MEDO® 30 + 60	○	1002423	20
	LED-driver 500-1050mA / incl. trekontlasting / MEDO® 40	○	1002424	40
Phase	LED-driver 700 mA / incl. trekontlasting / MEDO® 40	○	1005446	40
	LED-driver 1050mA / incl. trekontlasting / MEDO® 30 + 60	○	464804	40
On/Off	LED-driver 700 / 900 / 1000mA / incl. trekontlasting / MEDO® 30 + 40 + 60	○	1006120	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



TOELICHTING SYMBOLIEK



Dimbaar met:

- **DALI** = **D**igital **A**dressable **L**ighting **I**nterface. DALI is een bus-compatibel systeem waarmee licht en alle componenten van een verlichtingssysteem apart kunnen worden benaderd, aangestuurd en geëvalueerd.



Beschermingsklasse I / veiligheidsaarding



Beschermingsklasse III / beveiliging door laagspanning



Ingress Protection Beschermingsklasse:

Geeft de geschiktheid van elektrische bedrijfsmiddelen aan voor verschillende omgevingsvereisten.



Halve verstrooiingshoek:

Beschrijft de uitstralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des te sterker wordt het licht gebundeld.



Producten met ingebouwde led's



Correlated Color Temperature: kleurtemperatuur



Levensduur



Colour Rendering Index: kleurweergave-index



Een groot deel van de in deze brochure gepresenteerde producten is beschermd door handelsmerken, designmodellen, gedeponeerde modellen of octrooien. Tegen schending van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze brochure getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen en -gegevens blijven wijzigingen en vergissingen daarom voorbehouden.

Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze brochure is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voor bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo's of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van significante wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of inkooprijzen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com