

DIE BESTE MEDO® ALLER ZEITEN.

Lichtlösungen der nächsten Generation.





DIE NEUEN MEDO® LEUCHTEN

Zeitloses Design. Zeitgemäße Upgrades.

Wie macht man einen modernen Klassiker noch besser? Zuerst, in dem wir beibehalten, was die MEDO® Leuchten bei Ihnen – unseren Kundinnen und Kunden – so beliebt gemacht hat. Das zeitlose Design, die erstklassige Qualität und die hohe Funktionalität. Aber wir haben auch auf Ihre Wünsche gehört.

Die neuen MEDO® und MEDO® PRO Modelle bieten Ihnen jetzt eine noch bessere Leistung und Effizienz. Damit erfüllen sie nicht nur Ihre Anforderungen, sondern übertreffen hoffentlich auch Ihre Erwartungen. Entdecken Sie die beste MEDO® aller Zeiten.


NEUE GENERATION DER MEDO® FAMILIE

Neue Lösungen für höchste Ansprüche.



MEDO®

- CCT-Switch 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Vier Gehäusegrößen in je drei Farben
- Höherer indirekter Lichtanteil
- Längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz



MEDO® PRO

- Mit opaler (UGR<25) und prismatischer (UGR>19) Optik erhältlich
- CCT-Switch 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Förderfähige Effizienz ab 120 lm/W
- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Aus einem Designklassiker werden zwei: die MEDO® und MEDO® PRO.

Die neuen MEDO® Leuchten bieten Ihnen passende Lösungen für Ihre individuellen Beleuchtungsanforderungen. Von gemütlichen Wohnräumen bis hin zu anspruchsvollen gewerblichen Projekten – für jede Situation gibt es jetzt die optimale MEDO®. Die verbesserte Schutzart (IP 50) und die hervorragende Farbwiedergabe mit einem CRI-Wert von über 90 erweitern den Einsatzbereich der MEDO®. Dank EasyBase ist die Installation besonders einfach und schnell erledigt.



Die Highlights der neuen MEDO® Varianten:

- Höherer indirekter Lichtanteil für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte
- Hervorragende Farbwiedergabe mit CRI>90
- Verbesserte Schutzart mit IP 50
- Längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz
- Schnellere Installation dank EasyBase

Weitere Leuchten der MEDO® Familie:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING NEW



MEDO® EL, Einbaurahmen NEW




MEDO® EL, Rahmenlos NEW



INSTALLATION MIT EasyBase

Einfacher und schneller denn je.

Mit EasyBase wird die Installation aller neuen MEDO® Varianten zum Kinderspiel. EasyBase dient nicht nur als praktische Schablone für die Bohrlöcher, sondern ermöglicht auch ein schnelles und unkompliziertes Anbringen der Leuchte. Nachdem Sie Ihre EasyBase an der gewünschten Stelle befestigt und verdrahtet haben, können Sie die Farbtemperatur bequem per CCT-Switch an der Leuchte wählen. Achten Sie auf die grünen Markierungen, und klicken Sie die Leuchte ein. Noch nie war es einfacher, Ihre Räume perfekt zu beleuchten.

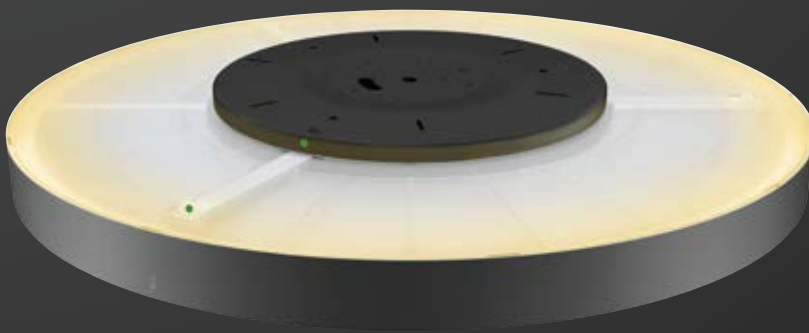

Erfahren Sie mehr
auf unserer Website.


Schnelle Installation dank EasyBase.



1. EasyBase an der Decke verschrauben und verdrahten



2. Farbtemperatur via CCT-Switch an der Leuchte wählen




3. Auf die grünen Markierungen achten



4. Leuchte reinklicken*

*Bei den MEDO® Varianten 60 und 90 muss zusätzlich eine Sicherungskette angebracht werden, welche im Lieferumfang enthalten ist.




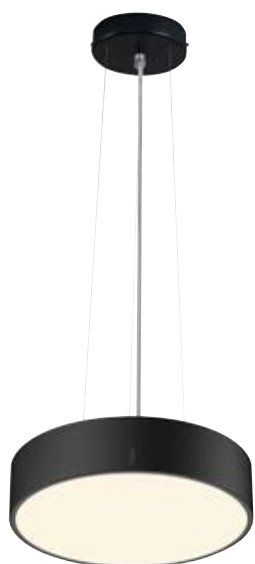


Alle MEDO® Varianten können auch als Pendelleuchte eingesetzt werden. Dazu benötigen Sie eines der Abhängesets, welches Sie separat bestellen können.

Variante	Farbe	Art.Nr.
Abhängeset 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Abhängeset 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951


MEDO®

ÜBERSICHT

	   			
	MEDO® CW	MEDO® PRO CW	MEDO® PRO CW	MEDO® CL, QUADRATISCH
Größen	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90	60
UGR	22 25	19 25	19 25	22
Steuerung	Phase	Phase	DALI 2	1–10V DALI 2
DC	-	-	✓	-
CCT Switch	2700K 3000K 4000K	3000K 4000K	3000K 4000K	-
EasyBase	✓	✓	✓	-
BEG-Förderung	-	✓	✓	-
Abhängeset	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)

- Schnellere Installation dank EasyBase
- Förderfähige Effizienz ab 120 lm/W
- Dank prismatischer Optik auch geeignet für anspruchsvolle Arbeitsplätze (z.B. Büro- und Unterrichtsräume)

LED-Treiber sind nicht inkludiert
und separat erhältlich

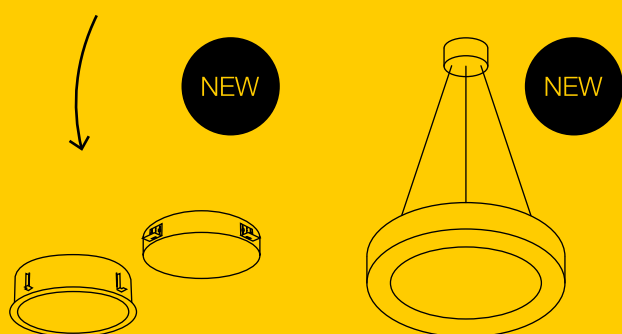

MEDO®
RL, RAHMENLOS | EINBAURAHMEN


MEDO® RING
PD

30 40 60 90	60 90
19	25
*	Phase DALI 2
*	- ✓
3000K 4000K	3000K 4000K
-	-
✓	✓
-	3 m (inkl.)

*Treiberabhängig



DECKENLEUCHTEN

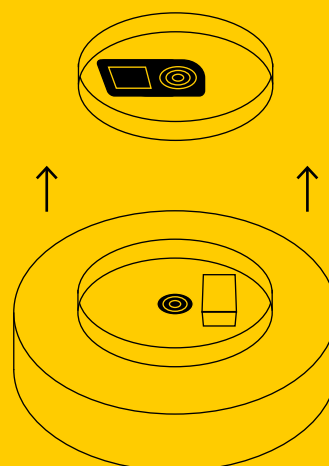


Via CCT-Switch Farbtemperatur wählen und die Leuchte einrasten, dabei auf die grünen Markierungen achten

MEDO® 60 und MEDO® 90 werden zusätzlich mit der vorhandenen Sicherungskette befestigt

DIE NEUE MEDO® – DER ZUVERLÄSSIGE ALLROUNDER

Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer und ein höherer indirekter Lichtanteil. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2.700 K, 3.000 K und 4.000 K erlaubt. Eine verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten dabei außerordentliche Qualität.



Optik	Steuerung	Ø mm	Farbe	Art.Nr.	2.700 K	Lichtstrom lm 3.000 K	4.000 K	Leistung W	Effizienz lm/W	UGR		SDCM
Opal	Phase	280		1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25	110°	≤3
				1007317								
				1007318								
		380		1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25		
				1007320								
				1007321								
		600		1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22		
				1007323								
				1007324								
		900		1007325	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22		
				1007326								
				1007327								

 MEDO® 60





DIE NEUE MEDO® PRO – QUALITÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE


Die neue MEDO® PRO bringt Vorteile wie DALI-Kompatibilität und einen CCT-Switch für eine flexible Farbtemperaturauswahl zwischen 3.000 K und 4.000 K. Eine hervorragende Farbwiedergabe garantiert der CRI-Wert von über 90. Dank der Wahl zwischen einer opalen (UGR<25) und einer prismatischen (UGR<19) Abdeckung finden Sie immer die optimale Lösung für Ihr Projekt.

Optik	Steuerung	Ø mm	Farbe	Art.Nr.	Lichtstrom lm		Leistung W	Effizienz lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Opal	DALI	280	●	1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007287							
		380	●	1007294	2.650	2.650	19	139			
			○	1007295							
		600	●	1007302	5.450	5.500	39	141			
			○	1007303							
	900	●	1007310	11.000	11.200	75	149				
		○	1007311								
	Phase	280	●	1007290	1.350	1.350	10	135			
			○	1007291							
		380	●	1007298	2.650	2.650	19	139			
			○	1007299							
		600	●	1007306	5.450	5.500	37	141			
			○	1007307							
	900	●	1007314	11.000	11.200	74	149				
		○	1007315								

*Alle MEDO® PRO DALI Varianten sind auf Anfrage DC-fähig.



66 mm
zzgl. EasyBase



MEDO® PRO 30, 40, 60 UND 90 PHASE ODER DALI

220-240V ~50/60Hz

Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● Schwarz ○ Weiß



Alle MEDO® PRO
Varianten sind BEG
förderfähig

MEDO® PRO

Optik	Steuerung	Ø mm	Farbe	Art.Nr.	Lichtstrom lm		Leistung W	Effizienz lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Prismatisch	DALI	280	●	1007284	1.250	1.250	10	125	≤19	70°	≤3
			○	1007285						80°	
		380	●	1007292	2.400	2.500	19	132		80°	
			○	1007293						80°	
		600	●	1007300	5.000	5.100	39	131		80°	
			○	1007301						80°	
	900	●	1007308	9.400	9.700	75	129	80°			
		○	1007309					80°			
	Phase	280	●	1007288	1.250	1.250	10	125	≤19	70°	≤3
			○	1007289						80°	
		380	●	1007296	2.400	2.500	19	132		80°	
			○	1007297						80°	
		600	●	1007304	5.000	5.100	37	131		80°	
			○	1007305						80°	
900		●	1007312	9.400	9.700	74	129	80°			
		○	1007313					80°			

*Alle MEDO® PRO DALI Varianten sind auf Anfrage DC-fähig.

 MEDO® PRO 90



GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen und immer unsere aktuellen Preise erhalten.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**





MEDO® RING 60 UND 90

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

○ Weiß ● Schwarz



Steuerung	Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm	Leistung W	UGR	
PHASE	600	●	1008591	3.000/ 4.000	3750 / 4000	26	≤25	110°
		○	1008592					
	900	●	1008595		5.000 / 5.300	42		
		○	1008596					
DALI	600	●	1008589		3750 / 4000	26		
		○	1008590					
	900	●	1008593		5.000 / 5.300	42		
		○	1008594					

*MEDO® RING DALI Variante auf Anfrage DC-fähig.





MEDO® SQUARE 60

220-240V ~50/60Hz

Material: Aluminium / Acryl

○ Weiß



Die separat erhältlichen
Abhängesets finden Sie
auf Seite 7.



Steuerung	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm	Leistung W	UGR	
1-10V	600 x 600	○	1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					



MEDO® 30 RL, frame



250 mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.





Down 1150lm | 3000K 1150lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1008629	182,90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 10W 180-270mA PHASE	1008660	36,80
Driver LED Treiber 15W 100-700mA DALI	1008666	81,70
Driver Zugentlastung Standard	1008672	1,00
Durchverdrahtbar	1008673	2,60

MEDO® 40 RL, frame



500 mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 2200lm | 3000K 2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1008631	228,90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 20W 350-500mA PHASE	1008663	54,10
Driver LED Treiber 23W 100-700mA DALI	1008667	88,60
Driver Zugentlastung Standard	1008672	1,00
Durchverdrahtbar	1008673	2,60



*die MEDO® 30/60 Deckeneinbauleuchten mit DALI-Treiber (1008666/1008669) auf Anfrage DC-fähig.

1008631 132



**MEDO® 60**
RL, frame

NEW



1000 mA
Systemleistung: 16,5W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 4600lm | 3000K | 4700lm | 4000K




Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1008633	516,40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65,60
Driver LED Treiber 53W 650-1400mA DALI	1008669	105,80
Driver Zugentlastung Standard	1008674	1,00

MEDO® 90
RL, frame

NEW



2x1000 mA
Systemleistung: 33W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 8800lm | 3000K | 9100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1008635	1033,90






Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65,60
Driver LED Treiber 53W 650-1400mA DALI	1008669	105,80
Driver Zugentlastung Standard	1008674	1,00

*die MEDO® 30/60 Deckeneinbauleuchten mit DALI-Treiber (1008666/1008669) auf Anfrage DC-fähig.

MEDO® 30 RL, frameless



NEW



250 mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.



Down 1150lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1008630	182,90





Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 10W 180-270mA PHASE	1008660	36,80
Driver LED Treiber 15W 100-700mA DALI	1008666	81,70
Driver Zugentlastung Standard	1008672	1,00
Durchverdrahtbar	1008673	2,60

MEDO® 40 RL, frameless



NEW



500 mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.



Down 2200lm | 3000K | 2300lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1008632	228,90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 20W 350-500mA PHASE	1008663	54,10
Driver LED Treiber 23W 100-700mA DALI	1008667	88,60
Driver Zugentlastung Standard	1008672	1,00
Durchverdrahtbar	1008673	2,60



*die MEDO® 30/60 Deckeneinbauleuchten mit DALI-Treiber (1008666/1008669) auf Anfrage DC-fähig.

1008636 135

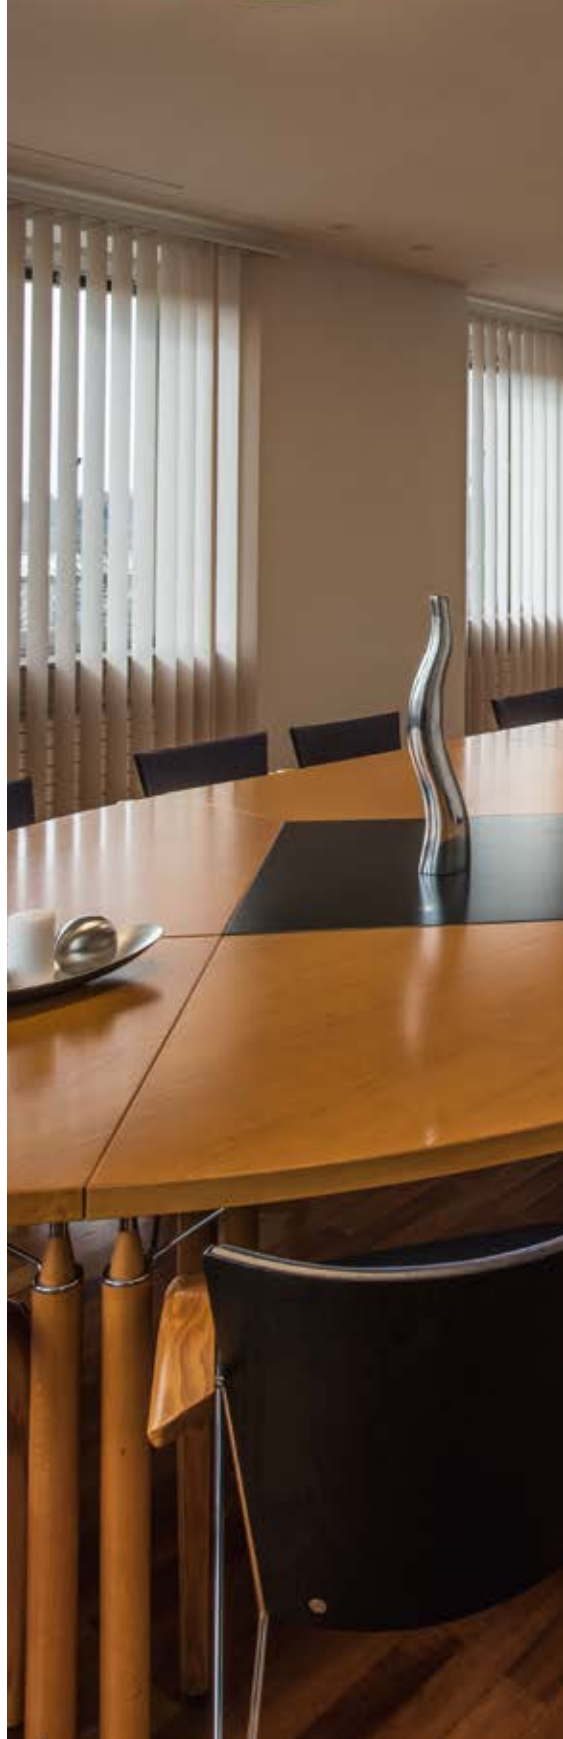

**MEDO® 60**
RL, frameless

NEW



1000 mA
Systemleistung: 16,5W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.



Down 4600lm | 3000K | 4700lm | 4000K




Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1008634	516,40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65,60
Driver LED Treiber 53W 650-1400mA DALI	1008669	105,80
Driver Zugentlastung Standard	1008674	1,00

MEDO® 90
RL, frameless

NEW



2x1000 mA
Systemleistung: 33W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.



Down 8800lm | 3000K | 9100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1008636	1033,90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65,60
Driver LED Treiber 53W 650-1400mA DALI	1008669	105,80
Driver Zugentlastung Standard	1008674	1,00

*die MEDO® 30/60 Deckeneinbauleuchten mit DALI-Treiber (1008666/1008669) auf Anfrage DC-fähig.

 MEDO® 60



 MEDO® 40



ERKLÄRUNG SYMBOLIK



Dimmbar mit:

- **DALI** = **D**igital **A**dressable **L**ighting **I**nterface. DALI ist ein Bus-fähiges System, mit dem man Licht und alle Komponenten einer Beleuchtungsanlage einzeln ansprechen, steuern und auswerten kann



Schutzklasse I / Schutzerdung



Schutzklasse III / Schutzkleinspannung



Ingress Protection Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel, desto stärker wird das Licht gebündelt.



Produkte mit eingebauten LEDs



Correlated Color Temperature: Farbtemperatur



Lebensdauer



Colour Rendering Index: Farbwiedergabeindex



Ein großer Teil der in dieser Broschüre vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Diese Broschüre beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

