

NEW TRIA®

Sempre o downlight adequado.



MANTENHA-SE INFORMADO

Digitalize o código QR, selecione o país e receba sempre os nossos preços atualizados. Visite-nos em **slv.com**



CONCEBIDA PARA QUALQUER AMBIENTE

Descubra as opções versáteis de downlights da família NEW TRIA®, a solução multiusos para iluminação geral e de realce. Com uma ampla gama de módulos e anéis de encastramento, os NEW TRIA® adequam-se a qualquer espaço e desafio. Quer seja um ambiente acolhedor na sala de estar, quer uma iluminação básica eficiente na área de trabalho, a família NEW TRIA® tem ao seu dispor o downlight adequado para todas as situações.

FLEXÍVEL. MAIS FLEXÍVEL. NEW TRIA®

A luminária modular para todas as aplicações.



Reprodução
cromática natural
graças à IRC>90



Versão
IP65



A nova geração da popular NEW TRIA®. A família de produtos eleva os nossos projetores encastrados testados para o próximo nível. Faça a sua escolha a partir de uma variedade de módulos LED ou da versão GU10 e, consoante a necessidade do seu projeto, combine-os com os Anéis de encastramento de cores, formas, versões e tamanhos diversos. Ou em alternativa opte pelos populares kits prontos a instalar e escolha a variante que melhor se adequa ao seu projecto.



Resumo das características:

- Os módulos LED e GU10 podem ser substituídos para maior flexibilidade.
- Ampla seleção de anéis de encastramento para áreas de aplicação e estilos de decoração diversos
- Sistema Plug & Play modular para flexibilidade máxima
- Tecnologia aperfeiçoada
- Instalação fácil graças ao Quick Connector

Combine:



Módulo GU10 ou LED

Anel de encastramento



INTEGRADO OU SUBSTITUÍVEL?


**Módulos LED e GU10 da série
NEW TRIA® à sua escolha.**

A escolha de lâmpadas integradas ou substituíveis pode influenciar de forma decisiva a elaboração da sua solução de iluminação. Características dos espaços como, por exemplo, a profundidade do teto, podem representar um especial desafio. NEW TRIA® dá-lhe a flexibilidade que precisa para descobrir a solução adequada a cada espaço. Trocar por um módulo LED ou GU10 também é possível posteriormente, em qualquer altura.



Tecnologia LED de última geração: fiável e eficiente

NEW TRIA® Módulos com LEDs integrados proporcionam-lhe uma solução de iluminação moderna, eficiente e sustentável. Com uma profundidade de instalação a partir de 40 mm, os nossos módulos LED são ideais para locais com pouco espaço por cima do teto. Graças a uma vida útil de 50.000 horas, os módulos LED proporcionam segurança a longo prazo. Garantia de qualidade de 5 anos e corpo de alta qualidade, em alumínio, fazem dos módulos LED uma escolha fiável.



SPOTS GU10 de substituir: flexíveis e versáteis

Os SPOTS GU10 são a escolha comprovada de conceitos de iluminação. Oferecem uma elevada flexibilidade devido à ampla seleção de lâmpadas e à sua facilidade de substituição. Também a desvantagem de uma profundidade de instalação elevada dos SPOTS GU10, graças ao novo módulo GU10 NEW TRIA®, é coisa do passado. Este módulo dispõe agora de uma baixa profundidade de instalação de 60 mm.

NEW TRIA® MÓDULOS

Para Anéis de encastramento com um diâmetro de instalação de 68 mm e 75 mm.



NEW TRIA® MÓDULOS LED

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

Módulos LED de 8,3W, reguláveis, opcionalmente, com ângulo de meia dispersão de 38° ou 60° e temperaturas de cor de 2.700 ou 3.000 K.

● Preto

Potência W		Art. n.º	Intensidade de corrente mA	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750



NEW TRIA® MÓDULOS DIM-TO-WARM

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

Módulos com função Dim-to-Warm, descrevendo um ângulo de meia dispersão de 38° ou 60°. Enquanto se diminui gradualmente a luminosidade, a temperatura de cor também diminui criando um ambiente acolhedor.

● Preto

Potência W		Art. n.º	Intensidade de corrente mA	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm
11	38°	1007421	250	1.800 K–3.000 K	700
	60°	1007422			





NEW TRIA® MÓDULOS DE MÚLTIPLA POTÊNCIA

220-240V ~50/60Hz

Material: alumínio

Módulos com escolha de 4 potências seleccionáveis e um switch CCT para fácil seleção da temperatura de cor.

● Preto

Potência W		Art. n.º	Intensidade de corrente mA	Fluxo luminoso lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

NEW TRIA® MÓDULO GU10 COM BASE E CAIXA DE LIGAÇÃO

220-240V ~50/60Hz

Material: alumínio

Módulos para utilização com lâmpadas LED GU10 convencionais da gama SLV. Com cabos de passagem e uma altura baixa de instalação de 60 mm.

● Preto

Artigo	Art. n.º	Potência W
GU10 LED caixa de ligações com casquilho GU10	1007283	<10



Artigo	Art. n.º	Potência W	Unidade de controlo	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm
LED GU10 38°, EE=F, 6 kWh/1000 h	1005077	6		2.700	450




ANEIS NEW TRIA®

**Para diâmetro de instalação de
68 mm e 75 mm.**

Descubra a variedade dos Anéis de encastramento NEW TRIA® para diâmetro de instalação de 68 mm e 75 mm. Os nossos Anéis de encastramento são compatíveis com uma ampla seleção de módulos LED, Dim-to-Warm, de potência variável e GU10. Tem à sua escolha anéis de encastramento nas cores preto, branco, rosa dourado e alumínio. Independentemente das suas necessidades, a NEW TRIA® oferece-lhe a solução adequada.



Inclinação até 30°

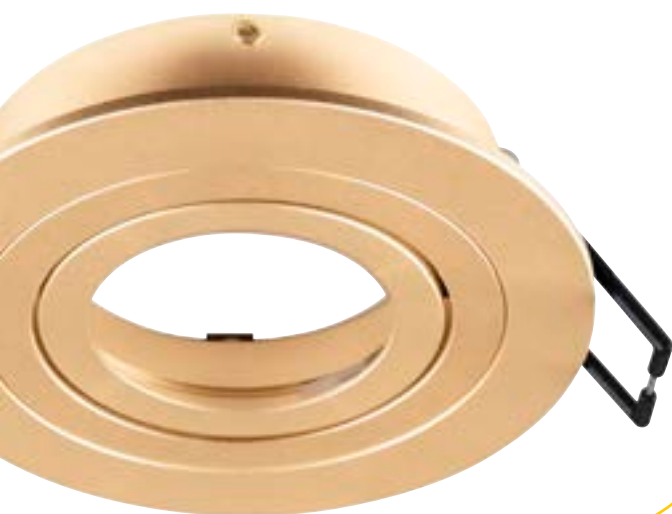

Rotação
e inclinação até 30°





IP20

NEW TRIA®
DIÂMETRO DE 68 mm, ANÉIS DE ENCASTRAMENTO
COM INCLINAÇÃO ATÉ 30°


Variante	Cor	Art. n.º	Tamanho
Redondo	●	1007332	Ø: 82 mm, A: 26 mm
	○	1007333	
	●	1007334	
	●	1007335	
Quadrado	●	1007329	C: 82 mm, L: 82 mm, A: 26 mm
	○	1007328	
	●	1007331	
	●	1007330	



IP20

NEW TRIA®
DIÂMETRO DE 75 mm, ANÉIS DE ENCASTRAMENTO
COM ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO ATÉ 30°

Variante	Cor	Art. n.º	Tamanho
Redondo	●	1007343	Ø: 93 mm, A: 26 mm
	○	1007342	
	●	1007344	
	●	1007351	
Quadrado	●	1007340	C: 90 mm, L: 90 mm, A: 26 mm
	○	1007349	
	●	1007341	
	●	1007350	





IP65

NEW TRIA®
68 mm ANÉIS DE ENCASTRAMENTO IP65

Variante	Cor	Art. n.º	Tamanho
Redondo	●	1007345	Ø: 82 mm, A: 34 mm
	○	1007346	
Quadrado	●	1007347	C: 82 mm, L: 82 mm, A: 34 mm
	○	1007348	
Redondo com vidro decorativo	●	1007336	Ø: 83 mm, A: 36 mm
	○	1007337	
Quadrado com vidro decorativo	●	1007338	C: 83 mm, L: 83 mm, A: 36 mm
	○	1007339	



Com vidro
decorativo





Fonte de luz
recuada com gola



Fonte de luz
recuada com aro



IP20

NEW TRIA® ANÉIS DE ENCASTRAMENTO RECUADOS

Variante	Cor	Art. n.º	Tamanho
Redondo 68 mm Articulado	●	1007451	C: 82 mm, L: 82 mm, A: 44 mm
	○	1007453	
Redondo 75 mm Fonte de luz recuada com gola	●	1007449	Ø: 82 mm, A: 49 mm
	○	1007450	
Orientável Fonte de luz recuada com aro	●	1007488	C: 83 mm, L: 83 mm, A: 43 mm
	○	1007489	



IP20

NEW TRIA® 75 mm ANÉIS DE ENCASTRAMENTO XL

Variante	Cor	Art. n.º	Tamanho
Redondo	●	1007631	Ø: 110 mm, A: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
Quadrado	●	1007635	C: 110 mm, L: 110 mm, A: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



CONFIGURE O SEU NEW TRIA®

Mais modularidade para maior flexibilidade: com os downlights atualizados da família NEW TRIA® verá a diversidade estética sob uma nova luz. Só tem de escolher as opções adequadas e desfrute de uma instalação rápida.

SELECIONE O ANEL DE ENCASTRAMENTO PREFERIDO...

- 1 Aplicação  inclinação, rotação e inclinação, IP65
Diâmetro de encastramento de 68, 75 e 95 mm
- 2 Cores: preto, branco, rosa dourado ou alumínio
- 3 Formato: redondo ou quadrado

SELECIONE O MÓDULO FAVORITO...

- 1 Com casquilho GU10 ou LED integrado
- 2 Diâmetro de encastramento: 68 mm, 75 mm ou 95 mm
- 3 Temperatura de cor: 2.700 ou 3.000 K, 1.800–3.000 K ou switch CCT
- 4 Ângulo de abertura: 38° / 60°

JÁ ESTÁ!



IP20

IP65



Anel de encastramento




Disponível nas versões com inclinação, rotação e inclinação ou na versão IP65 com diâmetro de encastramento de 68, 75 e 95 mm, todos os anéis de encastramento são fornecidos com lamelas



Nas cores preto, branco, rosa dourado ou alumínio



Disponível em formato redondo ou quadrado



MÓDULO LED



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Temperatura de cor
2.700 ou 3.000 K, 1.800–3.000 K ou switch CCT




Ângulo de abertura
38° / 60°

NEW TRIA® MÓDULOS E ANÉIS DE ENCASTRAMENTO

Para diâmetro de instalação de 95 mm.

Experimente uma maior intensidade luminosa com os nossos Anéis de encastramento para um diâmetro de encastramento de 95 mm e os módulos apropriados de 13,3W. Os nossos módulos de 95 mm dão-lhe a escolher entre um ângulo de meia dispersão de 38° ou 60° e entre duas opções de temperatura de cor de 2.700 K e 3.000 K. Crie o NEW TRIA® de acordo com as suas necessidades.



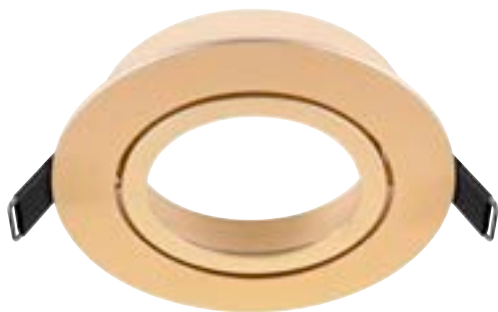

L80B10 IP20

NEW TRIA® MÓDULOS LED

220-240V ~50/60Hz

Material: alumínio

Módulos LED de 13,3W, reguláveis, com um ângulo de meia dispersão de 38° ou 60° e temperaturas de cor de 2.700 ou 3.000 K.

● Preto

Potência W		Art. n.º	Intensidade de corrente mA	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm
13,3	38°	1007409	350	2.700	1.130
		1007410		3.000	1.200
	60°	1007411		2.700	1.130
		1007412		3.000	1.200



IP20

NEW TRIA® 95 mm ANÉIS DE ENCASTRAMENTO COM INCLINAÇÃO ATÉ 30°

Variante	Cor	Art. n.º	Tamanho
Redondo, inclinação até 30°	●	1007444	Ø: 110 mm, A: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Redondo recuado, inclinação até 30°	●	1007452	Ø: 103 mm, A: 55 mm
	○	1007454	
Quadrado, inclinação até 30°	●	1007446	C: 110 mm, L: 110 mm, A: 26 mm
	○	1007448	



Todas as indicações de watts referem-se à potência total.

NEW TRIA® CONJUNTOS LED

Para um diâmetro de encastramento de 68 mm e 75 mm.

Descubra os campeões de vendas da família NEW TRIA® com os nossos conjuntos práticos. Componentes perfeitamente adaptados para uma instalação rápida e fácil. Escolha a partir de uma ampla gama de conjuntos com diâmetros de encastramento de 68 e 75 mm, versões Dim-to-Warm, multi CCT (seleção da temperatura de cor através de seletor na luminária) ou GU10.



NEW TRIA® CONJUNTOS COM LEDS INTEGRADOS

Anéis de encastramento			Módulos LED				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Art. n.º			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® Anéis de encastramento de 68 mm articulação de 30°	Redondo	○ 1007333	1007385	1007387	1007389	1007391	
		● 1007332	1007386	1007388	1007390	1007392	
	Quadrado	○ 1007328	1007393	1007395	1007397	1007399	
		● 1007329	1007394	1007396	1007398	1007400	
NEW TRIA® Anéis de encastramento de 75 mm Rotação e articulação de 30°	Redondo	○ 1007342	1007401		1007403		
		● 1007343	1007402		1007404		
NEW TRIA® Anéis de encastramento de 68 mm IP65	Redondo	○ 1007346	1007405		1007407		
		● 1007345	1007406		1007408		



Módulos de múltipla potência		Módulos Dim-to-warm	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K–3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
1007433	1007435	1007423	1007425
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			





NEW TRIA® Módulo de múltipla potência
NEW TRIA® Anel de encastramento de 68 mm



NEW TRIA® Módulo Dim-to-warm
NEW TRIA® Anel de encastramento de 68 mm

NEW TRIA® CONJUNTOS GU10

Com diâmetro de encastramento de 68 e 75 mm.

**SOCKET
INSIDE**



NEW TRIA® CONJUNTOS COM BASE GU10

Anéis de encastramento			Módulo GU10 com base
Art. n.º			1007283
NEW TRIA® Anéis de encastramento de 68 mm inclinação até 30°	Redondo	○ 1007333	1007368
		● 1007332	1007369
		● 1007335	1007370
	Quadrado	○ 1007328	1007371
		● 1007329	1007372
		● 1007330	1007373
NEW TRIA® Anéis de encastramento de 75 mm Rotação e inclinação até 30°	Redondo	○ 1007342	1007374
		● 1007343	1007375
		● 1007351	1007376
	Quadrado	○ 1007349	1007377
		● 1007340	1007378
		● 1007350	1007379
NEW TRIA® Anéis de encastramento XL de 75 mm	Redondo	○ 1007630	1007624
		● 1007631	1007625
		● 1007632	1007626
	Quadrado	○ 1007634	1007627
		● 1007635	1007628
		● 1007636	1007629





NEW TRIA®

Modelos em stock.




NEW TRIA® 45 DL, REDONDO

220-240V ~50/60Hz

Material: alumínio

Luminárias de encastrar da família NEW TRIA® para um diâmetro de instalação de 45 mm, com um ângulo de meia dispersão de 30°.

Potência W		Cor	Art. n.º	Intensidade de corrente mA	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			



NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE


220-240V ~50/60Hz

Material: alumínio

Luminária de encastrar dupla da família NEW TRIA®. Variantes redondas e quadradas com uma dimensão de encastramento de 155 x 80 mm.

Potência W		Cor	Art. n.º	Intensidade de corrente mA	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






NEW TRIA® LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR PARA LÂMPADAS QPAR51

220-240V ~50/60Hz

Material: alumínio

Luminária de encastrar dupla da família NEW TRIA® para utilização com as lâmpadas GU10 QPAR51 da SLV.

Artigo	Classe de proteção	Cor	Art. n.º	Potência W
NEW TRIA® 155 DL, Double, QPAR51		●	113492	<50
		○	113512	
		●	111362	



NEW TRIA® LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR PARA LÂMPADAS QPAR111

220-240V ~50/60Hz

Material: alumínio

Luminária de encastrar simples ou dupla da família NEW TRIA® para utilização com as lâmpadas GU10 QPAR111 da SLV.

Artigo	Classe de proteção	Cor	Art. n.º	Potência W
NEW TRIA® 150 DL, redondo, QPAR111, com lamelas		●	113550	<75
		○	113540	
NEW TRIA® 150 DL, quadrado, QPAR111, com lamelas		●	113830	<75
		○	113541	
NEW TRIA® 300 DL, Duplo, QPAR111		●	113840	<75
		○	113841	
		●	111382	



Artigo	Art. n.º	Potência W	Unidade de controlo	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm
LED GU10 38°, EE=F, 6 kWh/1000 h/Para NEW TRIA® 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, EE=G, 8 kWh/1000 h/Para NEW TRIA® 150/300	1005294	7,3		2.700	500

EXPLICAÇÃO SÍMBOLOS



Regulável com:

- C = dimmer de corte de fase inversa
- L = dimmer de corte de fase direta



Classes de proteção:

Classe de proteção I/ligação à terra

Classe de proteção II/isolamento duplo ou reforçado

Classe de proteção III/Proteção por tensão reduzida




Ingress Protection Índice de proteção:

Determina a compatibilidade do equipamento elétrico para várias condições meteorológicas.



Ângulo de meia dispersão:

Descreve o ângulo de difusão em graus. Quanto menor for o ângulo, maior é a concentração de luz.



Alcance da rotação e articulação em graus:



Luminárias com LED integrado



Luminárias com casquilho



Correlated Color Temperature: temperatura de cor



Vida útil



Colour Rendering Index: Índice de reprodução cromática (IRC)



Unified Glare Rating:

Quanto menor for o valor de UGR, menor é encandeamento



Uma grande parte dos produtos apresentados nesta brochura está protegida por marcas registadas, projetos, modelos de utilidade ou patentes. Uma violação destes direitos de propriedade ou o uso de design de texto e layout, bem como imagens protegidas por direitos de autor sem a nossa aprovação, será processada legalmente. As ilustrações e informações contidas nesta brochura são apenas para fins ilustrativos e não são vinculativas no que diz respeito a cor, formato, design e dados técnicos. Reserva-se, portanto, o direito a alterações e erros em todas as descrições/informações do produto.

Todos os produtos da nossa gama estão sujeitos a uma rigorosa garantia de qualidade e satisfazem as normas geralmente aplicáveis. Esta brochura contém uma gama geral e não é específica do país. Quaisquer desvios dos requisitos específicos do país devem ser esclarecidos antes da encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais normas técnicas divergentes. Todas as indicações de peso e comprimento são fornecidas em kg ou cm, salvo indicação em contrário. Sujeito a alterações técnicas!

A SLV tem o direito de adaptar a respetiva lista de preços às alterações nas condições de mercado, no caso de alterações significativas nos custos de aquisição, alterações no imposto de valor acrescentado ou preços de aquisição.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com