

SLV

KAIKKIEN AIKOJEN PARHAAT MEDO® -VALAISIMET.

Seuraavan sukupolven valaistusratkaisut.





UUDET MEDO®- VALAISIMET

Ajatonta muotoilua. Ajanmukaisia päivityksiä.

Miten modernista klassikosta saa vielä paremman? Ensinnäkin säilyttämällä sen, mikä on tehnyt MEDO®-valaisimista niin suosittuja teidän – asiakkaidemme – keskuudessa. Ajattoman muotoilun, ensiluokkaisen laadun ja erinomaisen toimivuuden. Mutta olemme myös kuulleet teidän toiveenne.

Uudet MEDO®- ja MEDO® PRO -mallit tarjoavat nyt entistä parempaa suorituskykyä ja tehoa. Niinpä ne eivät ainoastaan vastaa odotuksiasi vaan toivottavasti jopa ylittävät ne. Tutustu kaikkien aikojen parhaisiin MEDO®-valaisimiin.


UUDEN SUKUPOLVEN MEDO®-TUOTEPERHE

Uusia ratkaisuja vaativaan käyttöön.



MEDO®

- CCT-kytkin 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Neljä kokoa, jokaisesta kolme väriä
- Suurempi epäsuoran valon osuus
- Pidempi käyttöikä ja parempi energiatehokkuus



MEDO® PRO DC

- Hätävalaistustoiminto sisäänrakennetun DC-ohjaimen avulla
- UGR<19
- L80/B10 – 50.000 h
- Valotehokkuus alkaen 120 lm/W



EasyBasen ansiosta
erityisen helppo
ja nopea asentaa



MEDO® PRO

- Saatavana opaali (UGR < 25) ja mikroprisma (UGR > 19) versio
- CCT-kytkin 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Valotehokkuus alkaen 120 lm/W



Yhdestä designklassikosta kolme: MEDO®, MEDO® PRO ja MEDO® PRO DC. Uudet MEDO®-valaisimet tarjoavat sopivia ratkaisuja yksilöllisiin valaistustarpeisiin. Viihtyisistä asuintiloista aina vaativiin kaupallisiin projekteihin – joka tilanteeseen on nyt optimaalinen MEDO®. Entistä parempi suojausluokka (IP 50) ja erinomainen värien toisto – CRI-arvo yli 90 – laajentavat MEDO®-valaisinten käyttöaluetta. EasyBasen ansiosta asennus sujuu erityisen helposti ja nopeasti.



Uuden MEDO®-version kohokohdat:

- Suurempi epäsuoran valon osuus tunnelmallisiin valaistuskonsepteihin
- Erinomainen värintoisto, CRI > 90
- Entistä parempi suojausluokka, IP50
- Pidempi käyttöikä ja parempi energiatehokkuus
- Nopeampi asennus EasyBasen ansiosta

Muita MEDO®-perheen valaisimia:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Kehyksellinen



MEDO® EL, Kehyksetön




ASENNUS

EasyBasen AVULLA

Helpommin ja nopeammin kuin koskaan.

EasyBase tekee kaikkien uusien MEDO®-versioiden asennuksesta lasten leikkiä. Sen lisäksi, että EasyBase toimii kätevänä sapluunana porausrei'ille, se mahdollistaa myös valaisimen nopean ja helpon asennuksen. Kun olet kiinnittänyt EasyBasen haluamaasi kohtaan ja johdottanut sen, voit valita valaisimen väriämpötilan kätevästi CCT-kytkimen avulla. Huomioi vihreät merkinnät ja napsauta valo päälle. Huoneiden täydellinen valaiseminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

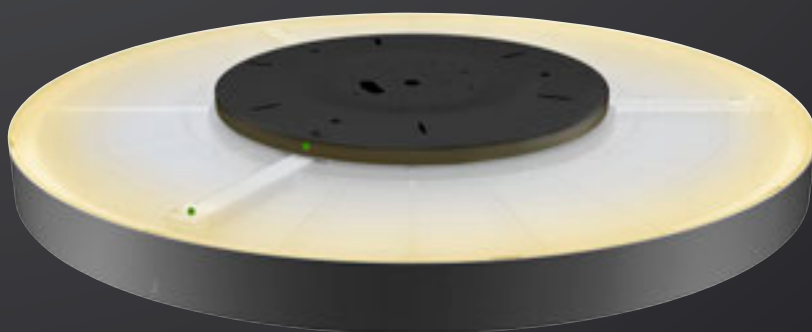

Lue QR-koodi ja katso
MEDO®-asennusvideo.

Nopea asennus EasyBasen ansiosta.



1. Ruuvaa EasyBase kiinni kattoon ja johdota se



2. Valitse väriämpötila valaisimen CCT-kytkimen avulla




3. Huomioi vihreät merkinnät



4. Napsauta valaisin paikalleen*

*MEDO®-versioissa 60 ja 90 on lisäksi kiinnitettävä turvaketju, joka sisältyy toimitukseen.

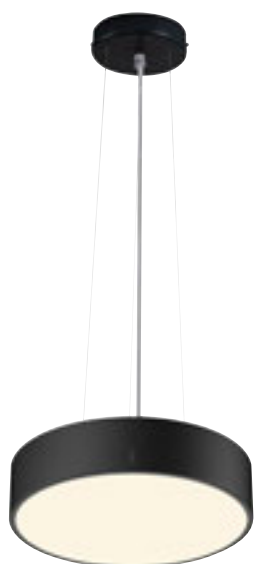

Kaikkia MEDO®-versioita voi käyttää myös riippuvalaisimina. Tähän tarvitset ripustussetin, jonka voi tilata erikseen.

Vaihtoehto	Väri	Tuotenro
Ripustussetti 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Ripustussetti 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951

MEDO® - YLEISKATSAUS



NEW



NEW



NEW

MEDO®
CW

MEDO® PRO
CW

MEDO® PRO DC
CW


Koot	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Ripustussetti	1,5 5 m (ei sis.)	1,5 5 m (ei sis.)	1,5 5 m (ei sis.)
EasyBase	✓	✓	✓
CCT Switch	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Phase	C	C	–
1-10 V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓

LED-ohjaimet eivät sisälly hintaan, vaan ne on tilattava erikseen.			
MEDO® CL, NELIÖ	MEDO® RING PD	MEDO® EL, KEHYKSETÖN UPOTUSKEHYS	
60	60	30 40 60	
1,5 5 m (ei sis.)	1,5 m (sis.)	–	
–	–	–	
–	–	✓	
✓	✓	✓*	
–	–	✓*	
✓	✓	✓*	
22	22	25	
–	–	–	

*Ohjaimesta riippuen

UUSI MEDO® – LUOTETTAVA YLEISVALAISIN

Entistä parempi energiatehokkuus, pidempi käyttöikä ja suurempi epäsuoran valon osuus. Yksilöllisistä suunnittelumahdollisuuksista huolehtivat kolme tyylikästä kotelon väriä sekä CCT-kytkin, joka mahdollistaa helpon valinnan 2.700 K:n, 3.000 K:n ja 4.000 K:n välillä. Entistä parempi suojausluokka IP50 ja erinomainen värintoistoindeksi CRI > 90 takaavat poikkeuksellisen korkean laadun.



Design	Ohjaus	Ø mm	Väri	Tuotenro	2.700 K	Valovirta lm 3.000 K	4.000 K	Teho W	lm/W	UGR		SDCM
Opaali	Phase	280		1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25	110°	≤3
				1007317								
				1007318								
		380		1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25		
				1007320								
				1007321								
		600		1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22		
				1007323								
				1007324								
		900		1007325	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22		
				1007326								
				1007327								

 MEDO® 60






UUSI MEDO® PRO – LAATUA VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

Uusi MEDO® PRO tuo DALI-yhteensopivuuden ja CCT-kytkimen kaltaisia etuja joustavaan värilämpötilan valintaan 3.000 ja 4.000 K:n väliltä. Loistavan värintoiston takaa CRI-arvo, joka on yli 90. Kun tarjolla on opaali (UGR<25) ja mikroprisma (UGR<19) kupu, löydät aina optimaalisen ratkaisun projektiisi.

Design	Ohjaus	Ø mm	Väri	Tuotenro	Valovirta lm		Teho W	lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Opaali	DALI	280	●	1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007287							
		380	●	1007294	2.650	2.650	19	139			
			○	1007295							
		600	●	1007302	5.450	5.500	39	141			
			○	1007303							
	900	●	1007310	11.000	11.200	75	149				
		○	1007311								
	Phase	280	●	1007290	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007291							
		380	●	1007298	2.650	2.650	19	139			
			○	1007299							
		600	●	1007306	5.450	5.500	37	141			
			○	1007307							
		900	●	1007314	11.000	11.200	74	149			
○			1007315								

UUSI MEDO® PRO DC – MONIPUOLINEN TEHOPAKKAUS

MEDO® PRO DC:n avulla voit hyödyntää kaikkia mikroprisma MEDO® PRO -version teknisiä etuja, jonka $UGR \leq 19$. Lisäksi voit luottaa siihen, että integroidun DC-ohjaimen ansiosta valot toimivat ja näyttävät tietä myös sähkönsyötön häiriötilanteissa.



**MEDO® PRO DC 30, 40, 60 & 90
CW, DALI , UGR<19**

220-240 V ~50/60 Hz

Materiaali: alumiini / polystyroli (PS)

● Musta ○ Valkoinen



Sisäänrakennettu
DC-ohjain
häätävalaistukseen

MEDO® PRO DC

Design	Ohjaus	Ø mm	Väri	Tuotenro	Valovirta lm		Teho W	lm/W	UGR		SDCM	
					3.000 K	4.000 K						
Mikroprisma	DALI	280		1006411	1.250	1.250	10	125	≤19		70°	≤3
				1006412								
		380		1006414	2.400	2.500	19	132			80°	
				1006415								
		600		1006417	5.000	5.100	37	138			80°	
				1006418								
900		1006420	9.400	9.700	75	129		80°				
		1006421										

 MEDO® PRO 90



LISÄTIETOA

Skannaa QR-koodi ja valitse maa, niin näet ajantasaiset hinnat.
Vieraile osoitteessa **slv.com**





MEDO® SQUARE 60


220-240 V ~50/60 Hz
Materiaali: alumiini / akryyli

○ Valkoinen

Erikseen tilattavat
ripustussetit löytyvät
sivulta 7.



Ohjaus	P x L mm	Väri	Tuotenro	Väriämpötila K	Valovirta lm	Teho W	UGR	
1-10V	600 x 600	○	1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					

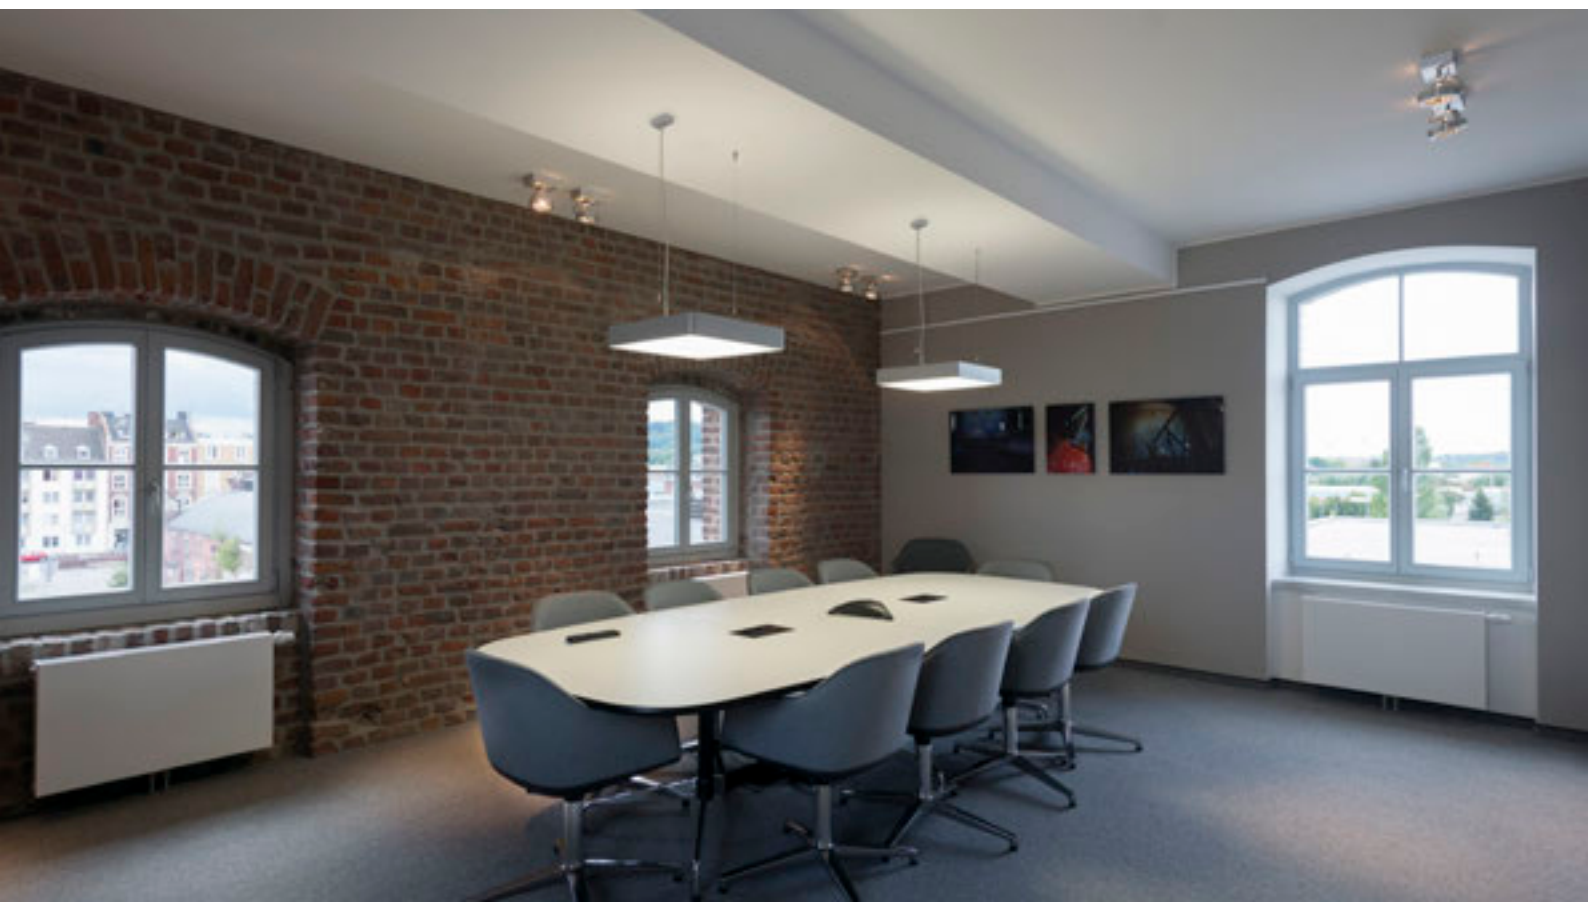



MEDO® RING 60 & 90

220-240 V ~50/60 Hz

Materiaali: alumiini / polymetyylimetakrylaatti (PMMA)

○ Valkoinen ● Musta



Ohjaus	Ø mm	Väri	Tuotenro	Värlämpötila K	Valovirta lm	Teho W	UGR			
1-10V	600	●	133840	3.000	2.200	33	≤22	105°		
		○	133841							
	900	●	133850		4.900	56				
		○	133851							
DALI	600	●	1002890		2.200	34				
		○	1002891							





MEDO® EL, UPOTUSKEHYS 30, 40 & 60

Materiaali: alumiini / polymetyylimetakrylaatti (PMMA)

Valkoinen



Ø mm	Asennussyvyys mm	Väri	Tuotenro	Valovirta lm		Teho W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130	○	1001905	1.500	1.600	14	≤25	105°
400	130	○	1001906	3.100	3.300	28		
600	160	○	1001907	4.700	5.000	36		

LED-ohjaimet eivät sisälly hintaan,
vaan ne on tilattava erikseen.
Etsi sopiva ohjain täältä:





MEDO® EL, KEHYKSETÖN 30, 40 & 60

Materiaali: alumiini / polymetyylimetakrylaatti (PMMA)

C Valkoinen



Ø mm	Väri	Tuotenro	Valovirta lm		Teho W	UGR		Asennussyvyys mm
			3.000 K	4.000 K				
300	○	1001901	1.500	1.600	14	≤25	105°	130
400	○	1001902	3.100	3.300	28			130
600	○	1001903	4.700	5.000	36			160

Ohjaus	Tuote	Väri	Tuotenro	Teho W
1-10V / DALI	LED-ohjain 250-700 mA, sis. vedonpoiston / MEDO® 30 + 60	○	1002423	20
	LED-ohjain 500-1050 mA / sis. vedonpoiston / MEDO® 40	○	1002424	40
Phase	LED-ohjain 700 mA / sis. vedonpoiston / MEDO® 40	○	1005446	40
	LED-ohjain 1050 mA / sis. vedonpoiston / MEDO® 30 + 60	○	464804	40
On/Off	LED-ohjain 700 / 900 / 1000 mA / sis. vedonpoiston / MEDO® 30 + 40 + 60	○	1006120	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



SYMBOLIT



Himmennettävä seuraavilla:

- **DALI** = **D**igital **A**dressable **L**ighting **I**nterface. DALI on väyläyhteensopiva järjestelmä, jolla voi kytkeä päälle valaisimen ja kaikki valaistusjärjestelmän osat sekä ohjata ja analysoida niitä



Suojausluokka I / suojamaadoitus



Suojausluokka III / suojaus pienoisjännitteellä



IP-luokitus:

Ilmoittaa sähköisten säätölaitteiden sopivuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.



Keilakulma:

Kuvaa säteilykulmaa asteina. Mitä pienempi kulma, sitä voimakkaammin valo keskitetään.



Integroiduilla LED-valoilla varustetut tuotteet



Väriämpötila



Käyttöikä



Värintoistoindeksi



Suuri osa tässä esitteessä esitellyistä tuotteista on suojattu tavaramerkeillä, mallisuojuilla, hyödyllisyysmalleilla tai patenteilla. Näiden tekijänoikeuksien rikkominen tai tekstin ja ulkoasun toteutuksen sekä tekijänoikeudella suojattujen kuvien käyttö ilman lupaamme johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Tämän esitteen kuvat ja tiedot on tarkoitettu vain havainnollistamista varten, eivätkä ne ole sitovia värin, muodon, toteutuksen tai teknisten tietojen osalta. Siksi oikeus kaikkien tuotekuvauksien/-tietojen muutoksiin ja virheisiin pidätetään.

Kaikkien valikoimamme tuotteiden laatua valvotaan tiukasti, ja ne täyttävät kaikki yleisesti sovellettavat standardit. Tämä esite sisältää yleisen valikoiman, eikä sitä ole suunniteltu maakohtaisesti. Mahdolliset poikkeamat maakohtaisista tiedoista on selvitettävä ennen tilausta. SLV ei vastaa mahdollisesti poikkeavista teknisistä standardeista. Kaikki painot ilmoitetaan kilogrammoina ja pituudet senttimetreinä, ellei toisin mainita. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

SLV:llä on oikeus mukauttaa kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa huomioiden markkinaolosuhteiden muutokset, huomattavat hankintakustannusten muutokset sekä arvonlisäveron tai hankintahintojen muutokset.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com