



LA MEJOR MEDO® DE TODOS LOS TIEMPOS.

Soluciones de iluminación innovadoras.





LAS NUEVAS LUMINARIAS MEDO®

**Diseño atemporal.
Actualizaciones contemporáneas.**

¿Cómo se mejora un clásico actual? En primer lugar, conservando los atributos de las luminarias MEDO® que han gustado tanto a nuestros clientes. Es decir, su diseño atemporal, su acabado de calidad y su elevada funcionalidad. Aunque también hemos tenido en cuenta vuestros deseos.

Los nuevos modelos MEDO® y MEDO® PRO ofrecen un rendimiento y una eficacia aún mejor. No solo cumplirán sus deseos, sino que además superarán sus expectativas. Descubra la mejor MEDO® de todos los tiempos.

NUEVA GENERACIÓN DE LA FAMILIA MEDO®

Nuevas soluciones para altas exigencias.



MEDO®

- Regulador CCT 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Cuatro tamaños, en tres colores
- Mayor componente de luz indirecta
- Larga vida útil y mayor eficiencia energética



MEDO® PRO DC

- Función de iluminación de emergencia gracias al controlador DC incorporado
- UGR<19
- L80/B10 – 50.000 h
- Eficiencia a partir de 120 lm/W



MEDO® PRO

- Disponible con óptica opalina (UGR<25) y prismática (UGR>19)
- Regulador CCT 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Eficiencia a partir de 120 lm/W



Un modelo clásico convertido en tres variantes: MEDO®, MEDO® PRO y MEDO® PRO DC. Las nuevas luminarias MEDO® ofrecen soluciones adecuadas para sus necesidades de iluminación. Elija la variante MEDO® ideal para su aplicación, ya sea un proyecto de iluminación doméstico o un sofisticado proyecto comercial. El grado de protección (IP 50) mejorado y la excelente reproducción cromática con un valor CRI superior a 90 amplían los campos de aplicación de MEDO®. Gracias al sistema EasyBase, el montaje se realiza de forma rápida y sencilla.



Lo más destacado de las nuevas variantes de MEDO®:

- Mayor componentes de luz indirecta para proyectos de iluminación atmosférica
- Excelente reproducción cromática (CRI>90)
- Clase de protección IP 50
- Larga vida útil y mayor eficiencia energética
- Instalación rápida gracias a EasyBase

Otras luminarias de la familia MEDO®:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Marco de montaje




MEDO® EL, Sin marco



INSTALACIÓN CON EasyBase

Más sencilla y rápida que nunca.

EasyBase permite instalar las nuevas variantes MEDO® en un abrir y cerrar de ojos. EasyBase no solo sirve como plantilla para realizar agujeros de perforación, sino que también ayuda a instalar la luminaria de forma rápida y sencilla. Después de conectar y cablear EasyBase en el lugar deseado, puede seleccionar la temperatura de color a su gusto por medio del regulador CCT. Tenga en cuenta los marcadores de color verde, y haga clic en la luminaria. Nunca ha sido tan sencillo iluminar una habitación.

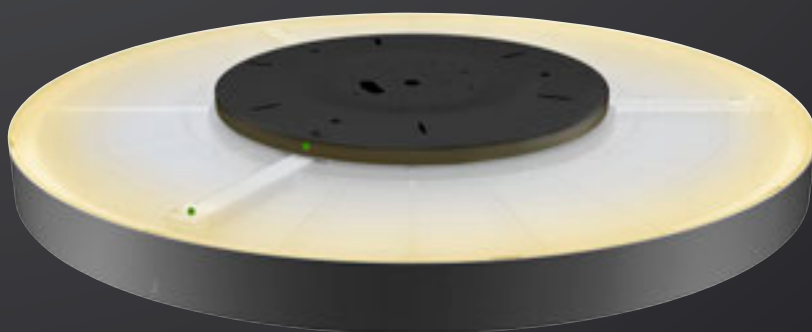

Escanee el código QR
para ver el vídeo de
instalación de MEDO®.

Instalación rápida gracias a EasyBase.



1. Atornille y cablee
EasyBase en el techo



2. Seleccione la
temperatura de color
a través del regulador
CCT de la luminaria




3. Tenga en cuenta
los marcadores de
color verde



4. Haga clic en
la luminaria*


*En las variantes MEDO® 60 y 90, debe colocar adicionalmente una cadena de seguridad. Esta se incluye en el suministro.

Óptica transparente para
obtener un mayor componente
de luz indirecta

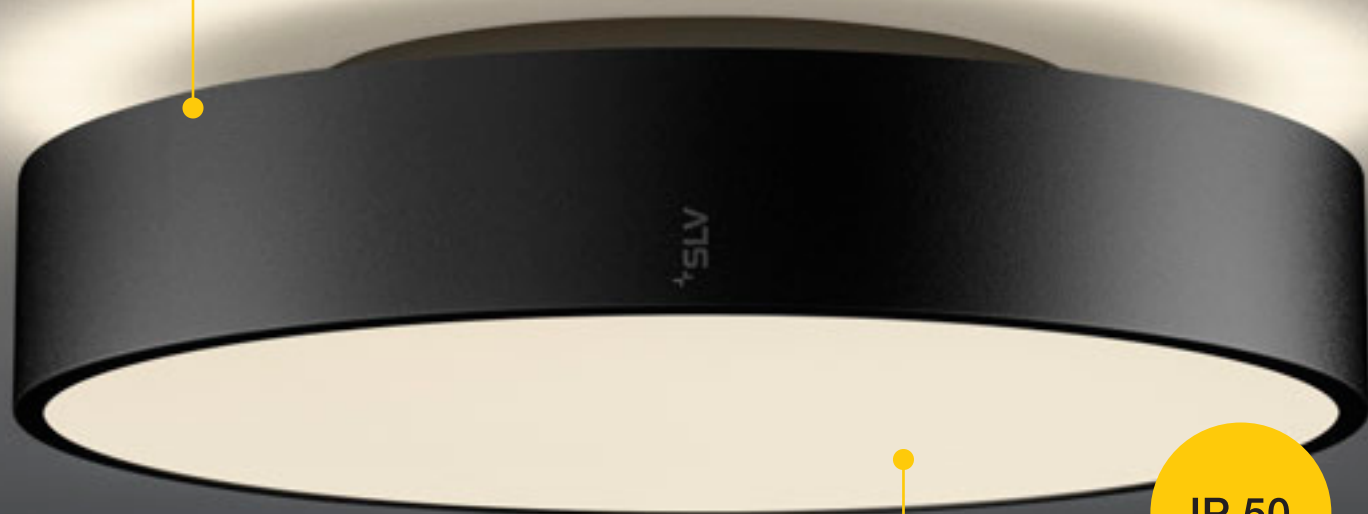

IP 50

Con óptica opal
o prismática

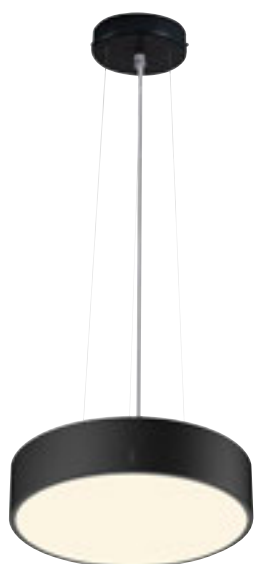

Todas las variantes MEDO® pueden utilizarse también como luminarias de suspensión. Para ello, necesitará uno de nuestros kits de suspensión (disponibles por separado).

Variante	Color	Ref.
Kit de suspensión de 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Kit de suspensión de 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951


RESUMEN

MEDO®

	 NEW	 NEW	 NEW
	MEDO® CW	MEDO® PRO CW	MEDO® PRO DC CW
Tamaños	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Kit de suspensión	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)
EasyBase	✓	✓	✓
Regulador CCT	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Fase	C	C	–
1-10 V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓




MEDO®
CL, CUADRADA



MEDO® RING
PD

Los controladores LED no
están incluidos y deben
adquirirse por separado.




MEDO®
EL, SIN MARCO | MARCO DE MONTAJE

MEDO® CL, CUADRADA	MEDO® RING PD	MEDO® EL, SIN MARCO MARCO DE MONTAJE
60	60	30 40 60
1,5 5 m (excl.)	1,5 m (incl.)	—
—	—	—
—	—	✓
✓	✓	✓*
—	—	✓*
✓	✓	✓*
22	22	25
—	—	—

*Según el driver elegido

LA NUEVA MEDO®: EFICIENTE Y VERSÁTIL

Mayor eficiencia energética, larga vida útil y mayor proporción de luz indirecta. Los tres colores y el regulador CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 2.700 K, 3.000 K y 4.000 K, le permitirá personalizar la luminaria a su gusto. El grado de protección IP 50 y el índice de reproducción cromática CRI>90 garantizan una calidad excepcional.



● Negro ○ Blanco ● Gris



Montaje rápido
y sencillo gracias
al sistema
EasyBase

MEDO®

MEDO® 90
CL, PHASE

220-240 V ~ 50/60 Hz

Material: aluminio / poliestireno (PS)

● Negro ○ Blanco ● Gris

Óptica	Control	Ø mm	Color	Ref.	Flujo luminoso lm			Potencia W	Eficiencia lm/W	UGR		SDCM
					2.700 K	3.000 K	4.000 K					
Opal	Phase	280		1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25	110°	≤3
				1007317								
				1007318								
		380		1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25		
				1007320								
				1007321								
		600		1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22		
				1007323								
				1007324								
				1007325								
900		1007326	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22				
		1007327										

 MEDO® 60






La nueva MEDO® PRO ofrece muchas ventajas, como la compatibilidad con el sistema DALI y el regulador CCT que permite elegir la temperatura de color de forma flexible entre 3.000 K y 4.000 K. El CRI superior a 90 garantiza una excelente reproducción cromática. Gracias a la posibilidad de elegir entre una cubierta opal ($UGR < 25$) y una prismática ($UGR < 19$), usted encontrará la solución ideal para su proyecto lumínico.

Óptica	Control	Ø mm	Color	Ref.	Flujo luminoso lm		Potencia W	Eficiencia lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Opal	DALI	280	●	1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007287							
		380	●	1007294	2.650	2.650	19	139			
			○	1007295							
		600	●	1007302	5.450	5.500	39	141			
			○	1007303							
	900	●	1007310	11.000	11.200	75	149				
		○	1007311								
	Phase	280	●	1007290	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007291							
		380	●	1007298	2.650	2.650	19	139			
			○	1007299							
		600	●	1007306	5.450	5.500	37	141			
			○	1007307							
900		●	1007314	11.000	11.200	74	149				
		○	1007315								

LA NUEVA MEDO® PRO DC: ALTO RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD

MEDO® PRO DC ofrece todas las ventajas técnicas de la versión prismática MEDO® PRO con $UGR \leq 19$. Además, el controlador CC integrado garantiza que las luminarias sigan iluminando, incluso si se interrumpe la fuente de alimentación.



**MEDO® PRO DC 30, 40, 60 Y 90
CW, DALI , UGR<19**

220-240 V ~ 50/60 Hz

Material: aluminio / poliestireno (PS)

● Negro ○ Blanco



Controlador CC
incorporado para
iluminación de
emergencia

MEDO® PRO DC

Óptica	Control	Ø mm	Color	Ref.	Flujo luminoso lm		Potencia W	Eficiencia lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Prismática	DALI	280	●	1006411	1.250	1.250	10	125	≤19	70°	≤3
			○	1006412						80°	
		380	●	1006414	2.400	2.500	19	132		80°	
			○	1006415						80°	
		600	●	1006417	5.000	5.100	37	138		80°	
			○	1006418						80°	
900	●	1006420	9.400	9.700	75	129	80°				
	○	1006421					80°				

 MEDO® PRO 90



MANTÉNGASE INFORMADO

Escanee el código QR, seleccione un país y vea el precio actual.
Visite nuestra página web **slv.com**





IP20

L70B50



125 mm

MEDO® SQUARE 60

220-240 V ~ 50/60 Hz
Material: aluminio / acrílico

Blanco

Puede ver los kits
de suspensión
disponibles por separado
en la página 7.



Control	Largo x Ancho. mm	Color	Ref.	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm	Potencia W	UGR	
1-10V	600 x 600		1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					





MEDO® RING 60 Y 90

220-240 V ~ 50/60 Hz

Material: aluminio / polimetilmetacrilato (PMMA)

○ Blanco ● Negro



Control	Ø mm	Color	Ref.	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm	Potencia W	UGR			
1-10V	600	●	133840	3.000	2.200	33	≤22	105°		
		○	133841							
	900	●	133850		4.900	56				
		○	133851							
DALI	600	●	1002890		2.200	34				
		○	1002891							





MEDO® EL, MARCO DE MONTAJE 30, 40 Y 60

Material: aluminio / polimetilmetacrilato (PMMA)

Blanco



Ø mm	Profundidad de montaje mm	Color	Ref.	Flujo luminoso lm		Potencia W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130	○	1001905	1.500	1.600	14	≤25	105°
400	130	○	1001906	3.100	3.300	28		
600	160	○	1001907	4.700	5.000	36		

Los controladores LED no están incluidos y deben adquirirse por separado. Encuentre el controlador adecuado aquí:



MEDO® EL





MEDO® EL, SIN MARCO 30, 40 Y 60

Material: aluminio / polimetilmetacrilato (PMMA)

C Blanco



Ø mm	Color	Ref.	Flujo luminoso lm		Potencia W	UGR	 105°	Profundidad de montaje mm
			3.000 K	4.000 K				
300	○	1001901	1.500	1.600	14	≤25	105°	130
400	○	1001902	3.100	3.300	28			130
600	○	1001903	4.700	5.000	36			160

Control	Artículo	Color	Ref.	Potencia W
1-10V / DALI	Controlador LED 250-700 mA, incl. descarga de tracción / MEDO® 30 + 60	○	1002423	20
	Controlador LED 500-1050 mA incl. descarga de tracción / MEDO® 40	○	1002424	40
Phase	Controlador LED 700 mA incl. descarga de tracción / MEDO® 40	○	1005446	40
	Controlador LED 1050 mA incl. descarga de tracción / MEDO® 30 + 60	○	464804	40
On/Off	Controlador LED 700 / 900 / 1000 mA incl. descarga de tracción / MEDO® 30 + 40 + 60	○	1006120	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



DESCRIPCIÓN SÍMBOLOS



Dimerizable con:

- **DALI** = **D**igital **A**ddressable **L**ighting **I**nterface. DALI es un sistema que permite que la luz y todos los componentes de un sistema de iluminación pueden direccionarse, controlarse y evaluarse individualmente.



Clase de protección I / Protección de puesta a tierra



Grado de protección III / Tensión baja de protección



Grado de protección IP:

Indica la idoneidad del material eléctrico para diferentes condiciones ambientales.



Semiángulo de dispersión:

Describe el ángulo de radiación en grados. Cuanto más pequeño sea el ángulo, más intenso será el haz de luz.



Productos con LED incorporado



Interruptor CCT: Temperatura de color correlacionada



Vida útil



Colour Rendering Index: índice de reproducción cromática



La mayoría de los productos presentados en este catálogo están protegidos mediante marcas, diseños comunitarios, modelos registrados o patentes. La violación de los derechos de propiedad o la utilización del texto, el diseño gráfico y las imágenes con derechos de autor, sin nuestro permiso, será procesada. Las ilustraciones y la información que figuran en este catálogo tienen un carácter meramente ilustrativo y no son vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el diseño/acabado y los datos técnicos. Por lo tanto, quedan reservadas las modificaciones y los errores en todas las descripciones y especificaciones de los productos.

Todos los artículos de nuestro catálogo están sujetos a una estricta garantía de calidad y cumplen las normas de alcance general. Este catálogo contiene una gama de productos general, y no se han diseñado de manera específica para cada país. Por lo que cualquier desviación de los requisitos específicos del país en cuestión debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no se hace responsable de las normas técnicas. Todos los pesos y longitudes se indican en kg o cm, salvo que se indique lo contrario. SLV se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

SLV tiene el derecho de ajustar precios a las condiciones cambiantes del mercado en el caso que se produzcan cambios significativos en los costes de adquisición, en los impuestos sobre las ventas o en los precios de adquisición.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com