




MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Einfache Installation.
Inspirierendes Design.



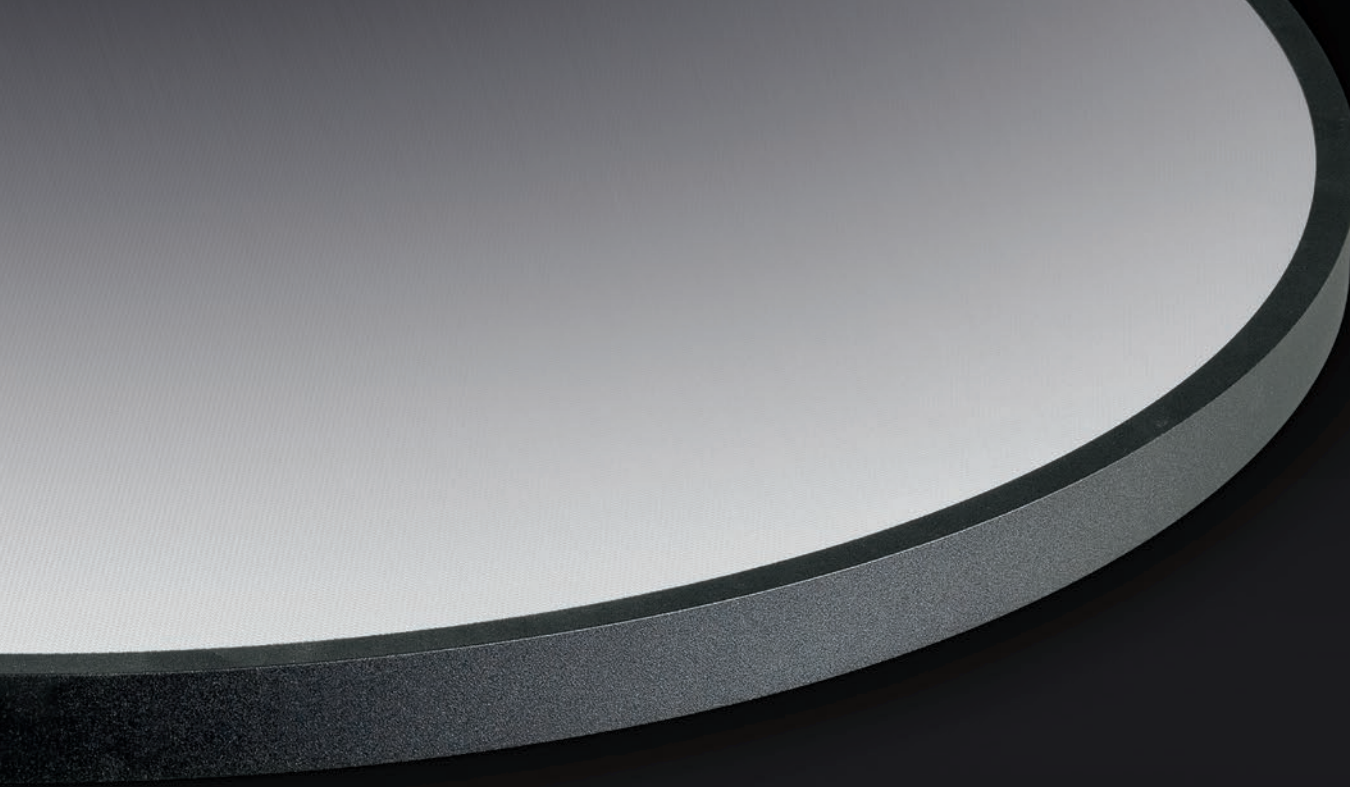

MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Einfache Installation.
Inspirierendes Design.

Eine neue Generation von MEDO® ist da.

Mit MEDO® SLIM und MEDO® HYVE vereint die Produktfamilie mühelose Installation und inspirierendes Design für moderne gewerbliche Innenräume.

MEDO® SLIM interpretiert das bekannte MEDO®-Design neu – mit einem reduzierten, raffinierten Profil und einer verbesserten EasyBase-Montage. MEDO® HYVE verleiht der Produktreihe einen stärker designorientierten Charakter. Durch das unverwechselbare Design, den blendfreien Sehkomfort und die hochwertige Optik wird das Licht zu einem integralen Bestandteil des Innenraumkonzepts.

Gemeinsam schaffen sie effiziente Lösungen und stimmungsvolle Beleuchtung für Räume, in denen Leistung, Komfort und Atmosphäre Hand in Hand gehen.

DIE NEUE MEDO®- GENERATION IM ÜBERBLICK

Zwei Innovationen. Eine starke Produktfamilie.

MEDO® SLIM und MEDO® HYVE ergänzen die MEDO®-Familie um zwei klare Profile.



MEDO® SLIM

- 46 % schlanker als zuvor
- Verbesserte EasyBase
- CCT-Schalter 3000 K | 4000 K
- Lichtausbeute von bis zu 130 lm/W
- UGR < 19 für Büroanwendungen
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Markantes Design mit einer Einlage aus Wabenfilz
- Verbesserte EasyBase
- CCT-Schalter 3000 K | 4000 K
- Lichtausbeute von bis zu 139 lm/W
- UGR < 13 / UGR < 16 für hervorragenden Sehkomfort



Alle MEDO®-Versionen können auch als Pendelleuchten verwendet werden. Hierfür ist ein separat erhältliches Abhängeset erforderlich.

⊕			
Typ	Optionen	Farbe	Prod. Nr.
MEDO® 2.0 Abhängeset	zentral	1,5 m ●	1011779
		○	1011780
	zentral	5 m ●	1011781
		○	1011782
	parallel	3 m ●	1011783
		○	1011784



Einfache und
schnelle Montage
dank EasyBase

Schnelle Montage dank EasyBase.

Die verbesserte EasyBase macht
die Installation noch einfacher.
Der Prozess ist intuitiv, zuverlässig
und vor Ort einfach durchzuführen.

EasyBase ist sowohl für MEDO®
SLIM als auch für MEDO® HYVE
erhältlich und verwirklicht das
Konzept der mühelosen Installation –
vom ersten Montageschritt bis zum
letzten Dreh.



SCHNELLE INSTALLATION IN DREI SCHRITTEN

1. Befestigen Sie EasyBase mit
Schrauben und Draht an der Decke
2. Wählen Sie die Farbtemperatur
über den CCT-Schalter an der
Leuchte aus
3. Achten Sie auf die grünen
Markierungen und drehen Sie
die Leuchte ein*

*Bei den MEDO®-Modellen 60 und 80 muss
zusätzlich eine Sicherheitskette angebracht
werden, die im Lieferumfang enthalten ist.

Scannen Sie den QR-Code,
um sich das Installationsvideo
zu MEDO® 2.0 anzusehen.



MEDO® SLIM

Unser Klassiker in schlanker Ausführung.

MEDO® SLIM steht für maximale Effizienz: ein schlankeres Profil in Kombination mit der verbesserten EasyBase-Montage für eine schnelle und zuverlässige Projektabwicklung.



MEDO® 2.0 SLIM
Deckenleuchte

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium / Stahl



Steuerung	Ø	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Leistung	Effizienz	UGR	Prod. Nr.
Phase	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	1011693
		○						1011694
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011695
		○						1011696
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	1011697
		○						1011698
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011699
		○						1011700
	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	1011701
		○						1011702
DALI2 +Touch Dim	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011703
		○						1011704
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	1011705
		○						1011706
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011707
		○						1011708




MEDO® HYVE

Design, das Eindruck hinterlässt.

MEDO® HYVE erweckt Design zum Leben – mit geringer Blendung und einer hochwertigen Ästhetik – und schafft so inspirierende Räume mit einem angenehmen Lichtelebnis.



40 mm

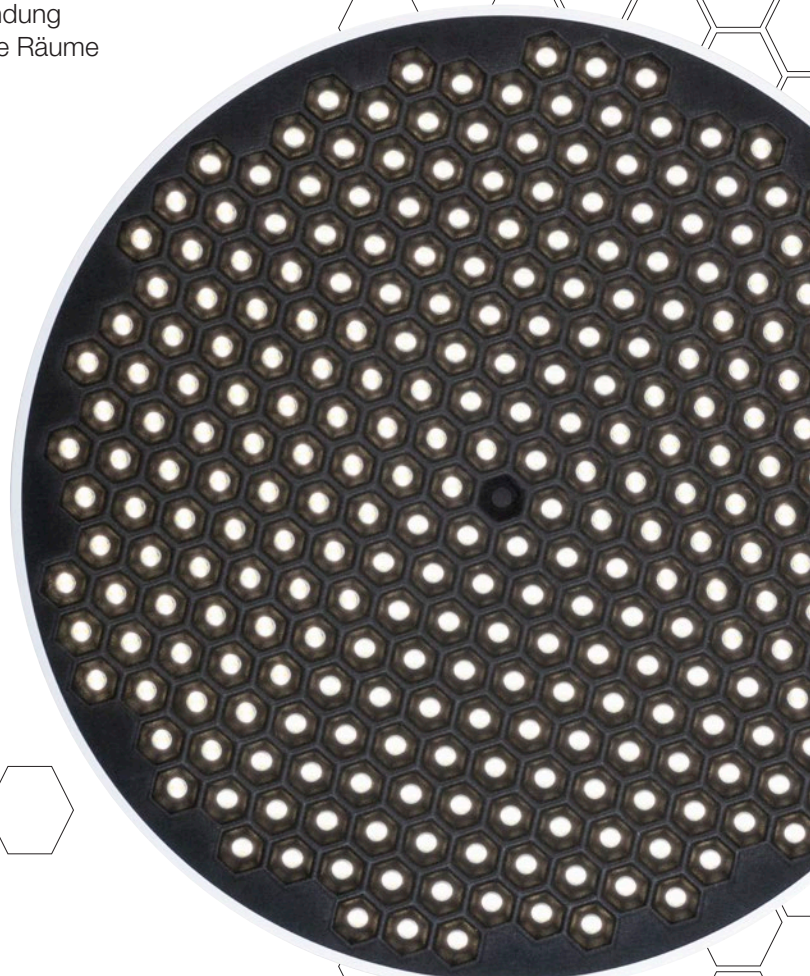

MEDO® 2.0 HYVE
Deckenleuchte

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium / Stahl



Steuerung	Ø	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Leistung	Effizienz	UGR	Prod. Nr.
Phase	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	1011851
		○						1011850
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	1011855
		○						1011854
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	1011859
		○						1011858
DALI2 +Touch Dim	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	1011853
		○						1011852
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	1011857
		○						1011856
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	1011861
		○						1011860



SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör und empfohlene Leuchtmittel für das ausgewählte Produkt an.



Schutzklassen

- Schutzklasse I/Schutzleiter
- Schutzklasse II/Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III/Schutz durch Niedervolt



IP-Schutzklasse

Gibt die Eignung elektrischer Geräte für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Schlagfestigkeitsklasse

Die Schlagfestigkeitsklasse ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen für elektrische Geräte gegenüber mechanischen Belastungen, insbesondere Stoßbelastungen.



Halbstreuwinkel

Gibt den Abstrahlwinkel in Grad an. Je kleiner der Winkel ist, desto gebündelter fällt das Licht.



Lebensdauer

Bezeichnet den Betrag, um den der Lichtstrom einer LED während eines bestimmten Zeitraums abnimmt.



Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index, CRI)

Der Farbwiedergabeindex ist ein Maß für die Fähigkeit einer Lichtquelle, die Farben verschiedener Objekte originalgetreu wiederzugeben.



CCT-Schalter

Mithilfe eines integrierten CCT-Schalters lässt sich die Lichtfarbe während der Installation von 3000 K auf 4000 K umstellen.



Produkte mit eingebauten **LEDs**

WEITERE LEUCHTEN AUS DER MEDO®-FAMILIE:



MEDO® PRO



MEDO® RING



MEDO® Recessed



GUT INFORMIERT

Scannen Sie den QR-Code, wählen Sie Ihr Land aus und sehen Sie sich unsere aktuellen Preise an. Besuchen Sie uns auf slv.com

Ein Großteil der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte ist durch Marken, eingetragene Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Jeder Verstoß gegen diese Eigentumsrechte sowie die Verwendung von Texten, Layout-Gestaltungen oder urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird strafrechtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind hinsichtlich Farbe, Form, Design oder technischer Details nicht rechtsverbindlich. Produktbeschreibungen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen unseren strengen Qualitätssicherungsverfahren und entsprechen den allgemein geltenden Normen. Diese Broschüre enthält ein allgemeines Sortiment und ist nicht länderspezifisch. Etwaige Abweichungen von den länderspezifischen Richtlinien müssen vor der Bestellung geklärt werden. SLV übernimmt keine Haftung für Abweichungen hinsichtlich der technischen Standards. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Gewichte und Maße in kg bzw. cm angegeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen, sofern sich die Beschaffungskosten, die Mehrwertsteuer oder die Einkaufspreise erheblich ändern.

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de

SLV Österreich GmbH
Zaunergasse 4/4, Stock, 1030 Wien
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de

SLV Belgium N.V.
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com

SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec
Czech Republic | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com

SLV France S.A.S.
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas
France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com

SLV Italia s.r.l.
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com

SLV Nederland BV
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com

SLV Poland sp. z o.o. ul.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw
Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl

SLV Portugal, LDA.
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa
Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana
Slovenia | +386 1 2009 730 | info.si@slv.com

Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L.
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona
Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es

SLV Swiss SA
Route du Bey 6, 1847 Rennaz
Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch

SLV Lighting UK Ltd.
Knightsbridge House, Unit 15, Humphrys Road,
Woodside Industrial Estate, Dunstable LU5 4TS
UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com

SLV Nordics
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com



slv.com