

LE MEILLEUR MEDO® DE TOUS LES TEMPS.

Solutions d'éclairage nouvelle génération.





NOUVEAUX LUMINAIRES MEDO®

Design intemporel. Améliorations actuelles.

Comment améliorer encore un classique plein de modernité ? D'abord, en conservant ce que vous, nos clients et clientes, aimez particulièrement chez nos luminaires MEDO®. Leur design intemporel, leur qualité exceptionnelle et leur haut niveau de fonctionnalité. Mais nous avons également entendu vos souhaits.

Les nouveaux modèles MEDO® et MEDO® PRO vous offrent désormais une puissance et une efficacité importante. Ainsi, en plus de répondre à vos exigences, peut-être surpasseront-ils aussi vos attentes. Découvrez les meilleurs MEDO® de tous les temps.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA FAMILLE MEDO®

De nouvelles solutions pour les exigences les plus strictes.



MEDO®

- Interrupteur CCT 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Quatre tailles de boîtiers en trois coloris
- Part de lumière indirecte plus importante
- Durée de vie prolongée et meilleure efficacité énergétique



Installation très facile
et rapide grâce
à l'EasyBase




MEDO® PRO

- Disponible en versions opale (UGR < 25) et prismatique (UGR < 19)
- Interrupteur CCT 3000 K / 4000 K
- L80/110 – 50 000 h
- Subvention efficacité énergétique dès 120 lm/W



Un classique du design décliné en deux versions : MEDO® et MEDO® PRO.

Les nouveaux luminaires MEDO® vous proposent la solution idéale à toutes vos exigences personnelles en matière d'éclairage. Des pièces d'habitation cosy aux projets d'espaces commerciaux complexes – désormais, chaque situation a son MEDO®. Un indice de protection renforcé (IP 50) et un rendu des couleurs exceptionnel à IRC supérieur à 90 permettent d'élargir le champ d'action de la gamme MEDO®. De plus, grâce à l'EasyBase, l'installation est simple et rapide.

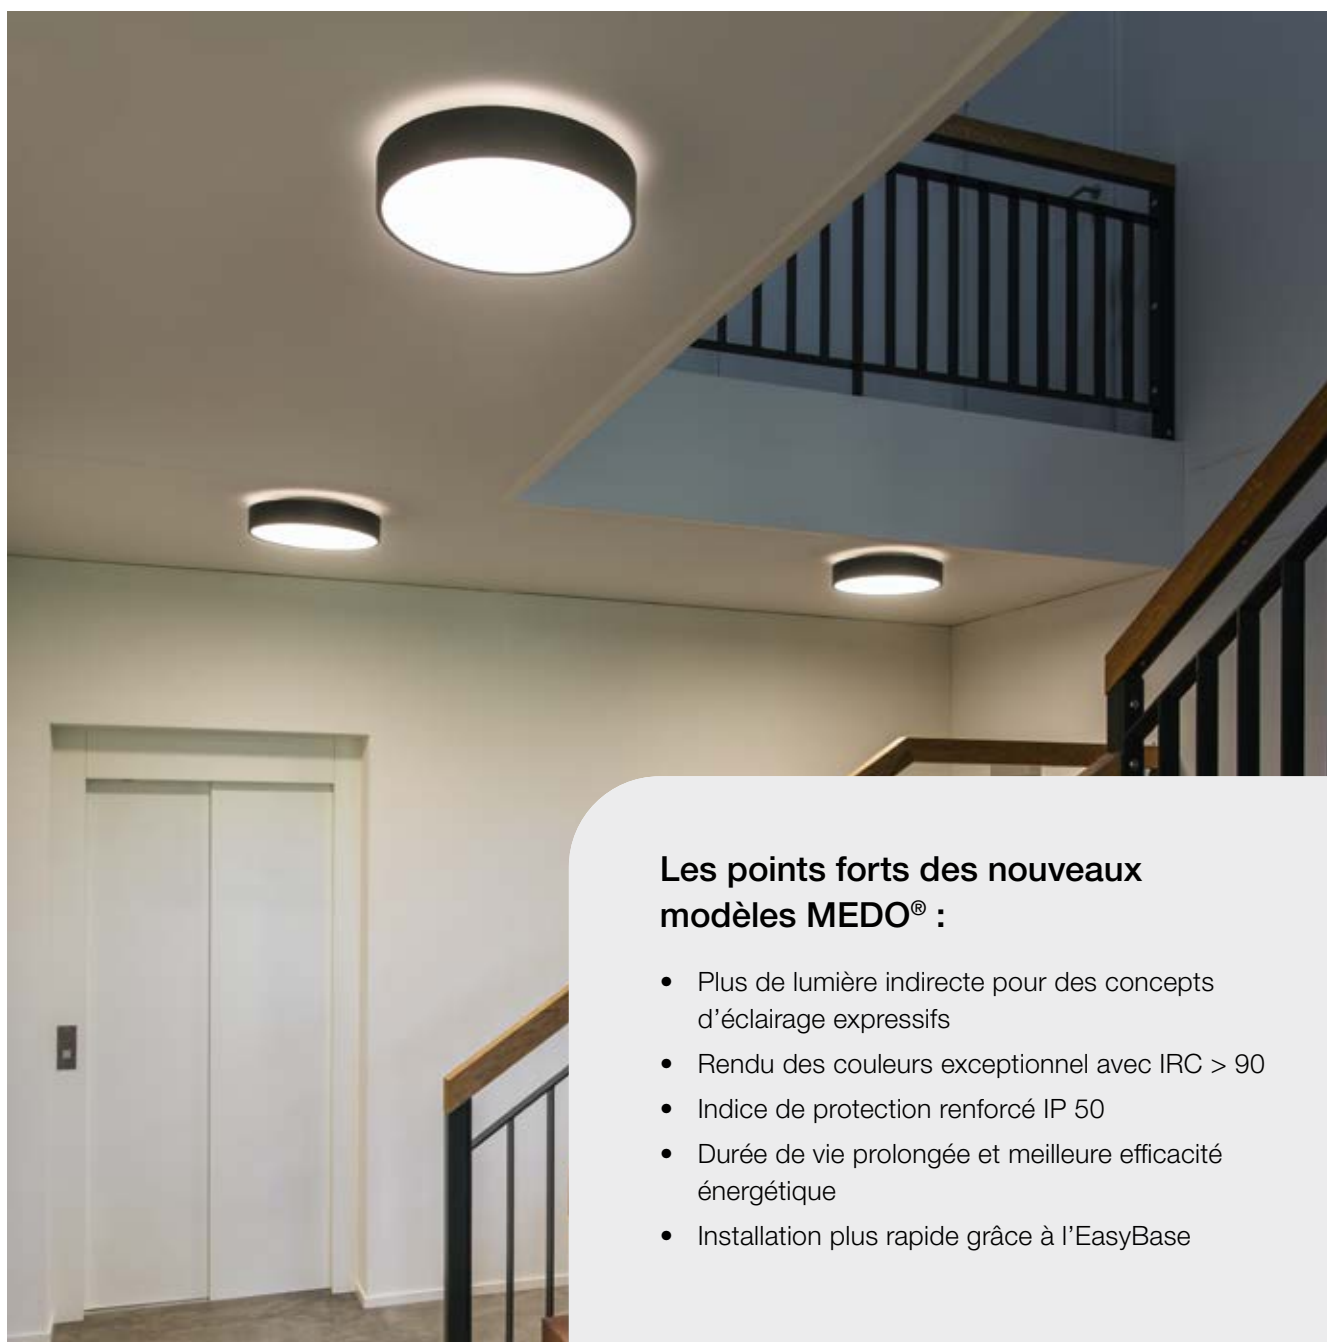

Les points forts des nouveaux modèles MEDO® :

- Plus de lumière indirecte pour des concepts d'éclairage expressifs
- Rendu des couleurs exceptionnel avec IRC > 90
- Indice de protection renforcé IP 50
- Durée de vie prolongée et meilleure efficacité énergétique
- Installation plus rapide grâce à l'EasyBase

Autres luminaires de la famille MEDO® :



MEDO® SQUARE



MEDO® RING NEW



MEDO® EL, avec cadre NEW




MEDO® EL, sans cadre NEW



INSTALLATION PAR EasyBase

Plus rapide et facile que jamais.

Grâce à l'EasyBase, installer les nouveaux modèles MEDO® devient un jeu d'enfant. L'EasyBase sert de patron très pratique pour le perçage des trous, mais elle permet aussi de poser le luminaire facilement en un tournemain. Après avoir fixé votre EasyBase à l'emplacement souhaité et procédé au câblage, vous pouvez régler la température de couleur via l'interrupteur CCT situé sur l'appareil. Clipsez ensuite le luminaire en tenant compte des marquages verts. Eclairer une pièce à la perfection n'aura jamais été aussi simple.

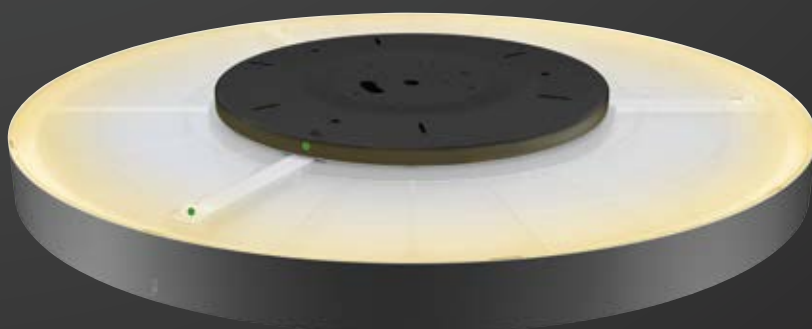

En découvrir davantage
sur notre site web.


Installation rapide grâce à l'EasyBase.



1. Vissez l'EasyBase
au plafond et faites
le câblage



2. Sélectionnez la tem-
pérature de couleur à
l'aide de l'interrupteur
CCT





3. Alignez les marquages-
verts



4. Clipsez le luminaire*


*Les modèles MEDO® 60 et 90 nécessitent l'ajout d'une chaînette de sécurité fournie.

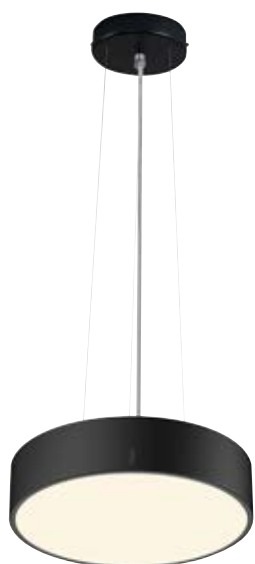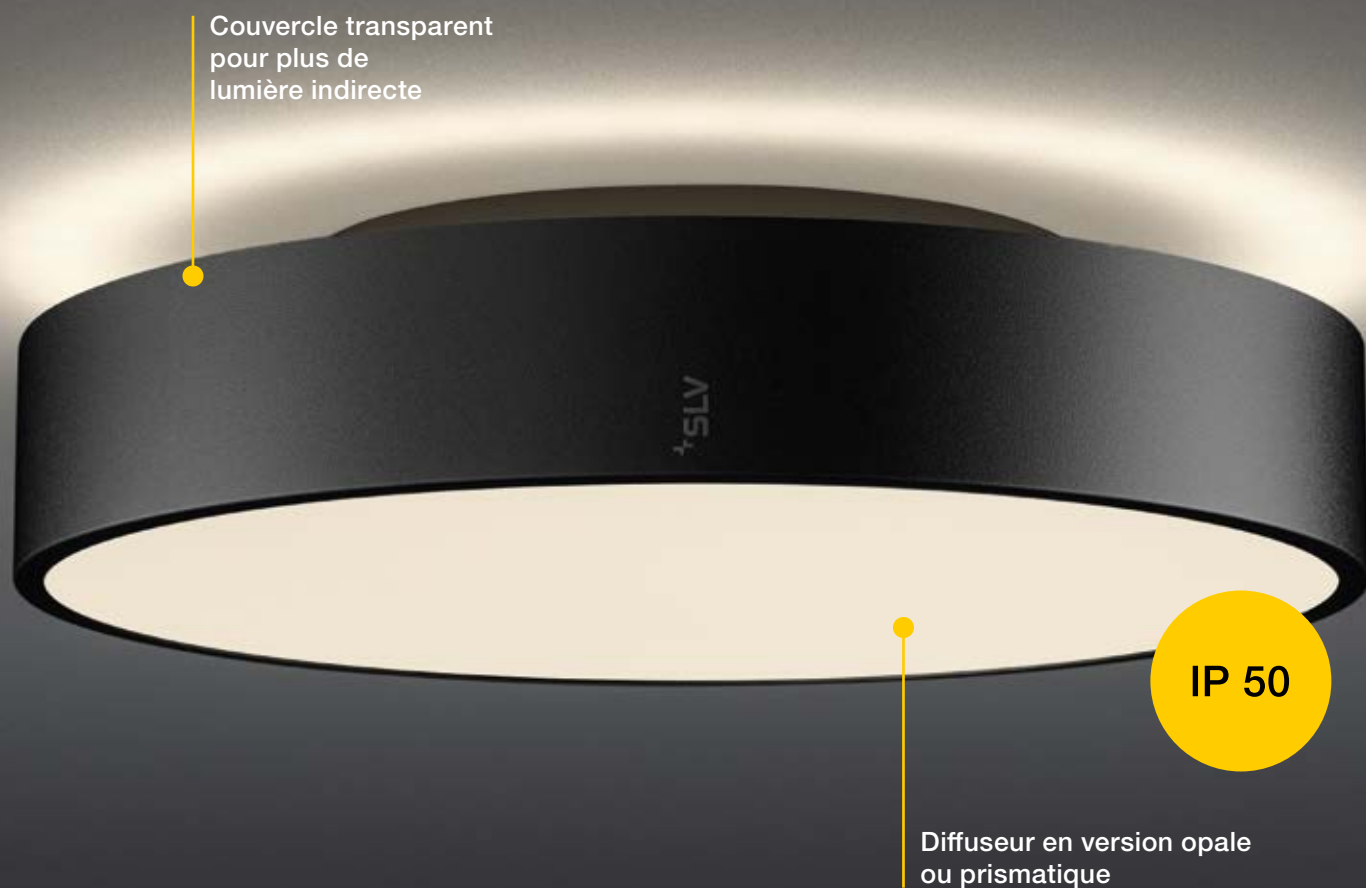


Tous les modèles MEDO® peuvent être utilisés comme suspensions. Ce type d'installation nécessite l'un des kits de suspension à commander séparément.

Variante	Couleur	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Kit de suspension 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951


APERÇU MEDO®




MEDO®
CW



MEDO® PRO
CW



MEDO® PRO
CW




MEDO®
CL, PLAFONNIER

	MEDO® CW	MEDO® PRO CW	MEDO® PRO CW	MEDO® CL, PLAFONNIER
Tailles	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90	60
UGR	22 25	19 25	19 25	22
Pilotage	Phase	Phase	DALI 2	1–10V DALI 2
DC	-	-	✓	-
CCT Switch	2700K 3000K 4000K	3000K 4000K	3000K 4000K	-
EasyBase	✓	✓	✓	-
Subvention BEG	-	✓	✓	-
Kit de suspension	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)

- Installation plus rapide grâce à EasyBase
- Haute efficacité énergétique dès 120lm/W
- Grâce à son optique prismatique, également adapté aux postes de travail exigeants (par ex. bureaux et salles de classe)

les drivers de LED ne sont pas inclus et sont disponibles séparément

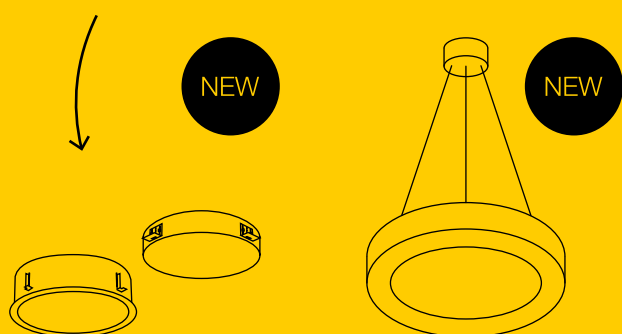

MEDO®
RL, SANS CADRE | CADRE DE MONTAGE




MEDO® RING
PD

30 40 60 90	60 90
19	25
*	Phase DALI 2
*	- ✓
3000K 4000K	3000K 4000K
-	-
✓	✓
-	3 m (incl.)

* En fonction du driver



PLAFONNIERS

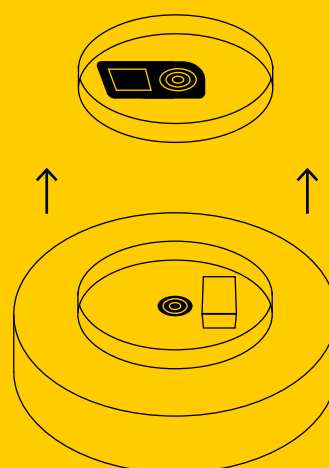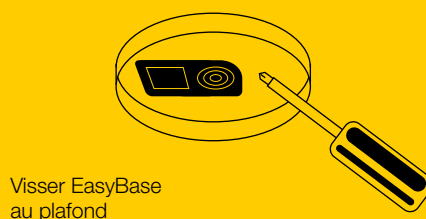


Sélectionner la température de couleur via le CCT-Switch et clipser le luminaire en faisant attention aux marques vertes

MEDO® 60 et MEDO® 90 sont en outre fixés avec la chaîne de sécurité existante.

NOUVEAU MEDO® – UNE POLYVALENCE À TOUTE ÉPREUVE

Meilleure efficacité énergétique, durée de vie prolongée et part de lumière indirecte importante. Les trois élégants coloris de boîtier produisent des aménagements personnalisés, tout comme l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 2.700 K, 3.000 K et 4.000 K. Un indice de protection renforcé IP 50 et un indice de rendu des couleurs exceptionnel IRC > 90 vous assurent une qualité hors norme.



● Noir ○ Blanc ● Gris


Grâce à EasyBase,
l'installation est facile
et rapide

Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● Noir ○ Blanc ● Gris

 MEDO® 60





NOUVEAU MEDO® PRO – LA QUALITÉ DES EXIGENCES LES PLUS STRICTES


Le nouveau MEDO® PRO apporte des avantages tels que la compatibilité DALI et un interrupteur CCT pour une sélection flexible de la température de couleur entre 3000 K et 4000 K. Son IRC supérieur à 90 garantit un rendu de couleurs exceptionnel. Grâce à un choix entre diffuseur opale (UGR < 25) ou prismatique (UGR < 19), vous trouverez toujours la solution optimale pour votre projet.

Esthétique	Pilotage	Ø mm	Couleur	Ref.	Flux lumineux lm		Puissance W	Efficacité lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Opale	DALI	280		1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
				1007287							
		380		1007294	2.650	2.650	19	139			
				1007295							
		600		1007302	5.450	5.500	39	141			
				1007303							
	900		1007310	11.000	11.200	75	149				
			1007311								
	Phase	280		1007290	1.350	1.350	10	135			
				1007291							
		380		1007298	2.650	2.650	19	139			
				1007299							
		600		1007306	5.450	5.500	37	141			
				1007307							
		900		1007314	11.000	11.200	74	149			
				1007315							

*Toutes les variantes MEDO® PRO DALI sont compatibles DC sur demande.



66 mm
sans EasyBase



MEDO® PRO 30, 40, 60 ET 90 PHASE OU DALI

220-240V ~50/60Hz

Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● Noir ○ Blanc



Toutes les variantes
de MEDO® PRO sont
éligibles à la
subvention BEG

MEDO® PRO

Esthétique	Pilotage	Ø mm	Couleur	Ref.	Flux lumineux lm		Puissance W	Efficacité lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Prismatique	DALI	280		1007284	1.250	1.250	10	125	≤19		≤3
				1007285							
		380		1007292	2.400	2.500	19	132			
				1007293							
		600		1007300	5.000	5.100	39	131			
				1007301							
	900		1007308	9.400	9.700	75	129				
			1007309								
	Phase	280		1007288	1.250	1.250	10	125	≤19		≤3
				1007289							
		380		1007296	2.400	2.500	19	132			
				1007297							
		600		1007304	5.000	5.100	37	131			
				1007305							
	900		1007312	9.400	9.700	74	129				
			1007313								

*Toutes les variantes MEDO® PRO DALI sont compatibles DC sur demande.

 MEDO® PRO 90



RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site [slv.com](https://www.slv.com)





IP20

L80B10

MEDO® RING 60 ET 90

220-240V ~50/60Hz

Matière : aluminium / poly méthacrylate



Blanc



Noir

NEW



150 mm

80 mm

Pilotage	Ø mm	Couleur	Ref.	Temp. de couleur K	Flux lumineux lm	Puissance W	UGR	
PHASE	600		1008591	3.000/ 4.000	3750 / 4000	26	≤25	110°
			1008592					
	900		1008595		5.000 / 5.300	42		
			1008596					
DALI	600		1008589		3750 / 4000	26		
			1008590					
	900		1008593		5.000 / 5.300	42		
			1008594					

*Toutes les variantes MEDO® RING DALI sont compatibles DC sur demande.





MEDO® SQUARE 60

220-240V ~50/60Hz

Matière : aluminium / acrylique

○ Blanc



Les kits de suspension
séparés sont disponibles
en page 7.



Pilotage	L x B mm	Couleur	Ref.	Température de couleur K	Flux lumineux lm	Puissance W	UGR	
1-10V	600 x 600	○	1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					



MEDO® 30 RL, cadre



250 mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium

- Epaisseur du support de montage: 45 mm max..





Down 1150lm | 3000K 1150lm | 4000K

Variante	Ref.	CHF
○ blanc	1008629	182,90



Article	Ref.	CHF
Driver LED 10W 180-270mA PHASE	1008660	36,80
Driver LED 15W 100-700mA DALI	1008666	81,70
Pilote décharge de traction		
Standard	1008672	1,00
Câblage continu possible	1008673	2,60

MEDO® 40 RL, cadre



500 mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium

- Epaisseur du support de montage: 45 mm max..



Down 2200lm | 3000K 2300lm | 4000K

Variante	Ref.	CHF
○ blanc	1008631	228,90



Article	Ref.	CHF
Driver LED 20W 350-500mA PHASE	1008663	54,10
Driver LED 23W 100-700mA DALI	1008667	88,60
Pilote décharge de traction		
Standard	1008672	1,00
Câblage continu possible	1008673	2,60

*les plafonniers encastrés MEDO® 30/60 avec driver DALI (1008666/1008669) sont compatibles DC sur demande.

1008631 132





MEDO® 60

RL, cadre



NEW



1000 mA
Puissance totale : 16,5W
Matière : Aluminium

- Epaisseur du support de montage: 45 mm max.



Down 4600lm | 3000K | 4700lm | 4000K

Variante	Ref.	CHF
○ blanc	1008633	516,40





Article	Ref.	CHF
Driver LED 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65,60
Driver LED 53W 650-1400mA DALI	1008669	105,80
Pilote décharge de traction Standard	1008674	1,00

MEDO® 90

RL, cadre



NEW



2x1000 mA
Puissance totale : 33W
Matière : Aluminium

- Epaisseur du support de montage: 45 mm max.



Down 8800lm | 3000K | 9100lm | 4000K

Variante	Ref.	CHF
○ blanc	1008635	1033,90





Article	Ref.	CHF
Driver LED 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65,60
Driver LED 53W 650-1400mA DALI	1008669	105,80
Pilote décharge de traction Standard	1008674	1,00

*les plafonniers encastrés MEDO® 30/60 avec driver DALI (1008666/1008669) sont compatibles DC sur demande.

MEDO® 30 RL, sans cadre



NEW



250 mA
Puissance totale : 8W
Matière: Aluminium

- Epaisseur du support de montage: 35 mm max.



Down 1150lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Variante	Ref.	CHF
○ blanc	1008630	182,90





Article	Ref.	CHF
Driver LED 10W 180-270mA PHASE	1008660	36,80
Driver LED 15W 100-700mA DALI	1008666	81,70
Pilote décharge de traction		
Standard	1008672	1,00
Câblage continu possible	1008673	2,60

*les plafonniers encastrés MEDO® 30/60 avec driver DALI (1008666/1008669) sont compatibles DC sur demande.

MEDO® 40 RL, sans cadre



NEW



500 mA
Puissance totale : 16W
Matière: Aluminium

- Epaisseur du support de montage: 35 mm max.



Down 2200lm | 3000K | 2300lm | 4000K

Variante	Ref.	CHF
○ blanc	1008632	228,90



Article	Ref.	CHF
Driver LED 20W 350-500mA PHASE	1008663	54,10
Driver LED 23W 100-700mA DALI	1008667	88,60
Pilote décharge de traction		
Standard	1008672	1,00
Câblage continu possible	1008673	2,60




1008636 135

MEDO® 60


RL, sans cadre



NEW



16 cm



1000 mA
Puissance totale: 16,5W
Material: Aluminium

- Epaisseur du support de montage: 35 mm max.



Down 4600lm | 3000K | 4700lm | 4000K

Variante	Ref.	CHF
○ blanc	1008634	516,40




Article	Ref.	CHF
Driver LED 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65,60
Driver LED 53W 650-1400mA DALI	1008669	105,80
Pilote décharge de traction Standard	1008674	1,00

MEDO® 90


RL, sans cadre



NEW



21 cm



2x1000 mA
Puissance totale : 33W
Material: Aluminium

- Epaisseur du support de montage: 35 mm max.



Down 8800lm | 3000K | 9100lm | 4000K

Variante	Ref.	CHF
○ blanc	1008636	1033,90



Article	Ref.	CHF
Driver LED 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65,60
Driver LED 53W 650-1400mA DALI	1008669	105,80
Pilote décharge de traction Standard	1008674	1,00

*les plafonniers encastrés MEDO® 30/60 avec driver DALI (1008666/1008669) sont compatibles DC sur demande.

 MEDO® 60



 MEDO® 40



SIGNIFICATION DES SYMBOLES



- Dimmable avec :
- **DALI = Digital Addressable Lighting Interface.** DALI est un protocole de bus qui permet d'évaluer, piloter et communiquer séparément avec tous les composants d'un système d'éclairage pour contrôler la lumière.



Classe de protection I / Protection par mise à la terre



Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension



Ingress Protection – Indice de protection :
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



Angle de rayonnement :
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Produits avec LED intégrées



Correlated Color Temperature : température de couleur



Durée de vie



Colour Rendering Index : indice de rendu des couleurs



Une grande partie des produits présentés dans cette brochure est protégée par des marques déposées, des dessins et modèles, des modèles d'utilité ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Cette brochure présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de modifications importantes des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

