

NEW TRIA®

En downlight som passar till allt.



FÅ BRA INFORMATION

Skanna QR-koden och välj land för att se våra aktuella priser.
Besök oss på slv.com



DESIGN SOM PASSAR VARJE MILJÖ

Upptäck de många möjligheterna med NEW TRIA® infällda downlights, din bästa lösning för effekts- och stämningsfull belysning. Med dess breda palett med moduler och infällda dekorringar kan NEW TRIA® anpassas perfekt efter alla slags utrymmen och utmaningar. Oavsett om du vill skapa en mysig atmosfär i vardagsrummet eller en allmänbelysning i arbetsrummet, är NEW TRIA® en passande downlight för varje typ av användning.

FLEXIBEL, ÄNNU MER FLEXIBEL, NEW TRIA®

Den modulära allroundaren.



Naturlig
färgåtergivning
genom CRI>90




IP65-
version



Den nya generationen av den populära NEW TRIA®-produktserien tar våra beprövade infällda downlights till nästa nivå. Välj bland ett stort utval av LED-moduler eller GU10-lampor och kombinera dem efter projektkrav med infällda dekorringar i olika färger, former, storlekar och utföranden. Eller beställ något av våra färdiga set med våra bästsäljare och välj en modell som passar dig.



Kombinera:

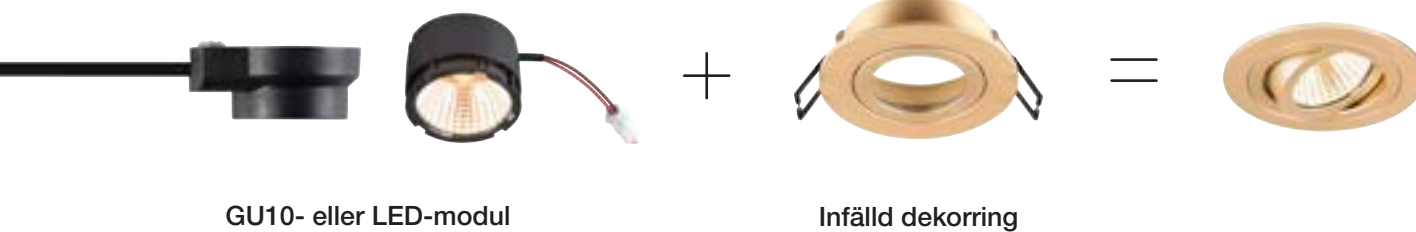



INTEGRERAD LED ELLER UTBYTBAR?

**Med LED- och GU10-moduler från
NEW TRIA®-serien kan du välja.**

Valet, om integrerad eller utbytbar ljuskälla, kan ha en betydande inverkan på hur din belysningslösning ser ut. Utrymmets förhållanden, t.ex. takhöjden, kan ibland vara en särskild utmaning. NEW TRIA® ger dig flexibiliteten att hitta en passande lösning för varje rum. Det är också möjligt att växla mellan LED-modul och GU10 vid ett senare tillfälle.



Modern LED-teknik: tillförlitlig och effektiv

NEW TRIA® Moduler med integrerade LED-moduler ger en modern, effektiv och hållbar belysningslösning. Med ett infällt lampdjup från 40 mm är våra LED-moduler perfekta för utrymmen med begränsad plats i taket. Med dess livslängd från 50 000 timmar ger LED-modulen långsiktig säkerhet. Med 5 års kvalitetsgaranti och ett exklusivt hölje i aluminium är de NEW TRIA® LED-modulerna ett val du kan lita på.

ELLER



Utbytbara GU10-downlights: flexibla och mångsidiga

GU10-downlights är ett utmärkt val för belysningskoncept. De erbjuder en hög flexibilitet, genom det breda urvalet av ljuskällor och att de lätt kan bytas ut. Även nackdelar som ett högt installationsdjup för GU10-downlights hör till det förflutna med NEW TRIA®:s GU10-modul. Den behöver nämligen bara ett lågt installationsdjup på 60 mm.

NEW TRIA® LED-MODULER

För infällda dekorringar för 68 mm och 75 mm diameter håltagning.



NEW TRIA® LED-MODULER

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminium

Dimbara 8,3W LED-moduler, med antingen 38° eller 60° spridningsvinkel och färgtemperaturer 2.700 K eller 3.000 K.

● svart

Effekt W		Artikelnr.	Effekt mA	Färgtemperatur K	Ljusflöde lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750



NEW TRIA® DIM-TO-WARM-MODULER

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminium

Moduler med Dim-to-Warm-funktion, i 38° eller 60° spridningsvinkel. Vid steglös dimning av ljuset blir färgtemperaturen varmare, vilket skapar en mysig atmosfär.

● svart

Effekt W		Artikelnr.	Strömstyrka mA	Färgtemperatur K	Ljusflöde lm
11	38°	1007421	250	1.800 K – 3.000 K	700
	60°	1007422			





NEW TRIA® MULTI-EFFEKT MODULER

220-240V ~50/60Hz

Material: aluminium

Moduler med fyrstegs omkopplingsbar systemeffekt och en CCT-brytare för enkel inställning av färgtemperaturen.

● svart

Effekt W		Artikelnr.	Strömstyrka mA	Ljusflöde lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

NEW TRIA® GU10-MODUL MED SOCKEL OCH ANSLUTNINGSBOX

220-240V ~50/60Hz

Material: aluminium

Moduler för användning med vanliga GU10 LED-ljuskällor från SLV-sortimentet. Med genomdragna kablar och en låg installationshöjd på 60 mm.

● svart

Artikel	Artikelnr.	Effekt W
GU10 LED-anslutningsbox med sockel	1007283	<10



Artikel	Artikelnr.	Effekt W	Styrning	Färgtemperatur K	Ljusflöde lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h	1005077	6		2.700	450




NEW TRIA® INFÄLLDA DEKORRINGAR

För 68 mm och 75 mm diameter håltagning.

Upptäck mångfalden hos NEW TRIA® infällda dekorringar för håltagning på 68 mm och 75 mm diameter. Våra infällda dekorringar är kompatibla med ett brett urval av LED-, Dim-to-Warm-, multi-effekt- och GU10-moduler. De infällda dekorringarna finns i färgerna svart, vit, roséguld och aluminium. Oavsett vilka belysningskrav du har, med NEW TRIA® hittar du alltid en passande lösning.



Justérbar 30°

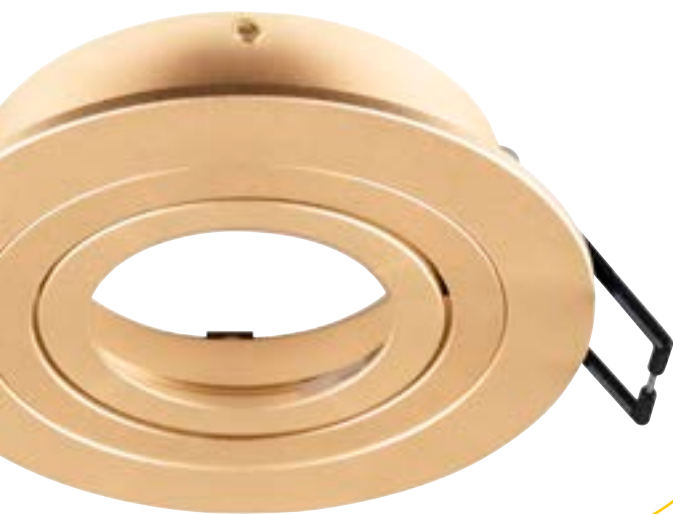

Vridbar och
30° justerbar





IP20

NEW TRIA® 68 mm INFÄLLDA DEKORRINGAR JUSTERBARA 30°


Modell	Färg	Artikelnr.	Storlek
Rund	●	1007332	Ø: 82 mm, H: 26 mm
	○	1007333	
	●	1007334	
	●	1007335	
Kantig	●	1007329	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 26 mm
	○	1007328	
	●	1007331	
	●	1007330	



IP20

NEW TRIA® 75 mm INFÄLLDA DEKORRINGAR VRIDBARA OCH 30° JUSTERBARA

Modell	Färg	Artikelnr.	Storlek
Rund	●	1007343	Ø: 93 mm, H: 26 mm
	○	1007342	
	●	1007344	
	●	1007351	
Fyrkantig	●	1007340	L: 90 mm, B: 90 mm, H: 26 mm
	○	1007349	
	●	1007341	
	●	1007350	





IP65

NEW TRIA®
68 mm INFÄLLDA DEKORRINGAR IP65

Modell	Färg	Artikelnr.	Storlek
Rund	●	1007345	Ø: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007346	
Fyrkantig	●	1007347	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007348	
Rund med dekorativt skyddsglas	●	1007336	Ø: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007337	
Fyrkantig med dekorativt skyddsglas	●	1007338	L: 83 mm, B: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007339	



med dekorativt
skyddsglas



Extra försänkt
ljuskälla

Försänkt ljuskälla



IP20

NEW TRIA® INFÄLLDA REKORRINGAR, FÖRSÄNKT LJUSKÄLLA

Modell	Färg	Artikelnr.	Storlek
Rund 68 mm Justerbar	●	1007451	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 44 mm
	○	1007453	
Rund 75 mm Extra försänkt ljuskälla	●	1007449	Ø: 82 mm, H: 49 mm
	○	1007450	
Rund 75 mm Försänkt ljuskälla	●	1007488	L: 83 mm, B: 83 mm, H: 43 mm
	○	1007489	



IP20

NEW TRIA® 75 mm INFÄLLDA DEKORRINGAR XL

Modell	Färg	Artikelnr.	Storlek
Rund	●	1007631	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
Fyrkantig	●	1007635	L: 110 mm, B: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



KONFIGURERA DIN NYA NEW TRIA®

Mer modularitet för ökad flexibilitet: Med uppgraderade downlights från NEW TRIA®-serien ser du kreativ mångfald i ett nytt ljus. Välj dina passande alternativ och njut av en snabb och enkel installation.

VÄLJ DIN ÖNSKADE INFÄLLDA DEKORRING ...

- 1 Användning  Justerbar, Juster- och vridbar, IP65
Håltagning med 68, 75 och 95 mm diameter
- 2 Färg: svart, vit, roséguld eller aluminium
- 3 Form: rund eller fyrkantig

VÄLJ DIN ÖNSKADE MODUL ...

- 1 Med GU10-sockel eller inbyggda LED
- 2 För 68 mm / 75 mm eller 95 mm diameter håltagning.
- 3 Färgtemperatur: 2.700 eller 3.000 K, 1.800–3.000 K eller CCT-brytare
- 4 Spridningsvinkel: 38° / 60°

KLART!



Infälld dekorring




Finns i justerbar, juster- och vridbar eller IP65-version med 68 mm, 75 mm och 95 mm diameter håltagning, alla 68 mm och 75 mm infällda dekorringar kommer med bladfjädrar.



I färgerna svart, vit, roséguld eller aluminium



Finns i rund eller fyrkantig modell



LED-MODUL



GU10



NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95



NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Färgtemperatur

2.700 eller 3.000 K, 1.800–3.000 K eller CCT-brytare




Spridningsvinkel


38° / 60°

NEW TRIA® MODULER OCH INFÄLLDA DEKORRINGAR

För 95 mm diameter håltagning.

Upplev högre ljuseffekt med våra infällda dekorringar för 95 mm diameter håltagning och passande 13,3W-moduler. Våra 95 mm-moduler gör att du kan välja mellan en spridningsvinkel på 38° eller 60° och två färgtemperaturalternativ på 2.700 K och 3.000 K. Anpassa din NEW TRIA® helt efter ditt ljusbehov.

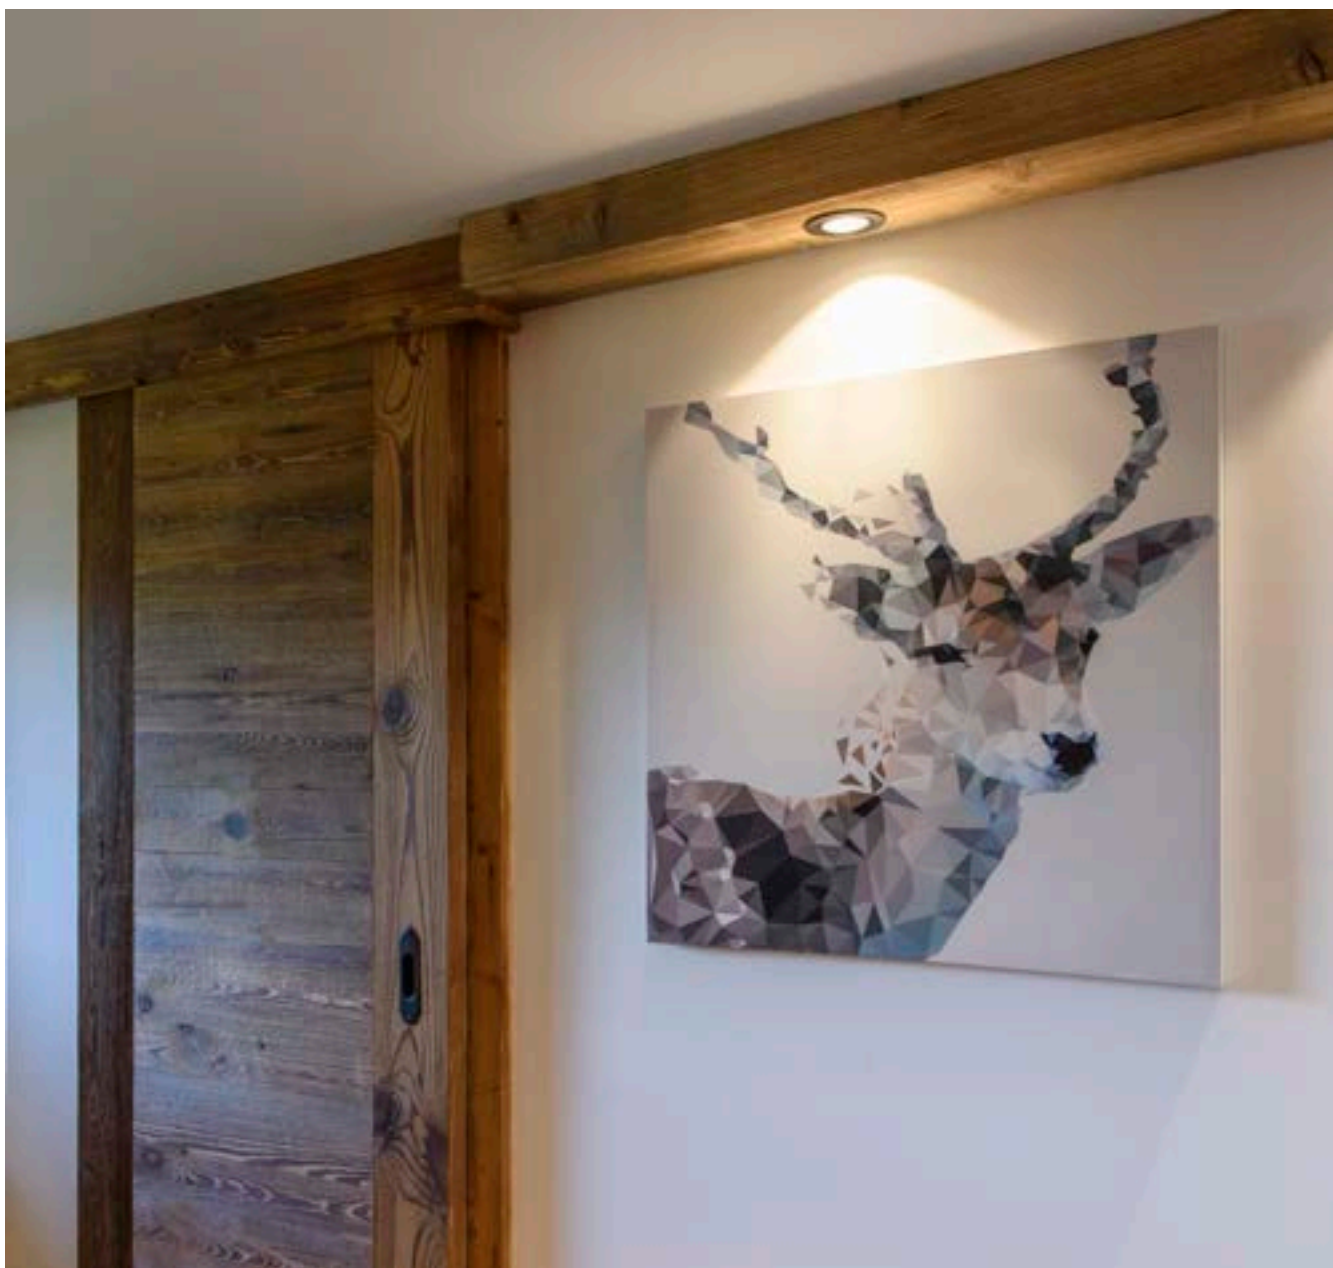

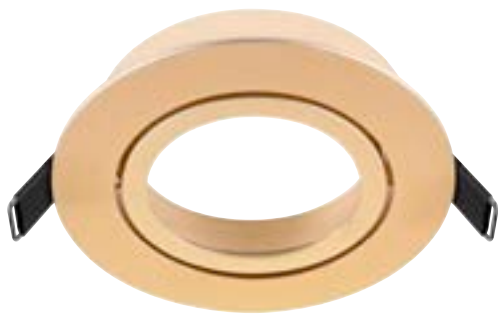

NEW TRIA® LED-MODULER

220-240V ~50/60Hz

Material: aluminium

Dimbara 13,3W LED-moduler med 38° eller 60° spridningsvinkel och färgtemperaturer på 2 700K eller 3 000K.

● svart

Effekt W		Artikelnr.	Strömstyrka mA	Färgtemperatur K	Ljusflöde lm
13,3	38°	1007409	350	2.700	1.130
		1007410		3.000	1.200
	60°	1007411		2.700	1.130
		1007412		3.000	1.200



NEW TRIA® 95 mm INFÄLLDA DEKORRINGAR JUSTERBARA 30°

Modell	Färg	Artikelnr.	Storlek
Rund och justerbar 30°	●	1007444	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Rund 30° försänkt ljuskälla	●	1007452	Ø: 103 mm, H: 55 mm
	○	1007454	
Fyrkantig och justerbar 30°	●	1007446	L: 110 mm, B: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007448	



NEW TRIA® LED-SET

För håltagning på 68 mm och 75 mm diameter.

Upptäck våra bästsäljare i NEW TRIA-serien® med våra praktiska set. Perfekt matchande komponenter för en snabb och enkel installation. Välj från en bred palett som inkluderar set för 68 mm och 75 mm diameter håltagning, Dim-to-Warm-, multi-CCT- eller GU10-versioner.



NEW TRIA® SET MED INBYGGDA LED

Infällda dekorringar			LED-modul				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Artikelnr.			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® Infällda dekorringar 68 mm Justerbar 30°	Rund	○ 1007333	1007385	1007387	1007389	1007391	
		● 1007332	1007386	1007388	1007390	1007392	
	Kantig	○ 1007328	1007393	1007395	1007397	1007399	
		● 1007329	1007394	1007396	1007398	1007400	
NEW TRIA® Infällda lampringar 75 mm Vridbar och 30° svängbar	Rund	○ 1007342	1007401		1007403		
		● 1007343	1007402		1007404		
NEW TRIA® Infällda lampringar 68 mm IP65	Rund	○ 1007346	1007405		1007407		
		● 1007345	1007406		1007408		



Moduler med multi-effekt		Dim-to-Warm-modul	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K – 3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
1007433	1007435	1007423	1007425
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			





 NEW TRIA® Modul med multi-effekt
NEW TRIA® Infälld dekorring 68 mm



NEW TRIA® Dim-to-Warm-modul
NEW TRIA® Infälld dekorring 68 mm

NEW TRIA® GU10-SET

För håltagning på 68 mm och 75 mm diameter.

SOCKET
INSIDE



NEW TRIA® SET MED GU10-SOCKEL

Infällda dekorringar			GU10-modul med sockel
Artikelnr.			1007283
NEW TRIA® Infällda dekorringar 68 mm Justerbar 30°	Rund	○ 1007333	1007368
		● 1007332	1007369
		● 1007335	1007370
	Fyrkantig	○ 1007328	1007371
		● 1007329	1007372
		● 1007330	1007373
NEW TRIA® Infällda dekorringar 75 mm Vridbar och 30° justerbar	Rund	○ 1007342	1007374
		● 1007343	1007375
		● 1007351	1007376
	Fyrkantig	○ 1007349	1007377
		● 1007340	1007378
		● 1007350	1007379
NEW TRIA® Infällda dekorringar XL 75 mm	Rund	○ 1007630	1007624
		● 1007631	1007625
		● 1007632	1007626
	Fyrkantig	○ 1007634	1007627
		● 1007635	1007628
		● 1007636	1007629





NEW TRIA®

Välkända modeller.




NEW TRIA® 45 DL, RUND

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminium

NEW TRIA® Infällda downlights för en håltagning på 45 mm diameter, med en spridningsvinkel på 30°.

Effekt W		Färg	Artikelnr.	Strömstyrka mA	Färgtemperatur K	Ljusflöde lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			




NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminium

Dubbla NEW TRIA® infällda downlights. Runda och fyrkantiga modeller med infällt håltagning på 155 x 80 mm.

Effekt W		Färg	Artikelnr.	Strömstyrka mA	Färgtemperatur K	Ljusflöde lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






NEW TRIA® INFÄLLDA DOWNLIGHTS FÖR QPAR51-LJUSKÄLLOR

220-240V ~50/60Hz

Material: aluminium

Dubbla NEW TRIA® Modeller för användning med QPAR51-ljuskällor från SLV-sortimentet.

Artikel	Skyddsklass	Färg	Artikelnr.	Effekt W
NEW TRIA® 155 DL, Double, QPAR51			113492	<50
			113512	
			111362	



NEW TRIA® INFÄLLDA DOWNLIGHTS FÖR QPAR111-LJUSKÄLLOR

220-240V ~50/60Hz

Material: aluminium

NEW TRIA-modeller med 1 eller 2 ljuskällor® för användning med QPAR111-lampor från SLV-sortimentet.

Artikel	Skyddsklass	Färg	Artikelnr.	Effekt W
NEW TRIA® 150 DL, rund, QPAR111, med bladfjädrar			113550	<75
			113540	
NEW TRIA® 150 DL, fyrkantig, QPAR111, med bladfjädrar			113830	<75
			113541	
NEW TRIA® 300 DL, Double, QPAR111			113840	<75
			113841	
			111382	



Artikel	Artikelnr.	Effekt W	Styrning	Färgtemperatur K	Ljusflöde lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h / För NEW TRIA® 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, EEK=G, 8kWh/1000h / För NEW TRIA® 150/300	1005294	7,3		2.700	500

FÖRKLARING SYMBOLERNAS BETYDELSE



Dimbar med:

- C = bakkantsdimmer
- L = framkantsdimmer



Skyddsklasser:

Skyddsklass I / Jordledare

Skyddsklass II / Skydd genom dubbel eller förstärkt isolering

Skyddsklass III / Skydd genom lågspänning




IP klass Skyddsklass:

Anger elektriska apparaters lämplighet för olika miljöförhållanden.



Spridningsvinkel:

Beskriver ljusutstrålningsvinkeln i grader. Ju mindre vinkel, desto starkare blir ljusstrålen.



Vrid- och justerbarhet i grader



Produkter med inbyggda LED



Produkter med lampsockel



Correlated Colour Temperature: Färgtemperatur



Livslängd



Colour Rendering Index: Färgåtergivningsindex



Unified Glare Rating:

Ju lägre UGR-värde, desto mindre är den psykologiska bländningen



En stor del av produkterna i den här broschyren är upphovsrättsskyddade vad gäller varumärke, design, användning eller patent. Kränkning av dessa skyddsbestämmelser, eller användning av texter eller layouts samt upphovsrättsskyddade bilder utan vårt uttryckliga medgivande, kommer att leda till åtal. Bilderna och uppgifterna i den här broschyren tjänar endast som en illustration och är inte bindande vad gäller färg, form, modell och tekniska specifikationer. För samtliga produktbeskrivningar/-uppgifter förbehålles rätt till ändringar och eventuella felaktigheter.

Alla produkter i vårt sortiment omfattas av en strikt kvalitetssäkring och uppfyller allmänt gällande standardföreskrifter. Den här broschyren innehåller ett allmänt sortiment och är inte landsspecifik. Eventuella avvikelser från landsspecifika krav ska kommuniceras före beställningen. SLV avsäger sig allt ansvar för eventuella avvikande tekniska standarder. All information om vikt och längd anges i kg resp. cm, om inget annat anges. Tekniska ändringar förbehålles!

SLV har rätt att anpassa den respektive prislistan till förändrade marknadsförhållanden, väsentliga förändringar i upphandlingskostnader, förändringar i omsättningsskatt eller upphandlingspriser.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com