




MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Eenvoudige installatie.
Inspirerende vormgeving.



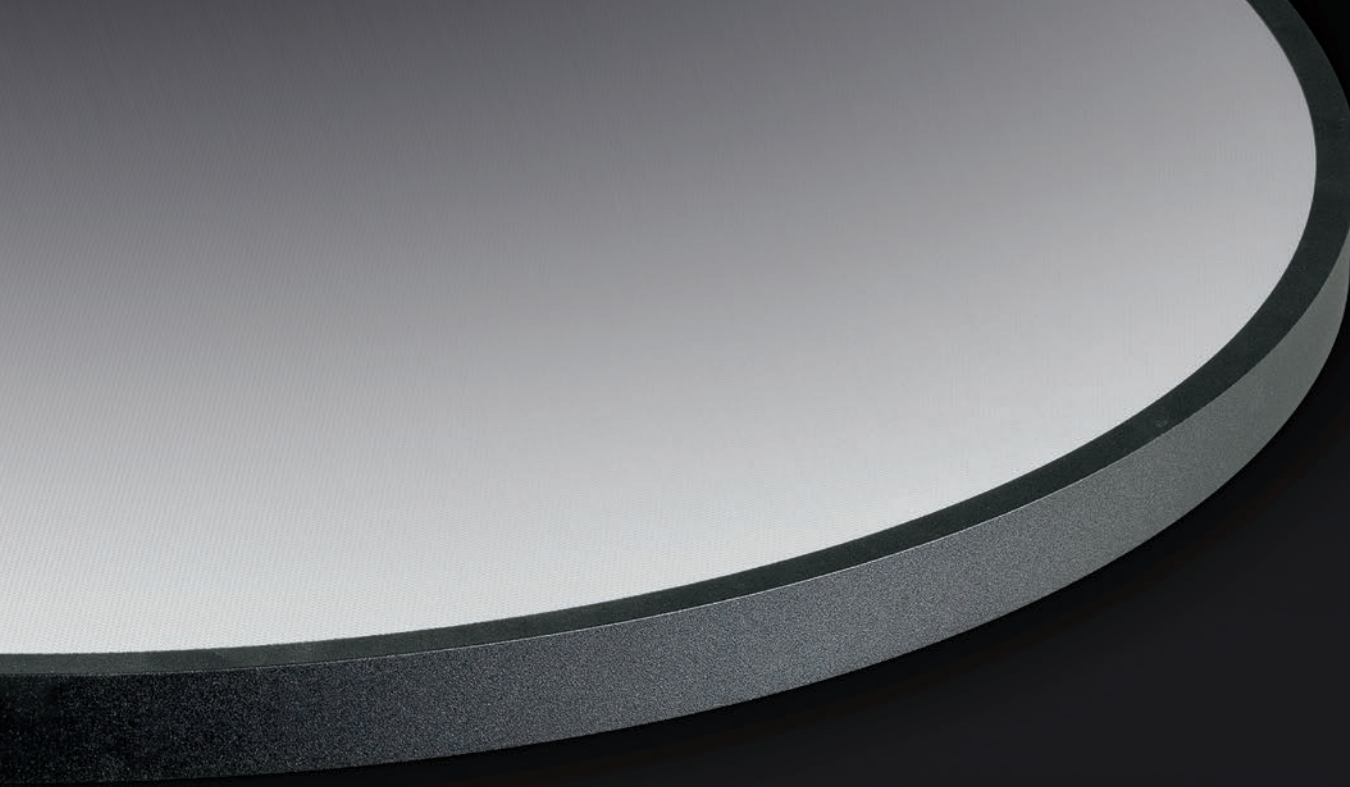

MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Eenvoudige installatie.
Inspirerende vormgeving.

De nieuwe generatie van MEDO® is nu beschikbaar.

Met MEDO® SLIM en MEDO® HYVE combineert deze productlijn een eenvoudige installatie en inspirerende vormgeving voor moderne commerciële interieurs.

MEDO® SLIM geeft een nieuwe interpretatie aan de vertrouwde MEDO® met een verfijnder profiel en een nóg efficiëntere installatie met EasyBase. MEDO® HYVE geeft een meer op vormgeving gericht karakter aan deze productlijn. Zijn kenmerkende look en de geringe verblinding – voor een optimaal visueel comfort. De hoogwaardige uitstraling maken het armatuur tot een integraal onderdeel van het interieur.

Samen creëren ze efficiënte oplossingen en sfeervolle verlichting voor ruimtes waar prestaties, comfort en sfeer hand in hand gaan.

DE NIEUWE MEDO® IN ÉÉN OOGOPSLAG

Twee innovaties. Eén sterke productlijn.

MEDO® SLIM en MEDO® HYVE voegen twee duidelijke vormen aan de MEDO®-productlijn toe.



MEDO® SLIM

- 46 % slanker dan voorheen
- Verbeterde EasyBase
- CCT-schakelaar 3000K / 4000K
- Lichtrendement tot 130 lm/W
- UGR < 19 voor kantoor toepassingen
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Kenmerkende vormgeving met een inleg van vilt in honingraatvorm
- Verbeterde EasyBase
- CCT-schakelaar 3000K / 4000K
- Lichtrendement tot max. 139 lm/W
- UGR < 13 / UGR < 16 voor uitstekend visueel comfort



Alle MEDO®-versies kunnen ook als pendelarmatuur worden gebruikt. Hiervoor is een ophangset vereist, die apart los verkrijgbaar is.



Type	Opties		Kleur	Prod. nr.
MEDO® 2.0 ophangset	centraal	1,5 m	●	1011779
			○	1011780
	5 m	●	1011781	
		○	1011782	
	parallel	3 m	●	1011783
			○	1011784



Eenvoudig en snel
te installeren dankzij
EasyBase

Snelle installatie dankzij EasyBase.

De verbeterde EasyBase maakt de installatie nog eenvoudiger. Het proces is intuïtief, betrouwbaar en eenvoudig op locatie te voeren.

EasyBase is beschikbaar voor zowel MEDO® SLIM als MEDO® HYVE en maakt een moeiteloze installatie werkelijkheid – van de eerste stap tot finishing touch.



EEN SNELLE INSTALLATIE IN DRIE STAPPEN

1. Schroef de EasyBase aan het plafond en verbind de kabels
2. Selecteer de kleurtemperatuur via de CCT-schakelaar op het armatuur
3. Let op de groene markeringen en draai het armatuur op zijn plaats*

* Voor de MEDO® 60 en 80 versies moet daarnaast een veiligheidsketting worden bevestigd, deze is inbegrepen.

Scan de QR-code om de
installatievideo van de
MEDO® 2.0 te bekijken.



MEDO® SLIM

Onze klassieker extra slank.

MEDO® SLIM staat voor maximale efficiëntie: een slanker profiel en nóg efficiëntere installatie met EasyBase, voor een snelle en betrouwbare uitvoering van uw project.



MEDO® 2.0 SLIM Plafondarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal




Aansturing	Ø	Kleur	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Vermogen	Lichtrendement	UGR	Prod. nr.
Fase	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	1011693
		○						1011694
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011695
		○						1011696
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	1011697
		○						1011698
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011699
		○						1011700
	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	1011701
		○						1011702
DALI-2 +Touch Dim	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011703
		○						1011704
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	1011705
		○						1011706
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011707
		○						1011708



MEDO® HYVE

Ontworpen om indruk te maken.

MEDO® HYVE brengt vormgeving tot leven met een bijzonder lage verblinding en hoogwaardige uitstraling – creëert inspirerende ruimtes met een comfortabele verlichtingservaring.

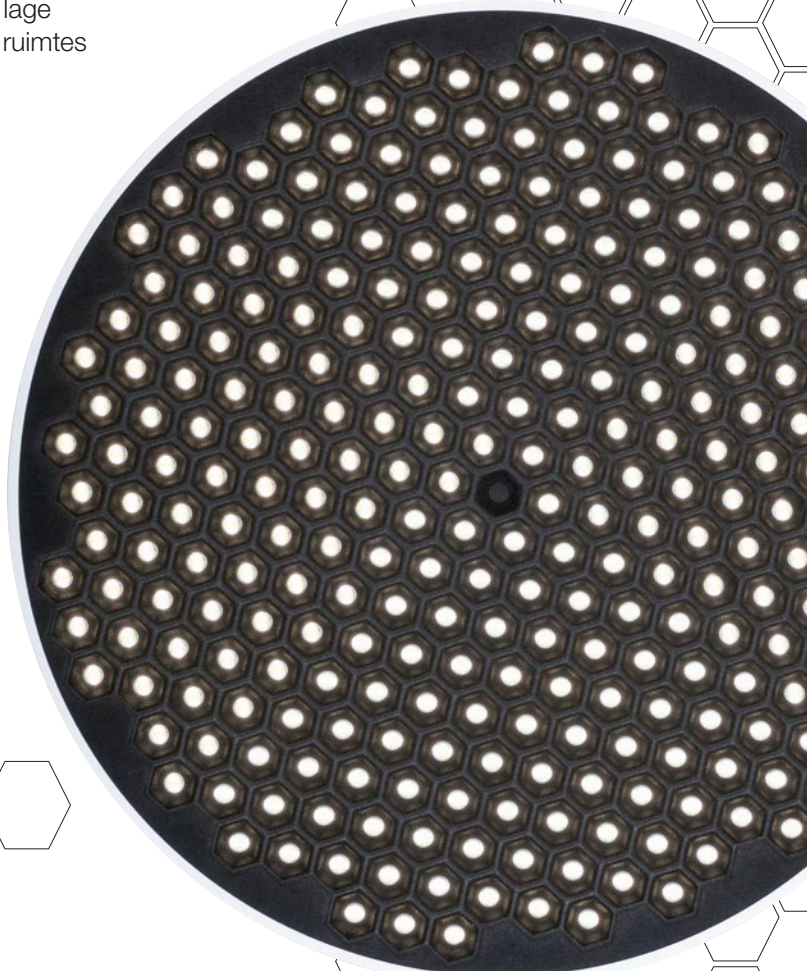

MEDO® 2.0 HYVE
Plafondarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal



Aansturing	Ø	Kleur	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Vermogen	Lichtrendement	UGR	Prod. nr.
Fase	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	1011851
		○						1011850
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	1011855
		○						1011854
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	1011859
		○						1011858
DALI-2 +Touch Dim	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	1011853
		○						1011852
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	1011857
		○						1011856
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	1011861
		○						1011860



LEGENDA



Aanbevelingen

Toont accessoires en aanbevolen lichtbronnen voor het geselecteerde product.



Beschermingsklassen

- Beschermingsklasse I/Aarddraad
- Beschermingsklasse II/Bescherming door dubbele of versterkte isolatie
- Beschermingsklasse III/Bescherming door zeer lage veilige spanning



IP-beschermingsgraad

Geeft aan of een elektrisch apparaat geschikt is tegen verschillende omgevingsinvloeden.



IK-classificatie

De IK-classificatie (impact protection) geeft aan hoe goed een apparaat of armatuur bestand is tegen externe mechanische schokken, met name stoten.



Stralingshoek

Geeft de uitstraalhoek in graden aan. Hoe kleiner de hoek, hoe geconcentreerder het licht.



Lichtstroombehoud

Geeft aan met hoeveel de lichtstroom van een LED afneemt gedurende een bepaalde periode.



Kleurweergave-index (CRI)

De kleurweergave-index is een maatstaf voor het vermogen van een lichtbron om de kleuren van verschillende voorwerpen natuurgetrouw weer te geven.



CCT-schakelaar

Met behulp van een geïntegreerde CCT-schakelaar kan de lichtkleur tijdens de installatie worden aangepast



Producten met geïntegreerde **led** lichtbron

ANDERE ARMATUREN UIT DE MEDO®-PRODUCTLIJN:



MEDO® PRO



MEDO® RING



MEDO® inbouw



GOED GEÏNFORMEERD

Scan de QR-code, selecteer
je land en bekijk onze actuele prijzen.
Meer informatie op slv.com

Een groot deel van de producten die in deze brochure worden getoond, wordt beschermd door handelsmerken, geregistreerde modellen, gebruiksmodellen en/of patenten. Elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten, inclusief het gebruik van tekst, lay-out en/of auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is juridisch strafbaar en zal worden vervolgd. De afbeeldingen en informatie in deze brochure dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet juridisch bindend met betrekking tot kleur, vorm, ontwerp, technische details etc. Productbeschrijvingen en specificaties kunnen worden gecorrigeerd en gewijzigd.

Alle producten in ons assortiment zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en voldoen aan de algemeen geldende wet- en regelgeving. Deze brochure bevat een algemeen assortiment en is niet landspecifiek. Eventuele afwijkingen van landspecifieke richtlijnen dienen vóór het plaatsen van een bestelling te worden verduidelijkt. SLV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen ten aanzien van technische normen. Alle gewichten en maten worden, tenzij anders vermeld, uitgedrukt in respectievelijk kg en cm. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen!

SLV heeft het recht de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van significante wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in de btw en/of inkoop prijzen.

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de

SLV Österreich GmbH
Zaunergasse 4/4, Stock, 1030 Wien
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de

SLV Belgium N.V.
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com

SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec
Czech Republic | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com

SLV France S.A.S.
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas
France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com

SLV Italia s.r.l.
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com

SLV Nederland BV
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com

SLV Poland sp. z o.o. ul.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw
Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl

SLV Portugal, LDA.
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa
Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana
Slovenia | +386 1 2009 730 | info.si@slv.com

Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L.
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona
Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es

SLV Swiss SA
Route du Bey 6, 1847 Rennaz
Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch

SLV Lighting UK Ltd.
Knightsbridge House, Unit 15, Humphrys Road,
Woodside Industrial Estate, Dunstable LU5 4TS
UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com

SLV Nordics
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com



slv.com