

NEW TRIA®

Aina sopiva alasvalo.



LISÄTIETOA

Skannaa QR-koodi ja valitse maa, niin näet ajantasaiset hinnat.
Vieraille osoitteessa **slv.com**



SUUNNITeltu JOKAISEEN TUNNELMAAN


Tutustu NEW TRIA® -valaisimen monipuolisuuteen. Upotettavat alasvalot, aina oikea valinta perus- ja korostusvalaistukseen. Kattavan moduuli- ja kehysvalikoimansa ansiosta NEW TRIA® sopii jokaiseen tilaan ja kaikkiin vaatimuksiin. Onpa tavoitteena viihtyisän tunnelman luominen olohuoneeseen tai tehokas perusvalaistus työtilaan, NEW TRIA® tarjoaa joka tarkoitukseen sopivan alasvalon.

JOUSTAVA, JOUSTAVAMPI, NEW TRIA®

Modulaarinen yleisvalaisin.



CRI>90, joten
värit toistuvat
luonnollisella
tavalla

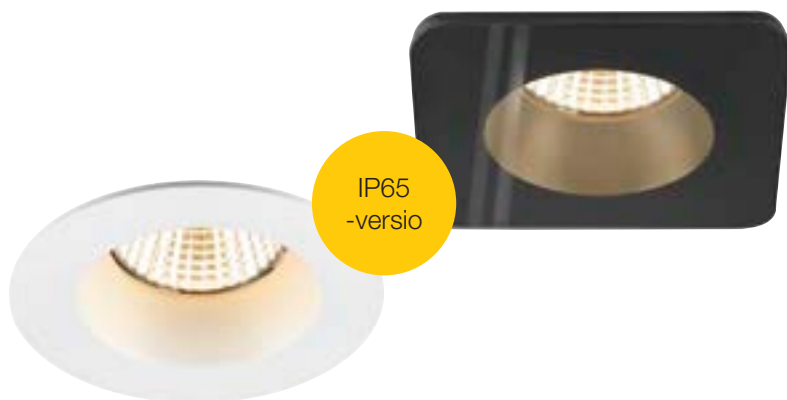

IP65
-versio



Suosittu NEW TRIA® -tuoteperheen uusi sukupolvi nostaa hyväksi todetun upotettavan valaisimemme seuraavalle tasolle. Valitse haluamasi lukuisista LED-moduuleista tai GU10-kanta, ja yhdistä ne projektin vaatimusten mukaan asennusrenkaiseen, joista on saatavana eri värejä, muotoja, kokoja ja toteutuksia. Tai valitse myyntisuosikkieimme valmiista seteistä itsellesi sopiva versio.



Kohokohdat yhdellä silmäyksellä:

- Vaihdettavat GU10- ja LED-moduulit antavat lisää joustavuutta
- Suuri valikoima asennusrenkaita eri käyttöalueille ja eri sisustustyyliin
- Modulaarinen plug & play -järjestelmä maksimoi joustavuuden
- Kehittynyt tekniikka
- Helppo asentaa Quick Connector -liittimen ansiosta

Yhdistä:



GU10- tai LED-moduuli

Asennusrenkas



INTEGROITU VAI VAIHDETTAVA?

NEW TRIA® -sarjan LED- ja GU10- moduulit antavat sinun päättää.

Sillä, valitaanko integroitu vai vaihdettava polttimo, voi olla ratkaiseva vaikutus valaistusratkaisusi suunnitteluun. Tilojen ominaisuudet, kuten katon korkeus, voivat asettaa erityisiä vaatimuksia. NEW TRIA® antaa tarvittavan joustavuuden sopivan ratkaisun löytämiseen joka tilaan. Vaihto LED-moduulin ja GU10:n välillä on mahdollista myös milloin tahansa jälkikäteen.



Moderni LED-tekniikka: luotettavaa ja tehokasta

NEW TRIA® Integroiduilla LED-valoilla varustetut moduulit muodostavat modernin, tehokkaan ja kestävä valaistusratkaisun. LED-moduulimme asennussyvyys on vähintään 40 mm. Siksi ne sopivat loistavasti paikkoihin, joissa katon yläpuolella on vähän tilaa. LED-moduulien jopa 50 000 tunnin käyttöikä tuo turvallisuutta pitkällä aikavälillä. 5 vuoden laatutakuu ja laadukas alumiinikotelo tekevät NEW TRIA® -sarjan LED-moduuleista luotettavan valinnan.

TAI



Vaihdettavat GU10-spotit: joustavia ja monipuolisia

GU10-spotit ovat hyväksi todettu valinta valaistuskonsepteihin. Ne tuovat runsaasti joustavuutta suuren polttimovalikoiman ja niiden helpon vaihdettavuuden ansiosta. Myös GU10-spottien suuren asennussyvyyden haitat kuuluvat uuden NEW TRIA® GU10 -moduulin myötä menneisyyteen. Sen asennussyvyys on enää 60 mm.

NEW TRIA® MODUULIT

Asennusrenkaille, joiden asennushalkaisija on 68 tai 75 mm.



NEW TRIA® LED-MODUULIT

220-240V ~50/60Hz
Materiaali: alumiini

Himmennettävät 8,3 W:n LED-moduulit joko 38° tai 60° keilakulmalla ja 2700 tai 3.000 K:n värilämpötilalla.

● Musta

Teho W		Tuotenro	Virranvoimakkuus mA	Värilämpötila K	Valovirta lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750



NEW TRIA® DIM-TO-WARM-MODUULIT

220-240V ~50/60Hz
Materiaali: alumiini

Moduulit, joissa on Dim-to-Warm-toiminto, 38° tai 60° keilakulma. Kirkkauden portaattomassa himmennyksessä värilämpötilasta tulee lämpimämpi, jolloin ilmapiiristä tulee viihtyisä.

● Musta

Teho W		Tuotenro	Virranvoimakkuus mA	Värilämpötila K	Valovirta lm
11	38°	1007421	250	1.800 K – 3.000 K	700
	60°	1007422			





NEW TRIA® MULTI-WATTAGE-MODUULIT

220-240V ~50/60Hz

Materiaali: alumiini

Moduulit, joissa on neljä eri tehoa ja CCT-kytkin värilämpötilan helppoa valintaa varten.

● Musta

Teho W		Tuotenro	Virrannoimakkuus mA	Valovirta lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

NEW TRIA® GU10-MODUULI, JOSSA KANTA JA KYTKENTÄRSIA

220-240V ~50/60Hz

Materiaali: alumiini

Moduulit käytettäviksi SLV-malliston standardi LED GU10 -polttimoiden kanssa. Ketjutettava kytkentärasia ja vain 60 mm:n asennuskorkeus.

● Musta

Tuote	Tuotenro	Teho W
LED GU10 -kytkentärasia kannalla	1007283	<10



Tuote	Tuotenro	Teho W	Ohjaus	Värilämpötila K	Valovirta lm
LED GU10 38°, EEF=F, 6 kWh/1000 h	1005077	6		2.700	450



NEW TRIA® KEHYKSET

68 mm:n ja 75 mm:n asennushalkaisijoille.

Tutustu monipuoliseen NEW TRIA® -valaisimeen Asennusrenkaat 68 mm:n ja 75 mm:n asennushalkaisijoille. Asennusrenkaamme ovat yhteensopivia LED-, Dim-to-Warm-, Multi-Wattage- ja GU10-moduulien kanssa. Asennusrenkaiden väri vaihtoehtoja ovat musta, valkoinen, ruusukulta ja alumiini. Vaatimuksistasi riippumatta NEW TRIA® tarjoaa sopivan ratkaisun.



30° kallistettava



Käännettävä ja
30° kallistettava





IP20

NEW TRIA® 68 mm ASENNUSRENKAAT 30° KALLISTETTAVIA


Vaihtoehto	Väri	Tuotenro	Koko
Pyöreä	●	1007332	Ø: 82 mm, K: 26 mm
	○	1007333	
	●	1007334	
	●	1007335	
Neliö	●	1007329	P: 82 mm, L: 82 mm, K: 26 mm
	○	1007328	
	●	1007331	
	●	1007330	



IP20

NEW TRIA® 75 mm ASENNUSRENKAAT KÄÄNNETTÄVIÄ JA 30° KALLISTETTAVIA

Vaihtoehto	Väri	Tuotenro	Koko
Pyöreä	●	1007343	Ø: 93 mm, K: 26 mm
	○	1007342	
	●	1007344	
	●	1007351	
Neliö	●	1007340	P: 90 mm, L: 90 mm, K: 26 mm
	○	1007349	
	●	1007341	
	●	1007350	





IP65

NEW TRIA® 68 mm IP65-ASENNUSRENKAAT

Vaihtoehto	Väri	Tuotenro	Koko
Pyöreä	●	1007345	Ø: 82 mm, K: 34 mm
	○	1007346	
Neliö	●	1007347	P: 82 mm, L: 82 mm, K: 34 mm
	○	1007348	
Pyöreä koristeellisella lasiruudulla	●	1007336	Ø: 83 mm, K: 36 mm
	○	1007337	
Neliö koristeellisella lasiruudulla	●	1007338	P: 83 mm, L: 83 mm, K: 36 mm
	○	1007339	



Koristeellisella
lasiruudulla



Upotettu
reunuksellaUpotettu
kehyksellä

IP20

NEW TRIA® ASENNUSRENKAAT VALONLÄHDE SYVÄLLÄ

Vaihtoehto	Väri	Tuotenro	Koko
Pyöreä 68 mm Kallistettava	●	1007451	P: 82 mm, L: 82 mm, K: 44 mm
	○	1007453	
Pyöreä 75 mm Upotettu reunuksella	●	1007449	Ø: 82 mm, K: 49 mm
	○	1007450	
Pyöreä 75 mm Upotettu kehyksellä	●	1007488	P: 83 mm, L: 83 mm, K: 43 mm
	○	1007489	



IP20

NEW TRIA® 75 mm XL-ASENNUSRENKAAT

Vaihtoehto	Väri	Tuotenro	Koko
Pyöreä	●	1007631	Ø: 110 mm, K: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
Neliö	●	1007635	P: 110 mm, L: 110 mm, K: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



KONFIGUROI NEW TRIA® -VALAISIMESI

Lisää modulaarisuutta joustavuuden nimissä: NEW TRIA® -sarjan päivitettyillä alasvaloilla näet monipuolisen muotoilun uudessa valossa. Valitse vain sopivat vaihtoehdot ja nauti asennuksesta, joka sujuu nopeasti.

VALITSE HALUAMASI ASENNUSRENGAS ...

- 1 Käyttö  kallistettava, käännettävä ja kallistettava, IP65
Leikkaus 68, 75 ja 95 mm:n halkaisijalla
- 2 Väri: musta, valkoinen, ruusukulta tai alumiini
- 3 Muoto: pyöreä tai neliö

VALITSE HALUAMASI MODUULI...

- 1 GU10-kannalla tai upotetuilla LED-valoilla
- 2 Asennushalkaisija: 68 mm / 75 mm tai 95 mm
- 3 Värilämpötila: 2.700 tai 3.000 K, 1.800–3.000 K tai CCT-kytkin
- 4 Lähtökulma: 38° / 60°

VALMISTA!



Asennusrengas




Saatavana kallistettavana, kallistettavana ja käännettävänä tai IP65-versiona, jonka asennushalkaisija on 68, 75 tai 95 mm, kaikki 68 ja 75 mm:n asennusrenkaat toimitetaan lehtijousilla varustettuina



Väri vaihtoehtoina musta, valkoinen, ruusukulta tai alumiini



Saatavana pyöreänä tai neliönä



LED-MODUULI



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Väri lämpötila

2.700 tai 3.000 K, 1.800–3.000 K tai CCT-kytkin




Keilakulma
38° / 60°

NEW TRIA® MODUULIT JA ASENNUSRENKAAT

95 mm:n asennushalkaisijalle.

Koe suurempi valaistusteho 95 mm:n asennushalkaisijalle tarkoitetuilla asennusrenkaillamme ja sopivilla 13,3 W:n moduuleilla. 95 mm:n moduulit antavat mahdollisuuden valita 38° tai 60° keilakulman ja kahden värielämpötilan – 2.700 K ja 3.000 K – välillä. Mukauta NEW TRIA® täysin omien tarpeidesi mukaan.



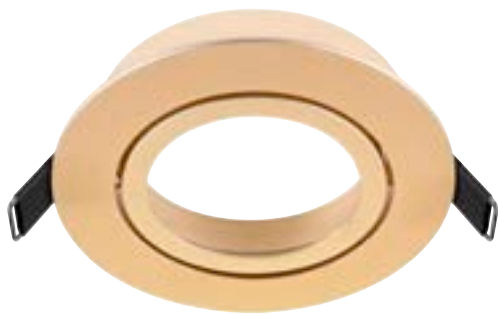

NEW TRIA® LED-MODUULIT

220-240V ~50/60Hz

Materiaali: alumiini

Himmennettävät 13,3 W:n LED-moduulit 38° tai 60° keilakulmalla ja 2700 tai 3.000 K:n värilämpötilalla.

● Musta

Teho W		Tuotenro	Virranvoimakkuus mA	Värilämpötila K	Valovirta lm
13,3	38°	1007409	350	2700	1130
		1007410		3000	1200
	60°	1007411		2700	1130
		1007412		3.000	1200



NEW TRIA® 95 mm ASENNUSRENKAAT 30° KALLISTETTAVIA


Vaihtoehto	Väri	Tuotenro	Koko
Pyöreä, 30° kallistettava	●	1007444	Ø: 110 mm, K: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Pyöreä, 30° upotettu kehyksellä	●	1007452	Ø: 103 mm, K: 55 mm
	○	1007454	
Neliö, 30° kallistettava	●	1007446	P: 110 mm, L: 110 mm, K: 26 mm
	○	1007448	



NEW TRIA® LED-SETIT

68 mm:n ja 75 mm:n asennushalkaisijalla.

Tutustu huippusuosittuun NEW TRIA® -tuoteperheeseen ja käteviin setteihimme. Täydellisesti sopivat osat nopeaan ja kitkattomaan asennukseen. Valitse laajasta settivalikoimasta 68 mm:n ja 75 mm:n asennushalkaisijoilla sekä dim-to-warm-, Multi CCT- tai GU10-versioilla.

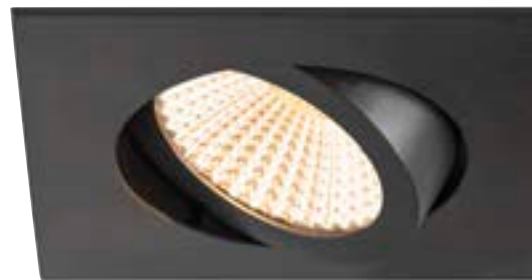

NEW TRIA® INTEGROIDUILLA LED-VALOILLA VARUSTETUT SETIT

Asennusrenkaat			LED-moduulit				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Tuotenro			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® 68 mm:n asennusrenkaat 30° kallistettava	Pyöreä	○ 1007333	1007385	1007387	1007389	1007391	
		● 1007332	1007386	1007388	1007390	1007392	
	Neliö	○ 1007328	1007393	1007395	1007397	1007399	
		● 1007329	1007394	1007396	1007398	1007400	
NEW TRIA® 75 mm:n asennusrenkaat Käännettävä ja 30° kallistettava	Pyöreä	○ 1007342	1007401		1007403		
		● 1007343	1007402		1007404		
NEW TRIA® 68 mm:n asennusrenkaat IP65	Pyöreä	○ 1007346	1007405		1007407		
		● 1007345	1007406		1007408		



Multi-Wattage-moduulit		Dim-to-Warm-moduulit	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K–3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
1007433	1007435	1007423	1007425
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			





NEW TRIA® Multi-Wattage-moduuli
NEW TRIA® 68 mm:n asennusrengas



NEW TRIA® Dim-to-Warm-moduuli
NEW TRIA® 68 mm:n asennusrengas

NEW TRIA® GU10-SETIT

68 mm:n ja 75 mm:n asennushalkaisijalla.

SOCKET
INSIDE



NEW TRIA® GU10-KANTAISET SETIT

Asennusrenkaat			GU10-kanta
Tuotenro			1007283
NEW TRIA® 68 mm:n asennusrenkaat 30° kallistettava	Pyöreä	○ 1007333	1007368
		● 1007332	1007369
		● 1007335	1007370
	Neliö	○ 1007328	1007371
		● 1007329	1007372
		● 1007330	1007373
NEW TRIA® 75 mm:n asennusrenkaat Käännettävä ja 30° kallistettava	Pyöreä	○ 1007342	1007374
		● 1007343	1007375
		● 1007351	1007376
	Neliö	○ 1007349	1007377
		● 1007340	1007378
		● 1007350	1007379
NEW TRIA® 75 mm:n XL-asennusrenkaat	Pyöreä	○ 1007630	1007624
		● 1007631	1007625
		● 1007632	1007626
	Neliö	○ 1007634	1007627
		● 1007635	1007628
		● 1007636	1007629





NEW TRIA®

Muut versiot




NEW TRIA® 45 DL, PYÖREÄ

220-240V ~50/60Hz
Materiaali: alumiini

New Tria® Upotettavat valaisimet 45 mm:n
asennushalkaisijalla, 30° keilakulmalla.

Teho W		Väri	Tuotenro	Virranvoimakkuus mA	Värlämpötila K	Valovirta lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			




NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE

220-240V ~50/60Hz
Materiaali: alumiini

Kaksiosainen NEW TRIA® alasvalo.
Asennusmitat ovat 155 x 80 mm.

Teho W		Väri	Tuotenro	Virranvoimakkuus mA	Värlämpötila K	Valovirta lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






NEW TRIA® UPOTETTAVAT VALAISIMET QPAR51-POLTTIMOIHIN

220-240V ~50/60Hz

Materiaali: alumiini

Kaksiosainen NEW TRIA® Versio käytettäväksi
SLV-malliston QPAR51-polttimoiden kanssa.

Tuote	Suojausluokka	Väri	Tuotenro	Teho W
NEW TRIA® 155 DL, Double, QPAR51		●	113492	<50
		○	113512	
		●	111362	



NEW TRIA® UPOTETTAVAT VALAISIMET QPAR111-POLTTIMOIHIN

220-240V ~50/60Hz

Materiaali: alumiini

Yksi- ja kaksiosainen NEW TRIA® Versio käytettäväksi
SLV-malliston QPAR111-polttimoiden kanssa.

Tuote	Suojausluokka	Väri	Tuotenro	Teho W
NEW TRIA® 150 DL, pyöreä, QPAR111, lehtijousilla		●	113550	<75
		○	113540	
NEW TRIA® 150 DL, neliö, QPAR111, lehtijousilla		●	113830	<75
		○	113541	
NEW TRIA® 300 DL, Double, QPAR111		●	113840	<75
		○	113841	
		●	111382	



Tuote	Tuotenro	Teho W	Ohjaus	Värielämpötila K	Valovirta lm
LED GU10 38°, EEF=F, 6 kWh/1000 h / NEW TRIA® -valaisimeen 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, EEF=G, 8 kWh/1000 h / NEW TRIA® -valaisimeen 150/300	1005294	7,3		2.700	500

SELITYS SYMBOLIT



Himmennettävä seuraavilla:

- C = laskevan reunan himmennys
- L = nousevan reunan himmennys



Suojausluokat:

Suojausluokka I / suojamaadoitus
Suojausluokka II / kaksinkertainen tai vahvistettu eristys
Suojausluokka III / suojaus pienoisjännitteellä



Ingress Protection Suojausluokitus:

Ilmoittaa sähköisten säätölaitteiden sopivuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.



Keilakulma:

Kuvaa säteilykulmaa asteina. Mitä pienempi kulma, sitä voimakkaammin valo keskitetään.



Kääntö- ja kallistusalue asteina



Integroiduilla LED-valoilla varustetut tuotteet



Lampun kannalla varustetut tuotteet



Correlated Color Temperature: värilämpötila



Käyttöikä



Colour Rendering Index: Värintoistoindeksi



Unified Glare Rating

Mitä pienempi UGR-arvo, sitä pienempi psykologinen häikäisy.



Suuri osa tässä esitteessä esitellyistä tuotteista on suojattu tavaramerkeillä, mallisuojoilla, hyödyllisyysmalleilla tai patenteilla. Näiden tekijänoikeuksien rikkominen tai tekstin ja ulkoasun toteutuksen sekä tekijänoikeudella suojattujen kuvien käyttö ilman lupaamme johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Tämän esitteen kuvat ja tiedot on tarkoitettu vain havainnollistamista varten, eivätkä ne ole sitovia värin, muodon, toteutuksen tai teknisten tietojen osalta. Siksi oikeus kaikkien tuotekuvauksien/-tietojen muutoksiin ja virheisiin pidätetään.

Kaikkien valikoimamme tuotteiden laatua valvotaan tiukasti, ja ne täyttävät kaikki yleisesti sovellettavat standardit. Tämä esite sisältää yleisen valikoiman, eikä sitä ole suunniteltu maakohtaisesti. Mahdolliset poikkeamat maakohtaisista tiedoista on selvítettävä ennen tilausta. SLV ei vastaa mahdollisesti poikkeavista teknisistä standardeista. Kaikki painot ilmoitetaan kilogrammoina ja pituudet senttimetreinä, ellei toisin mainita. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

SLV:llä on oikeus mukauttaa kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa huomioiden markkinaolosuhteiden muutokset, huomattavat hankintakustannusten muutokset sekä arvonlisäveron tai hankintahintojen muutokset.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com