



LA MIGLIORE MEDO® DI SEMPRE

Illuminazione di nuova generazione





LA NUOVA MEDO®

Design intramontabile. Tecnologia all'avanguardia.

Come si fa a migliorare ulteriormente un prodotto rinomato? Mantenendo le caratteristiche più apprezzate come design intramontabile, elevata qualità e eccellente funzionalità, e ascoltando i vostri desideri e necessità.

I nuovi modelli MEDO® e MEDO® PRO sono ancora più potenti ed efficienti. Così non solo soddisferanno le vostre esigenze, ma potrebbero anche superare le vostre aspettative. Scoprite le migliori MEDO® di sempre.

LA NUOVA GENERAZIONE DELLA FAMIGLIA MEDO®

Nuove soluzioni ad alte prestazioni



MEDO®

- Interruttore CCT 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Quattro dimensioni e tre colori
- Migliore diffusione della luce indiretta
- Maggiore durata ed efficienza energetica



MEDO® PRO DC

- Compatibilità con sistemi di emergenza grazie al driver DC integrato
- UGR<19
- L80/B10 – 50.000 h
- Eccellente efficienza da 120 lm/W



MEDO® PRO

- Disponibile con schermo opalino (UGR<25) o prismatico (UGR<19)
- Interruttore CCT 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Eccellente efficienza da 120 lm/W



Tre versioni: MEDO®, MEDO® PRO e MEDO® PRO DC. Le nuove lampade MEDO® vi offrono soluzioni adeguate alle vostre necessità illuminotecniche. Per ogni situazione esiste una MEDO® perfetta: da spazi residenziali confortevoli ad ambienti professionali ambiziosi. La classe di protezione migliorata (IP 50) e l'eccellente resa cromatica, con un valore CRI superiore a 90, ampliano l'utilizzo dei modelli MEDO®. Con EasyBase l'installazione sarà facile e rapida.



Le caratteristiche delle nuove MEDO®:

- Migliore diffusione della luce indiretta per valorizzare ogni ambiente
- Resa cromatica: CRI>90
- Classe di protezione migliorata: IP 50
- Maggiore durata ed efficienza energetica
- Installazione più rapida grazie a EasyBase

Altri apparecchi della famiglia MEDO®:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Con cornice




MEDO® EL, Senza cornice



INSTALLAZIONE CON EasyBase

Più facile e veloce che mai

Installare le nuove MEDO® con EasyBase sarà un gioco da ragazzi. Grazie alla dima in dotazione, per posizionare i fori di installazione, il montaggio avverrà in maniera estremamente facile e rapida. Sarà sufficiente far combaciare i segni di riferimento e inserire la lampada fino allo scatto. Una volta fissata e cablata EasyBase nel punto desiderato, potete scegliere comodamente la temperatura del colore con l'interruttore CCT.

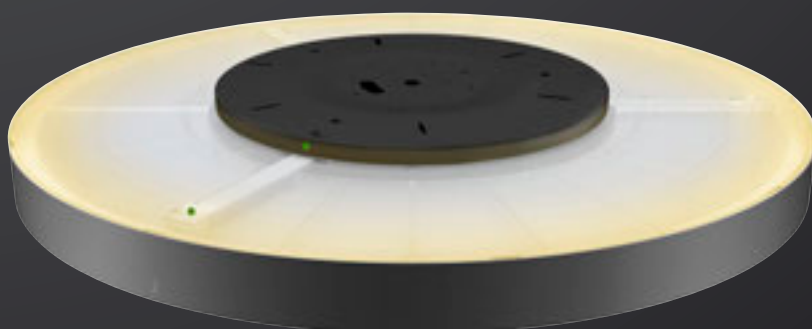

Scansiona il codice QR
e visualizza il video dell'installazione
delle nuove MEDO®.


Installazione rapida con EasyBase.



1. Fissa e cabla EasyBase
sul soffitto



2. Seleziona
la temperatura del
colore con
l'interruttore CCT





3. Fai combaciare i segni
di riferimento



4. Inserisci la lampada fino
allo scatto*

*Nelle versioni MEDO® 60 e 90 deve essere montata anche una catena di sicurezza, già inclusa nel kit.

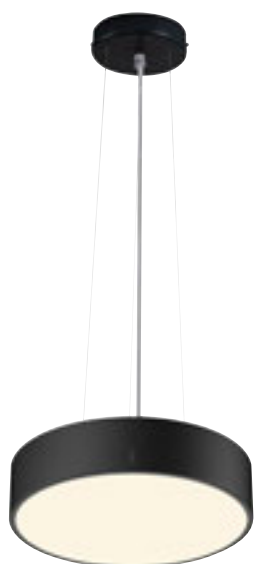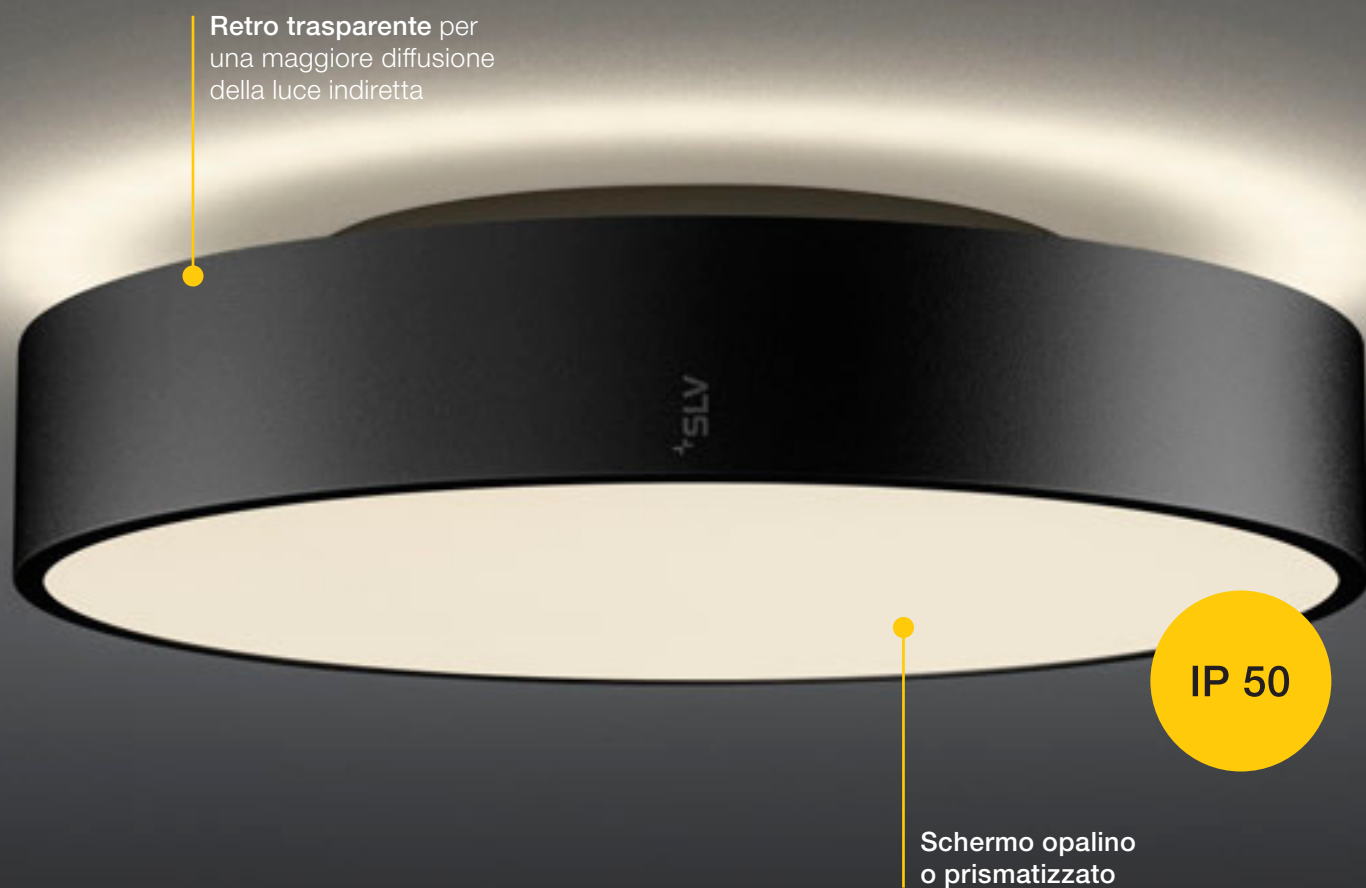

Tutte le versioni MEDO® si possono installare a sospensione. Per questo scopo serve un set da ordinare separatamente.

Versione	Colore	Articolo
Set per sospensione 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Set per sospensione 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951

PANORAMICA

MEDO®



NEW

MEDO®
PLAFONE | PARETE



NEW

MEDO® PRO
PLAFONE | PARETE




NEW

MEDO® PRO DC
PLAFONE | PARETE

Dimensioni	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Set per sospensione	1,5 5 m (escl.)	1,5 5 m (escl.)	1,5 5 m (escl.)
EasyBase	✓	✓	✓
Interruttore CCT	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Taglio di fase	C	C	–
1-10V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓




MEDO®
PLAFONE, QUADRATA



MEDO® RING
SOSPENSIONE

I driver non sono
inclusi e vanno ordinati
separatamente.




MEDO®
INCASSO, SENZA CORNICE |
CON CORNICE

	60	60	30 40 60
	1,5 5 m (escl.)	1,5 m (incl.)	–
	–	–	–
	–	–	✓
	✓	✓	✓ *
	–	–	✓ *
	✓	✓	✓ *
	22	22	25
	–	–	–

*In base al driver

LA NUOVA MEDO® – AFFIDABILE E VERSATILE

Migliore efficienza energetica, durata più lunga e maggiore quantità di luce indiretta. Disponibile in bianco, nero o grigio con temperatura di colore selezionabile tra 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K tramite interruttore CCT posto direttamente nella lampada. Classe di protezione migliorata IP 50 ed eccellente indice di resa cromatica CRI>90 per garantire un'illuminazione di qualità.



Schermo	Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	2.700 K	Flusso lm 3.000 K	4.000 K	Potenza W	Efficienza lm/W	UGR		SDCM	
Opalino	Phase	280		1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25		110°	≤3
				1007317									
				1007318									
		380		1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25			
				1007320									
				1007321									
		600		1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22			
				1007323									
				1007324									
		900		1007325	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22			
				1007326									
				1007327									

 MEDO® 60






La nuova MEDO® PRO offre vantaggi come la compatibilità DALI e un interruttore CCT per selezionare in modo flessibile la temperatura del colore tra 3.000 K e 4.000 K. Il valore CRI di oltre 90 garantisce un'eccellente resa cromatica. Potendo scegliere tra schermo opalino (UGR<25) e prismaticizzato (UGR<19) potrai trovare sempre la soluzione perfetta per il tuo progetto.

Schermo	Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	Flusso lm	Potenza W	Efficienza lm/W	UGR		SDCM	
					3.000 K	4.000 K					
Opalino	DALI	280		1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
				1007287							
		380		1007294	2.650	2.650	19	139			
				1007295							
		600		1007302	5.450	5.500	39	141			
				1007303							
	900		1007310	11.000	11.200	75	149				
			1007311								
	Phase	280		1007290	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
				1007291							
		380		1007298	2.650	2.650	19	139			
				1007299							
		600		1007306	5.450	5.500	37	141			
				1007307							
		900		1007314	11.000	11.200	74	149			
			1007315								



66 mm
più EasyBase



MEDO® PRO 30, 40, 60 E 90 PHASE O DALI

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/polistirene (PS)

● Nero ○ Bianco

MEDO® PRO

Schermo	Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	Flusso lm		Potenza W	Efficienza lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Prismatizzato	DALI	280	●	1007284	1.250	1.250	10	125	≤19	70°	≤3
			○	1007285							
		380	●	1007292	2.400	2.500	19	132		80°	
			○	1007293							
		600	●	1007300	5.000	5.100	39	131		80°	
			○	1007301							
	900	●	1007308	9.400	9.700	75	129	80°			
		○	1007309								
	Phase	280	●	1007288	1.250	1.250	10	125	70°	≤19	≤3
			○	1007289							
		380	●	1007296	2.400	2.500	19	132	80°		
			○	1007297							
		600	●	1007304	5.000	5.100	37	131	80°		
			○	1007305							
		900	●	1007312	9.400	9.700	74	129	80°		
			○	1007313							

LA NUOVA MEDO® PRO DC – VERSATILE E POTENTE

Con MEDO® PRO DC avrai tutti i vantaggi dell'UGR $\leq$ 19. Inoltre, grazie al driver DC integrato, avrai la sicurezza di un impianto funzionante anche in caso di interruzione di corrente.

 MEDO® PRO 90



RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Per avere il nostro listino aggiornato scansiona il codice QR
e vieni a trovarci su **slv.com**





MEDO® SQUARE 60


220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acrilico

○ Bianco

I set di sospensione,
disponibili come accessori,
si trovano a pagina 7.



Dimmerazione	Dimensioni mm	Colore	Articolo	Temperatura colore K	Flusso lm	Potenza W	UGR	
1-10V	600 x 600	○	1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					

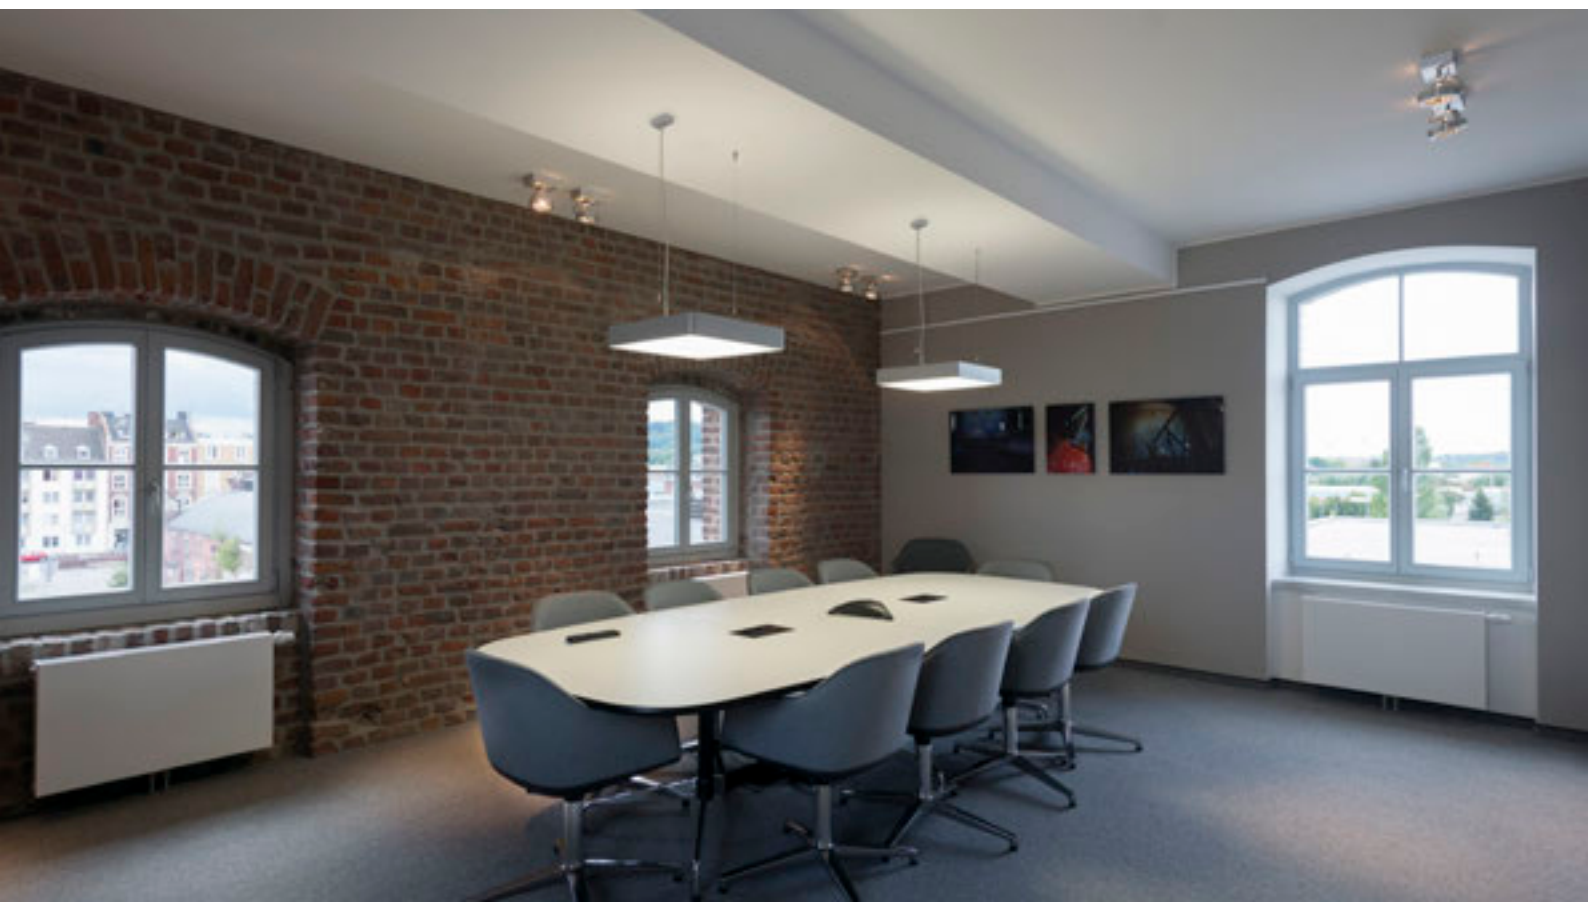



MEDO® RING 60 E 90

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)

○ Bianco ● Nero



Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	Temperatura colore K	Flusso lm	Potenza W	UGR	
1-10V	600		133840	3.000	2.200	33	≤22	105°
			133841					
	900		133850		4.900	56		
			133851					
DALI	600		1002890	2.200	34			
			1002891					





MEDO® EL, INCASSO CON CORNICE 30, 40 E 60

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)

 Bianco



Ø mm	Profondità d'incasso mm	Colore	Articolo	Flusso lm		Potenza W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130		1001905	1.500	1.600	14	≤25	105°
400	130		1001906	3.100	3.300	28		
600	160		1001907	4.700	5.000	36		

I driver non sono inclusi
e vanno ordinati separatamente.
Qui trovate quelli adatti:





MEDO® EL, INCASSO SENZA CORNICE 30, 40 E 60

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)

 Bianco



Ø mm	Colore	Articolo	Flusso lm		Potenza W	UGR		Profondità d'incasso mm
			3.000 K	4.000 K				
300		1001901	1.500	1.600	14	≤25	105°	130
400		1001902	3.100	3.300	28			130
600		1001903	4.700	5.000	36			160

Dimmerazione	Descrizione	Colore	Articolo	Potenza W
1-10V / DALI	Driver LED 250-700mA MEDO® 30 + 60		1002423	20
	Driver LED 500-1050mA MEDO® 40		1002424	40
Phase	Driver LED 700mA MEDO® 40		1005446	40
	Driver LED 1050mA MEDO® 30 + 60		464804	40
On/Off	Driver LED 700 / 900 / 1000mA MEDO® 30 + 40 + 60		1006120	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



LEGENDA



Dimmerazione:

· **DALI** = **D**igital **A**dressable **L**ighting **I**nterface. DALI è un sistema bus che permette di gestire, comandare e verificare singolarmente gli apparecchi e tutti i componenti di un impianto di illuminazione.



Classe di isolamento I: messa a terra



Classe di isolamento III: bassissima tensione



Classe di protezione:

Indica l'idoneità delle apparecchiature elettriche a diverse condizioni ambientali.



Apertura del fascio luminoso:

Indica l'angolo del fascio di emissione in gradi. Più è piccolo l'angolo, più concentrata sarà la luce.



Prodotto con LED integrato



Interruttore **CCT** per la selezione della temperatura del colore della luce



Durata vita operativa



Indice di resa cromatica



Molti dei prodotti presentati in questa brochure sono protetti da marchi, disegni o modelli di utilità registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprietà oppure l'uso di layout o testi nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di legge. Le immagini e indicazioni contenute in questa brochure hanno uno scopo esclusivamente illustrativo e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.

Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano le comuni norme in vigore. La brochure contiene una gamma standard, non adattata a un paese in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima dell'ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti. Tutti i dati relativi a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato. Con riserva di modifiche tecniche.

SLV si riserva il diritto di adeguare i prezzi di listino in caso di variazioni delle condizioni di mercato che influiscano sui costi legati agli acquisti o di cambiamenti delle aliquote IVA.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com