




# MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

---

Une installation facile.  
Un design inspirant.

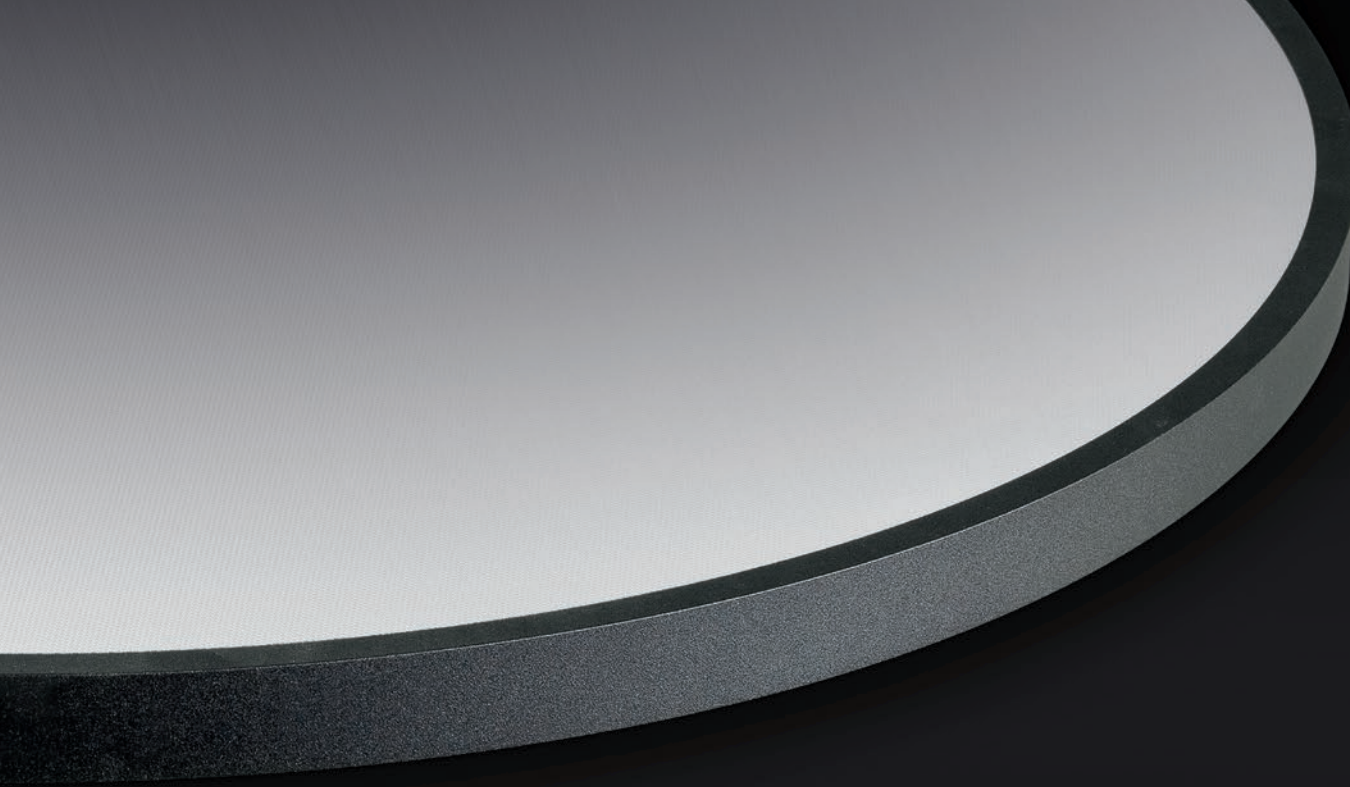



# MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

---

Une installation facile.  
Un design inspirant.

Une nouvelle génération de MEDO® est arrivée.

Avec les gammes MEDO® SLIM et MEDO® HYVE, cette gamme de produits allie une installation facile à un design inspirant pour les intérieurs modernes.

MEDO® SLIM revisite MEDO® avec un profil plus fin et plus élégant, en proposant une installation EasyBase optimisée. MEDO® HYVE apporte une dimension plus design à la gamme : son style singulier, son confort visuel anti-éblouissement et son esthétique haut de gamme font de la lumière un véritable élément de l'aménagement intérieur.

Ensemble, ils offrent des solutions efficaces et un éclairage expressif pour des espaces où performance, confort et ambiance s'harmonisent naturellement.

# LA NOUVELLE GÉNÉRATION MEDO® EN UN COUP D'ŒIL

Deux innovations. Une gamme de produits performante.

MEDO® SLIM et MEDO® HYVE viennent enrichir la gamme MEDO® de deux nouveaux profils.



## MEDO® SLIM

- 46 % plus fin qu'avant
- EasyBase améliorée
- CCT switch 3000 K / 4000 K
- Efficacité lumineuse jusqu'à 130 lm/W
- UGR < 19 adapté aux bureaux
- 100.000 h (L80B10)

## MEDO® HYVE

- Un design original caractérisé par un panneau en feutre à motif nid d'abeille.
- EasyBase améliorée
- CCT switch 3000 K / 4000 K
- Efficacité lumineuse jusqu'à 139 lm/W
- UGR < 13 / UGR < 16 pour un confort visuel exceptionnel



Toutes les versions MEDO® peuvent également être installées en suspensions. Pour cela, vous aurez besoin d'un kit de suspension, à commander séparément.



| Produit                        | Variante  | Couleur | Référence |
|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Kit de suspension<br>MEDO® 2.0 | central   | ● 1,5 m | 1011779   |
|                                |           | ○       | 1011780   |
|                                |           | ● 5 m   | 1011781   |
|                                |           | ○       | 1011782   |
|                                | parallèle | ● 3 m   | 1011783   |
|                                |           | ○       | 1011784   |




Installation simple  
et rapide grâce  
à EasyBase

## Installation rapide grâce à EasyBase.

L'EasyBase nouvelle génération simplifie encore l'installation. Le système est intuitif, fiable et facile à installer directement sur le chantier.

Équipés d'EasyBase, MEDO® SLIM et MEDO® HYVE rendent l'installation simple et sans effort, de la première à la dernière étape.

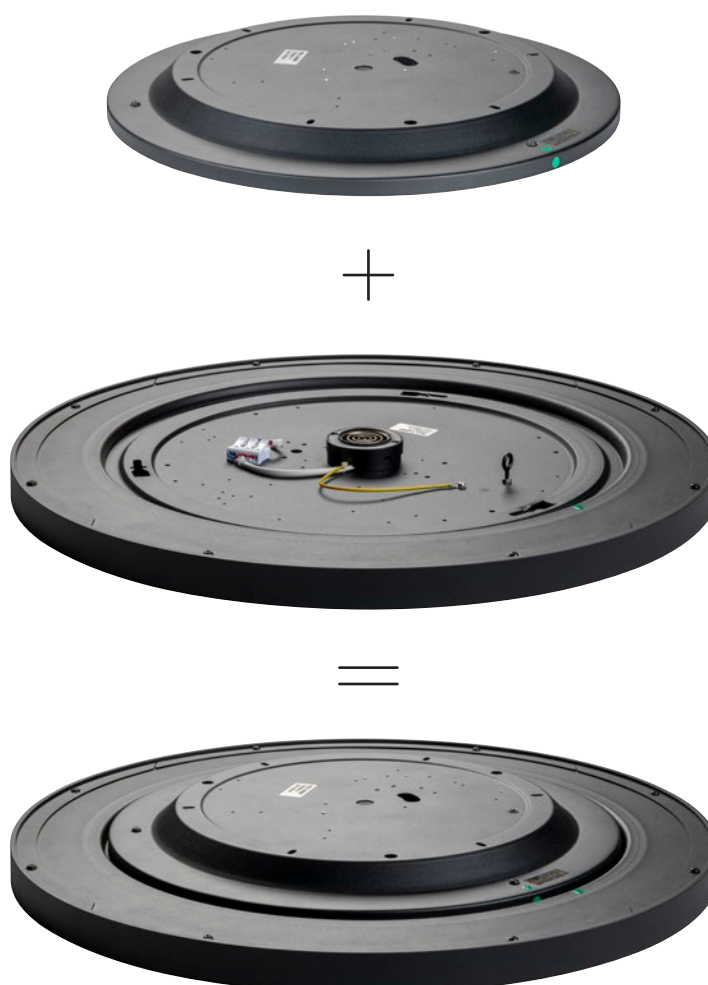

### INSTALLATION RAPIDE EN 3 ÉTAPES

1. Visser et câbler Easybase au plafond
2. Sélectionnez la température de couleur à l'aide du CCT switch situé sur le luminaire
3. Alignez les repères verts, puis tournez le luminaire pour le verrouiller et finaliser l'installation\*

\* Pour les versions 60 et 80 de MEDO®, il est également nécessaire de fixer une chaîne de sécurité, fournie avec le luminaire.

Scannez le code QR pour  
visionner la vidéo d'installation  
de MEDO® 2.0.



# MEDO® SLIM

Notre modèle classique, en version slim.

MEDO® SLIM est synonyme d'efficacité maximale : un profil réduit associé à une installation EasyBase optimisée pour une réalisation rapide et fiable des projets.



MEDO® 2.0 SLIM  
Plafonnier

220-240 V ~50/60 Hz  
Matériaux : aluminium / acier



| Variation           | Ø      | Couleur | Flux lumineux | Température de couleur | Puissance | Efficacité | UGR | Référence |
|---------------------|--------|---------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----|-----------|
| Phase               | 295 mm | ●       | 1000 lm       | 3000 / 4000 K          | 8 W       | 125 lm/W   | <19 | 1011693   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011694   |
|                     | 380 mm | ●       | 1900 lm       | 3000 / 4000 K          | 15.5 W    | 123 lm/W   | <19 | 1011695   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011696   |
|                     | 587 mm | ●       | 4200 lm       | 3000 / 4000 K          | 35 W      | 124 lm/W   | <19 | 1011697   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011698   |
|                     | 768 mm | ●       | 5900 lm       | 3000 / 4000 K          | 45 W      | 131 lm/W   | <19 | 1011699   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011700   |
|                     | 295 mm | ●       | 1000 lm       | 3000 / 4000 K          | 8.6 W     | 125 lm/W   | <19 | 1011701   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011702   |
| DALI2<br>+Touch Dim | 380 mm | ●       | 1900 lm       | 3000 / 4000 K          | 15.5 W    | 123 lm/W   | <19 | 1011703   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011704   |
|                     | 587 mm | ●       | 4200 lm       | 3000 / 4000 K          | 34 W      | 124 lm/W   | <19 | 1011705   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011706   |
|                     | 768 mm | ●       | 5900 lm       | 3000 / 4000 K          | 45 W      | 131 lm/W   | <19 | 1011707   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011708   |




# MEDO® HYVE

Conçu pour impressionner.

MEDO® HYVE fait de la lumière un atout design : une esthétique haut de gamme, un éclairage confortable et un faible éblouissement pour des espaces inspirants.



40 mm

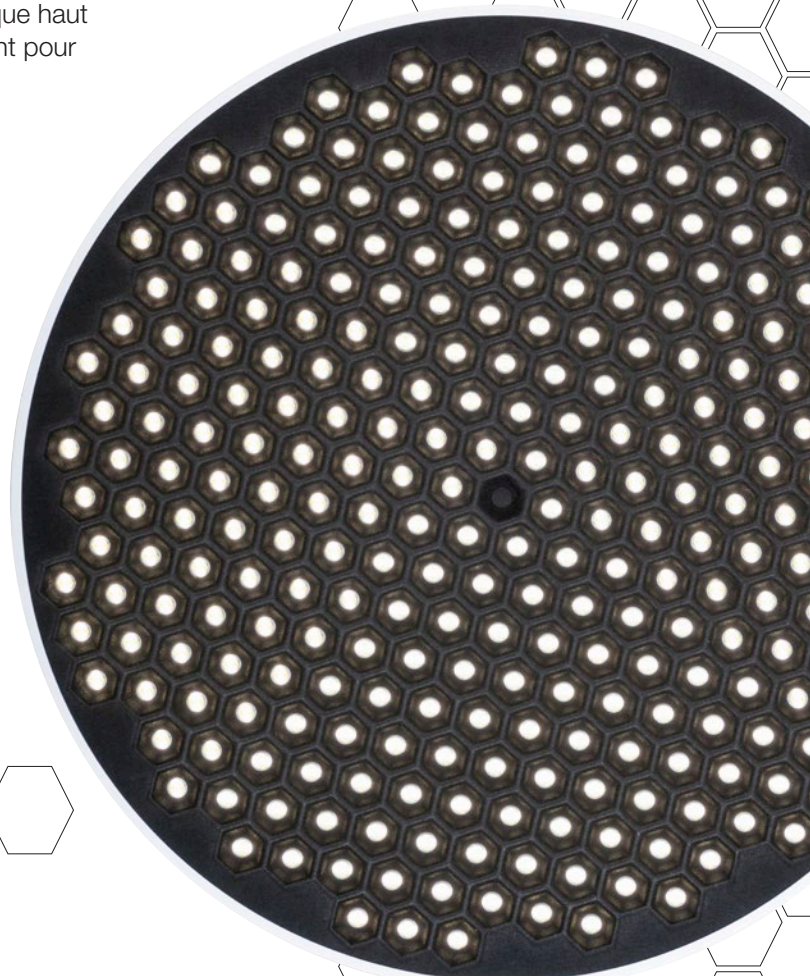

MEDO® 2.0 HYVE  
Plafonnier

220-240 V ~50/60 Hz  
Matériaux : aluminium / acier



| Variation           | Ø      | Couleur | Flux lumineux | Température de couleur | Puissance | Efficacité | UGR | Référence |
|---------------------|--------|---------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----|-----------|
| Phase               | 380 mm | ●       | 2100 lm       | 3000 / 4000 K          | 16 W      | 131 lm/W   | <16 | 1011851   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011850   |
|                     | 585 mm | ●       | 4800 lm       | 3000 / 4000 K          | 35 W      | 137 lm/W   | <13 | 1011855   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011854   |
|                     | 770 mm | ●       | 9700 lm       | 3000 / 4000 K          | 70 W      | 139 lm/W   | <13 | 1011859   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011858   |
| DALI2<br>+Touch Dim | 380 mm | ●       | 2100 lm       | 3000 / 4000 K          | 17 W      | 124 lm/W   | <16 | 1011853   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011852   |
|                     | 585 mm | ●       | 4800 lm       | 3000 / 4000 K          | 33 W      | 145 lm/W   | <13 | 1011857   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011856   |
|                     | 770 mm | ●       | 9700 lm       | 3000 / 4000 K          | 67 W      | 145 lm/W   | <13 | 1011861   |
|                     |        | ○       |               |                        |           |            |     | 1011860   |



# LÉGENDE DES SYMBOLES



## Recommandations

Affiche les accessoires et les sources recommandées pour le produit sélectionné.



## Classes de protection

- Classe de protection I / Conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
- Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension



## Indice de protection IP

Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



## Indice de résistance aux chocs IK

L'indice de résistance aux chocs mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.



## Angle de rayonnement

Indique l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est petite, plus la lumière sera concentrée.



## Durée de vie et durabilité des LED, facteur de conservation

Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.



## Indice de rendu des couleurs (IRC)

L'indice de rendu des couleurs est une mesure de la capacité d'une source lumineuse à restituer fidèlement les couleurs de divers objets.



## CCT switch

Grâce à un interrupteur CCT intégré, la température de couleur peut être choisie entre 3000 K et 4000 K lors de l'installation.



Produits avec **LED** intégrées

## AUTRES LUMINAIRES DE LA GAMME MEDO® :



MEDO® PRO



MEDO® RING



MEDO® encastré



## RESTEZ INFORMÉ

Scannez le code QR et sélectionnez  
votre pays pour avoir accès à nos prix  
mis à jour. Rendez-vous sur [slv.com](https://slv.com)

Une grande partie des produits présentés dans cette brochure sont protégés par des marques, des dessins et modèles déposés, des modèles d'utilité ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation, sans notre autorisation, du texte, de la mise en page ou des images protégées par le droit d'auteur fera l'objet de poursuites judiciaires. Les illustrations et les informations figurant dans cette brochure sont uniquement fournies à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement juridique en termes de couleur, de forme, de design ou de détails techniques. Les descriptions et spécifications des produits sont susceptibles d'être corrigées ou modifiées.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à nos procédures rigoureuses d'assurance qualité et sont conformes aux normes en vigueur. Cette brochure présente une gamme générale et ne concerne aucun pays en particulier. Toute dérogation aux directives spécifiques à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV ne saurait être tenu responsable d'éventuels écarts par rapport aux normes techniques. Sauf indication contraire, tous les poids et dimensions sont respectivement exprimés en kg et en cm. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

SLV se réserve le droit d'adapter la liste de prix correspondante en fonction de l'évolution des conditions du marché, en cas de variations significatives des coûts d'approvisionnement, de modifications de la taxe sur la valeur ajoutée ou des prix d'achat.

SLV GmbH  
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg  
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | [info@slv.de](mailto:info@slv.de)

SLV Österreich GmbH  
Zaunergasse 4/4, Stock, 1030 Wien  
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | [info@slv.de](mailto:info@slv.de)

SLV Belgium N.V.  
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem  
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | [info.be@slv.com](mailto:info.be@slv.com)

SLV Czech s.r.o.  
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec  
Czech Republic | +420 739 282 151 | [info@cz.slv.com](mailto:info@cz.slv.com)

SLV France S.A.S.  
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas  
France | +33 4 74 02 71 20 | [infofr@slv.com](mailto:infofr@slv.com)

SLV Italia s.r.l.  
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)  
Italy | +39 039 5983575 | [infoit@slv.com](mailto:infoit@slv.com)

SLV Nederland BV  
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo  
The Netherlands | +31 773204343 | [info.nl@slv.com](mailto:info.nl@slv.com)

SLV Poland sp. z o.o. ul.  
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw  
Poland | +48 22 722-49-75 | [slv@slv.pl](mailto:slv@slv.pl)

SLV Portugal, LDA.  
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa  
Portugal | +351 210 185 961 | [info@pt.slv.com](mailto:info@pt.slv.com)

SLV d.o.o.  
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana  
Slovenia | +386 1 2009 730 | [info.si@slv.com](mailto:info.si@slv.com)

Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L.  
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona  
Spain | +34 931 168 161 | [info@slv.es](mailto:info@slv.es)

SLV Swiss SA  
Route du Bey 6, 1847 Rennaz  
Switzerland | +41 218113232 | [info@slv-swiss.ch](mailto:info@slv-swiss.ch)

SLV Lighting UK Ltd.  
Knightsbridge House, Unit 15, Humphrys Road,  
Woodside Industrial Estate, Dunstable LU5 4TS  
UK | +44 (0)203 968 11 00 | [info@uk.slv.com](mailto:info@uk.slv.com)

SLV Nordics  
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg  
Germany | +46 70 854 9770 | [info@nordics.slv.com](mailto:info@nordics.slv.com)



**slv.com**