

NEW TRIA®

Altid den rigtige downlight.



VELINFORMERET

Scan QR-koden, vælg landet og se vores aktuelle priser.
Besøg os på slv.com



DESIGNET TIL ENHVER STEMNING

Se de mange muligheder med NEW TRIA® indbygnings-downlights, din allrounder til grundbelysning. Med et bredt udvalg af moduler og indbygningsringe, matcher NEW TRIA® ethvert rum og udfordring. Uanset om du ønsker en hyggelig atmosfære i stuen eller en effektiv baggrundsbelysning i arbejdsområdet, har NEW TRIA® altid den rigtige downlight til enhver opgave.

FLEKSIBEL. MERE FLEKSIBEL. NEW TRIA®

Den modulære allrounder.



Naturlig
farvegengivelse
med CRI>90



IP65
version




Den nye generation af den populære NEW TRIA® produktfamilie løfter vores populære indbygningsspot til næste niveau. Vælg mellem mange forskellige LED-moduler eller GU10-sokler og kombiner dem med indbygningsringe i forskellige farver, former, størrelser og design, afhængigt af projektets krav. Du kan også vælge de færdige sæt, fra vores topsælgere, og vælge den version, der passer dig bedst.



Overblik over højdepunkterne:

- GU10- og LED-moduler, der kan skiftes og giver større fleksibilitet
- Stort udvalg af indbygningsringe til forskellige formål og indretningsstile
- Modulopbygget Plug & Play system med maksimal fleksibilitet
- Gennemprøvet teknologi
- Easy-to-install med Quick Connector

Kombiner:

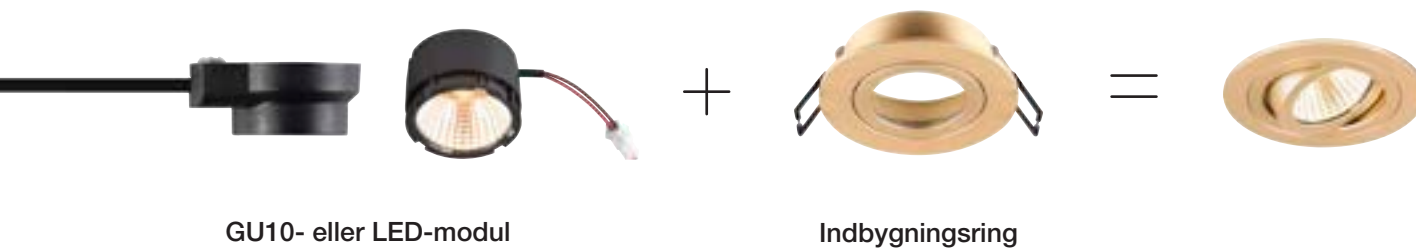



INTEGRERET ELLER UDSKIFTELIG?

**Med LED- og GU10-moduler fra
NEW TRIA®-serien, bestemmer du.**

Valget af integreret eller udskiftelig lyskilde kan få afgørende indflydelse på designet af din belysningsløsning. Lokalernes forhold, som fx loftets dybde, kan udgøre en særlig udfordring. NEW TRIA® giver dig fleksibiliteten til at finde den helt rigtige løsning til ethvert rum. Du kan altid skifte mellem LED-modulet og GU10 senere.



Moderne LED-teknologi: Pålidelig og effektiv

NEW TRIA® moduler med integrerede LED'er tilbyder dig en moderne, effektiv og bæredygtig belysningsløsning. Med indbygningsdybder fra 40 mm er vores LED-moduler perfekte til steder, der kun har begrænset plads over loftet. Med en levetid på 50.000 timer, tilbyder LED-modulerne en langtidsholdbar sikkerhed. Med 5 års kvalitetsgaranti og et solidt aluminiumshus, er NEW TRIA® LED-moduler et pålideligt valg.

ELLER



Udskiftelige GU10-spots: Fleksible og alsidige

GU10 spots er et gennemprøvet valg til belysningskoncepter. De tilbyder stor fleksibilitet, takket være et bredt udvalg af lyskilder, som er lette at skifte. Ulempen ved GU10-spottens større indbygningsdybde hører fortiden til, takket være NEW TRIA®. De kommer nu med en lav indbygningsdybde på 60 mm.

NEW TRIA® MODULER

Til indbygningsringe med en indbygningsdiameter på 68 mm og 75 mm.



NEW TRIA® LED-MODULER

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Dæmpbare 8,3W LED-moduler, med valgfri 38° eller 60° halvstrålevinkel og farvetemperaturer på 2.700 K eller 3.000 K.

● Sort

Effekt W		Varenr.	Strømstyrke mA	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750



NEW TRIA® DIM-TO-WARM-MODUL

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Moduler med dim-to-warm funktion, med halvstrålevinkel på 38° eller 60°. Når lysstyrken løbende dæmpes, bliver farvetemperaturen varmere og skaber en hyggelig atmosfære.

● Sort

Effekt W		Varenr.	Strømstyrke mA	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm
11	38°	1007421	250	1.800 K – 3.000 K	700
	60°	1007422			





NEW TRIA® MULTI-WATT-MODUL

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Moduler med fire-trins, omskiftelig systemydelse og CCT-switch gør det let at vælge farvetemperatur.

● Sort

Effekt W		Varenr.	Strømstyrke mA	Lysstrøm lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

NEW TRIA® GU10-MODUL MED SOKKEL OG SAMLEDÅSE

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

Moduler til brug med konventionelle GU10 LED-pærer fra SLV-serien. Med gennemgående ledningsføring og lav monteringshøjde på 60 mm.

● Sort

Vare	Varenr.	Effekt W
GU10 LED Connection Box med sokkel	1007283	<10



Vare	Varenr.	Effekt W	Styring	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h	1005077	6		2.700	450




NEW TRIA® INDBYGNINGS- RING

**Til indbygningsdiameter
på 68 mm og 75 mm.**

Tjek NEW TRIA®s store, alsidige indbygningsringe med en indbygningsdiameter på 68 mm og 75 mm. Vores indbygningsringe er compatible med mange forskellige LED-, dim-to-warm-, multi-watt- og GU10-moduler. De indbyggede ringe fås i sort, hvid, rosaguld og aluminium. Uanset hvilken udfordring du møder, tilbyder NEW TRIA® den rigtige løsning.



Kan drejes 30°

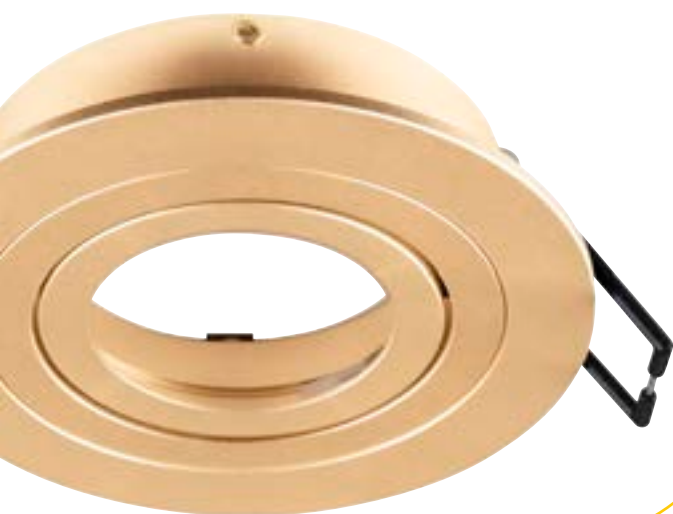

Kan drejes og
roteres 30°





IP20

NEW TRIA® 68 mm INDBYGNINGSRING KAN DREJES 30°


Varianter	Farve	Varenr.	Størrelse
Rund	●	1007332	Ø: 82 mm, H: 26 mm
	○	1007333	
	●	1007334	
	●	1007335	
Firkantet	●	1007329	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 26 mm
	○	1007328	
	●	1007331	
	●	1007330	



IP20

NEW TRIA® 75 mm INDBYGNINGSRINGE KAN DREJES OG ROTERES 30°

Varianter	Farve	Varenr.	Størrelse
Rund	●	1007343	Ø: 93 mm, H: 26 mm
	○	1007342	
	●	1007344	
	●	1007351	
Firkantet	●	1007340	L: 90 mm, B: 90 mm, H: 26 mm
	○	1007349	
	●	1007341	
	●	1007350	



Alle monteringsringe på 68 mm og 75 mm kommer med bladfjedre til montering i betonlofter.



IP65

NEW TRIA® 68 mm IP65 INDBYGNINGSRINGE

Varianter	Farve	Varenr.	Størrelse
Rund	●	1007345	Ø: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007346	
Firkantet	●	1007347	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007348	
Rund med flot glas	●	1007336	Ø: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007337	
Firkantet med flot glas	●	1007338	L: 83 mm, B: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007339	



Med
flot glas



Undersænket
med krave

Undersænket



IP20

NEW TRIA® UNDERSÆNKET INDBYGNINGSRING

Varianter	Farve	Varenr.	Størrelse
Rund 68 mm Kan drejes	●	1007451	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 44 mm
	○	1007453	
Rund 75 mm Undersænket med krave	●	1007449	Ø: 82 mm, H: 49 mm
	○	1007450	
Rund 75 mm Undersænket	●	1007488	L: 83 mm, B: 83 mm, H: 43 mm
	○	1007489	



IP20

NEW TRIA® 75 mm XL INDBYGNINGSRING

Varianter	Farve	Varenr.	Størrelse
Rund	●	1007631	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
Firkantet	●	1007635	L: 110 mm, B: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



Alle monteringsringe på 68 mm og 75 mm kommer med bladfjedre til montering i betonlofter.

KONFIGURER DIN NEW TRIA®

Mere modularitet med større fleksibilitet: med den opdaterede serie af NEW TRIA®-downlights, ser du kreativ alsidighed i et helt nyt lys. Du vælger bare den rigtige løsning og får glæde af en hurtig og enkel installation.

VÆLG DEN RIGTIGE INDBYGNINGSRING ...

- 1 Brug  vipbar, roterbar og drejelig, IP65
Udskæring med diameter på 68, 75 og 95 mm
- 2 Farve: sort, hvid, rosa-guld eller aluminium
- 3 Form: Rund eller firkantet

VÆLG DIT FORETRUKNE MODUL ...

- 1 Med GU10-sokkel eller indbyggede LED'er
- 2 Indbygningsdiameter: 68 mm / 75 mm eller 95 mm.
- 3 Farvetemperatur: 2.700 eller 3.000 K, 1.800–3.000 K eller CCT-Switch
- 4 Udstrålingsvinkel: 38° / 60°

FÆRDIG!



IP20

IP65



Indbygningsring




Fås som drejelig, vip- og roterbar eller IP65 version med indbygningsdiameter på hhv. 68 mm, 75 mm og 95 mm. Alle indbygningsringe på 68 mm og 75 mm kommer med bladfedre.



Fås i sort, hvid, rosaguld eller aluminium



Fås som rund eller firkantet



LED MODUL



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Farvetemperatur

2.700 eller 3.000 K, 1.800–3.000 K eller CCT-Switch




Udstrålingsvinkel


38° / 60°

NEW TRIA® MODULER OG INDBYGNINGSRINGE

Til 95 mm indbygningsdiameter.

Få et større lysudbytte med vores indbygningsringe til installationsdiameter på 95 mm og de matchende 13,3W-moduler. Vores 95 mm moduler giver dig valget mellem halvstrålevinkel på 38° eller 60°, og to farvetemperaturer, på hhv. 2.700 K og 3.000 K. Skræddersy NEW TRIA® helt efter dine behov.

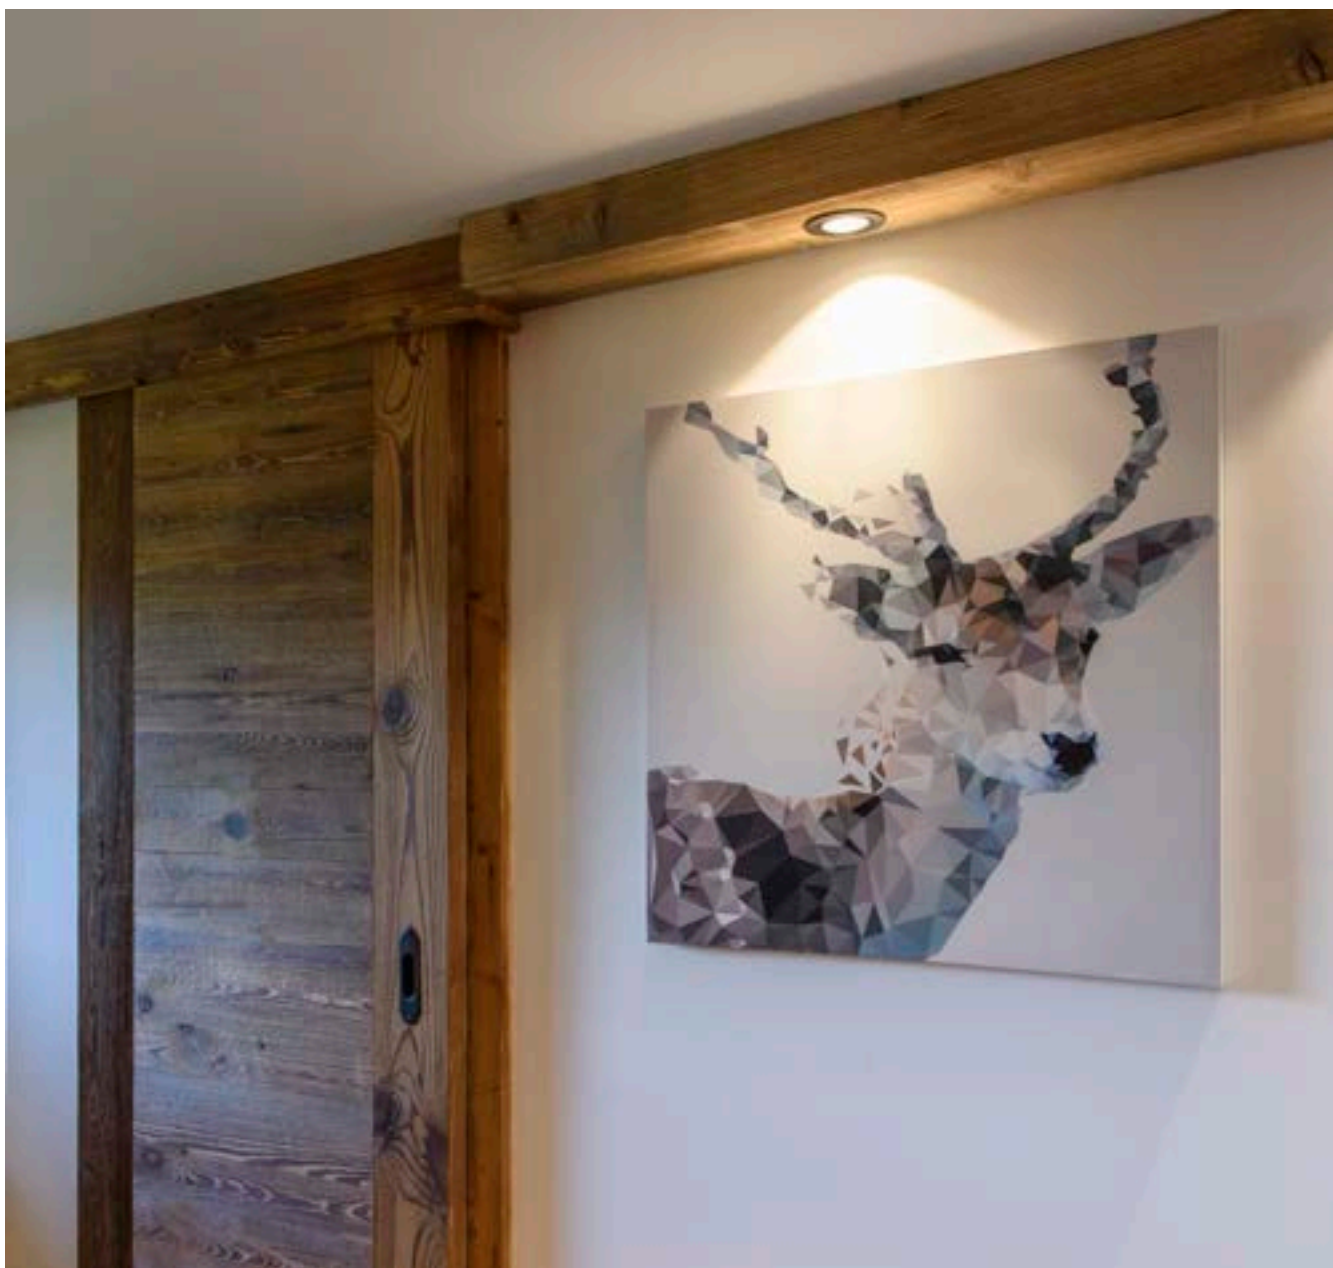

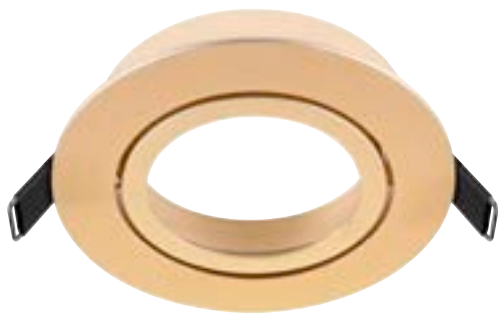

L80B10 IP20

NEW TRIA® LED-MODULER

220-240V ~50/60Hz

Materiale: aluminium

Dæmpbare 13,3W LED-moduler, med valgfri 38° eller 60° halvstrålevinkel og farvetemperaturer på 2.700 K eller 3.000 K.

● Sort

Effekt W		Varenr.	Strømstyrke mA	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm
13,3	38°	1007409	350	2.700	1.130
		1007410		3.000	1.200
	60°	1007411		2.700	1.130
		1007412		3.000	1.200



IP20

NEW TRIA® 95 mm INDBYGNINGSRING KAN DREJES 30°

Varianter	Farve	Varenr.	Størrelse
Rund 30°, kan drejes	●	1007444	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Rund 30° undersænket	●	1007452	Ø: 103 mm, H: 55 mm
	○	1007454	
Firkantet 30°, kan drejes	●	1007446	L: 110 mm, B: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007448	



NEW TRIA® LED SÆT

Med en indbygningsdiameter på 68 mm og 75 mm.

Tjek NEW TRIA®s nye produktfamilie med vores praktiske sæt. Perfekt afstemte komponenter, som sikrer en hurtig og nem installation. Vælg mellem en bred vifte af sæt med installationsdiameter på 68 mm og 75 mm, dim-to-warm, multi CCT eller GU10-versioner.



NEW TRIA® SÆT MED INDBYGGEDE LED'ER

Indbygningsringe			LED-Moduler				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Varenr.			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® 68 mm indbygningsringe Kan drejes 30°	Rund	○ 1007333	1007385	1007387	1007389	1007391	
		● 1007332	1007386	1007388	1007390	1007392	
	Firkantet	○ 1007328	1007393	1007395	1007397	1007399	
		● 1007329	1007394	1007396	1007398	1007400	
NEW TRIA® 75 mm indbygningsringe Kan drejes og roteres 30°	Rund	○ 1007342	1007401		1007403		
		● 1007343	1007402		1007404		
NEW TRIA® 68 mm indbygningsringe IP65	Rund	○ 1007346	1007405		1007407		
		● 1007345	1007406		1007408		



Multi-Wattage-modul		Dim-to-Warm-modul	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K–3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
1007433	1007435	1007423	1007425
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			





NEW TRIA® Multi-Watt-modul
NEW TRIA® 68 mm indbygningsring



NEW TRIA® Dim-to-Warm-modul
NEW TRIA® 68 mm indbygningssring

NEW TRIA® GU10 SÆT

Med en indbygningsdiameter på 68 mm og 75 mm.

**SOCKET
INSIDE**



NEW TRIA® SÆT MED GU10 SOKKEL

Indbygningsringe			GU10-modul med sokkel
		Varenr.	
NEW TRIA® 68 mm indbygningsringe Kan drejes 30°	Rund	○ 1007333	1007283
		● 1007332	1007368
		● 1007335	1007369
	Firkantet	○ 1007328	1007370
		● 1007329	1007371
		● 1007330	1007372
	Rund	○ 1007342	1007373
		● 1007343	1007374
		● 1007351	1007375
NEW TRIA® 75 mm indbygningsringe Kan drejes og roteres 30°	Firkantet	○ 1007349	1007376
		● 1007340	1007377
		● 1007350	1007378
	Rund	○ 1007630	1007379
		● 1007631	1007624
		● 1007632	1007625
NEW TRIA® 75 mm indbygningsringe XL	Firkantet	○ 1007634	1007626
		● 1007635	1007627
		● 1007636	1007628
	Rund	○ 1007633	1007629





NEW TRIA®

Basismodeller




NEW TRIA® 45 DL, RUND

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

New Tria® indbygningsarmaturer med en indbygningsdiameter på 45 mm og en halvstrålevinkel på 30°.

Effekt W		Farve	Varenr.	Strømstyrke mA	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			




NEW TRIA® 155 DL, DOBBELT

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

NEW TRIA® med to lyskilder. Runde og firkantede varianter med et indbygningsmål på 155 x 80 mm.

Effekt W		Farve	Varenr.	Strømstyrke mA	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






NEW TRIA® INDBYGNINGSLAMPER TIL QPAR51 LAMPE

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

NEW TRIA® med to lyskilder. Variant til brug med QPAR51-lyskilderne fra SLV-serien.

Vare	Beskyttelsesklasse	Farve	Varenr.	Effekt W
NEW TRIA® 155 DL, dobbelt, QPAR51		●	113492	<50
		○	113512	
		●	111362	



NEW TRIA® INDBYGNINGSLAMPER TIL QPAR51 LAMPE

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium

NEW TRIA® med en og to lyskilder. Varianter til brug med QPAR111-lyskilderne fra SLV-sortimentet.

Vare	Beskyttelsesklasse	Farve	Varenr.	Effekt W
NEW TRIA® 150 DL, rund, QPAR111, med bladfjedre		●	113550	<75
		○	113540	
NEW TRIA® 150 DL, firkantet, QPAR111, med bladfjedre		●	113830	<75
		○	113541	
NEW TRIA® 300 DL, dobbelt, QPAR111		●	113840	<75
		○	113841	
		●	111382	



Vare	Varenr.	Effekt W	Styring	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h / Für NEW TRIA® 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, EEK=G, 8kWh/1000h / Für NEW TRIA® 150/300	1005294	7,3		2.700	500

BESKRIVELSE AF SYMBOLER



Kan dæmpes med:

- C = Fase-interfacedæmper
- L = Fase-interfacedæmper



Beskyttelsesklasser:

Beskyttelsesklasse I / beskyttende jording
Beskyttelsesklasse II / Dobbelt eller forstærket isolering
Beskyttelsesklasse III / Beskyttelse lavspænding




Ingress Protection Kapslingstype:

Angiver egnetheden af det elektriske drevs egnethed til forskellige miljøforhold.



Halvspredningsvinkel:

Beskriver strålevinklen i grader. Jo mindre vinkel, jo stærkere fokuseres lyset.



Rotations- og vippeområde i grader



Produkter med indbyggede LED'er



Produkter med lampefatning



Farvetemperatur



Levetid



Farvegengivelsesindex



Unified Glare Rating:

Jo lavere UGR-værdi, jo mindre er den psykologiske blænding



En stor del af de produkter, der præsenteres i denne brochure, er beskyttet af varemærker, designbeskrivelser, typeangivelser, beskyttet varemærke eller patenter. En krænkelse af disse ejendomsrettigheder eller brugen af tekst og layoutdesign og/eller ophavsretligt beskyttede billeder uden vores udtrykkelige tilladelse vil blive retsforfulgt. De illustrationer og informationer, som er med i dette katalog, er kun til illustrationsformål og er uforpligtende med hensyn til farve, form, design og tekniske data. Der tages derfor forbehold for ændringer og fejl ifm. alle produktbeskrivelser/-oplysninger.

Alle produkter i vores sortiment er underlagt streng kvalitetssikring og opfylder de generelt gældende standarder. Denne brochure indeholder et generelt sortiment og er ikke designet til et specifikt land. Eventuelle afvigelser fra landespecifikke krav skal afklares inden ordren afgives. SLV er ikke ansvarlig for afvigende tekniske standarder. Alle vægt- og længdeangivelser er angivet i kg eller cm, medmindre andet er angivet. Tekniske ændringer forbeholdes!

SLV er berettiget til at tilpasse den respektive prislister til ændrede markedsforhold, ved væsentlige ændringer i indkøbsomkostninger, ændringer i momsatsen eller indkøbspriser.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com