




MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Installazione facile. Design d'ispirazione.



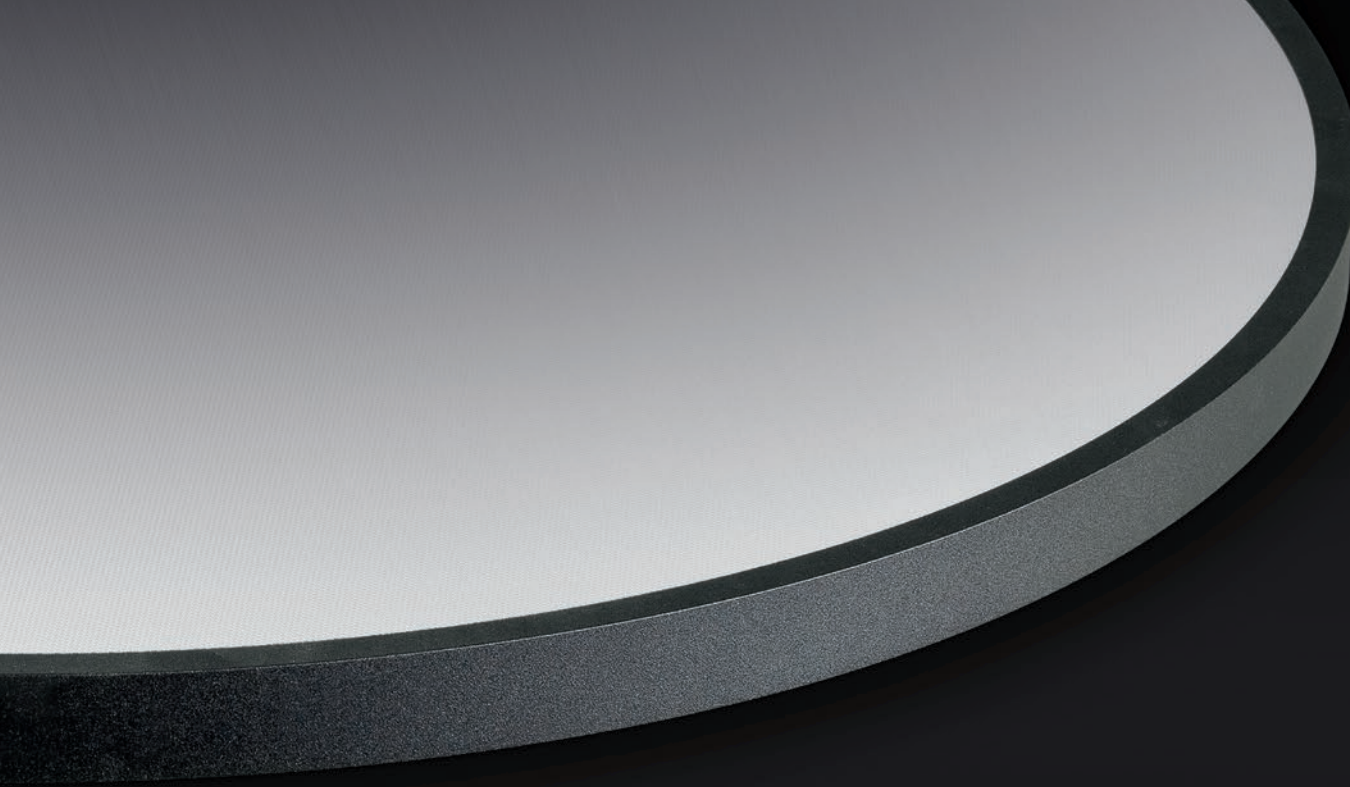

MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Installazione facile. Design d'ispirazione.

È arrivata una nuova generazione di MEDO®.

MEDO® SLIM e MEDO® HYVE uniscono facilità di installazione e design d'ispirazione per gli spazi commerciali moderni.

MEDO® SLIM reinterpreta il classico design MEDO® con un profilo sottile e raffinato, oltre a un sistema di installazione EasyBase migliorato. MEDO® HYVE conferisce alla gamma un carattere più orientato al design. Il suo aspetto inconfondibile, il comfort visivo con abbagliamento ridotto e l'estetica pregiata rendono la luce parte integrante del concept degli interni.

Insieme danno vita a soluzioni efficienti e a una luce espressiva, per spazi in cui prestazioni, comfort e atmosfera convivono in armonia.

LA NUOVA GENERAZIONE MEDO® IN SINTESI

Due innovazioni. Una famiglia di prodotti di alta qualità.

MEDO® SLIM e MEDO® HYVE si aggiungono alla famiglia MEDO® con due profili ben distinti.



MEDO® SLIM

- 46 % più sottile di prima
- EasyBase migliorata
- Selettore CCT 3000 K / 4000 K
- Efficienza luminosa fino a 130 lm/W
- UGR < 19, ideale per gli uffici
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Design distintivo con inserto in feltro a nido d'ape
- EasyBase migliorata
- Selettore CCT 3000 K / 4000 K
- Efficienza luminosa fino a 139 lm/W
- UGR<13 / UGR<16 per un comfort visivo eccezionale



Tutte le versioni MEDO® possono essere installate anche a sospensione, con l'apposito kit ordinabile separatamente.



Tipo	Opzioni	Colore	Cod. art.
Set per sospensione MEDO® 2.0	Rosone centrale	●	1011779
		○	1011780
	5 m	●	1011781
		○	1011782
Parallelo a 3 punti	3 m	●	1011783
		○	1011784



Facile e veloce
da installare grazie
a EasyBase

Installazione rapida grazie a EasyBase

La versione migliorata di EasyBase rende l'installazione ancora più semplice. Il processo è intuitivo, affidabile e facile da gestire in loco.

Disponibile sia per MEDO® SLIM sia per MEDO® HYVE, EasyBase rende l'installazione davvero facile: dal primo fissaggio fino alla rotazione finale.



INSTALLAZIONE RAPIDA IN 3 MOSSE

1. Fissare EasyBase al soffitto e collegarla alla rete elettrica
2. Selezionare la temperatura del colore tramite il selettore CCT sull'apparecchio
3. Allineare i contrassegni verdi e ruotare l'apparecchio fino a bloccarlo in posizione*

* Per MEDO® 60 e MEDO® 80 è inoltre necessario agganciare la catenella di sicurezza, inclusa nella fornitura.

Inquadra il codice QR per
guardare il video di installazione
di MEDO® 2.0.



MEDO® SLIM

Il nostro classico in versione slim.

MEDO® SLIM è sinonimo di massima efficienza: un profilo ridotto, abbinato alla nuova installazione EasyBase, per realizzare i progetti in modo rapido e affidabile.



MEDO® 2.0 SLIM
Plafone

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: alluminio / acciaio




Comando	Ø	Colore	Flusso	Temperatura	Potenza	Efficienza	UGR	Cod. art.
Phase	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	1011693
		○						1011694
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011695
		○						1011696
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	1011697
		○						1011698
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011699
		○						1011700
DALI2 +Touch Dim	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	1011701
		○						1011702
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011703
		○						1011704
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	1011705
		○						1011706
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011707
		○						1011708



MEDO® HYVE

Progettata per stupire.

MEDO® HYVE esprime il design con un abbagliamento ridotto e un'estetica di alta qualità, creando spazi affascinanti con un'esperienza di illuminazione confortevole.

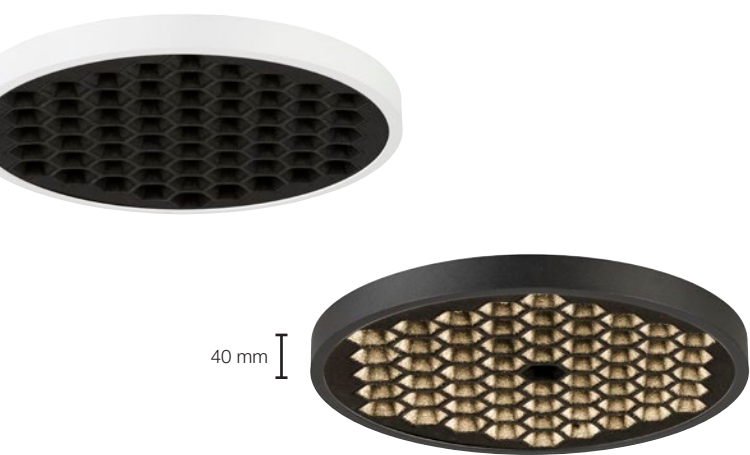

MEDO® 2.0 HYVE
Plafone

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: alluminio / acciaio



Comando	Ø	Colore	Flusso	Temperatura	Potenza	Efficienza	UGR	Cod. art.
Phase	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	1011851
		○						1011850
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	1011855
		○						1011854
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	1011859
		○						1011858
DALI2 +Touch Dim	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	1011853
		○						1011852
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	1011857
		○						1011856
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	1011861
		○						1011860



LEGENDA SIMBOLI



Consigli

Mostra gli accessori e le sorgenti luminose consigliate per il prodotto selezionato.



Classi di isolamento

- Classe di protezione I / Conduttore di terra
- Classe di protezione II / Protezione con isolamento doppio o rinforzato
- Classe di isolamento III / Protezione con tensione extra-bassa



Grado di protezione IP

Indica il livello di protezione dell'apparecchio contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi.



Grado di resistenza agli urti IK

Il grado di resistenza agli urti indica la capacità degli involucri delle apparecchiature elettriche di resistere alle sollecitazioni meccaniche, in particolare agli urti.



Apertura del fascio luminoso

Indica l'angolo di apertura del fascio luminoso in gradi. Più l'angolo è stretto, più la luce è concentrata.



Mantenimento del flusso luminoso

Indica di quanto si riduce il flusso luminoso di un LED nell'arco di un determinato periodo.



Indice di resa cromatica (CRI)

L'indice di resa cromatica (CRI) misura la capacità di una sorgente luminosa di riprodurre fedelmente i colori degli oggetti illuminati.



Selettore CCT

Il selettore CCT permette di impostare la temperatura di colore su 3000 K o 4000 K in fase di installazione.



Prodotti con **LED** integrati

SCOPRI GLI ALTRI APPARECCHI DELLA FAMIGLIA MEDO®



MEDO® PRO



MEDO® RING



MEDO® da incasso



SCOPRI DI PIÙ

Inquadra il codice QR, scegli il paese e scopri i prezzi aggiornati. Visitaci su slv.com

Gran parte dei prodotti presentati in questa brochure è tutelata da marchi, disegni o modelli registrati, modelli di utilità o brevetti. Qualsiasi violazione di tali diritti di proprietà, così come l'utilizzo non autorizzato di testi, impaginazione o immagini protette da diritto d'autore, sarà perseguita a norma di legge. Le illustrazioni e le informazioni contenute in questa brochure hanno carattere puramente indicativo e non sono vincolanti per quanto riguarda colori, forme, design o dettagli tecnici. Le descrizioni e le specifiche dei prodotti possono essere soggette a correzioni e modifiche.

Tutti i prodotti della nostra gamma sono sottoposti a rigorose procedure di controllo qualità e sono conformi alle norme generalmente applicabili. Questa brochure presenta una gamma generica, non specifica per singolo Paese. Eventuali differenze rispetto alle normative nazionali devono essere verificate prima dell'ordine. SLV non può essere ritenuta responsabile per eventuali difformità rispetto alle norme tecniche. Salvo diversa indicazione, pesi e dimensioni sono espressi rispettivamente in kg e cm. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SLV si riserva il diritto di adeguare il listino prezzi in vigore all'andamento del mercato, in caso di variazioni significative dei costi di approvvigionamento, dell'aliquota IVA o dei prezzi di acquisto.

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de

SLV Österreich GmbH
Zaunergasse 4/4, Stock, 1030 Wien
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de

SLV Belgium N.V.
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com

SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec
Czech Republic | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com

SLV France S.A.S.
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas
France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com

SLV Italia s.r.l.
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com

SLV Nederland BV
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com

SLV Poland sp. z o.o. ul.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw
Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl

SLV Portugal, LDA.
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa
Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana
Slovenia | +386 1 2009 730 | info.si@slv.com

Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L.
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona
Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es

SLV Swiss SA
Route du Bey 6, 1847 Rennaz
Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch

SLV Lighting UK Ltd.
Knightsbridge House, Unit 15, Humphrys Road,
Woodside Industrial Estate, Dunstable LU5 4TS
UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com

SLV Nordics
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com



slv.com