



AS MELHORES MEDO® DE TODOS OS TEMPOS

Soluções de iluminação da próxima geração.





AS NOVAS MEDO®

Design intemporal. Atualizações modernas

Como é que melhoramos ainda mais um clássico moderno? Para começar, mantendo aquilo que tornou as luminárias MEDO® tão populares entre os nossos clientes. O design intemporal, a qualidade de primeira classe e a elevada funcionalidade. Mas também demos ouvidos aos seus desejos.

Os novos modelos MEDO® e MEDO® PRO proporcionam agora um desempenho e eficiência melhorada. Assim, não só satisfazem as necessidades dos clientes, como esperamos que também excedam as expectativas. Descubra as melhores luminárias MEDO® de todos os tempos.

NOVA GERAÇÃO DA FAMÍLIA MEDO®

Novas soluções para elevadas exigências.



MEDO®

- CCT-Switch 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Quatro dimensões, em três cores cada
- Maior componente de luz indireta
- Longa durabilidade e melhor eficiência energética



MEDO® PRO DC

- Função de iluminação de emergência graças ao controlador DC integrado
- UGR<19
- L80/B10 – 50.000 h
- Eficiência da luminária a partir de 120 lm/W



Particularmente fácil e rápido de instalar, graças ao EasyBase



MEDO® PRO

- Disponível com ótica opalina (UGR<25) e prismática (UGR<19)
- Interruptor CCT 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Eficiência da luminária a partir de 120 lm/W



De um clássico do design, criámos três: MEDO®, MEDO® PRO e MEDO® PRO DC. As novas luminárias MEDO® oferecem soluções adequadas para as suas necessidades individuais de iluminação. Desde acolhedores espaços de habitação a sofisticados projetos comerciais – para cada situação, uma MEDO® ideal. O melhorado índice de proteção (IP 50) e a excelente reprodução cromática com um valor IRC superior a 90 alargam a área de aplicação da MEDO®. Particularmente fácil e rápido de instalar, graças ao EasyBase.



Os destaques das novas variantes MEDO®:

- Componente de luz indireta mais elevada para conceitos de iluminação ambiente
- Excelente reprodução cromática com IRC > 90
- Índice de proteção melhorada com IP 50
- Longa durabilidade e melhor eficiência energética
- Instalação mais rápida graças ao EasyBase

Outras luminárias da família MEDO®:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Moldura para encastrar




MEDO® EL, Sem moldura



INSTALAÇÃO COM EasyBase

Mais fácil e mais rápido do que nunca

O EasyBase torna a instalação de todas as novas variantes MEDO® numa brincadeira de crianças. O EasyBase não serve apenas como um molde prático para as perfurações, como também permite uma fixação rápida e descomplicada da luminária. Depois de ter fixado e ligado o EasyBase no local pretendido, pode seleccionar convenientemente a temperatura de cor através do interruptor CCT na luminária. Procure as marcações verdes e ligue a luminária. Nunca foi tão fácil iluminar os seus espaços na perfeição.

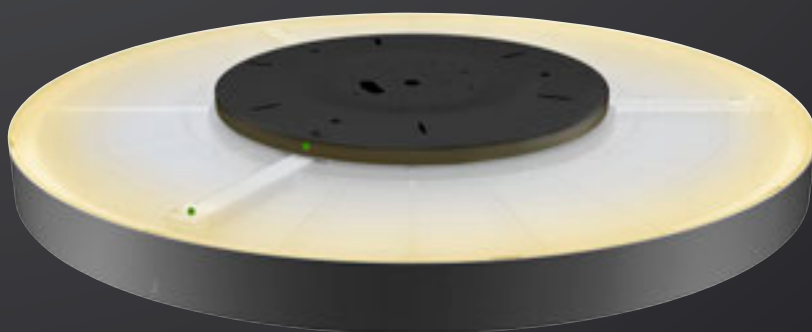

Digitalize o código QR e veja o vídeo de instalação da MEDO®.

Instalação rápida graças ao EasyBase.



1. Aparafuse o EasyBase ao teto e ligue a luminária



2. Selecione a temperatura de cor no interruptor CCT na luminária





3. Preste atenção às marcações verdes



4. Coloque a luminária na base*

*Para as variantes 60 e 90 do MEDO®, deve ser fixada uma corrente de segurança adicional, que está incluída no âmbito do fornecimento.

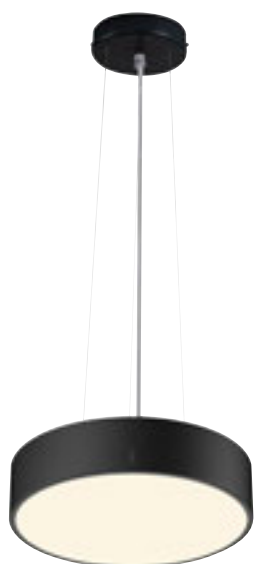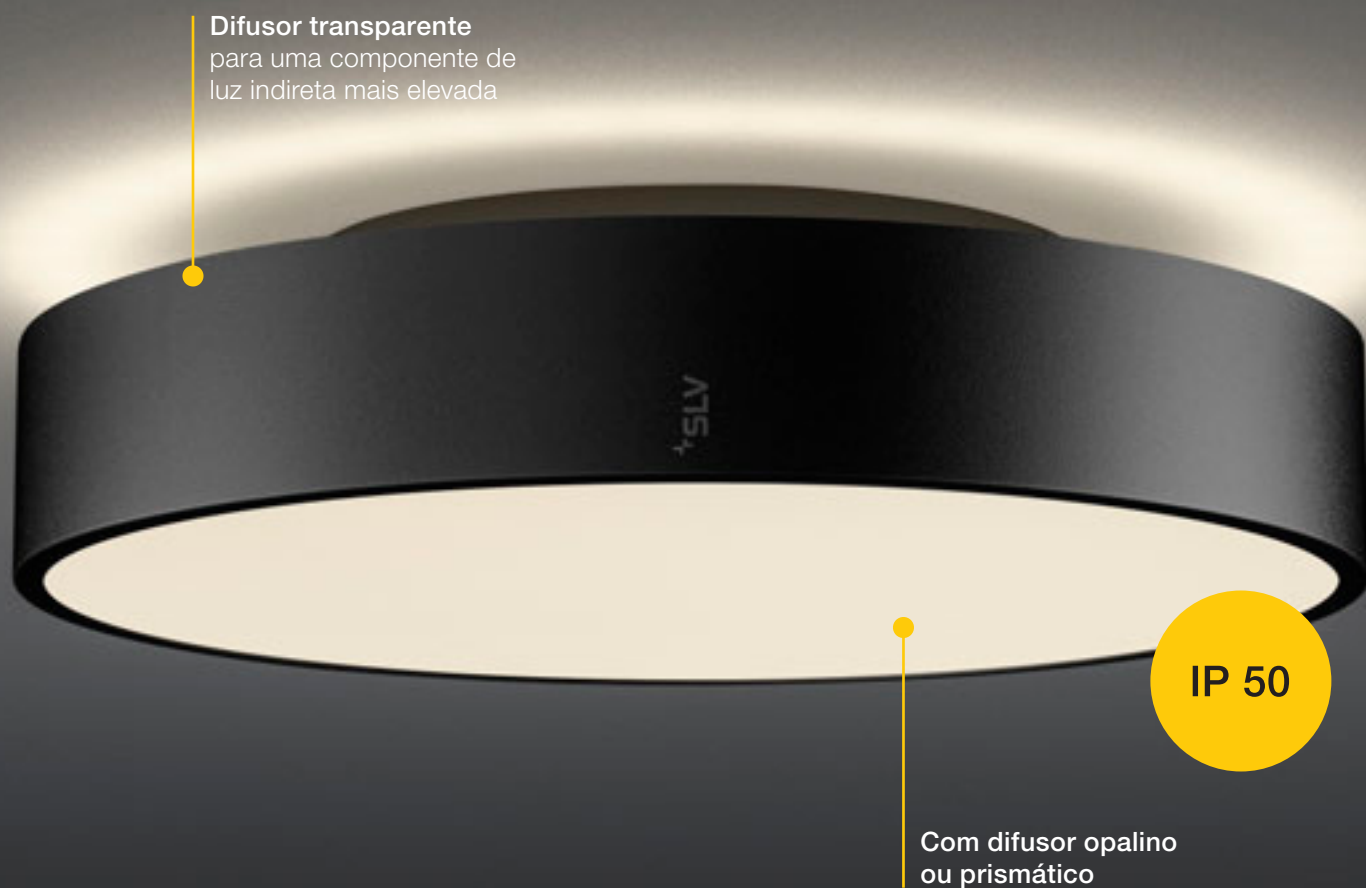

Todas as variantes MEDO® podem ser instaladas como luminárias suspensas. Para isso, precisa de um conjunto de suspensão, que deve ser encomendado separadamente.

Variante	Cor	Art. n.º
Conjunto de suspensão 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Conjunto de suspensão 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951

MEDO® – VISÃO GERAL

	 NEW	 NEW	 NEW
	MEDO® CW	MEDO® PRO CW	MEDO® PRO DC CW
Dimensões	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Kit de suspensão	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)
EasyBase	✓	✓	✓
Interruptor CCT	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Fase	C	C	–
1-10 V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓

Os controladores LED (driver) não estão incluídos e têm de ser encomendados em separado.		
MEDO® CL, QUADRADO	MEDO® RING PD	MEDO® EL, SEM ARO / CAIXA DE MONTAGEM PARA ENCASTRAR
60	60	30 40 60
1,5 5 m (excl.)	1,5 m (inc.)	–
–	–	–
–	–	✓
✓	✓	✓*
–	–	✓*
✓	✓	✓*
22	22	25
–	–	–

*Dependente do controlador

A NOVA MEDO® – MULTIFUNCIONALIDADE E CONFIANÇA

Eficiência energética melhorada, longa durabilidade e um componente de luz indireta mais elevado. Três elegantes cores da estrutura e o interruptor CCT, que permite uma seleção fácil entre 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K, proporcionam opções de design individuais. Um melhorado índice de proteção IP 50 e um excelente índice de reprodução cromática IRC>90 garantem uma qualidade excepcional.

 MEDO® 60






A nova MEDO® PRO traz vantagens como a compatibilidade com DALI e um interruptor CCT para uma seleção flexível da temperatura de cor entre 3.000 K e 4.000 K. Uma excelente reprodução cromática é garantida pelo valor IRC superior a 90. Graças à escolha entre um difusor opalino (UGR<25) ou difusor prismático (UGR<19), encontrará sempre a solução ideal para o seu projeto.

Design	Tipo de controle	Ø mm	Cor	Art. n.º	Fluxo luminoso lm		Consumo W	Eficiência lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Opalino	DALI	280	●	1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007287							
		380	●	1007294	2.650	2.650	19	139			
			○	1007295							
		600	●	1007302	5.450	5.500	39	141			
			○	1007303							
	900	●	1007310	11.000	11.200	75	149				
		○	1007311								
	Phase	280	●	1007290	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007291							
		380	●	1007298	2.650	2.650	19	139			
			○	1007299							
		600	●	1007306	5.450	5.500	37	141			
			○	1007307							
		900	●	1007314	11.000	11.200	74	149			
○			1007315								



66 mm
inc. EasyBase



MEDO® PRO 30, 40, 60 E 90 PHASE OU DALI

220-240 VAC 50/60Hz

Material: alumínio/poliestireno (PS)

● Preto ○ Branco

MEDO® PRO

Design	Tipo de controlo	Ø mm	Cor	Art. n.º	Fluxo luminoso lm		Consumo W	Eficiência lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Prismático	DALI	280	●	1007284	1.250	1.250	10	125	≤19	70°	≤3
			○	1007285							
		380	●	1007292	2.400	2.500	19	132		80°	
			○	1007293							
		600	●	1007300	5.000	5.100	39	131		80°	
			○	1007301							
	900	●	1007308	9.400	9.700	75	129	80°			
		○	1007309								
	Phase	280	●	1007288	1.250	1.250	10	125	70°	≤19	≤3
			○	1007289							
		380	●	1007296	2.400	2.500	19	132	80°		
			○	1007297							
		600	●	1007304	5.000	5.100	37	131	80°		
			○	1007305							
900		●	1007312	9.400	9.700	74	129	80°			
		○	1007313								

A NOVA LUMINÁRIA MEDO® PRO DC – DESEMPENHO VERSÁTIL

Com a luminária MEDO® PRO DC, beneficia de todas as vantagens técnicas da versão prismática MEDO® PRO com $UGR \leq 19$. Além disso, pode ter a certeza de que as luminárias continuarão a brilhar de forma inovadora mesmo que a energia falhe, graças ao kit conversor integrado.

 MEDO® PRO 90



MANTENHA-SE INFORMADO

Digitalize o código QR, selecione o país e receba sempre os nossos preços atualizados. Visite-nos em **slv.com**





MEDO® SQUARE 60


220-240 VAC 50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

 Branco

O conjunto de suspensão
disponível em separado,
pode ser encontrado na
página 7.



Tipo de controlo	C x L mm	Cor	Art. n.º	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm	Consumo W	UGR	
1-10V	600 x 600		1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					

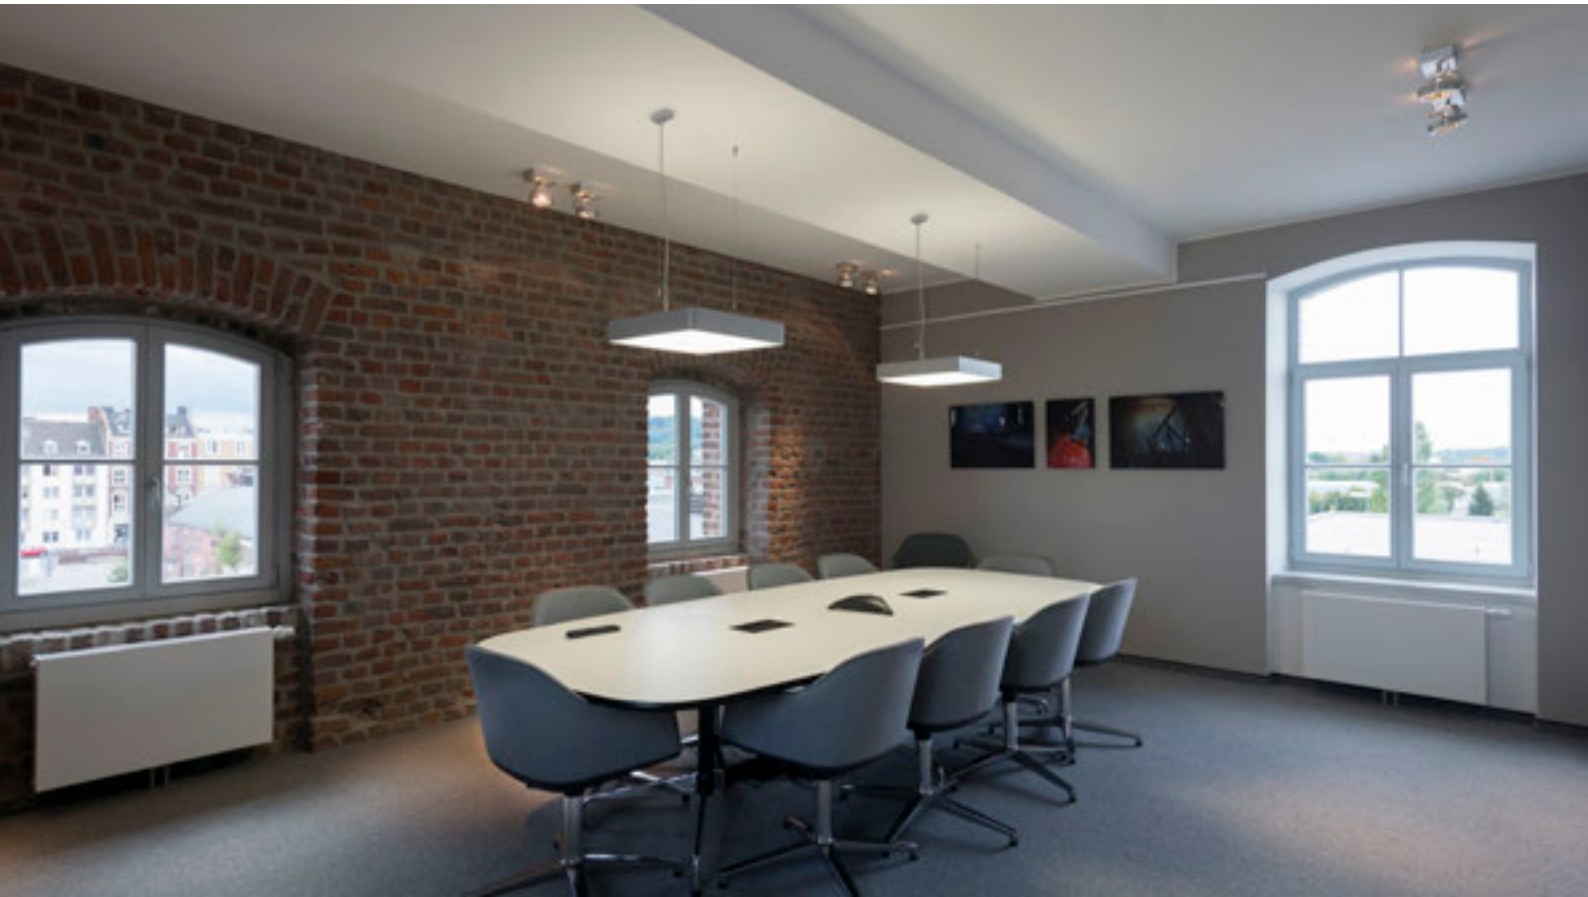



MEDO® RING 60 E 90

220-240 VAC 50/60Hz

Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

○ Branco ● Preto



Tipo de controlo	Ø mm	Cor	Art. n.º	Temperatura de cor K	Fluxo luminoso lm	Consumo W	UGR			
1-10V	600	●	133840	3.000	2.200	33	≤22	105°		
		○	133841							
	900	●	133850		4.900	56				
		○	133851							
DALI	600	●	1002890		2.200	34				
		○	1002891							





MEDO® EL, CAIXA DE MONTAGEM
PARA ENCASTRAR 30, 40 E 60
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

C Branco



Ø mm	Profundidade de instalação mm	Cor	Art. n.º	Fluxo luminoso lm		Consumo W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130	○	1001905	1.500	1.600	14	≤25	105°
400	130	○	1001906	3.100	3.300	28		
600	160	○	1001907	4.700	5.000	36		

Os controladores LED (driver) não
estão incluídos e têm de ser
encomendados em separado.
Os controladores adequados
podem ser encontrados aqui:



MEDO® EL





MEDO® EL, SEM ARO 30, 40 E 60

Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

 Branco



Ø mm	Cor	Art. n.º	Fluxo luminoso lm		Consumo W	UGR		Profundidade de instalação mm
			3.000 K	4.000 K				
300		1001901	1.500	1.600	14	≤25	105°	130
400		1001902	3.100	3.300	28			130
600		1001903	4.700	5.000	36			160

Tipo de controlo	Artigo	Cor	Art. n.º	Consumo W
1-10V / DALI	Driver 250-700mA, incl. alívio de tensão / MEDO® 30 + 60		1002423	20
	Driver 500 mA incl. alívio de tensão / MEDO® 40		1002424	40
Phase	Driver 700 mA incl. alívio de tensão / MEDO® 40		1005446	40
	Driver 350mA incl. alívio de tensão / MEDO® 30 + 60		464804	40
On/Off	Driver 700 / 900 / 1000mA / incl. alívio de tensão / MEDO® 30 + 40 + 60		1006120	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



EXPLICAÇÃO SÍMBOLOS



Regulável com:

- **DALI** = **D**igital **A**dressable **L**ighting **I**nterface. O DALI é um sistema com capacidade Bus que pode ser utilizado para endereçar, controlar e avaliar individualmente a luz e todos os componentes de um sistema de iluminação.



Índice de proteção I / ligação à terra



Índice de proteção III / proteção por tensão reduzida



Ingress Protection Índice de proteção:

Determina a compatibilidade do equipamento elétrico para várias condições meteorológicas.



Ângulo de meia dispersão:

Descreve o ângulo de radiação em graus. Quanto menor for o ângulo, maior é a concentração de luz.



Produtos com LED integrados



Correlated Color Temperature: temperatura de cor



Vida útil



IRC: Índice de reprodução cromática (CRI: Colour Rendering Index)



Uma grande parte dos produtos apresentados nesta brochura está protegida por marcas registadas, projetos, modelos de utilidade ou patentes. A violação destes direitos de propriedade ou o uso de design de texto e layout, bem como imagens protegidas por direitos de autor sem a nossa aprovação, será processada legalmente. As ilustrações e informações contidas nesta brochura são apenas para fins ilustrativos e não são vinculativas no que diz respeito a cor, formato, design e dados técnicos. Reserva-se, portanto, o direito a alterações e erros em todas as descrições/informações do produto.

Todos os produtos da nossa gama estão sujeitos a uma rigorosa garantia de qualidade e satisfazem as normas aplicáveis. Esta brochura contém uma gama geral e não é específica do país. Quaisquer desvios dos requisitos específicos do país devem ser esclarecidos antes da encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais normas técnicas divergentes. Todas as indicações de peso e comprimento são fornecidas em kg ou cm, salvo indicação em contrário. Sujeito a alterações técnicas!

A SLV reserva-se ao direito de adaptar a respetiva lista de preços às alterações nas condições de mercado, no caso de alterações significativas nos custos de aquisição, alterações no imposto de valor acrescentado ou preços de aquisição.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com