



NAJBOLJŠA SVETILA MEDO® VSEH ČASOV.

Svetlobne rešitve naslednje generacije.





NOVA MEDO® SVETILA

z brezčasnim dizajnom. Sodobne nadgradnje.

Kako lahko sodobno klasično svetilko še izboljšamo? Najprej z ohranjanjem tistega, zaradi česar so svetila MEDO® tako priljubljena pri vas, naših strankah. Brezčasni dizajn, prvovrstna kakovost in visoka raven funkcionalnosti. Poslušali smo tudi vaše želje.

Novi modeli MEDO® in MEDO® PRO vam zdaj ponujajo še višjo raven zmogljivosti in učinkovitosti. Ne le da izpolnjujejo vaše zahteve, ampak – vsaj upamo, tudi presegajo vaša pričakovanja. Odkrijte najboljša svetila serije MEDO® vseh časov.

NOVA GENERACIJA SVETIL DRUŽINE MEDO®

Nove rešitve za največje zahteve.



MEDO®

- CCT-stikalo 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Štiri velikosti ohišij v treh barvah
- Visok delež posredne svetlobe
- Daljša življenjska doba in večja energetska učinkovitost



MEDO® PRO

- Na voljo z opalno (UGR<25) in prizmatično (UGR>19) optiko
- CCT-stikalo 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Ustrezna učinkovitost od 120 lm/W




MEDO® PRO DC

- Funkcija zasilne razsvetljave zahvaljujoč vgrajenemu gonilniku DC
- UGR<19
- L80/B10 – 50.000 h
- Ustrezna učinkovitost od 120 lm/W



Iz ene dizajnerske klasike nastanejo tri: MEDO®, MEDO® PRO in MEDO® PRO DC. Nova svetila družine MEDO® vam ponujajo ustrezne rešitve za vaše individualne svetlobne zahteve. Od udobnih bivalnih prostorov do prefinjenih komercialnih projektov – zdaj obstajajo idealna svetila družine MEDO® za vsako situacijo. Izboljšana vrsta zaščite (IP 50) in odlična barvna reprodukcija z vrednostjo CRI nad 90 razširjata področja uporabe svetil družine MEDO®. Posebej hitra in enostavna namestitvev zahvaljujoč EasyBase.

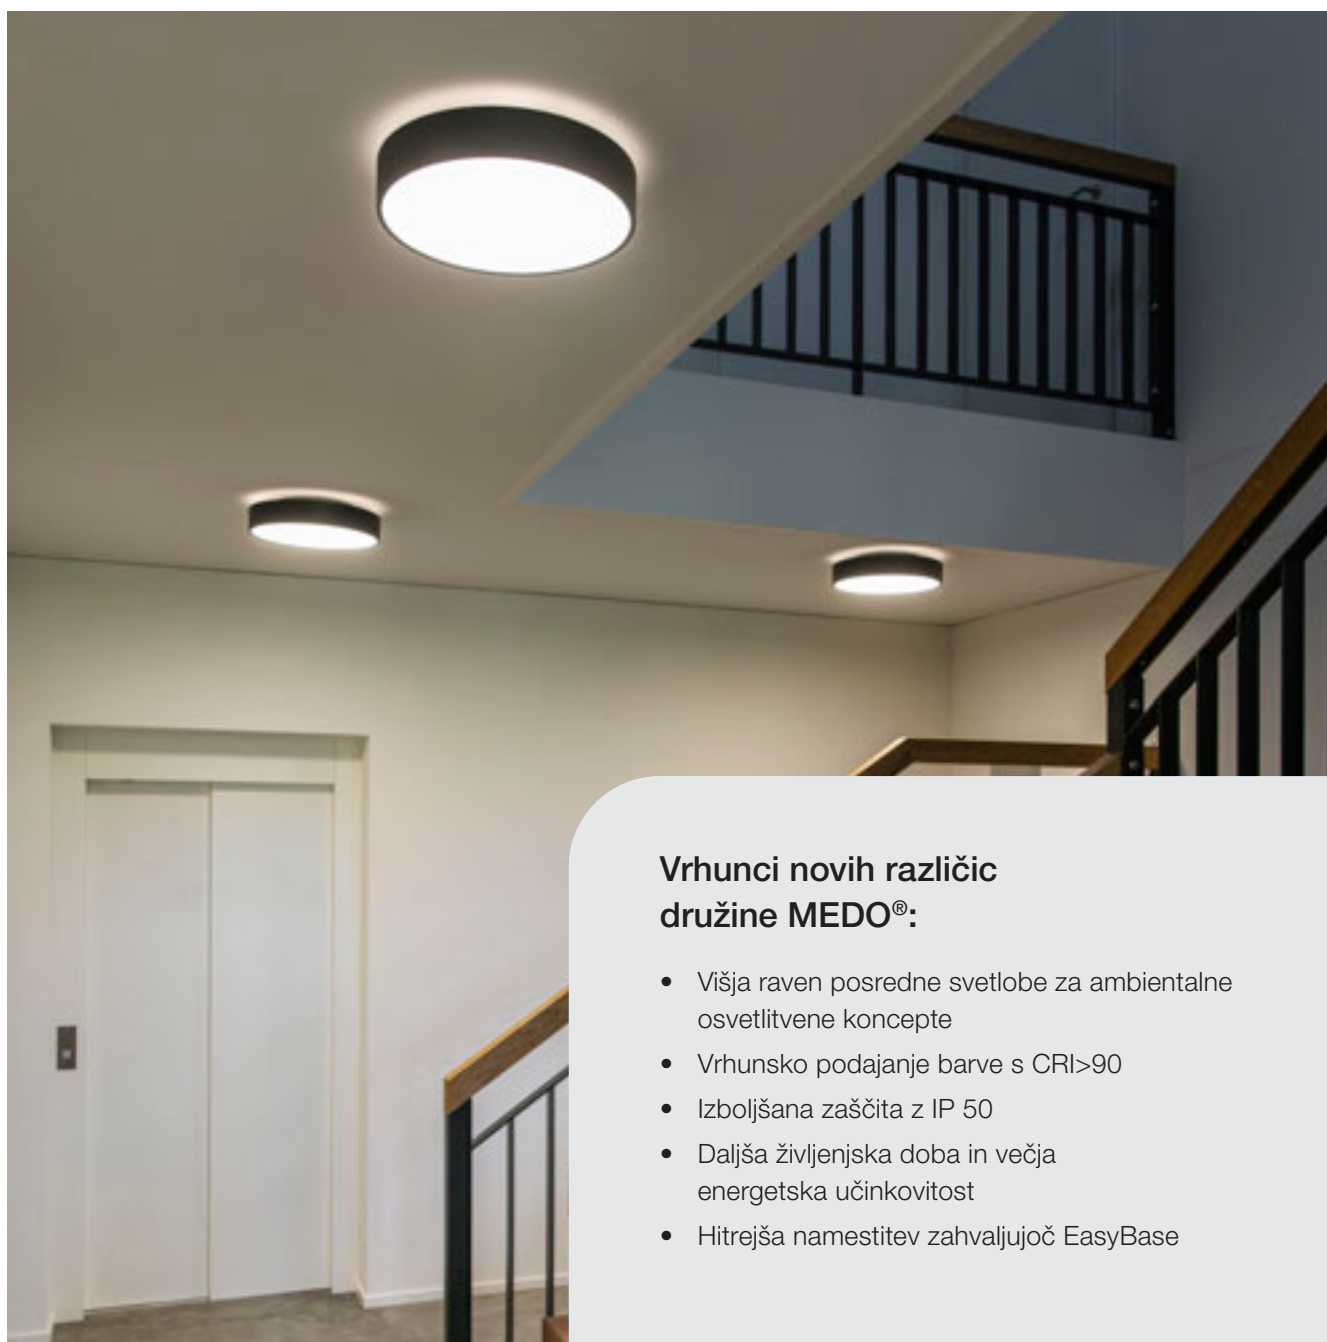

Vrhunci novih različic družine MEDO®:

- Višja raven posredne svetlobe za ambientalne osvetlitvene koncepte
- Vrhunsko podajanje barve s CRI>90
- Izboljšana zaščita z IP 50
- Daljša življenjska doba in večja energetska učinkovitost
- Hitrejša namestitvev zahvaljujoč EasyBase

Nadaljnja svetila družine MEDO®:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Vgradni okvir




MEDO® EL, Brez okvirja



NAMESTITEV Z EasyBase

Enostavno in hitro kot še nikoli prej.

Z EasyBase bo namestitev vseh svetil novih različic MEDO® otroško lahka. EasyBase ne služi le kot praktična šablona za vrtanje lukenj, ampak omogoča tudi hitro in enostavno pritrditev luči. Ko ste svojo EasyBase pritrdili in ožičili na zeleno mesto, lahko priročno izberete barvno temperaturo s stikalom CCT na svetilki. Bodite pozorni na zelene oznake in vklopite svetilko. Še nikoli ni bilo enostavneje poskrbeti za osvetlitev vaših prostorov.

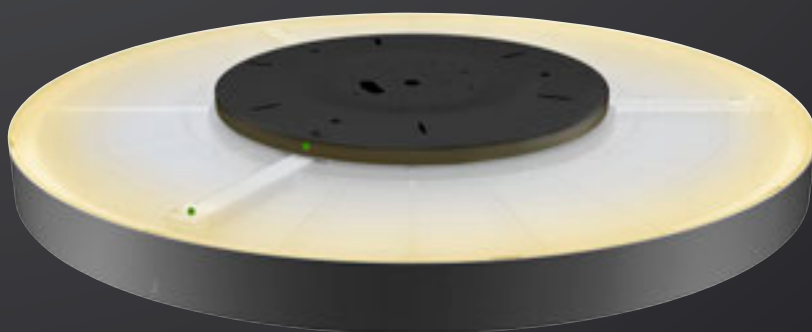

Optično preberite QR-kodo in si oglejte videoposnetek o namestitvi svetil MEDO®.

Hitra namestitev zahvaljujoč funkciji EasyBase.



1. Easybase pritrdite na steno in ožičite



2. Izberite želeno barvno temperaturo svetilke prek CCT-stikala




3. Bodite pozorni na zelene oznake



4. Svetilke pritrdite s klikom*

*Pri različicah MEDO® 60 in 90 mora biti pritrjena tudi varnostna veriga, ki je vključena v dobavo.

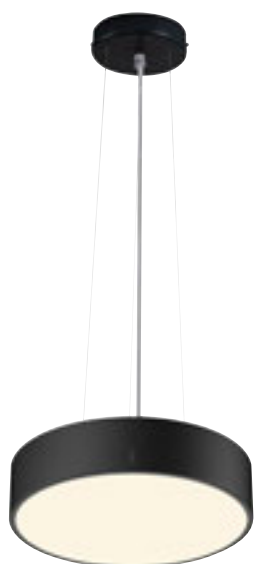

Vse različice MEDO® so na voljo tudi kot viseče svetilke. Za to potrebujete enega od kompletov obešal, ki ga lahko naročite posebej.

Različica	Barva	Št. art.
Komplet za obešanje 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Komplet za obešanje, 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951

PREGLED SVETIL SERIJE MEDO®



MEDO®
CW

MEDO® PRO
CW

MEDO® PRO DC
CW


Velikosti	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Komplet za obešanje	1,5 5 m (izklj.)	1,5 5 m (izklj.)	1,5 5 m (izklj.)
EasyBase	✓	✓	✓
Stikalo CCT	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Faza	C	C	–
1–10 V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓

LED-gonilniki niso vključeni v dobavo in jih morate naročiti ločeno.			
MEDO® CL, OGLATO	MEDO® RING PD	MEDO® VGRADNA SVETILKA, BREZ OKVIRJA VGRADNI OKVIR	
60	60	30 40 60	
1,5 5 m (izklj.)	1,5 m (vklj.)	–	
–	–	–	
–	–	✓	
✓	✓	✓*	
–	–	✓*	
✓	✓	✓*	
22	22	25	
–	–	–	

*Odvisno od gonilnika

SVETILA DRUŽINE MEDO® – ZANESLJIVA IN VSESTRANSKA

Izboljšana energetska učinkovitost, daljša življenjska doba in večji delež posredne svetlobe. Tri elegantne barve ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 2.700 K, 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in odličen indeks barvne reprodukcije CRI>90 zagotavljata izjemno kakovost.



Optika	Krmiljenje	Ø mm	Barva	Št. art.	Svetlobni tok lm			Moč W	Učinkovitost lm/W	UGR		SDCM
					2.700 K	3.000 K	4.000 K					
Opalno	Phase	280		1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25		≤3
				1007317								
				1007318								
		380		1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25		
				1007320								
				1007321								
		600		1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22		
				1007323								
				1007324								
				1007325								
900		1007326	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22				
		1007327										

 MEDO® 60






Novi MEDO® PRO prinaša prednosti, kot sta združljivost z DALI in stikalo CCT za prilagodljivo izbiro barvne temperature med 3.000 K in 4.000 K. Vrednost CRI nad 90 zagotavlja odlično barvno reprodukcijo. Zahvaljujoč izbiri med opalnim (UGR<25) in prizmatičnim (UGR<19) senčnikom boste vedno našli optimalno rešitev za svoj projekt.

Optika	Krmiljenje	Ø mm	Barva	Št. art.	Svetlobni tok lm		Moč W	Učinkovitost lm/W	UGR		SDCM	
					3.000 K	4.000 K						
Opalno	DALI	280	●	1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3	
			○	1007287								
		380	●	1007294	2.650	2.650	19	139				
			○	1007295								
		600	●	1007302	5.450	5.500	39	141				
			○	1007303								
		900	●	1007310	11.000	11.200	75	149				
			○	1007311								
		Phase	280	●	1007290	1.350	1.350	10				135
				○	1007291							
	380		●	1007298	2.650	2.650	19	139				
			○	1007299								
	600	●	1007306	5.450	5.500	37	141					
		○	1007307									
900	●	1007314	11.000	11.200	74	149						
	○	1007315										



66 mm
dodatno EasyBase



MEDO® PRO 30, 40, 60 IN 90 PHASE ALI DALI

220–240 V ~50/60 Hz

Material: aluminij / polistrol (PS)

● Črn ○ Bel

MEDO® PRO

Optika	Krmiljenje	Ø mm	Barva	Št. art.	Svetlobni tok lm		Moč W	Učinkovitost lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Prizmatično	DALI	280		1007284	1.250	1.250	10	125	≤19	70°	≤3
				1007285							
		380		1007292	2.400	2.500	19	132		80°	
				1007293							
		600		1007300	5.000	5.100	39	131		80°	
				1007301							
	900		1007308	9.400	9.700	75	129	80°			
			1007309								
	Phase	280		1007288	1.250	1.250	10	125	70°	≤19	≤3
				1007289							
		380		1007296	2.400	2.500	19	132	80°		
				1007297							
		600		1007304	5.000	5.100	37	131	80°		
				1007305							
900			1007312	9.400	9.700	74	129	80°			
			1007313								

NOVA SVETILA DRUŽINE MEDO® PRO DC – ZMAGOVALEC V VEČSTRANSKOSTI IN ZMOGLJIVOSTI

Z MEDO® PRO DC izkoristite vse tehnične prednosti prizmatične različice MEDO® PRO z $UGR \leq 19$. Poleg tega se lahko zanesete tudi na to, da bodo luči, zahvaljujoč integriranemu gonilniku DC, še naprej svetile, tudi če pride do motenj v oskrbi z električno energijo.

 MEDO® PRO 90



DOBRA INFORMIRANOST

Skenirajte QR-kodo, izberite državo in bodite vedno na tekočem z našimi aktualnimi cenami. Obiščite nas na spletni strani **slv.com**





MEDO® SQUARE 60

220–240 V ~50/60 Hz


Material: aluminij / akril

 Bel

Ločeno dobavljene
komplete za obešanje
svetil najdete
na strani 7.



Krmiljenje	D x Š mm	Barva	Št. art.	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm	Moč W	UGR	
1-10V	600 x 600		1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					

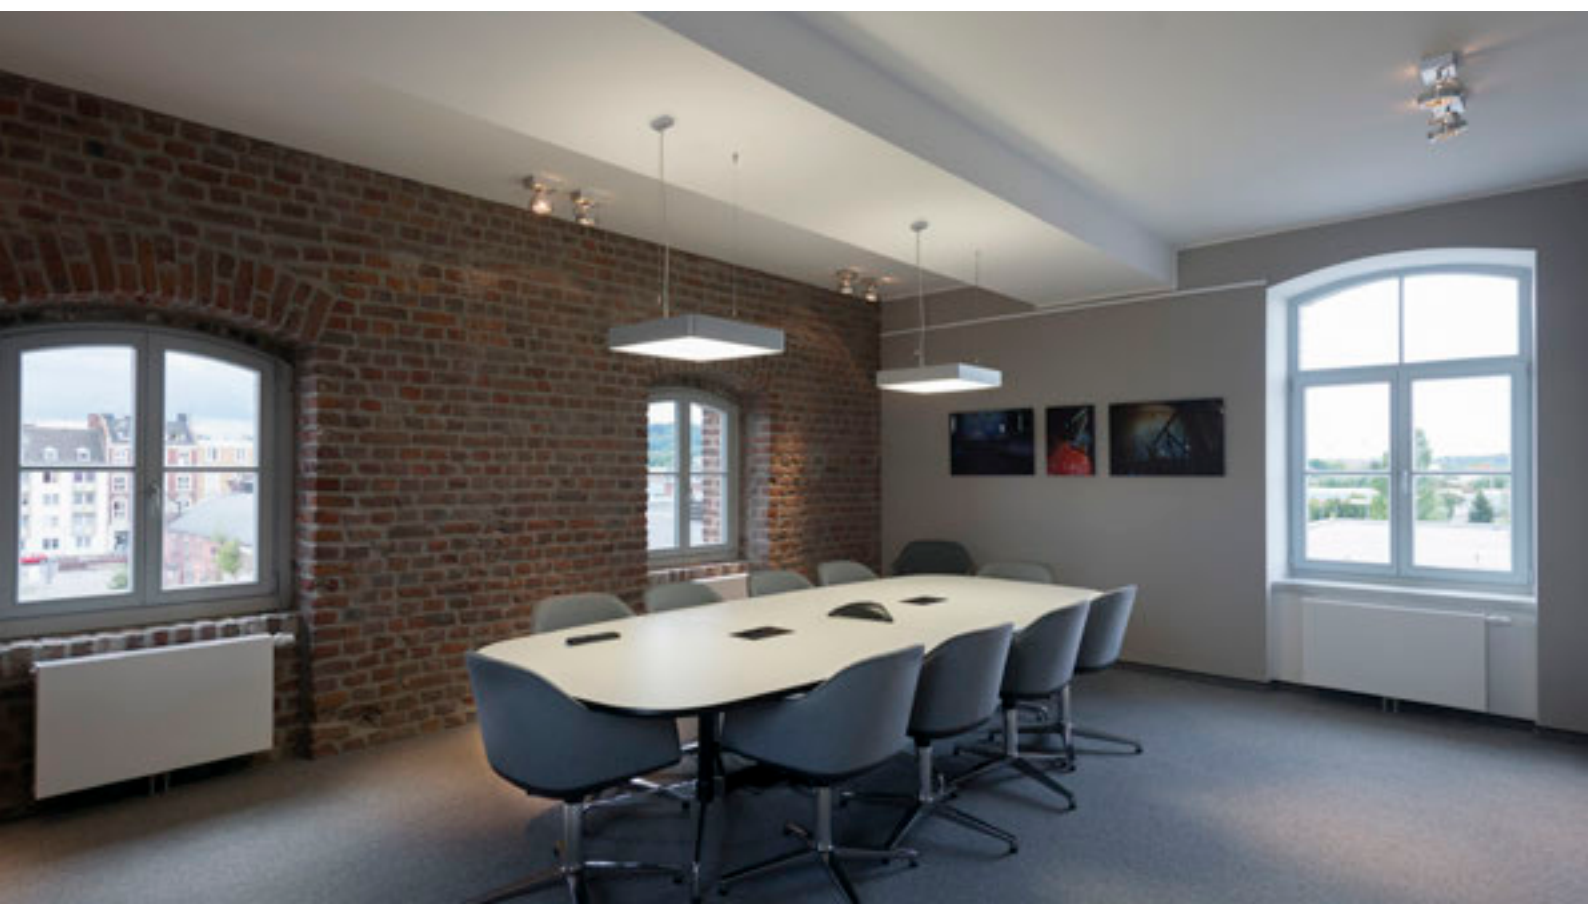



MEDO® RING 60 IN 90

220–240 V ~50/60 Hz

Material: aluminij / polimetilakrilat (PMMA)

○ Bel ● Črn



Krmiljenje	Ø mm	Barva	Št. art.	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm	Moč W	UGR	
1-10V	600	●	133840	3.000	2.200	33	≤22	105°
		○	133841					
	900	●	133850		4.900	56		
		○	133851					
DALI	600	●	1002890		2.200	34		
		○	1002891					





MEDO® EL, VGRADNI OKVIR 30, 40 IN 60

Material: aluminij / polimetilakrilat (PMMA)

 Bel



Ø mm	Vgradna globina mm	Barva	Št. art.	Svetlobni tok lm		Moč W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130		1001905	1.500	1.600	14	≤25	105°
400	130		1001906	3.100	3.300	28		
600	160		1001907	4.700	5.000	36		

LED-gonilniki niso vključeni
v dobavo in jih morate naročiti
ločeno. Ustrezne gonilnike
lahko najdete tukaj:





MEDO® EL, BREZ OKVIRJA 30, 40 IN 60

Material: aluminij / polimetilakrilat (PMMA)

Bel



Ø mm	Barva	Št. art.	Svetlobni tok lm		Moč W	UGR		Vgradna globina mm
			3.000 K	4.000 K				
300		1001901	1.500	1.600	14	≤25	105°	130
400		1001902	3.100	3.300	28			130
600		1001903	4.700	5.000	36			160

Krmiljenje	Izdelek	Barva	Št. art.	Moč W
1-10V / DALI	LED gonilnik 250-700 mA / vključno z zaščitnim vodnikom / MEDO® 30 + 60		1002423	20
	LED gonilnik 500-1000 mA vključno z zaščitnim vodnikom / MEDO® 40		1002424	40
Phase	LED gonilnik 700mA vključno z zaščitnim vodnikom / MEDO® 40		1005446	40
	LED gonilnik 1050 mA / vključno z zaščitnim vodnikom / MEDO® 30 + 60		464804	40
vklop/izklop	LED gonilnik 700 / 900 / 1000 mA / vključno z zaščitnim vodnikom / MEDO® 30 + 40 + 60		1006120	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



POJASNILO SIMBOLI



Možnost zatemnitve s/z

· **DALI** = Digitalno Prilagodljiva osvetlitev. DALI je sistem, združljiv z vodilom, s katerim je mogoče svetlobo in vse komponente sistema razsvetljave individualno obravnavati, nadzorovati in vrednotiti.



Razred zaščite I / zaščitna ozemljitev



Razred zaščite III: Niskonapetostna zaščita



Zaščita pred vdorom - Vrsta zaščite:

Označuje primernost električne opreme za različne okoljske razmere.



Polovični kot snopa:

Označuje kot svetlobnega toka v stopinjah. Manjši kot je kot, močnejša oz. bolj polna je svetloba.



Izdelki z vgrajenimi LED



Usklajena barvna temperatura:



Življenjska doba



Barvna reprodukcija - indeks barvne reprodukcije



Številni izdelki, ki so predstavljeni v tej brošuri, so zaščiteni kot blagovne znamke, vzorci, patenti, ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila, postavitve strani ali avtorsko zaščitene fotografije brez našega soglasja bomo sprožili sodni postopek. V brošuri prikazane ilustracije in informacije so zgolj informativne narave in niso zavezujoče glede barve, oblike, izvedbe ali tehničnih podatkov. Pri vseh opisih izdelkov in podatkov si pridržujemo pravico do sprememb in napak.

Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje kakovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde. Brošura vsebuje splošno ponudbo in ni izključno veljavna za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zahtev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov. Če ni določeno drugače, so vsi podatki o teži in dolžini navedeni v kg oz. cm. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

SLV ima pravico prilagoditi cenik spreminjajočim se razmeram na trgu, v primeru bistvenih sprememb nabavnih stroškov, sprememb prometnega davka ali nabavnih cen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com