

SLV

MEDO®

Næste generations belysningsløsninger.





DE NYE MEDO® LAMPER

Tidløst design. Moderne opgraderinger.

Hvordan gør man en moderne klassiker endnu bedre? Først og fremmest ved at bevare det, der gjorde lamperne fra MEDO® så populære hos jer, vores kunder. Det tidløse design, den førsteklasses kvalitet og den fantastiske funktionalitet. Men vi har også lyttet til jeres ønsker.

De nye MEDO®- og MEDO® PRO-modeller tilbyder endnu bedre præstationer og effektivitet. De opfylder ikke bare dine krav, men overgår forhåbentlig også dine forventninger. Oplev de bedste MEDO® nogensinde.

DEN NYE GENERATION AF MEDO® FAMILIEN

Nye løsninger til maksimale krav



MEDO®

- CCT-Switch 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Fire kabinetstørrelser – hver i 3 farver
- Mere indirekte lys
- Længere levetid og bedre energieffektivitet



MEDO® PRO DC

- Nødløsfunktion – takket være indbygget DC-strømforsyning
- UGR<19
- L80/B10 – 50.000 h
- Berettiget virkningsgrad fra 120 lm/W



EasyBase gør alt utroligt let og hurtigt at installere



MEDO® PRO

- Fås med opal (UGR<25) og prismatisk (UGR>19) optik
- CCT-Switch 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Berettiget virkningsgrad fra 120 lm/W



En designklassiker bliver til tre: MEDO®, MEDO® PRO og MEDO® PRO DC. De nye MEDO®-lamper tilbyder dig løsninger, som matcher dine individuelle belysningsbehov. Fra hyggelige opholdsrum til avancerede, kommercielle projekter – nu finder du altid den ideelle MEDO® til enhver opgave. Den forbedrede beskyttelsesgrad (IP 50) og den fremragende farvegengivelse, med en CRI-værdi på over 90, udvider MEDO®'ens anvendelsesområde. EasyBase gør alt utroligt let og hurtigt at installere.



De nye MEDO®-varianters højdepunkter:

- Større indirekte lysandel til stemningsfulde belysningskoncepter
- Fremragende farvegengivelse med CRI>90
- Forbedret beskyttelsesklasse med IP 50
- Længere levetid og bedre energieffektivitet
- Hurtig installation med EasyBase

Flere lamper fra MEDO®-familien:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Indbygningsramme




MEDO® EL, Rammeløs



INSTALLATION MED EasyBase

Hurtigere og enklere end nogensinde før.

EasyBase gør installationen af alle nye MEDO®-varianter til en leg. EasyBase er mere end en praktisk skabelon til borehullerne, den gør det også hurtigt og nemt at sætte lampen op. Når du har monteret og tilsluttet din EasyBase på det ønskede sted, vælger du blot farvetemperaturen ved hjælp af lampens CCT-switch. Kig efter de grønne markeringer og tænd lyset med et klik. Det har aldrig været nemmere at oplyse dine lokaler helt perfekt.

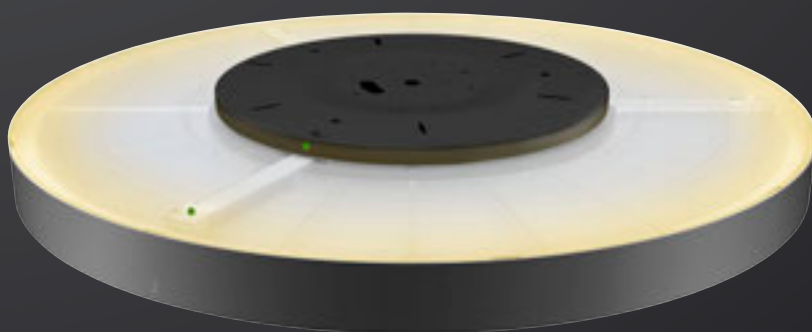

Scan QR-koden og se
installationsvideoen fra MEDO®.

Hurtig installation takket være EasyBase.



1. Skru EasyBase op i loftet og træk ledningerne



2. Vælg farvetemperatur på lampens CCT-switch





3. Vær opmærksom på de grønne markeringer



4. Tænd lampen med et klik*

*På MEDO®-varianterne 60 og 90, skal der også monteres en sikkerhedskæde, som følger med lamperne.

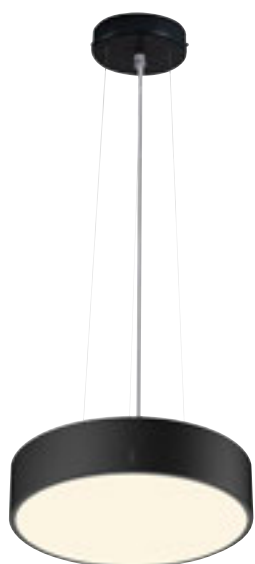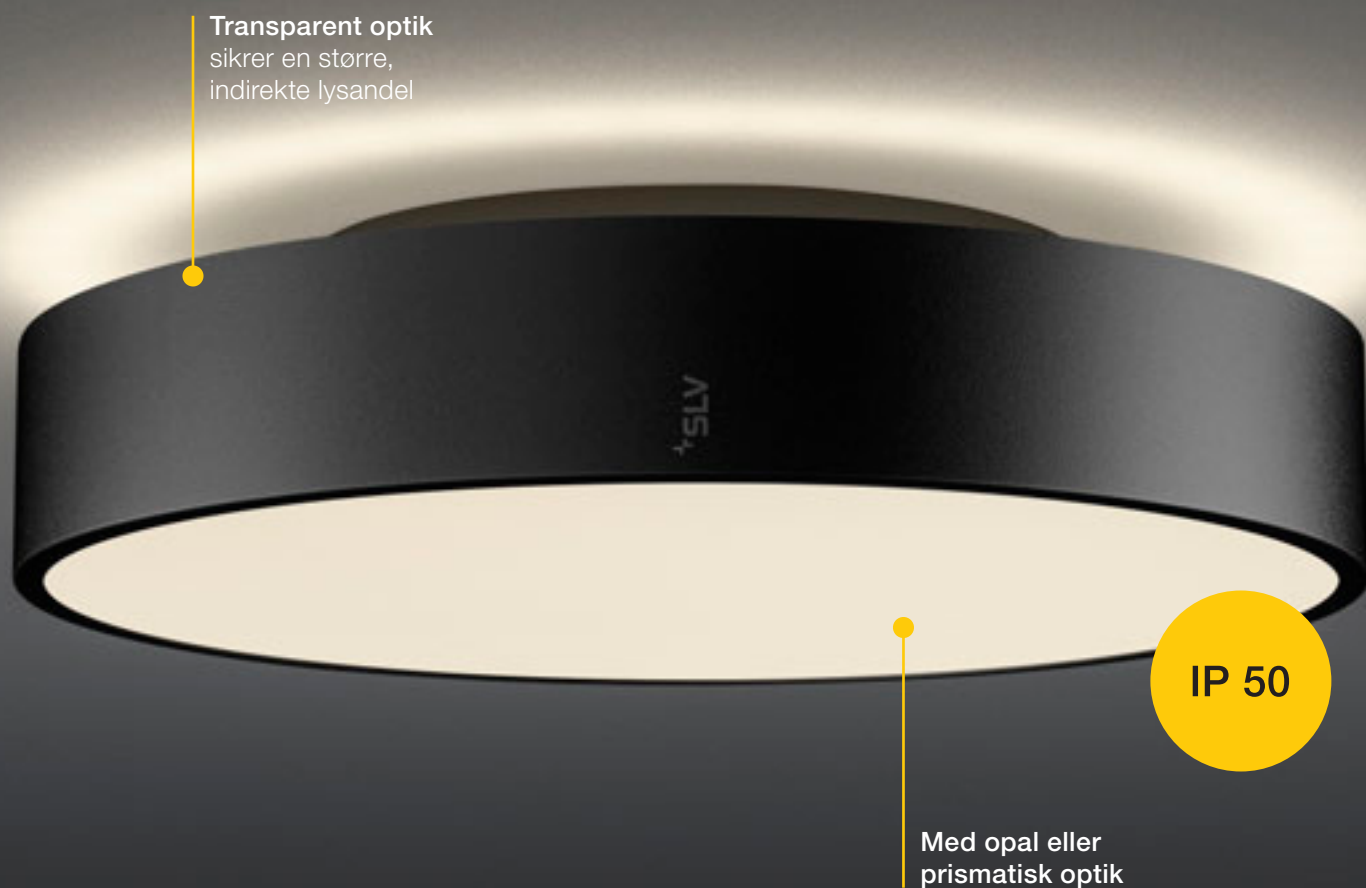


Alle MEDO®-varianter kan også bruges som pendler. Hertil skal man bruge et ophængssæt, som bestilles separat.

Varianter	Farve	Varenr.
Ophængssæt 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Ophængssæt 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951


MEDO®

OVERSIGT

	NEW		
			
	MEDO® CW	MEDO® PRO CW	MEDO® PRO DC CW
Størrelser	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Ophængssæt	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)	1,5 5 m (excl.)
EasyBase	✓	✓	✓
CCT Switch	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Fase	C	C	–
1-10V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓




MEDO®
CL, KVADRATISK



MEDO® RING
PD

LED strømforsyning
medfølger ikke og skal
bestilles separat.




MEDO®
EL, RAMMELØS |
INDBYGNINGSRAMMER

	60	60	30 40 60
	1,5 5 m (excl.)	1,5 m (inkl.)	–
–	–	–	–
–	–	–	✓
✓	✓	✓	✓ *
–	–	–	✓ *
✓	✓	✓	✓ *
22	22	25	
–	–	–	

*Kræver strømforsyning

DEN NYE MEDO® – DEN PÅLIDELIGE ALLROUNDER

Forbedret energieffektivitet, længere levetid og en større andel af indirekte lys. De tre elegante husfarver og CCT-switchen, som gør det let at vælge mellem 2.700 K, 3.000 K og 4.000 K, giver gode, individuelle designmuligheder. En forbedret beskyttelsesklasse, IP 50, og et fremragende farvegengivelsesindeks, CRI>90, sikrer enestående kvalitet.



● Sort ○ Hvid ● Grå



EasyBase gør alt
utroligt let og hurtigt
at installere

MEDO®

Materiale: Aluminium / Polystyrol (PS)

● Sort ○ Hvid ● Grå

Optik	Styring	Ø mm	Farve	Varenr.	2.700 K	Lysstrøm lm 3.000 K	4.000 K	Effekt W	Effektivitet lm/W	UGR		SDCM
Opal	Phase	280		1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25		≤3
				1007317								
				1007318								
		380		1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25		
				1007320								
				1007321								
		600		1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22		
				1007323								
				1007324								
		900		1007325	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22		
				1007326								
				1007327								

 MEDO® 60





De nye MEDO® PRO har flere fordele, som DALI-kompatibilitet og en CCT-switch, der giver fleksibelt farvetemperaturvalg fra 3.000–4.000 K. CRI-værdien, som er over 90 garanterer fremragende farvegengivelse. Takket være valget mellem opal (UGR<25) og prismatisk (UGR<19) afdækning, finder du altid den bedste løsning til dit projekt.

Optik	Styring	Ø mm	Farve	Varenr.	Lysstrøm lm		Effekt W	Effektivitet lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Opal	DALI	280		1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
				1007287							
		380		1007294	2.650	2.650	19	139			
				1007295							
		600		1007302	5.450	5.500	39	141			
				1007303							
	900		1007310	11.000	11.200	75	149				
			1007311								
	Phase	280		1007290	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
				1007291							
		380		1007298	2.650	2.650	19	139			
				1007299							
		600		1007306	5.450	5.500	37	141			
				1007307							
		900		1007314	11.000	11.200	74	149			
			1007315								

DE NYE MEDO® PRO DC – ALSIDIG MESTER I EFFEKTIVITET

Med MEDO® PRO DC får du alle de tekniske fordele ved den prismatiske MEDO® PRO-version med $UGR \leq 19$. Du er også sikker på at lamperne fortsætter med at lyse, selvom strømforsyningen afbrydes, takket være den integrerede DC-forsyning.

 MEDO® PRO 90



VELINFORMERET

Scan QR-koden, vælg landet og se vores aktuelle priser.
Besøg os på slv.com





MEDO® SQUARE 60


220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium/akryl

 Hvid

Du finder det separate
ophængssæt på side 7.



Styring	L x B mm	Farve	Varenr.	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm	Effekt W	UGR	
1-10V	600 x 600		1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					

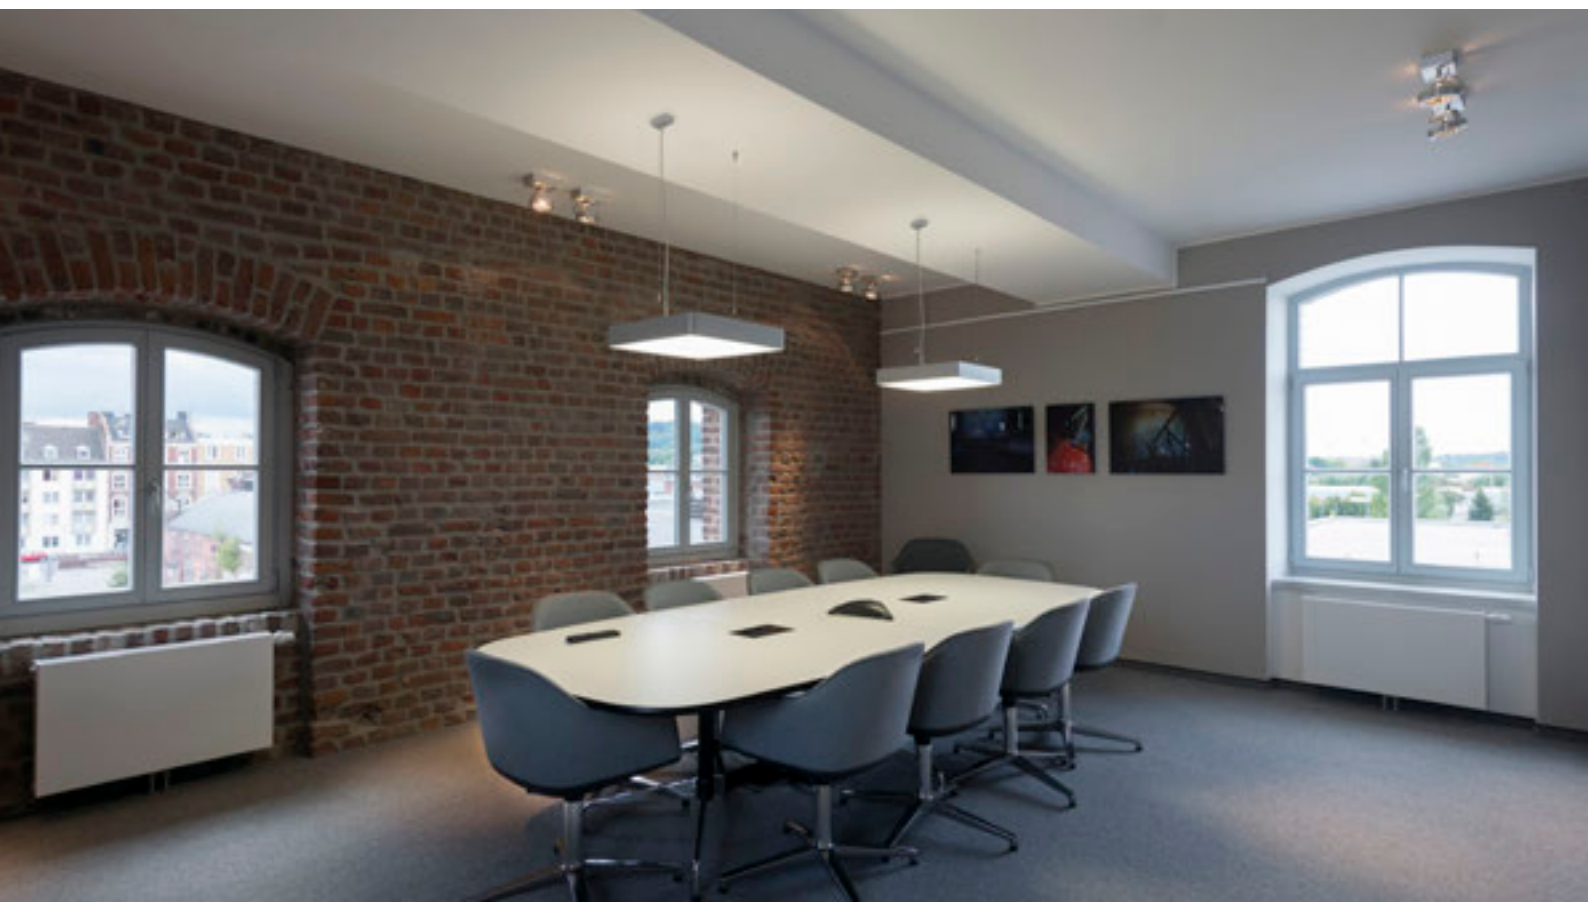



MEDO® RING 60 OG 90

220-240V ~50/60Hz

Materiale: aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

○ Hvid ● Sort



Styring	Ø mm	Farve	Varenr.	Farvetemperatur K	Lysstrøm lm	Effekt W	UGR	
1-10V	600	●	133840	3.000	2.200	33	≤22	105°
		○	133841					
	900	●	133850		4.900	56		
		○	133851					
DALI	600	●	1002890		2.200	34		
		○	1002891					





MEDO® EL, INDBYGNINGSRAMMER 30, 40 OG 60

Materiale: Aluminium / Polymetgylacrylat (PMMA)

C Hvid



Ø mm	Indbygningsdybde mm	Farve	Varenr.	Lysstrøm lm		Effekt W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130	○	1001905	1.500	1.600	14	≤25	105°
400	130	○	1001906	3.100	3.300	28		
600	160	○	1001907	4.700	5.000	36		

LED strømforsyning medfølger ikke og skal bestilles separat. Find matchende strømforsyninger her:





MEDO® EL, RAMMELØS 30, 40 OG 60

Materiale: Aluminium / Polymetgylacrylat (PMMA)

C Hvid



Ø mm	Farve	Varenr.	Lysstrøm lm		Effekt W	UGR		Indbyggningsdybde mm
			3.000 K	4.000 K				
300	○	1001901	1.500	1.600	14	≤25	105°	130
400	○	1001902	3.100	3.300	28			130
600	○	1001903	4.700	5.000	36			160

Styring	Vare	Farve	Varenr.	Effekt W
1-10V / DALI	LED strømforsyning 250-700mA / inkl. trækafastning / MEDO® 30 + 60	○	1002423	20
	LED strømforsyning 500-1050mA / inkl. trækafastning / MEDO® 40	○	1002424	40
Phase	LED Driver 700mA / inkl. trækafastning / MEDO® 40	○	1005446	40
	LED strømforsyning 1050mA / inkl. trækafastning / MEDO® 30 + 60	○	464804	40
On/Off	LED strømforsyning 700 / 900 / 1000mA / inkl. trækafastning / MEDO® 30 + 40 + 60	○	1006120	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



SYMBOLFORKLARING



Kan dæmpes med:

- **DALI** = **D**igital **A**dresserbar **L**ys **I**nterface. DALI er et bus-kompatibelt system, som kan adressere, styre og udnytte alle lamper og komponenter i et belysningsystem



Beskyttelsesklasse I / beskyttende jording



Beskyttelsesklasse III / Beskyttelse lavspænding



Ingress Protection Kapslingstype:

Angiver egnetheden af det elektriske drevs egnethed til forskellige miljøforhold.



Halvspredningsvinkel:

Beskriver strålevinklen i grader. Jo mindre vinkel, jo stærkere fokuseres lyset.



Produkter med indbyggede LED'er



Correlated Color Temperature: Farvetemperatur



Levetid



Colour Rendering Index: farvegengivelsesindex



En stor del af de produkter, der præsenteres i denne brochure, er beskyttet af varemærker, designbeskrivelser, typeangivelser, beskyttet varemærke eller patenter. En krænkelse af disse ejendomsrettigheder eller brugen af tekst og layoutdesign og/eller ophavsretligt beskyttede billeder uden vores udtrykkelige tilladelse vil blive retsforfulgt. De illustrationer og informationer, som er med i dette katalog, er kun til illustrationsformål og er uforpligtende med hensyn til farve, form, design og tekniske data. Der tages derfor forbehold for ændringer og fejl ifm. alle produktbeskrivelser/-oplysninger.

Alle produkter i vores sortiment er underlagt streng kvalitetssikring og opfylder de generelt gældende standarder. Denne brochure indeholder et generelt sortiment og er ikke designet til et specifikt land. Eventuelle afvigelser fra landespecifikke krav skal afklares inden ordren afgives. SLV er ikke ansvarlig for afvigende tekniske standarder. Alle vægt- og længdeangivelser er angivet i kg eller cm, medmindre andet er angivet. Tekniske ændringer forbeholdes!

SLV er berettiget til at tilpasse den respektive prislister til ændrede markedsforhold, ved væsentlige ændringer i indkøbsomkostninger, ændringer i momssatser eller indkøbspriser.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com