

NEW TRIA®

La luce giusta. Sempre.



RIMANI AGGIORNATO

Scansiona il codice QR e seleziona il tuo paese per conoscere i prezzi attuali.
Ci trovi su **slv.com**



PROGETTATO PER OGNI AMBIENTE

Scopri le innumerevoli possibilità di NEW TRIA® Downlight da incasso, la tua arma segreta per l'illuminazione di base e d'accento. Con una vasta gamma di moduli e cornici, NEW TRIA® si adatta a ogni ambiente e a ogni esigenza. Vorresti creare una piacevole atmosfera in soggiorno o un'illuminazione di base efficiente nell'area di lavoro? NEW TRIA® ti permette sempre di trovare il downlight giusto per ogni attività.

FLESSIBILE. PIÙ FLESSIBILE. NEW TRIA®

Versatile e modulare



Resa cromatica
naturale grazie al
CRI>90



Versione
IP65



La nuova generazione dell'apprezzata famiglia di prodotti NEW TRIA® porta i nostri collaudati faretti da incasso al livello successivo. Scegli tra una vasta gamma di moduli LED o le versioni con attacco GU10 e abbinali in base alle necessità con le cornici in diversi colori, forme e versioni. In alternativa, opta per i nostri popolari set già pronti per l'installazione.



Caratteristiche principali:

- Lampadina GU10 e modulo LED per una maggiore flessibilità
- Vasta selezione di cornici per diversi ambiti di applicazione e stili di arredamento
- Sistema modulare plug & play per la massima flessibilità
- Tecnologia collaudata
- Facile da installare grazie al connettore rapido

Abbinamento:





INTEGRATO O SOSTITUIBILE?

**Con i moduli LED e GU10 della serie
NEW TRIA® sei tu a decidere.**

La scelta tra sorgente luminosa integrata o sostituibile può avere un impatto importante sulla progettazione della tua soluzione illuminotecnica. Le caratteristiche specifiche di un ambiente, come ad esempio l'altezza del soffitto, possono rappresentare una sfida. NEW TRIA® ti offre la possibilità di trovare la soluzione perfetta per ogni stanza. Sarà sempre possibile passare da modulo LED a GU10 e viceversa in qualsiasi momento, anche dopo l'installazione.



Moderna tecnologia LED: affidabile ed efficiente

I moduli NEW TRIA® con LED integrato offrono una soluzione illuminotecnica moderna, efficiente e sostenibile. Con una profondità di incasso a partire da soli 40 mm, sono ideali per le situazioni in cui lo spazio sopra al soffitto è limitato. La durata di 50.000 ore e offre una sicurezza a lungo termine. Inoltre, la garanzia di 5 anni e un pregiato alloggiamento in alluminio li rendono una scelta affidabile.

OPPURE



Modulo GU10 per lampadina LED: flessibile e versatile

I moduli con attacco GU10 sono una scelta valida per i tuoi progetti illuminotecnici. Offrono un'elevata flessibilità grazie alla vasta gamma di lampadine esistenti e alla loro facilità di sostituzione. Anche lo svantaggio rappresentato dalla grande profondità di incasso è un ricordo del passato, nel modulo GU10 NEW TRIA® è stata ridotta a soli 60 mm.

MODULI NEW TRIA®

Per cornici con diametro di incasso di 68 mm e 75 mm.



NEW TRIA® MODULO LED

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio

Moduli LED 8,3 W dimmerabili, disponibili con apertura del fascio luminoso di 38° o 60° e temperature del colore di 2.700 K o 3.000 K.

● Nero

Potenza W		Codice	Corrente mA	Temperatura del colore K	Flusso luminoso lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750



NEW TRIA® MODULO DIM-TO-WARM

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio

Moduli LED 11 W con funzione dim-to-warm, disponibili con apertura del fascio luminoso di 38° oppure 60°. Durante il processo di attenuazione della luce, la temperatura del colore diventa più calda generando un'atmosfera accogliente.

● Nero

Potenza W		Codice	Corrente mA	Temperatura del colore K	Flusso luminoso lm
11	38°	1007421	250	1.800 K – 3.000 K	700
	60°	1007422			





NEW TRIA® MODULO MULTI-POTENZA + CCT

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio

Moduli con potenza del sistema impostabile su quattro livelli e interruttore CCT per la selezione della temperatura del colore.

● Nero

Potenza W		Codice	Corrente mA	Flusso luminoso lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

NEW TRIA® MODULO GU10

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio

Moduli GU10 da utilizzare con comuni lampadine LED. Possibilità di cablaggio passante (entra-esci) e ridotta altezza di incasso (60 mm).

● Nero

Articolo	Codice	Potenza W
Modulo GU10 LED con box di collegamento	1007283	<10



Articolo	Codice	Potenza W	Dimmerabile	Temperatura del colore K	Flusso luminoso lm
LED GU10 38°, classe di efficienza energetica = F, 6kWh/1000h	1005077	6		2.700	450




NEW TRIA® CORNICI

Per fori di incasso di 68 mm e 75 mm.

Scopri la versatilità delle cornici decorative NEW TRIA® per fori di incasso di 68 mm e 75 mm. Compatibili con una vasta gamma di moduli LED, dim-to-warm, multi-potenza e GU10, sono disponibili nei colori nero, bianco, oro satinato e alluminio. Quali che siano le tue esigenze, NEW TRIA® offre la soluzione giusta.



Orientabile di 30°

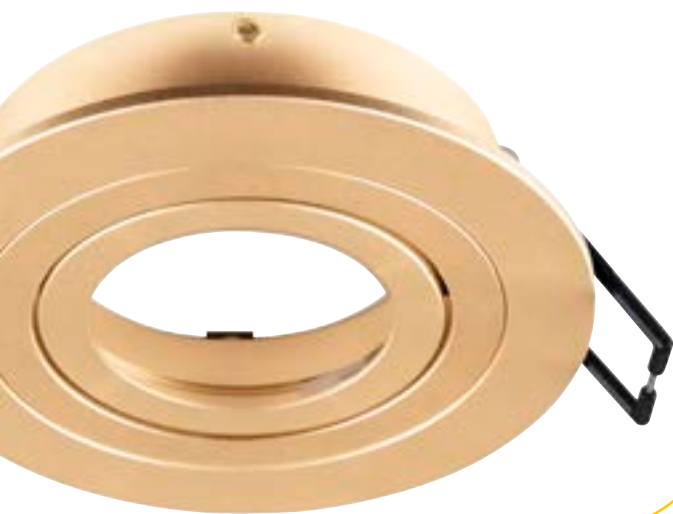

Rotabile di 360°
e orientabile di 30°





IP20

NEW TRIA® CORNICE 68 mm ORIENTABILE 30°


Versione	Colore	Codice	Dimensioni
Rotonda	●	1007332	Ø: 82 mm, H: 26 mm
	○	1007333	
	●	1007334	
	●	1007335	
Quadrata	●	1007329	L: 82 mm, La: 82 mm, H: 26 mm
	○	1007328	
	●	1007331	
	●	1007330	



IP20

NEW TRIA® CORNICE 75 mm ROTABILE 360° E ORIENTABILE 30°

Versione	Colore	Codice	Dimensioni
Rotonda	●	1007343	Ø: 93 mm, H: 26 mm
	○	1007342	
	●	1007344	
	●	1007351	
Quadrata	●	1007340	L: 90 mm, La: 90 mm, H: 26 mm
	○	1007349	
	●	1007341	
	●	1007350	



Con tutte le cornici sono incluse anche le molle a balestra per il montaggio in soffitti di calcestruzzo.



IP65

NEW TRIA®
CORNICE 68 m IP65

Versione	Colore	Codice	Dimensioni
Rotonda	●	1007345	Ø: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007346	
Quadrata	●	1007347	L: 82 mm, La: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007348	
Rotonda con vetro decorativo	●	1007336	Ø: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007337	
Quadrata con vetro decorativo	●	1007338	L: 83 mm, La: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007339	



Con vetro
decorativo



Rientrata
con colletto

Rientrata



IP20

NEW TRIA® CORNICE RIETRATA

Versione	Colore	Codice	Dimensioni
Rotonda 68 mm Rientrata	●	1007451	L: 82 mm, La: 82 mm, H: 44 mm
	○	1007453	
Rotonda 75 mm Rientrata con colletto	●	1007449	Ø: 82 mm, H: 49 mm
	○	1007450	
Rotonda 75 mm Rientrata	●	1007488	L: 83 mm, La: 83 mm, H: 43 mm
	○	1007489	



IP20

NEW TRIA® CORNICE XL 75 mm ROTABILE 360° ORIENTABILE 30°

Versione	Colore	Codice	Dimensioni
Rotondo	●	1007631	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
Quadrato	●	1007635	L: 110 mm, La : 110 mm, H: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



Con tutte le cornici sono incluse anche le molle a balestra per il montaggio in soffitti di calcestruzzo.

CONFIGURA IL TUO NEW TRIA®

Più modularità per una maggiore flessibilità con i downlight NEW TRIA®. Questa serie mette il design versatile in una nuova luce, sarà sufficiente scegliere le opzioni appropriate e beneficiare di un'installazione rapida.

SCEGLI LA CORNICE DECORATIVA:

- 1 Tipologia  orientabile, rotabile e orientabile, IP65
diametro foro di incasso 68, 75 e 95 mm
- 2 Colore: nero, bianco, oro satinato o alluminio
- 3 Forma: rotonda o quadrata

ABBINA IL MODULO LUMINOSO:

- 1 Con attacco GU10 o a LED integrato
- 2 Diametro foro di incasso di 68 mm / 75 mm oppure 95 mm
- 3 Temperatura del colore: 2.700 o 3.000 K, 1.800–3.000 K o CCT-Switch
- 4 Apertura del fascio luminoso: 38° / 60°

FATTO!



IP20

IP65



Cornice decorativa




Versione orientabile, rotabile e orientabile o IP65 con diametro di incasso di 68 mm, 75 mm e 95 mm. Sono incluse anche le molle a balestra per il montaggio in soffitti di calcestruzzo.



Colore nero, bianco, oro satinato o alluminio



Forma rotonda o quadrata



MODULO LED



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Temperatura del colore

2.700 K, 3.000 K, 1.800–3.000 K o CCT-Switch



Apertura del fascio


38° / 60°

NEW TRIA® MODULI E CORNICI DECORATIVE

Per foro di incasso di 95 mm

Approfitta di una potenza luminosa maggiore con le cornici adatte a un diametro di incasso di 95 mm e i relativi moduli da 13,3 W. Questi offrono la possibilità di scegliere tra un'apertura del fascio luminoso di 38° oppure 60° e due temperature di colore 2.700 e 3.000 K. Personalizza il nuovo NEW TRIA® in base alle tue esigenze.



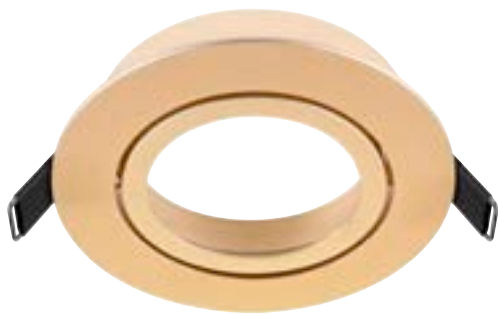

NEW TRIA® MODULO LED

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Moduli LED 13,3 W dimmerabili con apertura del fascio luminoso di 38° o 60° e temperature del colore di 2.700 K o 3.000 K

● Nero

Potenza W		Codice	Corrente mA	Temperatura del colore K	Flusso luminoso lm
13,3	38°	1007409	350	2700	1130
		1007410		3000	1200
	60°	1007411		2700	1130
		1007412		3000	1200



NEW TRIA® CORNICE 95 mm

Versione	Colore	Codice articolo	Dimensioni
Rotonda, orientabile 30°	●	1007444	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Rotonda, rientrata	●	1007452	Ø: 103 mm, H: 55 mm
	○	1007454	
Quadrata, orientabile 30°	●	1007446	L: 110 mm, La : 110 mm, H: 26 mm
	○	1007448	



NEW TRIA® LED SET

Per fori di incasso di 68 mm e 75 mm.

Scopri i bestseller della famiglia NEW TRIA® con i nostri pratici set. Includono componenti già perfettamente abbinati per un'installazione rapida e impeccabile. Scegli tra una vasta gamma di set disponibili con diametri di incasso di 68 mm e 75 mm, nelle versioni dimmerabili, multi-potenza e CCT, dim-to-warm oppure GU10.



NEW TRIA® LED SET

Cornice			Dimmerabile				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Codice			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® Foro incasso 68 mm orientabile	Rotondo	○ 1007333	1007385	1007387	1007389	1007391	
		● 1007332	1007386	1007388	1007390	1007392	
	Quadrato	○ 1007328	1007393	1007395	1007397	1007399	
		● 1007329	1007394	1007396	1007398	1007400	
NEW TRIA® Foro incasso 75 mm rotabile e orientabile	Rotondo	○ 1007342	1007401		1007403		
		● 1007343	1007402		1007404		
NEW TRIA® Foro incasso 68 mm IP65	Rotondo	○ 1007346	1007405		1007407		
		● 1007345	1007406		1007408		



Multi-potenza CCT		Dim-to-warm	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K – 3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
1007433	1007435	1007423	1007425
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			





NEW TRIA® Modulo multi-potenza
NEW TRIA® Cornice per fori da 68 mm



NEW TRIA® Modulo dim-to-warm
NEW TRIA® Cornice per fori da 68 mm

NEW TRIA® GU10 SET

Per fori di incasso di 68 mm e 75 mm

SOCKET
INSIDE

NEW TRIA®
GU10 SET

Cornice			GU10 Set
		Codice	1007283
NEW TRIA® Foro incasso 68 mm orientabile	Rotondo	○ 1007333	1007368
		● 1007332	1007369
		● 1007335	1007370
	quadrato	○ 1007328	1007371
		● 1007329	1007372
		● 1007330	1007373
NEW TRIA® Foro incasso 75 mm rotabile e orientabile	Rotondo	○ 1007342	1007374
		● 1007343	1007375
		● 1007351	1007376
	Quadrato	○ 1007349	1007377
		● 1007340	1007378
		● 1007350	1007379
NEW TRIA® Foro incasso 75 mm Cornice XL	Rotondo	○ 1007630	1007624
		● 1007631	1007625
		● 1007632	1007626
	Quadrato	○ 1007634	1007627
		● 1007635	1007628
		● 1007636	1007629





NEW TRIA®

Modelli classici




NEW TRIA® 45 DL, ROTONDO

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio

NEW TRIA® con diametro di incasso di soli 45 mm
e apertura del fascio luminoso di 30°

Potenza W		Colore	Codice	Corrente mA	Temperatura del colore K	Flusso luminoso lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			




NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio

NEW TRIA® biemissione, versioni rotonde e quadrate
con dimensioni di incasso di 155 x 80 mm

Potenza W		Colore	Codice	Corrente mA	Temperatura del colore K	Flusso luminoso lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






NEW TRIA® INCASSI PER LAMPADINE QPAR51 GU10

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

NEW TRIA® biemissione da utilizzare con lampadine QPAR51 GU10

Articolo	Classe di isolamento	Colore	Codice	Potenza W
NEW TRIA® 155 DL, Double, QPAR51 GU10			113492	<50
			113512	
			111362	



NEW TRIA® INCASSI PER LAMPADINE QPAR111 GU10

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

NEW TRIA® mono e biemissione, versioni rotonde e quadrate da utilizzare con lampadine QPAR111 GU10

Articolo	Classe di isolamento	Colore	Codice	Potenza W
NEW TRIA® 150 DL, rotondo, QPAR111 GU10, molle balestra			113550	<75
			113540	
NEW TRIA® 150 DL, quadrato, QPAR111 GU10, molle balestra			113830	<75
			113541	
NEW TRIA® 300 DL, double, quadrato, QPAR111 GU10			113840	<75
			113841	
			111382	



Articolo	Codice	Potenza W	Dimmerabile	Temperatura del colore K	Flusso luminoso lm
LED GU10 38°, classe di efficienza energetica = F, 6kWh/1000h / Per NEW TRIA® 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, classe di efficienza energetica = G, 8kWh/1000h / Per NEW TRIA® 150/300	1005294	7,3		2.700	500

LEGENDA DEI SIMBOLI



Dimmerabile con:

- **C** = Dimmer a taglio di fase discendente
- **L** = Dimmer a taglio di fase ascendente



Classi di isolamento

- Classe I / Dispositivi con conduttore di terra
- Classe II / Dispositivi con doppio isolamento
- Classe III / Dispositivi a bassissima tensione SELV




Classe di protezione **IP**

Indica l'idoneità dei materiali elettrici a diverse condizioni ambientali



Apertura del fascio luminoso

Indica l'angolo del fascio luminoso in gradi.
Più è stretto, più concentrata sarà la luce.



Rotazione e orientabilità in gradi



Prodotto con LED integrato



Prodotto con attacco per lampadina



Temperatura del colore selezionabile **CCT**



Vita utile



Indice di resa cromatica **CRI**



Unified Glare Rating UGR

Più basso è il valore UGR, minore sarà l'abbagliamento



Molti dei prodotti presentati in questa brochure sono protetti da marchi, disegni o modelli, modelli di utilità registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprietà oppure l'uso di layout o testi nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di legge. Le immagini e indicazioni contenute in questa brochure hanno un esclusivo scopo illustrativo e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.

Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano le comuni norme in vigore. La brochure contiene una gamma standard, non adattata a un paese in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima dell'ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti. Tutti i dati relativi a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato. Con riserva di modifiche tecniche.

SLV si riserva il diritto di adeguare i relativi listini prezzi in caso di variazioni delle condizioni di mercato che influiscano sui costi legati agli acquisti, di cambiamenti delle aliquote IVA o dei prezzi di acquisto.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com