

SLV

DEN BESTE MEDO® NOENSINNE.

Neste generasjon belysningsløsninger.





DE NYE MEDO®- ARMATURENE

Tidløst design. Tidsriktige oppgraderinger.

Hvordan gjør man en moderne klassiker enda bedre? For det første ved å beholde det som har gjort MEDO®-armaturene så populære hos kundene våre. Det tidløse designet, den førsteklasses kvaliteten og de meget høye funksjonalitet. Men vi har også merket oss hva det som har kommet av ønsker fra markedet.

De nye MEDO® og MEDO® PRO-modellene gir deg nå enda bedre ytelse og effektivitet. Dermed vil de ikke bare oppfylle kravene fra markedet, men forhåpentlig vise seg enda bedre enn hva de forventet. Oppdag de beste MEDO®-ene noensinne.

NY GENERASJON AV MEDO®-FAMILIEN

Nye løsninger for de mest krevende behov.



MEDO®

- CCT-bryter 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Fire armaturhusstørrelser, hver i tre fargevarianter
- Større indirekte lysandel
- Varer lenger og har bedre energiutnyttelse



MEDO® PRO DC

- Nøddlysfunksjon ved hjelp av integrert DC-Driver
- UGR<19
- L80/B10 – 50 000 t
- Økt lysutbytte på mer enn 120 lm/W



Ved hjelp av EasyBase er den ekstra lett og hurtig å installere




MEDO® PRO

- Kan leveres med opal (UGR<25) eller prismatisk (UGR>19) optikk.
- CCT-bryter 3000 K / 4000 K
- L80/B10 – 50 000 t
- Økt lysutbytte på mer enn 120 lm/W



En designklassiker blir til tre: MEDO®, MEDO® PRO og MEDO® PRO DC.

De nye MEDO®-armaturene tilbyr løsninger som passer for dine individuelle krav til belysning. Fra koselige boligværelser til krevende, yrkesmessige prosjekter: Det finnes en optimal MEDO® for enhver situasjon. Den forbedrede beskyttelsesgraden (IP 50) og den fremragende fargegjengivelsen med en CRI-verdi på over 90 utvider bruksområdet til MEDO®. Ved hjelp av EasyBase går installeringen ekstra lett og raskt unna.

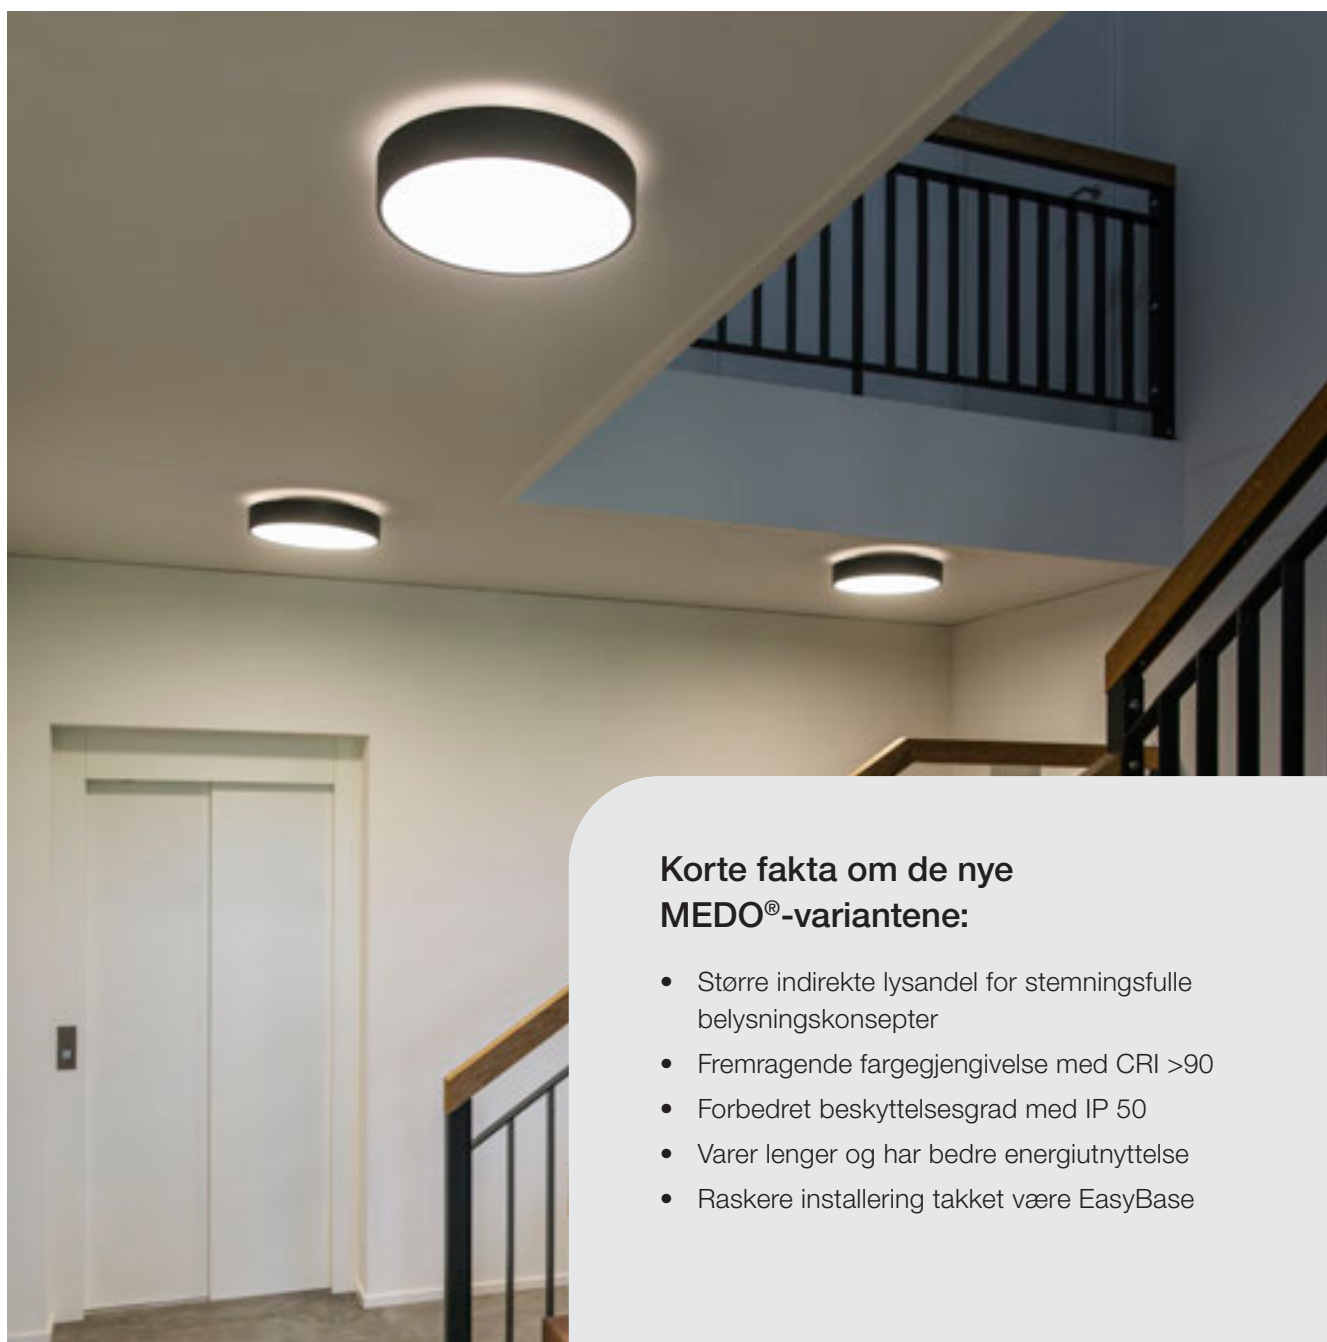

Korte fakta om de nye MEDO®-variantene:

- Større indirekte lysandel for stemningsfulle belysningskonsepter
- Fremragende fargegjengivelse med CRI >90
- Forbedret beskyttelsesgrad med IP 50
- Varer lenger og har bedre energiutnyttelse
- Raskere installering takket være EasyBase

Flere armaturer i MEDO®-familien:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Innfelt monteringsramme




MEDO® EL, Rammeløs



INSTALLERING MED EasyBase

Enklere og raskere enn noen gang før.

Med EasyBase går installeringen av alle de nye MEDO®-variantene som en lek. EasyBase tjener ikke bare som en praktisk sjablong for borehullene, men muliggjør også en rask og ukomplisert plassering av armaturene. Etter at du har festet din EasyBase på ønsket sted og koblet nettleddning, velger du lett fargetemperatur med CCT-bryteren. Pass på de grønne markeringene og klikk inn armaturene. Det har aldri vært enklere å lyssette rommene dine på perfekt vis.

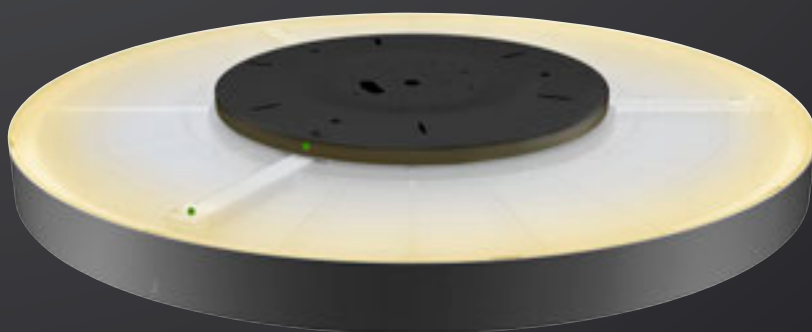

Scan inn QR-koden og se på installeringsvideoen for MEDO®.

Rask installering takket være EasyBase.



1. Skru EasyBase fast i taket og kobl til ledning



2. Velg fargetemperatur med CCT-bryteren på armaturene





3. Pass på de grønne markeringene



4. Press inn armaturene til et klikk høres*

*Med MEDO®-variantene 60 og 90 må det i tillegg monteres en sikkerhetslenke som følger med i esken

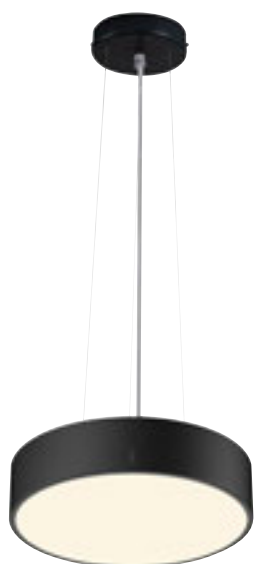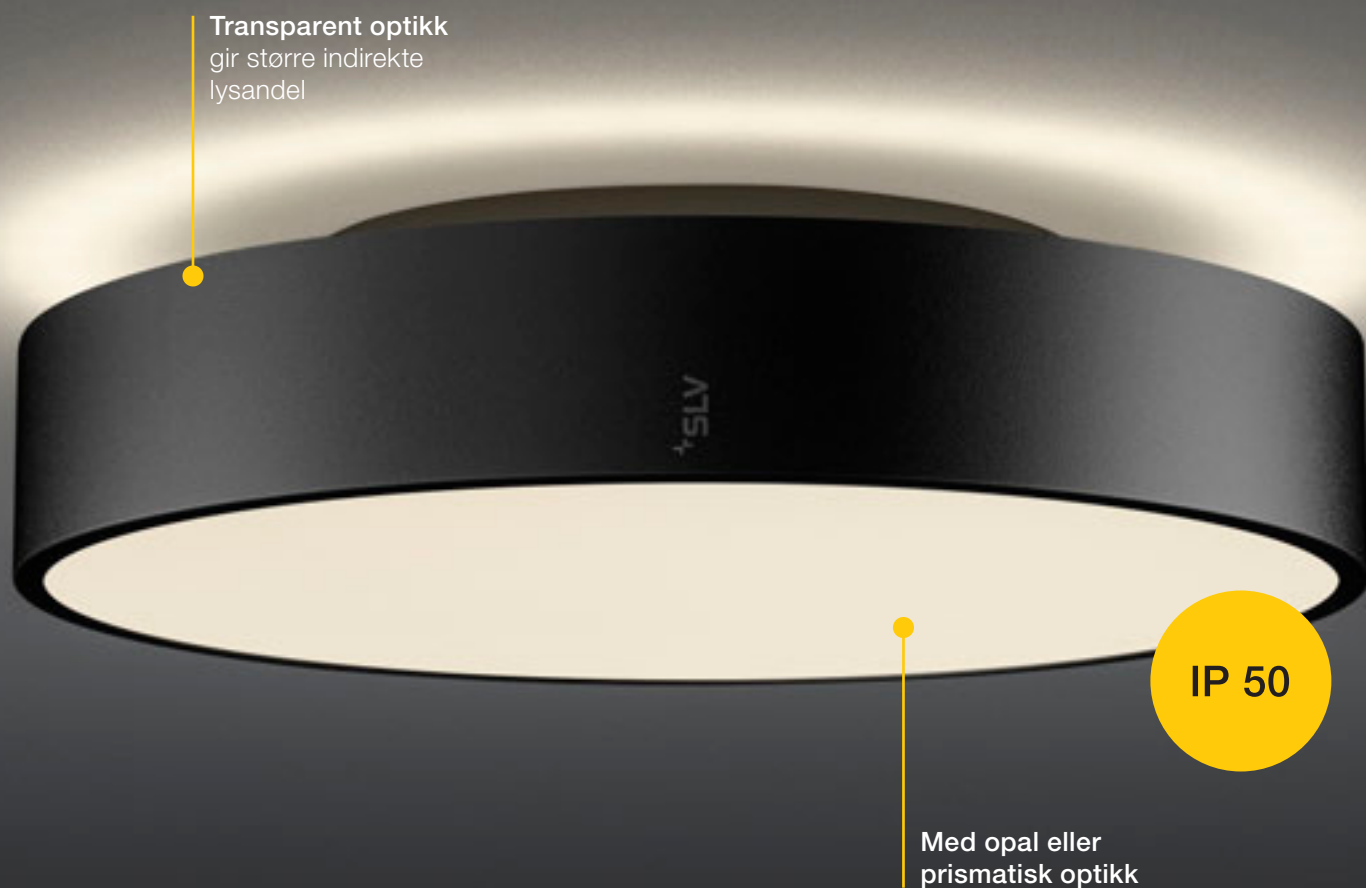

Alle MEDO®-versjonene kan også tas i bruk som pendler. Til det formålet trenger du et wireopphengssett, som bestilles separat.


Varianter	Farge	Art.nr. / ELNR
Opphengssett 1,5 m	●	135250 / 3340396
	○	135251 / 3340394
	●	135254 / 3340395
Opphengssett 5 m	●	1001952 / 3340399
	○	1001950 / 3340397
	●	1001951 / 3340398

MEDO® - OVERSIKT

	NEW		
			
	MEDO® CW TAK/VEGG	MEDO® PRO CW TAK/VEGG	MEDO® PRO DC CW TAK/VEGG
Størrelser	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Wireopphengssett	1,5 X 5 m (ekskl.)	1,5 X 5 m (ekskl.)	1,5 X 5 m (ekskl.)
EasyBase	✓	✓	✓
CCT-bryter	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Faseavsnitt	C	C	–
1-10 V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓




MEDO®
CL, TAK, KVADRATISK



MEDO® RING
PD, PENDEL

LED-Drivere er ikke
inkludert og må
bestilles separat.




MEDO®
EL, RAMMELØS | INNFELT
MONTERINGSRAMME

	60	60	30 40 60
	1,5 X 5 m (ekskl.)	1,5 m (inkl.)	–
	–	–	–
	–	–	✓
	✓	✓	✓ *
	–	–	✓ *
	✓	✓	✓ *
	22	22	25
	–	–	–

*Driveravhengig

DEN NYE MEDO® – DEN PÅLITELIGE ALLROUNDEREN



Forbedret energieffektivitet, lengre levetid og større indirekte lysandel. Du kan skape individuelle utforminger takket være tre elegante armaturhusfarger samt CCT-bryteren som lar deg velge lettvtint mellom 2.700 K, 3.000 K og 4.000 K. En forbedret beskyttelsesgrad IP 50 og en fremragende indeks CRI>90 for fargegjengivelse garanterer i tillegg en helt usedvanlig kvalitet.



**MEDO® 30, 40 OG 60
CW, PHASE**

220-240 V ~50/60 Hz

Materialer: aluminium / polystyrol (PS)



MEDO®

MEDO® 90
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz

Materialer: aluminium / polystyrol (PS)



Optikk	Styring	Ø mm	Farge	Art.nr. / ELNR	Lysytelse lm			Effekt W	Lysutbytte lm/W	UGR		SDCM	
					2.700 K	3.000 K	4.000 K						
opal	Phase	280		1007316 / 3314190									
				1007317 / 3314191	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25			
				1007318 / 3314192									
		380		1007319 / 3314193									
				1007320 / 3314194	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25			
				1007321 / 3314195									
		600		1007322 / 3314196									
				1007323 / 3314197	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22			
				1007324 / 3314198									
		900		1007325 / 3314199									
	1007326 / 3314200		8.300	8.700	9.350	79	118	≤22					
	1007327 / 3314201												

 MEDO® 60





Den nye MEDO® PRO har fordeler som DALI-kompatibilitet samt en CCT-bryter som gir et fleksibelt valg av fargetemperatur fra 3.000 til 4.000 K. En fremragende gjengivelse av farger er garantert med CRI-verdien på over 90. Takket være valget mellom en opal (UGR<25) og en prismatisk (UGR<19) optikk finner du alltid den optimale løsningen for prosjektet ditt.

Optikk	Styring	Ø mm	Farge	Art.nr. / ELNR	Lysytelse lm		Effekt W	Lysutbytte lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
opal	DALI	280	●	1007286 / 3314202	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007287 / 3314203							
		380	●	1007294 / 3314204	2.650	2.650	19	139			
			○	1007295 / 3314205							
		600	●	1007302 / 3314206	5.450	5.500	39	141			
			○	1007303 / 3314207							
	900	●	1007310 / 3314208	11.000	11.200	75	149				
		○	1007311 / 3314209								
	Phase	280	●	1007290 / 3314210	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007291 / 3314211							
		380	●	1007298 / 3314212	2.650	2.650	19	139			
			○	1007299 / 3314213							
		600	●	1007306 / 3314214	5.450	5.500	37	141			
			○	1007307 / 3314215							
900		●	1007314 / 3314216	11.000	11.200	74	149				
		○	1007315 / 3314217								

DEN NYE MEDO® PRO DC – ALLSIDIG YTELSESVINNER

Med MEDO® PRO DC drar du nytte av alle tekniske fordeler til den prismatiske MEDO® PRO-versjonen med $UGR \leq 19$. I tillegg kan du stole på at armaturene fortsatt vil være på og vise vei også under strømbrudd, takket være den integrerte DC-Driveren.

 MEDO® PRO 90



BEST OPPDATERT

Scann QR-kode, velg land og få alltid våre gjeldende priser.
Besøk oss på slv.com





MEDO® SQUARE 60


220-240 V ~50/60 Hz
Materialer: aluminium/akryl

○ hvit

Opphengssettet som kan bestilles separat, finner du på s. 7.



Styring	I x b mm	Farge	Art.nr. / ELNR	Fargetemperatur K	Lysytelse lm	Effekt W	UGR	
1-10V	600 x 600	○	1000726 / 3343054	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882 / 3343086					

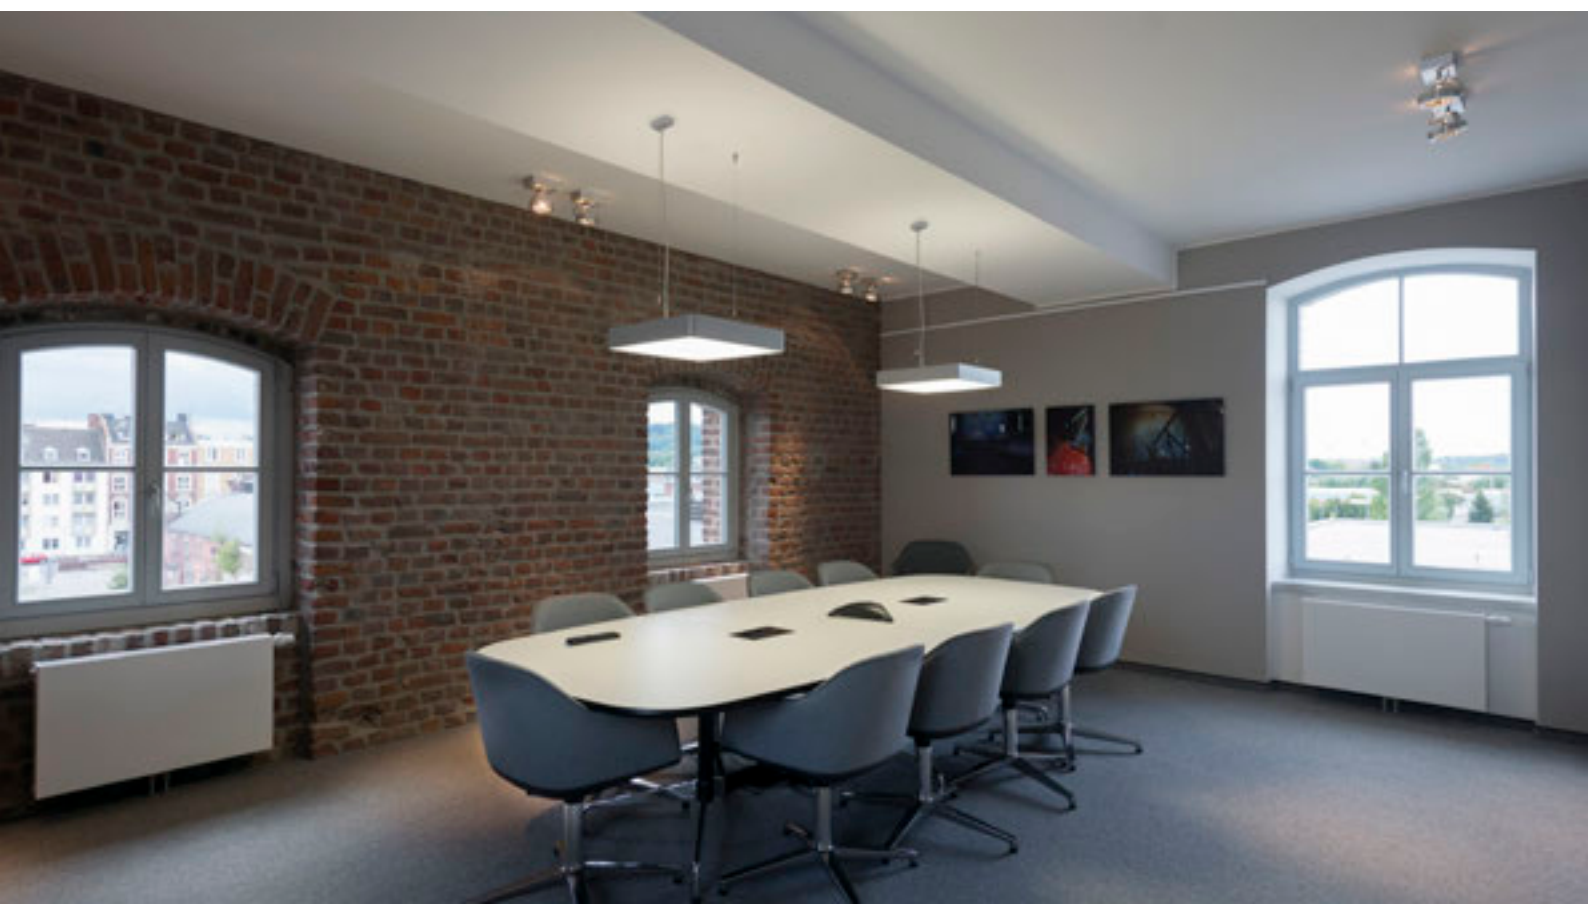



MEDO® RING 60 OG 90

220-240 V ~50/60 Hz

Materialer: aluminium / polymetylakrylat (PMMA)

○ hvit ● sort



Styring	Ø mm	Farge	Art.nr. / ELNR	Fargetemperatur K	Lysytelse lm	Effekt W	UGR	
1-10V	600	●	133840 / 3343087	3.000	2.200	33	≤22	105°
		○	133841 / 3343088					
	900	●	133850 / 3343089		4.900	56		
		○	133851 / 3343090					
DALI	600	●	1002890 / 3343091		2.200	34		
		○	1002891 / 3343092					





MEDO® EL, INNFELT MONTERINGSRAMME 30, 40 OG 60

Materialer: aluminium / polymetylakrylat (PMMA)

C hvit



Ø mm	Innfellingsdybde mm	Farge	Art.nr. / ELNR	Lysytelse lm		Effekt W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130	○	1001905 / 3312044	1.500	1.600	14	≤25	105°
400	130	○	1001906 / 3312045	3.100	3.300	28		
600	160	○	1001907 / 3312046	4.700	5.000	36		

LED-Drivere er ikke inkludert
og må bestilles separat. Finn den
passende LED-Driveren her:





MEDO® EL, RAMMELØS 30, 40 OG 60

Materialer: aluminium / polymetylakrylat (PMMA)

C hvit



Ø mm	Farge	Art.nr. / ELNR	Lysytelse lm		Effekt W	UGR		Innfellingsdybde mm
			3.000 K	4.000 K				
300	○	1001901 / 3312040	1.500	1.600	14	≤25	105°	130
400	○	1001902 / 3312041	3.100	3.300	28			130
600	○	1001903 / 3312042	4.700	5.000	36			160

betjening	Artikkel	Farge	Art.nr. / ELNR	Ytelse W
1-10V / DALI	LED-driver 250-700 mA, inkl. ledningsfiksering / MEDO® 30 + 60	○	1002423 / 6603060	20
	LED-driver 500-1050 mA / inkl. ledningsfiksering / MEDO® 40	○	1002424 / 6603061	40
Phase	LED-driver 700 mA / inkl. ledningsfiksering / MEDO® 40	○	1005446 / 6603065	40
	LED-Driver 1050 mA / inkl. strekkavlaster / MEDO® 30 + 60	○	464804 / 6603063	40
On/Off	LED-Driver 700 / 900 / 1000 mA / inkl. strekkavlaster / MEDO® 30 + 40 + 60	○	1006120 / 6603064	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



FORKLARING SYMBOLER



Dimbar med:

- **DALI** = **D**igital **A**dresserbar **L**ys **I**nterface -- Brukergrensesnitt DALI er et bussbasert system som kan brukes til å kontakte, kontrollere og styre lysarmaturer og alle komponenter i et belysningsanlegg individuelt.



Beskyttelsesgrad I / jording



Beskyttelsesgrad III / beskytter med lavspenning



Inntrengningsbeskyttelse Beskyttelsestype:

Angir hvilke omgivelser et elektrisk utstyr kan brukes i.



Spredningsvinkel:

Oppgir spredningsvinkelen i grader. Jo mindre vinkel, jo sterkere blir lyset konsentrert.



Produkter med integrert LED



Correlatert **C**olor **T**emperatur: Fargetemperatur



Levetid



Color **R**endering **I**ndex: Fargegjengivelsesindeks



En stor del av produktene i denne brosjyren er beskyttet ved varemerke, designmodell, bruksmodell eller patent. Et brudd på disse immaterielle rettighetene eller anvendelse uten vår tillatelse av tekst- og layout-framstilling samt opphavsrettslig beskyttete bilder, vil bli rettslig forfulgt. Illustrasjonene og opplysningene i denne brosjyren er kun ment for å anskueliggjøre, og de er uforpliktende i farge, form, utførelse og tekniske data. Vi tar derfor forbehold om endringer og feil i alle produktbeskrivelser/-opplysninger.

Alle produkter i vareutvalget vårt er underlagt streng kvalitetssikring, og de oppfyller de allment gjeldende normene. Denne brosjyren inneholder et allment vareutvalg. Den er ikke tilrettelagt for noe spesielt land. Mulige avvik fra retningslinjer for et bestemt land må avklares før bestilling. SLV har ikke noe ansvar for eventuelle avvikende, tekniske standarder. Alle vekt- og lengdeangivelser er i kg og cm hvis ikke annet er oppgitt. Det tas forbehold om tekniske endringer!

SLV har rett til å tilpasse den aktuelle prislisen til endrete markedsforhold, ved vesentlige endringer i produksjonskostnadene, i merverdiavgiften eller i anskaffelsesprisene.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com