

SLV

# LE MEILLEUR MEDO® DE TOUS LES TEMPS.

---

Solutions d'éclairage nouvelle génération.





# NOUVEAUX LUMINAIRES MEDO®

**Design intemporel. Améliorations actuelles.**

Comment améliorer encore un classique plein de modernité ? D'abord, en conservant ce que vous, nos clients et clientes, aimez particulièrement chez nos luminaires MEDO®. Leur design intemporel, leur qualité exceptionnelle et leur haut niveau de fonctionnalité. Mais nous avons également entendu vos souhaits.

Les nouveaux modèles MEDO® et MEDO® PRO vous offrent désormais une puissance et une efficacité importante. Ainsi, en plus de répondre à vos exigences, peut-être surpasseront-ils aussi vos attentes. Découvrez les meilleurs MEDO® de tous les temps.



# LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA FAMILLE MEDO®

De nouvelles solutions pour les exigences les plus strictes.



## MEDO®

- Interrupteur CCT 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Quatre tailles de boîtiers en trois coloris
- Part de lumière indirecte plus importante
- Durée de vie prolongée et meilleure efficacité énergétique



## MEDO® PRO DC

- Fonction éclairage de secours grâce au driver DC intégré
- UGR < 19
- L80/I10 – 50 000 h
- Subvention efficacité énergétique dès 120 lm/W




## MEDO® PRO

- Disponible en versions opale (UGR < 25) et prismatique (UGR < 19)
- Interrupteur CCT 3000 K / 4000 K
- L80/I10 – 50 000 h
- Subvention efficacité énergétique dès 120 lm/W



Un classique du design décliné en trois versions : MEDO®, MEDO® PRO et MEDO® PRO DC. Les nouveaux luminaires MEDO® vous proposent la solution idéale à toutes vos exigences personnelles en matière d'éclairage. Des pièces d'habitation cosy aux projets d'espaces commerciaux complexes – désormais, chaque situation a son MEDO®. Un indice de protection renforcé (IP 50) et un rendu des couleurs exceptionnel à IRC supérieur à 90 permettent d'élargir le champ d'action de la gamme MEDO®. De plus, grâce à l'EasyBase, l'installation est simple et rapide.

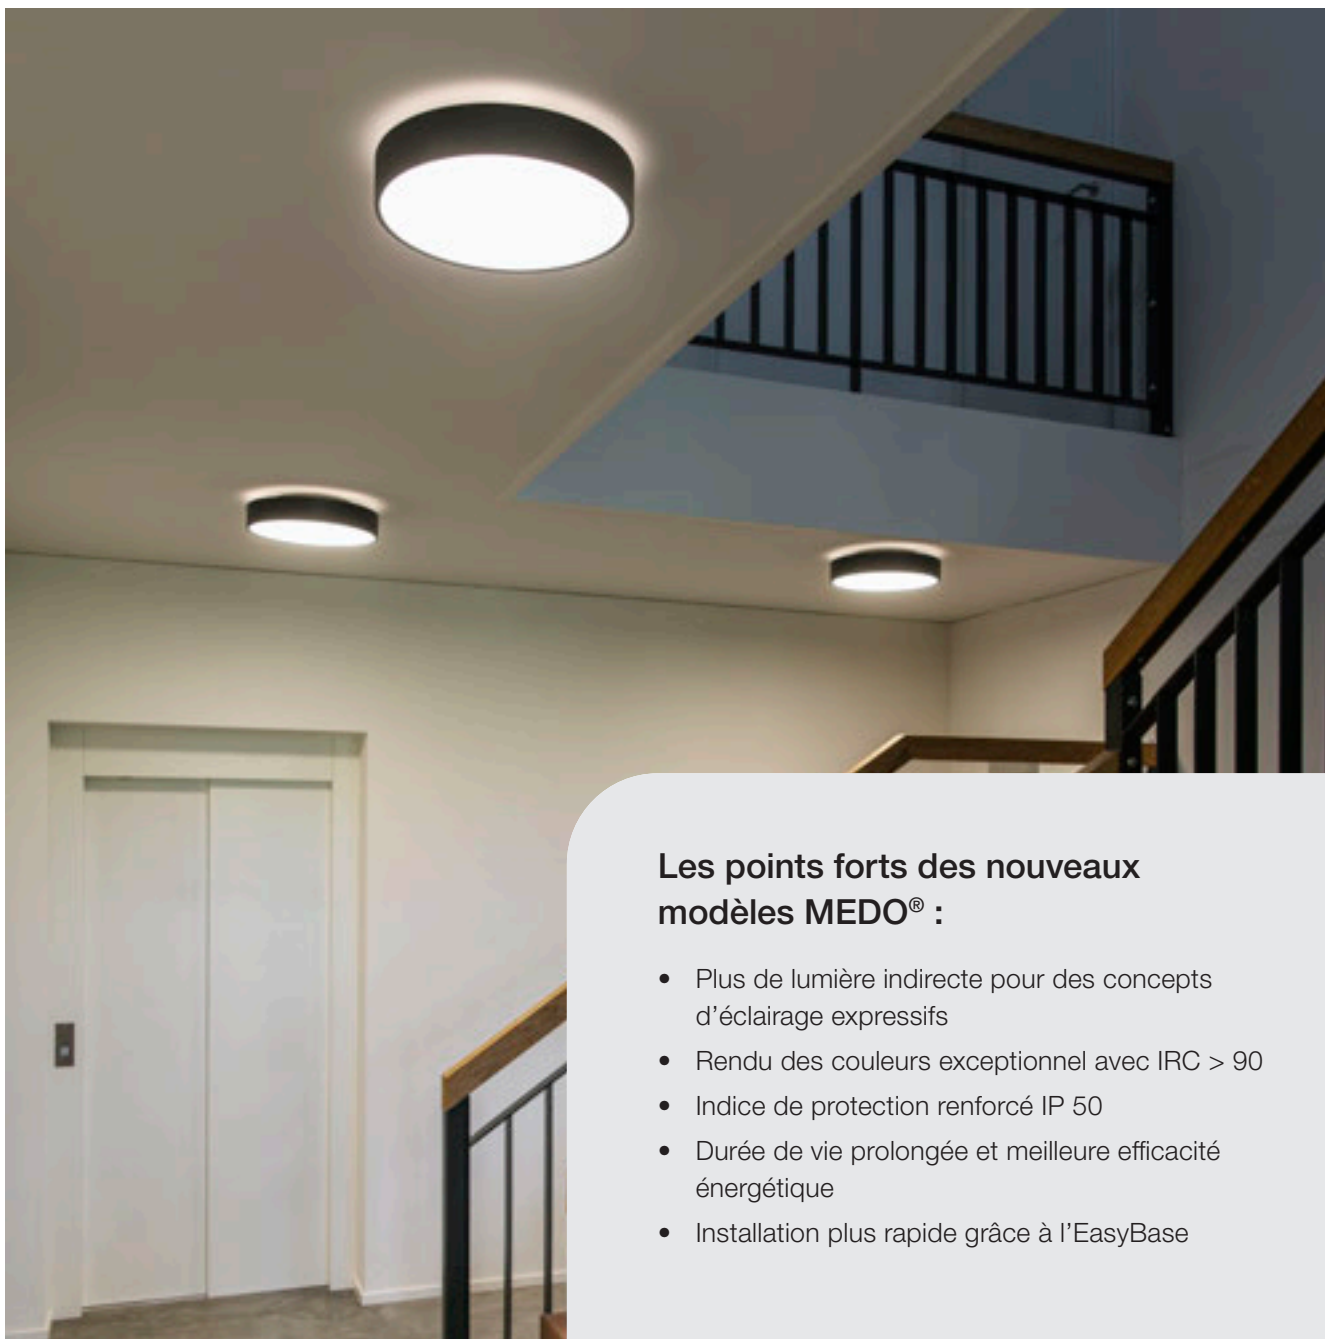

### Les points forts des nouveaux modèles MEDO® :

- Plus de lumière indirecte pour des concepts d'éclairage expressifs
- Rendu des couleurs exceptionnel avec IRC > 90
- Indice de protection renforcé IP 50
- Durée de vie prolongée et meilleure efficacité énergétique
- Installation plus rapide grâce à l'EasyBase

Autres luminaires de la famille MEDO® :



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, cadre de montage




MEDO® EL, sans cadre



# INSTALLATION PAR EasyBase

**Plus rapide et facile que jamais.**

Grâce à l'EasyBase, installer les nouveaux modèles MEDO® devient un jeu d'enfant. L'EasyBase sert de patron très pratique pour le perçage des trous, mais elle permet aussi de poser le luminaire facilement en un tournemain. Après avoir fixé votre EasyBase à l'emplacement souhaité et procédé au câblage, vous pouvez régler la température de couleur via l'interrupteur CCT situé sur l'appareil. Clipsez ensuite le luminaire en tenant compte des marquages verts. Eclairer une pièce à la perfection n'aura jamais été aussi simple.

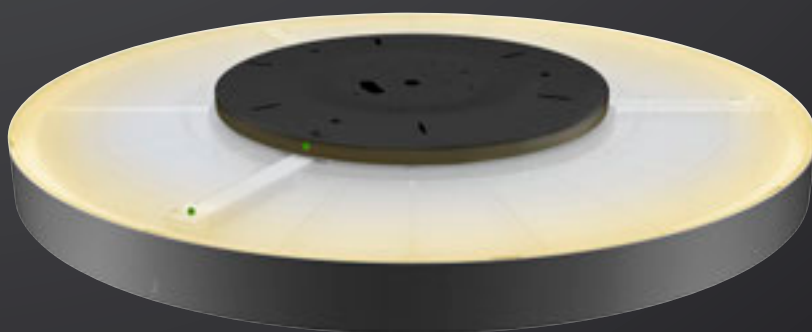

Scannez le QR code pour voir la vidéo d'installation MEDO®.


**Installation rapide** grâce à l'EasyBase.



1. Vissez l'EasyBase au plafond et faites le câblage



2. Sélectionnez la température de couleur à l'aide de l'interrupteur CCT





3. Alignez les marquages verts



4. Clipsez le luminaire\*


\*Les modèles MEDO® 60 et 90 nécessitent l'ajout d'une chaînette de sécurité fournie.

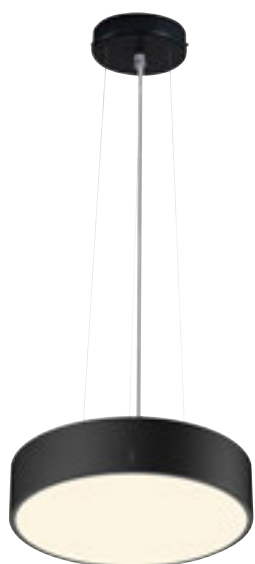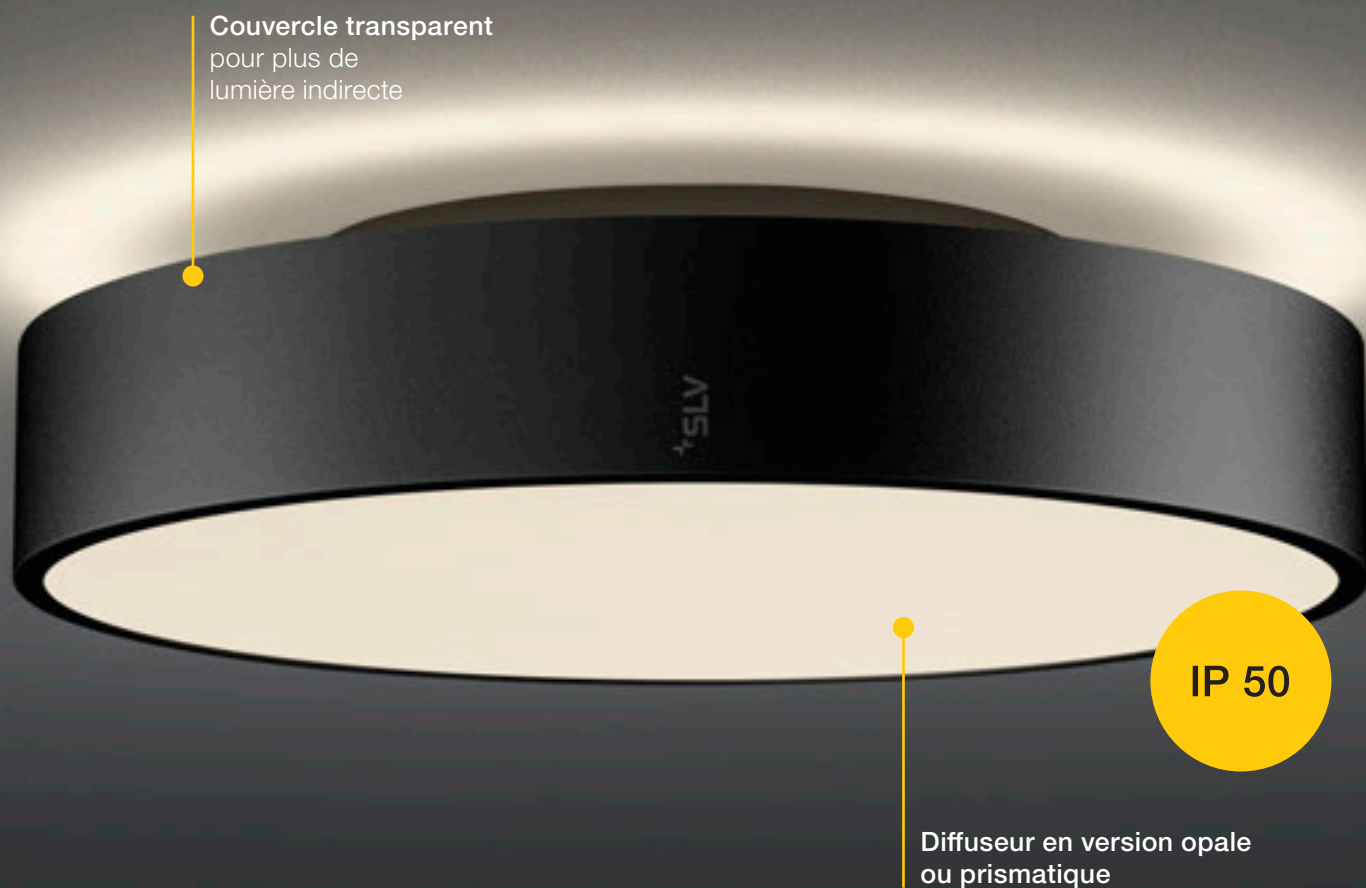

Tous les modèles MEDO® peuvent être utilisés comme suspensions. Ce type d'installation nécessite l'un des kits de suspension à commander séparément.

| Modèle                  | Couleur | Ref.    |
|-------------------------|---------|---------|
| Kit de suspension 1,5 m | ●       | 135250  |
|                         | ○       | 135251  |
|                         | ●       | 135254  |
| Kit de suspension 5 m   | ●       | 1001952 |
|                         | ○       | 1001950 |
|                         | ●       | 1001951 |

# APERÇU MEDO<sup>®</sup>



NEW

## MEDO<sup>®</sup>

CW : APPLIQUE, PLAFONNIER



NEW

## MEDO<sup>®</sup> PRO

CW : APPLIQUE, PLAFONNIER



NEW

## MEDO<sup>®</sup> PRO DC


CW : APPLIQUE, PLAFONNIER

| Tailles           | 30   40   60   90     | 30   40   60   90     | 30   40   60   90     |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kit de suspension | 1,5   5 m (non incl.) | 1,5   5 m (non incl.) | 1,5   5 m (non incl.) |
| EasyBase          | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Interrupteur CCT  | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| DALI              | –                     | ✓                     | ✓                     |
| Phase             | C                     | C                     | –                     |
| 1-10 V            | –                     | –                     | –                     |
| UGR               | 22   25               | 19   25               | 19                    |
| DC                | –                     | –                     | ✓                     |






**MEDO®**  
CL : PLAFONNIER, L, CARRÉ



**MEDO® RING**  
PD : SUSPENSION

Les drivers LED ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément.




**MEDO®**  
EL : ENCASTRÉ, SANS CADRE | CADRE DE MONTAGE

|  | 60                    | 60            | 30   40   60 |
|--|-----------------------|---------------|--------------|
|  | 1,5   5 m (non incl.) | 1,5 m (incl.) | –            |
|  | –                     | –             | –            |
|  | –                     | –             | ✓            |
|  | ✓                     | ✓             | ✓ *          |
|  | –                     | –             | ✓ *          |
|  | ✓                     | ✓             | ✓ *          |
|  | 22                    | 22            | 25           |
|  | –                     | –             | –            |

\*En fonction du driver

## NOUVEAU MEDO® – UNE POLYVALENCE À TOUTE ÉPREUVE

Meilleure efficacité énergétique, durée de vie prolongée et part de lumière indirecte importante. Les trois élégants coloris de boîtier produisent des aménagements personnalisés, tout comme l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 2.700 K, 3.000 K et 4.000 K. Un indice de protection renforcé IP 50 et un indice de rendu des couleurs exceptionnel IRC > 90 vous assurent une qualité hors norme.



**MEDO®**

| Esthétique | Pilotage | Ø<br>mm | Couleur                                                                             | Ref.           | Flux lumineux<br>lm |         |         | Puissance<br>W | Efficacité<br>lm/W | UGR |  | SDCM |    |
|------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|            |          |         |                                                                                     |                | 2.700 K             | 3.000 K | 4.000 K |                |                    |     |                                                                                       |      |    |
| Opale      | Phase    | 280     |  | <b>1007316</b> | 1.050               | 1.100   | 1.200   | 12             | 100                | ≤25 |  | 110° | ≤3 |
|            |          |         |  | <b>1007317</b> |                     |         |         |                |                    |     |                                                                                       |      |    |
|            |          |         |  | <b>1007318</b> |                     |         |         |                |                    |     |                                                                                       |      |    |
|            |          | 380     |  | <b>1007319</b> | 2.100               | 2.200   | 2.350   | 20             | 118                | ≤25 |                                                                                       |      |    |
|            |          |         |  | <b>1007320</b> |                     |         |         |                |                    |     |                                                                                       |      |    |
|            |          |         |  | <b>1007321</b> |                     |         |         |                |                    |     |                                                                                       |      |    |
|            |          | 600     |  | <b>1007322</b> | 4.050               | 4.250   | 4.550   | 39             | 117                | ≤22 |                                                                                       |      |    |
|            |          |         |  | <b>1007323</b> |                     |         |         |                |                    |     |                                                                                       |      |    |
|            |          |         |  | <b>1007324</b> |                     |         |         |                |                    |     |                                                                                       |      |    |
|            |          | 900     |  | <b>1007325</b> | 8.300               | 8.700   | 9.350   | 79             | 118                | ≤22 |                                                                                       |      |    |
|            |          |         |  | <b>1007326</b> |                     |         |         |                |                    |     |                                                                                       |      |    |
|            |          |         |  | <b>1007327</b> |                     |         |         |                |                    |     |                                                                                       |      |    |



 MEDO® 60







Le nouveau MEDO® PRO apporte des avantages tels que la compatibilité DALI et un interrupteur CCT pour une sélection flexible de la température de couleur entre 3000 K et 4000 K. Son IRC supérieur à 90 garantit un rendu de couleurs exceptionnel. Grâce à un choix entre diffuseur opale ( $UGR < 25$ ) ou prismatique ( $UGR < 19$ ), vous trouverez toujours la solution optimale pour votre projet.

| Esthétique | Pilotage | Ø<br>mm | Couleur | Ref.    | Flux lumineux<br>lm |         | Puissance<br>W | Efficacité<br>lm/W | UGR |  | SDCM |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------------------|---------|----------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |          |         |         |         | 3.000 K             | 4.000 K |                |                    |     |                                                                                       |      |
| Opale      | DALI     | 280     | ●       | 1007286 | 1.350               | 1.350   | 10             | 135                | ≤25 | 110°                                                                                  | ≤3   |
|            |          |         | ○       | 1007287 |                     |         |                |                    |     |                                                                                       |      |
|            |          | 380     | ●       | 1007294 | 2.650               | 2.650   | 19             | 139                |     |                                                                                       |      |
|            |          |         | ○       | 1007295 |                     |         |                |                    |     |                                                                                       |      |
|            |          | 600     | ●       | 1007302 | 5.450               | 5.500   | 39             | 141                |     |                                                                                       |      |
|            |          |         | ○       | 1007303 |                     |         |                |                    |     |                                                                                       |      |
|            | 900      | ●       | 1007310 | 11.000  | 11.200              | 75      | 149            |                    |     |                                                                                       |      |
|            |          | ○       | 1007311 |         |                     |         |                |                    |     |                                                                                       |      |
|            | Phase    | 280     | ●       | 1007290 | 1.350               | 1.350   | 10             | 135                | ≤25 | 110°                                                                                  | ≤3   |
|            |          |         | ○       | 1007291 |                     |         |                |                    |     |                                                                                       |      |
|            |          | 380     | ●       | 1007298 | 2.650               | 2.650   | 19             | 139                |     |                                                                                       |      |
|            |          |         | ○       | 1007299 |                     |         |                |                    |     |                                                                                       |      |
|            |          | 600     | ●       | 1007306 | 5.450               | 5.500   | 37             | 141                |     |                                                                                       |      |
|            |          |         | ○       | 1007307 |                     |         |                |                    |     |                                                                                       |      |
|            |          | 900     | ●       | 1007314 | 11.000              | 11.200  | 74             | 149                |     |                                                                                       |      |
| ○          |          |         | 1007315 |         |                     |         |                |                    |     |                                                                                       |      |



66 mm  
sans EasyBase



IP50

L80B10

## MEDO® PRO 30, 40, 60 ET 90 PHASE OU DALI

220-240 V ~50/60 Hz

Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● Noir ○ Blanc

**MEDO® PRO**

| Esthétique  | Pilotage | Ø<br>mm | Couleur | Ref.    | Flux lumineux<br>lm |         | Puissance<br>W | Efficacité<br>lm/W | UGR                                                                                   |  | SDCM |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------------------|---------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             |          |         |         |         | 3.000 K             | 4.000 K |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |
| Prismatique | DALI     | 280     | ●       | 1007284 | 1.250               | 1.250   | 10             | 125                | ≤19                                                                                   |  | ≤3   |
|             |          |         | ○       | 1007285 |                     |         |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |
|             |          | 380     | ●       | 1007292 | 2.400               | 2.500   | 19             | 132                |                                                                                       |  |      |
|             |          |         | ○       | 1007293 |                     |         |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |
|             |          | 600     | ●       | 1007300 | 5.000               | 5.100   | 39             | 131                |                                                                                       |  |      |
|             |          |         | ○       | 1007301 |                     |         |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |
|             |          | 900     | ●       | 1007308 | 9.400               | 9.700   | 75             | 129                |                                                                                       |  |      |
|             |          |         | ○       | 1007309 |                     |         |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |
|             |          | Phase   | 280     | ●       | 1007288             | 1.250   | 1.250          | 10                 |                                                                                       | 125                                                                                   |      |
|             | ○        |         |         | 1007289 |                     |         |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |
|             | 380      |         | ●       | 1007296 | 2.400               | 2.500   | 19             | 132                |  |                                                                                       |      |
|             |          |         | ○       | 1007297 |                     |         |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |
|             | 600      |         | ●       | 1007304 | 5.000               | 5.100   | 37             | 131                |  |                                                                                       |      |
| ○           |          | 1007305 |         |         |                     |         |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |
| 900         |          | ●       | 1007312 | 9.400   |                     |         |                |                    |                                                                                       | 9.700                                                                                 | 74   |
|             | ○        | 1007313 |         |         |                     |         |                |                    |                                                                                       |                                                                                       |      |

## NOUVEAU MEDO® PRO DC – UN CHAMPION DE PUISSANCE ET DE POLYVALENCE

Avec le nouveau MEDO® PRO DC, vous bénéficiez de tous les avantages techniques du MEDO® PRO en version prismatique avec  $UGR \leq 19$ . Il vous offre, en plus, l'assurance de continuer à voir où vous marchez en cas de coupure de l'alimentation électrique, grâce à son driver DC intégré.





 MEDO® PRO 90



## RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**







IP20

L70B50



125 mm

MEDO® SQUARE 60

220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium / acrylique

○ Blanc

Les kits de suspension  
séparés sont disponibles  
en page 7.



| Pilotage | L x l<br>mm | Couleur | Ref.    | Température de couleur<br>K | Flux lumineux<br>lm | Puissance<br>W | UGR |  |
|----------|-------------|---------|---------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-10V    | 600 x 600   | ○       | 1000726 | 3.000                       | 3.800               | 39             | ≤22 | 105°                                                                                 |
| DALI     |             |         | 1002882 |                             |                     |                |     |                                                                                      |





## MEDO® RING 60 ET 90

220-240 V ~50/60 Hz

Matière : aluminium / poly méthacrylate  
de méthyle acrylique (PMMA)

○ Blanc ● Noir



| Pilotage | Ø<br>mm | Couleur | Ref.    | Température de couleur<br>K | Flux lumineux<br>lm | Puissance<br>W | UGR |  |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-10V    | 600     | ●       | 133840  | 3.000                       | 2.200               | 33             | ≤22 | 105°                                                                                 |
|          |         | ○       | 133841  |                             |                     |                |     |                                                                                      |
|          | 900     | ●       | 133850  |                             | 4.900               | 56             |     |                                                                                      |
|          |         | ○       | 133851  |                             |                     |                |     |                                                                                      |
| DALI     | 600     | ●       | 1002890 |                             | 2.200               | 34             |     |                                                                                      |
|          |         | ○       | 1002891 |                             |                     |                |     |                                                                                      |







MEDO® EL, CADRE DE MONTAGE 30, 40 ET 60

Matière : aluminium / poly méthacrylate de méthyle acrylique (PMMA)

C Blanc



| Ø<br>mm | Profondeur<br>d'encastrement<br>mm | Couleur | Ref.    | Flux lumineux<br>lm |         | Puissance<br>W | UGR |      |
|---------|------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------|----------------|-----|------|
|         |                                    |         |         | 3.000 K             | 4.000 K |                |     |      |
| 300     | 130                                | ○       | 1001905 | 1.500               | 1.600   | 14             | ≤25 | 105° |
| 400     | 130                                | ○       | 1001906 | 3.100               | 3.300   | 28             |     |      |
| 600     | 160                                | ○       | 1001907 | 4.700               | 5.000   | 36             |     |      |

Les drivers LED ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Retrouvez les drivers compatibles ici :

MEDO® EL





## MEDO® EL, SANS CADRE 30, 40 ET 60

Matière : aluminium / poly méthacrylate de méthyle acrylique (PMMA)

C Blanc



| Ø<br>mm | Couleur | Ref.           | Flux lumineux<br>lm |         | Puissance<br>W | UGR |  | Profondeur<br>d'encastrement<br>mm |
|---------|---------|----------------|---------------------|---------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         |         |                | 3.000 K             | 4.000 K |                |     |                                                                                   |                                    |
| 300     | ○       | <b>1001905</b> | 1.500               | 1.600   | 14             | ≤25 | 105°                                                                              | 130                                |
| 400     | ○       | <b>1001906</b> | 3.100               | 3.300   | 28             |     |                                                                                   | 130                                |
| 600     | ○       | <b>1001907</b> | 4.700               | 5.000   | 36             |     |                                                                                   | 160                                |

| Pilotage     | Article                                                                | Couleur | Ref.           | Puissance<br>W |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 1-10V / DALI | Driver LED 250-700 mA / avec serre-câble / MEDO® 30 + 60               | ○       | <b>1002423</b> | 20             |
|              | Driver LED 500-1050 mA / avec serre-câble / MEDO® 40                   | ○       | <b>1002424</b> | 40             |
| Phase        | Driver LED 700 mA / avec serre-câble / MEDO® 40                        | ○       | <b>1005446</b> | 40             |
|              | Driver LED 1050 mA / avec serre-câble / MEDO® 30 + 60                  | ○       | <b>464804</b>  | 40             |
| On / off     | Driver LED 700 / 900 / 1000 mA / avec serre-câble / MEDO® 30 + 40 + 60 | ○       | <b>1006120</b> | 40             |



 MEDO® 60





 MEDO® 40





# SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Dimmable avec :

- **DALI** = **D**igital **A**dressable **L**ighting Interface. DALI est un protocole de bus qui permet d'évaluer, piloter et communiquer séparément avec tous les composants d'un système d'éclairage pour contrôler la lumière.



Classe de protection I / Protection par mise à la terre



Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension



**Ingress Protection** – Indice de protection :

Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



Angle de rayonnement :

décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Produits avec LED intégrées



**Correlated Color Temperature** : température de couleur



Durée de vie



**Colour Rendering Index** : indice de rendu des couleurs



Une grande partie des produits présentés dans cette brochure est protégée par des marques déposées, des dessins et modèles, des modèles d'utilité ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Cette brochure présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de modifications importantes des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, [info@slv.de](mailto:info@slv.de)  
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, [export@slv.de](mailto:export@slv.de)  
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, [info@slv.be](mailto:info@slv.be)  
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, [info@nordics.slv.com](mailto:info@nordics.slv.com)  
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, [infofr@slv.com](mailto:infofr@slv.com)  
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, [sales@uk.slv.com](mailto:sales@uk.slv.com)  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, [infoit@slv.com](mailto:infoit@slv.com)  
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, [info@slv.nl](mailto:info@slv.nl)  
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, [post-no@slv.com](mailto:post-no@slv.com)  
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, [slv@slv.pl](mailto:slv@slv.pl)  
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, [info@pt.slv.com](mailto:info@pt.slv.com)  
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, [info@slv-swiss.ch](mailto:info@slv-swiss.ch)  
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, [info@slv.si](mailto:info@slv.si)  
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, [info@slv.es](mailto:info@slv.es)  
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, [info@cz.slv.com](mailto:info@cz.slv.com)