

NEW TRIA®

Siempre el Downlight adecuado.



MANTÉNGASE INFORMADO

Escanee el código QR, seleccione un país y vea el precio actual.
Visite nuestra página web **slv.com**



DISEÑADAS PARA CADA TIPO DE AMBIENTE

Descubra la versatilidad de los downlights empotrables NEW TRIA®, con un diseño multiuso para la iluminación general y de acento. Con una amplia gama de módulos y anillos empotrables, NEW TRIA® se adapta a todas las estancias y a todos los desafíos. Tanto si desea crear un ambiente acogedor en el salón, como una iluminación general en zonas de trabajo, NEW TRIA® le ofrece siempre una solución adecuada.

FLEXIBLE. MÁS FLEXIBLE. NEW TRIA®

Una luminaria modular muy versátil.



Reproducción
natural del color
gracias al
CRI>90



Versión
IP65



La nueva generación de la popular familia NEW TRIA® llevan a nuestros proyectores empotrables a un nivel superior. Elija entre una gran variedad de módulos LED o casquillo GU10 y combínelos con los anillos empotrables de diferentes colores, formas, tamaños y diseños en función de los requisitos del proyecto. También puede optar por los packs de nuestros productos más vendidos.



Características de un vistazo:

- Módulos GU10 y LED intercambiables para mayor flexibilidad.
- Amplia gama de anillos empotrables para diferentes aplicaciones y estilos de decoración.
- Sistema modular Plug&Play para máxima flexibilidad.
- Tecnología avanzada.
- Fácil de instalar gracias al conector rápido.

Combine:



Módulo GU10 o LED

Anillo empotrable



¿INTEGRADA O INTERCAMBIABLE?

**Usted elige con los módulos LED y GU10
de la serie NEW TRIA®.**

La elección de una lámpara integrada o intercambiable puede influir decisivamente en el diseño de su solución de iluminación. Tanto las características de las habitaciones, como la profundidad del techo, pueden suponer un desafío especial. NEW TRIA® le ofrece la flexibilidad necesaria para encontrar una solución adecuada para cada estancia. Posteriormente también es posible cambiar entre el módulo LED y GU10 en cualquier momento.



Moderna tecnología LED: fiable y eficiente

Los módulos NEW TRIA® con LEDs integrados le ofrecen una solución de iluminación moderna, eficiente y sostenible. Con una profundidad de empotrado a partir de 40 mm, nuestros módulos LED son ideales para lugares con poco espacio en el techo. Con una vida útil de 50.000 horas, los módulos LED ofrecen seguridad a largo plazo. Con una garantía de calidad de 5 años y una carcasa de aluminio de alta calidad, los módulos LED de NEW TRIA® son una elección fiable.



«Spots» GU10 sustituibles: flexibles y versátiles

Los «spots» GU10 son una buena elección para los conceptos de iluminación. Ofrecen un alto nivel de flexibilidad gracias a una amplia selección de lámparas y su fácil intercambiabilidad. La desventaja de una gran profundidad de empotrado de los «spots» GU10 también son cosa del pasado con el nuevo módulo GU10 NEW TRIA®. Estos disponen ahora de una baja profundidad de empotrado de 60 mm.

MÓDULOS NEW TRIA®

Para anillos empotrables con un diámetro de montaje de 68 mm y 75 mm.



NEW TRIA® MÓDULOS LED

220-240V ~ 50/60Hz
Material: aluminio

Módulos LED regulables de 8,3W, opcionalmente con un ángulo de apertura de 38° o 60° y temperaturas de color de 2.700 K o 3.000 K.

● Negro

Potencia W		Ref.	Corriente máxima mA	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750



NEW TRIA® MÓDULOS «DIM-TO-WARM»

220-240V ~ 50/60Hz
Material: aluminio

Módulos con función «Dim-to-Warm», con un ángulo de apertura de 38° o 60°. Cuando el brillo se atenúa de manera continua, la temperatura del color se vuelve más cálida y crea así un ambiente acogedor.

● Negro

Potencia W		Ref.	Corriente máxima mA	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm
11	38°	1007421	250	1.800 K – 3.000 K	700
	60°	1007422			





NEW TRIA® MÓDULOS MULTI-WATTAGE

220-240V ~ 50/60Hz

Material: aluminio

Módulos con cuatro consumos totales conmutables y un interruptor CCT para una fácil selección de la temperatura del color.

● Negro

Potencia W		Ref.	Corriente máxima mA	Flujo luminoso lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

NEW TRIA® MÓDULO GU10 CON CASQUILLO Y CAJA DE CONEXIÓN

220-240V ~ 50/60Hz

Material: aluminio

Módulos para utilizar con lámparas LED GU10 convencionales de la gama de SLV. Con cableado pasante y baja altura de empotrado de 60 mm.

● Negro

Artículo	Ref.	Potencia W
Caja de conexión LED GU10 con casquillo	1007283	<10



Artículo	Ref.	Potencia W	Control	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm
LED GU10 38°, CEE = F, 6 kWh/1000 h	1005077	6		2.700	450




ANILLOS EMPOTRABLES NEW TRIA®

**Para un diámetro de montaje
de 68 mm y 75 mm.**

Descubra la versatilidad de los anillos empotrables NEW TRIA® para diámetros de montaje de 68 mm y 75 mm. Nuestros anillos empotrables son compatibles con una amplia gama de módulos LED, de «Dim-to-Warm», Multi-Wattage y GU10. Los anillos empotrables están disponibles en negro, blanco, oro rosa y aluminio. Independientemente de sus necesidades, NEW TRIA® le ofrece la solución adecuada.



Orientable 30°

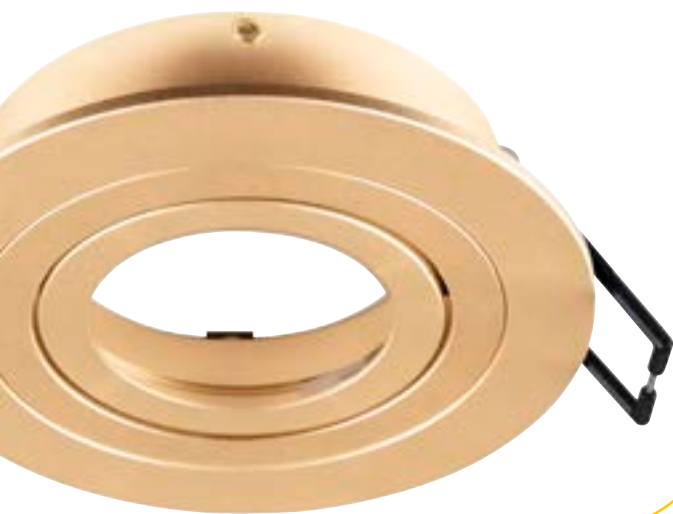

Giratorio
y orientable 30°





IP20

NEW TRIA®
LOS ANILLOS DE MONTAJE DE 68 mm SE PUEDEN ORIENTAR 30°


Versión	Color	Ref.	Tamaño
Circular	●	1007332	Ø: 82 mm, Al: 26 mm
	○	1007333	
	●	1007334	
	●	1007335	
Cuadrada	●	1007329	L: 82 mm, A: 82 mm, Al: 26 mm
	○	1007328	
	●	1007331	
	●	1007330	



IP20

NEW TRIA®
LOS ANILLOS DE MONTAJE DE 75 mm SE PUEDEN GIRAR Y ORIENTAR 30°

Versión	Color	Ref.	Tamaño
Circular	●	1007343	Ø: 93 mm, Al: 26 mm
	○	1007342	
	●	1007344	
	●	1007351	
Cuadrada	●	1007340	L: 90 mm, A: 90 mm, Al: 26 mm
	○	1007349	
	●	1007341	
	●	1007350	



Se incluyen resorte de fijación para el montaje en techos de hormigón con todos los anillos empotrables de 68 mm y 75 mm.



IP65

NEW TRIA®
ANILLO DE MONTAJE DE 68 mm IP65

Versión	Color	Ref.	Tamaño
Circular	●	1007345	Ø: 82 mm, Al: 34 mm
	○	1007346	
Cuadrada	●	1007347	L: 82 mm, A: 82 mm, Al: 34 mm
	○	1007348	
Circular con cristal decorativo	●	1007336	Ø: 83 mm, Al: 36 mm
	○	1007337	
Cuadrada con cristal decorativo	●	1007338	L: 83 mm, A: 83 mm, Al: 36 mm
	○	1007339	



Con cristal
decorativo



Retraído
con cuello

Retraído



IP20

NEW TRIA® ANILLOS EMPOTRABLES RETRAÍDOS

Versión	Color	Ref.	Tamaño
Circular de 68 mm Orientable	●	1007451	L: 82 mm, A: 82 mm, Al: 44 mm
	○	1007453	
Circular de 75 mm Retraído con cuello	●	1007449	Ø: 82 mm, Al: 49 mm
	○	1007450	
Circular de 75 mm Retraído	●	1007488	L: 83 mm, A: 83 mm, Al: 43 mm
	○	1007489	



IP20

NEW TRIA® ANILLOS EMPOTRABLES 75 mm XL

Versión	Color	Ref.	Tamaño
Circular	●	1007631	Ø: 110 mm, Al: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
Cuadrada	●	1007635	L: 110 mm, A: 110 mm, Al: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



Se incluyen resorte de fijación para el montaje en techos de hormigón con todos los anillos empotrables de 68 mm y 75 mm.

CONFIGURE SU NEW TRIA®

Más modularidad para una mayor flexibilidad: con los downlights actualizadas de la serie NEW TRIA®, verá el abanico de opciones de diseño bajo una nueva luz. Simplemente elija las opciones adecuadas y disfrute de una instalación rápida.

ELIJA EL ANILLO EMPOTRABLE PREFERIDO...

- 1 Aplicación  orientable, inclinable y giratorio, IP65
Hueco de 68, 75 y 95 mm de diámetro
- 2 Color: negro, blanco, oro rosa o aluminio
- 3 Forma: circular o cuadrada

ELIJA EL MÓDULO PREFERIDO...

- 1 Con casquillo GU10 o LEDs incorporados
- 2 Diámetro de montaje: 68 mm / 75 mm o 95 mm
- 3 Temperatura de color: 2.700 o 3.000 K, 1.800–3.000 K o interruptor CCT
- 4 Ángulo de apertura: 38° / 60°

¡LISTO!



Anillo empotrable




Disponible en versión orientable, inclinable y giratoria o IP65
con diámetro de montaje de 68, 75 y 95 mm; todos los anillos empotrables
de 68 y 75 mm incluyen resorte de fijación.



En los colores
negro, blanco, oro rosa o aluminio



Disponible en forma circular o cuadrada



MÓDULO LED



GU10



NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95



NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Temperatura de color
2.700 o 3.000 K, 1.800–3.000 K o interruptor CCT




Ángulo de apertura
38° / 60°

MÓDULOS Y ANILLOS EMPOTRABLES NEW TRIA®

Para un diámetro de montaje de 95 mm.

Disfrute de una mayor potencia luminosa con nuestros anillos empotrables para un diámetro de montaje de 95 mm y los módulos de 13,3W a juego. Nuestros módulos de 95 mm le ofrecen la posibilidad de elegir entre un ángulo de apertura de 38° o 60° y dos opciones de temperatura de color de 2.700 K y 3.000 K. Personalice su NEW TRIA® según sus necesidades.



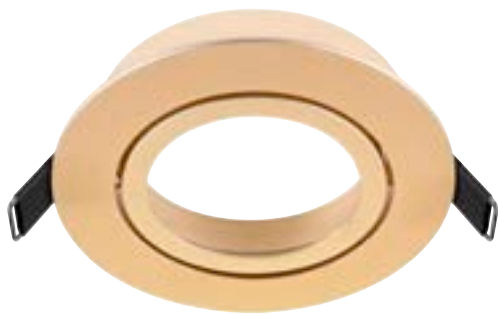

NEW TRIA® MÓDULOS LED

220-240V ~ 50/60Hz

Material: aluminio

Módulos LED regulables de 13,3W, con ángulo de apertura de 38° o 60° y temperaturas de color de 2.700 K o 3.000 K.

● Negro

Potencia W		Ref.	Corriente máxima mA	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm
13,3	38°	1007409	350	2.700	1.130
		1007410		3.000	1.200
	60°	1007411		2.700	1.130
		1007412		3.000	1.200



NEW TRIA® LOS ANILLOS DE MONTAJE DE 95 MM SE PUEDEN GIRAR 30°

Versión	Color	Ref.	Tamaño
Circular, orientable 30°	●	1007444	Ø: 110 mm, Al: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Circular, retraído 30°	●	1007452	Ø: 103 mm, Al: 55 mm
	○	1007454	
Cuadrado, orientable 30°	●	1007446	L: 110 mm, A: 110 mm, Al: 26 mm
	○	1007448	



Todos los vatajes se refieren al consumo total.

SETS NEW TRIA® LED

Con un diámetro de montaje de 68 mm y 75 mm.

Descubra los productos más vendidos de la familia de productos NEW TRIA® con nuestros prácticos sets. Componentes perfectamente adaptados para una instalación rápida y sin problemas. Elija entre una amplia gama de sets con diámetros de montaje de 68 mm y 75 mm, versiones «Dim-to-Warm», Multi CCT o GU10.



NEW TRIA® SETS CON LEDS INCORPORADOS

Anillos empotrables			Módulos LED				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Ref.			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® Anillos empotrables de 68 mm Orientable 30°	Circular	○ 1007333	1007385	1007387	1007389	1007391	
		● 1007332	1007386	1007388	1007390	1007392	
	Cuadrada	○ 1007328	1007393	1007395	1007397	1007399	
		● 1007329	1007394	1007396	1007398	1007400	
NEW TRIA® Anillos empotrables de 75 mm Giratorio y orientable 30°	Circular	○ 1007342	1007401		1007403		
		● 1007343	1007402		1007404		
NEW TRIA® Anillos empotrables de 68 mm IP65	Circular	○ 1007346	1007405		1007407		
		● 1007345	1007406		1007408		



Módulos Multi-Wattage		Módulos «Dim-to-Warm»	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800–3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
1007433	1007435	1007423	1007425
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			





 NEW TRIA® Módulo Multi-Wattage
NEW TRIA® Anillo empotrable de 68 mm



NEW TRIA® Módulo «Dim-to-Warm»
NEW TRIA® Anillo empotrable de 68 mm

SETS NEW TRIA® GU10

Con un diámetro de montaje de 68 mm y 75 mm.

**SOCKET
INSIDE**



NEW TRIA® SETS CON CASQUILLO GU10

Anillos empotrables			Módulo GU10 con casquillo
Ref.			1007283
NEW TRIA® Anillos empotrables de 68 mm Orientable 30°	Circular	○ 1007333	1007368
		● 1007332	1007369
		● 1007335	1007370
	Cuadrada	○ 1007328	1007371
		● 1007329	1007372
		● 1007330	1007373
NEW TRIA® Anillos empotrables de 75 mm Giratorio y orientable 30°	Circular	○ 1007342	1007374
		● 1007343	1007375
		● 1007351	1007376
	Cuadrada	○ 1007349	1007377
		● 1007340	1007378
		● 1007350	1007379
NEW TRIA® Anillos empotrables XL de 75 mm	Circular	○ 1007630	1007624
		● 1007631	1007625
		● 1007632	1007626
	Cuadrada	○ 1007634	1007627
		● 1007635	1007628
		● 1007636	1007629





NEW TRIA®

Los modelos existentes.




NEW TRIA® 45 DL, CIRCULAR

220-240V ~ 50/60Hz

Material: Aluminio

New Tria® Luminarias empotrables para un diámetro de montaje de 45 mm, con un ángulo de apertura de 30°.

Potencia W		Color	Ref.	Corriente máxima mA	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			



NEW TRIA® 155 DL, DOBLE


220-240V ~ 50/60Hz

Material: Aluminio

Luminarias empotrables NEW TRIA® doble. Versión circular y cuadrada con unas dimensiones de montaje de 155 x 80 mm.

Potencia W		Color	Ref.	Corriente máxima mA	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






NEW TRIA® LUMINARIAS EMPOTRABLES PARA LÁMPARAS QPAR51

220-240V ~ 50/60Hz

Material: Aluminio

Versión NEW TRIA® doble con lámpara QPAR51 de la gama de SLV.

Artículo	Grado de protección	Color	Ref.	Potencia W
NEW TRIA® 155 DL, Doble, QPAR51		●	113492	<50
		○	113512	
		●	111362	



NEW TRIA® LUMINARIAS EMPOTRABLES PARA LÁMPARAS QPAR111

220-240V ~ 50/60Hz

Material: Aluminio

Versión NEW TRIA® single o doble para lámpara QPAR111 de la gama de SLV.

Artículo	Grado de protección	Color	Ref.	Potencia W
NEW TRIA® 150 DL, circular, QPAR111, con resorte de fijación		●	113550	<75
		○	113540	
NEW TRIA® 150 DL, cuadrada, QPAR111, con resorte de fijación		●	113830	<75
		○	113541	
NEW TRIA® 300 DL, Doble, QPAR111		●	113840	<75
		○	113841	
		●	111382	



Artículo	Ref.	Potencia W	Control	Temperatura de color K	Flujo luminoso lm
LED GU10 38°, CEE = F, 6 kWh/1000 h / Para NEW TRIA® 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, CEE = G, 8 kWh/1000 h / Para NEW TRIA® 150/300	1005294	7,3		2.700	500

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Regulable con:

- C = Dimmer Trailing Edge
- L = Dimmer Leading Edge



Clases de protección:

Clase de protección I / Protección de puesta a tierra
Clase de protección II / Aislamiento doble o reforzado
Clase de protección III / Tensión baja de protección




Grado de protección IP:

Indica la idoneidad de los equipos eléctrico para diferentes condiciones ambientales.



Ángulo de apertura:

Describe el ángulo de radiación en grados. Cuanto más pequeño sea el ángulo, más intenso será el haz de luz.



Rango de rotación y giros en grados



Luminarias con LEDs incorporados



Luminarias con portalámparas



Correlated Color Temperature: temperatura de color



Vida útil



Colour Rendering Index: índice de reproducción cromática



Unified Glare Rating:

Cuanto menor sea el valor UGR, menor será el deslumbramiento psicológico.



La mayoría de los productos presentados en este catálogo está protegida mediante marcas, diseños comunitarios, modelos registrados o patentes. Una violación de estos derechos protegidos o el uso del diseño de texto y disposición, así como de imágenes protegidas por derechos de autor sin nuestro permiso, será objeto de persecución judicial. Las ilustraciones y la información que figuran en este catálogo tienen un carácter meramente ilustrativo y no son vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el diseño/acabado y los datos técnicos. Por lo tanto, quedan reservadas las modificaciones y los errores en todas las descripciones y especificaciones de los productos.

Todos los artículos de nuestro catálogo están sujetos a una estricta garantía de calidad y cumplen las normas de alcance general. Este catálogo contiene una gama de productos general, y no se han diseñado de manera específica para cada país. Por lo que cualquier desviación de los requisitos específicos del país en cuestión debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no se hace responsable de las normas técnicas. Todos los pesos y longitudes se indican en kg o cm, salvo que se indique lo contrario. SLV se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

SLV tiene el derecho de ajustar precios a las condiciones cambiantes del mercado en el caso que se produzcan cambios significativos en los costes de adquisición, en los impuestos sobre las ventas o en los precios de adquisición.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com