

NEW TRIA®

Vedno primeren vgradni reflektor.



DOBRA INFORMIRANOST

Skenirajte QR-kodo, izberite državo in bodite vedno na tekočem z našimi aktualnimi cenami. Obiščite nas na spletni strani **slv.com**



ZASNOVANO ZA VSE AMBIENTE

Odkrijte različne možnosti NEW TRIA® vgradnih svetilk, ki so vaš univerzalni odgovor na osnovno in poudarjeno osvetlitev. Zahvaljujoč širokemu naboru modulov in montažnih obročev se NEW TRIA® prilagodi vsakemu prostoru in izzivu. Ne glede na to, ali želite ustvariti prijetno vzdušje v dnevni sobi ali učinkovito osnovno osvetlitev v pisarni, ima NEW TRIA® pravo svetilko za vsako priložnost.

PRILAGODLJIVO. ŠE BOLJ PRILAGODLJIVO. NEW TRIA®

Modularni vsestranski elementi.



Naravna barvna
reprodukcija,
zahvaljujoč
CRI>90



Različica
IP65



Nova generacija priljubljene družine izdelkov NEW TRIA® naš zaupanja vreden vgradni reflektor postavlja na višjo raven. Izbirajte med različnimi moduli LED ali različico GU10 in jih kombinirajte tako, da ustrezajo vašim zahtevam, z montažnimi obroči v različnih barvah, velikostih in oblikah. Druga možnost je, da se odločite za naše priljubljene komplete, pripravljene za namestitev in izberete različico, ki vam ustreza.



Vsi vrhunci na enem mestu:

- Zamenljiv element GU10 in LED moduli za še večjo prilagodljivost
- Široka izbira vgradni obročev za različna področja uporaba in stile
- Modularni sistem plug & play za največjo prilagodljivost
- Razvita tehnologija
- Enostavna namestitev zaradi Quick Connector

Kombinirajte:



GU10 ali LED modul

Vgradni obroč



INTEGRIRANO ALI ZAMENLJIVO?

Pri LED in GU10 modulih serije NEW TRIA® odločate samo vi.

Izbira integriranega ali zamenljivega svetlobnega vira lahko odločilno vpliva na zasnovo vaše svetlobne rešitve. Prostorski pogoji, kot je npr. višina stropa, lahko predstavljajo poseben izziv. NEW TRIA® vam omogoča prilagodljivost pri iskanju ustrezne rešitve za vsak prostor. Menjava med LED modulom in GU10 je možna tudi kadarkoli kasneje.



Sodobna LED tehnologija: zanesljiva in učinkovita

NEW TRIA® Moduli z vgrajenimi LED diodami vam ponujajo sodobno, učinkovito in trajnostno rešitev osvetlitve. Z vgradno globino od 40 mm in več so naši LED moduli idealni za prostore z malo prostora pod stropom. Z življenjsko dobo 50.000 ur LED moduli nudijo dolgoročno varnost. S 5-letno garancijo kakovosti in visokokakovostnim aluminijastim ohišjem so NEW TRIA® LED moduli zanesljiva izbira.

ALI



Zamenljivi reflektorji GU10: prilagodljivi in vsestranski

GU10 reflektorji so zanesljiva izbira za različne koncepte osvetlitve. Ponujajo veliko mero prilagodljivosti s širokim naborom svetilk in enostavno zamenljivostjo. Tudi negativni vidiki velike vgradne globine reflektorjev GU10 so z modulom NEW TRIA® GU10 stvar preteklosti. Ti imajo zdaj nižjo vgradno globino 60 mm.

NEW TRIA® MODULI

Za vgradne obroč s premerom vgradnje 68 mm in 75 mm.



NEW TRIA® LED MODULI

220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

8,3-W LED moduli z možnostjo zatemnitve, s polovičnim kotom snopa svetlobe po izbiri, in sicer 38° ali 60° in barvno temperaturo 2.700 K ali 3.000 K.

● Črna

Moč W		Št. art.	Najv. tok mA	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750



NEW TRIA® MODULI DIM-TO-WARM

220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

Moduli s funkcijo Dim-to-Warm s kotom snopa svetlobe 38° ali 60°. Ko se svetlost stopenjsko zmanjšuje, postane barvna temperatura toplejša in tako ustvari prijetno vzdušje.

● Črna

Moč W		Št. art.	Najv. tok mA	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm
11	38°	1007421	250	1.800 K – 3.000 K	700
	60°	1007422			





NEW TRIA®

MODULI Z VEČ RAZLIČNIMI MOČMI (W)

220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

Moduli s štiristopenjskim preklopnim delovanjem sistema in CCT stikalom za enostavno izbiro barvne temperature.

● Črna

Moč W		Št. art.	Najv. tok mA	Svetlobni tok lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

NEW TRIA®

GU10 MODUL Z BAZO IN POVEZOVALNO ŠKATLO

220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

Moduli za uporabo z običajnimi LED sijalkami GU10 iz serije SLV. S prehodnim ožičenjem in manjšo vgradno višino 60 mm.

● Črna

Izdelek	Št. art.	Moč W
LED povezovalna škatla GU10 z bazo	1007283	<10




Izdelek	Št. art.	Moč W	Krmiljenje	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6 kWh / 1000 h	1005077	6		2.700	450




NEW TRIA® VGRADNI OBROČI

Za premer vgradnje 68 mm in 75 mm.

Odkrijte raznolikost NEW TRIA® vgradnih obročev s premerom vgradnje 68 mm in 75 mm. Naši vgradni obroči so združljivi s široko paleto modulov LED, funkcijo dim-to-warm, modulov z več močmi in modulov GU10. Na izbiro so vgradni obroči v črni, beli, rozasto zlati in aluminijasti barvi. Ne glede na to, kakšne so vaše zahteve, izdelki serije NEW TRIA® vam nudijo ustrezno rešitev.

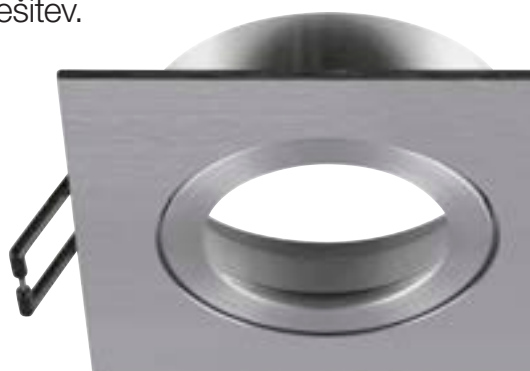

Vrtljivo pod
kotom 30°

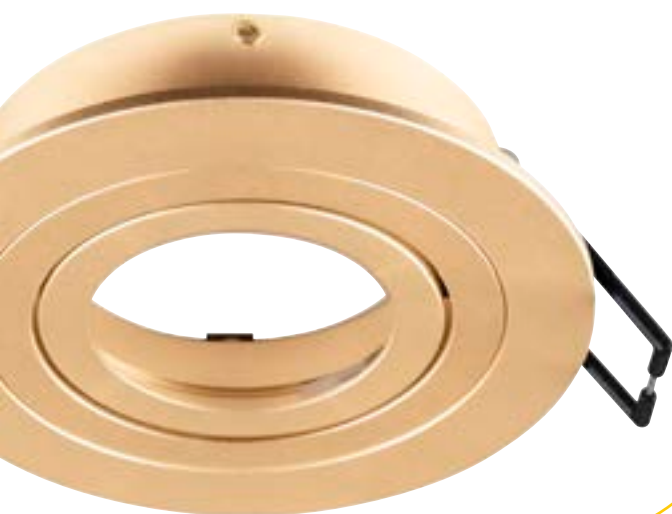

Vrtljivo in zasučno
za 30°





IP20

NEW TRIA® 68 mm VGRADNI OBROČI, VRTLJIVI POD KOTOM 30°

Različica	Barva	Št. art.	Velikost
okrogla	●	1007332	Ø: 82 mm, V: 26 mm
	○	1007333	
	●	1007334	
	●	1007335	
pravokotna	●	1007329	D: 82 mm, Š: 82 mm, V: 26 mm
	○	1007328	
	●	1007331	
	●	1007330	



IP20

NEW TRIA® 75 mm VGRADNI OBROČI, VRTLJIVI IN ZASUČNI POD KOTOM 30°

Različica	Barva	Št. art.	Velikost
okrogla	●	1007343	Ø: 93 mm, V: 26 mm
	○	1007342	
	●	1007344	
	●	1007351	
pravokotna	●	1007340	D: 90 mm, Š: 90 mm, V: 26 mm
	○	1007349	
	●	1007341	
	●	1007350	





IP65

NEW TRIA® 68 mm VGRADNI OBROČI IP65

Različica	Barva	Št. art.	Velikost
okrogla	●	1007345	Ø: 82 mm, V: 34 mm
	○	1007346	
pravokotna	●	1007347	D: 82 mm, Š: 82 mm, V: 34 mm
	○	1007348	
okrogla z okrasnim steklom	●	1007336	Ø: 83 mm, V: 36 mm
	○	1007337	
pravokotna z okrasnim steklom	●	1007338	D: 83 mm, Š: 83 mm, V: 36 mm
	○	1007339	



Z okrasnim
steklom



Vgradni
z robom

Vgradni



IP20

NEW TRIA® VGRADNI MONTAŽNI OBROČ

Različica	Barva	Št. art.	Velikost
Okrogla, 68 mm Vrtljivo	●	1007451	D: 82 mm, Š: 82 mm, V: 44 mm
	○	1007453	
Okrogla, 75 mm Vgradni z robom	●	1007449	Ø: 82 mm, V: 49 mm
	○	1007450	
Okrogla, 75 mm Vgradni	●	1007488	D: 83 mm, Š: 83 mm, V: 43 mm
	○	1007489	



IP20

NEW TRIA® 75 mm VGRADNI OBROČI XL

Različica	Barva	Št. art.	Velikost
okrogla	●	1007631	Ø: 110 mm, V: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
pravokotna	●	1007635	D: 110 mm, Š: 110 mm, V: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



KONFIGURIRAJTE SVOJE NEW TRIA® SVETILKE

Več modularnosti za večjo prilagodljivost: z najnovejšimi svetili NEW TRIA® Družina ponuja vsestranski dizajn v novi luči. Preprosto izberite ustrezne možnosti in uživajte v hitro opravljeni namestitvi.

IZBERITE ŽELENI VGRADNI OBROČ ...

- 1 Uporaba  nagibno, vrtljivo in nagibno, IP65
Izrez s premerom 68, 75 in 95 mm
- 2 Barva: črna, bela, rozasto zlata ali aluminij
- 3 Oblika: okrogla ali pravokotna

IZBERITE SVOJ NAJLJUBŠI MODUL ...

- 1 Z grlom GU10 ali vgrajenimi LED diodami
- 2 Premer vgradnje: 68 mm / 75 mm ali 95 mm
- 3 Barvna temperatura: 2.700 ali 3.000 K, 1.800–3.000 K ali stikalo CCT
- 4 Kot snopa: 38° / 60°

ZAKLJUČENO!



Vgradni obroč




Na voljo kot nagibna, vrtljiva in nagibna različica ali različica IP65 s premerom vgradnje 68, 75 in 95 mm; pri vseh vgradnih obročih premera vgradnje 68 mm ali 75 mm so v dobavo vključene tudi listne vzmeti



V črni, beli, rozasto zlati ali aluminij barvi



Na voljo v okrogli ali pravokotni obliki



LED MODUL



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Barvna temperatura
2.700 ali 3.000 K, 1.800–3.000 K ali stikalo CCT





Kot shopa
38° / 60°

NEW TRIA® MODULI IN VGRADNI OBROČI

Za premer vgradnje 95 mm.

Odkrijte vrhunsko svetlobno moč z našimi montažnimi obroči za vgradne premere 95 mm in ustrezne 13,3 W module. Naši 95 mm moduli vam ponujajo izbiro med kotom polovične difuzije 38° ali 60° in dvema barvnima temperaturama 2.700 K in 3.000 K. Prilagodite NEW TRIA® svojim zahtevam.

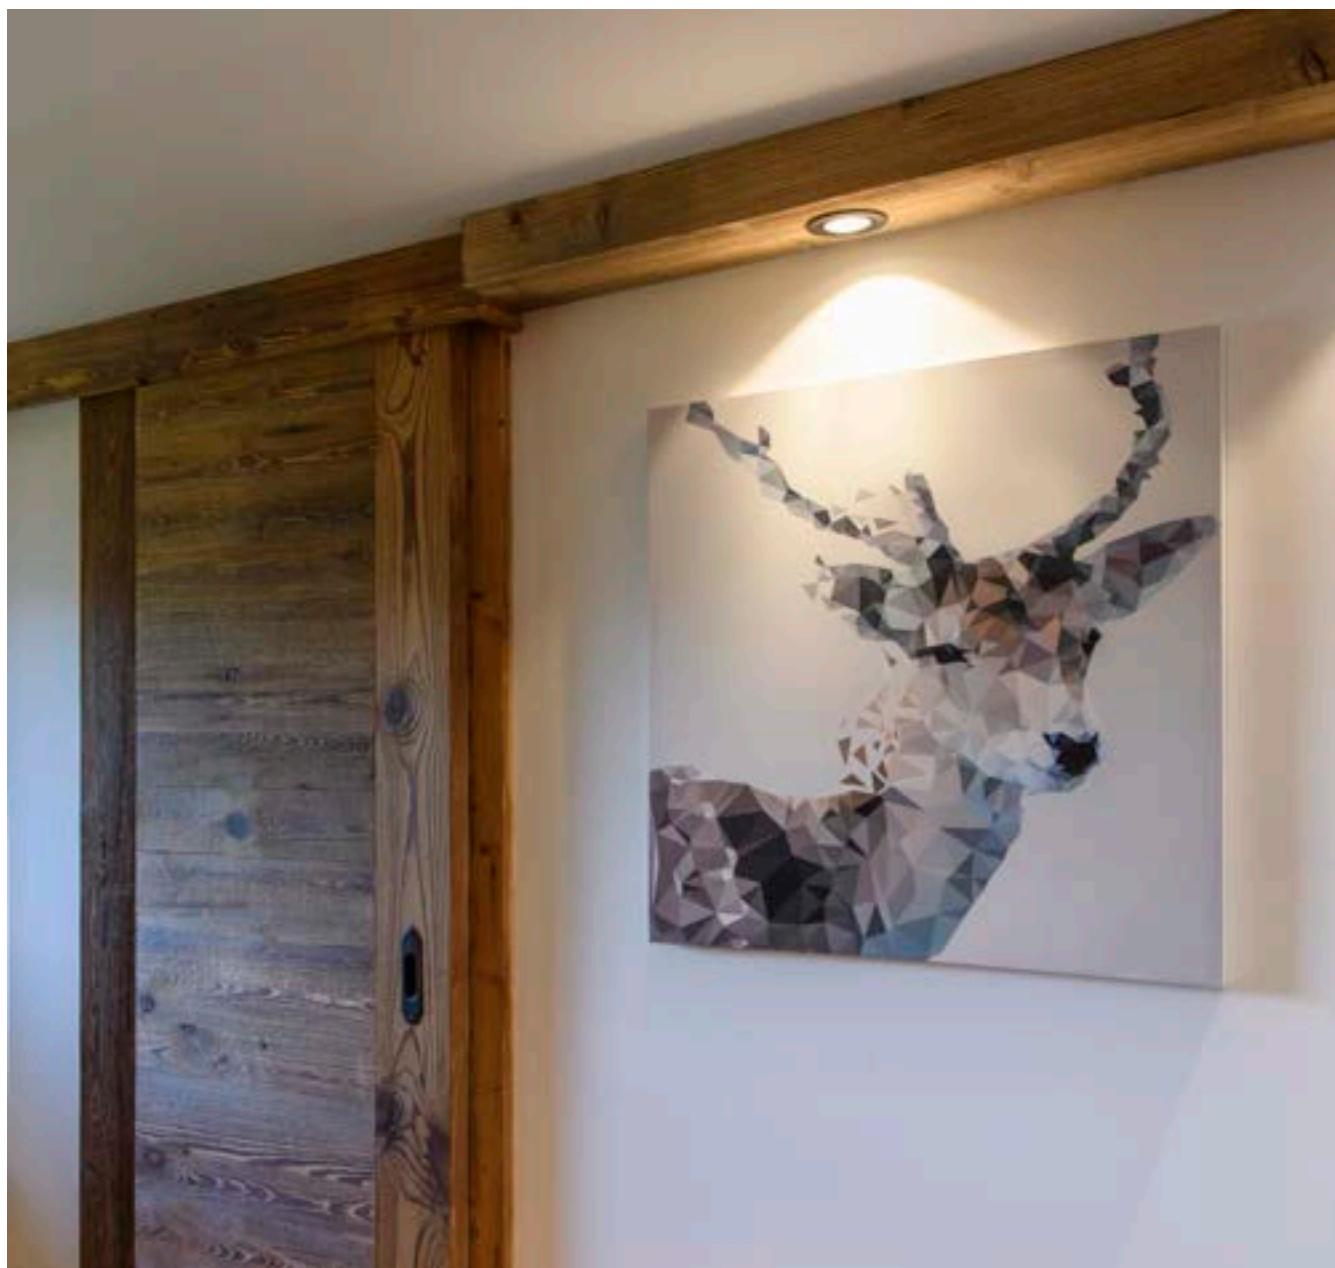

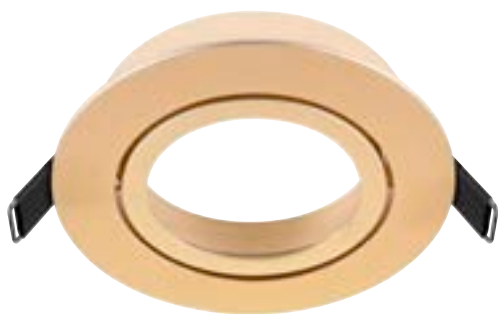

NEW TRIA® LED MODULI

220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

13,3-W LED moduli z možnostjo zatemnitve, s polovičnim kotom snopa svetlobe po izbiri, in sicer 38° ali 60° in barvno temperaturo 2.700 K ali 3.000 K.

● Črna

Moč W		Št. art.	Najv. tok mA	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm
13,3	38°	1007409	350	2.700	1.130
		1007410		3.000	1.200
	60°	1007411		2.700	1.130
		1007412		3.000	1.200



NEW TRIA® 95 mm VGRADNI OBROČI, VRTLJIVI POD KOTOM 30°

Različica	Barva	Št. art.	Velikost
Okrogla, vrtljiva pod kotom 30°	●	1007444	Ø: 110 mm, V: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Okrogla 30° poglobljena	●	1007452	Ø: 103 mm, V: 55 mm
	○	1007454	
Pravokotna, vrtljiva pod kotom 30°	●	1007446	D: 110 mm, Š: 110 mm, V: 26 mm
	○	1007448	



NEW TRIA® LED KOMPLETI

S premerom vgradnje 68 mm in 75 mm.

Odkrijte prodajni hit družine izdelkov NEW TRIA® z našimi praktičnimi kompleti. Popolnoma usklajene komponente za hitro in enostavno namestitvev. Izbirajte med široko paleto kompletov s premerom vgradnje 68 mm in 75 mm, funkcijo dim-to-warm, stikalom CCT ali različicami GU10.



NEW TRIA® KOMPLETI Z VGRAJENIMI LED DIODAMI

Vgradni obroči			LED moduli				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Št. art.			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® 68-mm vgradni obroči Vrtljivo in zasučno za 30°	okrogla	○ 1007333	1007385	1007387	1007389	1007391	
		● 1007332	1007386	1007388	1007390	1007392	
	pravokotna	○ 1007328	1007393	1007395	1007397	1007399	
		● 1007329	1007394	1007396	1007398	1007400	
NEW TRIA® 75-mm vgradni obroči Vrtljivo in zasučno za 30°	okrogla	○ 1007342	1007401		1007403		
		● 1007343	1007402		1007404		
NEW TRIA® 68-mm vgradni obroči IP65	okrogla	○ 1007346	1007405		1007407		
		● 1007345	1007406		1007408		



Moduli z več različnimi močmi (W)		Moduli dim-to-warm	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K – 3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
1007433	1007435	1007423	1007425
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			





NEW TRIA® Moduli z več različnimi močmi
NEW TRIA® 68-mm vgradni obroč



NEW TRIA® Modul dim-to-warm
NEW TRIA® 68-mm vgradni obroč

NEW TRIA® KOMPLETI GU10

S premerom vgradnje 68 mm in 75 mm.

SOCKET
INSIDE



NEW TRIA® KOMPLETI Z GRLOM GU10

Vgradni obroči			GU10 modul z grlom
	Št. art.		1007283
NEW TRIA® 68-mm vgradni obroči Vrtljivo pod kotom 30°	okrogla	○ 1007333	1007368
		● 1007332	1007369
		● 1007335	1007370
	pravokotna	○ 1007328	1007371
		● 1007329	1007372
		● 1007330	1007373
NEW TRIA® 75-mm vgradni obroči Vrtljivo in zasučno za 30°	okrogla	○ 1007342	1007374
		● 1007343	1007375
		● 1007351	1007376
	pravokotna	○ 1007349	1007377
		● 1007340	1007378
		● 1007350	1007379
NEW TRIA® 75-mm vgradni obroči XL	okrogla	○ 1007630	1007624
		● 1007631	1007625
		● 1007632	1007626
	pravokotna	○ 1007634	1007627
		● 1007635	1007628
		● 1007636	1007629





NEW TRIA®

Trajni modeli.




NEW TRIA® 45 DL, OKROGLA

220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

NEW TRIA® Vgradne svetilke s premerom vgradnje 45 mm in polovičnim kotom snopa 30°.

Moč W		Barva	Št. art.	Najv. tok mA	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			



NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE


220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

Vgradne svetilke NEW TRIA® z dvema sijalkama. Okrogle in pravokotne različice z dimenzijo vgradnje 155 mm x 80 mm.

Moč W		Barva	Št. art.	Najv. tok mA	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






NEW TRIA® VGRADNE SVETILKE ZA QPAR51 SIJALKE

220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

Svetila z dvema sijalkama NEW TRIA® Različica za uporabo sijalk QPAR51 iz asortimenta SLV.

Izdelek	Razred zaščite	Barva	Št. art.	Moč W
NEW TRIA® 155 DL, Double, QPAR51		●	113492	<50
		○	113512	
		●	111362	



NEW TRIA® VGRADNE SVETILKE ZA SIJALKE QPAR111

220–240V ~50/60Hz

Material: aluminij

Svetila z eno ali dvema sijalkama NEW TRIA® Različice za uporabo sijalk QPAR111 iz asortimenta SLV.

Izdelek	Razred zaščite	Barva	Št. art.	Moč W
NEW TRIA® 150 DL, okrogla, QPAR111, z listnatimi vzmetmi		●	113550	<75
		○	113540	
NEW TRIA® 150 DL, pravokotna, QPAR111, z listnatimi vzmetmi		●	113830	<75
		○	113541	
NEW TRIA® 300 DL, Double, QPAR111		●	113840	<75
		○	113841	
		●	111382	



Izdelek	Št. art.	Moč W	Krmiljenje	Barvna temperatura K	Svetlobni tok lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h / Za NEW TRIA® 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, EEK=G, 8kWh/1000h / Za NEW TRIA® 150/300	1005294	7,3		2.700	500

ZNAKI SIMBOLOV



Možnost zatemnitve s/z:

- C = fazni zatemnilnik
- L = fazni zatemnilnik



Razredi zaščite:

Razred zaščite I / zaščitna ozemljitev

Razred zaščite II / dvojna ali ojačana izolacija

Razred zaščite III: Niskonapetostna zaščita



Zaščita pred vdorom Razred zaščite:

Označuje primernost električne opreme za različne okoljske pogoje.



Polovični kot snopa:

Označuje kot svetlobnega toka v stopinjah. Manjši kot je kot, močnejša oz. bolj polna je svetloba.



Območje vrtljivosti in nagiba v stopinjah



Izdelki z vgrajenimi LED-om



Izdelki na sijalko



Korelirana barvna temperatura



Življenjska doba



Indeks barvne reprodukcije



Ocena bleščanja:

Nižja vrednost UGR predstavlja manj psihološkega neugodja zaradi bleščanja.



Številni izdelki, ki so predstavljeni v tej brošuri, so zaščiteni kot blagovne znamke, vzorci, patenti, ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila, postavitve strani ali avtorsko zaščitene fotografije brez našega soglasja bomo sprožili sodni postopek. V brošuri prikazane ilustracije in informacije so zgolj informativne narave in niso zavezujoče glede barve, oblike, izvedbe ali tehničnih podatkov. Pri vseh opisih izdelkov in podatkov si pridržujemo pravico do sprememb in napak.

Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje kakovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde. Brošura vsebuje splošno ponudbo in ni izključno veljavna za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zahtev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov. Če ni določeno drugače, so vsi podatki o teži in dolžini navedeni v kg oz. cm. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

SLV ima pravico prilagoditi cenik spreminjajočim se razmeram na trgu, v primeru bistvenih sprememb nabavnih stroškov, sprememb prometnega davka ali nabavnih cen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com