

# DAC-310s

Gamme de commande de cisaille  
Solution de commande de cisaille  
programmable à axe unique

## Delem



La commande de cisaille DAC-310 fournit une application complète et compacte de commande de cisaille. Incluant la commande de butée arrière, la commande de jeu et la limitation de la longueur de course, cette unité basée sur un dispositif électronique de pointe constitue une solution polyvalente.

La commande d'axe de butée arrière prend en charge la servocommande, la commande CA à deux vitesses, ainsi que la commande d'inverseur.

Quel que soit le positionnement sélectionné, suivant l'application, vous pouvez sélectionner soit le positionnement à un sens, soit le positionnement à deux sens avec élimination du jeu du tournevis.

Le référencement peut être effectué automatiquement ou la DAC-310 retiendra toujours la dernière position du système lors de l'extinction de l'appareil.

La butée arrière peut être déplacée manuellement en sélectionnant les boutons-poussoirs dans 2 vitesses différentes.

Avec son écran brillant à cristaux liquides, la commande offre une fonction de programmation claire, rapide et simple. Les informations de position actuelle et programmée sont visualisées simultanément ; le compteur de stock peut également être affiché en même temps.

A chaque étape, la commande offre une fonction de chaînage, de recul, ainsi que des courses répétitives.

### Fonctions de la DAC-310 :


- Ecran à cristaux liquides brillant 128 x 64
- Commande de butée arrière
- Commande de jeu
- Limitation de la longueur de course
- Visualisation de position actuelle et programmée.
- Compteur de stock
- Jusqu'à 100 étapes programmables
- Boîtier à panneau
- Servocommande / commande d'inverseur / commande AC 2-vitesses

# Spécifications de la DAC-310s

## Configuration du produit

### Standard

- Ecran à cristaux liquides 128 x 64
- Carter métallique de haute qualité avec boutons à membranes intégrés. Sensation tactile comprise
- Boîtier de type panneau

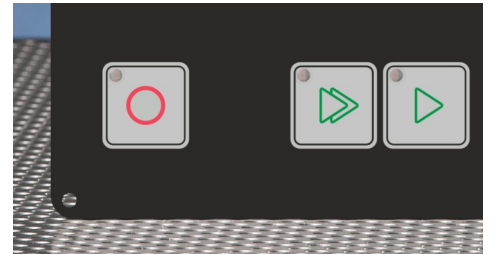

Concept à panneau

### Informations pour la commande

- DAC-310s, pour la commande
- DAC-BOX, pour le boîtier en option

## Spécifications techniques

### Généralités

- Sélection millimètres / pouces
- Compteur de stock
- 2 sorties de fonction numérique
- Mouvement d'axe manuel
- Mémorisation hors tension
- Conçue et réalisée pour répondre à la norme industrielle IEC61000-4

### Mécanique

- Boîtier à panneau
- Dimensions : 186 x 138 x 40 mm, DIN 43700

### Axe

- Course 0 - 9 999,99 mm.
- Recul 0 - 9 999,99 mm.
- Correction 0 - 9 999,99 mm.

### Fonctions de programmation

- Programmation conviviale à une touche
- 100 étapes programmables
- Position d'axe
- Correction de positionnement
- Chaînage
- Recul
- Sorties de fonction
- Répétition d'étapes
- Valeur de jeu
- Limitation de course
- Compteur de produits

### Fonctions intégrées

- Mode diagnostic

### Sorties numériques

- Configuration E/S flexible
- Opto-isolé 0..24 V

### Entrées numériques

- Configuration E/S flexible
- Opto-isolé 0..24V

### Sorties analogiques

- +/- 10 V pour entraînements CC
- Commande 2-vitesses pour moteurs CA
- Commande d'inverseur, y compris sorties de direction

### Interfaces

- Interface d'encodeur TTL
- Fréquence d'encodeur max. 1 MHz
- 5 V ou 12 V à phase unique ou différentielle