SLV

EXPERIENCE LIGHT

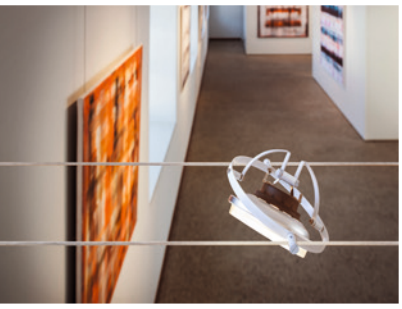

TENSEO 2019
ROPE SYSTEM

SLV EST UN GAGE DE QUALITÉ.

RAPPORT QUALITÉ-PRIX EN PARFAITE ADÉQUATION

LIVRAISONS RAPIDES ET FIABLES

NOUS SOMMES VOTRE DÉPÔT DISPONIBILITÉ 98%

5 ANS DE GARANTIE *

CENTRALE

SLV Swiss SA
Rte du Bey 6
1847 Rennaz

Tel +41 21 811 32 32
Fax +41 21 811 32 33
E-Mail info@slv-swiss.ch

SERVICE COMMERCIAL

Lundi-Jeudi :
08h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00

Vendredi :
08h00 - 12h00 & 14h30 - 16h30

Tel +41 21 811 32 32
Fax +41 21 811 32 33
E-Mail info@slv-swiss.ch

REPRÉSENTANT DE VOTRE RÉGION SUISSE ROMANDE

Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud-ouest
Vuillermet Jérémy
Tel +41 79 375 78 46
E-Mail jeremy.vuillermet@slv-swiss.ch

Fribourg, Vaud-est, Valais
Ruggiero Daniele
Tel +41 78 748 13 03
E-Mail daniele.ruggiero@slv-swiss.ch

REPRÉSENTANT DE VOTRE RÉGION SUISSE ALLEMANDE ET ITALIENNE

Région ouest
Attianese Carmine
Tel +41 79 101 35 86
E-Mail carmine.attianese@slv-swiss.ch

Région est
Pezzino Salvatore
Tel +41 78 673 19 60
E-Mail salvatore.pezzino@slv-swiss.ch

SERVICE TECHNIQUE / PROJETS / SHOWROOM

(SUR RENDEZ-VOUS)

Strausack Aline
Tel. +41 21 811 32 34
Fax +41 21 811 32 33
E-Mail aline.strausack@slv-swiss.ch

Denniel Patrice
Tel. +41 21 811 32 38
Fax +41 21 811 32 33
E-Mail patrice.denniel@slv-swiss.ch

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Nous accordons une grande importance à vous offrir un excellent service.
Notre équipe engagée est pour vous personnellement accessible.

*Please note the warranty conditions under slv.com → Service → Downloads → Warranty Conditions.

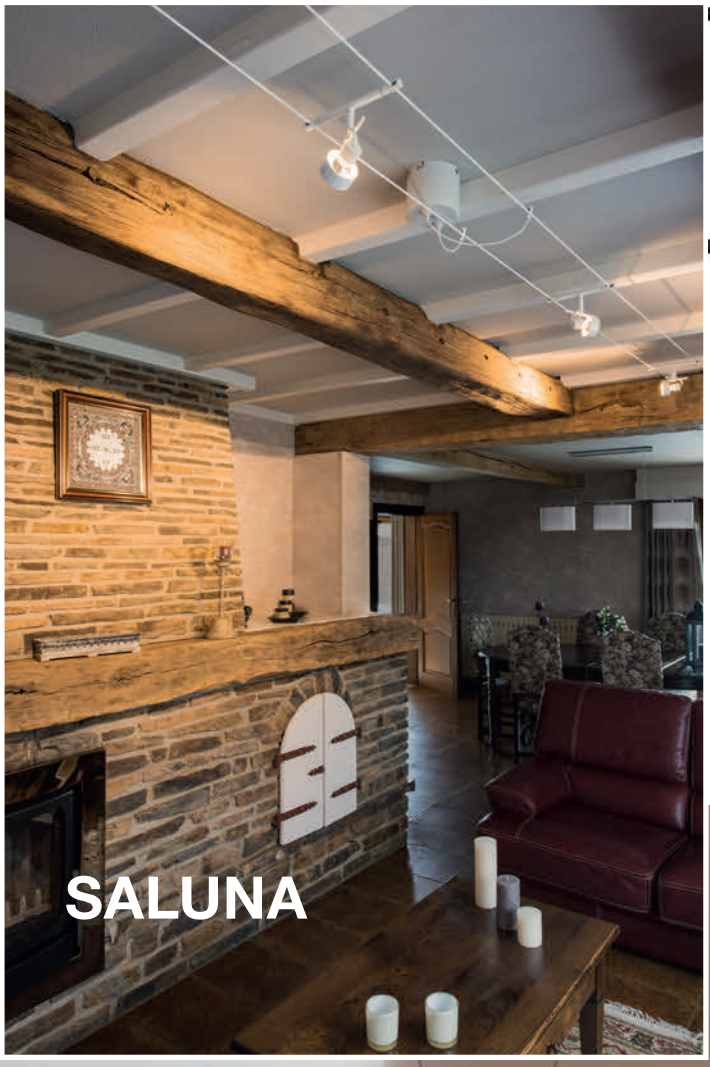

SALUNA

NOBLO
SPOT

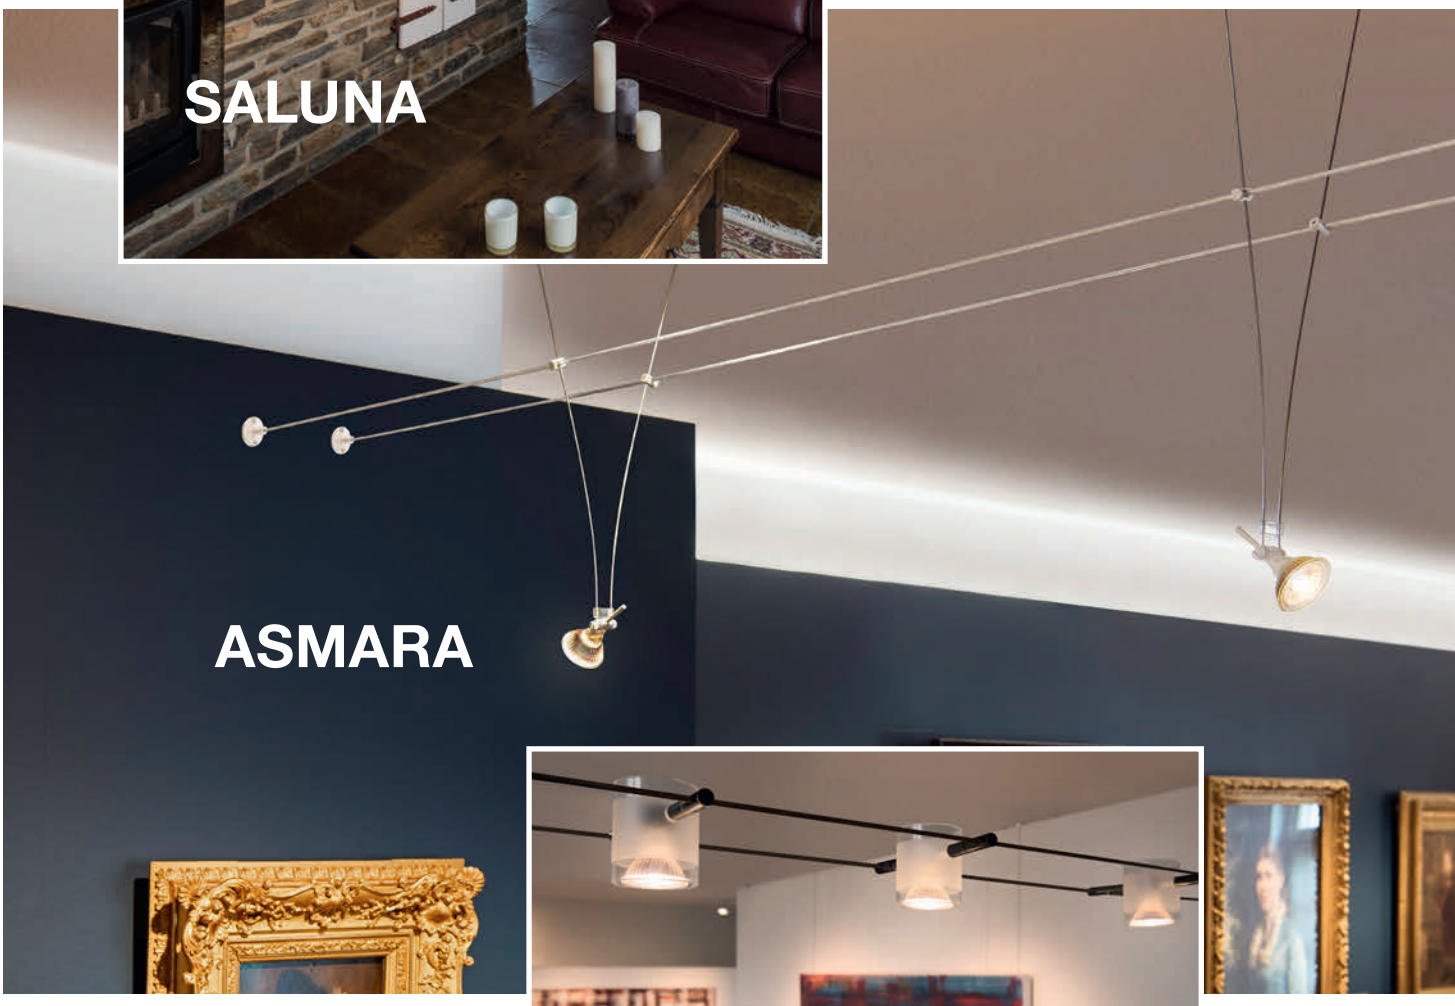

ASMARA

COMET

841 BW19

NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK

A-A++ Gamme A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

Spécifications

12 V ~50 Hz 12 V DC
Matériau : aluminium / polyacrylate de méthyle (PMMA)
T° ambiante jusqu'à 35°C



Plan coté



Variante	N° art.	CHF
420 lm | 2700 K | CRI>80 ■ noir	1002694	109.90
450 lm | 2700 K | CRI>80 □ blanc	1002695	109.90
450 lm | 2700 K | CRI>80 ▨ chrome	1002696	109.90

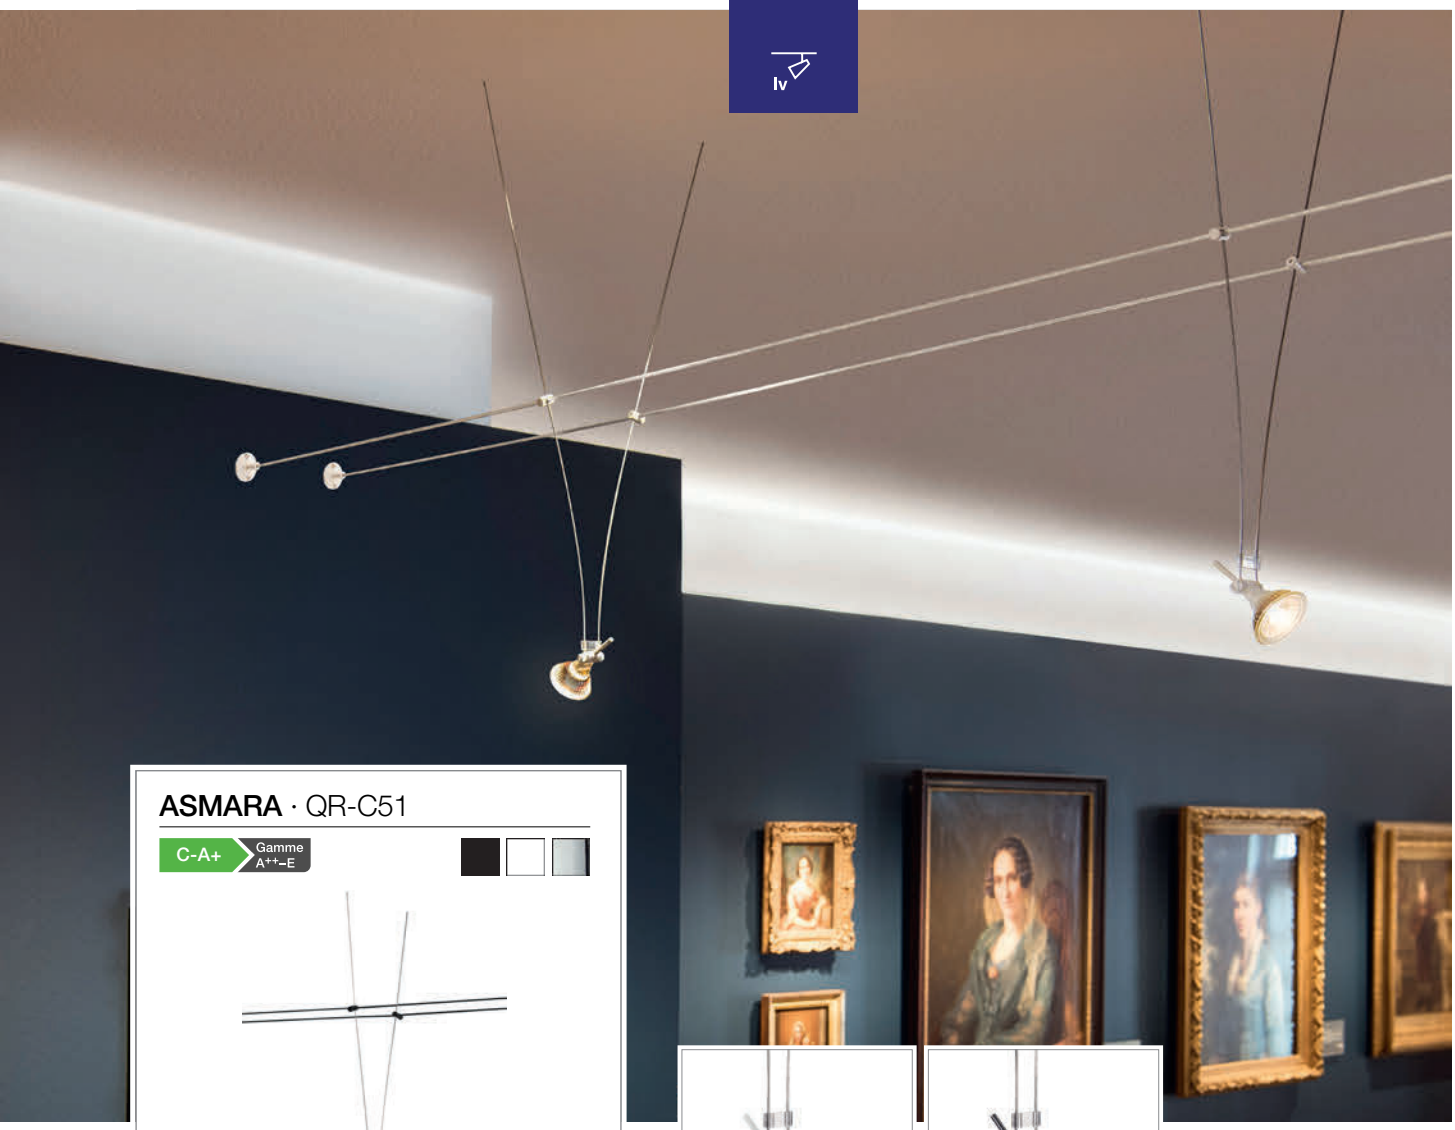

ASMARA · QR-C51

C-A+ Gamme A++–E

Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : inox

0,07

Source

max. 35 W QR-C51
Option : LED

Plan coté



Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h
N° art. 1001574 | 45.90 CHF

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h
N° art. 1001575 | 45.90 CHF

Variante	N° art.	CHF
GX5.3 | QR-C51 ■ noir	139070	30.90
GX5.3 | QR-C51 □ blanc	139071	30.90
GX5.3 | QR-C51 ▨ chrome	139072	35.90

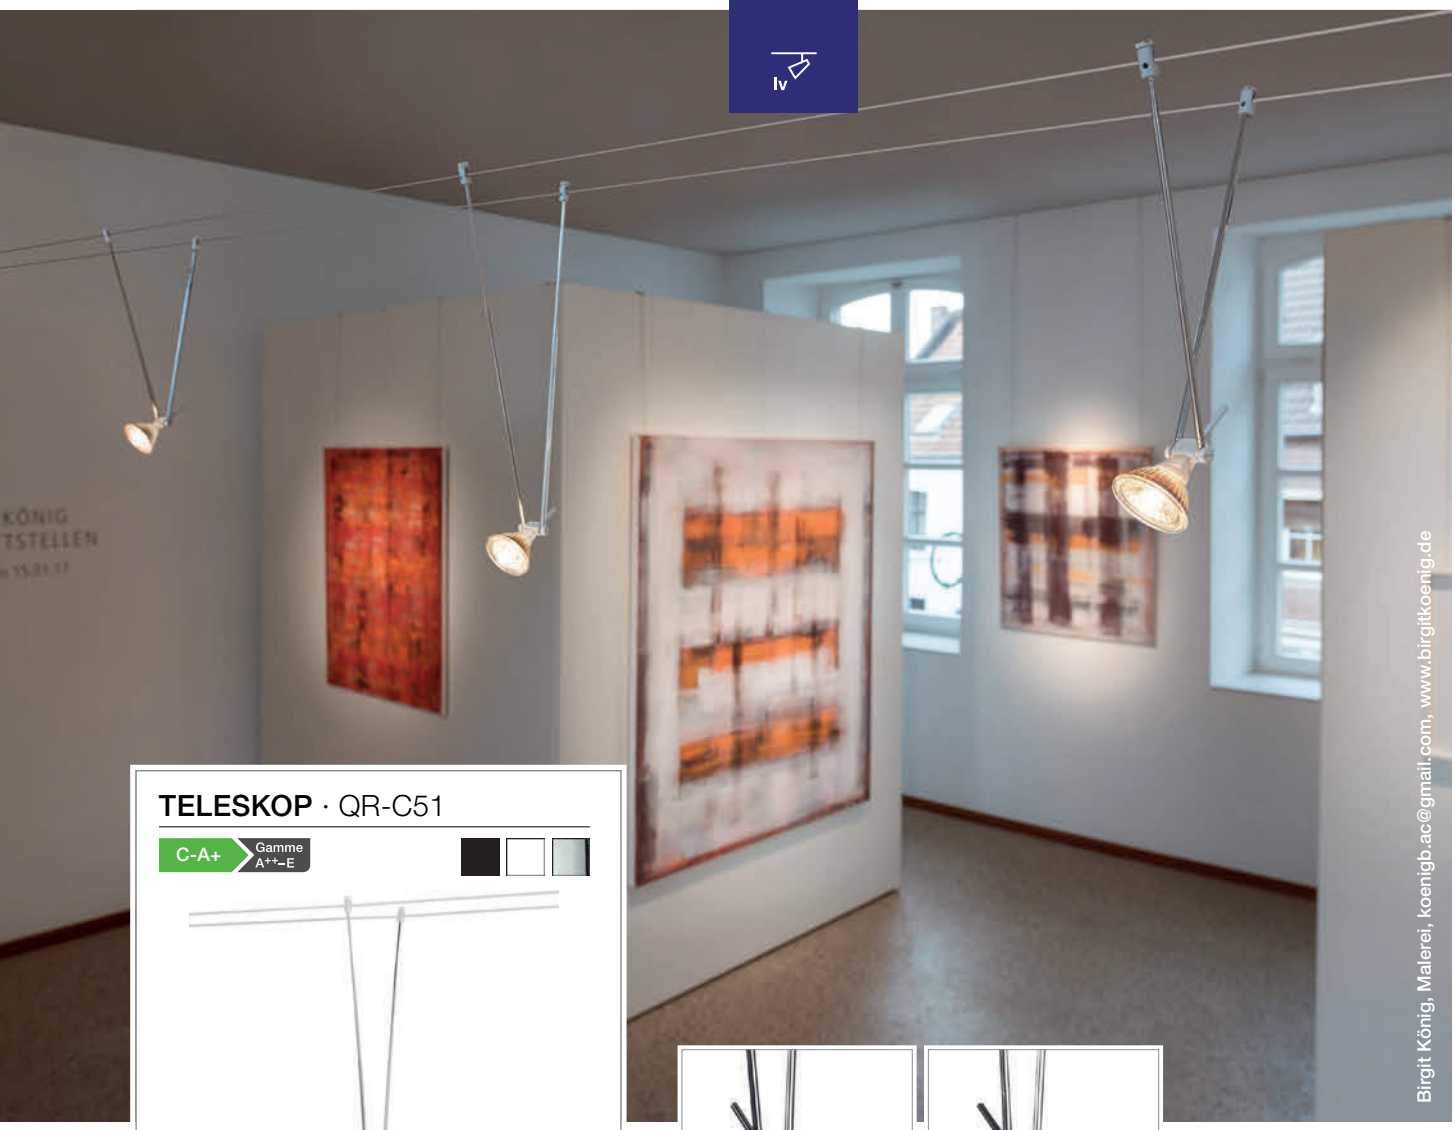

TELESKOP · QR-C51

C-A+ Gamme A++–E

Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : laiton / acier

0,06

Source

max. 20 W QR-C51
Option : LED

Plan coté



Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h
N° art. 1001574 | 45.90 CHF

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h
N° art. 1001575 | 45.90 CHF

Note

Ampoule non fournie
Teleskop est réglable entre 21 et 51 cm

Variante	N° art.	CHF
GX5.3 | QR-C51		
■ noir	139080	39.90
GX5.3 | QR-C51		
□ blanc	139081	39.90
GX5.3 | QR-C51		
▨ chrome	139082	42.90

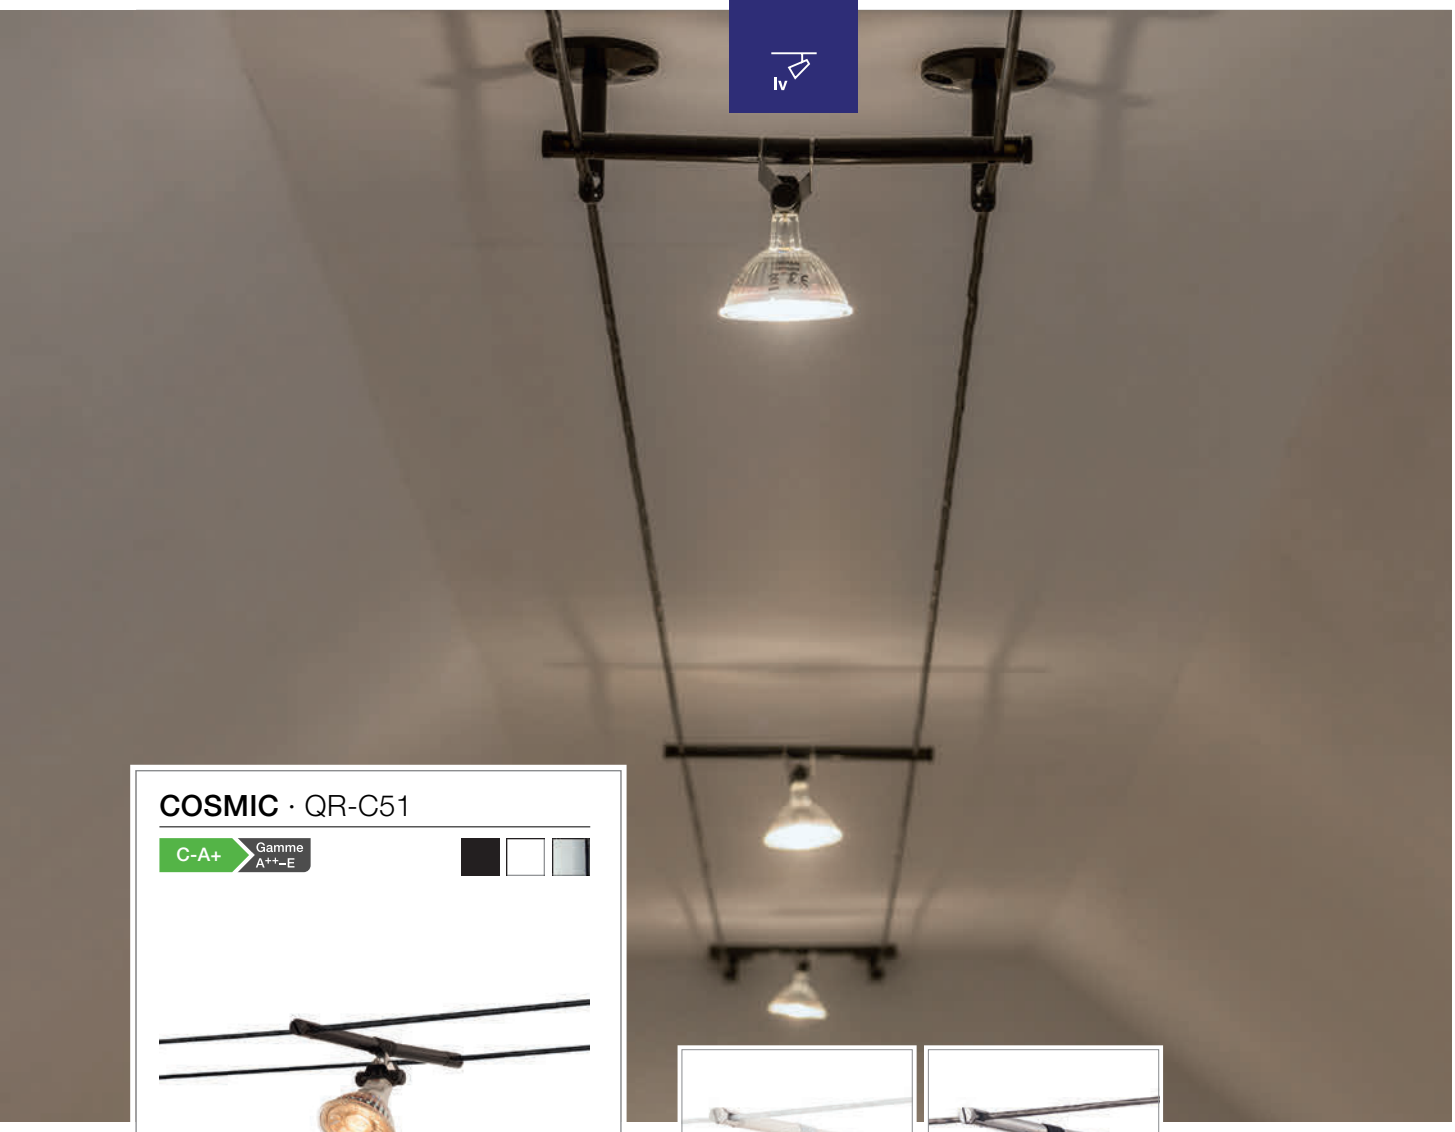

COSMIC · QR-C51

C-A+ Gamme A++–E

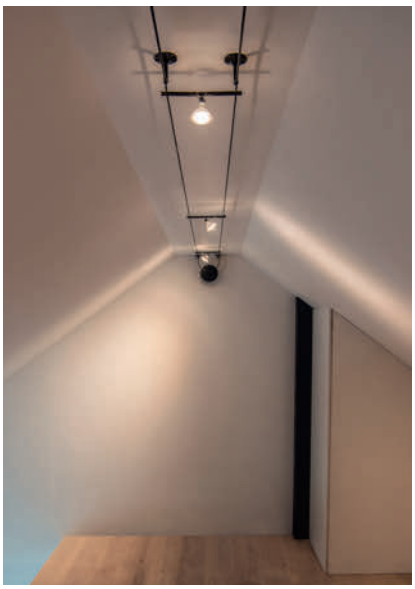

Note

Ampoule non fournie

Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton



Source

max. 35 W QR-C51
Option : LED

Plan coté



Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h
N° art. 1001574 | 45.90 CHF

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h
N° art. 1001575 | 45.90 CHF

Variante	N° art.	CHF
GX5.3 | QR-C51 ■ noir	139090	44.90
GX5.3 | QR-C51 □ blanc	139091	44.90
GX5.3 | QR-C51 ▨ chrome	139092	49.90

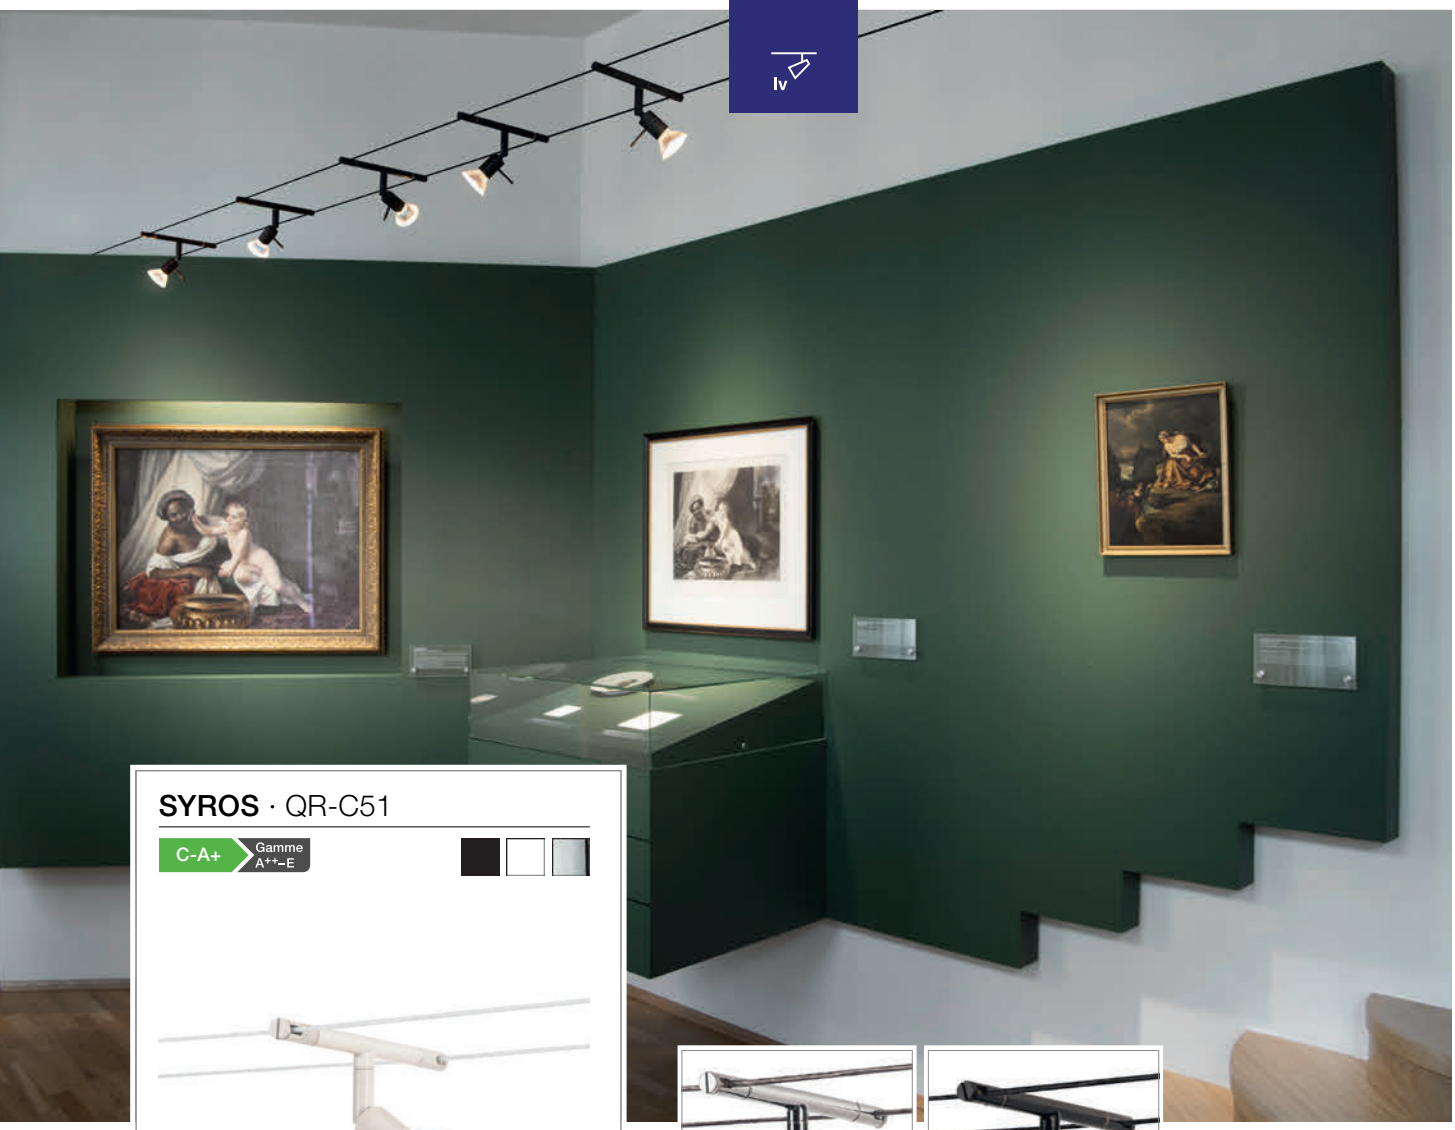

SYROS · QR-C51

C-A+ Gamme A++–E

Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton

Source

max. 50 W QR-C51
Option : LED

Plan coté



Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h
N° art. 1001574 | 45.90 CHF

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h
N° art. 1001575 | 45.90 CHF

Note

Ampoule non fournie

Variante	N° art.	CHF
GX5.3 | QR-C51 ■ noir	139100	59.90
GX5.3 | QR-C51 □ blanc	139101	59.90
GX5.3 | QR-C51 ▨ chrome	139102	66.90

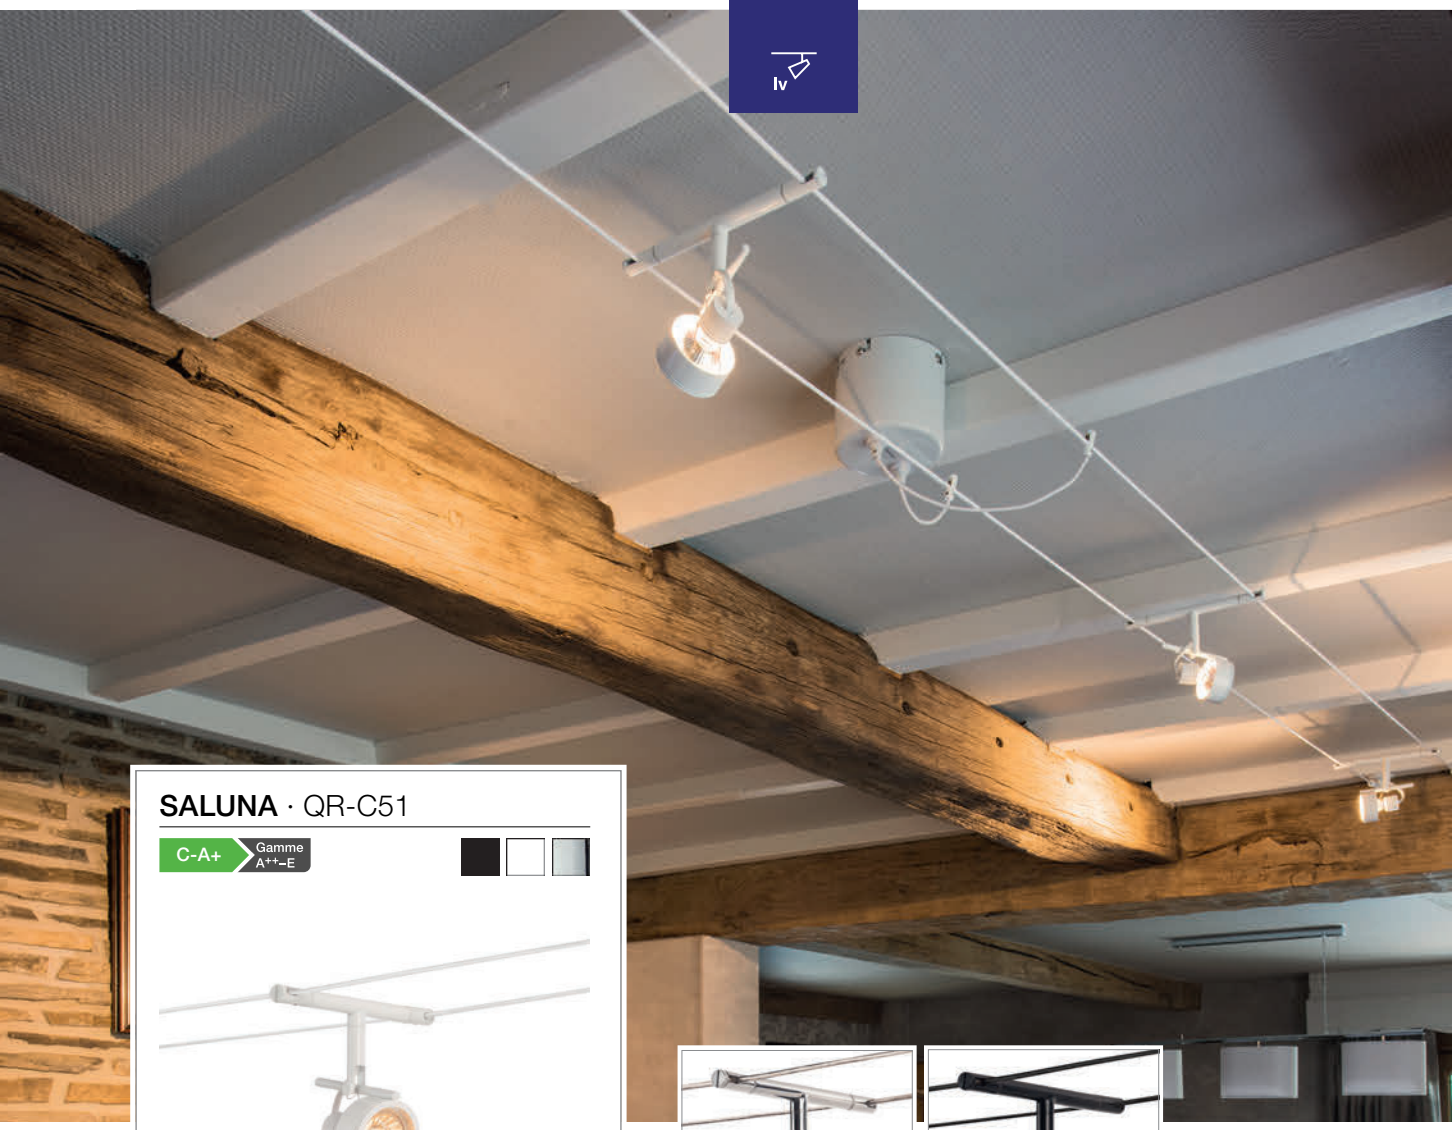

SALUNA · QR-C51

C-A+ Gamme A++–E

Note

Ampoule non fournie

Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton

Source

max. 35 W QR-C51
Option : LED

Plan coté



Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h
N° art. 1001574 | 45.90 CHF

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h
N° art. 1001575 | 45.90 CHF

Variante	N° art.	CHF
GX5.3 | QR-C51 ■ noir	139130	79.90
GX5.3 | QR-C51 □ blanc	139131	79.90
GX5.3 | QR-C51 ▨ chrome	139132	76.90

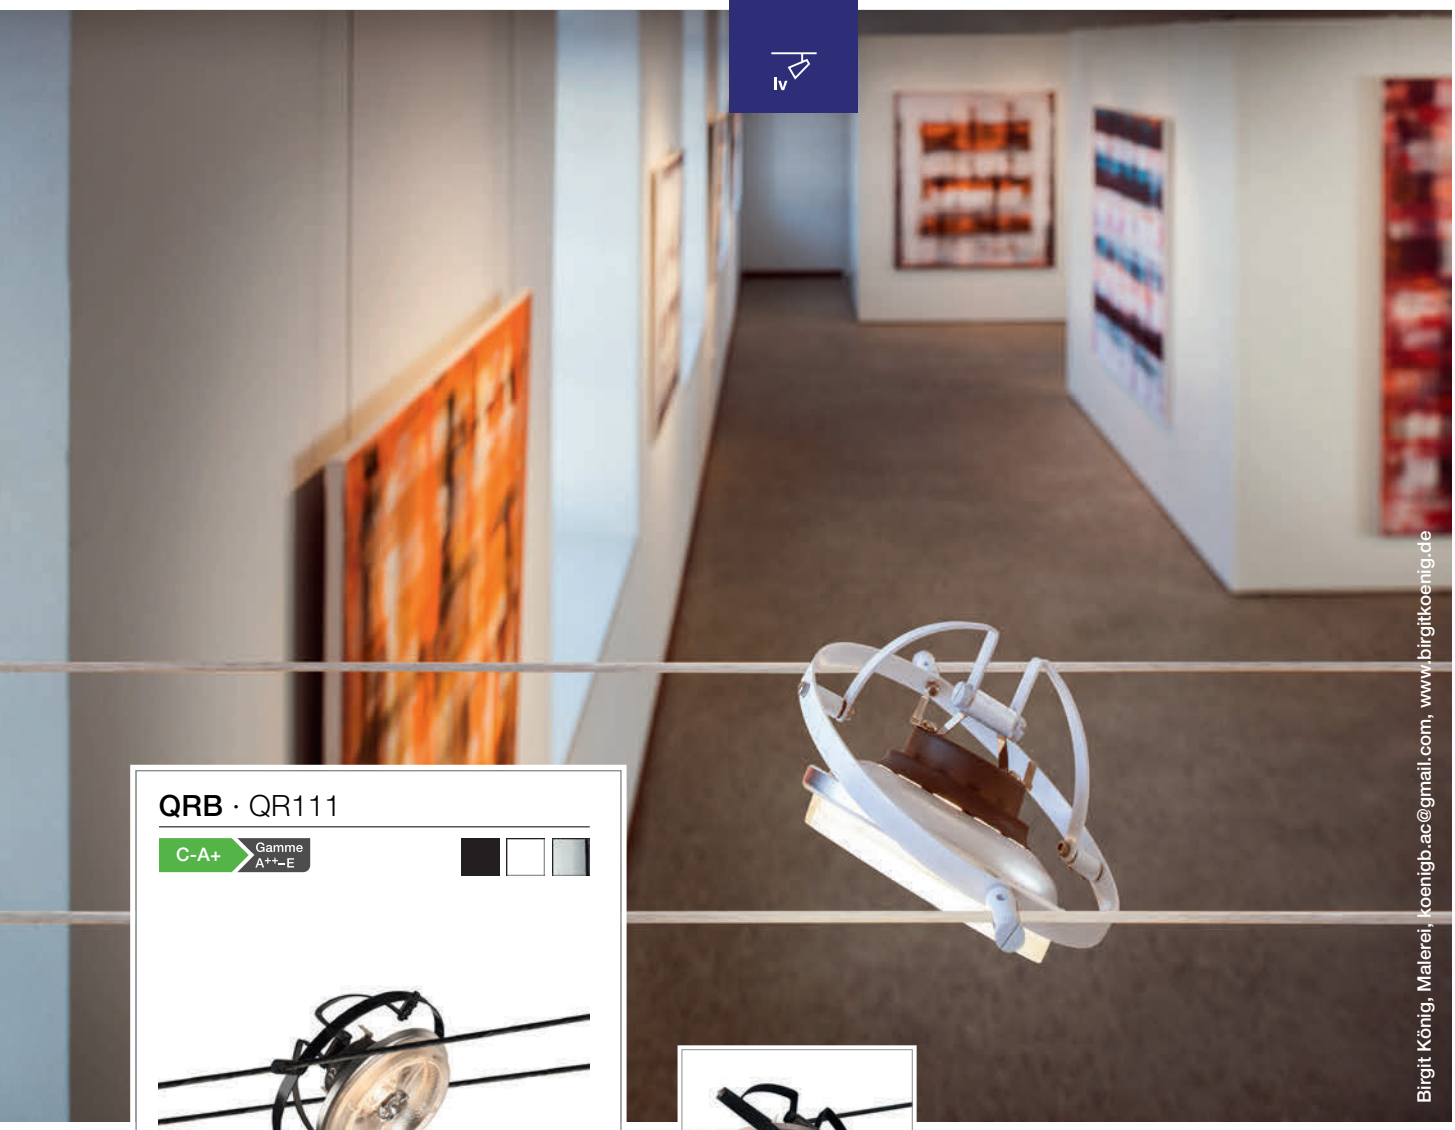

QRB · QR111

C-A+ Gamme A++–E

Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : acier

Source

max. 50 W QR111
Option : LED

Plan coté



Ampoule conseillée

LED G53 15 W 40°
2700 K 750 lm EEL=A
17 kWh/1000 h
N° art. 560232 | 129.90 CHF

LED G53 15 W 40°
3000 K 760 lm EEL=A
17 kWh/1000 h
N° art. 560234 | 129.90 CHF

Note

Ampoule non fournie

Variante	N° art.	CHF
G53 | QR111 ■ noir	139110	63.90
G53 | QR111 □ blanc	139111	63.90
G53 | QR111 ▨ chrome	139112	66.90

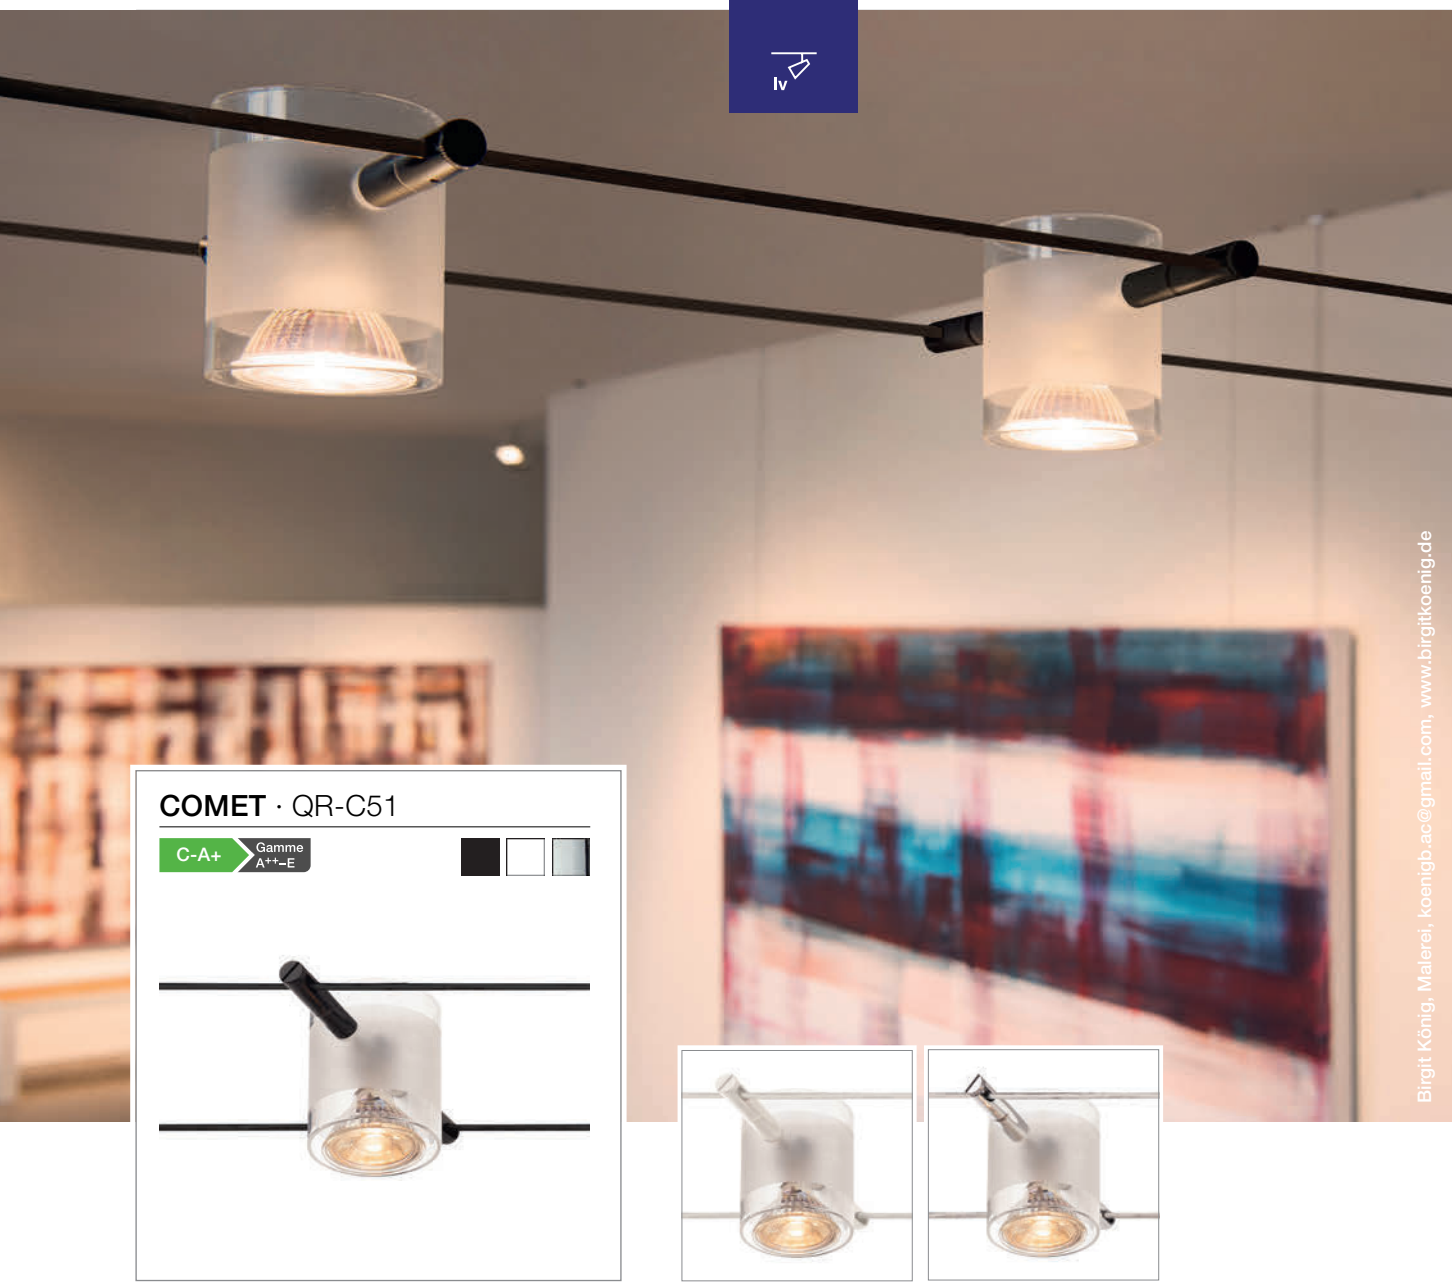

COMET · QR-C51

C-A+ Gamme A++–E

Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : laiton / laiton

0,2

Source

max. 50 W QR-C51
Option : LED

Plan coté



Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h
N° art. 1001574 | 45.90 CHF

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h
N° art. 1001575 | 45.90 CHF

Note

Ampoule non fournie

Variante	N° art.	CHF
GU5.3 | QR-C51 ■ noir / transparent	139120	59.90
GU5.3 | QR-C51 □ blanc / mat transparent	139121	59.90
GU5.3 | QR-C51 ▨ chrome	139122	66.90

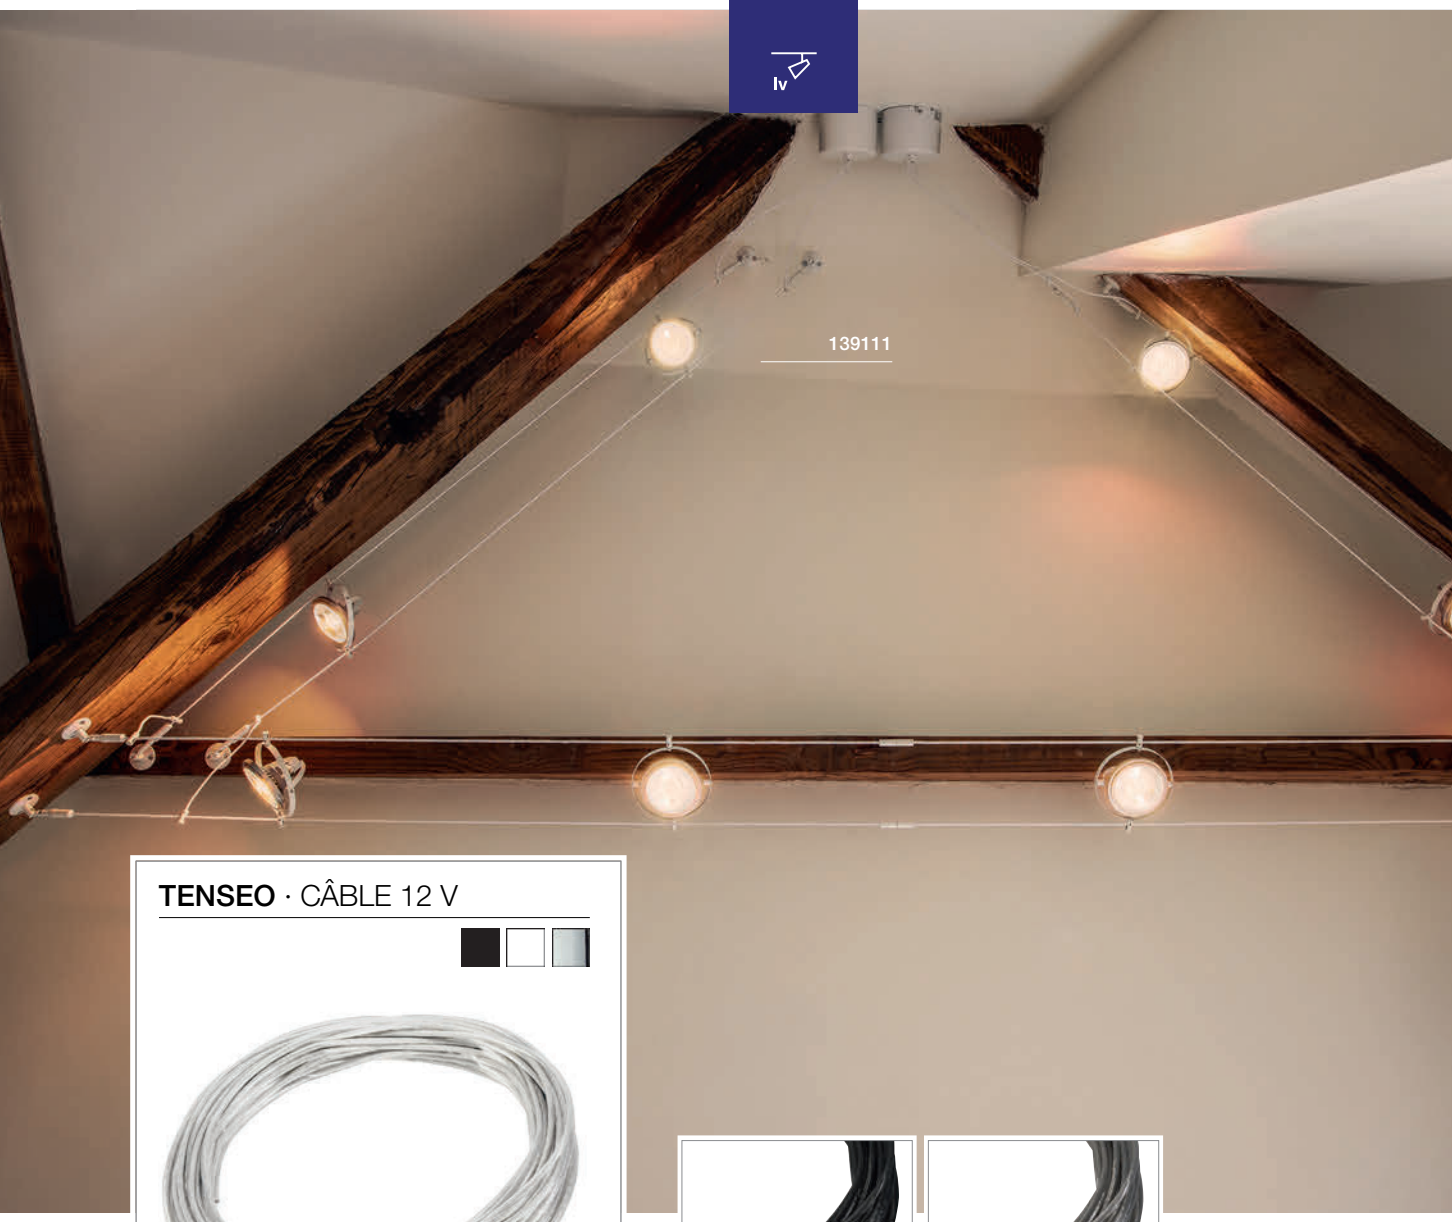

TENSEO · CÂBLE 12 V

CÂBLE DE SUSPENSION 12 V
4 mm²

	10 m	20 m	100 m
Tension max.	48	48	48
Charge élec. max.	25	25	25
Matériau	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Couleur	noir | blanc | transparent	noir | blanc | transparent	noir | blanc | transparent
Diamètre	0,4	0,4	0,4
Longueur	1000	2000	10000
Poids	0,48	0,88 | 0,88 | 0,85	4,4 | 4,4 | 4,26
N° art.	**1002602 | 1002603 | 1002604**	**139030 | 139031 | 139024**	**139040 | 139041 | 139004**
CHF	**24.90**	**57.90**	**299.00**

TENSEO · CÂBLE 12 V

CÂBLE DE SUSPENSION 12 V
6 mm²

	20 m	100 m
Tension max.	48	48
Charge élec. max.	25	25
Matériau	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Couleur	noir | blanc | transparent	noir | blanc | transparent
Diamètre	0,4	0,4
Longueur	2000	10000
Poids	1,23 | 1,23 | 1,21	6,1 | 6,1 | 6
N° art.	**139050 | 139051 | 139026**	**139060 | 139061 | 139006**
CHF	**75.90**	**349.00**

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE CÂBLE DE SUSPENSION 12 V TENSEO

Transformateur 105 VA

Acier / laiton
Ø : 11 cm h : 11 cm
Poids : 1,6 kg
1 pièce

Variante	N° art.	CHF
noir	138980	149.90
blanc	138981	149.90
chrome	138982	159.90

Transformateur 12 V AC | 50 VA

Acier / laiton
Ø : 11,1 cm h : 11 cm
Poids : 1,88 kg
1 pièce

Variante	N° art.	CHF
noir	1002691	79.90
blanc	1002692	79.90
chrome	1002693	79.90

Transformateur 210 VA

Laiton / verre
Ø : 13,5 cm h : 11 cm
Poids : 3,05 kg
1 pièce

Variante	N° art.	CHF
noir	138990	249.00
blanc	138991	249.00
chrome	138992	229.00

Alimentation

25 A max.
Cuivre
Ø : 1 cm h : 1,8 cm
Poids : 0,04 kg
2 pièces

Variante	N° art.	CHF
noir	186350	13.90
blanc	186351	13.90
chrome	186352	13.90

Éclisses isolantes

25 A max.
Aluminium / plastique
Ø : 1 cm L : 6,4 cm
Poids : 0,04 kg
2 pièces

Variante	N° art.	CHF
noir	186360	25.90
blanc	186361	28.90
chrome	186362	25.90

Tendeur de câbles

25 A max.
Acier
Ø : 1 cm h : 11 cm
Poids : 0,04 kg
2 pièces

Variante	N° art.	CHF
noir	181530	30.90
blanc	181531	30.90
chrome	181532	30.90

Chicane de plafond

Acier / laiton
Ø : 5 cm h : 16 cm
Poids : 0,39 kg
2 pièces

Variante	N° art.	CHF
noir	186640	102.90
blanc	186641	102.90
chrome	186642	102.90

Chicane 16 cm

Aluminium / acier
Ø : 5 cm h : 16 cm
Poids : 0,12 kg
2 pièces

Variante	N° art.	CHF
noir	186340	30.90
blanc	186341	30.90
chrome	186342	35.90

Chicane 6 cm

Aluminium / acier
Ø : 5 cm h : 6 cm
Poids : 0,05 kg
2 pièces

Variante	N° art.	CHF
noir	186330	28.90
blanc	186331	28.90
chrome	186332	25.90

Kit de suspension

Acier / aluminium
Ø : 1,25 cm l : 18,6 cm
Poids : 0,162 kg
1 pièce

Variante	N° art.	CHF
noir	1002697	45.90
blanc	1002698	45.90
chrome	1002699	45.90

Support mural 3 cm

Aluminium / acier
Ø : 5 cm L : 3 cm
Poids : 0,05 kg
2 pièces

Variante	N° art.	CHF
noir	186300	30.90
blanc	186301	30.90
chrome	186302	35.90

Support mural 10 cm

Aluminium / acier
Ø : 5 cm h : 11,5 cm
Poids : 0,08 kg
2 pièces

Variante	N° art.	CHF
noir	186310	44.90
blanc	186311	49.90
chrome	186312	49.90

Écarteur

Aluminium
Ø : 1,25 cm l : 9 cm
Poids : 0,35 kg
1 pièce

Variante	N° art.	CHF
noir	1002700	55.90
blanc	1002701	55.90
chrome	1002702	55.90

Écarteur avec raccord

25 A max.
Laiton
Ø : 1,25 cm l : 9 cm
Poids : 0,82 kg
1 pièce

Variante	N° art.	CHF
noir	1002703	62.90
blanc	1002704	62.90
chrome	1002705	62.90

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Classe d'efficacité énergétique
« Cette lampe convient pour les ampoules des classes d'efficacité énergétique ... »

Lampes avec LED incorporées
« Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. Les ampoules dans la lampe ne sont pas remplaçables. » (voir règlement UE 874/2012)

« Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. Les ampoules dans la lampe ne sont pas remplaçables. » (voir règlement UE 874/2012)
Note pour l'utilisateur final :
la source lumineuse de cette lampe peut uniquement être remplacée par le fabricant ou par un technicien de service agréé.

Index d'efficacité énergétique
du ballast

Dimmable avec ...
· C = Variateur en phase **de**scendante
· L = Variateur en phase **a**scendante
· Uni = Dimmer universel
· Triac C = Variateur en phase **de**scendante Triac
· Triac L = Variateur en phase **a**scendante Triac
· 1–10 V
· Dali = Système bus Dali
· Switch = Interrupteur ou bouton-poussoir

Poids du produit en kg

Possibilité de pivotement/d'inclinaison : lampe
· Plage de pivotement
· Plage d'inclinaison
Possibilité de pivotement/d'inclinaison : ampoules/élément lumineux
· Plage d'inclinaison

L'angle demi-faisceau, également appelé angle de faisceau, est utilisé pour désigner l'intensité du faisceau lumineux. Plus **la valeur** est petite, **plus l'intensité du faisceau lumineux est forte**.

Faisceau lumineux
· direct
· direct-indirect
· faisceau
· projecteur et faisceau

Longueur du câble de suspension pour les suspensions en cm

Long. cordon d'alim. en cm. **Longueur du cordon d'alimentation** en cm (avec extrémité de câble ouverte)

Distance max. entre les câbles pour les systèmes de câbles 12 V en cm

Durée de vie moyenne d'une ampoule ou d'une source lumineuse en heures

Sur simple demande de votre part, nous vous enverrons **une courbe de répartition photométrique** pour le produit respectif.

Lampes à réflecteur | Réflecteurs directs (no cool beam) :
Charge thermique dans le faisceau lumineux, mais pratiquement aucun rayonnement thermique à l'arrière du réflecteur

Désigne si les produits peuvent être gérés par télécommande

INDICATIONS SPÉCIFIQUES – SPOTS ENCASTRÉS

Forme de l'ouverture d'encastrement

Échauffement de la surface du spot encastré dans le sol

Charge admissible du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures sont basées sur un encastrement dans le béton.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Indice de protection
Un · Deux · Trois

Module de commande de sécurité résistant aux court-circuits

Résistance au choc du produit jusqu'à valeur indiquée en joules

L'**indice de résistance aux chocs IK** est un degré de protection procuré par les enveloppes de matériels électriques (équipements) contre les impacts mécaniques externes (code IK).

APPLICATIONS · MONTAGE

Domaine de montage
· Mur
· Plafond
· Plancher
· Mur/plafond
· Mur/plancher
· Plafond/plancher
· Mur/plafond/plancher

· À utiliser **uniquement** à l'intérieur
· **Pas indiqué** pour des applications à l'intérieur
· Indice de protection IP

Permet le montage de l'appareil sur des matériaux dont le comportement à l'inflammabilité est inconnu.

Ampoules indiquées pour les lampes …
· **avec** verre de protection
· **sans** verre de protection

Section du câble
en mm

Câblage en continu ...
· possible
· possible jusqu'au nombre de lampes indiqué.

Convertisseur autonome
(transformateur, peut également être utilisé pour d'autres applications)

SYMBOLES SPÉCIAUX

Désigne des produits avec des LED incorporées

Compatible Smart Home
· Module VALETO SLV intégré
· Compatibilité VALETO SLV avec accessoires

Désigne les nouveaux produits dans le catalogue.

Désigne des nouvelles variantes d'un produit existant
· Nouvelle variante de couleur
· Nouvelle variante de produit
· Modèle successeur

Désigne des lampes équipées d'un détecteur de mouvement (technologie micro-onde (MR) / infrarouge / radio)

Dim to warm. Plus le dimmage est fort, plus la couleur de lumière est chaude.

· **Port chargeur USB**
· **Chargeur inductif (sans fil)** pour les smartphones

Désigne nos ampoules High**LIGHTS**

Désigne les produits qui peuvent être combinés selon le goût et l'ambiance souhaitée.

Désigne les lampes qui après application d'une couche de primaire, peuvent être tapissées ou peintes à l'aide d'une peinture murale au choix.

Désigne les profilés, qui sur demande, peuvent être commandés dans des longueurs individuelles et complètement équipés.

INFOS CLIENTS

Indications sur l'échauffement des boîtiers
Les ampoules halogènes ont une température de fonctionnement élevée, ce qui peut entraîner un échauffement du boîtier. Celui-ci peut donc uniquement être touché à l'état refroidi. Les lampes et les têtes d'éclairage qui ne disposent pas de poignées de réglage isolées ou qui dépassent la température de boîtier maximale admissible au niveau du point de réglage, lorsqu'elles fonctionnent à puissance maximale, ne peuvent pas être montées à portée de main. Comme alternative basse température, des ampoules LED rétrofit sont disponibles pour la plupart de nos lampes halogènes.

Flux lumineux
Le flux lumineux total émis par une source lumineuse est indiqué en lumen (lm).

Intensité lumineuse
L'intensité lumineuse est le flux lumineux par unité d'angle solide. Elle est indiquée en candela (cd).

Indice de rendu de couleur
La caractéristique de l'indice de rendu de couleur d'une source lumineuse est indiquée par l'indice Ra (IRC). Pour les sources lumineuses utilisées à l'intérieur, un IRC de 80 ou supérieur est prescrit. Les sources lumineuses à l'extérieur doivent disposer d'un IRC de 65 minimum.

Couleur de lumière
La couleur de lumière d'une source lumineuse est indiquée en K (Kelvin).

LED standard
Par LED standard, on entend l'exécution classique de la LED (LED de 3 mm ou de 5 mm). Celle-ci avait à l'origine été développée à des fins d'affichage, p. ex. pour les panneaux d'affichage.

LED SMD standard
SMD signifie « Surface Mounted Device » (composant monté en surface). C'est une LED compacte qui peut directement être soudée sur la platine de circuits intégrée. Le SMD est disponible en différentes tailles et est tout à fait approprié pour l'éclairage.

LED de puissance
La LED de puissance est une LED d'une puissance de 1 W ou plus. Elle est très exigeante en termes de constance de courant électrique et devrait par conséquent toujours être exploitée avec des sources électriques constantes. Si plusieurs LED sont raccordées, il faut les monter en série. Un montage en parallèle est interdit. Il faut également respecter l'ordre de suite de l'installation pour éviter tout endommagement de la LED dû à une brève exposition à un courant électrique trop élevé. En principe, il faut d'abord complètement raccorder le circuit électrique secondaire (LED aux drivers) et ensuite raccorder le circuit électrique primaire (driver à l'alimentation électrique).

LED Chip On Board (LED COB); LED surfacique
Ici il s'agit d'une LED de forme particulièrement plate. L'avantage de la LED COB réside dans sa bonne dissipation de chaleur lors de l'implémentation technique avec des surfaces réfrigérantes, permettant un rendement lumineux élevé et une longue durée de vie.

Inox 304
(1.4301) Une bonne résistance à la corrosion se montre en présence de milieux naturels (eau, atmosphère dans les villes et à la campagne), en l'absence de concentrations de chlore et de sel. L'inox 1.4301 ne convient toutefois pas pour les applications où un contact avec l'eau de mer voire l'eau salée ou une atmosphère saline est donné, ni pour des applications dans les piscines ou équivalents.

Inox 316
(1.4404) Par contre, l'inox 1.4404 possède une excellente résistance à la corrosion dans les milieux naturels (eau, atmosphère dans les villes et à la campagne), ainsi que dans les zones industrielles avec une concentration moyenne en chlore et sel, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique et dans le secteur agro-alimentaire. L'inox 1.4404 n'est pas résistant à l'eau salée.

A noter !
Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des dessins et modèles, des modèles d'utilité ou des brevets. Toute violation des droits de propriété ou toute utilisation des textes rédigés ou des présentations sans notre autorisation sera poursuivie en justice. Tous les produits de notre gamme sont soumis à une assurance qualité rigoureuse et sont conformes aux normes générales en vigueur.
Les illustrations et les indications contenues dans ce catalogue ne sont données qu'à titre d'illustration et ne sont pas contraignantes en termes de couleurs, de forme, de conception et de spécifications techniques. Ce catalogue contient une gamme de produit générale, non spécifique aux différents pays. Des écarts éventuels par rapport aux spécifications typiques aux pays sont à préciser avant la commande. SLV décline toute responsabilité pour toutes divergences éventuelles des normes techniques.
Sauf indication contraire, tous les poids et longueurs indiqués sont en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des photos d'applications réalistes à titre exemplaire a été rendue possible avec la courtoisie et le consentement des propriétaires ou configurateurs respectifs. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué par leur accord à la création et à l'utilisation de nos photos.

Dès la publication de ce catalogue, les prix dans les listes et catalogues publiés jusqu'ici perdent leur validité. Sous réserve de modification et d'erreurs pour toutes les spécifications et descriptions de produit.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés (PVC) en CHF sans TVA.

Édition
SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2019
Toutes les illustrations, photos, textes et graphiques sont protégés par des droits d'auteurs
et d'autres lois régissant la protection de la propriété intellectuelle.

Crédits photographiques
SLV GmbH, Anja Lynen

SLV FÊTE SES 40 ANS – 40 ANS DE PARTENARIATS SOLIDES.

Depuis 1979, SLV est synonyme de service haut de gamme dans le secteur de l'éclairage et des luminaires. Nous combinons haute qualité, design innovant, haute performance de livraison et sécurité sur le long terme à un prix qui répond à vos attentes. Jadis, comme aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme vous et nous aimerions vous en remercier !

En 2019 de super événements, des promotions intéressantes, des nombreuses nouveautés et des surprises spéciales anniversaire vous attendent !

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE SLV SWISS SA

Art. 1 Offres, prix et délais

1.1 Les offres de SLV Swiss SA s'entendent sans engagement, ceci pour autant que la durée de leur validité n'est pas exactement spécifiée et sous réserve de vente entre-temps.

1.2 De manière générale, les sources lumineuses ne sont pas incluses dans le prix des luminaires, sauf exceptions spécifiées dans les catalogues.

1.3 Beaucoup de produits SLV sont protégés pour leur trademark ou leur design et les modèles ont été légalement déposés. La violation de ces droits entraînera des poursuites judiciaires.

1.4 Les prix mentionnés dans les catalogues s'entendent TVA excl. et TAR excl. La TVA sera facturée selon le taux en vigueur.

Art. 2 TAR

La TAR (taxe anticipée de recyclage) sera facturée séparément selon les tarifs officiels en vigueur.

Art. 3 Expéditions

3.1 SLV Swiss SA détermine le mode d'expédition et le transporteur. Elle a le droit de procéder à des livraisons partielles.

3.2 Les livraisons sont effectuées franco domicile ou franco chantier en Suisse à partir de CHF 100.- net HT par envoi.
En dessous de ce montant, une participation aux frais logistiques de CHF 25.- est facturée au destinataire.

3.3 Les frais de déchargement, de déballage et éventuellement de mise en place dans les locaux sont à la charge du destinataire.

3.4 Pour les expéditions par UPS, la signature du destinataire ou d'un membre de son personnel tiendra lieu de confirmation attestant que la livraison est complète et sans défaut apparent.

3.5 Les envois par express ou par tout autre mode de livraison doivent être demandés par écrit. Ces frais seront facturés aux clients.

3.6 La marchandise est expédiée aux risques et périls du destinataire.

Art. 4 Commandes

4.1 En passant la commande, le client reconnaît nos conditions de vente et de livraison.

4.2 Lorsque le client passe une commande auprès de SLV Swiss SA, plus aucune modification ou annulation ne peuvent intervenir une fois que cette dernière a été traitée. Toute modification ou annulation est exclue lorsqu'il s'agit d'exécutions spéciales.

4.3 La marchandise commandée sur appel doit être acceptée dans les délais fixés.

Art. 5 Délais de livraison

Les délais de livraison, lorsqu'ils sont mentionnés, sont donnés à titre indicatif et ne sont pas des délais de rigueur. En cas de retard dans la livraison, le client ne pourra, en aucun cas, réclamer des dommages et intérêts ou indemnités quels qu'ils soient, sauf conventions particulières écrites.

Art. 6 Envois d'échantillons de présentation

6.1 Les échantillons de présentation sont toujours envoyés sans sources lumineuses – sauf si celle-ci fait partie intégrale du luminaire – et sont mis à disposition pour une durée d'un mois au maximum. Aprés livraison ils seront facturés.

6.2 Pendant ce temps les échantillons de présentation peuvent être retournés dans leur emballage d'origine, inclus le mode d'emploi et le matériel de fixation. Le port est à la charge du client.

6.3 Les emballages d'origine et les luminaires modifiés ou endommagés par le client – par ex. création d'ouvertures pour amenées électriques ou suppression d'entrées pré-étampées ou autres – seront refusés et ne seront pas crédités. Les luminaires seront retournés au client.

Art. 7 Retours

Les retours sont acceptés dans les 3 mois suivant la date de facturation. Les retours ne sont acceptés qu'après accord préalable par écrit. Dans tous les cas, la marchandise est à expédier franco à notre adresse: SLV Swiss SA, Z. I. Route du Bey 6, Box 1-2-3-4, 1847 Rennaz. Le matériel en état de neuf et dans son emballage d'origine inclus le mode d'emploi et le matériel de fixation, ne sera crédité qu'à 80% de sa valeur nette pour couvrir nos frais de contrôle et de remise en stock. Le matériel endommagé ne sera pas crédité. S'il est possible de le remettre en état, nos frais seront facturés au prix de revient. Les sources lumineuses ne sont pas reprises.

Art. 8 Réclamations

Des réclamations concernant des livraisons en quantités insuffisantes ou erronées, ainsi que des défauts éventuels, ne peuvent être prises en considération que si le destinataire les communique par écrit à SLV Swiss SA dans les huit jours à dater de la livraison.

Art. 9 Garantie

9.1 La garantie sur les luminaires est de 2 ans à dater de la livraison. Pendant cette période, elle se limite à des défauts décelables, imputables à des erreurs de matériel, d'exécution ou de fabrication de la part de SLV Swiss SA.

9.2 Toute autre garantie ou compensation de dommage est exclue. En particulier, les frais de démontage ou remontage de luminaires et appareils ne sont pas reconnus.

9.3 En outre, aucune garantie ne sera reconnue pour du matériel qui aurait été modifié, réparé par le client ou des tiers ou si les instructions de service de SLV Swiss SA n'ont pas été respectées.

9.4 Les transformateurs et les sources lumineuses ne sont pas garantis, à moins qu'ils soient défectueux à réception.

9.5 Pour toute revendication de garantie, le matériel défectueux doit être retourné à notre adresse: SLV Swiss SA, Z. I. Route du Bey 6, Box 1-2-3-4, 1847 Rennaz, dûment emballé et franco domicile.

Art. 10 Conditions de paiement

Les factures sont payables dans les 30 jours à 2% d'escompte à 10 jours. En cas de non respect des conditions de paiement ci-dessus, nous nous réservons le droit de facturer des intérêts de retard.

Art. 11 Droit de propriété

Toute marchandise reste la propriété de SLV Swiss SA jusqu'au paiement complet.

Art. 12 Autres conventions

Des engagements ou conventions modifiant ces conditions de vente et de livraison ne sont valables que s'ils ont fait l'objet d'une confirmation écrite de la part de SLV Swiss SA.

Art. 13 Code des obligations

A l'exception de dispositions particulières, les présentes conditions de vente et de livraison sont régies par le Code des Obligations.

Art. 14 Soumissions

Ces conditions de vente et de livraison de SLV Swiss SA font loi dans le cas où les conditions d'adjudication prévoiraient des dispositions différentes.

Art. 15 Lieu d'exécution et for de juridiction

Le lieu d'exécution et le for de juridiction sont 1000 Lausanne.

EXPERIENCE LIGHT

SLV Swiss SA
Route du Bey 6 “Box 1-4”
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz

T +41 218113232
F +41 218113233

info@slv-swiss.ch
slv-swiss.ch

Get the app

Téléchargez notre
app mobile !

GET IT ON Google Play

Download on the App Store