



BIG WHITE®  **21**
ŽARNICA



VIR VSAKE SVETLOBE.

ZA VSAKO SVETLOBNO REŠITEV PRAVA ŽARNICA.

Pravilen svetlobni učinek je rezultat popolne usklajenosti svetilke in žarnice. Poleg oblike je pomemben kriterij tudi energetska učinkovitost. V zadnjih letih so na trg stopile številne alternative klasični žarnici. Tako najdete za vsako vrsto uporabe in svetilke ustrezno žarnico.

ŽARNICE

SPLOŠNE INFORMACIJE.

- Delovanje odprte svetilke brez zaščitnega stekla je mogoče samo pri nizkotlačnih natrijevih sijalkah. Žarnice s to oznako (standard IEC 357) se lahko uporabljajo v svetilkah brez zaščitnega stekla.
- Halogenske žarnice in visokointenzivnostne sijalke (HID) lahko povzročijo pregrevanje ohišja svetilke. Takšnih svetilk se lahko dotikate le takrat, ko se ohladijo. Nastavljive svetilke oz. glave svetilk, ki nimajo ročajev za premikanje ali med delovanjem z maksimalno zmogljivostjo žarnice presegajo maksimalno temperaturo ohišja na predelu za prestavljanje, morate prav tako namestiti zunaj dosega rok. Ustrezne rešitve najdete v tem poglavju.
- V številnih primerih lahko z ustreznimi LED Retrofit žarnicami uporabljate tudi nizkonapetostne natrijeve sijalke. Svetilke ne morete kombinirati s katerokoli žarnico, čeprav se v nekaterih primerih zdi, da se ujemata, ker so transformatorji in LED tehnologija oblikovani za različne načine uporabe. V primeru vprašanj glede združljivosti si preberite informacije na slv.com ali se obrnite na naš oddelek za prodajo.
- Navedbe mer žarnic se vedno nanašajo na vse zunanje mere žarnice. Mere vključujejo tudi grlo žarnice.
- **Vse žarnice odstranite na ustrezen način in jih ne odlagajte med gospodinjske odpadke.**



LED QT14
G9A+ Razpon
A++-E


15000 0,01

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 2,5 W
Ø: 1,6 cm D: 4,8 cm

Tok žarnice	0,012 A
Moč	2,5 W
Poraba energije/1000 h	3 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	180 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	560302	12,00

LED FILAMENT
G9A+ Razpon
A++-E

15000 0,013


Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 2,7 W
Ø: 1,4 cm D: 6,8 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,0135 A
Moč	2,7 W
Poraba energije/1000 h	3 kWh
Barvna temperatura	2600 K
Svetlobni tok	250 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
	1003102	30,00

Proizvajalec: Segula GmbH

LED QT-DE12
R7S 78 mmA+ Razpon
A++-E

15000 0,02 330°

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 5,5 W
Ø: 2,5 cm D: 7,8 cm

Tok žarnice	0,044 A
Moč	5,5 W
Poraba energije/1000 h	6 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	530 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	560332	10,00

LED QT-DE12
R7S 118 mmA++ Razpon
A++-E

15000 0,09

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 14 W
Ø: 2,9 cm D: 11,8 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,075 A
Moč	14 W
Poraba energije/1000 h	14 kWh
Barvna temperatura	3000 K
Svetlobni tok	2000 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1002135	60,00

Proizvajalec: Signify B.V.

LED QR51
GU5.3A+ Razpon
A++-E

25000 0,05 36°

Specifikacija

12 V AC
Zmogljivost sistema: 5,5 W
Ø: 5 cm V: 4,5 cm

Opomba

Delovanje samo z običajnim transformatorjem.

Tok žarnice	0,63 A
Moč	5,5 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Najv. moč svetlobe	1000 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
2700 K 450 lm	1001574	30,00
3000 K 460 lm	1001575	30,00

Proizvajalec: Signify B.V.



LED T32 FILAMENT
GU10A+ Razpon
A++-E


Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4 W
Ø: 3,2 cm D: 10 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,02 A
Moč	4 W
Poraba energije/1000 h	4 kWh
Barvna temperatura	2600 K
Svetlobni tok	260 lm
Najv. moč svetlobe	700 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
	1003101	40,00

Proizvajalec: Segula GmbH

LED QPAR51
GU10A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 5 cm D: 5,4 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje z možnostjo zatemnitve z daljinskim upravljalcem SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] ali prek prehoda Gateway [1002411]

Poraba energije/1000 h	6 kWh
Svetlobni tok	350 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
CCT 2700-6500 K		
5,1 W 48°	1001918	50,00
RGBW 5,6 W 60°	1001919	50,00

LED QPAR51
GU10A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 3,7 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,02 A
Moč	3,7 W
Poraba energije/1000 h	4 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	260 lm
Najv. moč svetlobe	500 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
	560122	15,00

Proizvajalec: Signify B.V.

LED
GU10A+ Razpon
A++-E

NEW



Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4 W
Ø: 5 cm V: 5,5 cm

Opomba

Vsebuje reciklirane materiale

Tok žarnice	0,035 A
Moč	4 W
Poraba energije/1000 h	4 kWh
Svetlobni tok	300 lm
Najv. moč svetlobe	400 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
2700 K	1004972	5,95
3000 K	1004973	5,95
4000 K	1004974	5,95

LED
GU10A+ Razpon
A++-E

NEW



Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 6 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,037 A
Moč	6 W
Poraba energije/1000 h	6 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	460 lm
Najv. moč svetlobe	830 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
Sivo ohišje	1005075	6,50
Belo ohišje	1005076	6,50
Črno ohišje	1005077	6,50

LED
GU10A+ Razpon
A++-E

NEW



Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 6 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,037 A
Moč	6 W
Poraba energije/1000 h	6 kWh
Barvna temperatura	3000 K
Svetlobni tok	460 lm
Najv. moč svetlobe	830 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
Sivo ohišje	1005078	6,50
Belo ohišje	1005079	6,50
Črno ohišje	1005080	6,50

LED
GU10A+ Razpon
A++-E

NEW



Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 6 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,037 A
Moč	6 W
Poraba energije/1000 h	6 kWh
Barvna temperatura	4000 K
Svetlobni tok	460 lm
Najv. moč svetlobe	830 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
Sivo ohišje	1005081	6,50
Belo ohišje	1005082	6,50
Črno ohišje	1005083	6,50

LED QPAR51
GU10A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

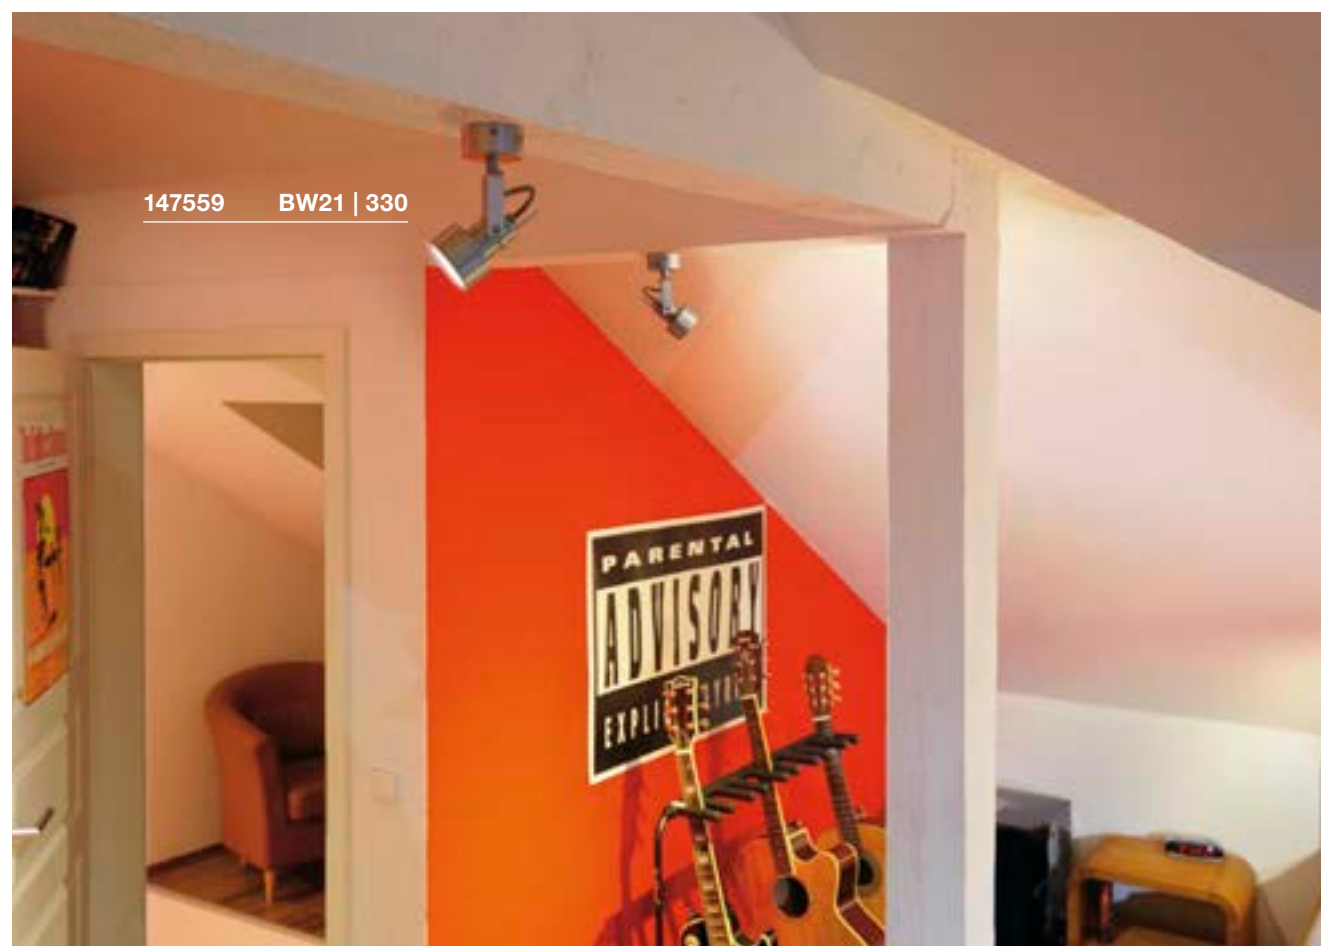
220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 5,5 W
Ø: 5 cm V: 5,5 cm
Možnost zatemnitve: stikalo


Opomba

Možnost 3-stopenjske zatemnitve z običajnim stenskim stikalom. Ob izklopu in ponovnem vklopu se žarnica postopoma zatemni.

Tok žarnice	0,038 A
Moč	5,5 W
Poraba energije/1000 h	6 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	400 lm
Najv. moč svetlobe	700 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1001030	15,00



LED QPAR111
GU10A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 13 W
Ø: 11 cm D: 7 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,052 A
Moč	13 W
Poraba energije/1000 h	13 kWh
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
2700 K 840 lm	1003094	85,00
4000 K 950 lm	1003095	85,00

LED QPAR111
GU10, CCTA+ Razpon
A++-E

Specifikacija


220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9 W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Opomba

Daljinjsko upravljanje z možnostjo zatemnitve z daljinskim upravljalcem SLV VALETO® CCT/ RGBW [1002994] ali prek prehoda Gateway [1002411]

Tok žarnice	0,048 A
Moč	9 W
Poraba energije/1000 h	9 kWh
Barvna temperatura	2700 K–6500 K
Svetlobni tok	800 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
3300 cd 25°	1001920	50,00
1900 cd 40°	1001921	50,00

LED QPAR111
GU10, RGBWA+ Razpon
A++-E

Specifikacija


220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9 W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Opomba

Daljinjsko upravljanje z možnostjo zatemnitve z daljinskim upravljalcem SLV VALETO® CCT/ RGBW [1002994] ali prek prehoda Gateway [1002411]

Tok žarnice	0,048 A
Moč	9 W
Poraba energije/1000 h	9 kWh
Barvna temperatura	RGBW
Svetlobni tok	800 lm
Najv. moč svetlobe	3700 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
25°	1001922	50,00
40°	1001923	50,00

LED QPAR111
GU10A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

230 V ~50 Hz
Moč: 13 W
Ø: 11,1 cm V: 7,1 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,052 A
Moč	13 W
Poraba energije/1000 h	13 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
1100 lm 30°	1001242	75,00
1000 lm 140°	1001244	75,00


LED QPAR111
GU10A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 13 W
Ø: 11 cm V: 7,1 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,052 A
Moč	13 W
Poraba energije/1000 h	13 kWh
Barvna temperatura	4000 K
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
1100 lm 30°	1003087	85,00
1000 lm 140°	1003088	85,00

LED QPAR111
GU10A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 6,5 W
Ø: 11 cm V: 7 cm


Tok žarnice	0,046 A
Moč	6,5 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	390 lm
Najv. moč svetlobe	785 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	551882	40,00



LED QPAR111 GU10

A+ Razpon
A++-E



Specifikacija


220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm V: 7,3 cm

Poraba energije/1000 h 8 kWh
Svetlobni tok 730 lm
Najv. moč svetlobe 5600 cd
Indeks barvnega upodabljanja >80

Različica	Št. izd.	EUR
2700 K 7,3 W 0,069 A	1000939	20,00
3000 K 7 W 0,04 A	1001568	20,00
4000 K 7,3 W 0,069 A	1000940	20,00

LED QPAR111 GU10

A+ Razpon
A++-E



Specifikacija


220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Poraba energije/1000 h 8 kWh
Indeks barvnega upodabljanja >80

Različica	Št. izd.	EUR
2700 K 730 lm 7,9 W 0,039 A 1900 cd		
V: 7 cm	560702	20,00
3000 K 730 lm 7 W 0,04 A 1800 cd		
V: 7,3 cm	1001570	20,00
4000 K 760 lm 7,9 W 0,04 A 1800 cd		
V: 7 cm	560704	20,00

LED QPAR111 GU10

A+ Razpon
A++-E



Specifikacija


220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Poraba energije/1000 h 8 kWh
Indeks barvnega upodabljanja >80

Različica	Št. izd.	EUR
2700 K 730 lm 7,9 W 0,039 A 1800 cd		
0,13 kg V: 7 cm	560722	20,00
3000 K 730 lm 7 W 0,04 A 870 cd		
0,14 kg V: 7,3 cm	1001572	20,00
4000 K 760 lm 7,9 W 0,039 A 920 cd		
0,12 kg V: 7 cm	560724	20,00

LED QR111 G53

A Razpon
A++-E



Specifikacija

12 V AC
Moč: 15 W
Ø: 11,1 cm V: 6,2 cm

Tok žarnice 1,8 A
Moč 15 W
Poraba energije/1000 h 17 kWh
Barvna temperatura 2700 K
Indeks barvnega upodabljanja >90

Različica	Št. izd.	EUR
760 lm 3900 cd 24°	560231	90,00
750 lm 1400 cd 40°	560232	90,00

Proizvajalec: Signify B.V.

LED QR111 G53

A Razpon
A++-E



Specifikacija

12 V AC
Moč: 15 W
Ø: 11,1 cm V: 6,2 cm


Tok žarnice 1,8 A
Moč 15 W
Poraba energije/1000 h 17 kWh
Barvna temperatura 3000 K
Indeks barvnega upodabljanja >90

Različica	Št. izd.	EUR
770 lm 4000 cd 24°	560233	90,00
760 lm 1450 cd 40°	560234	90,00

Proizvajalec: Signify B.V.

LED QR111 G53

A Razpon
A++-E



Specifikacija

12 V AC
Moč: 19,5 W
Ø: 11 cm V: 6,1 cm

Tok žarnice 1,85 A
Moč 19,5 W
Poraba energije/1000 h 21 kWh
Barvna temperatura 2700 K
Najv. moč svetlobe 1625 cd
Svetlobni tok 1070 lm
Najv. moč svetlobe 1625 cd
Indeks barvnega upodabljanja >80

Različica	Št. izd.	EUR
	551402 ▼	90,00

LED C35
E14A++ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4,5 W
Ø: 3,5 cm V: 12,1 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,022 A
Moč	4,5 W
Poraba energije/1000 h	5 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	490 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1002128	7,50

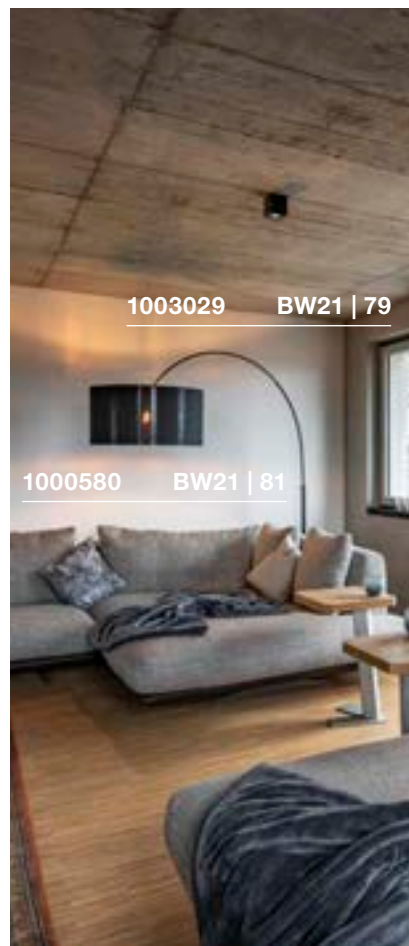
LED C35
E14A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 6,5 W
Ø: 3,8 cm V: 11 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,033 A
Moč	6,5 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	480 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	560372	15,00

LED A60
E27, CCTA+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9 W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Opomba

Daljinško upravljanje z možnostjo zatemnitve z daljinskim upravljalcem SLV VALETO® CCT/ RGBW [1002994] ali prek prehoda Gateway [1002411]

Tok žarnice	0,052 A
Moč	9 W
Poraba energije/1000 h	9 kWh
Barvna temperatura	2700 K–6500 K
Svetlobni tok	806 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1001916	40,00

LED A60
E27, RGBWA+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9,5 W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Opomba

Daljinško upravljanje z možnostjo zatemnitve z daljinskim upravljalcem SLV VALETO® CCT/ RGBW [1002994] ali prek prehoda Gateway [1002411]

Tok žarnice	0,054 A
Moč	9,5 W
Poraba energije/1000 h	10 kWh
Barvna temperatura	RGBW
Svetlobni tok	806 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1001917	50,00

LED A60
E27A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9,1 W
Ø: 6 cm V: 11 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,043 A
Moč	9,1 W
Poraba energije/1000 h	10 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	760 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	560402	15,00



LED A60 E27

A+ → Razpon A++-E



Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 14,5 W
Ø: 6 cm V: 12,2 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,064 A
Moč	14,5 W
Poraba energije/1000 h	15 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	1521 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	560422	30,00

LED A60 E27

A++ → Razpon A++-E



Specifikacija


220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 7 W
Ø: 6 cm D: 10,5 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,032 A
Moč	7 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	810 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1003090	8,00

LED T38 E27

A+ → Razpon A++-E



Specifikacija


100-240 V ~50/60 Hz
Moč: 9 W
Ø: 3,8 cm V: 11,5 cm

Tok žarnice	0,046 A
Moč	9 W
Poraba energije/1000 h	10 kWh
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
3000 K 810 lm	1001031	15,00
4000 K 850 lm	1002827	15,00

LED T45 E27

A+ → Razpon A++-E



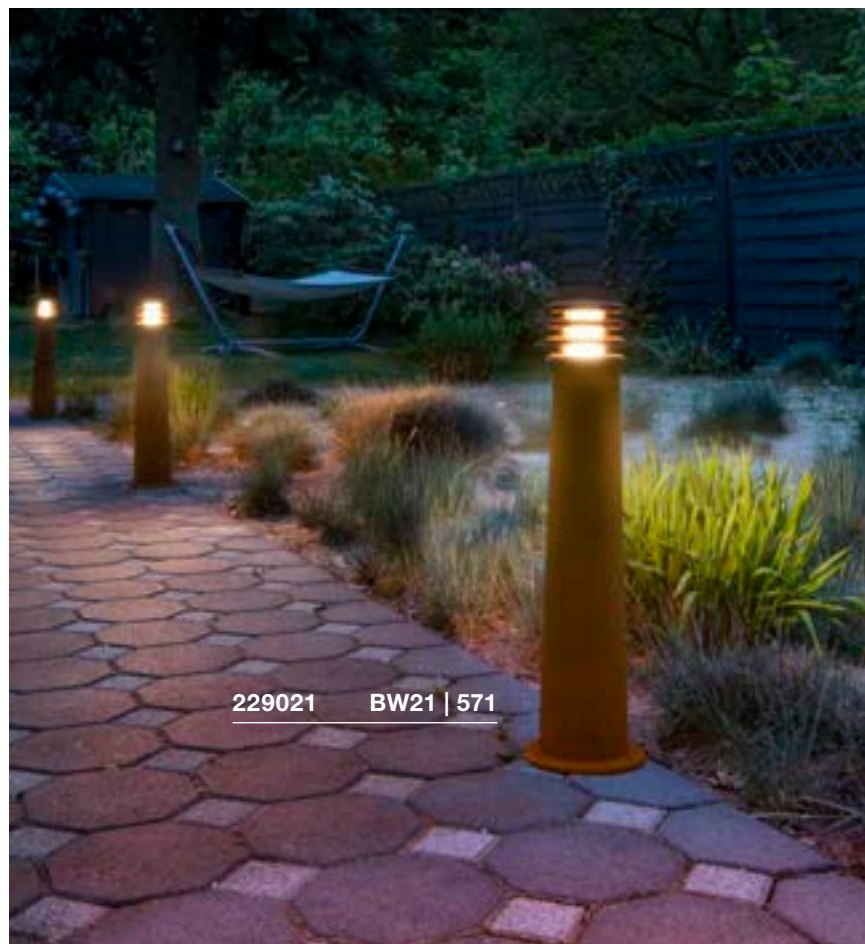
Specifikacija

100-240 V ~50/60 Hz
Moč: 15 W
Ø: 4,5 cm V: 13,6 cm


Tok žarnice	0,063 A
Moč	15 W
Poraba energije/1000 h	15 kWh
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
3000 K 1521 lm	1001033	25,00
4000 K 1600 lm	1002828	25,00

Proizvajalec: GE Lighting GmbH



229021 BW21 | 571


LED FRISBEE
E27A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 10,5 W
Ø: 19,2 cm D: 11,8 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,055 A
Moč	10,5 W
Poraba energije/1000 h	10,5 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	1000 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1003093	25,00


LED A60
E27A++ Razpon
A++-E

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 7 W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,031 A
Moč	7 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	790 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1002124	10,00

LED A60
E27A++ Razpon
A++-E

Specifikacija


220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 7 W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Možnost zatemnitve: stikalo

Opomba

Možnost 3-stopenjske zatemnitve z običajnim stenskim stikalom. Ob izklopu in ponovnem vklopu se žarnica postopoma zatemni.

Tok žarnice	0,053 A
Moč	7 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	790 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1002127	12,00


LED A60
E27A++ Razpon
A++-E

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 7 W
Ø: 6 cm V: 11,4 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,031 A
Moč	7 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Barvna temperatura	2200-2700 K
Svetlobni tok	830 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1002126	17,00

LED A60
E27A+ Razpon
A++-E

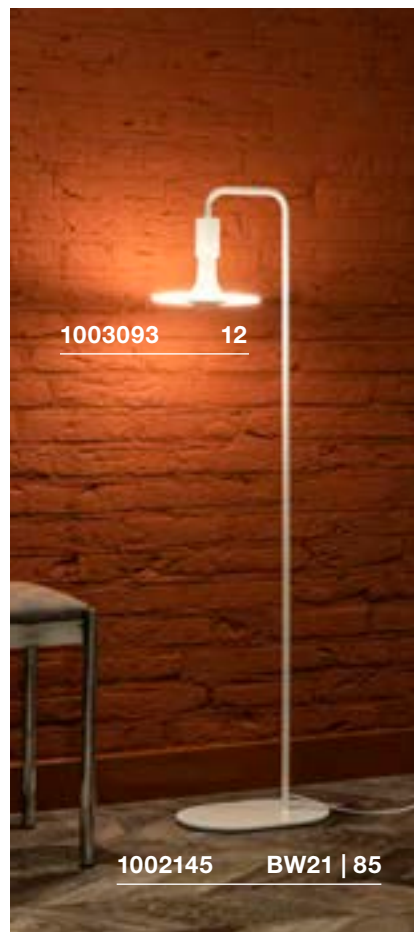
Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 15 W
Ø: 9 cm D: 23 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,09 A
Moč	15 W
Poraba energije/1000 h	15 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	1600 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
	1003097	90,00


Proizvajalec: Segula GmbH





LED ST58 E27

A+ Razpon A++-E



Specifikacija


220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7,1 W
Ø: 5,8 cm V: 12,8 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,035 A
Moč	7,1 W
Poraba energije/1000 h	8 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	806 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1001756	20,00

LED ST64 E27

A+ Razpon A++-E



Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 5 W
Ø: 6,4 cm V: 14,5 cm

Tok žarnice	0,043 A
Moč	5 W
Poraba energije/1000 h	5 kWh
Barvna temperatura	2000 K
Svetlobni tok	500 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	560741	25,00

LED T32 E27

B Razpon A++-E



Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 8 W
Ø: 3,2 cm V: 18,5 cm
Možnost zatemnitve: C


Tok žarnice	0,03 A
Moč	8 W
Poraba energije/1000 h	8 kWh
Barvna temperatura	2200 K
Svetlobni tok	250 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>95

Različica	Št. izd.	EUR
	1003100	55,00

Proizvajalec: Segula GmbH

LED A60 E27, zrcalna glava, krom.

A+ Razpon A++-E



Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7 W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,032 A
Moč	7 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	640 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1003085	9,00

LED A60 E27, zrcalna glava, zlat.

A Razpon A++-E

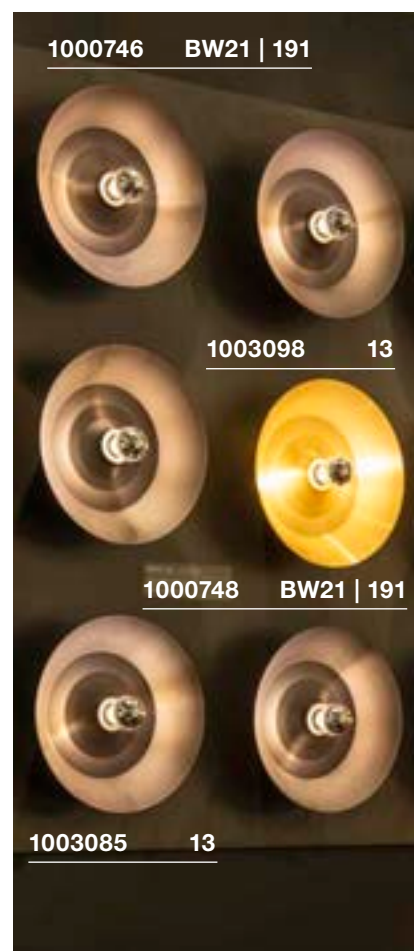



Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4 W
Ø: 6 cm D: 10,6 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,02 A
Moč	4 W
Poraba energije/1000 h	4 kWh
Barvna temperatura	2000–2900 K
Svetlobni tok	200 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
	1003098	50,00



LED G95/G125
E27A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7 W
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,043 A
Moč	7 W
Poraba energije/1000 h	8 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	806 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
Ø: 9,5 cm V: 13,2 cm 0,06 kg	1001035	15,00
Ø: 12,5 cm V: 17,8 cm 0,1 kg	1001038	20,00


LED G95/G125
E27, motno stekloA Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7 W
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,032 A
Moč	7 W
Poraba energije/1000 h	7 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
360 lm Ø: 9,5 cm V: 13,5 cm 0,054 kg	1003091	10,00
440 lm Ø: 12,4 cm V: 16,8 cm 0,124 kg	1003092	12,00

LED G125
E27A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7 W
Ø: 12,5 cm V: 17,8 cm
Možnost zatemnitve: C, L

Tok žarnice	0,043 A
Moč	7 W
Poraba energije/1000 h	8 kWh
Barvna temperatura	2700 K
Svetlobni tok	630 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	1001357	30,00

LED G125
E27, zrcalna glava, zlat.A Razpon
A++-E


Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 8 W
Ø: 12,5 cm V: 18 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,04 A
Moč	8 W
Poraba energije/1000 h	8 kWh
Barvna temperatura	2000–2900 K
Svetlobni tok	400 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
	1003099	70,00

Proizvajalec: Segula GmbH

LED G125
E27, motno stekloB Razpon
A++-E

Specifikacija

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 8 W
Ø: 12,5 cm V: 18 cm
Možnost zatemnitve: C

Tok žarnice	0,032 A
Moč	8 W
Poraba energije/1000 h	8 kWh
Barvna temperatura	2000–2900 K
Svetlobni tok	500 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>90

Različica	Št. izd.	EUR
	1003096	70,00


Proizvajalec: Segula GmbH



132620 BW21 | 98

132650 BW21 | 94

1001038 14


LED PAR38
E27A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 17 W
Ø: 12,2 cm V: 13,5 cm

Tok žarnice	0,079 A
Moč	17 W
Poraba energije/1000 h	17 kWh
Barvna temperatura	3000 K
Svetlobni tok	1430 lm
Najv. moč svetlobe	1630 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	560473	60,00


LED TCR-TSE
GX53A++ Razpon
A++-E

Specifikacija

230 V ~50 Hz
Moč: 3 W
Ø: 7,6 cm V: 2,6 cm

Tok žarnice	0,03 A
Moč	3 W
Poraba energije/1000 h	3 kWh
Barvna temperatura	3000 K
Svetlobni tok	250 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	551372	20,00


LED TCR-TSE
GX53A Razpon
A++-E

Specifikacija

230 V ~50 Hz
Moč: 4,2 W
Ø: 7,5 cm V: 3,5 cm

Tok žarnice	0,041 A
Moč	4,2 W
Poraba energije/1000 h	5 kWh
Barvna temperatura	3000 K
Svetlobni tok	200 lm
Najv. moč svetlobe	550 cd
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
	550092	40,00


LED TCR-TSE
GX53A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 8,2 W
Ø: 7,5 cm V: 2,9 cm

Tok žarnice	0,062 A
Moč	8,2 W
Poraba energije/1000 h	9 kWh
Indeks barvnega upodabljanja	>80

Različica	Št. izd.	EUR
3000 K 600 lm	550073	20,00
4000 K 620 lm	550074	20,00

T16
G5A+ Razpon
A++-E

Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 14 W
Ø: 1,6 cm V: 54,9 cm

Moč	14 W
Poraba energije/1000 h	9 kWh
Barvna temperatura	3000 K
Svetlobni tok	1200 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>85

Različica	Št. izd.	EUR
	548014 ▼	9,00

Proizvajalec: Feilo Sylvania Germany GmbH

T16
G5A+ Razpon
A++-E

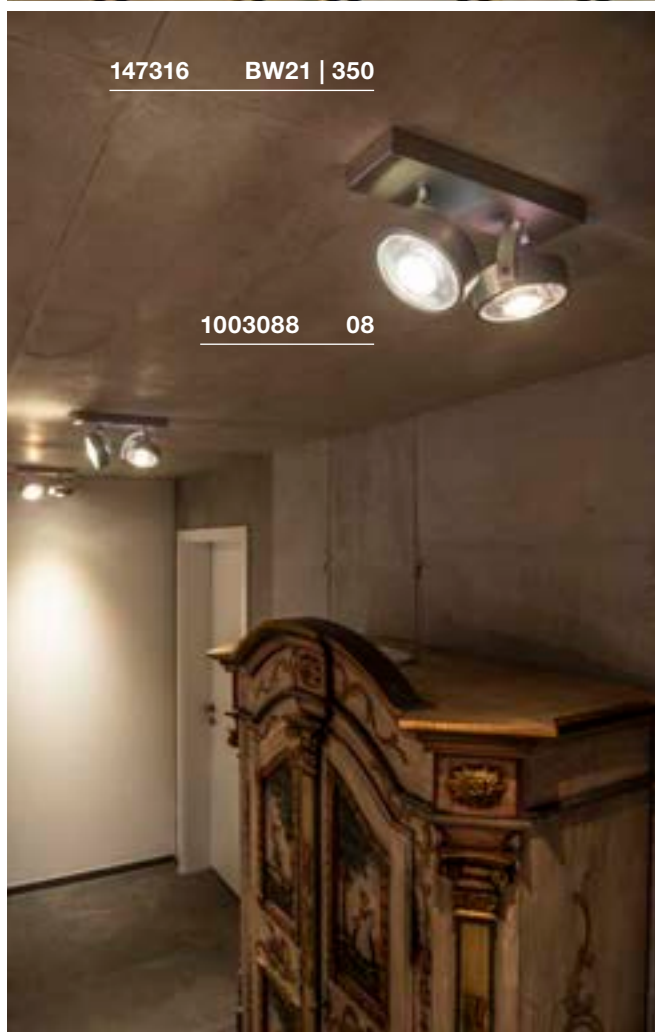
Specifikacija

220-240 V ~50/60 Hz
Moč: 21 W
Ø: 1,6 cm V: 85 cm

Moč	21 W
Poraba energije/1000 h	9 kWh
Barvna temperatura	3000 K
Svetlobni tok	1900 lm
Indeks barvnega upodabljanja	>85

Različica	Št. izd.	EUR
	548021 ▼	10,00

Proizvajalec: Feilo Sylvania Germany GmbH





POJASNILO SIMBOLOV

ZNAČILNOSTI IZDELKOV

	Energetski razred "Ta svetilka je primerna za žarnice energetskih razredov ..."
	Informacija o tem, ali lahko svetlobne vire in krmilne naprave zamenjajo končni uporabniki ali usposobljene osebe, ne da bi to povzročilo trajne poškodbe svetilke . - Svetlobni vir mora zamenjati usposobljena oseba - LED sijalko mora zamenjati usposobljena oseba - Krmilno napravo mora zamenjati usposobljena oseba
	- Svetlobni vir lahko zamenja končni uporabnik - LED sijalko lahko zamenja končni uporabnik - Krmilno napravo lahko zamenja končni uporabnik
	- Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati - Krmilne naprave ni mogoče zamenjati
	Možnost zatemnitve: - C = fazni zatemnilnik zadnjega roba - L = fazni zatemnilnik prednjega roba - Uni = Univerzalni zatemnilnik 1-10 V - Dali = sistem vodila Dali - Switch = Stikalo oziroma tipka
	Dim to Warm (funkcija zatemnitve) Pri zatemnitvi se barva svetlobe spremeni iz hladne bele v toplo belo.
	Teža izdelka v kilogramih (kg)
	Vrtljivost in nagib v stopinjah: - Območje vrtenja - Območje nagiba - Kardanski
	Polovični kot snopa Navaja kot razpršitve svetlobnega snopa v stopinjah. Manjši kot je kot, močnejša oz. bolj polna je svetloba.
	Dolžina kabla za obežanje svetilke v cm
	Dolžina priključnega kabla v cm Dolžina napajalnega voda v cm (pri odprtih kablskih zaključkih)
	Povprečna življenjska doba sijalke oz. svetlobnega vira v urah
	Vzdrževanje svetlobnega toka Navaja, koliko se zmanjša svetlobni tok posamezne LED sijalke v določenem časovnem obdobju.
	Označuje izdelke, ki jih je mogoče krmiliti na daljavo
	UGR = Unified Glare Rating (indeks bleščanja) Nižja vrednost UGR predstavlja manj psihološkega neugodja zaradi bleščanja.

PODATKI O VARNOSTI

	Stopnje zaštite - Stopnja zaštite I / Ozemljitev - Stopnja zaštite II / Zaščita z dvojno ali ojačano izolacijo - Stopnja zaštite III / Nizkonapetostna zaščita
	Stopnja odpornosti proti udarcem IK je merilo odpornosti ohišij električnih naprav na mehanske obremenitve, zlasti v primeru izpostavljenosti udarcem.

PODROČJE UPORABE · MONTAŽA

	Stopnja zaštite IP Označuje primernost električne opreme za različne okoljske razmere.
	Omogoča namestitvev električne krmilne naprave na materiale, katerih vnetljivost ni znana.
	Prehodno ožičenje je izvedljivo
	Neodvisni pretvornik (Možna uporaba krmilne naprave tudi za druge namene poleg uporabe pri svetilih)
	Krmilna naprava z zaščito pred kratkim stikom
	Izključno za notranjo uporabo Ni primerno za notranjo uporabo

SPECIFIČNI PODATKI – VGRADNE SVETILKE

	Oblika vgradne odprtine
	Premostitev izdelka je navedena
	Obremenitev izdelka do navedene vrednosti v tonah. Meritve so izdelane na osnovi vgradnje v beton.

POSEBNI SIMBOLI

	Označuje izdelke, ki so prvič dodani v katalog
	Označuje nove različice že obstoječih izdelkov
	- Nova barvna različica - Nova različica izdelka - Naslednik
	Izdelki, označeni s tem znakom, se ne bodo več proizvajali
	Označuje izdelke - z vgrajenimi LED sijalkami - z okovom svetilke
	Connected Lighting Označuje pametne izdelke, ki uporabljajo naslednje protokole: ZigBee® · DALI · Bluetooth
	Označuje svetilke, opremljene z javljalnikom gibanja (mikrovalovna (MR)-tehnologija / infrardeči / radijski valovi)
	Z vgrajenim stikalom CCT lahko barvo svetlobe med namestitvijo spreminjate med 3000 K in 4000 K.
	Označuje svetilke s funkcijo RGB+W in RGB (rdeča-zelena-modra + bela in rdeča-zelena-modra)
	Funkcija polnjenja prek USB Induktivna (brezkabelska) funkcija polnjenja pametnih telefonov
	Označuje izdelke, ki jih je mogoče individualno kombinirati
	Označuje svetilke, ki jih je mogoče po temeljnem nanosu po želji prebarvati z zidno barvo ali prevleči z dekorativnim materialom .
	Označuje svetilke iz družine svetil
	Nagrajene svetilke - Red Dot Design Award - German Design Award



SLV d.o.o

Barjanska cesta 50
SI-1000 Ljubljana

T +386 1 2009 730

F +386 1 2009 733

info@slv.si

www.slv.si