



BIG WHITE®  **21**
LYSPÆRE



LYSKILDER.

RIKTIG LYSKILDE TIL ALLE LØSNINGER.

Perfekt belysning er resultatet av samspillet mellom lampen og lyskilden. Både konstruksjonen og energieffektiviteten er viktige. I løpet av de siste årene har det kommet mange nye alternativer til den klassiske lyspæren på markedet. Dette gjør det mulig å finne en lyskilde som passer til alle typer lamper og alle bruksområder.

LYSKILDER

GENERELL INFORMASJON.

- Drift med åpne lamper uten dekkglass er kun tillatt med lavtrykkslamper. Lyspærer med dette symbolet (norm IEC 357) kan benyttes i lamper uten glassdeksel.
- Bruk av halogenlyspærer og metaldamp-utladningslamper (HID) kan føre til at lampehuset blir varmt. Dette skal kun berøres etter at det er avkjølt. Lamper eller lampehoder som er bevegelige, men ikke har håndtak eller som overstiger maksimalt tillatt apparatus-temperatur under drift med maksimal lyspæreeffekt, må monteres på et sted der de vanligvis ikke nås med hendene. Løsninger som passer finner du i dette kapittelet.
- Også lavvolts-lamper kan ofte brukes sammen med LED-Retrofit-lyspærer som passer. På grunn av begrensede kombinasjonsmuligheter for spesiell trafo- og LED-teknologi er det ikke mulig å kombinere alle lamper med lyspærer som tilsynelatende passer til. Ved spørsmål om compatible løsninger finner du informasjon på slv.com. Du kan også ta kontakt med salgsavdelingen vår.
- Opplysningene om lyspærens mål gjelder alltid hele yttermålene til lyspæren. Det omfatter også sokkelen.
- **Alle pærene må avhendes separat og skal ikke kastes i vanlig søppel.**



**LED QT14**
G9**A+** > Energiklasse
A++-E


15000 0,01

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 2,5 W
Ø: 1,6 cm L: 4,8 cm

Lyspærestrøm	0,012 A
Effekt	2,5 W
Energiforbruk/1000 t	3 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	180 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	560302	199,00

LED FILAMENT
G9**A+** > Energiklasse
A++-E

15000 0,013


Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 2,7 W
Ø: 1,4 cm L: 6,8 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,0135 A
Effekt	2,7 W
Energiforbruk/1000 t	3 kWh
Fargetemperatur	2600 K
Lysstrøm	250 lm
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
	1003102	546,00

Produsent: Segula GmbH

LED QT-DE12
R7S 78 mm**A+** > Energiklasse
A++-E


15000 0,02 330°

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 5,5 W
Ø: 2,5 cm L: 7,8 cm

Lyspærestrøm	0,044 A
Effekt	5,5 W
Energiforbruk/1000 t	6 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	530 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	560332	182,00

LED QT-DE12
R7S 118 mm**A++** > Energiklasse
A++-E

15000 0,09

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 14 W
Ø: 2,9 cm L: 11,8 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,075 A
Effekt	14 W
Energiforbruk/1000 t	14 kWh
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	2000 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1002135	1 109,00

Produsent: Signify B.V.

LED QR51
GU5.3**A+** > Energiklasse
A++-E

25000 0,05 36°

Produktinformasjon

12 V AC
Effekt: 5,5 W
Ø: 5 cm H: 4,5 cm

Merk

Drives kun med konvensjonell trafo.

Lyspærestrøm	0,63 A
Effekt	5,5 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
maks. lysstyrke	1000 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
2700 K 450 lm	1001574	546,00
3000 K 460 lm	1001575	546,00

Produsent: Signify B.V.



139082 BW21 | 544

1001575 04



LED T32 FILAMENT GU10

A+ > Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 4 W
Ø: 3,2 cm L: 10 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,02 A
Effekt	4 W
Energiforbruk/1000 t	4 kWh
Fargetemperatur	2600 K
Lysstrøm	260 lm
maks. lysstyrke	700 cd
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
	1003101	728,00

Produsent: Segula GmbH

LED QPAR51 GU10

A+ > Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5 cm L: 5,4 cm

Merk

Fernstyrt og dimbar med SLV VALETO®
CCT/RGBW fjernbetjenig [1002994] eller
Gateway [1002411]

Energiforbruk/1000 t	6 kWh
Lysstrøm	350 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
CCT 2700-6500 K		
5,1 W 48°	1001918	911,00
RGBW 5,6 W 60°	1001919	911,00

LED QPAR51 GU10

A+ > Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 3,7 W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,02 A
Effekt	3,7 W
Energiforbruk/1000 t	4 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	260 lm
maks. lysstyrke	500 cd
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
	560122	281,00

Produsent: Signify B.V.

LED GU10

A+ > Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 4 W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm

Merk

Inneholder resirkulert materiale

Lyspærestrøm	0,035 A
Effekt	4 W
Energiforbruk/1000 t	4 kWh
Lysstrøm	300 lm
maks. lysstyrke	400 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
2700 K	1004972	99,00
3000 K	1004973	99,00
4000 K	1004974	99,00

LED GU10

A+ > Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 6 W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,037 A
Effekt	6 W
Energiforbruk/1000 t	6 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	460 lm
maks. lysstyrke	830 cd
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
Hus grått	1005075	112,00
Hus hvitt	1005076	112,00
Hus svart	1005077	112,00

LED GU10

A+ > Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 6 W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,037 A
Effekt	6 W
Energiforbruk/1000 t	6 kWh
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	460 lm
maks. lysstyrke	830 cd
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
Hus grått	1005078	112,00
Hus hvitt	1005079	112,00
Hus svart	1005080	112,00



LED GU10

A+ Energieklasse
A++-E

NEW



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 6 W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,037 A
Effekt	6 W
Energiforbruk/1000 t	6 kWh
Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	460 lm
maks. lysstyrke	830 cd
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
Hus grått	1005081	112,00
Hus hvitt	1005082	112,00
Hus svart	1005083	112,00

LED QPAR51 GU10

A+ Energieklasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 5,5 W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm
Dimbar: Switch

Merk


Dimbar i 3 nivåer med vanlig veggbryter.
Ved å slå lyset av og på dimmes lyspæren trinnvis.

Lyspærestrøm	0,038 A
Effekt	5,5 W
Energiforbruk/1000 t	6 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	400 lm
maks. lysstyrke	700 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1001030	281,00

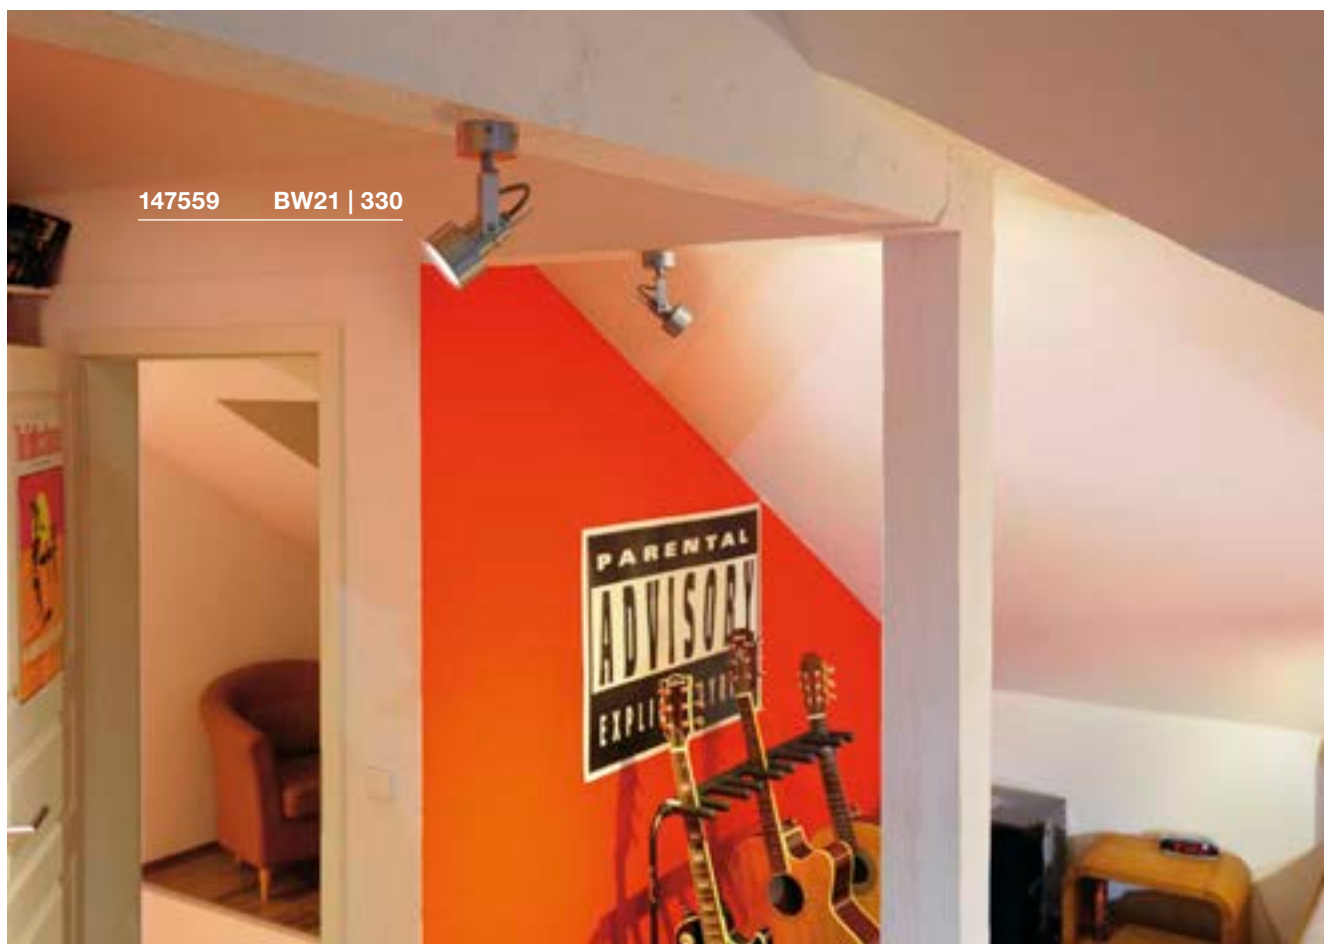

147559 BW21 | 330

LED QPAR111
GU10A → Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 13 W
Ø: 11 cm L: 7 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,052 A
Effekt	13 W
Energiforbruk/1000 t	13 kWh
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
2700 K 840 lm	1003094	1 474,00
4000 K 950 lm	1003095	1 474,00

LED QPAR111
GU10, CCTA+ → Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 9 W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Merk

Fernstyrt og dimbar med SLV VALETO®
CCT/RGBW fjernbetjenig [1002994] eller
Gateway [1002411]

Lyspærestrøm	0,048 A
Effekt	9 W
Energiforbruk/1000 t	9 kWh
Fargetemperatur	2700K-6500 K
Lysstrøm	800 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
3300 cd 25°	1001920	911,00
1900 cd 40°	1001921	911,00

LED QPAR111
GU10, RGBWA+ → Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 9 W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Merk

Fernstyrt og dimbar med SLV VALETO®
CCT/RGBW fjernbetjenig [1002994] eller
Gateway [1002411]

Lyspærestrøm	0,048 A
Effekt	9 W
Energiforbruk/1000 t	9 kWh
Fargetemperatur	RGBW
Lysstrøm	800 lm
maks. lysstyrke	3700 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
25°	1001922	911,00
40°	1001923	911,00


LED QPAR111
GU10A+ → Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

230 V ~50 Hz
Effekt: 13 W
Ø: 11,1 cm H: 7,1 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,052 A
Effekt	13 W
Energiforbruk/1000 t	13 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
1100 lm 30°	1001242	1 308,00
1000 lm 140°	1001244	1 308,00


LED QPAR111
GU10A+ → Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 13 W
Ø: 11 cm H: 7,1 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,052 A
Effekt	13 W
Energiforbruk/1000 t	13 kWh
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
1100 lm 30°	1003087	1 474,00
1000 lm 140°	1003088	1 474,00

LED QPAR111
GU10A+ → Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 6,5 W
Ø: 11 cm H: 7 cm


Lyspærestrøm	0,046 A
Effekt	6,5 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	390 lm
maks. lysstyrke	785 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	551882	745,00



LED QPAR111 GU10

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm H: 7,3 cm

Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Lysstrøm	730 lm
maks. lysstyrke	5600 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
2700 K 7,3 W 0,069 A	1000939	381,00
3000 K 7 W 0,04 A	1001568	381,00
4000 K 7,3 W 0,069 A	1000940	381,00

LED QPAR111 GU10

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
2700 K 730 lm 7,9 W 0,039 A 1900 cd		
H: 7 cm	560702	381,00
3000 K 730 lm 7 W 0,04 A 1800 cd		
H: 7,3 cm	1001570	381,00
4000 K 760 lm 7,9 W 0,04 A 1800 cd		
H: 7 cm	560704	381,00

LED QPAR111 GU10

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
2700 K 730 lm 7,9 W 0,039 A 1800 cd		
0,13 kg H: 7 cm	560722	381,00
3000 K 730 lm 7 W 0,04 A 870 cd		
0,14 kg H: 7,3 cm	1001572	381,00
4000 K 760 lm 7,9 W 0,039 A 920 cd		
0,12 kg H: 7 cm	560724	381,00

LED QR111 G53

A → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon

12 V AC
Effekt: 15 W
Ø: 11,1 cm H: 6,2 cm

Lyspærestrom	1,8 A
Effekt	15 W
Energiforbruk/1000 t	17 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
760 lm 3900 cd 24°	560231	1 573,00
750 lm 1400 cd 40°	560232	1 573,00

Produsent: Signify B.V.

LED QR111 G53

A → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon

12 V AC
Effekt: 15 W
Ø: 11,1 cm H: 6,2 cm


Lyspærestrom	1,8 A
Effekt	15 W
Energiforbruk/1000 t	17 kWh
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
770 lm 4000 cd 24°	560233	1 573,00
760 lm 1450 cd 40°	560234	1 573,00

Produsent: Signify B.V.

LED QR111 G53

A → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon

12 V AC
Effekt: 19,5 W
Ø: 11 cm H: 6,1 cm

Lyspærestrom	1,85 A
Effekt	19,5 W
Energiforbruk/1000 t	21 kWh
Fargetemperatur	2700 K
maks. lysstyrke	1625 cd
Lysstrøm	1070 lm
maks. lysstyrke	1625 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	551402	▼ 1 573,00



LED C35 E14

A++ > Energiklasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 4,5 W
Ø: 3,5 cm H: 12,1 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,022 A
Effekt	4,5 W
Energiforbruk/1000 t	5 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	490 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1002128	132,00

LED C35 E14

A+ > Energiklasse
A++-E




Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 6,5 W
Ø: 3,8 cm H: 11 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,033 A
Effekt	6,5 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	480 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	560372	248,00

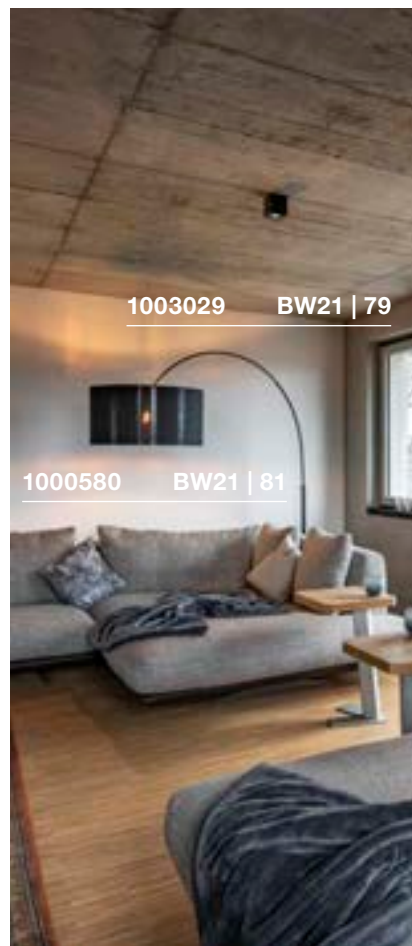

LED A60 E27, CCT

A+ > Energiklasse
A++-E



Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 9 W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Merk

Fernstyrt og dimbar med SLV VALETO®
CCT/RGBW fjernbetjenig [1002994] eller
Gateway [1002411]

Lyspærestrøm	0,052 A
Effekt	9 W
Energiforbruk/1000 t	9 kWh
Fargetemperatur	2700K-6500 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1001916	745,00

LED A60 E27, RGBW

A+ > Energiklasse
A++-E



Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 9,5 W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Merk

Fernstyrt og dimbar med SLV VALETO®
CCT/RGBW fjernbetjenig [1002994] eller
Gateway [1002411]

Lyspærestrøm	0,054 A
Effekt	9,5 W
Energiforbruk/1000 t	10 kWh
Fargetemperatur	RGBW
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1001917	911,00

LED A60 E27

A+ > Energiklasse
A++-E



Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 9,1 W
Ø: 6 cm H: 11 cm
Dimbar: C, L


Lyspærestrøm	0,043 A
Effekt	9,1 W
Energiforbruk/1000 t	10 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	760 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	560402	281,00



LED A60 E27

A+ → Energiklasse
A++-E



Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 14,5 W
Ø: 6 cm H: 12,2 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,064 A
Effekt	14,5 W
Energiforbruk/1000 t	15 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	1521 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	560422	546,00

LED A60 E27

A++ → Energiklasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7 W
Ø: 6 cm L: 10,5 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,032 A
Effekt	7 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	810 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1003090	141,00

LED T38 E27

A+ → Energiklasse
A++-E



Produktinformasjon


100-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 9 W
Ø: 3,8 cm H: 11,5 cm

Lyspærestrøm	0,046 A
Effekt	9 W
Energiforbruk/1000 t	10 kWh
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
3000 K 810 lm	1001031	281,00
4000 K 850 lm	1002827	281,00

LED T45 E27

A+ → Energiklasse
A++-E




Produktinformasjon

100-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 15 W
Ø: 4,5 cm H: 13,6 cm

Lyspærestrøm	0,063 A
Effekt	15 W
Energiforbruk/1000 t	15 kWh
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
3000 K 1521 lm	1001033	464,00
4000 K 1600 lm	1002828	464,00


Produsent: GE Lighting GmbH

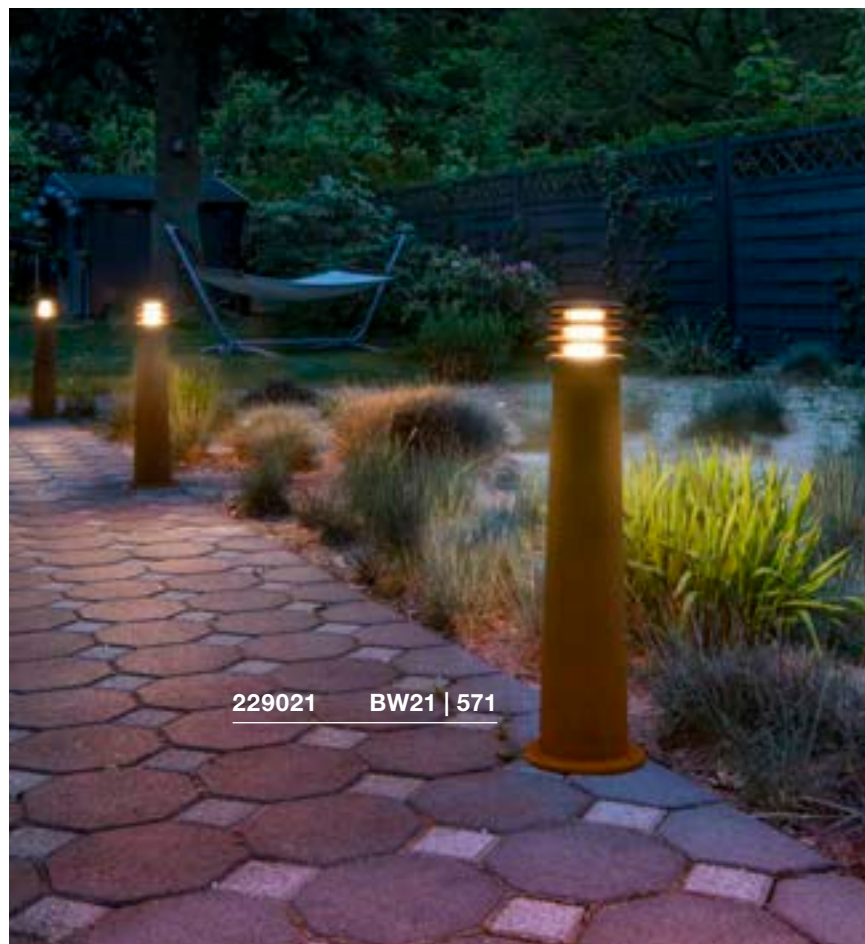

229021 BW21 | 571



LED FRISBEE E27

A+ > Energiklasse
A++-E


Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 10,5 W
Ø: 19,2 cm L: 11,8 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,055 A
Effekt	10,5 W
Energiforbruk/1000 t	10,5 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	1000 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1003093	447,00

LED A60 E27

A++ > Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7 W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,031 A
Effekt	7 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	790 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1002124	182,00

LED A60 E27

A++ > Energiklasse
A++-E

Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7 W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimbar: Switch

Merk

Dimbar i 3 nivåer med vanlig veggbryter.
Ved å slå lyset av og på dimmes lyspæren
trinnsvis.

Lyspærestrøm	0,053 A
Effekt	7 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	790 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1002127	215,00

LED A60 E27

A++ > Energiklasse
A++-E


Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7 W
Ø: 6 cm H: 11,4 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,031 A
Effekt	7 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
Fargetemperatur	2200-2700 K
Lysstrøm	830 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1002126	315,00

LED A60 E27

A+ > Energiklasse
A++-E


Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 15 W
Ø: 9 cm L: 23 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,09 A
Effekt	15 W
Energiforbruk/1000 t	15 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	1600 lm
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
	1003097	1 573,00

Produsent: Segula GmbH

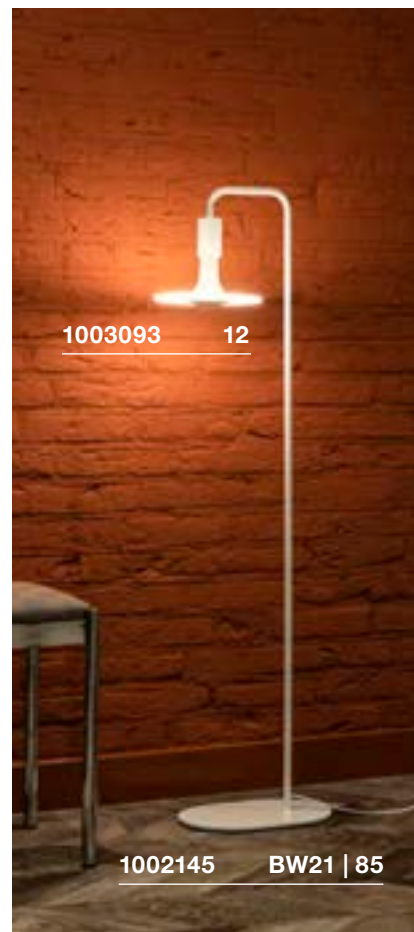



LED ST58 E27

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7,1 W
Ø: 5,8 cm H: 12,8 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,035 A
Effekt	7,1 W
Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1001756	381,00

LED ST64 E27

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 5 W
Ø: 6,4 cm H: 14,5 cm

Lyspærestrøm	0,043 A
Effekt	5 W
Energiforbruk/1000 t	5 kWh
Fargetemperatur	2000 K
Lysstrøm	500 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	560741	464,00

LED T32 E27

B → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 8 W
Ø: 3,2 cm H: 18,5 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,03 A
Effekt	8 W
Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Fargetemperatur	2200 K
Lysstrøm	250 lm
Fargegjengivelsesindeks	>95

Variant	Art. nr.	NOK
	1003100	960,00

Produsent: Segula GmbH

LED A60 E27, Mirrorhead, Chrome

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7 W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,032 A
Effekt	7 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	640 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1003085	149,00

LED A60 E27, Mirrorhead, Gold

A → EnergiKlasse
A++-E





Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 4 W
Ø: 6 cm L: 10,6 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,02 A
Effekt	4 W
Energiforbruk/1000 t	4 kWh
Fargetemperatur	2000-2900 K
Lysstrøm	200 lm
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
	1003098	877,00

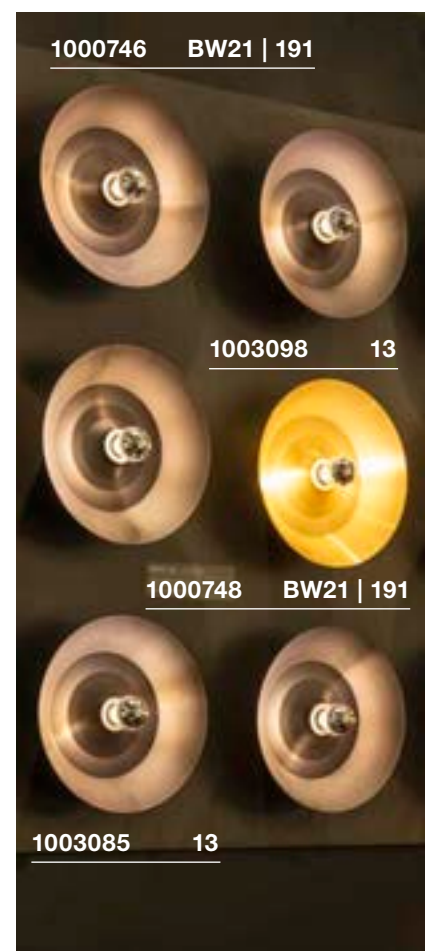

**LED G95/G125
E27****A+** > Energiklasse
A++-E**Produktinformasjon**

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7 W
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,043 A
Effekt	7 W
Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
Ø: 9,5 cm H: 13,2 cm 0,06 kg	1001035	281,00
Ø: 12,5 cm H: 17,8 cm 0,1 kg	1001038	381,00

**LED G95/G125
E27, røykfarget glass****A** > Energiklasse
A++-E**Produktinformasjon**

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7 W
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,032 A
Effekt	7 W
Energiforbruk/1000 t	7 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
360 lm Ø: 9,5 cm H: 13,5 cm 0,054 kg	1003091	182,00
440 lm Ø: 12,4 cm H: 16,8 cm 0,124 kg	1003092	215,00

**LED G125
E27****A+** > Energiklasse
A++-E**Produktinformasjon**

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 7 W
Ø: 12,5 cm H: 17,8 cm
Dimbar: C, L

Lyspærestrøm	0,043 A
Effekt	7 W
Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	630 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	1001357	546,00


**LED G125
E27, Mirrorhead, gold****A** > Energiklasse
A++-E**Produktinformasjon**

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 8 W
Ø: 12,5 cm H: 18 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,04 A
Effekt	8 W
Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Fargetemperatur	2000-2900 K
Lysstrøm	400 lm
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
	1003099	1 242,00

Produsent: Segula GmbH


**LED G125
E27, røykfarget glass****B** > Energiklasse
A++-E**Produktinformasjon**

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 8 W
Ø: 12,5 cm H: 18 cm
Dimbar: C

Lyspærestrøm	0,032 A
Effekt	8 W
Energiforbruk/1000 t	8 kWh
Fargetemperatur	2000-2900 K
Lysstrøm	500 lm
Fargegjengivelsesindeks	>90

Variant	Art. nr.	NOK
	1003096	1 242,00


Produsent: Segula GmbH

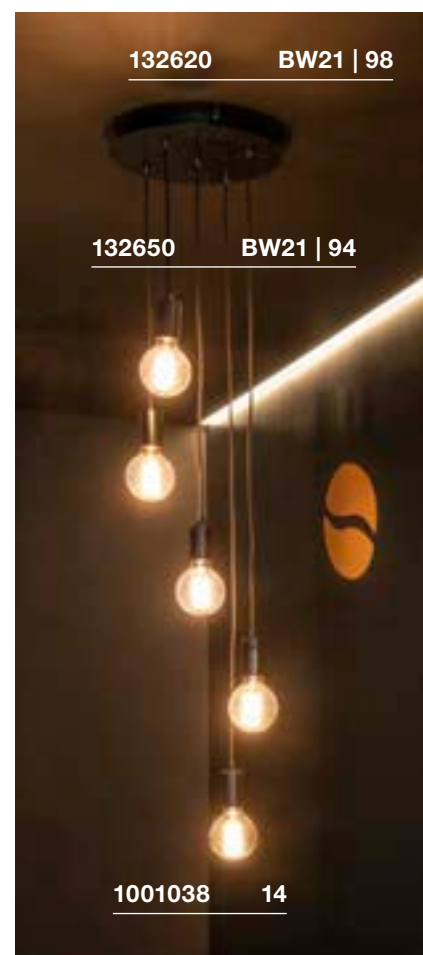



LED PAR38 E27

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 17 W
Ø: 12,2 cm H: 13,5 cm

Lyspærestrøm	0,079 A
Effekt	17 W
Energiforbruk/1000 t	17 kWh
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1430 lm
maks. lysstyrke	1630 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	560473	1 109,00

LED TCR-TSE GX53

A++ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon


230 V ~50 Hz
Effekt: 3 W
Ø: 7,6 cm H: 2,6 cm

Lyspærestrøm	0,03 A
Effekt	3 W
Energiforbruk/1000 t	3 kWh
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	250 lm
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	551372	381,00

LED TCR-TSE GX53

A → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon


230 V ~50 Hz
Effekt: 4,2 W
Ø: 7,5 cm H: 3,5 cm

Lyspærestrøm	0,041 A
Effekt	4,2 W
Energiforbruk/1000 t	5 kWh
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	200 lm
maks. lysstyrke	550 cd
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
	550092	745,00

LED TCR-TSE GX53

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon


220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 8,2 W
Ø: 7,5 cm H: 2,9 cm

Lyspærestrøm	0,062 A
Effekt	8,2 W
Energiforbruk/1000 t	9 kWh
Fargegjengivelsesindeks	>80

Variant	Art. nr.	NOK
3000 K 600 lm	550073	381,00
4000 K 620 lm	550074	381,00

T16 G5

A+ → EnergiKlasse
A++-E



Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 14 W
Ø: 1,6 cm H: 54,9 cm


Effekt	14 W
Energiforbruk/1000 t	9 kWh
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1200 lm
Fargegjengivelsesindeks	>85

Variant	Art. nr.	NOK
	548014 ▼	166,00

Produsent: Feilo Sylvania Germany GmbH

T16 G5

A+ → EnergiKlasse
A++-E




Produktinformasjon

220-240 V ~50/60 Hz
Effekt: 21 W
Ø: 1,6 cm H: 85 cm

Effekt	21 W
Energiforbruk/1000 t	9 kWh
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1900 lm
Fargegjengivelsesindeks	>85

Variant	Art. nr.	NOK
	548021 ▼	182,00

Produsent: Feilo Sylvania Germany GmbH

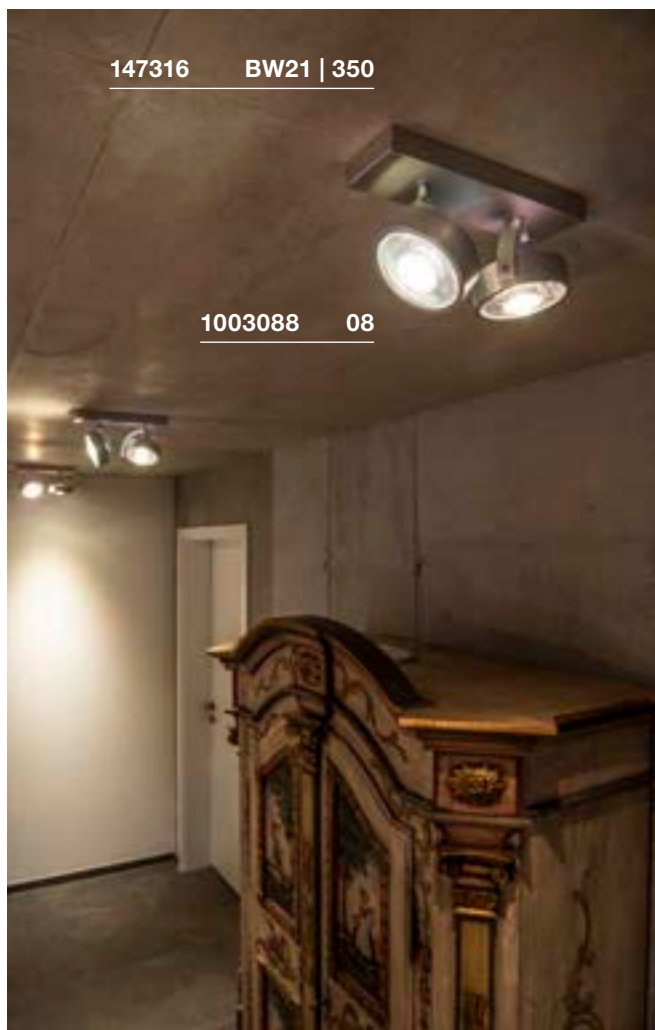



SYMBOLFORKLARING

PRODUKTEGENSKAPER

	Energiklasse "Denne lampen er egnet for lyspærer i energiklassene ..."
	Informasjon om lyskilder eller driftsapparater kan byttes ut eller ikke av kvalifiserte personer eller sluttbruker uten at det oppstår vedvarende skader på lampen . · Lyskilden kan byttes ut av kvalifiserte personer · LED kan byttes ut av kvalifiserte personer · Driftsapparatet kan byttes ut av kvalifiserte personer
	· Lyskilden kan byttes ut av sluttbruker · LED kan byttes ut av sluttbruker · Driftsapparatet kan byttes ut av sluttbruker
	· Lyskilden kan ikke byttes ut · Driftsapparatet kan ikke byttes ut
	Dimbar med ... · C = faseavsnittsdimmer · L = fasesnittdimmer · Uni = Universaldimmer · 1-10 V · Dali = Dali bus system · Switch = Bryter eller knapp
	Dim to Warm Med dimmere skifter lysfargen mellom kaldhvit og varmhvit.
	Vekten til produktet i kilogram (kg)
	Dreie- og svingbarhet i grader: · Dreievinkel · Svingevinkel · svingområde
	Utstrålingsvinkelen Beskriver utstrålingsvinkelen i grader. En mindre vinkel indikerer at lyset blir mer konsentrert
	Pendelledningens lengde i cm
	Nettledningslengde i cm Ledningslengde i cm (ved åpen ledningsende)
	Levetid for en lyspære eller lyskilde i timer
	Lysstrømresultat Beskriver hvor mye lysstrømmen fra en LED avtar innen et angitt tidsrom.
	Kjennetegner produkter som kan styres med fjernkontroll
	UGR = Unified Glare Rating (standardisert blendingsklassering) Jo lavere UGR-verdi, desto mindre er følelsen av blendingen.

SIKKERHETSTEKNISKE OPPLYSNINGER

	Kapslingsgrader · Kapslingsgrad I / jordleder · Kapslingsgrad II / Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolering · Kapslingsgrad III / Beskytter med lavspenning
	IK-Støtsikkerhetsgraden er et mål for motstandsdyktighet mot ytre påvirkninger til apparatusene på elektrisk utstyr.

BRUKSOMRÅDE · MONTASJE

	IP-beskyttelsesgrad Angir hvilke omgivelser et elektrisk apparat kan brukes i.
	Tillater montering av et elektrisk driftsapparat på en montasjeplate hvis brannsikringsklassifisering ikke er kjent.
	Gjennomgående ledningsføring er mulig
	Uavhengig omformer (Driftsapparat kan også brukes til annet enn lamper)
	Kortslutningssikkert sikkerhetsdriftsapparat
	· bruk kun innendørs · Uegnet til innendørs bruk

SPESIFIKKE OPPLYSNINGER – INNFELLINGSLAMPER

	Formen til innfellingsåpningen
	Belastningsevnen til produktet gitt
	Vektbelastningsevnen til produktet opptil angitt verdi i tonn. Målinger baserer seg på innbygging i betong.

SPESIELLE SYMBOLER

	Kjennetegner produkter som er med i katalogen for første gang
	Kjennetegner nye varianter av bestående produkter i sortimentet · Nye fargevarianter · Nye produktvarianter · Etterfølgende modell
	Artikler med dette tegnet er utgående modeller
	Kjennetegner produkter · med integrerte LED · med lampesokkel
	Connected Lighting Kjennetegner smarte produkter, som bruker følgende systemer: · ZigBee® · DALI · Bluetooth
	Kjennetegner lamper med bevegelsessensor (MR-teknik / infrarød / radio)
	Ved hjelp av den innebygde CCT bryteren kan lysfargen skiftes fra 3000K til 4000K ved innstallasjonen.
	Kjennetegner lamper med RGB+W og RGB (Rød-Grønn-Blå + hvit og Rød-Grønn-Blå)
	· USB-ladefunksjon · Induktiv (kabeløs) ladefunksjon for smarttelefoner
	Kjennetegner individuelle kombinerbare produkter
	Kjennetegner lamper som etter grunning kan males over med veggfarge eller kan tapeseres .
	Kjennetegner lamper fra en lampefamilie
	Premierte lamper · Red Dot Design Award · German Design Award



EXPERIENCE LIGHT

SLV Norge AS

Sagaveien 13
N-1443 Drøbak
Norway

T +47 48225500

post@slvnorge.no
slvnorge.no