




TENSEO₂₀₁₉ ROPE SYSTEM

DET STÅR VI INNE FOR.

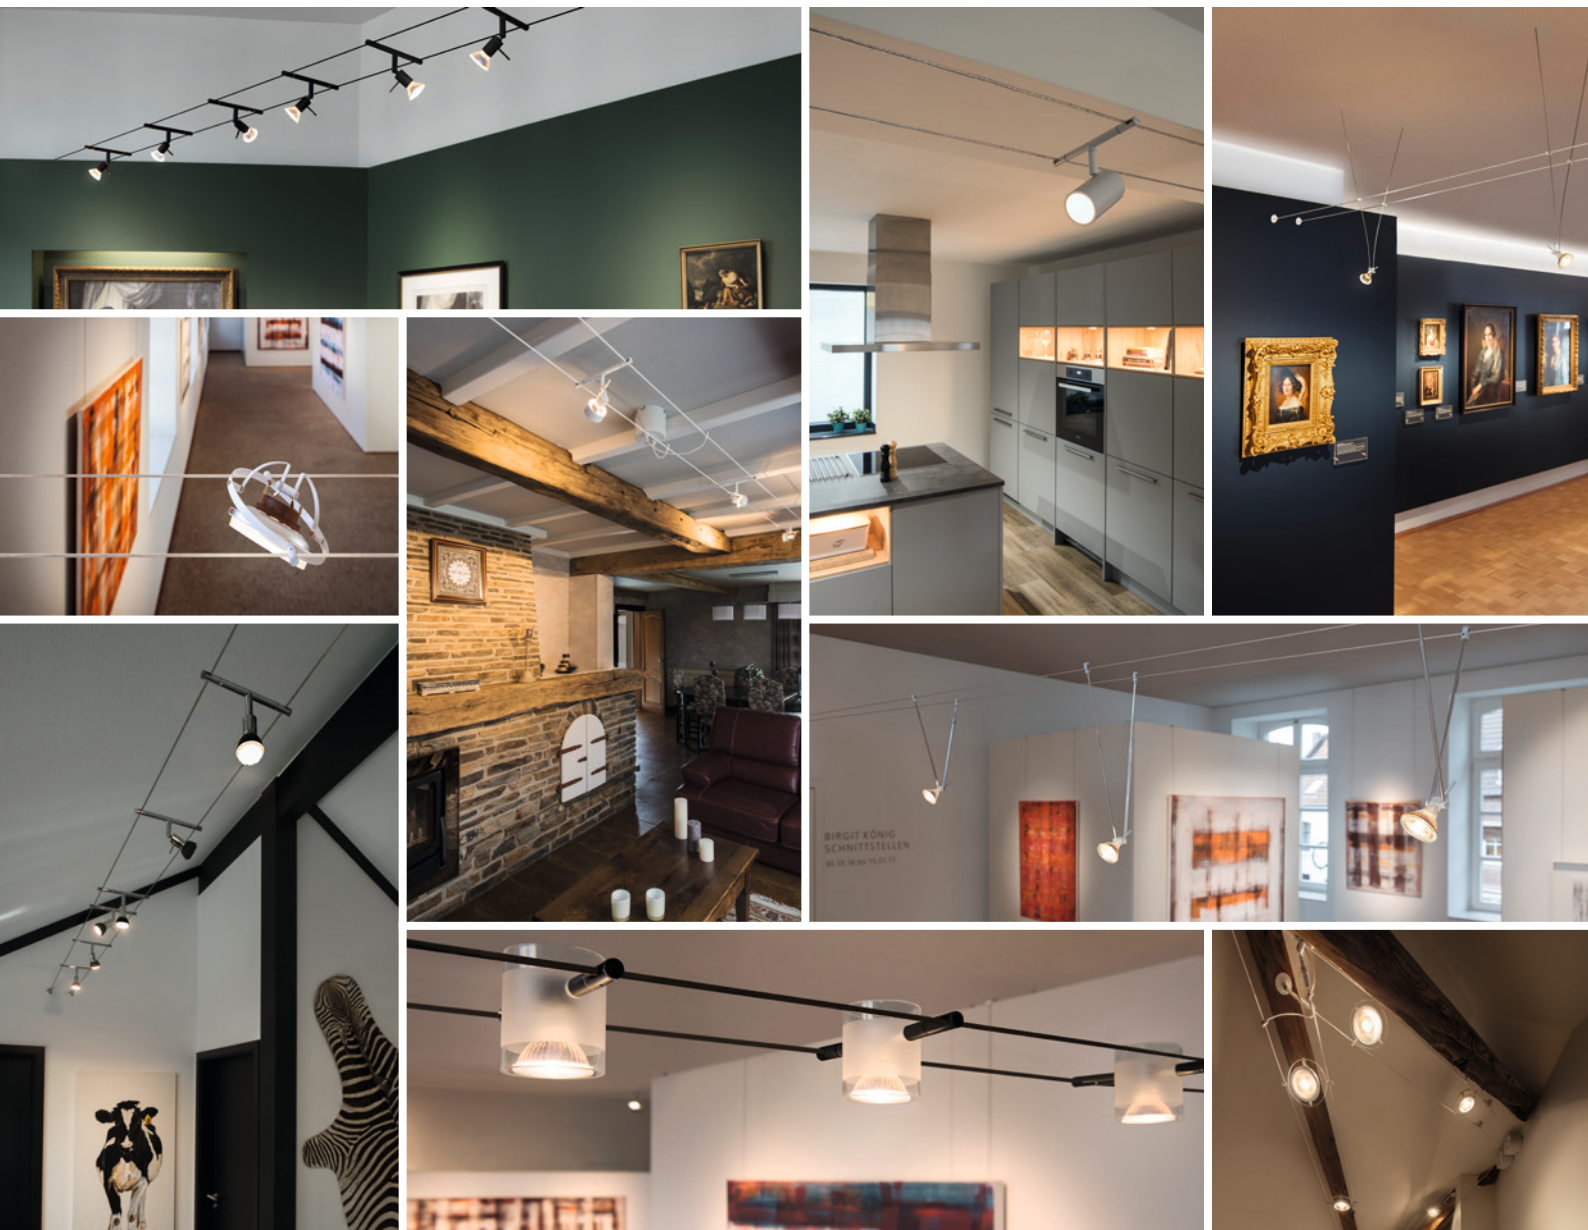

TOPP VALUTA
FOR PENGENE



RASK OG PÅLITELIG LEVERING
24t (TYSKLAND), 48t (EUROPA)



VI ER DITT VARELAGER
98% TILGJENGELIG



5 ÅRS GARANTI*

KJÆRE KUNDE

Piktogrammene i den katalog er til din informasjon. De viktigste tekniske data og produkttegenskaper er på denne måte lett forståelig og oversiktlig.

Du finner en detaljert forklaring på disse tegninger i slutten på katalogen.

Med utgivelsen av denne katalog, ugyldiggjøres alle tidligere prislister.

Vi tar forbehold om endringer av illustrasjoner, utførelser og tekniske data.

Ved bestillinger ber vi om at SLV's sekssifrete produktnummere benyttes. Våre leveringsbetingelser er normalt FOB Oslo. Alle priser er eks. mva.

NB!

En stor del av produktene vist i denne katalog er beskyttet av registrerte varemerker og konstruksjonspatenter.

Denne katalogs layout, bilder og bruksanvisninger er SLV electronic GmbH's eiendom.

All bruk av katalogens materiale uten vår skriftlige tillatelse vil bli strafferettslig forfulgt. Det taes vanlig forbehold om trykkfeil i denne katalog.

HOVEDKONTOR

SLV Norge AS
Sagaveien 13
N-1448 Drøbak
Norway

T +47 48225500

post@slvnorge.no
slvnorge.no

FORNØYDE KUNDER

Det er viktig for oss å tilby deg fremragende service. Våre engasjerte medarbeidere er tilgjengelige for deg.


*Vær oppmerksom på garantibetingelsene på slv.com → Service → Nedlastinger → Garantibetingelser.



SALUNA



**NOBLO
SPOT**

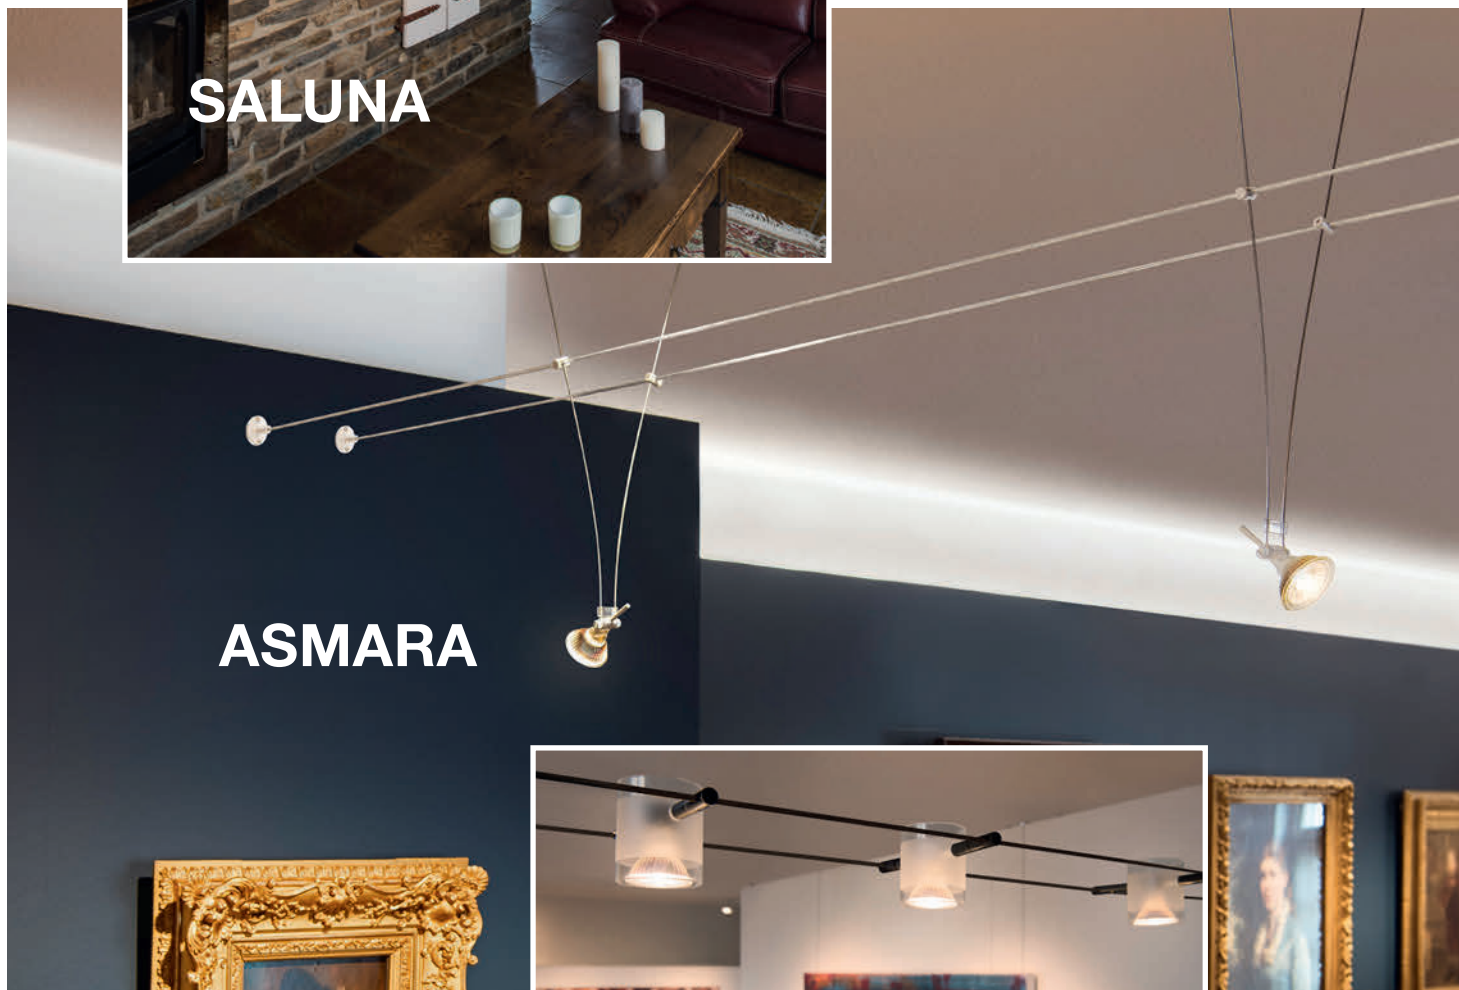

ASMARA



COMET




NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK

A-A++ Energiklasse
A++-E


LED
INSIDE

NEW




Produktopplysninger

12V ~50Hz 12V DC
Materiale: aluminium / polymetylmetakrylat (PMMA)
Omgivelsestemperatur inntil 35°C



36°

Måltegning




Variant	Art.nr.	NOK
420 lm 2700K CRI>80		
■ svart	1002694	1.116,00
450lm 2700K CRI>80		
□ hvit	1002695	1.116,00
450lm 2700K CRI>80		
■ krom	1002696	1.195,00



ASMARA · QR-C51


C-A+

Energiklasse
A++-E




Produktopplysninger

12V ~50 Hz
Materiale: rustfritt stål



0,07

Måltegning



Lyskildeangivelser

maks. 35W QR-C51
alternativt: LED

Anbefalt lyskilde

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 477,00 NOK




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 477,00 NOK



Variant	Art.nr.	NOK
GX5.3 QR-C51		
■ svart	139070	318,00
GX5.3 QR-C51		
□ hvit	139071	318,00
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139072	365,00

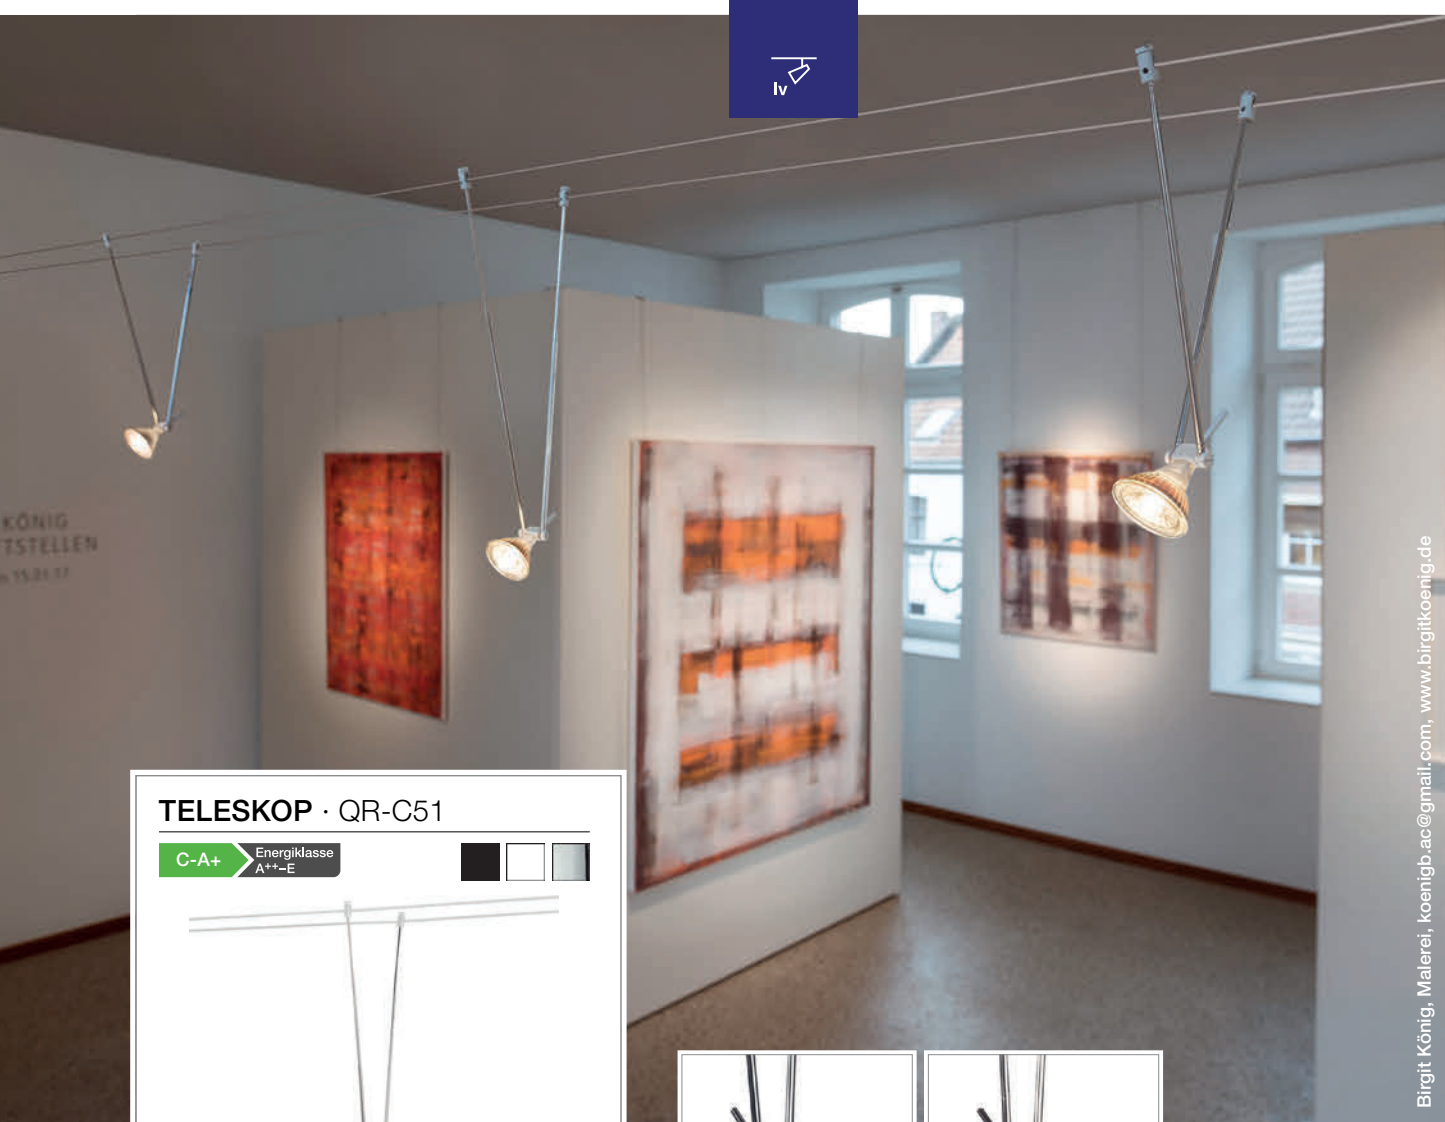


Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

TELESKOP · QR-C51

C-A+


Energiklasse
A++-E



Produktopplysninger


12V ~50 Hz

Materiale: messing / stål



0,06

Måltegning



Lyskildeangivelser

maks. 20W QR-C51
alternativt: LED

Anbefalt lyskilde

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 477,00 NOK



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 477,00 NOK



Merk

Ekskl. lyskilder.

Teleskop kan stilles inn mellom 21-51 cm


Variant	Art.nr.	NOK
GX5.3 QR-C51		
■ svart	139080	397,00
GX5.3 QR-C51		
□ hvit	139081	397,00
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139082	445,00



COSMIC · QR-C51

C-A+

Energiklasse
A++-E

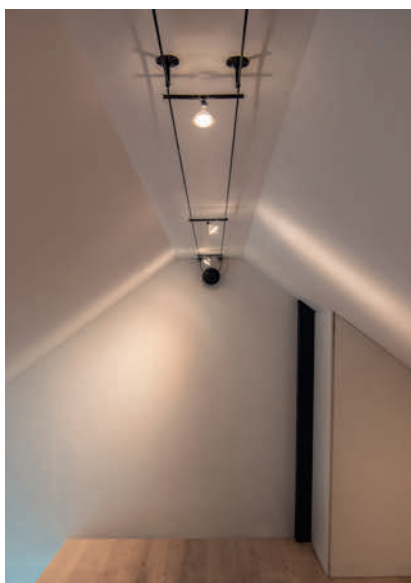


Merk

Ekskl. lyskilder


Produktopplysninger

12V ~50 Hz

Materiale: stål / messing



Måltegning



Lyskildeangivelser

maks. 35W QR-C51
alternativt: LED

Anbefalt lyskilde

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 477,00 NOK




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 477,00 NOK




Variant	Art.nr.	NOK
GX5.3 QR-C51		
■ svart	139090	477,00
GX5.3 QR-C51		
□ hvit	139091	477,00
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139092	525,00

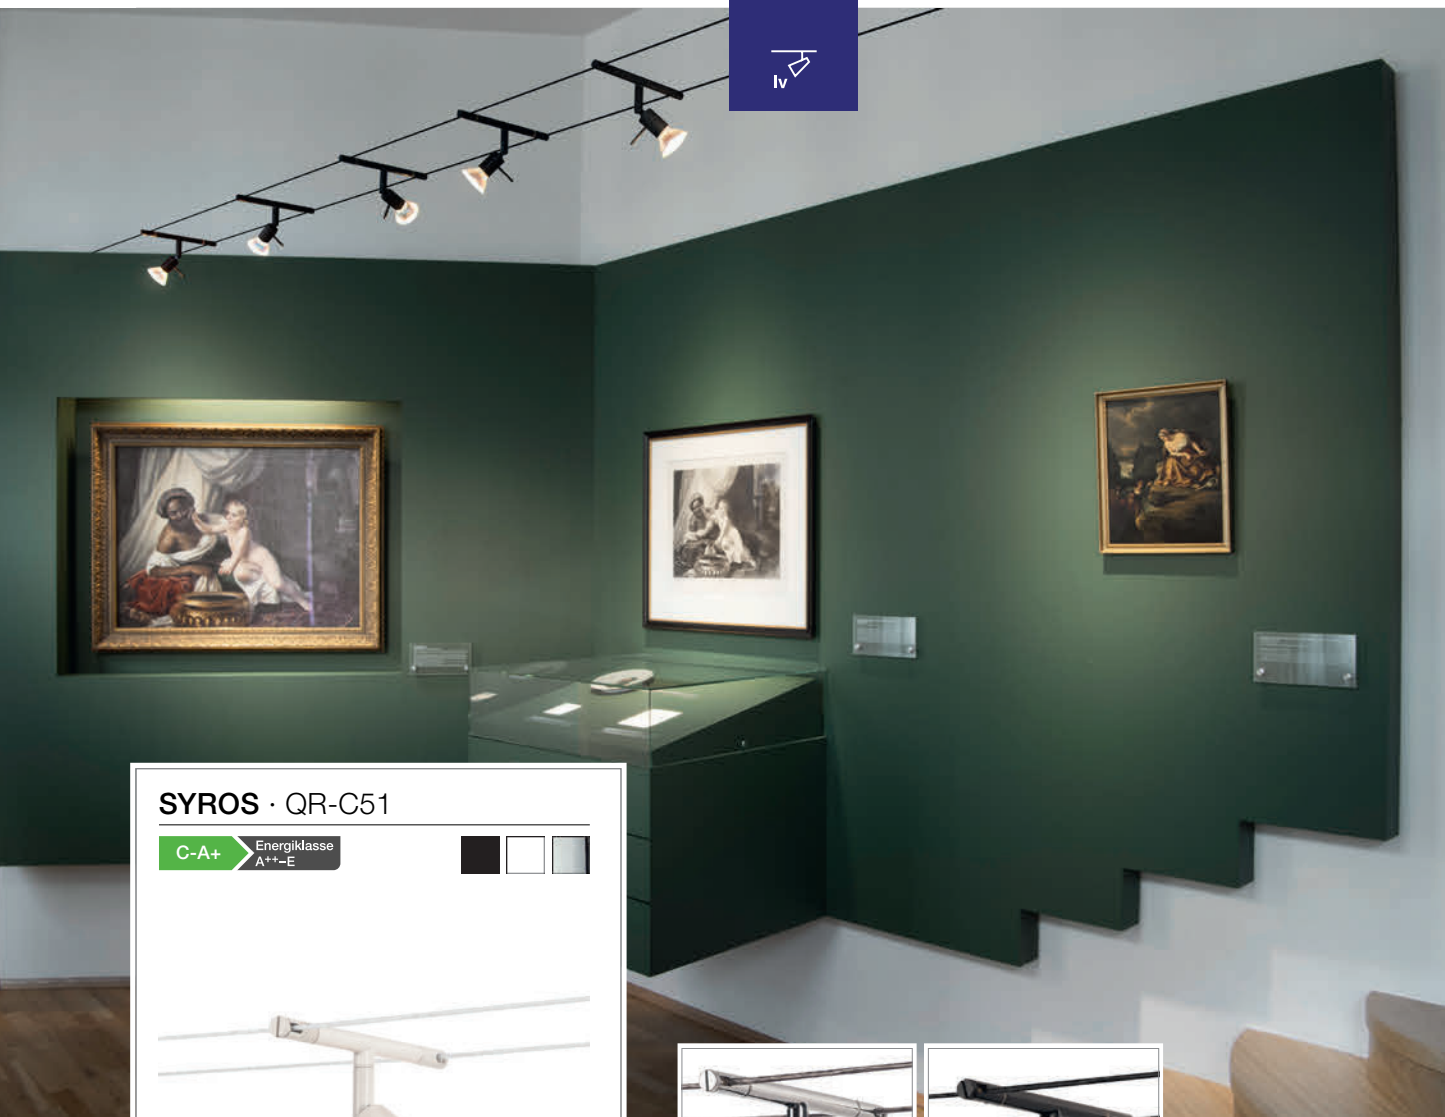

SYROS · QR-C51

C-A+

Energiklasse
A++-E




Merk

Ekskl. lyskilder.

Produktopplysninger


12V ~50 Hz

Materiale: stål / messing



0,16 350°

Måltegning



Lyskildeangivelser

maks. 50W QR-C51
alternativt: LED

Anbefalt lyskilde

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 477,00 NOK



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 477,00 NOK



Variant	Art.nr.	NOK
GX5.3 QR-C51		
■ svart	139100	637,00
GX5.3 QR-C51		
□ hvit	139101	637,00
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139102	717,00



SALUNA · QR-C51

C-A+

Energiklasse
A++-E




Merk

Ekskl. lyskilder.


Produktopplysninger

12V ~50 Hz

Materiale: stål / messing



Måltekening



Lyskildeangivelser

maks. 35W QR-C51
alternativt: LED

Anbefalt lyskilde

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 477,00 NOK



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 477,00 NOK



Variant	Art.nr.	NOK
GX5.3 QR-C51		
■ svart	139130	876,00
GX5.3 QR-C51		
□ hvit	139131	876,00
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139132	956,00




Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

QRB · QR111

C-A+

Energiklasse
A++-E




Merk

Ekskl. lyskilder.


Produktopplysninger

12V ~50 Hz
Materiale: stål



0,11

Måltegning



Lyskildeangivelser

maks. 50W QR111
alternativt: LED

Anbefalt lyskilde

LED G53 15W 40°
2700K 750lm EK=A
17kWh/1000h


Art.nr. 560232 | 1.435,00 NOK

LED G53 15W 40°
3000K 760lm EK=A
17kWh/1000h

Art.nr. 560234 | 1.435,00 NOK



Variant	Art.nr.	NOK
G53 QR111		
■ svart	139110	685,00
G53 QR111		
□ hvit	139111	685,00
G53 QR111		
■ krom	139112	717,00

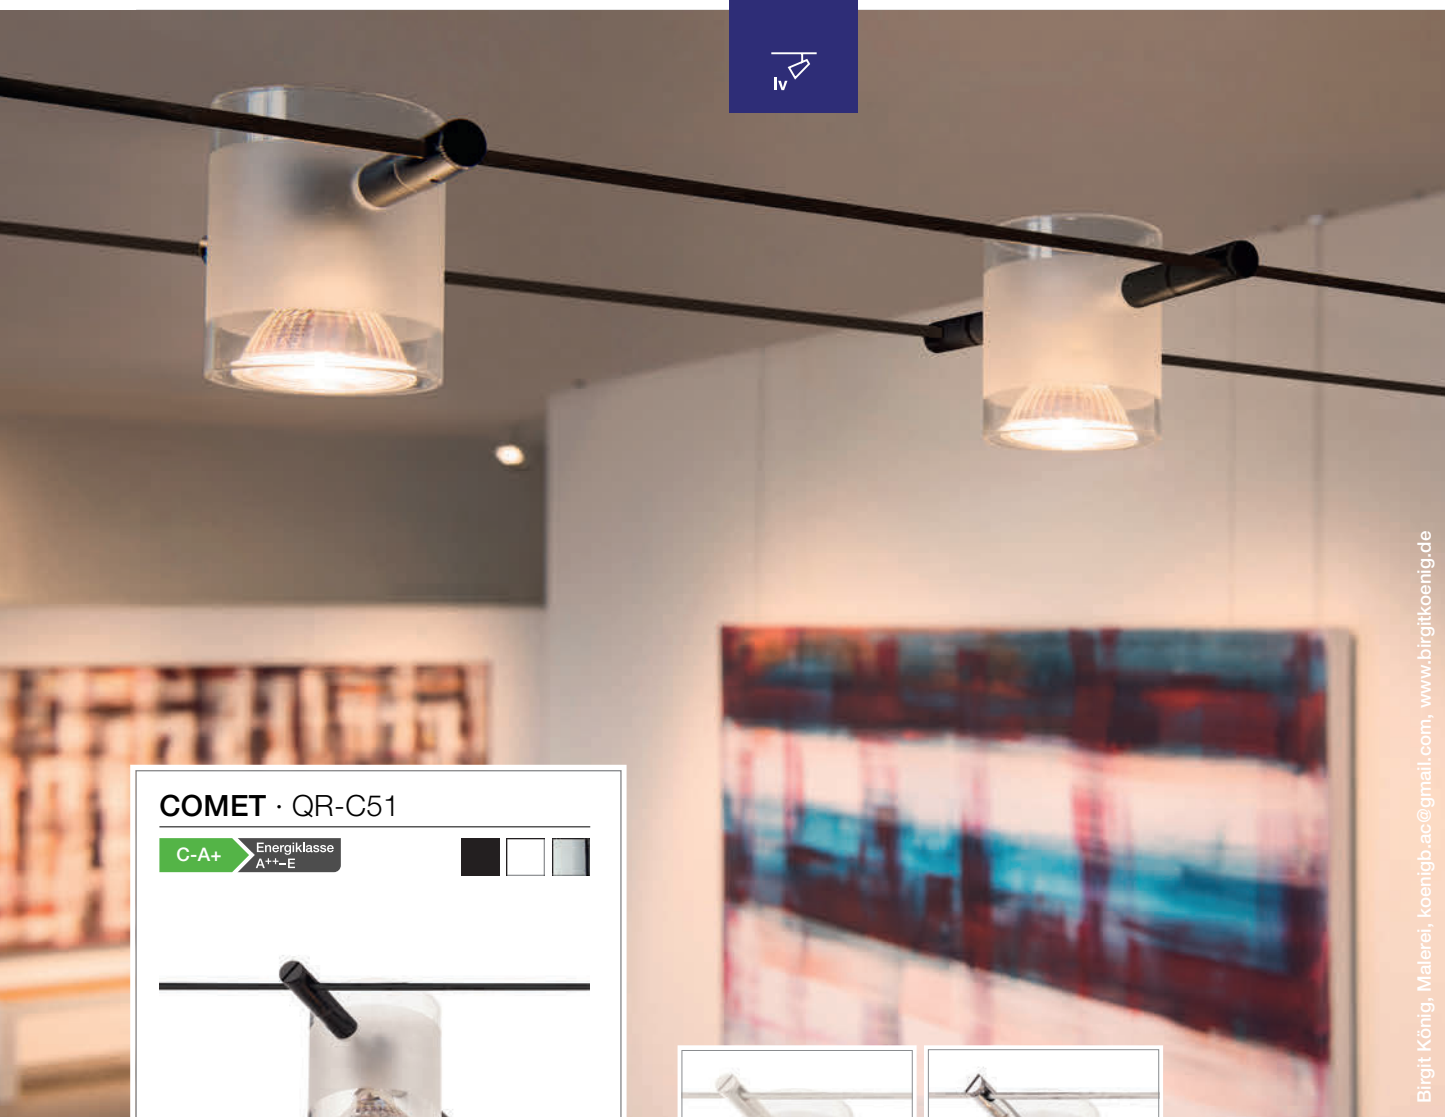


Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET · QR-C51

C-A+


Energiklasse
A++-E



Produktopplysninger

12V ~50 Hz

Materiale: messing / messing




0,2

Lyskildeangivelser

maks. 50W QR-C51
alternativt: LED

Måltegning



Anbefalt lyskilde

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 477,00 NOK



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 477,00 NOK



Merk

Ekskl. lyskilder.

Variant	Art.nr.	NOK
GU5.3 QR-C51		
■ svart / transparent	139120	637,00
GU5.3 QR-C51		
□ hvit / matt transparent	139121	637,00
GU5.3 QR-C51		
■ krom	139122	717,00



139111

TENSEO · LAVVOLTS-WIRE

LAVVOLTS-WIRE
4 mm²

	10 m	20 m	100 m
	  	 	 
Maks. spenning	48	48	48
Maks. strømbelastning	25	25	25
Materiale	kobber/plast	kobber/plast	kobber/plast
Farge	svart hvit transparent	svart hvit transparent	svart hvit transparent
Diameter	0,4	0,4	0,4
Lengde	1000	2000	10000
Vekt	0,48	0,88 0,88 0,85	4,4 4,4 4,26
Art.nr.	1002602 1002603 1002604	139030 139031 139024	139040 139041 139004
NOK	238,00	605,00	3.190,00



139131

TENSEO · LAVVOLTS-WIRE



LAVVOLTS-WIRE 6 mm²



20 m



100 m



Maks. spenning	48	48
Maks. strømbelastning	25	25
Materiale	kobber/plast	kobber/plast
Farge	svart hvit transparent	svart hvit transparent
Diameter	0,4	0,4
Lengde	2000	10000
Vekt	1,23 1,23 1,21	6,1 6,1 6
Art.nr.	139050 139051 139026	139060 139061 139006
NOK	796,00	3.655,00



TILBEHØR TENSEO · LAVVOLTS WIRESYSTEM

Transformator 105VA

Stål / messing
Ø: 11 cm H: 11 cm
Vekt: 1,6 kg
1 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	138980	1.594,00
□ hvit	138981	1.594,00
■ krom	138982	1.754,00

Transformator 12V AC | 50VA

Stål / messing
Ø: 11,1 cm H: 11 cm
Vekt: 1,88 kg
1 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1002691	796,00
□ hvit	1002692	796,00
■ krom	1002693	796,00

Transformator 210VA

Messing/glass
Ø: 13,5 cm H: 11 cm
Vekt: 3,05 kg
1 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	138990	2.552,00
□ hvit	138991	2.552,00
■ krom	138992	2.632,00

Innmater

maks. 25A
Kobber
Ø: 1 cm H: 1,8 cm
Vekt: 0,04 kg
2 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	186350	143,00
□ hvit	186351	143,00
■ krom	186352	159,00

Isolert skjøt

maks. 25A
Aluminium/plast
Ø: 1 cm L: 6,4 cm
Vekt: 0,04 kg
2 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	186360	270,00
□ hvit	186361	270,00
■ krom	186362	286,00

Wirestrammer

maks. 25A
Stål
Ø: 1 cm H: 11 cm
Vekt: 0,04 kg
2 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	181530	318,00
□ hvit	181531	318,00
■ krom	181532	365,00

Takføring

Stål / messing
Ø: 5 cm H: 16 cm
Vekt: 0,39 kg
2 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	186640	1.116,00
□ hvit	186641	1.116,00
■ krom	186642	1.195,00

Føring 16cm

Aluminium/stål
Ø: 5 cm H: 16 cm
Vekt: 0,12 kg
2 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	186340	318,00
□ hvit	186341	318,00
■ krom	186342	365,00

Føring 6cm

Aluminium/stål
Ø: 5 cm H: 6 cm
Vekt: 0,05 kg
2 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	186330	302,00
□ hvit	186331	302,00
■ krom	186332	318,00

Opphengssett

Stål / aluminium
Ø: 1,25 cm B: 18,6 cm
Vekt: 0,162 kg
1 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1002697	477,00
□ hvit	1002698	477,00
■ krom	1002699	445,00

Veggholder 3cm

Aluminium/stål
Ø: 5 cm L: 3 cm
Vekt: 0,05 kg
2 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	186300	318,00
□ hvit	186301	318,00
■ krom	186302	365,00

Veggholder 10cm

Aluminium/stål
Ø: 5 cm H: 11,5 cm
Vekt: 0,08 kg
2 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	186310	477,00
□ hvit	186311	477,00
■ krom	186312	525,00

Avstandsholder

Aluminium
Ø: 1,25 cm B: 9 cm
Vekt: 0,35 kg
1 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1002700	557,00
□ hvit	1002701	557,00
■ krom	1002702	637,00




Avstandsholder med forbinder

maks. 25A
Messing
Ø: 1,25 cm B: 9 cm
Vekt: 0,82 kg
1 stk.



Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1002703	637,00
□ hvit	1002704	637,00
■ krom	1002705	637,00


PRODUKTEGENSKAPER

	Energiklasse "Denne lampen er egnet for lyspærer i energiklassene ..."
	Lamper med integrerte LED-er "Denne lampen inneholder integrerte LED-lyskilder. Lyspærene i lampen kan ikke skiftes ut." (se EU-direktiv 874/2012)
	"Denne lampen inneholder integrerte LED-lyskilder. Lyspærene i lampen kan ikke skiftes ut." (se EU-direktiv 874/2012) <i>Merknad for sluttbrukeren:</i> Lyspærene i denne lampen skal kun skiftes ut av produsenten eller en servicetekniker som har fått dette i oppdrag av produsenten.
	Energieffektivitetsindeks til ballasten
	Kan dimmes med ... · C = faseavsnittsdimmer · L = fasesnittsdimmer · Uni = universaldimmer · Triac C = Triac faseavsnittsdimmer · Triac L = Triac fasesnittsdimmer · 1-10 V · Dali = Dali buss-system · Switch = bryter eller tast
	Produktets vekt i kg
	Kan dreies og svinges: Lampe · dreieområde · svingområde
	Kan dreies og svinges: Lyspære/lampedel · svingområde
	Spredningsvinkelen , også kalt strålevinkelen, benyttes for å merke i hvor stor grad lysstrålen er fokusert. Jo lavere verdi, desto mer fokusert lysstråle .
	Lysåpning · direkte · direkte-indirekte · beam · flood og beam
	Pendelkabelengde for pendellamper i cm
	Nettledningslengde i cm Lengde for tilførselsledning i cm (med åpen kabelende)
	Maksimal wire-avstand ved lavvolts wire-systemer i cm
	Middels levetid for en lyspære eller lyskilde i timer
	På forespørsel sender vi deg gjerne en lysfordelingskurve for de produktene du ønsker.
	Reflektorpærer Direkte reflektorpærer (no cool beam): Varmebelastning i lysstrålen, derfor tilnærmet ingen varme-utstråling på baksiden av reflektoren
	Kjennetegner produkter som kan styres med fjernkontroll



SPESIFIKKE ANGIVELSER - INNFELTE LAMPER

	Fasongen til monteringsåpningen
	Varmeutvikling ved overflaten av den nedfelte gulvlampen
	Produktet kan belastes med en vekt på inntil angitt verdi i tonn. Målingene er basert på innfelling i betong.

SIKKERHETSTEKNISKE ANGIVELSER

	Kapslingsgrad En · to · tre
	Sikkerhetsdriver som er sikret mot kortslutning
	Produktet er slagfast inntil angitt verdi i joule
	IK-støtsikkerhetsgraden er et mål for kapslingsgraden til apparatus for elektriske apparater (utstyrt) mot ytre påvirkning (IK-koder).

BRUKSOMRÅDE · MONTERING

	Monteringsområde · vegg · tak · gulv · vegg/tak · vegg/gulv · tak/gulv · vegg/tak/gulv
	· Kun til bruk innendørs · Ikke egnet til bruk innendørs · IP-kapslingsklasse
	Det er mulig å montere apparatet på materialer med ukjente antennesegenskaper.
	Lyspæren er egnet til bruk i lamper ... · med dekkglass · uten dekkglass
	Ledningsdiameter i mm
	Gjennomgående ledningsføring ... · mulig · mulig med maks. angitt antall lamper.
	Uavhengig konverter (driver kan også brukes utenfor lampene)

SPESIELLE SYMBOLER

	Kjennetegner produkter med integrerte lysdioder (LED)
	Smart Home-kompatibel · SLV VALETO Modul integrert · SLV VALETO kompatibel med tilbehør
	Viser at produktet forekommer i katalogen for første gang.
	Merke for nye varianter av eksisterende produkter · ny fargevariant · ny produktvariant · etterfølger
	Merke for lamper med bevegelsessensor (mikrobølge (MR)-teknologi / infrarød / trådløs)
	Dim to warm Jo mer dimming, jo varmere lysfarge.
	· USB-ladefunksjon · Induktiv (trådløs) ladefunksjon for smarttelefoner
	Merke for våre lyskilder High LIGHTS
	Viser produkter som kan kombineres individuelt etter smak og omgivelser.
	Lamper kan tapetseres eller males individuelt med veggma-ling etter grunning.
	Viser profiler som kan bestilles i individuelle lengder og komplett utstyrt, avhengig av kundens ønsker.

KUNDEINFORMASJON

Merknader om varmeutvikling i lampehuset

Halogenlyskilder har høy driftstemperatur, noe som kan føre til at lampehuset blir varmt. Dette skal kun berøres etter at det er avkjølt. Lamper som kan justeres eller lampehoder uten isolerte justeringshåndtak eller som overstiger maksimalt tillatt apparatustemperatur på det tiltenkte justeringsstedet ved maksimal lyskildeeffekt, skal monteres utenfor rekkevidde, slik at de ikke kan berøres. Det kan også brukes LED-Retrofit-pærer til de fleste av våre halogenlamper. Disse er et lavvolts-alternativ.

Lysstrøm

Total lysmengde fra en lyskilde. Måleenheten er lumen (lm).

Lysstyrke

Lysstyrken er lysstrømmen som angis per romhjørne. Måleenheten er candela (cd).

Fargegjengivelsesindeks

Hvor godt en lyskilde gjengir farger måles med en RA-indeks (engelsk: Color Rendering Index). Lyskilder som benyttes innendørs skal ha en CRI på 80 eller mer. Lyskilder til utendørs bruk må ha en CRI på minst 65.

Lysfarge

Lysfargen til en lyskilde har måleenheten K (kelvin).

Standard LED

Dette er en klassisk LED-utførelse (3 mm eller 5 mm LED). Disse ble opprinnelig utviklet til indikasjonsformål, f.eks. på instrumentpaneler.

Standard SMD LED

SMD betyr "Surface Mounted Device" (overflatemontert komponent). Den er en kompakt LED som loddess på et kretskort uten ledningskoblinger. SMD fås i ulike størrelser og er velegnet som belysning.

PowerLED

PowerLED er en svært effektiv LED med en effekt på 1 W eller mer. Den krever konstant strømtilførsel og bør derfor alltid drives med konstantstrømkilder. Hvis det skal tilkobles flere lysdioder, må de seriekobles. Parallellkobling er ikke tillatt. Vær oppmerksom på riktig installasjonsrekkefølge for å unngå at LED-ene ikke utsettes for altfor høy strøm over kort tid. Dette vil medføre skader på LED-ene. Grunnregelen er: Koble først til sekundærstrømkretsen (LED-er til driver) fullstendig. Deretter kan du koble til primærstrømkretsen (driver til strømkilde).

Chip On Board LED (COB LED); flate-LED

Dette er en LED med ekstremt flat konstruksjon. Fordelen ved COB LED er en god varmeavledning med kjøleflater som teknisk metode som gir gode muligheter for høy lyseffekt og lang levetid.

Rustfritt stål 304

(1.4301) Oppviser god korrosjonsbestandighet i naturlige miljøer (vann, by- og landatmosfære) når det ikke finnes betydelige konsentrasjoner av klor eller salt. Men 1.4301 er verken egnet til bruksområder der det kommer i kontakt med hav- eller saltvann eller saltholdig atmosfære, eller til bruk i svømmehaller eller lignende.

Rustfritt stål 316

(1.4404) I naturlige miljøer (vann, by- og landatmosfære) når det ikke finnes betydelige konsentrasjoner av klor eller salt og innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien og i landbruket i næringsmiddelproduksjon oppviser 1.4404 en utmerket korrosjonsbestandighet. 1.4404 tåler ikke saltvann.

Vær oppmerksom på at:

En stor del av produktene som blir presentert i denne katalogen er beskyttet av merkevarer, modellmønstre, bruksmønstre eller patenter. Overtredelse av rettigheter eller bruk av tekst- og layoutdesign uten vår tillatelse vil få rettslige konsekvenser. Alle produktene i vårt sortiment gjennomgår streng kvalitets-sikring og oppfyller gjeldende standarder.

Illustrasjoner og angivelser i denne katalogen er en del av beskrivelsen. De er ikke bindende i forhold til farge, form, utførelse og tekniske data. Denne katalogen inneholder et generelt sortiment og er ikke avhengig av utgivelsesland. Eventuelle avvik fra krav som gjelder i visse land, må avklares før bestilling. SLV garanterer ikke for eventuelle avvik fra tekniske normer.

Alle vekt- og lengdeangivelser er i kg eller cm, dersom det ikke finnes andre angivelser. Med forbehold om tekniske endringer.

Vi kan presentere lampene våre med realistiske eksempelbilder fordi eiere og planleggere av områdene på bildene, har hjulpet til og latt oss få lov til å ta bilder. Vi vil benytte anledningen til å si hjertelig takk til alle som har bidratt til resultatet ved å la oss få lov til å ta bilder.

Med utgivelsen av denne katalogen er alle priser i eldre lister og kataloger ikke lenger gyldige. Med forbehold om endringer eller feil i samtlige produktbeskrivelser/-informasjon.

Prisangivelsene er ikke bindende. De oppføres i NOK og uten mva.

Utgiver

SLV GmbH, Tyskland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com


Copyright

© SLV GmbH, 2019


Alle bilder, tekster og grafiske fremstillinger er beskyttet av opphavsrett og andre lover som verner om åndelig eiendom.

Bildekilder

SLV GmbH, Anja Lynen

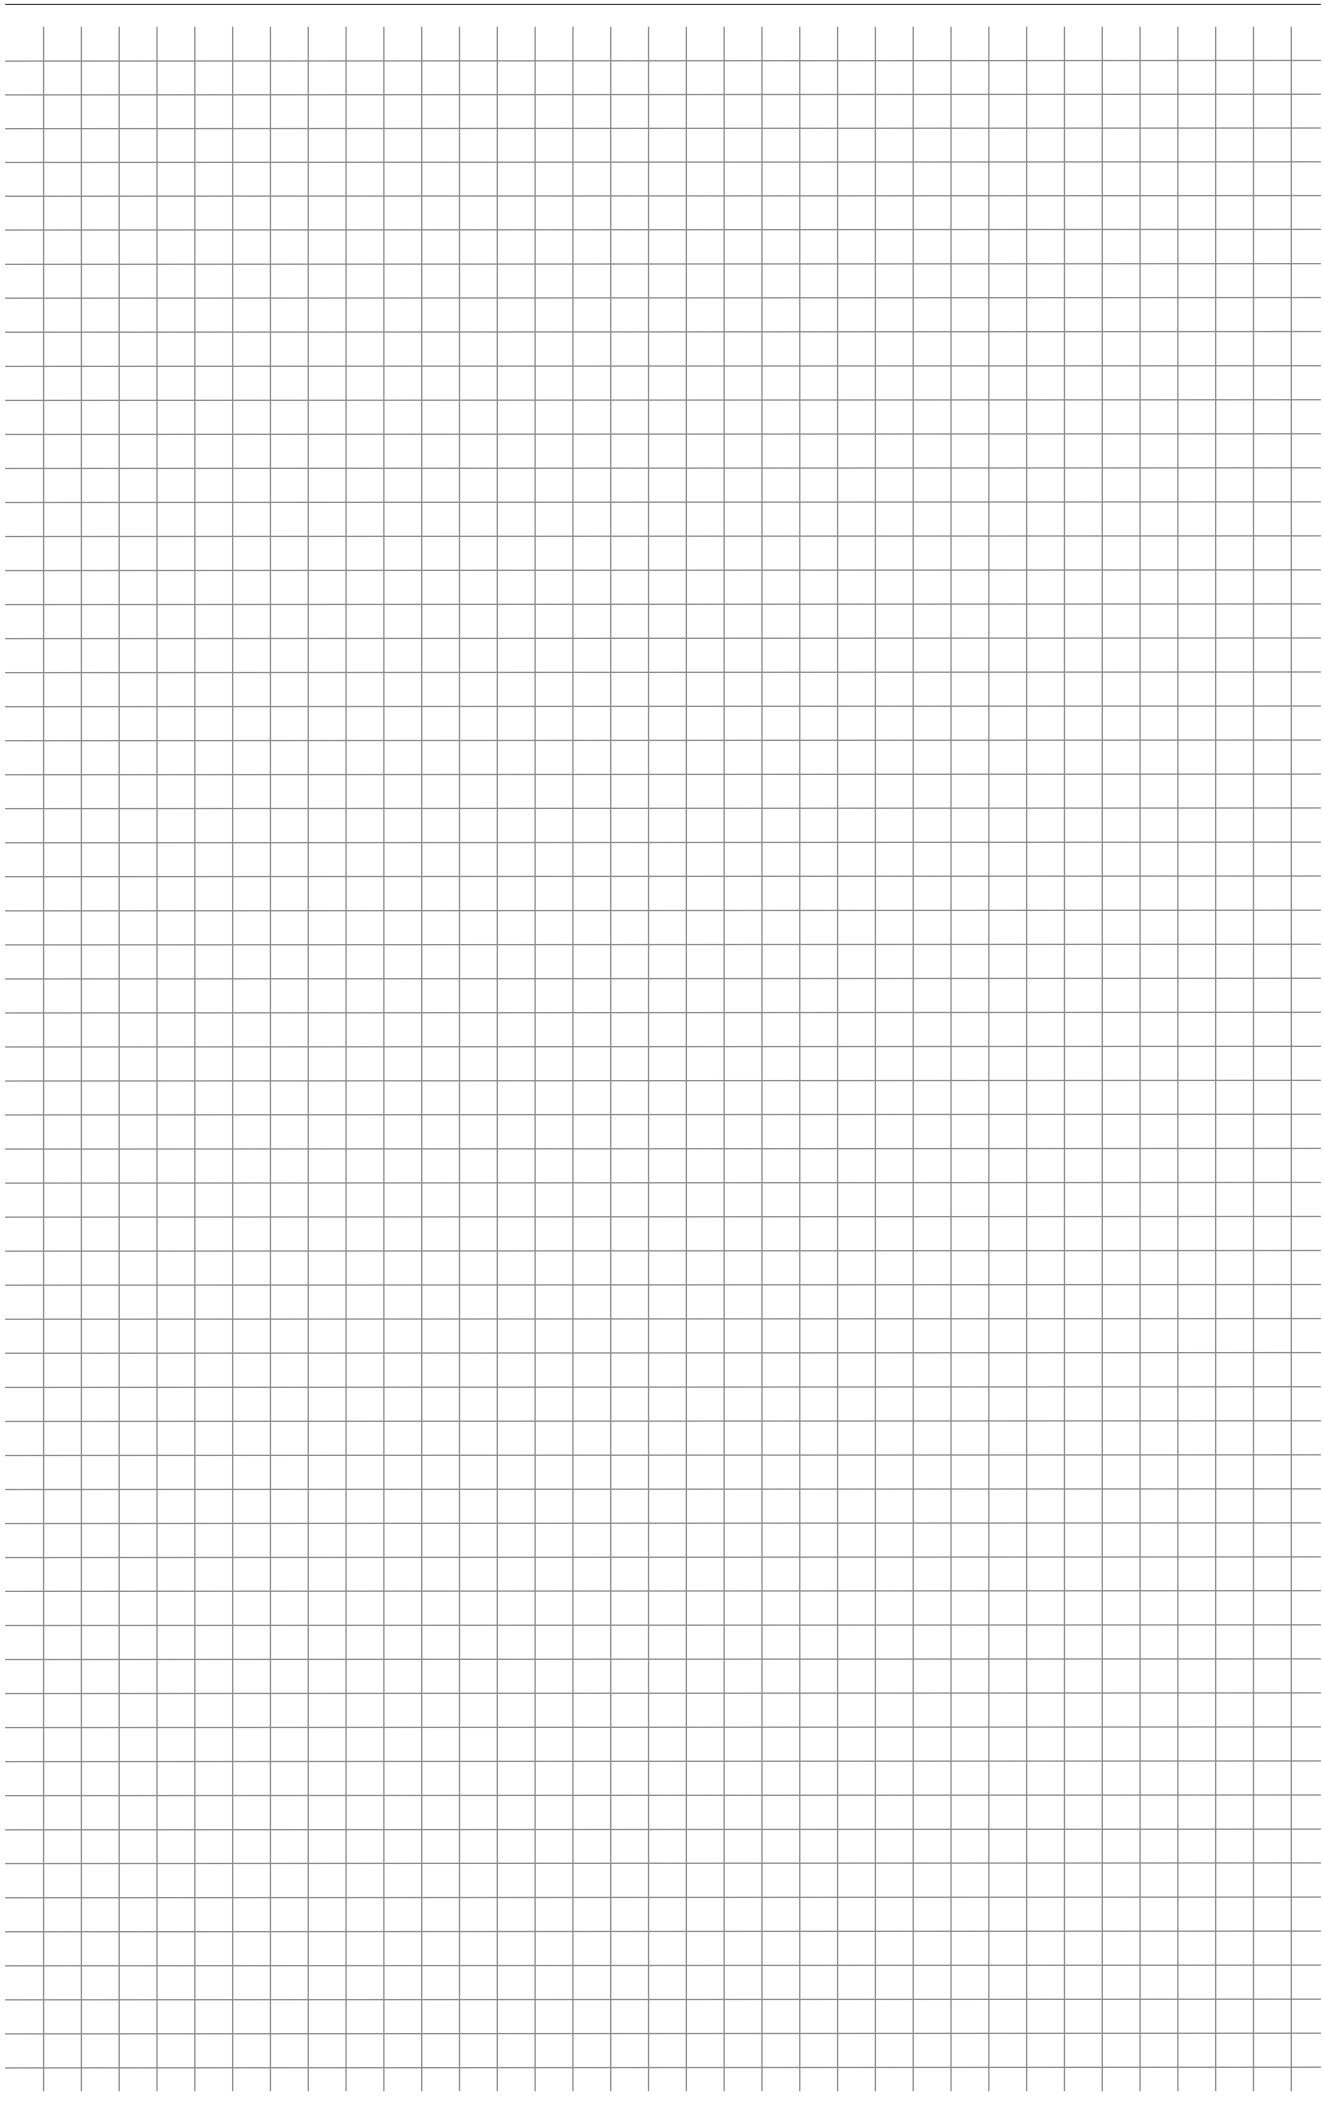

40 ÅR SLV – 40 ÅR GODE PARTNERE.

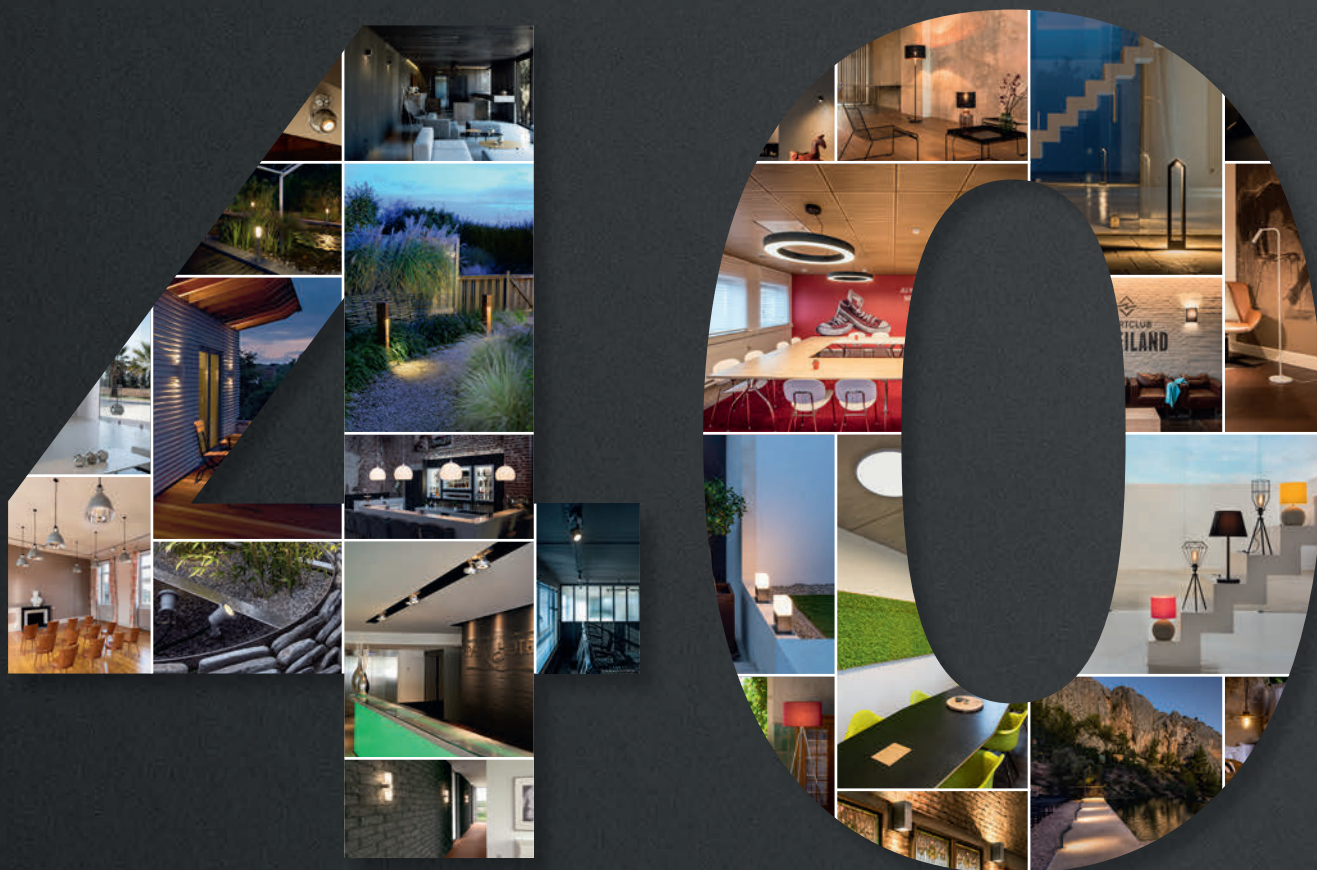

SLV har stått for topp service i lys- og lampebransjen siden 1979. Vi forener høy kvalitet, moderne design, topp levering og fremtidsrettede løsninger til en pris som passer deg. I dag som den gang er vi avhengige av gode partnere som deg – og vi vil benytte anledningen til å takke dere!

Opplev belysning med oss og gled deg til flotte arrangementer, spennende kampanjer, mange nye produkter og unike fødselsdagsoverraskelser!

VILKÅR FOR SALG

1. INNLEDNING

Disse generelle betingelser gjelder iden utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale mellom kjøper og selger.

SLV Norge (selger) forutsetter at kjøper har gjort seg kjent med betingelsene og har akseptert disse ved bestilling av varer.

2. PRISER

Allt salg skjer til gjeldene priser pr. ordredato Selger har rett til å endre avgitte priser i perioden mellom ordredato og levering dersom følgende forhold endres: valutakurser, toll- eller avgiftsatser, produsent og underleverandør priser, eller andre forhold utenfor selgers kontroll. For ordrer med netto fakturabeløp, eks. frakt, under Kr. 500,00 eks. mva. tilkommer det ekspedisjonskostnader på Kr. 100,00 eks. mva.

3. LEVERING, FORSENDELSE

All levering er fritt selgers lager i Sagaveien 13, Drøbak. Selger sørger for all forsendelse med vanlig transportmiddel til kjøpers adresse i h. t. ordre / bestilling. Etter anmodning, besørger selger transportforsikring for kjøpers regning. Selger har intet ansvar for forsinkelser eller force majeure.

4. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser er netto pr 15 dager fra fakturadato, hvis annet ikke er avtalt. Ved for sen betaling belastes morarente etter dagens satser. Varene er selgers eiendom inntil full innfrielse.

5. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Alle opplysninger og beskrivelser om våre produkter og deres anvendelse, gitt i kataloger, brosjyrer, korrespondanse eller på annen måte, er etter beste skjønn og kun til veiledning. Risiko og ansvar for at varen og dens tekniske data og spesifikasjoner passer kjøpers behov, påhviler kjøper. Selger har rett til uten forhåndsvarsel å gjøre endringer i produktutvalget samt disses tekniske spesifikasjoner.

6. SALGSPANT

Selger har salgspant i de solgte varer i henhold til panteloven § 3.14 til § 3.22, til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøper har ikke rett til å videreselge gjenstandene før de krav salgspantet omfatter er betalt i sin helhet til SLV Norge.

7. REKLAMASJON

Kjøper plikter å undersøke varen straks den er kommet i hans besittelse og senest innen 8 dager reklamere eventuelle mangler. Mangler som først oppdages etter montasje eller prøvekjøring, skal reklameres straks disse konstateres. Enhver reklamasjon må være framsatt senest innen 12 måneder etter at varen er levert Alle reklamasjoner på varer eller tjenester levert av selger må skje skriftlig og innenfor ovennevnte frister. Faktura eller ordrenummer må oppgis.

8. ANSVARSBEGRENSNING

Selgers ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av material- og/eller produksjonsfeil. Ansvar er begrenset til å avhjelpe mangelen, enten ved utskifting, eller reparasjon av defekt del. Selgers ansvar bortfaller dersom de leverte varer anvendes under andre driftsforhold enn forutsatt eller beskrevet i pkt. 5. Utover det ansvar som her er beskrevet, fraskriver selger seg ethvert ansvar som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av mangler ved de leverte gjenstander. Ansvar er under enhver omstendighet begrenset av varens kostende. Selger fraskriver seg dog ikke skade som måtte følge av uforutsette bestemmelser i henhold til lov om produktansvar.

9. RETUR

Varer tas ikke i retur uten forutgående skriftlig avtale med selger. Akseptert retur skal være i original emballasje og merket med faktura- eller pakkeseddelnummer og skal skje senest innen to måneder etter at kjøper har mottatt varen. Retur av spesial- produserte / bestilte varer som normalt ikke er lagervare hos selger, aksepteres normalt ikke. Akseptert retur godskrives til kundens innkjøpspris minus 25 % returgebyr. Ved prosjekter godskrives akseptert retur til kundens innkjøpspris minus 45 % returgebyr. Minstebeløp er Kr. 100,00. All retur skjer for kjøpers regning og risiko.

10. VOLDGIFT

Ved uenighet om tolkningen av disse betingelser og oppfyllelsen av disse, avgjøres ved ordinær domstol. Oslo Byrett vedtas som rett vernetting.

Drøbak, 1/10/2015

Det taes forbehold om eventuelle trykkfeil.



EXPERIENCE LIGHT

SLV Norge AS

Sagaveien 13
N-1443 Drøbak
Norway

T +47 48225500

post@slvnorge.no
slvnorge.no