SLV

EXPERIENCE LIGHT



BIG WHITE® '21

SLV Lighting Catalogue

O NOSSO COMPROMISSO.



PREÇO E POTÊNCIA
EM SINTONIA PERFEITA



ENTREGA RÁPIDA E SEGURA
24h (EXPRESSO) A 4 DIAS



SOMOS O SEU ARAMAZÉM
98% DE DISPONIBILIDADE



5 ANOS DE
GARANTIA*

SEDE E SHOW-ROOM

SLV Portugal
R. Margarida de Abreu, nº13 – Lj2
1900-314 Lisboa
Portugal

Segunda a quinta-feira
08.00 - 18.00

Sexta-feira
08.00 - 13.00

Periodo Almoço
12.30 - 14.00

Telf +351 210 185 961

info@pt.slv.com

SHOW-ROOM

Visite o nosso show-room e conheça melhor a SLV. Para além do contacto com algumas das nossas mais recentes novidades pode compreender a nossa filosofia e os pilares que suportam a nossa marca. Contamos com a sua visita.

PROJETOS E ACONSELHAMENTO

Acompanhamos o seu projeto.
Seja um simples conselho ou esclarecimento técnico a nossa equipa está empenhada em resolver as suas dúvidas e encontrar a melhor solução para o seu projeto.
Caso necessite de um estudo luminotécnico estamos prontos a ajudá-lo(a).
Também encontra todas as informações, fichas técnicas e dados luminotécnicos no nosso site slv.com

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Damos um enorme valor em oferecer-lhe um serviço excelente. A nossa empenhada equipa está pessoalmente disponível para si: **segunda a sexta-feira, 8:00 – 18:00 (13.00h 6ª feira).**
Contacte-nos ou visite o nosso sitio em **slv.com**.

***Por favor, consulte as condições de garantia em slv.com → Serviço → Downloads → Condições de Garantia.**

BIG WHITE®

Impresso ou digital – connosco a escolha é sua.

SLV.COM – EXPERIMENTE A LUZ ONLINE

Na nossa plataforma online encontra a gama completa da SLV com todos os dados dos produtos, descrições, disponibilidade e muito mais. Um filtro torna a procura mais fácil. Ficheiros de planeamento úteis, dados 3D, configuradores e ferramentas de cálculo como FastCalc by DIAL apoiam-no ao planear a sua iluminação. Sempre atualizado, com inúmeras notícias do mundo da luz e premiado com o Shop Usability Award 2019. Visite **slv.com**



O BIG WHITE® DIGITAL – O SEU COMPANHEIRO FLEXÍVEL



Com o nosso catálogo interativo digital tem à mão uma ferramenta que torna a sua visita ao cliente mais eficiente: leva consigo não só uma imagem digital do nosso catálogo principal, como também obtém uma visão rápida dos produtos da SLV que pretende ver.

SLV EXPERIENCE LIGHT APP: EXPERIMENTAR TAMBÉM A INSPIRAÇÃO REAL DE MODO VIRTUAL.

Saiba com antecedência como os candeeiros SLV funcionam nos clientes. Com a nossa Augmented Reality App, SLV Experience Light, encontrará sempre a luz perfeita – para interior ou exterior. Graças à sua operação simples, é uma importante ferramenta de consultoria, especialmente para instaladores elétricos e planeadores de iluminação. Porque onde a imaginação do cliente para, as possibilidades da App estão apenas a começar: mostre virtualmente como os nossos candeeiros funcionam no futuro local de utilização.



Transfira gratuitamente a App SLV EXPERIENCE LIGHT.
Carregue gratuitamente a App Augmented Reality na iTunes Apple Store ou na Google Play Store no seu smartphone ou tablet.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV – EXPERIENCE LIGHT!

A SLV é uma marca que tem sido capaz de desenvolver o seu brilho repetidamente desde 1979: hoje, como a **estrela polar simbólica** no logotipo da marca, ela brilha muito além das fronteiras da origem alemã.

3500+

MAIS DE 3500 ARTIGOS NO BIG WHITE 2021

A luz é incrivelmente versátil e influencia todas as áreas da nossa vida. Tão versáteis são as possibilidades com a SLV, iluminação e, portanto, luz para torná-lo uma experiência única.

O que significa Experience Light.
Experiência Light significa criar uma experiência de sucesso completa. Com soluções de iluminação perfeitamente ajustadas para uma ampla variedade de áreas interiores e exteriores, diferentes requisitos e campos de aplicação. Com excelente serviço, entrega rápida e fácil instalação. Tudo através da forte qualidade da marca, que também está disponível a preços justos.


Entrega rápida e fiável


Preço e desempenho em perfeita harmonia


5 anos de garantia*


German Engineering


98 % de disponibilidade do produto

O nosso próprio desenvolvimento na Alemanha, pensamento de longo prazo e rigorosa garantia de qualidade formam a base para uma excelente qualidade. Pode confiar na marca SLV – mesmo em tempos particularmente difíceis. Com uma disponibilidade constante de 98 %, todos os clientes são atendidos de maneira fiável e rápida a partir do seu próprio centro de logística na Alemanha.

*Observe as condições da garantia em slv.com → Service → Downloads → Condições da garantia.

NEW

100+

Desenvolver continuamente produtos e novas soluções é o que impulsiona a SLV. Quer se trate de adaptar novas tecnologias e padrões ou de dispositivos e sistemas de controlo e rede inteligentes – as soluções de iluminação à prova de futuro são sempre o foco da SLV.

DALI ZIGBEE

MAIS DE 100 NOVOS PRODUTOS EM BIG WHITE 2021


Qualidade comprovada.

Os laboratórios de teste da SLV, localizados na sede da SLV alemã em Übach-Palenberg (Renânia do Norte-Vestfália) e em Xangai na Ásia, contribuem significativamente para a garantia e melhoria da qualidade.



Excelente design.

Designers industriais de todo o mundo desenvolvem candeeiros para a marca SLV. Pelo design que cria experiências especiais e também ganha prémios de prestígio.

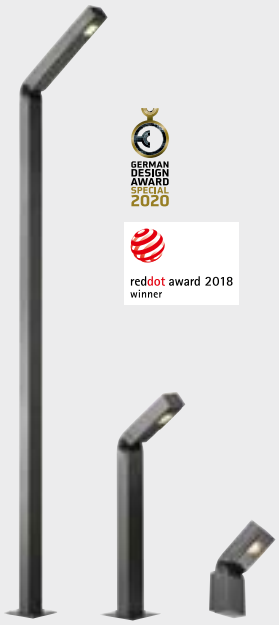

BENDO



MALU




ESKINA

Parceiros fortes.

O sucesso é sempre o resultado de uma cooperação estreita. É bom que a SLV possa confiar em parcerias estabelecidas dentro e fora do setor de iluminação.

LUZ VERDE
PELA SUSTENTABILIDADE

O nosso entendimento de sustentabilidade é caracterizado por ações de economia de recursos e inovações ecológicas. Em todos os processos principais. Com produtos que são melhores para o meio ambiente e o nosso planeta.

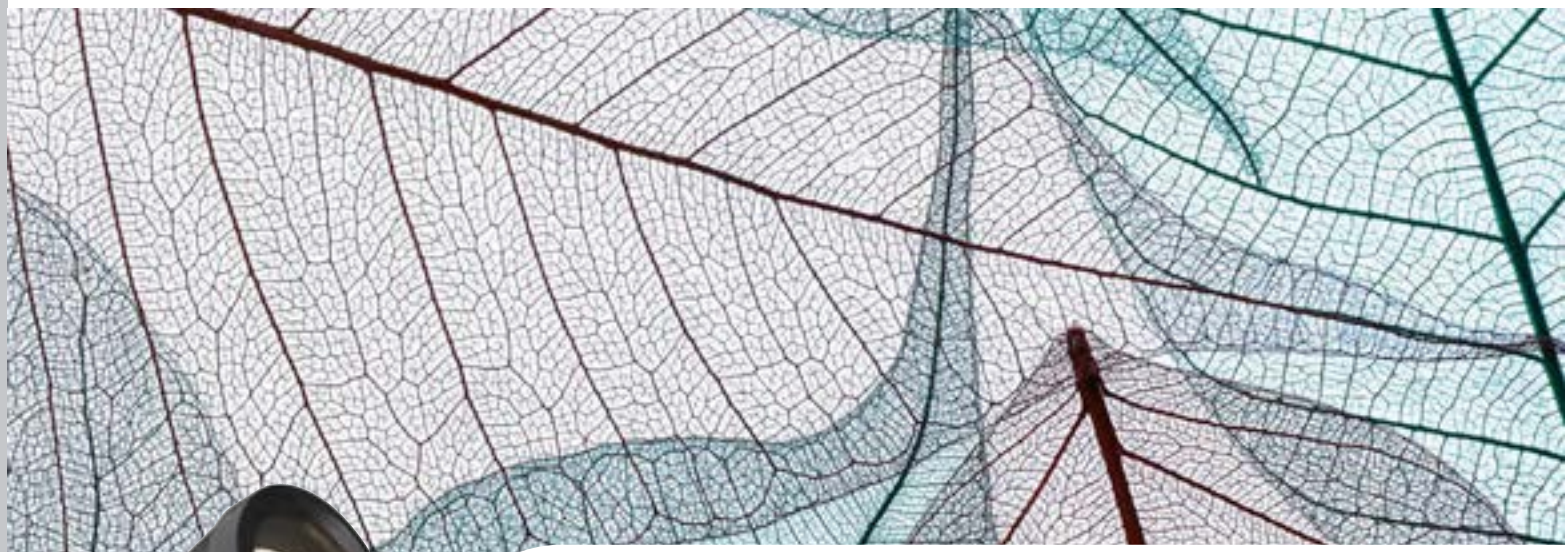



Produtos com matérias-primas secundárias recicladas.

Para economizar recursos, substituímos as matérias-primas primárias por matérias-primas secundárias. Os nossos novos produtos SAMRINA, RUBA e SIMA são um primeiro passo importante para uma gama de produtos Sustentáveis. Estes candeeiros já contêm uma proporção de plásticos reciclados e são exemplos brilhantes de como a qualidade e a vida útil podem ser combinadas da maneira mais sustentável possível.

Em geral, o foco da SLV é evitar, reduzir, reutilizar e reciclar: projetamos produtos e embalagens de maneira ecológica, reduzimos o desperdício oculto, reduzimos as emissões e otimizamos os processos logísticos. Hoje e para o futuro mais do que nunca, estamos a desenvolver tecnologia de iluminação com foco na sustentabilidade – para o meio ambiente, mais proteção climática e no interesse de todos nós.



LED INSIDE

Iluminação LED com eficiência energética.
Alta eficiência, longa vida útil, eliminação ecológica: os LED economizam até 90 % de energia em comparação com as lâmpadas convencionais. É evidente que a SLV usa a tecnologia de economia de energia para as suas luzes.



Menos desperdício de embalagem.

Papel reciclado em vez de esferovite, menos volume total e caixas de papelão em vez de plástico: quanto à embalagem, trabalhamos especificamente para uma economia circular estabelecida. Ao fazer isso, queremos minimizar ainda mais as emissões causadas indiretamente pelo transporte e, portanto, a nossa pegada de CO_2.



Reparar em vez de eliminar.

Para nós, sustentabilidade também significa que mais de 80 % das nossas luzes podem ser reparadas por mãos treinadas profissionalmente. Isso protege as matérias-primas, reduz o desperdício e torna os nossos clientes ainda mais felizes.

SAMRINA, RUBA e SIMA – Exemplos brilhantes de qualidade sustentável.



SAMRINA
Art.º n.º
1004757



RUBA
Art.º n.º
1005090

SIMA
Art.º n.º
1005087



SIMA
Art.º n.º
1005085



NEW NUMINOS



NEW OCULUS



NEW NUMINOS



NEW OVALISK









NUMINOS 010 - 065

N

Sistema de luz ..... 010 - 025
Downlights ..... 026 - 041
Spotlights ..... 042 - 065

INDOOR 066 - 557

Candeeiros de mesa e de pé ..... 066 - 089
Candeeiros suspensos ..... 090 - 185
Candeeiros de parede ..... 186 - 277
Candeeiros de teto ..... 278 - 325
Candeeiros de parede e de teto ..... 326 - 375

Luzes embutidas ..... 376 - 463

hv hv hv lv

Carril condutor de alta tensão trifásico ..... 464 - 505
Carril condutor de alta tensão monofásico ..... 506 - 529
Carril condutor de alta tensão Easytec® II 530 - 539
Sistema de cabos de baixa tensão e carril expositor ..... 540 - 557

OUTDOOR 558 - 765

Candeeiros móveis e candeeiros de pé ..... 558 - 613
Holofotes ..... 614 - 637
Candeeiros de parede e de teto ..... 638 - 723

Candeeiros de parede embutidos ..... 724 - 733
Luzes embutidas para teto ..... 734 - 743
Luzes embutidas no pavimento ..... 744 - 765

SOLUÇÕES DE PERFIL 766 - 787

FAIXAS DE LED E BARRAS DE LUZ 788 - 805

Faixas de LED ..... 788 - 803
Barras de luz ..... 804 - 805

CONNECTED LIGHTING 806 - 823

DALI – Interligar luz profisionalmente ..... 806 - 813
ZIGBEE® 3.0 – O inteligente protocolo sem fios. ..... 814 - 821
SLV BLUETOOTH® CONTROL ..... 822 - 823

ACESSÓRIOS 824 - 843

A+

Acessórios ..... 824 - 843

LÂMPADA 844 - 857

Lâmpada ..... 844 - 857


FAMÍLIA DE CANDEEIROS E ÍNDICE REMISSIVO 858 - 898

0-9 A-Z

A família de candeeiros SLV ..... 858 - 875
Numericamente ..... 876 - 887
Alfabeticamentee ..... 888 - 893

Encontre mais lâmpadas e variantes online em www.slv.com

Todas as indicações de preços são consideradas recomendações (PVR) sem IVA.

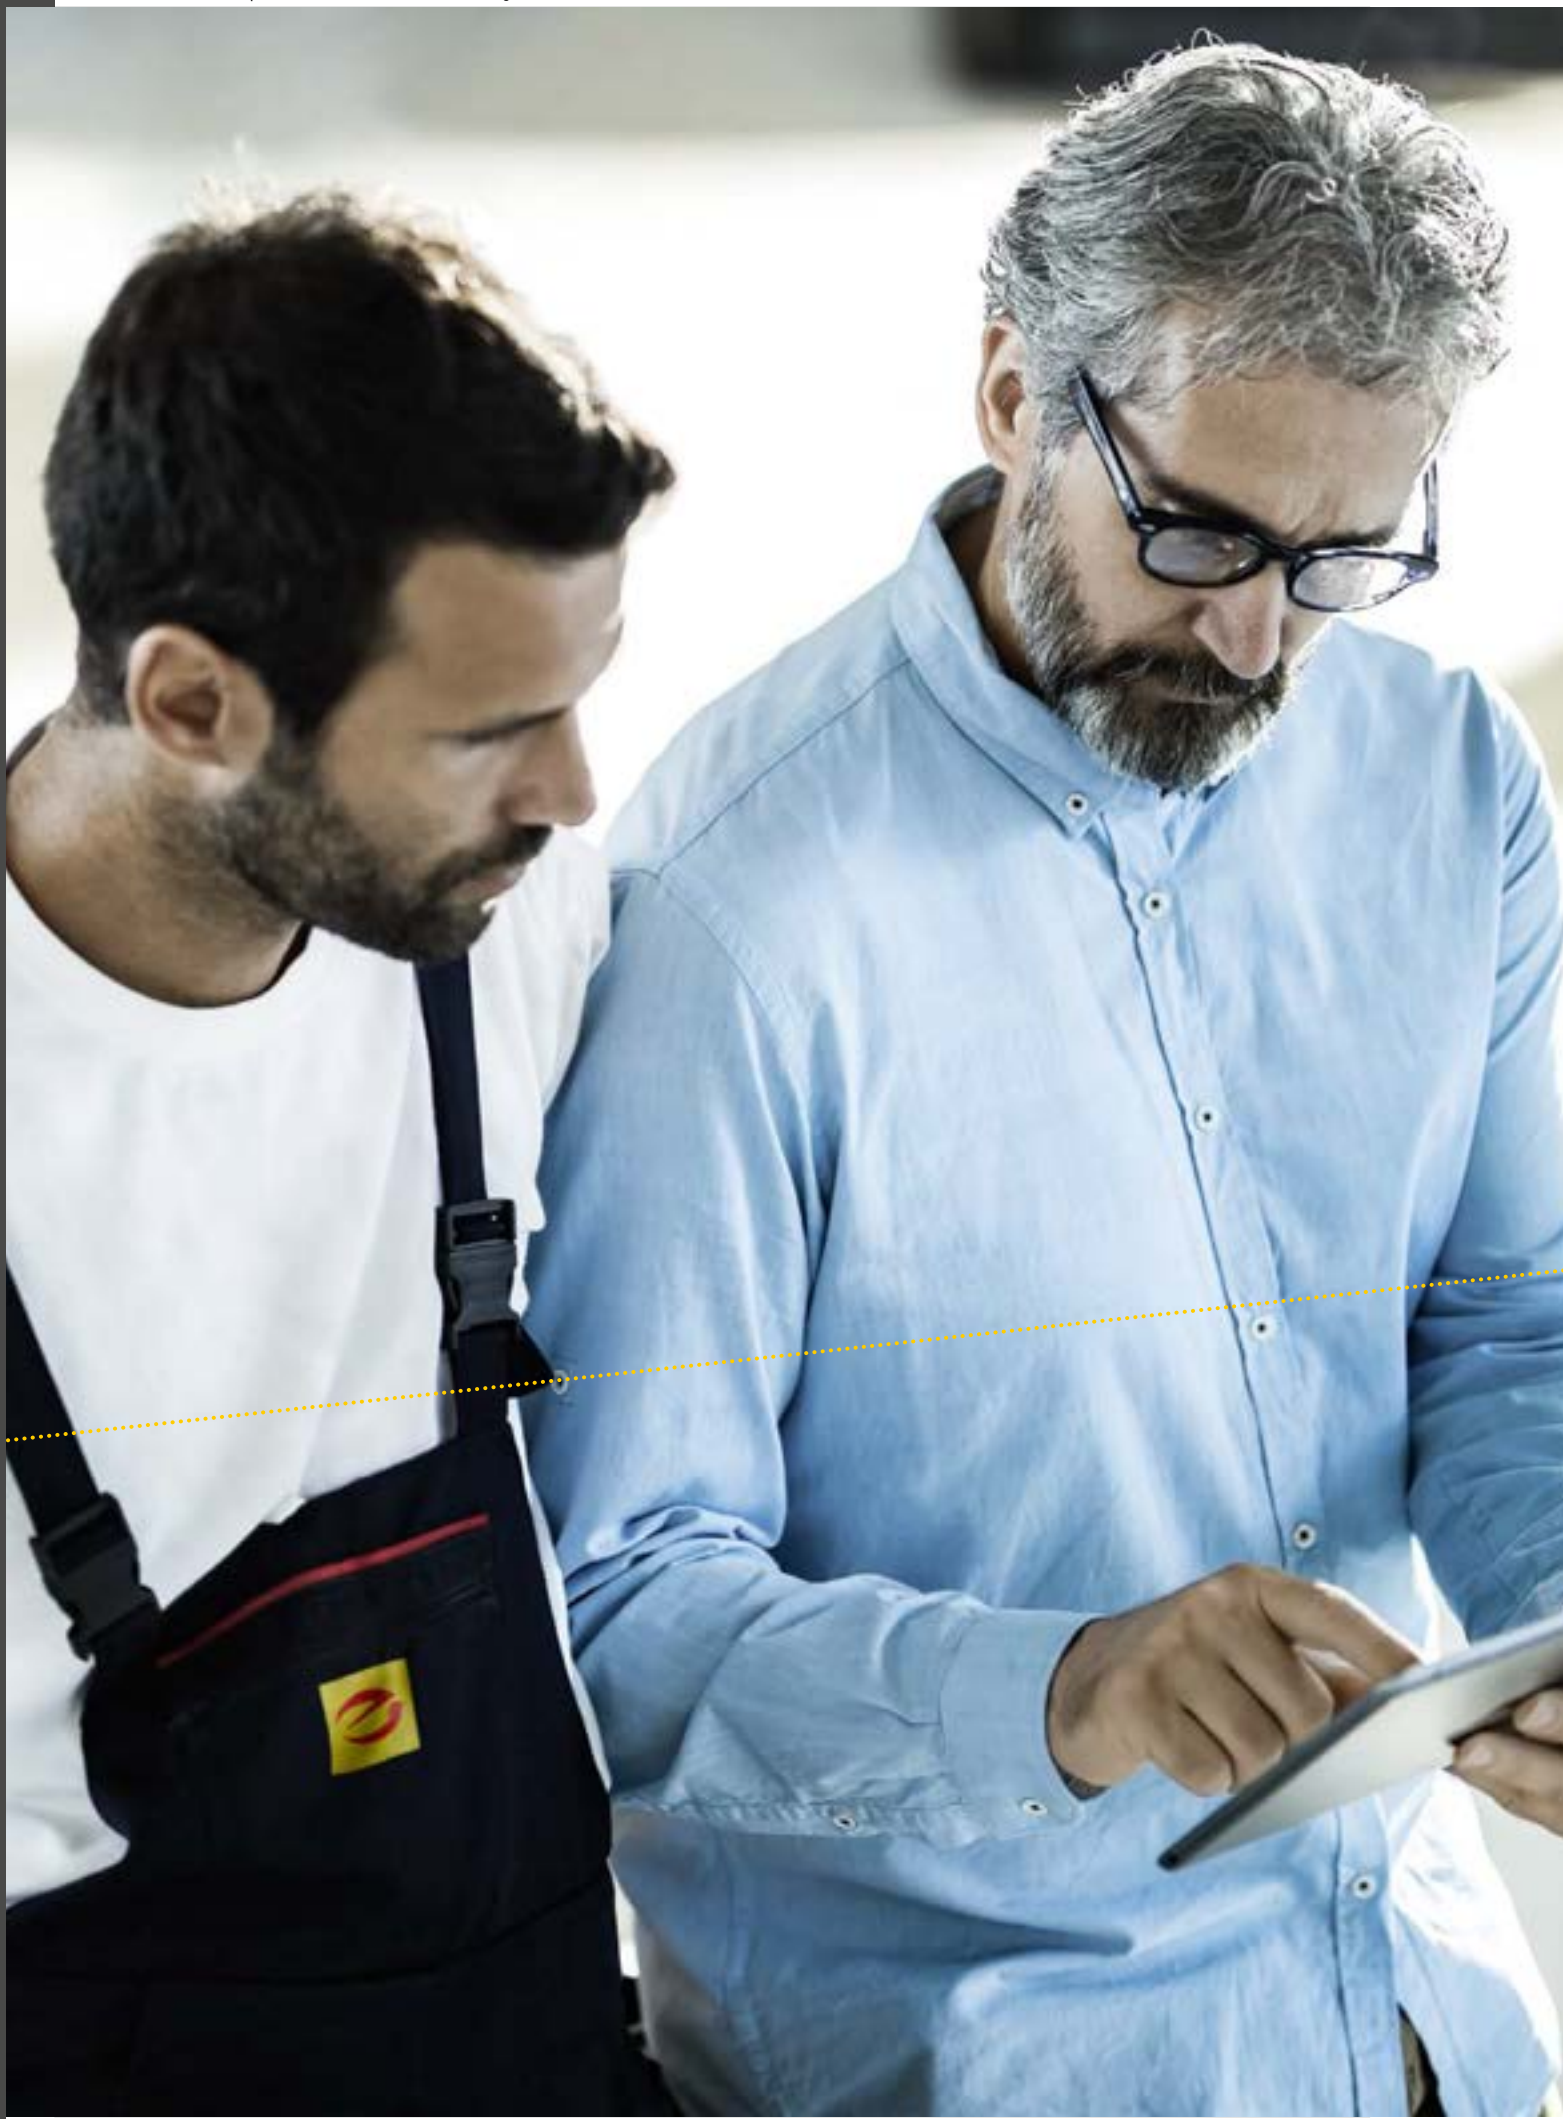





DISPONÍVEL !
A PARTIR DE
NOVEMBRO DE 2020

NUMINOS.
UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO – MIL POSSIBILIDADES.

A SOLUÇÃO
DE ILUMINAÇÃO
CERTA PARA
QUALQUER
SITUAÇÃO.

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LIVREMENTE CONFIGURÁVEL QUE COLOCA TODOS OS AMBIENTES NA MELHOR LUZ.

Nenhum projeto é igual a outro. No entanto, muitos projetos exigem um conceito uniforme de iluminação e design. O NUMINOS é um sistema de iluminação perfeitamente coordenado que combina função, design e tecnologia. Para planeadores e executantes. Para todos os requisitos. Para máxima diversidade com o mínimo de esforço.

NUMINOS.



MÓDULO LED DE ALTA PERFORMANCE
COM RESTITUIÇÃO DE COR BRILHANTE



AMPLA SELEÇÃO DE DOWNLIGHTS
AND SPOTS PARA UM CONCEITO
DE DESIGN HARMONIOSO

MAIS LIBERDADE COM SISTEMA.


QUAISQUER QUE SEJAM OS SEUS PLANOS – O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NUMINOS CRIA ESPAÇO PARA IDEIAS.



O sistema de iluminação NUMINOS oferece propriedades de iluminação constantes e design moderno em todas as aplicações:

- **para escritórios**
- **Lojas e boutiques**
- **Hotelaria e Gastronomia**
- **Museus**
- **Em casa**
- **e muito mais**

De hotéis a escritórios, a salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação NUMINOS.

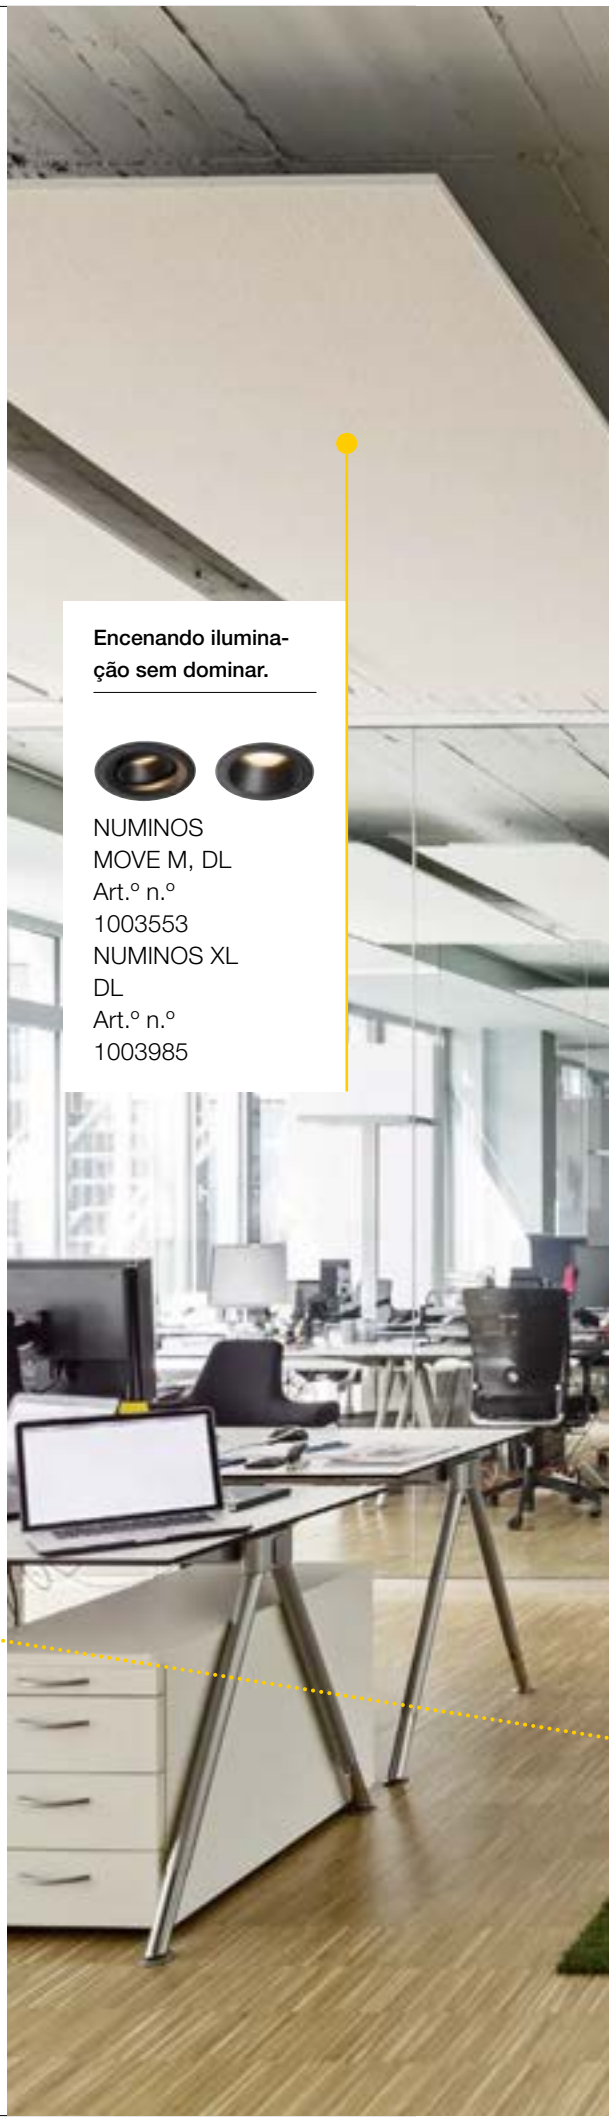

Encenando iluminação sem dominar.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.º n.º
1003553
NUMINOS XL
DL
Art.º n.º
1003985

Destaques que brilham para baixo.



NUMINOS S, CL
Art.º n.º
1004139

Livre para todas as dimensões.



NUMINOS L, trif.
Art.º n.º
1004554

Perfeito para pendurar, variável em altura.



NUMINOS L, PD
Art.º n.º
1004530

VARIEDADE ÚNICA, DESTAQUES COMUNS.

Escolha entre:

- Downlight ou Spotlight
- Tamanhos e diâmetros
- Cores da caixa (preto/branco)
- Variantes do refletor
- Versões giratórias e fixas
- Classes de desempenho

As diferentes variantes possuem:

- Módulo LED de alta performance com cores claras 2700 K/3000 K/4000 K
- Qualidade da cor CRI> 90
- Classificação de brilho UGR no mín. <22



DOWNLIGHTS

Disponível em sete variantes (68-75 mm a 176-186 mm) com módulo LED de alta performance em três cores de luz (2700 K, 3000 K, 4000 K) e classificações de brilho (UGR 16, 19, 22).

Refletores selecionáveis com ângulos de meia dispersão de 20°, 40° ou 55°.

Vários filtros de efeito (fosco/prismático/elíptico/alveolar) disponíveis como acessórios.

O anel decorativo pode ser selecionado como acabamento visível em branco, preto ou cromado.

Os NUMINOS Downlight estão disponíveis como variantes fixas ou giratórias (4x fixa e 3x rotativos e giratórios).



S **M** **L** **XL**

Acessórios com sistema:
Pode adicionar facilmente o seu controlador opcional (ligar/desligar, regulação de fases, DALI) e difusores adequados usando o código de cores.

Controladores e difusores para o sistema de SLV NUMINOS Downlight podem ser encontrados nas páginas 40-41.

UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PENSADO ATÉ AO MÍNIMO DETALHE.

Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. Configurado de modo fixo. Instalado de forma rápida e segura.



SPOTLIGHTS

Disponível em três tamanhos de caixa (65x155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) com módulo LED de alta performance em três cores de luz (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Graças ao controlador LED integrado (regulação de fases, DALI), todos os Spotlight são adequados para ligação direta à tensão de rede de 230 V.

Lentes selecionáveis com ângulos de de meia dispersão de 24°, 36° ou 60°.

Os NUMINOS Spotlight estão disponíveis como foco de teto giratórios ou rígidos, candeeiro suspenso e como foco para sistemas de carris trifásicos.



Fácil de instalar.

Como a eficiência compensa sempre, as luzes SLV são de instalação fácil, rápida e segura. A ligação via placa de montagem, sistema de carris, acoplamento rápido, arco de mola e com acionadores codificados por cores para controladores e Downlights oferece uma vantagem decisiva: poupa tempo, esforço e, por conseguinte, custos.



UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. PARA TODOS OS CASOS.

Para ter sucesso em todas as condições, são necessários jogadores de equipa que brilhem com forças individuais. Descubra para que aplicações os candeeiros NUMINOS são particularmente adequados.

Downlights.
Iluminação discreta, moderna e com economia de espaço que direciona o foco para os objetos ou para o espaço: os focos Downlight do sistema de iluminação NUMINOS podem ser utilizados de forma variável em salas comerciais e privadas.



Nas salas de reuniões, para maior concentração no essencial.



NUMINOS S
DL
Art.º n.º
1003798



Para a iluminação elegante de áreas de estar.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.º n.º
1003593

Para conferir aos destaques um brilho extra.



NUMINOS M
DL
Art.º n.º
1003809



Quando a luz deve apoiar o bem-estar.




NUMINOS
MOVE M, DL
Art.º n.º
1003620

Iluminação configurada individualmente.
Devido à grande variedade de refletores, o sistema de iluminação NUMINOS é adequado para iluminação de realce, bem como para iluminação uniforme de áreas de trabalho, corredores e escritórios.




Para iluminar com segurança as superfícies de trabalho.

NUMINOS S
DL
Art.º n.º
1003795

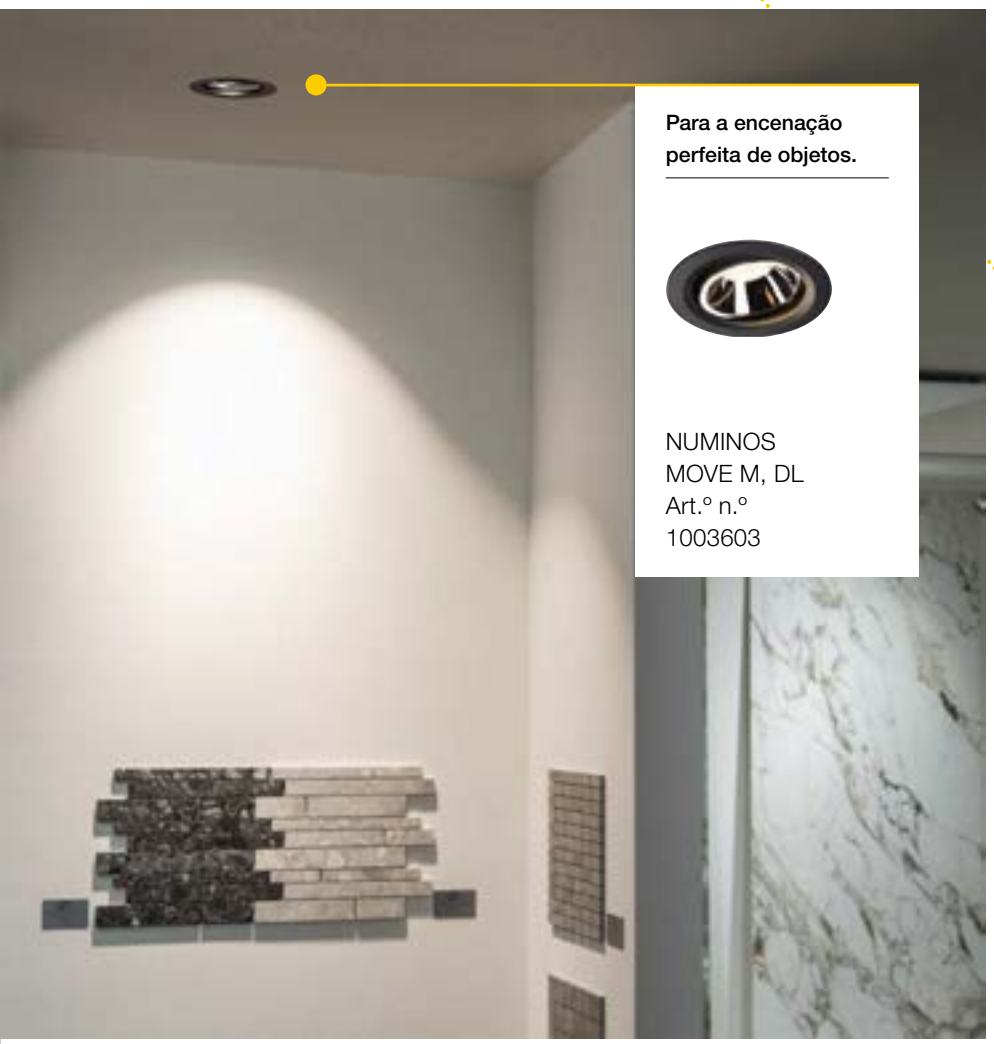


Para a encenação perfeita de objetos.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.º n.º
1003603

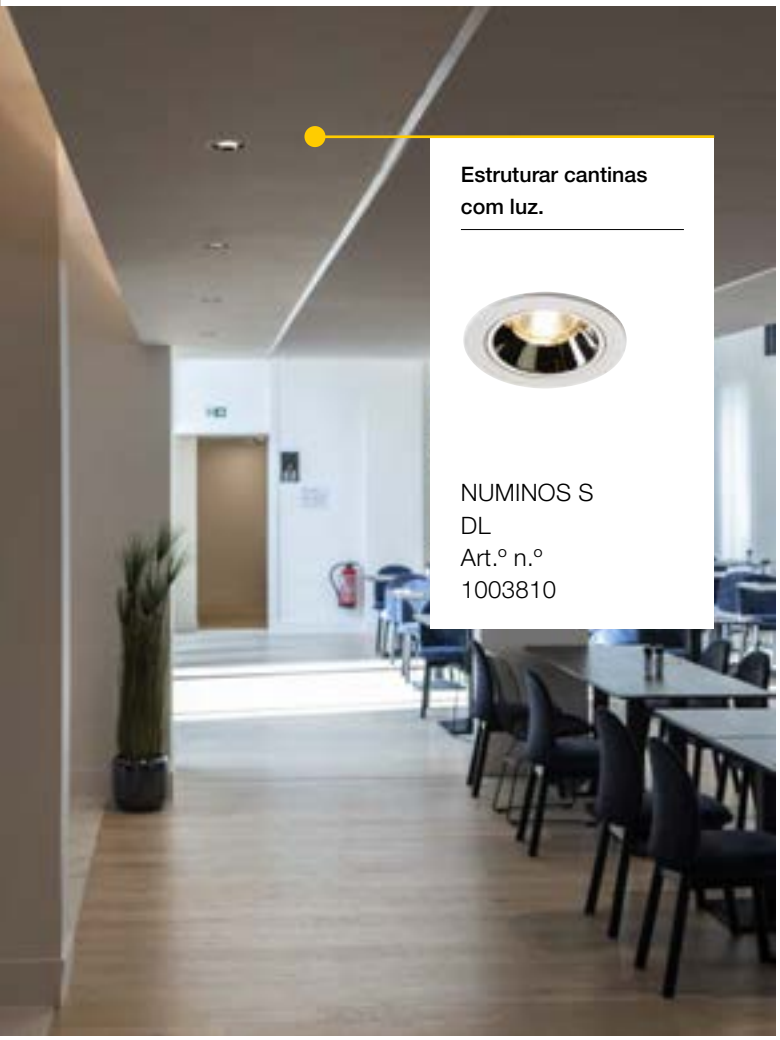

Estruturar cantinas com luz.

NUMINOS S
DL
Art.º n.º
1003810

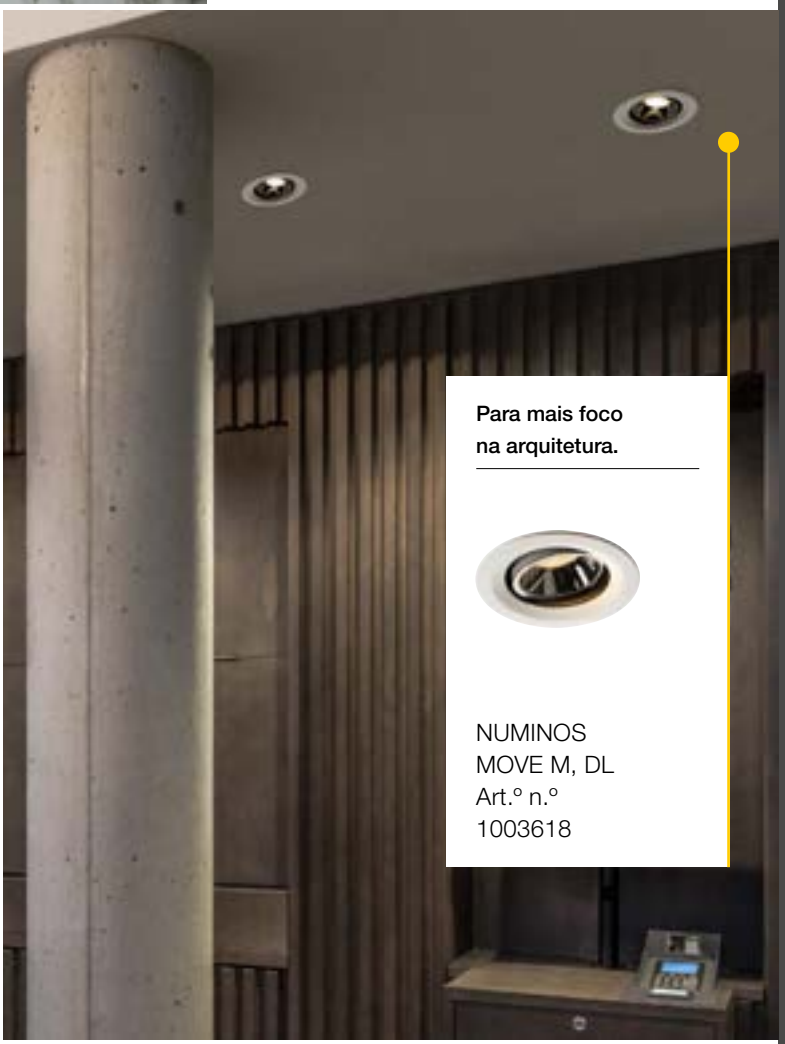

Para mais foco na arquitetura.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.º n.º
1003618



Para iluminação flexível em todas as dimensões do espaço.

NUMINOS S
Trif., PHASE
Art.º n.º
1004083

Quando a luz deve proporcionar estruturação.



NUMINOS S
CL, PHASE
Art.º n.º
1004135

Spotlights.
Em lojas e boutiques, mas também em restaurantes, bares, museus, estúdios, consultórios médicos - em todos os espaços, é importante ter realces feitos de modo hábil. Os focos podem ser utilizados para iluminar áreas maiores, bem como para iluminação pontual.



Para criar uma atmosfera que desperta o apetite.



NUMINOS L
PD, DALI
Art.º n.º
1004435



Para mais aconchego em casa.




NUMINOS M
PD, PHASE
Art.º n.º
1004154

Para um bom reconhecimento de texturas.



NUMINOS L
Trif., PHASE
Art.º n.º
1004287



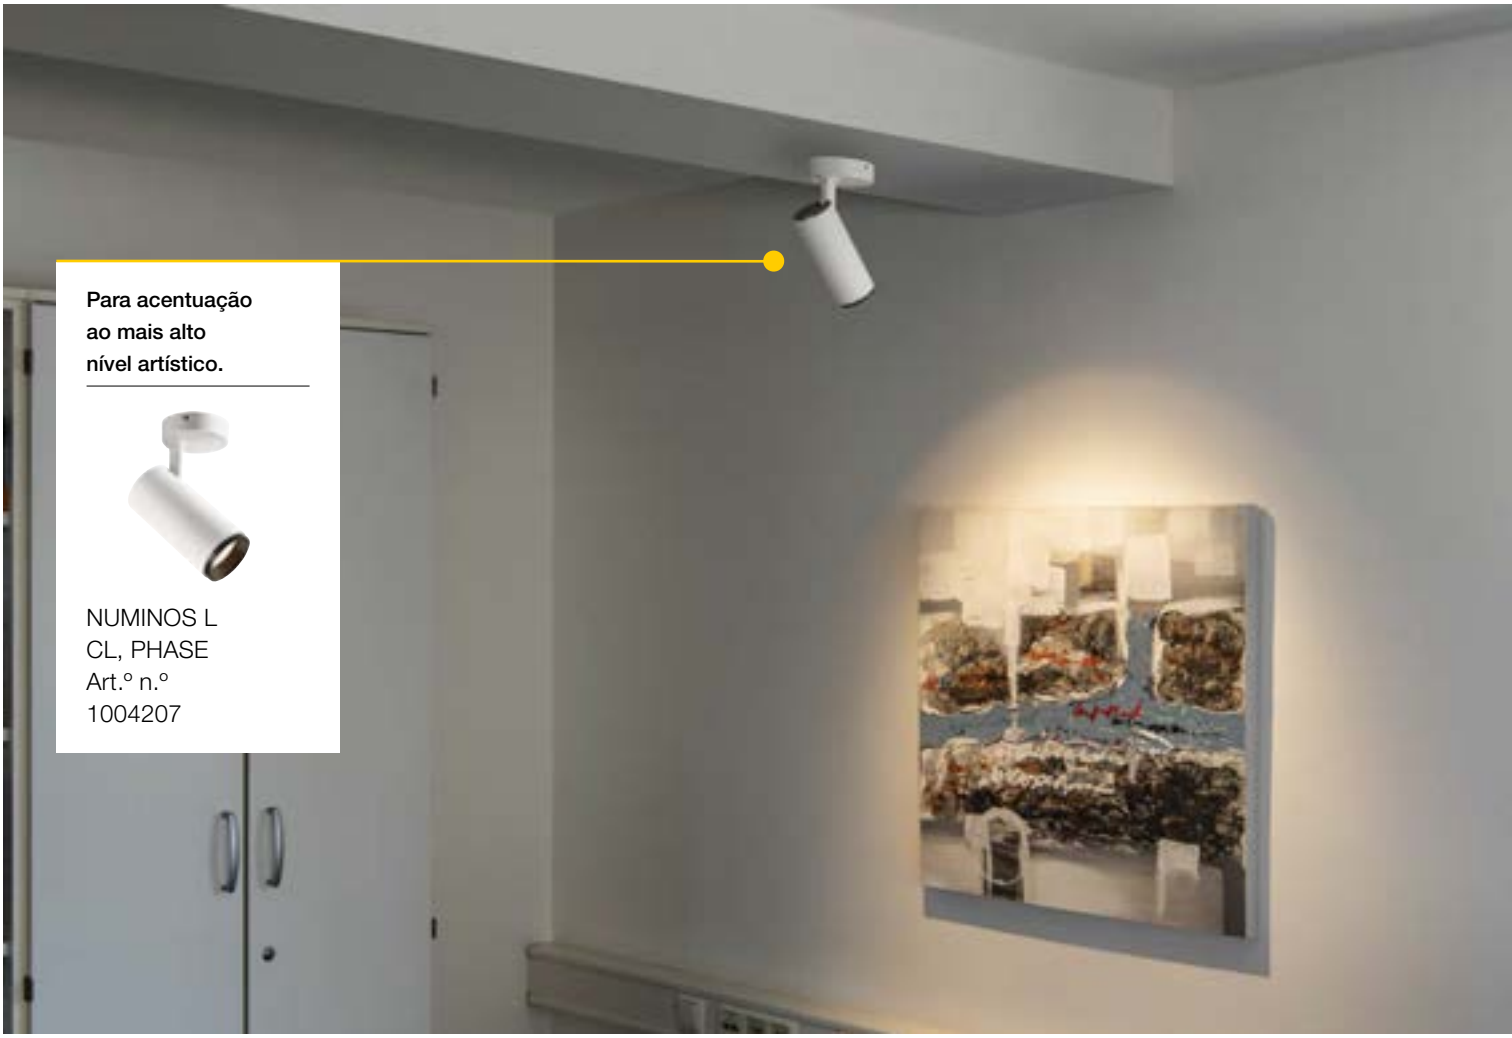

Para acentuação ao mais alto nível artístico.

NUMINOS L
CL, PHASE
Art.º n.º
1004207

Para estruturar de forma impressionante espaços de escritório.



NUMINOS M
CL, DALI
Art.º n.º
1004519

Flexibilidade em todas as facetas.
Quer seja luz ambiente ou iluminação de realce eficaz – tudo é possível com os holofotes certos. As variantes rotativas e giratórias, bem como os focos de carris do sistema de iluminação NUMINOS cumprem as mais altas exigências de flexibilidade.



SISTEMÁTICO.
ATÉ AO OBJETIVO.

Com o configurador online NUMINOS.

O configurador funciona assim tão facilmente:
A primeira pergunta é: downlight ou spotlight? Em seguida, escolha entre cenários de aplicações pré-configurados e outros personalizáveis ou configuração livre.

Se ainda não tiver certeza sobre a seleção dos atributos, não há problema: oferecemos explicações adequadas para cada configuração selecionada.

Aqui, poderá aceder ao configurador NUMINOS:


www.numinos.SLV.com

Apenas três passos e já está:

1. **CONFIGURAÇÃO TÉCNICA**
2. **CONFIGURAÇÃO ÓTICA**
3. **REPRESENTAÇÃO VISUAL E CONCLUSÃO**

Aqui e agora, concretize o seu objetivo – configure a sua luminosidade com o BIG WHITE®.

Reúna as luzes desejadas nas páginas seguintes.
As seguintes visões gerais do produto vão conduzi-lo com facilidade ao seu objetivo: percorra até ao tipo de candeeiro desejado, siga as colunas da esquerda para a direita e faça a sua seleção individual. No final, o número de artigo correspondente está disponível para utilizar na sua encomenda.

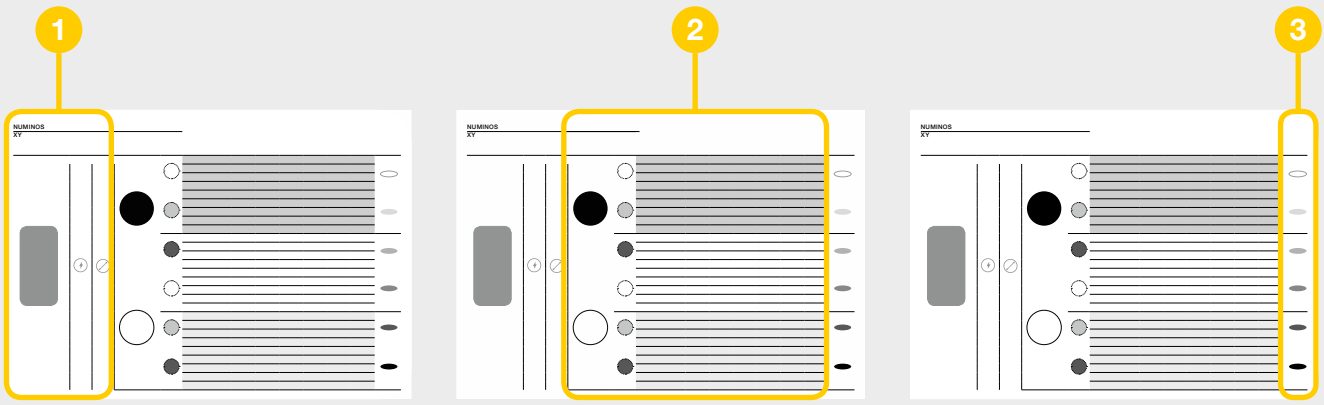

PASSO 1
SPOTLIGHT OU DOWNLIGHT?

Selecione o tipo de candeeiro apropriado para a sua necessidade. O diâmetro (Downlight) e o tamanho da caixa (holofotes) estão associados ao desempenho do sistema.

PASSO 2
SELECIONAR CONFIGURAÇÃO TÉCNICA E O DESIGN

Coluna a coluna, selecione atributos óticos e técnicos, como as cores da caixa ou do anel decorativo, a temperatura da cor, o ângulo de meia dispersão e muito mais.

PASSO 3
PRODUTO

Obtenha uma impressão visual do seu candeeiro totalmente configurado para encomendá-lo com o número de artigo certo.

AINDA COM DÚVIDAS?

procure um vídeo que mostre claramente como é fácil configurar os candeeiros NUMINOS.

Além dos ícones conhecidos do catálogo, encontrará os seguintes ícones neste capítulo:

UGR	**Classificação de brilho**
	Temperatura da cor
	Ângulo de meia dispersão
lm	**Lúmen**
	Unidade de controlo

NUMINOS S

DL


S



Informações do produto:

250 mA
Consumo de energia: 8,6 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: Ø: 6,8 cm P: 5,5 cm



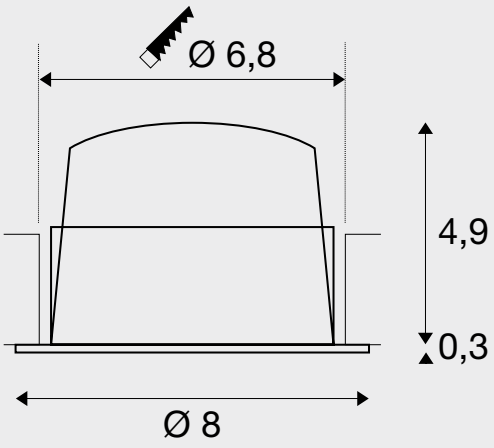


Nota:

Conector de baixa tensão
Sem controlador
O produto vem com molas de lâminas incluídas, que podem ser substituídas.

Encontra o controlador e os difusores adequados nas páginas 40-41.





Preto




Preto



Branco



Cromado




Branco



Preto



Branco



Cromado

			UGR	ART.º N.º	EUR	
	670 lm	20°	18	**1003769**	**60,00**	
2700 K	670 lm	40°	19	**1003772**	**60,00**	
	670 lm	55°	21	**1003775**	**60,00**	
	690 lm	20°	18	**1003793**	**60,00**	
3000 K	690 lm	40°	18	**1003796**	**60,00**	
	690 lm	55°	20	**1003799**	**60,00**	
	730 lm	20°	18	**1003817**	**60,00**	
4000 K	730 lm	40°	19	**1003820**	**60,00**	
	730 lm	55°	21	**1003823**	**60,00**	
	720 lm	20°	19	**1003770**	**60,00**	
2700 K	720 lm	40°	18	**1003773**	**60,00**	
	720 lm	55°	20	**1003776**	**60,00**	
	730 lm	20°	18	**1003794**	**60,00**	
3000 K	730 lm	40°	18	**1003797**	**60,00**	
	730 lm	55°	20	**1003800**	**60,00**	
	790 lm	20°	19	**1003818**	**60,00**	
4000 K	790 lm	40°	18	**1003821**	**60,00**	
	790 lm	55°	20	**1003824**	**60,00**	
	690 lm	20°	16	**1003771**	**60,00**	
2700 K	690 lm	40°	16	**1003774**	**60,00**	
	690 lm	55°	19	**1003777**	**60,00**	
	700 lm	20°	16	**1003795**	**60,00**	
3000 K	700 lm	40°	16	**1003798**	**60,00**	
	700 lm	55°	18	**1003801**	**60,00**	
	750 lm	20°	16	**1003819**	**60,00**	
4000 K	750 lm	40°	16	**1003822**	**60,00**	
	750 lm	55°	19	**1003825**	**60,00**	
	670 lm	20°	18	**1003781**	**60,00**	
2700 K	670 lm	40°	19	**1003784**	**60,00**	
	670 lm	55°	21	**1003787**	**60,00**	
	690 lm	20°	18	**1003805**	**60,00**	
3000 K	690 lm	40°	18	**1003808**	**60,00**	
	690 lm	55°	20	**1003811**	**60,00**	
	730 lm	20°	18	**1003829**	**60,00**	
4000 K	730 lm	40°	19	**1003832**	**60,00**	
	730 lm	55°	21	**1003835**	**60,00**	
	720 lm	20°	19	**1003782**	**60,00**	
2700 K	720 lm	40°	18	**1003785**	**60,00**	
	720 lm	55°	20	**1003788**	**60,00**	
	730 lm	20°	18	**1003806**	**60,00**	
3000 K	730 lm	40°	18	**1003809**	**60,00**	
	730 lm	55°	20	**1003812**	**60,00**	
	790 lm	20°	19	**1003830**	**60,00**	
4000 K	790 lm	40°	18	**1003833**	**60,00**	
	790 lm	55°	20	**1003836**	**60,00**	
	690 lm	20°	16	**1003783**	**60,00**	
2700 K	690 lm	40°	16	**1003786**	**60,00**	
	690 lm	55°	19	**1003789**	**60,00**	
	700 lm	20°	16	**1003807**	**60,00**	
3000 K	700 lm	40°	16	**1003810**	**60,00**	
	700 lm	55°	18	**1003813**	**60,00**	
	750 lm	20°	16	**1003831**	**60,00**	
4000 K	750 lm	40°	16	**1003834**	**60,00**	
	750 lm	55°	19	**1003837**	**60,00**	













NUMINOS M

DL


M



Informações do produto:

500 mA
Consumo de energia: 17,5 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: Ø: 9 cm P: 7,5 cm



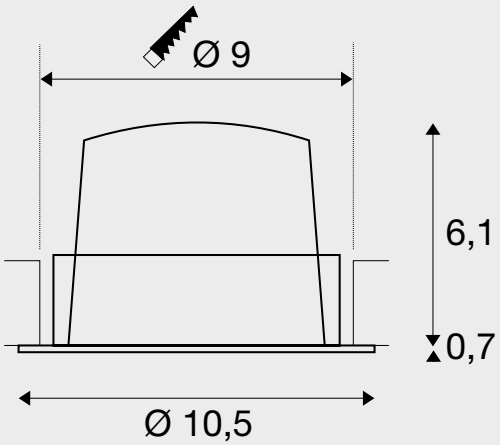


Nota:

Conector de baixa tensão
Sem controlador
O produto vem com molas de lâminas incluídas, que podem ser substituídas.

Encontra o controlador e os difusores adequados nas páginas 40-41.





Preto




Preto



Branco



Cromado




Branco



Preto



Branco



Cromado

			UGR	ART.º N.º	EUR	
	1460 lm	20°	19	**1003841**	**72,00**	
2700 K	1460 lm	40°	20	**1003844**	**72,00**	
	1460 lm	55°	21	**1003847**	**72,00**	
	1500 lm	20°	19	**1003865**	**72,00**	
3000 K	1500 lm	40°	20	**1003868**	**72,00**	
	1500 lm	55°	21	**1003871**	**72,00**	
	1600 lm	20°	19	**1003889**	**72,00**	
4000 K	1600 lm	40°	20	**1003892**	**72,00**	
	1600 lm	55°	21	**1003895**	**72,00**	
	1600 lm	20°	20	**1003842**	**72,00**	
2700 K	1600 lm	40°	19	**1003845**	**72,00**	
	1600 lm	55°	20	**1003848**	**72,00**	
	1600 lm	20°	20	**1003866**	**72,00**	
3000 K	1600 lm	40°	20	**1003869**	**72,00**	
	1600 lm	55°	21	**1003872**	**72,00**	
	1750 lm	20°	20	**1003890**	**72,00**	
4000 K	1750 lm	40°	20	**1003893**	**72,00**	
	1750 lm	55°	21	**1003896**	**72,00**	
	1550 lm	20°	17	**1003843**	**72,00**	
2700 K	1550 lm	40°	17	**1003846**	**72,00**	
	1550 lm	55°	18	**1003849**	**72,00**	
	1550 lm	20°	17	**1003867**	**72,00**	
3000 K	1550 lm	40°	17	**1003870**	**72,00**	
	1550 lm	55°	19	**1003873**	**72,00**	
	1660 lm	20°	17	**1003891**	**72,00**	
4000 K	1660 lm	40°	17	**1003894**	**72,00**	
	1660 lm	55°	19	**1003897**	**72,00**	
	1460 lm	20°	19	**1003853**	**72,00**	
2700 K	1460 lm	40°	20	**1003856**	**72,00**	
	1460 lm	55°	21	**1003859**	**72,00**	
	1500 lm	20°	19	**1003877**	**72,00**	
3000 K	1500 lm	40°	20	**1003880**	**72,00**	
	1500 lm	55°	21	**1003883**	**72,00**	
	1600 lm	20°	19	**1003901**	**72,00**	
4000 K	1600 lm	40°	20	**1003904**	**72,00**	
	1600 lm	55°	21	**1003907**	**72,00**	
	1600 lm	20°	20	**1003854**	**72,00**	
2700 K	1600 lm	40°	19	**1003857**	**72,00**	
	1600 lm	55°	20	**1003860**	**72,00**	
	1600 lm	20°	20	**1003878**	**72,00**	
3000 K	1600 lm	40°	20	**1003881**	**72,00**	
	1600 lm	55°	21	**1003884**	**72,00**	
	1750 lm	20°	20	**1003902**	**72,00**	
4000 K	1750 lm	40°	20	**1003905**	**72,00**	
	1750 lm	55°	21	**1003908**	**72,00**	
	1550 lm	20°	17	**1003855**	**72,00**	
2700 K	1550 lm	40°	17	**1003858**	**72,00**	
	1550 lm	55°	18	**1003861**	**72,00**	
	1550 lm	20°	17	**1003879**	**72,00**	
3000 K	1550 lm	40°	17	**1003882**	**72,00**	
	1550 lm	55°	19	**1003885**	**72,00**	
	1660 lm	20°	17	**1003903**	**72,00**	
4000 K	1660 lm	40°	17	**1003906**	**72,00**	
	1660 lm	55°	19	**1003909**	**72,00**	













NUMINOS L

DL


L



Informações do produto:

700 mA
Consumo de energia: 25,4 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: Ø: 11,7 cm P: 9 cm

10 50000 0,2

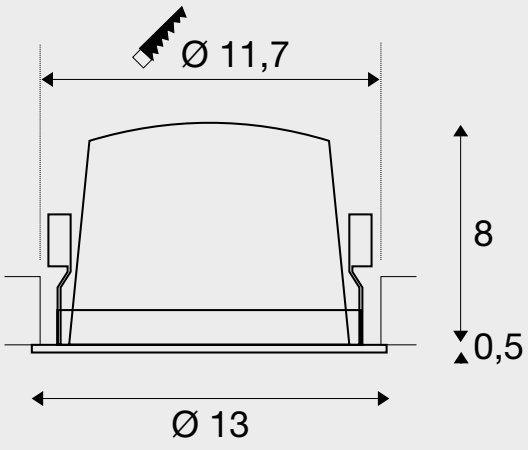


Nota:

Conector de baixa tensão
Sem controlador

Encontra o controlador
e os difusores adequados
nas páginas 40-41.





Preto




Preto



Branco



Cromado




Branco



Preto



Branco



Cromado

			UGR	ART.º N.º	EUR	
	2150 lm	20°	20	**1003913**	**88,00**	
2700 K	2150 lm	40°	20	**1003916**	**88,00**	
	2150 lm	55°	22	**1003919**	**88,00**	
	2150 lm	20°	20	**1003937**	**88,00**	
3000 K	2150 lm	40°	21	**1003940**	**88,00**	
	2150 lm	55°	23	**1003943**	**88,00**	
	2350 lm	20°	20	**1003961**	**88,00**	
4000 K	2350 lm	40°	21	**1003964**	**88,00**	
	2350 lm	55°	23	**1003967**	**88,00**	
	2250 lm	20°	18	**1003914**	**88,00**	
2700 K	2250 lm	40°	18	**1003917**	**88,00**	
	2250 lm	55°	20	**1003920**	**88,00**	
	2300 lm	20°	18	**1003938**	**88,00**	
3000 K	2300 lm	40°	19	**1003941**	**88,00**	
	2300 lm	55°	20	**1003944**	**88,00**	
	2450 lm	20°	18	**1003962**	**88,00**	
4000 K	2450 lm	40°	19	**1003965**	**88,00**	
	2450 lm	55°	20	**1003968**	**88,00**	
	2150 lm	20°	17	**1003915**	**88,00**	
2700 K	2150 lm	40°	17	**1003918**	**88,00**	
	2150 lm	55°	19	**1003921**	**88,00**	
	2200 lm	20°	17	**1003939**	**88,00**	
3000 K	2200 lm	40°	18	**1003942**	**88,00**	
	2200 lm	55°	19	**1003945**	**88,00**	
	2350 lm	20°	17	**1003963**	**88,00**	
4000 K	2350 lm	40°	18	**1003966**	**88,00**	
	2350 lm	55°	19	**1003969**	**88,00**	
	2150 lm	20°	20	**1003925**	**88,00**	
2700 K	2150 lm	40°	20	**1003928**	**88,00**	
	2150 lm	55°	22	**1003931**	**88,00**	
	2150 lm	20°	20	**1003949**	**88,00**	
3000 K	2150 lm	40°	21	**1003952**	**88,00**	
	2150 lm	55°	23	**1003955**	**88,00**	
	2350 lm	20°	20	**1003973**	**88,00**	
4000 K	2350 lm	40°	21	**1003976**	**88,00**	
	2350 lm	55°	23	**1003979**	**88,00**	
	2250 lm	20°	18	**1003926**	**88,00**	
2700 K	2250 lm	40°	18	**1003929**	**88,00**	
	2250 lm	55°	20	**1003932**	**88,00**	
	2300 lm	20°	18	**1003950**	**88,00**	
3000 K	2300 lm	40°	19	**1003953**	**88,00**	
	2300 lm	55°	20	**1003956**	**88,00**	
	2450 lm	20°	18	**1003974**	**88,00**	
4000 K	2450 lm	40°	19	**1003977**	**88,00**	
	2450 lm	55°	20	**1003980**	**88,00**	
	2150 lm	20°	17	**1003927**	**88,00**	
2700 K	2150 lm	40°	17	**1003930**	**88,00**	
	2150 lm	55°	19	**1003933**	**88,00**	
	2200 lm	20°	17	**1003951**	**88,00**	
3000 K	2200 lm	40°	18	**1003954**	**88,00**	
	2200 lm	55°	19	**1003957**	**88,00**	
	2350 lm	20°	17	**1003975**	**88,00**	
4000 K	2350 lm	40°	18	**1003978**	**88,00**	
	2350 lm	55°	19	**1003981**	**88,00**	













NUMINOS XL

DL


XL



Informações do produto:

1050 mA
Consumo de energia: 37,4 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: Ø: 14,5 cm P: 11,5 cm



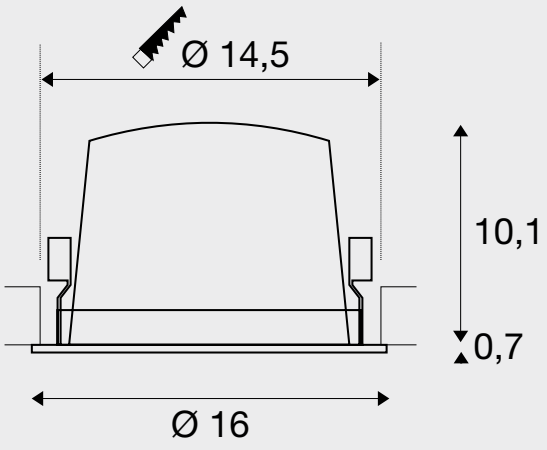


Nota:

Conector de baixa tensão
Sem controlador

Encontra o controlador
e os difusores adequados
nas páginas 40-41.





Preto




Preto



Branco



Cromado



Branco



Preto



Branco



Cromado

			UGR	ART.º N.º	EUR	
	3300 lm	20°	21	**1003985**	**110,00**	
2700 K	3300 lm	40°	21	**1003988**	**110,00**	
	3300 lm	55°	22	**1003991**	**110,00**	
	3300 lm	20°	21	**1004009**	**110,00**	
3000 K	3300 lm	40°	21	**1004012**	**110,00**	
	3300 lm	55°	22	**1004015**	**110,00**	
	3600 lm	20°	21	**1004033**	**110,00**	
4000 K	3600 lm	40°	21	**1004036**	**110,00**	
	3600 lm	55°	23	**1004039**	**110,00**	
	3500 lm	20°	18	**1003986**	**110,00**	
2700 K	3500 lm	40°	18	**1003989**	**110,00**	
	3500 lm	55°	19	**1003992**	**110,00**	
	3550 lm	20°	18	**1004010**	**110,00**	
3000 K	3550 lm	40°	18	**1004013**	**110,00**	
	3550 lm	55°	19	**1004016**	**110,00**	
	3800 lm	20°	18	**1004034**	**110,00**	
4000 K	3800 lm	40°	18	**1004037**	**110,00**	
	3800 lm	55°	19	**1004040**	**110,00**	
	3400 lm	20°	17	**1003987**	**110,00**	
2700 K	3400 lm	40°	18	**1003990**	**110,00**	
	3400 lm	55°	19	**1003993**	**110,00**	
	3500 lm	20°	17	**1004011**	**110,00**	
3000 K	3500 lm	40°	18	**1004014**	**110,00**	
	3500 lm	55°	19	**1004017**	**110,00**	
	3750 lm	20°	18	**1004035**	**110,00**	
4000 K	3750 lm	40°	18	**1004038**	**110,00**	
	3750 lm	55°	19	**1004041**	**110,00**	
	3300 lm	20°	21	**1003997**	**110,00**	
2700 K	3300 lm	40°	21	**1004000**	**110,00**	
	3300 lm	55°	22	**1004003**	**110,00**	
	3300 lm	20°	21	**1004021**	**110,00**	
3000 K	3300 lm	40°	21	**1004024**	**110,00**	
	3300 lm	55°	22	**1004027**	**110,00**	
	3600 lm	20°	21	**1004045**	**110,00**	
4000 K	3600 lm	40°	21	**1004048**	**110,00**	
	3600 lm	55°	23	**1004051**	**110,00**	
	3500 lm	20°	18	**1003998**	**110,00**	
2700 K	3500 lm	40°	18	**1004001**	**110,00**	
	3500 lm	55°	19	**1004004**	**110,00**	
	3550 lm	20°	18	**1004022**	**110,00**	
3000 K	3550 lm	40°	18	**1004025**	**110,00**	
	3550 lm	55°	19	**1004028**	**110,00**	
	3800 lm	20°	18	**1004046**	**110,00**	
4000 K	3800 lm	40°	18	**1004049**	**110,00**	
	3800 lm	55°	19	**1004052**	**110,00**	
	3400 lm	20°	17	**1003999**	**110,00**	
2700 K	3400 lm	40°	18	**1004002**	**110,00**	
	3400 lm	55°	19	**1004005**	**110,00**	
	3500 lm	20°	17	**1004023**	**110,00**	
3000 K	3500 lm	40°	18	**1004026**	**110,00**	
	3500 lm	55°	19	**1004029**	**110,00**	
	3750 lm	20°	18	**1004047**	**110,00**	
4000 K	3750 lm	40°	18	**1004050**	**110,00**	
	3750 lm	55°	19	**1004053**	**110,00**	













NUMINOS MOVE M

DL


M



Informações do produto:

500 mA
Consumo de energia: 17,5 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: Ø: 12 cm P: 10 cm



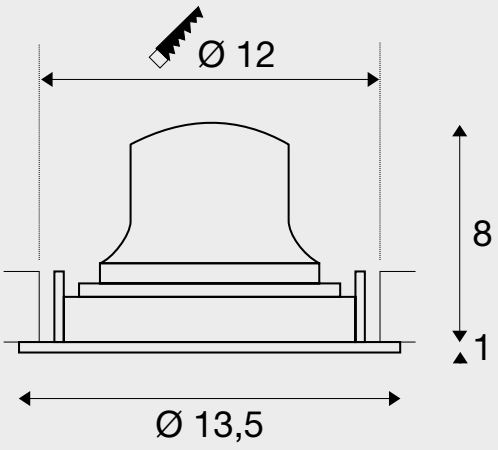


Nota:

Conector de baixa tensão
Sem controlador

Encontra o controlador
e os difusores adequados
nas páginas 40-41.





Preto



Preto




Branco



Cromado



Preto



Branco



Branco



Cromado

	lm		UGR	ART.º N.º	EUR	
	1460 lm	20°	19	**1003553**	**84,00**	
2700 K	1460 lm	40°	20	**1003556**	**84,00**	
	1460 lm	55°	21	**1003559**	**84,00**	
	1500 lm	20°	19	**1003577**	**84,00**	
3000 K	1500 lm	40°	20	**1003580**	**84,00**	
	1500 lm	55°	21	**1003583**	**84,00**	
	1600 lm	20°	19	**1003601**	**84,00**	
4000 K	1600 lm	40°	20	**1003604**	**84,00**	
	1600 lm	55°	21	**1003607**	**84,00**	
	1600 lm	20°	20	**1003554**	**84,00**	
2700 K	1600 lm	40°	19	**1003557**	**84,00**	
	1600 lm	55°	20	**1003560**	**84,00**	
	1600 lm	20°	20	**1003578**	**84,00**	
3000 K	1600 lm	40°	20	**1003581**	**84,00**	
	1600 lm	55°	21	**1003584**	**84,00**	
	1750 lm	20°	20	**1003602**	**84,00**	
4000 K	1750 lm	40°	20	**1003605**	**84,00**	
	1750 lm	55°	21	**1003608**	**84,00**	
	1550 lm	20°	17	**1003555**	**84,00**	
2700 K	1550 lm	40°	17	**1003558**	**84,00**	
	1550 lm	55°	18	**1003561**	**84,00**	
	1550 lm	20°	17	**1003579**	**84,00**	
3000 K	1550 lm	40°	17	**1003582**	**84,00**	
	1550 lm	55°	19	**1003585**	**84,00**	
	1660 lm	20°	17	**1003603**	**84,00**	
4000 K	1660 lm	40°	17	**1003606**	**84,00**	
	1660 lm	55°	19	**1003609**	**84,00**	
	1460 lm	20°	19	**1003565**	**84,00**	
2700 K	1460 lm	40°	20	**1003568**	**84,00**	
	1460 lm	55°	21	**1003571**	**84,00**	
	1500 lm	20°	19	**1003589**	**84,00**	
3000 K	1500 lm	40°	20	**1003592**	**84,00**	
	1500 lm	55°	21	**1003595**	**84,00**	
	1600 lm	20°	19	**1003613**	**84,00**	
4000 K	1600 lm	40°	20	**1003616**	**84,00**	
	1600 lm	55°	21	**1003619**	**84,00**	
	1600 lm	20°	20	**1003566**	**84,00**	
2700 K	1600 lm	40°	19	**1003569**	**84,00**	
	1600 lm	55°	20	**1003572**	**84,00**	
	1600 lm	20°	20	**1003590**	**84,00**	
3000 K	1600 lm	40°	20	**1003593**	**84,00**	
	1600 lm	55°	21	**1003596**	**84,00**	
	1750 lm	20°	20	**1003614**	**84,00**	
4000 K	1750 lm	40°	20	**1003617**	**84,00**	
	1750 lm	55°	21	**1003620**	**84,00**	
	1550 lm	20°	17	**1003567**	**84,00**	
2700 K	1550 lm	40°	17	**1003570**	**84,00**	
	1550 lm	55°	18	**1003573**	**84,00**	
	1550 lm	20°	17	**1003591**	**84,00**	
3000 K	1550 lm	40°	17	**1003594**	**84,00**	
	1550 lm	55°	19	**1003597**	**84,00**	
	1660 lm	20°	17	**1003615**	**84,00**	
4000 K	1660 lm	40°	17	**1003618**	**84,00**	
	1660 lm	55°	19	**1003621**	**84,00**	













NUMINOS MOVE L

DL


L



Informações do produto:

750 mA
Consumo de energia: 25,4 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: Ø: 14,5 cm P: 10,5 cm



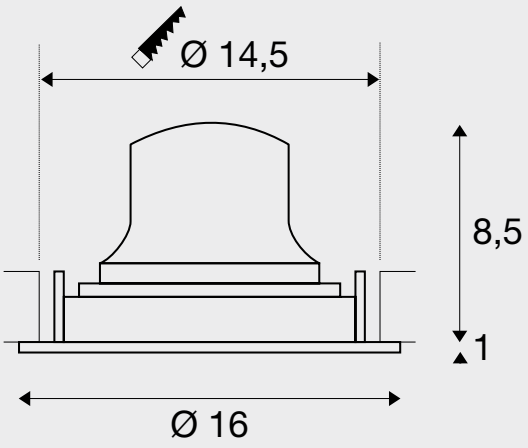


Nota:

Conector de baixa tensão
Sem controlador

Encontra o controlador
e os difusores adequados
nas páginas 40-41.





Preto




Preto



Branco



Cromado



Branco



Preto



Branco



Cromado

	lm		UGR	ART.º N.º	EUR	
	2150 lm	20°	20	**1003625**	**98,00**	
2700 K	2150 lm	40°	20	**1003628**	**98,00**	
	2150 lm	55°	22	**1003631**	**98,00**	
	2150 lm	20°	20	**1003649**	**98,00**	
3000 K	2150 lm	40°	21	**1003652**	**98,00**	
	2150 lm	55°	23	**1003655**	**98,00**	
	2350 lm	20°	20	**1003673**	**98,00**	
4000 K	2350 lm	40°	21	**1003676**	**98,00**	
	2350 lm	55°	23	**1003679**	**98,00**	
	2250 lm	20°	18	**1003626**	**98,00**	
2700 K	2250 lm	40°	18	**1003629**	**98,00**	
	2250 lm	55°	20	**1003632**	**98,00**	
	2300 lm	20°	18	**1003650**	**98,00**	
3000 K	2300 lm	40°	19	**1003653**	**98,00**	
	2300 lm	55°	20	**1003656**	**98,00**	
	2450 lm	20°	18	**1003674**	**98,00**	
4000 K	2450 lm	40°	19	**1003677**	**98,00**	
	2450 lm	55°	20	**1003680**	**98,00**	
	2150 lm	20°	17	**1003627**	**98,00**	
2700 K	2150 lm	40°	17	**1003630**	**98,00**	
	2150 lm	55°	19	**1003633**	**98,00**	
	2200 lm	20°	17	**1003651**	**98,00**	
3000 K	2200 lm	40°	18	**1003654**	**98,00**	
	2200 lm	55°	19	**1003657**	**98,00**	
	2350 lm	20°	17	**1003675**	**98,00**	
4000 K	2350 lm	40°	18	**1003678**	**98,00**	
	2350 lm	55°	19	**1003681**	**98,00**	
	2150 lm	20°	20	**1003637**	**98,00**	
2700 K	2150 lm	40°	20	**1003640**	**98,00**	
	2150 lm	55°	22	**1003643**	**98,00**	
	2150 lm	20°	20	**1003661**	**98,00**	
3000 K	2150 lm	40°	21	**1003664**	**98,00**	
	2150 lm	55°	23	**1003667**	**98,00**	
	2350 lm	20°	20	**1003685**	**98,00**	
4000 K	2350 lm	40°	21	**1003688**	**98,00**	
	2350 lm	55°	23	**1003691**	**98,00**	
	2250 lm	20°	18	**1003638**	**98,00**	
2700 K	2250 lm	40°	18	**1003641**	**98,00**	
	2250 lm	55°	20	**1003644**	**98,00**	
	2300 lm	20°	18	**1003662**	**98,00**	
3000 K	2300 lm	40°	19	**1003665**	**98,00**	
	2300 lm	55°	20	**1003668**	**98,00**	
	2450 lm	20°	18	**1003686**	**98,00**	
4000 K	2450 lm	40°	19	**1003689**	**98,00**	
	2450 lm	55°	20	**1003692**	**98,00**	
	2150 lm	20°	17	**1003639**	**98,00**	
2700 K	2150 lm	40°	17	**1003642**	**98,00**	
	2150 lm	55°	19	**1003645**	**98,00**	
	2200 lm	20°	17	**1003663**	**98,00**	
3000 K	2200 lm	40°	18	**1003666**	**98,00**	
	2200 lm	55°	19	**1003669**	**98,00**	
	2350 lm	20°	17	**1003687**	**98,00**	
4000 K	2350 lm	40°	18	**1003690**	**98,00**	
	2350 lm	55°	19	**1003693**	**98,00**	













NUMINOS MOVE XL

DL


XL



Informações do produto:

1050 mA
Consumo de energia: 37,4 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: Ø: 17,5 cm P: 13 cm



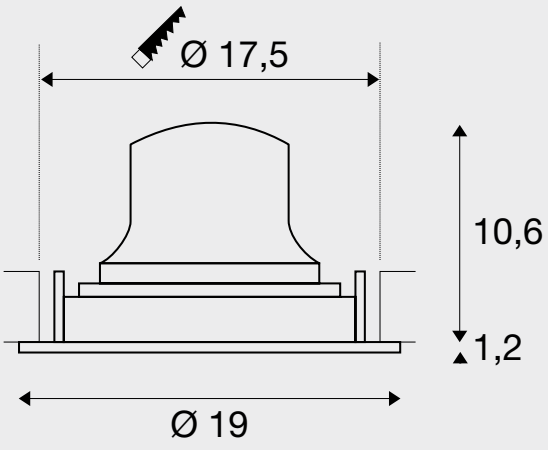


Nota:

Conector de baixa tensão
Sem controlador

Encontra o controlador
e os difusores adequados
nas páginas 40-41.





Preto




Preto



Branco



Cromado



Branco



Preto



Branco



Cromado

			UGR	ART.º N.º	EUR	
	3300 lm	20°	21	**1003697**	**128,00**	
2700 K	3300 lm	40°	21	**1003700**	**128,00**	
	3300 lm	55°	22	**1003703**	**128,00**	
	3300 lm	20°	21	**1003721**	**128,00**	
3000 K	3300 lm	40°	21	**1003724**	**128,00**	
	3300 lm	55°	22	**1003727**	**128,00**	
	3600 lm	20°	21	**1003745**	**128,00**	
4000 K	3600 lm	40°	21	**1003748**	**128,00**	
	3600 lm	55°	23	**1003751**	**128,00**	
	3500 lm	20°	18	**1003698**	**128,00**	
2700 K	3500 lm	40°	18	**1003701**	**128,00**	
	3500 lm	55°	19	**1003704**	**128,00**	
	3550 lm	20°	18	**1003722**	**128,00**	
3000 K	3550 lm	40°	18	**1003725**	**128,00**	
	3550 lm	55°	19	**1003728**	**128,00**	
	3800 lm	20°	18	**1003746**	**128,00**	
4000 K	3800 lm	40°	18	**1003749**	**128,00**	
	3800 lm	55°	19	**1003752**	**128,00**	
	3400 lm	20°	17	**1003699**	**128,00**	
2700 K	3400 lm	40°	18	**1003702**	**128,00**	
	3400 lm	55°	19	**1003705**	**128,00**	
	3500 lm	20°	17	**1003723**	**128,00**	
3000 K	3500 lm	40°	18	**1003726**	**128,00**	
	3500 lm	55°	19	**1003729**	**128,00**	
	3750 lm	20°	18	**1003747**	**128,00**	
4000 K	3750 lm	40°	18	**1003750**	**128,00**	
	3750 lm	55°	19	**1003753**	**128,00**	
	3300 lm	20°	21	**1003709**	**128,00**	
2700 K	3300 lm	40°	21	**1003712**	**128,00**	
	3300 lm	55°	22	**1003715**	**128,00**	
	3300 lm	20°	21	**1003733**	**128,00**	
3000 K	3300 lm	40°	21	**1003736**	**128,00**	
	3300 lm	55°	22	**1003739**	**128,00**	
	3600 lm	20°	21	**1003757**	**128,00**	
4000 K	3600 lm	40°	21	**1003760**	**128,00**	
	3600 lm	55°	23	**1003763**	**128,00**	
	3500 lm	20°	18	**1003710**	**128,00**	
2700 K	3500 lm	40°	18	**1003713**	**128,00**	
	3500 lm	55°	19	**1003716**	**128,00**	
	3550 lm	20°	18	**1003734**	**128,00**	
3000 K	3550 lm	40°	18	**1003737**	**128,00**	
	3550 lm	55°	19	**1003740**	**128,00**	
	3800 lm	20°	18	**1003758**	**128,00**	
4000 K	3800 lm	40°	18	**1003761**	**128,00**	
	3800 lm	55°	19	**1003764**	**128,00**	
	3400 lm	20°	17	**1003711**	**128,00**	
2700 K	3400 lm	40°	18	**1003714**	**128,00**	
	3400 lm	55°	19	**1003717**	**128,00**	
	3500 lm	20°	17	**1003735**	**128,00**	
3000 K	3500 lm	40°	18	**1003738**	**128,00**	
	3500 lm	55°	19	**1003741**	**128,00**	
	3750 lm	20°	18	**1003759**	**128,00**	
4000 K	3750 lm	40°	18	**1003762**	**128,00**	
	3750 lm	55°	19	**1003765**	**128,00**	



















Acessórios

Perfeita atribuição de controlador

						
	Controlador LED 250 mA, 10 W	**Controlador LED 250 mA, 10 W, PHASE**	**Controlador LED 250 mA, 20 W, DALI**	**Controlador LED 700 mA, 30 W**	**Controlador LED 500 mA, 30 W, PHASE**	**Controlador LED 500 mA, 40 W, DALI**
	S	**S**	**S**	**M**	**M**	**M**
						
	250 mA	**250 mA**	**250/350/500/700 mA**	**500/600/700 mA**	**500 mA**	**250/350/500/700 mA**
Material	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Tensão prim.	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Tensão sec.	26-40 V	30-42 V	6-60 V	30-42 V	42-60 V	6-58 V
Corrente de saída	250 mA	250 mA	250/350/500/700 mA	500/600/700 mA	500 mA	250/350/500/700 mA
Número de saídas sec.	1	1	1	1	1	1
Potência de	6,5 W	7,5 W	1,5 W	15 W	21 W	1,5 W
Potência até	10 W	10 W	15 W	29,5 W	30 W	40,6 W
Temp. ambiente mín.	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-25 °C	-25 °C
Temp. ambiente máx.	45 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Proteção térmica	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Classe de proteção IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Regulável	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Comprimento	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm	12,3 cm
Largura	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Altura	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Peso	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg	0,21 kg
Art.º n.º	**1004058**	**1004055**	**1004067**	**1004064**	**1004054**	**1004069**
EUR	**23,00**	**36,00**	**72,00**	**27,00**	**52,00**	**72,00**

	S				**M**			
								
Tensão prim.	SL153 elíptico	SL154 prismático	SL155 fosco	SL305 alveolar	SL153A elíptico	SL154A prismático	SL155A fosco	SL306 alveolar
Art.º n.º	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**
EUR	**3,50**	**4,00**	**4,00**	**6,50**	**3,50**	**4,50**	**4,50**	**9,75**

						
	Controlador LED 1050 mA, 40 W	**Controlador LED 700 mA, 30 W, PHASE**	**Controlador LED 700 mA, 40 W, DALI**	**Controlador LED 1050 mA, 40 W**	**Controlador LED 1000 mA, 40 W, PHASE**	**Controlador LED 1050 mA, 50 W, DALI**
	L	**L**	**L**	**XL**	**XL**	**XL**
	500/600/700 mA	**700 mA**	**700 mA**	**800/900/1050 mA**	**1000 mA**	**1050 mA**
Material	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Tensão prim.	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Tensão sec.	30-42 V	30-42 V	6-58 V	30-42 V	28~40 V	6-58 V
Corrente de saída	500/600/700 mA	700 mA	250/350/500/700 mA	800/900/1050 mA	1000 mA	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400 mA
Número de saídas sec.	1	1	1	1	1	1
Potência de	15 W	21 W	1,5 W	24 W	28 W	4,2 W
Potência até	29,5 W	29,4 W	40,6 W	44 W	40 W	50 W
Temp. ambiente mín.	-20 °C	-20 °C	-25 °C	-20 °C	-20 °C	-25 °C
Temp. ambiente máx.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Proteção térmica	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Classe de proteção IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Regulável	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Comprimento	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm	12,3 cm
Largura	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm	7,9 cm
Altura	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Peso	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg	0,215 kg
Art.º n.º	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1004059**	**1004066**	**1004071**
EUR	**27,00**	**52,00**	**72,00**	**27,00**	**55,00**	**72,00**


	L				**XL**			
								
Tensão prim.	SL153B elíptico	SL154B prismático	SL155B fosco	SL307 alveolar	SL153C elíptico	SL154C prismático	SL155C fosco	SL308 alveolar
Art.º n.º	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**
EUR	**4,50**	**5,00**	**5,00**	**12,75**	**5,00**	**5,50**	**5,50**	**16,75**


NUMINOS S

Trif.


Informações do produto:
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/plástico



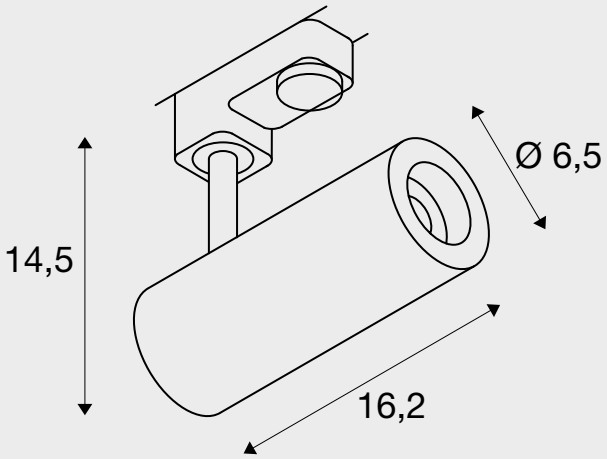

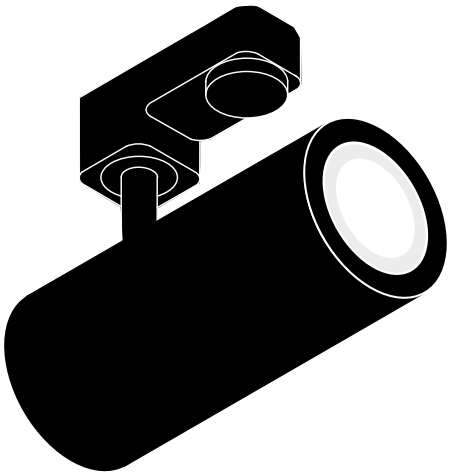

Preto

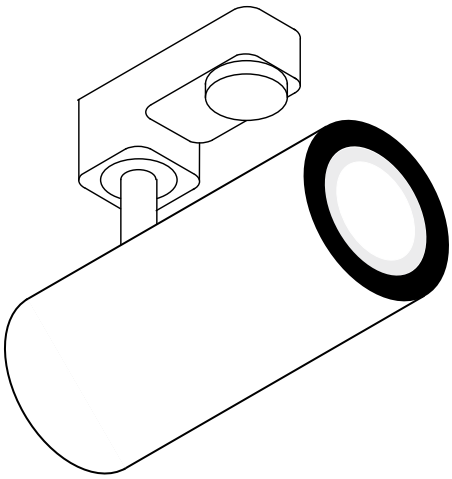

Branco

		lm		ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004074**	**97,00**	
		985 lm	36°	**1004075**	**97,00**	
		980 lm	60°	**1004076**	**97,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004082**	**97,00**	
		1020 lm	36°	**1004083**	**97,00**	
		1020 lm	60°	**1004084**	**97,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004090**	**97,00**	
		1100 lm	36°	**1004091**	**97,00**	
		1100 lm	60°	**1004092**	**97,00**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004362**	**144,00**	
		985 lm	36°	**1004363**	**144,00**	
		980 lm	60°	**1004364**	**144,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004370**	**144,00**	
		1020 lm	36°	**1004371**	**144,00**	
		1020 lm	60°	**1004372**	**144,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004378**	**144,00**	
		1100 lm	36°	**1004379**	**144,00**	
		1100 lm	60°	**1004380**	**144,00**	
C	2700 K	980 lm	24°	**1004078**	**97,00**	
		985 lm	36°	**1004079**	**97,00**	
		980 lm	60°	**1004080**	**97,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004086**	**97,00**	
		1020 lm	36°	**1004087**	**97,00**	
		1020 lm	60°	**1004088**	**97,00**	
	4000 K	1090 lm	24°	**1004094**	**97,00**	
		1100 lm	36°	**1004095**	**97,00**	
		1090 lm	60°	**1004096**	**97,00**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004366**	**144,00**	
		985 lm	36°	**1004367**	**144,00**	
		980 lm	60°	**1004368**	**144,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004374**	**144,00**	
		1020 lm	36°	**1004375**	**144,00**	
		1020 lm	60°	**1004376**	**144,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004382**	**144,00**	
		1100 lm	36°	**1004383**	**144,00**	
		1100 lm	60°	**1004384**	**144,00**	


NUMINOS M


Trif.

Informações do produto:


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio/plástico



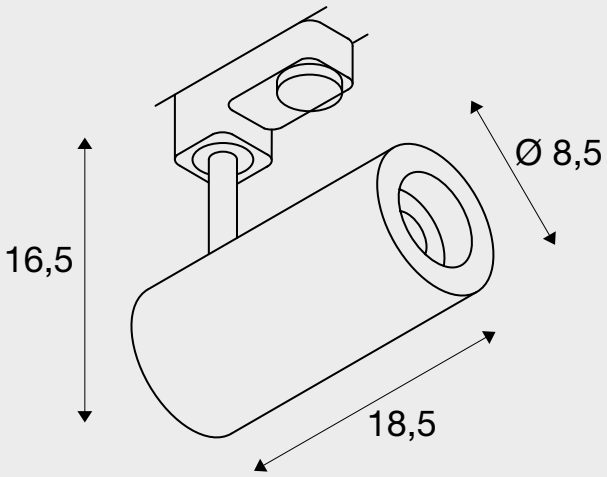


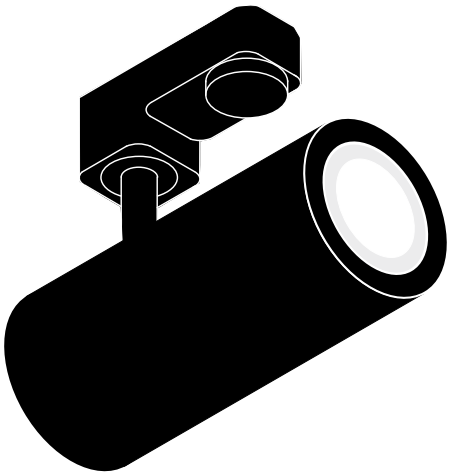

Preto

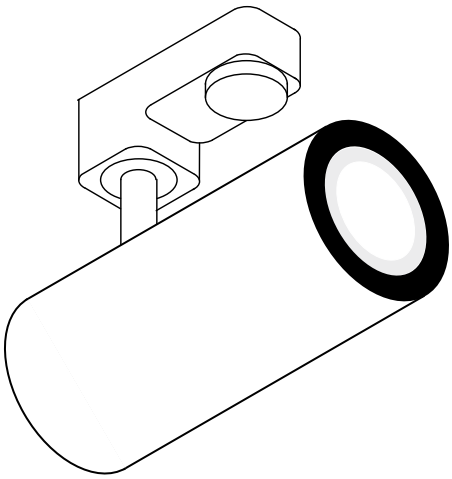

Branco

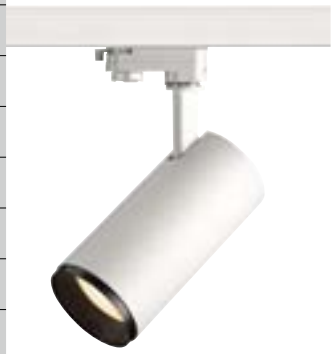
				ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004170**	**120,00**	
		1935 lm	36°	**1004171**	**120,00**	
		1885 lm	60°	**1004172**	**120,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004178**	**120,00**	
		1970 lm	36°	**1004179**	**120,00**	
		1880 lm	60°	**1004180**	**120,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004186**	**120,00**	
		2120 lm	36°	**1004187**	**120,00**	
		2060 lm	60°	**1004188**	**120,00**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004458**	**158,00**	
		1935 lm	36°	**1004459**	**158,00**	
		1885 lm	60°	**1004460**	**158,00**	
	3000 K	1930 lm	24°	**1004466**	**158,00**	
		1970 lm	36°	**1004467**	**158,00**	
		1880 lm	60°	**1004468**	**158,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004474**	**158,00**	
		2120 lm	36°	**1004475**	**158,00**	
		2060 lm	60°	**1004476**	**158,00**	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004174**	**120,00**	
		1935 lm	36°	**1004175**	**120,00**	
		1870lm	60°	**1004176**	**120,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004182**	**120,00**	
		1970 lm	36°	**1004183**	**120,00**	
		1870lm	60°	**1004184**	**120,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004190**	**120,00**	
		2120 lm	36°	**1004191**	**120,00**	
		2060 lm	60°	**1004192**	**120,00**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004462**	**158,00**	
		1935 lm	36°	**1004463**	**158,00**	
		1885 lm	60°	**1004464**	**158,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004470**	**158,00**	
		1970 lm	36°	**1004471**	**158,00**	
		1880 lm	60°	**1004472**	**158,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004478**	**158,00**	
		2120 lm	36°	**1004479**	**158,00**	
		2060 lm	60°	**1004480**	**158,00**	


NUMINOS L

Trif.


Informações do produto:
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio/plástico



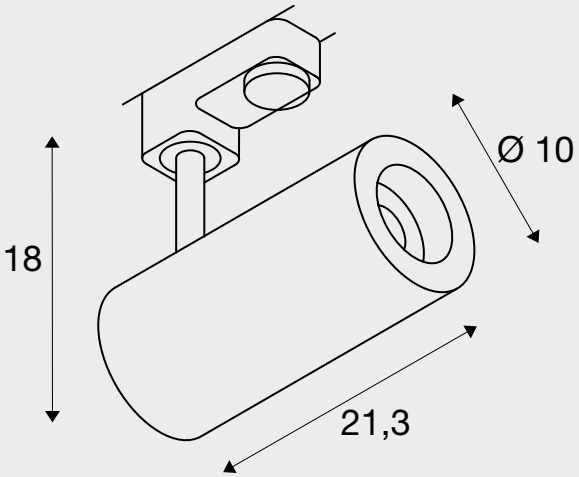


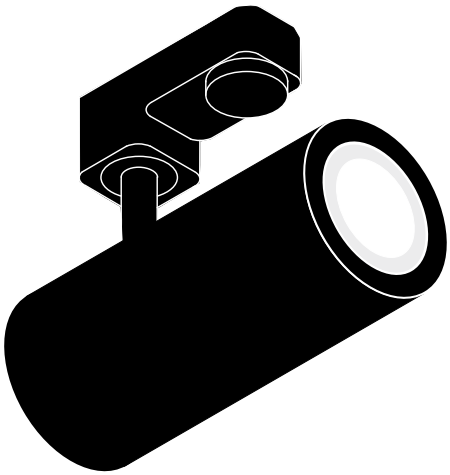

Preto

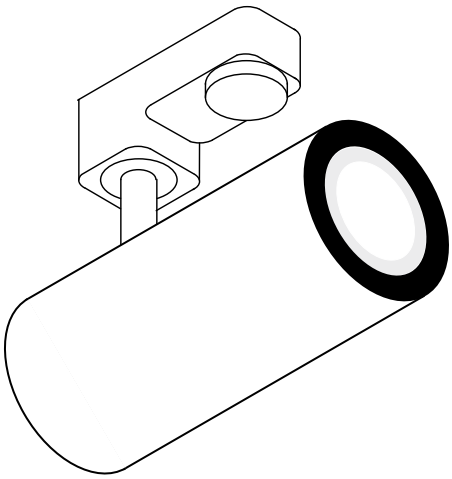

Branco

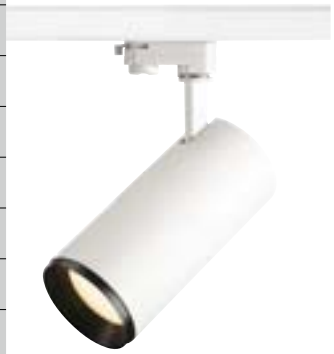
				ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004266**	**133,00**	
		2400 lm	36°	**1004267**	**133,00**	
		2475 lm	60°	**1004268**	**133,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004274**	**133,00**	
		2340 lm	36°	**1004275**	**133,00**	
		2400 lm	60°	**1004276**	**133,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004282**	**133,00**	
		2620 lm	36°	**1004283**	**133,00**	
		2715 lm	60°	**1004284**	**133,00**	
DALI	2700 K	2430 lm	24°	**1004554**	**187,00**	
		2400 lm	36°	**1004555**	**187,00**	
		2475 lm	60°	**1004556**	**187,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004562**	**187,00**	
		2340 lm	36°	**1004563**	**187,00**	
		2400 lm	60°	**1004564**	**187,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004570**	**187,00**	
		2620 lm	36°	**1004571**	**187,00**	
		2715 lm	60°	**1004572**	**187,00**	
C	2700 K	2430 lm	24°	**1004270**	**133,00**	
		2400 lm	36°	**1004271**	**133,00**	
		2475 lm	60°	**1004272**	**133,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004278**	**133,00**	
		2340 lm	36°	**1004279**	**133,00**	
		2400 lm	60°	**1004280**	**133,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004286**	**133,00**	
		2620 lm	36°	**1004287**	**133,00**	
		2715 lm	60°	**1004288**	**133,00**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004558**	**187,00**	
		2400 lm	36°	**1004559**	**187,00**	
		2475 lm	60°	**1004560**	**187,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004566**	**187,00**	
		2340 lm	36°	**1004567**	**187,00**	
		2400 lm	60°	**1004568**	**187,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004574**	**187,00**	
		2620 lm	36°	**1004575**	**187,00**	
		2715 lm	60°	**1004576**	**187,00**	


NUMINOS S

CW


Informações do produto:
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/plástico



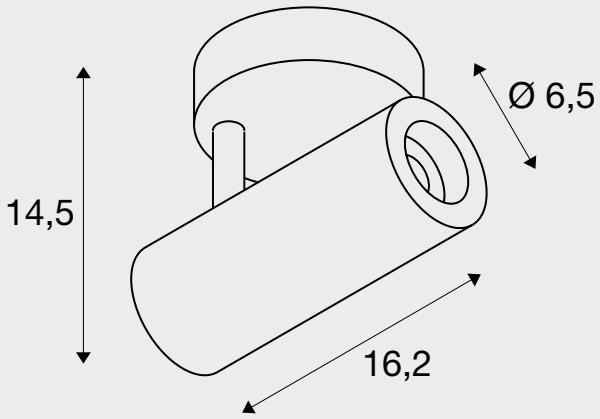

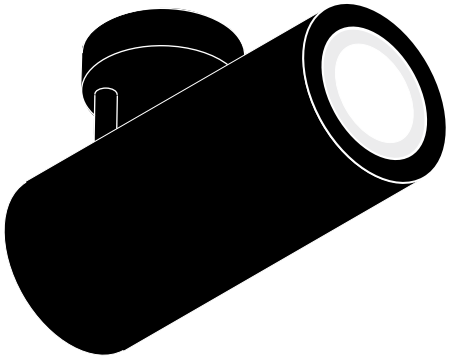

Preto

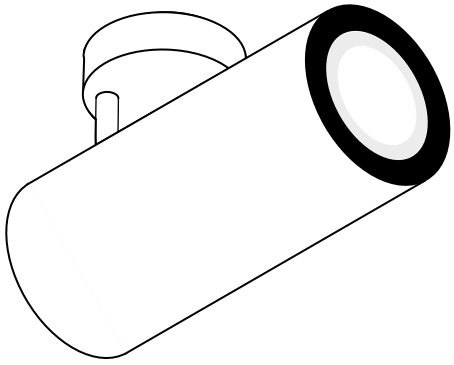

Branco

		lm		ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004098**	**97,00**	
		985 lm	36°	**1004099**	**97,00**	
		980 lm	60°	**1004100**	**97,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004106**	**97,00**	
		1020 lm	36°	**1004107**	**97,00**	
		1020 lm	60°	**1004108**	**97,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004114**	**97,00**	
		1100 lm	36°	**1004115**	**97,00**	
		1100 lm	60°	**1004116**	**97,00**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004386**	**144,00**	
		980 lm	36°	**1004387**	**144,00**	
		980 lm	60°	**1004388**	**144,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004394**	**144,00**	
		1020 lm	36°	**1004395**	**144,00**	
		1020 lm	60°	**1004396**	**144,00**	
	4000 K	1090 lm	24°	**1004402**	**144,00**	
		1100 lm	36°	**1004403**	**144,00**	
		1100 lm	60°	**1004404**	**144,00**	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004102**	**97,00**	
		985 lm	36°	**1004103**	**97,00**	
		980 lm	60°	**1004104**	**97,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004110**	**97,00**	
		1020 lm	36°	**1004111**	**97,00**	
		1020 lm	60°	**1004112**	**97,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004118**	**97,00**	
		1100 lm	36°	**1004119**	**97,00**	
		1090 lm	60°	**1004120**	**97,00**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004390**	**144,00**	
		985 lm	36°	**1004391**	**144,00**	
		980 lm	60°	**1004392**	**144,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004398**	**144,00**	
		1020 lm	36°	**1004399**	**144,00**	
		1020 lm	60°	**1004400**	**144,00**	
	4000 K	1090 lm	24°	**1004406**	**144,00**	
		1100 lm	36°	**1004407**	**144,00**	
		1100 lm	60°	**1004408**	**144,00**	


NUMINOS M


CL

Informações do produto:


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio/plástico



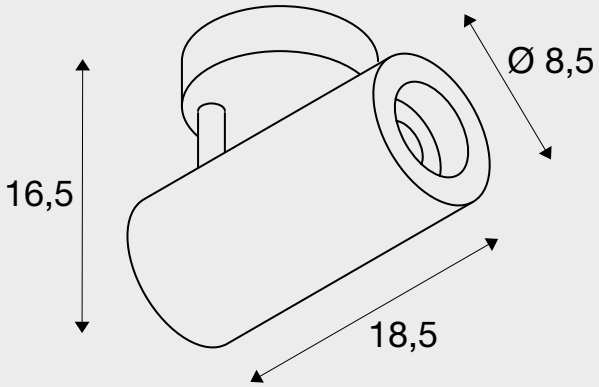

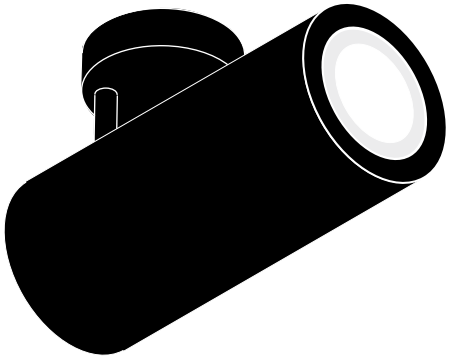

Preto

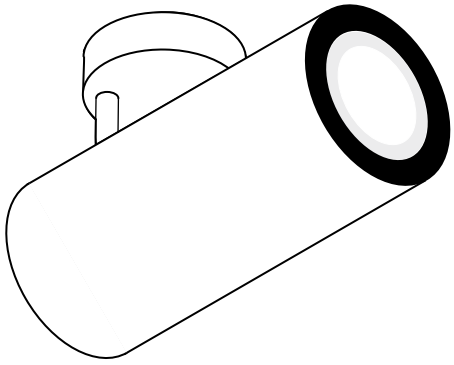

Branco


		lm		ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004194**	**120,00**	
		1935 lm	36°	**1004195**	**120,00**	
		1870lm	60°	**1004196**	**120,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004202**	**120,00**	
		1950 lm	36°	**1004203**	**120,00**	
		1870lm	60°	**1004204**	**120,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004210**	**120,00**	
		2120 lm	36°	**1004211**	**120,00**	
		2060 lm	60°	**1004212**	**120,00**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004482**	**158,00**	
		1935 lm	36°	**1004483**	**158,00**	
		1885 lm	60°	**1004484**	**158,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004490**	**158,00**	
		1950 lm	36°	**1004491**	**158,00**	
		1880 lm	60°	**1004492**	**158,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004498**	**158,00**	
		2120 lm	36°	**1004499**	**158,00**	
		2060 lm	60°	**1004500**	**158,00**	
C	2700 K	1930 lm	24°	**1004198**	**120,00**	
		1930 lm	36°	**1004199**	**120,00**	
		1885 lm	60°	**1004200**	**120,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004206**	**120,00**	
		1970 lm	36°	**1004207**	**120,00**	
		1880 lm	60°	**1004208**	**120,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004214**	**120,00**	
		2120 lm	36°	**1004215**	**120,00**	
		2060 lm	60°	**1004216**	**120,00**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004486**	**158,00**	
		1935 lm	36°	**1004487**	**158,00**	
		1885 lm	60°	**1004488**	**158,00**	
	3000 K	1930 lm	24°	**1004494**	**158,00**	
		1970 lm	36°	**1004495**	**158,00**	
		1880 lm	60°	**1004496**	**158,00**	
	4000 K	2120 lm	24°	**1004502**	**158,00**	
		2120 lm	36°	**1004503**	**158,00**	
		2060 lm	60°	**1004504**	**158,00**	


NUMINOS L

CL


Informações do produto:
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio/plástico



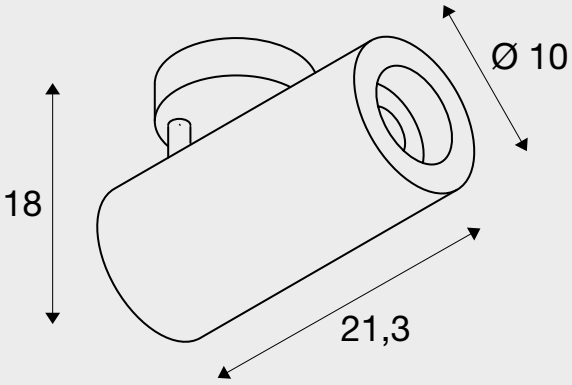

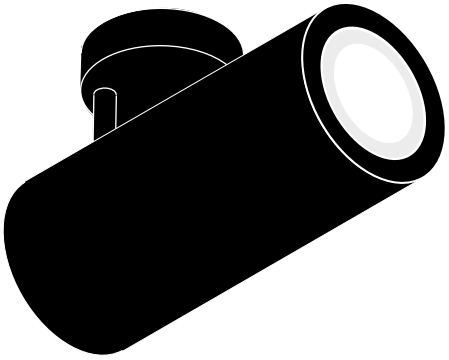

Preto

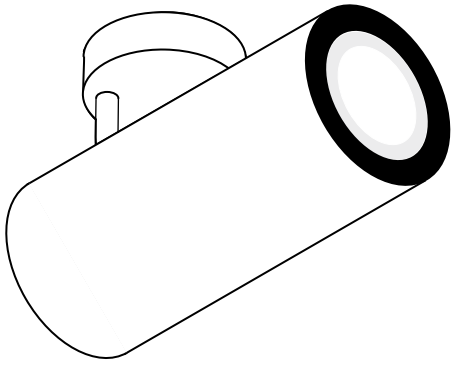

Branco


		lm		ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004290**	**133,00**	
		2400 lm	36°	**1004291**	**133,00**	
		2475 lm	60°	**1004292**	**133,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004298**	**133,00**	
		2340 lm	36°	**1004299**	**133,00**	
		2400 lm	60°	**1004300**	**133,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004306**	**133,00**	
		2620 lm	36°	**1004307**	**133,00**	
		2715 lm	60°	**1004308**	**133,00**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004578**	**187,00**	
		2400 lm	36°	**1004579**	**187,00**	
		2475 lm	60°	**1004580**	**187,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004586**	**187,00**	
		2340 lm	36°	**1004587**	**187,00**	
		2400 lm	60°	**1004588**	**187,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004594**	**187,00**	
		2620 lm	36°	**1004595**	**187,00**	
		2715 lm	60°	**1004596**	**187,00**	
C	2700 K	2430 lm	24°	**1004294**	**133,00**	
		2400 lm	36°	**1004295**	**133,00**	
		2475 lm	60°	**1004296**	**133,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004302**	**133,00**	
		2340 lm	36°	**1004303**	**133,00**	
		2400 lm	60°	**1004304**	**133,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004310**	**133,00**	
		2620 lm	36°	**1004311**	**133,00**	
		2720 lm	60°	**1004312**	**133,00**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004582**	**187,00**	
		2400 lm	36°	**1004583**	**187,00**	
		2475 lm	60°	**1004584**	**187,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004590**	**187,00**	
		2340 lm	36°	**1004591**	**187,00**	
		2400 lm	60°	**1004592**	**187,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004598**	**187,00**	
		2620 lm	36°	**1004599**	**187,00**	
		2715 lm	60°	**1004600**	**187,00**	


NUMINOS S

CL


Informações do produto:
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/plástico

50000

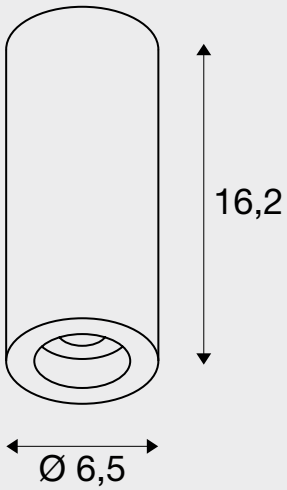

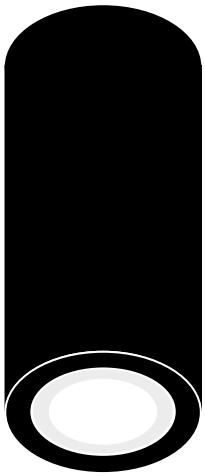

Preto

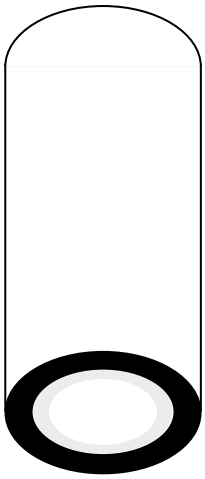

Branco


		lm		ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004122**	**85,00**	
		985 lm	36°	**1004123**	**85,00**	
		980 lm	60°	**1004124**	**85,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004130**	**85,00**	
		1020 lm	36°	**1004131**	**85,00**	
		1020 lm	60°	**1004132**	**85,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004138**	**85,00**	
		1100 lm	36°	**1004139**	**85,00**	
		1100 lm	60°	**1004140**	**85,00**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004410**	**125,00**	
		985 lm	36°	**1004411**	**125,00**	
		980 lm	60°	**1004412**	**125,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004418**	**125,00**	
		1020 lm	36°	**1004419**	**125,00**	
		1010 lm	60°	**1004420**	**125,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004426**	**125,00**	
		1100 lm	36°	**1004427**	**125,00**	
		1100 lm	60°	**1004428**	**125,00**	
C	2700 K	980 lm	24°	**1004126**	**85,00**	
		985 lm	36°	**1004127**	**85,00**	
		980 lm	60°	**1004128**	**85,00**	
	3000 K	1010 lm	24°	**1004134**	**85,00**	
		1020 lm	36°	**1004135**	**85,00**	
		2620 lm	60°	**1004136**	**85,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004142**	**85,00**	
		1100 lm	36°	**1004143**	**85,00**	
		1090 lm	60°	**1004144**	**85,00**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004414**	**125,00**	
		980 lm	36°	**1004415**	**125,00**	
		980 lm	60°	**1004416**	**125,00**	
	3000 K	1010 lm	24°	**1004422**	**125,00**	
		1020 lm	36°	**1004423**	**125,00**	
		1020 lm	60°	**1004424**	**125,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004430**	**125,00**	
		1100 lm	36°	**1004431**	**125,00**	
		1100 lm	60°	**1004432**	**125,00**	


NUMINOS M

CL


Informações do produto:
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio/plástico

50000

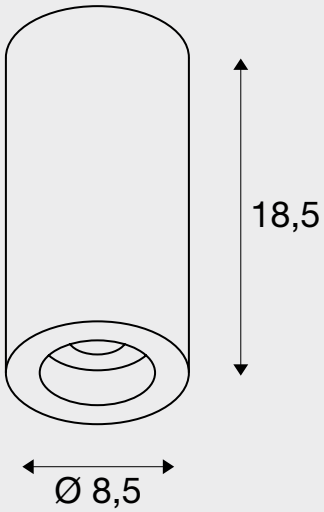

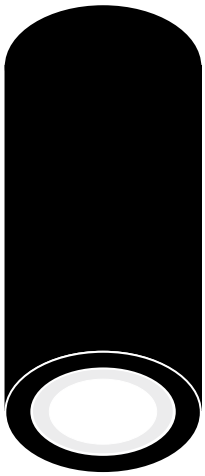

Preto

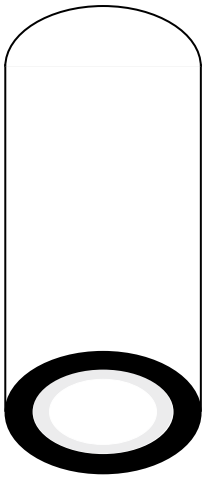

Branco

		lm		ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004218**	**105,00**	
		1930 lm	36°	**1004219**	**105,00**	
		1870lm	60°	**1004220**	**105,00**	
	3000 K	1950 lm	24°	**1004226**	**105,00**	
		1970 lm	36°	**1004227**	**105,00**	
		1880 lm	60°	**1004228**	**105,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004234**	**105,00**	
		2120 lm	36°	**1004235**	**105,00**	
		2060 lm	60°	**1004236**	**105,00**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004506**	**134,00**	
		1935 lm	36°	**1004507**	**134,00**	
		1885 lm	60°	**1004508**	**134,00**	
	3000 K	1930 lm	24°	**1004514**	**134,00**	
		1970 lm	36°	**1004515**	**134,00**	
		1870lm	60°	**1004516**	**134,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004522**	**134,00**	
		2120 lm	36°	**1004523**	**134,00**	
		2060 lm	60°	**1004524**	**134,00**	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004222**	**105,00**	
		1935 lm	36°	**1004223**	**105,00**	
		1885 lm	60°	**1004224**	**105,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004230**	**105,00**	
		1950 lm	36°	**1004231**	**105,00**	
		1870lm	60°	**1004232**	**105,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004238**	**105,00**	
		2120 lm	36°	**1004239**	**105,00**	
		2060 lm	60°	**1004240**	**105,00**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004510**	**134,00**	
		1935 lm	36°	**1004511**	**134,00**	
		1885 lm	60°	**1004512**	**134,00**	
	3000 K	1950 lm	24°	**1004518**	**134,00**	
		1950 lm	36°	**1004519**	**134,00**	
		1880 lm	60°	**1004520**	**134,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004526**	**134,00**	
		2120 lm	36°	**1004527**	**134,00**	
		2060 lm	60°	**1004528**	**134,00**	


NUMINOS L


CL

Informações do produto:


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio/plástico

50000

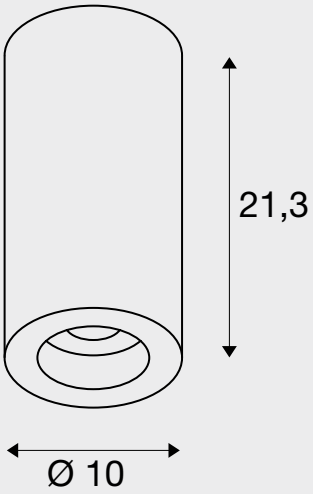

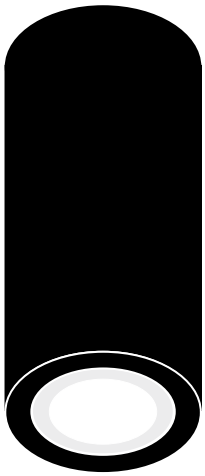

Preto

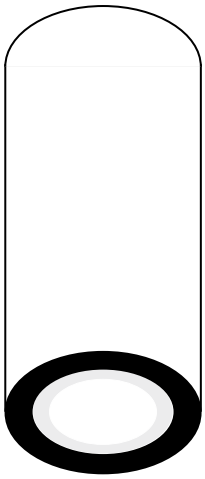

Branco

		lm		ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004314**	**122,00**	
		2400 lm	36°	**1004315**	**122,00**	
		2475 lm	60°	**1004316**	**122,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004322**	**122,00**	
		2340 lm	36°	**1004323**	**122,00**	
		2400 lm	60°	**1004324**	**122,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004330**	**122,00**	
		2620 lm	36°	**1004331**	**122,00**	
		2715 lm	60°	**1004332**	**122,00**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004602**	**165,00**	
		2400 lm	36°	**1004603**	**165,00**	
		2475 lm	60°	**1004604**	**165,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004610**	**165,00**	
		2340 lm	36°	**1004611**	**165,00**	
		2400 lm	60°	**1004612**	**165,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004618**	**165,00**	
		2620 lm	36°	**1004619**	**165,00**	
		2715 lm	60°	**1004620**	**165,00**	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004318**	**122,00**	
		2400 lm	36°	**1004319**	**122,00**	
		2475 lm	60°	**1004320**	**122,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004326**	**122,00**	
		2340 lm	36°	**1004327**	**122,00**	
		2400 lm	60°	**1004328**	**122,00**	
	4000 K	2670 lm	24°	**1004334**	**122,00**	
		2620 lm	36°	**1004335**	**122,00**	
		2715 lm	60°	**1004336**	**122,00**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004606**	**165,00**	
		2400 lm	36°	**1004607**	**165,00**	
		2475 lm	60°	**1004608**	**165,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004614**	**165,00**	
		2340 lm	36°	**1004615**	**165,00**	
		2400 lm	60°	**1004616**	**165,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004622**	**165,00**	
		2620 lm	36°	**1004623**	**165,00**	
		2715 lm	60°	**1004624**	**165,00**	


NUMINOS S


PD

Informações do produto:


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/plástico

50000

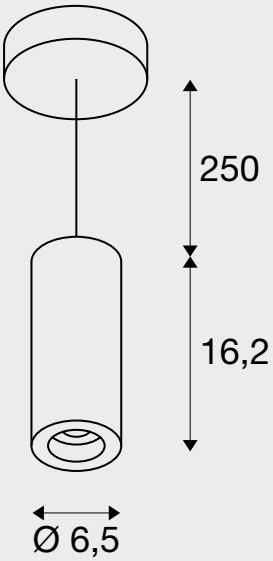

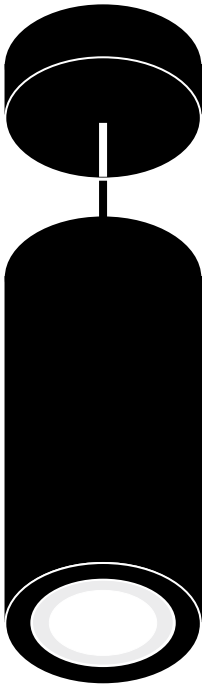

Preto

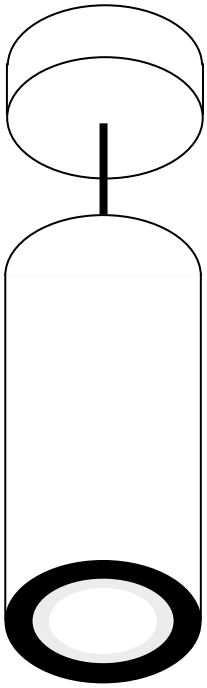

Branco


				ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	980 lm	24°	**1004146**	**115,00**	
		985 lm	36°	**1004147**	**115,00**	
		980 lm	60°	**1004148**	**115,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004154**	**115,00**	
		1020 lm	36°	**1004155**	**115,00**	
		1020 lm	60°	**1004156**	**115,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004162**	**115,00**	
		1100 lm	36°	**1004163**	**115,00**	
		1100 lm	60°	**1004164**	**115,00**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004434**	**164,00**	
		985 lm	36°	**1004435**	**164,00**	
		980 lm	60°	**1004436**	**164,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004442**	**164,00**	
		1020 lm	36°	**1004443**	**164,00**	
		1020 lm	60°	**1004444**	**164,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004450**	**164,00**	
		1100 lm	36°	**1004451**	**164,00**	
		1100 lm	60°	**1004452**	**164,00**	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004150**	**115,00**	
		985 lm	36°	**1004151**	**115,00**	
		980 lm	60°	**1004152**	**115,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004158**	**115,00**	
		1020 lm	36°	**1004159**	**115,00**	
		1020 lm	60°	**1004160**	**115,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004166**	**115,00**	
		1100 lm	36°	**1004167**	**115,00**	
		1100 lm	60°	**1004168**	**115,00**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004438**	**164,00**	
		985 lm	36°	**1004439**	**164,00**	
		980 lm	60°	**1004440**	**164,00**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004446**	**164,00**	
		1020 lm	36°	**1004447**	**164,00**	
		1020 lm	60°	**1004448**	**164,00**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004454**	**164,00**	
		1100 lm	36°	**1004455**	**164,00**	
		1100 lm	60°	**1004456**	**164,00**	


NUMINOS M

PD


Informações do produto:
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio/plástico

50000

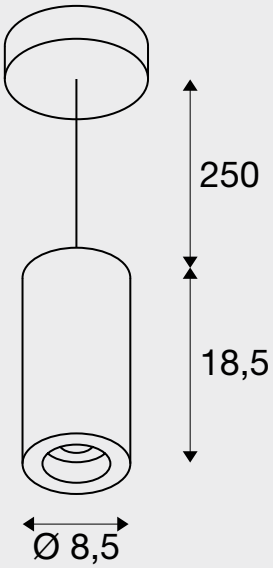

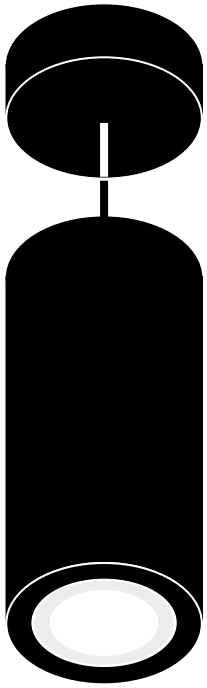

Preto

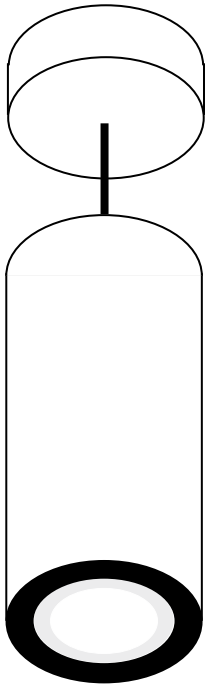

Branco


				ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004242**	**136,00**	
		1935 lm	36°	**1004243**	**136,00**	
		1885 lm	60°	**1004244**	**136,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004250**	**136,00**	
		1970 lm	36°	**1004251**	**136,00**	
		1870lm	60°	**1004252**	**136,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004258**	**136,00**	
		2120 lm	36°	**1004259**	**136,00**	
		2060 lm	60°	**1004260**	**136,00**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004530**	**174,00**	
		1935 lm	36°	**1004531**	**174,00**	
		1885 lm	60°	**1004532**	**174,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004538**	**174,00**	
		1970 lm	36°	**1004539**	**174,00**	
		1880 lm	60°	**1004540**	**174,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004546**	**174,00**	
		2120 lm	36°	**1004547**	**174,00**	
		2060 lm	60°	**1004548**	**174,00**	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004246**	**136,00**	
		1935 lm	36°	**1004247**	**136,00**	
		1885 lm	60°	**1004248**	**136,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004254**	**136,00**	
		1950 lm	36°	**1004255**	**136,00**	
		1880 lm	60°	**1004256**	**136,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004262**	**136,00**	
		2120 lm	36°	**1004263**	**136,00**	
		2060 lm	60°	**1004264**	**136,00**	
DALI	2700 K	1930 lm	24°	**1004534**	**174,00**	
		1935 lm	36°	**1004535**	**174,00**	
		1885 lm	60°	**1004536**	**174,00**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004542**	**174,00**	
		1970 lm	36°	**1004543**	**174,00**	
		1870lm	60°	**1004544**	**174,00**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004550**	**174,00**	
		2120 lm	36°	**1004551**	**174,00**	
		2060 lm	60°	**1004552**	**174,00**	


NUMINOS L

PD


Informações do produto:
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio/plástico

50000

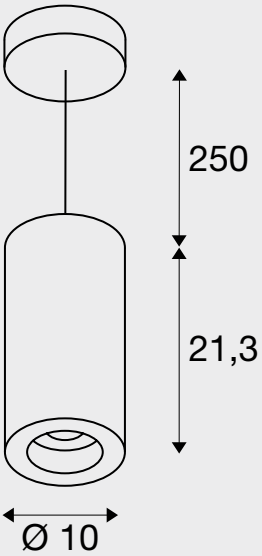

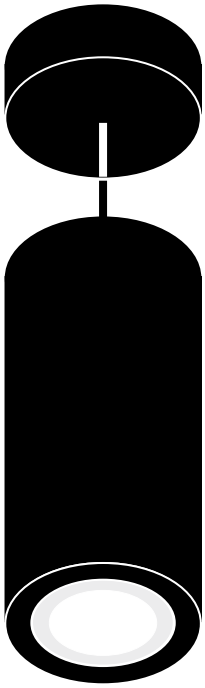

Preto

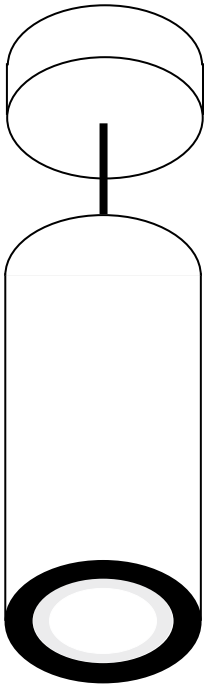

Branco

		lm		ART.º N.º	EUR	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004338**	**153,00**	
		2400 lm	36°	**1004339**	**153,00**	
		2475 lm	60°	**1004340**	**153,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004346**	**153,00**	
		2340 lm	36°	**1004347**	**153,00**	
		2400 lm	60°	**1004348**	**153,00**	
	4000 K	2670 lm	24°	**1004354**	**153,00**	
		2620 lm	36°	**1004355**	**153,00**	
		2715 lm	60°	**1004356**	**153,00**	
DALI	2700 K	2430 lm	24°	**1004626**	**200,00**	
		2400 lm	36°	**1004627**	**200,00**	
		2475 lm	60°	**1004628**	**200,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004634**	**200,00**	
		2340 lm	36°	**1004635**	**200,00**	
		2400 lm	60°	**1004636**	**200,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004642**	**200,00**	
		2620 lm	36°	**1004643**	**200,00**	
		2715 lm	60°	**1004644**	**200,00**	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004342**	**153,00**	
		2400 lm	36°	**1004343**	**153,00**	
		2475 lm	60°	**1004344**	**153,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004350**	**153,00**	
		2340 lm	36°	**1004351**	**153,00**	
		2400 lm	60°	**1004352**	**153,00**	
	4000 K	2670 lm	24°	**1004358**	**153,00**	
		2620 lm	36°	**1004359**	**153,00**	
		2720 lm	60°	**1004360**	**153,00**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004630**	**200,00**	
		2400 lm	36°	**1004631**	**200,00**	
		2475 lm	60°	**1004632**	**200,00**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004638**	**200,00**	
		2340 lm	36°	**1004639**	**200,00**	
		2400 lm	60°	**1004640**	**200,00**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004646**	**200,00**	
		2620 lm	36°	**1004647**	**200,00**	
		2715 lm	60°	**1004648**	**200,00**	

CLÁSSICOS INTEMPORAIS

LUMINÁRIAS DE MESA E DE APOIO ADEQUADAS A CADA ESPAÇO.


Os clássicos das luminárias: as nossas luminárias de mesa e de apoio encaixam-se em qualquer interior, graças ao seu design simples e elegante, tornando o escritório, sala ou loja mais atraentes.





1000763 + 1000764 79 + 81


1002146 85

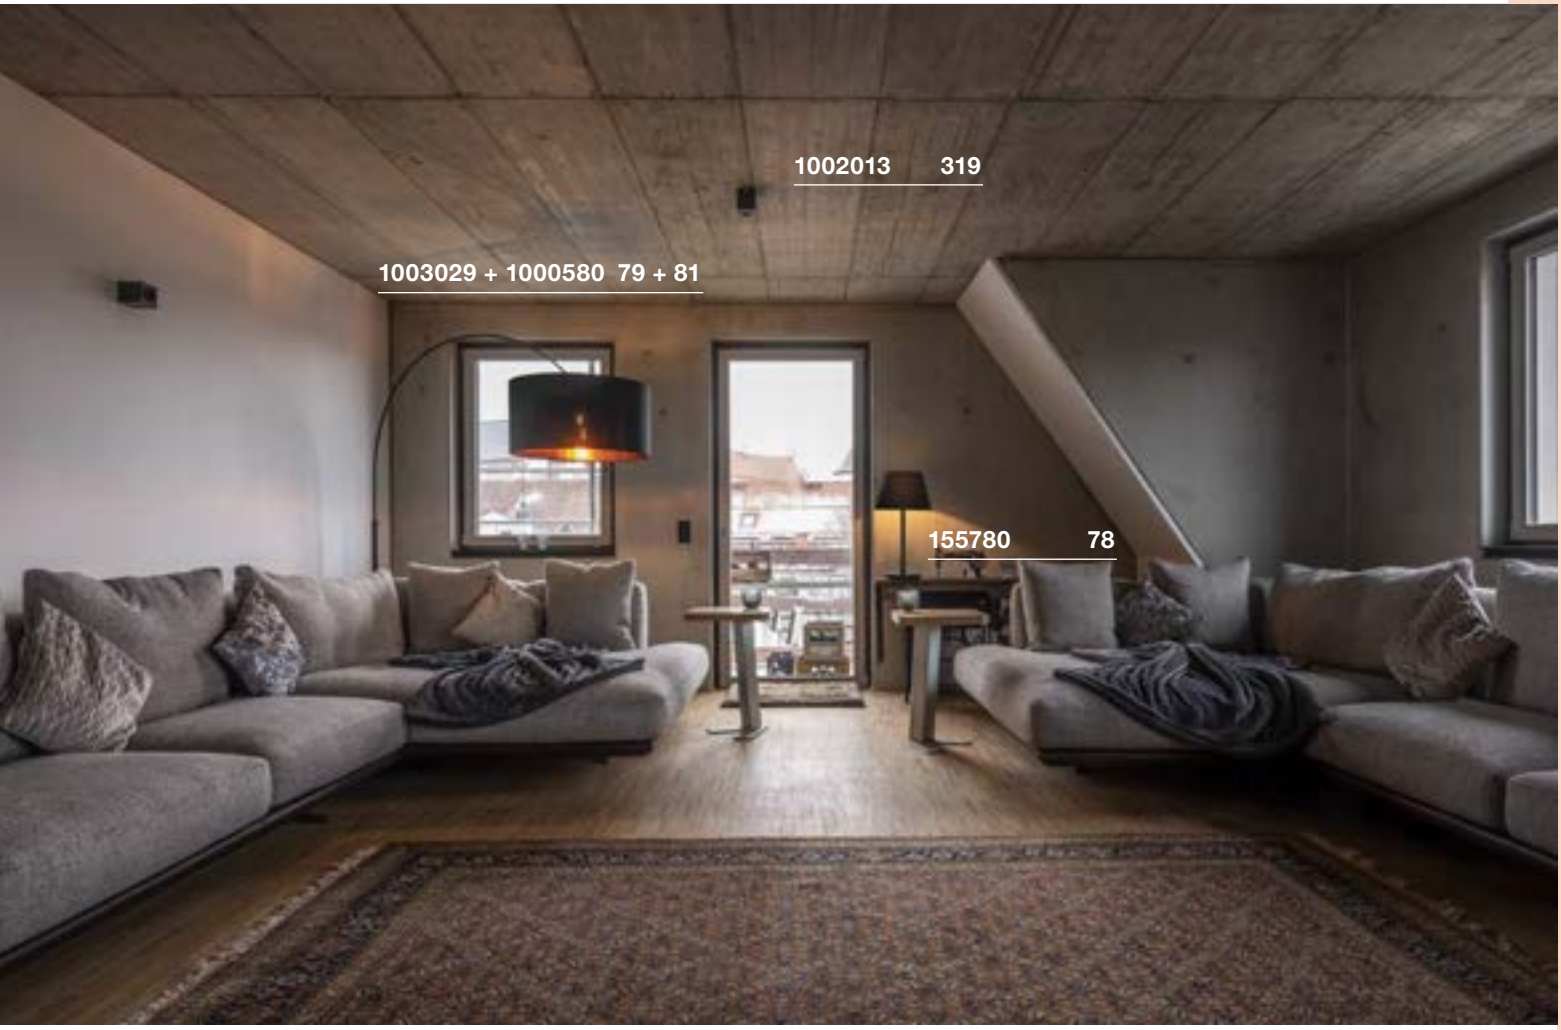

CANDEEIROS DE MESA E DE PÉ



Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

FITU
TL, E27

SOCKET INSIDE







• Interruptor no cabo de alimentação






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Ficha de tomada europeia e interruptor

Recomendação da lâmpada



LED E27 7 W
2700 K 440 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003092 | 13,00 EUR



LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003085 | 9,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 10 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 ■ Preto	**1001676**	**55,00**
E27 □ Branco	**1001677**	**55,00**
E27 ▫ Alumínio	**1001678**	**58,00**







TONILA
TL

LED INSIDE








- Candeeiro móvel sem cabos
- Regulável com o botão em 3 níveis
- Carregamento confortável por USB

Informações do produto

Funcionamento a bateria
Desempenho do sistema: 1,6 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: interruptor



Desenho em escala



Nota


Sem fonte de alimentação, requer um carregador USB 5 V CC/1-2 A.
Para cabo de carregamento MINI USB

Variante	Art.º n.º	EUR
90 lm | 2700 K | CRI>80 Branco/alumínio	1002582	97,00
90 lm | 2700 K | CRI>80 Preto/bronze	1002583	97,00

MAGANDA
TL









- Ampliação ótica 3x
- 3 cores da luz selecionáveis
- Botão sensível à luz

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V DC
Desempenho do sistema: 4,8 W
Material: aço/vidro

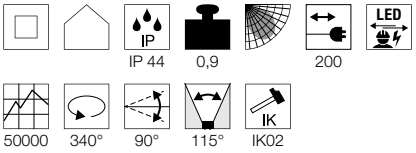

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP

Variante	Art.º n.º	EUR
45/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | CRI>90		
Cromado	1004970	149,00

VINCELLI D
TL









- Design fino
- Corpo de candeeiro em bambu genuíno

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: bambu/aço

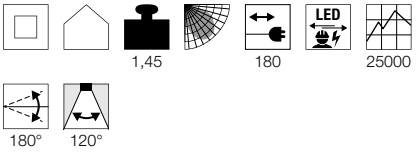


Desenho em escala



Nota

Transformador de tomada

Variante	Art.º n.º	EUR
500 lm | 2700 K | CRI>80		
antracite/castanho	1002068	196,00

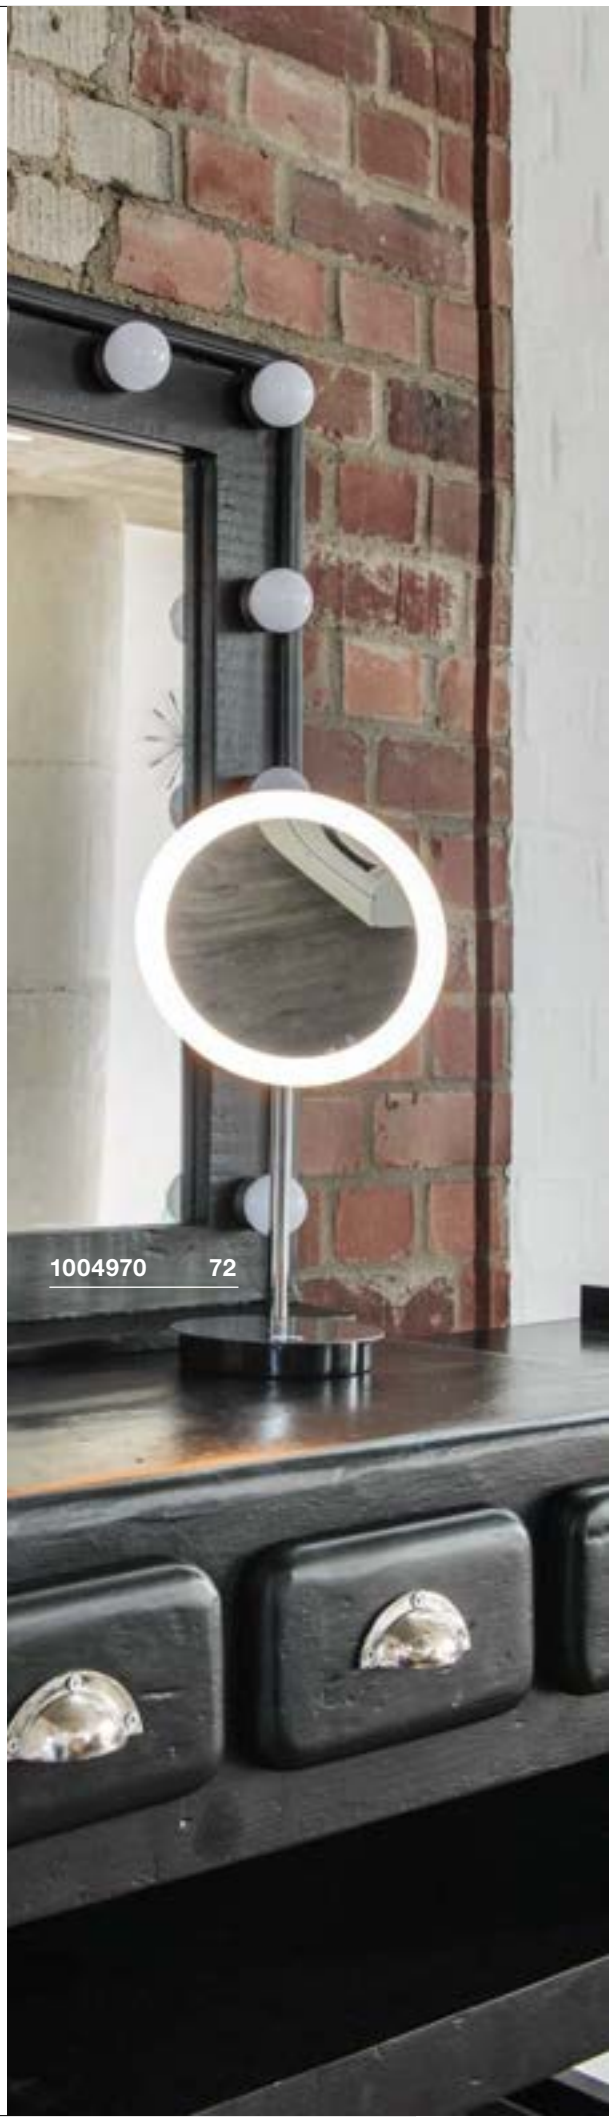



1004970 72




1002068 73

146111 75



DESIGNED BY
Johannes Tomm

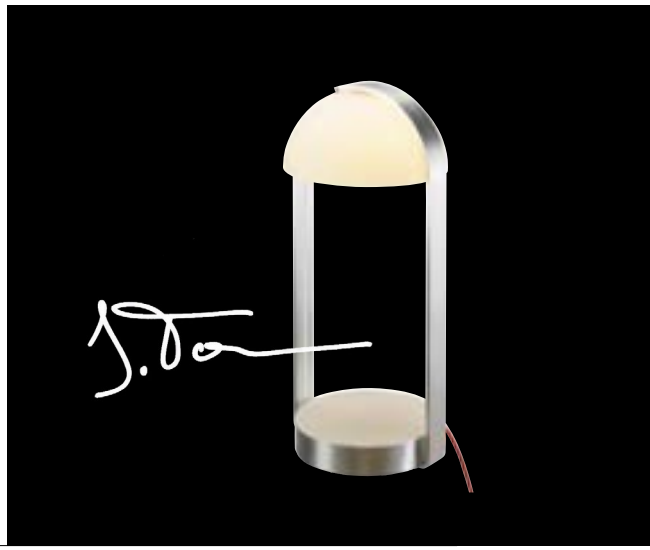





BRENDA
TL, Wireless charging

LED INSIDE

FR

reddot award 2018 winner




- Regulável em três níveis com um botão
- Área de carregamento para carregamento sem fios de smartphones
- Ligação USB

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V CC
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: interruptor

Switch · 1,58 · 200 · LED · 50000 · IK03

Desenho em escala




Nota

Luz noturna comutável separadamente
Ficha euro

Variante	Art.º n.º	EUR
Indireto: 460 lm | 3000 K | CRI>80 Luz noturna: 50 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco/alumínio	**146111**	**336,00**

SLV FENDA. MIX & MATCH.

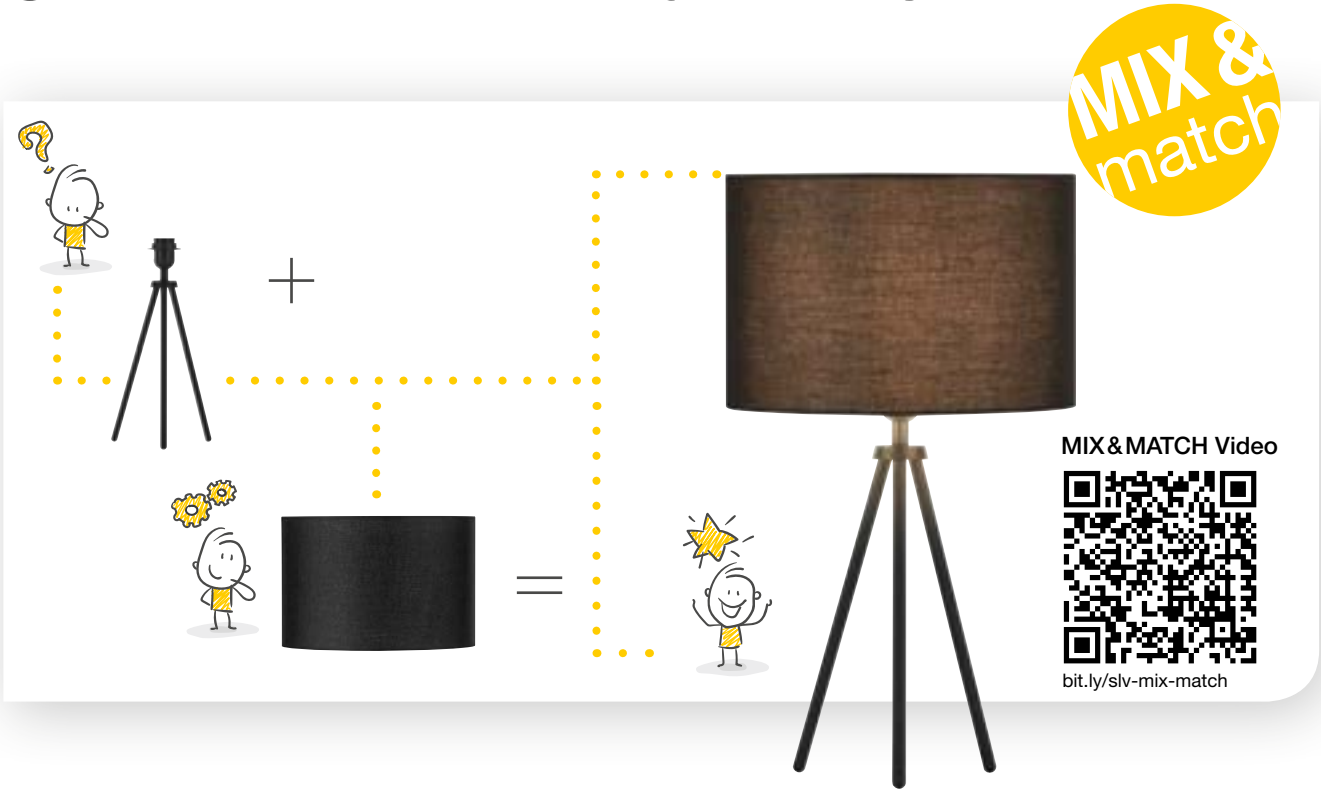




1003032 + 155582 79 + 80


1003029 + 156122 79 + 81


1003030 + 156141 78 + 80

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match




- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures
- Interruptor no cabo de alimentação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Nota

Ficha de tomada europeia e interruptor

Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco mate	**1003030**	**65,00**
E27		
Preto mate	**155780**	**65,00**
E27		
níquel escovado	**155785**	**75,00**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match




- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures
- Pedal interruptor no cabo de alimentação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Nota

Ficha de tomada europeia e interruptor

Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR


LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR


Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco mate	**1003031**	**120,00**
E27		
Preto mate	**155790**	**120,00**
E27		
níquel escovado	**155795**	**130,00**



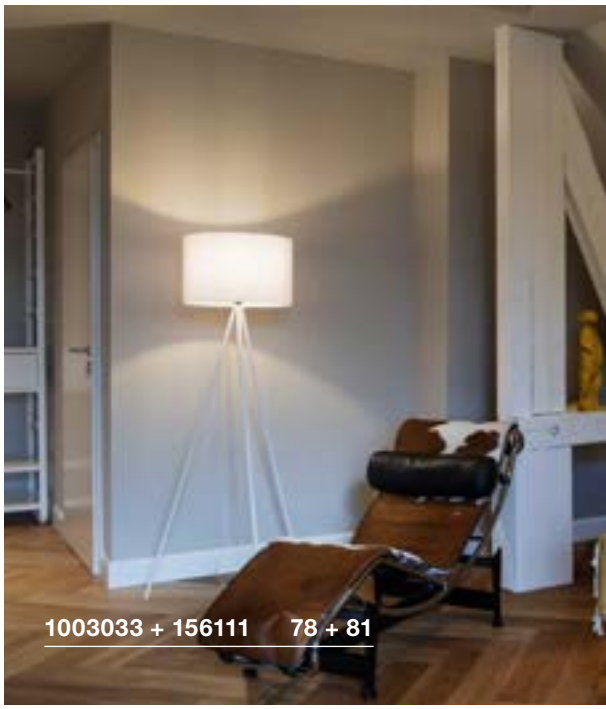

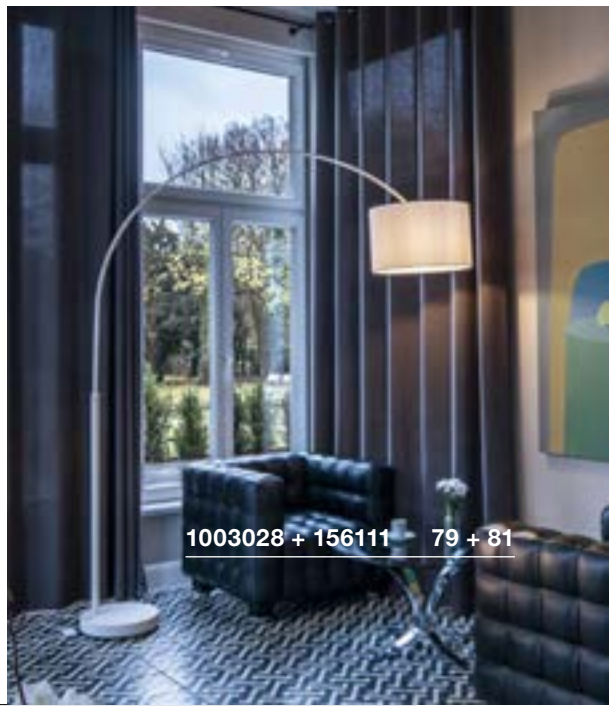

FENDA
TL, E27








- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures
- Interruptor no cabo de alimentação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Ficha euro

Recomendação da lâmpada

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2200-2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002126 | 19,00 EUR





Informações das lâmpadas

No máx. 40 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco mate	**1003032**	**65,00**
E27		
Preto mate	**155540**	**65,00**

FENDA
FL, E27








- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures
- Interruptor na cabeça de iluminação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Ficha euro

Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR





LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 40 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco mate	**1003033**	**110,00**
E27		
Preto mate	**155490**	**110,00**
E27		
Cromado	**155492**	**120,00**

FENDA BOW BASIS
FL, E27








- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures
- Pedal interruptor no cabo de alimentação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Nota

Peso máx. permitido do abajur 900 g
Ficha de tomada europeia e interruptor

Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR





Informações das lâmpadas

No máx. 25 W
C: 17,5 cm no máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco mate	**1003028**	**209,00**
E27		
Preto mate	**1003029**	**209,00**
E27		
Cromado	**1000763**	**219,00**

FENDA
Ø 15 cm, redondo








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Nota

No máx. 40 W








Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	156141	38,50
bege	156143	38,50
Preto/cobre	156152	45,00

FENDA
Ø 30 cm, redondo







- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: têxtil/aço




Desenho em escala




Nota


No máx. 60 W








Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	155582	45,00
bege	155583	45,00
Preto/cobre	155592	60,00

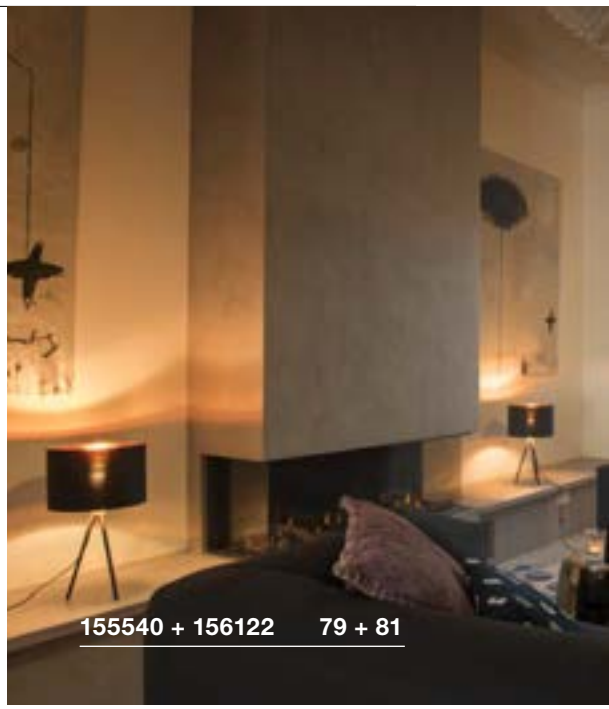

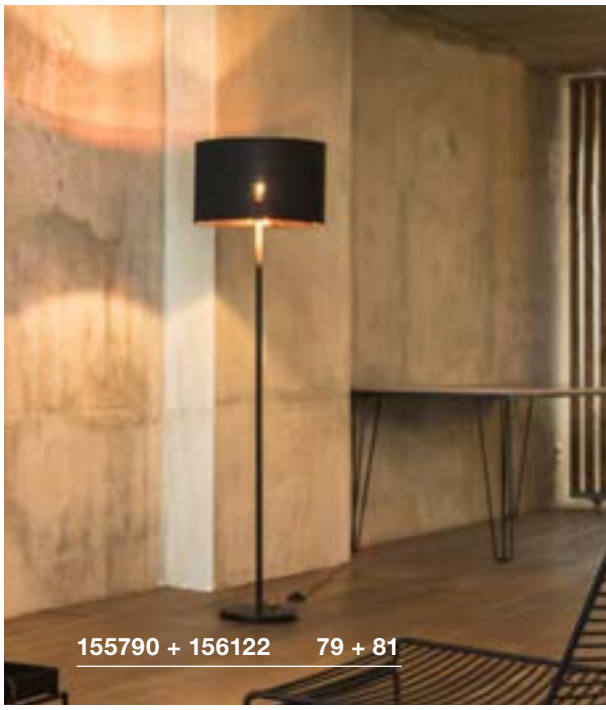



FENDA
Ø 45 cm, redondo








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto
Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Nota
No máx. 60 W







Recomendação de acessórios
Cobertura em vidro acrílico
Art.° n.° 156100 | 38,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	156111	70,00
bege	156113	70,00
Preto/cobre	156122	75,00

FENDA
Ø 70 cm, redondo








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada


Informações do produto
Material: têxtil/aço




Desenho em escala



Nota
No máx. 60 W





Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1000579	95,00
Preto/cobre	1000580	110,00

FENDA
Ø 40 cm, redondo








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto
Material: polimetilacrilato (PMMA)



Desenho em escala



Nota
No máx. 60 W

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco brilhante	1000764	85,00

KARPO
TL







- LED Premium com CRI>90
- Botão na cabeça de iluminação
- Regulável com o botão em 3 níveis

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 6,5 W
Material: alumínio
Regulável: interruptor

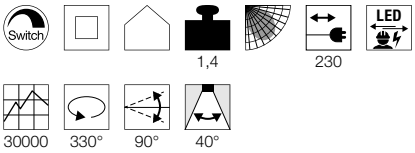

Desenho em escala








Variante	Art.° n.°	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco mate	**1001460**	**160,00**
330 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto mate	**1001461**	**160,00**



KARPO
FL


LED INSIDE

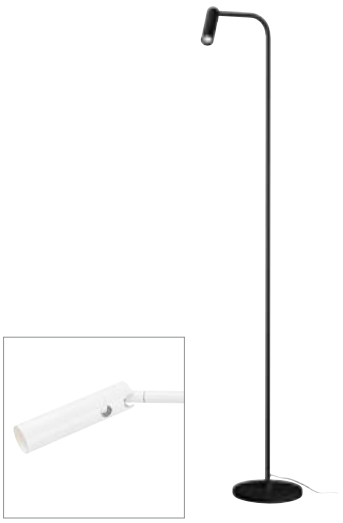


- LED Premium com CRI>90
- Botão na cabeça de iluminação
- Regulável com o botão em 3 níveis

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 6,5 W
Material: alumínio
Regulável: interruptor

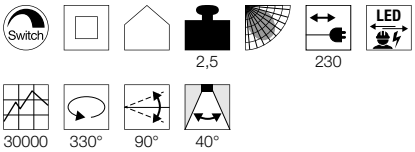

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco mate	**1001462**	**209,00**
330 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto mate	**1001463**	**209,00**

PHELIA
TL, QPAR51

SOCKET INSIDE







- Interruptor na cabeça de iluminação
- Cabeça giratória a 90°
- Abajur pintado de branco no interior

Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança e interruptor

Recomendação da lâmpada



LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1003101 | 44,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005076 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 35 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 10,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
Preto mate/cromado	**146000**	**165,00**

PHELIA
FL, E27

SOCKET INSIDE









- Interruptor na cabeça de iluminação
- Cabeça giratória a 90°
- Abajur pintado de branco no interior

Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança e interruptor

Recomendação da lâmpada



LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003100 | 58,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR

Informações das lâmpadas


No máx. 23 W
Ø: 5,3 cm máx. C: 18 cm máx.


Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Preto mate/cromado	**146010**	**215,00**







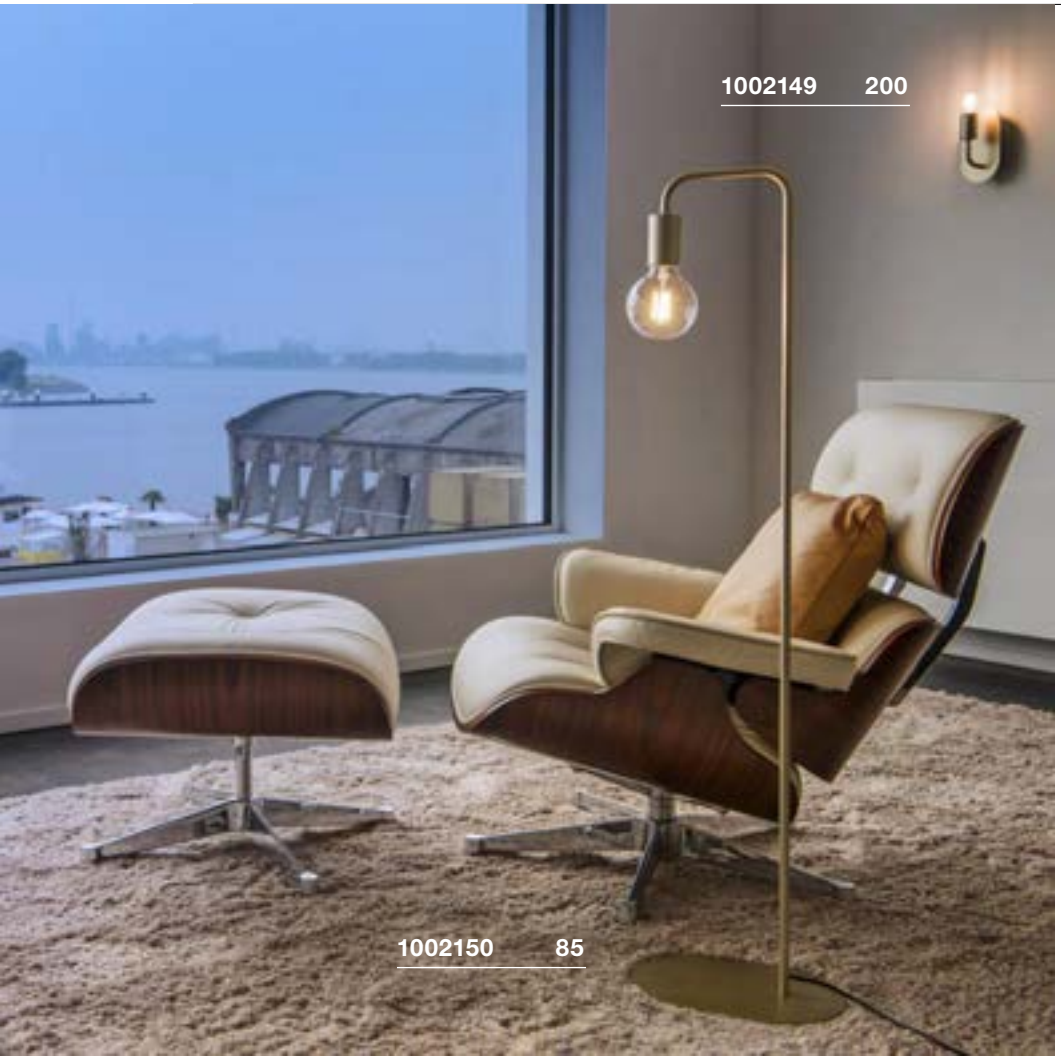

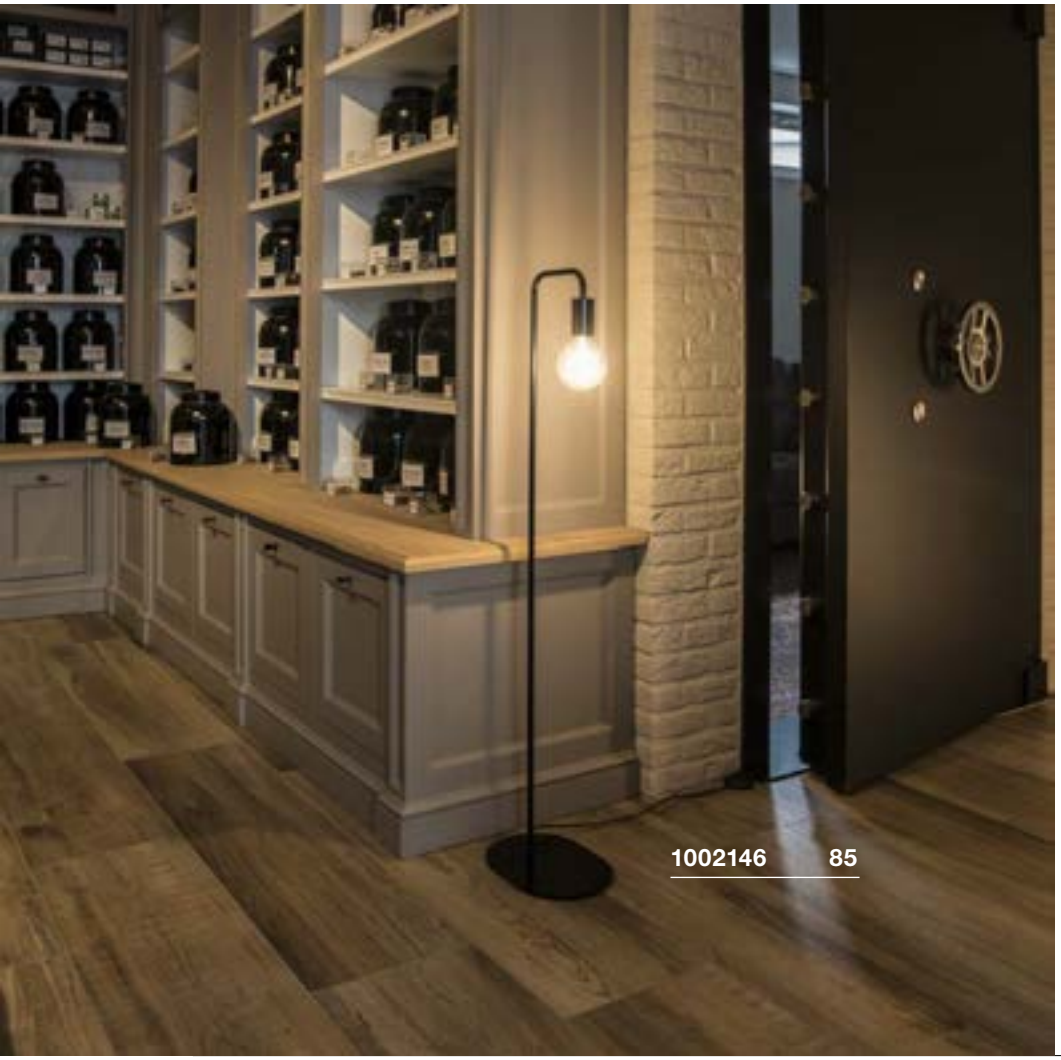

FITU
FL, E27

SOCKET INSIDE




• Pedal interruptor no cabo de alimentação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Ficha de tomada europeia e interruptor

Recomendação da lâmpada

LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003100 | 58,00 EUR



LED E27 7 W
2700 K 440 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003092 | 13,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 24 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco mate	**1002145**	**206,00**
E27		
Preto mate	**1002146**	**206,00**
E27		
Dourado mate	**1002150**	**219,00**


MECANICA PLUS
TL




- Função de regulação e ajuste de cores

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V DC
Desempenho do sistema: 7 W
Material: alumínio
Regulável: interruptor

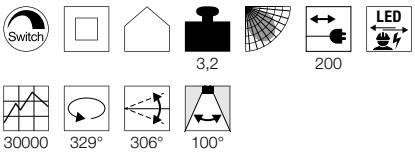

Desenho em escala



Nota

Transformador de tomada

Variante	Art.º n.º	EUR
450 lm | 2700-6500 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1002404**	**169,00**

MECANICA PLUS
FL









- Função de regulação e ajuste de cores

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V DC
Desempenho do sistema: 7 W
Material: alumínio
Regulável: interruptor

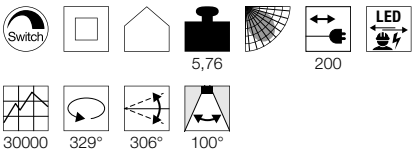


Desenho em escala



Nota

Transformador de tomada

Variante	Art.º n.º	EUR
450 lm | 2700-6500 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1002405**	**259,00**

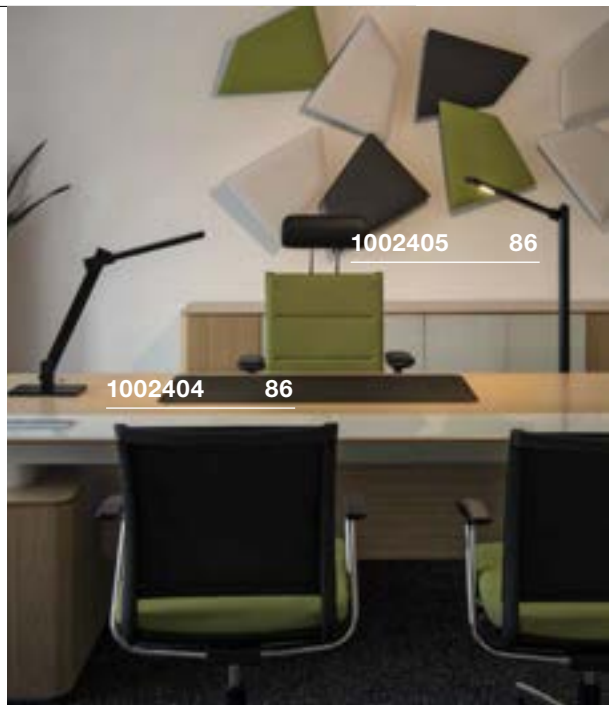









LIGHT PIPE 60/90/140

Pole, PHASE

LED INSIDE




- Adequado para o interior e o exterior

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C, L



Desenho em escala



Nota

O candeeiro é fornecido sem uma placa de montagem
Placa de montagem para interior com pedal interruptor no cabo de alimentação
Placa de montagem para exterior sem interruptor, com ficha de segurança IP44

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.º n.º 234430 | 43,00 EUR



Placa de montagem para exterior
Art.º n.º 234431 | 48,00 EUR

Placa de montagem para interior
Art.º n.º 234441 | 48,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
630 lm | 2700 K | CRI>80 | A: 60 cm | 1,5 kg		
Branco	**234401**	**179,00**
630 lm | 2700 K | CRI>80 | A: 90 cm | 1,71 kg		
Branco	**234411**	**216,00**
630 lm | 2700 K | CRI>80 | A: 140 cm | 2,06 kg		
Branco	**234421**	**269,00**

WORKLIGHT
FL









• Luz direta e indireta

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/acrílico

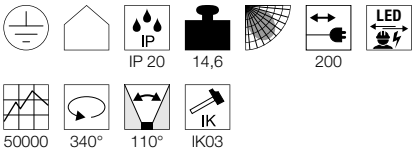

Desenho em escala



Nota

Interruptor na cabeça de iluminação
Ficha de segurança

Variante	Art.º n.º	EUR
Direto: 1850 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 1850 lm | 3000 K | CRI>80 Branco mate	**157901**	**855,00**
Direto: 1850 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 1850 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite mate	**157905**	**855,00**
Direto: 1850 lm | 4000 K | CRI>80 Indireto: 1850 lm | 4000 K | CRI>80 Branco mate	**1003520**	**855,00**
Direto: 1850 lm | 4000 K | CRI>80 Indireto: 1850 lm | 4000 K | CRI>80 Antracite mate	**1003521**	**855,00**





WORKLIGHT PLUS
FL


LED INSIDE




- Controlo inteligente de presença e sensores de brilho
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1
- Luz direta e indireta

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Desempenho do sistema: 48 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: interruptor

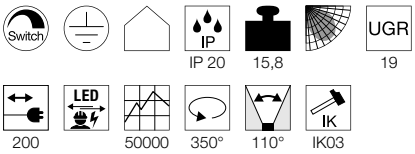

Desenho em escala



Nota

Interruptor na cabeça de iluminação
Ficha de segurança

Variante	Art.º n.º	EUR
Direto: 3600 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Branco mate	**1002847**	**1.225,00**
Direto: 3600 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite mate	**1002848**	**1.225,00**
Direto: 3600 lm | 4000 K | CRI>80 Indireto: 1800 lm | 4000 K | CRI>80 Branco mate	**1003523**	**1.225,00**
Direto: 3600 lm | 4000 K | CRI>80 Indireto: 1800 lm | 4000 K | CRI>80 Antracite mate	**1003524**	**1.225,00**

OLHARES DE SUSPENSÃO.

AS LUMINÁRIAS PENDENTES ACENTUAM PONTOS.

Dê a cada espaço um toque pessoal: com as luminárias pendentes, mergulha os espaços selecionados numa luz atmosférica, graças aos vários estilos e destaques visuais. Seja em restaurantes, cafés, bares ou em casa - as luminárias criam lugares de conforto e acentuam pormenores.




1004766 159



CANDEEIROS SUSPENSOS


94 95 96 97 102 102 102 104

105 105 105 106 107 108 108 111

111 111 113 113 114 115 115 115

116 116 116 117 118 118 119 119

120 120 121 122 122 123 124 124

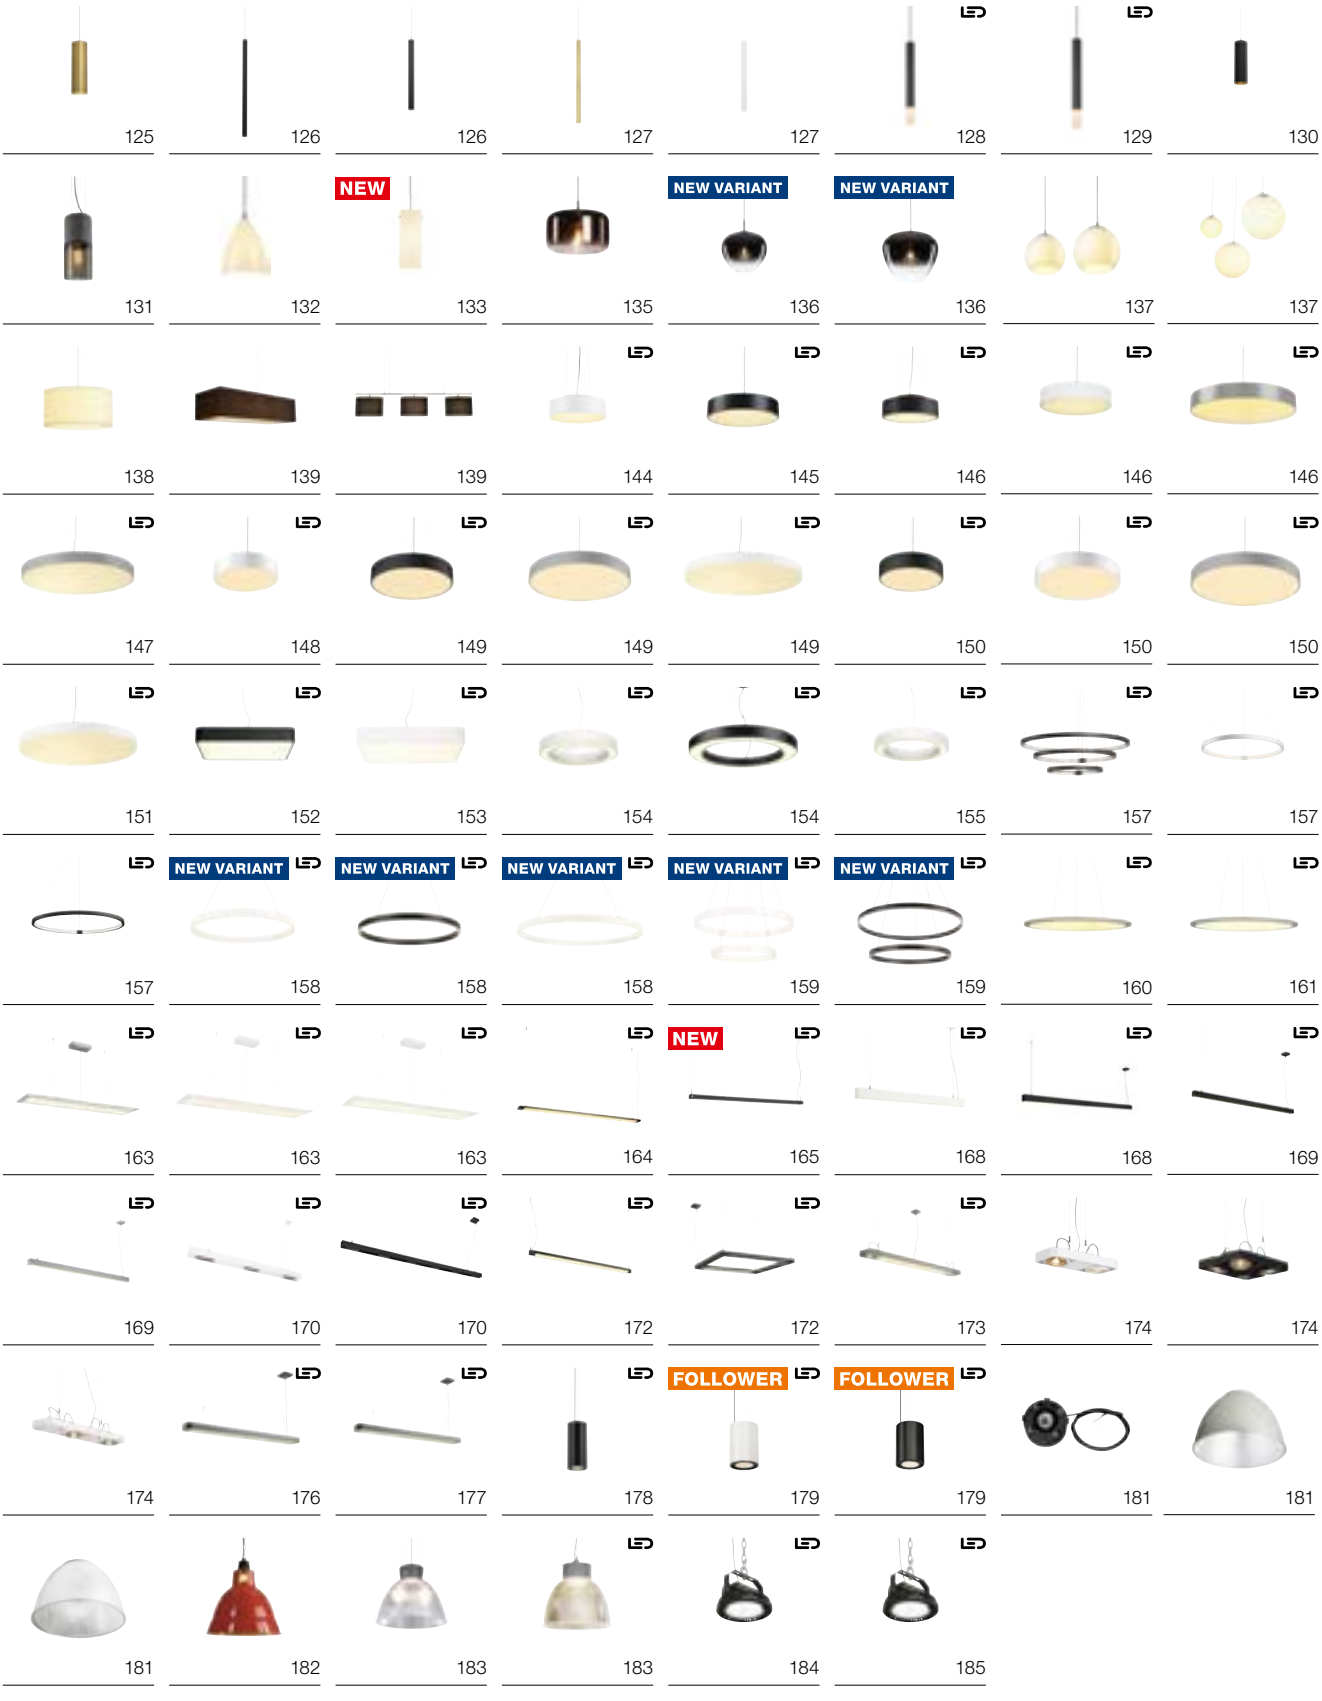

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Cabo de 2,5 m de comprimento
- Pode ser combinado livremente com rosetas de teto Fitu e os nossos acessórios

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil
Extremidade do cabo aberta

Recomendação da lâmpada

LED E27 8 W
2000-2900 K 300 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003096 | 75,00 EUR



LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 ■ Preto	**132650**	**45,00**
E27 □ Branco	**132651**	**45,00**
E27 ■ Dourado	**1002167**	**55,00**





FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE









- Cabo de 5 m de comprimento
- Pode ser combinado livremente com rosetas de teto Fitu e os nossos acessórios

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil
Extremidade do cabo aberta

Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 ■ Preto	**132690**	**50,00**
E27 □ Branco	**132691**	**50,00**
E27 ■ Dourado	**1002168**	**65,00**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Cabo de 2,5 m de comprimento
- Pode ser combinado livremente com rosetas de teto Fitu e os nossos acessórios
- Corpo da lâmpada extra longo

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil
Extremidade do cabo aberta
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Recomendação da lâmpada

LED E27 4 W 180°
2000-2900 K 200 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 ■ Preto	**1002159**	**95,00**
E27 □ Branco	**1002160**	**95,00**
E27 ▒ Alumínio escovado	**1002161**	**105,00**
E27 ■ Dourado	**1002162**	**105,00**



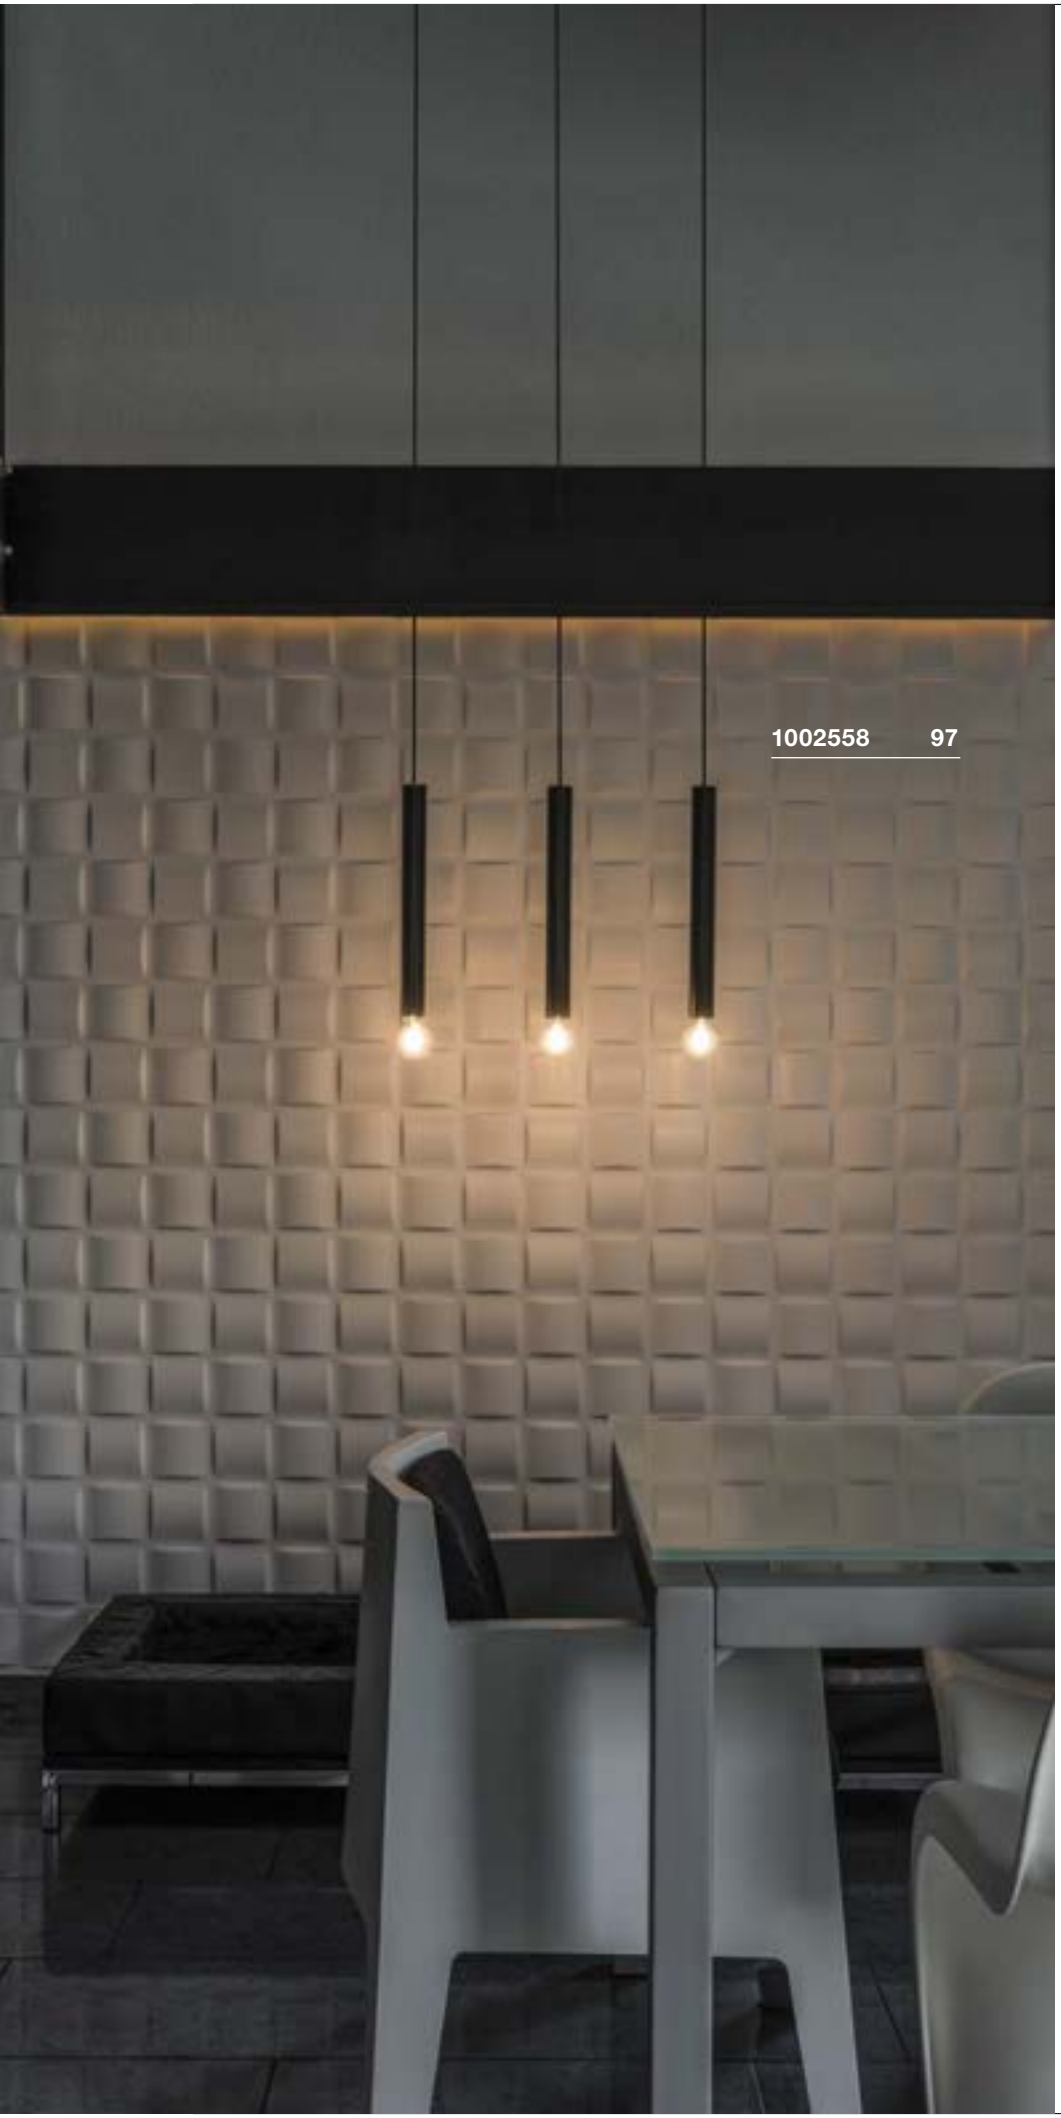

FITU
PD, E27


SOCKET INSIDE




- Cabo de 5 m de comprimento
- Pode ser combinado livremente com rosetas de teto Fitu e os nossos acessórios

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil
Extremidade do cabo aberta
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Recomendação da lâmpada

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 ■ Preto	**1002558**	**105,00**
E27 □ Branco	**1002562**	**105,00**
E27 ▒ Alumínio escovado	**1002563**	**115,00**
E27 ■ Dourado	**1002564**	**115,00**

ACESSÓRIOS FITU MIX & MATCH

Fitu 1.ª roseta de teto

16 A máx.
Aço
Ø: 8,5 cm A: 3,9 cm
Incl. alívio de tensão
Peso: 0,14 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	132600	23,00
Branco	132601	23,00
Cromado	132605	25,00
Dourado	1002163	25,00

Roseta integrada com caixa de ligação

16 A máx.
Aço/Poliamida 66 (PA 66)
Ø: 8,5 cm A: 3,3 cm
Incl. alívio de tensão
Peso: 0,1 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
Preto mate	1004674	20,00
Branco mate	1004675	20,00
Cromado	1004676	24,00

Adaptador de luz monof.

230 V ~50 Hz, 6 A máx.
Plástico PC
Máx. carga mecânica 2 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	143120	12,00
Branco	143121	12,00
cinzento prateado	143124	12,00

Fitu 3.ª roseta de teto

16 A máx.
Aço
Ø: 22 cm A: 5,4 cm
Incl. alívio de tensão
Peso: 0,5 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	132610	55,00
Branco	132611	55,00
Cromado	132615	60,00
Dourado	1002164	60,00

Fitu 3.ª roseta de teto

Aço
Peso: 1,08 kg
C: 60 cm L: 8,5 cm A: 5 cm
Incl. alívio de tensão



Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	1001818	85,00
Branco	1001819	85,00
Dourado	1002264	100,00

Adaptador de luz trif.

230 V ~50 Hz, 10 A máx.
Plástico
Peso: 0,07 kg
Máx. carga mecânica 5 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	145990	16,50
Branco	1001542	16,50
cinzento prateado	145994	16,50

Fitu 5.ª roseta de teto

16 A máx.
Aço
Ø: 33 cm A: 6 cm
Incl. alívio de tensão
Peso: 1,25 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	132620	75,00
Branco	132621	75,00
Cromado	132625	80,00
Dourado	1002165	80,00

Fitu 5.ª roseta de teto

16 A máx.
Aço
Peso: 2,06 kg
C: 120 cm L: 8,5 cm A: 5 cm
Incl. alívio de tensão



Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	1001820	110,00
Branco	1001821	110,00
Dourado	1002265	120,00

Braçadeira de cabos

16 A máx.
Aço
Peso: 0,01 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	132680	11,00
Branco	132681	11,00

Roseta de teto

16 A máx.
Aço
Ø: 9 cm A: 2,6 cm
Incl. alívio de tensão
Peso: 0,15 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto mate	1004744	30,00
Branco mate	1004745	30,00
Cromado mate	1004746	33,00

Gancho para teto

Aço
Peso: 0,04 kg
1 unid.




Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	132670	17,00
Branco	132671	17,00





1002162 + 1002165 98 + 96

SLV FENDA. MIX & MATCH.

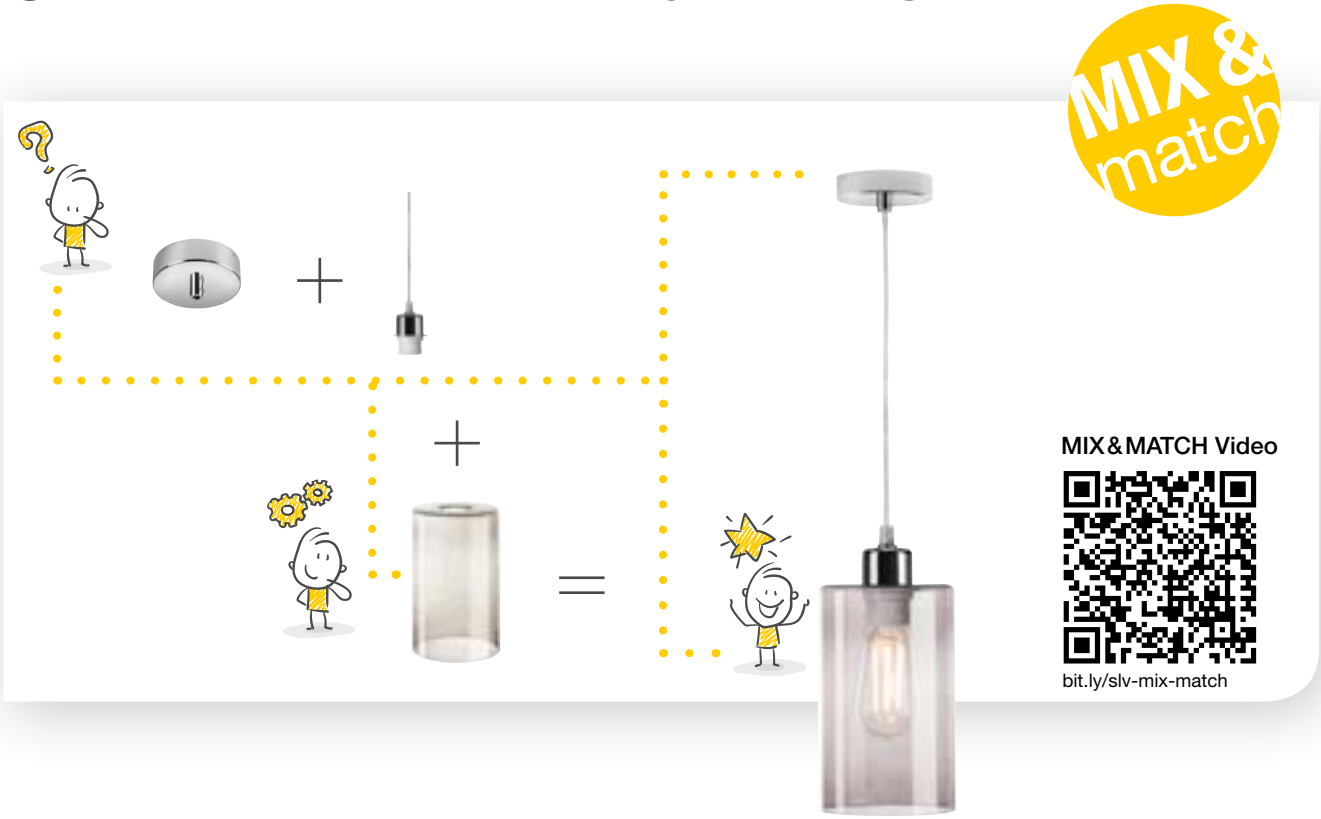




132660 + 1000580 102 + 105


132661 + 1000773 102


132660 + 1000580 102 + 105

FENDA
PD, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço/plástico



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Preto	**132660**	**25,00**
E27		
Branco	**132661**	**25,00**
E27		
Cromado	**132662**	**28,00**

FENDA
abajur em vidro

MIX & match








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: vidro



Desenho em escala



Nota

No máx. 40 W
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Variante	Art.º n.º	EUR
Castanho claro	**1000773**	**55,00**
Branco	**1002217**	**27,50**

FENDA
Ø 40 cm, redondo

MIX & match








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: polimetilacrilato (PMMA)




Desenho em escala



Nota

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco brilhante	**1000764**	**85,00**

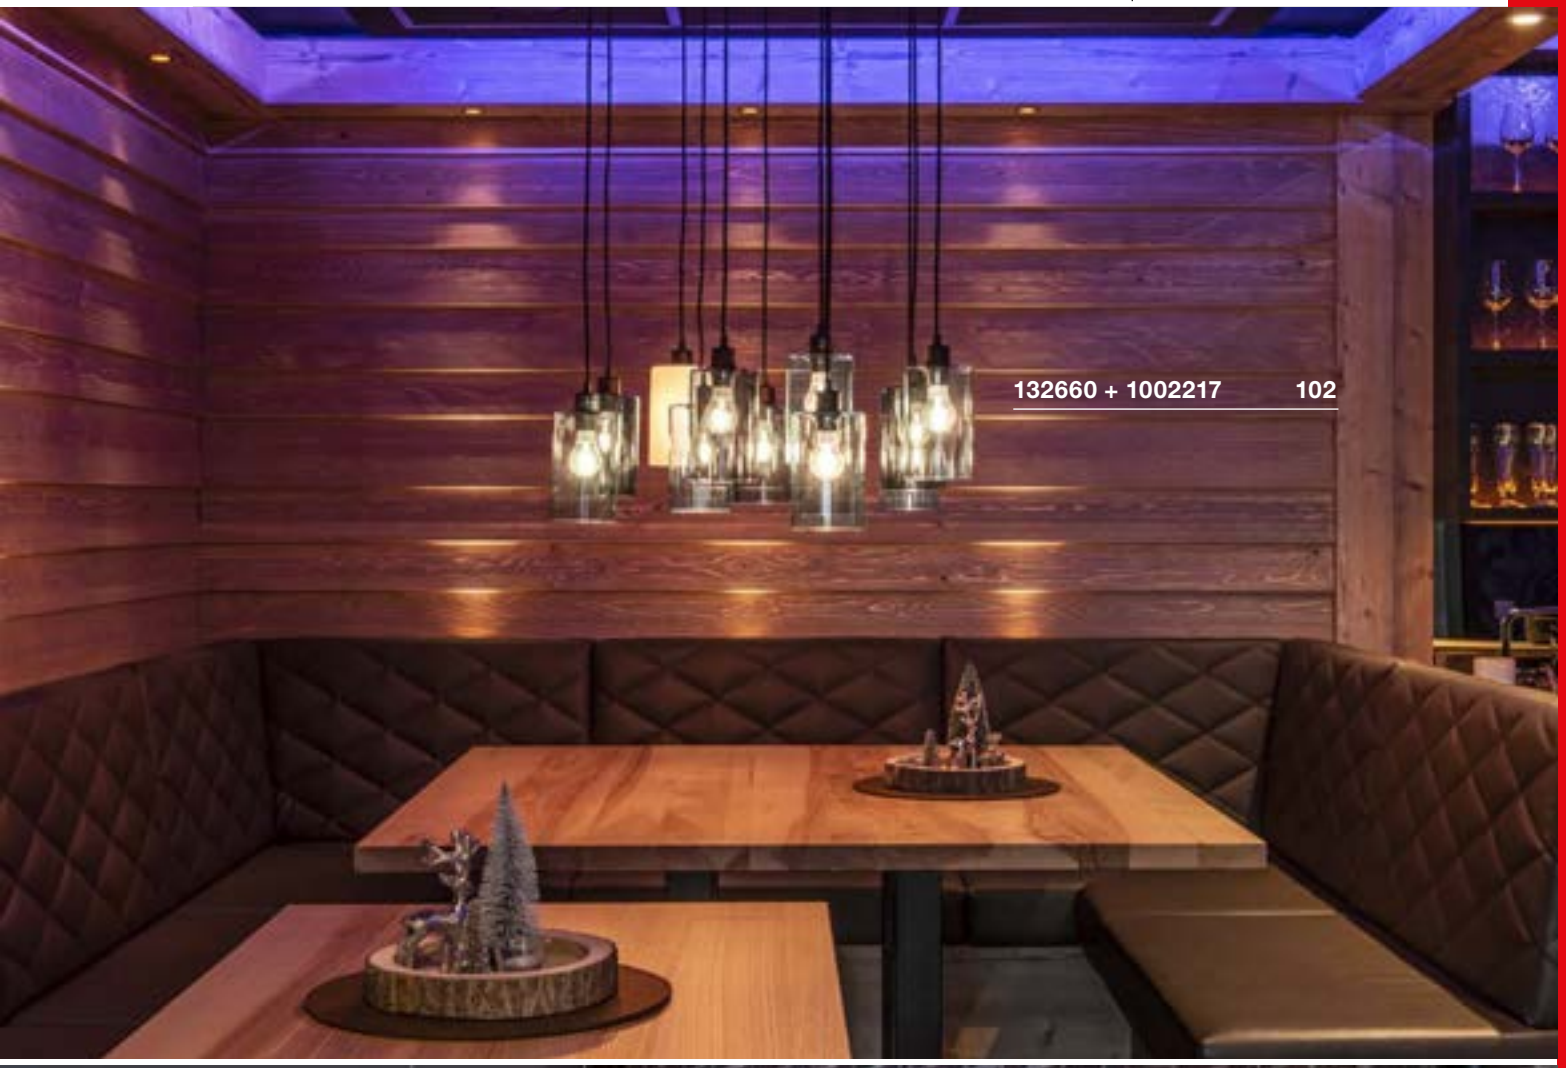

132660 + 1002217 102



132661 + 1000764 102

FENDA
Ø 15 cm, redondo








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Nota


No máx. 40 W







Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	156141	38,50
bege	156143	38,50
Preto/cobre	156152	45,00

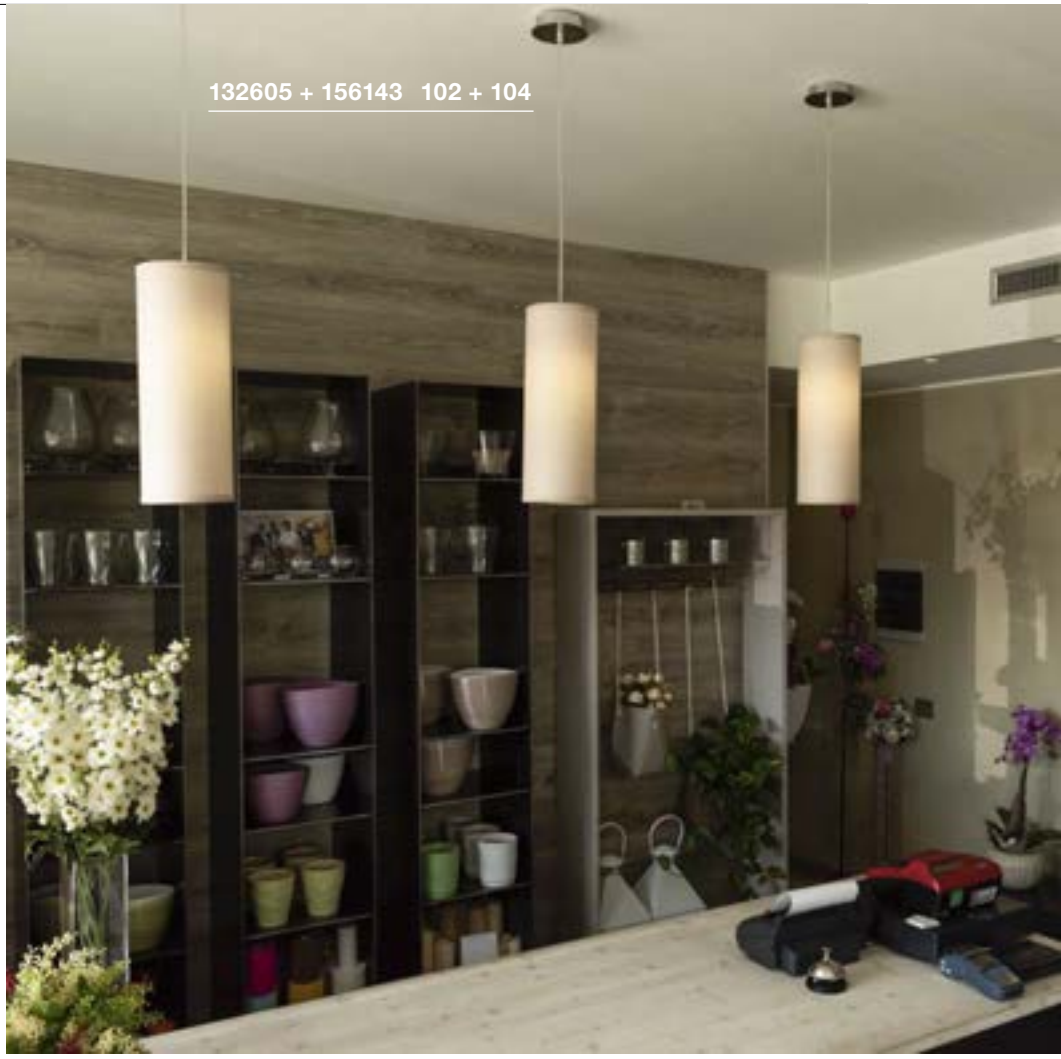



FENDA
Ø 30 cm, redondo






- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: têxtil/aço




Desenho em escala




Nota

No máx. 60 W
Cobertura em vidro acrílico (155570) para fechar o abajur de um lado, disponível como acessório.







Recomendação de acessórios

Cobertura em vidro acrílico
Art.º n.º 155570 | 25,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	155582	45,00
bege	155583	45,00
Preto/cobre	155592	60,00

FENDA
Ø 45 cm, redondo








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Nota

No máx. 60 W
Cobertura em vidro acrílico (156100) para fechar o abajur de um lado, disponível como acessório.







Recomendação de acessórios

Cobertura em vidro acrílico
Art.º n.º 156100 | 38,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	156111	70,00
bege	156113	70,00
Preto/cobre	156122	75,00

FENDA
Ø 70 cm, redondo








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: têxtil/aço





Desenho em escala



Nota

No máx. 60 W
Cobertura em vidro acrílico (1000957) para fechar o abajur de um lado, disponível como acessório.





Recomendação de acessórios

Cobertura em vidro acrílico
Art.º n.º 1000957 | 80,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	1000579	95,00
Preto/cobre	1000580	110,00

PLASTRA 25
PD, redondo, TCR-TSE

SOCKET INSIDE







• Personalizável com cores, adesivos e muito mais




Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GX53 8,2 W 120°
3000 K 600 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 550073 | 23,00 EUR


LED GX53 8,2 W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 550074 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 11 W TCR-TSE

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
Branco mate	**1002047**	**113,00**



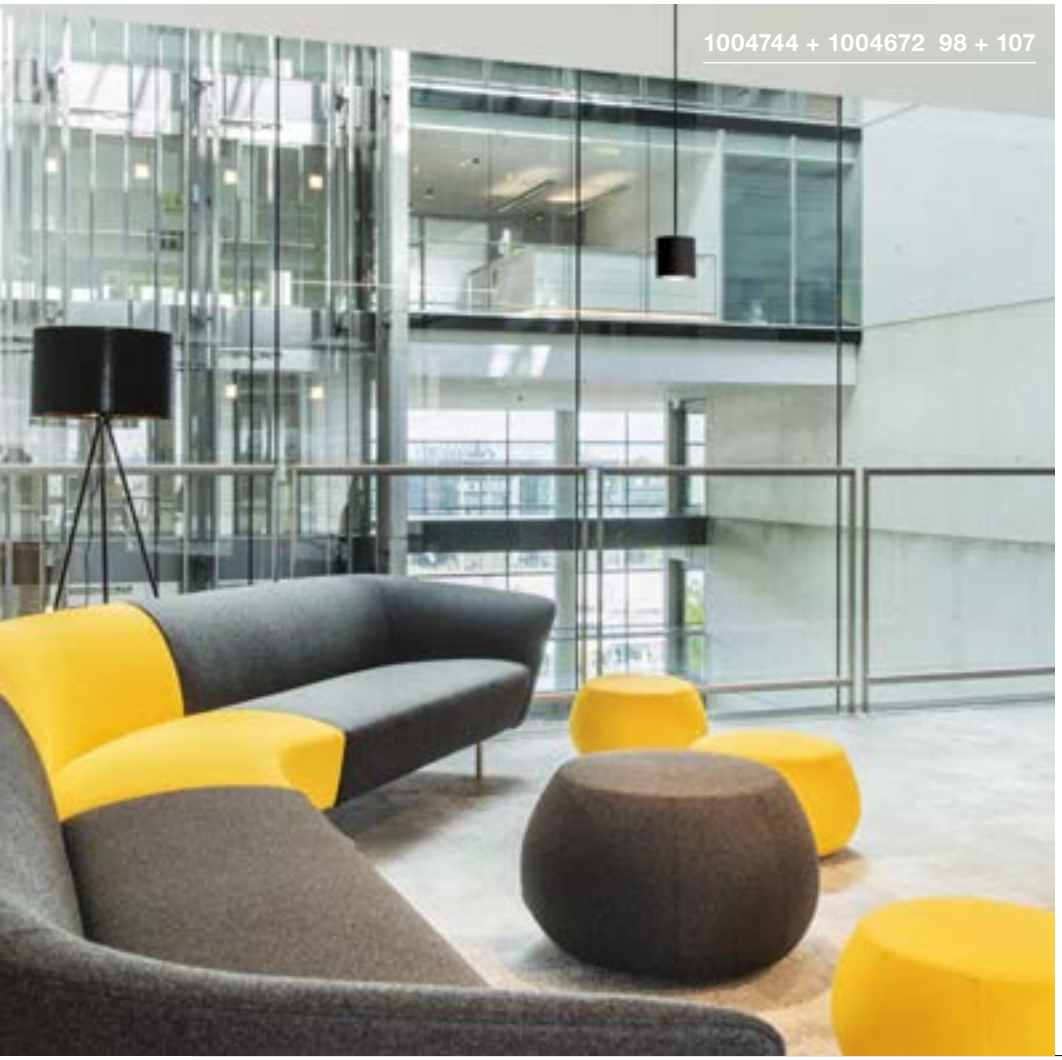

OCULUS
PD, single, PHASE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 10,5 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C

IP 20 | 0,65 | 250

25000 | 100°

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Variante	Art.º n.º	EUR
36-780 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004672**	**205,00**
36-780 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004673**	**205,00**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

SOCKET INSIDE








- A decoração opcional para a lâmpada na cor correspondente reduz a distância entre a caixa e a lâmpada

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Recomendação de acessórios

■ Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.° n.° 151040 | 4,40 EUR

□ Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.° n.° 151041 | 4,40 EUR

▒ Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.° n.° 151049 | 6,50 EUR

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 6 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto/cromado	133490	70,00
GU10 | QPAR51 ▒ Branco/cromado	133491	70,00

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Recomendação da lâmpada


LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 551882 | 45,00 EUR

Informações das lâmpadas


No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111 ▒ Branco/cromado	133481	100,00
GU10 | QPAR111 ▒ Cromado	133482	105,00
GU10 | QPAR111 ■ Cobre	133489	130,00

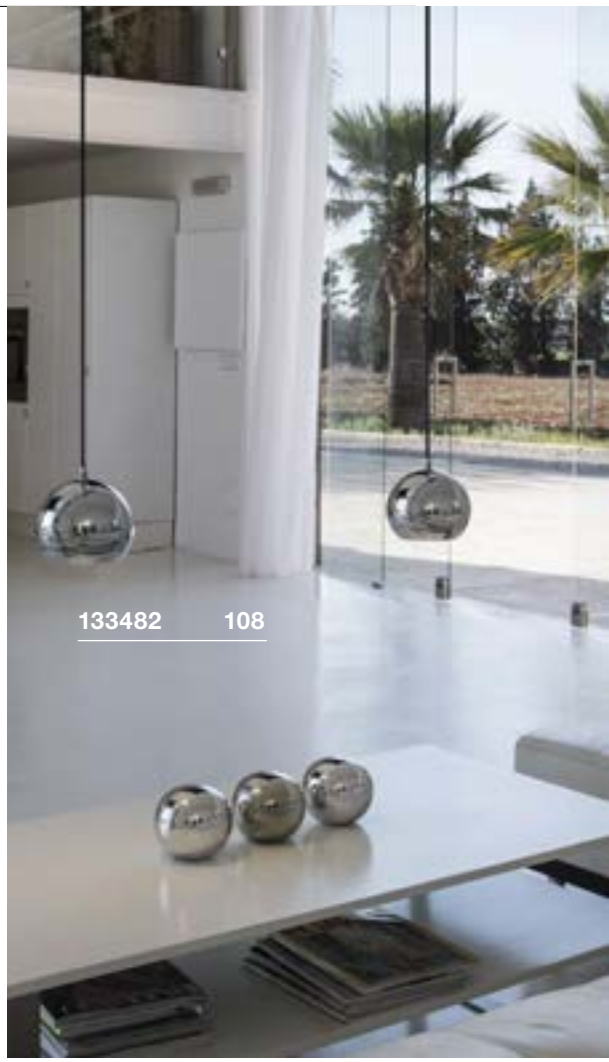




133481 108

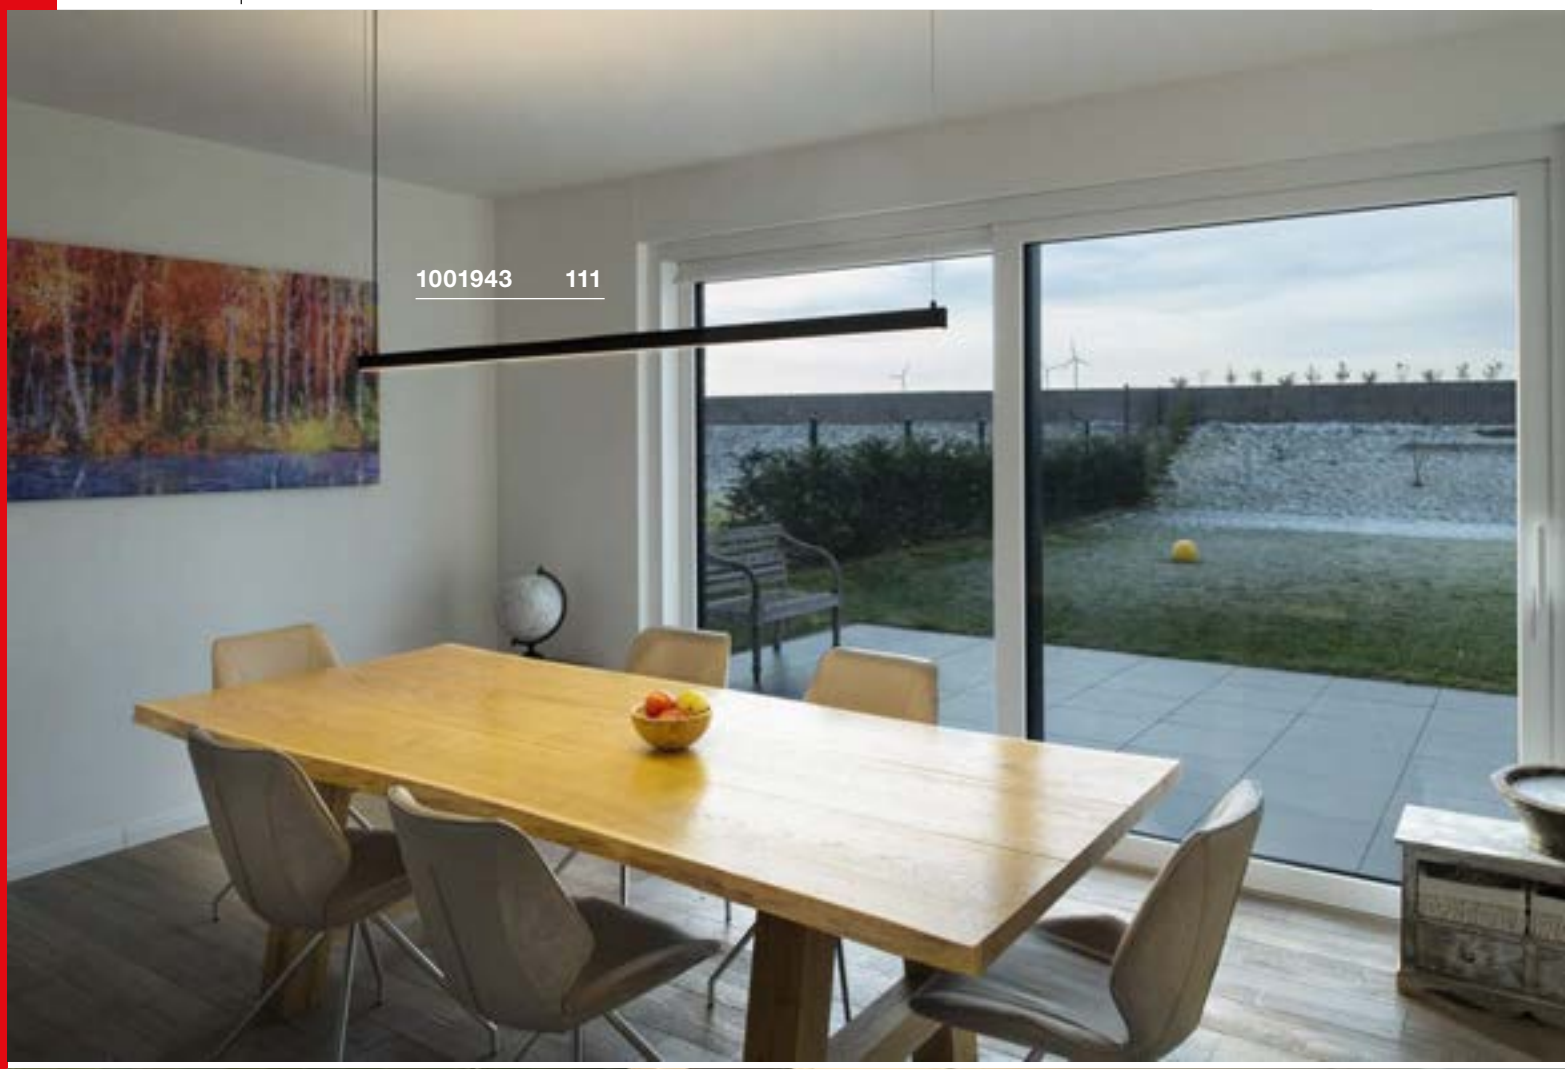
1001943 111


1001941 111

VINCELLI D
PD, PHASE


LED INSIDE




- Design fino
- Corpo de candeeiro em bambu genuíno

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: bambu/aço
Regulável: C, L

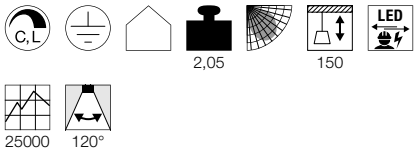

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1400 lm | 2700 K | CRI>80		
antracite/castanho	**156268** ▼	**399,00**

AROSA
PD, 1,25 m, PHASE


LED INSIDE




- Design de linhas retas
- Luz direta e indireta

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 32 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C

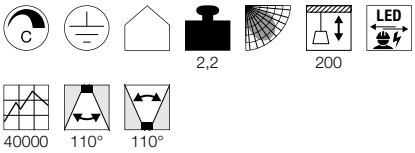


Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 750 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 950 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto mate	**1001940**	**449,00**
Up: 750 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 950 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco mate	**1001941**	**449,00**
Up: 750 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 950 lm | 3000 K | CRI>80		
alumínio	**1001942**	**449,00**

AROSA
PD, 2 m, PHASE


LED INSIDE

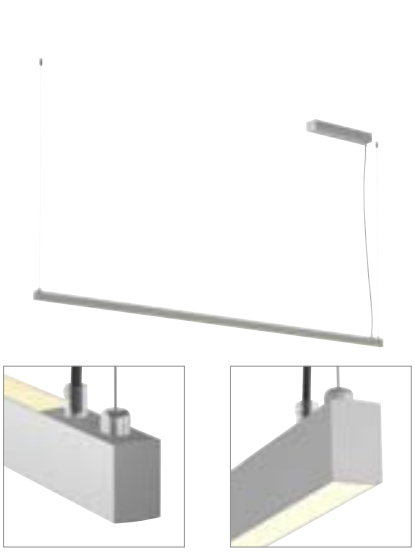


- Design de linhas retas
- Luz direta e indireta

Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Desempenho do sistema: 65 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C

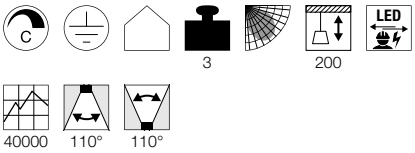


Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 1800 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto mate	**1001943**	**499,00**
Up: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 1800 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco mate	**1001944**	**499,00**
Up: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 1800 lm | 3000 K | CRI>80		
alumínio	**1001945**	**499,00**

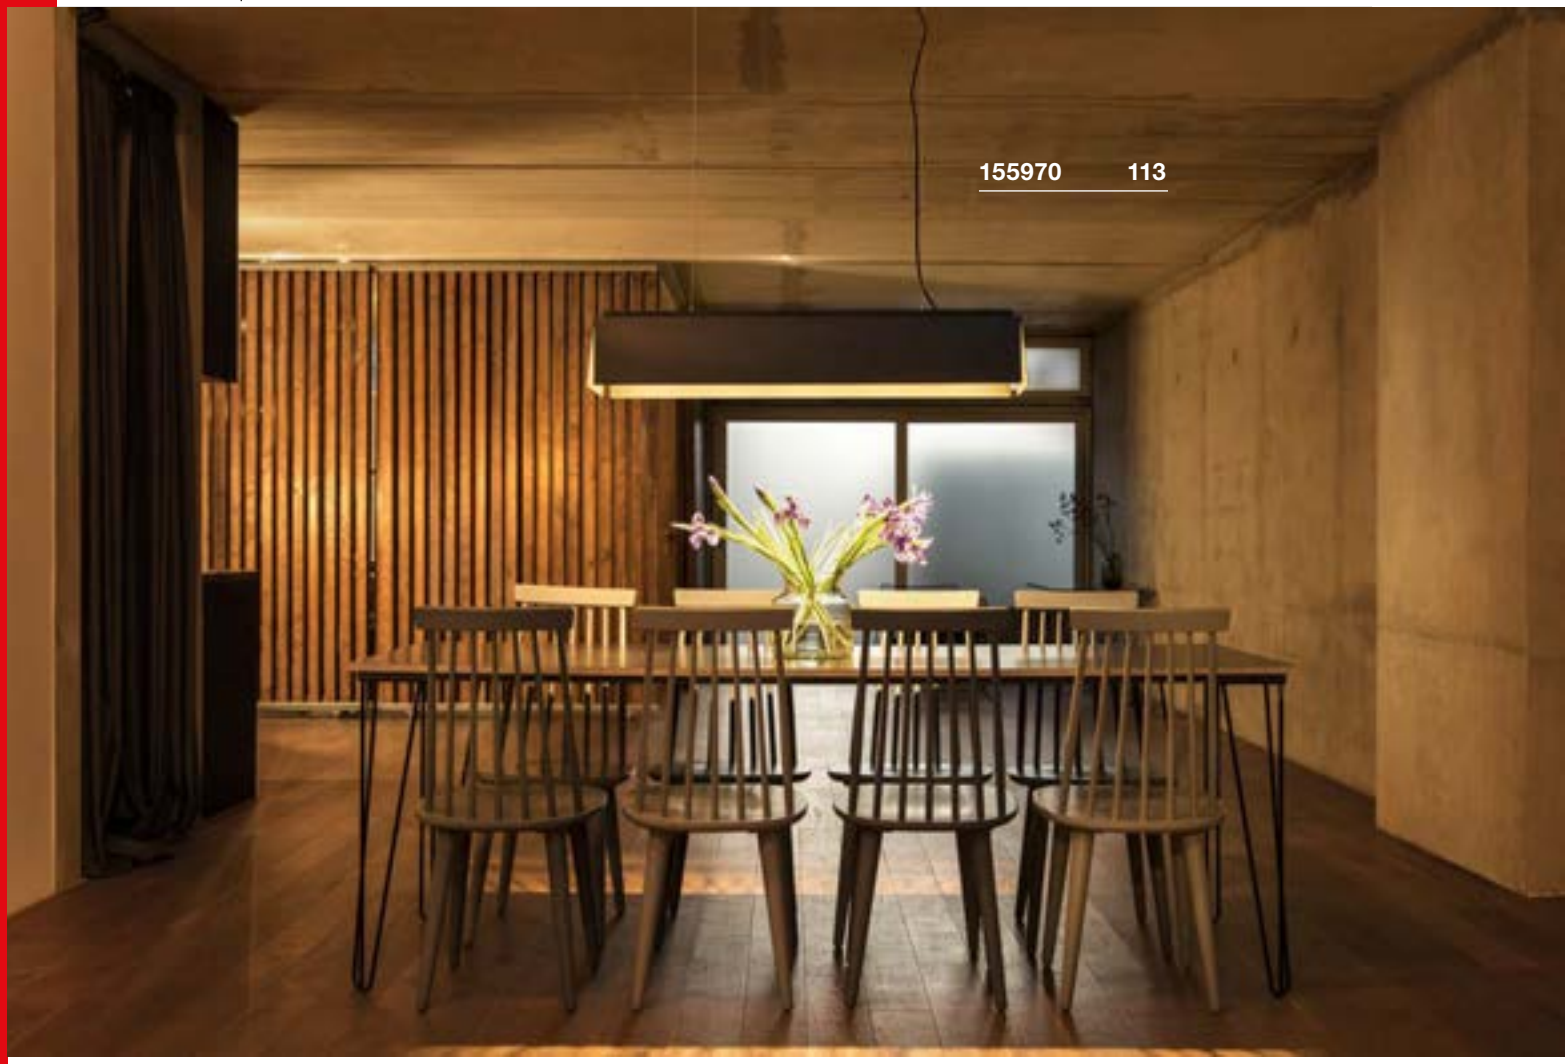
155970 113

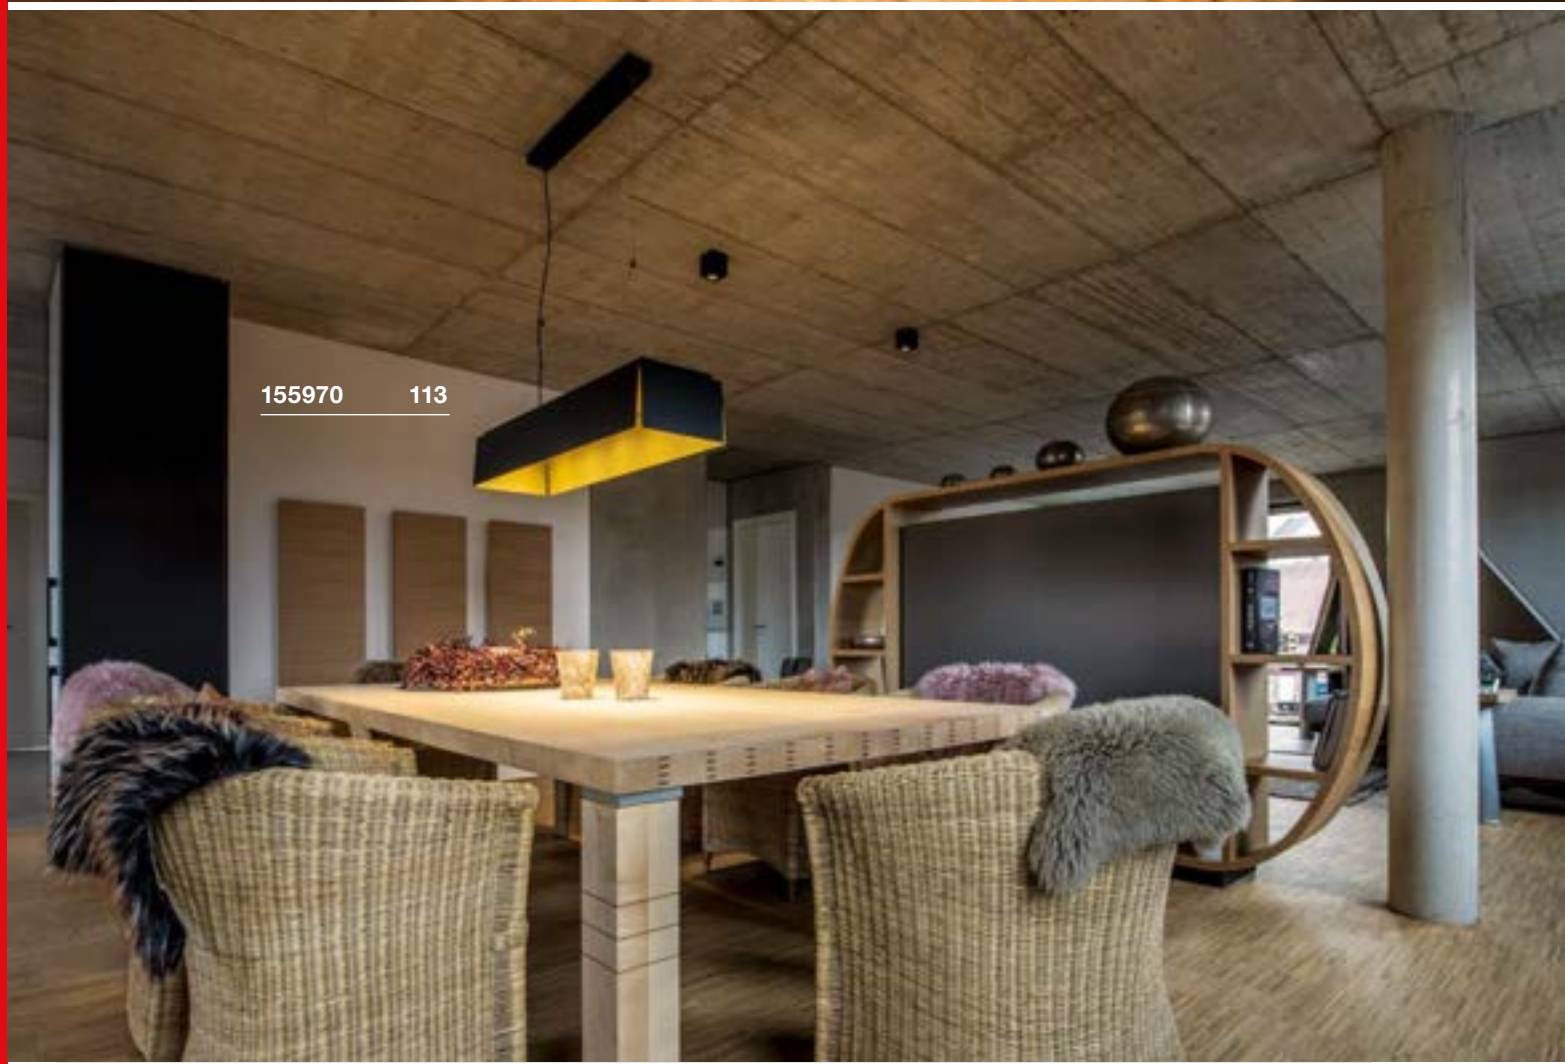
155970 113





AVENTO 30
PD

LED INSIDE








• Revestimento interior texturizado em dourado


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio
Regulável: C





Desenho em escala



Nota


Cabo têxtil

Variante	Art.º n.º	EUR
660 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto mate/dourado	**155960**	**326,00**

AVENTO 110
PD

LED INSIDE








• Revestimento interior texturizado em dourado


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio
Regulável: C





Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Variante	Art.º n.º	EUR
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto mate/dourado	**155970**	**632,00**

PHELIA 10
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Formato individual da cabeça da lâmpada
- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Recomendação da lâmpada

LED E27 7W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003085 | 9,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 23 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 Preto/dourado	1002951	115,00
E27 Preto/Branco	133330	120,00
E27 Branco	1002139	120,00



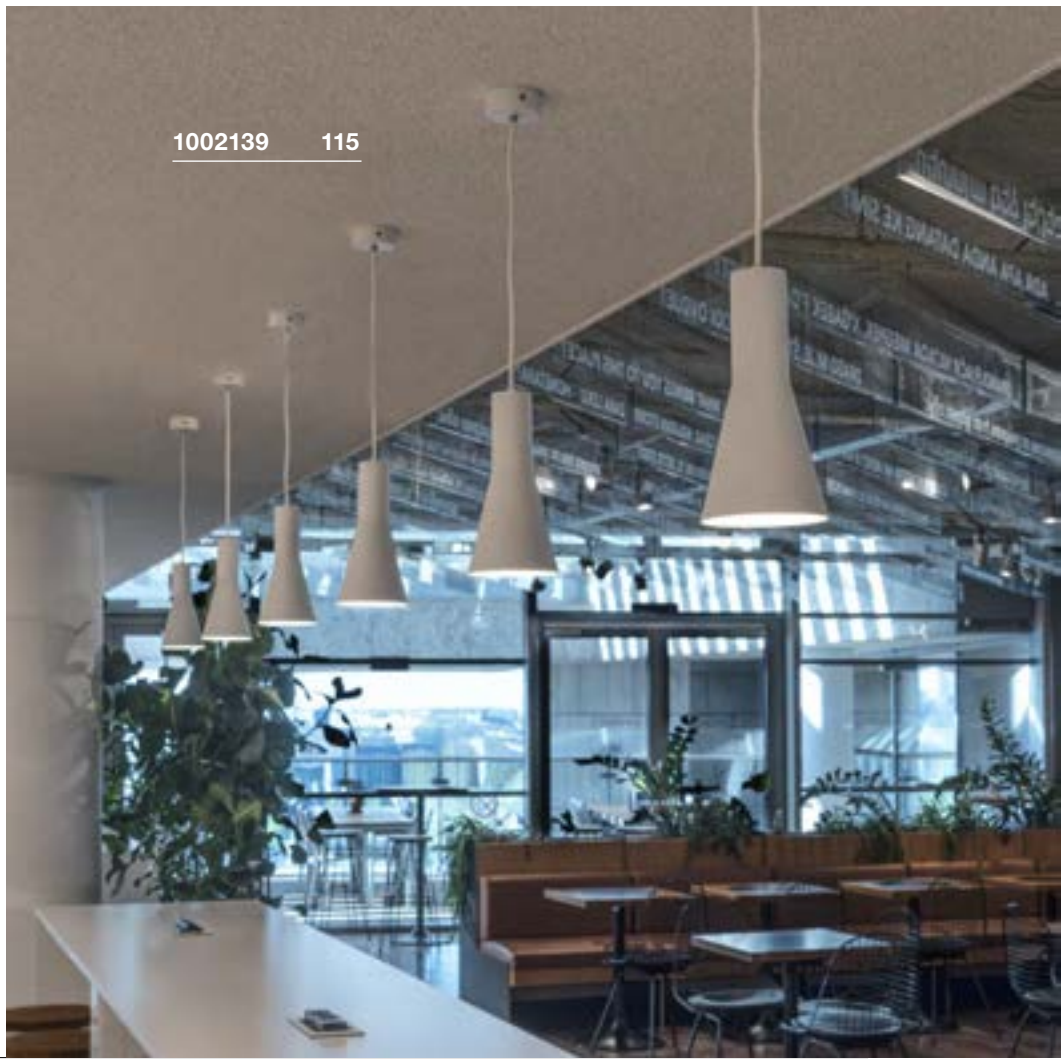

PHELIA 20
PD, E27

SOCKET INSIDE




- Formato individual da cabeça da lâmpada
- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 23 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto/dourado	**1002948**	**125,00**
E27		
Preto/Branco	**133300**	**120,00**
E27		
Branco	**1002136**	**120,00**

PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE




- Formato individual da cabeça da lâmpada
- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Recomendação da lâmpada

LED E27 4 W 180°
2000-2900 K 200 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2200-2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002126 | 19,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 23 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto/dourado	**1002949**	**140,00**
E27		
Preto/Branco	**133310**	**130,00**
E27		
Branco	**1002137**	**130,00**

PHELIA 30
PD, E27

SOCKET INSIDE




- Formato individual da cabeça da lâmpada
- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Recomendação da lâmpada

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.° n.° 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001756 | 23,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 23 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto/dourado	**1002950**	**165,00**
E27		
Preto/Branco	**133320**	**165,00**
E27		
Branco	**1002138**	**165,00**

BATO 35
PD, PHASE

LED INSIDE








- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 21 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C





Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Variante	Art.º n.º	EUR
1300 lm | 2700 K | CRI>80		
Preto mate/bronze mate	**1001351**	**299,00**
1300 lm | 2700 K | CRI>80		
Preto mate	**1000436**	**289,00**
1500 lm | 2500 K | CRI>80		
Bronze mate	**1000441**	**299,00**

BATO 35
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Recomendação da lâmpada

LED E27 4 W 180°
2000-2900 K 200 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003085 | 9,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Preto mate/bronze mate	**1001266**	**249,00**
E27		
Preto mate	**1000434**	**229,00**
E27		
Bronze mate	**1000439**	**249,00**

BATO 45
PD, PHASE

LED INSIDE








- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C





Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Variante	Art.º n.º	EUR
1450 lm | 2700 K | CRI>80		
Preto mate/bronze mate	**1001350**	**381,00**
1450 lm | 2700 K | CRI>80		
Preto mate	**1000435**	**360,00**
1900 lm | 2500 K | CRI>80		
Bronze mate	**1000440**	**381,00**

BATO 45
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil

Recomendação da lâmpada

LED E27 8 W
2000-2900 K 300 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003096 | 75,00 EUR

LED E27 8 W 180°
2000-2900 K 400 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003099 | 75,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Preto mate/bronze mate	**1001265**	**319,00**
E27		
Preto mate	**1000433**	**299,00**
E27		
Bronze mate	**1000438**	**319,00**





FORCHINI 50
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Cada lâmpada é única
- Cabo em tecido na cor da caixa

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: GFK



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2200-2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002126 | 19,00 EUR

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W
C: 20 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 preto/prateado	**155520**	**190,00**
E27 Preto/dourado	**155530**	**195,00**
E27 Branco/dourado	**155531**	**195,00**

FORCHINI 70
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Cada lâmpada é única
- Cabo em tecido na cor da caixa

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: GFK



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 8 W 180°
2000-2900 K 400 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003099 | 75,00 EUR

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001038 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W
C: 20 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 Preto/dourado	**1001701**	**349,00**









FORCHINI M 40
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Construção de parede dupla com refletor no interior
- Cabo em tecido na cor da caixa

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 4 W 180°
2000-2900 K 200 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003085 | 9,00 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 40 W
C: 15,2 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto/dourado	**155910**	**195,00**
E27		
Branco/dourado	**155911**	**195,00**

FORCHINI M 50
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Construção de parede dupla com refletor no interior
- Cabo em tecido na cor da caixa

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 8 W 180°
2000-2900 K 400 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003099 | 75,00 EUR



LED E27 7 W 180°
2700 K 630 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001357 | 33,00 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 40 W
C: 18 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto/dourado	**155930**	**215,00**
E27		
Branco/dourado	**155931**	**215,00**

PARA CONE 20
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual
- Vasta seleção de cores e tamanhos

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil
Versão preto/dourado com refletor dourado

Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2200-2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002126 | 19,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Branco brilhante	**133001**	**95,00**
E27		
Alumínio mate	**133005**	**100,00**
E27		
Cobre mate	**133009**	**140,00**
E27		
Preto brilhante/dourado	**133050**	**100,00**

PARA CONE 30
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual
- Vasta seleção de cores e tamanhos

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Cabo têxtil
Versão preto/dourado com refletor dourado

Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002127 | 13,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Branco brilhante	**133011**	**155,00**
E27		
Alumínio mate	**133015**	**170,00**
E27		
Cobre mate	**133019**	**190,00**
E27		
Preto brilhante/dourado	**133060**	**170,00**









MALANG
CW





- Integrável no sistema SLV VALETO® e outros sistemas ZigBee®
- O painel pode ser controlado separadamente de branco quente a frio e é regulável
- Anel controlável separadamente em cores RGBW e regulável


Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V DC
Desempenho do sistema: 39 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19

30000 | 110°

Desenho em escala



Nota

Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411].
O anel (RGBW) e o painel (2700-6500K) podem ser controlados separadamente. Zigbee 3.0

Recomendação de acessórios

Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR

Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR

Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR

Telecomando CCT/RGBW
Art.° n.° 1002994 | 48,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Anel: 350 lm | RGB+W (3000 K) | CRI>80 Painel: 2100-2400 lm | 2700-6500 K | CRI>80		
Branco	**1002858**	**699,00**

SPHERA 45
PD, PHASE


LED INSIDE




- Corpo da lâmpada estreito
- Superfície com pintura de alto brilho

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 13 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: C

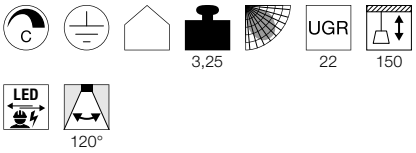

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
800 lm | 2700 K | CRI>80		
Branco brilhante	**133341**	**305,00**

SPHERA 75
PD, PHASE


LED INSIDE




- Corpo da lâmpada estreito
- Superfície com pintura de alto brilho

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: C

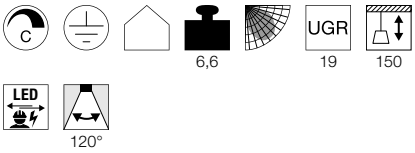

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1200 lm | 2700 K | CRI>80		
Branco brilhante	**133351**	**377,00**









ASTINA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Vidro acetinado de alta qualidade
- Cabo de 2,5 m de comprimento

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005076 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

GU10 QPAR51 máx. 10 W

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto mate	**1002939**	**100,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco mate	**1002937**	**100,00**
GU10 | QPAR51 ■ Cinzento mate	**1002938**	**100,00**

PLASTRA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Pode ser configurado individualmente

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005076 | 6,75 EUR

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 7 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Branco mate	**148042**	**78,00**

ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005083 | 6,75 EUR


LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR


Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Preto	**151850**	**110,00**
GU10 | QPAR51 Branco	**151851**	**110,00**
GU10 | QPAR51 Dourado mate	**151853**	**115,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**151854**	**110,00**



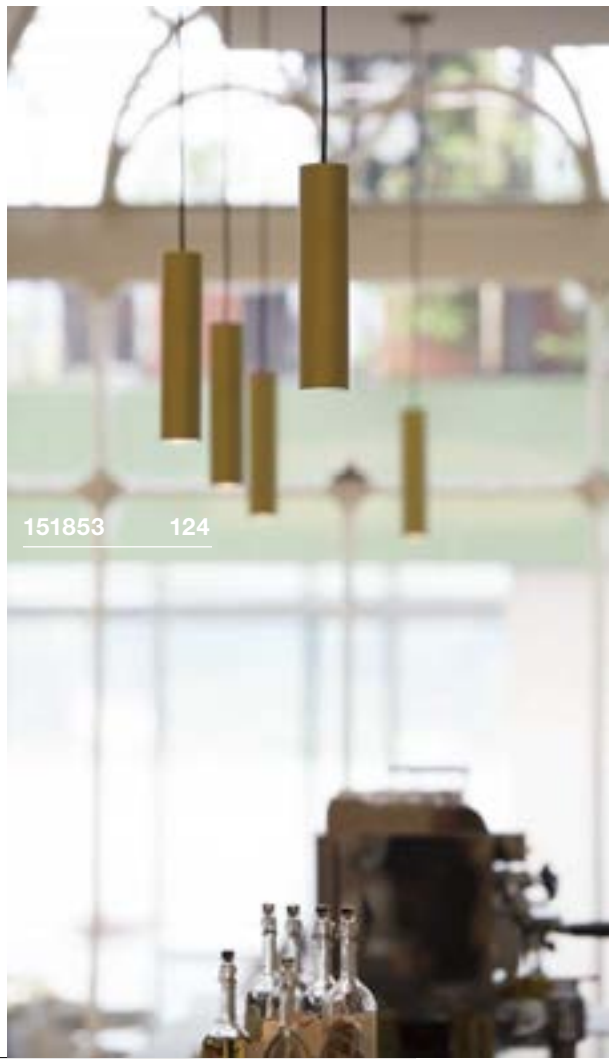

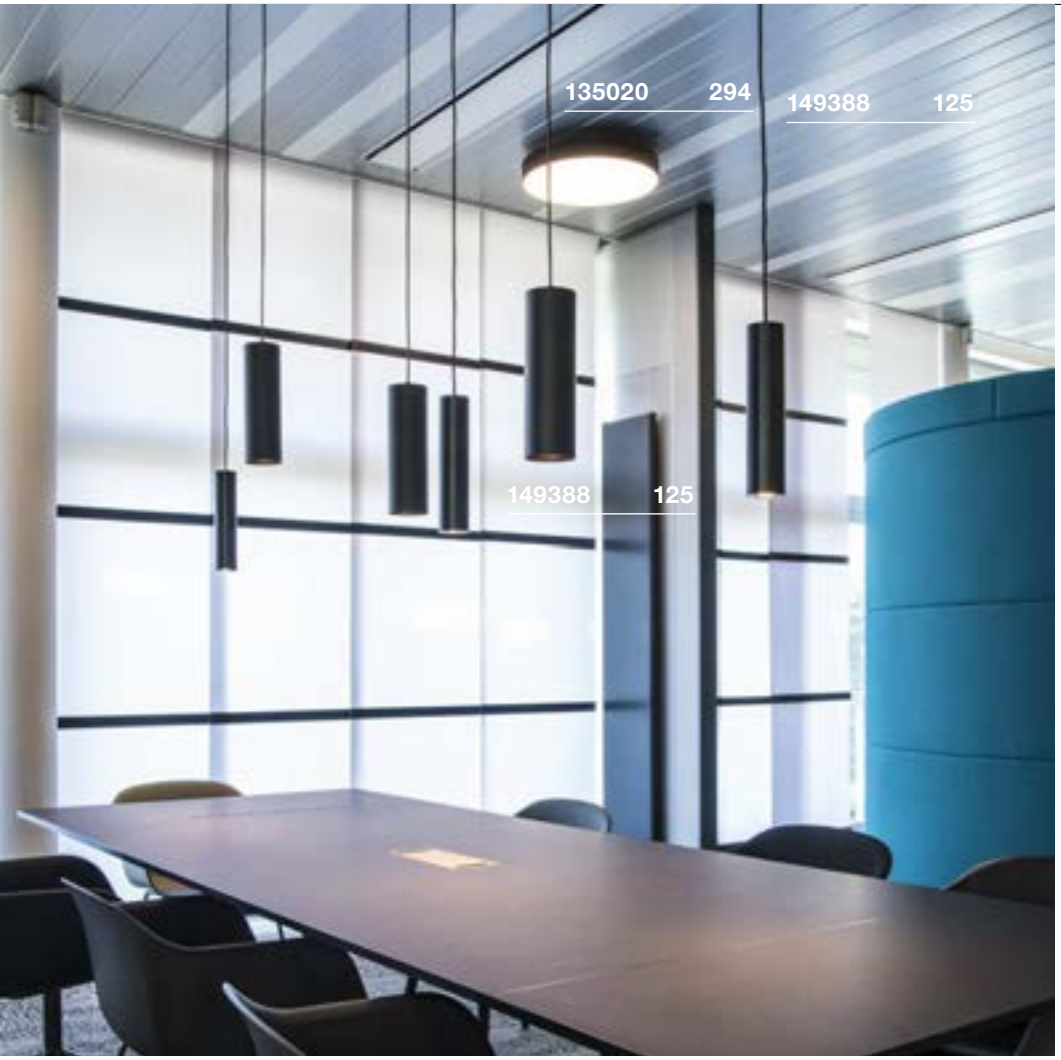



ENOLA
PD, E27

SOCKET INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W
Ø: 9 cm máx. C: 18 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 Preto	149388	77,00
E27 Branco	149381	77,00
E27 Dourado mate	149387	90,00
E27 cinzento prateado	149385	90,00


HELIA 30
PD




- LED Premium com CRI>90
- Corpo da lâmpada estreito, extra longo
- Roseta para montagem no teto

Informações do produto

500 mA
Desempenho do sistema: 7,5 W
Material: alumínio
Dimensões de instalação: Ø de instalação: 6,8 cm
P: 3 cm

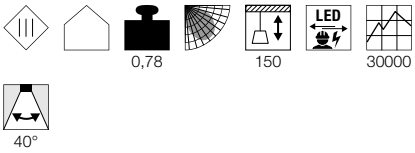

Desenho em escala



Nota

Sem controlador LED
Área de instalação da espessura do material: máx. 12 mm

Recomendação de acessórios

Controlador LED 500 mA | 9 W
Art.° n.° 464091 |23,00 EUR



Controlador LED 500 mA | 15 W regulável
Art.° n.° 464144 |33,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
500 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**158400**	**170,00**
550 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**158401**	**170,00**
550 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Dourado mate	**1002170**	**175,00**


HELIA 40
PD




- LED Premium com CRI>90
- Corpo da lâmpada longo
- Roseta para montagem no teto

Informações do produto

500 mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio
Dimensões de instalação: Ø de instalação: 6,8 cm
P: 3 cm

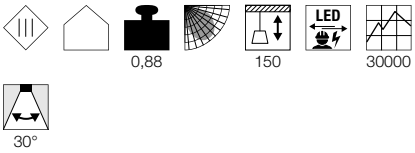

Desenho em escala



Nota

Sem controlador LED
Área de instalação da espessura do material: máx. 12 mm

Recomendação de acessórios

Controlador LED 500 mA | 9 W
Art.° n.° 464091 |23,00 EUR



Controlador LED 500 mA | 15 W regulável
Art.° n.° 464144 |33,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**158410**	**190,00**
720 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**158411**	**190,00**
720 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Dourado mate	**1002169**	**195,00**







HELIA 40

Ø: 4 cm | L: 45 cm

HELIA 30

Ø: 3 cm | L: 60 cm

HELIA 30
PD, PHASE

LED INSIDE







- LED Premium com CRI>90

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

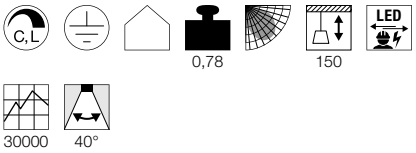

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
500 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**152360**	**209,00**
550 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**152361**	**209,00**
550 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Dourado mate	**1002172**	**215,00**

HELIA 40
PD, PHASE


LED INSIDE




- LED Premium com CRI>90

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

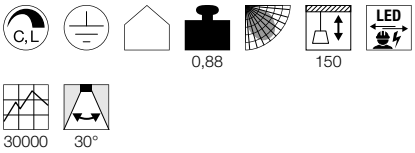

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**152370**	**230,00**
720 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**152371**	**230,00**
720 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Dourado mate	**1002171**	**249,00**

HELIA AMBIENT 35
PD

NEW VARIANT

LED INSIDE









Informações do produto

500 mA
Desempenho do sistema: 7,5 W
Material: alumínio/acrílico
Dimensões de instalação: Ø de instalação: 6,8 cm
P: 3 cm



Desenho em escala



Nota

Roseta de montagem no teto com extremidade do cabo aberta.
Sem controlador
Área de instalação da espessura do material: máx. 12 mm

Recomendação de acessórios

Controlador LED 500 mA | 9 W
Art.º n.º 464091 | 23,00 EUR



Controlador LED 500 mA | 15 W regulável
Art.º n.º 464144 | 33,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
425 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	1003435	165,00



HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE

NEW VARIANT

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: C, L

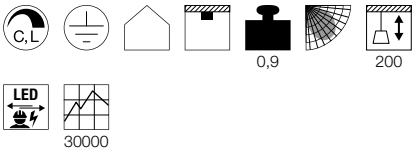

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
425 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	1003436	205,00

ANELA
PD, PHASE

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Redução de reflexo
- Refletores coloridos disponíveis como acessórios

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio
Regulável: C

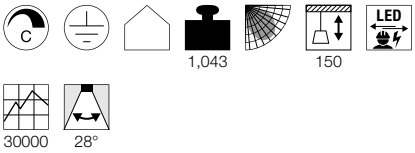

Desenho em escala



Nota

Sem refletor
Fluxo luminoso com refletor 1000809 = 500 lm
Fluxo luminoso com refletor 1000810 = 620 lm
Fluxo luminoso com refletor 1000811 = 200 lm
Fluxo luminoso com refletor 1000812 = 600 lm

Recomendação de acessórios

Refletor 28°
Art.° n.° 1000809 |16,00 EUR

Refletor 28°
Art.° n.° 1000810 |16,00 EUR

Refletor 28°
Art.° n.° 1000811 |16,00 EUR

Refletor 28°
Art.° n.° 1000812 |16,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
200-620 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto	**1000813**	**180,00**
200-620 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1000814**	**180,00**







Refletor 28° – Troque o refletor nesta lâmpada e obtenha um novo efeito de iluminação através das diferentes cores (dourado, cinzento, preto e branco).



LISENNE
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Pedra de basalto e vidro fumado
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: basalto/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001756 | 23,00 EUR



LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 23 W
Ø: 5,9 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
cinxento/castanho espelhado	**155714**	**209,00**

TONGA®
PD, E14

SOCKET INSIDE










Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

1 150

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W C35
Ø: 5 cm máx. C: 13 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E14 | C35		
branco/prateado	**133444**	**110,00**



QUADRASS
PD, E27

NEW

SOCKET INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR


Informações das lâmpadas

No máx. 40 W
Ø: 6,5 cm máx. C: 18 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco/cromado	**1003432**	**85,00**



1003006 135

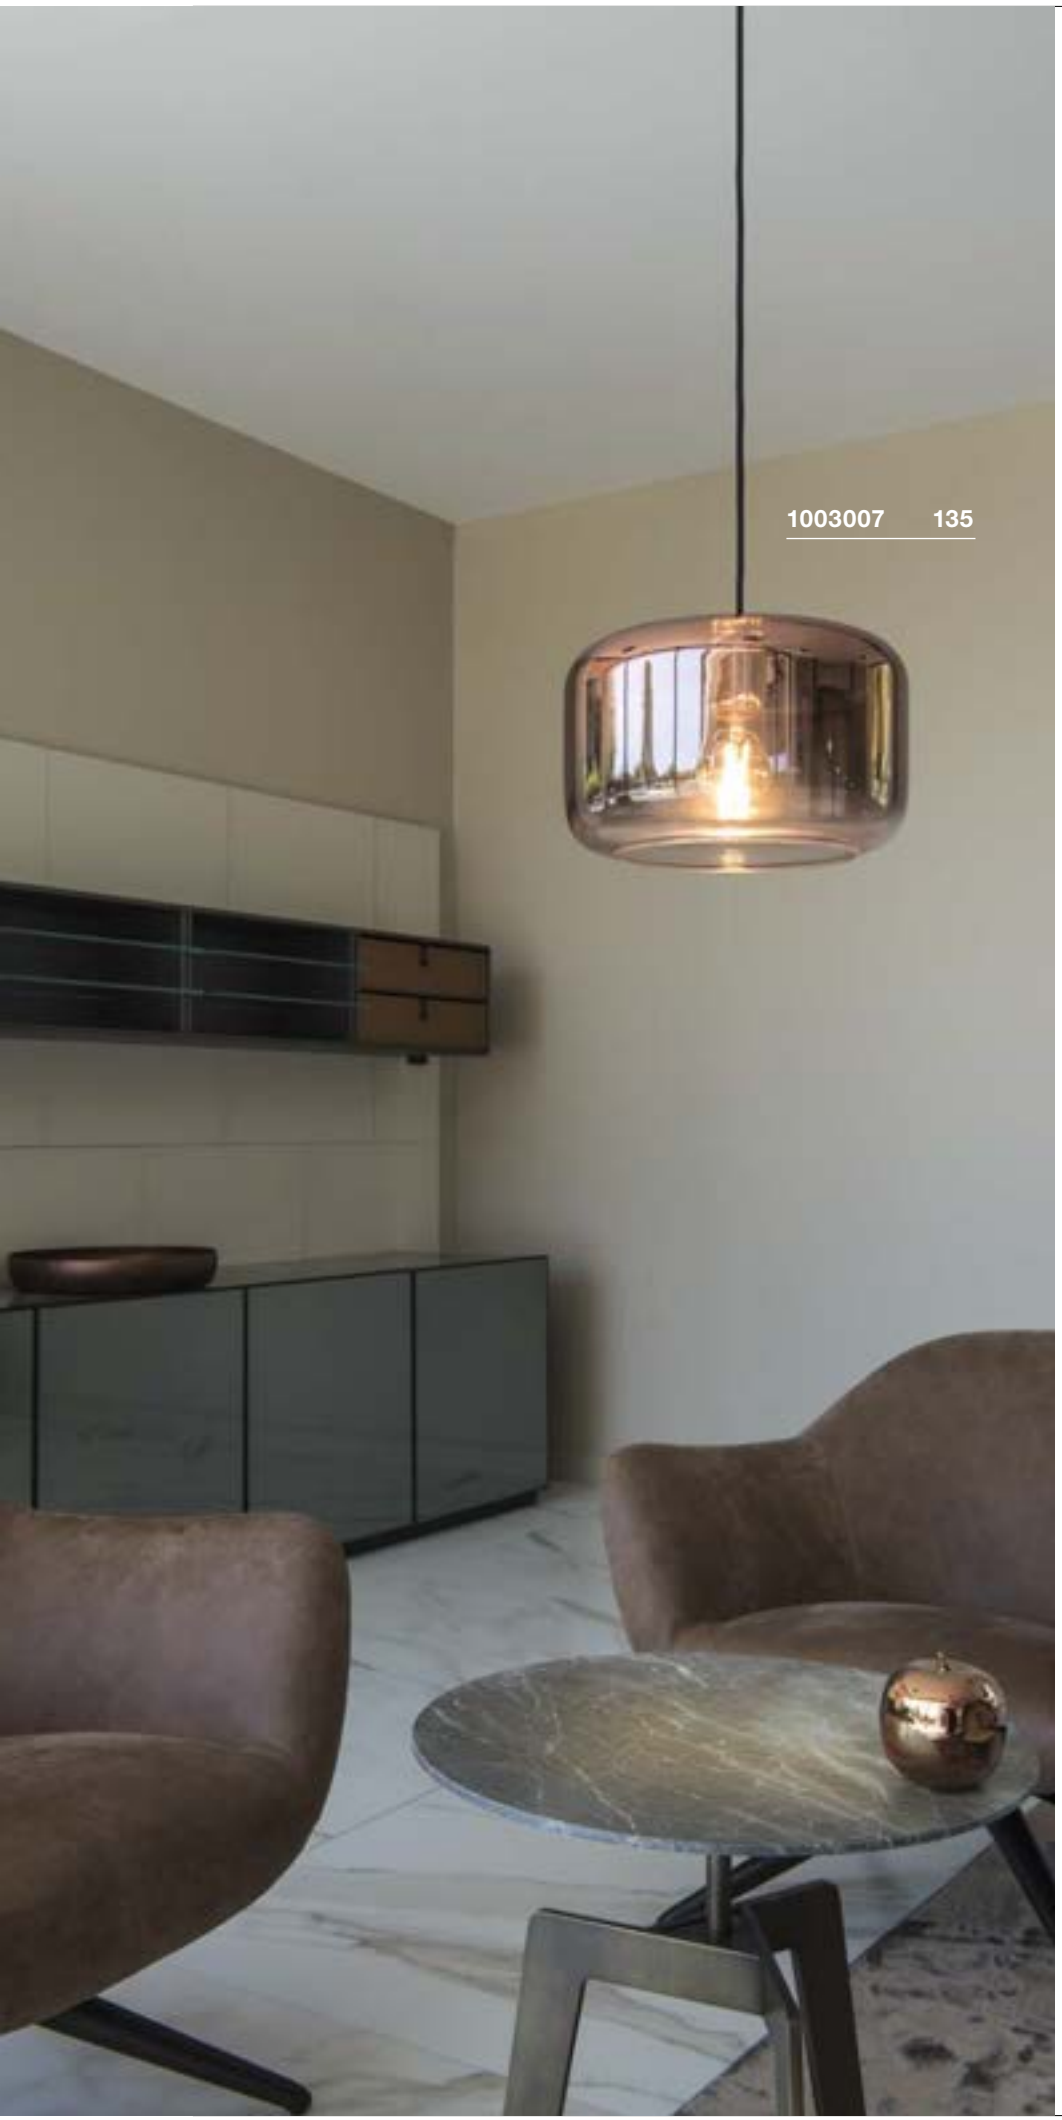

PANTILO 28
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Abajur em vidro de alta qualidade cromado
- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz
Material: vidro



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Recomendação da lâmpada



LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR





LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001038 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 15 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Cromado	**1003006**	**179,00**
E27		
Cobre	**1003007**	**179,00**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE








- Abajur em vidro de alta qualidade cromado
- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: vidro/aço



Desenho em escala




Nota

Extremidade do cabo aberta
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Recomendação da lâmpada

LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003100 | 58,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Cromado	**1003443**	**210,00**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE








- Abajur em vidro de alta qualidade cromado
- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: vidro/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001038 | 23,00 EUR



LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001035 | 17,00 EUR




Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Cromado	**1003444**	**300,00**







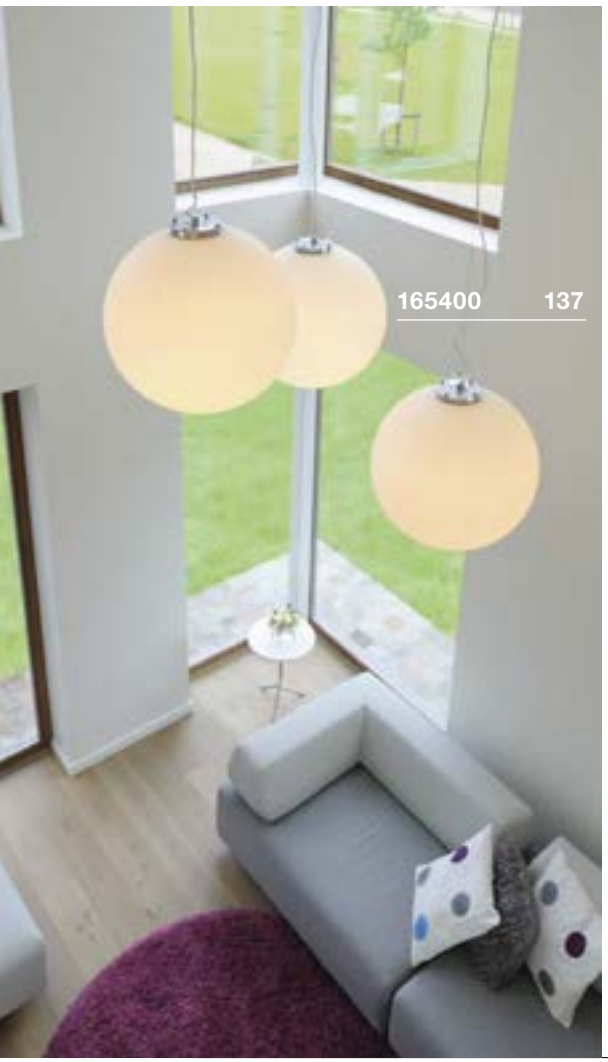

SUN / BIG SUN
PD, E27


SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Nota
Extremidade do cabo aberta
Pode ser combinado com os acessórios
Fitu Mix & Match na página 98

Recomendação da lâmpada
LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 60 W
Ø: 7 cm máx. C: 17cm máx.


Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg		
Branco/cromado	1002045	77,00
E27 | Ø: 30 cm | 1,83 kg		
Branco/cromado	1002046	143,00

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

SOCKET INSIDE









- Altura ajustável

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço/polietileno (PE)



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 24 W
Ø: art.º n.º 165390 7 cm máx.
Ø: art.º N.º 165410 9,5 cm máx.
Ø: art.º N.º 165400 9,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg		
branco/cinzento prateado	165390	140,00
E27 | Ø: 40 cm | 2,4 kg		
branco/cinzento prateado	165410	160,00
E27 | Ø: 50 cm | 3,6 kg		
branco/cinzento prateado	165400	190,00

SOPRANA
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Altura ajustável
- Cobertura em vidro acrílico na parte inferior do abajur

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: têxtil/acrílico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR



Informações das lâmpadas

3x No máx. 60 W
C: 16,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 Branco	155462	195,00
E27 bege	155463	195,00








ACCANTO
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Cobertura em acrílico na parte inferior do abajur
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/têxtil
Dimensões do produto:
C: 80 cm L: 30 cm A: 20 cm



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



Informações das lâmpadas

3x máx. 40 W
C: 13 cm máx.


Variante	Art.º n.º	EUR
E27 Preto/cromado	**1002946**	**249,00**
E27 Branco/cromado	**1002947**	**249,00**

TRIADEM
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Altura ajustável

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR



Informações das lâmpadas

3x No máx. 60 W
C: 14 cm máx.


Variante	Art.º n.º	EUR
E27 Preto/cromado	**155870**	**397,00**
E27 Branco/cromado	**155871**	**397,00**

SÉRIE DE CANDEEIROS MEDO.
CANDEEIRO SUSPENSO OU DE TETO.

	MEDO 30 CL, 1-10 V	MEDO 40 CL, 1-10 V	MEDO 60 CL, 1-10 V	MEDO 90 CL, 1-10 V
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensidade da luz	1000 lm	2000 lm	3500 lm	11000 lm
UGR	25	25	22	25
Regulável	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Conjunto de suspensão (excl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Exemplo		
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE
Tamanho do Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Intensidade da luz	1200 lm	2125 lm
UGR	25	25
Regulável	C, L	C, L
Conjunto de suspensão (excl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

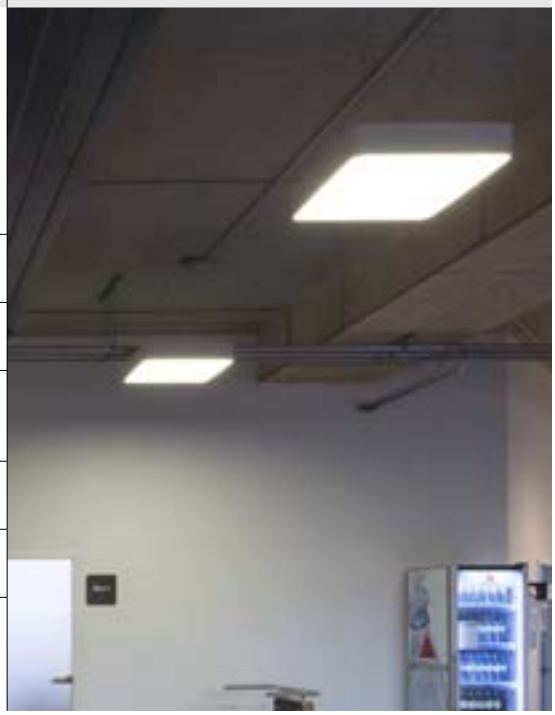

	MEDO 60 CL, quadrado, 1-10 V	MEDO 60 CL, quadrado, DALI	
Exemplo			
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE	
Tamanho	L | C: 60 cm	L | C: 60 cm	
Intensidade da luz	3300 lm	3300 lm	
UGR	22	22	
Regulável	1-10 V	DALI	
Conjunto de suspensão (excl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO RING 60 PD, 1-10 V	MEDO RING 90 PD, 1-10 V	MEDO RING 60 PD, DALI
Exemplo			
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Tamanho	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	Ø: 60 cm
Intensidade da luz	2000 lm	3945 lm	2000 lm
UGR	–	–	22
Regulável	1-10 V	1-10 V	DALI
Conjunto de suspensão	não necessário, (incl.) - apenas candeeiro pendente	não necessário, (incl.) - apenas candeeiro pendente	não necessário, (incl.) - apenas candeeiro pendente

SÉRIE DE CANDEEIROS MEDO.

CANDEEIRO SUSPENSO OU DE TETO.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensidade da luz	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Regulável	C	C	C	C
Conjunto de suspensão (excl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensidade da luz	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Regulável	DALI	DALI	DALI	DALI
Conjunto de suspensão (excl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m







Efeito ambiente – Estas variantes MEDO têm uma emissão indireta de luz homogénea para cima.

Temperatura da cor – Com esta variante MEDO, pode escolher a temperatura da cor. Com o interruptor na parte traseira, pode escolher entre 3000 K e 4000 K.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE






- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C, L





Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**135020**	**229,00**
1200 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**135021**	**229,00**
1200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**135024**	**229,00**

135250 146

135120 146

135020 138



MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE









- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 31 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C, L

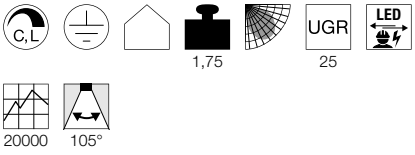

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
2125 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**135070**	**269,00**
2125 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**135071**	**269,00**
2125 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**135074**	**269,00**

MEDO 30
CL, 1-10 V







- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

1,6 25

25000 105°

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135254 |38,00 EUR
□ Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1000855**	**229,00**
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1000856**	**229,00**
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1000857**	**229,00**

MEDO 40
CL, 1-10 V







- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis


Informações do produto

120-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

1,75 25

25000 105°

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135254 |38,00 EUR
□ Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1000864**	**269,00**
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1000865**	**269,00**
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1000866**	**269,00**

MEDO 60
CL, 1-10 V







- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis


Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

5,5 22

20000 105°

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135254 |38,00 EUR
□ Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001952 |85,00 EUR


Variante	Art.º n.º	EUR
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**135120**	**479,00**
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**135121**	**479,00**
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**135124**	**479,00**



MEDO 90
CL, 1-10 V

LED INSIDE









- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 2900 mA
Desempenho do sistema: 119 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

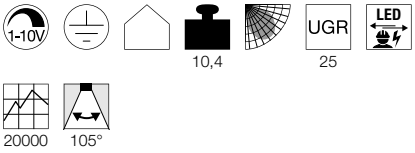

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

□ Regulação de 1-10 V
Art.° n.° 470505 | 11,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR


■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR


Variante	Art.° n.°	EUR
11000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**135170**	**999,00**
11000 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**135171**	**999,00**
11000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**135174**	**999,00**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE







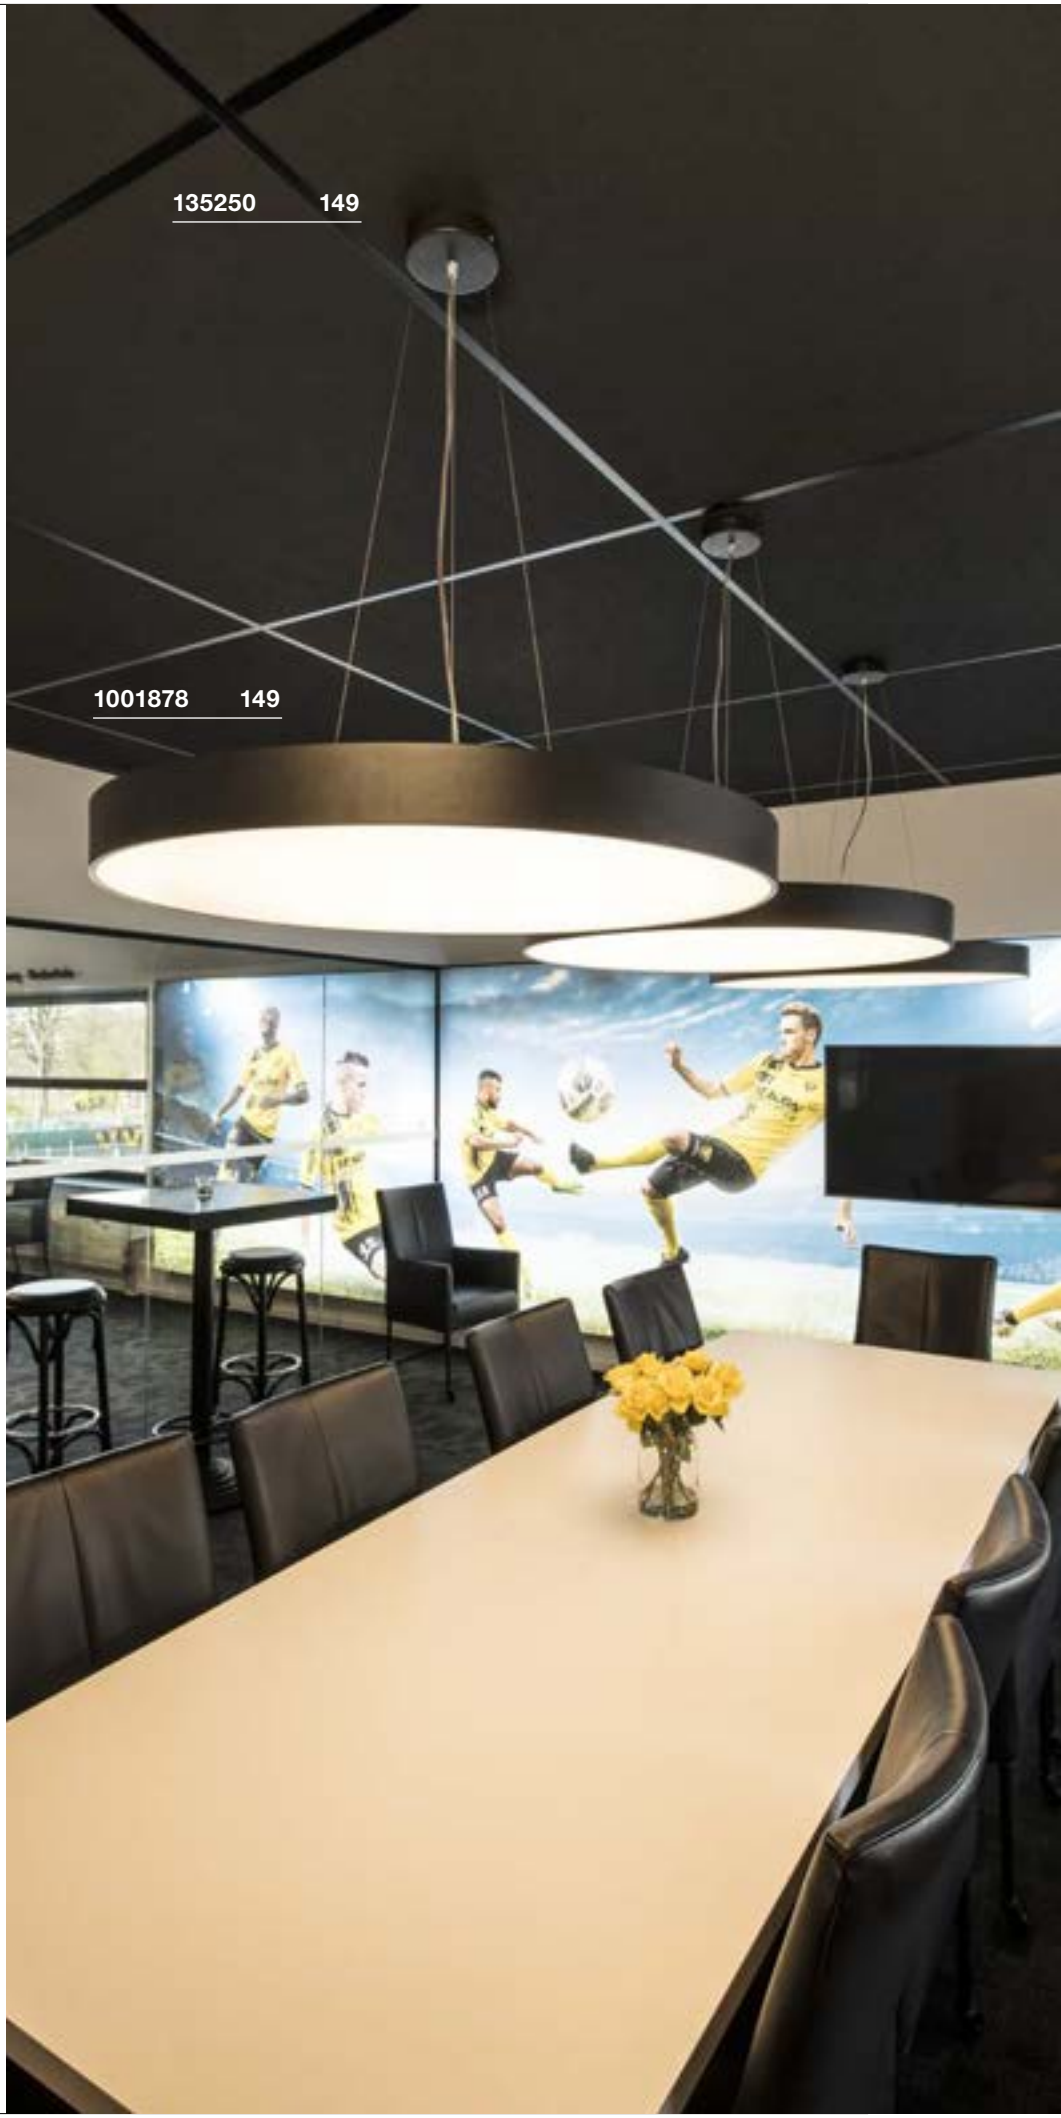

- Com efeito ambiente
- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor
- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

1,46 UGR 25

25000 105°

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	**1001877**	**249,00**
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	**1001881**	**249,00**
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**1001882**	**249,00**

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE









- Com efeito ambiente
- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor
- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C



Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001883**	**279,00**
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001884**	**279,00**
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001885**	**279,00**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE









- Com efeito ambiente
- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor
- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C



Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001886**	**531,00**
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001887**	**531,00**
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001888**	**531,00**

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE









- Com efeito ambiente
- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor
- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Desempenho do sistema: 78 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C



Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001878**	**1.049,00**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001879**	**1.049,00**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001880**	**1.049,00**


MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI




- Com efeito ambiente
- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor
- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

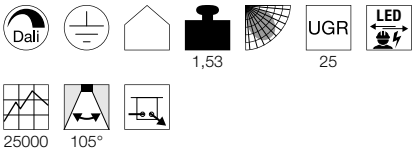

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	1001889	279,00
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	1001893	279,00
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	1001894	279,00


MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI




- Com efeito ambiente
- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor
- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

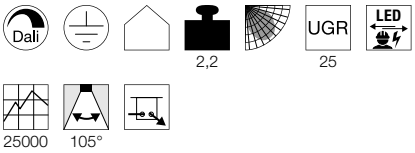

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	1001895	370,00
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	1001896	370,00
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	1001897	370,00


MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI




- Com efeito ambiente
- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor
- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

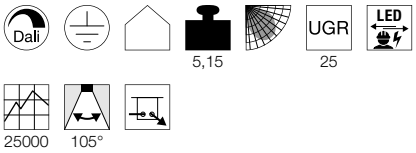

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR
□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR
■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	1001898	569,00
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	1001900	569,00
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	1001899	569,00



MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI









- Com efeito ambiente
- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor
- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 78 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

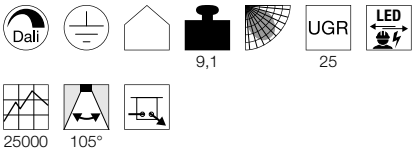

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	**1001890**	**1.290,00**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	**1001891**	**1.290,00**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**1001892**	**1.290,00**

MEDO 60
CL, quadrado, 1-10 V









- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 39 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: 1-10 V

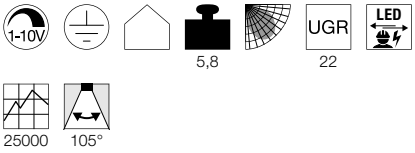

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Regulação de 1-10 V
Art.° n.° 470505 |11,00 EUR


□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
3300 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**1000725**	**479,00**
3300 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**1000726**	**479,00**
3300 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**1000727**	**479,00**



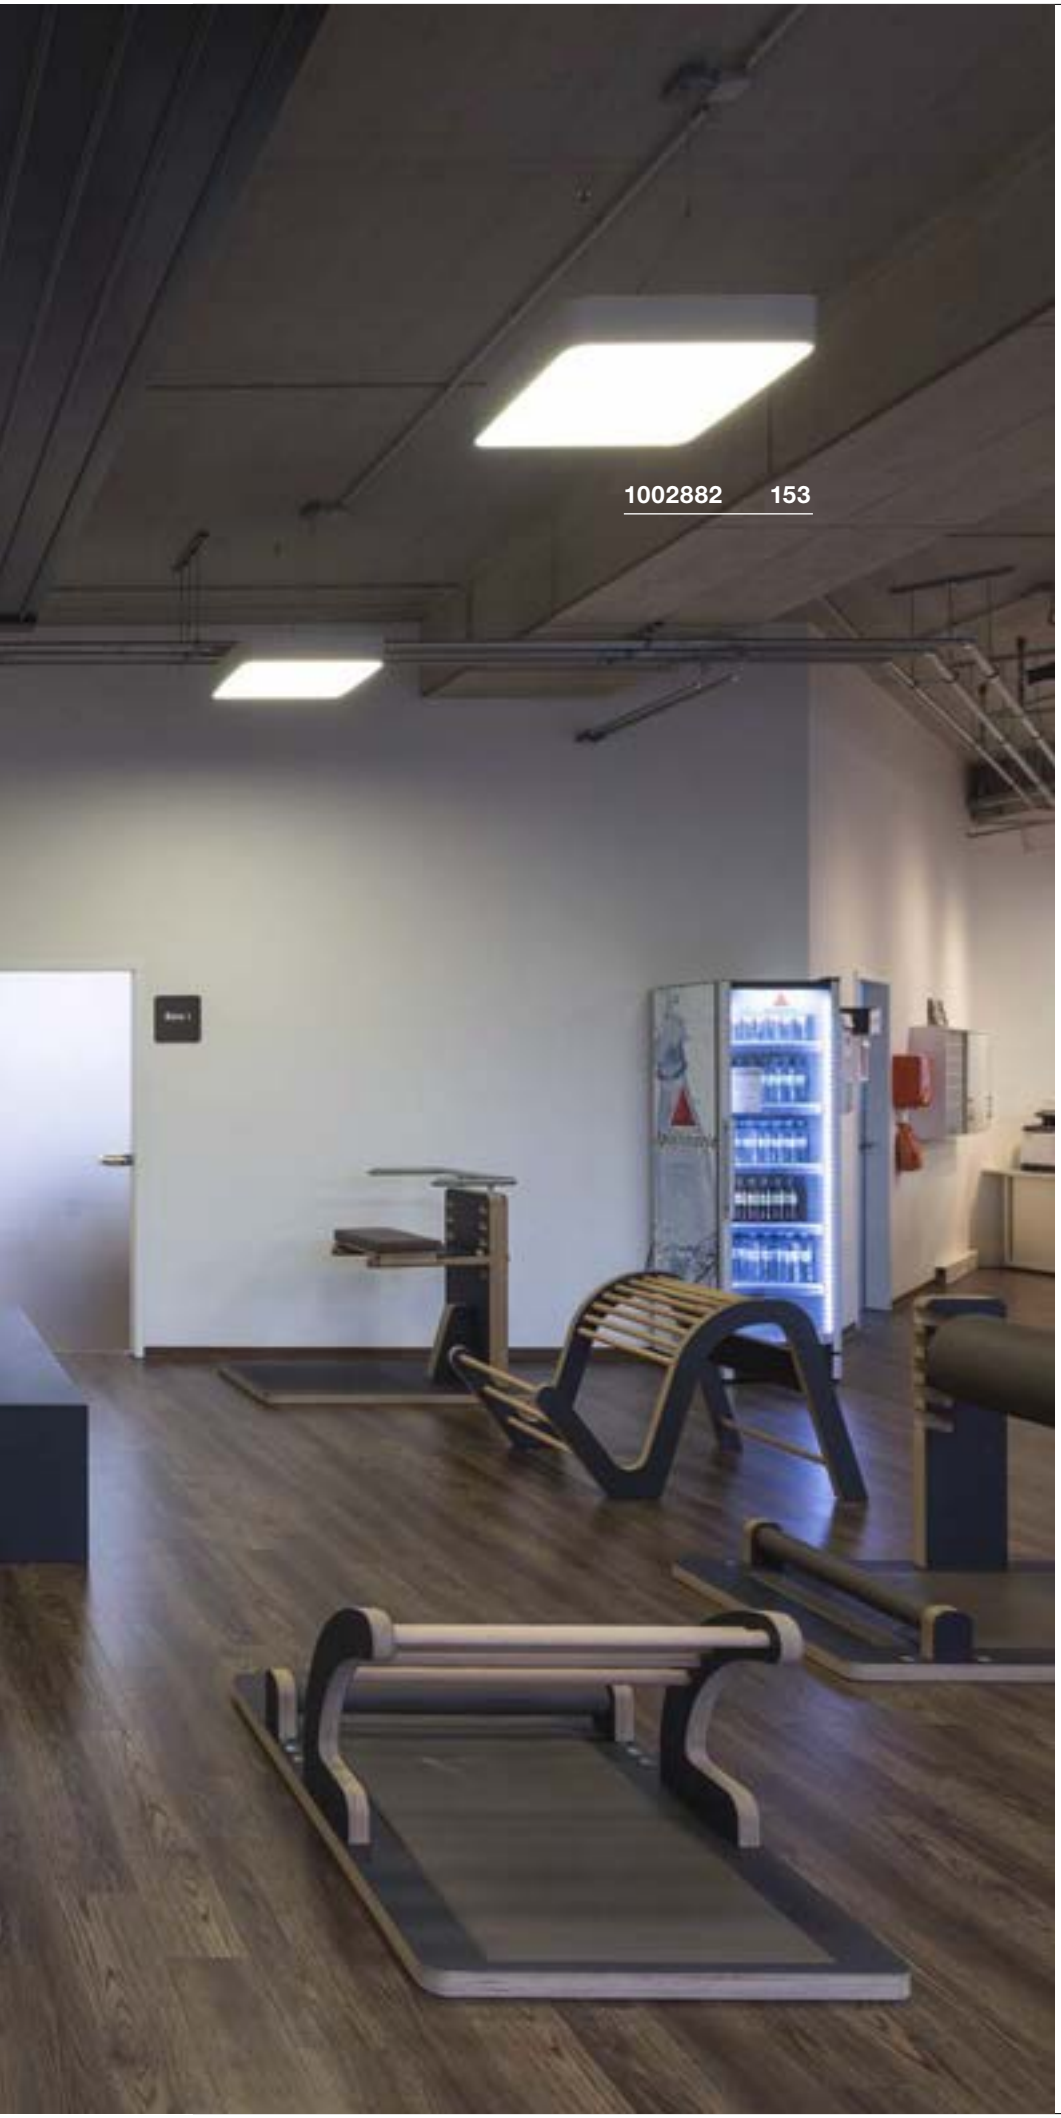

MEDO 60
CL, quadrado, DALI









- Conversível num candeeiro pendente com os acessórios adicionais disponíveis

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 39 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: Dali

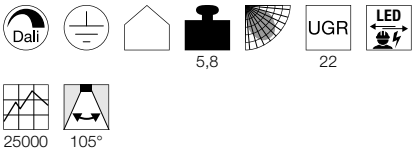

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
3300 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002882**	**510,00**

MEDO RING 60
PD,1-10 V


LED INSIDE




- Altura ajustável

Informações do produto

120-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

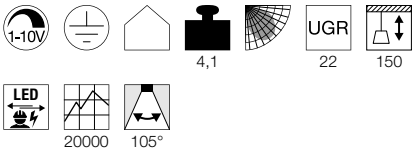

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

☐ Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**133840**	**599,00**
2095 lm | 3000 K | CRI>80		
☐ Branco	**133841**	**599,00**

MEDO RING 90
PD,1-10 V

LED INSIDE







- Altura ajustável

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Desempenho do sistema: 58 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

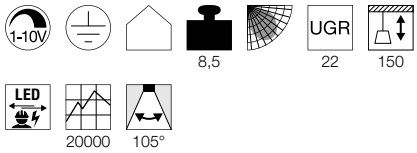

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

☐ Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
3945 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**133850**	**749,00**
4185 lm | 3000 K | CRI>80		
☐ Branco	**133851**	**749,00**









MEDO RING 60
PD, DALI









• Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 34 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: Dali

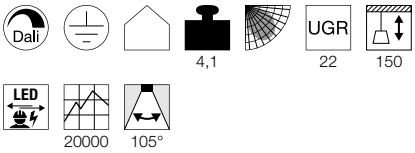

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1002890**	**629,00**
2095 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002891**	**629,00**



1002913 157


1002912 157

ONE TRIPLE
PD, DALI







- Altura ajustável
- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

220-240 V 0/~50/60 Hz | 1700 mA
Desempenho do sistema: 65 W
Material: alumínio/aço
Regulável: Dali






Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1002913**	**1.049,00**
3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco mate	**1002914**	**1.049,00**

ONE 60
PD, DALI







- Altura ajustável
- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Desempenho do sistema: 25 W
Material: alumínio/aço
Regulável: Dali






Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1002909**	**359,00**
1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco mate	**1002910**	**359,00**

ONE 80
PD, DALI








- Altura ajustável
- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/aço
Regulável: Dali





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2000/2200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1002911**	**409,00**
2000/2200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco mate	**1002912**	**409,00**

ONE 60
PD, PHASE, up/down









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Desempenho do sistema: 24 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C

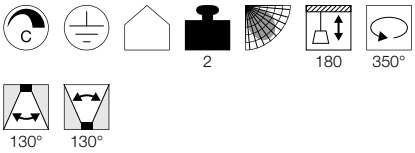

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90 Down: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90		
■ Preto mate	1004759	420,00
Up: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90 Down: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90		
□ Branco mate	1004760	420,00

ONE 60
PD, DALI, up/down









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Desempenho do sistema: 25 W
Material: alumínio/aço
Regulável: Dali

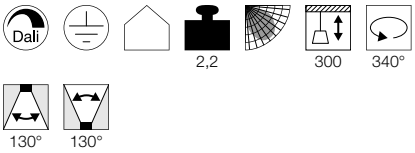

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90		
■ Preto mate	1004761	465,00
Up: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90		
□ Branco mate	1004762	465,00

ONE 80
PD, DALI, up/down









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Desempenho do sistema: 34 W
Material: alumínio/aço
Regulável: Dali

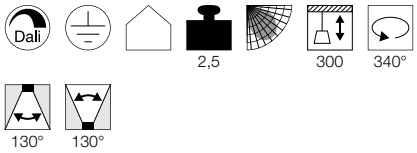


Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90		
■ Preto mate	1004763	550,00
Up: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90		
□ Branco mate	1004764	550,00



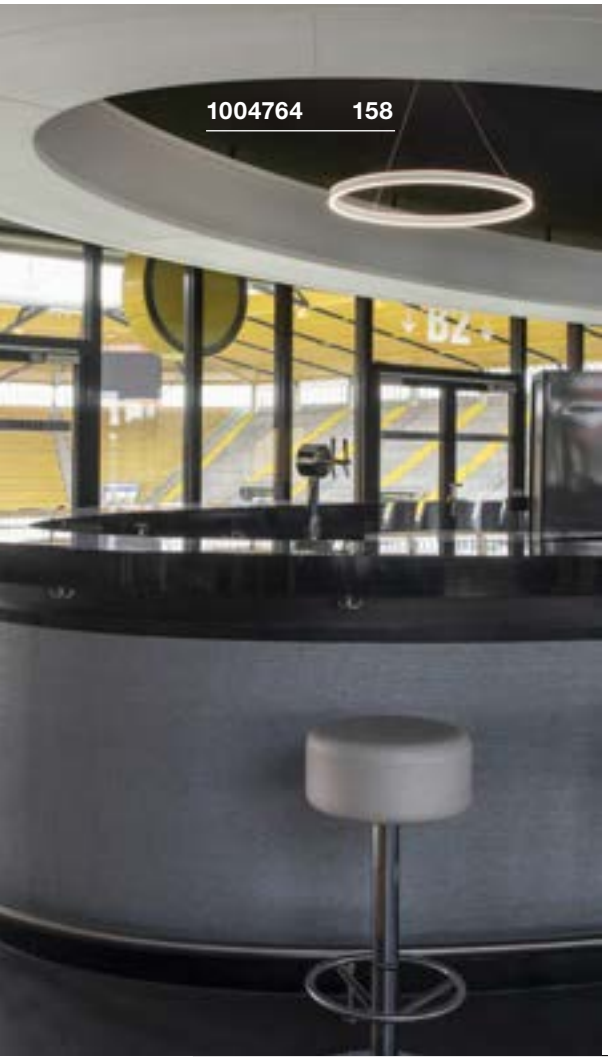

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C

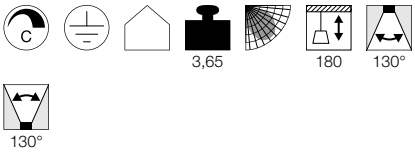

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90 Down: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90		
■ Preto mate	**1004765**	**710,00**
Up: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90 Down: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90		
□ Branco mate	**1004766**	**710,00**

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT
DALI









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Desempenho do sistema: 55 W
Material: alumínio/aço
Regulável: Dali

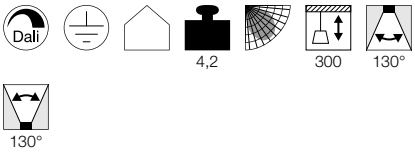

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90		
■ Preto mate	**1004767**	**1.029,00**
Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90		
□ Branco mate	**1004768**	**1.029,00**

PANEL 60
PD, 1-10 V








• Altura ajustável




Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 42 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

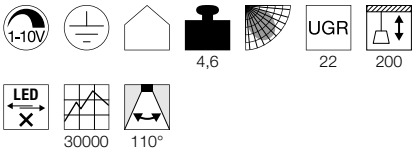

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
3150 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	**1001344**	**279,00**
3350 lm | 4000 K | CRI>80 Branco	**1001345**	**279,00**
3150 lm | 3000 K | CRI>80 Cinzento	**1001347**	**279,00**
3350 lm | 4000 K | CRI>80 Cinzento	**1001348**	**279,00**



PANEL 60
PD, redondo, DALI









- Altura ajustável

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 42 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: Dali

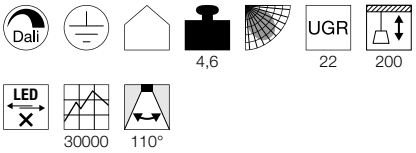

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
3150 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1003044**	**289,00**
3350 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**1003045**	**289,00**
3150 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1003046**	**289,00**
3350 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1003047**	**289,00**


1003051 163

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 mm, 1-10 V




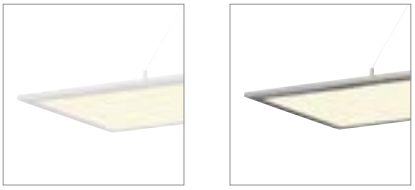


- Altura ajustável

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 42 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: 1-10 V

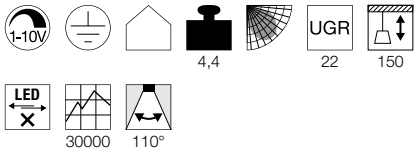

Desenho em escala





Recomendação de acessórios

Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**158723**	**199,00**
3550 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**158724**	**199,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**158733**	**199,00**
3550 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**158734**	**199,00**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 mm, UGR<19, 1-10 V

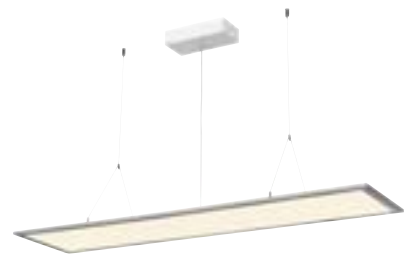


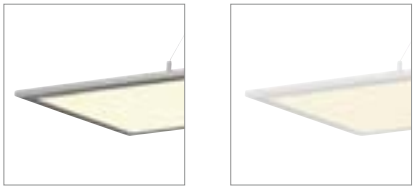


- Altura ajustável
- UGR <19
- Adequado para postos de trabalho com ecrã

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 42 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

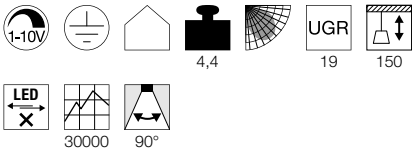

Desenho em escala




Recomendação de acessórios

Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
3750 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1001447**	**299,00**
3800 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**1001448**	**299,00**
3750 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001647**	**299,00**
3800 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001648**	**299,00**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 mm, DALI




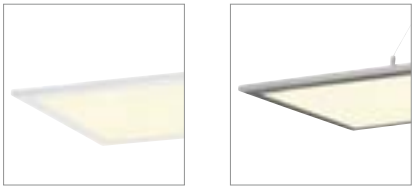


- Altura ajustável
- UGR<19
- Adequado para postos de trabalho com ecrã de acordo com a EN 12464-1

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 42 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: Dali

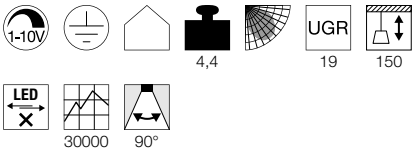

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
3750 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1003048**	**329,00**
3800 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**1003049**	**329,00**
3750 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1003050**	**329,00**
3800 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1003051**	**329,00**

HANG UP 120
PD, PHASE








• Altura ajustável






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 41 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C

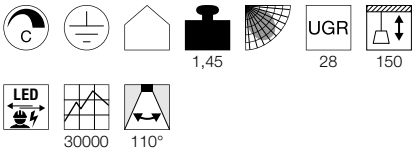

Desenho em escala



Nota

Sem roseta
Extremidade do cabo aberta


Recomendação de acessórios

■ Roseta de teto
Art.° n.° 210060 | 28,00 EUR

□ Roseta de teto
Art.° n.° 210061 | 28,00 EUR

■ Roseta de teto
Art.° n.° 210064 | 28,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
4000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**160900**	**186,00**
4000 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**160901**	**186,00**
4000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**160904**	**186,00**

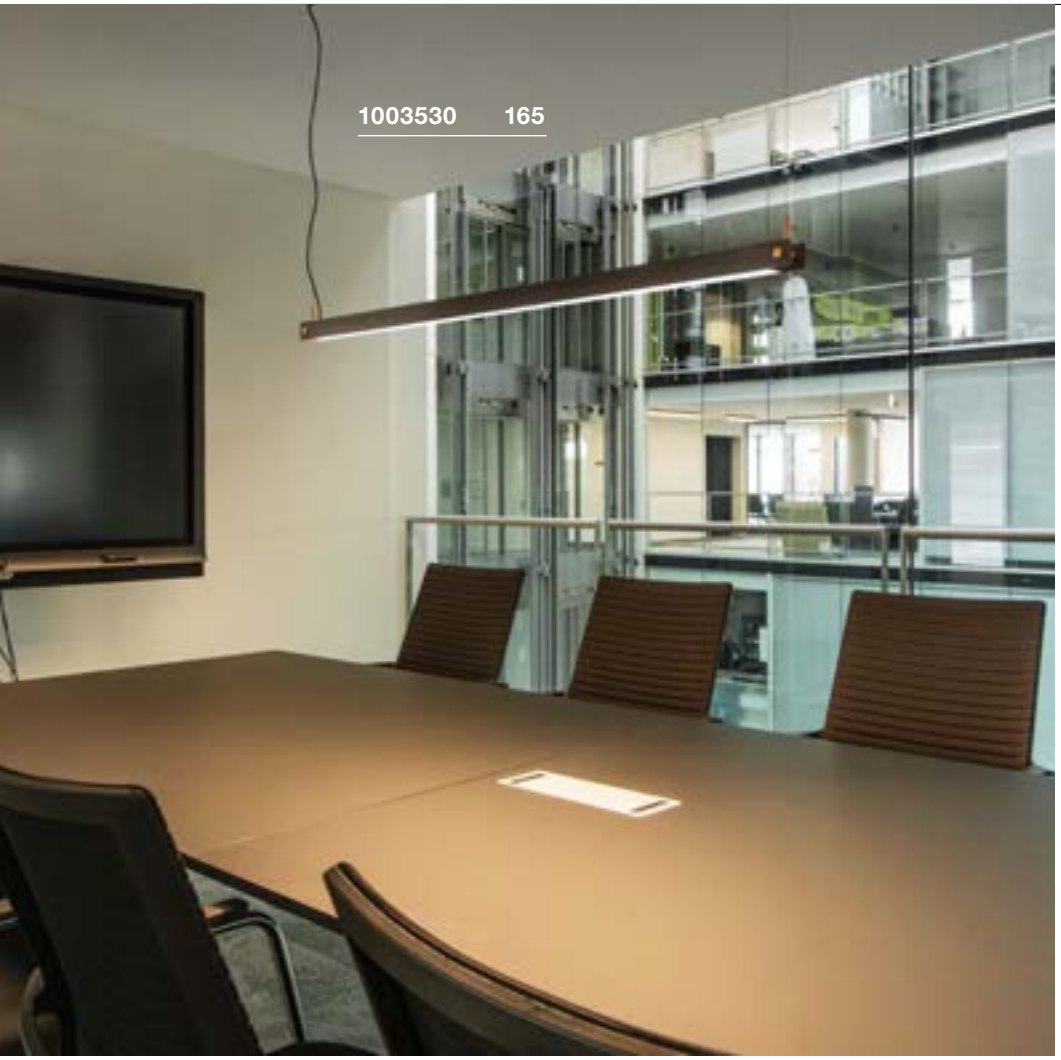



NOYA
PD, PHASE

NEW
LED INSIDE
CCT









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 32 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

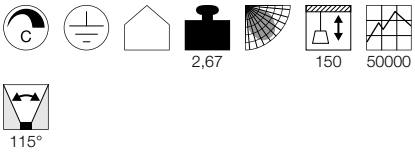


Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1861/2025 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1003530**	**398,00**
1861/2025 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1003532**	**398,00**

DESTAQUES DOS CANDEEIROS.
A NOSSA LUZ PERFEITA PARA O SEU POSTO DE TRABALHO.

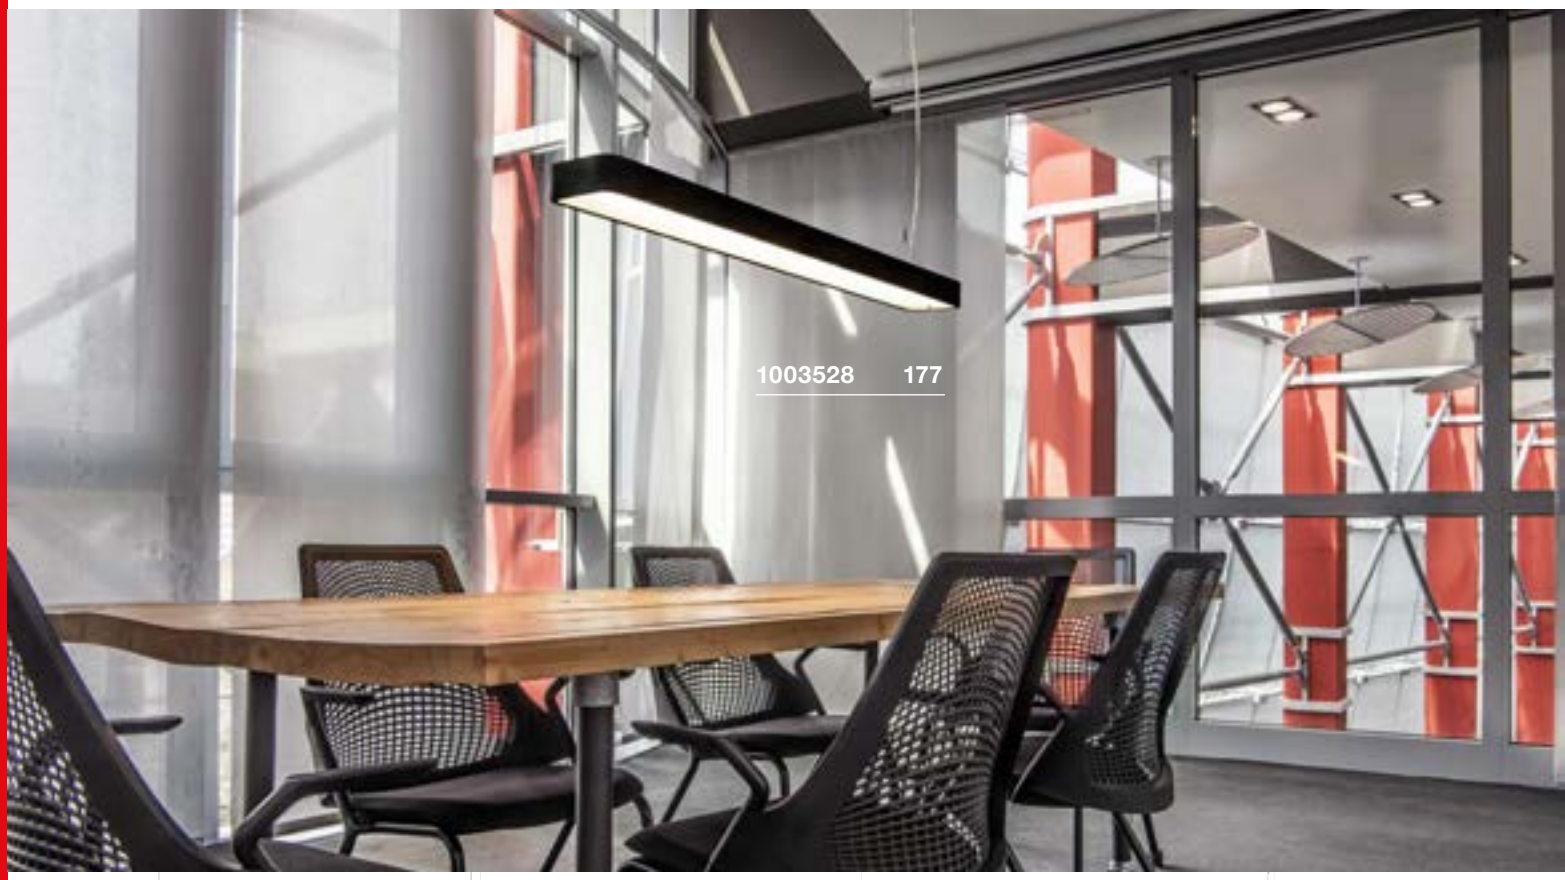



GLENOS® 1 m | 2 m | 168



Q-LINE® PD, single | 169



Q-LINE® PD, DALI single | 169


1001403 168


GLENOS
PD, 1 m, 1-10 V




- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 43 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: 1-10 V

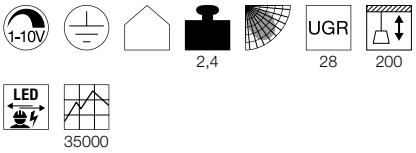


Desenho em escala



Recomendação de acessórios

☐ Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
2850 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1001400**	**349,00**
2850 lm | 3000 K | CRI>80		
☐ Branco mate	**1001401**	**349,00**
3300 lm | 4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1001403**	**349,00**
3300 lm | 4000 K | CRI>80		
☐ Branco mate	**1001404**	**349,00**

GLENOS
PD, 2 m, 1-10 V







- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 85 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: 1-10 V

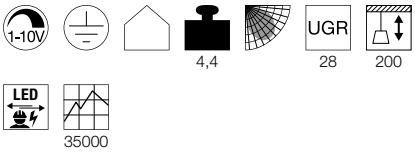


Desenho em escala





Recomendação de acessórios


☐ Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
5700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1001406**	**479,00**
5700 lm | 3000 K | CRI>80		
☐ Branco mate	**1001407**	**479,00**
6600 lm | 4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1001409**	**479,00**
6600 lm | 4000 K | CRI>80		
☐ Branco mate	**1001410**	**479,00**

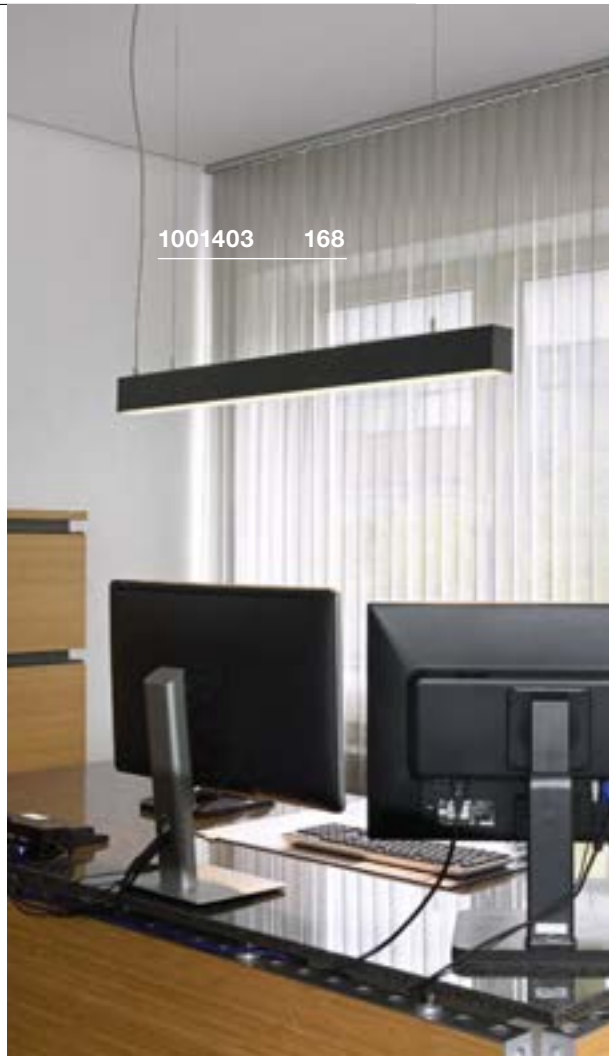

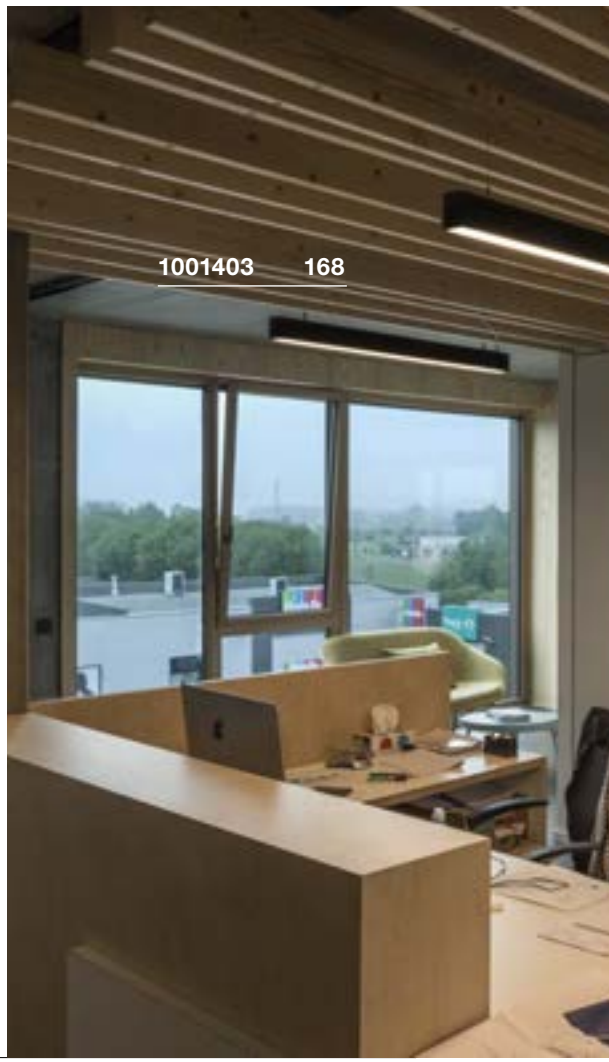

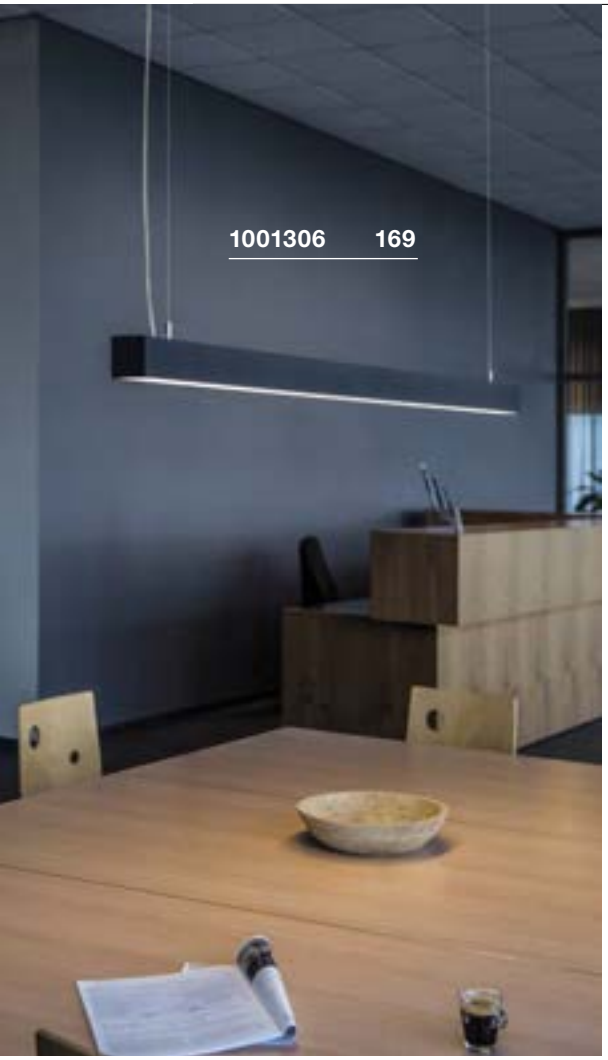



Q-LINE®
PD, single




- Altura ajustável


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 45,8 W
Material: alumínio/acrílico





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001306**	**432,00**
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001307**	**432,00**
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001308▼**	**432,00**

Q-LINE®
PD, DALI, single



- Altura ajustável


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA-1050 mA
Desempenho do sistema: 47 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: Dali, interruptor





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001309**	**514,00**
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001310**	**514,00**
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001312▼**	**514,00**

Q-LINE®
PD, 1 m, BAP, PHASE


LED INSIDE




- LED Premium com CRI>90
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 45 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C

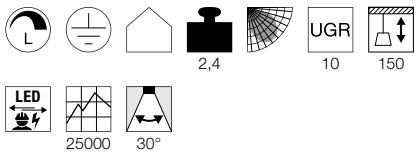

Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
2100 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**1000927**	**432,00**
2100 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**1000926**	**432,00**
2100 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Cinzento	**1000928▼**	**432,00**
2300 lm | 4000 K | CRI>90		
■ Preto	**1000933**	**432,00**
2300 lm | 4000 K | CRI>90		
□ Branco	**1000932**	**432,00**
2300 lm | 4000 K | CRI>90		
■ Cinzento	**1000934▼**	**432,00**

Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, PHASE

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 85 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C

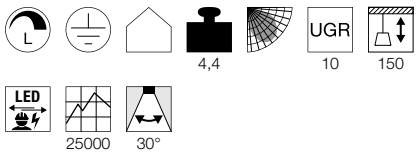

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
4200 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**1000930**	**648,00**
4200 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**1000929**	**648,00**
4200 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Cinzento	**1000931▼**	**648,00**
4600 lm | 4000 K | CRI>90		
■ Preto	**1000936**	**648,00**
4600 lm | 4000 K | CRI>90		
□ Branco	**1000935**	**648,00**
4600 lm | 4000 K | CRI>90		
■ Cinzento	**1000937▼**	**648,00**






1000930 170


1000935 170

OPEN GRILL
PD, Single, rotativo

INSIDE









- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 38 W
Material: alumínio/acrílico

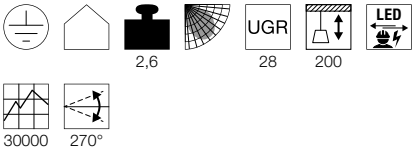

Desenho em escala





Variante	Art.° n.°	EUR
3160 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001297**	**339,00**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**157671**	**339,00**

OPEN GRILL
PD, Double, rotativo

INSIDE









- Altura ajustável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Desempenho do sistema: 54 W
Material: alumínio/acrílico

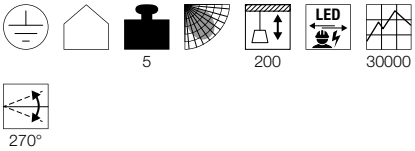


Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
4500 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001295**	**463,00**
4500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001296**	**463,00**




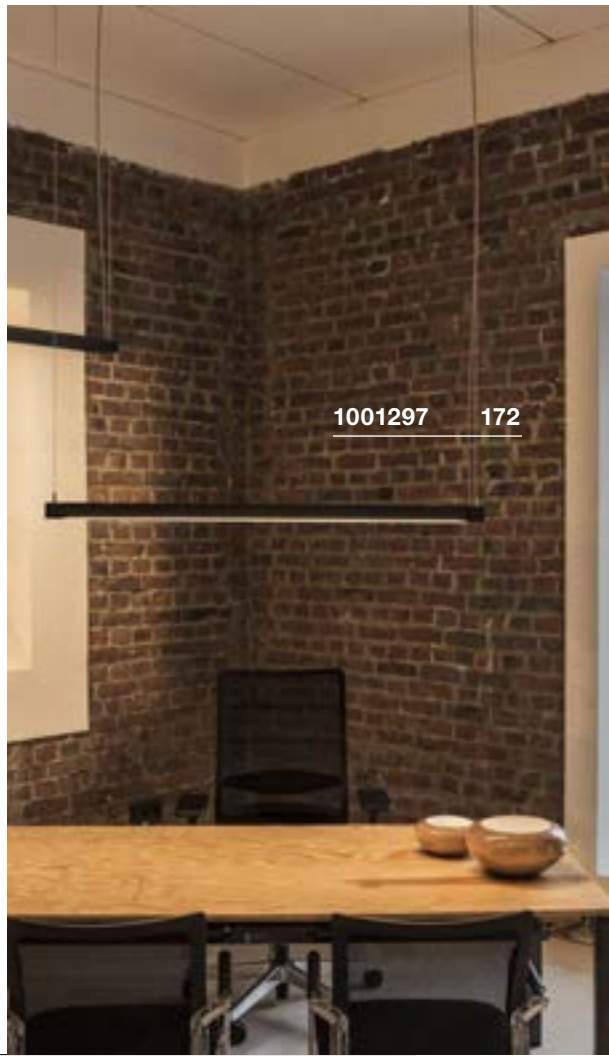



AIXLIGHT® 150
PD, R2 Office, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L

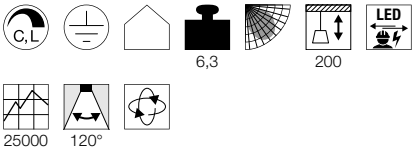

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003087 | 89,00 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111 4100 lm | 4000 K | CRI>80 ■ Preto	**159140**	**530,00**
GU10 | QPAR111 4100 lm | 4000 K | CRI>80 □ Branco	**159141**	**530,00**
GU10 | QPAR111 4100 lm | 4000 K | CRI>80 ▨ Cinzento/Transparente	**159144**	**530,00**

AIXLIGHT®
PD, R2, double, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio

2,3 200

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 9 W 40°
2700-6500 K 765 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001921 | 55,00 EUR




Informações das lâmpadas
2x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**159210**	**229,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**159211**	**229,00**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio

3,9 200

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 551882 | 45,00 EUR



Informações das lâmpadas
4x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**159230**	**379,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**159231**	**379,00**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio

3,3 200

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003095 | 89,00 EUR




LED GU10 9 W 25°
2700-6500 K 765 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001920 | 55,00 EUR




Informações das lâmpadas
4x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**159220**	**379,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**159221**	**379,00**

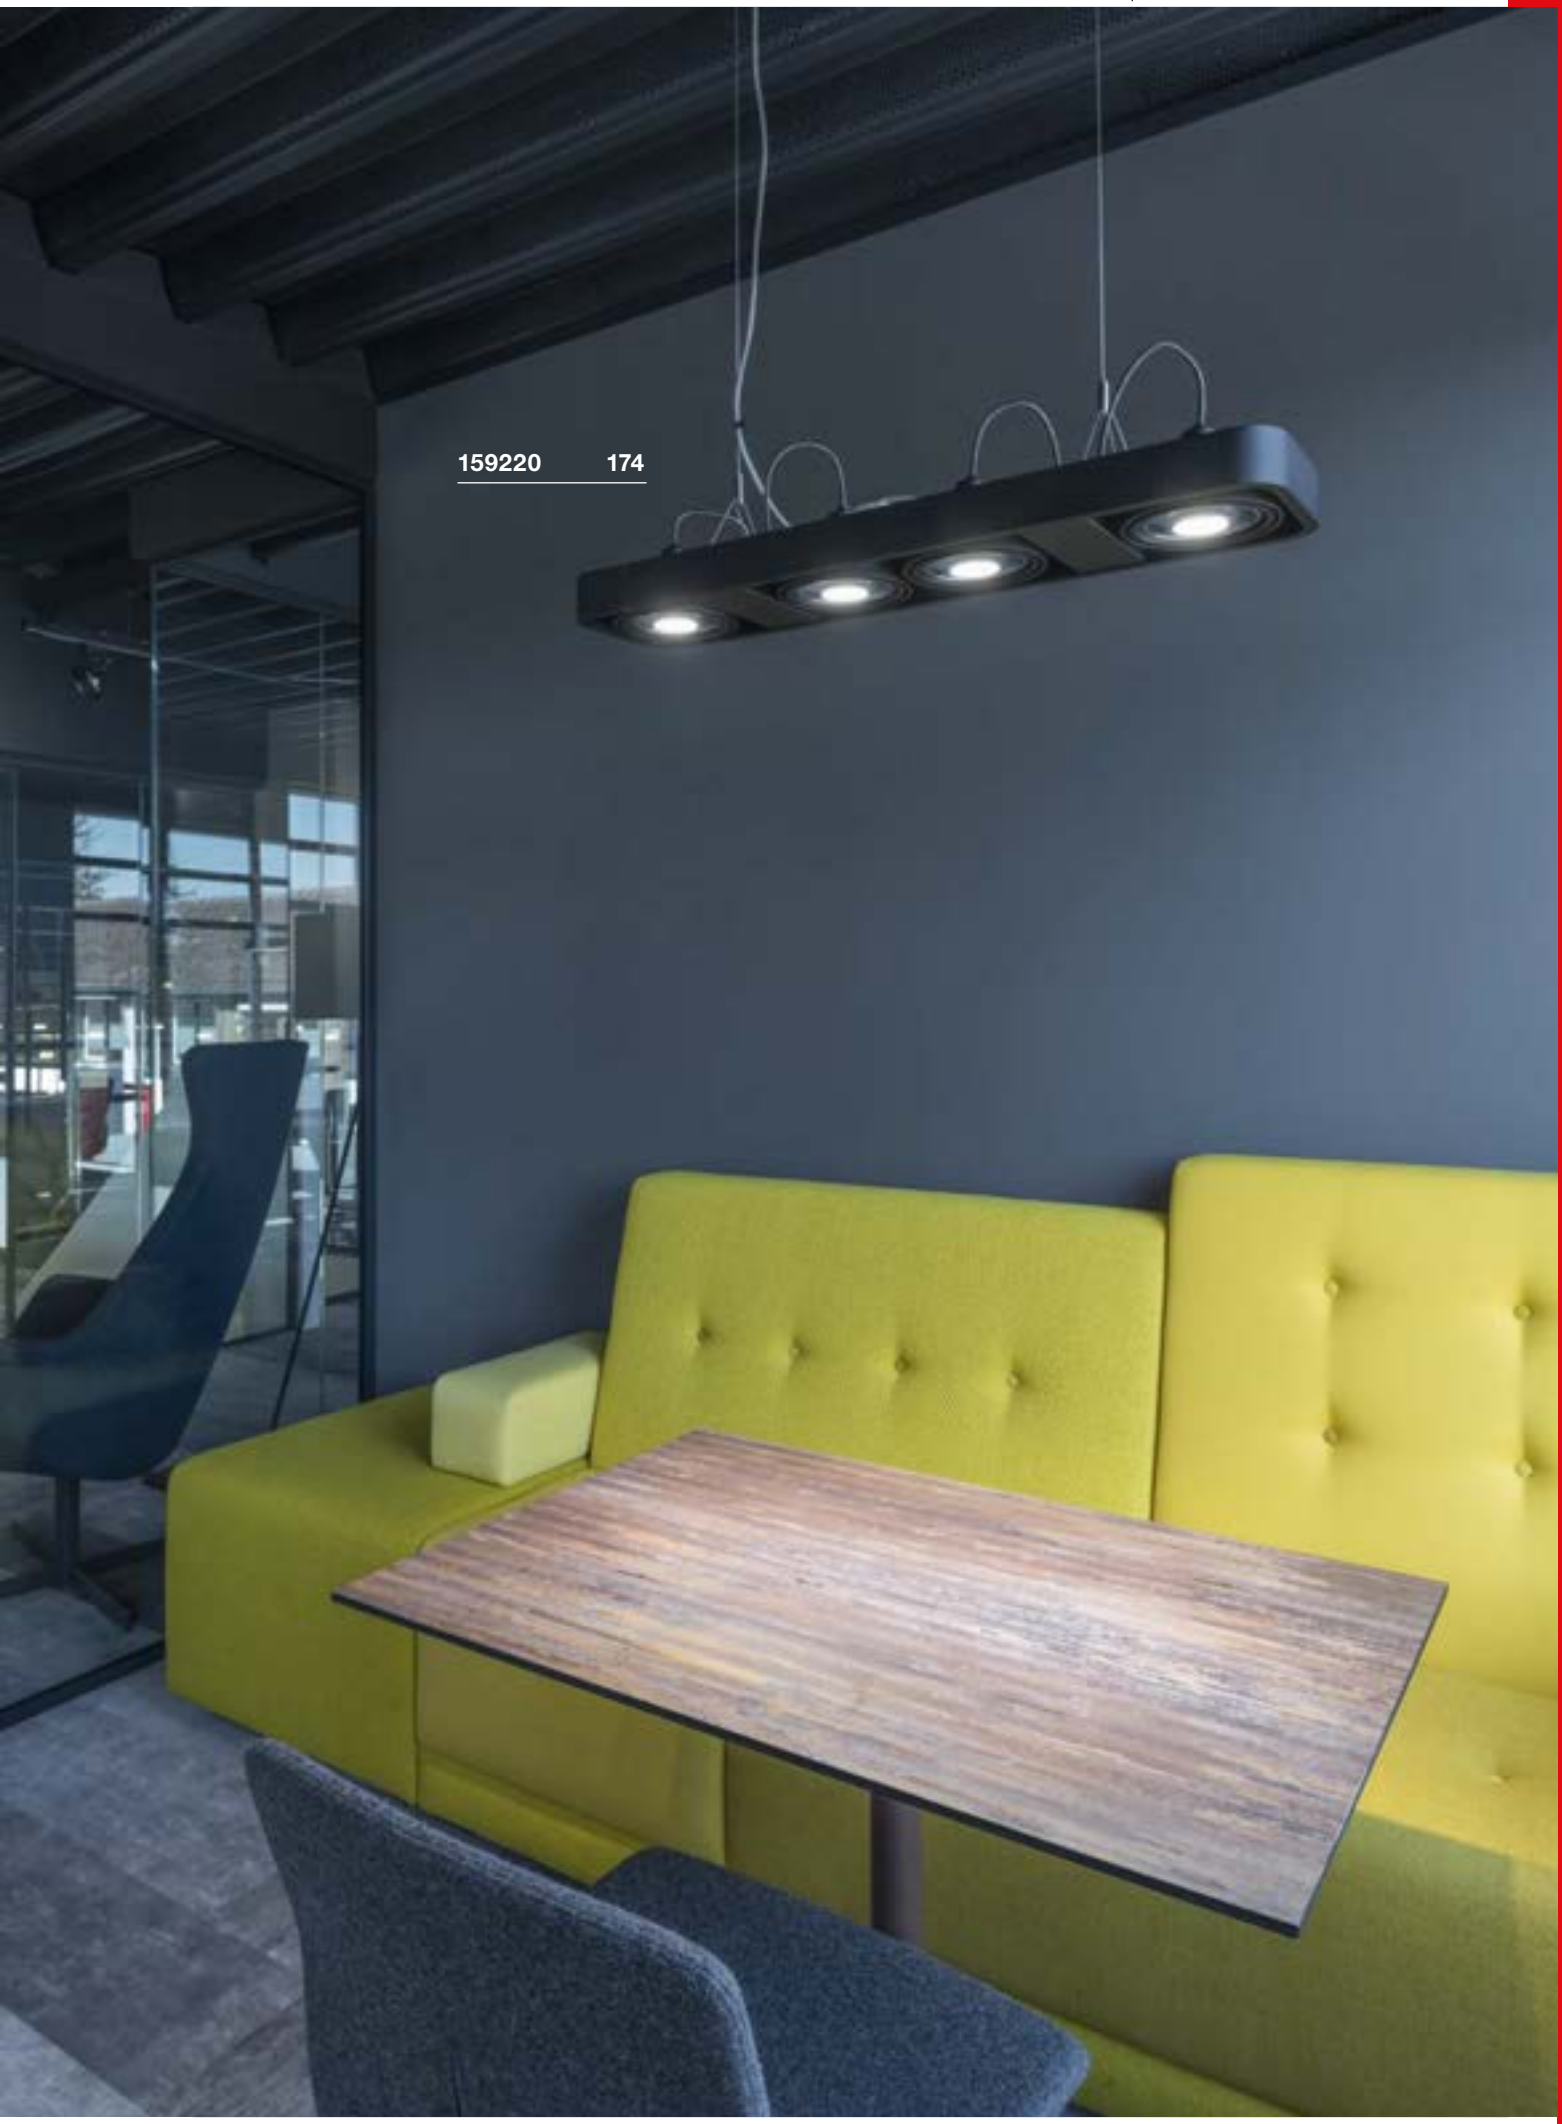
159220 174

WORKLIGHT
PD, DALI

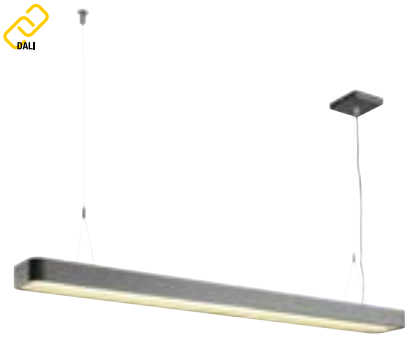







- Altura ajustável
- Luz direta e indireta

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Desempenho do sistema: 49 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: Dali

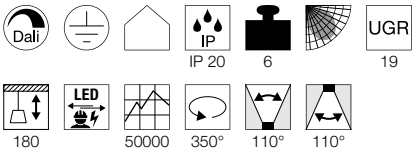

Desenho em escala






Variante	Art.° n.°	EUR
Direto: 3700 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	1002838	665,00
Direto: 3700 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	1002839	665,00
Direto: 3700 lm | 4000 K | CRI>80 Indireto: 1800 lm | 4000 K | CRI>80 Branco	1003525	665,00
Direto: 3700 lm | 4000 K | CRI>80 Indireto: 1800 lm | 4000 K | CRI>80 Antracite	1003526	665,00



WORKLIGHT PLUS
PD, Interruptor

LED INSIDE

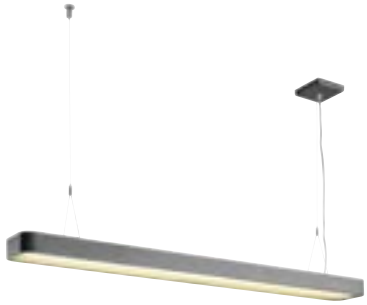







- Controlo inteligente de presença e sensores de brilho
- Luz direta e indireta

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Desempenho do sistema: 48 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: interruptor

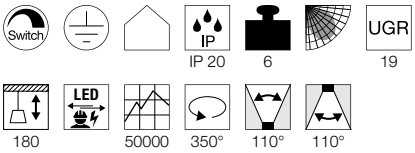

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Direto: 3600 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 1920 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	1002849	950,00
Direto: 3600 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 1920 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	1002850	950,00
Direto: 3600 lm | 4000 K | CRI>80 Indireto: 1920 lm | 4000 K | CRI>80 Branco	1003527	950,00
Direto: 3600 lm | 4000 K | CRI>80 Indireto: 1920 lm | 4000 K | CRI>80 Antracite	1003528	950,00

SUPROS 78
PD

LED INSIDE











Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

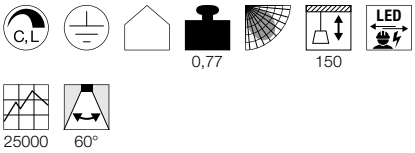

Desenho em escala




Recomendação de acessórios

Lente 20°
Art.° n.° 116302 |3,30 EUR

Lente 40°
Art.° n.° 116304 |3,30 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**133120**	**150,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ Branco	**133121**	**150,00**

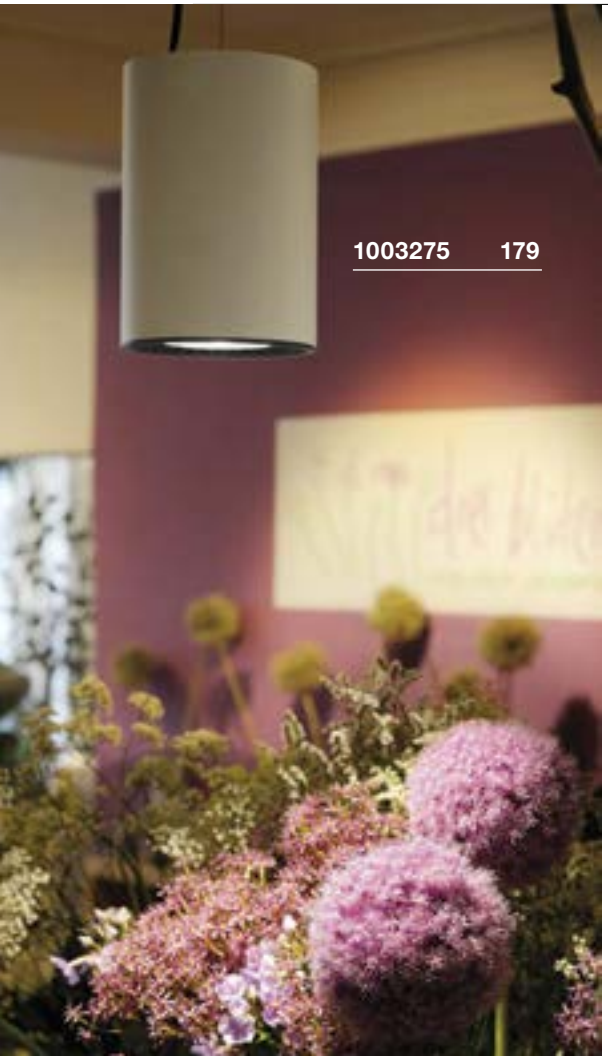



SUPROS
PD

FOLLOWER

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Desempenho do sistema: 31 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Refletor 20°
Art.º n.º 114102 |10,50 EUR



Refletor 40°
Art.º n.º 114104 |10,50 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**1003275**	**249,00**
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**1003276**	**249,00**
2850 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**1003277**	**249,00**
2850 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**1003278**	**249,00**

SUPROS
PD

FOLLOWER

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Desempenho do sistema: 36 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Refletor 20°
Art.º n.º 114102 |10,50 EUR



Refletor 40°
Art.º n.º 114104 |10,50 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**1003279**	**255,00**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**1003280**	**255,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**1003281**	**255,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**1003282**	**255,00**


1002059 181


1002057 181

PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação da lâmpada

LED E27 15 W 350°
2700 K 1300 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003097 | 95,00 EUR



LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 150 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
■ Preto	**1002053**	**67,00**
E27		
□ Branco	**1002054**	**67,00**
E27		
■ Cinzento	**1002055**	**67,00**

PARA DOME
Abajur







Informações do produto

Material: alumínio
Dimensões do produto: Ø: 30,8 cm A: 20,6 cm



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**1002056**	**85,00**
□ Branco	**1002057**	**85,00**
■ Cinzento	**1002058**	**85,00**

PARA DOME
Abajur







Informações do produto

Material: policarbonato (PC)
Dimensões do produto: Ø: 31,5 cm A: 20,5 cm



Variante	Art.° n.°	EUR
□ Transparente	**1002059**	**85,00**

PARA 380
PD, E27

SOCKET INSIDE










Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala





Recomendação da lâmpada


LED E27 7W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003085 | 9,00 EUR

LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 160 W HME-SB

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | HME-SB ■ Preto	**165359**	**140,00**
E27 | HME-SB ■ Cinzento	**165350**	**140,00**
E27 | HME-SB ■ Vermelho brilhante	**165356**	**140,00**
E27 | HME-SB ■ alumínio	**165358**	**143,00**

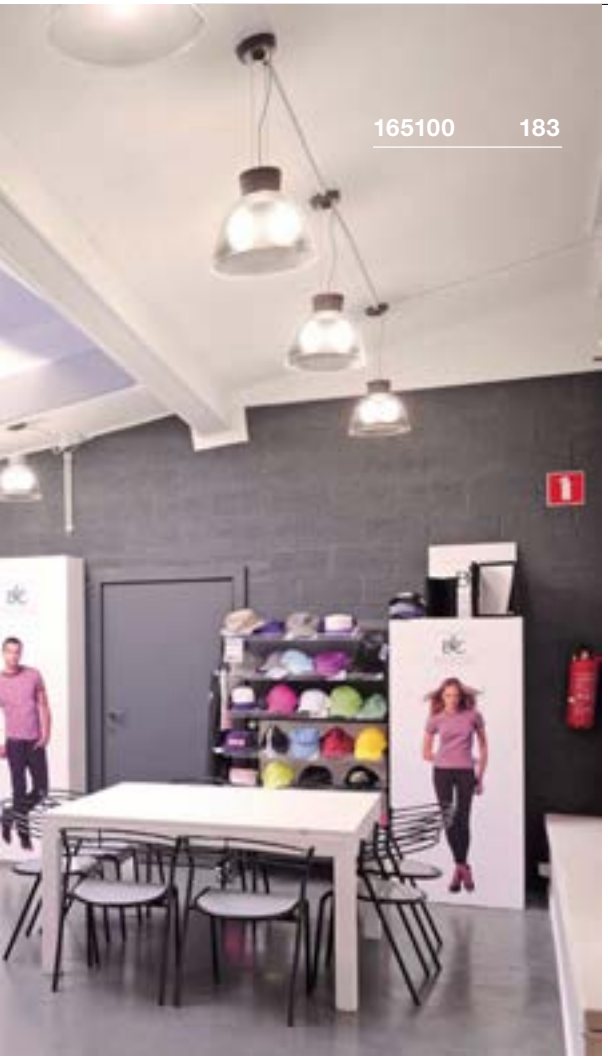



PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE








• Abajur com abertura ampla

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 15 W 350°
2700 K 1300 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003097 | 95,00 EUR



LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 150 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
■ Antracite	**165100**	**160,00**

PARA MULTI
PD, DLMI


LED INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 18 W
Material: aço/acrílico

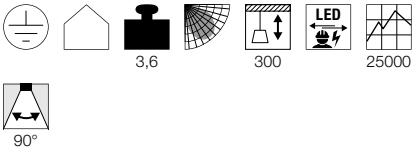

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2040 lm | 4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**165221**	**349,00**
1940 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**165222**	**349,00**

PARA FLAC
PD/CL

LED INSIDE











- Elevada eficácia luminosa: >100 lm/W

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 2400 mA
Material: alumínio / policarbonato (PC)

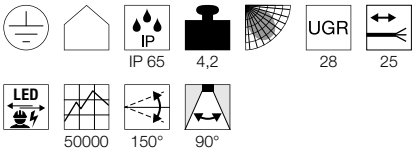

Desenho em escala



Nota

O produto é entregue sem corrente e pode ser suspenso com correntes padrão
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR



◪ Refletor
Art.° n.° 1000918 | 43,00 EUR



□ Refrator
Art.° n.° 1001691 | 55,00 EUR



□ Refrator da cobertura
Art.° n.° 1001692 | 27,50 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
12800 lm | 4000 K | CRI>80 | 104 W		
■ Preto mate	**1000827**	**369,00**
19200 lm | 4000 K | CRI>80 | 150 W		
■ Preto mate	**1000828**	**479,00**



1003107 + 1001691 + 1001692 185

PARA FLAC
PD/CL, DALI









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1600 mA
Desempenho do sistema: 104 W
Material: alumínio / policarbonato (PC)
Regulável: Dali

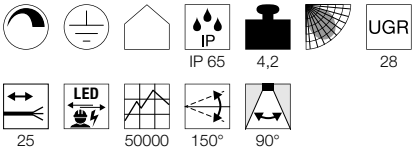

Desenho em escala



Nota

O produto é entregue sem corrente e pode ser suspenso com correntes padrão
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



■ Refletor
Art.º n.º 1000918 | 43,00 EUR



□ Refrator
Art.º n.º 1001691 | 55,00 EUR



□ Refrator da cobertura
Art.º n.º 1001692 | 27,50 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
12800 lm | 4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1003107**	**399,00**

SURPREENDEN-TEMENTE CONVERTÍVEIS.

AS LUMINÁRIAS DE PAREDE APRESENTAM-SE COMO PONTOS DE LUZ INDIVIDUAIS.

Um olhar para a parede – um genuino destaque para o espaço: as luminárias de teto são a forma ideal para pontos de luz com economia de espaço. E com a grande variedade de modelos e cores, são adequadas para todos.




1004733 211



CANDEEIROS DE PAREDE

190 190 191 191 NEW 192 NEW 192 NEW 193 NEW 193

194 194 NEW 196 197 198 199 199 199


200 NEW 200 NEW 201 NEW 201 202 202 204 205

205 206 206 207 207 NEW 208 209 210

210 NEW 211 212 212 213 213 214 214

215 215 216 NEW 217 NEW 217 2018 218 219

219 220 220 220 222 223 223 223

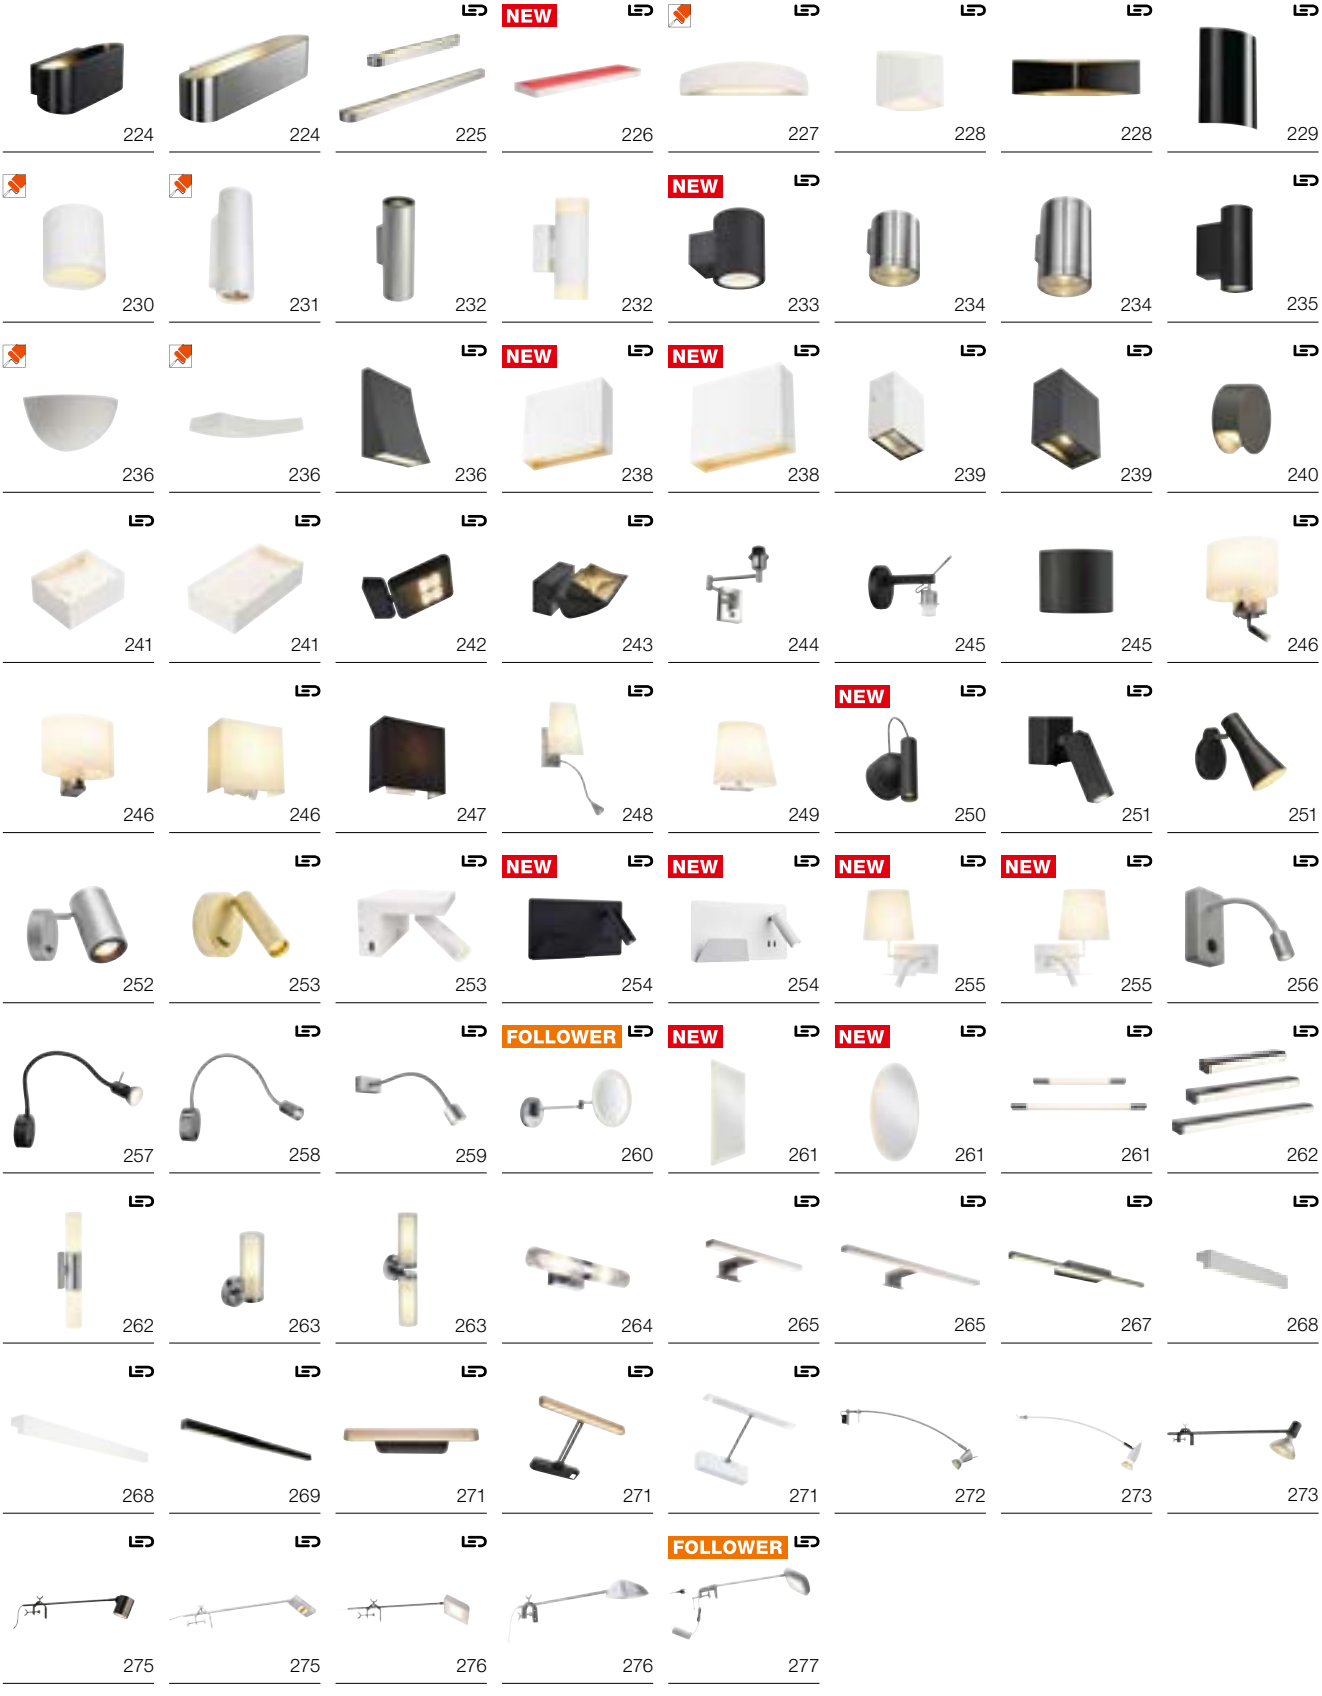

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

PLASTRA
WL, redondo




- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V DC
Desempenho do sistema: 7,4 W
Material: estuque/aço




Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80 Branco mate	**148091**	**143,00**

PLASTRA
WL, quadrado








- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V DC
Desempenho do sistema: 11 W
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80 Branco mate	**148019**	**185,00**










BATO 35
CW, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C

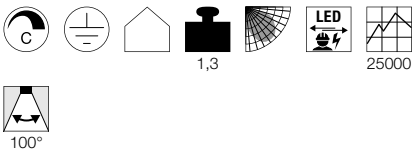

Desenho em escala





Variante	Art.° n.°	EUR
850 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1000743**	**200,00**
1050 lm | 2500 K | CRI>80		
■ Bronze mate	**1000745**	**209,00**

BATO 35
CW, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 4 W 180°
2000-2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003085 | 9,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
■ Preto mate	**1000746**	**150,00**
E27		
■ Bronze mate	**1000748**	**160,00**

MANA BASE
WL, redondo, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT









- Base iluminada para abajures redondos da série MANA
- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

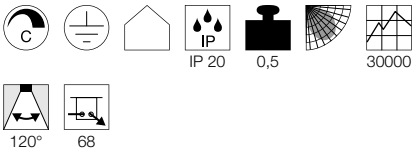

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
800/820 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
Antracite	1004657	164,00

MANA BASE
Redondo

NEW








- Base não iluminada para abajures redondos da série MANA

Informações do produto

Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Antracite	1004969	22,50



1004969 + 1004660 192 + 193



1004657 + 1004663 192 + 193

MANA 40
abajur, redondo

NEW








- A cobertura de feltro pode contribuir para atenuar o ruído da sala

Informações do produto

Material: feltro/alumínio

IP 20 0,45

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Bege mate	1004660	84,00
Cinzento mate	1004661	84,00

MANA 60
abajur, redondo

NEW








- A cobertura de feltro pode contribuir para atenuar o ruído da sala

Informações do produto

Material: feltro/alumínio


IP 20 1,1

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Bege mate	1004662	120,00
Cinzento mate	1004663	120,00

ONE 40
WL, DALI








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio/aço
Regulável: Dali

1,1 30000

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
720/770 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1002915**	**309,00**
720/770 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco mate	**1002917**	**309,00**

ONE 60
WL, DALI








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Desempenho do sistema: 25 W
Material: alumínio/aço
Regulável: Dali

1,5 30000


Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1002918**	**359,00**
1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco mate	**1002919**	**359,00**



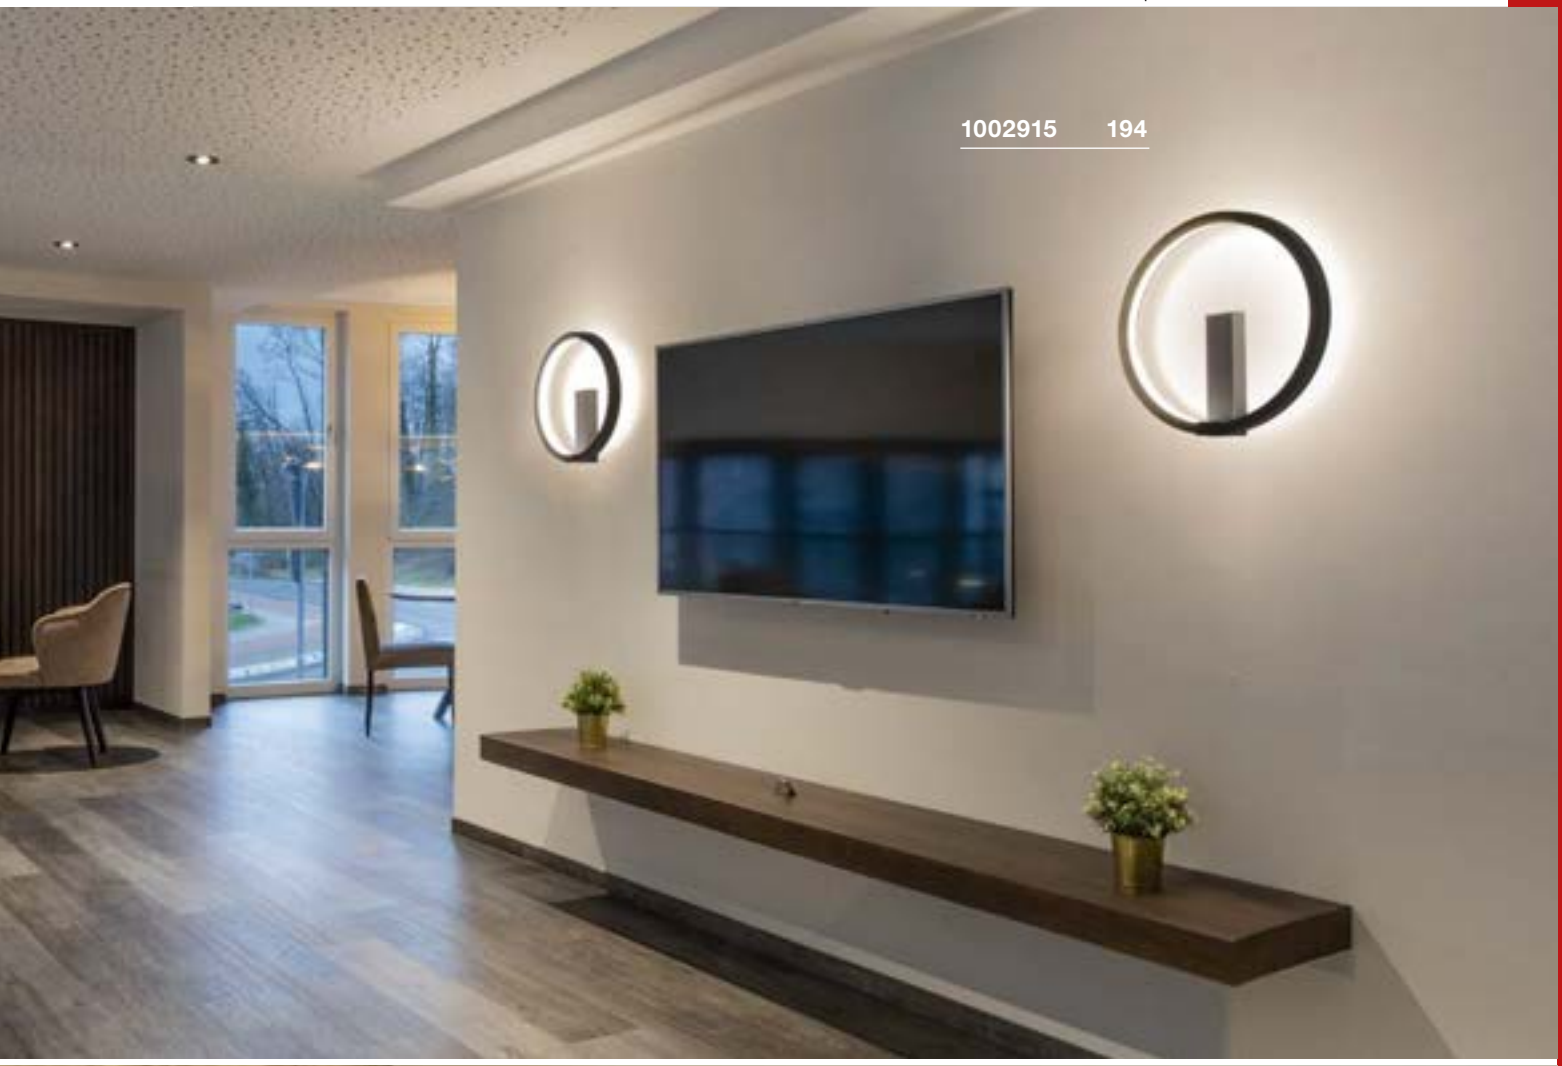


1002915 194


1002919 195

FITU CUBE
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE










1004739 196

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço

IP 20 0,51

Desenho em escala



Nota

O candeeiro só pode ser montado com a lâmpada virada para cima

Recomendação da lâmpada

LED E27 8 W
2000-2900 K 300 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003096 | 75,00 EUR




LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003100 | 58,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 20 W LED E27
Ø: 12,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
■ Preto mate	1004738	70,00
E27		
□ Branco mate	1004739	70,00

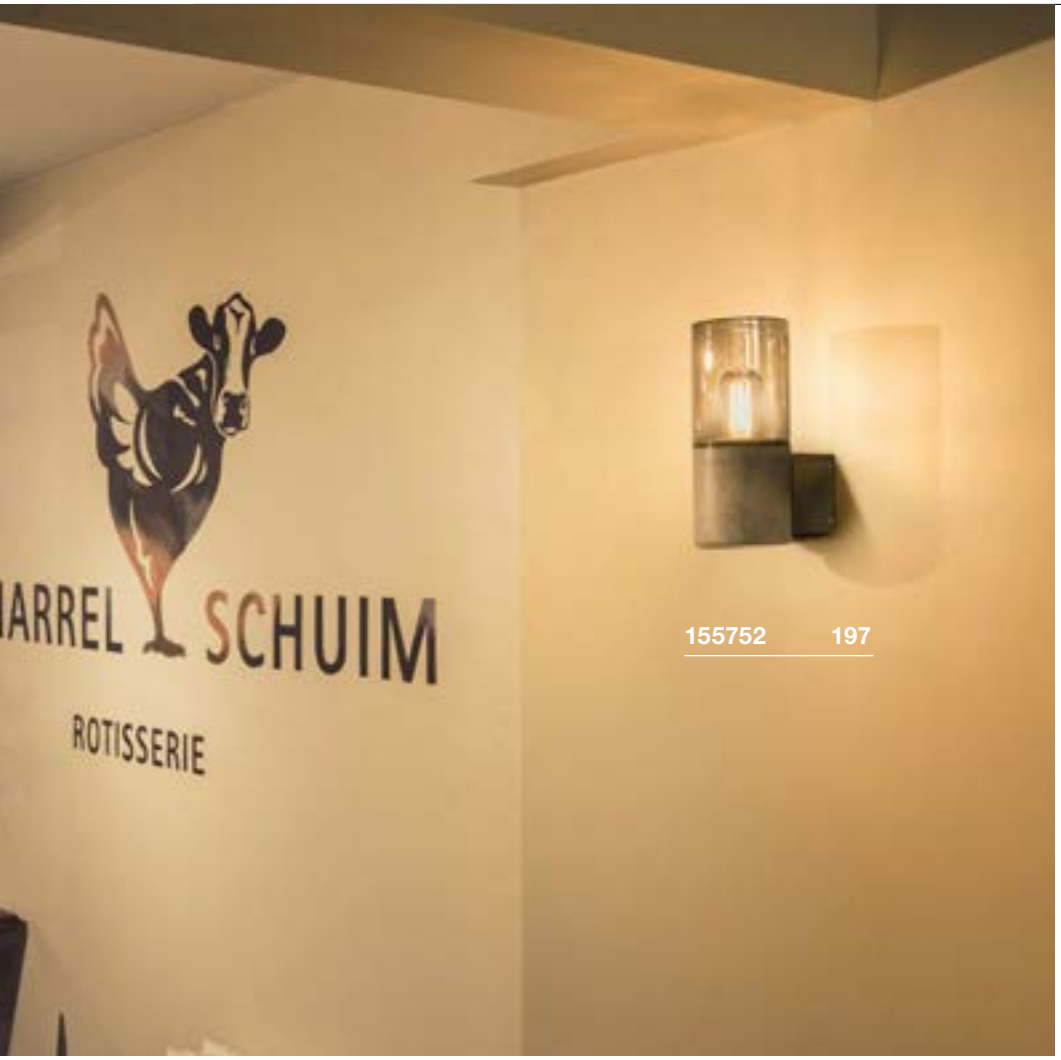

155752 197



155752 197

LISENNE
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Pedra de basalto e vidro fumado

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: basalto/vidro

2,8

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001756 | 23,00 EUR

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 23 W
Ø: 5,9 cm máx. C: 15 cm máx.


Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
cinzento/castanho espelhado	**155752**	**209,00**


ANDREAS
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE







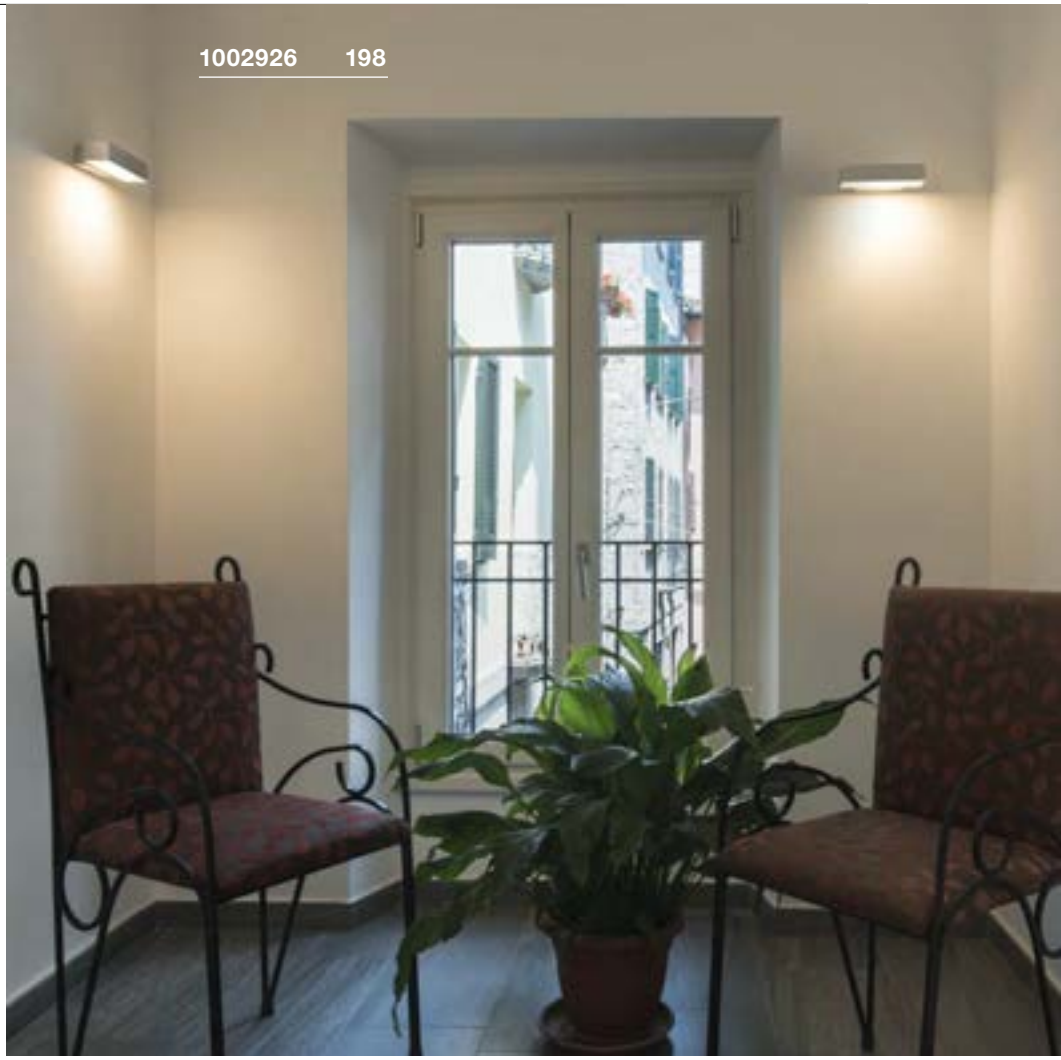


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala





Recomendação da lâmpada

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002135 | 67,00 EUR



Informações das lâmpadas


No máx. 80 W

Variante	Art.° n.°	EUR
R7s 118 mm ■ Preto	**1002927**	**89,00**
R7s 118 mm □ Branco	**1002925**	**89,00**
R7s 118 mm ■ Cinzento	**1002926**	**89,00**

DENA 30
WL, E14

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002128 | 8,00 EUR



LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 560372 | 15,00 EUR



Informações das lâmpadas
2x máx. 40 W C35
Ø: 5 cm máx. C: 9,6 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E14 | C35		
Branco/alumínio	**147529**	**87,00**

PURISA
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Vidro acetinado de alta qualidade

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR




Informações das lâmpadas
No máx. 40 W
Ø: 8 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco	**1002993**	**97,00**

BASKET
WL, E27

SOCKET INSIDE






Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR



LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 60 W
Ø: 5,2 cm máx. C: 15,2 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco	**151591**	**80,00**

FITU
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço

0,81

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Art.° n.° 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001756 | 23,00 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 24 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 Branco	1002147	85,00
E27 Preto	1002148	85,00
E27 dourado	1002149	90,00

FITU
suporte para parede

NEW








- Suporte para parede para candeeiros suspensos FITU

Informações do produto

Material: aço

IP 20 0,47

Desenho em escala




Nota

Os candeeiros pendentes FITU podem ser encontrados no BIG WHITE atual a partir da página 94

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto mate	1004682	56,00
Branco mate	1004683	56,00





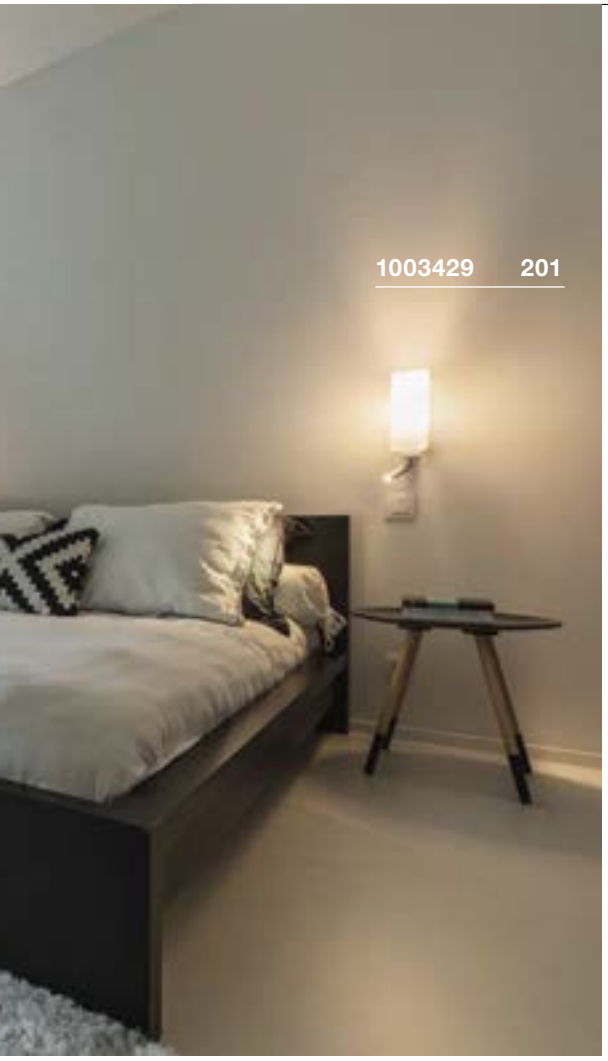



QUADRASS SPOT
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE









- Fonte de luz comutável separadamente

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Material: aço/vidro

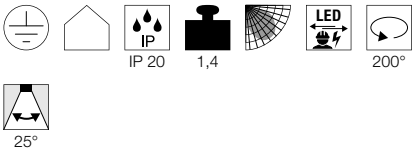

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W
Ø: 6,5 cm máx. C: 18 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | Foco: 200 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto mate/Branco	**1003428** NEW	**175,00**
E27 | Foco: 200 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco mate/Branco	**1003429** NEW	**175,00**

QUADRASS
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W
Ø: 6,5 cm máx. C: 18 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto mate/Branco	**1003430** NEW	**115,00**
E27		
Branco mate/Branco	**1003431** NEW	**115,00**

FENDA
WL, Base, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: aço/plástico

0,35

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W
Ø: 5 cm máx. C: 20 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Branco	1001272	43,00

FENDA
Semi-abajur








Informações do produto

Material: têxtil/aço

0,23

Desenho em escala



Nota

No máx. 40 W

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	1001273	33,00
Preto/cobre	1001274	38,50
Branco	1001275	33,00
bege	1001276	33,00







1001272 + 1001273 202

MANA
WL, Base, PHASE






- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm

Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C

0,38 30000

Desenho em escala





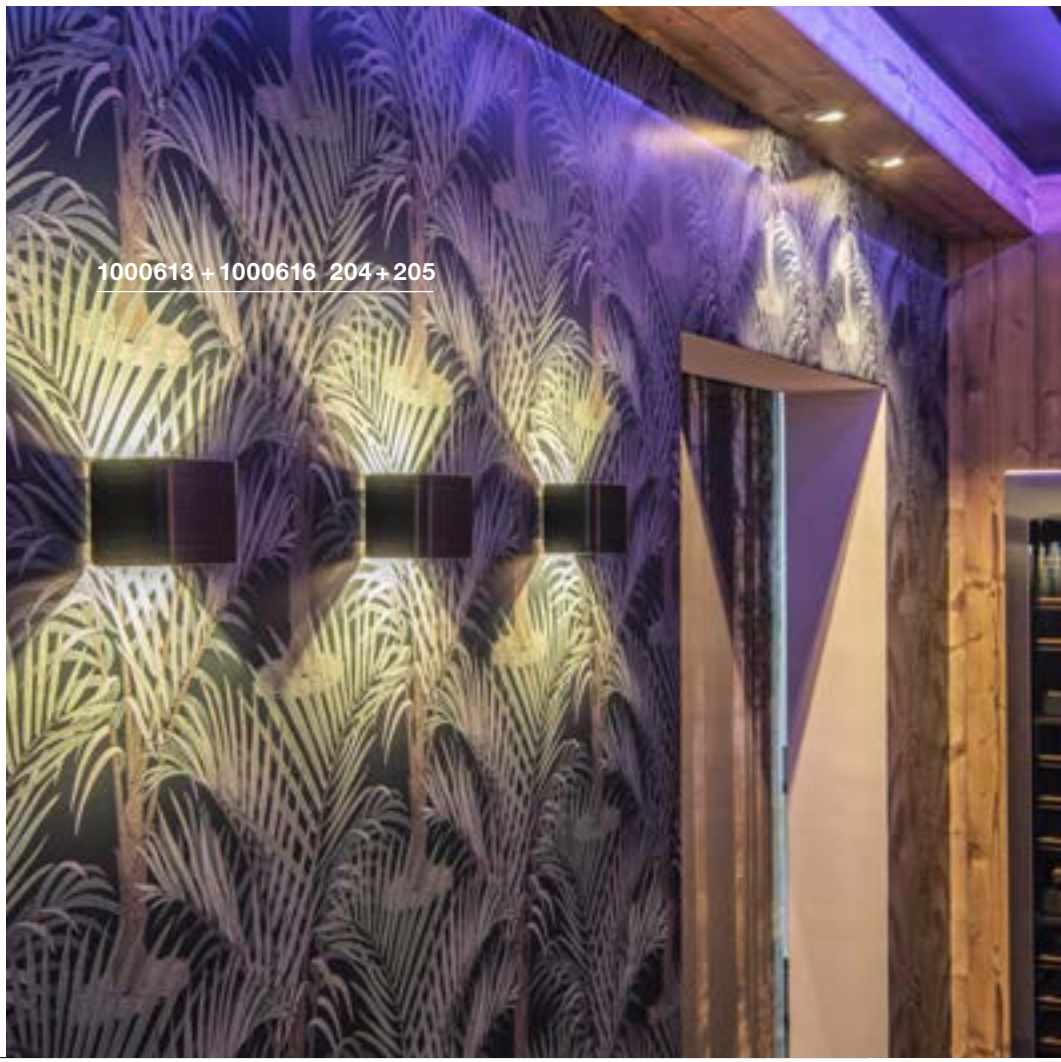

Variante	Art.º n.º	EUR
320 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Branco	1000613	124,00





MANA
Abajur







MANA
Abajur







- Personalizável com cores, adesivos e muito mais


Informações do produto

Material: estuque/aço






Desenho em escala



Desenho em escala



Nota

adequado apenas para 1000613

Nota

adequado apenas para 1000613

Variante	Art.º n.º	EUR
Madeira | 0,11 kg		
Cinzento/Castanho	**1000616**	**42,00**
Alumínio | 0,29 kg		
Branco	**1000618**	**42,00**
Alumínio | 0,29 kg		
alumínio	**1000619**	**50,00**

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco mate	**1000824**	**30,00**

MANA
WL, Base, PHASE






- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Branco	**1000614**	**145,00**

MANA
WL, Base








- LED Premium com CRI>90
- Com luz de leitura ajustável, fontes de luz podem ser ligadas em separado

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 320 mA/500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/aço




Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Indireto: 490 lm | 3000 K | CRI>90 Foco: 80 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco/cromado	**1000615**	**186,00**



1000614 + 1000621 206 + 207

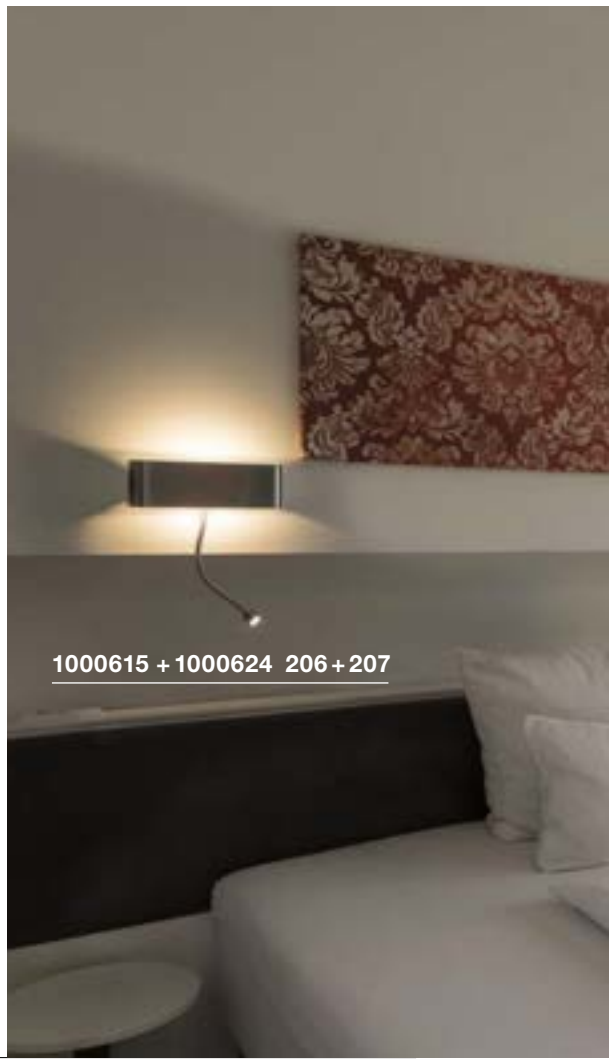

1000615 + 1000624 206 + 207





MANA
Abajur









MANA
Abajur










- Personalizável com cores, adesivos e muito mais


Informações do produto

Material: estuque/aço






Desenho em escala



Desenho em escala



Nota

adequado apenas para 1000614/1000615

Nota

adequado apenas para 1000614/1000615

Variante	Art.º n.º	EUR
Madeira | 0,16 kg Cinzento/Castanho	1000621	50,00
Alumínio | 0,39 kg Branco	1000623	50,00
Alumínio | 0,39 kg alumínio	1000624	60,00

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco mate	1000825	28,00

PLASTRA
WL, semi-redondo

NEW

SOCKET INSIDE










Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/aço

IP 20 1,5

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002135 | 67,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
R7s 118 mm | QT-DE12		
Branco mate	**1004732**	**62,00**



PLASTRA

WL, retangular, QT-DE12

SOCKET INSIDE









- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002135 | 67,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 20 W

Variante	Art.° n.°	EUR
R7s 118 mm		
Branco mate	**1002238**	**67,00**

SOLID CUBE
WL, QT14

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: betão



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Art.º n.º 560302 | 12,00 EUR



Informações das lâmpadas

No má. 25 W QT14


Variante	Art.º n.º	EUR
G9 | QT14		
Cinzento	**1000910**	**80,00**
G9 | QT14		
Preto	**1000911**	**80,00**

PLASTRA
WL, Cube, QT14

SOCKET INSIDE








- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Art.º n.º 560302 | 12,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 42 W QT14

Variante	Art.º n.º	EUR
G9 | QT14		
Branco mate	**148018**	**46,00**








1004733 211

PLASTRA
WL, cubes

NEW

SOCKET INSIDE








- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Art.º n.º 560302 | 12,00 EUR




Informações das lâmpadas

2x 15 W QT14
opcional: LED G9

Variante	Art.º n.º	EUR
G9 | QT14		
Branco mate	**1004733**	**50,00**

LOGS IN
WL, PHASE



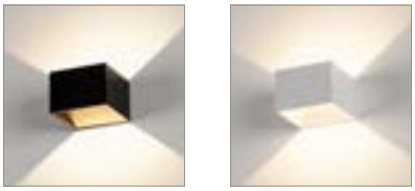


- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio
Regulável: C, L




Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
290 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Preto/dourado	**1000638**	**160,00**
490 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Branco	**1000639**	**155,00**
490 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
alumínio/branco	**1000640**	**160,00**

LOGS IN
WL



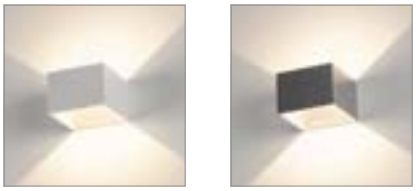


Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 6,9 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
390 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto/dourado	**151320**	**120,00**
440 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**151321**	**110,00**
440 lm | 3000 K | CRI>90		
alumínio/branco	**151325**	**120,00**










LOGS IN L
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM








- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 19 W
Material: alumínio
Regulável: C, L



Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1100 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Preto/dourado	**1002928**	**269,00**
1500 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Branco	**1002929**	**259,00**
1500 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
alumínio/branco	**1002930**	**269,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

LED INSIDE






- LED Premium com CRI>90

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 17 W
Material: alumínio
Regulável: C, L



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1100 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto/dourado	**1002842**	**209,00**
1400 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1002844**	**200,00**
1400 lm | 3000 K | CRI>90		
alumínio/branco	**1002843**	**209,00**

QUAD UP/DOWN 12
WL

LED INSIDE









Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 6,8 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
175 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	232471	110,00
140 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	232475	110,00

QUAD UP/DOWN 15
WL

LED INSIDE









Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 8,6 W
Material: alumínio/vidro

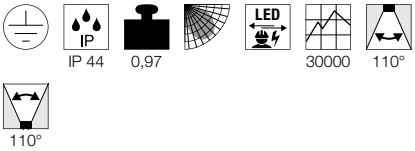


Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 290 lm | 3000 K | CRI>80		
Down: 290 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	232441	130,00
Up: 260 lm | 3000 K | CRI>80		
Down: 260 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	232445	130,00



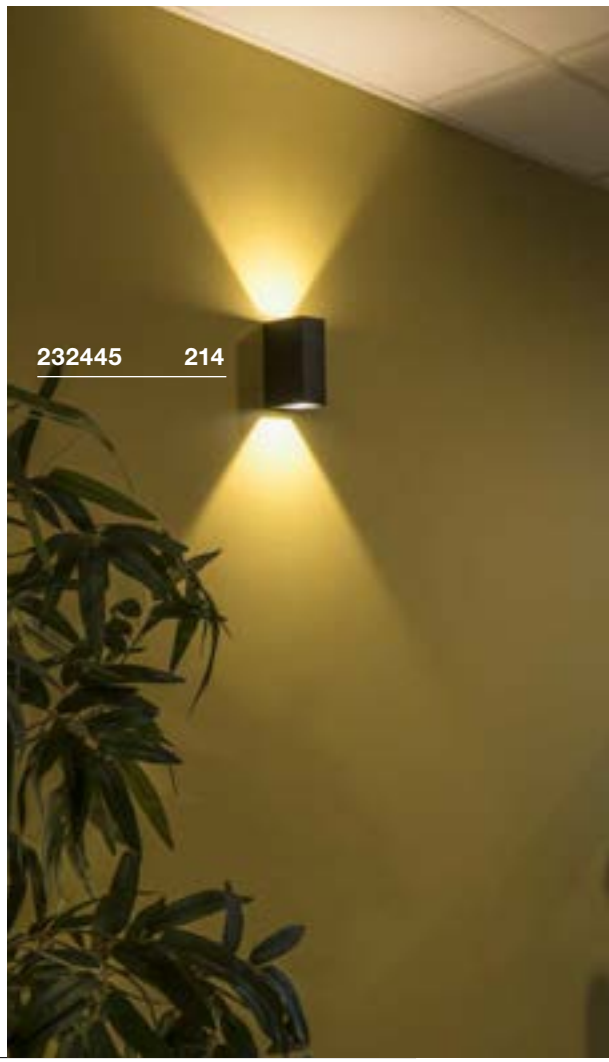



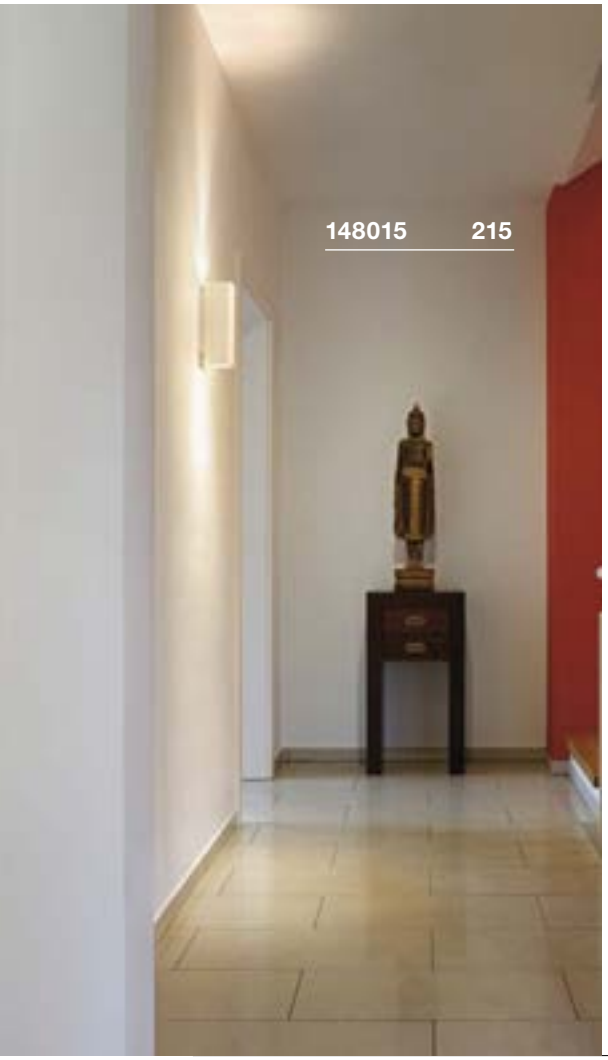

PLASTRA SLOT
WL, E14

SOCKET INSIDE








- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: estuque/aço

0,81

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 40 W C35

Variante	Art.° n.°	EUR
E14 | C35		
Branco mate	**148010**	**44,00**

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/aço

1,49

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas
2x no máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Branco mate	**148015**	**69,00**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE










1000330 + 1000327 216

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR




LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	1000327	100,00
GU10 | QPAR51 Cinzento	1000328	100,00
GU10 | QPAR51 Alumínio mate	1000329	105,00
GU10 | QPAR51 Antracite	1000330	100,00

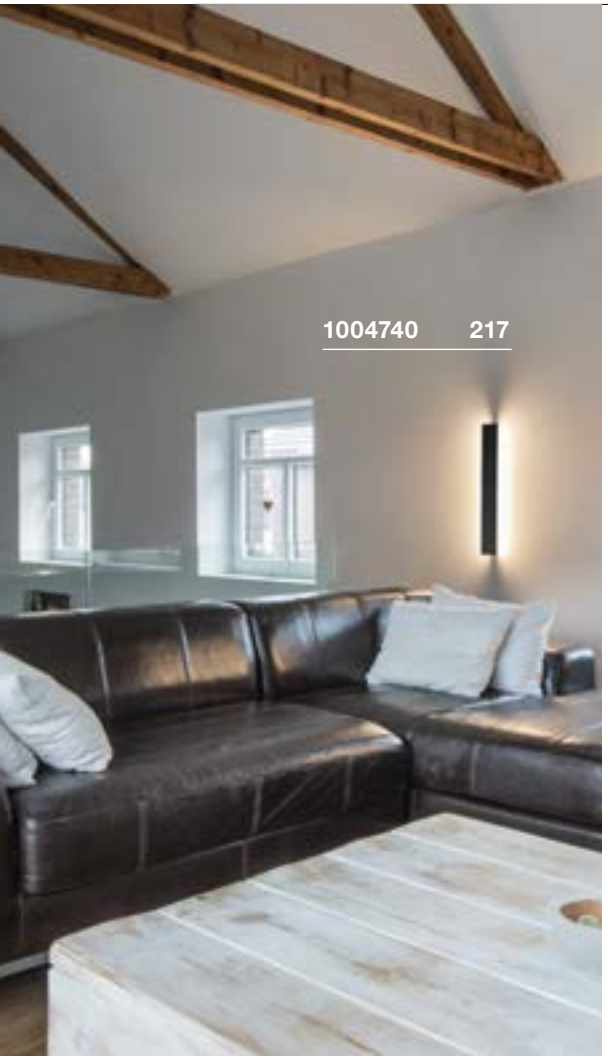



DIRETO 60
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT






- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio
Regulável: C





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Up: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI>90 Down: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	1004740 NEW	185,00
Up: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI>90 Down: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	1004741 NEW	185,00

DIRETO 90
WL, PHASE


NEW

LED INSIDE

CCT








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio
Regulável: C





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Up: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI>90 Down: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	1004742 NEW	225,00
Up: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI>90 Down: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	1004743 NEW	225,00

CHROMBO
WL, PHASE

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 9,7 W
Material: aço/vidro
Regulável: C, L



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
480 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1003316**	**143,00**
480 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento mate	**1003317**	**143,00**

TANI
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002135 | 67,00 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 200 W QT-DE12

Variante	Art.° n.°	EUR
R7s 118 mm | QT-DE12		
Alumínio mate	**147566**	**82,00**





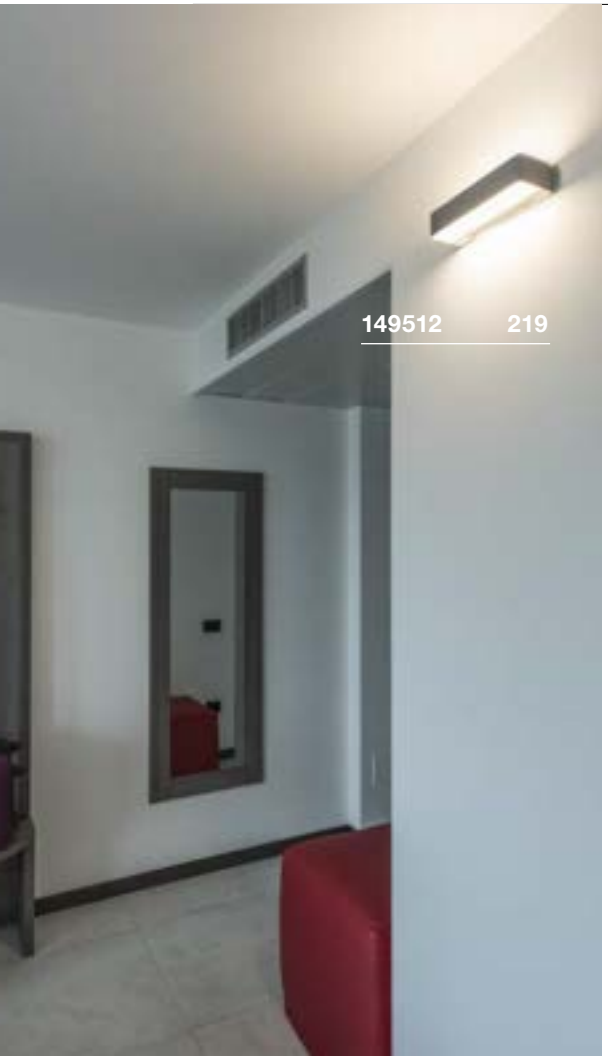



WL 149
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

R7s 78 mm 5,5 W 330°
3000 K 530 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 560332 | 11,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W QT-DE12

Variante	Art.° n.°	EUR
R7s 78 mm | QT-DE12		
Branco	**149471**	**65,00**
R7s 78 mm | QT-DE12		
Cromado	**149472**	**77,00**

WL 149
WL


INSIDE






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: aço/vidro



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
1060 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**149511**	**130,00**
1060 lm | 3000 K | CRI>80		
Cromado	**149512**	**140,00**

SEDO 7
WL




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 11,5 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1020 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1002962**	**157,00**
1020 lm | 3000 K | CRI>80		
alumínio	**1002964**	**177,00**

SEDO 14
WL




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**151781**	**209,00**
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
alumínio	**151786**	**219,00**

SEDO 21
WL




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**151791**	**259,00**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
alumínio	**151796**	**269,00**


1002964 220


151796 220

ASSO 70
WL








Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 7,6 W
Material: alumínio/aço



Desenho em escala







Variante	Art.° n.°	EUR
350 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**151311**	**143,00**
350 lm | 3000 K | CRI>80		
alumínio/branco	**151315**	**153,00**

ASSO 300
WL







ASSO 300
WL, PHASE





- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm
- A cor da luz muda com a regulação

ASSO
WL, PHASE





- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm
- A cor da luz muda com a regulação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio/aço

0,91 30000

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 22 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L


1,05 30000

Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C

0,67 30000


Desenho em escala



Desenho em escala



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**151271**	**184,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
alumínio/branco	**151275**	**194,00**

Variante	Art.° n.°	EUR
1040 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Branco	**1000634**	**214,00**
1040 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
alumínio/branco	**1000635**	**224,00**

Variante	Art.° n.°	EUR
530 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Branco	**1000636**	**184,00**
530 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
alumínio/branco	**1000637**	**194,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

R7s 78 mm 5,5 W 330°
3000 K 530 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 560332 | 11,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 100 W QT-DE12

Variante	Art.º n.º	EUR
R7s 78 mm | QT-DE12 ■ Preto	**151450**	**80,00**
R7s 78 mm | QT-DE12 □ Branco	**151451**	**80,00**
R7s 78 mm | QT-DE12 ▨ alumínio	**151456**	**85,00**

OSSA 300
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002135 | 67,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 120 W QT-DE12

Variante	Art.º n.º	EUR
R7s 118 mm | QT-DE12 ■ Preto	**151410**	**100,00**
R7s 118 mm | QT-DE12 □ Branco	**151411**	**100,00**
R7s 118 mm | QT-DE12 ▨ alumínio	**151416**	**110,00**









ARLINA 60/130
WL

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Material: alumínio/vidro
Dimensões do produto: L: 6,8 cm A: 6 cm




Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1400 lm | 3000 K | CRI>80 20 W | C: 67 cm | 2,2 kg alumínio	**1002239**	**209,00**
2400 lm | 3000 K | CRI>80 28 W | C: 128 cm | 3,9 kg alumínio	**1002240**	**269,00**

NEW FLAT
WL, RGB-W










Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Desempenho do sistema: 11,3 W
Material: alumínio/acrílico



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: RGB-W (300 lm | 3000 K | CRI>80) Down: RGB-W (280 lm | 3000 K | CRI>80)		
Branco mate	1003022	490,00
Up: RGB-W (300 lm | 3000 K | CRI>80) Down: RGB-W (280 lm | 3000 K | CRI>80)		
Alumínio mate	1003023	498,00







PLASTRA
WL, curve, PHASE

LED INSIDE








- LED de alta tensão
- Personalizável com cores, adesivos e muito mais


Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 19 W
Material: estuque/vidro
Regulável: C, L





Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 520 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 520 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco mate	148062	206,00

CARISO
WL, PHASE

LED INSIDE






- As diferentes cores interiores do candeeiro resultam em diferentes cores da luz

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L

C, L — 0,66 — LED — 30000

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
200 lm | 2700 K | CRI>80		
Preto/dourado	**151710**	**165,00**
390 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**151711**	**160,00**


CARISO
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM








- LED Premium com CRI>90
- As diferentes cores interiores do candeeiro resultam em diferentes cores da luz

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 22 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L


C, L — 1,06 — LED — 30000

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
500 lm | 1700-2700 K | CRI>90		
Preto/dourado	**151740**	**275,00**
900 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
Branco	**151741**	**269,00**



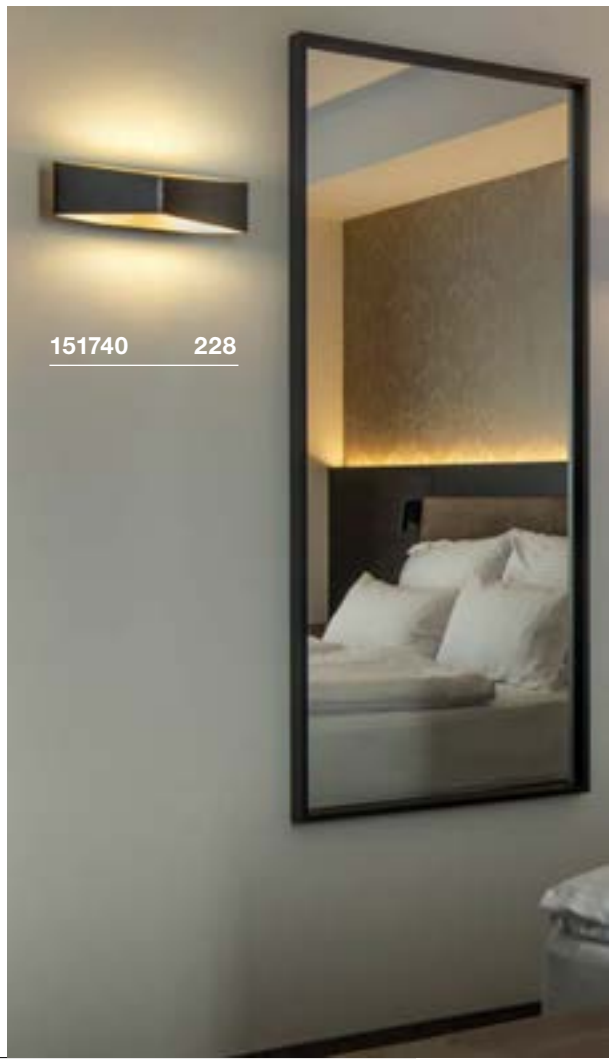



LED SAIL
WL


LED INSIDE






Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 6 W
Material: alumínio/aço

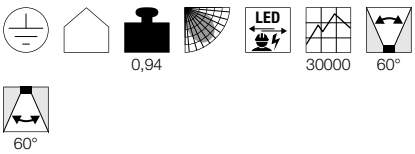

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Up: 85 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 85 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto brilhante	**151610**	**174,00**
Up: 120 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 120 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco brilhante	**151611**	**174,00**

PLASTRA 104
WL, QT14

SOCKET INSIDE






- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Art.º n.º 560302 | 12,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 42 W QT14

Variante	Art.º n.º	EUR
G9 | QT14		
Branco mate	**148016**	**46,00**

148016 230





PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE









- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Branco mate	**148060**	**57,00**

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço

0,57

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Anel decorativo
Art.º n.º 151840 |7,50 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005078 |6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004973 |5,95 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51
C: 8,5 cm no máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**151800**	**90,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**151801**	**90,00**
GU10 | QPAR51 dourado	**151803**	**100,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**151804**	**90,00**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Vidro acetinado de alta qualidade

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço

0,74

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 7,2 W 36°
4000 K 540 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005083 |6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004974 |5,95 EUR



Informações das lâmpadas


2x no máx. 10 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**1002933**	**95,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**1002931**	**95,00**
GU10 | QPAR51 Cinzento	**1002932**	**95,00**







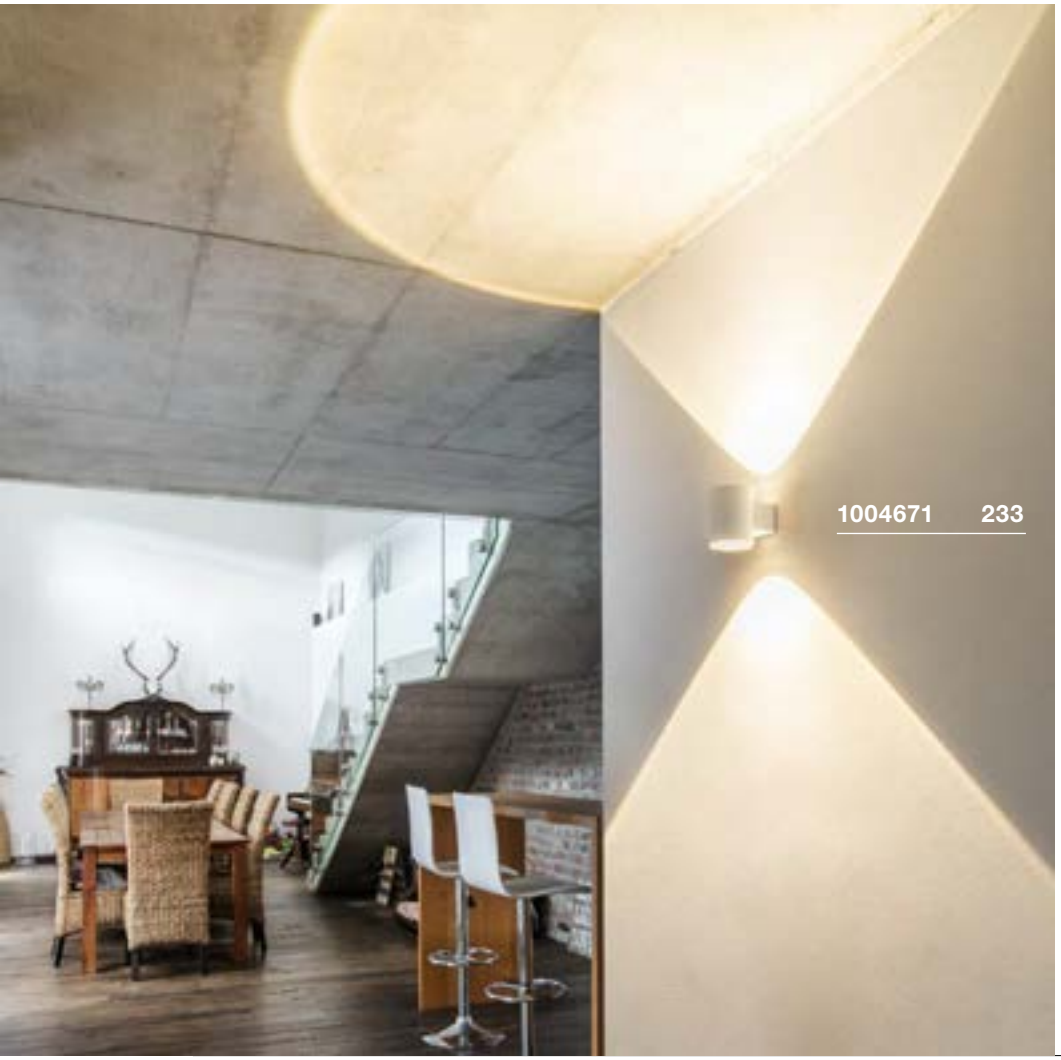

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Up: 22-555 lm | 2000-3000 K | CRI>90 Down: 22-555 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004670**	**245,00**
Up: 22-555 lm | 2000-3000 K | CRI>90 Down: 22-555 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004671**	**245,00**

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








• Superfície escovada de alta qualidade

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,9

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003087 | 89,00 EUR

LED GU10 7,3 W 13°
2700 K 660 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1000939 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111		
Alumínio escovado	**1000333**	**130,00**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








• Superfície escovada de alta qualidade

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,2

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003087 | 89,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111		
Alumínio escovado	**1000334**	**160,00**





SUPROS 78 UP/DOWN
WL, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 24 W
Material: alumínio
Regulável: C, L



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Lente 20°
Art.º n.º 116302 | 3,30 EUR

Lente 40°
Art.º n.º 116304 | 3,30 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
Up: 700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60° Down: 700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60° ■ Preto	**116340**	**200,00**
Up: 700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60° Down: 700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60° □ Branco	**116341**	**200,00**

PLASTRA 101
WL, E14






- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: estuque/aço

1,25

Desenho em escala


Recomendação da lâmpada
LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 560372 |15,00 EUR

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002128 |8,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 40 W C35
Ø: 4,5 cm máx. C: 11 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E14 | C35		
Branco mate	**148013**	**46,00**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12






- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: estuque/aço

1,58

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
R7s 78 mm 5,5 W 330°
3000 K 530 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 560332 |11,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 100 W QT-DE12

Variante	Art.º n.º	EUR
R7s 78 mm | QT-DE12		
Branco mate	**148012**	**62,00**


DELWA
WL





Informações do produto
100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 30000 100°

Desenho em escala


Variante	Art.º n.º	EUR
910 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1000340**	**185,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1000342**	**185,00**



148013 236



1000340 236



148012 236

QUAD FRAME 14
WL

NEW

LED INSIDE

CCT







- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 4 W
Material: alumínio





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
130/165 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
Branco mate	**1003467**	**85,00**

QUAD FRAME 19
WL

NEW

LED INSIDE

CCT







- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio







Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
540/640 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
Branco mate	**1003468**	**105,00**

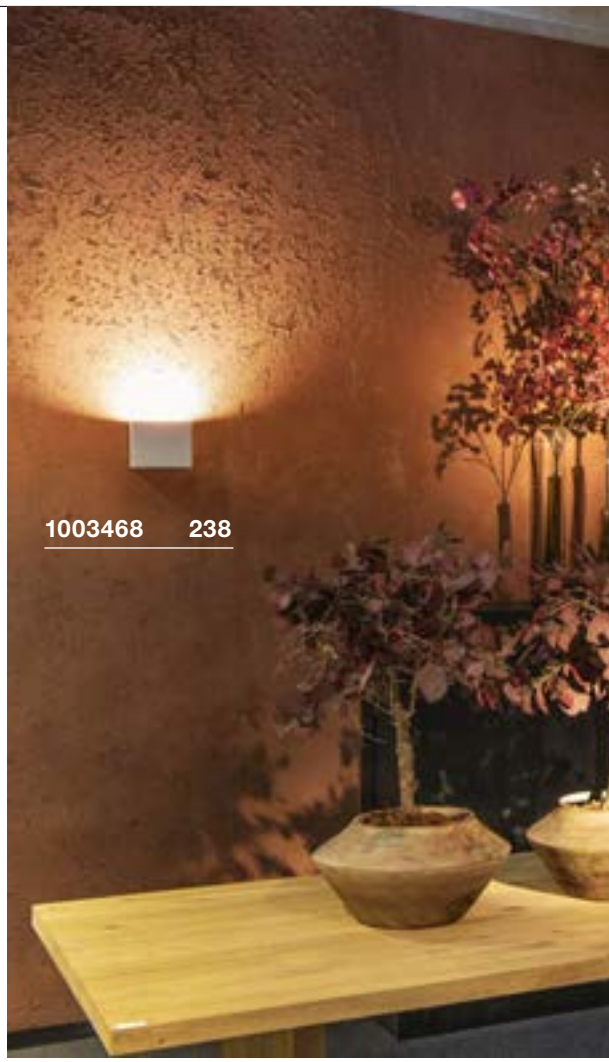

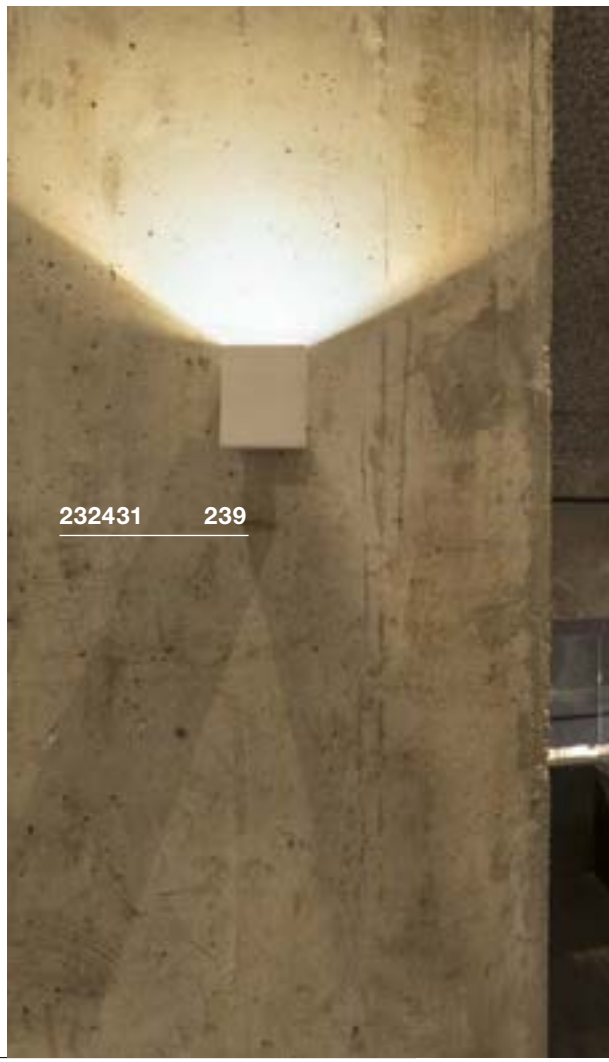



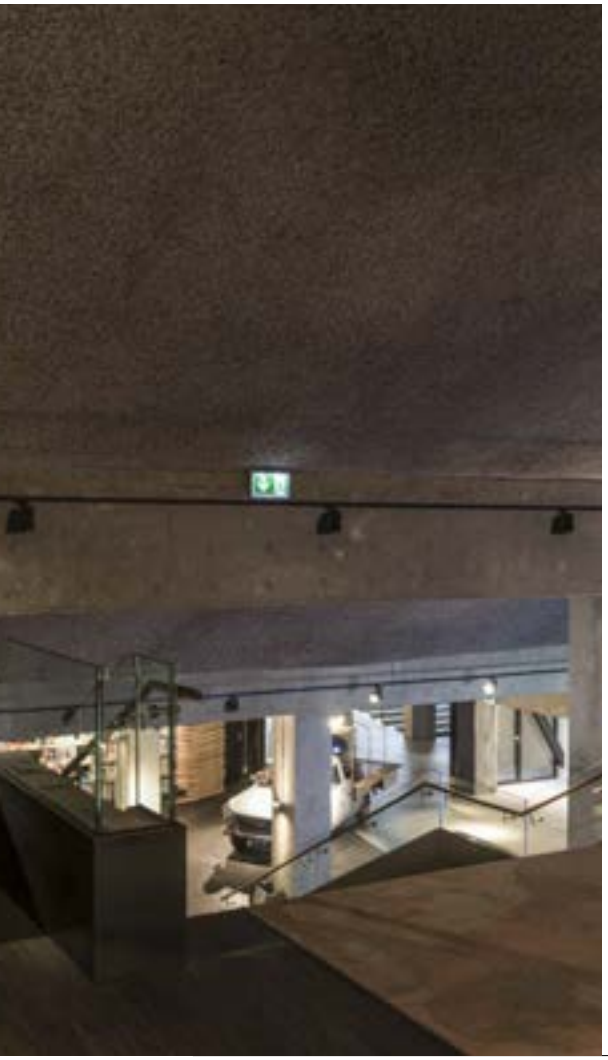

QUAD
WL

LED INSIDE









Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 4,6 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
100 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco mate	**232461**	**80,00**
80 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite mate	**232465**	**80,00**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE








Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 4,5 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
290 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco mate	**232431**	**115,00**
260 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite mate	**232435**	**115,00**

PEMA®
WL










Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 4,7 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 0,3 | 30000

Desenho em escala



Nota

Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.



Variante	Art.° n.°	EUR
125 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	231010	100,00
125 lm | 3000 K | CRI>80 Cinzento	231012	100,00
125 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	231015	100,00





SHELL 15
WL, PHASE

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: C, L





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1400 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1000422**	**219,00**

SHELL 30
WL, PHASE

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 54 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: C





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
5600 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1000423**	**329,00**

LENITO
WL











Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Desempenho do sistema: 24 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

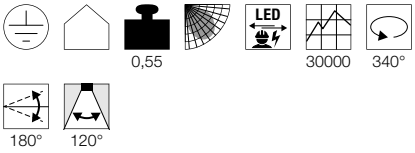

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1002920**	**153,00**
2540 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002921**	**153,00**



MERADO FLOOD
WL, PHASE

LED INSIDE








• Distribuição assimétrica da luz


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio
Regulável: C, L





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**1001469**	**206,00**
3000 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**1001468**	**206,00**
3200 lm | 4000 K | CRI>80 ■ Preto	**1001473**	**206,00**
3200 lm | 4000 K | CRI>80 □ Branco	**1001472**	**206,00**

FENDA
WL, Base, E27

SOCKET INSIDE








- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço

0,53

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002127 | 13,00 EUR

LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR


Informações das lâmpadas

No máx. 40 W
C: 12 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
■ Preto	**1001450**	**70,00**
E27		
■ Cromado	**1001449**	**75,00**



1001450 + 156113 244 + 105

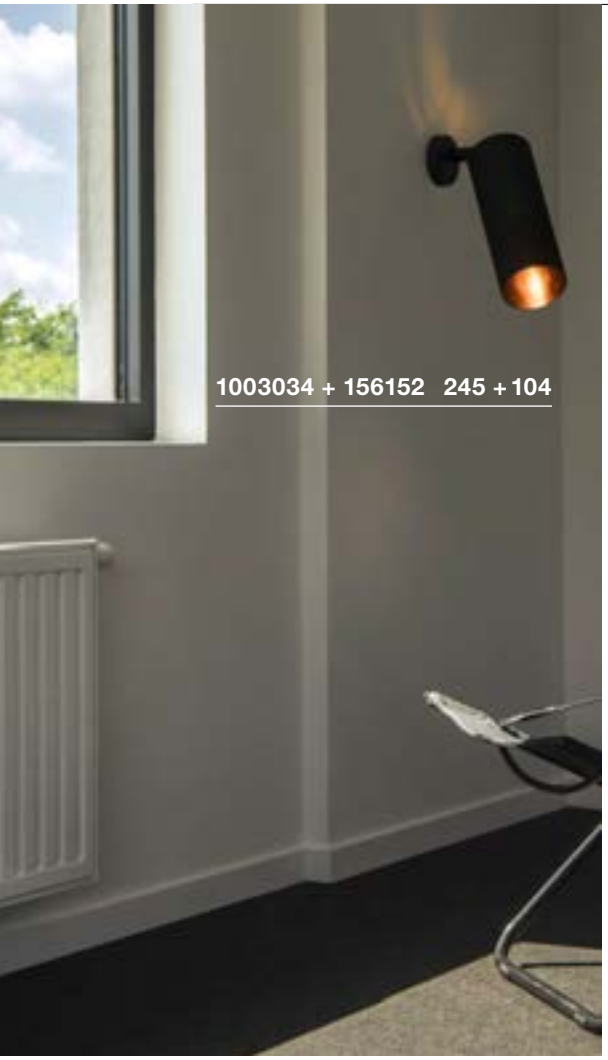



FENDA
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures
- Candeeiro de parede rotativ e giratório
- Interruptor na roseta

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002127 | 13,00 EUR

Informações das lâmpadas


No máx. 40 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto mate	**1003034**	**88,00**
E27		
Branco mate	**1003035**	**88,00**

FENDA
Ø 20cm, redondo








- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada

Informações do produto

Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Nota

No máx. 60 W

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**1001451**	**33,00**
Preto/cobre	**1001452**	**38,50**
Branco	**1001453**	**33,00**
bege	**1001454**	**33,00**

KENKUA SPOT
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE









- Vidro acetinado de alta qualidade
- Luz de leitura ajustável
- Fonte de luz comutável separadamente na roseta

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Material: aço/vidro

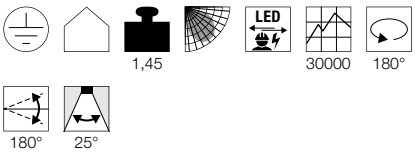

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Foco: 200 lm | 3000 K | CRI>80		
Cromado/branco	**1002855**	**164,00**

KENKUA
WL, E27

SOCKET INSIDE









- Vidro acetinado de alta qualidade

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Cromado/branco	**1002856**	**113,00**

ACCANTO SPOT SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE









Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço/têxtil

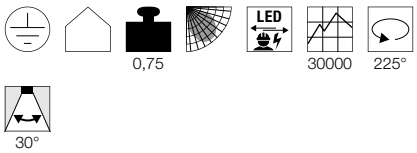

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 24 W
C: 17,3 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Foco: 100 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto	**155670**	**160,00**
E27		
Foco: 100 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**155673**	**160,00**






ACCANTO
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/têxtil

0,68

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 ■ Preto	1002942	75,00
E27 □ Branco	1002943	75,00

COUPA FLEX
WL

SOCKET INSIDE
LED INSIDE








- Fonte de luz comutável separadamente
- Interruptor na roseta

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 4,8 W
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED G9 2,7 W
2600 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003102 | 33,00 EUR

LED G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Art.° n.° 560302 | 12,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W QT14
C: 9 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
G9 | QT14 Foco: 125 lm | 3000 K | CRI>80		
Cromado/branco	**149452**	**196,00**









COUPA
WL, QT14

SOCKET INSIDE








- Vidro acetinado de alta qualidade

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED G9 2,7 W
2600 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003102 | 33,00 EUR



LED G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Art.° n.° 560302 | 12,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 42 W QT14
C: 9 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
G9 | QT14		
Cromado/branco	**1002859**	**109,00**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

NEW

LED INSIDE









- A cabeça da lâmpada adere magneticamente à base da lâmpada


Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 6,2 W
Material: aço/alumínio
Regulável: C

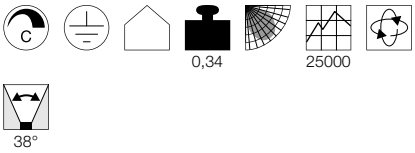

Desenho em escala



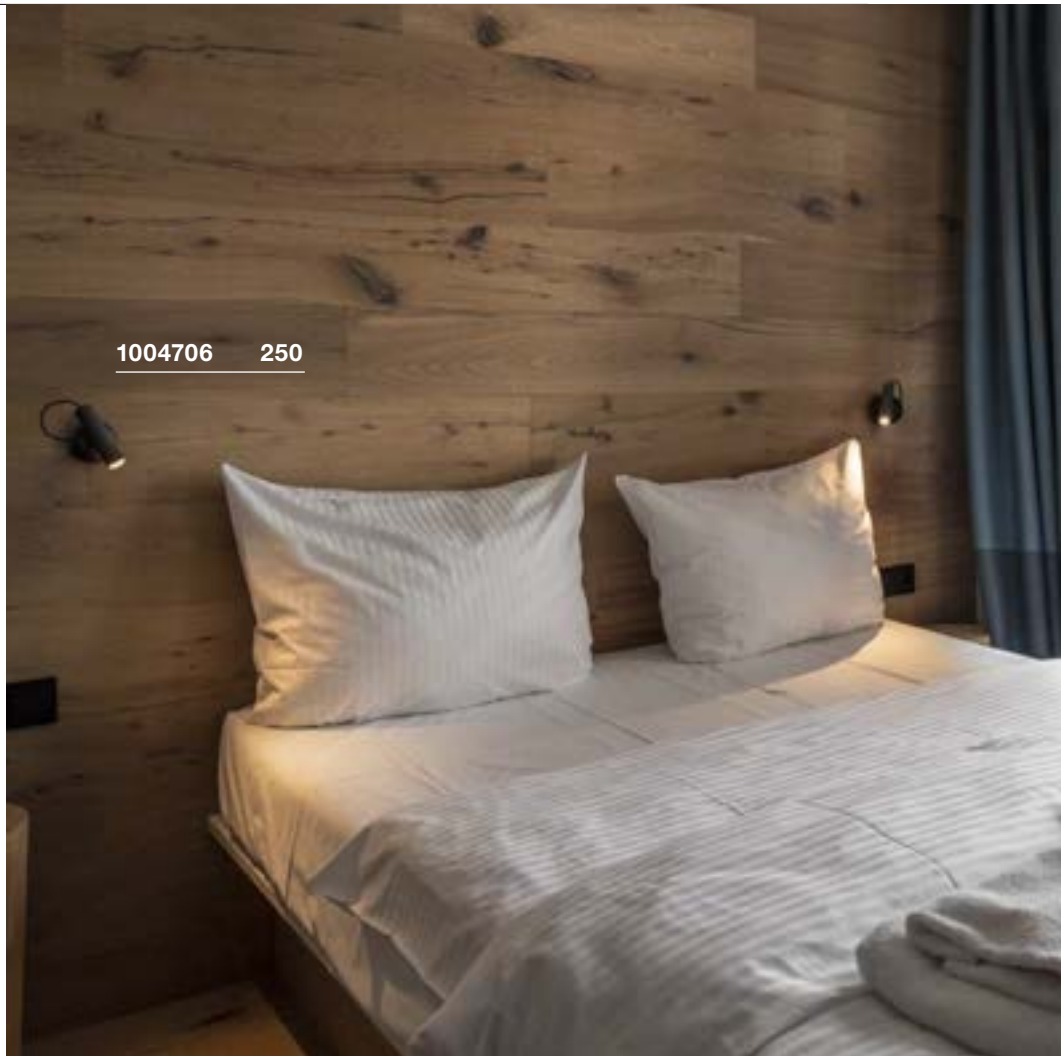

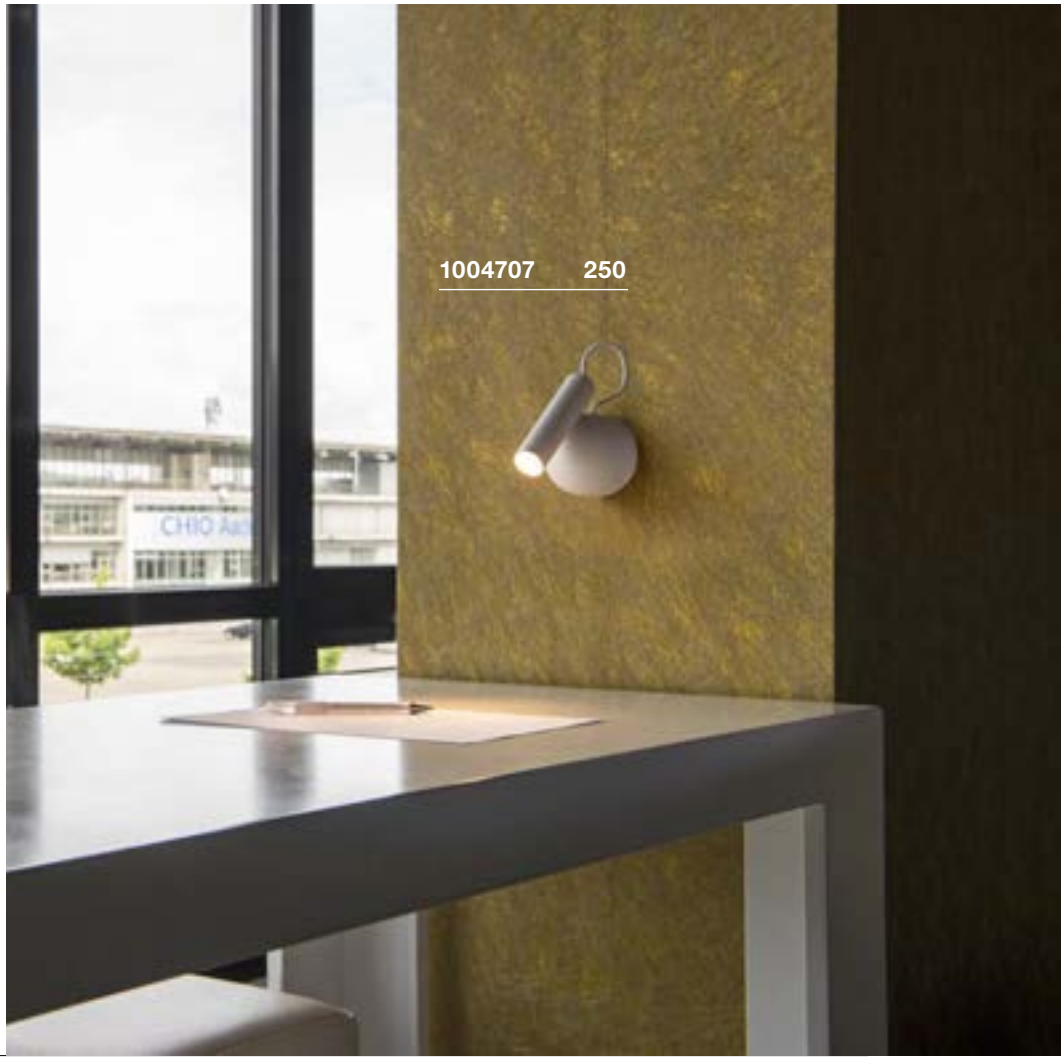

Variante	Art.° n.°	EUR
350 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	1004706	180,00
430 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	1004707	180,00





STIX
WL

LED INSIDE









- Cabeça da lâmpada rotativa e giratória
- Interruptor na roseta

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 4,5 W
Material: alumínio

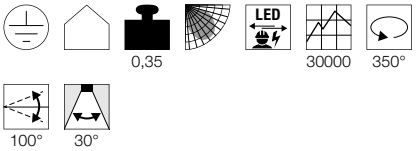

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
185 lm | 3000 K | CRI80		
■ Preto	1000324▼	120,00
185 lm | 3000 K | CRI80		
■ Cinzento	1000326▼	120,00

PHELIA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Interruptor na cabeça de iluminação
- Abajur pintado de branco no interior

Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada



LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 35 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 10,5 cm máx.


Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	148540	115,00

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Interruptor na roseta

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço

0,44 350°

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Anel decorativo
Art.º n.º 151840 | 7,50 EUR

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR


Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51
C: 6 cm no máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	1000729	77,00
GU10 | QPAR51 □ Branco	1000730	77,00
GU10 | QPAR51 ■ dourado	1000731	83,00
GU10 | QPAR51 ■ Cinzento	1000732	77,00





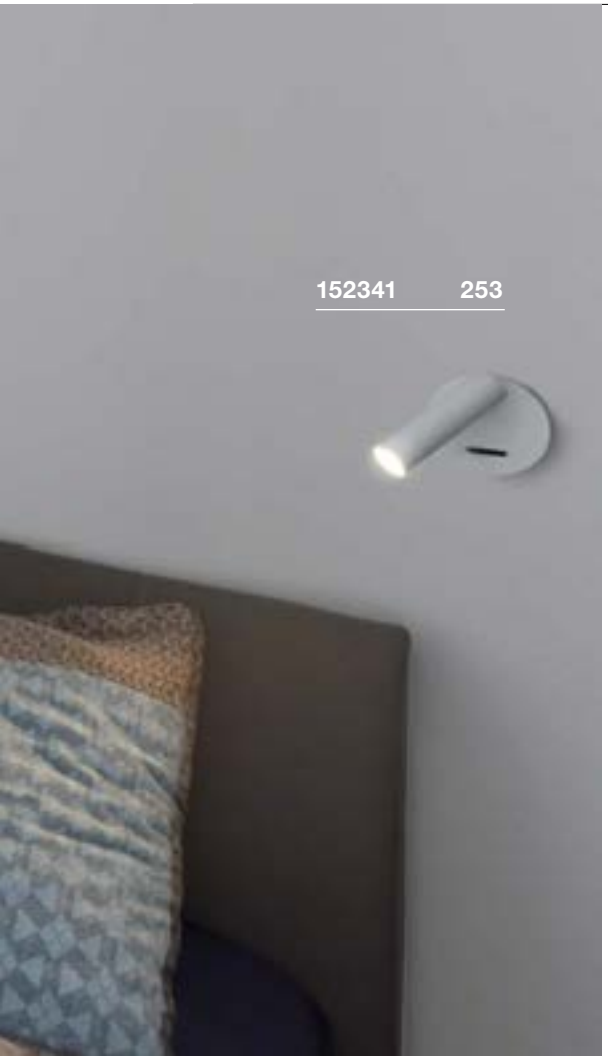



KARPO 30
CW, single

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Interruptor na roseta

Informações do produto
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 6 W
Material: alumínio/aço

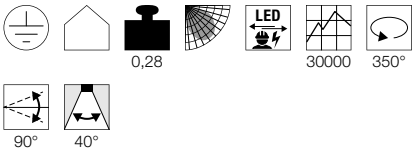

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
330 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**152340**	**110,00**
380 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**152341**	**110,00**
360 lm | 3000 K | CRI>90		
■ dourado	**1002173**	**120,00**

KARPO
WL

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Regulador de toque de 3 níveis na base
- Duas ligações USB (1,5 A máx. de carga)

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 6,6 W
Material: alumínio
Regulável: interruptor

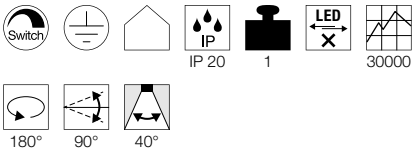

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
390 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**1002140**	**209,00**

SOMNILA SPOT
WL, esquerda

NEW

LED INSIDE









- Armazenamento prático para smartphones
- Função de carregamento USB
- Fontes de luz comutáveis separadamente
- Luz direta e indireta

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Desempenho do sistema: 13 W
Material: alumínio/aço

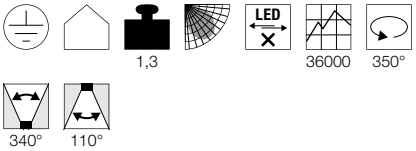

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Foco: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Indireto: 370 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto mate	1003455	200,00
Foco: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Indireto: 646 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco mate	1003457	200,00

SOMNILA SPOT
WL, direita

NEW

LED INSIDE









- Armazenamento prático para smartphones
- Função de carregamento USB
- Fontes de luz comutáveis separadamente
- Luz direta e indireta

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Desempenho do sistema: 13 W
Material: alumínio/aço

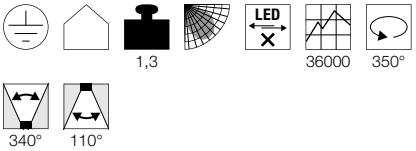



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
Foco: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Indireto: 370 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto mate	1003456	200,00
Foco: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Indireto: 646 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco mate	1003458	200,00



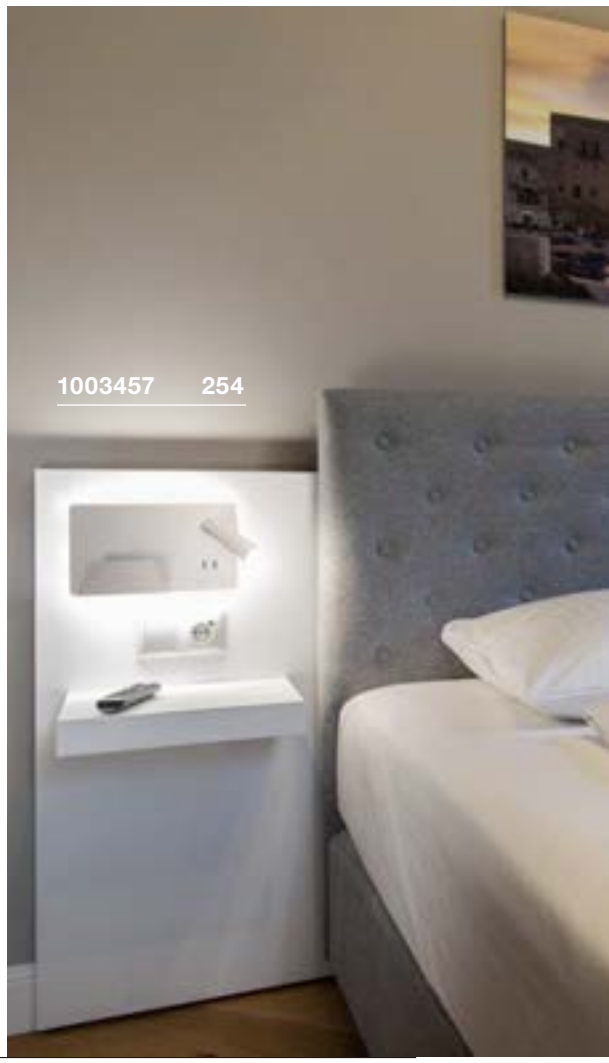

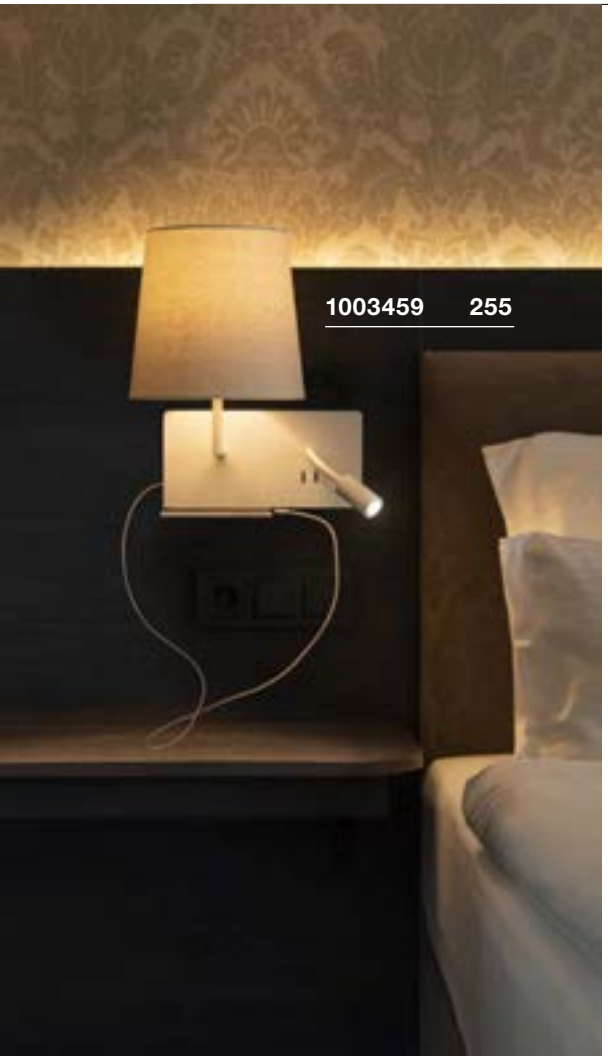

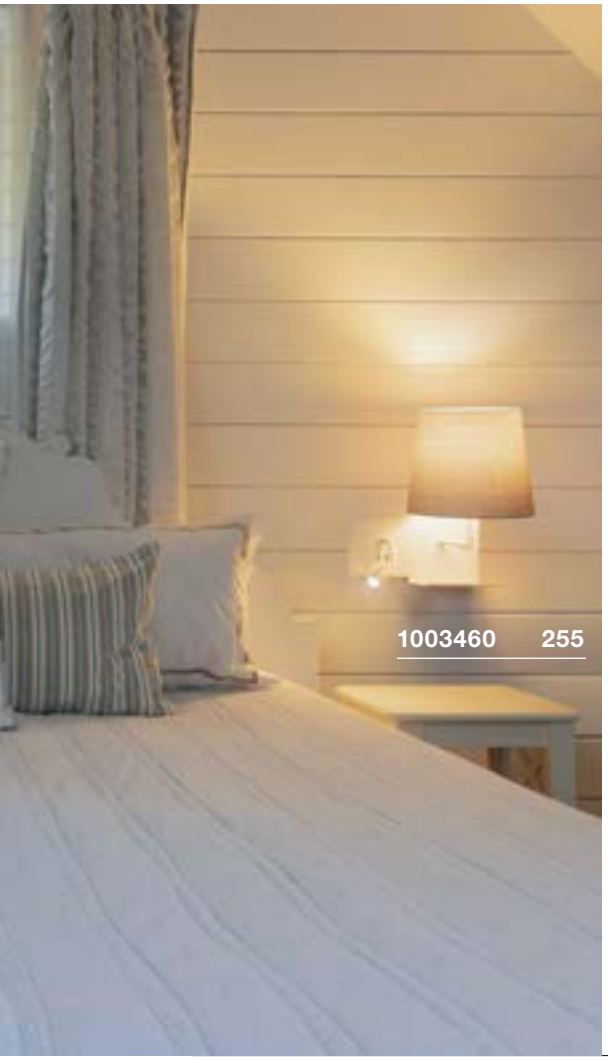

SOMNILA FLEX
WL, esquerdae

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE









- Armazenamento prático para smartphones
- Função de carregamento USB
- Fontes de luz comutáveis separadamente

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: alumínio/têxtil



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

40 W
C: 18 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 Foco: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Branco mate	1003459	210,00

SOMNILA FLEX
WL, direita

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE








- Armazenamento prático para smartphones
- Função de carregamento USB
- Fontes de luz comutáveis separadamente

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: alumínio/têxtil



Desenho em escala




Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas

40 W
C: 18 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 Foco: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Branco mate	1003460	210,00

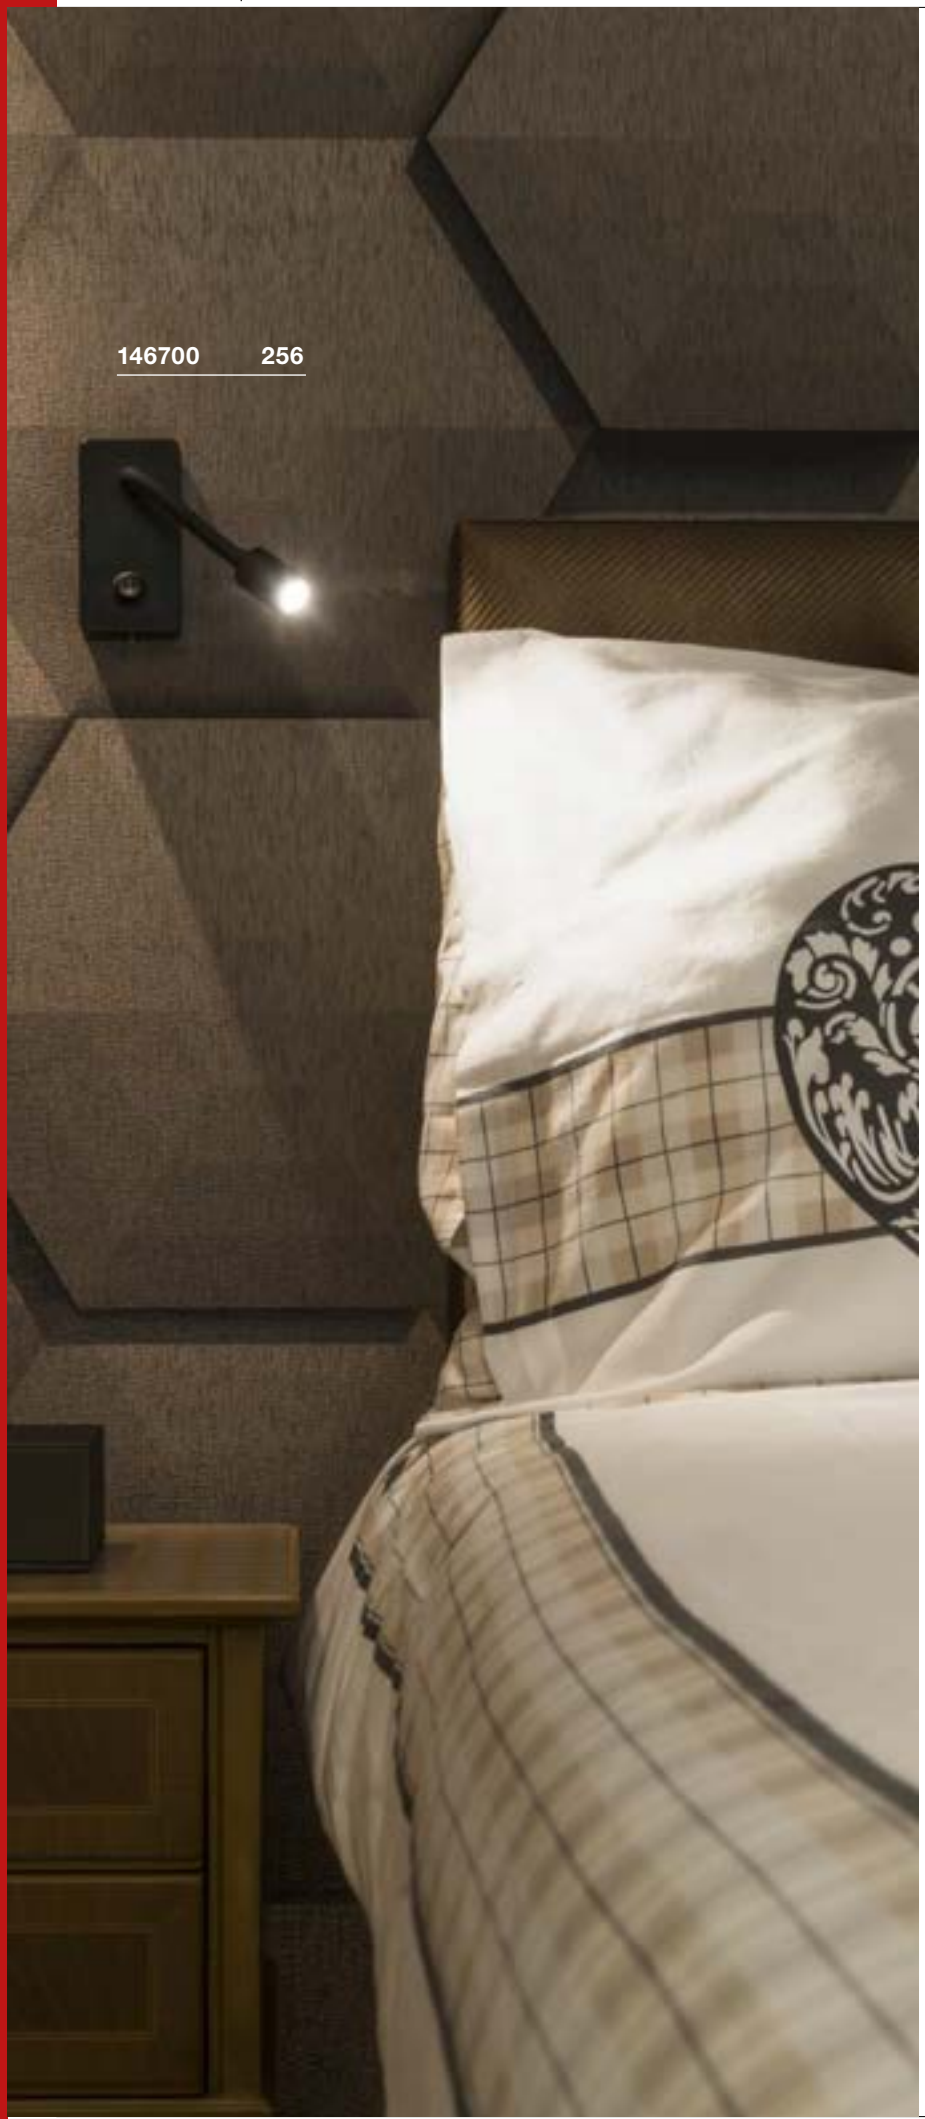

PIPOFLEX
WL

LED INSIDE









- Interruptor na roseta

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 266 mA
Desempenho do sistema: 4,6 W
Material: alumínio




Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**146700**	**78,00**
200 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**146701**	**78,00**
200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**146704**	**78,00**



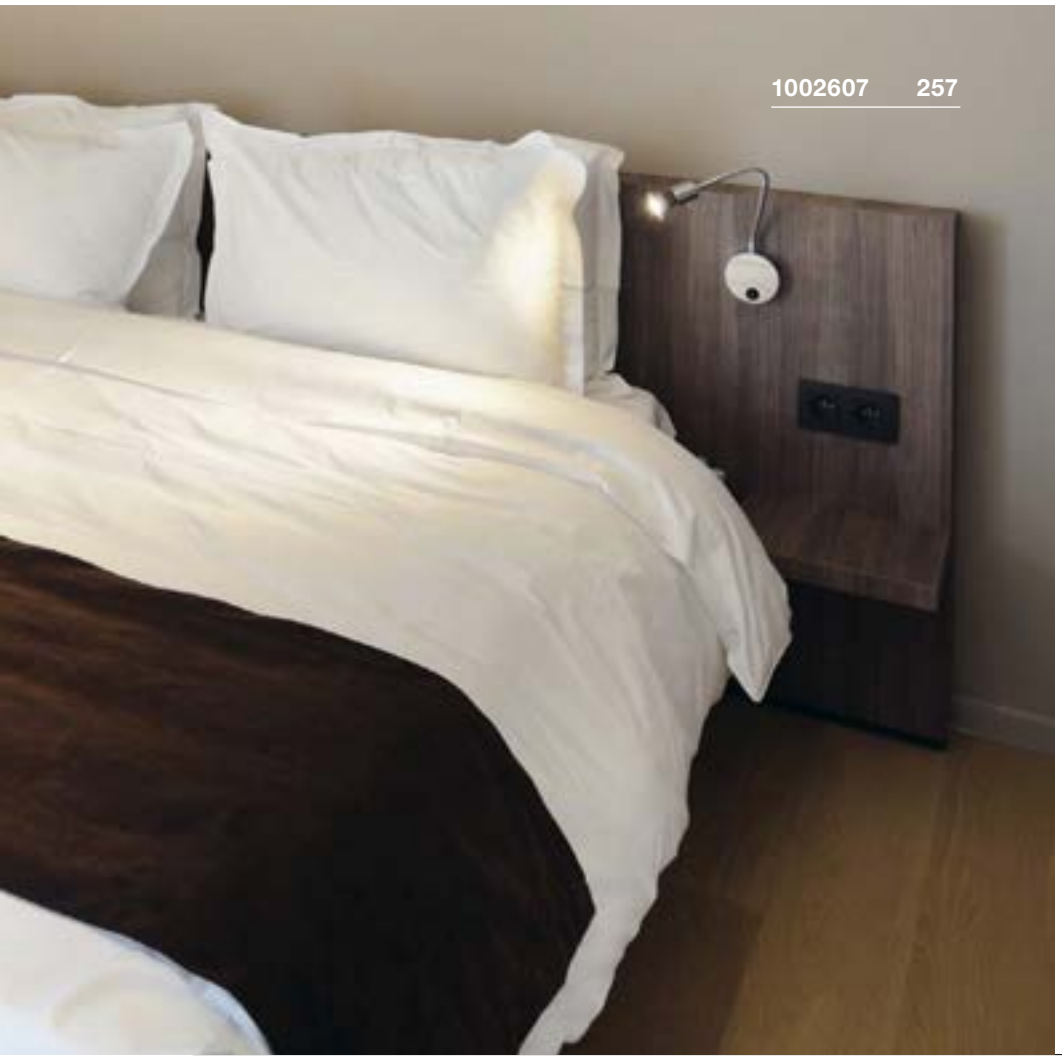

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

SOCKET INSIDE








- Interruptor na roseta

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio

0,42

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.º n.º 151040 | 4,40 EUR

□ Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.º n.º 151041 | 4,40 EUR

▩ Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.º n.º 151049 | 6,50 EUR

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	1002608	48,00
GU10 | QPAR51 □ Branco	1002607	48,00
GU10 | QPAR51 ▩ Cromado	146692	55,00

DIO FLEX PLATE
WL



• Interruptor na roseta


Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Desempenho do sistema: 1,9 W
Material: alumínio




IP 20 | 0,54 | 30000 | 45°

Desenho em escala





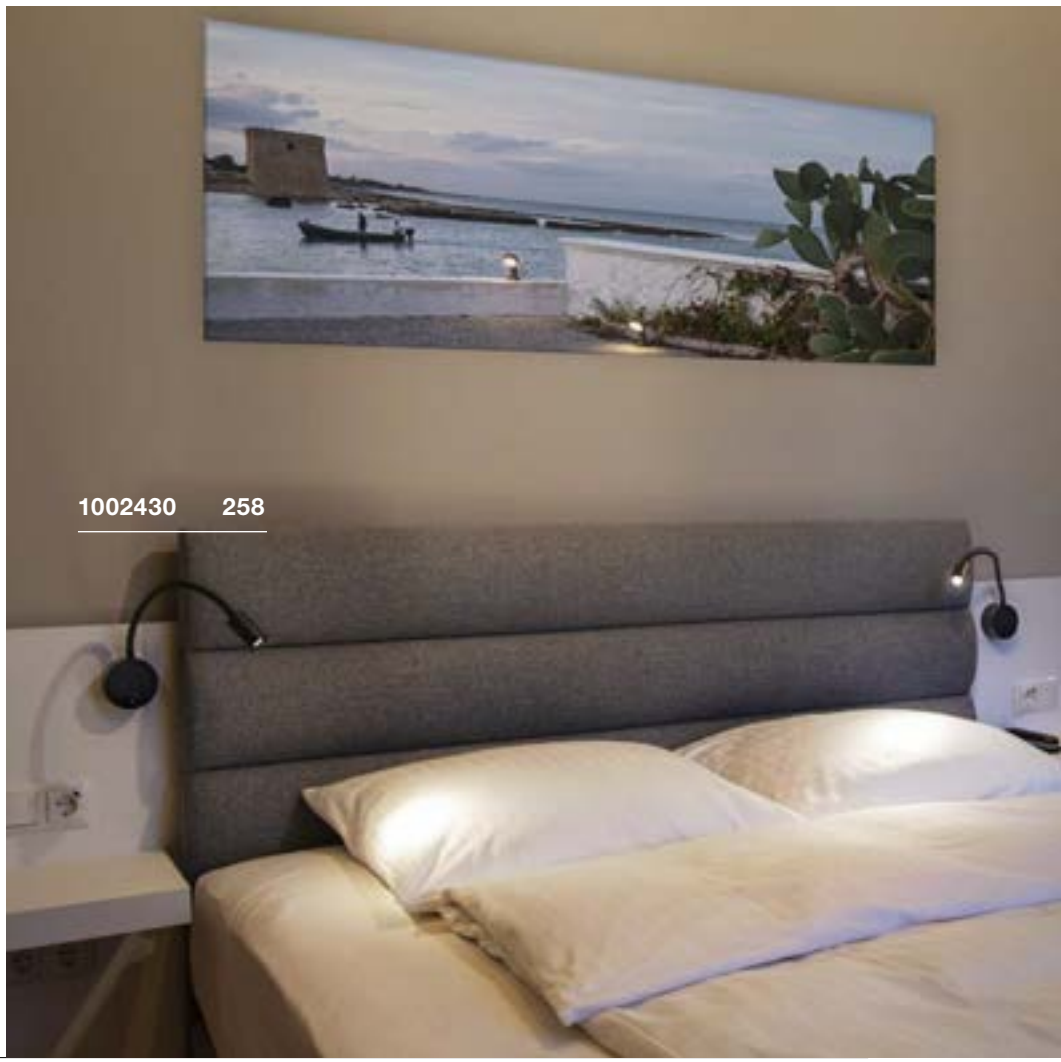

Variante	Art.° n.°	EUR
82 lm | 2700 K | CRI>80		
Branco	**1002117**	**85,00**
82 lm | 2700 K | CRI>80		
Cromado	**1002116**	**90,00**
82 lm | 2700 K | CRI>80		
Preto	**1002430**	**85,00**
82 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1002118**	**85,00**
82 lm | 3000 K | CRI>80		
Cromado	**146682**	**90,00**
82 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto	**1002431**	**85,00**
82 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**1002119**	**85,00**
82 lm | 4000 K | CRI>80		
Cromado	**146680**	**90,00**
82 lm | 4000 K | CRI>80		
Preto	**1002432**	**85,00**



IVED GOOSE

WL, Roseta

LED INSIDE






Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 2,2 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
80 lm | 3000 K | CRI>80 Cinzento	146512	113,00

MAGANDA
WL








- Ampliação ótica 3x
- 3 cores da luz selecionáveis
- Botão sensível à luz

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Desempenho do sistema: 4,8 W
Material: aço/vidro



Desenho em escala







Variante	Art.º n.º	EUR
45/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | CRI>90		
Cromado/branco	1004971	168,00

TRUKKO
WL, retangular




- Um revestimento especial de superfície impede o embaciamento do espelho
- Touch-Control

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Desempenho do sistema: 25 W
Material: vidro/plástico
Regulável: interruptor



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1080/1290/1250 lm | 3000/4000/6500 K | CRI>90		
prateado	**1004730**	**335,00**

TRUKKO
WL, redondo




- Um revestimento especial de superfície impede o embaciamento do espelho
- Touch-Control

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Desempenho do sistema: 25 W
Material: vidro/plástico
Regulável: interruptor



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1270/1260/1260 lm | 3000/4000/6500 K | CRI>90		
prateado	**1004731**	**319,00**


TRUKKO 60/90
WL






Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Material: aço/plástico



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
450 lm | 8,8 W | 3000 K | CRI>80		
A: 60 cm | 0,75 kg		
cromado/branco	**149762**	**140,00**
710 lm | 11,4 W | 3000 K | CRI>80		
A: 90 cm | 0,8 kg		
cromado/branco	**149772**	**165,00**

MARYLIN 40/60/90
WL

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
800 lm | 10 W | 3000 K | CRI>80		
C: 40 cm | 0,85 kg		
Cromado/branco	**1002190**	**189,00**
1200 lm | 15 W | 3000 K | CRI>80		
C: 60 cm | 1,12 kg		
Cromado/branco	**1002191**	**239,00**
1700 lm | 21 W | 3000 K | CRI>80		
C: 90 cm | 1,64 kg		
Cromado/branco	**1002192**	**289,00**

DEVIN
WL, Double, PHASE

LED INSIDE









- Elegante combinação de alumínio e vidro

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 16 W
Material: aço/vidro
Regulável: C, L



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
890 lm | 3000 K | CRI>80		
Cromado/branco	**151553**	**224,00**





WL 106
E14

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,66

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 40 W
Ø: 3,6 cm máx. C: 11 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E14		
Cromado	**1002228**	**80,00**

WL 106
E14

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,12

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002128 | 8,00 EUR


LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 40 W
Ø: 3,6 cm máx. C: 11 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E14		
Cromado	**1002229**	**150,00**



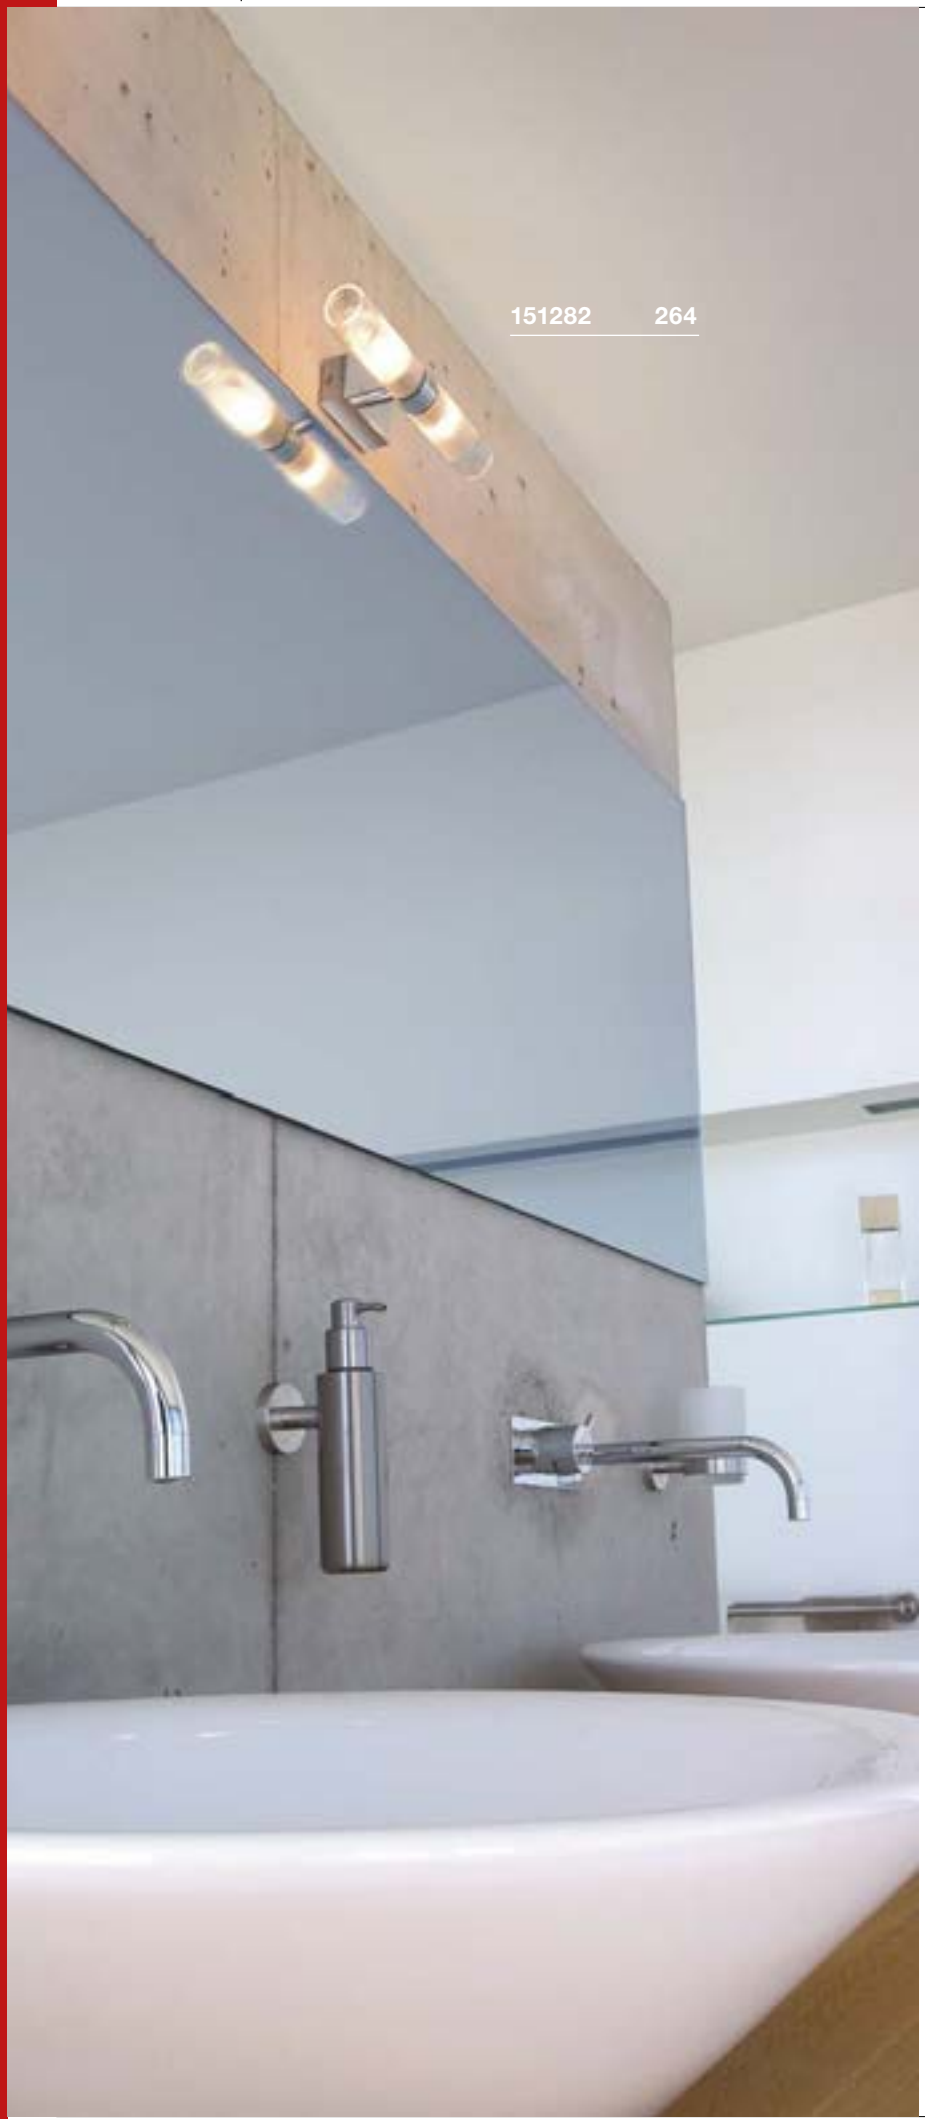

MIBO UP/DOWN
WL, QT14

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED G9 2,7 W
2600 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003102 | 33,00 EUR



LED G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Art.° n.° 560302 | 12,00 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 25 W QT14

Variante	Art.° n.°	EUR
G9 | QT14		
Cromado	**151282**	**82,00**

DORISA 30

LED INSIDE









- Conversível em lâmpada de espelho desmontando o suporte

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Desempenho do sistema: 5,2 W
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Nota

Alcance de fixação até: 0-6 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
280 lm | 4000 K | CRI>80		
Cromado	**1000777**	**95,00**
280 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento mate	**1000778**	**90,00**

DORISA 50

LED INSIDE









- Conversível em lâmpada de espelho desmontando o suporte

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Desempenho do sistema: 6,6 W
Material: alumínio/plástico

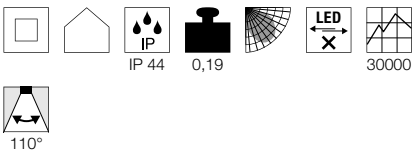

Desenho em escala



Nota

Alcance de fixação até: 0-6 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
370 lm | 4000 K | CRI>80		
Cromado	**1000780**	**105,00**
370 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento mate	**1000781**	**100,00**





DESTAQUES DOS CANDEEIROS DE BANHO.

A NOSSA LUZ PERFEITA NA CASA DE BANHO.





GLENOS® 60 | 219




L-LINE 60 | 220



L-LINE 120 | 220




Q-LINE® | 221

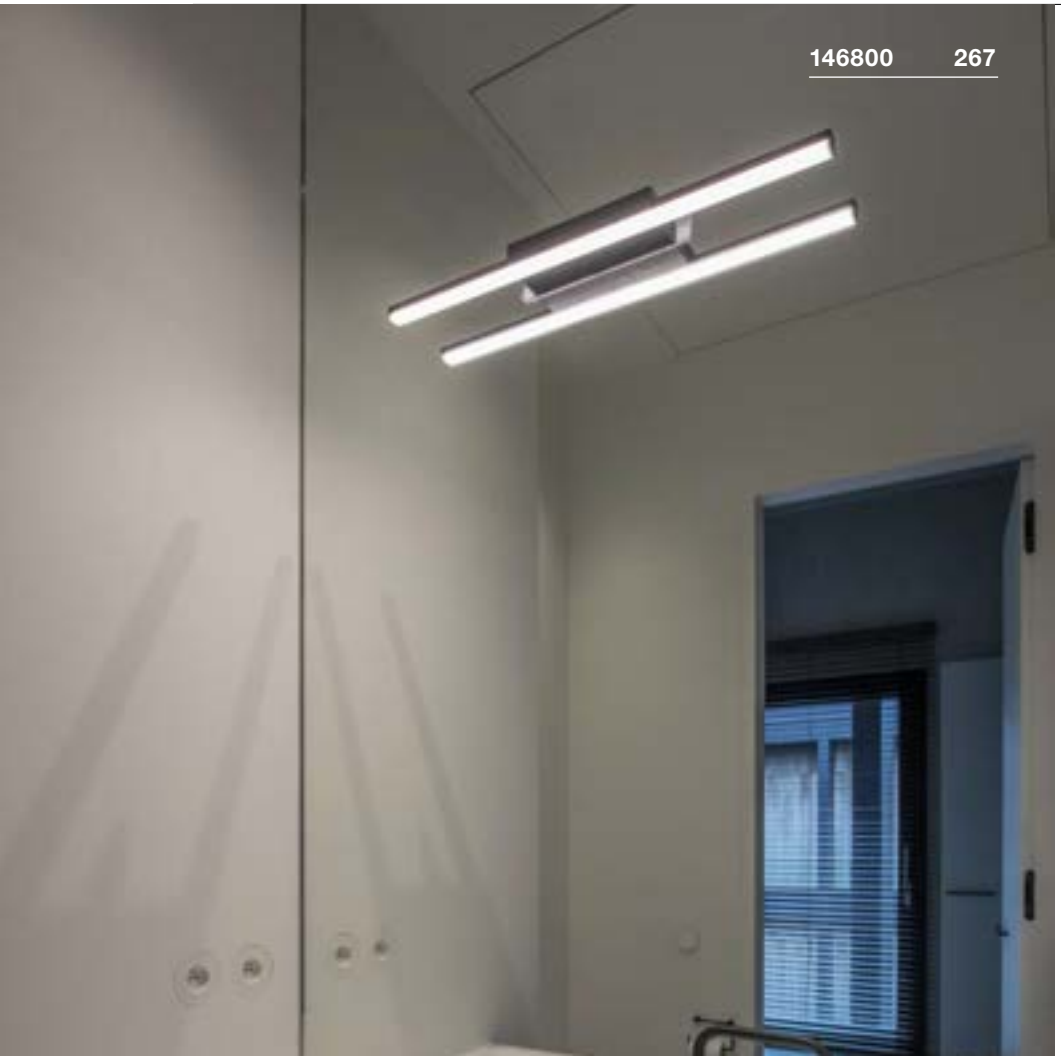




GLENOS® 60


LED INSIDE






Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V DC
Desempenho do sistema: 17 W
Material: alumínio/acrílico

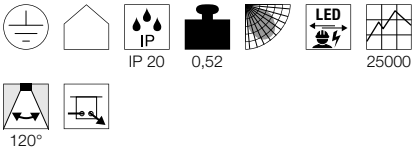

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**146800**	**160,00**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**146801**	**160,00**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**146804**	**160,00**


L-LINE 60

LED INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

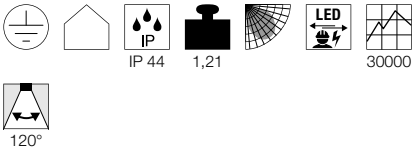

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
820 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	**1001299**	**209,00**
820 lm | 3000 K | CRI>80 Prateado mate	**1001300**	**209,00**
820 lm | 3000 K | CRI>80 Cinzento	**1001301**	**209,00**


L-LINE 120

LED INSIDE




Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 18,5 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

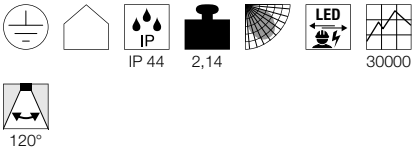

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1650 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	**1001303**	**289,00**
1650 lm | 3000 K | CRI>80 Prateado mate	**1001304**	**289,00**
1650 lm | 3000 K | CRI>80 Cinzento	**1001305**	**289,00**

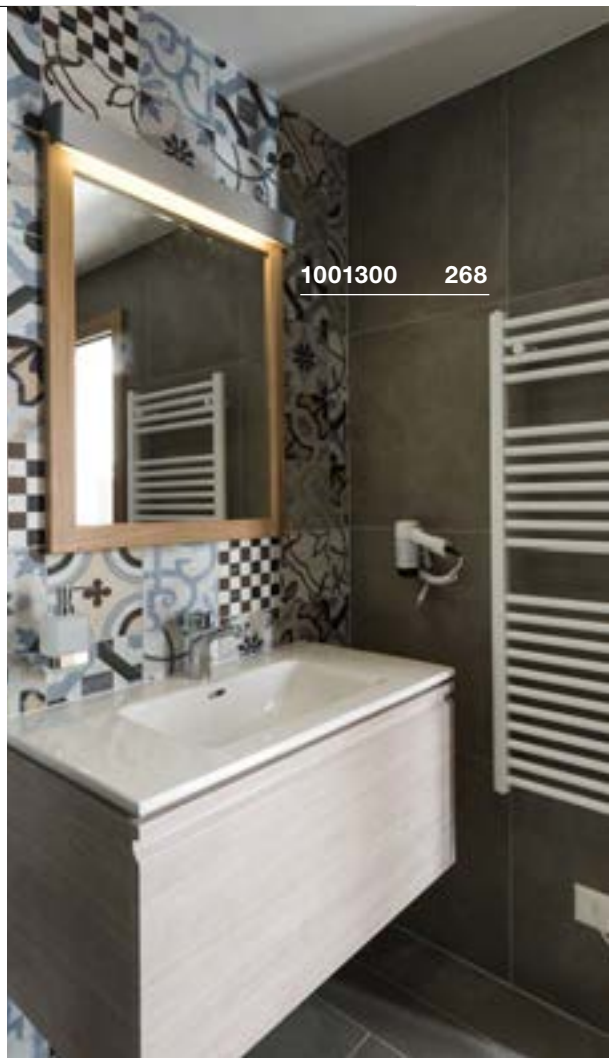








Q-LINE®
WL

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 45 W
Material: alumínio/acrílico

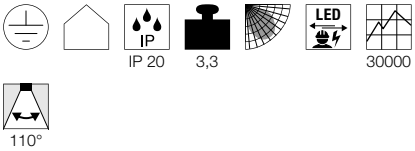

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
3800 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1000668**	**411,00**
3800 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto	**1000669**	**411,00**
3800 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1000670**	**411,00**



1002066 271



1002067 271

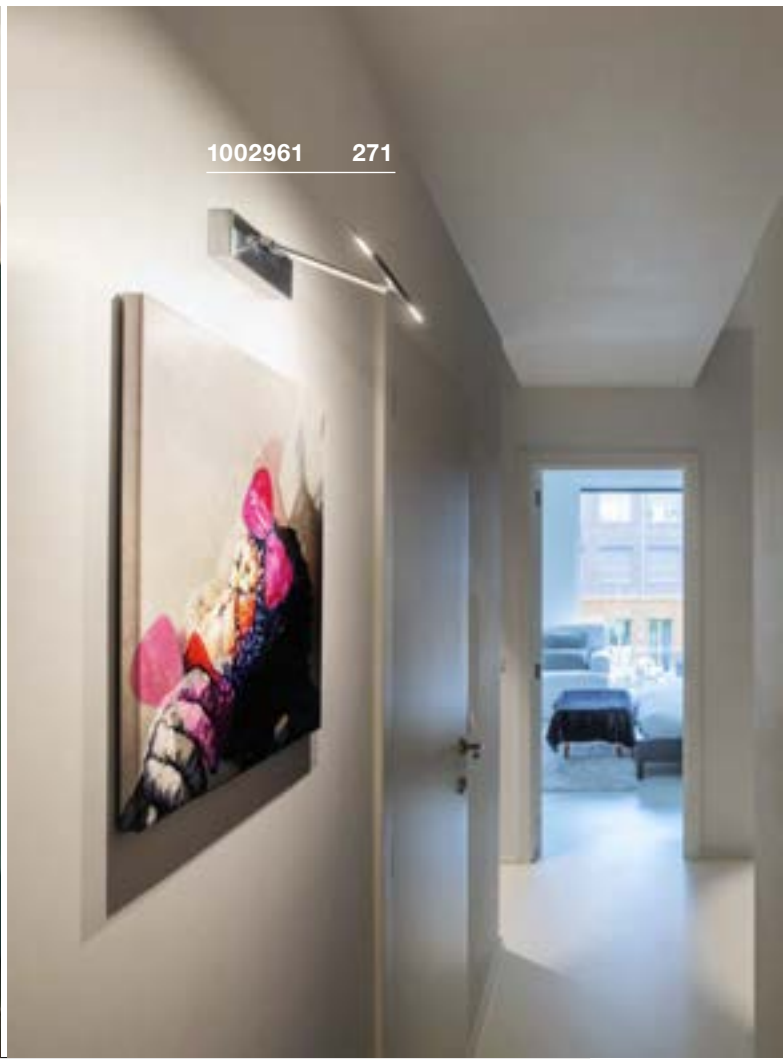


1002961 271

VINCELLI D
WL, PHASE









- Design fino
- Corpo de candeeiro em bambu genuíno

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: bambu/aço
Regulável: C, L



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
500 lm | 2700 K | CRI>80		
antracite/castanho	**1002066**	**186,00**

VINCELLI D
WL, PHASE









- Design fino
- Corpo de candeeiro em bambu genuíno

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: bambu/aço
Regulável: C, L

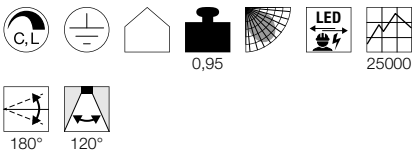

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
500 lm | 2700 K | CRI>80		
antracite/castanho	**1002067**	**196,00**

RETRATO
WL, PHASE









- Cabeça da lâmpada rotativa e giratória

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L

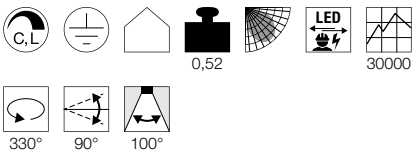

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
730 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco/cromado	**1002960**	**214,00**
730 lm | 3000 K | CRI>90		
Cromado	**1002961**	**244,00**

FILI, GRAMPO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Cabeça da lâmpada rotativa e giratória

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/bronze



Desenho em escala



Nota

Alcance de fixação até máx. 8 cm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
Cinzento	**146452**	**82,00**









DISPLAY ADL 50
QPAR51

SOCKET INSIDE










- Cabeça da lâmpada rotativa e giratória

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/bronze



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.° n.° 151041 | 4,40 EUR

Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.° n.° 151049 | 6,50 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Branco	**1002860**	**40,00**
GU10 | QPAR51		
Cromado	**146332**	**50,00**

SPOT DISPLAY
E27

SOCKET INSIDE










- Interruptor no cabo de alimentação
- Robusto

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Ficha de segurança
Alcance de fixação até: 10-60 mm

Recomendação da lâmpada

LED E27 17 W 45°
3000 K 1430 lm
17 kWh/1000 h
Art.° n.° 560473 | 67,00 EUR



LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003100 | 58,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 18,5 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto	**1002985**	**67,00**
E27		
Branco	**1002986**	**67,00**
E27		
Cinzento	**1002987**	**67,00**



1000734 275

1000746 + 1000748 191





ANELA
Display

LED INSIDE









- Interruptor no cabo de alimentação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

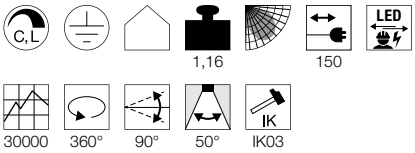

Desenho em escala



Nota

Ficha euro
Alcance de fixação até: 7-50 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
750 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1000733**	**140,00**
750 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1000734**	**140,00**
750 lm | 4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001009**	**140,00**
750 lm | 4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001010**	**140,00**

LENITO
WL

LED INSIDE









- Fácil instalação através de braçadeira de parafuso com porca borbolet

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Desempenho do sistema: 23 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

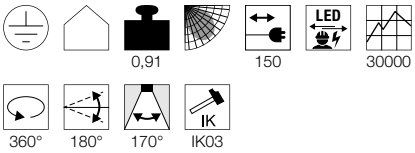

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança e interruptor
Alcance de fixação até: 10-45 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001464**	**150,00**
2350 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001465**	**150,00**

MALO DISPLAY
WL

LED INSIDE









- Fácil instalação através de braçadeira de parafuso com porca borboleta

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 23 W
Material: alumínio

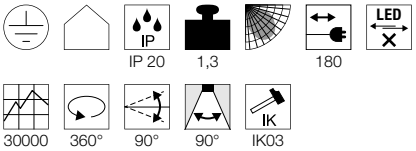

Desenho em escala



Nota

Ficha de tomada europeia e interruptor
Alcance de fixação até: 15-55 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
1600 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001857**	**174,00**
1600 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco/cromado	**1001858**	**177,00**

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

SOCKET INSIDE









- Cabeça rotativa e giratória
- Fácil instalação através de braçadeira de parafuso com porca borboleta

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança e interruptor
Alcance de fixação até: 15-55 mm

Recomendação da lâmpada



LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002135 | 67,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 300 W QT-DE12

Variante	Art.° n.°	EUR
R7s 118 mm | QT-DE12		
Cinzento/Cromado	**146472**	**113,00**









DISPLAY

FOLLOWER

LED INSIDE









Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 13 W
Material: alumínio/ABS

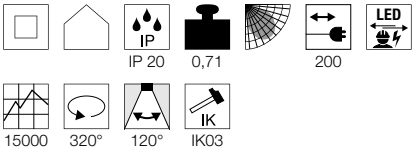

Desenho em escala



Nota

Ficha euro
Alcance de fixação até: 5-55 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
1350 lm | 4000 K | CRI>80		
cinzento prateado	1003492	130,00
1150 lm | 3000 K | CRI>80		
cinzento prateado	1003493	130,00

TUDO O QUE VEM DE CIMA É BOM.

LUMINÁRIAS DE TETO PARA UMA ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL.

As luminárias de teto são o ponto central da iluminação de um espaço. Com a sua força de projeção, transmitem uma atmosfera acolhedora em qualquer espaço. Com uma adaptação ao conceito de espaço, pode alinhar as luminárias individualmente e definir pormenores de luz impressionantes.




1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300


148004 322

CANDEEIROS DE TETO


282


283


283


283


284

285


285


286


286


288


288

288

289


289

294


295


296


296


296

297


298


299


299


299


300


300

300


301


302

303

304


305

305

305


306

307

308

308

308


311


311


312


312


313


313


314


315


315


315


316


316


317


317


319


319


319


321


321


321


322


323


323


324


324


325

FOLLOWER



325

FOLLOWER


325

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

SLV FENDA.
MIX & MATCH.

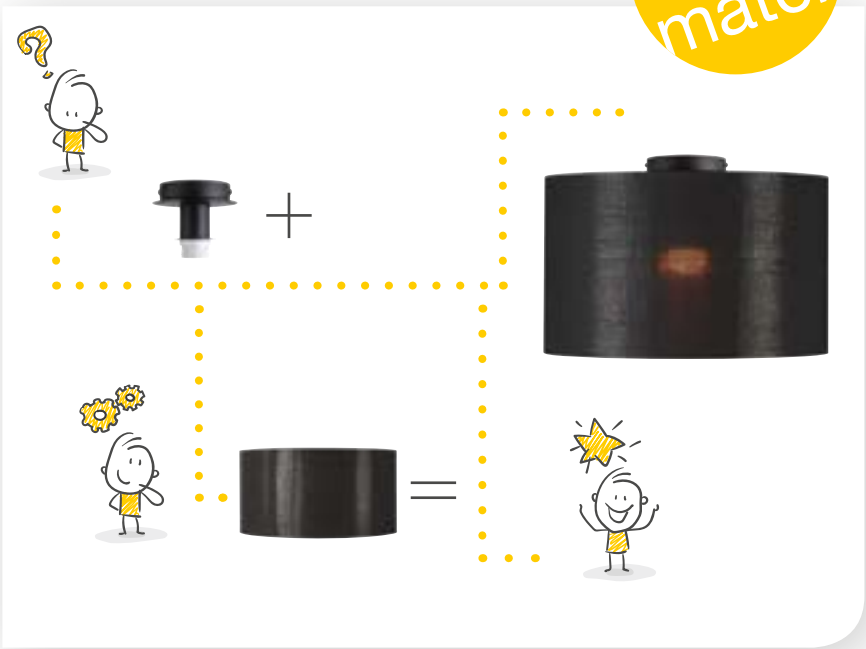



FENDA
Roseta de teto, E27

SOCKET INSIDE








- Pode ser configurado individualmente selecionando os abajures

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço

0,3

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001038 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Preto	155550	40,00
E27		
Branco	155551	40,00
E27		
Cromado	155552	45,00

FENDA
Ø 30 cm, redondo






- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada


Informações do produto
Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Nota
No máx. 60 W
Cobertura em vidro acrílico (155570) para fechar o abajur de um lado, disponível como acessório.

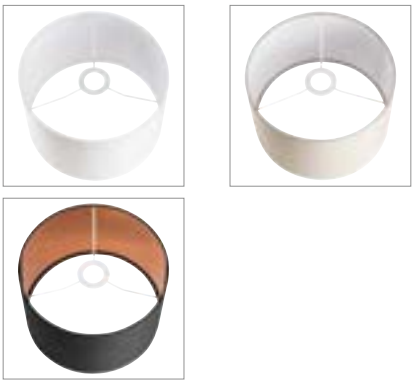

Recomendação de acessórios
Cobertura em vidro acrílico
Art.º n.º 155570 | 25,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	155582	45,00
bege	155583	45,00
Preto/cobre	155592	60,00

FENDA
Ø 45 cm, redondo






- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada


Informações do produto
Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Nota
No máx. 60 W
Cobertura em vidro acrílico (156100) para fechar o abajur de um lado, disponível como acessório.

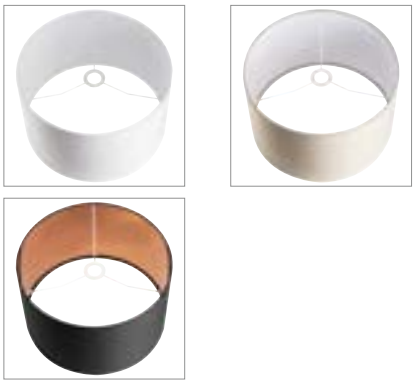

Recomendação de acessórios
Cobertura em vidro acrílico
Art.º n.º 156100 | 38,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	156111	70,00
bege	156113	70,00
Preto/cobre	156122	75,00

FENDA
Ø 70 cm, redondo






- Pode ser configurado individualmente selecionando uma base de candeeiro adequada


Informações do produto
Material: têxtil/aço



Desenho em escala



Nota
No máx. 60 W
Cobertura em vidro acrílico (1000957) para fechar o abajur de um lado, disponível como acessório.

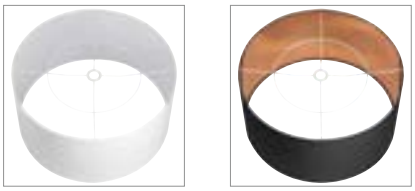

Recomendação de acessórios
Cobertura em vidro acrílico
Art.º n.º 1000957 | 80,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	1000579	95,00
Preto/cobre	1000580	110,00

ACCANTO
CL, E27

SOCKET INSIDE








- Cobertura em acrílico na parte inferior do abajur

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço/têxtil



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 40 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
■ Preto	**1002944**	**130,00**
E27		
□ Branco	**1002945**	**130,00**







TENORA
CL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço/têxtil



Desenho em escala



Nota
Roseta: Ø 12 cm

Recomendação da lâmpada
LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR



Informações das lâmpadas
3x No máx. 23 W
C: 14,8 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
■ Preto	**156050**	**155,00**
E27		
□ Branco	**156051**	**155,00**

SOPRANA
CL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço/têxtil



Desenho em escala



Nota
Roseta: Ø 15 cm

Recomendação da lâmpada
LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2200-2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002126 | 19,00 EUR



Informações das lâmpadas
3x No máx. 60 W
C: 20 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
□ Branco	**155372**	**170,00**
E27		
■ bege	**155373**	**170,00**

BATO 45
CW, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço

1,65



Desenho em escala

Recomendação da lâmpada

LED E27 4 W 180°
2000-2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003098 | 53,00 EUR

LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003085 | 9,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
■ Preto mate	**1000443**	**160,00**
E27		
■ Bronze mate	**1000445**	**180,00**

BATO 45
CW, PHASE

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C

1,8

30000

100°



Desenho em escala

Variante	Art.° n.°	EUR
1450 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1000437**	**209,00**
1900 lm | 2500 K | CRI>80		
■ Bronze mate	**1000442**	**229,00**







1000442 286

PLASTRA
CL, PHASE

LED INSIDE







- Personalizável com cores, adesivos e muito mais


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: estuque/aço
Regulável: C, L





Desenho em escala



Variante

Variante	Art.° n.°	EUR
990 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco mate	148005	113,00

PLASTRA 105
CL, E27

SOCKET INSIDE








- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 | 17,00 EUR


Informações das lâmpadas

2x No máx. 25 W
Ø: 5 cm máx. C: 14 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Branco mate	148001	77,00

PLASTRA 104
CL, E27

SOCKET INSIDE






- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x No máx. 25 W
Ø: 5 cm máx. C: 14 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Branco mate	148002	72,00



FERA 25
CL, DALI

LED INSIDE



CCT

DALI





- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 19,5 W
Material: policarbonato (PC)/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: Dali





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1580/1650 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto mate	**1002968**	**239,00**
1580/1650 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco mate	**1002967**	**239,00**

FERA 25
CL

LED INSIDE










Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Desempenho do sistema: 21 W
Material: alumínio/poliestireno (PS)



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001939**	**176,00**
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**161461**	**176,00**
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**161464**	**176,00**



SÉRIE DE CANDEEIROS MEDO.
CANDEEIRO DE TETO OU SUSPENSO.

	MEDO 30 CL, 1-10 V	MEDO 40 CL, 1-10 V	MEDO 60 CL, 1-10 V	MEDO 90 CL, 1-10 V
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensidade da luz	1000 lm	2000 lm	3500 lm	11000 lm
UGR	25	25	22	25
Regulável	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Conjunto de suspensão	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Exemplo		
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE
Tamanho do Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Intensidade da luz	1200 lm	2125 lm
UGR	25	25
Regulável	C, L	C, L
Conjunto de suspensão (excl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m




	MEDO 60 CL, quadrado, 1-10 V	MEDO 60 CL, quadrado, DALI
Exemplo		
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE
Tamanho	L | C: 60 cm	L | C: 60 cm
Intensidade da luz	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Regulável	1-10 V	DALI
Conjunto de suspensão	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m



SÉRIE DE CANDEEIROS MEDO.
CANDEEIRO DE TETO OU SUSPENSO.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensidade da luz	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Regulável	C	C	C	C
Conjunto de suspensão	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensidade da luz	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Regulável	DALI	DALI	DALI	DALI
Conjunto de suspensão	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

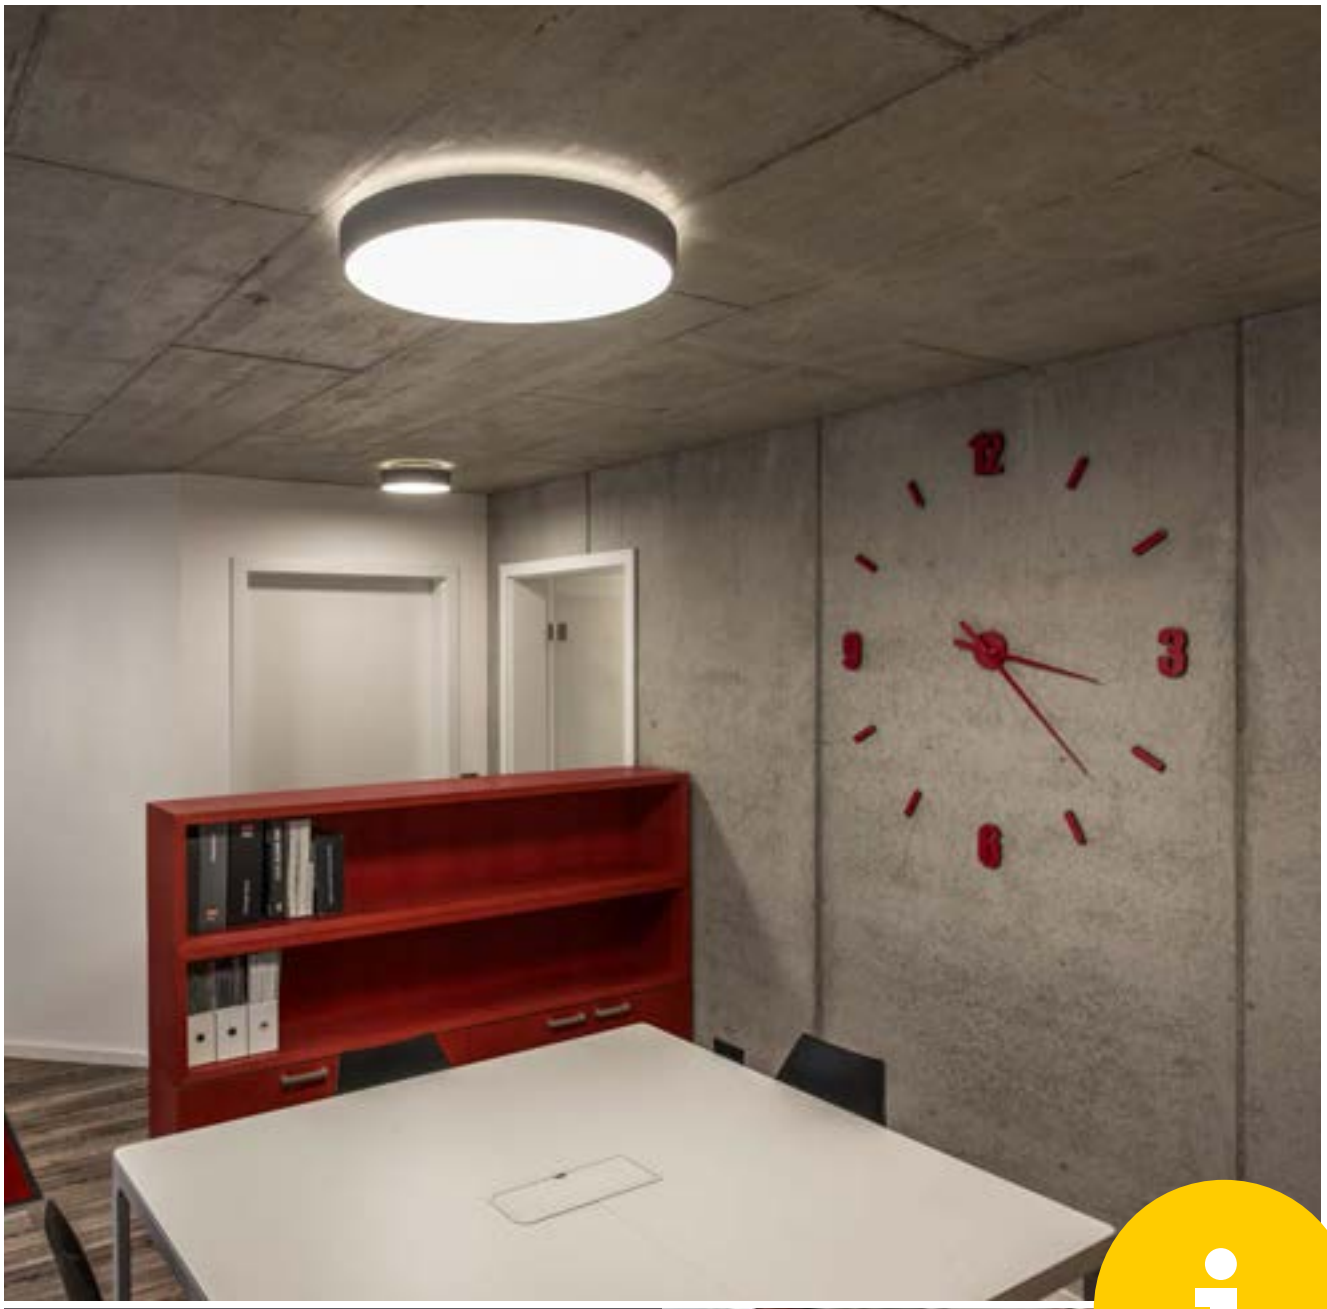





Efeito ambiente – Estas variantes MEDO têm uma emissão indireta de luz homogénea para cima.


Temperatura da cor – Com esta variante MEDO, pode escolher a temperatura da cor. Com o interruptor na parte traseira, pode escolher entre 3000 K e 4000 K.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE





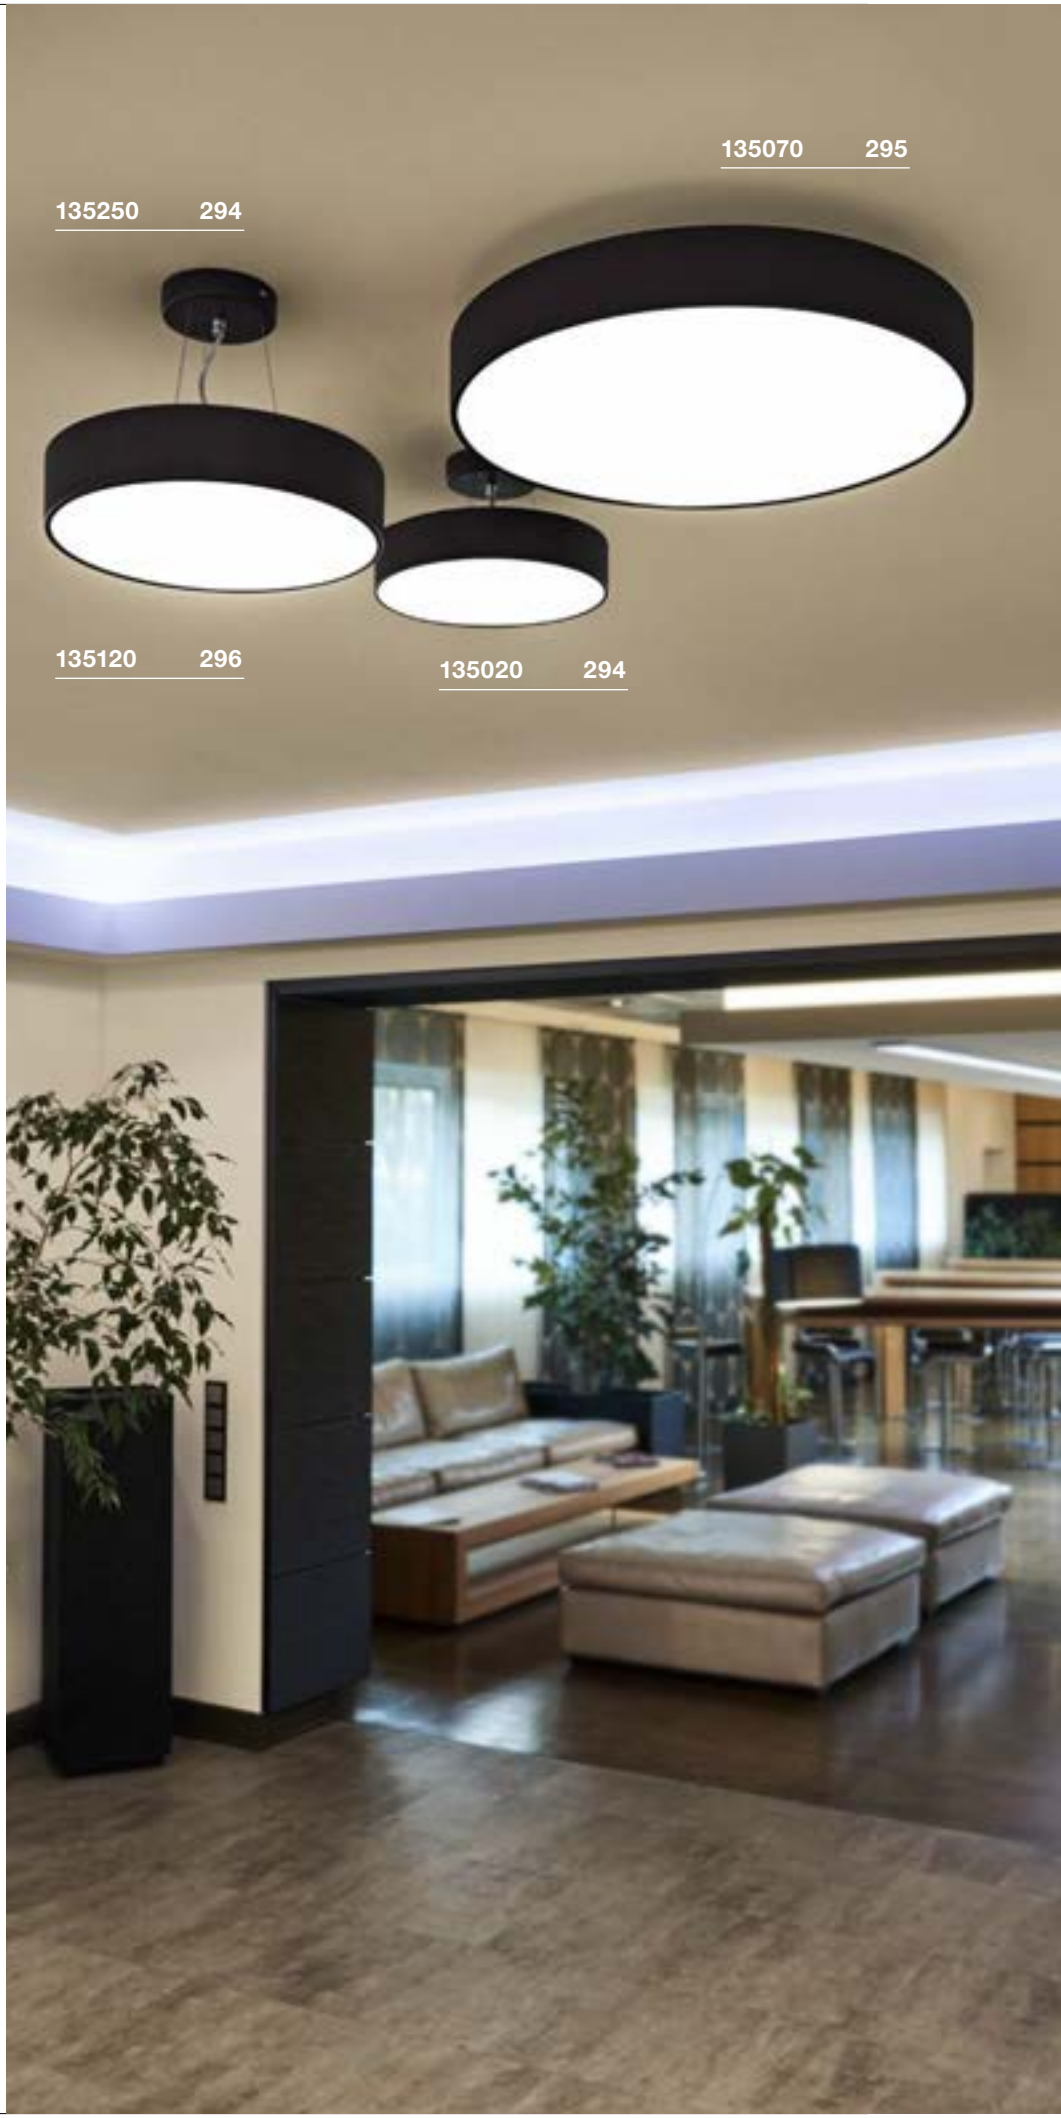


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C, L

C,L | 1,02 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	135020	229,00
1200 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	135021	229,00
1200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	135024	229,00



MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 31 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C, L

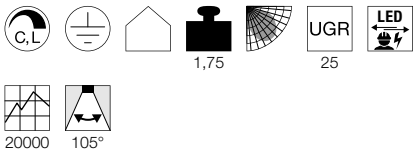

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
2125 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**135070**	**269,00**
2125 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**135071**	**269,00**
2125 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**135074**	**269,00**

MEDO 30
CL, 1-10 V

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V





Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Regulação de 1-10 V
Art.° n.° 470505 |11,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1000855**	**229,00**
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1000856**	**229,00**
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1000857**	**229,00**

MEDO 40
CL, 1-10 V

LED INSIDE









Informações do produto

120-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V





Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Regulação de 1-10 V
Art.° n.° 470505 |11,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1000864**	**269,00**
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1000865**	**269,00**
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1000866**	**269,00**

MEDO 60
CL, 1-10 V

LED INSIDE









Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V





Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR


□ Regulação de 1-10 V
Art.° n.° 470505 |11,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**135120**	**479,00**
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**135121**	**479,00**
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**135124**	**479,00**

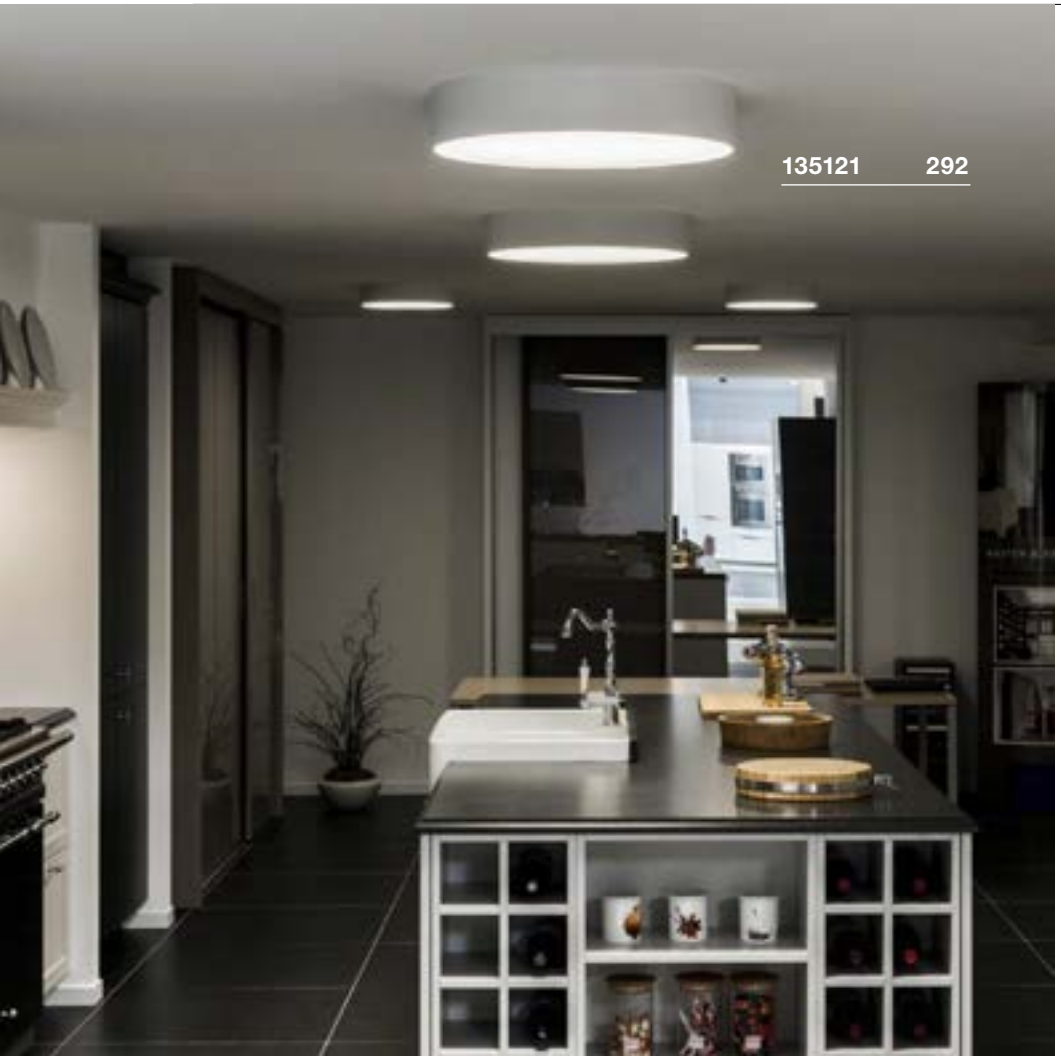



MEDO 90
CL, 1-10 V

LED INSIDE






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 2900 mA
Desempenho do sistema: 119 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: 1-10 V

1-10V | 10,4 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.º n.º 135254 | 38,00 EUR

□ Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 | 11,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.º n.º 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
11000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	135170	999,00
11000 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	135171	999,00
11000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	135174	999,00

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE









- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

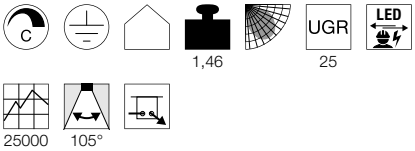

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR


■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001877**	**249,00**
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001881**	**249,00**
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001882**	**249,00**

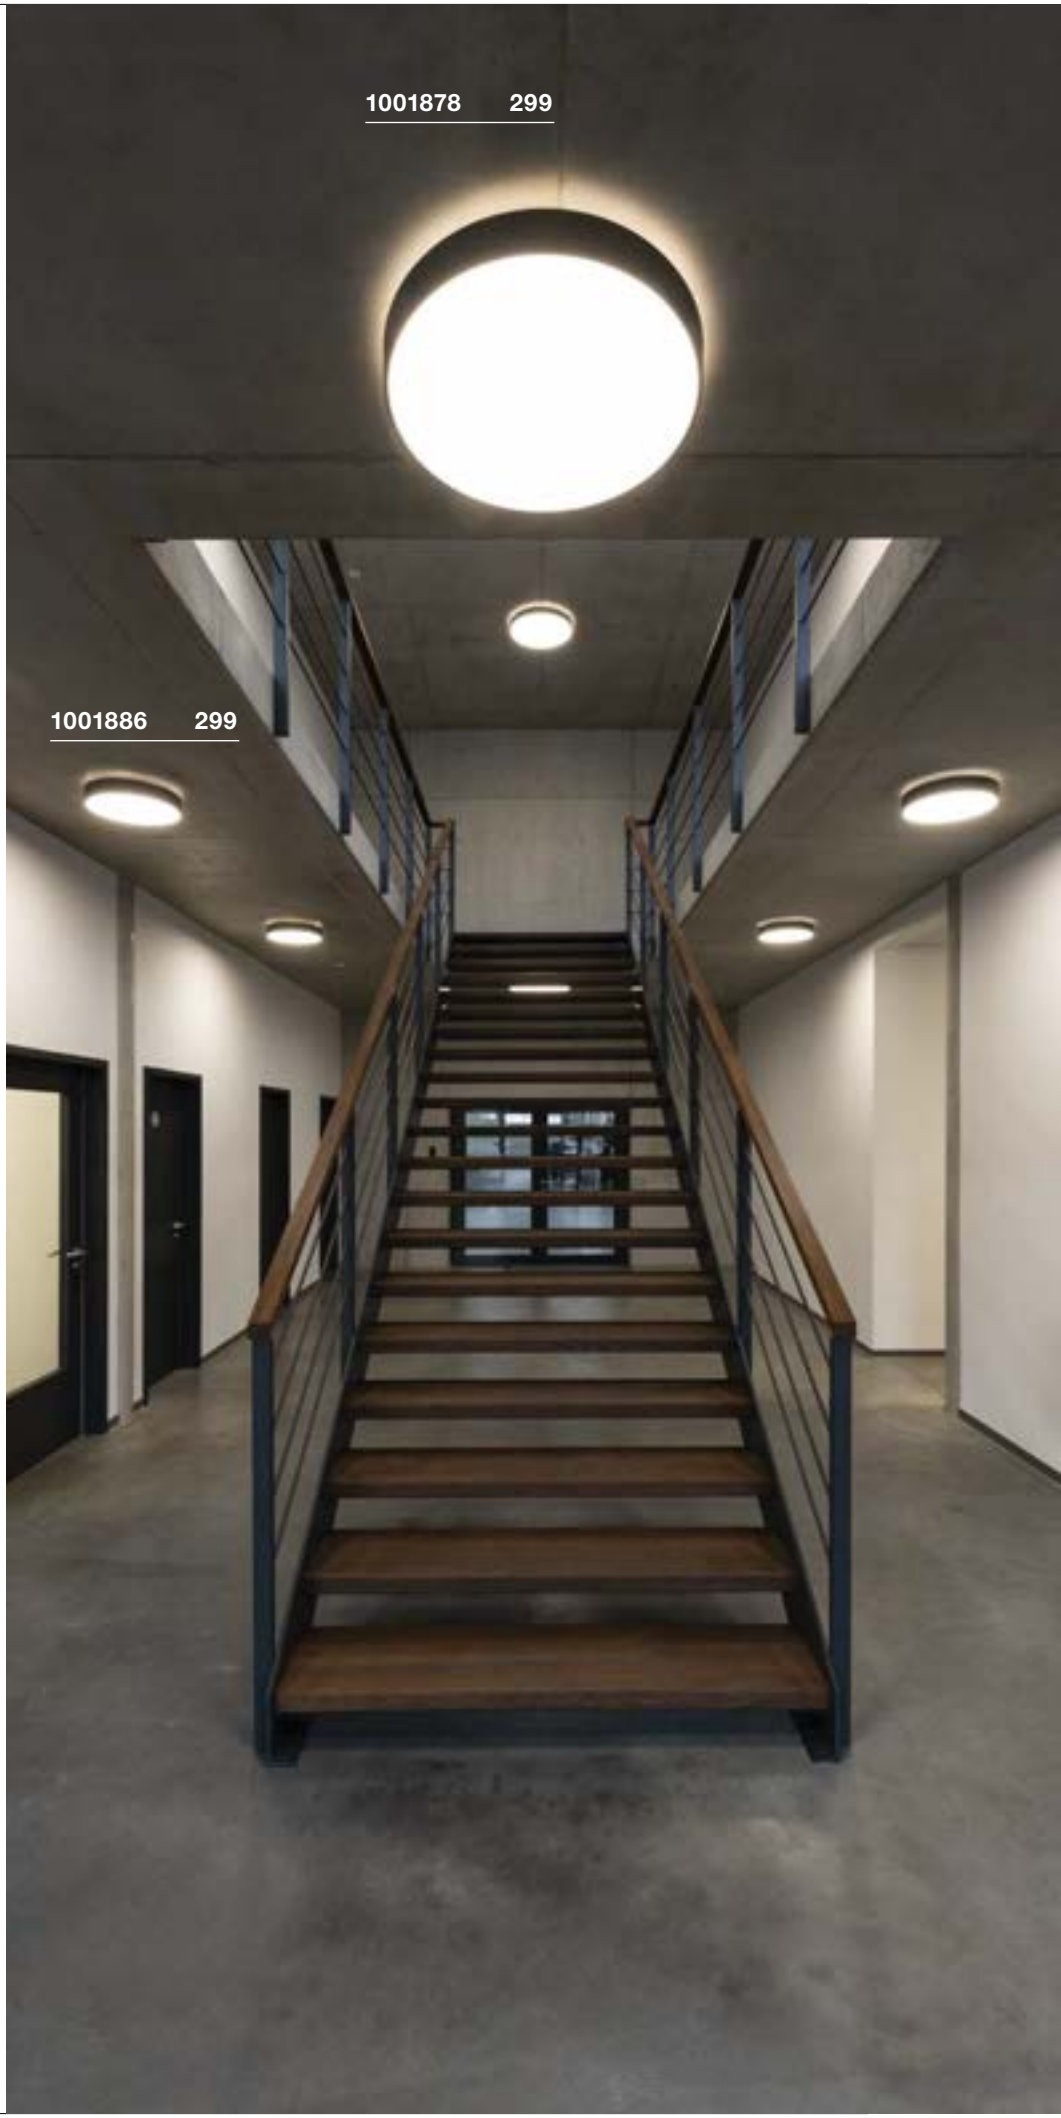

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE









- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

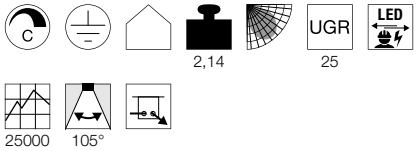

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001883**	**279,00**
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001884**	**279,00**
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001885**	**279,00**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE









- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

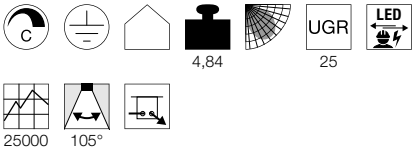

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR


■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001886**	**531,00**
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001887**	**531,00**
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001888**	**531,00**

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE









- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Desempenho do sistema: 78 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C



Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001878**	**1.049,00**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001879**	**1.049,00**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001880**	**1.049,00**

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI









- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

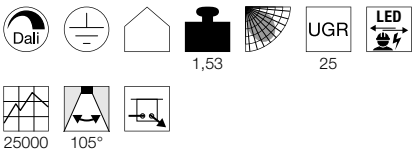

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	1001889	279,00
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	1001893	279,00
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	1001894	279,00

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI









- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

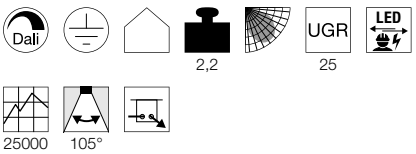

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR


■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	1001895	370,00
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	1001896	370,00
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	1001897	370,00

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI









- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

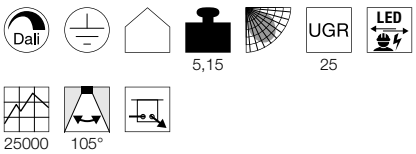

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR


□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR


■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	1001898	569,00
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	1001900	569,00
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	1001899	569,00



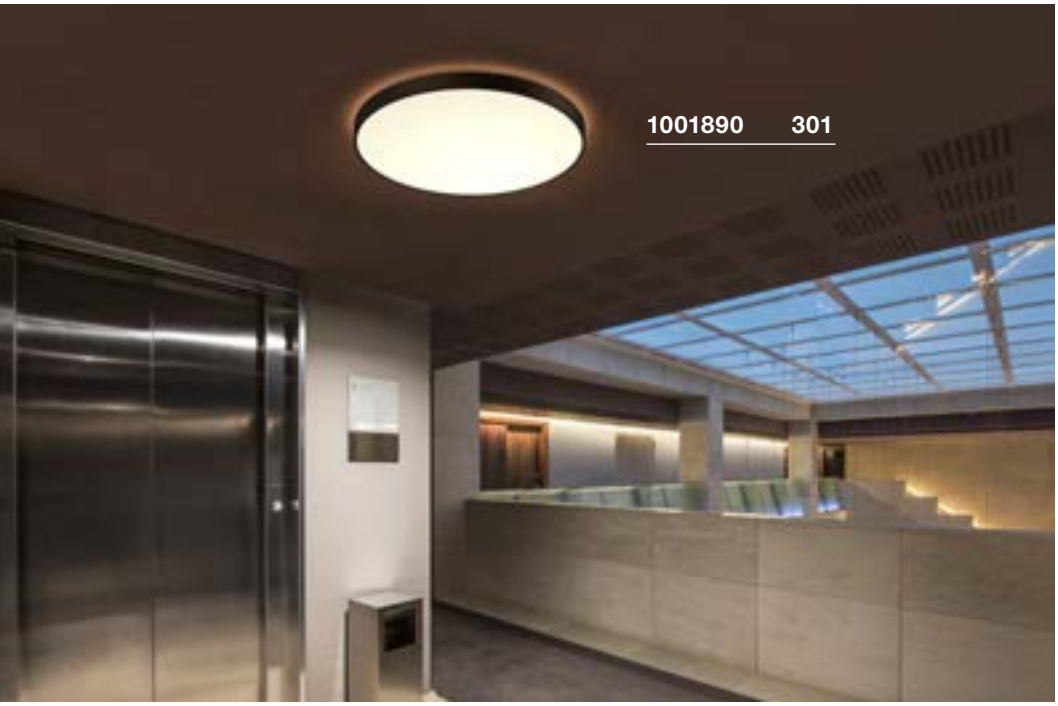


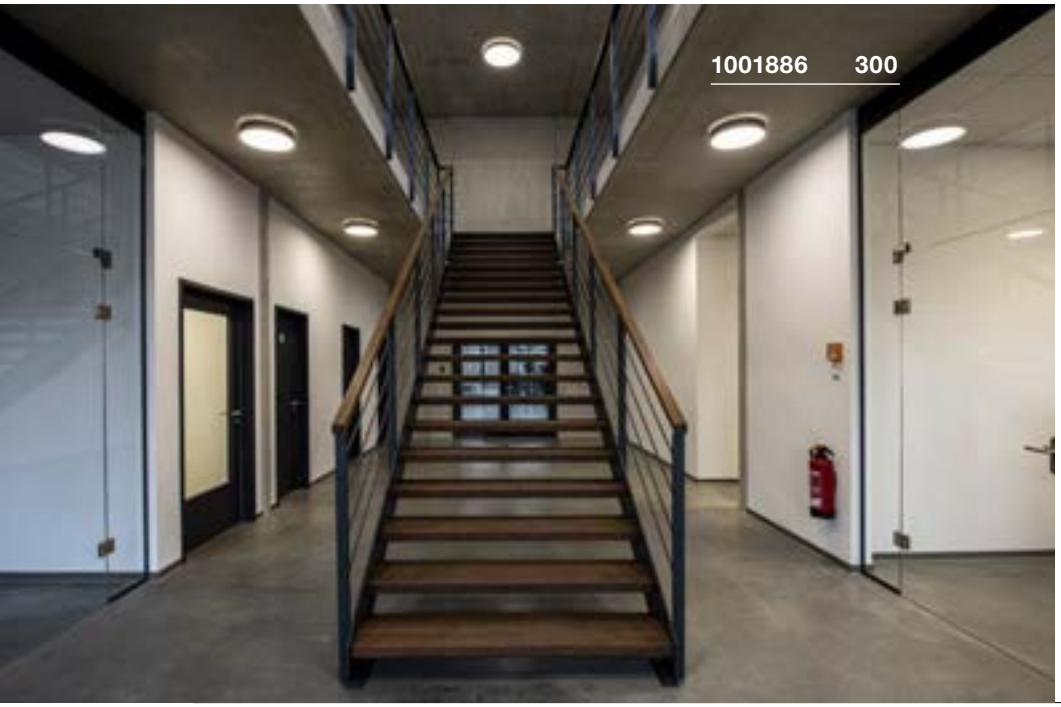

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI









- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 78 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

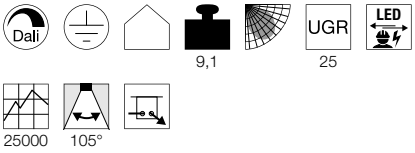

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Preto	**1001890**	**1.290,00**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ Branco	**1001891**	**1.290,00**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**1001892**	**1.290,00**

MEDO 60
CL, quadrado

LED INSIDE











Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 39 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: 1-10 V

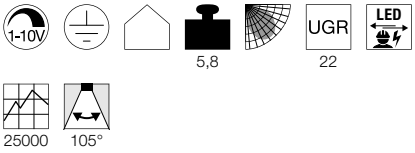

Desenho em escala



Nota

Conjunto de suspensão excl.

Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 |38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 |38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 |38,00 EUR

□ Regulação de 1-10 V
Art.° n.° 470505 |11,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 |85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 |85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
3300 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**1000725**	**479,00**
3300 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**1000726**	**479,00**
3300 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**1000727**	**479,00**



1002822 303


MEDO 60
CL, quadrado, DALI




Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 39 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: Dali





Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135250 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135251 | 38,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 135254 | 38,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001950 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001951 | 85,00 EUR

■ Conjunto de suspensão 5 m
Art.° n.° 1001952 | 85,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
3300 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002882**	**510,00**

PANEL 60
CL, redondo, PHASE

LED INSIDE









- É possível a montagem ou instalação parcial do painel


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 42 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: Ø de instalação: 20 cm
P: 7 cm
Regulável: C



Desenho em escala



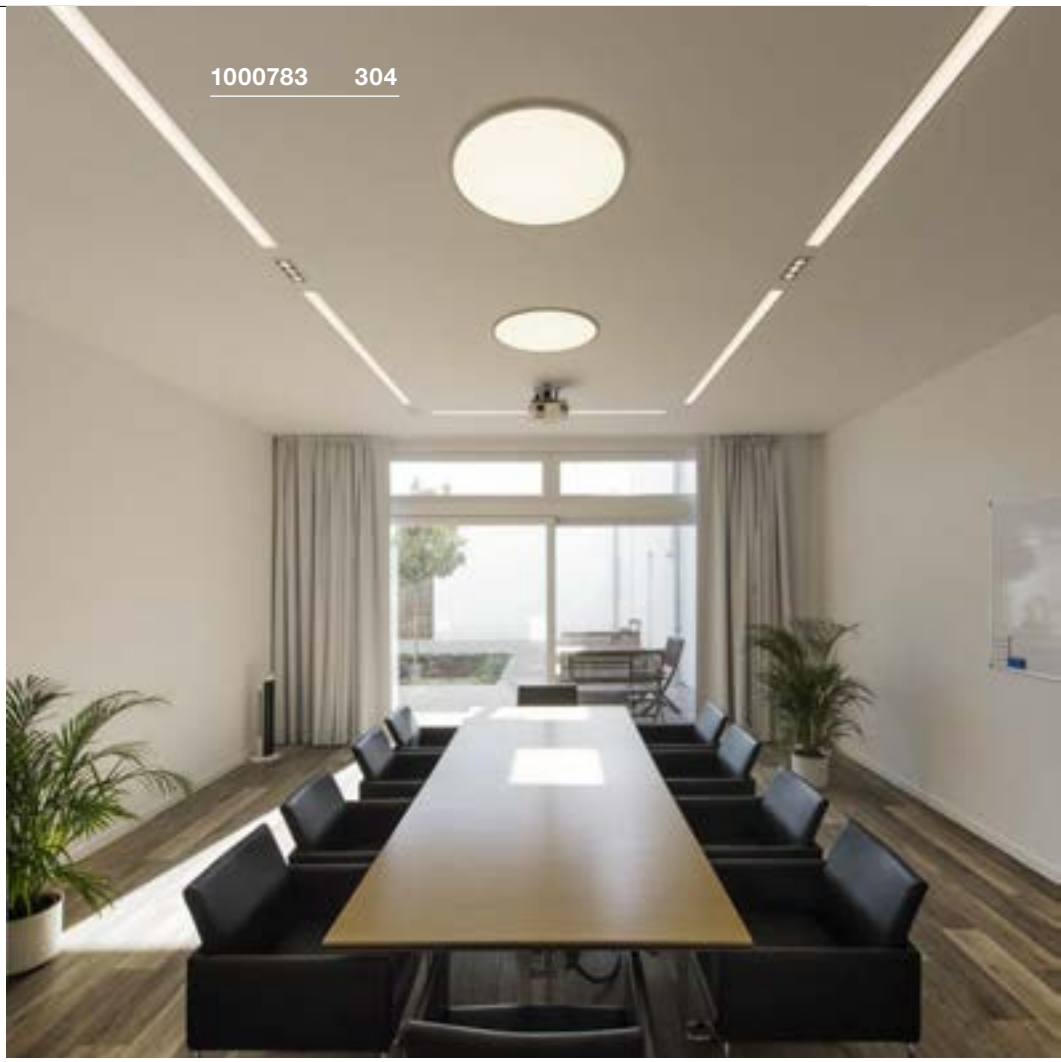



Variante	Art.º n.º	EUR
3150 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1000783**	**249,00**
3350 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**1000784**	**249,00**
3150 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1000785**	**249,00**
3350 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1000786**	**249,00**


PANEL 60
CL, redondo, DALI




- É possível a montagem ou instalação parcial do painel

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 42 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: Ø de instalação: 20 cm
P: 7 cm
Regulável: Dali




Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3150 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1003040**	**259,00**
3350 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**1003041**	**259,00**
3150 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1003042**	**259,00**
3350 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1003043**	**259,00**

PANEL
CL, 1200x300 mm, PHASE




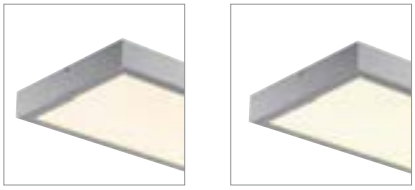


- UGR<19
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 45 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C

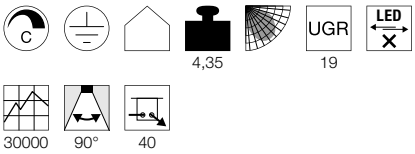


Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1001505**	**249,00**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**1001506**	**249,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001508**	**249,00**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001509**	**249,00**


PANEL
CL, 1200x300 mm, DALI

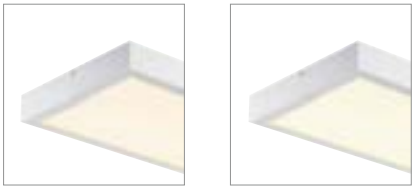


- UGR<19
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 45 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: Dali

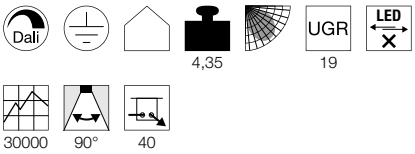

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1003052**	**259,00**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**1003053**	**259,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1003054**	**259,00**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1003055**	**259,00**

Q-LINE®
CL, 1 m, BAP, PHASE

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 45 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: L

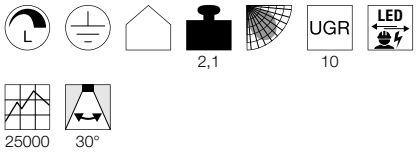

Desenho em escala






Variante	Art.° n.°	EUR
2100 lm | 3000 K | CRI>90 Branco	1000685	411,00
2100 lm | 3000 K | CRI>90 Preto	1000686	411,00
2100 lm | 3000 K | CRI>90 Cinzento	1000687▼	411,00
2300 lm | 4000 K | CRI>90 Branco	1000688	411,00
2300 lm | 4000 K | CRI>90 Preto	1000689	411,00
2300 lm | 4000 K | CRI>90 Cinzento	1000690▼	411,00



Q-LINE®
CL, 2 m, BAP, PHASE

LED INSIDE








• LED Premium com CRI>90


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 85 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: L





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
4200 lm | 3000 K | CRI>90 Branco	**1000691**	**617,00**
4200 lm | 3000 K | CRI>90 Preto	**1000692**	**617,00**
4200 lm | 3000 K | CRI>90 Cinzento	**1000693▼**	**617,00**
4600 lm | 4000 K | CRI>90 Branco	**1000694**	**617,00**
4600 lm | 4000 K | CRI>90 Preto	**1000695**	**617,00**
4600 lm | 4000 K | CRI>90 Cinzento	**1000696▼**	**617,00**

ROTOBALL 25
CL, E27

SOCKET INSIDE






Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço/polietileno (PE)



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 24 W
Ø: 9,5 cm no máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco	**1002051**	**110,00**

ROTOBALL 40
CL, E27


SOCKET INSIDE



Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço/polietileno (PE)



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR

LED E27 15 W 240°
4000 K 1600 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002828 | 28,00 EUR


Informações das lâmpadas
No máx. 24 W
Ø: 9,5 cm no máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco	**1002052**	**140,00**

MALANG
CL, E27

SOCKET INSIDE






Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas
2x no máx. 60 W
Ø: 5,5 cm máx. C: 13,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco	**146942**	**164,00**



1002051 308

1002052 308



146942 308

117321 311

DESIGNED BY
David Morgan





"Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."



OCCULDAS 13
DL, indireto, PHASE

LED INSIDE





- Luz indireta antirreflexo


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio
Regulável: C





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
810 lm | 3000 K | CRI>80 Branco mate	**117351**	**170,00**

OCCULDAS 23
DL, indireto, PHASE

LED INSIDE





- Luz indireta antirreflexo


Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 26 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1500 lm | 3000 K | CRI>80 Branco mate	**117321**	**289,00**

ASTINA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Vidro acetinado de alta qualidade

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 10 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Branco mate	**1002934**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
Cinzento mate	**1002935**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
Preto mate	**1002936**	**75,00**

NAGY 75
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE






- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 10 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Branco mate	**1002965**	**45,00**



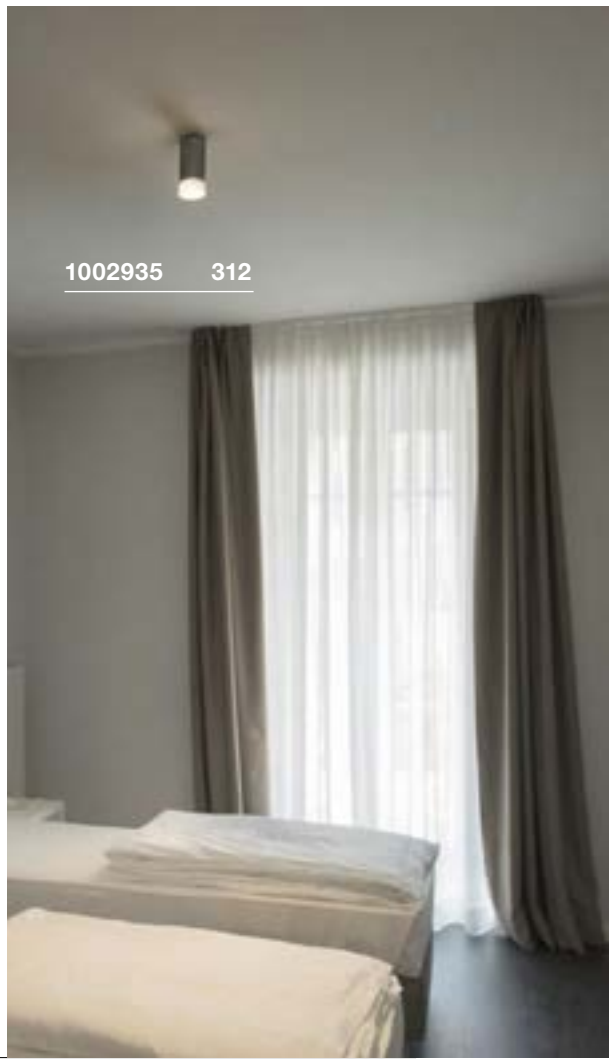







Refletor 28° – Troque o refletor neste candeeiro e obtenha um efeito de iluminação diferente, devido às cores diferentes (dourado, cinzento, preto e branco).

ENOLA B
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE










Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação de acessórios
■ Anel decorativo
Art.° n.° 151840 | 7,50 EUR



Recomendação da lâmpada
LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005082 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004974 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 35 W QPAR51
C: 8,5 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	151810	55,00
GU10 | QPAR51 □ Branco	151811	55,00
GU10 | QPAR51 ■ Dourado	151813	65,00
GU10 | QPAR51 ■ Cinzento/preto	151814	55,00

ANELA
CL, PHASE

LED INSIDE










- LED Premium com CRI>90
- Reflexo reduzido
- Refletores coloridos disponíveis como acessórios

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio
Regulável: C





Desenho em escala



Nota
Fluxo luminoso com refletor 1000809 = 500 lm
Fluxo luminoso com refletor 1000810 = 620 lm
Fluxo luminoso com refletor 1000811 = 200 lm
Fluxo luminoso com refletor 1000812 = 600 lm

Recomendação de acessórios
■ Refletor 28°
Art.° n.° 1000809 | 16,00 EUR



■ Refletor 28°
Art.° n.° 1000810 | 16,00 EUR



■ Refletor 28°
Art.° n.° 1000811 | 16,00 EUR



□ Refletor 28°
Art.° n.° 1000812 | 16,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
200-620 lm | 3000 K | CRI>90 ■ Preto	1000807	150,00
200-620 lm | 3000 K | CRI>90 □ Branco	1000808	150,00

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE






• Superfície escovada de alta qualidade

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,8

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 7,9 W 25°
2700 K 730 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 560702 | 23,00 EUR

LED GU10 7 W 25°
3000 K 730 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001570 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111		
Alumínio escovado	**1000332**	**110,00**



OCULUS
CL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 10,5 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C

C | IP | IP 20 | 0,57 | LED | 25000 | 100°

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
36-780 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004666**	**200,00**
36-780 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004667**	**200,00**

ENOLA C
CL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM






- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm
- A cor da luz muda com a regulação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C

C | 0,63 | LED | 30000 | 35°

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
900 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
□ Branco	**1000631**	**216,00**

ENOLA C
CL

LED INSIDE






Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio/vidro

0,5 | LED | 40000 | 35°

Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
850 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**152101**	**190,00**

ALTRA DICE
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço

0,28

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**151511**	**60,00**
GU10 | QPAR51 Cinzento/preto	**151514**	**60,00**
GU10 | QPAR51 Preto	**1002216**	**60,00**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








• O candeeiro completo é rotativo

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço

0,78 350° 180°

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada


LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**151531**	**110,00**
GU10 | QPAR51 Cinzento/preto	**151534**	**110,00**
GU10 | QPAR51 Preto	**1002215**	**110,00**

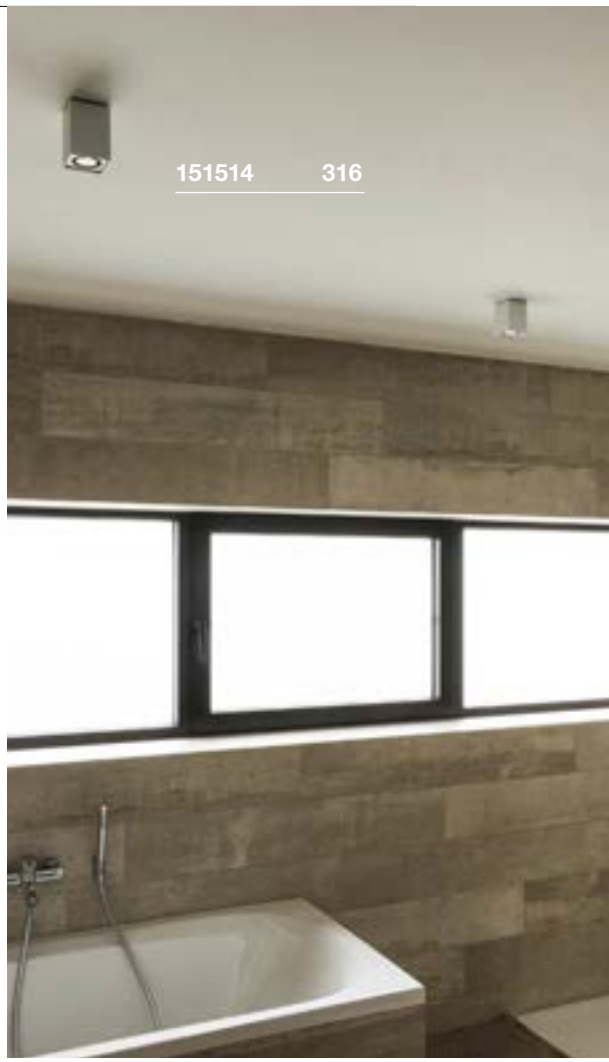







TEC KALU
CL, double, PHASE

LED INSIDE









- Conversível num candeeiro suspenso através do conjunto de suspensão opcional
- Focos rotativos a 360° e giratórios a 120°
- Candeeiro completo rotativo a 360°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 31 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

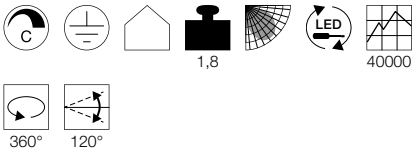

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 1001435 |55,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 1001436 |55,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ Preto	**1001431**	**229,00**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
◪ Branco/Preto	**1001432**	**229,00**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**1001423**	**229,00**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
◪ Branco/Preto	**1001424**	**229,00**

TEC KALU
CL, quad, PHASE

LED INSIDE









- Conversível num candeeiro suspenso através do conjunto de suspensão opcional
- Focos rotativos a 360° e giratórios a 120°
- Candeeiro completo rotativo a 360°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 60 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

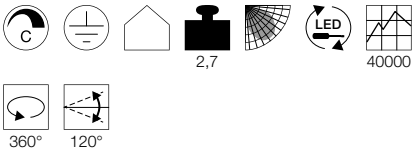

Desenho em escala




Recomendação de acessórios

■ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 1001435 |55,00 EUR

□ Conjunto de suspensão 1,5 m
Art.° n.° 1001436 |55,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ Preto	**1001433**	**379,00**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
◪ Branco/Preto	**1001434**	**379,00**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**1001425**	**379,00**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
◪ Branco/Preto	**1001426**	**379,00**

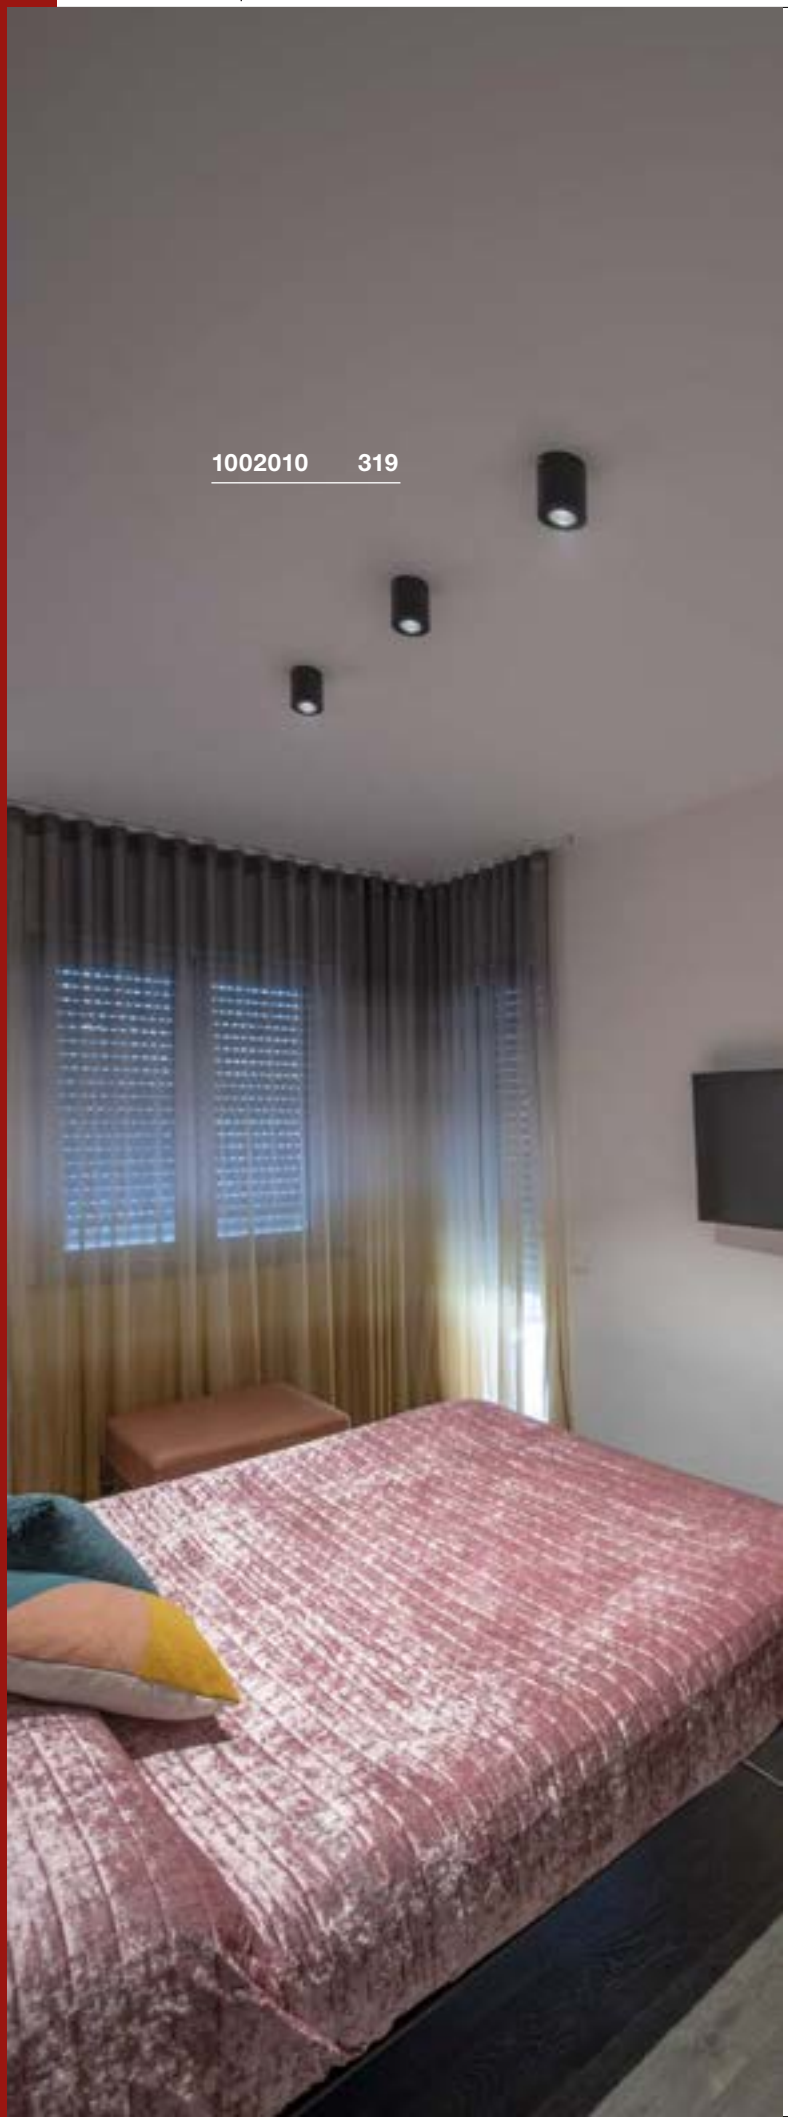
1002010 319


1002013 319

TRILEDO
CL, single, redondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005076 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 10 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm máx. C: 5,5 cm máx.


Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**1002010**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**1002011**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
▒ Alumínio escovado	**1002012**	**80,00**

TRILEDO
CL, single, quadrado, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 10 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm máx. C: 5,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**1002013**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**1002015**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
▒ Alumínio escovado	**1002004**	**80,00**

TRILEDO
CL, double, quadrado, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
2x No máx. 10 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm máx. C: 5,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**1002005**	**110,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**1002006**	**110,00**



113931 321



1002008 321

TRILEDO
CL, single, redondo

LED INSIDE









Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 8,1 W
Material: alumínio

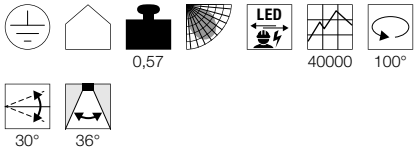

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
670 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**113931**	**100,00**
670 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto mate	**113930**	**100,00**

TRILEDO
CL, single, quadrado

LED INSIDE









Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 8,1 W
Material: alumínio

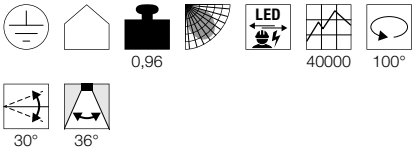

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
670 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**113941**	**100,00**
670 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto mate	**113940**	**100,00**

TRILEDO
CL, double, quadrado

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio

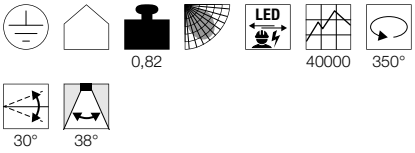

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1100 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1002008**	**140,00**
1100 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto	**1002003**	**140,00**

PLASTRA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/aço

1

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005079 | 6,75 EUR

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
Branco mate	**148004**	**57,00**







KARDAMOD
CL, quadrado, single, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço

1,58

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003094 | 89,00 EUR

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 551882 | 45,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**117100**	**120,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**117101**	**120,00**

KARDAMOD
CL, quadrado, double, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço

2,88

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003095 | 89,00 EUR

Informações das lâmpadas
2x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**117110**	**219,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**117111**	**219,00**

KARDAMOD
CL, redondo, single, QPAR111

SOCKET INSIDE









Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 9 W 25°
2700-6500 K 765 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001920 | 55,00 EUR



LED GU10 9 W 40°
2700-6500 K 765 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001921 | 55,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**117160**	**120,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**117161**	**120,00**

KARDAMOD
CL, redondo, double, QPAR111

SOCKET INSIDE









Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 13 W 140°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003088 | 89,00 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**117180**	**239,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**117181**	**239,00**





SUPROS 78
CL, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio
Regulável: C, L



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Lente 20°
Art.° n.° 116302 | 3,30 EUR

Lente 40°
Art.° n.° 116304 | 3,30 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**116330**	**150,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ Branco	**116331**	**150,00**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz| 750 mA
Desempenho do sistema: 31 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Refletor 20°
Art.° n.° 114102 | 10,50 EUR



Refletor 40°
Art.° n.° 114104 | 10,50 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
2600 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**1003289**	**229,00**
2600 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**1003290**	**229,00**
2700 lm | 4000 K | CRI>90		
■ Preto	**1003287**	**229,00**
2700 lm | 4000 K | CRI>90		
□ Branco	**1003288**	**229,00**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz| 950 mA
Desempenho do sistema: 36 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Refletor 20°
Art.° n.° 114102 | 10,50 EUR



Refletor 40°
Art.° n.° 114104 | 10,50 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
3380 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**1003283**	**249,00**
3380 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**1003284**	**249,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90		
■ Preto	**1003285**	**249,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90		
□ Branco	**1003286**	**249,00**

PARA UM ASPETO RADIANTE.

COMBINAR LUMINÁRIAS DE PAREDE E DE TETO.

Enquanto que as luminárias de teto definem o tom na iluminação, as luminárias de parede acentuam pormenores individuais. Para uma solução de iluminação integral, uma combinação de ambas é o ideal – e oferece tantas variações, não havendo limites para a criatividade.





1005085 362



240000 372

CANDEEIROS DE PAREDE E DE TETO


330


330

NEW


331


332


333


334


334


335


336


337


337


338


339


339


341


341


341


343


343

343


345


345


345


345


347


347


347


347


349


349


349


349


350


350


350


350


352


352


352


353

356

356

356

357

357

357

358

358

358

359

359


360


360


361

FOLLOWER

362

FOLLOWER

362

FOLLOWER

363

FOLLOWER

363


365


365

366


366


366

367


367


367

369

369


370


370


371


372


373


375

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

SPOT 79
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**132020**	**29,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**132021**	**29,00**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**132024**	**29,00**

INDA
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005078 | 6,75 EUR




LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005083 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**147550**	**65,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**147551**	**65,00**
GU10 | QPAR51		
□ alumínio	**147559**	**71,00**

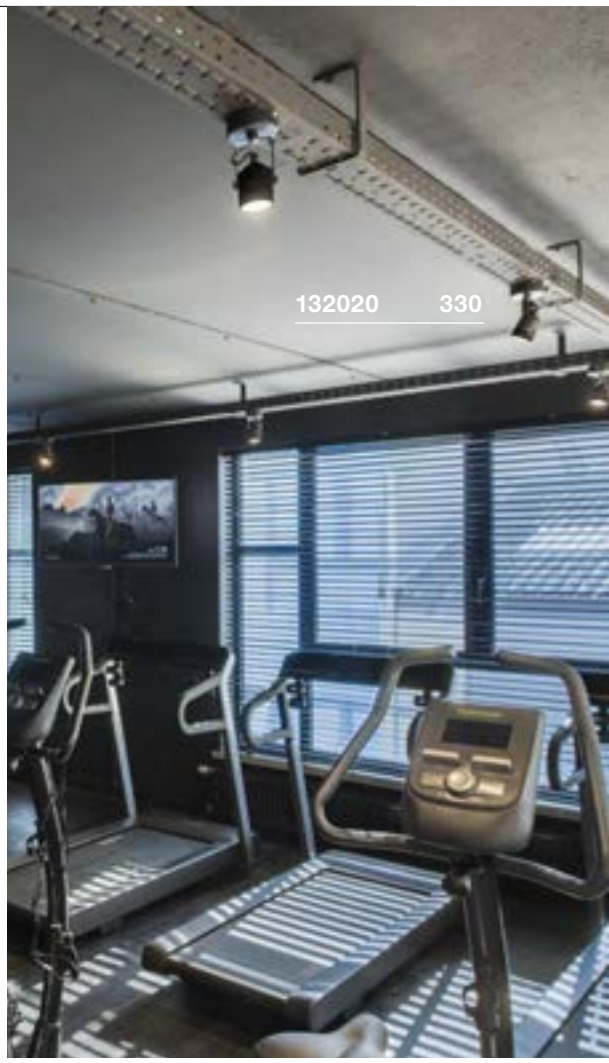





OCULUS
CW, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 10,5 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
36-780 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004664**	**250,00**
36-780 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004665**	**250,00**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








• O candeeiro completo é rotativo

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**151531**	**110,00**
GU10 | QPAR51 Cinzento/preto	**151534**	**110,00**
GU10 | QPAR51 Preto	**1002215**	**110,00**







FITU
CW, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



LED E27 10,5 W 360°
2700 K 1000 lm
10,5 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003093 | 27,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W


Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco	**1002584**	**65,00**
E27		
Preto	**1002585**	**65,00**

KARPO 30
CW, single

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 9,5 W
Material: alumínio/aço

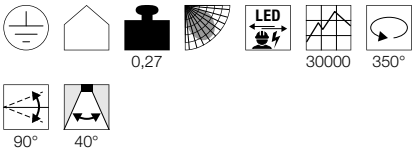

Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
480 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**152330**	**110,00**
530 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**152331**	**110,00**

KARPO 30
CW, single, PHASE

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Regulável

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C

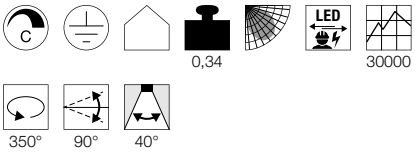

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
580 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**1001495**	**130,00**
600 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**1001496**	**130,00**







TOTHEE
CW, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 17 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

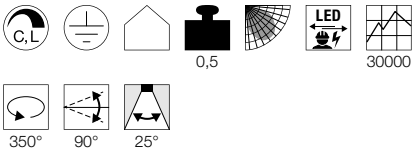

Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
1250 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1000426**	**224,00**
1250 lm | 3000 K | CRI>80		
◪ Branco/Preto	**1000427**	**224,00**


BILAS
CW, single, PHASE









• LED de alta tensão

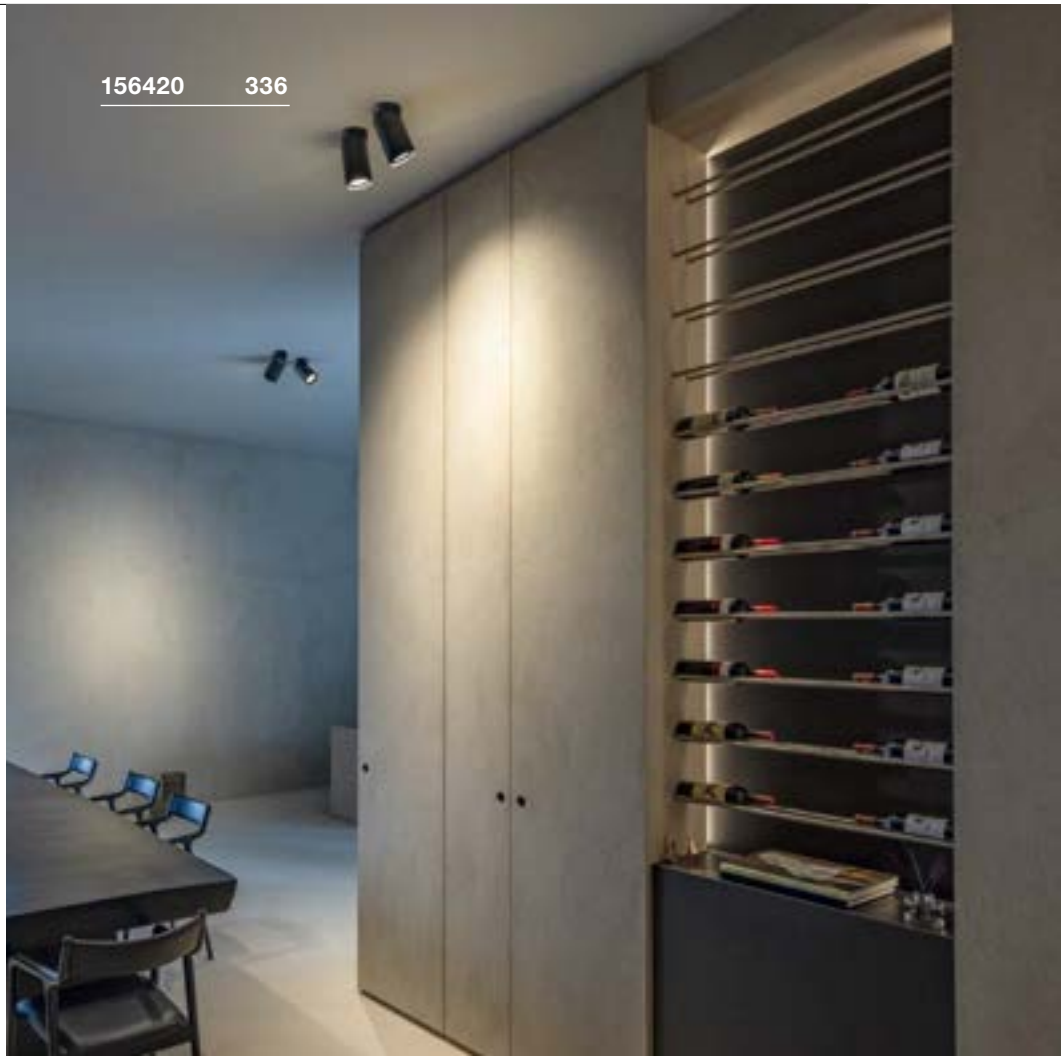

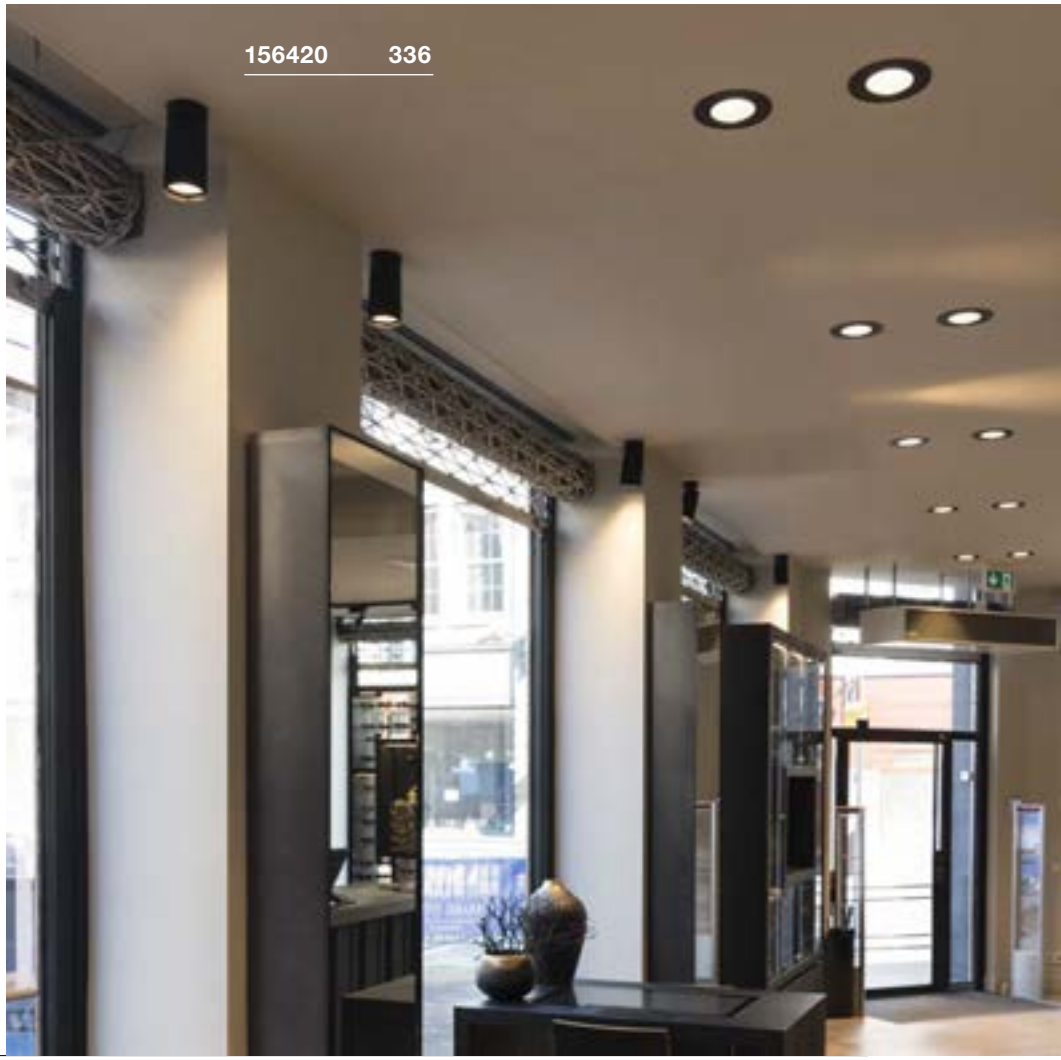


Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

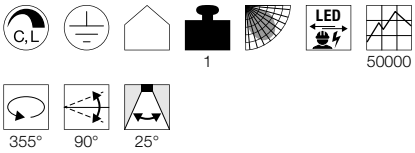

Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
1000 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto mate	**156420**	**254,00**
1000 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco mate	**156421**	**254,00**





ENOLA B
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota
Anel decorativo em cores claras incl.
anel decorativo preto opcional disponível
como acessório.

Recomendação de acessórios
■ Anel decorativo
Art.° n.° 151840 | 7,50 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005081 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 50 W QPAR51
C: 6,7 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**152010**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**152011**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
■ dourado	**152013**	**75,00**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota
Anel decorativo em cores claras incl.
anel decorativo preto opcional disponível
como acessório.

Recomendação de acessórios
■ Anel decorativo
Art.° n.° 151840 | 7,50 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004974 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
2x no máx. 50 W QPAR51
C: 6,7 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**152020**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**152021**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
■ dourado	**152023**	**130,00**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE










Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Anel decorativo em cores claras incl.
anel decorativo preto opcional disponível como acessório.

Recomendação de acessórios

■ Anel decorativo
Art.º n.º 151840 | 7,50 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51
C: 8 cm no máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	151830	150,00
GU10 | QPAR51 □ Branco	151831	150,00





HELIA
CW, single, PHASE

LED INSIDE









• LED Premium com CRI>90

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio
Regulável: C

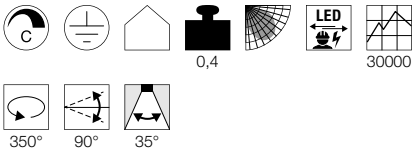

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
620 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**156500**	**120,00**
620 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**156501**	**120,00**

HELIA
CW, double, PHASE

LED INSIDE









• LED Premium com CRI>90

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 18 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

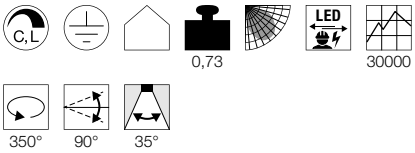

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**156510**	**170,00**
1200 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**156511**	**170,00**

147414 341



ASTO TUBE
CW, QPAR51





Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 50 W
Material: alumínio



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005079 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR




ASTO TUBE
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala




Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51
Ø: 6,4 cm máx. C: 8,1 cm máx.


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,34 kg		
Branco	**147411**	**55,00**

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51
Ø: 6,4 cm máx. C: 8,1 cm máx.


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,7 kg		
Branco	**147412**	**120,00**

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

3x no máx. 50 W QPAR51
Ø: 6,4 cm máx. C: 8,1 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 1,15 kg		
Branco	**147414**	**170,00**


1002974 343

NOBLO
CW, PHASE


• Cabeça da lâmpada rotativa e giratória





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Material: alumínio
Regulável: C, L

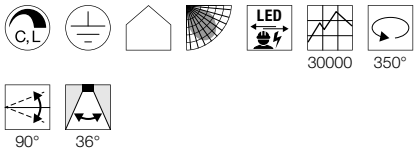


NOBLO
CW, single, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
600 lm | 2700 K | CRI>80 | 8 W | 0,31 kg		
■ Preto	**1002969**	**100,00**
600 lm | 2700 K | CRI>80 | 8 W | 0,31 kg		
□ Branco	**1002970**	**100,00**
600 lm | 2700 K | CRI>80 | 8 W | 0,31 kg		
■ cinzento prateado	**1002971**	**100,00**

NOBLO
CW, double, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 2700 K | CRI>80 | 16 W | 0,67 kg		
■ Preto	**1002973**	**160,00**
1200 lm | 2700 K | CRI>80 | 16 W | 0,67 kg		
□ Branco	**1002974**	**160,00**
1200 lm | 2700 K | CRI>80 | 16 W | 0,67 kg		
■ cinzento prateado	**1002975**	**160,00**

NOBLO
CW, triple, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1800 lm | 2700 K | CRI>80 | 24 W | 1 kg		
■ Preto	**1002976**	**239,00**
1800 lm | 2700 K | CRI>80 | 24 W | 1 kg		
□ Branco	**1002977**	**239,00**
1800 lm | 2700 K | CRI>80 | 24 W | 1 kg		
■ cinzento prateado	**1002978**	**239,00**



1000892 345




1000887 345

AVO
CW, QPAR51

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço




Recomendação da lâmpada



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR

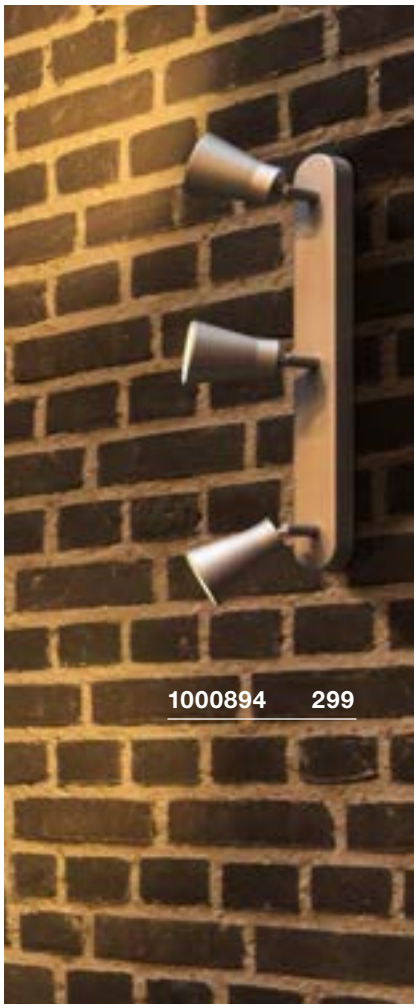


AVO
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ Preto	1000886	39,00
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg □ Branco	1000887	39,00
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ cinzento prateado	1000888	39,00

AVO
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ Preto	1000889	80,00
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg □ Branco	1000890	80,00
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ cinzento prateado	1000891	80,00

AVO
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

3x no máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ Preto	1000892	100,00
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg □ Branco	1000893	100,00
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ cinzento prateado	1000894	100,00

AVO
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

4x no máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ Preto	1000895	120,00
GU10 | QPAR51 | 1 kg □ Branco	1000896	120,00
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ cinzento prateado	1000897	120,00


147443 347
147316 304

ASTO
QPAR51

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR






ASTO
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,25 kg alumínio	**147441**	**30,00**

ASTO
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR51


Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,35 kg alumínio	**147442**	**60,00**

ASTO
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR51


Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,55 kg alumínio	**147443**	**80,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR51


Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,8 kg alumínio	**147444**	**100,00**


1002030 349

PURI
CW, QPAR51

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Recomendação da lâmpada



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005080 | 6,75 EUR




PURI
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
■ Preto	**147360**	**35,00**
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
□ Branco	**147361**	**35,00**

PURI
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
■ Preto	**147370**	**70,00**
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
□ Branco	**147371**	**70,00**

PURI
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

3x no máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg		
■ Preto	**147380**	**95,00**
GU10 | QPAR51 0,98 kg		
□ Branco	**147381**	**95,00**

PURI
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

4x no máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
■ Preto	**1002029**	**140,00**
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
□ Branco mate	**1002030**	**140,00**

KALU
CW, QPAR111

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio

IP 20 350° 90°

Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 551882 | 45,00 EUR




KALU
CW, single, QPAR111

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR111


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg		
■ Preto	**1000702**	**90,00**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg		
□ Branco	**147301**	**90,00**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg		
□ alumínio	**147306**	**95,00**

KALU
CW, double, QPAR111

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

2x no máx. 75 W QPAR111


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg		
■ Preto	**1000703**	**150,00**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg		
□ Branco	**147311**	**150,00**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg		
□ alumínio	**147316**	**160,00**

KALU
CW, triple, QPAR111

SOCKET INSIDE



Desenho em escala



Informações das lâmpadas

3x no máx. 75 W QPAR111


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg		
■ Preto	**1000704**	**200,00**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg		
□ Branco	**147321**	**200,00**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg		
□ alumínio	**147326**	**210,00**

KALU
CW, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE




Desenho em escala



Informações das lâmpadas

4x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg		
■ Preto	**1002023**	**269,00**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg		
□ Branco	**1002024**	**269,00**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg		
□ alumínio	**1002025**	**279,00**

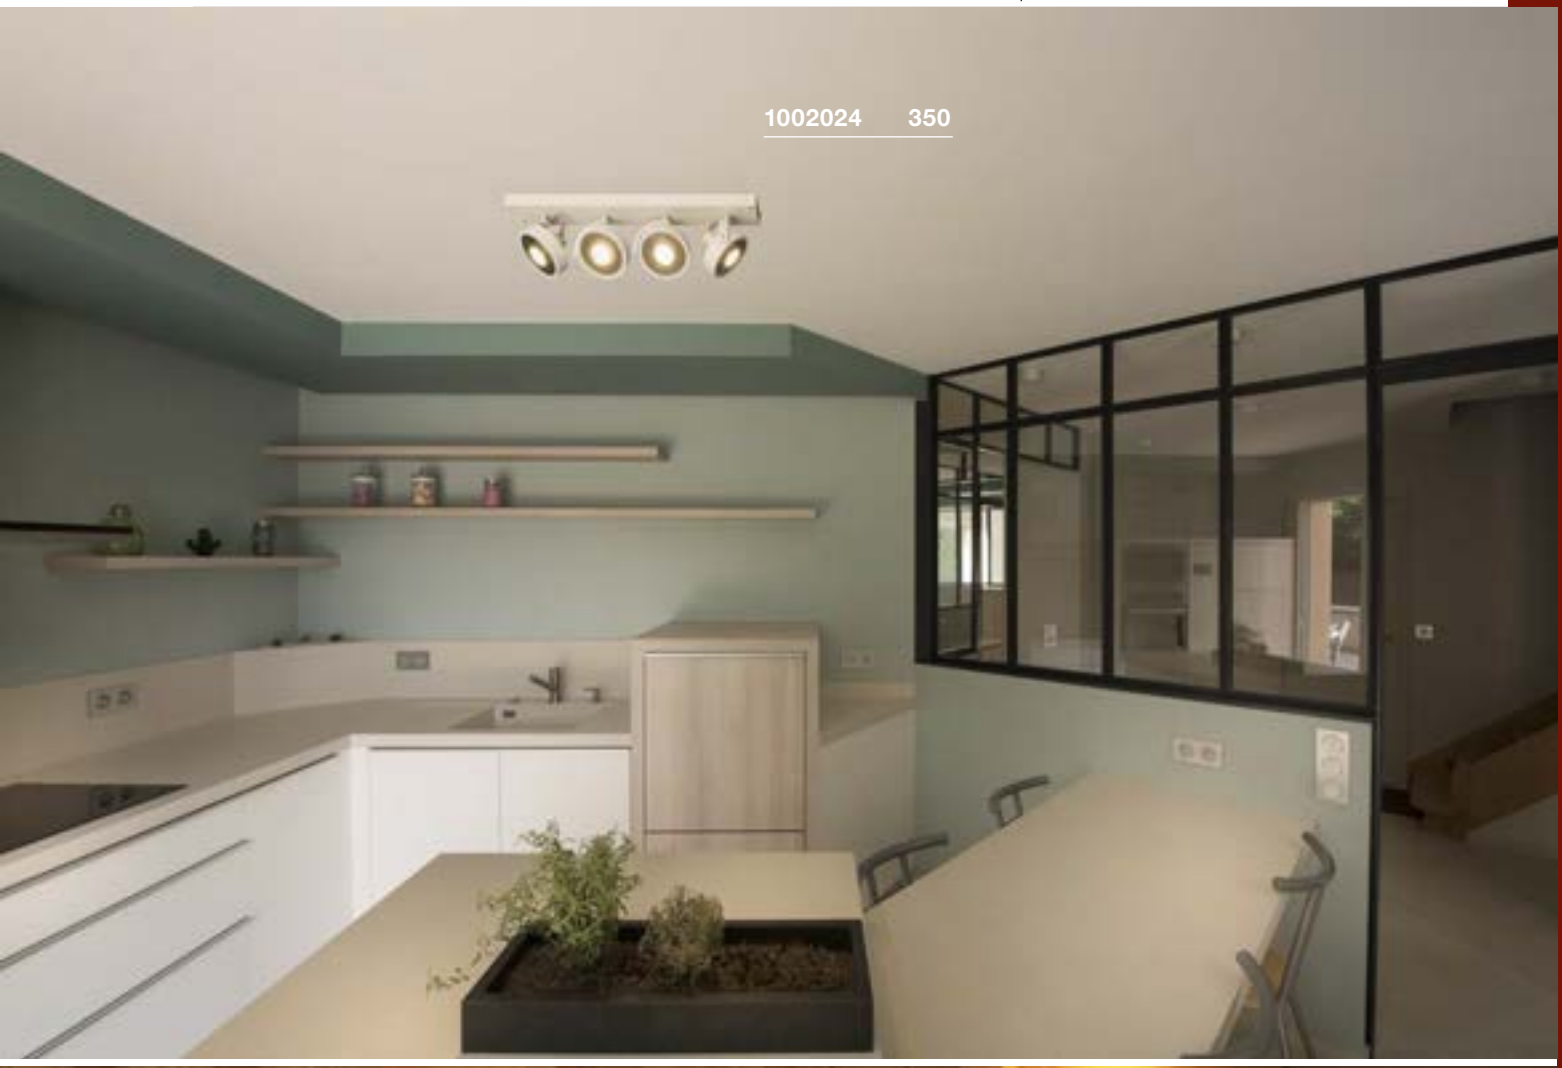
1002024 350


1000702 350


KALU
CW, PHASE



• Unidade de luz rotativa a 340° e giratória a 120°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

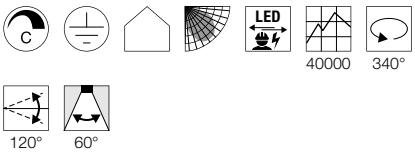




KALU
CW, single, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
1000 lm | 3000 K | CRI>80 | 17 W | 0,77 kg		
■ Preto	**1000127**	**150,00**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 | 17 W | 0,77 kg		
◪ Branco/Preto	**1000128**	**150,00**

KALU
CW, double, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80 | 31 W | 1,6 kg		
■ Preto	**1000129**	**254,00**
2000 lm | 3000 K | CRI>80 | 31 W | 1,6 kg		
◪ Branco/Preto	**1000130**	**254,00**

KALU
CW, triple, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3000 lm | 3000 K | CRI>80 | 47 W | 2,2 kg		
■ Preto	**1000131**	**379,00**
3000 lm | 3000 K | CRI>80 | 47 W | 2,2 kg		
◪ Branco/Preto	**1000132**	**379,00**



KALU
CW, quad, PHASE

LED INSIDE









- Unidade de luz rotativa a 340° e giratória a 120°
- LED Premium

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 60 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

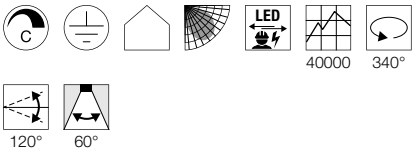

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
4000 lm | 3000 K | CRI>80 | 3,75 kg		
■ Preto	**1000135**	**479,00**
4000 lm | 3000 K | CRI>80 | 3,75 kg		
◪ Branco/Preto	**1000136**	**479,00**

SÉRIE DA LUMINÁRIA LIPSY®.
COR DO SEU DESEJO.

	LIPSY® 30 Connected	LIPSY® 40 Connected	LIPSY® 50 Connected
Exemplo			
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Sensor	–	–	–
Tamanho	Ø: 28 cm	Ø: 39 cm	Ø: 49,6 cm
Temperatura da cor	3000 K	3000 K	3000 K
Cor da luz	1400 lm	1700 lm	2800 lm
Controlo | Regulável	ZIGBEE Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]	ZIGBEE Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]	ZIGBEE Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	–	
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Temperatura da cor	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	
Cor da luz	1400/1600 lm	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Controlo | Regulável	–	–	–	

Com esta variante LIPSY® pode escolher/mudar a temperatura da cor!

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	–	
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Temperatura da cor	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	
Cor da luz	1400/1600 lm	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Controlo | Regulável	–	–	–	**Com esta variante LIPSY®** pode escolher/mudar a temperatura da cor!

	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	
Exemplo			
Lâmpada	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	
Tamanho	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Temperatura da cor	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	
Cor da luz	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Controlo | Regulável	DALI	DALI	**Com esta variante LIPSY®** pode escolher a temperatura da cor!

LIPSY®
CW, Connected

• Integrável no sistema Connected





Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 14,5 W/17 W/31,5 W
Material: polimetilacrilato (PMMA)/aço



Nota


Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

LIPSY® 30
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1400 lm | 3000 K | CRI>80 | 0,4 kg		
Branco	**1002132**	**105,00**

LIPSY® 40
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1700 lm | 3000 K | CRI>80 | 0,77 kg		
Branco	**1002133**	**135,00**

LIPSY® 50
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2800 lm | 3000 K | CRI>80 | 1,36 kg		
Branco	**1002134**	**175,00**


LIPSY®
CW, Dome

- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 15 W/18 W/21 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 44 30000 110°

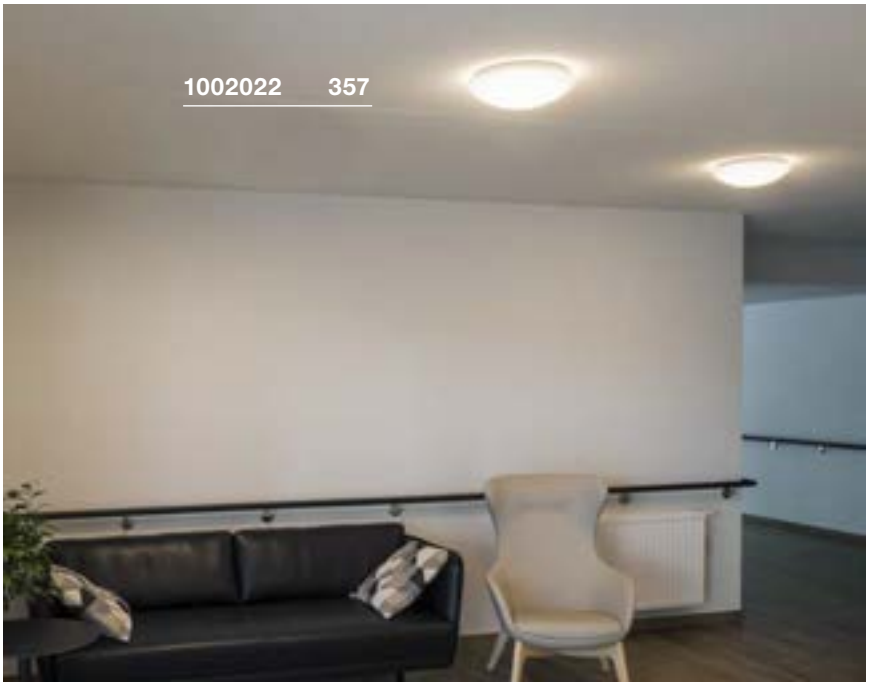



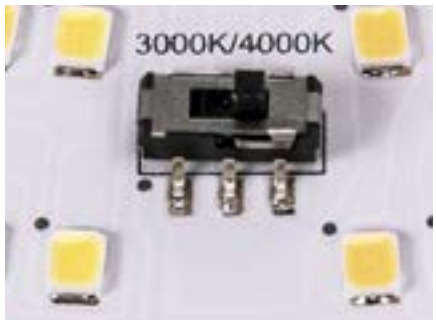


LIPSY® 30
CW, Dome

LED INSIDE

CCT



Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1400/1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,6 kg		
Branco	1002020	75,00

LIPSY® 40
CW, Dome

LED INSIDE

CCT

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1800/2000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 kg		
Branco	1002021	95,00

LIPSY® 50
CW, Dome

LED INSIDE

CCT


Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
2200/2400 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 kg		
Branco	1002022	105,00

LIPSY®
CW, Drum

- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

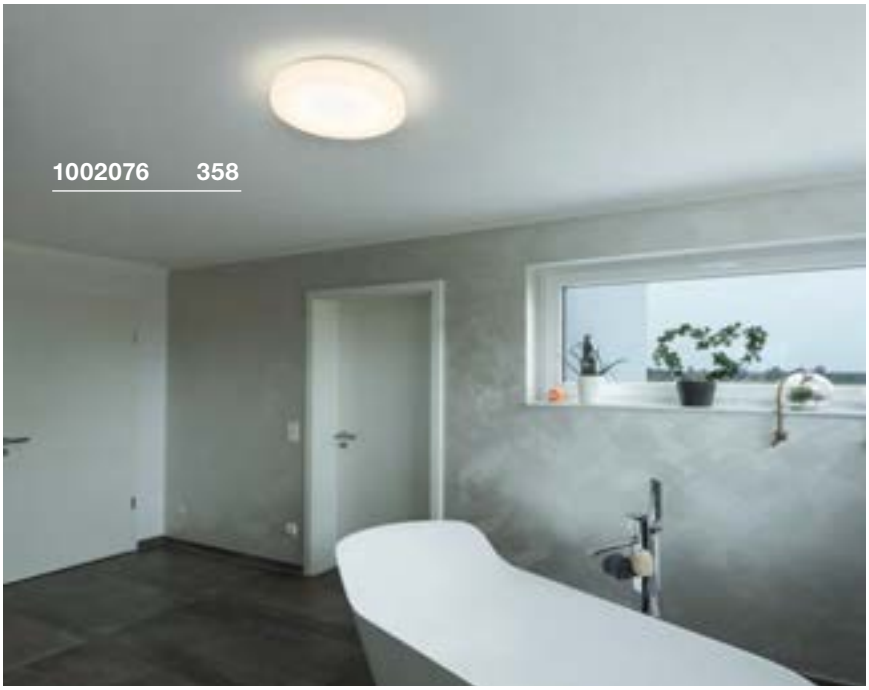

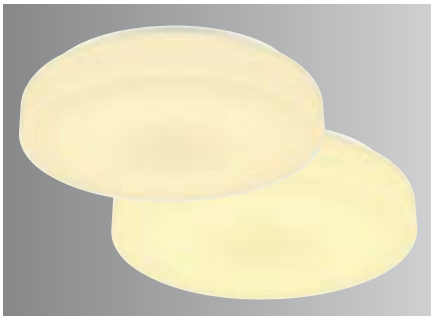



Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 15 W/18 W/21 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)




IP 44 30000 120°

LIPSY® 30
CW, Drum

LED INSIDE

CCT

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1400/1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,6 kg		
Branco	**1002075**	**85,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

LED INSIDE

CCT

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1800/2000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 kg		
Branco	**1002076**	**95,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

LED INSIDE

CCT

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
2200/2400 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 kg		
Branco	**1002077**	**105,00**


LIPSY®
CW, Drum, DALI

- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 18 W/21 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: Dali

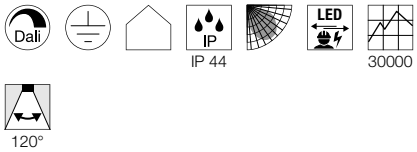

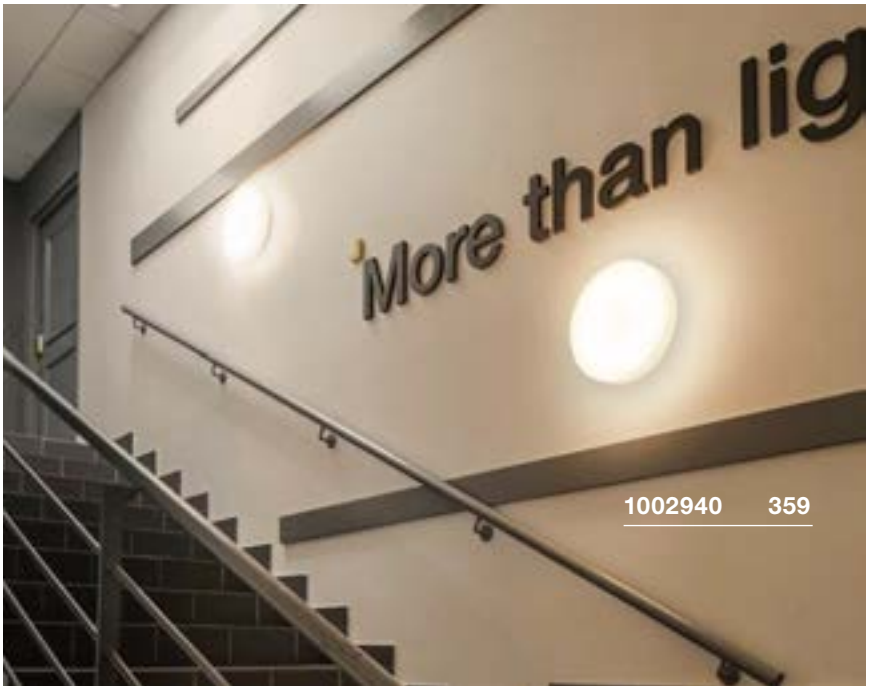








LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

INSIDE
CCT
DALI

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
1800/2000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 kg		
Branco	**1002940**	**175,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

INSIDE
CCT
DALI

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2200/2400 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 kg		
Branco	**1002941**	**185,00**

MARONA
CW, PHASE

LED INSIDE






Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: polimetilacrilato (PMMA)/aço
Regulável: C, L





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 3000 K | CRI>80		
Cromado	**155152**	**135,00**
1200 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**155156**	**130,00**

MELAN
CW, E27


SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W
Ø: 7 cm máx. C: 16 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
alumínio	**155236**	**87,00**







GLASSA
CW, quadrado, E27


SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: vidro acetinado/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x no máx. 60 W
Ø: 4,8 cm móx. C: 14,8 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Cromado	**155180**	**113,00**

SIMA
CW, redondo, PHASE

FOLLOWER

LED INSIDE








- Construção plana, robusta
- Com espaçador para montagem em superfície
- Contém material reciclado


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 24 W
Material: policarbonato (PC)
Regulável: C, L





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2150 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	1005085	125,00

SIMA
CW, redondo, Sensor

FOLLOWER

LED INSIDE

MR







- Construção plana, robusta
- Com espaçador para montagem em superfície
- Detetor de movimento com tecnologia MR (microondas) integrada na caixa da lâmpada
- Contém material reciclado


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 24 W
Material: policarbonato (PC)





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2150 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	1005086	145,00





1005088 363

SIMA
CW, quadrado, PHASE

FOLLOWER
LED INSIDE







- Construção plana, robusta
- Com espaçador para montagem em superfície
- Contém material reciclado

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 24 W
Material: policarbonato (PC)
Regulável: C, L

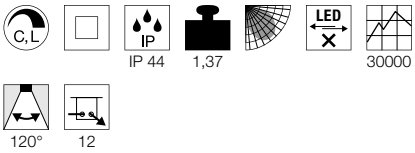

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2150 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	1005087	125,00

SIMA
CW, quadrado, Sensor

FOLLOWER
LED INSIDE
MR







- Construção plana, robusta
- Com espaçador para montagem em superfície
- Detetor de movimento com tecnologia MR (microondas) integrada na caixa da lâmpada
- Contém material reciclado

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 24 W
Material: policarbonato (PC)

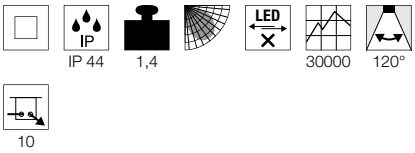

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2150 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	1005088	145,00


1001316 365



IMPERVA 120
CW

LED INSIDE









- Elevada classe de proteção IP
- Caixa da lâmpada especialmente resistente

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: policarbonato (PC)

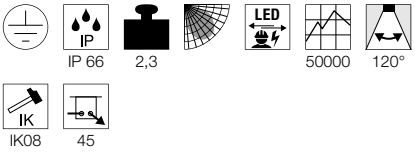

Desenho em escala



Nota

Corrente e cabo excl.

Variante	Art.° n.°	EUR
4200 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001314**	**100,00**
4600 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001315**	**100,00**

IMPERVA 150
CW

LED INSIDE









- Elevada classe de proteção IP
- Caixa da lâmpada especialmente resistente

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Desempenho do sistema: 55 W
Material: policarbonato (PC)



Desenho em escala



Nota

Corrente e cabo excl.

Variante	Art.° n.°	EUR
6600 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001316**	**150,00**
7100 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**1001317**	**150,00**

SENSER
CW, quadrado, PHASE



Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio
Regulável: C


IP 20 50000

110°

SENSER 12
CW, quadrado, PHASE

LED INSIDE

Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
480 lm | 3000 K | CRI>80 | 8,2 W | 0,27 kg		
Branco	1003017	65,00
440 lm | 4000 K | CRI90 | 8,5 W | 0,27 kg		
Branco	1004703	65,00

SENSER 18
CW, quadrado, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
880 lm | 3000 K | CRI>80 | 12 W | 0,39 kg		
Branco	1003018	70,00
880 lm | 4000 K | CRI90 | 13 W | 0,39 kg		
Branco	1004704	70,00

SENSER 24
CW, quadrado, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 3000 K | CRI>80 | 15 W | 0,5 kg		
Branco	1003019	75,00
1200 lm | 4000 K | CRI90 | 15 W | 0,5 kg		
Branco	1004705	75,00

SENSER
CW, redondo, PHASE



Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio
Regulável: C


IP 20 50000 110°

SENSER 12
CW, redondo, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
480 lm | 3000 K | CRI>80 | 8,2 W | 0,23 kg		
Branco	1003014	65,00
470 lm | 4000 K | CRI90 | 8,5 W | 0,23 kg		
Branco	1004700	65,00

SENSER 18
CW, redondo, PHASE

LED INSIDE



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
880 lm | 3000 K | CRI>80 | 12 W | 0,34 kg		
Branco	1003015	70,00
990 lm | 4000 K | CRI90 | 13 W | 0,34 kg		
Branco	1004701	70,00

SENSER 24
CW, redondo, PHASE


LED INSIDE




Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 3000 K | CRI>80 | 15 W | 0,47 kg		
Branco	1003016	75,00
1300 lm | 4000 K | CRI90 | 15 W | 0,47 kg		
Branco	1004702	75,00

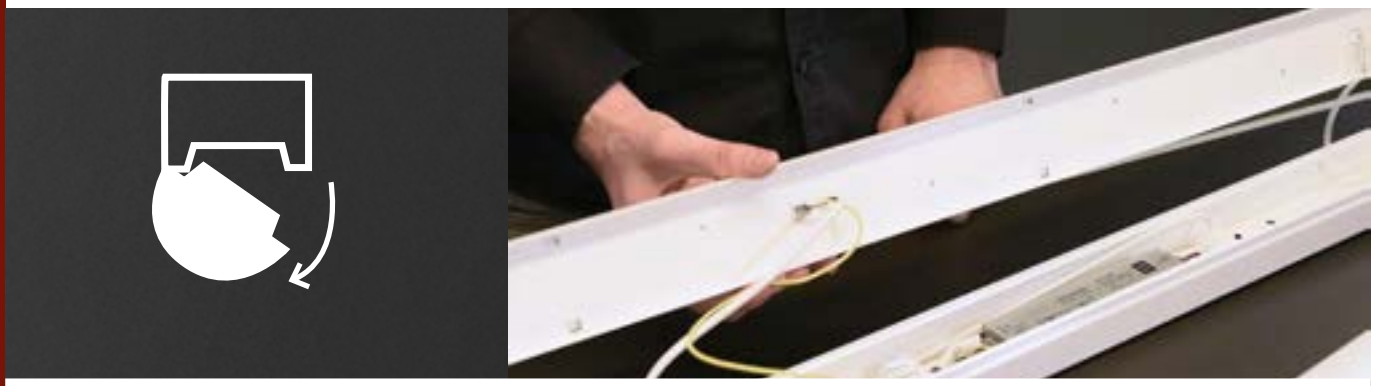




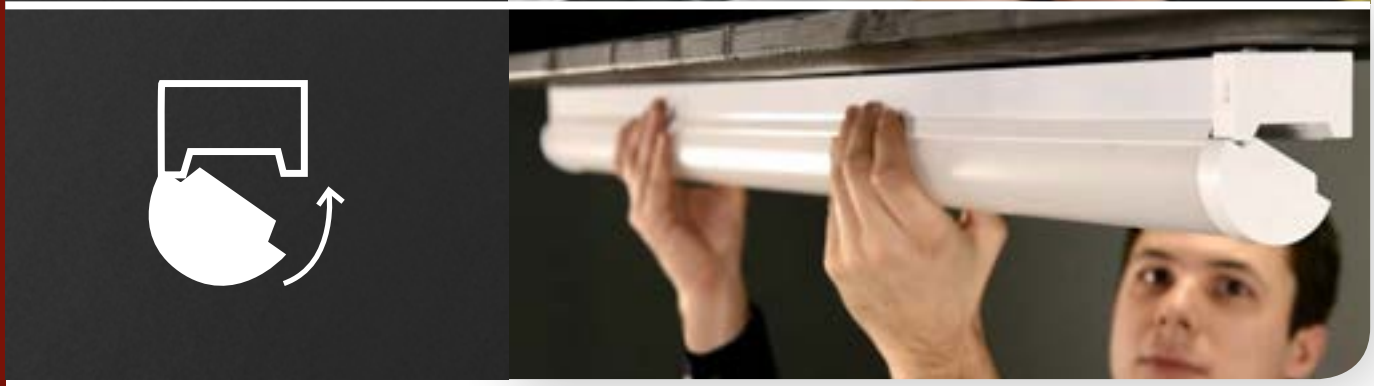

BENA Video

bit.ly/slv-bena

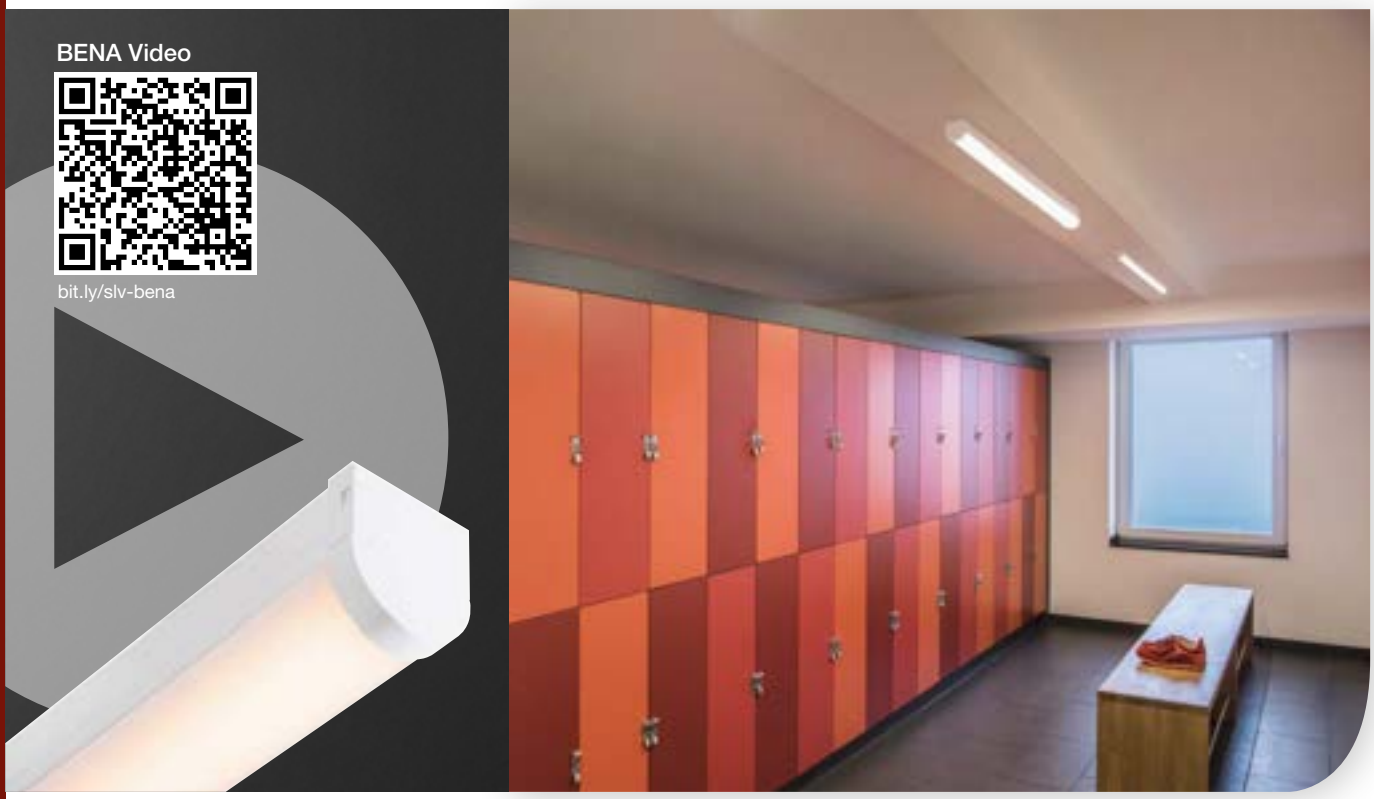





BENA 120
CW

INSIDE






- Instalação fácil

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 28 W
Material: polimetilacrilato (PMMA)/aço




Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3200 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**631337**	**145,00**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**631347**	**145,00**

BENA 150
CW

INSIDE






- Instalação fácil

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 38 W
Material: polimetilacrilato (PMMA)/aço



Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
4400 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**631339**	**176,00**
4600 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**631349**	**176,00**

SIGHT 60
CW

LED INSIDE









• Interruptor na caixa da lâmpada

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio/acrílico

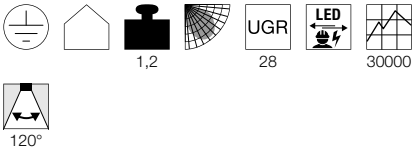


Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
1490 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001283**	**200,00**
1490 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001284**	**200,00**
1490 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001285**	**200,00**

SIGHT 115
CW


LED INSIDE






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 37,3 W
Material: alumínio/acrílico

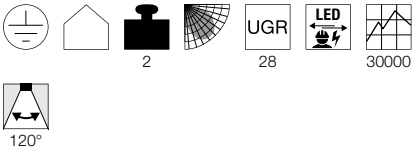


Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001286**	**279,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001287**	**279,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001288**	**279,00**




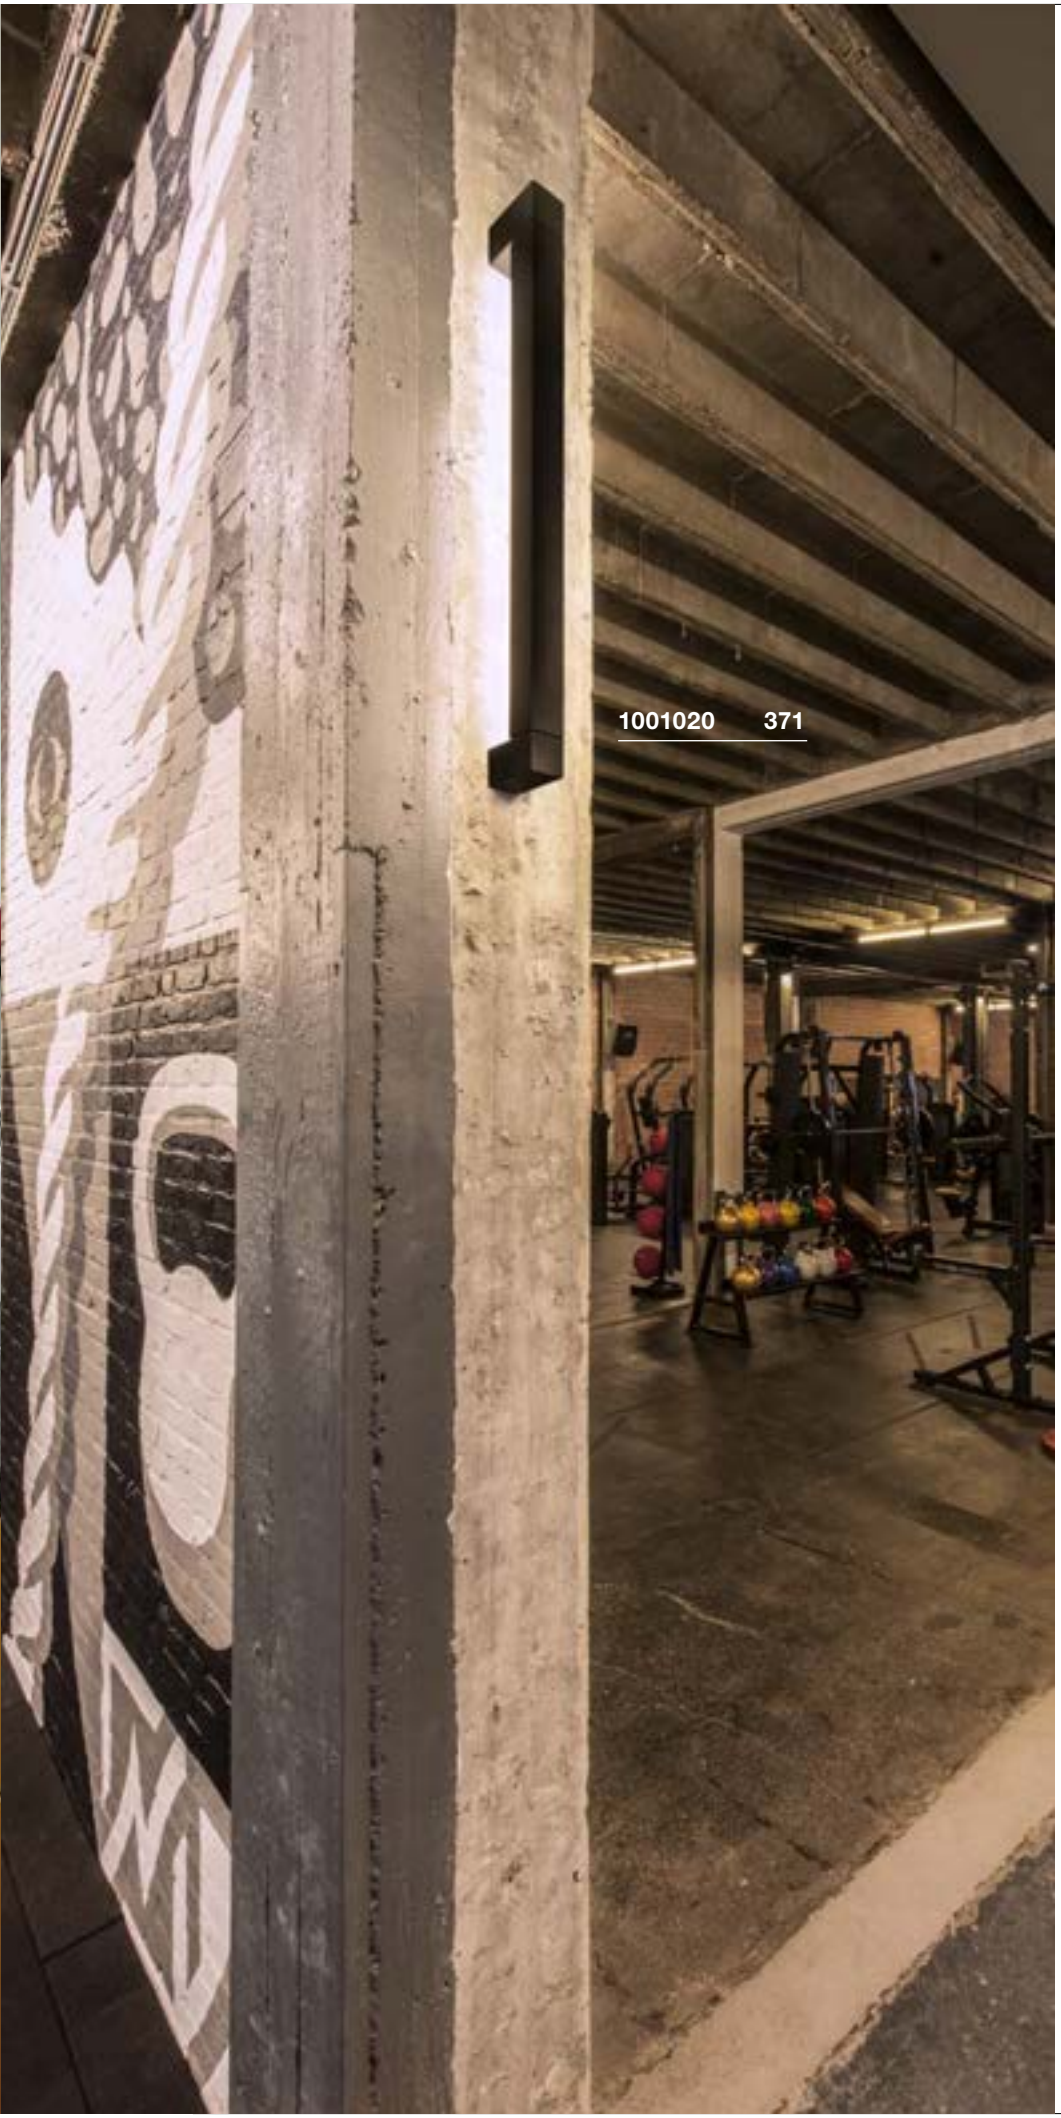

LONG GRILL
CW

LED INSIDE









• Unidade de luz giratória a 270°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio/acrílico

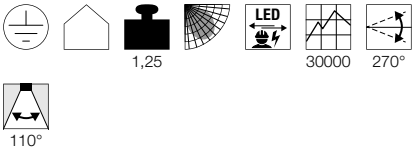

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1600 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001020**	**275,00**
1600 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001019**	**275,00**

P-LIGHT
CW

LED INSIDE








- 24 m de amplitude de deteção
- Montagem fácil
- Pode ser utilizado com flexibilidade – como variante de montagem no teto ou na de parede
- Iluminação de emergência plana com tecnologia LED eficiente
- Conjunto de pictogramas de 4 unidades, incluído para colocação

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 3,5 W
Material: ABS/policarbonato (PC)



Desenho em escala



Nota

24 m de amplitude de deteção. 3 sinais de rota de fuga (direita/esquerda/baixo) e 1 película bege. Iluminação de emergência com bateria Ni-Mh embutida, com autoteste automático.
Tempo de operação de emergência de 3 horas. Luminância> 15 cd/m². Modo de operação: comutação permanente/prontidão

Recomendação de acessórios

Acumulador 3,6 V | 900 mA
Art.º n.º 240020 | 16,00 EUR



Películas com pictograma, conjunto
Art.º n.º 240007 | 30,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
32 lm | 6000 K | CRI>70 Branco	**240000**	**110,00**


Películas com pictograma

Polipropileno (PP)
L: 24 cm A: 13,1 cm



Conjunto de pictogramas de 5 unidades para colocação (esquerda, inclinado para cima/esquerda, inclinado para baixo/direita, inclinado para cima/direita, inclinado para baixo/para cima). 1 unid.


Variante	Art.º n.º	EUR
verde	**240007**	**30,00**

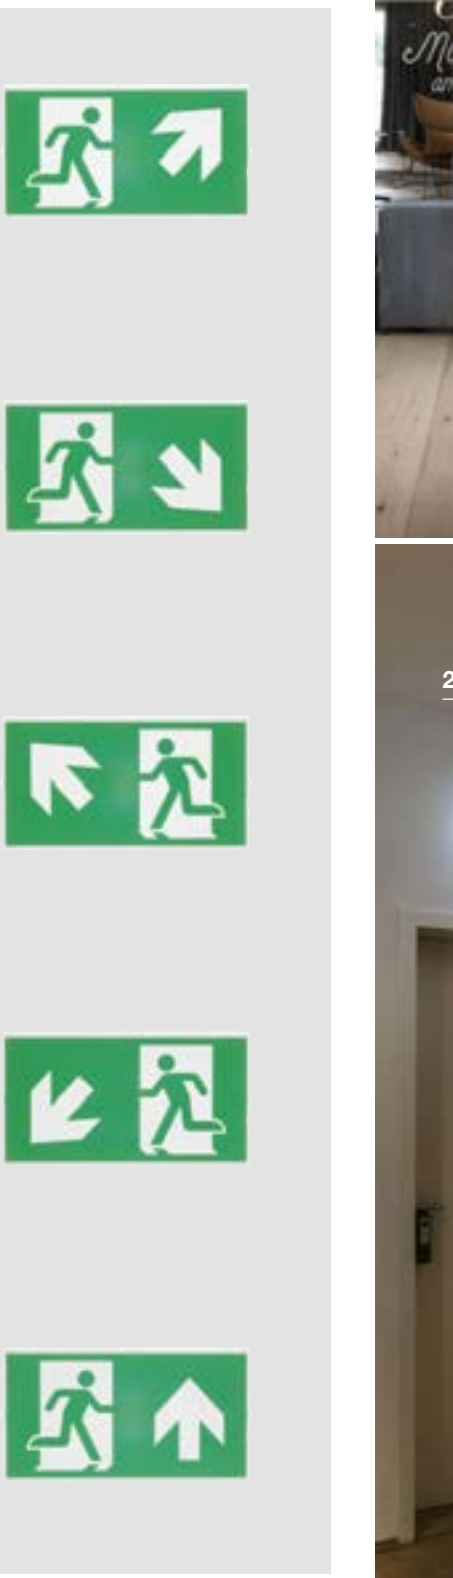







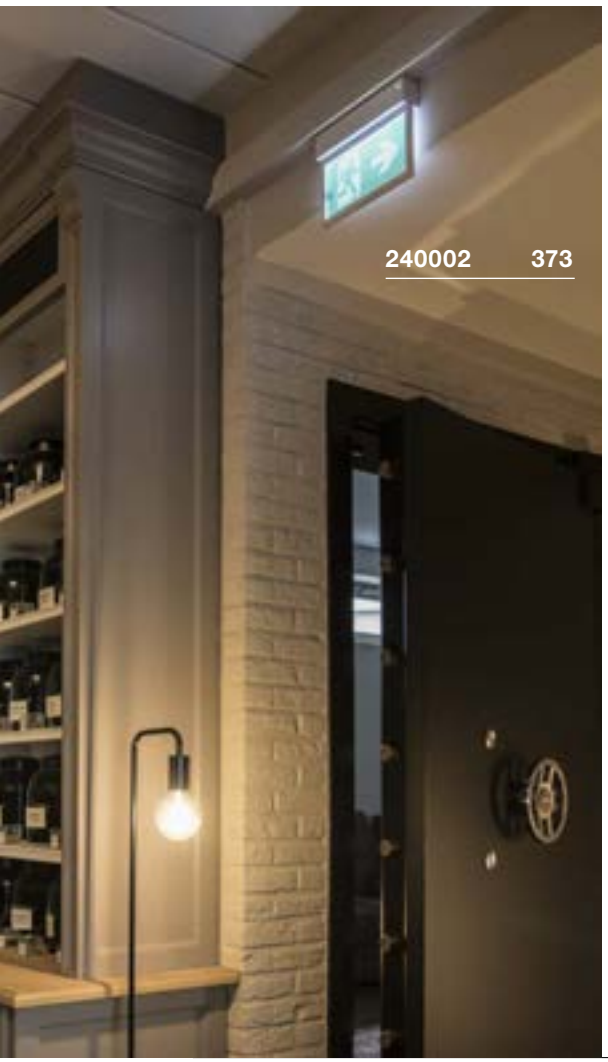

Películas com pictograma

Polipropileno (PP)
L: 30 cm A: 16,1 cm



Conjunto de pictogramas de 5 unidades para colocação (esquerda, inclinado para cima/esquerda, inclinado para baixo/direita, inclinado para cima/direita, inclinado para baixo/para cima). 1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
verde	240008	33,00











P-LIGHT
CW

LED INSIDE








- 30 m de amplitude de deteção
- Testado em conformidade com DIN EN 60598-2-22
- Pode ser utilizado com flexibilidade – como variante de montagem no teto ou na de parede
- Custos de manutenção muito baixos, graças à eficiente tecnologia LED
- Conjunto de pictogramas de 4 unidades, incluído para colocação
- Montagem fácil

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 4 W
Material: ABS/policarbonato (PC)



Desenho em escala




Nota

30 m de amplitude de deteção. 3 sinais de rota de fuga (direita/esquerda/baixo) e 1 película bege. Iluminação de emergência com bateria Ni-Mh embutida, com autoteste automático.
Tempo de operação de emergência de 3 horas. Luminância> 15 cd/m^2. Modo de operação: comutação permanente/prontidão

Recomendação de acessórios

Acumulador 3,6 V | 1000 mA
Art.º n.º 240021 | 18,00 EUR



Películas com pictograma, conjunto
Art.º n.º 240008 | 33,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
32 lm | 6000 K | CRI>70		
Branco	240002	140,00


240000 372
EXIT



P-LIGHT
CW

LED INSIDE






- 30 m de amplitude de deteção
- Luz IP 65 com tecnologia LED eficiente
- Testado em conformidade com DIN EN 60598-2-22
- Pode ser utilizado com flexibilidade – como variante de montagem no teto ou na de parede
- Montagem fácil

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 6,5 W
Material: policarbonato (PC)



Desenho em escala



Nota

30 m de amplitude de deteção. Utilização como iluminação de emergência. Função de teste automático, bateria Ni-Mh 2x 3,6 V 1,0 Ah incluída. Operação de emergência via bateria de 2 horas. Sinal de rota de fuga disponível opcionalmente e pode ser utilizado como luz de aviso de emergência.

Recomendação de acessórios

Acumulador 3,6 V | 1000 mA, 2 unid.
Art.º n.º 240022 | 32,00 EUR



Películas com pictograma, conjunto
Art.º n.º 240009 | 23,00 EUR



Películas com pictograma, conjunto
Art.º n.º 240010 | 19,00 EUR



Películas com pictograma

Polipropileno (PP)
L: 35,3 cm A: 16,5 cm



Conjunto de pictogramas de 2 unidades para colocação (direita, inclinado para cima/direita, inclinado para baixo)
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
verde	240010	19,00



Películas com pictograma

Polipropileno (PP)
L: 35,3 cm A: 16,5 cm



Conjunto de pictogramas de 3 unidades para colocação (cima, baixo, direita)
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
verde	240009	23,00




Variante	Art.º n.º	EUR
100 lm | 6000 K | CRI>70		
Branco	240004	150,00

COM RAÍZES PROFUNDAS.

AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR IMPRESSIONAM COM FORÇA DE PROJEÇÃO.

Sejam direcionadas, estáticas ou rotativas: as luminárias de embutir são o elemento fulcral de muitos conceitos de iluminação e uma boa alternativa para luminárias suspensas. Porquê: adaptam-se a qualquer ambiente e dão liberdade aos espaços.

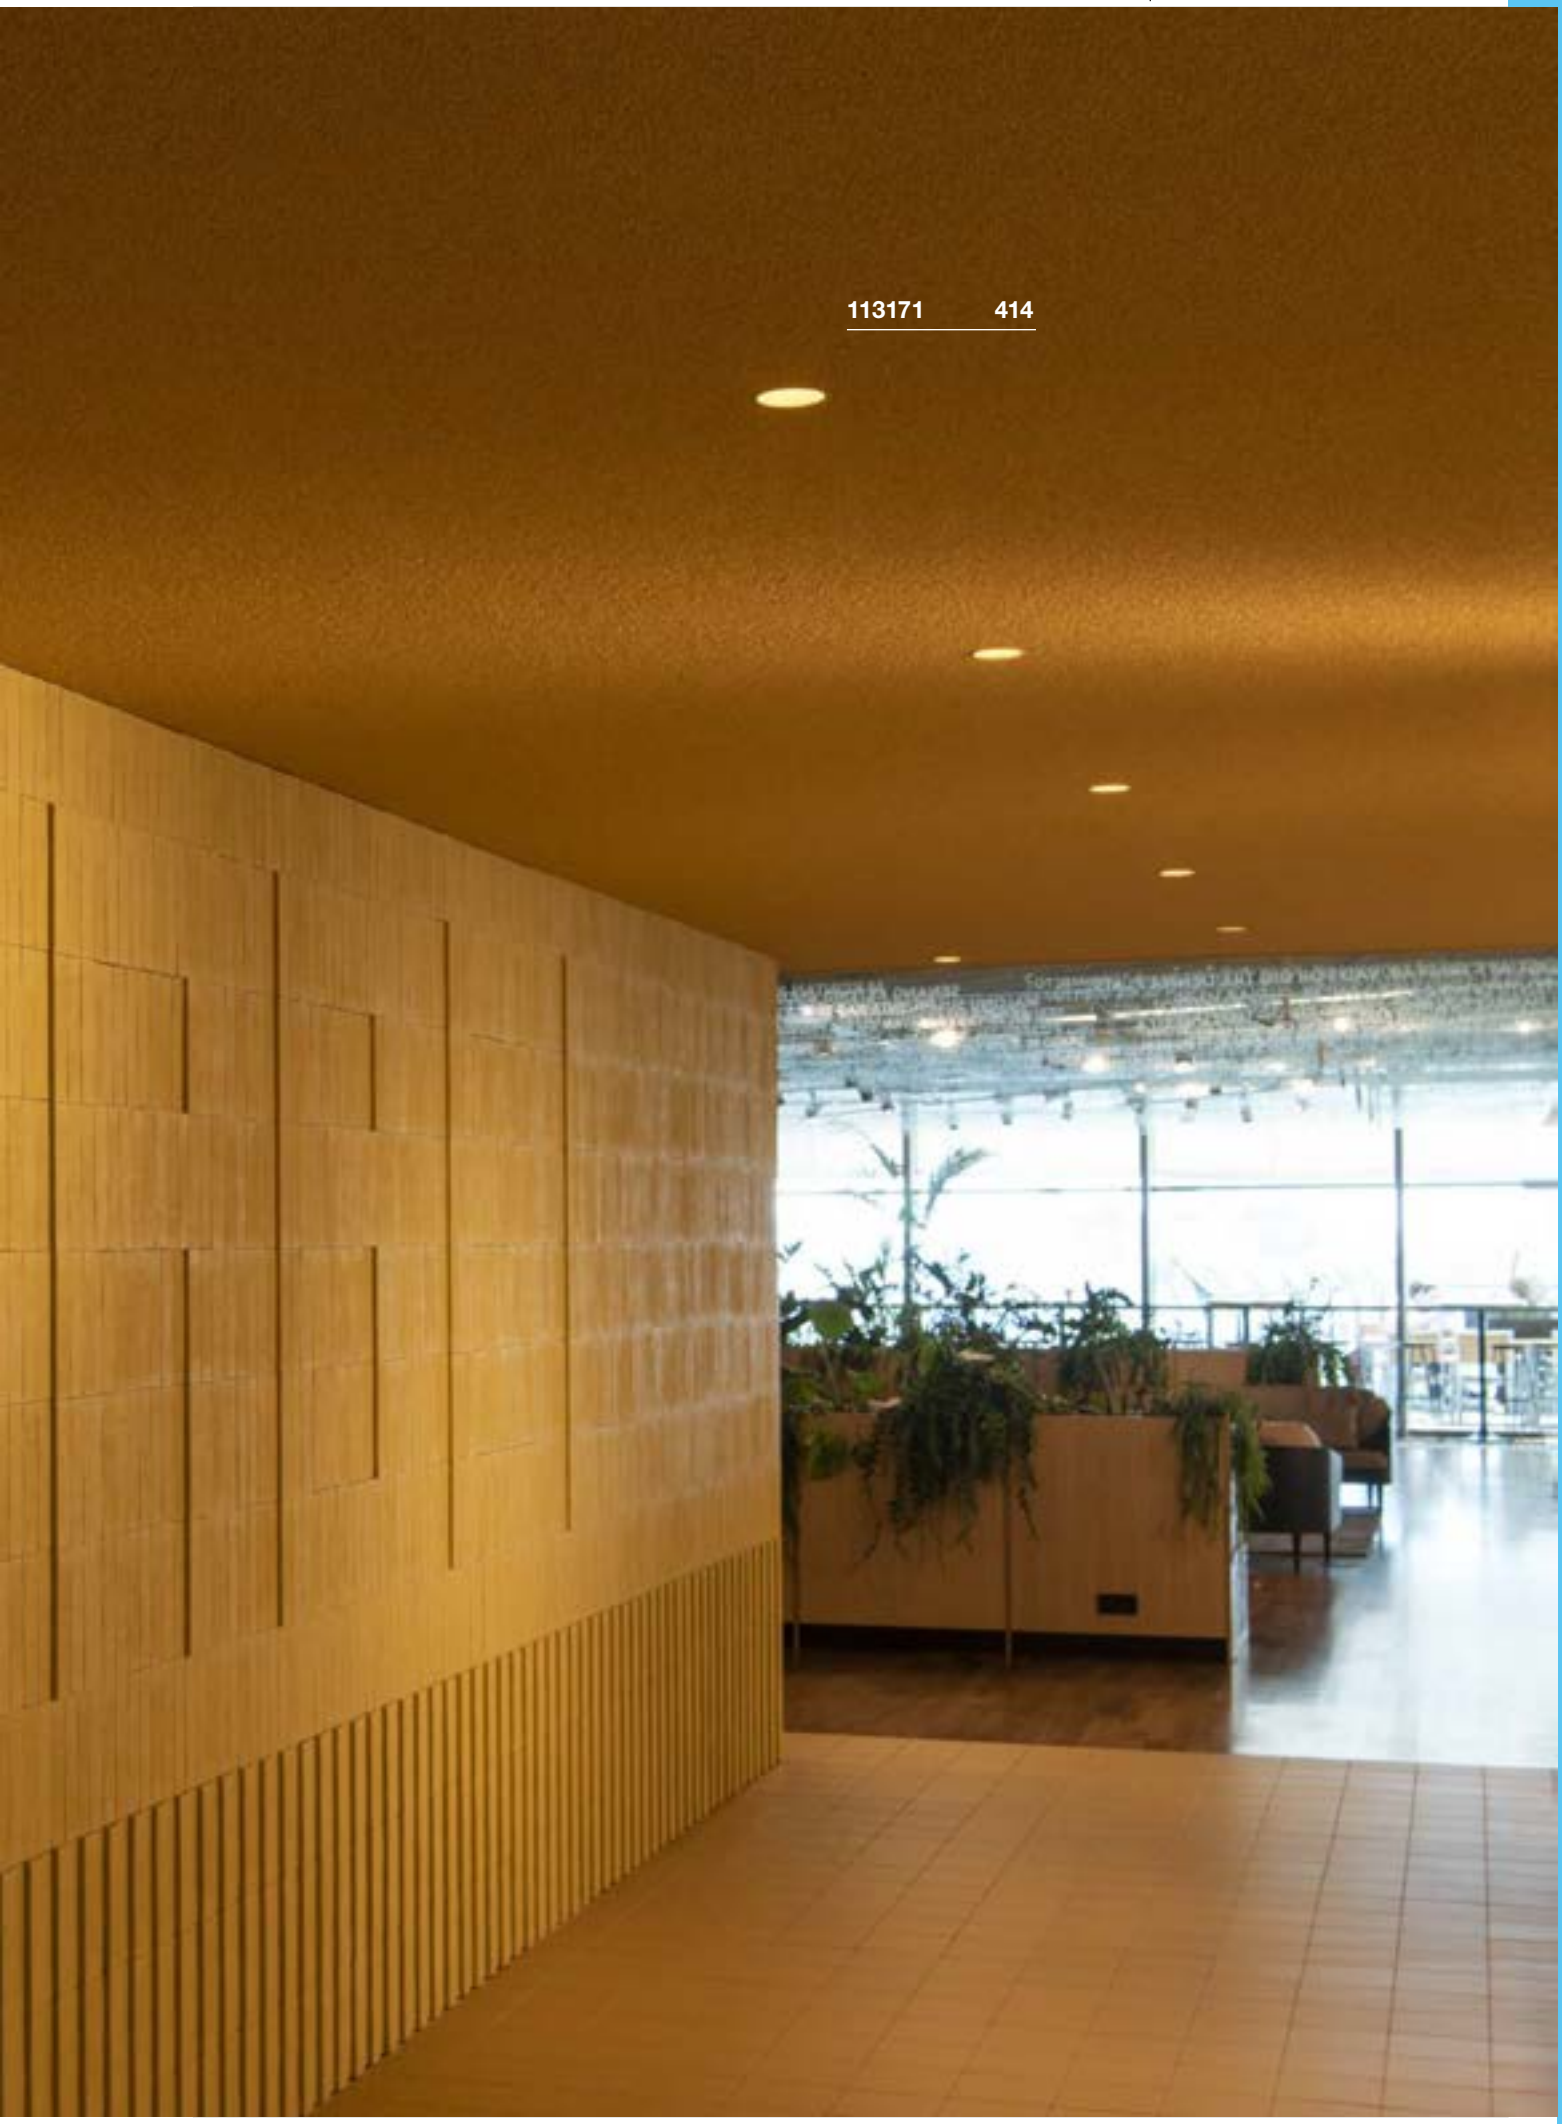


113171 414

A NOSSA PROMESSA DE QUALIDADE

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

German engineering

Feedback do cliente e do produto

Alto nível de inovação

Últimas tendências de design e tecnologia

FABRICO

Fornecedores qualificados

Rigoroso cumprimento dos regulamentos

Cooperação a longo prazo

CONTROLO DE QUALIDADE

Laboratórios de última geração

Testes abrangentes de segurança e desempenho

Normas de aprovação de produtos em vários níveis

Deseja saber mais sobre a qualidade?
Assista agora ao vídeo: bit.ly/slv-quality













LUZES EMBUTIDAS


382


383


383


383


385


385


385


386


386


386

388

388

NEW


389


390


390


391



391


392


393


393


394


395


396


397


397


397


399


399


399


400


400


401


402


402


403


403


404


405

406


407

407


408


408


409


409

411

411


413


413


413


414


415


415


416


416


416


420


420


421


421


422


422


423


423


424


425


425


425


426


426


427


427


428


428


429


429


430


430


431


432


433


433


433



434


434


434


435


435

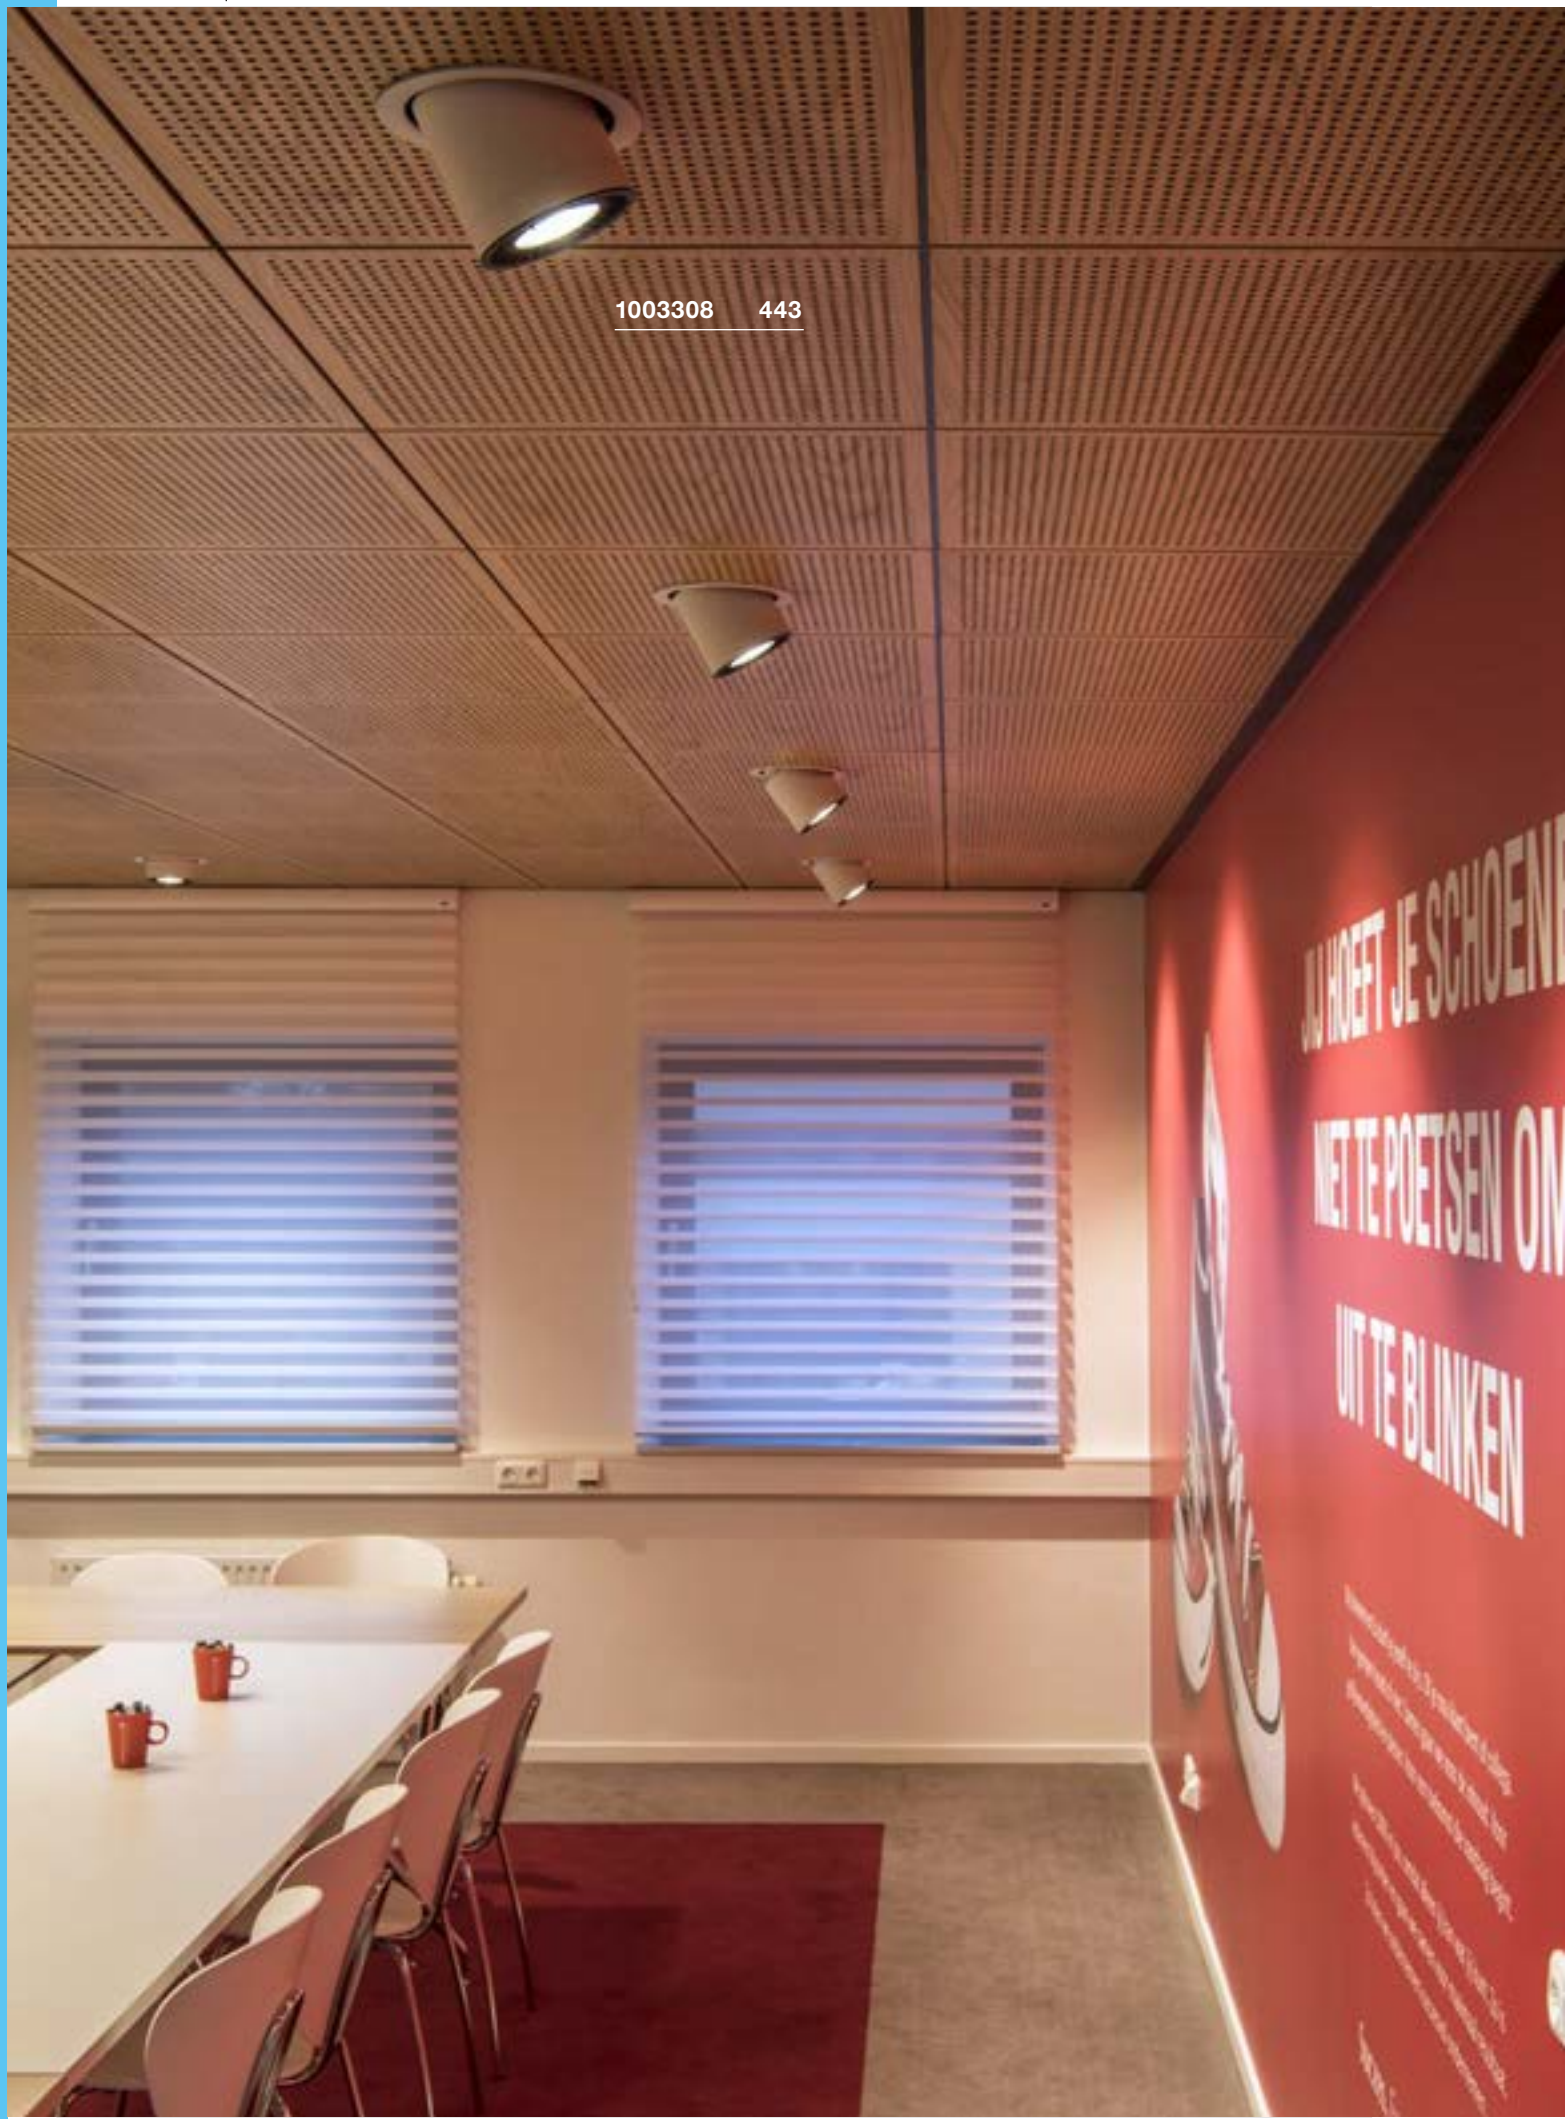
1003308 443


436


436


436


437


437


438


438


439


440


441

FOLLOWER


442

FOLLOWER


443

NEW


445

446


446


446


447

448

448

448

449

449

449

451

451

451


452

453

453

454

455

455

455

456

456

456

457

458

459

460

461

461


461


463

463

463

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

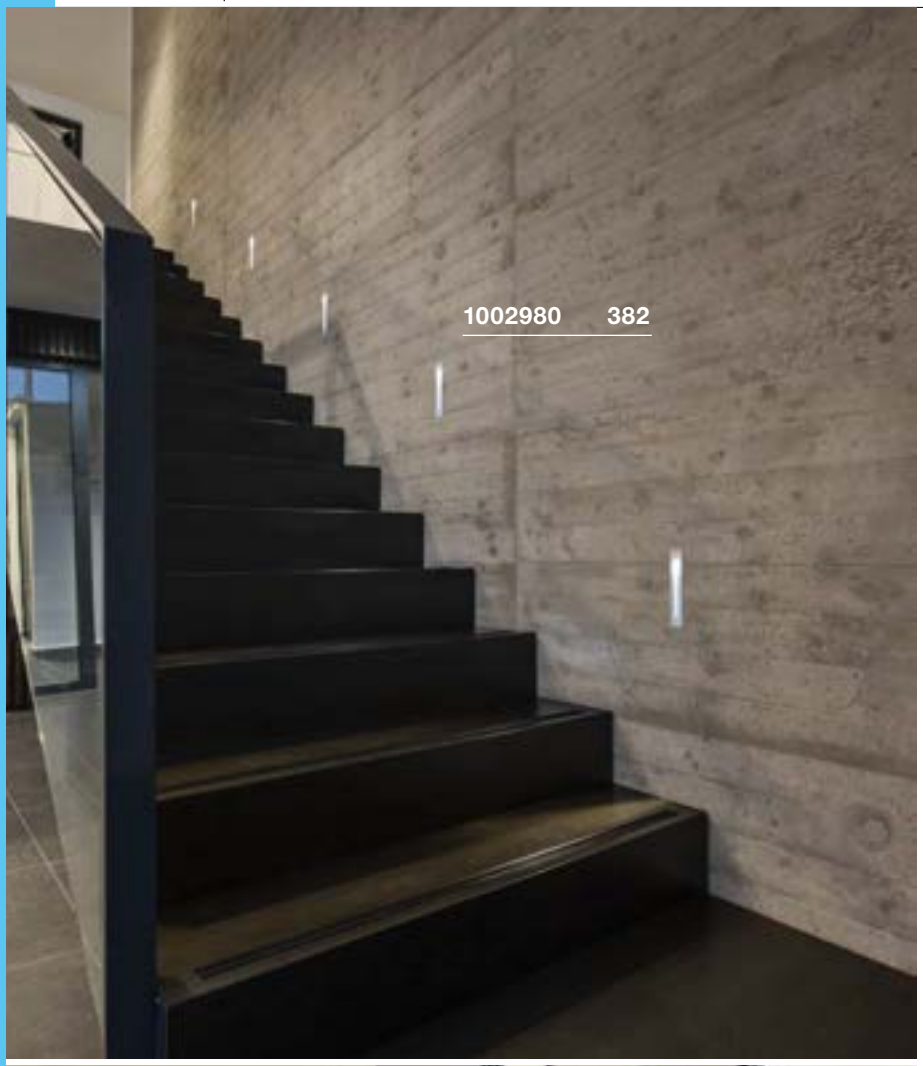

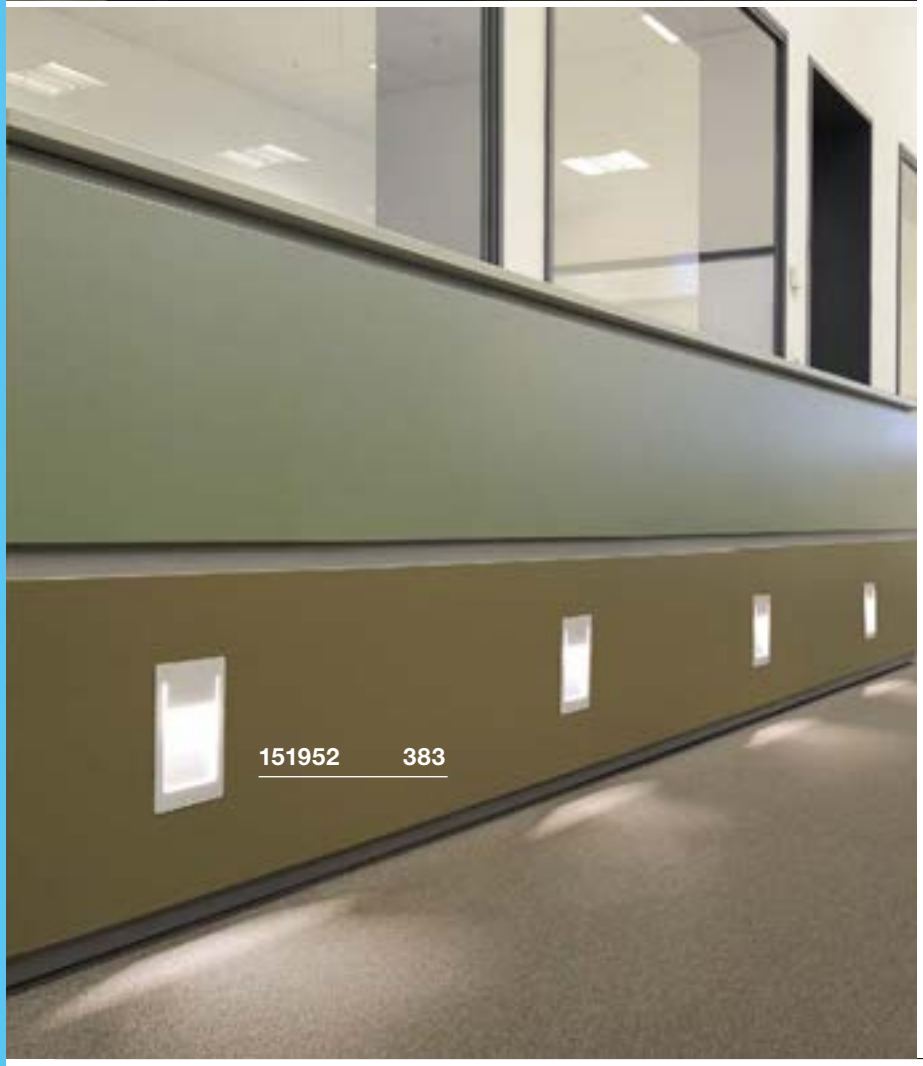

NOTAPO
WL

LED INSIDE








Informações do produto

700 mA | 2,2 W
Material: alumínio



Desenho em escala

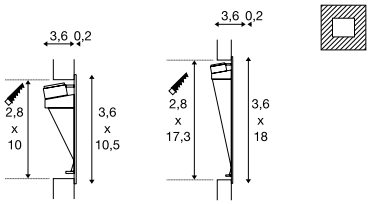

Nota

Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 700 mA | 3 W incl. alívio de tensão
Art.º n.º 464200 | 23,00 EUR



Armação de instalação
Art.º n.º 1002981 | 20,00 EUR




Variante	Art.º n.º	EUR
6 lm | 3000 K | CRI>90 | A:10,5 cm | 0,07 kg		
Branco	**1002979**	**49,00**
6 lm | 3000 K | CRI>90 | A:18 cm | 0,1 kg		
Branco	**1002980**	**67,00**

DOWNUNDER PUR 80
EL



Informações do produto
350 mA | 3,6 W
Material: alumínio/aço

0,11 30000

Desenho em escala


Nota
Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Área de instalação da espessura do material: máx. 15 mm
Com ficha elétrica MP/Sem controlador

Recomendação de acessórios
Controlador LED 350 mA | 10 W
Art.º n.º 464140 |33,00 EUR
Controlador LED 350 mA | 15 W
Art.º n.º 1002803 |34,00 EUR
Armação de instalação
Art.º n.º 151960 |7,50 EUR


Variante	Art.º n.º	EUR
180 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**151950**	**50,00**

DOWNUNDER PUR 120
EL



Informações do produto
350 mA | 3,6 W
Material: alumínio/aço

0,14 30000

Desenho em escala


Nota
Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Área de instalação da espessura do material: máx. 15 mm
Com ficha elétrica AMP/Sem controlador

Recomendação de acessórios
Controlador LED 350 mA | 15 W
Art.º n.º 1002803 |34,00 EUR
Controlador LED 350 mA |9 W
Art.º n.º 464109 |28,00 EUR
Armação de instalação
Art.º n.º 151961 |9,50 EUR


Variante	Art.º n.º	EUR
160 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**151951**	**62,00**

DOWNUNDER PUR 150
EL



Informações do produto
500 mA | 5,2 W
Material: alumínio/aço

0,27 30000

Desenho em escala


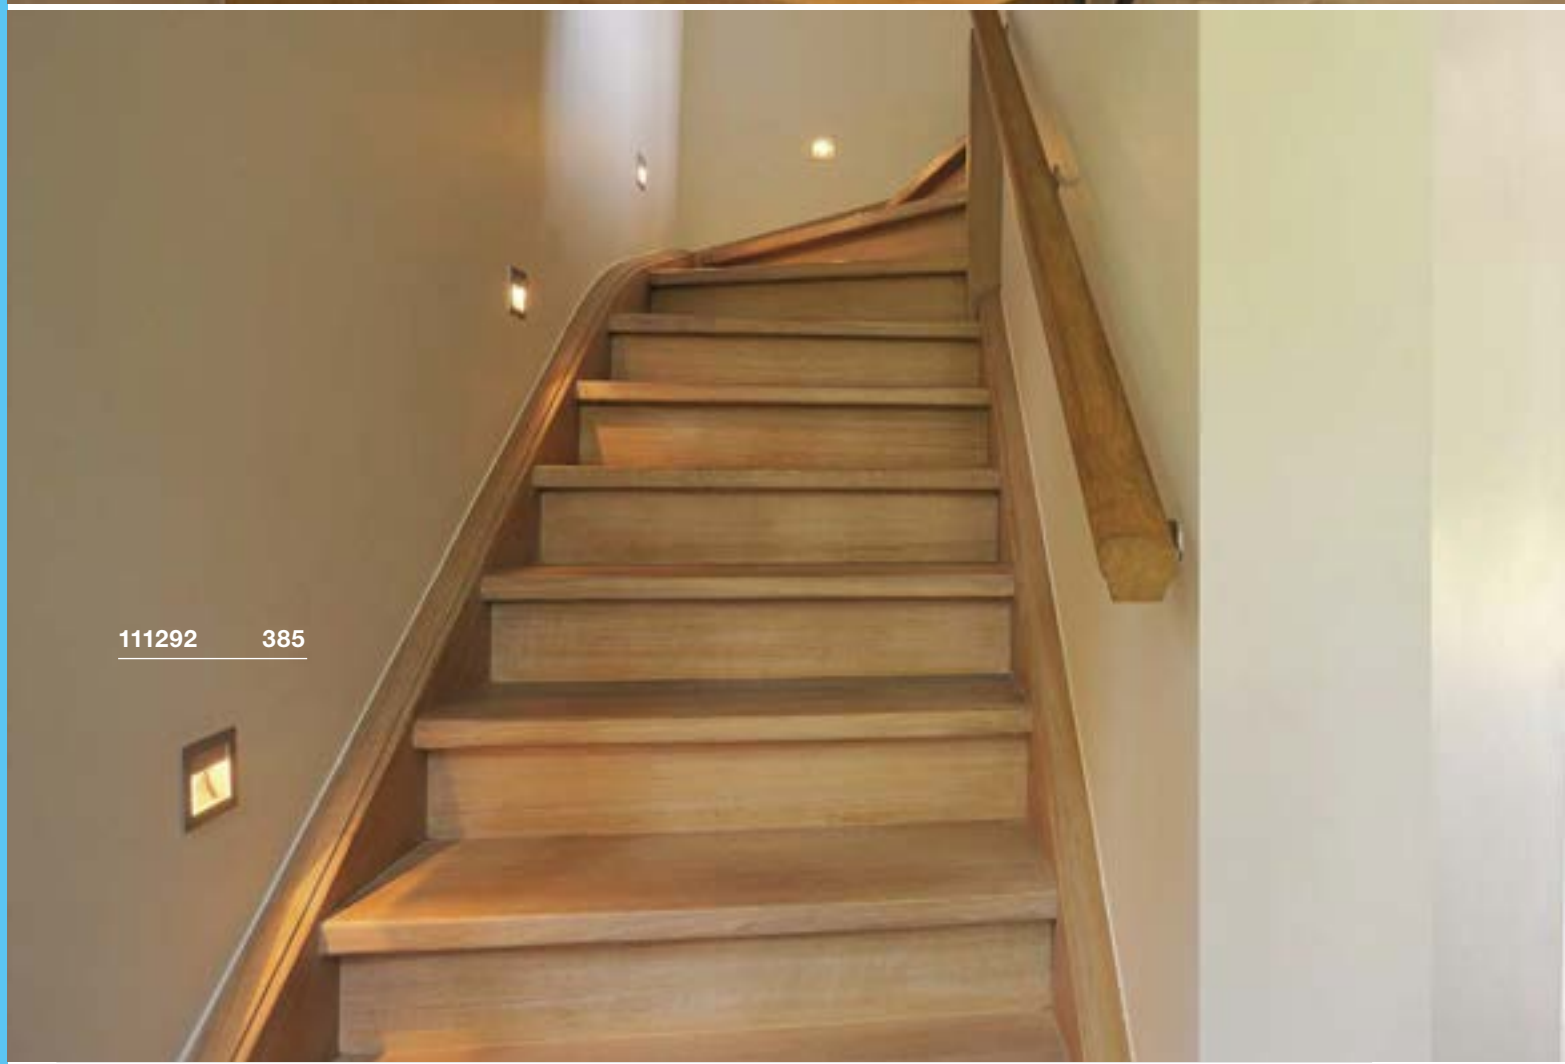
Nota
Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Área de instalação da espessura do material: máx. 15 mm
Com ficha elétrica AMP/Sem controlador

Recomendação de acessórios
Controlador LED 500 mA | 15 W regulável
Art.º n.º 464144 |33,00 EUR
Controlador LED 500 mA | 9 W
Art.º n.º 464091 |23,00 EUR
Armação de instalação
Art.º n.º 151962 |10,50 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
230 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**151952**	**72,00**



1000575 385



111292 385

FLAT FRAME CURVE
EL, QT9

SOCKET INSIDE








Informações do produto

12 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 10-25 mm máx.
Desenho dimensional à esquerda com tomada embutida

Recomendação de acessórios

Transformador 12 V CA | 60 VA
Art.º n.º 461060 | 17,00 EUR



Tomada embutida
Art.º n.º 112781 | 8,50 EUR



Estrutura de montagem embutida
Art.º n.º 112780 | 5,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 20 W QT9

Variante	Art.º n.º	EUR
G4 | QT9		
Branco	**112771**	**27,50**
G4 | QT9		
Cinzento	**112772**	**27,50**

FRAME CURVE
EL, HV

INSIDE









Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 3,1 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 10-30 mm

Recomendação de acessórios

Tomada embutida
Art.º n.º 112781 | 8,50 EUR



Estrutura de montagem embutida
Art.º n.º 112780 | 5,00 EUR




Informações das lâmpadas

Variante	Art.º n.º	EUR
100 lm | 2700 K | CRI>80		
Branco	**1000574**	**65,00**
100 lm | 2700 K | CRI>80		
Cinzento	**1000575**	**65,00**

FRAME CURVE
EL

INSIDE








Informações do produto

350 mA | 1 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 10-30 mm. Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Com ficha elétrica AMP/Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 350 mA | 3 W
Art.º n.º 464107 | 19,00 EUR



Tomada embutida
Art.º n.º 112781 | 8,50 EUR



Estrutura de montagem embutida
Art.º n.º 112780 | 5,00 EUR



Extensão elétrica de 3 tomadas
Art.º n.º 111850 | 11,00 EUR



Informações das lâmpadas

Variante	Art.º n.º	EUR
60 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**111290**	**45,00**
60 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**111292**	**45,00**
60 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**113290**	**45,00**
60 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**113292**	**45,00**

FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

SOCKET INSIDE




Informações do produto

12 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
máx. 10-25 mm máx.
Sem transformador

Recomendação de acessórios

Transformador 12 V CA | 60 VA
Art.º n.º 461060 |17,00 EUR



Estrutura de montagem embutida
Art.º n.º 112780 |5,00 EUR



■ Tomada embutida
Art.º n.º 112781 |8,50 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 20 W QT9

Variante	Art.º n.º	EUR
G4 | QT9		
Branco	**112731**	**25,00**
G4 | QT9		
Cinzento	**112732**	**25,00**

FRAME BASIC
EL, HV

LED INSIDE




Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 3,1 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
máx. 10-30 mm

Recomendação de acessórios

Estrutura de montagem embutida
Art.º n.º 112780 |5,00 EUR



■ Tomada embutida
Art.º n.º 112781 |8,50 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
140 lm | 2700 K | CRI>80		
Branco	**1000576**	**60,00**
140 lm | 2700 K | CRI>80		
Cinzento	**1000577**	**60,00**

FRAME BASIC
EL

LED INSIDE






• É possível o utilizar diapositivos e películas

Informações do produto

350 mA | 1 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
máx. 10-30 mm máx.
Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Com ficha elétrica AMP/Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 350 mA | 3 W
Art.º n.º 464107 |19,00 EUR



Estrutura de montagem embutida
Art.º n.º 112780 |5,00 EUR




■ Tomada embutida
Art.º n.º 112781 |8,50 EUR



■ Extensão elétrica de 3 tomadas
Art.º n.º 111850 |11,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
45 lm | 4000 K | CRI>80		
Cinzento	**111260**	**35,00**
40 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**111262**	**35,00**
45 lm | 4000 K | CRI>80		
Branco	**113260**	**35,00**
40 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**113262**	**35,00**

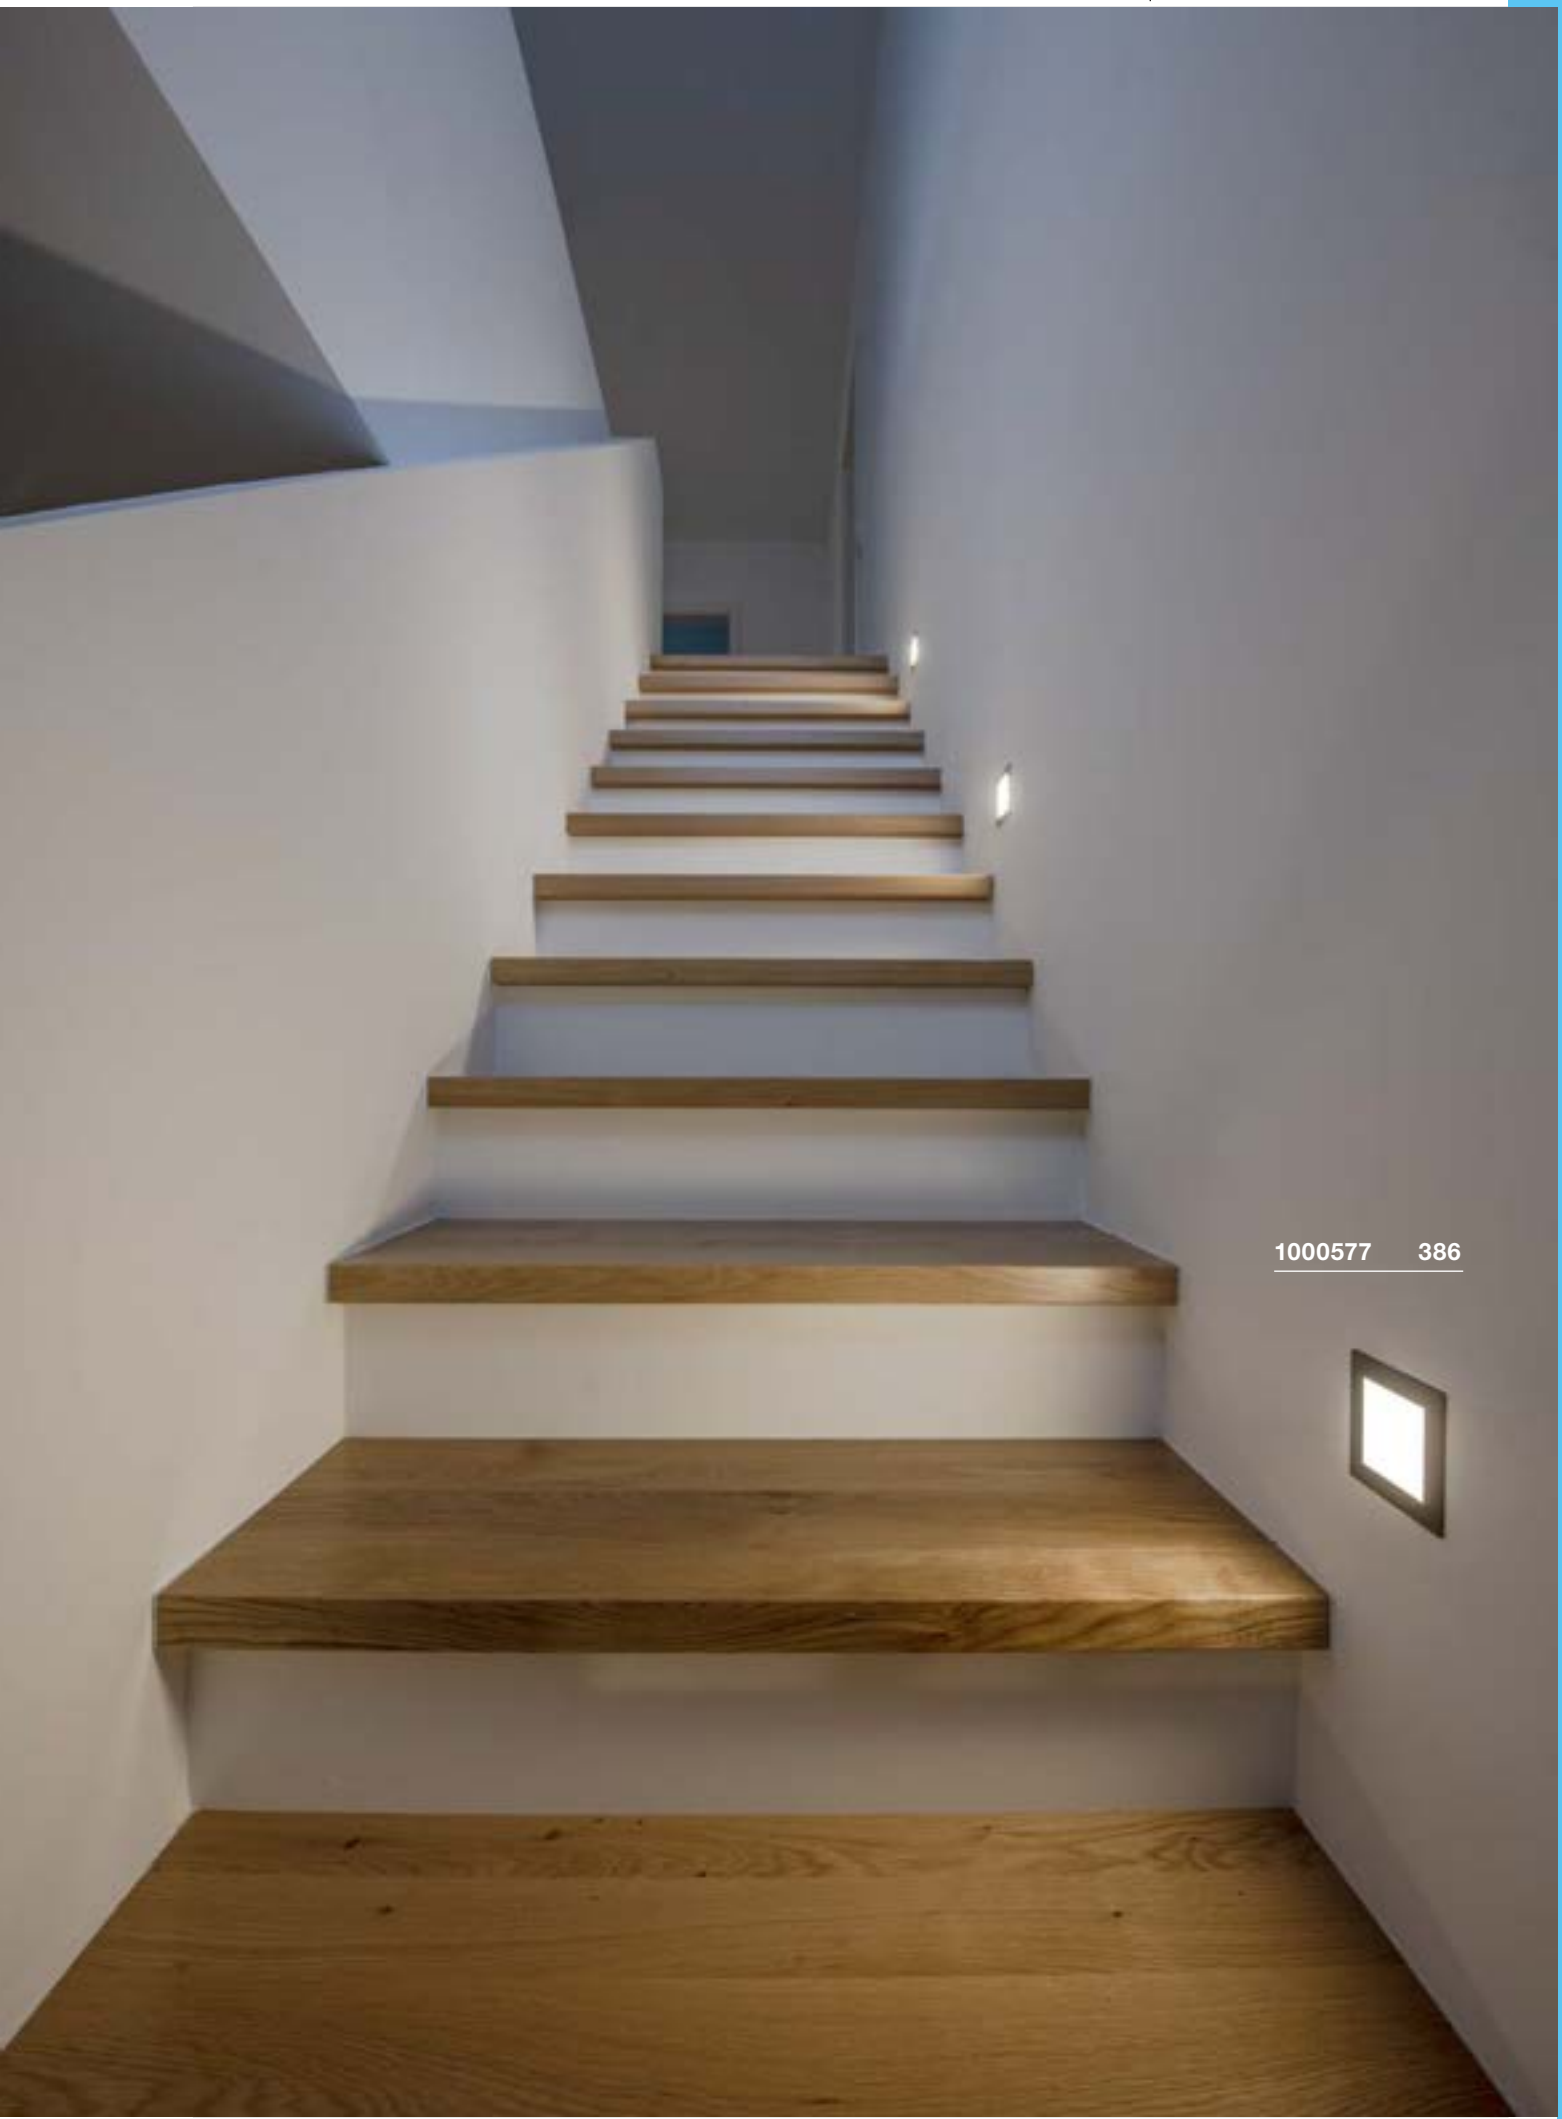

1000577 386

MOBALA
EL

LED INSIDE






Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V DC
Desempenho do sistema: 1,3 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Tomada embutida
Art.º n.º 1002983 |11,00 EUR



■ Armação de instalação
Art.º n.º 1002984 |11,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
14 lm | 3000 K | CRI>80		
☐ Branco	**1002982**	**60,00**

WORO
EL

LED INSIDE








- Montagem possível em caixa de distribuição padrão

Informações do produto

350 mA | 1,1 W
Material: aço



Desenho em escala



Nota

Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
O artigo é adequado para instalação em tomadas em paredes ocas e embutidas para interruptores/ tomadas.
Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios

☐ Controlador LED 350 mA |9 W
Art.º n.º 464109 |28,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
50 lm | 3000 K | CRI>80		
☐ Branco	**1002922**	**57,00**






QUAD FRAME 9
WL

NEW

LED INSIDE








Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 3 W
Material: alumínio/alumínio
Dimensões de instalação: L: 8 cm C: 7,2 cm
P: 6,5 cm



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 10-30 mm

Recomendação de acessórios

■ Tomada embutida
Art.º n.º 112781 | 8,50 EUR



Estrutura de montagem embutida
Art.º n.º 112780 | 5,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
65 lm | 3000 K | CRI>90		
☐ Branco	**1003466**	**80,00**

BEDSIDE
EL, esquerda

LED INSIDE









- "Dip-it" – Comutação através de rotação
- Com luz de orientação azul no estado desligado
- Versão esquerda

Informações do produto

700 mA | 3 W
Material: alumínio

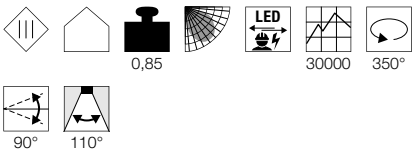

Desenho em escala



Nota

Não é adequado para ligação em série.
Funcionamento apenas com controlador de 3 W (464200).
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 700 mA | 3 W incl. alívio de tensão
Art.º n.º 464200 | 23,00 EUR



Tomada embutida
Art.º n.º 146260 | 38,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
110 lm | 3000 K | CRI>80 cinzento prateado	**146242** ▼	**214,00**

BEDSIDE
EL, direita

LED INSIDE









- "Dip-it" – Comutação através de rotação
- Com luz de orientação azul no estado desligado
- Versão direita

Informações do produto

700 mA | 3 W
Material: alumínio

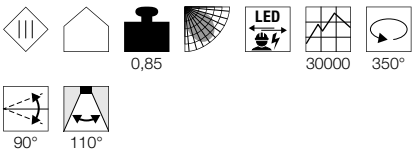

Desenho em escala



Nota

Não é adequado para ligação em série.
Funcionamento apenas com controlador de 3 W (464200).
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios


Controlador LED 700 mA | 3 W incl. alívio de tensão
Art.º n.º 464200 | 23,00 EUR




Tomada embutida
Art.º n.º 146260 | 38,00 EUR





Variante	Art.º n.º	EUR
110 lm | 3000 K | CRI>80 cinzento prateado	**146252** ▼	**214,00**

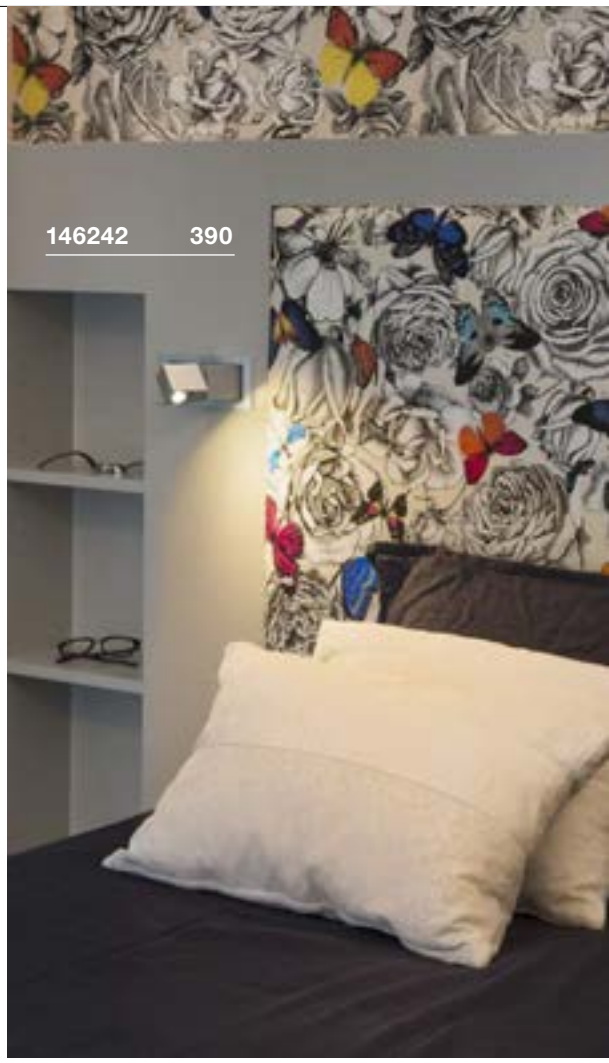

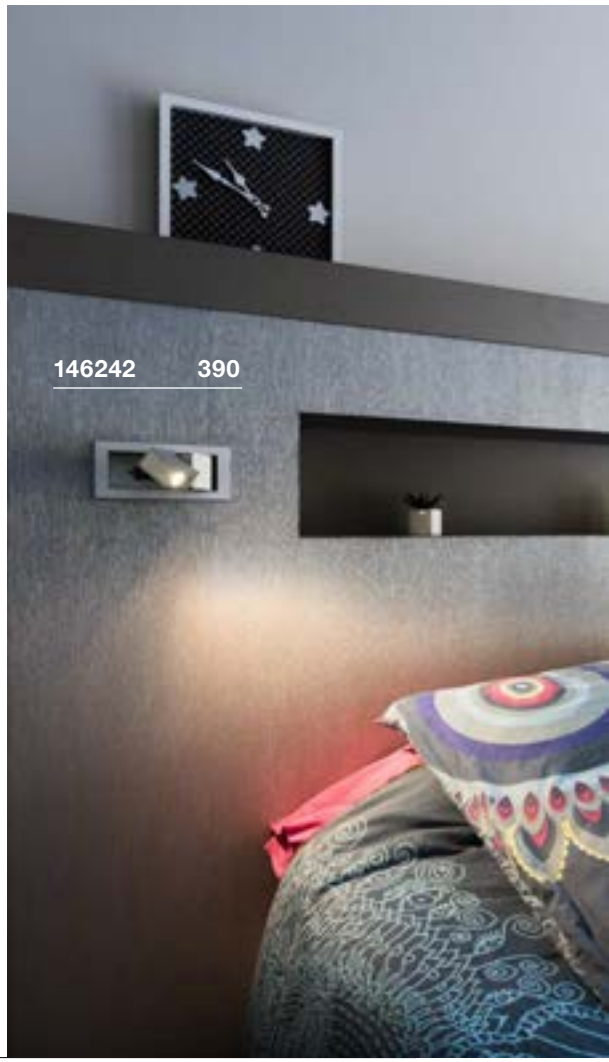



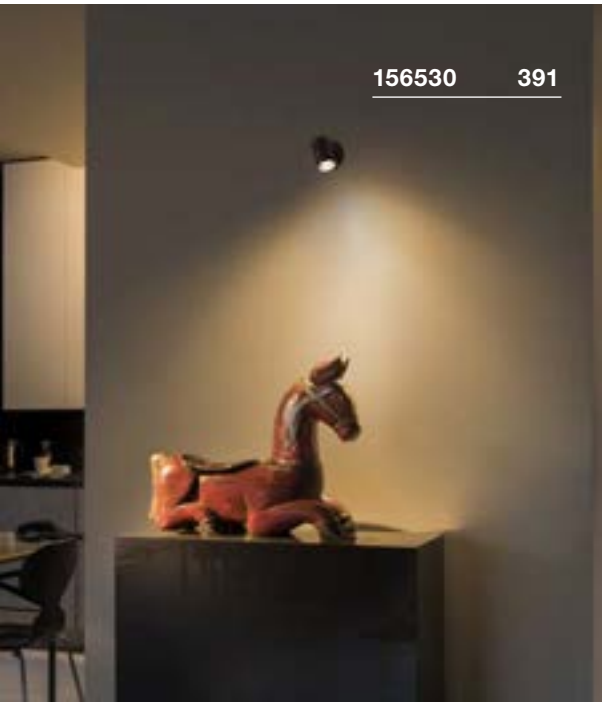

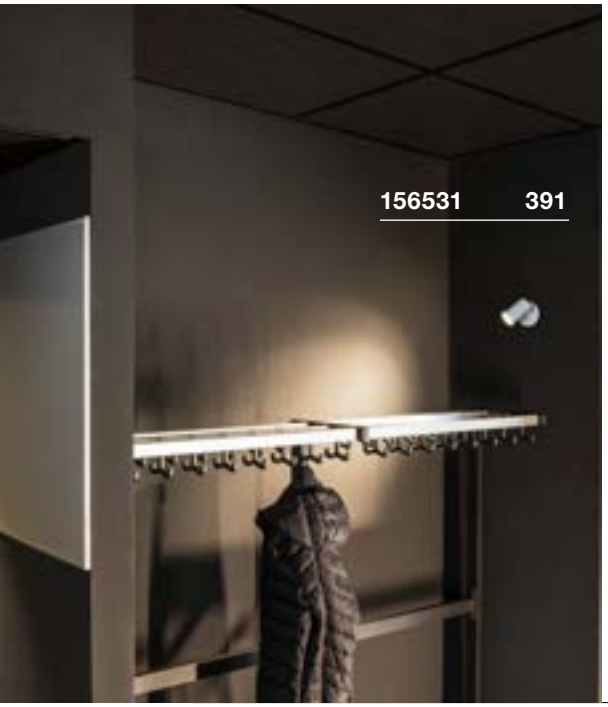

KARPO 30
EL

INSIDE








- LED Premium com CRI>90

Informações do produto

500 mA | 7,5 W
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 12 mm
Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 500 mA | 9 W
Art.º n.º 464091 | 23,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
450 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**152380**	**110,00**
470 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**152381**	**110,00**

HELIA
EL

INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Baixa profundidade de instalação

Informações do produto

500 mA | 9 W
Material: alumínio

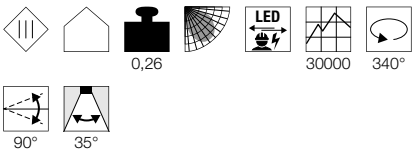

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 15 mm

Recomendação de acessórios

Controlador LED 500 mA | 9 W
Art.º n.º 464091 | 23,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**156530**	**110,00**
800 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**156531**	**110,00**

LIGHTPOINT
EL

SOCKET INSIDE











Informações do produto

350 mA | 1 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)



Desenho em escala



Nota

Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Sem controlador

Recomendação de acessórios

■ Extensão elétrica de 3 tomadas
Art.º n.º 111850 |11,00 EUR




□ Controlador LED 350 mA | 3 W
Art.º n.º 464107 |19,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
100 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001156**	**25,00**
100 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ Cromado	**1001155**	**30,00**



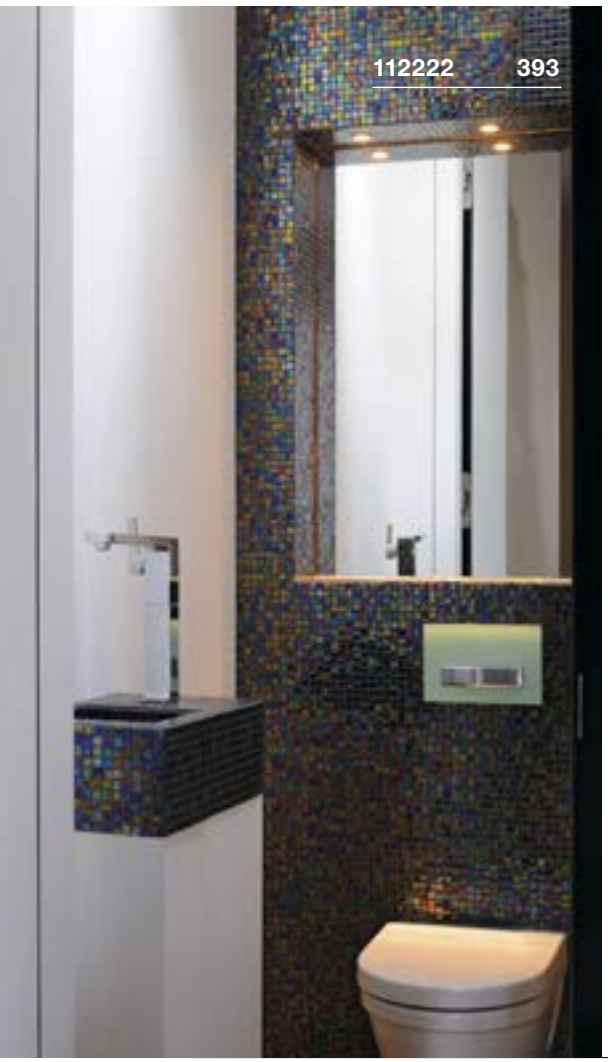

DEKLED
EL

LED INSIDE








Informações do produto

350 mA | 1 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Nota

Ao ligar várias luzes, deve-se prestar atenção à ligação em série!
Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 320 mA | 3 W incl. alívio de tensão
Art.º n.º 464108 | 23,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
60 lm | 4000 K | CRI>80 cinzento prateado	**112240**	**25,50**
60 lm | 3000 K | CRI>80 cinzento prateado	**112242**	**25,50**

DL 126
EL

LED INSIDE








Informações do produto

12 V DC | 2,8 W
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Fonte de alimentação LED 12 V CC | 12 W
Art.º n.º 470507 | 23,00 EUR




Variante	Art.º n.º	EUR
160 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	**112221**	**30,00**
160 lm | 3000 K | CRI>80 Cromado	**112222**	**35,00**
160 lm | 3000 K | CRI>80 cinzento prateado	**112225**	**30,00**
160 lm | 2700 K | CRI>80 Branco	**112161**	**30,00**
160 lm | 2700 K | CRI>80 Cromado	**112162**	**35,00**
160 lm | 2700 K | CRI>80 cinzento prateado	**112165**	**30,00**

PLASTRA
EL, redondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








- É possível montagem nivelada no teto
- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/aço

0,5

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005079 | 6,75 EUR

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
Branco mate	**148070**	**36,25**




148071 395



PLASTRA
EL, quadrado, QPAR51

SOCKET INSIDE








- É possível montagem nivelada no teto
- Personalizável com cores, adesivos e muito mais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: estuque/aço



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005076 | 6,75 EUR

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
Branco mate	**148071**	**36,25**

PIKA
EL, redondo, QPAR51, fixo

SOCKET INSIDE








- Circuito de entrada/saída de 3 polos (para cablagem direta)

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 13 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005080 | 6,75 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	1000714	10,50
GU10 | QPAR51 Cromado	1000715	15,00
GU10 | QPAR51 Bronze	1000716	15,00
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	1000717	10,50



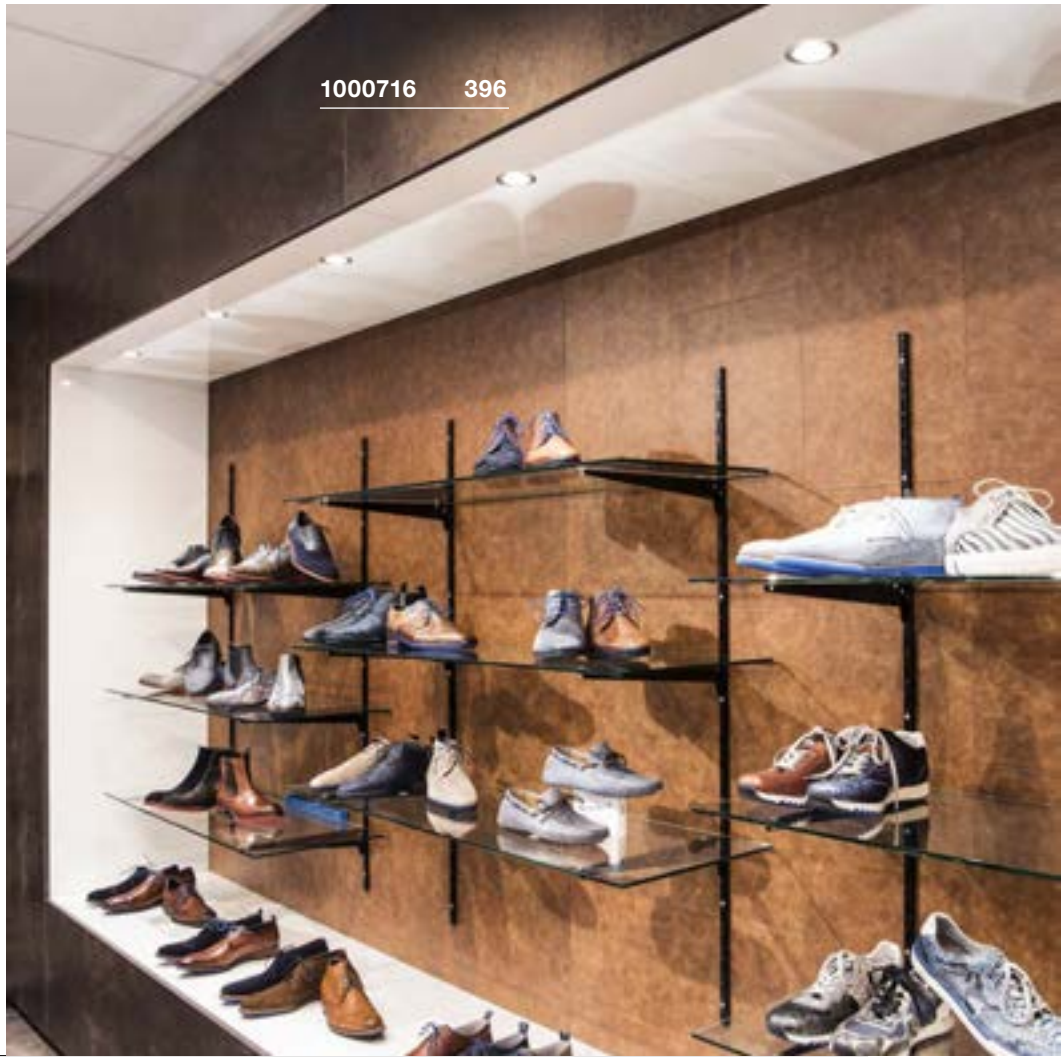

PIKA
EL, redondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Circuito de entrada/saída de 3 polos (para cablagem direta)
- Unidade de luz giratória a 30°

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 15 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005078 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**1000718**	**15,00**
GU10 | QPAR51 Cromado	**1000719**	**17,00**
GU10 | QPAR51 Bronze	**1000720**	**17,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**1000721**	**15,00**

PIKA
EL, quadrado, QPAR51, starr

SOCKET INSIDE








- Circuito de entrada/saída de 3 polos (para cablagem direta)

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 13 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 560122 | 17,00 EUR



LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**1002204**	**11,00**
GU10 | QPAR51 Cromado	**1002205**	**15,00**
GU10 | QPAR51 Bronze	**1002206**	**15,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**1002207**	**11,00**

PIKA
EL, quadrado, QPAR51, giratório

SOCKET INSIDE








- Circuito de entrada/saída de 3 polos (para cablagem direta)
- Unidade de luz giratória a 30°

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 15 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**1002208**	**15,00**
GU10 | QPAR51 Cromado	**1002209**	**17,00**
GU10 | QPAR51 Bronze	**1002210**	**17,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**1002211**	**15,00**


1003036 399


161301 399

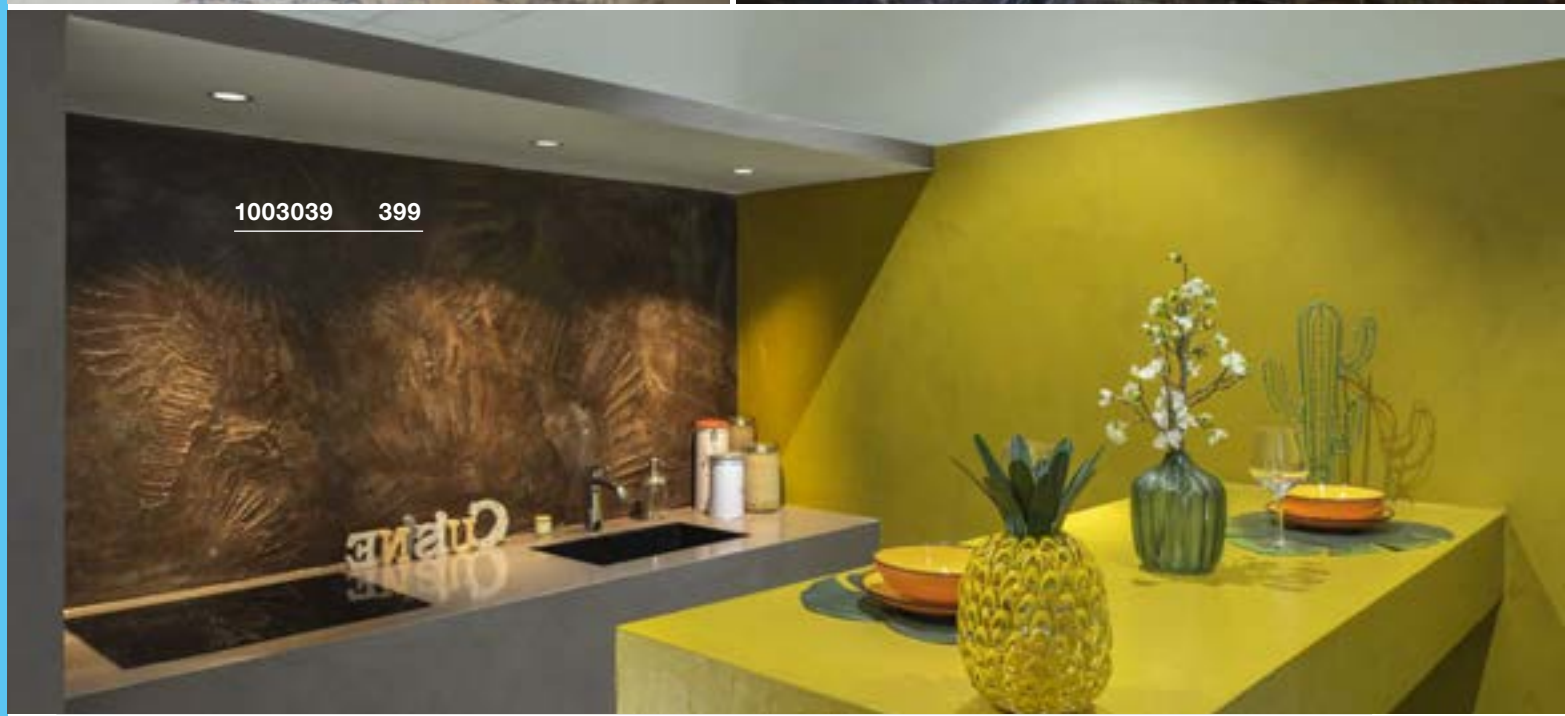
1003039 399

CONTONE®
EL redondo/quadrado, ajustável, PHASE









- LED Premium com CRI>90
- A cor da luz muda com a regulação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

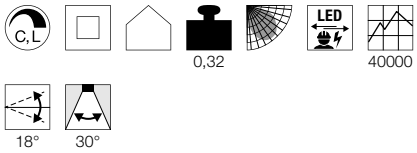

Desenho em escala

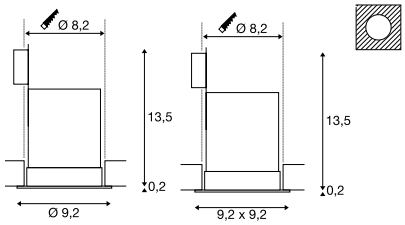

Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
890 lm | 2000 K-3000 K | CRI>90		
Branco	**161271**	**103,00**
890 lm | 2000 K-3000 K | CRI>90		
Branco	**161281**	**103,00**

CONTONE®
EL, redondo/quadrado, fixo, PHASE









- LED Premium com CRI>90
- A cor da luz muda com a regulação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

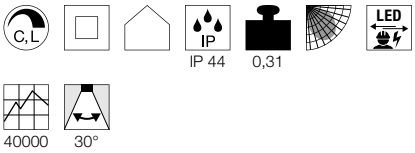

Desenho em escala

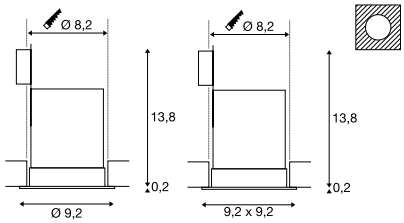

Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
890 lm | 2000 K-3000 K | CRI>90		
Branco	**161291**	**103,00**
890 lm | 2000 K-3000 K | CRI>90		
Branco	**161301**	**103,00**

DINGILO
EL, redondo, ajustável









- LED Premium com CRI>90

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 200 mA
Desempenho do sistema: 4,4 W
Material: alumínio/plástico

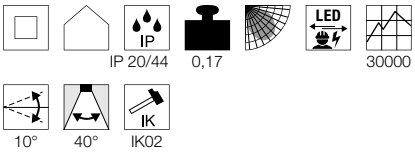

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
330 lm | 2700 K | CRI>90		
Preto	**1003036**	**87,00**
330 lm | 2700 K | CRI>90		
Branco	**1003037**	**87,00**
330 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto	**1003038**	**87,00**
330 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1003039**	**87,00**

H-LIGHT
EL, redondo, PHASE









- Distribuição estreita e rotacionalmente simétrica da luz para iluminação acentuada
- Geração de cones de luz contornados em superfícies verticais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

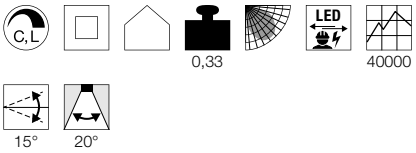

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm



Variante	Art.º n.º	EUR
265 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**114480**	**80,00**
265 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**114481**	**80,00**

H-LIGHT
EL, oval, PHASE









- Distribuição estreita assimétrica da luz para iluminação acentuada
- Geração de cones de luz contornados em superfícies verticais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

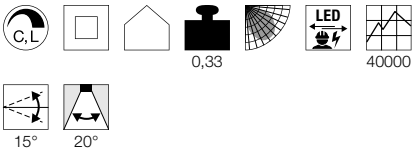

Desenho em escala




Nota


Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm





Variante	Art.º n.º	EUR
395 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**114490**	**80,00**
395 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**114491**	**80,00**

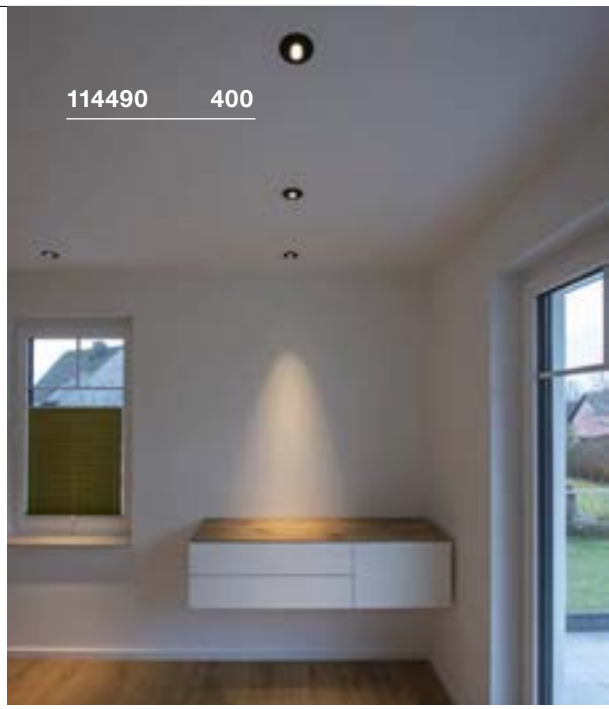



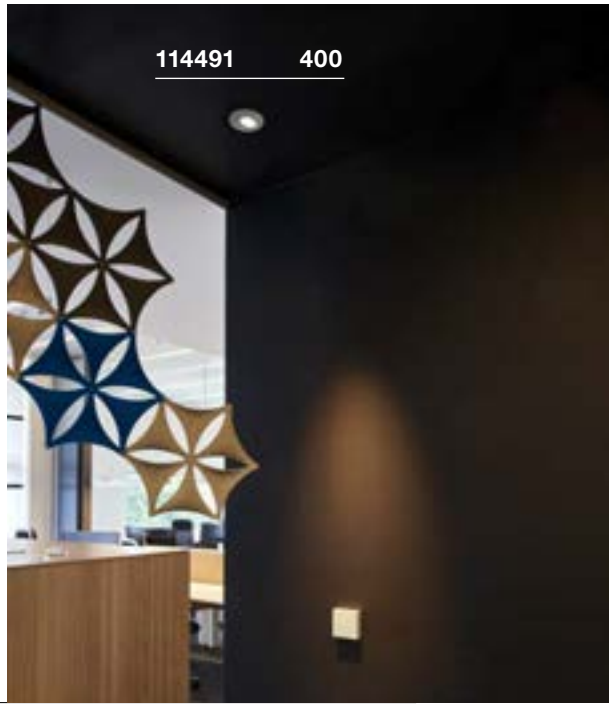

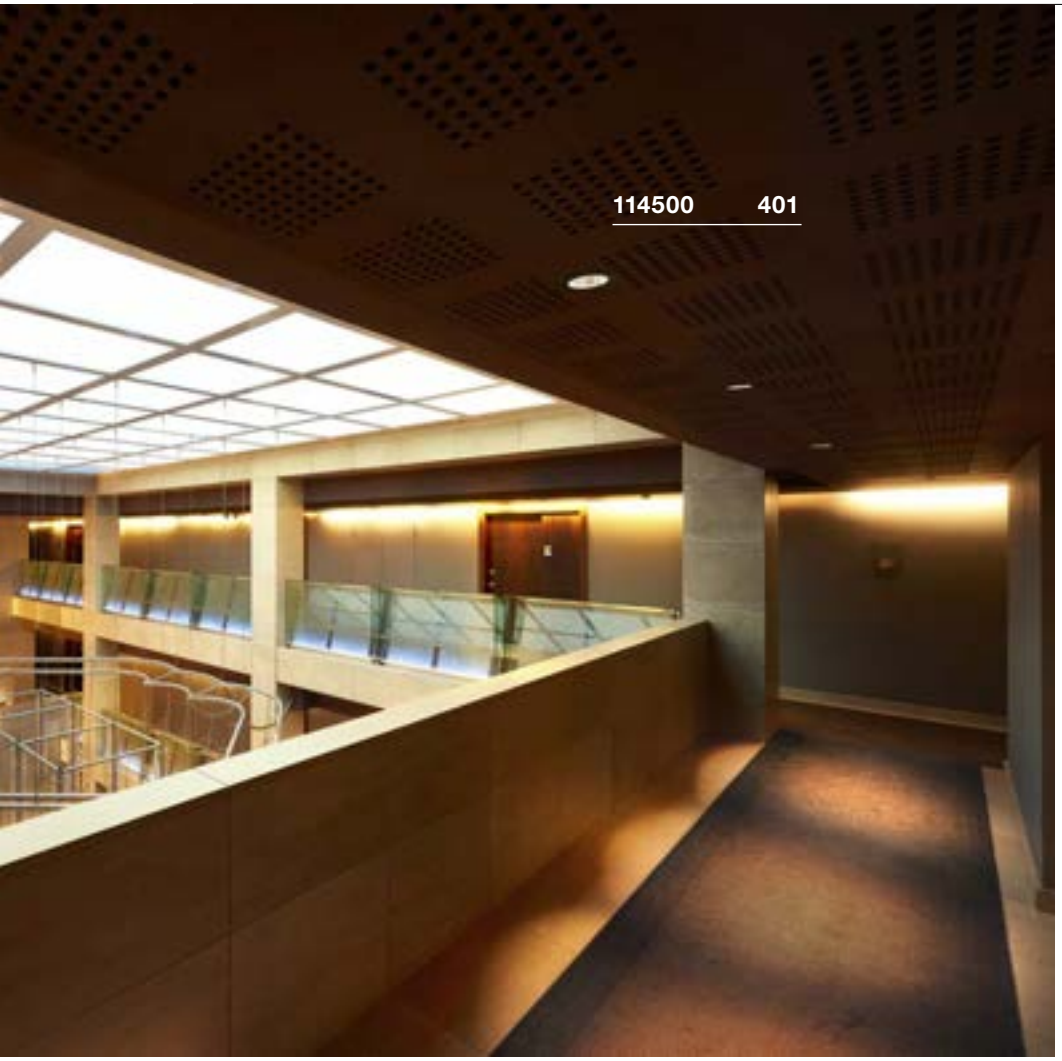

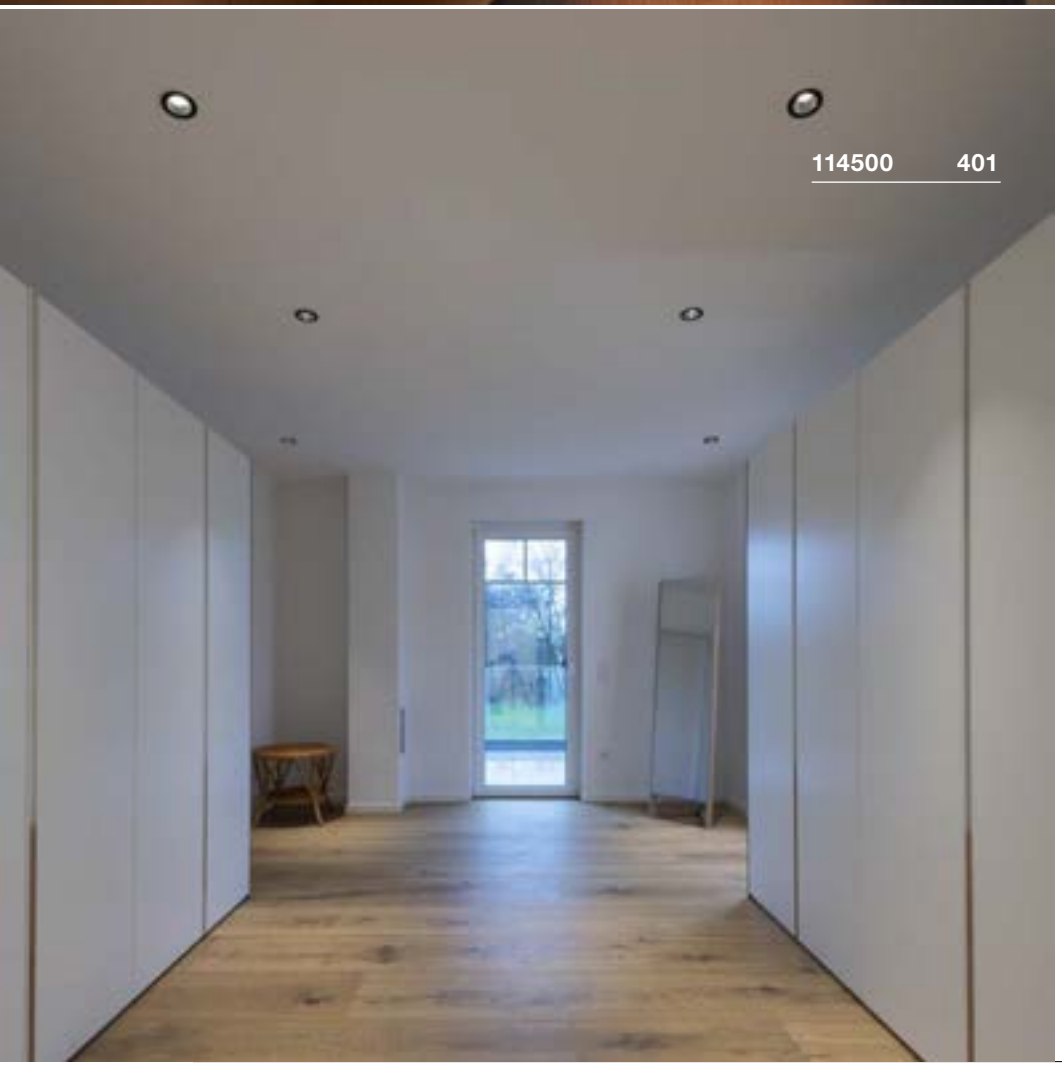

H-LIGHT
EL, PHASE

LED INSIDE









- Distribuição estreita e rotacionalmente simétrica da luz para iluminação acentuada
- Geração de cones de luz contornados em superfícies verticais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

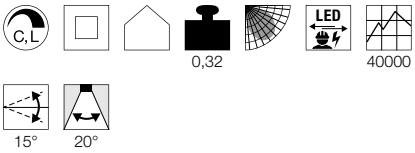


Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm



Variante	Art.° n.°	EUR
540 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**114500**	**85,00**
540 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**114501**	**85,00**

DOLIX OUT
EL, redondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 65 0,17 IK02

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005075 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51


Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**1001165**	**31,00**
GU10 | QPAR51 Cromado	**1001166**	**34,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**1001167**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromado escovado	**1001168**	**34,00**

DOLIX OUT
EL, quadrado, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 65 0,19 IK02

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 560122 | 17,00 EUR

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**1001169**	**31,00**
GU10 | QPAR51 Cromado	**1001170**	**34,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**1001171**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromado escovado	**1001172**	**34,00**









VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE










- Elevada classe de proteção IP
- Caixa resistente

Informações do produto

230 V~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 20/65 | 0,2 | IK02

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
15 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 5 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**1001930**	**34,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**1001931**	**34,00**

VARU
EL

LED INSIDE




- Elevada classe de proteção IP
- Caixa resistente
- Redução do reflexo graças ao LED encastrado

Informações do produto

350 mA | 5 W
Material: alumínio/vidro

IP 20/65 | 0,18 | LED | 36000 | IK02

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
15 mm

Recomendação de acessórios

□ Controlador LED 350 mA |9 W
Art.° n.° 464109 | 28,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
400 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**1001932**	**55,00**
400 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**1001933**	**55,00**

KAMUELA ECO
EL, redondo, PHASE

LED INSIDE









- Resistente ao fogo durante no mín. 90 minutos, em conformidade com BS 476-21
- Luz IP 65 com tecnologia LED eficiente

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 6,5 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C, L

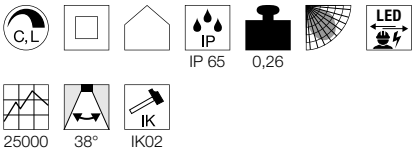



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 40 mm

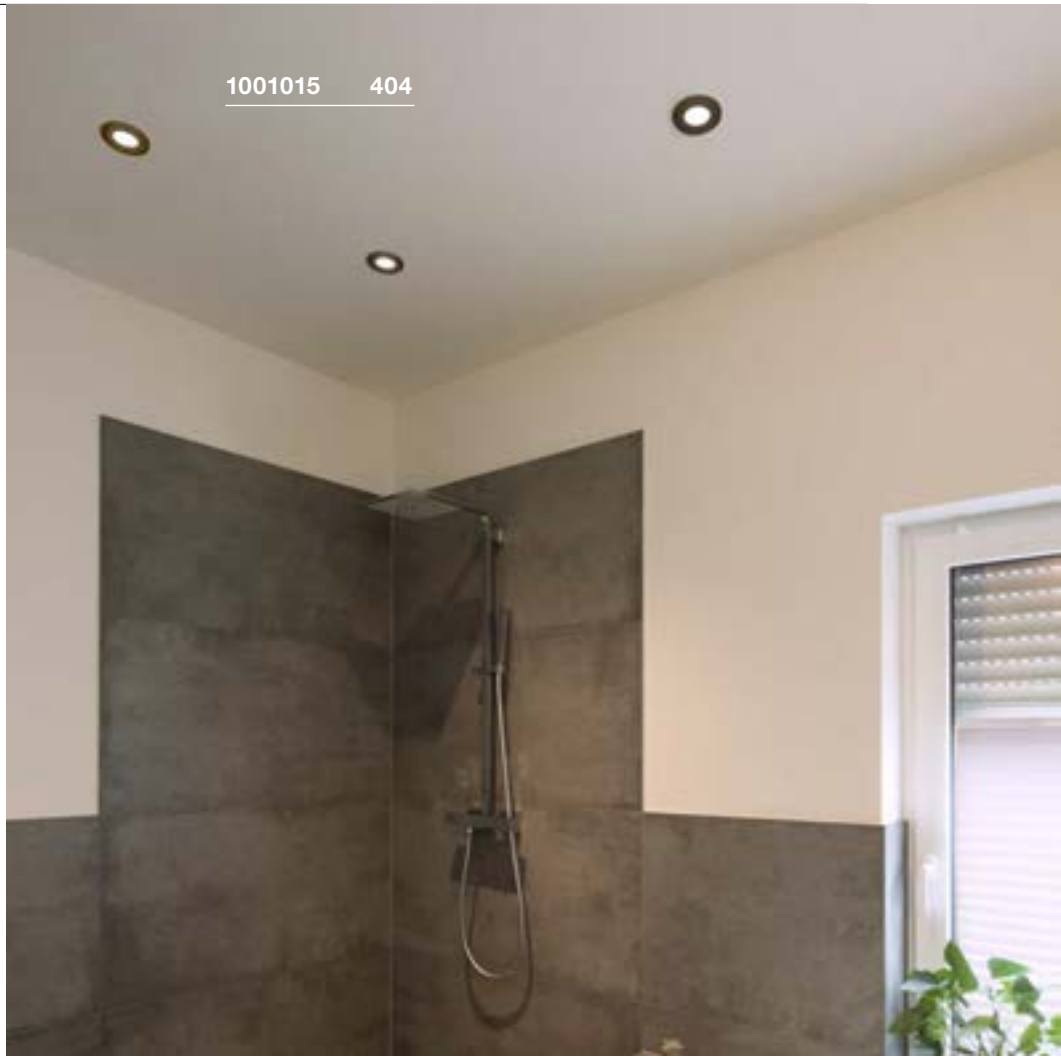

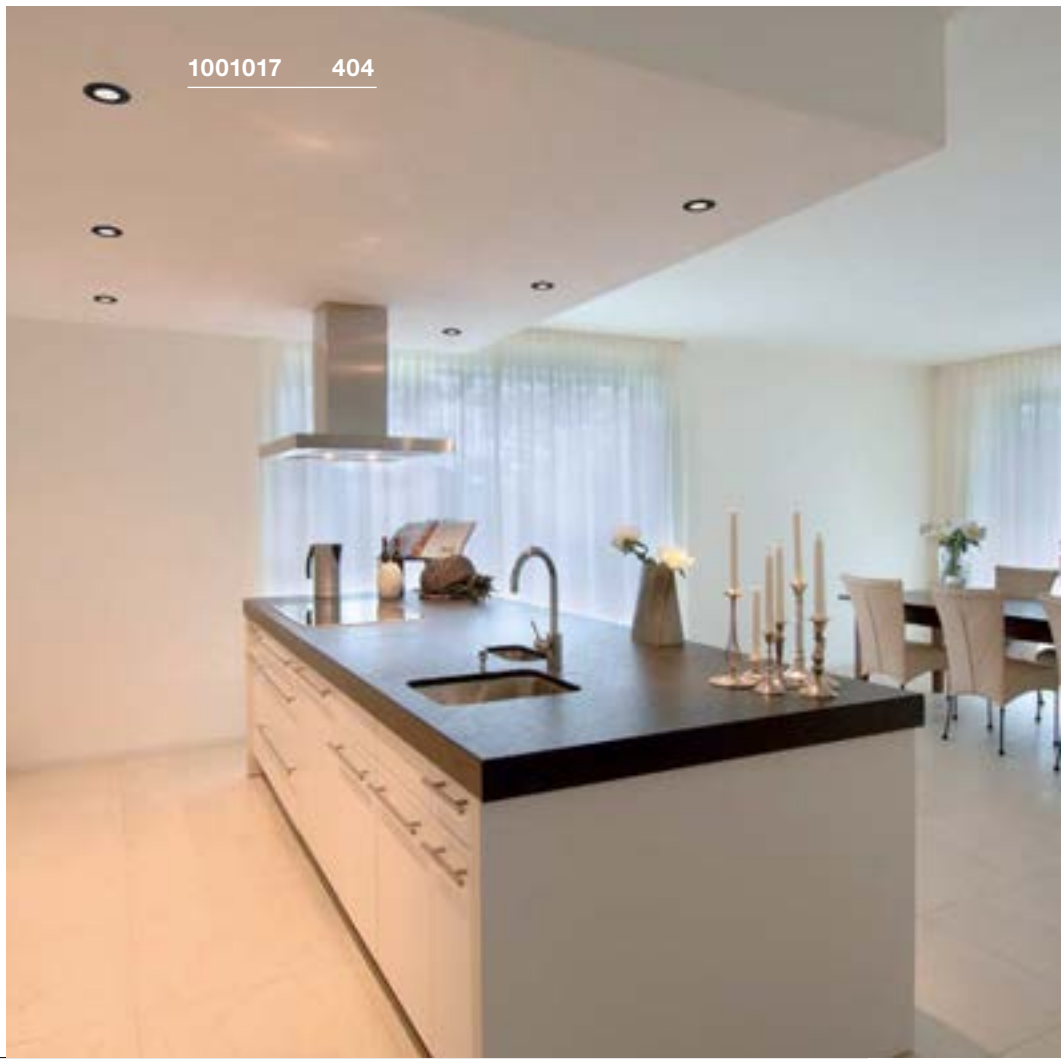

Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	1001015	30,00
400 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	1001016	30,00
400 lm | 4000 K | CRI>80 ■ Preto	1001017	30,00
400 lm | 4000 K | CRI>80 □ Branco	1001018	30,00



P-LIGHT
EL

INSIDE








- Testado em conformidade com DIN EN 60598-2-22
- Variante de montagem embutida no teto com tecnologia LED eficiente

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 5 W
Material: ABS/policarbonato (PC)



Desenho em escala



Nota

Pode ser utilizado como iluminação de emergência. Função de teste automático, bateria Ni-Mh 2x 3,6 V 1,5 Ah incluída. Funcionamento de emergência de 3 horas através da bateria. Ângulo de meia dispersão de 90°, espessura do material da área de montagem: 25 mm máx.

Recomendação de acessórios

Acumulador 7,2 V | 1000 mA
Art.º n.º 240024 | 38,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
120 lm | 6000 K | CRI>70		
Branco	**240006**	**140,00**

AKALO D83
EL, PHASE






- A cor da luz pode ser ajustada usando o interruptor virado para trás.




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

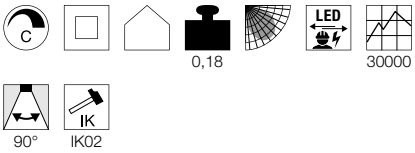

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
800/880/850 lm | 3000/4200/5700 K | CRI>80		
Branco	**1001264**	**35,00**





PATTA-F
EL, redondo, PHASE

LED INSIDE







- Elevada classe de proteção IP (vidro protetor de superfície total)


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L





Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
745 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114440**	**85,00**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114441**	**85,00**

PATTA-F
EL, quadrado, PHASE

LED INSIDE







- Elevada classe de proteção IP (vidro protetor de superfície total)


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L





Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
745 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114450**	**85,00**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114451**	**85,00**

PATTA-I
EL, redondo, PHASE







- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000 K)
- Elevada classe de proteção IP


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,3 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

IP 20/65 0,22

30000 38°

Desenho em escala



Nota

Os produtos são fornecidos com molas de encaixe. O produto vem com molas de lâminas incluídas, que podem ser substituídas.
Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
■ Preto	**1002098**	**75,00**
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
□ Branco	**1002099**	**75,00**
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
▨ alumínio	**1002100**	**78,00**

PATTA-I
EL, quadrado, PHASE







- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000 K)
- Elevada classe de proteção IP


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,3 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

IP 20/65 0,23

30000 38°

Desenho em escala





Nota

Os produtos são fornecidos com molas de encaixe. O produto vem com molas de lâminas incluídas, que podem ser substituídas.
Área de instalação da espessura do material: 20 mm


Variante	Art.° n.°	EUR
440 lm | 1800-3000 K | CRI95		
■ Preto	**1002101**	**75,00**
440 lm | 1800-3000 K | CRI95		
□ Branco	**1002102**	**75,00**
440 lm | 1800-3000 K | CRI95		
▨ alumínio	**1002103**	**78,00**



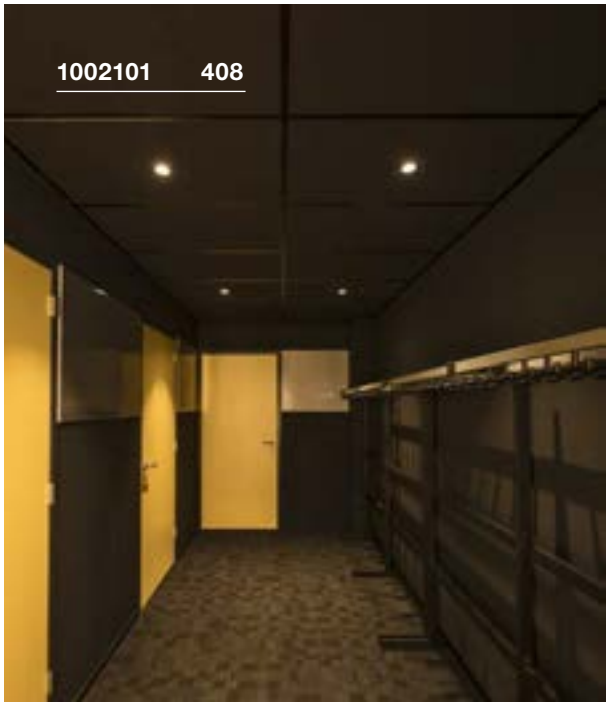

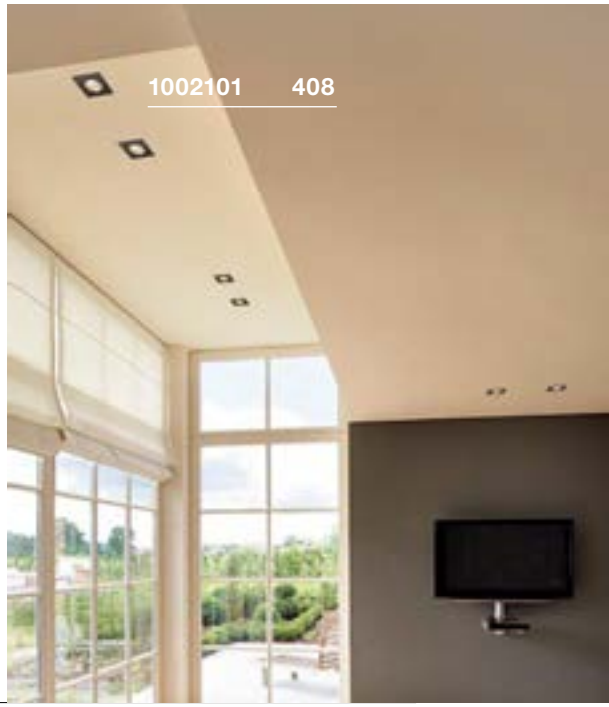



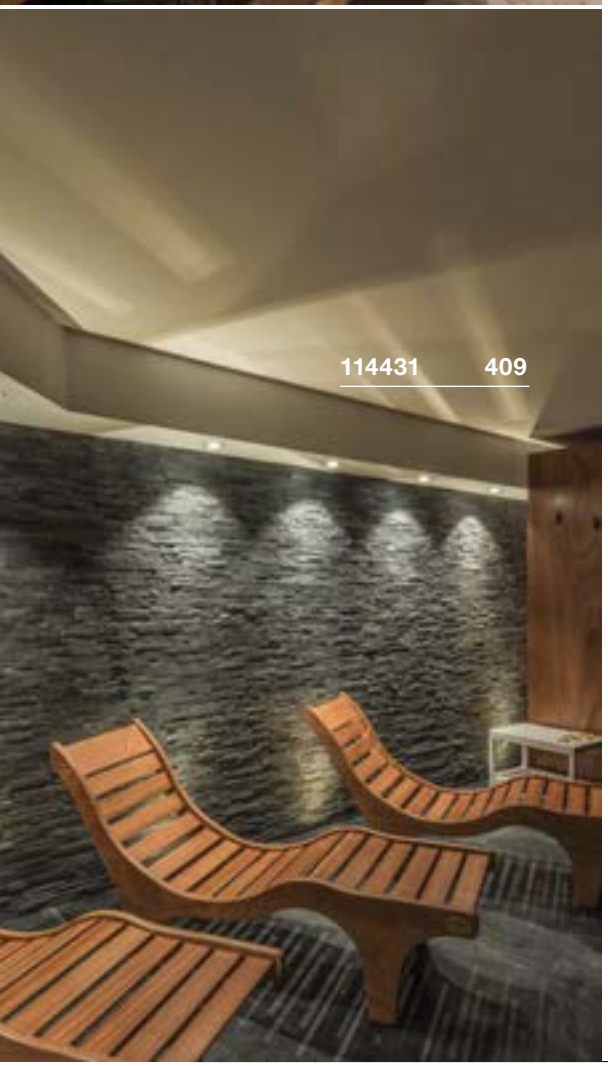

PATTA-I
EL, redondo, PHASE

LED INSIDE









- Elevada classe de proteção IP

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

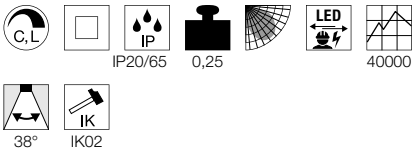

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
25 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
910 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114420**	**85,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114421**	**85,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, quadrado, PHASE

LED INSIDE









- Elevada classe de proteção IP

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

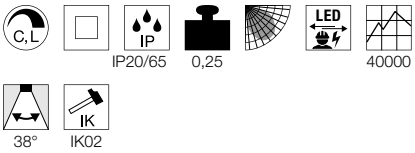


Desenho em escala




Nota

Área de instalação da espessura do material:
25 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
910 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114430**	**85,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114431**	**85,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**114436**	**90,00**

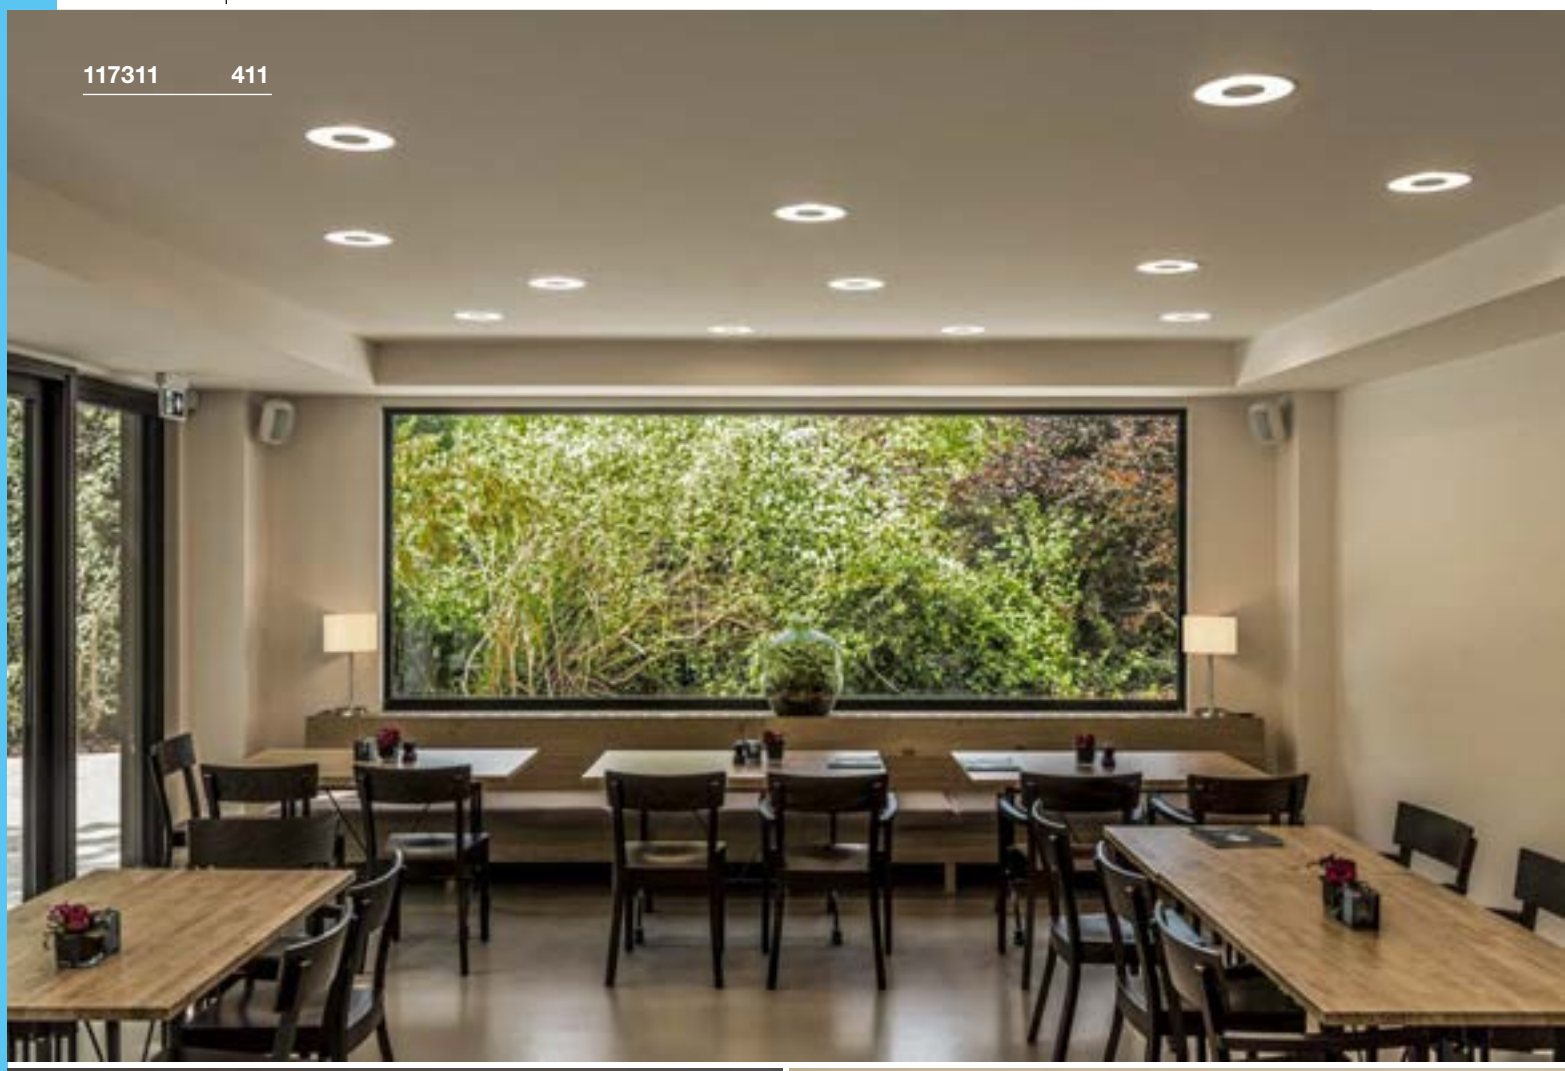
117311 411

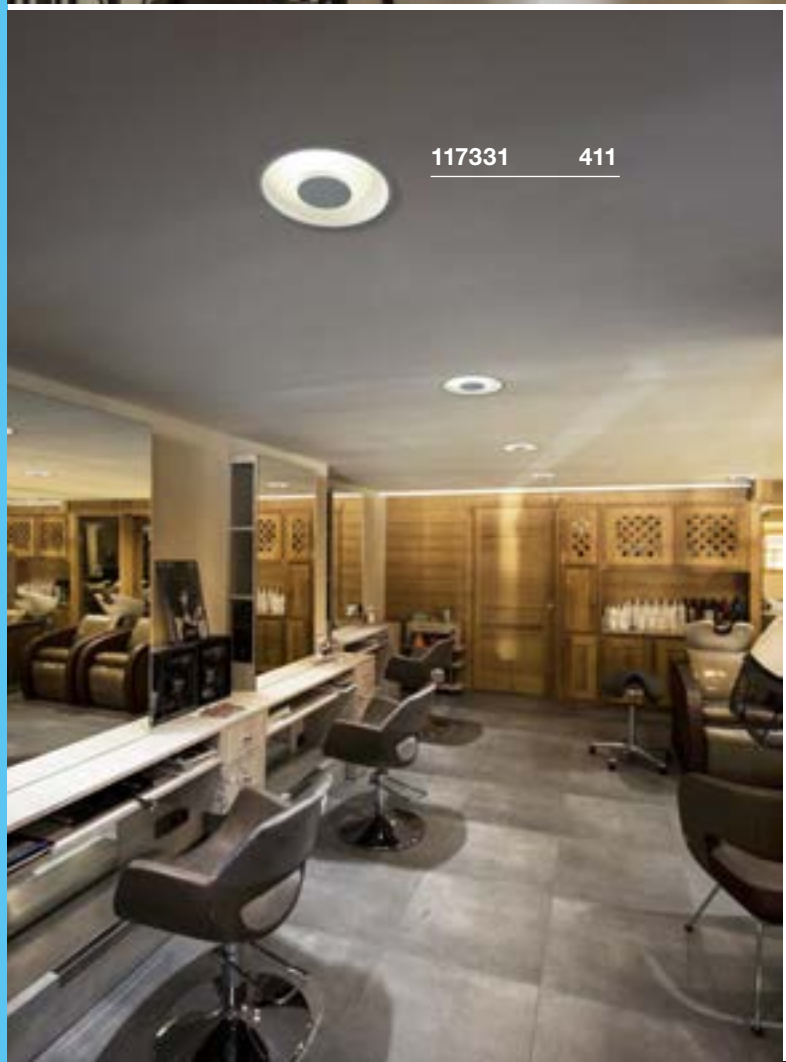
117331 411


117331 411



117331 **411**

OCCULDAS 23
EL, Indireto, PHASE

LED INSIDE







- Luz indireta antirreflexo
- Estrutura particularmente plana e baixa profundidade de instalação

Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 26 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L

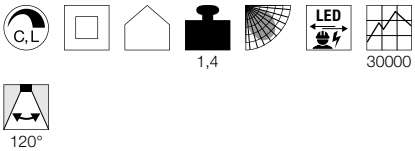

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 10-30 mm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
1500 lm | 3000 K | CRI>80 Branco mate	**117311**	**259,00**

OCCULDAS 14
EL, Indireto, PHASE

LED INSIDE







- Luz indireta antirreflexo
- Estrutura particularmente plana e baixa profundidade de instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L

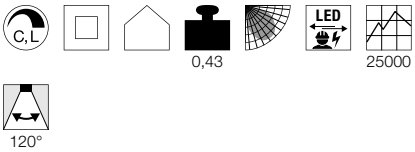


Desenho em escala




Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 1-20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
810 lm | 3000 K | CRI>80 Branco mate	**117331**	**140,00**

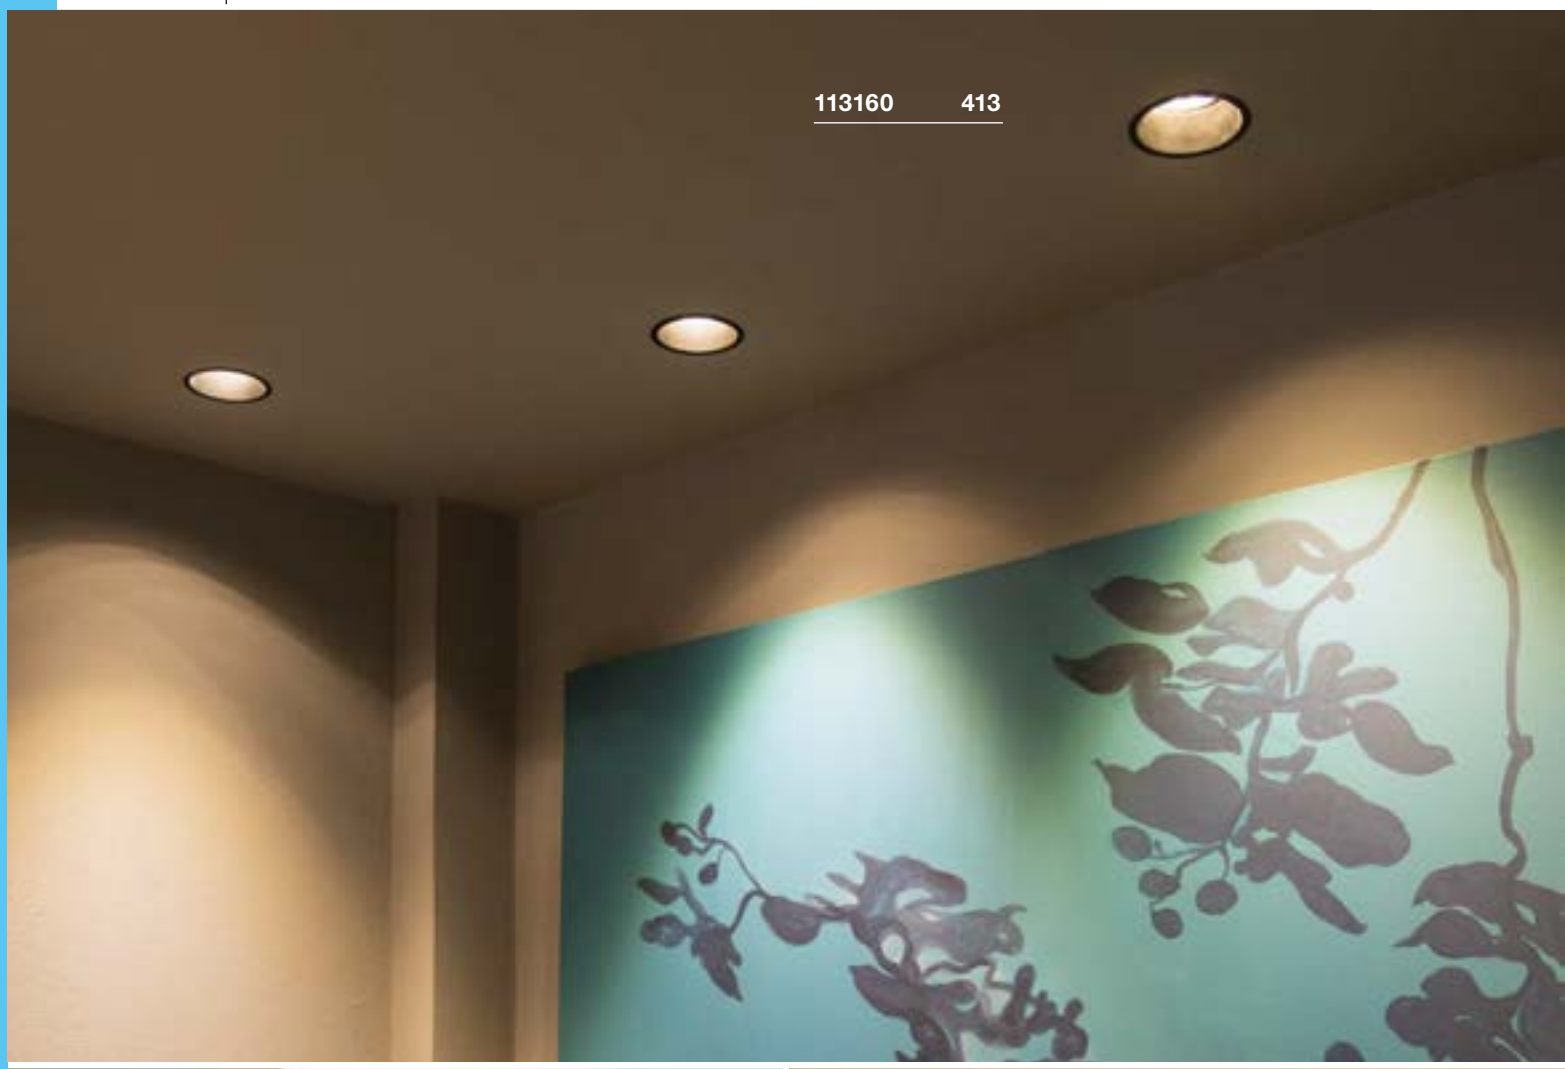
113160 413

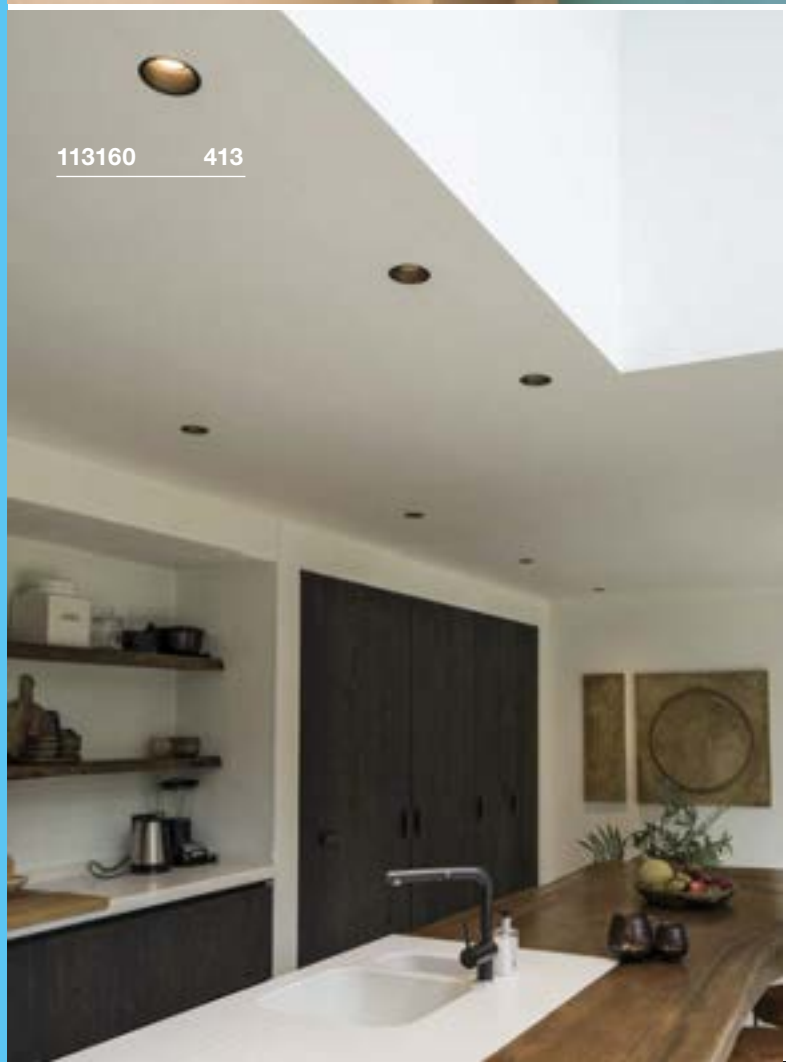
113160 413


113151 413

HORN-O
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Colar interno estreito
- Vidro protetor para aplicações IP21

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço

IP 21 0,2

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005076 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**113160**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**113161**	**45,00**

HORN-T
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Colar interno estreito

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço

0,2

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**113140**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**113141**	**45,00**

HORN-A
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Emissão assimétrica da luz
- Vidro protetor para aplicações IP21

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço

IP 21 0,24

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 25 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004974 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**113150**	**49,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**113151**	**49,00**

HORN-T
EL, QPAR111

SOCKET INSIDE








• Colar interno estreito

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço

0,5

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Recomendação da lâmpada


LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003094 | 89,00 EUR


LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 551882 | 45,00 EUR


Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**113170**	**60,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**113171**	**60,00**

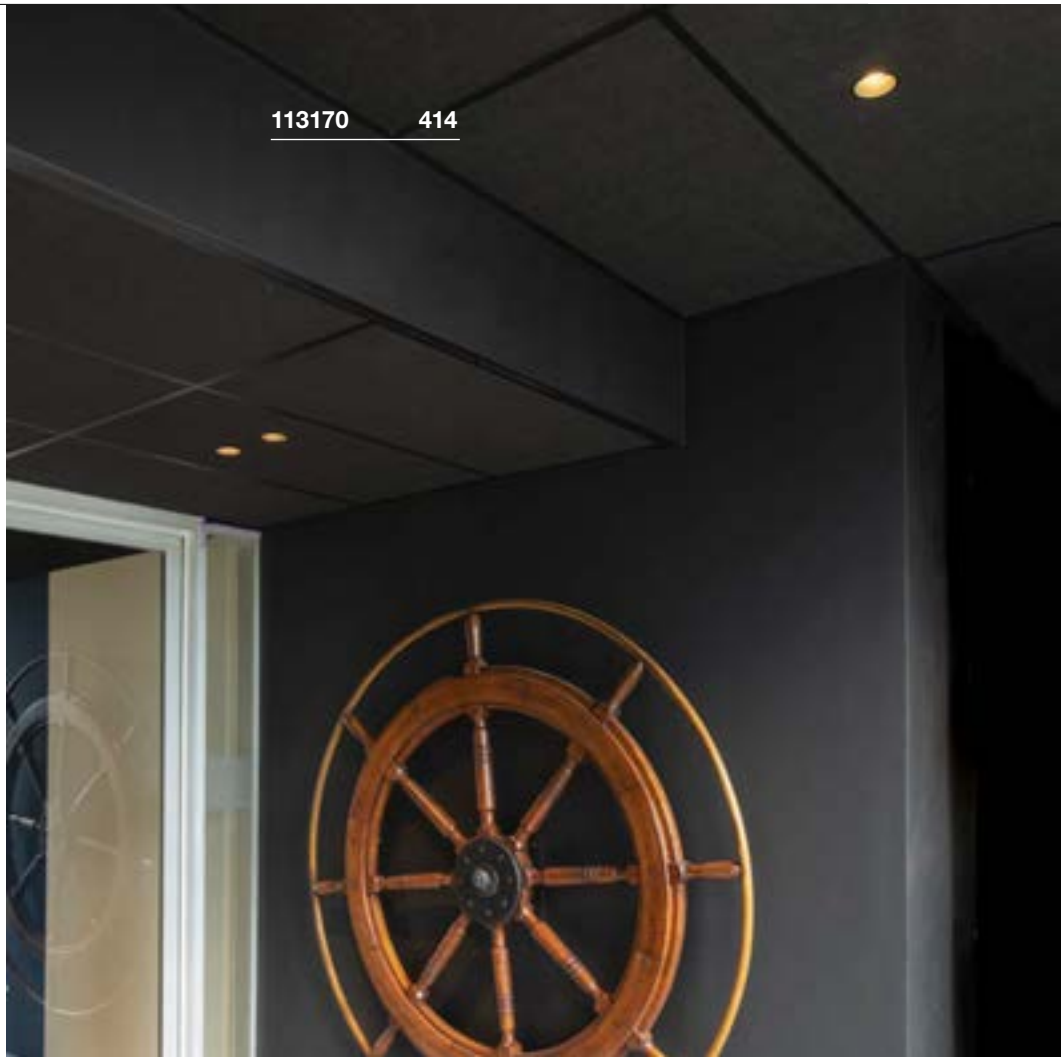

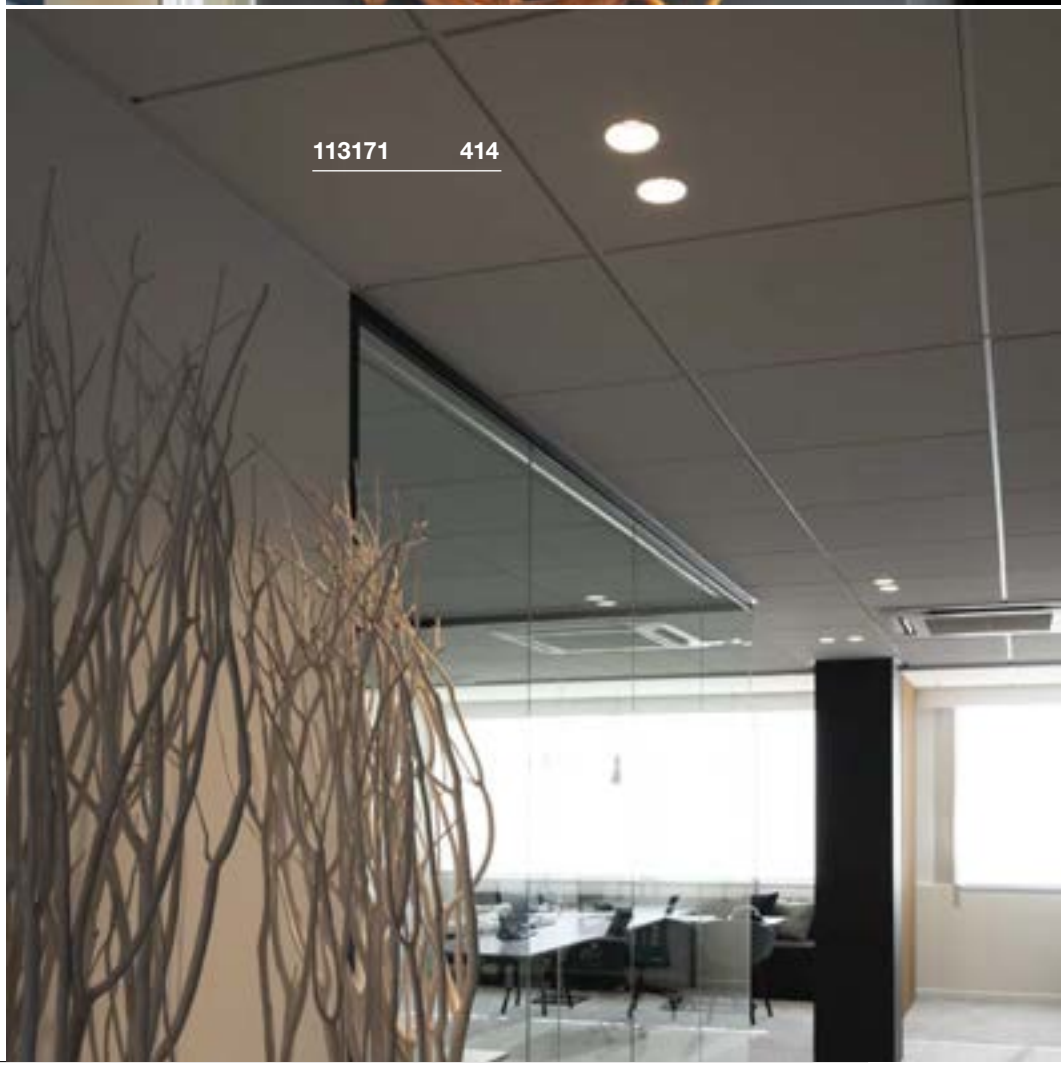

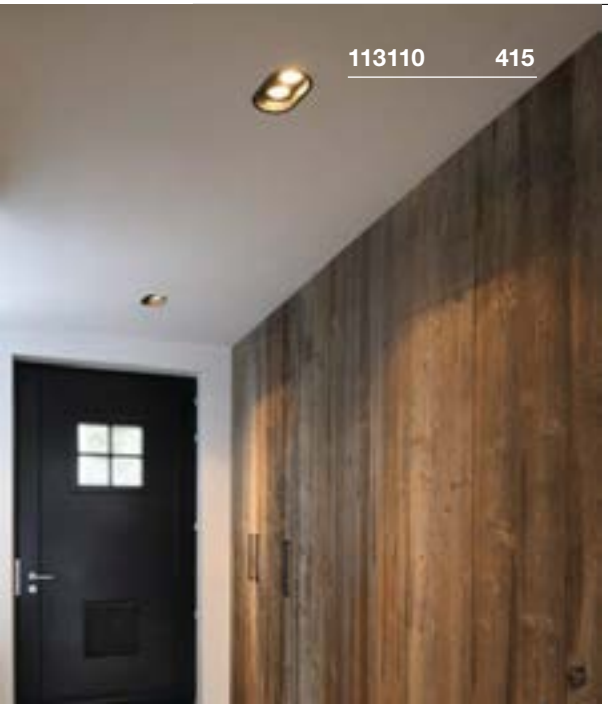





HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Colar interno estreito

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Nota
Área de instalação da espessura do material: máx. 45 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004974 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**112910**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**112911**	**25,00**

HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Colar interno estreito

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota
Área de instalação da espessura do material: máx. 45 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
2x no máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**113110**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**113111**	**75,00**

HORN MINI
EL







HORN MEDI
EL







HORN MAGNA
EL









• LED Premium com CRI>90

Informações do produto

350 mA | 1,2 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

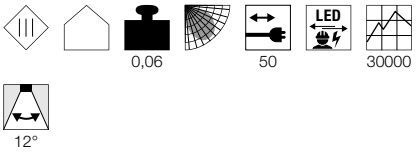

Desenho em escala



Nota

Sem controlador
Com ficha elétrica AMP
Com refletor dourado, a cor da luz é diferente

Recomendação de acessórios

Controlador LED 350 mA | 15 W
Art.° n.° 464031 |40,00 EUR




Extensão elétrica de 3 tomadas
Art.° n.° 111850 |11,00 EUR




Variante	Art.° n.°	EUR
70 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1000914**	**35,00**
70 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto	**1000915**	**35,00**
70 lm | 3000 K | CRI>90		
Preto/dourado	**1000917**	**38,00**

Informações do produto

350 mA | 5 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

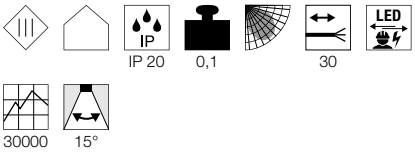

Desenho em escala



Nota

Com refletor dourado, a cor da luz é diferente
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios


Controlador LED 350 mA | 10 W
Art.° n.° 464140 |33,00 EUR




Variante	Art.° n.°	EUR
350 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1001924**	**55,00**
230 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto	**1001925**	**55,00**
275 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto/dourado	**1001927**	**58,00**

Informações do produto

500 mA | 7,7 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

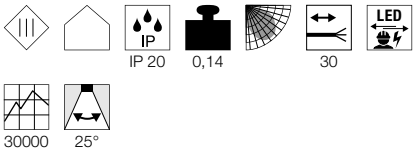

Desenho em escala



Nota

Sem controlador
Com refletor dourado, a cor da luz é diferente
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Proteção antireflexo
Art.° n.° 1002596 |3,30 EUR



Controlador LED 500 mA | 9 W
Art.° n.° 464091 |23,00 EUR




Variante	Art.° n.°	EUR
470 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1002591**	**65,00**
415 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto	**1002592**	**65,00**
400 lm | 3000 K | CRI>80		
Preto/dourado	**1002594**	**67,00**



1001924 416



1001925 416

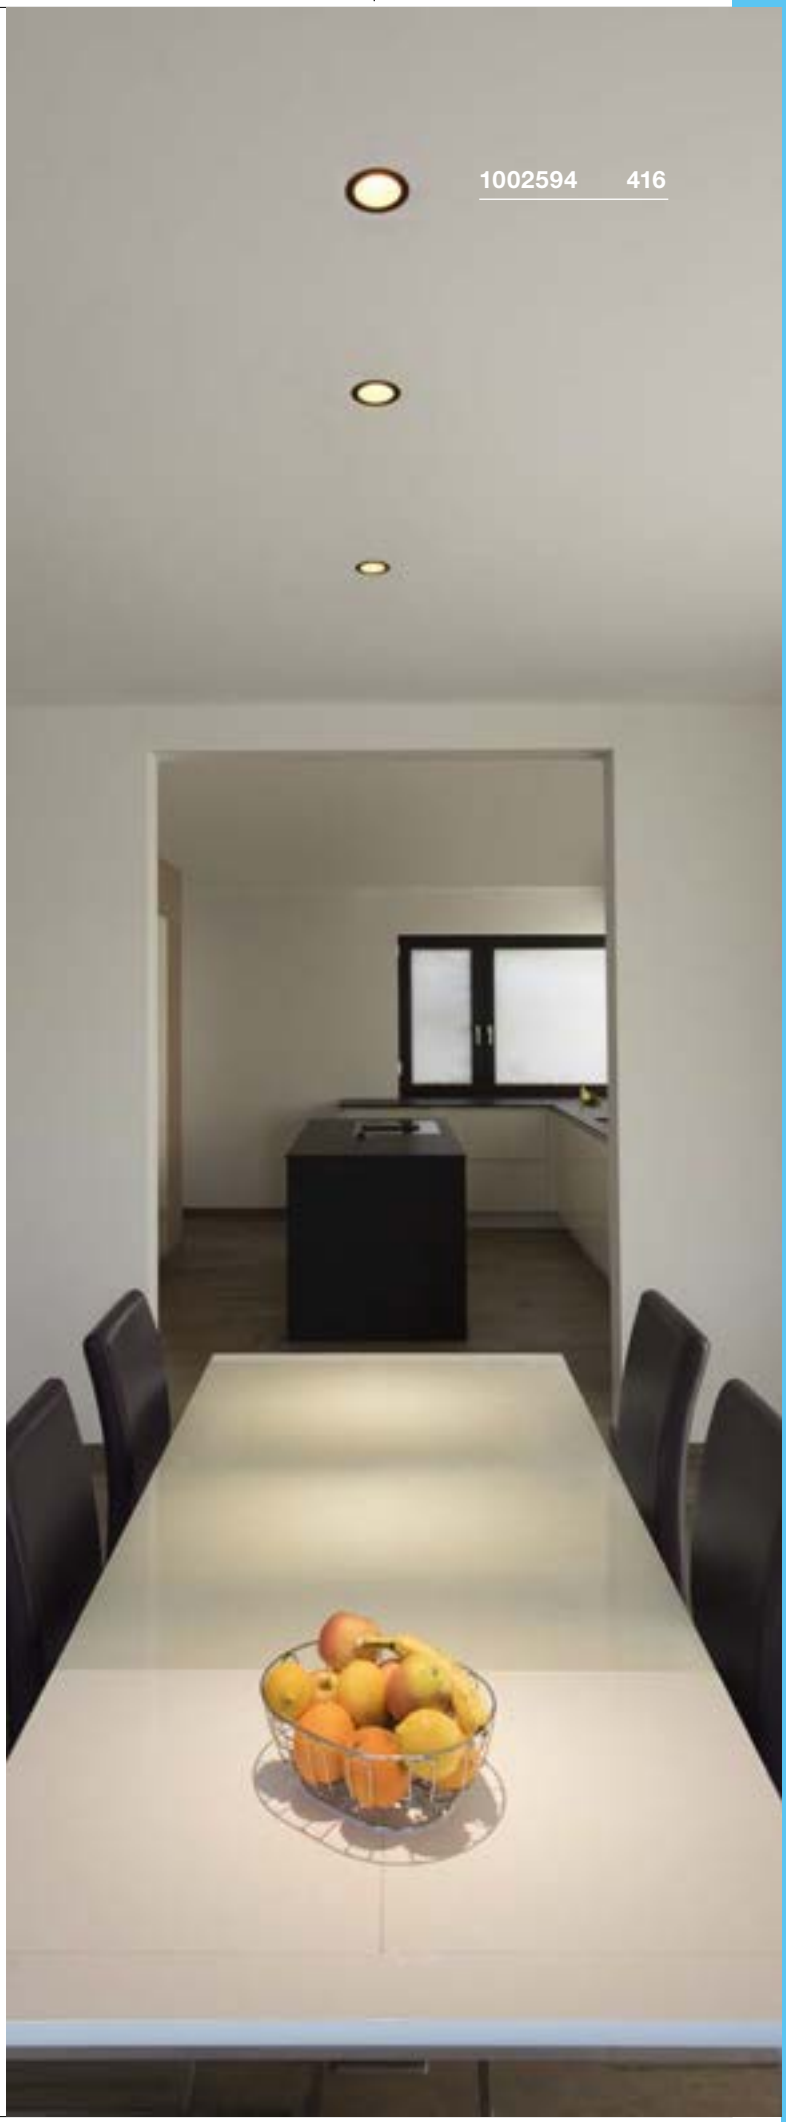

1002594 416

SÉRIE DE LUMINÁRIAS NEW TRIA.
LUMINÁRIAS EMBUTIDAS.

NEW TRIA convencional	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78	NEW TRIA 78
Exemplo				
Formato	○ □	○ □	○ □	○ □
Lâmpada	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51
Lúmen	–	–	–	–
Cor	–	–	–	–
Regulável	–	–	–	–
Variante	Molas de encaixe/ molas de lâminas	Molas de encaixe	Molas de lâminas	Molas de encaixe
IP	–	–	–	–

LED NEW TRIA	NEW TRIA 45	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Exemplo				
Formato	○ □	○ □	○ □	○ □
Lâmpada	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE DIM TO WARM
Lúmen	143 lm	300 lm	800 lm-890 lm	440 lm
Cor	3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	1800 K-3000 K
Regulável	–	–	C, L	C, L
Variante	Molas de encaixe	Molas de encaixe	Molas de encaixe	Molas de encaixe/ molas de lâminas
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
			
	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR111	SOCKET INSIDE QPAR111
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	Molas de encaixe	Molas de lâminas	Molas de encaixe
	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
				
	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
	645 lm-700 lm	1160 lm-1250 lm	1010 lm-1120 lm	2210 lm-2500 lm
	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K
	–	–	C, L	1-10 V
	Molas de encaixe	Molas de encaixe	Molas de encaixe	Molas de encaixe
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
Single, redondo, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Os produtos são fornecidos com molas de encaixe. O produto vem com molas de lâminas incluídas, que podem ser substituídas.
Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 560122 | 17,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**1001980**	**25,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**1001981**	**25,00**
GU10 | QPAR51 ▨ alumínio	**1001982**	**28,00**

NEW TRIA 68
Single, quadrado, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Os produtos são fornecidos com molas de encaixe. O produto vem com molas de lâminas incluídas, que podem ser substituídas.
Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005075 | 6,75 EUR




LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR





Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**1001994**	**25,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**1001995**	**25,00**
GU10 | QPAR51 ▨ alumínio	**1001996**	**28,00**

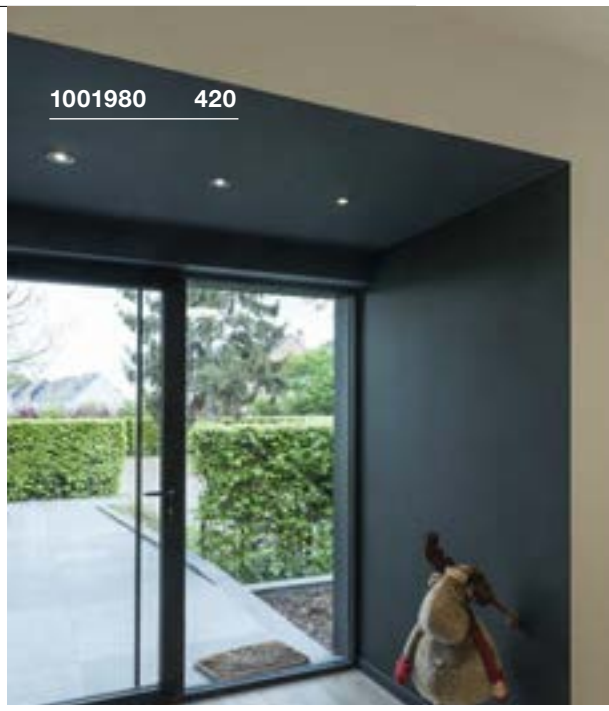

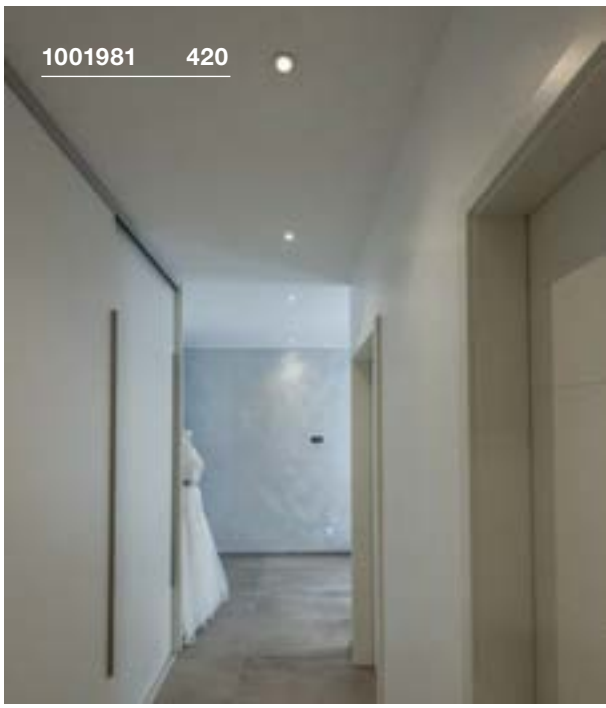

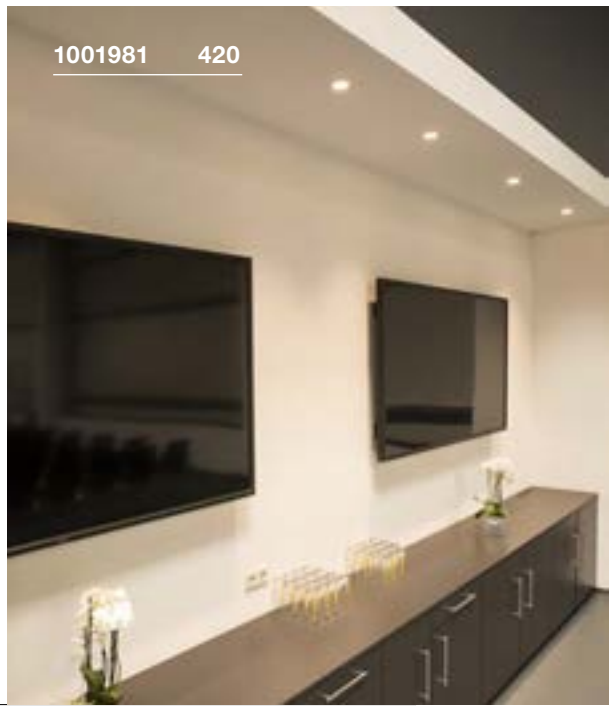





NEW TRIA 78 XL
Single, redondo, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Margem ampla

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 18 mm

Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR



LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas


No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**113440**	**30,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**113441**	**30,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínio	**113446**	**33,00**

NEW TRIA 78 XL
Single, quadrado, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Margem ampla

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 18 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**113450**	**30,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**113451**	**30,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínio	**113456**	**33,00**

NEW TRIA 78
Single, redondo, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Molas de lâminas
Área de instalação da espessura do material:
máx. 20 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 560122 | 17,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**111710**	**28,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**111711**	**28,00**
GU10 | QPAR51 ▨ alumínio	**111716**	**30,00**

NEW TRIA 78
Single, quadrado, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Molas de lâminas
Área de instalação da espessura do material:
máx. 20 mm

Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR




LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**111720**	**28,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**111721**	**28,00**
GU10 | QPAR51 ▨ alumínio	**111726**	**30,00**

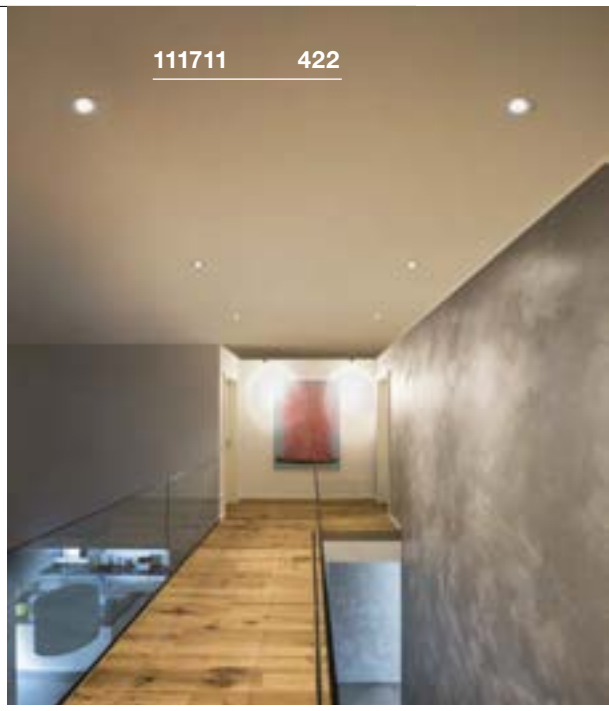








113510 423



113510 423

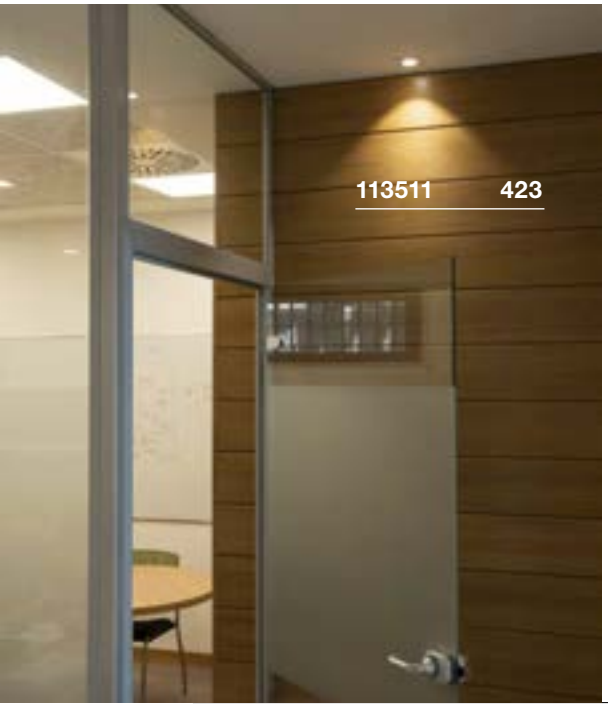

113511 423

NEW TRIA 78
Single, redondo, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 18 mm

Recomendação da lâmpada

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR



LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**113490**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**113510**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínio	**111360**	**28,00**

NEW TRIA 78
Single, quadrado, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 18 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**113491**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**113511**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínio	**111361**	**28,00**

NEW TRIA 155
Double, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Recomendação da lâmpada


LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005076 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**113492**	**45,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**113512**	**45,00**
GU10 | QPAR51 ▫ alumínio	**111362**	**48,00**

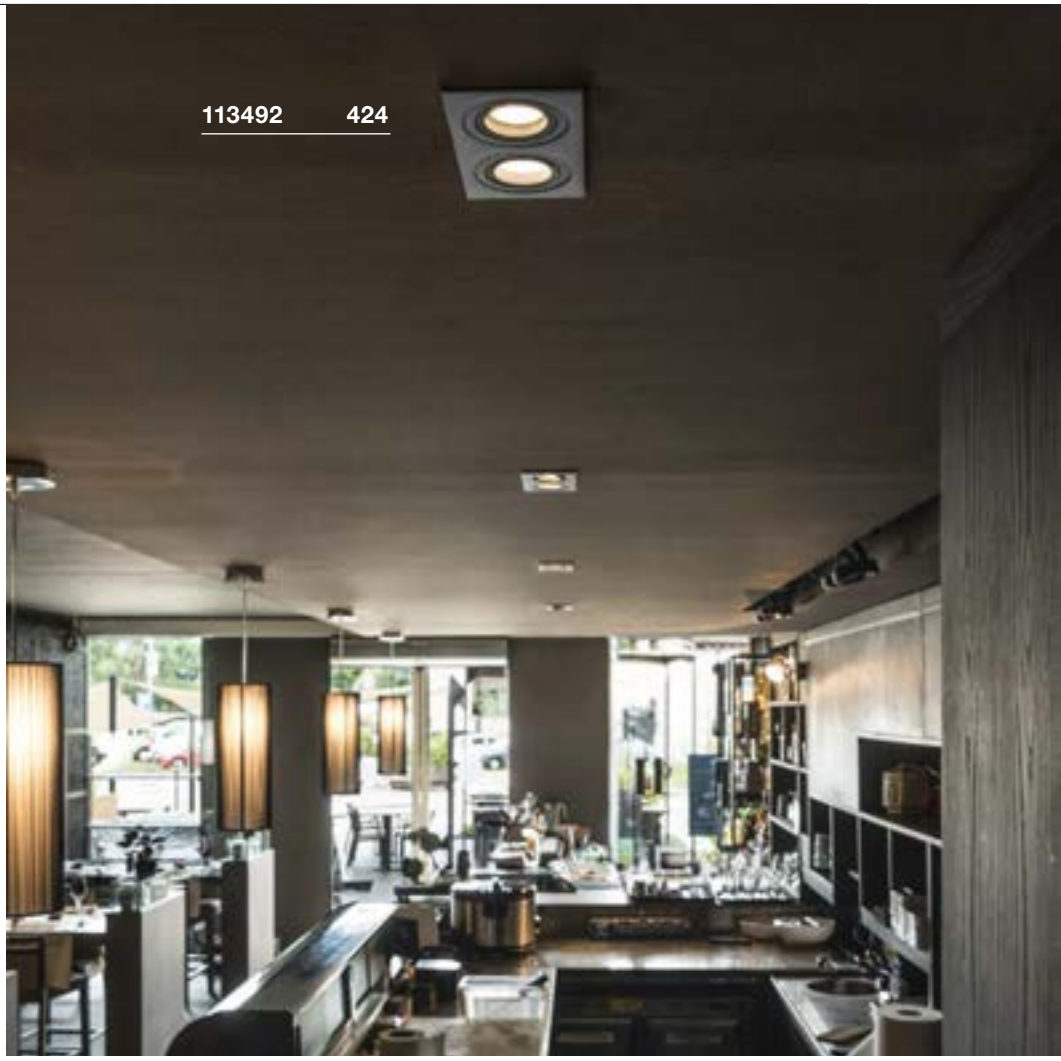




NEW TRIA 150
Single, redondo, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Molas de lâminas
Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**113550**	**50,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**113540**	**50,00**
GU10 | QPAR111		
▨ alumínio	**111380**	**55,00**

NEW TRIA 150
Single, quadrado, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Molas de lâminas
Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 551882 | 45,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR111


Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**113830**	**50,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**113541**	**50,00**
GU10 | QPAR111		
▨ alumínio	**111381**	**55,00**

NEW TRIA 300
Double, CS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 9,5 W 40°
2200-6700 K 800 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001923 | 55,00 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**113840**	**100,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**113841**	**100,00**
GU10 | QPAR111		
▨ alumínio	**111382**	**110,00**

NEW TRIA 45
Single, redondo, CS









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 4,4 W
Material: alumínio

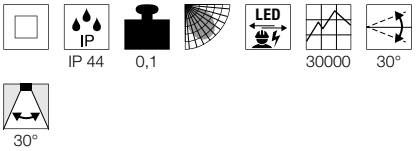

Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
143 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**113970**	**48,00**
143 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**113971**	**48,00**
143 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**113976**	**55,00**

NEW TRIA 45
Single, quadrado, CS









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 4,4 W
Material: alumínio

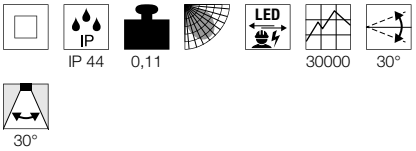


Desenho em escala




Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
143 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114400**	**48,00**
143 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114401**	**48,00**
143 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**114406**	**55,00**

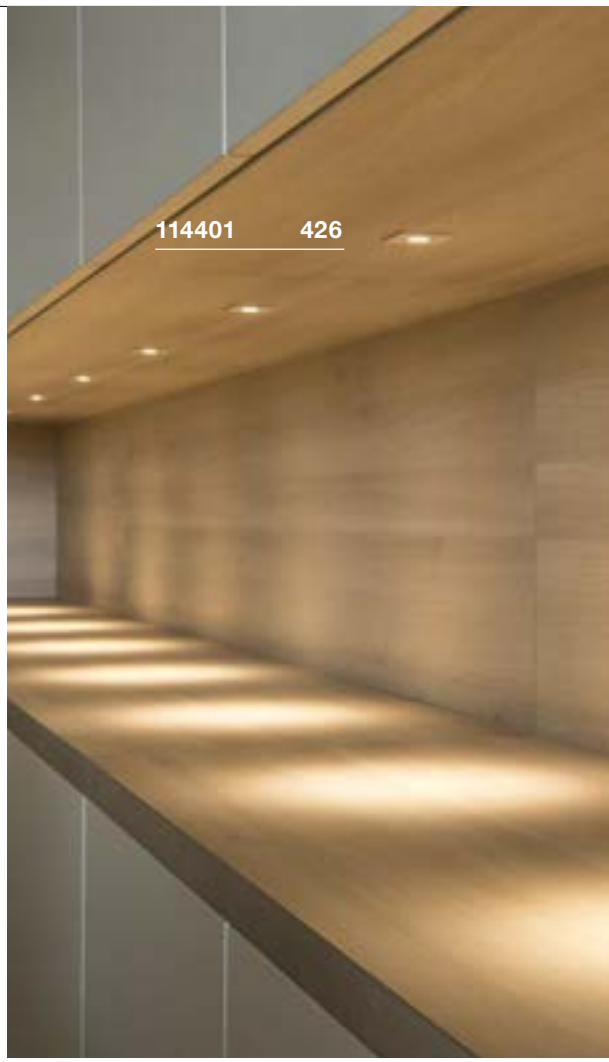



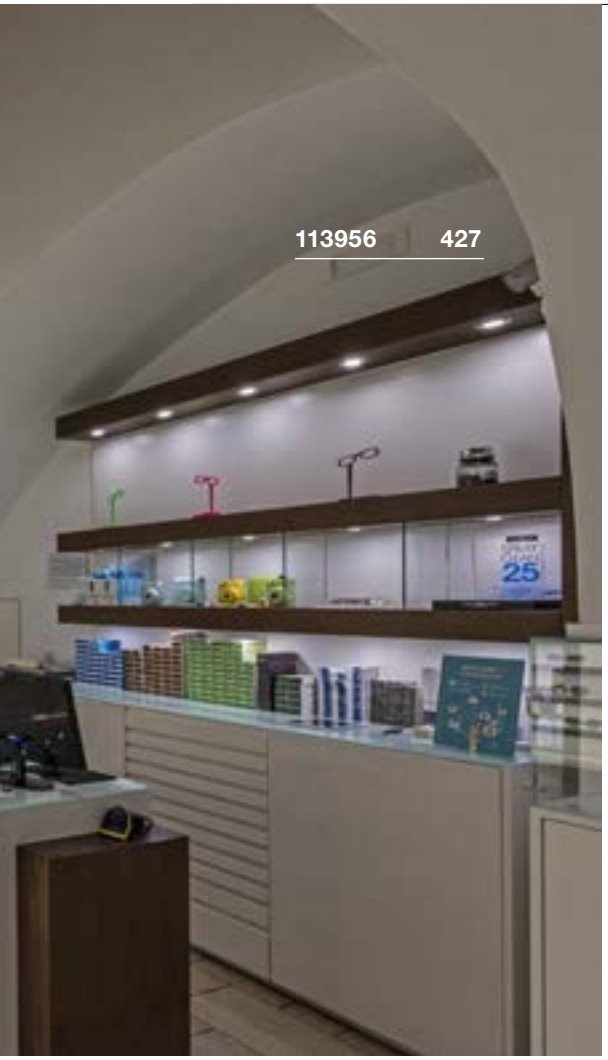



NEW TRIA 68
Single, redondo, CS

LED INSIDE









- LED Premium
- Profundidade de instalação <40 mm
- Recorte confortável no teto para broca padrão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 5,3 W
Material: alumínio

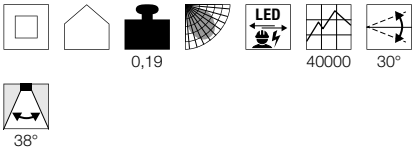

Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
300 lm | 2700 K | CRI80		
■ Preto mate	**1003058**	**45,00**
300 lm | 2700 K | CRI80		
□ Branco mate	**1003059**	**45,00**
300 lm | 2700 K | CRI80		
▒ Alumínio escovado	**1003060**	**48,00**
300 lm | 3000 K | CRI80		
■ Preto mate	**1003057**	**45,00**
300 lm | 3000 K | CRI80		
□ Branco mate	**113951**	**45,00**
300 lm | 3000 K | CRI80		
▒ Alumínio escovado	**113956**	**48,00**

NEW TRIA 68
Single, quadrado, CS

LED INSIDE









- LED Premium
- Profundidade de instalação <40 mm
- Recorte confortável no teto para broca padrão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 5,3 W
Material: alumínio

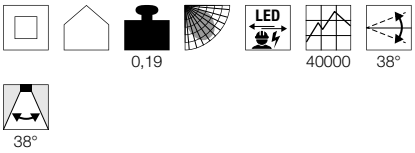

Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
300 lm | 2700 K | CRI80		
■ Preto mate	**1003062**	**45,00**
300 lm | 2700 K | CRI80		
□ Branco mate	**1003063**	**45,00**
300 lm | 2700 K | CRI80		
▒ Alumínio escovado	**1003064**	**48,00**
300 lm | 3000 K | CRI80		
■ Preto mate	**1003061**	**45,00**
300 lm | 3000 K | CRI80		
□ Branco mate	**113961**	**45,00**
300 lm | 3000 K | CRI80		
▒ Alumínio escovado	**113966**	**48,00**

NEW TRIA 68
EL, single, redondo, CS, PHASE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

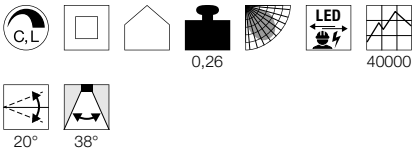

Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material:
20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
800 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**1003065**	**75,00**
800 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**1003066**	**75,00**
800 lm | 2700 K | CRI>80		
□ alumínio	**1003067**	**80,00**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114380**	**75,00**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114381**	**75,00**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Alumínio escovado	**114386**	**80,00**

NEW TRIA 68
Single, quadrado, CS, PHASE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

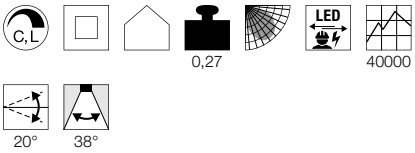

Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material:
20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
800 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**1003068**	**75,00**
800 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**1003069**	**75,00**
800 lm | 2700 K | CRI>80		
□ alumínio	**1003070**	**80,00**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114390**	**75,00**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114391**	**75,00**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Alumínio escovado	**114396**	**80,00**









NEW TRIA 68
Single, redondo, CS/LS, PHASE








- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000 K)
- Altura de instalação <40 mm

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,3 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

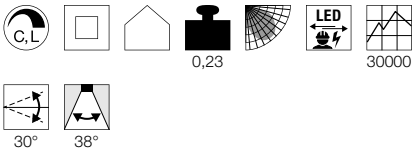

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
■ Preto	**1001978**	**75,00**
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
□ Branco	**1001989**	**75,00**
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
▒ Alumínio escovado	**1001990**	**80,00**

NEW TRIA 68
Single, quadrado, CS/LS, PHASE








- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000 K)
- Altura de instalação <40 mm

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,3 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

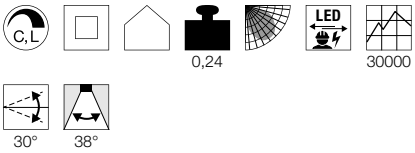

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
■ Preto	**1001991**	**75,00**
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
□ Branco	**1001992**	**75,00**
440 lm | 1800-3000 K | CRI>95		
▒ Alumínio escovado	**1001993**	**80,00**

NEW TRIA 77
Single, redondo, CS









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio

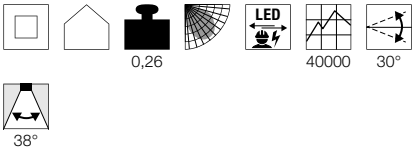

Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
645 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**113870**	**55,00**
645 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**113871**	**55,00**
645 lm | 2700 K | CRI>80		
▣ alumínio	**113876**	**60,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**113900**	**55,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**113901**	**55,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
▣ alumínio	**113906**	**60,00**

NEW TRIA 77
Single, quadrado, CS









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio

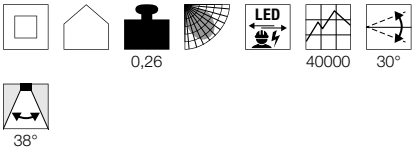

Desenho em escala




Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
645 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**113880**	**55,00**
645 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**113881**	**55,00**
645 lm | 2700 K | CRI>80		
▣ alumínio	**113886**	**60,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**113910**	**55,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**113911**	**55,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
▣ alumínio	**113916**	**60,00**



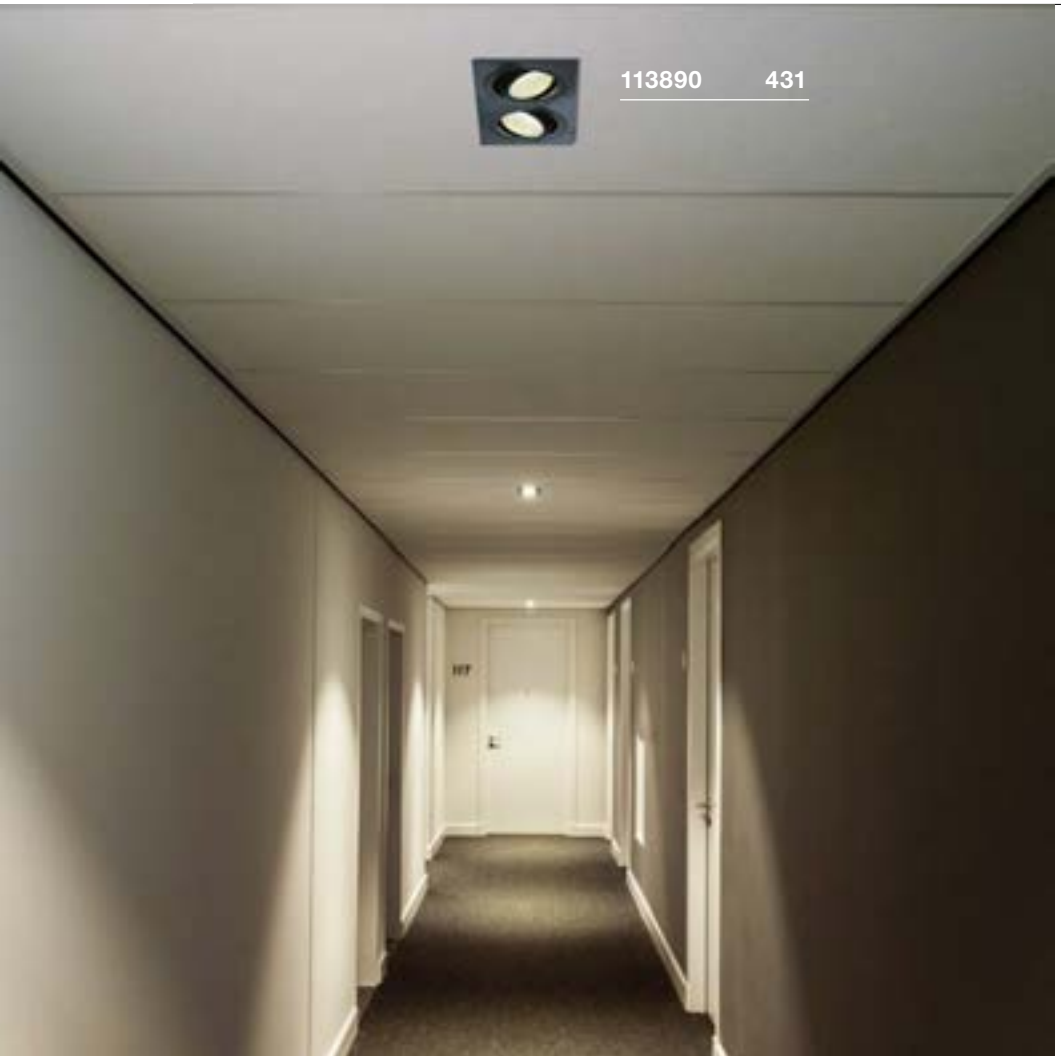



NEW TRIA 155
Double, CS

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio

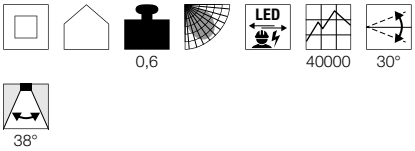


Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
1160 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**113890**	**110,00**
1160 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**113891**	**110,00**
1160 lm | 2700 K | CRI>80		
□ alumínio	**113896**	**115,00**
1250 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**113920**	**110,00**
1250 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**113921**	**110,00**
1250 lm | 3000 K | CRI>80		
□ alumínio	**113926**	**115,00**

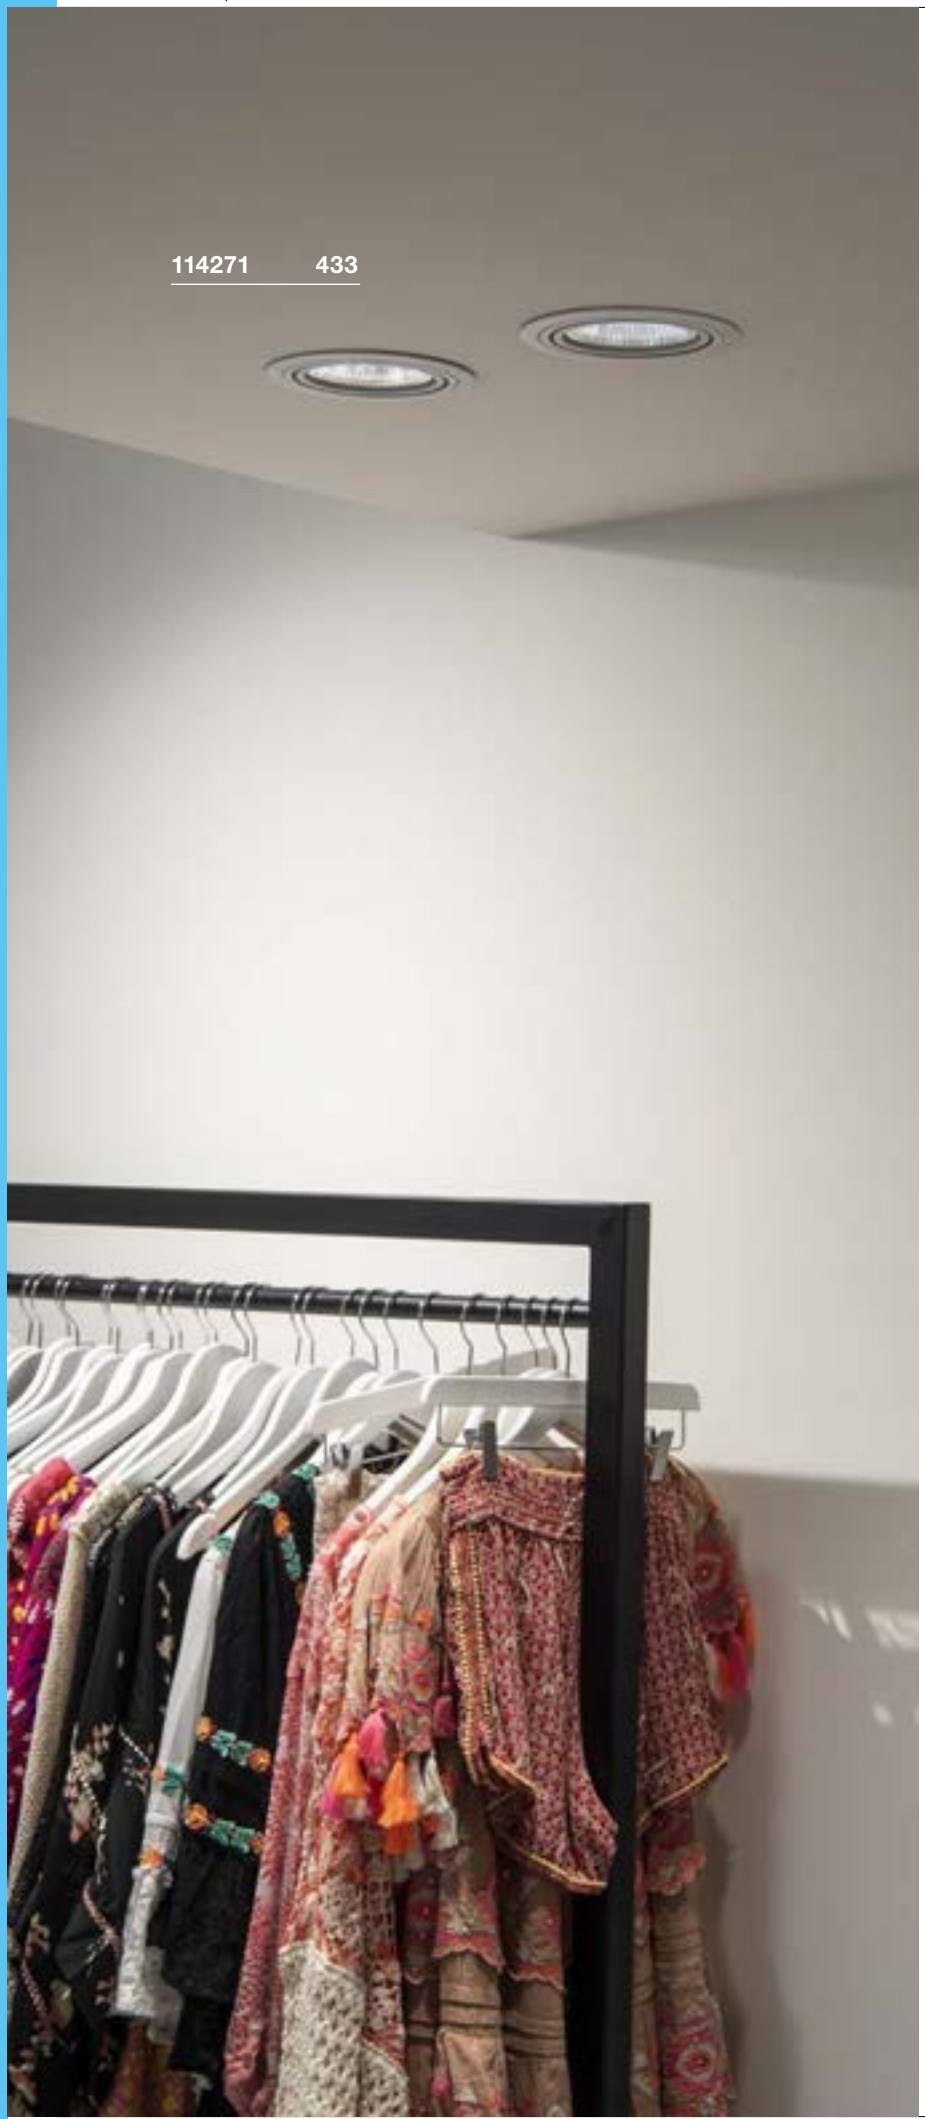

NEW TRIA 110
Single, redondo, CS, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

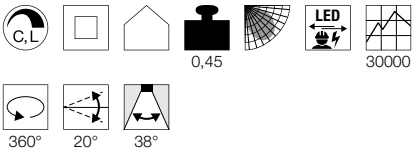

Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
1010 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**114220**	**170,00**
1030 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**114221**	**170,00**
1100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114230**	**170,00**
1120 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114231**	**170,00**

NEW TRIA 110
Single, quadrado, CS, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio
Regulável: C, L



Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
1010 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**114240**	**170,00**
1030 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**114241**	**170,00**
1100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114250**	**170,00**
1120 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114251**	**170,00**

NEW TRIA 150
Single, redondo, CS, 1-10V

LED INSIDE









Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio
Regulável: 1-10 V



Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
2210 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**114260**	**229,00**
2275 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**114261**	**229,00**
2425 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114270**	**229,00**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114271**	**229,00**

NEW TRIA 150
Single, quadrado, CS, 1-10V

LED INSIDE









Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio
Regulável: 1-10 V

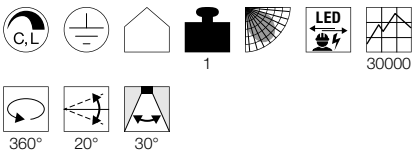

Desenho em escala



Nota

Molas de encaixe
Área de instalação da espessura do material: máx. 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
2210 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**114280**	**229,00**
2275 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**114281**	**229,00**
2425 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**114290**	**229,00**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114291**	**229,00**

KADUX
EL, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**115510**	**28,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**115511**	**28,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínio	**115516**	**30,00**

KADUX
EL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005081 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**115520**	**51,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**115521**	**51,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínio	**115526**	**55,00**

KADUX
EL, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE









Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

3x no máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**115530**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**115531**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínio	**115536**	**75,00**





KADUX
EL, single, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 551882 | 45,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**115540**	**90,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**115541**	**90,00**
GU10 | QPAR111		
▨ alumínio	**115546**	**95,00**

KADUX
EL, double, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 7 W 25°
3000 K 730 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001570 | 23,00 EUR



Informações das lâmpadas

2x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**115550**	**140,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**115551**	**140,00**
GU10 | QPAR111		
▨ alumínio	**115556**	**150,00**

KADUX
EL, single, PHASE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,5 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L

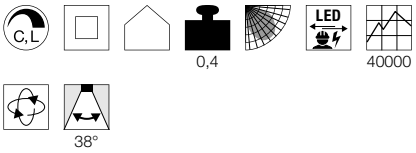

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
650 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**115700**	**80,00**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**115701**	**80,00**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**115706**	**85,00**

KADUX
EL, double, PHASE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L

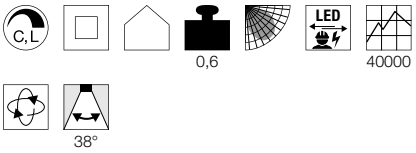

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
1290 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**115710**	**150,00**
1290 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**115711**	**150,00**
1290 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**115716**	**170,00**

KADUX
EL, triple, PHASE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L

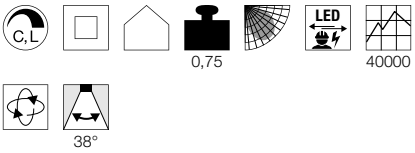

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
1920 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**115720**	**200,00**
1920 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**115721**	**200,00**
1920 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**115726**	**212,00**





KADUX
EL, single, 1-10 V

INSIDE









Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio/aço
Regulável: 1-10 V

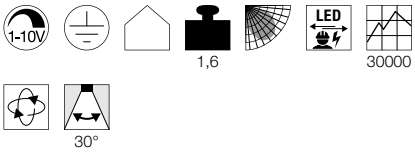

Desenho em escala




Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação de acessórios

Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
2425 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**115730**	**222,00**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**115731**	**222,00**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**115736**	**239,00**

KADUX
EL, double, 1-10 V

INSIDE









Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Desempenho do sistema: 54 W
Material: alumínio/aço
Regulável: 1-10 V

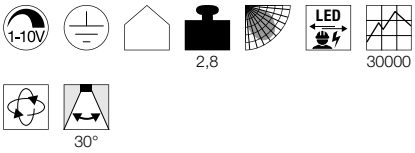

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação de acessórios

Regulação de 1-10 V
Art.º n.º 470505 |11,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
5200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**115740**	**379,00**
5300 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**115741**	**379,00**
5300 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ alumínio	**115746**	**389,00**


AIXLIGHT® PRO 50
Módulo LED

LED INSIDE






Informações do produto
350 mA | 13,3 W
Material: alumínio/vidro

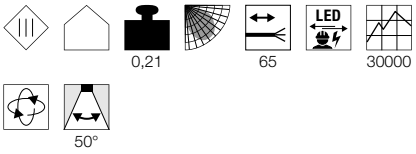

Desenho em escala



Nota
Sem controlador
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios
Controlador LED 350 mA | 15 W
Art.° n.° 1002803 | 34,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
1150 lm | 3000 K | CRI>80 Branco/Preto	**1002598**	**55,00**
1150 lm | 3000 K | CRI>80 Cinzento/preto	**1002599**	**55,00**
1185 lm | 4000 K | CRI>80 Branco/Preto	**1002600**	**55,00**
1185 lm | 4000 K | CRI>80 Cinzento/preto	**1002601**	**55,00**

AIXLIGHT® PRO 50
Módulo QPAR51


SOCKET INSIDE



Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005083 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Cinzento/preto	**115414**	**23,00**



AIXLIGHT® PRO 50
1 FRAMELESS


Aço
C: 10,2 cm L: 10,2 cm P: 10,5 cm
Peso: 0,77 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**115351**	**80,00**

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAMELESS


Aço
C: 18,8 cm L: 10,2 cm P: 10,5 cm
Peso: 1,09 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**115352**	**100,00**





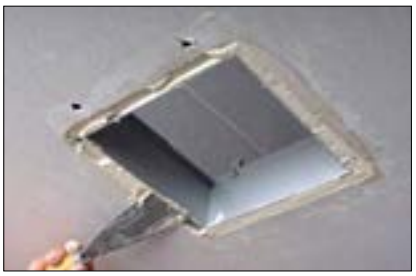





AIXLIGHT® PRO
EL, módulo QPAR111

SOCKET INSIDE







Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003095 | 89,00 EUR



LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
Branco mate	**115011**	**35,00**
GU10 | QPAR111		
Cinzento/preto	**115014**	**35,00**

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS


Aço
C: 15,5 cm L: 15,5 cm P: 18,5 cm
Peso: 2,15 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**115151**	**90,00**

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

Aço
C: 31,5 cm L: 15,5 cm P: 18,5 cm
Peso: 3,5 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**115152**	**120,00**

SUPROS 78
EL, PHASE

LED INSIDE











Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

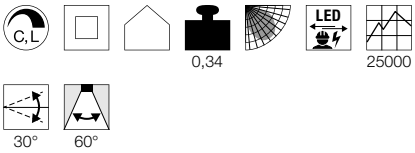

Desenho em escala



Nota


Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm


Recomendação de acessórios

Lente 20°
Art.º n.º 116302 | 3,30 EUR

Lente 40°
Art.º n.º 116304 | 3,30 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**116310**	**100,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ Branco	**116311**	**100,00**

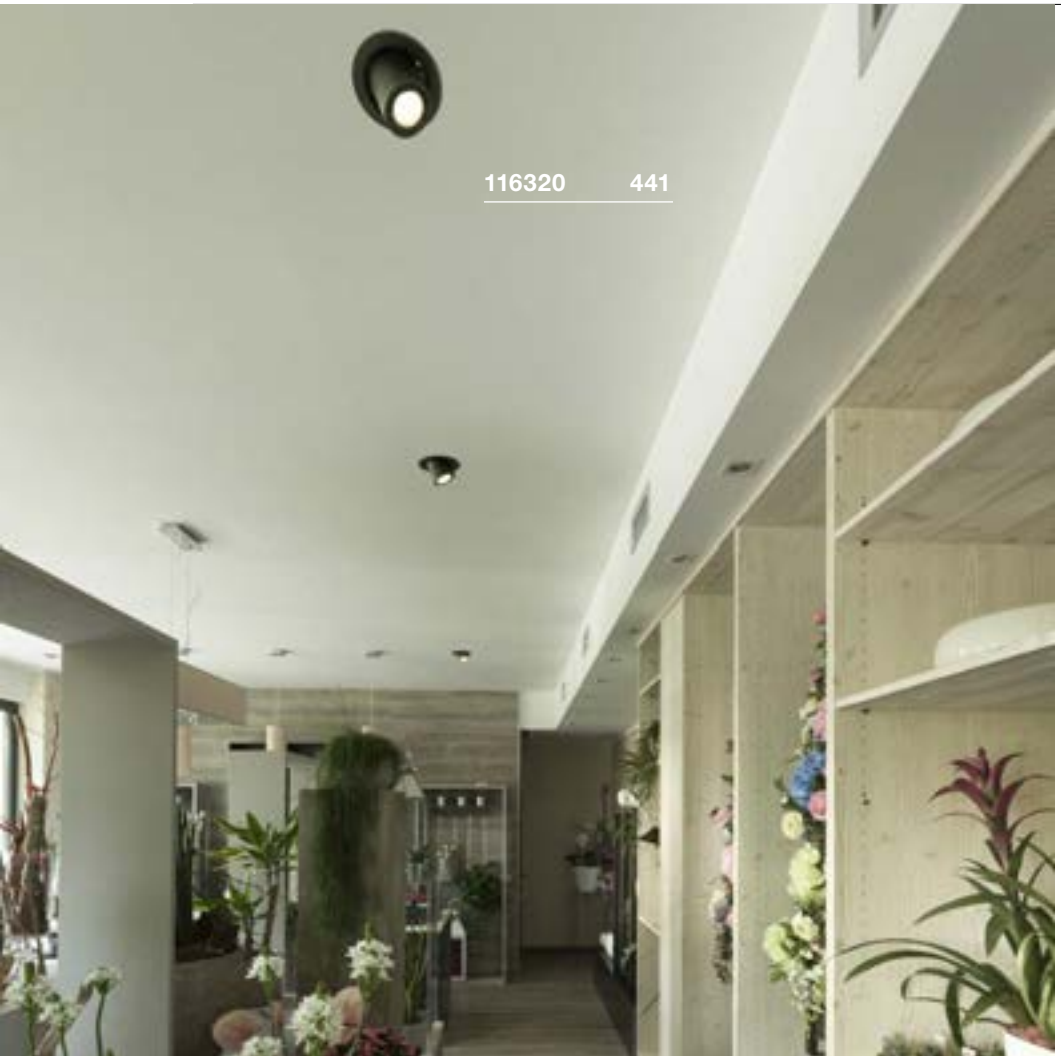

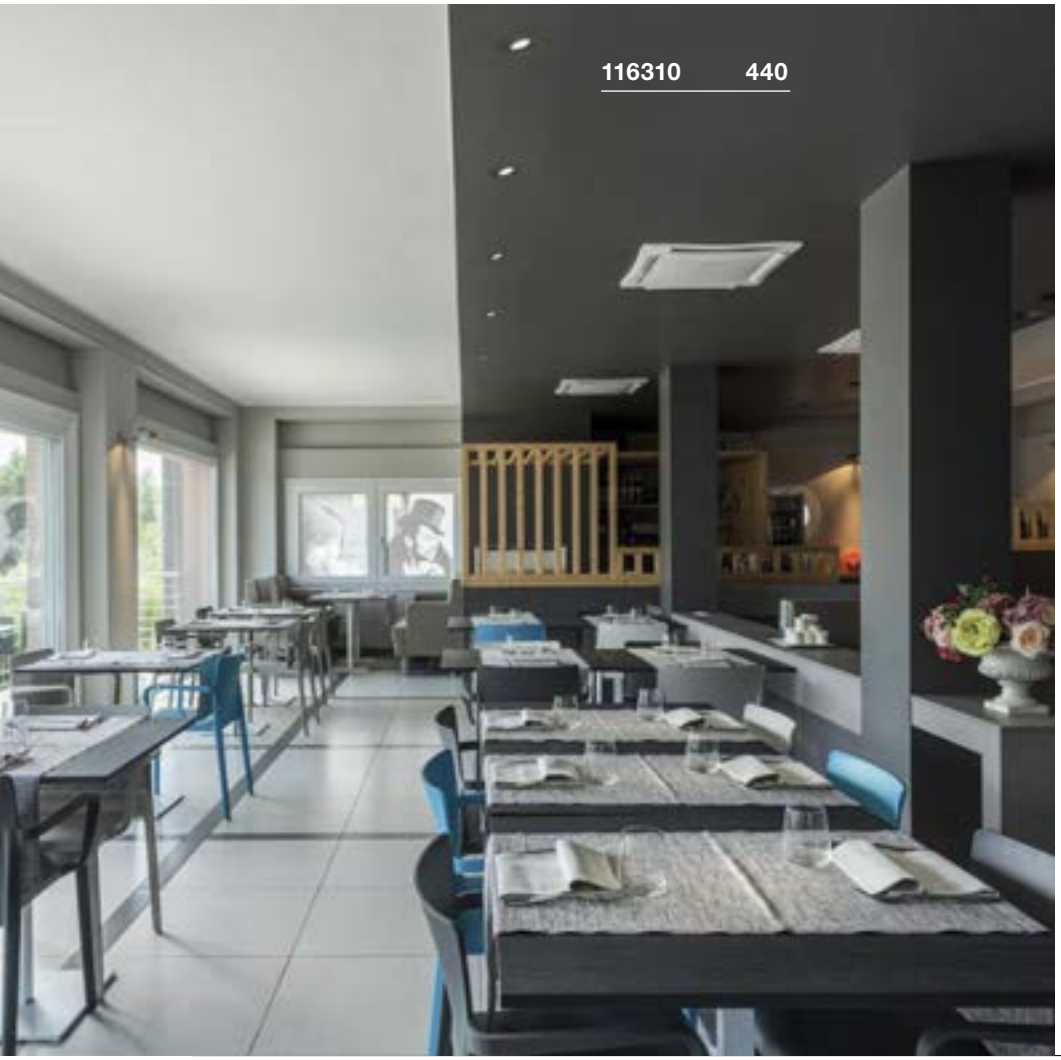

SUPROS 78
EL, Move, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

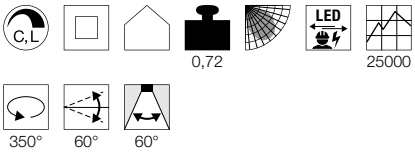

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação de acessórios

Lente 20°
Art.° n.° 116302 | 3,30 EUR

Lente 40°
Art.° n.° 116304 | 3,30 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**116320**	**130,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ Branco	**116321**	**130,00**

SUPROS
DL

FOLLOWER

LED INSIDE










Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Material: alumínio

IP 20 | 0,9 | LED | 50000

60°

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 25 mm

Recomendação de acessórios

Refletor 20°
Art.º n.º 114102 | 10,50 EUR

Refletor 40°
Art.º n.º 114104 | 10,50 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 31 W		
■ Preto	**1003299**	**205,00**
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 31 W		
□ Branco	**1003300**	**205,00**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 31 W		
■ Preto	**1003303**	**205,00**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 31 W		
□ Branco	**1003304**	**205,00**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 36 W		
■ Preto	**1003301**	**215,00**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 36 W		
□ Branco	**1003302**	**215,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 36 W		
■ Preto	**1003305**	**215,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 36 W		
□ Branco	**1003306**	**215,00**



SUPROS
DL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Material: alumínio

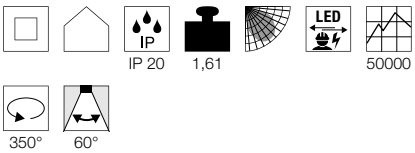

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 25 mm

Recomendação de acessórios

Refletor 20°
Art.º n.º 114102 | 10,50 EUR



Refletor 40°
Art.º n.º 114104 | 10,50 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 31 W ■ Preto	**1003307**	**249,00**
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 31 W □ Branco	**1003308**	**249,00**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 31 W ■ Preto	**1003311**	**249,00**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 31 W □ Branco	**1003312**	**249,00**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 36 W ■ Preto	**1003309**	**255,00**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 36 W □ Branco	**1003310**	**255,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 36 W ■ Preto	**1003313**	**255,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 36 W □ Branco	**1003314**	**255,00**


1004668 445
HIËRE | VAN VENLO



OCULUS
CL, Move, PHASE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 10,5 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C

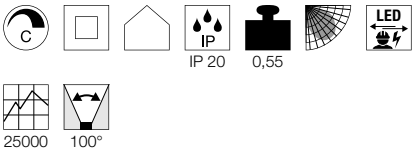

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
7-20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
36-780 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004668**	**185,00**
36-780 lm | 2000-3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004669**	**185,00**

GIMBLE IN 68
EL

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Emissão de luz rotativa e giratória

Informações do produto

350 mA | 6 W
Material: alumínio

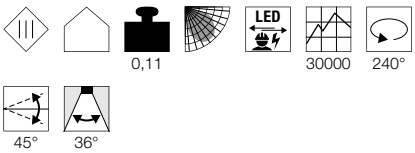

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
20 mm

Recomendação de acessórios



Controlador LED 350 mA | 10 W
Art.° n.° 464140 |33,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
520 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1002879**	**52,00**
560 lm | 4000 K | CRI>90		
Branco	**1002885**	**52,00**

GIMBLE IN 100
EL

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Emissão de luz rotativa e giratória

Informações do produto

350 mA | 13 W
Material: alumínio

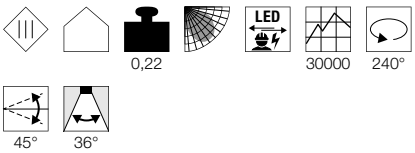

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
25 mm

Recomendação de acessórios



Controlador LED 350 mA | 15 W
Art.° n.° 464031 |40,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
990 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1002880**	**70,00**
1140 lm | 4000 K | CRI>90		
Branco	**1002886**	**70,00**

GIMBLE IN 150
EL

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Emissão de luz rotativa e giratória

Informações do produto

700 mA | 25,5 W
Material: alumínio

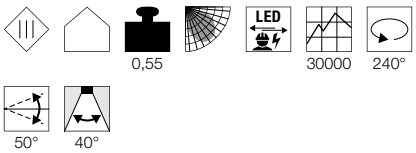

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
30 mm

Recomendação de acessórios



Controlador LED 40 W | 700 mA |
1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.° n.° 1002424 |80,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
2300 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1002888**	**134,00**
2490 lm | 4000 K | CRI>90		
Branco	**1002889**	**134,00**

GIMBLE IN 175
EL

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Emissão de luz rotativa e giratória

Informações do produto

1000 mA/1050 mA | 38 W
Material: alumínio

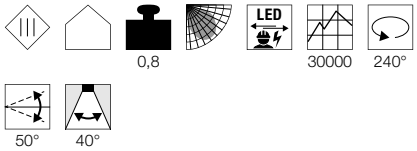

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
30 mm

Recomendação de acessórios

Controlador LED 1000 mA | 40W | regulável| incl. alívio de tensão
Art.° n.° 1001115 |75,00 EUR

Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.° n.° 1002425 |85,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
3340 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1002881**	**155,00**
3550 lm | 4000 K | CRI>90		
Branco	**1002887**	**155,00**



SENSER
EL, redondo

• Baixa profundidade de instalação



Informações do produto

Material: alumínio

IP 20 | 48000 | IK02

Nota


Sem controlador



SENSER 12
EL, redondo

LED INSIDE

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Controlador LED 200 mA | 5 - 8,4 W
Art.° n.° 1003254 | 31,50 EUR




Variante	Art.° n.°	EUR
470 lm | 3000 K | CRI>80 200 mA | 6 W | 0,1 kg		
Branco	1003008	25,00
470 lm | 4000 K | CRI>90 200 mA | 6 W | 0,1 kg		
Branco	1004694	25,00

SENSER 18
EL, redondo

LED INSIDE

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Controlador LED 350 mA | 10 W
Art.° n.° 464140 | 33,00 EUR




Variante	Art.° n.°	EUR
950 lm | 3000 K | CRI>80 350 mA | 9,7 W | 0,18 kg		
Branco	1003009	30,00
950 lm | 4000 K | CRI>90 350 mA | 9,7 W | 0,18 kg		
Branco	1004695	30,00

SENSER 24
EL, redondot

LED INSIDE

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Controlador LED 500 mA | 15 W regulável
Art.° n.° 464144 | 33,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 3000 K | CRI>80 500 mA | 12,5 W | 0,29 kg		
Branco	1003010	40,00
1200 lm | 4000 K | CRI>90 500 mA | 12,5 W | 0,29 kg		
Branco	1004696	40,00

SENSER
EL, quadrado

- Baixa profundidade de instalação




Informações do produto

Material: alumínio

IP 20 | 48000 | IK02

Nota


Sem controlador



SENSER 12
EL, quadrado

LED INSIDE

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Controlador LED 200 mA | 5 - 8,4 W
Art.° n.° 1003254 | 31,50 EUR




Variante	Art.° n.°	EUR
440 lm | 3000 K | CRI>80 200 mA | 6 W | 0,12 kg		
Branco	1003011	25,00
440 lm | 4000 K | CRI>90 200 mA | 6 W | 0,12 kg		
Branco	1004697	25,00

SENSER 18
EL, quadrado

LED INSIDE

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Controlador LED 350 mA | 10 W
Art.° n.° 464140 | 33,00 EUR




Variante	Art.° n.°	EUR
820 lm | 3000 K | CRI>80 350 mA | 9,7 W | 0,22 kg		
Branco	1003012	30,00
820 lm | 4000 K | CRI>90 350 mA | 9,7 W | 0,22 kg		
Branco	1004698	30,00

SENSER 24
EL, quadrado

LED INSIDE

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Controlador LED 500 mA | 15 W regulável
Art.° n.° 464144 | 33,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
1200 lm | 3000 K | CRI>80 500 mA | 12,5 W | 0,36 kg		
Branco	1003013	40,00
1200 lm | 4000 K | CRI>90 500 mA | 12,5 W | 0,36 kg		
Branco	1004699	40,00


112682 451


112702 451

VERLUX
EL, quadrado, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C, L



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
880 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**112682**	**75,00**

VERLUX
EL, quadrado, PHASE


LED INSIDE






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 22 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C, L

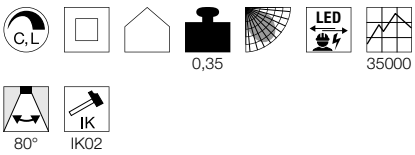

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
1800 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**112692**	**110,00**

VERLUX
EL, quadrado, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 31 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C, L

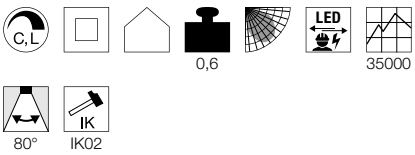

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 30 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
2360 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**112702**	**140,00**

ALAMEA
EL

LED INSIDE








- LED Premium com CRI>90
- Grande alcance giratório

Informações do produto

1000 mA | 36 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 40 mm

Recomendação de acessórios

■ Controlador LED 1000 mA | 40W incl. alívio de tensão
Art.° n.° 464170 |45,00 EUR



□ Controlador LED 350-1050 mA | 50 W | Dali 1-10 V regulável
Art.° n.° 464032 |130,00 EUR




□ Controlador LED 1000 mA | 40W | regulável| incl. alívio de tensão
Art.° n.° 1001115 |75,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
3600 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**1000792**	**153,00**
3800 lm | 4000 K | CRI>90		
□ Branco	**1000794**	**153,00**



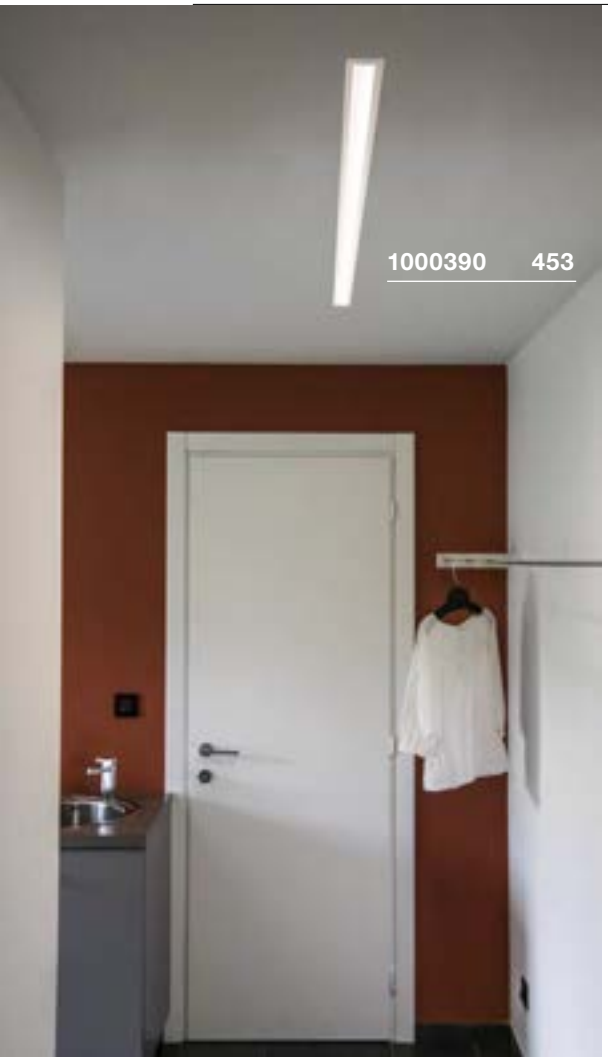



ANINDA 60
EL


INSIDE



Informações do produto
700 mA | 16 W
Material: alumínio/acrílico



Desenho em escala



Nota
Área de instalação da espessura do material: máx. 15 mm

Recomendação de acessórios

Controlador LED 350-1050 mA | 50 W | Dali 1-10 V regulável
Art.° n.° 464032 |130,00 EUR



Controlador LED 25 W | 700 mA | regulável| incl. alívio de tensão
Art.° n.° 1001133 |50,00 EUR



Controlador LED 20 W | 700 mA
Art.° n.° 1001136 |38,50 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
1040 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1000387**	**169,00**

ANINDA 120
EL


INSIDE



Informações do produto
700 mA | 16 W
Material: alumínio/acrílico



Desenho em escala



Nota
Área de instalação da espessura do material: máx. 15 mm

Recomendação de acessórios

Controlador LED 350-1050 mA | 50 W | Dali 1-10 V regulável
Art.° n.° 464032 |130,00 EUR



Controlador LED 35 W | 700 mA | regulável| incl. alívio de tensão
Art.° n.° 1001132 |70,00 EUR



Controlador LED 700 mA | 40W incl. alívio de tensão
Art.° n.° 464168 |45,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
2230 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1000390**	**214,00**

MEDO 30
EL, FRAMELESS







- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

350 mA | 14 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: P: 13 cm

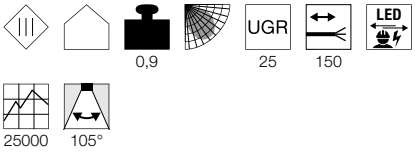

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Área de instalação da espessura do material: 45 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 20 W | 350 mA | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002420 | 42,00 EUR




Controlador LED 20 W | 350 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002423 | 75,00 EUR





Controlador LED 20 W | 350 mA | regulável| incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002232 | 45,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
1500/1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Branco	**1001901**	**181,00**

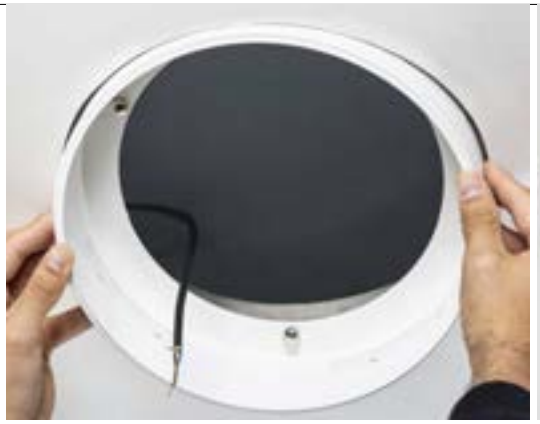


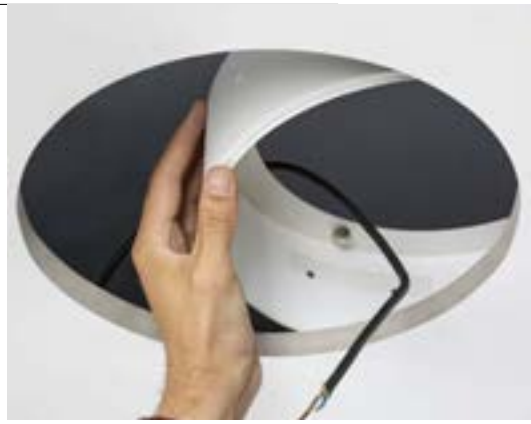

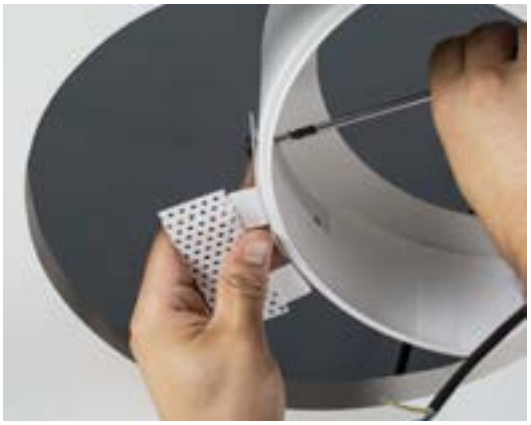





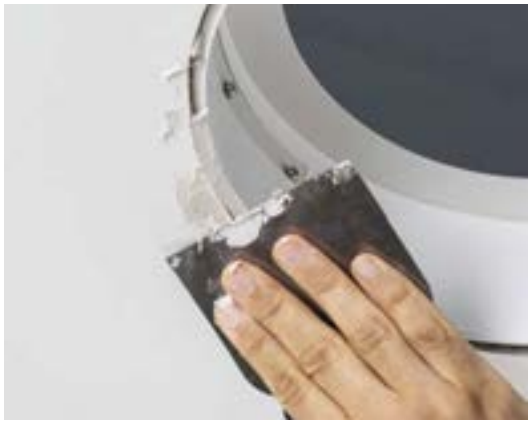








MEDO 40
EL, FRAMELESS




- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

700 mA | 28 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: P: 13 cm

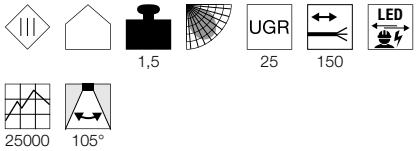

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Área de instalação da espessura do material: 45 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios



■ Controlador LED 700 mA | 40W incl. alívio de tensão
Art.º n.º 464168 |45,00 EUR



☐ Controlador LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002424 |80,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
3100/3300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ Branco	**1001902**	**201,00**


MEDO 60
EL, FRAMELESS




- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

1000 mA/1050 mA | 36 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: P: 16 cm

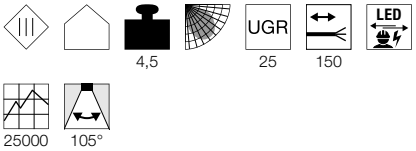

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Área de instalação da espessura do material: 45 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios



■ Controlador LED 60 W | 1000 mA | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002422 |75,00 EUR




☐ Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002425 |85,00 EUR



☐ Controlador LED 1000 mA | 40W | regulável| incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1001115 |75,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
4700/5000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ Branco	**1001903**	**429,00**


MEDO 90
EL, FRAMELESS

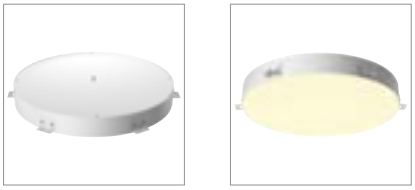


- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

1000 mA/1050 mA | 2x36 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: P: 21 cm

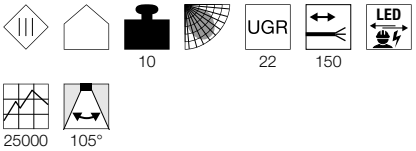

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Área de instalação da espessura do material: 45 mm
São necessários 2 controladores LED
Sem controlador

Recomendação de acessórios



■ Controlador LED 60 W | 1000 mA | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002422 |75,00 EUR



☐ Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002425 |85,00 EUR



☐ Controlador LED 1000 mA | 40W | regulável| incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1001115 |75,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
9550/10150 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ Branco	**1001904**	**949,00**


MEDO 30
EL, FRAME




- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

350 mA | 14 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: P: 13 cm

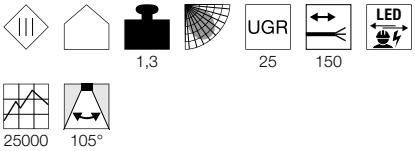

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Área de instalação da espessura do material: máx. 10-35 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios

☐ Controlador LED 20 W | 350 mA | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002420 | 42,00 EUR



☐ Controlador LED 20 W | 350 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002423 | 75,00 EUR



☐ Controlador LED 20 W | 350 mA | regulável| incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002232 | 45,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
1500/1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ Branco	**1001905**	**191,00**


MEDO 40
EL, FRAME




- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

700 mA | 28 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: P: 13 cm

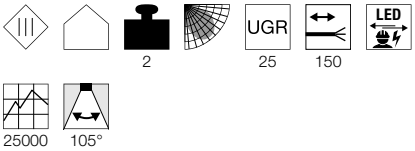

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Área de instalação da espessura do material: máx. 10-35 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios

■ Controlador LED 700 mA | 40W incl. alívio de tensão
Art.º n.º 464168 | 45,00 EUR



☐ Controlador LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002424 | 80,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
3100/3300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ Branco	**1001906**	**212,00**

MEDO 60
EL, FRAME







- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

1000 mA/1050 mA | 36 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: P: 16 cm

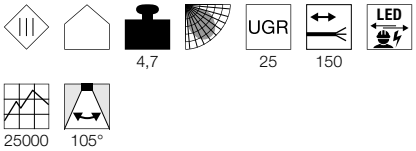

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Área de instalação da espessura do material: máx. 10-35 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios

■ Controlador LED 60 W | 1000 mA | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002422 | 75,00 EUR



☐ Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002425 | 85,00 EUR



☐ Controlador LED 1000 mA | 40W | regulável| incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1001115 | 75,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
4700/5000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ Branco	**1001907**	**473,00**











MEDO 90
EL, FRAME








- Temperatura da cor (3000K/4000K) ajustável por interruptor

Informações do produto

1000 mA/1050 mA | 2x36 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Dimensões de instalação: P: 21 cm

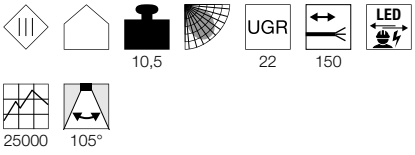

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Área de instalação da espessura do material: máx. 10-35 mm
São necessários 2 controladores LED
Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 60 W | 1000 mA | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002422 | 75,00 EUR



Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002425 | 85,00 EUR



Controlador LED 1000 mA | 40W | regulável| incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1001115 | 75,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
9550/10150 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Branco	**1001908**	**949,00**


CONNECTED LED PANEL
595x595 mm, UGR<19




- Integrável no sistema VALETO®

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Desempenho do sistema: 43 W
Material: alumínio/acrílico

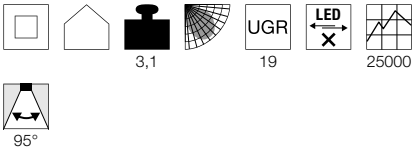

Desenho em escala



Nota

Controlável remotamente e regulável com Remote Control CCT/DIM [1002994] ou Gateway [1002411]

Variante	Art.º n.º	EUR
3200-3600 lm | 2700-6500 K | CRI>80		
Branco	**1001250**	**180,00**





CONNECTED LED PANEL
620x620 mm, UGR<19



- Integrável no sistema VALETO®

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Desempenho do sistema: 43 W
Material: alumínio/acrílico




3,4 | 19 | 25000



95°


Desenho em escala



Nota

Controlável remotamente e regulável com Remote Control CCT/DIM [1002994] ou Gateway [1002411]

Variante	Art.º n.º	EUR
3200-3600 lm | 2700-6500 K | CRI>80		
Branco	**1001251**	**200,00**

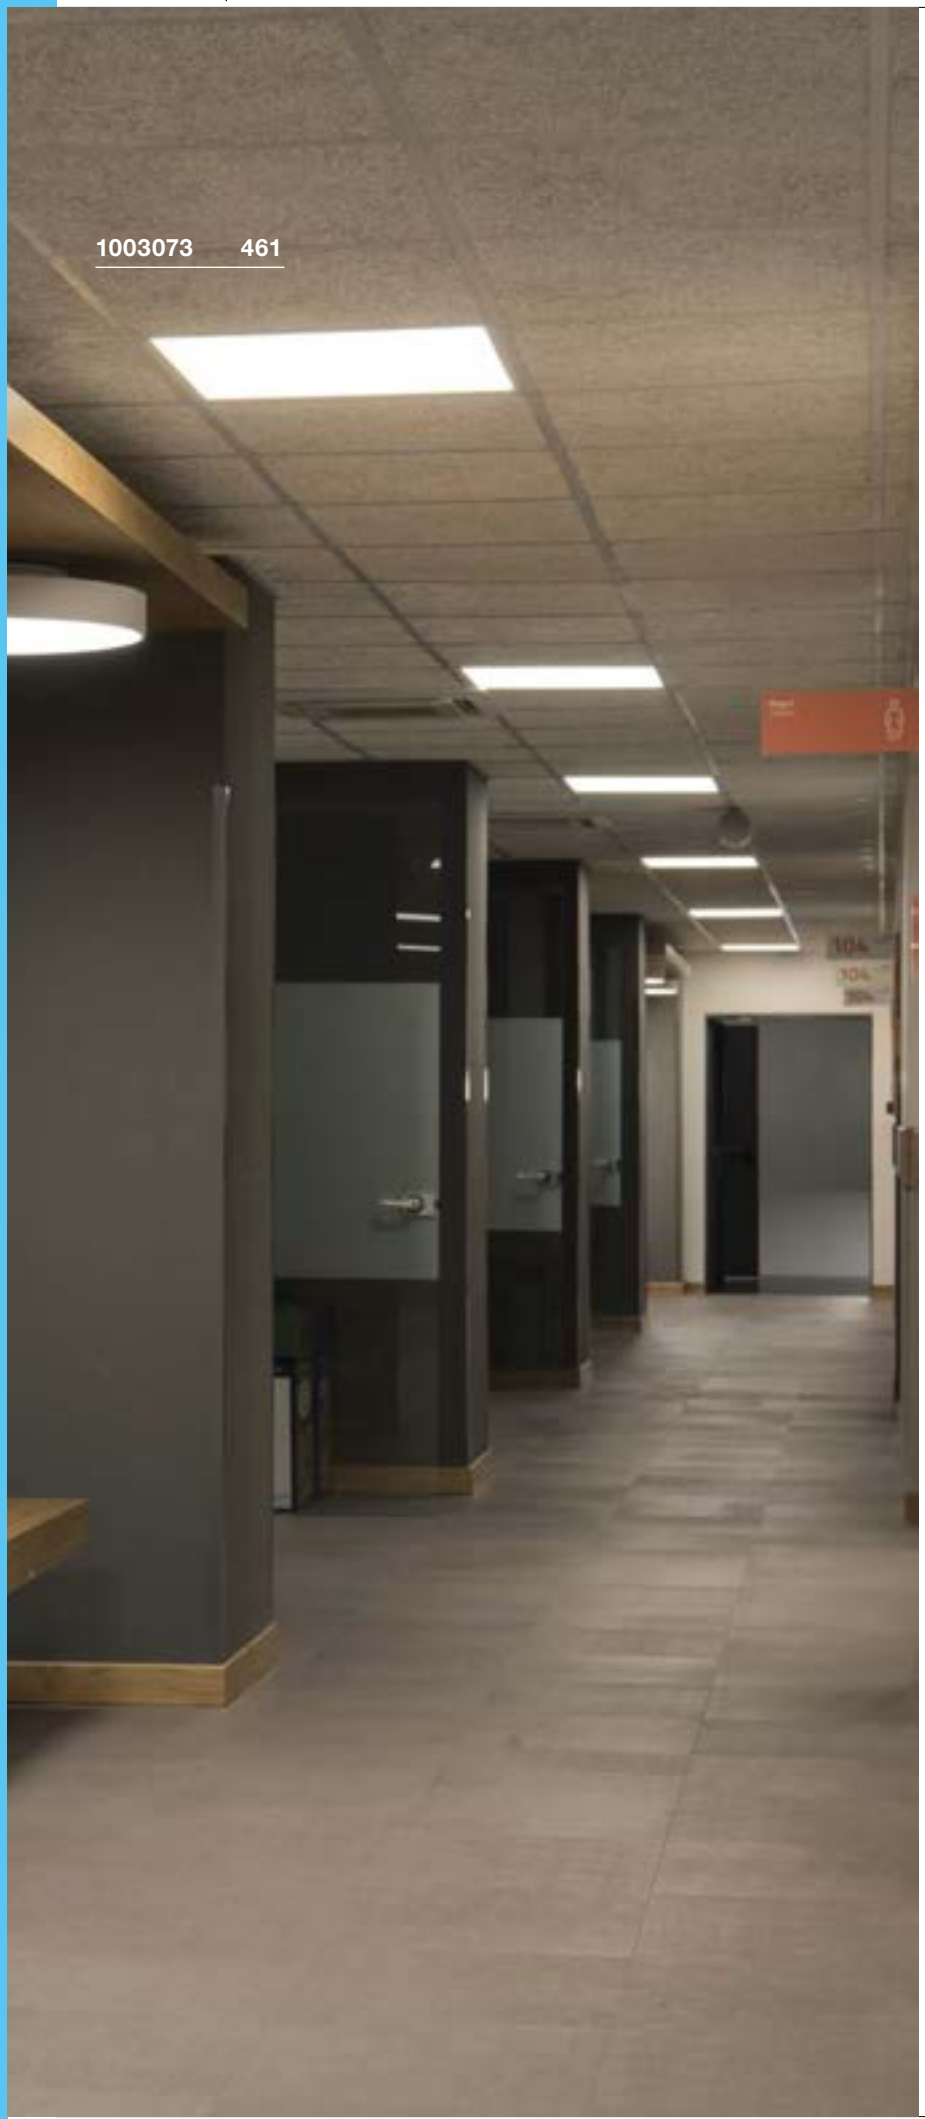

1003073 461

LED PANEL
620x620 mm

LED INSIDE







- LED Premium com CRI>90
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1
- UGR<19

Informações do produto

1050 mA | 35 W
Material: alumínio/poliestireno (PS)
Dimensões de instalação: P: 5 cm

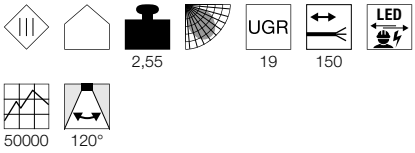

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios

Controlador LED 1050 mA | 40 W secção de fases regulável
Art.º n.º 464804 | 50,00 EUR



Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002425 | 85,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
4000 lm | 4000 K | CRI>90		
Branco	**1003074**	**180,00**

LED PANEL
620x620 mm







- LED Premium com CRI>90
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1
- UGR<19

Informações do produto

1050 mA | 35 W
Material: alumínio/poliestireno (PS)
Dimensões de instalação: P: 5 cm

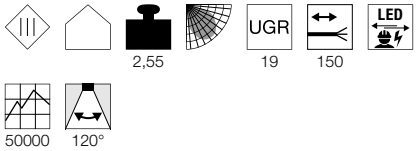

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios



Controlador LED 1050 mA | 40 W secção de fases regulável
Art.º n.º 464804 |50,00 EUR



Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002425 |85,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
4000 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1003073**	**180,00**

LED PANEL
600x600 mm







- LED Premium com CRI>90
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1
- UGR<19

Informações do produto

1050 mA | 35 W
Material: alumínio/poliestireno (PS)
Dimensões de instalação: P: 5 cm

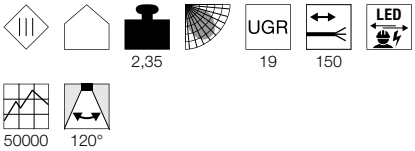

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios




Controlador LED 1050 mA | 40 W secção de fases regulável
Art.º n.º 464804 |50,00 EUR



Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002425 |85,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
4000 lm | 3000 K | CRI>90		
Branco	**1003083**	**180,00**
4000 lm | 4000 K | CRI>90		
Branco	**1003084**	**180,00**

LED PANEL
300x120 mm







- LED Premium com CRI>90
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1
- UGR<19
- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

900 mA | 31 W
Material: alumínio/poliestireno (PS)
Dimensões de instalação: P: 5 cm

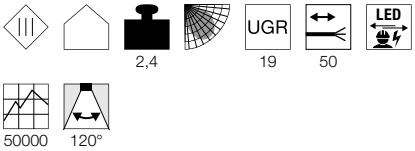

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios



Controlador LED 50 W | 1050 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002425 |85,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
3600 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Branco	**1003075**	**180,00**


1003076 463

PAVANO
300x1200 mm

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1
- UGR<19

Informações do produto

700 mA | 25 W
Material: aço/policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: P: 5 cm

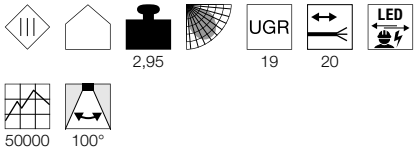

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios

☐ Controlador LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002424 | 80,00 EUR




Variante	Art.º n.º	EUR
3300 lm | 3000 K | CRI>90		
☐ Branco	**1003080**	**214,00**
3550 lm | 4000 K | CRI>90		
☐ Branco	**1003081**	**214,00**

PAVANO
600x600 mm

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1
- UGR<19

Informações do produto

700 mA | 25 W
Material: aço/policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: P: 5 cm

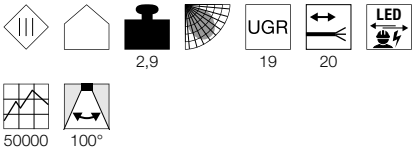

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios

☐ Controlador LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002424 | 80,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
3300 lm | 3000 K | CRI>90		
☐ Branco	**1003076**	**214,00**
3550 lm | 4000 K | CRI>90		
☐ Branco	**1003077**	**214,00**

PAVANO
620x620 mm

LED INSIDE







- LED Premium com CRI>90
- Adequado para estações de trabalho com ecrãs de acordo com a EN 12464-1
- UGR<19

Informações do produto

700 mA | 25 W
Material: aço/policarbonato (PC)
Dimensões de instalação: P: 5 cm

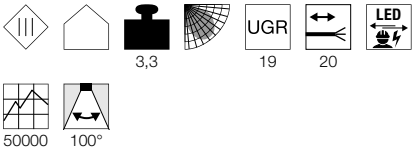

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Sem controlador

Recomendação de acessórios

☐ Controlador LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI regulável | incl. alívio de tensão
Art.º n.º 1002424 | 80,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
3300 lm | 3000 K | CRI>90		
☐ Branco	**1003078**	**214,00**
3550 lm | 4000 K | CRI>90		
☐ Branco	**1003079**	**214,00**

POSICIONAMENTO PROFISSIONAL.

CALHAS DE ALTA VOLTAGEM DE 3 FASES PARA NOVOS PORMENORES DE LUZ.


Especialmente em espaços onde há muito para ver, é essencial uma iluminação bem projetada. As calhas de alta voltagem de 3 fases são, pois, especialmente ideais para lojas e espaços de exposição. Permitem uma iluminação perfeita, e que os produtos e as peças de exposição tenham a luz certa.




1004772 473



1004690 471

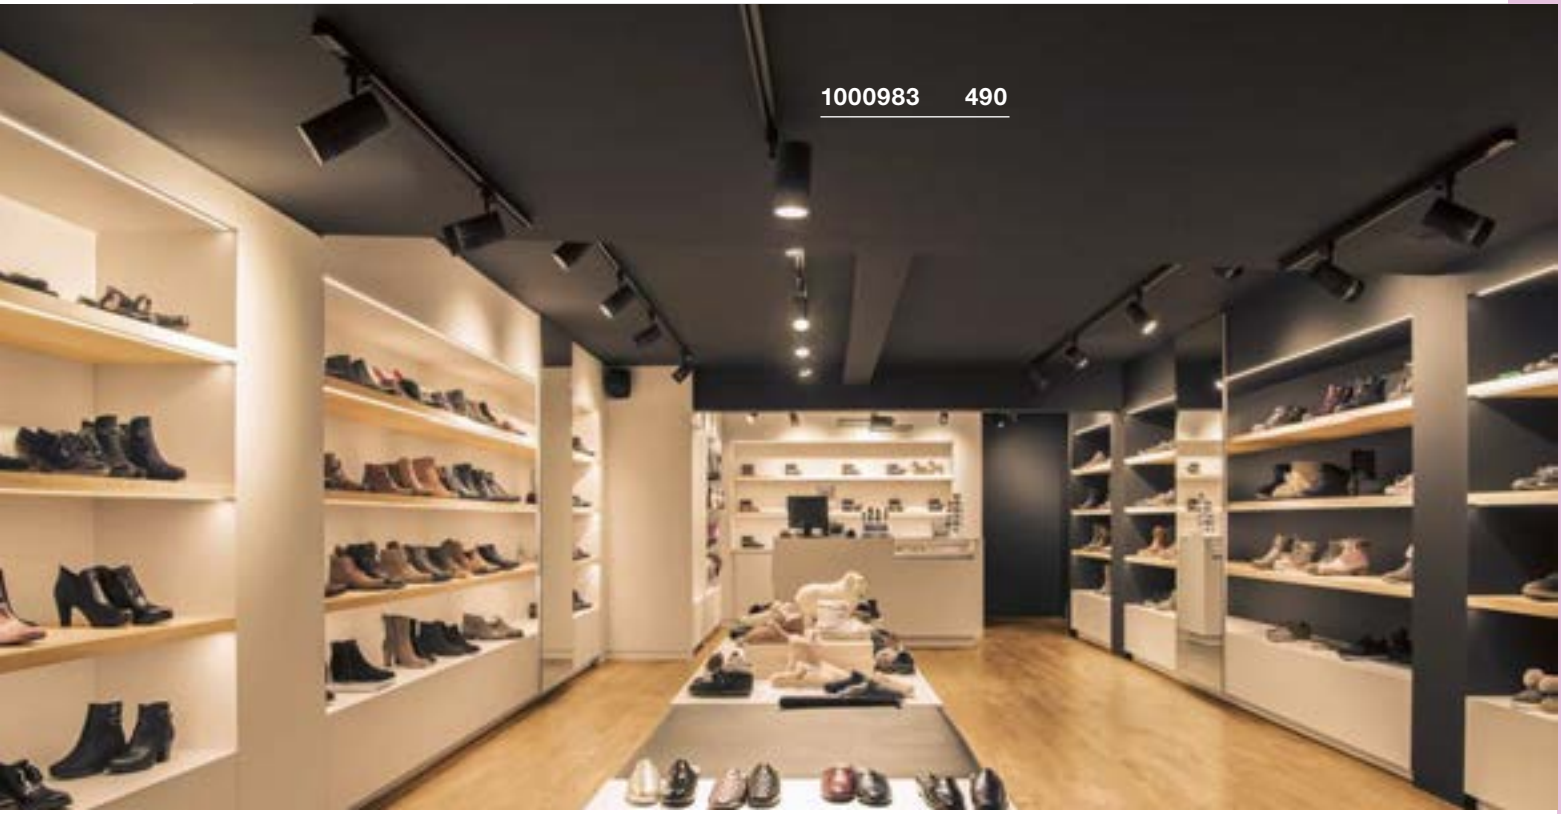

CARRIL CONDUTOR DE ALTA TENSÃO TRIFÁSICO

470 NEW 471 472 NEW VARIANT 473 478 478 479 480
480 481 481 482 482 483 483 484
485 485 485 486 486 487 487 488
FOLLOWER 489 FOLLOWER 489 490 490 491 491 491 492
492 493 493 494 494 495 NEW VARIANT 495 495
NEW 496 497 499 499 499

As calhas de instalação e montagem e os acessórios correspondentes podem ser encontrados nas páginas 474-477 e 501-505

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844



COMPATIBILIDADE DO CARRIL CONDUTOR TRIFÁSICO

Compatível com candeeiros/adaptadores de:

SLV

Carris e componentes de carris





Aplicação	SLV	Global/Nordic	Eutrac®
			
sem DALI	✓	✓	★
com DALI	✓	✓	✗

Compatível com carris e componentes de carris de:

SLV


Candeeiros e adaptadores




Aplicação	SLV S-Track	Global/Nordic	Eutrac®
			
sem DALI	✓	✓	✓
com DALI	✓	✓	✓ ★★

★ Sujeito a testes anteriores com amostras do candeeiro e do carril
★★ No entanto, sem a funcionalidade DALI

Informações fornecidas sem garantia.
Os dados técnicos e as dimensões estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Verificar com a amostra logo durante o planeamento do projeto, para garantir a funcionalidade.
Compatibilidade refere-se apenas a carris/candeeiros. Carris e componentes de carris de diferentes fabricantes não devem ser combinados.

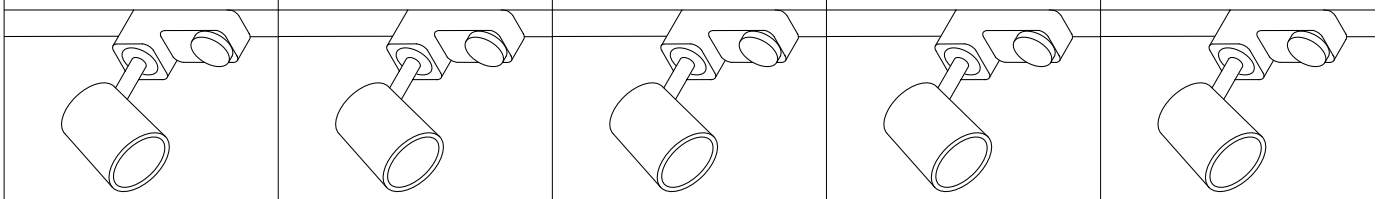	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	★	★	★	★	★
	✗	✗	✗	✗	✗

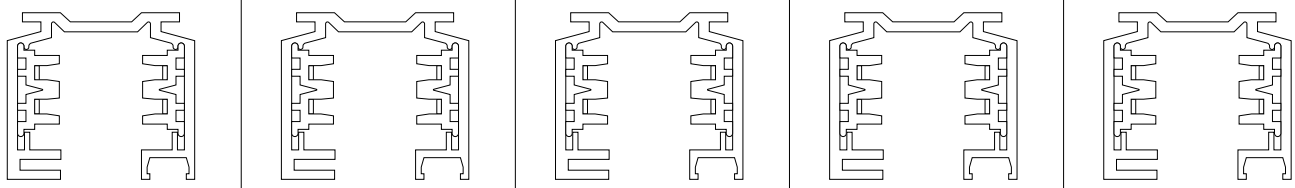	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗

STRUCTEC
TRIF., DALI









- LED Premium com CRI>90

Informações do produto


200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio
Regulável: Dali

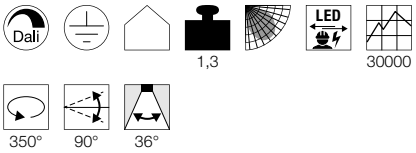

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2500 lm | 3000 K | CRI97		
■ Preto mate	**1003024**	**285,00**
2500 lm | 3000 K | CRI97		
□ Branco mate	**1003025**	**285,00**
2600 lm | 4000 K | CRI97		
■ Preto mate	**1003026**	**285,00**
2600 lm | 4000 K | CRI97		
□ Branco mate	**1003027**	**285,00**

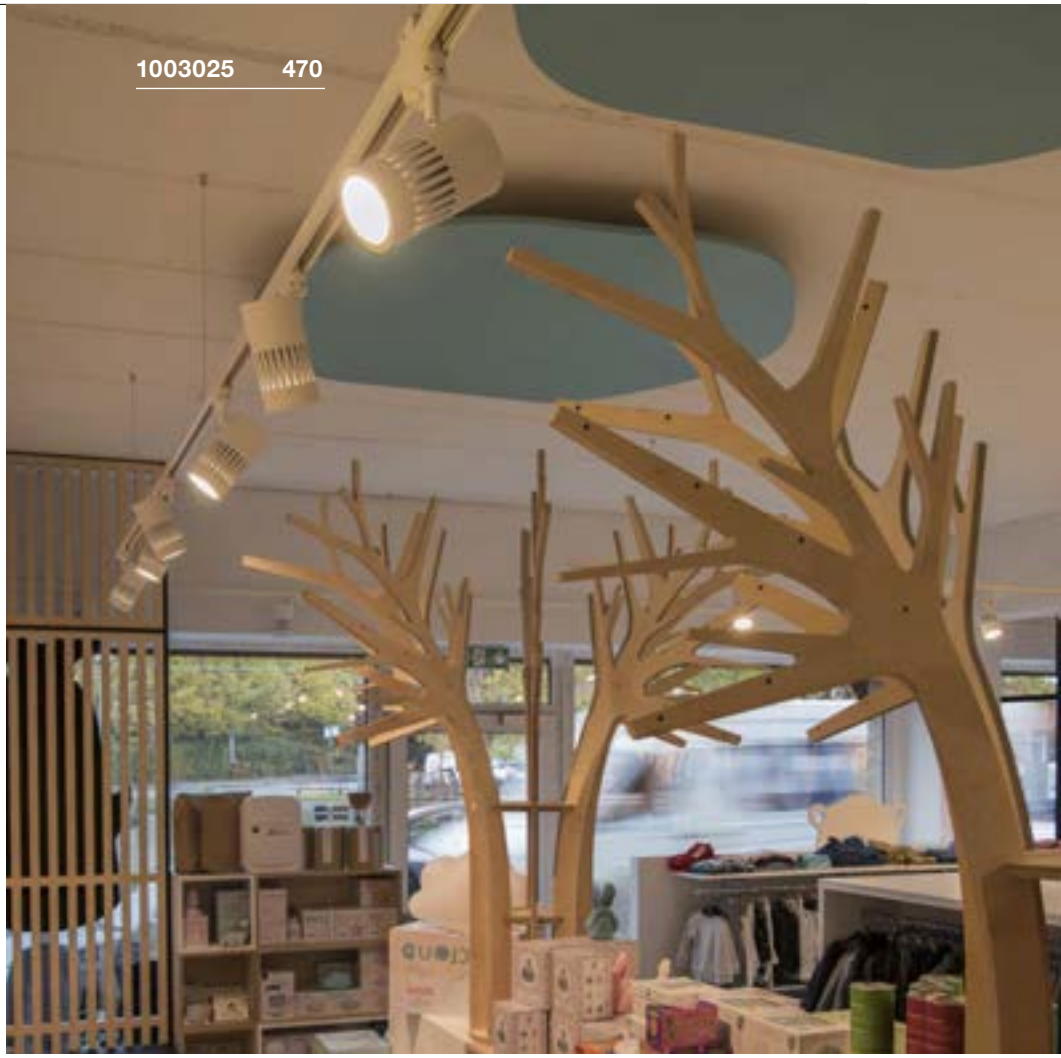





SIGHT MOVE
TRIF., DALI









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 26 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: Dali

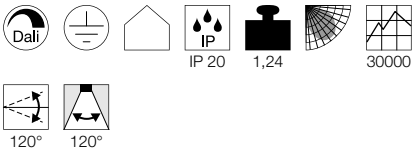

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004690**	**235,00**
2700 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004691**	**235,00**
3100 lm | 4000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004692**	**235,00**
3100 lm | 4000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004693**	**235,00**

SIGHT TRACK
TRIF., DALI

LED INSIDE











Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio/acrílico
Regulável: Dali

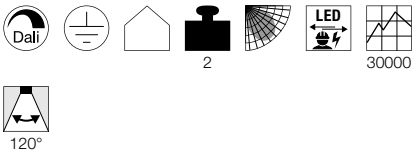

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1002661**	**369,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002662**	**369,00**



ONE 40 TRACK
TRIF., DALI









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15,2 W
Material: alumínio
Regulável: Dali

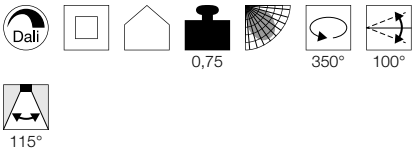



Desenho em escala





Variante	Art.º n.º	EUR
650 lm | 3000 K | CRI90 ■ Preto mate	1004769	285,00
650 lm | 3000 K | CRI90 □ Branco mate	1004770	285,00
670 lm | 4000 K | CRI90 ■ Preto mate	1004771	285,00
670 lm | 4000 K | CRI90 □ Branco mate	1004772	285,00

AJUDA DE PLANEAMENTO DO CARRIL DE ESTRUTURA TRIFÁSICO S-TRACK DALI

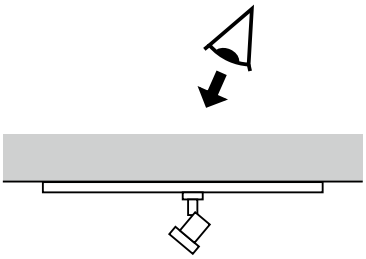


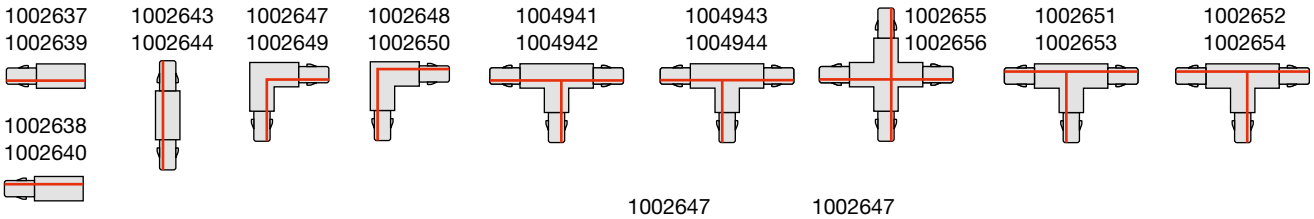

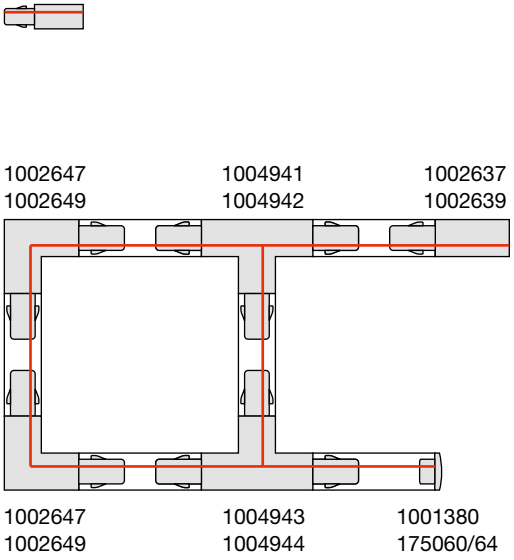

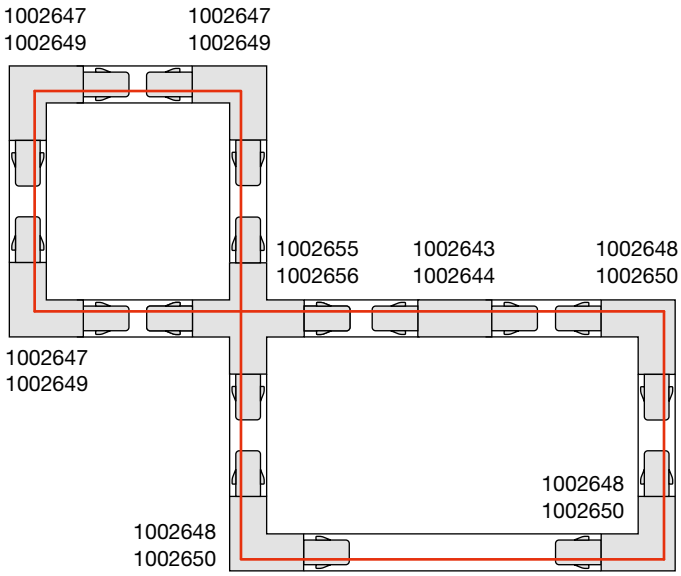

CARRIL DE ESTRUTURA TRIFÁSICO S-TRACK DALI





S-TRACK
Carril de estrutura trifásico, DALI, 1 m



S-TRACK
Carril de estrutura trifásico, DALI, 1 m

Tensão nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A
Carga mec. máx.	300 N	300 N
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg
Material	Alumínio	Alumínio
Cor	Preto	Branco
Comprimento	100 cm	100 cm
Largura	3,6 cm	3,6 cm
Altura	3,6 cm	3,6 cm
Peso	0,9 kg	0,9 kg
Art.° n.°	**1004937**	**1004938**
EUR	**35,00**	**35,00**






CARRIL DE ESTRUTURA TRIFÁSICO S-TRACK DALI








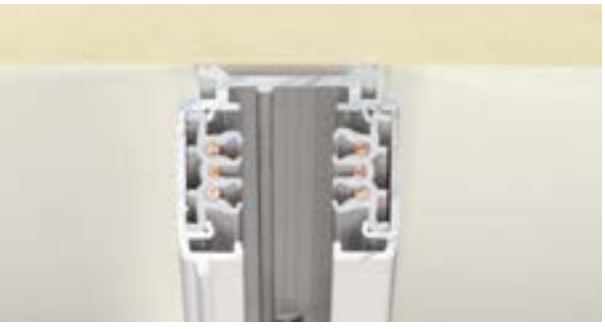











	S-TRACK Carril de estrutura trifásico, DALI, 2 m	S-TRACK Carril de estrutura trifásico, DALI, 2 m
Tensão nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A
Carga mec. máx.	300 N	300 N
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg
Material	Alumínio	Alumínio
Cor	Preto	Branco
Comprimento	200 cm	200 cm
Largura	3,6 cm	3,6 cm
Altura	3,6 cm	3,6 cm
Peso	1,84 kg	1,84 kg
Art.º n.º	**1002631**	**1002632**
EUR	**70,00**	**70,00**





	S-TRACK Carril de estrutura trifásico, DALI, 3 m	S-TRACK Carril de estrutura trifásico, DALI, 3 m
Tensão nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A
Carga mec. máx.	300 N	300 N
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg
Material	Alumínio	Alumínio
Cor	Preto	Branco
Comprimento	300 cm	300 cm
Largura	3,6 cm	3,6 cm
Altura	3,6 cm	3,6 cm
Peso	2,76 kg	2,76 kg
Art.º n.º	**1002633**	**1002634**
EUR	**100,00**	**100,00**





	S-TRACK Carril de estrutura trifásico, DALI, 4 m	S-TRACK Carril de estrutura trifásico, DALI, 4 m
Tensão nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A
Carga mec. máx.	300 N	300 N
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg
Material	Alumínio	Alumínio
Cor	Preto	Branco
Comprimento	400 cm	400 cm
Largura	3,6 cm	3,6 cm
Altura	3,6 cm	3,6 cm
Peso	3,61 kg	3,61 kg
Art.º n.º	**1002635**	**1002636**
EUR	**130,00**	**130,00**



ACESSÓRIOS DO CARRIL DE ESTRUTURA TRIFÁSICO S-TRACK DALI

Alimentador, DALI, lig. terra direita

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 13,9 cm L: 3,5 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,06 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002638	16,00
□ Branco	1002640	16,00

Alimentador, DALI, lig. terra esquerda

10A máx.
Policarbonato (PC)
C: 13,9 cm L: 3,5 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,06 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002637	16,00
□ Branco	1002639	16,00

Miniconector, DALI

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 10,6 cm L: 2,5 cm A: 2,8 cm
Peso: 0,04 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002641	8,50
□ Branco	1002642	8,50

Conectores longitudinais, DALI

10A máx.
Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 3,5 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,13 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002643	28,00
□ Branco	1002644	28,00

Conector flexível, DALI

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 28,5 cm L: 3,5 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,18 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002645	45,00
□ Branco	1002646	45,00

Conector em L, DALI, lig. terra interior

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 11,9 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,13 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002647	28,00
□ Branco	1002649	28,00

ACESSÓRIOS DO CARRIL DE ESTRUTURA TRIFÁSICO S-TRACK DALI

Conector em L, DALI, lig. terra exterior

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 11,9 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,13 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002648	28,00
□ Branco	1002650	28,00

Clipe suspenso, DALI

Aço
C: 4 cm L: 3,4 cm A: 1,25 cm
Peso: 0,02 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002657	6,50
□ Branco	1002658	6,50

Adaptador de luz, mecânico

Alumínio/plástico
C: 6,6 cm L: 6,6 cm A: 3,1 cm
Peso: 0,14 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	175210	13,00
□ Branco	1001395	13,00

Conector em T, DALI, lig. terra exterior, esquerda

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,2 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002651	33,00
□ Branco	1002653	33,00

Adaptador, DALI

10A máx.
Policarbonato (PC)
C: 11,3 cm L: 5,5 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,062 kg
máx. 5 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002660	15,80
□ Branco	1002659	15,80

Miniconector, isolamento

Plástico
C: 6,8 cm L: 3,1 cm A: 2,6 cm
Peso: 0,02 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	175080	6,50
□ Branco	1001382	6,50

Conector em T, DALI, lig. terra exterior, direita

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,2 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002652	33,00
□ Branco	1002654	33,00

Suspensão para teto

Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm
Peso: 0,2 kg
máx. 10 kg
2 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ níquel	1002845	35,00

Conector de junta

Alumínio
C: 18,2 cm L: 3,3 cm A: 2,1 cm
Peso: 0,08 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	175180	9,90
□ Branco	1001392	9,90

Conector em T II, Dali, lig. terra interior, esquerda

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,2 kg



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto mate	1004943 NEW	33,00
□ Branco mate	1004944 NEW	33,00

Adaptador com gancho

Plástico/aço
Ø: 2,6 cm A: 5,2 cm
Peso: 0,01 kg
Máx. 10 kg.
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	175190	2,20
□ Branco	1001393	2,20

Cobertura, DALI, 2 m

Policarbonato (PC)
C: 200 cm L: 2,2 cm A: 0,75 cm
Peso: 0,08 kg



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto mate	1004939 NEW	6,25
□ Branco mate	1004940 NEW	6,25

Conector em T II, DALI, lig. terra interior, direita

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,2 kg



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto mate	1004941 NEW	33,00
□ Branco mate	1004942 NEW	33,00

Estrutura suspensa

Alumínio/plástico
C: 100 cm L: 6 cm A: 4 cm
Peso: 0,2 kg
máx. 10 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	175160	27,50
□ Branco	1001390	27,50

Roseta de teto, DALI

16 A máx.
Policarbonato (PC)
Ø: 14,32 cm A: 3,56 cm
Peso: 0,174 kg
Roseta de teto para montagem de candeeiros com adaptador integrado de carris de alta tensão trifásicos.
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1004684 NEW	32,00
□ Branco	1004685 NEW	32,00

Conector em X, DALI

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 20,3 cm A: 3,3 cm
Peso: 0,27 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	1002655	53,00
□ Branco	1002656	53,00

Tampa de extremidade

Plástico
C: 3,5 cm L: 3,3 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,01 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	175060	1,65
□ Branco	1001380	1,65

SPOT TRACK
TRIF., E27

SOCKET INSIDE








- Articulação estável

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 180°
2700 K 630 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001357 | 33,00 EUR



LED E27 17 W 45°
3000 K 1430 lm
17 kWh/1000 h
Art.º n.º 560473 | 67,00 EUR



Informações das lâmpadas
no máx. 75 W QPAR20
ocpional: QPAR30

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | QPAR20		
■ Preto	**152200**	**45,00**
E27 | QPAR20		
□ Branco	**152201**	**45,00**

AVO TRACK
TRIF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005081 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
no máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm no máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**152640**	**38,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**152641**	**38,00**







ALTRA DICE TRACK
TRIF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005083 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

no máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**152320**	**90,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**152321**	**90,00**

LIGHT EYE® 150 TRACK
TRIF., QPAR111

SOCKET INSIDE




Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003095 | 89,00 EUR



Informações das lâmpadas

max.75W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto/cromado	**1000707**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
■ Branco/cromado	**1000708**	**110,00**

PARA CONE 14
TRIF., QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,1 W 48°
2700-6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001918 | 55,00 EUR




LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1003101 | 44,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 25 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto brilhante	**1002876**	**75,00**
GU10 | QPAR111		
■ Branco brilhante	**1002877**	**73,00**
GU10 | QPAR111		
■ Cobre	**1002878**	**76,00**

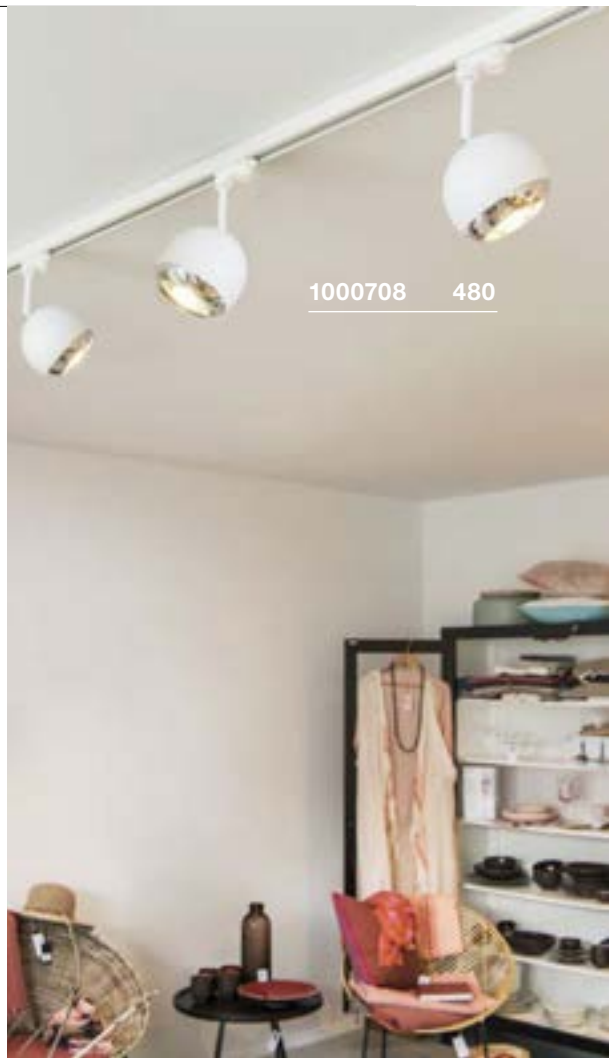







LENITO TRACK
TRIF.

LED INSIDE









- Elevada eiciência
- Iluminação homogénea, ampla

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Desempenho do sistema: 23 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

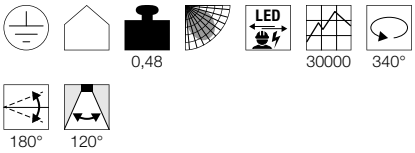

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001467**	**160,00**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001466**	**160,00**

MERADO FLOOD TRACK
TRIF., PHASE

LED INSIDE









- Distribuição assimétrica da luz
- Para iluminação uniforme

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C, L

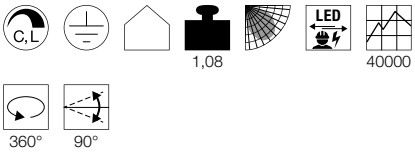

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001471**	**196,00**
3000 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001470**	**196,00**
3200 lm | 4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001475**	**196,00**
3200 lm | 4000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001474**	**196,00**

HELIA 50 TRACK
TRIF.

LED INSIDE








• LED Premium com CRI>90


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
750 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**152960**	**110,00**
750 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**152961**	**110,00**

NOBLO SPOT
TRIF.

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,5 W
Material: alumínio





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
620 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**1001865**	**57,00**
620 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**1001866**	**57,00**
620 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001867**	**57,00**







ENOLA C TRACK
3Ph.

INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 35°		
■ Preto	**152420**	**170,00**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 35°		
□ Branco	**152421**	**170,00**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 55°		
■ Preto	**152430**	**170,00**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 55°		
□ Branco	**152431**	**170,00**

SIGHT TRACK
TRIF.

INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 37 W
Material: alumínio/acrílico





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001289**	**309,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001290**	**309,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001292**	**309,00**

PURI
TRIF., QPAR51

SOCKET INSIDE












Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Nota

Decoração para QPAR51 incl.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005081 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

no máx. 50 W QPAR51
Ø: 11 cm máx. C: 7,8 cm máx.
opcional: QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**153560**	**33,50**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**153561**	**33,50**
GU10 | QPAR51 ■ Cinzento	**153564**	**33,50**

PURI TRACK
TRIF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
no máx. 10 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**1001871**	**38,50**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**1001872**	**38,50**

BIMA
TRIF., individual, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
no máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**152240**	**55,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**152241**	**55,00**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**152242**	**55,00**

BIMA
TRIF., duplo, QPAR51

SOCKET INSIDE








- As cabeças das lâmpadas podem ser rodadas em direções opostas

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005081 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
2x no máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**152230**	**80,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**152231**	**80,00**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**152232**	**80,00**

TEC KALU TRACK
TRIF., duplo, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 31 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

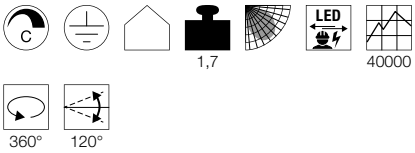

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ Preto	**1001427**	**229,00**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
◪ Branco/Preto	**1001428**	**229,00**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**1001419**	**229,00**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
◪ Branco/Preto	**1001420**	**229,00**

TEC KALU TRACK
TRIF., quad, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 60 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

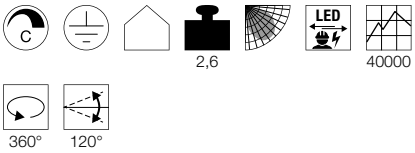

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ Preto	**1001429**	**379,00**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
◪ Branco/Preto	**1001430**	**379,00**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**1001421**	**379,00**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
◪ Branco/Preto	**1001422**	**379,00**










EURO CUBE
TRIF.

LED INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 28,5 W
Material: alumínio

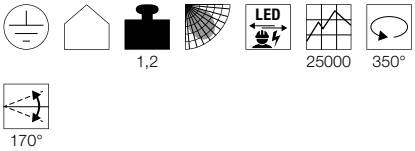

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2100 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**152750**	**236,00**
2100 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**152751**	**236,00**
2100 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Cinzento	**152754**	**236,00**
1950 lm | 3000 K | CRI>90 | 90°		
■ Preto	**152760**	**236,00**
1950 lm | 3000 K | CRI>90 | 90°		
□ Branco	**152761**	**236,00**
1950 lm | 3000 K | CRI>90 | 90°		
■ Cinzento	**152764**	**236,00**


EURO CUBE
TRIF.

LED INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 28,5 W
Material: alumínio

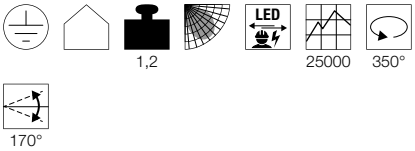

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2150 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**152780**	**236,00**
2150 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**152781**	**236,00**
2150 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ Cinzento	**152784**	**236,00**
2050 lm | 4000 K | CRI>90 | 90°		
■ Preto	**152790**	**236,00**
2050 lm | 4000 K | CRI>90 | 90°		
□ Branco	**152791**	**236,00**
2050 lm | 4000 K | CRI>90 | 90°		
■ Cinzento	**152794**	**236,00**

SUPROS 78 TRACK
TRIF., PHASE

LED INSIDE











Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

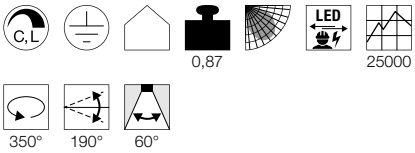

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Lente 20°
Art.° n.° 116302 | 3,30 EUR

Lente 40°
Art.° n.° 116304 | 3,30 EUR

■ Sombra
Art.° n.° 1000677 | 22,00 EUR

□ Sombra
Art.° n.° 1000678 | 22,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**152660**	**125,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ Branco	**152661**	**125,00**





SUPROS TRACK
TRIF.

LED INSIDE

FOLLOWER









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Desempenho do sistema: 31 W
Material: alumínio

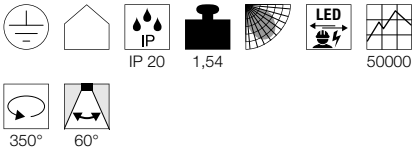

Desenho em escala



Nota

Outras temperaturas da cor disponíveis mediante pedido.

Recomendação de acessórios

Refletor 20°
Art.º n.º 114102 |10,50 EUR



Refletor 40°
Art.º n.º 114104 |10,50 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**1003291**	**229,00**
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**1003292**	**229,00**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**1003293**	**229,00**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**1003294**	**229,00**

SUPROS TRACK
TRIF.

LED INSIDE

FOLLOWER









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Desempenho do sistema: 36 W
Material: alumínio/vidro

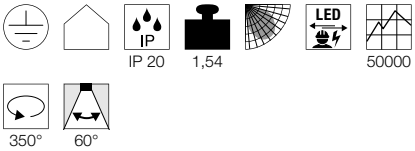

Desenho em escala



Nota

Outras temperaturas da cor disponíveis mediante pedido.

Recomendação de acessórios

Refletor 20°
Art.º n.º 114102 |10,50 EUR



Refletor 40°
Art.º n.º 114104 |10,50 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**1003295**	**249,00**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**1003296**	**249,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto	**1003297**	**249,00**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco	**1003298**	**249,00**

STRUCTEC TRIF.

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio

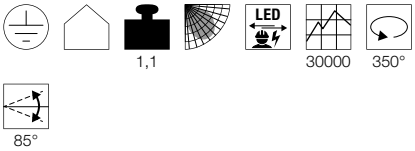

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2700 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
■ Preto mate	**1000980**	**175,00**
2700 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
□ Branco mate	**1000981**	**175,00**
2650 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto mate	**1000983**	**175,00**
2650 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco mate	**1000984**	**175,00**

STRUCTEC TRIF.

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio

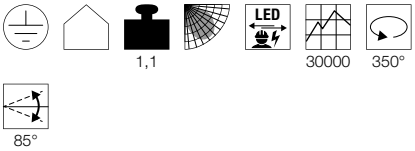

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2800 lm | 4000 K | CRI>90 | 36°		
■ Preto mate	**1000986**	**175,00**
2800 lm | 4000 K | CRI>90 | 36°		
□ Branco mate	**1000987**	**175,00**
2750 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto mate	**1000989**	**175,00**
2750 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco mate	**1000990**	**175,00**






STRUCTEC
TRIF.

LED INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio

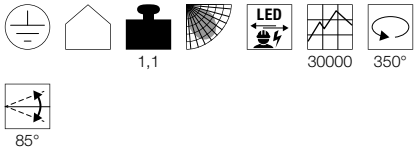

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3200 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
■ Preto mate	**1000992**	**219,00**
3200 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
□ Branco mate	**1000993**	**219,00**
3150 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto mate	**1000995**	**219,00**
3150 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco mate	**1000996**	**219,00**

STRUCTEC
TRIF.

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio

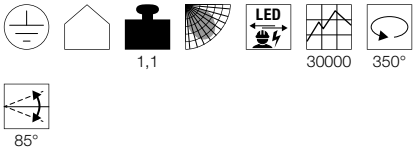

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3450 lm | 4000 K | CRI>90 | 36°		
■ Preto mate	**1000998**	**219,00**
3450 lm | 4000 K | CRI>90 | 36°		
□ Branco mate	**1000999**	**219,00**
3400 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto mate	**1001001**	**219,00**
3400 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco mate	**1001002**	**219,00**

STRUCTEC ZOOM
TRIF.

LED INSIDE









- Ajustável de 25° a 60°
- Solução de iluminação moderna para inúmeros conceitos de iluminação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio

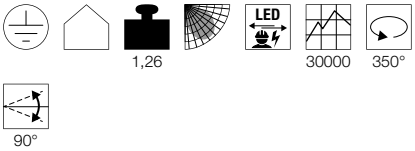

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3000 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1000656**	**229,00**
3000 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1000657**	**229,00**
3000 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Cinzento mate	**1000658**	**229,00**

KALU TRACK
TRIF., QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR

Informações das lâmpadas

max.75W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**152610**	**97,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**152611**	**97,00**
GU10 | QPAR111		
■ Cinzento	**152614**	**97,00**

KALU TRACK
TRIF., QR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz | 12V CA
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED G53 15 W 40°
2700 K 750 lm
17 kWh/1000 h
Art.° n.° 560232 | 95,00 EUR

LED G53 15 W 40°
3000 K 760 lm
17 kWh/1000 h
Art.° n.° 560234 | 95,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QR111

Variante	Art.° n.°	EUR
G53 | QR111		
■ Preto	**153580**	**130,00**
G53 | QR111		
□ Branco	**153581**	**130,00**
G53 | QR111		
■ Cinzento	**153584**	**130,00**









KALU TRACK
TRIF., PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 13 W
Material: alumínio
Regulável: C

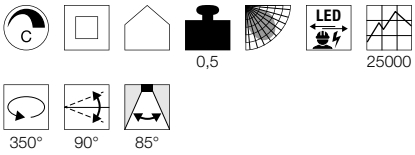

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
860 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**152600**	**219,00**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**152601**	**219,00**

KALU TRACK
TRIF., PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 17 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

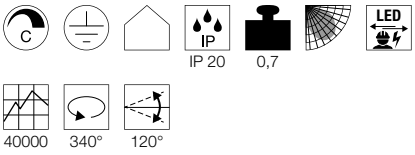

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1000 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ Preto	**153600**	**214,00**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**1000769**	**214,00**

EURO SPOT TRACK
TRIF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 560122 | 17,00 EUR



LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 25 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**153850**	**70,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**153851**	**70,00**
GU10 | QPAR51 ■ Cinzento	**153854**	**70,00**

EURO SPOT TRACK
TRIF., QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003095 | 89,00 EUR



LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR



Informações das lâmpadas

max.75W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111 ■ Preto	**153420**	**90,00**
GU10 | QPAR111 □ Branco	**153421**	**90,00**
GU10 | QPAR111 ■ Cinzento	**153424**	**90,00**






EURO SPOT TRACK
TRIF.

INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio

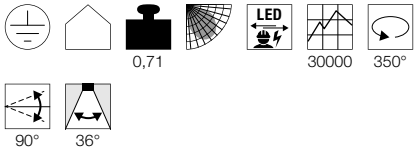

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
650 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001367**	**140,00**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001368**	**140,00**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1001369**	**140,00**

EURO SPOT TRACK
TRIF.

NEW VARIANT

INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 20 W
Material: alumínio

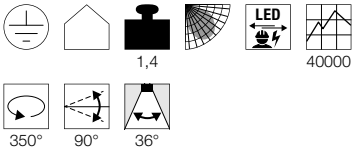

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1800 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1002681**	**170,00**
1900 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002682**	**170,00**
1900 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1002683**	**170,00**

EURO SPOT TRACK
TRIF.

INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Desempenho do sistema: 61 W
Material: alumínio/vidro

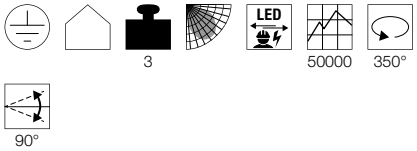

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 12°		
■ Preto	**1001476**	**329,00**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 12°		
□ Branco	**1001477**	**329,00**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 12°		
■ Cinzento	**1001478**	**329,00**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 38°		
■ Preto	**1001484**	**329,00**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 38°		
□ Branco	**1001480**	**329,00**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 38°		
■ Cinzento	**1001479**	**329,00**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Preto	**1001481**	**329,00**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ Branco	**1001482**	**329,00**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ Cinzento	**1001483**	**329,00**

SIGHT MOVE
TRIF.

NEW

LED INSIDE











Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 26 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

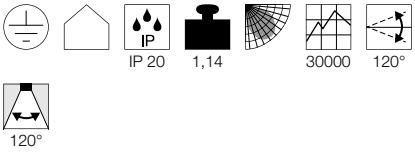

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2700 lm | 3000 K | CRI>90 ■ Preto mate	1004686	158,00
2700 lm | 3000 K | CRI>90 □ Branco mate	1004687	158,00
3100 lm | 4000 K | CRI>90 ■ Preto mate	1004688	158,00
3100 lm | 4000 K | CRI>90 □ Branco mate	1004689	158,00



SIGHT TRACK
TRIF., PD

LED INSIDE









Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 40 W
Material: alumínio/acrílico

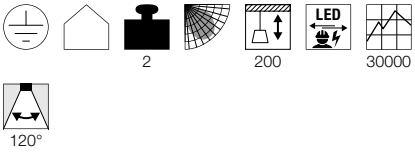


Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
3100 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**1002048**	**309,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**1002049**	**309,00**
3100 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Cinzento	**1002050**	**309,00**

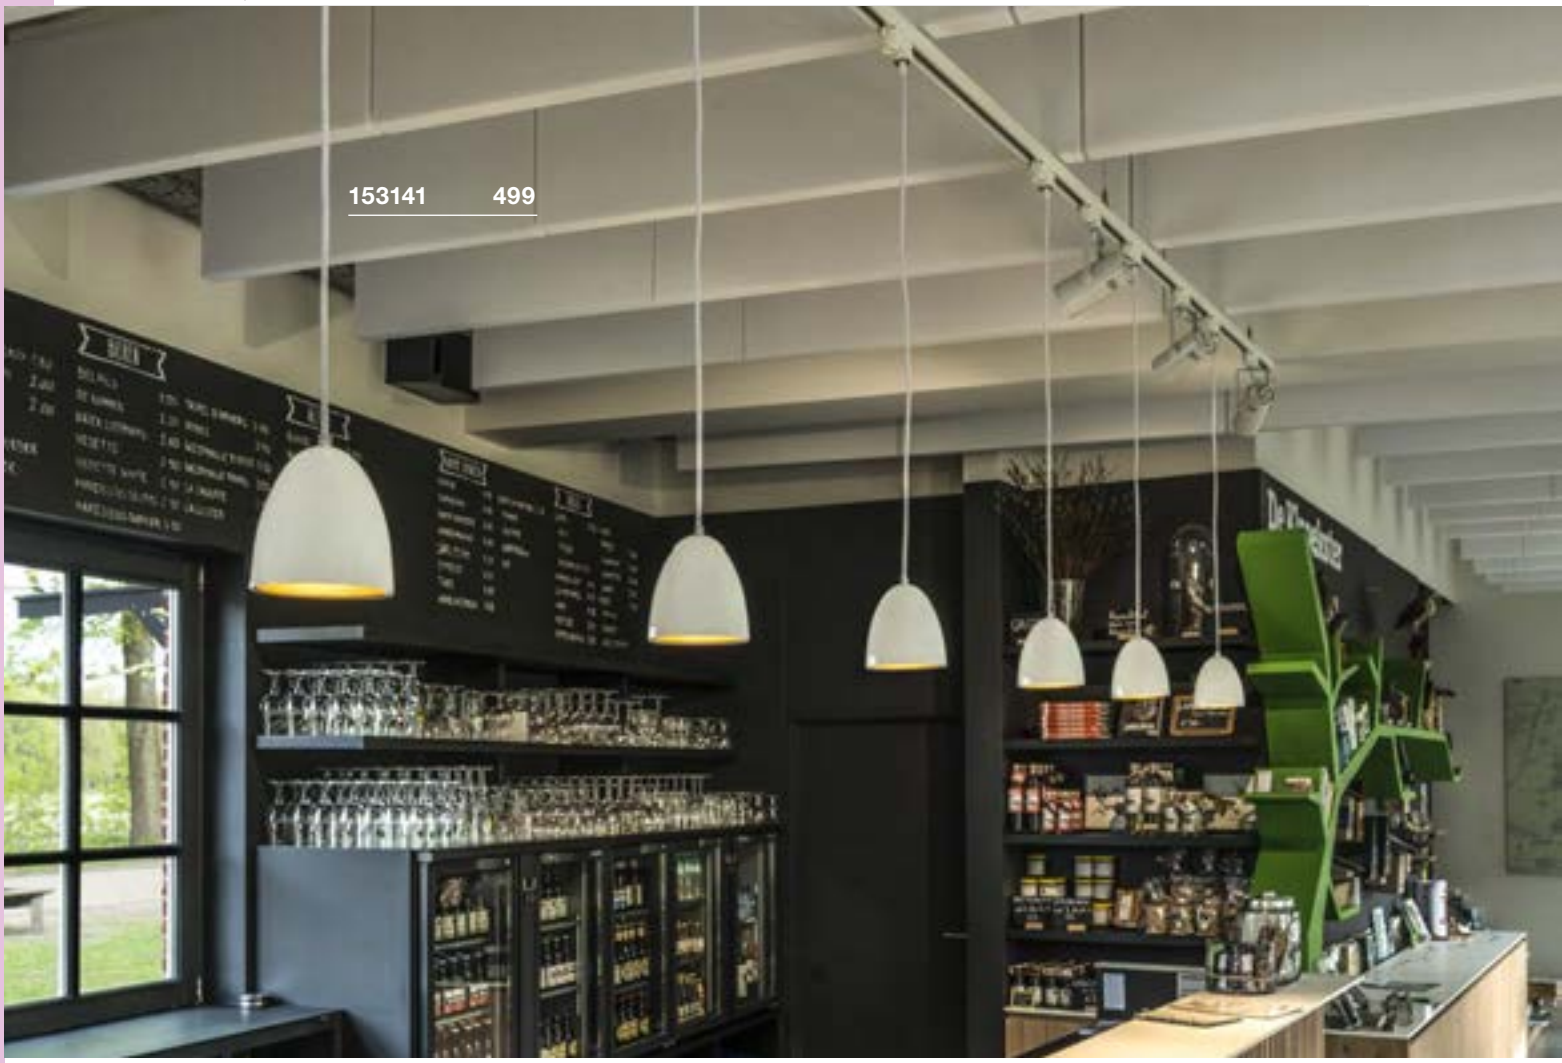

153141 499

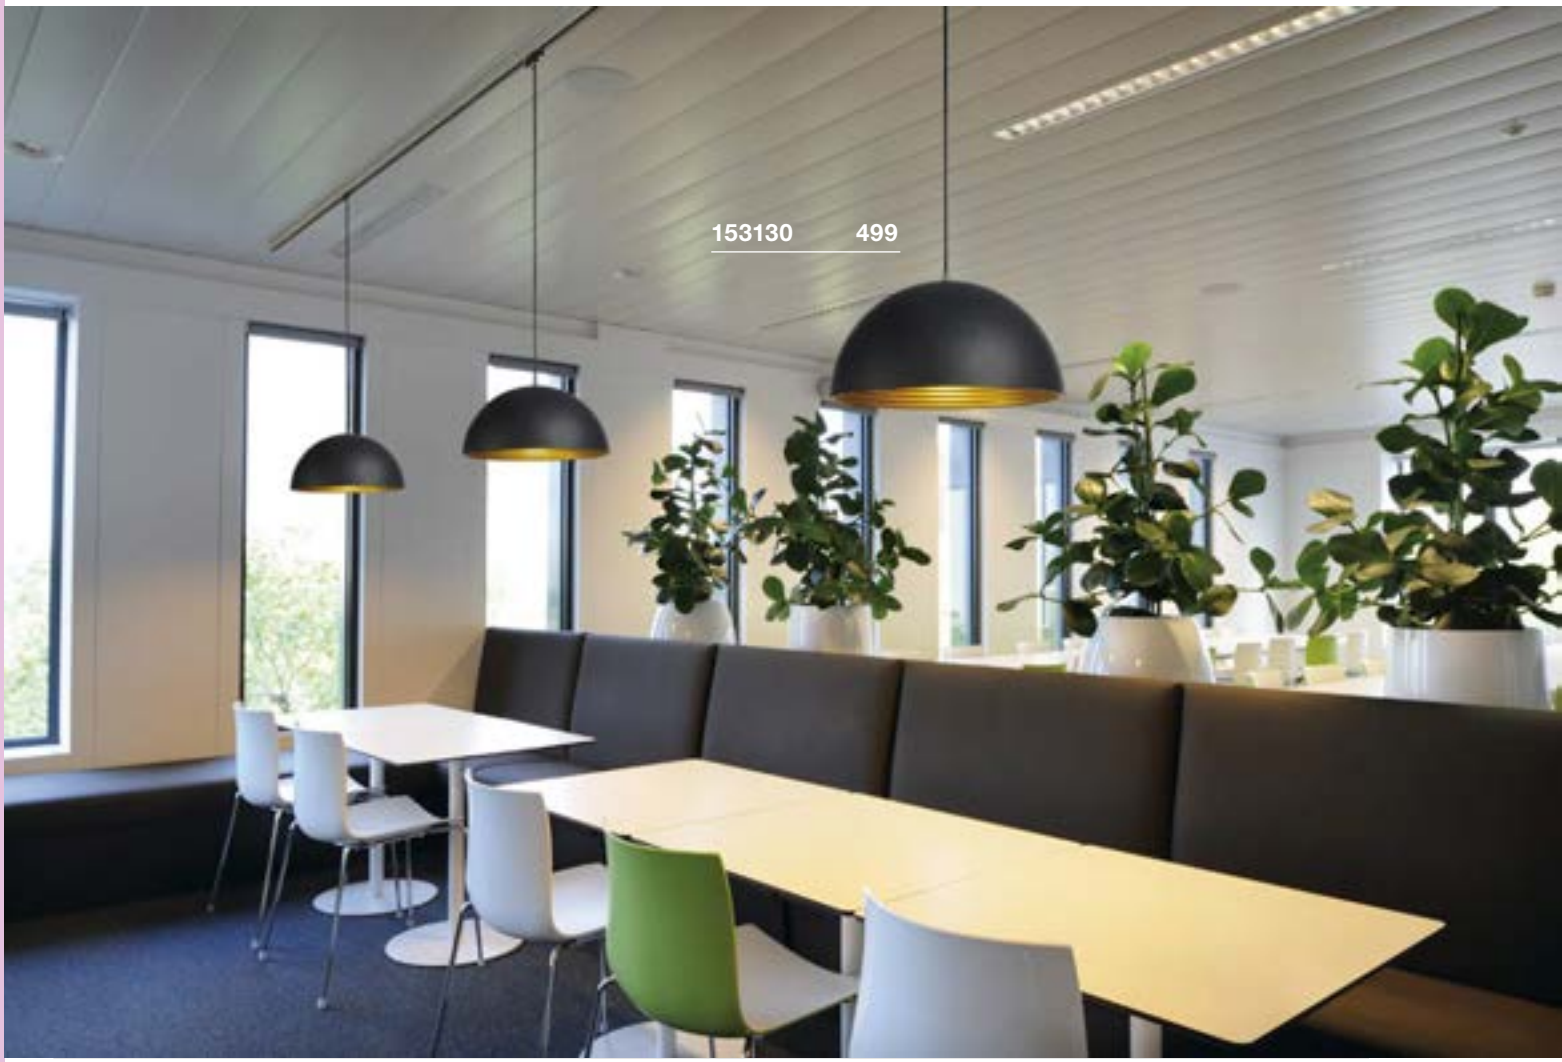


153130 499

LIGHT EYE® 150
TRIF., PD, QPAR111


SOCKET INSIDE



Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003094 | 89,00 EUR

LED GU10 9,5 W 25°
2200-6700 K 800 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001922 | 55,00 EUR

Informações das lâmpadas
max.75W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111 Preto/cromado	1000709	110,00
GU10 | QPAR111 Branco/cromado	1000710	110,00
GU10 | QPAR111 Cromado	153112	120,00

PARA CONE 14
TRIF., PD, QPAR51


SOCKET INSIDE



Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,1 W 48°
2700-6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001918 | 55,00 EUR

LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1003101 | 44,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Preto brilhante	153140	100,00
GU10 | QPAR51 Branco brilhante	153141	100,00
GU10 | QPAR51 Cobre	1002686	105,00

FORCHINI M 40 TRACK
TRIF., PD, E27

SOCKET INSIDE




- Construção de parede dupla com refletor no interior
- Cabo em tecido na cor da caixa

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada


LED E27 10,5 W 360°
2700 K 1000 lm
10,5 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003093 | 27,00 EUR

LED E27 4 W 180°
2000-2900 K 200 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1003098 | 53,00 EUR


Informações das lâmpadas
No máx. 40 W
C: 15,2 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 Preto/dourado	153130	200,00
E27 Branco/dourado	153131	200,00


AJUDA DE PLANEAMENTO EUTRAC® CARRIL DE ESTRUTURA TRIFÁSICO

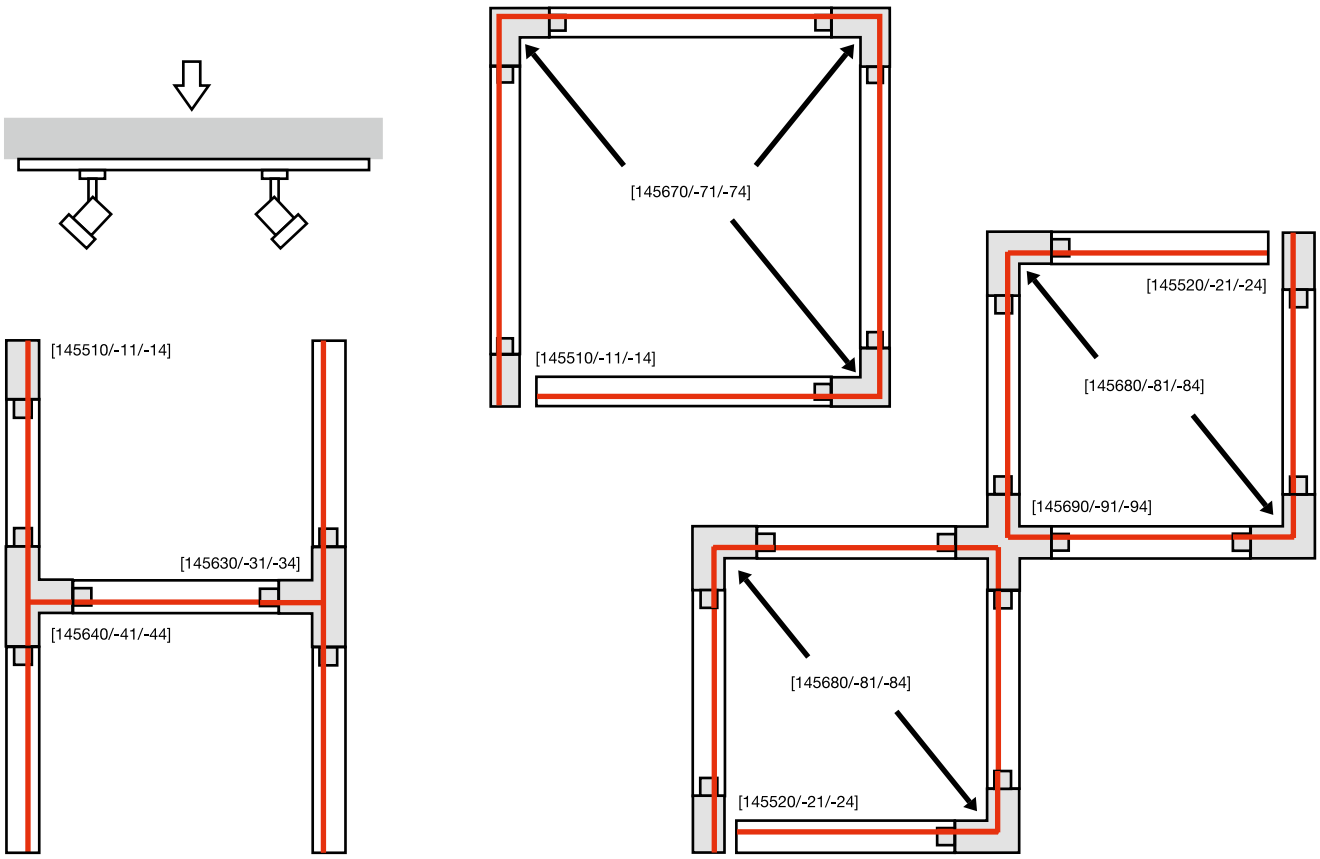



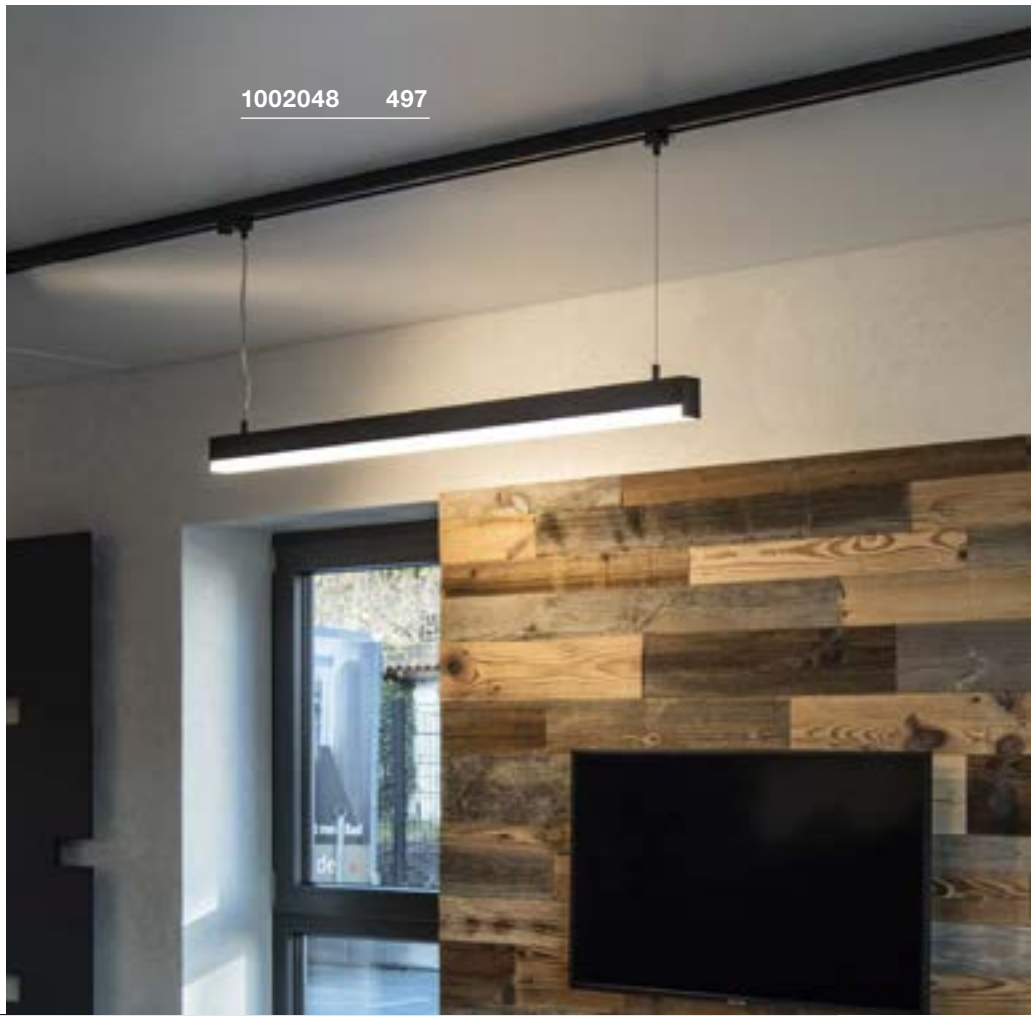


EUTRAC® CALHA DE ESTRUTURA TRIFÁSICA




			
	EUTRAC® Carril de estrutura trifásico, 1 m	EUTRAC® Carril de estrutura trifásico, 1 m	EUTRAC® Carril de estrutura trifásico, 1 m
Tensão nominal	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A	16 A
Material	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico
Cor	Preto	Branco RAL 9016	Cinzento
Comprimento	100 cm	100 cm	100 cm
Largura	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Altura	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Peso	1 kg	1 kg	1 kg
Art.° n.°	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**40,00**	**40,00**	**40,00**

Fabricante: Eutrac Stromschienen GmbH




			
	EUTRAC® Calha de estrutura trifásica, 2 m	EUTRAC® Calha de estrutura trifásica, 2 m	EUTRAC® Calha de estrutura trifásica, 2 m
Tensão nominal	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A	16 A
Material	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico
Cor	Preto	Branco RAL 9016	Cinzento
Comprimento	200 cm	200 cm	200 cm
Largura	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Altura	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Peso	2 kg	2 kg	2 kg
Art.° n.°	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**80,00**	**80,00**	**80,00**

Fabricante: Eutrac Stromschienen GmbH



			
	EUTRAC® Calha de estrutura trifásica, 3 m	EUTRAC® Calha de estrutura trifásica, 3 m	EUTRAC® Calha de estrutura trifásica, 3 m
Tensão nominal	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A	16 A
Material	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico
Cor	Preto	Branco RAL 9016	Cinzento
Comprimento	300 cm	300 cm	300 cm
Largura	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Altura	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Peso	3 kg	3 kg	3 kg
Art.° n.°	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**130,00**	**130,00**	**130,00**

Fabricante: Eutrac Stromschienen GmbH

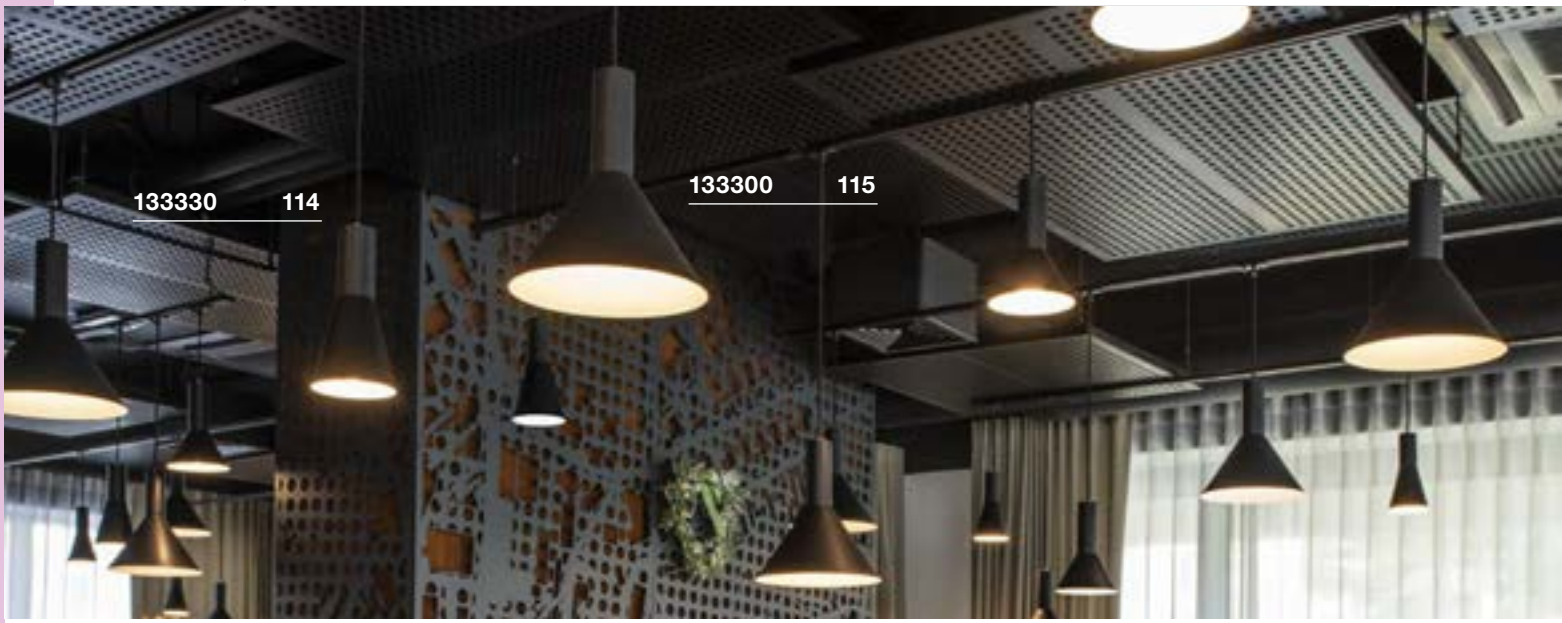

ACESSÓRIOS PARA EUTRAC®
CALHA DE ESTRUTURA TRIFÁSICA

Fabricante: Eutrac Stromschienen GmbH

Alimentador, esquerda



16 A máx.
Plástico
C: 11,2 cm L: 3,6 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,08 kg
Lig. terra esquerda.
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	145510	16,50
□ Branco	1001513	16,50
■ Cinzento	145514	16,50

Alimentador, direita



16 A máx.
Plástico
C: 11,2 cm L: 3,6 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,08 kg
Lig. terra direita
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	145520	16,50
□ Branco	1001514	16,50
■ Cinzento	145524	16,50

Alimentador central



16 A máx.
Plástico
C: 13 cm L: 3,6 cm A: 3,6 cm
Peso: 0,08 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	145530	38,00
□ Branco	1001515	38,00
■ Cinzento	145534	38,00

Conectores longitudinais



16 A máx.
Plástico
C: 5,8 cm L: 1,5 cm A: 2,6 cm
Peso: 0,03 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	145560	16,50
□ Branco	1001516	16,50
■ Cinzento	145564	16,50

Conectores longitudinais com opção de alimentação



16 A máx.
Plástico/aço
C: 26 cm L: 3,6 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,15 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	145660	65,00
□ Branco	1001517	65,00
■ Cinzento	145664	65,00

Conector em T, lig. terra esquerda



16 A máx.
Plástico/aço
C: 26 cm L: 18,5 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,35 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	145630	75,00
□ Branco	1001518	75,00
■ Cinzento	145634	75,00

Conector em T, lig. terra direita



16 A máx.
Plástico/aço
C: 26 cm L: 18,5 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,35 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	145640	75,00
□ Branco	1001519	75,00
■ Cinzento	145644	75,00

Conector em L, lig. terra exterior



16 A máx.
Plástico/aço
C: 15 cm L: 15 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,24 kg
1 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	145670	55,00
□ Branco	1001520	55,00
■ Cinzento	145674	55,00



ACESSÓRIOS PARA EUTRAC® CALHA DE MONTAGEM TRIFÁSICA

Fabricante: Eutrac Stromschienen GmbH

Conector em L, lig. terra interior

16 A máx.
Plástico/aço
C: 15 cm L: 15 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,24 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145680	55,00
Branco	1001521	55,00
Cinzento	145684	55,00

Tomada

6,3 A máx.
Plástico
C: 9,6 cm L: 6,5 cm A: 9 cm
Peso: 0,17 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145700	80,00
Branco	1001525	80,00

Estrutura suspensa, fixa

Plástico/aço
Ø: 7 cm C: 120 cm A: 122 cm
Peso: 0,49 kg
1 unid.

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145710	38,00
Branco	1001528	38,00
Cinzento	145714	38,00

Conector em X

16 A máx.
Plástico/aço
C: 26 cm L: 26 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,27 kg
2 circuitos de corrente separados
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145690	110,00
Branco	1001522	110,00
Cinzento	145694	110,00

Ponto de saída universal

16 A máx.
Plástico
Ø: 11,9 cm A: 3,1 cm
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145830	88,00
Branco	1001526	88,00
Cinzento	145834	88,00

Estrutura suspensa, fixa

Plástico/aço
Ø: 7 cm C: 60 cm A: 63,5 cm
Peso: 0,28 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145720	33,00
Branco	1001529	33,00
Cinzento	145724	33,00

Conector de junta

Plástico
C: 10 cm L: 3,6 cm A: 1,9 cm
Peso: 0,06 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145600	18,50
Branco	1001523	18,50
Cinzento	145604	18,50

Tampa de extremidade

Plástico
C: 3,6 cm L: 1,7 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,01 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145590	3,30
Branco	1001527	3,30
Cinzento	145594	3,30

Clipe suspenso

Alumínio
C: 5 cm L: 3,6 cm A: 1,9 cm
Peso: 0,04 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145730	9,50
Branco	1001530	9,50
Cinzento	145734	9,50

Conector flexível

16 A máx.
Plástico/aço
C: 22 cm L: 3,6 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,23 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145580	75,00
Branco	1001524	75,00
Cinzento	145584	75,00

Suspensão para teto

Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm
Peso: 0,2 kg
2 unid.




Variante	Art.° n.°	EUR
níquel	1002845	35,00


Adaptador de candeeiro suspenso trifásico


10A máx.
Plástico
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	145990	16,50
Branco	1001542	16,50
Cinzento	145994	16,50

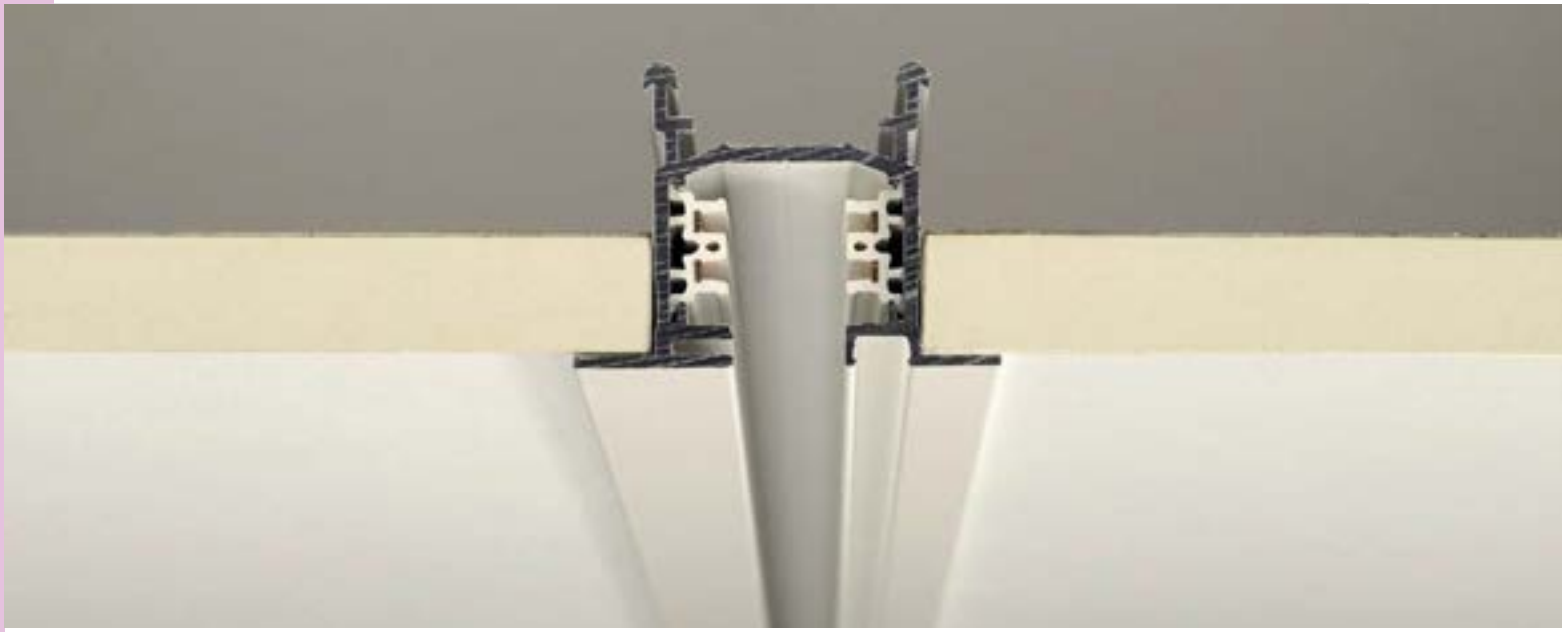

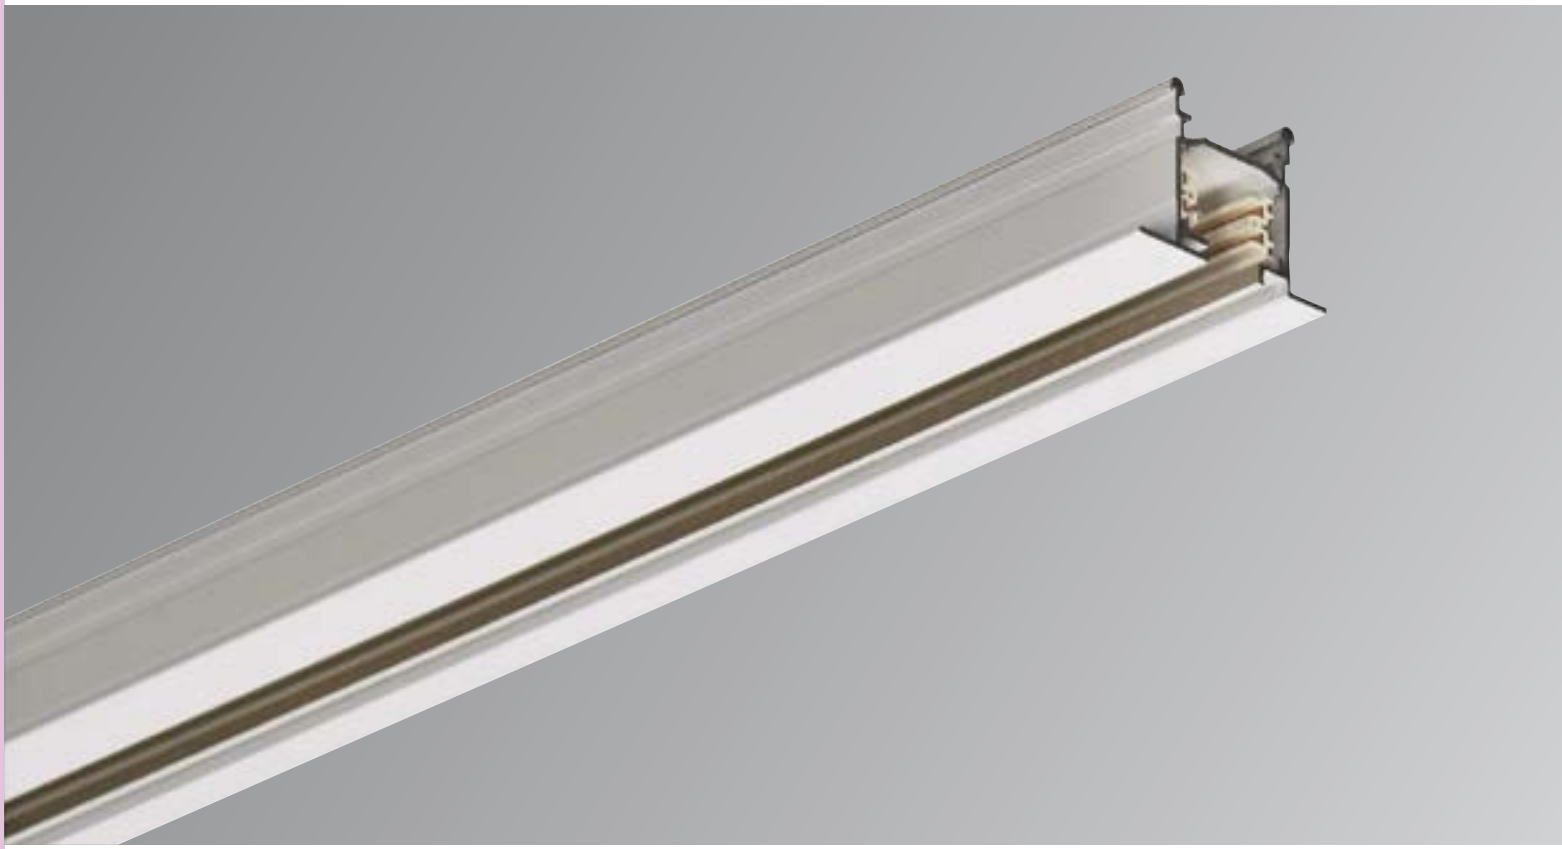


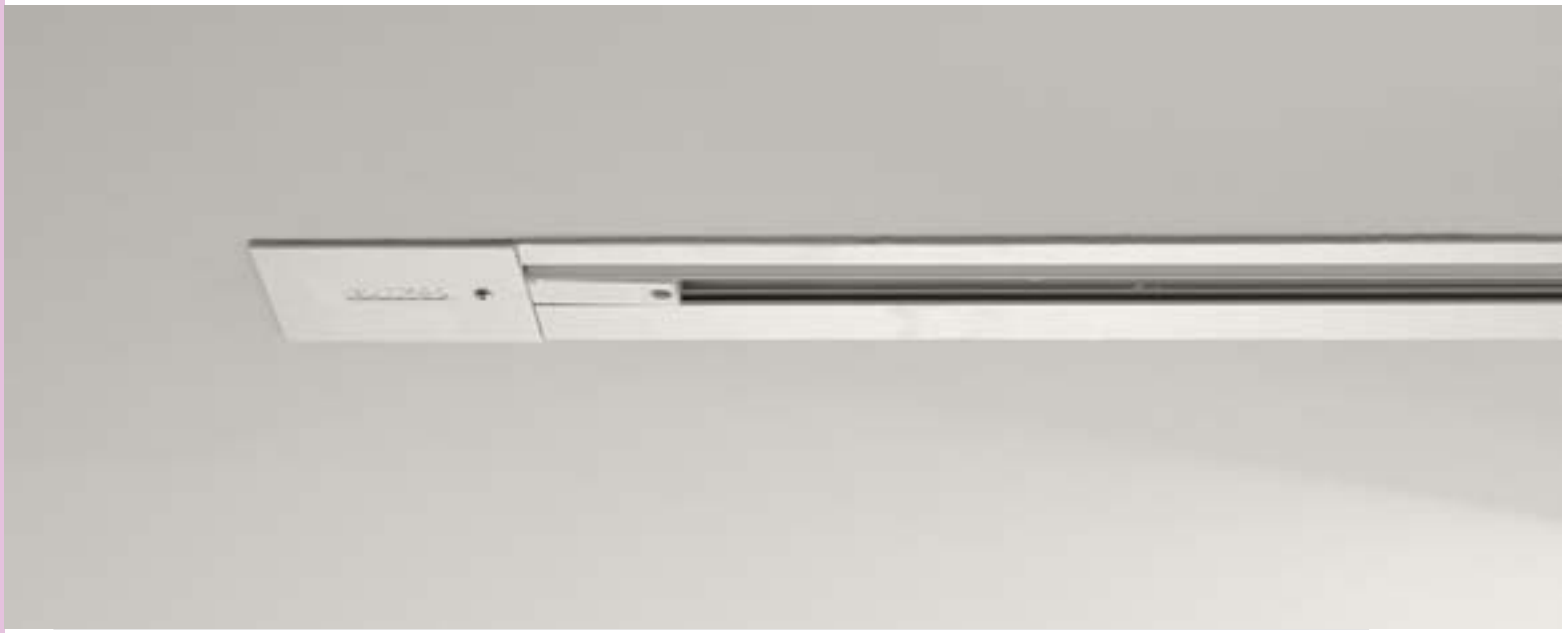

EUTRAC® CALHA DE MONTAGEM TRIFÁSICA

Calha de montagem	 EUTRAC® Calha de montagem trifásica, 3 m	 EUTRAC® Calha de montagem trifásica, 3 m
Tensão nominal	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A
Material	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico
Cor	Branco RAL 9016	Branco RAL 9016
Comprimento	200 cm	300 cm
Largura	5,9 cm	5,9 cm
Altura	4,1 cm	4,1 cm
Montagem B	4 cm	4 cm
Peso	2,6 kg	3,9 kg
Art.° n.°	**1001531**	**1001532**
EUR	**100,00**	**180,00**

Fabricante: Eutrac Stromschienen GmbH

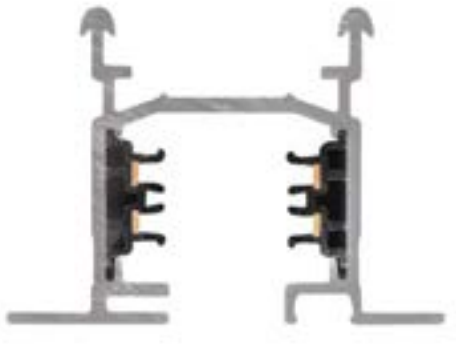

ACESSÓRIOS PARA EUTRAC® CALHA DE MONTAGEM TRIFÁSICA

Fabricante: Eutrac Stromschienen GmbH

Alimentador, condutores de proteção à esquerda

16 A máx.
Plástico/aço
C: 12,2 cm L: 6 cm A: 3,4 cm
Peso: 0,1 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1001533**	**27,50**

Tampa de extremidade

Plástico
C: 2,7 cm L: 6 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,02 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1001538**	**6,50**

Conectores longitudinais

16 A máx.
Plástico/aço
C: 6,2 cm L: 2,5 cm A: 2,7 cm
Peso: 0,09 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1001539**	**23,00**

Alimentador, condutores de proteção à direita

16 A máx.
Plástico/aço
C: 12,2 cm L: 6 cm A: 3,4 cm
Peso: 0,1 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1001534**	**27,50**

Conector em L

16 A máx.
Plástico/aço
C: 16 cm L: 16 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,24 kg
Lig. terra interior, com opção de alimentação
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1001537**	**65,00**

Montagem da mola de montagem

Aço
C: 2 cm L: 1 cm A: 2,5 cm
Peso: 0,03 kg
6 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Cinzento	**145551**	**11,00**

Conector em L

16 A máx.
Plástico/aço
C: 16 cm L: 16 cm A: 3,2 cm
Peso: 0,24 kg
Lig. terra exterior, com opção de alimentação
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1001536**	**65,00**

FIQUE ATENTO.

SIMPLESMENTE UMA BOA ILUMINAÇÃO COM CALHAS ELÉTRICAS DE ALTA VOLTAGEM DE 1 FASE.

A calha plana de alumínio pode - graças aos orifícios existentes no perfil – ser fixada, de forma rápida e fácil, a uma parede ou teto. Tem, assim, a escolha entre uma versão de embutir e uma versão de montagem saliente que está disponível em várias cores.




1002873 513


1001862 520



CARRIL CONDUTOR DE ALTA TENSÃO MONOFÁSICO


510


510


511


511


511


512


512


512


513


514


515


515


516


516


517


519


519


520


521


521


522


523


523


524

524


525


As calhas de montagem e de estrutura e os acessórios correspondentes podem ser encontrados nas páginas 526-529

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

NOBLO SPOT
Monof., Triple Track Set


LED INSIDE



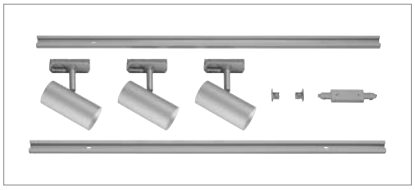

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 22,5 W
Material: alumínio

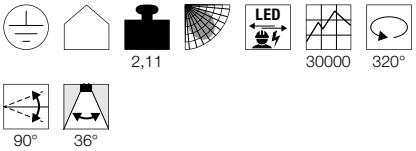

Nota


O set é composto por:
2x Carril para alta tensão de 1 m
1x Alimentador/Conector longitudinal
1x 2 Tampas de extremidade
3x Cabeça de iluminação NOBLO

Variante	Art.° n.°	EUR
1860 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Preto	**1002610**	**209,00**
1860 lm | 2700 K | CRI>80		
□ Branco	**1002611**	**209,00**
1860 lm | 2700 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1002612**	**209,00**

PURI TRACK
MONOF., Triple Track Set

SOCKET INSIDE



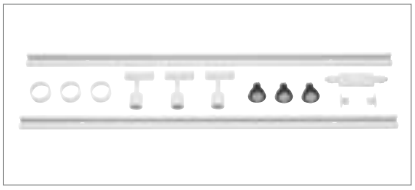

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 12,9 W
Material: alumínio



Nota

O set é composto por:
2x Carril para alta tensão de 1 m
1x Conector longitudinal
1x 2 Tampas de extremidade
3x Cabeça da lâmpada PURI
3x Iluminação LED GU10
3x Decoração para GU10

Informações das lâmpadas

3x 4,3 W LED GU10 51 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | LED GU10 51 mm		
■ Preto	**143190**	**180,00**
GU10 | LED GU10 51 mm		
□ Branco	**143191**	**180,00**
GU10 | LED GU10 51 mm		
■ Cinzento	**143194**	**180,00**







PURIA TRACK
MONOF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

GU10 5,1 W 48°
2700-6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001918 | 55,00 EUR



LED GU10 5,6 W 60°
2200-6700 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001919 | 55,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 10 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**143450**	**35,25**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**143451**	**35,25**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**143454**	**35,25**

AVO TRACK
MONOF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005076 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm no máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**144200**	**33,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**144201**	**33,00**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**144204**	**33,00**

PURI TRACK
MONOF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 10 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**1001868**	**38,50**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**1001869**	**38,50**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**1001870**	**38,50**

PURI TRACK
MONOF., QPAR51

SOCKET INSIDE




Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005082 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Preto	143390	30,25
GU10 | QPAR51		
Branco	143391	30,25
GU10 | QPAR51		
Cinzento	143392	30,25

SPOT TRACK
MONOF., E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 17 W 45°
3000 K 1430 lm
17 kWh/1000 h
Art.° n.° 560473 | 67,00 EUR



LED E27 8 W
2000-2900 K 300 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003096 | 75,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR20
ocpional: QPAR30

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | QPAR20		
Preto	1001874	35,00
E27 | QPAR20		
Branco	1001875	35,00
E27 | QPAR20		
Cinzento	1001876	35,00

LIGHT EYE® 90
MONOF., QPAR51

SOCKET INSIDE








- A decoração opcional para a lâmpada na cor correspondente reduz a distância entre a caixa e a lâmpada

Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.° n.° 151040 | 4,40 EUR



Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.° n.° 151041 | 4,40 EUR

Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm
Art.° n.° 151049 | 6,50 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Preto/cromado	144010	70,00
GU10 | QPAR51		
Branco/cromado	144011	70,00
GU10 | QPAR51		
Dourado	144013	80,00
GU10 | QPAR51		
Cobre	144019	80,00



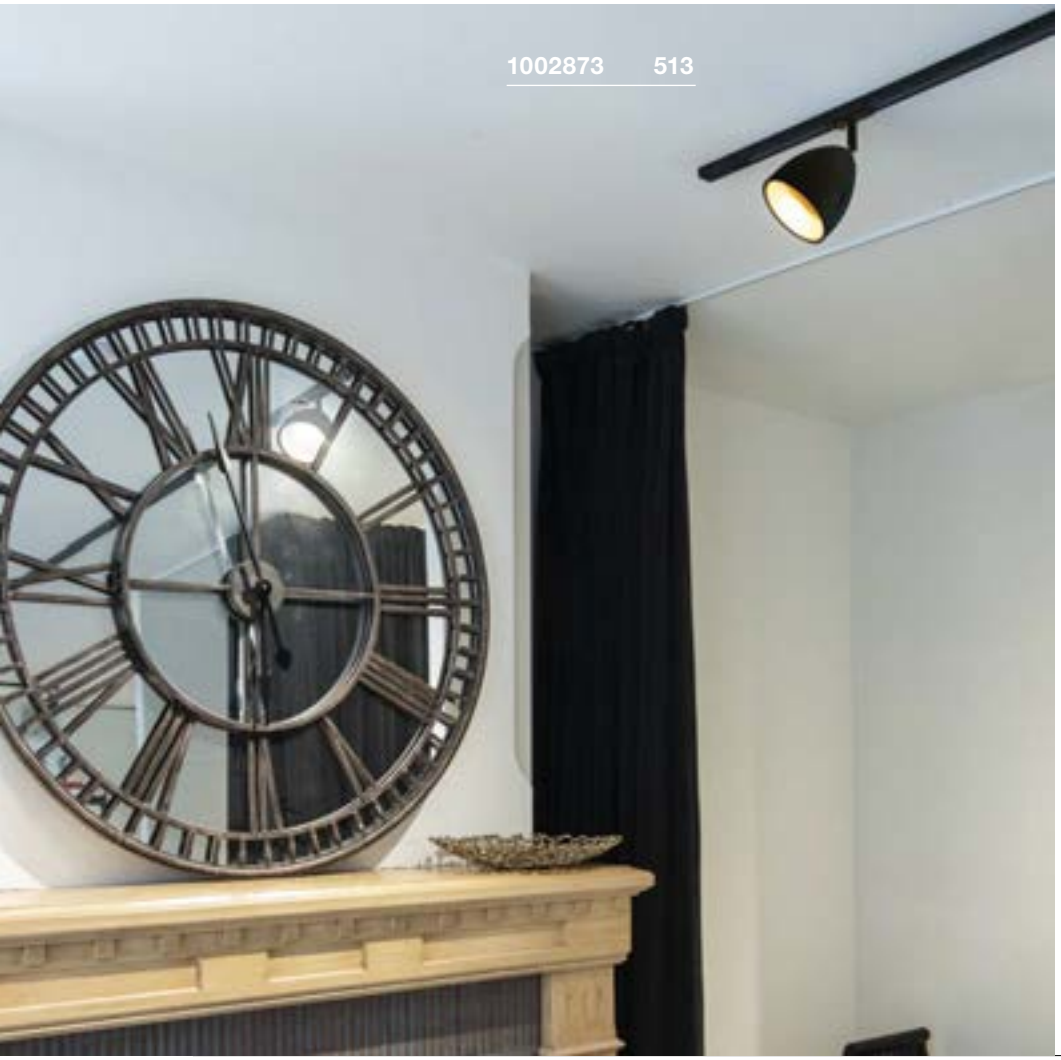

PARA CONE 14
MONOF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

GU10 5,1 W 48°
2700-6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001918 | 55,00 EUR



LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1003101 | 44,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 25 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 ■ Preto brilhante	**1002873**	**73,00**
GU10 □ Branco brilhante	**1002874**	**73,00**
GU10 ■ Cobre	**1002875**	**76,00**

ENOLA B TRACK
MONOF., QPAR51

SOCKET INSIDE










Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 6,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**1002110**	**67,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**1002111**	**67,00**
GU10 | QPAR51 ■ Cinzento	**1002113**	**67,00**



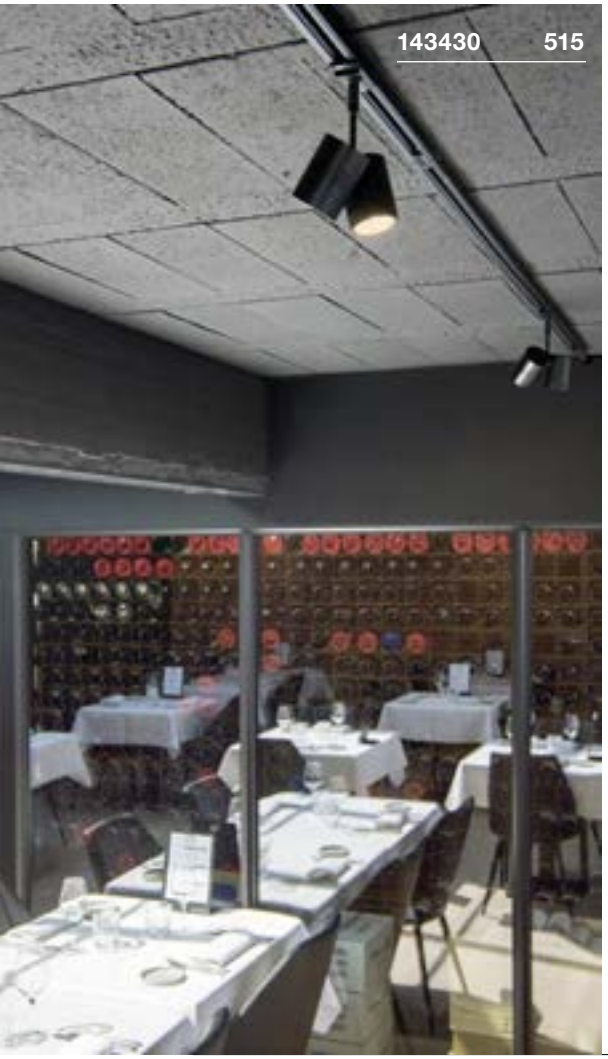

BIMA
MONOF., individual, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**143440**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**143441**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**143442**	**45,00**

BIMA
MONOF., duplo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005083 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
2x no máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**143430**	**67,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**143431**	**67,00**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**143432**	**67,00**

EURO SPOT TRACK
MONOF. QPAR51

SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR

LED GU10 5,1 W 48°
2700-6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001918 | 55,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 25 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**1001861**	**65,00**
GU10 | QPAR51		
□ Branco	**143811**	**65,00**

EURO SPOT TRACK
MONOF.


LED INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio

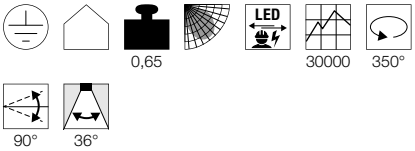

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
650 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1001485**	**110,00**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1001486**	**110,00**







ALTRA DICE TRACK
MONOF., QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR




LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 ■ Preto	**143350**	**85,00**
GU10 | QPAR51 □ Branco	**143351**	**85,00**
GU10 | QPAR51 ■ Cinzento	**143354**	**85,00**

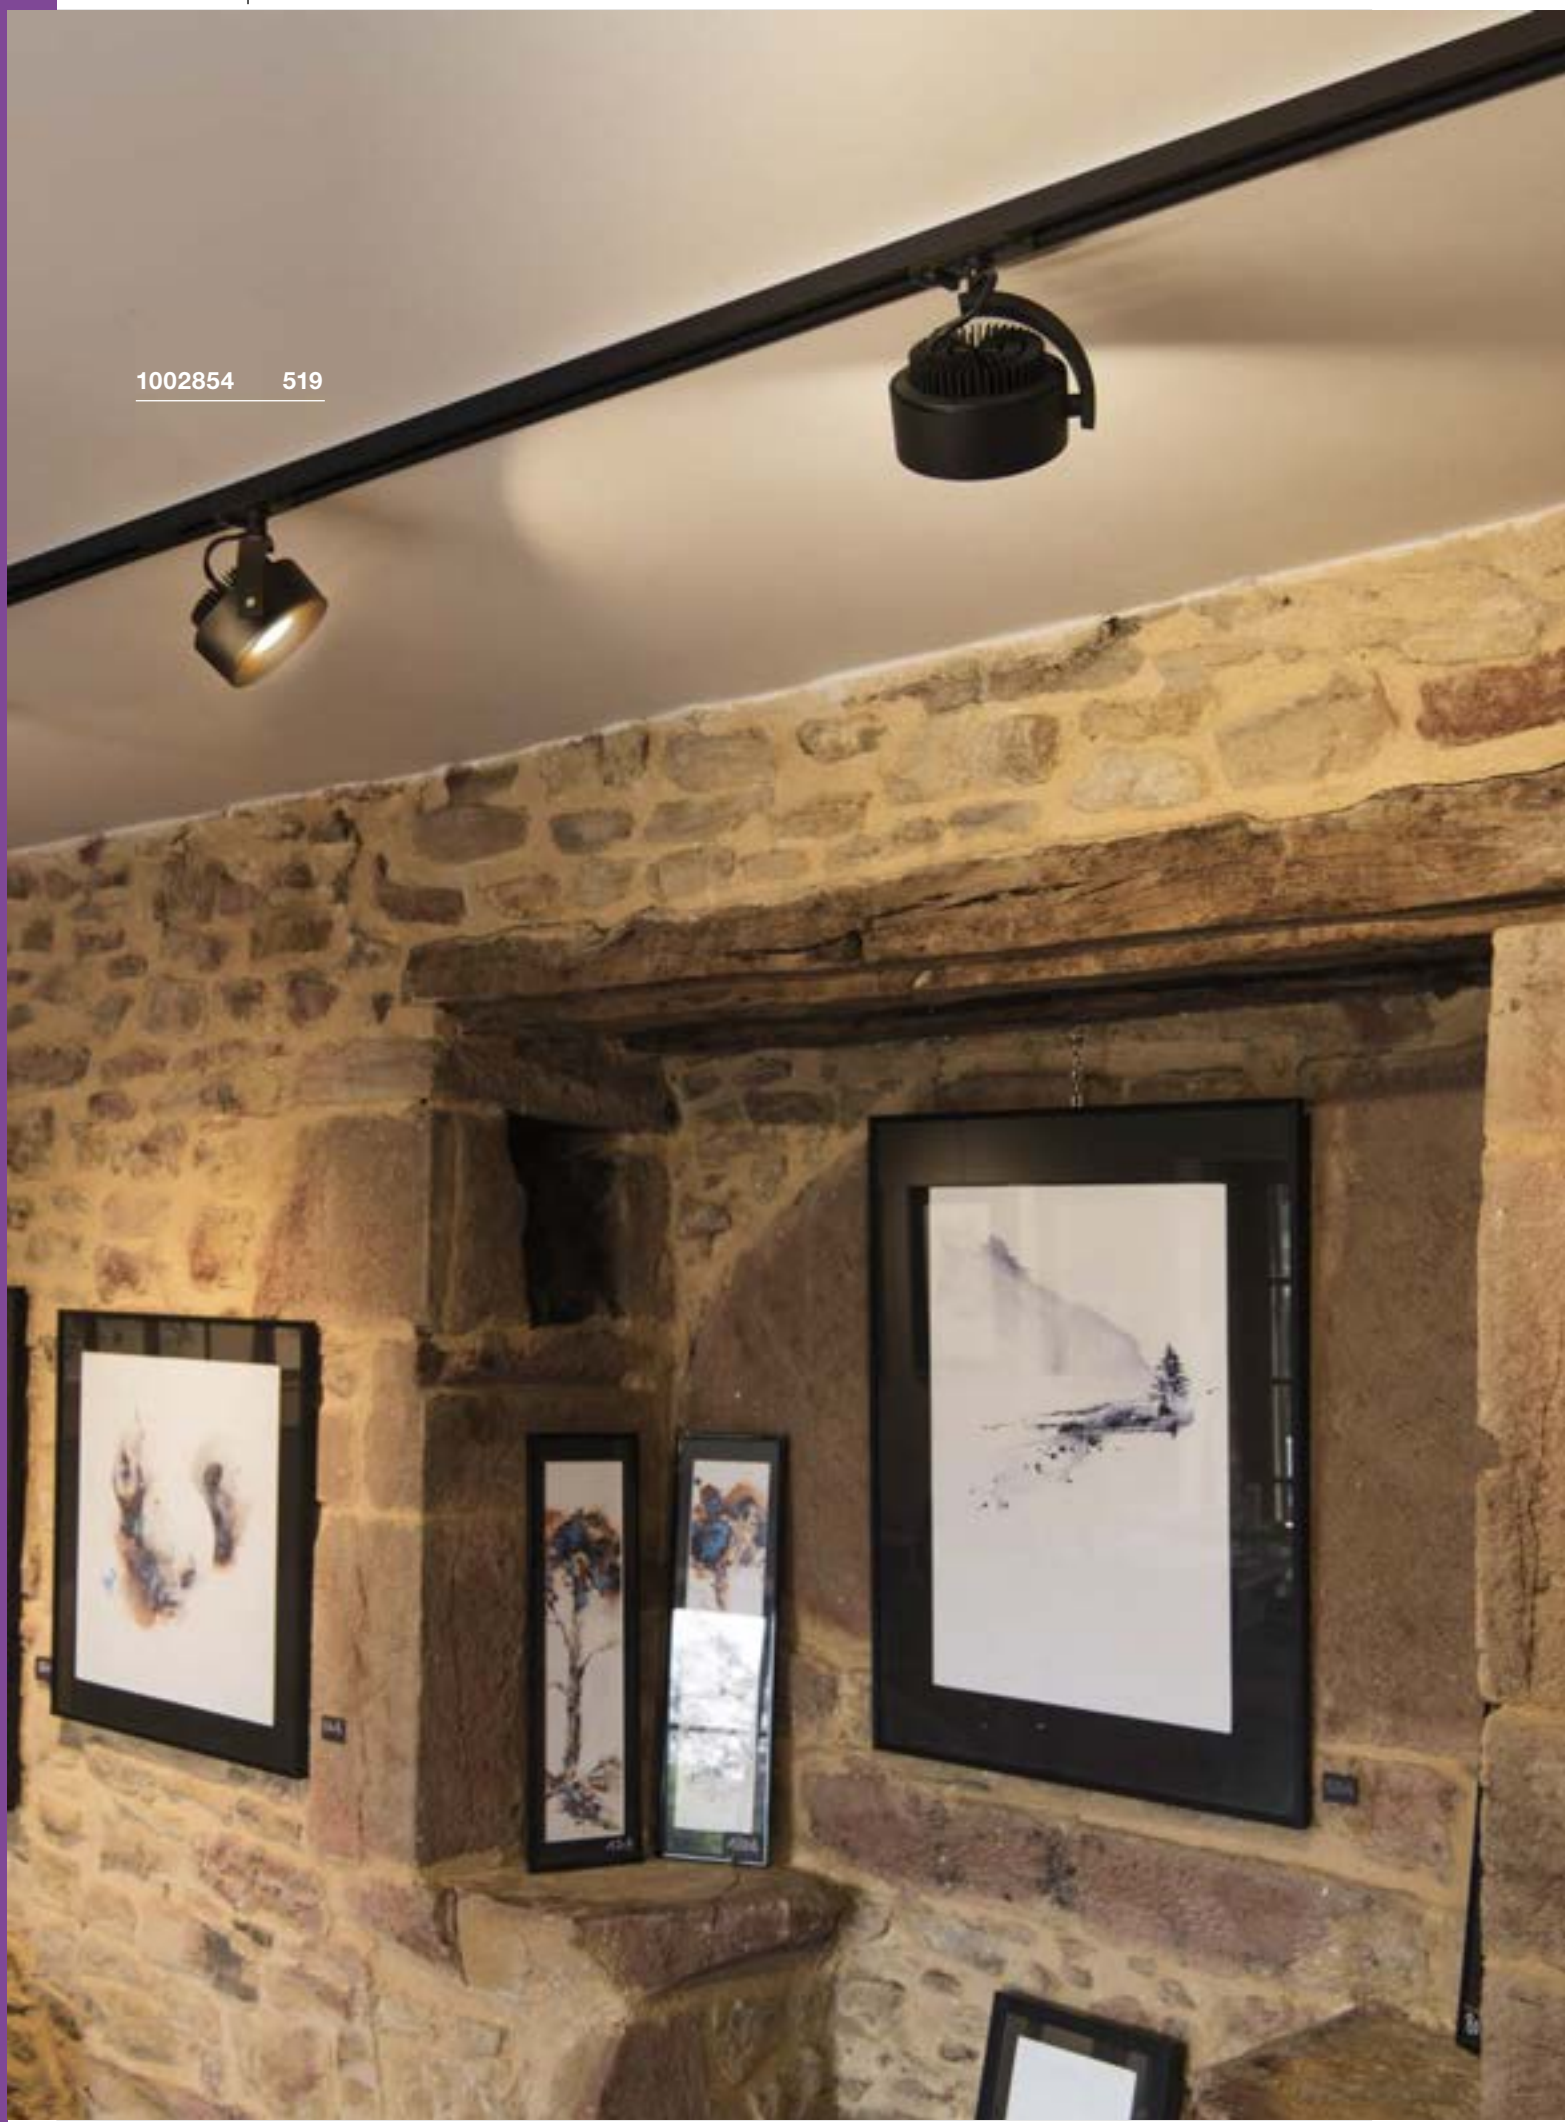

1002854 519



KALU TRACK
MONOF., PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 13 W
Material: alumínio
Regulável: C

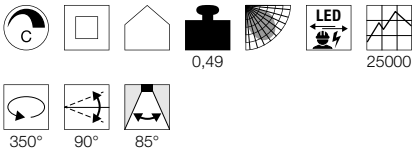

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
860 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto	**1002854**	**200,00**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**143731**	**200,00**

KALU TRACK
MONOF., QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
■ Preto	**143540**	**80,00**
GU10 | QPAR111		
□ Branco	**143541**	**80,00**
GU10 | QPAR111		
■ Cinzento	**143544**	**80,00**

NOBLO SPOT
MONOF.

LED INSIDE











Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,5 W
Material: alumínio

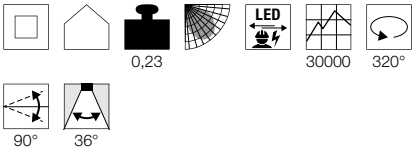

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
620 lm | 2700 K | CRI>80 ■ Preto	1001862	55,00
620 lm | 2700 K | CRI>80 □ Branco	1001863	55,00
620 lm | 2700 K | CRI>80 ■ Cinzento	1001864	55,00





HELIA 50 TRACK
MONOF.

LED INSIDE









- LED Premium com CRI>90

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio

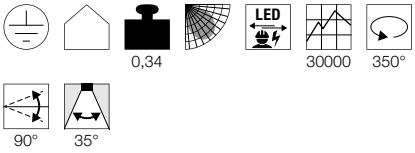

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
750 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto	**143580**	**110,00**
750 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco	**143581**	**110,00**

ENOLA C TRACK
MONOF.

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro

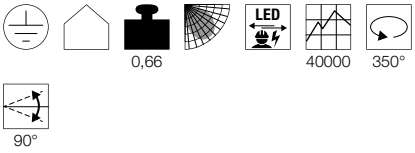

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 35°		
■ Preto	**1000711**	**170,00**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 35°		
□ Branco	**143941**	**170,00**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 55°		
■ Preto	**1000712**	**170,00**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 55°		
□ Branco	**143951**	**170,00**

STRUCTEC
MONOF.

LED INSIDE









• LED Premium com CRI>90

Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio

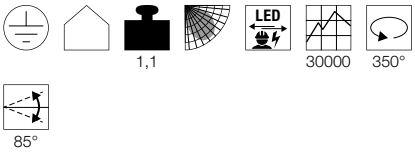


Desenho em escala





Variante	Art.º n.º	EUR
2700 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
■ Preto mate	**1000974**	**175,00**
2700 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
□ Branco mate	**1000975**	**175,00**
2650 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ Preto mate	**1000977**	**175,00**
2650 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ Branco mate	**1000978**	**175,00**

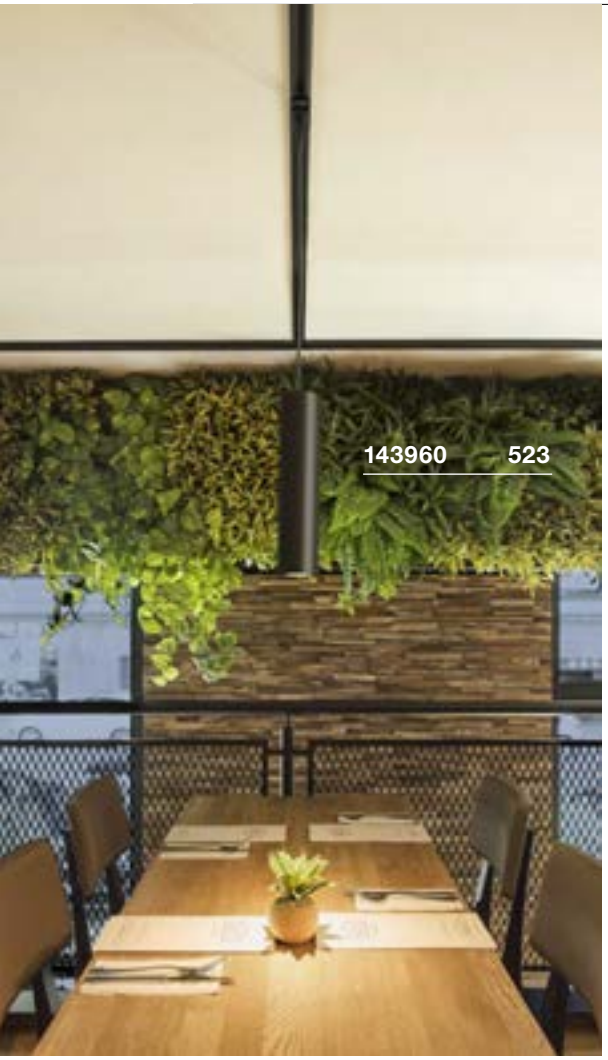



ENOLA B
PD, QPAR51


SOCKET INSIDE



Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Preto	**143960**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
Branco	**143961**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
Cinzento	**143964**	**120,00**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111


SOCKET INSIDE



Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 13 W 140°
2700 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001244 | 79,00 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
Preto/cromado	**1000713**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
Branco/cromado	**143621**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
Cromado	**143620**	**120,00**

PARA CONE 14
MONOF., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Pode ser combinado para criar uma nuvem de luzes através de uma combinação individual

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1003101 | 44,00 EUR

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 560122 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Preto brilhante	**143990**	**100,00**
GU10 | QPAR51		
Branco brilhante	**143991**	**100,00**
GU10 | QPAR51		
Cobre	**1001968**	**105,00**

TONGA®
MONOF., PD, E14

SOCKET INSIDE






- Proteção de cerâmica

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5k Wh/1000 h
Art.° n.° 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 60 W C35
Ø: 5 cm máx. C: 13 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E14 | C35		
Cinzento/branco brilhante	**143594**	**110,00**









FORCHINI M 40 TRACK
MONOF., E27

SOCKET INSIDE








- Construção de parede dupla com refletor no interior
- Cabo em tecido na cor da caixa

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço



Desenho em escala



Nota

Adaptador de candeeiro suspenso na cor cinzento prateado[143930]
Branco [143931]
Preto [143932]

Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001035 | 17,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2200-2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002126 | 19,00 EUR




Informações das lâmpadas

No máx. 40 W A60
Ø: 6,8 cm max. C: 15,2 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | A60 Preto/dourado Adaptador cinzento prateado	**143930**	**200,00**
E27 | A60 Branco/dourado Adaptador branco	**143931**	**200,00**
E27 | A60 Preto/dourado Adaptador preto	**143932**	**200,00**

CALHA DE MONTAGEM 2 M





CALHA DE MONTAGEM MONOFÁSICA



Tensão nominal	230 V ~50 Hz/60 Hz
Carga de corrente máx.	16 A
Material	Alumínio
Cor	Branco
Comprimento	200 cm
Largura	5,5 cm
Altura	1,8 cm
Largura de instalação	4 cm
Peso	1,16 kg
Art.° n.°	**143221**
EUR	**62,00**



Suspensão para teto

Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm
Peso: 0,2 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
níquel	**1002845**	**35,00**

Conector de canto, lig. terra exterior

16 A máx.
Plástico
C: 11,2 cm L: 11,2 cm A: 2 cm
Peso: 0,07 kg
Lig. terra exterior
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**143251**	**16,50**

Estabilizador, conector de canto comprido

Aço
C: 11,5 cm L: 11,5 cm A: 0,5 cm
Peso: 0,06 kg
Para reforço ao instalar vários carris com suspensão para teto (143140/-1/-2)
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Níquel mate	**143152**	**6,50**

Suporte de retenção

Aço
C: 7,5 cm L: 1,5 cm A: 4 cm
Peso: 0,03 kg
Arco de montagem para a instalação da calha de montagem monofásica em tetos falsos.
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Níquel mate	**143230**	**3,00**

Conector de canto, lig. terra interior

16 A máx.
Plástico
C: 11,2 cm L: 11,2 cm A: 2 cm
Peso: 0,07 kg
Lig. terra interior
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**143261**	**16,50**

Adaptador monof. com gancho

6 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 8,2 cm L: 3,5 cm A: 7,4 cm
Peso: 0,05 kg
Para candeeiros suspensos que possuem uma suspensão mecânica adicional. Carga mecânica máx. 20 N.
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**143170**	**12,00**
Branco	**143171**	**12,00**
Cinzento	**143172**	**12,00**

Alimentador, lig. terra esquerda

16 A máx.
Plástico
C: 10,8 cm L: 5,5 cm A: 2 cm
Peso: 0,41 kg
Lig. terra esquerda
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**143231**	**11,00**

Conectores longitudinais incl. reforço longitudinal

Plástico/aço
C: 6,5 cm L: 1,8 cm A: 1,7 cm
Peso: 0,09 kg
O conector é montado no carril, o estabilizador na parte traseira do carril.
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**143271**	**11,00**

Adaptador de candeeiro suspenso

6 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 8,2 cm L: 3,5 cm A: 4,2 cm
Peso: 0,04 kg. Incl. alívio de tensão
Máx. carga mecânica 20 N.
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**143120**	**12,00**
Branco	**143121**	**12,00**
Cinzento	**143124**	**12,00**

Alimentador, lig. terra direita

16 A máx.
Plástico
C: 10,8 cm L: 5,5 cm A: 2 cm
Peso: 0,41 kg
Lig. terra direita
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**143241**	**11,00**


Tampa de extremidade, 2 unid.


Plástico
C: 2,7 cm L: 5,5 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,01 kg
2 unid.




Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**143281**	**5,50**

AJUDA DE PLANEAMENTO DA CALHA DE MONTAGEM MONOFÁSICA

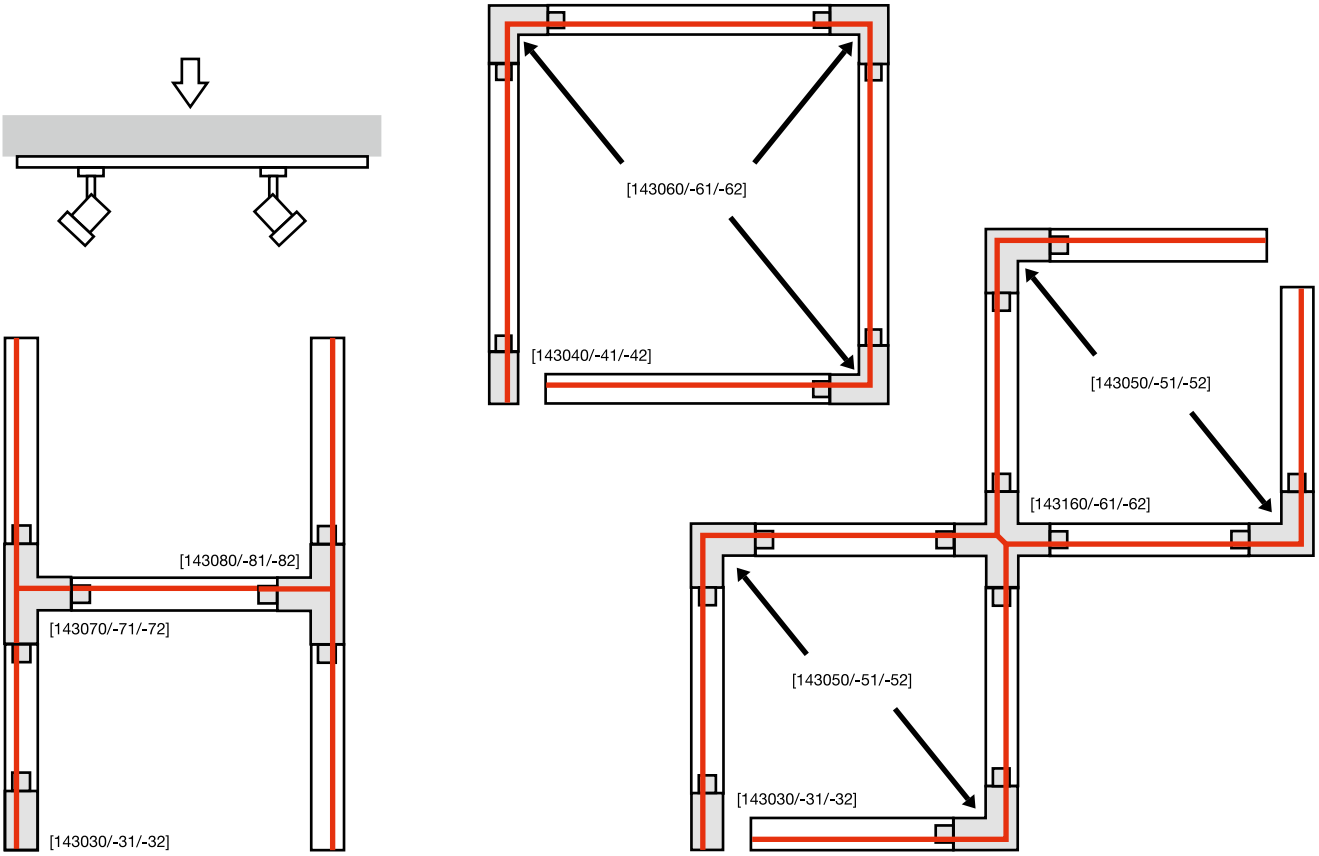

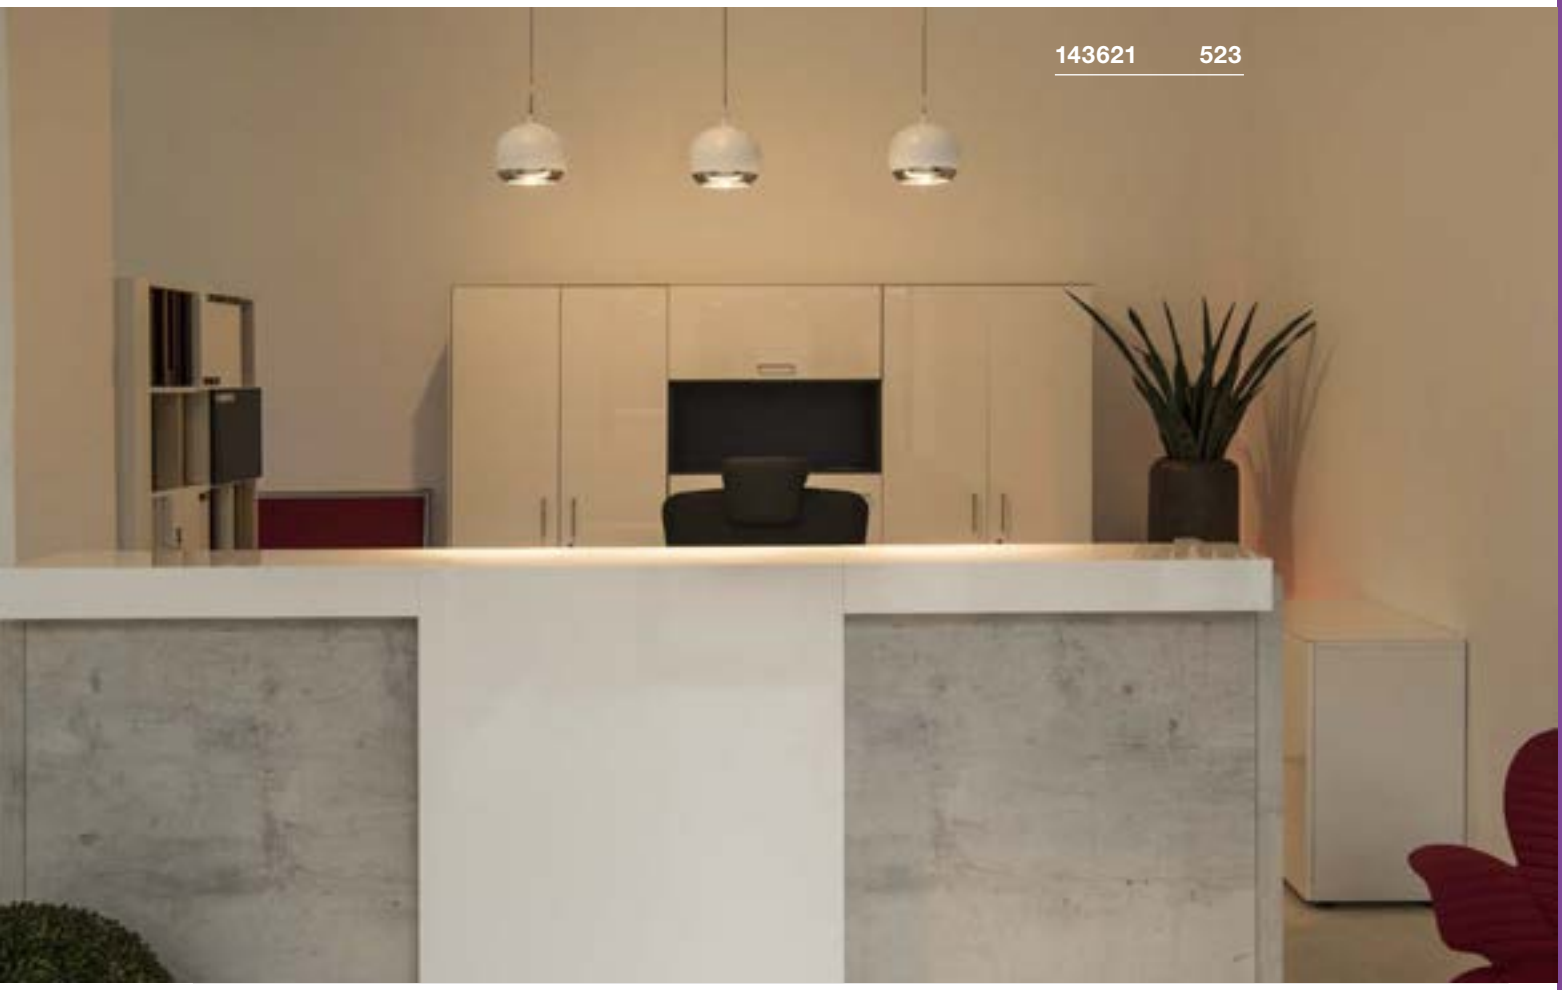

CALHAS DE ESTRUTURA 1 M









	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA
Tensão nominal	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A	16
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Cor	Preto	Branco	Cinzento
Comprimento	100 cm	100 cm	100 cm
Largura	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Altura	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Peso	0,67 kg	0,67 kg	0,67 kg
Art.° n.°	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**28,00**	**28,00**	**28,00**

CALHAS DE ESTRUTURA 2 M









	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA
Tensão nominal	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A	16 A
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Cor	Preto	Branco	Cinzento
Comprimento	200 cm	200 cm	200 cm
Largura	3,5	3,5 cm	3,5 cm
Altura	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Peso	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Art.° n.°	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**55,00**	**55,00**	**55,00**

CALHAS DE ESTRUTURA 3 M









	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA	CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA
Tensão nominal	230 V ~50 Hz/60 Hz	230 V ~50 Hz/60 Hz	230 V ~50 Hz/60 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A	16 A
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Cor	Preto	Branco	Cinzento
Comprimento	300 cm	300 cm	300 cm
Largura	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Altura	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Peso	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Art.° n.°	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**87,00**	**87,00**	**87,00**

ACESSÓRIOS PARA A CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA

Cobertura, 2 m

Policarbonato (PC)
C: 200 cm L: 1,8 cm A: 0,75 cm
Peso: 0,08 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	1004783	17,50
Branco	1004785	17,50
Cinzento	1004784	17,50

Conector em X

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 9,5 cm L: 17,2 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,13 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143160	25,00
Branco	143161	25,00
Cinzento	143162	25,00

Conector flexível

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 16,4 cm L: 3,5 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,1 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143110	14,00
Branco	143111	14,00
Cinzento	143112	14,00

Suspensão para teto

Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm
Peso: 0,2 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
níquel	1002845	35,00

Monof. Adaptador de candeeiro suspenso

6 A máx.
Plástico PC
C: 8,2 cm L: 3,5 cm A: 4,2 cm
Máx. carga mecânica 20 N.
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143120	12,00
Branco	143121	12,00
Cinzento	143124	12,00

Tampa de extremidade, 2 unid.

Policarbonato (PC)
C: 0,4 cm L: 3,5 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,01 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143130	3,50
Branco	143131	3,50
Cinzento	143132	3,50

Alimentador, lig. terra esquerda

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm L: 3,5 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,04 kg
Lig. terra esquerda
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143030	7,50
Branco	143031	7,50
Cinzento	143032	7,50

Conector longitudinal, elétrico

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 6,4 cm L: 3,5 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,02 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143090	5,50
Branco	143091	5,50
Cinzento	143092	5,50

Estabilizador, conector em X

Aço
C: 19,7 cm L: 19,7 cm A: 0,5 cm
Peso: 0,11 kg
Para reforço ao instalar vários carris com suspensão para teto (143140/-1/-2).
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Cinzento	143169	10,00

Alimentador, lig. terra direita

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm L: 3,5 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,04 kg
Lig. terra direita
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143040	7,50
Branco	143041	7,50
Cinzento	143042	7,50

Conectores longitudinais com opção de alimentação

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm L: 3,5 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,07 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143100	14,00
Branco	143101	14,00
Cinzento	143102	14,00

Estabilizador, conector longitudinal comprido

Aço
C: 19,7 cm L: 3,2 cm A: 1,3 cm
Peso: 0,08 kg
Para reforço ao instalar vários carris com suspensão para teto (143141/-2)
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Níquel mate	143151	5,50

Conector de canto, lig. terra exterior

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm L: 10,4 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,07 kg
Lig. terra exterior
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143050	13,00
Branco	143051	13,00
Cinzento	143052	13,00

Conector em T, lig. terra esquerda

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm L: 10,4 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,1 kg
Lig. terra esquerda
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143070	16,50
Branco	143071	16,50
Cinzento	143072	16,50

Roseta de teto

6 A máx.
Policarbonato (PC)
Ø: 12,1 cm A: 2,5 cm
Peso: 0,1 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143380	16,50
Branco	143381	16,50
Cinzento	143382	16,50

Conector de canto, lig. terra interior

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm L: 10,4 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,07 kg
Lig. terra interior
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143060	13,00
Branco	143061	13,00
Cinzento	143062	13,00

Conector em T, lig. terra direita

16 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm L: 10,4 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,1 kg
Lig. terra direita
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	143080	16,50
Branco	143081	16,50
Cinzento	143082	16,50





LINEAR E CHIQUE.

O SISTEMA DE CALHAS DE ALTA VOLTAGEM EASYTEC® II DECORATIVO.

Com o sistema de calhas decorativo, pode criar um ambiente de iluminação individual nalguns passos. As calhas de suporte são feitas de alumínio em diferentes cores e podem ser idealmente adaptadas ao ambiente do seu espaço.

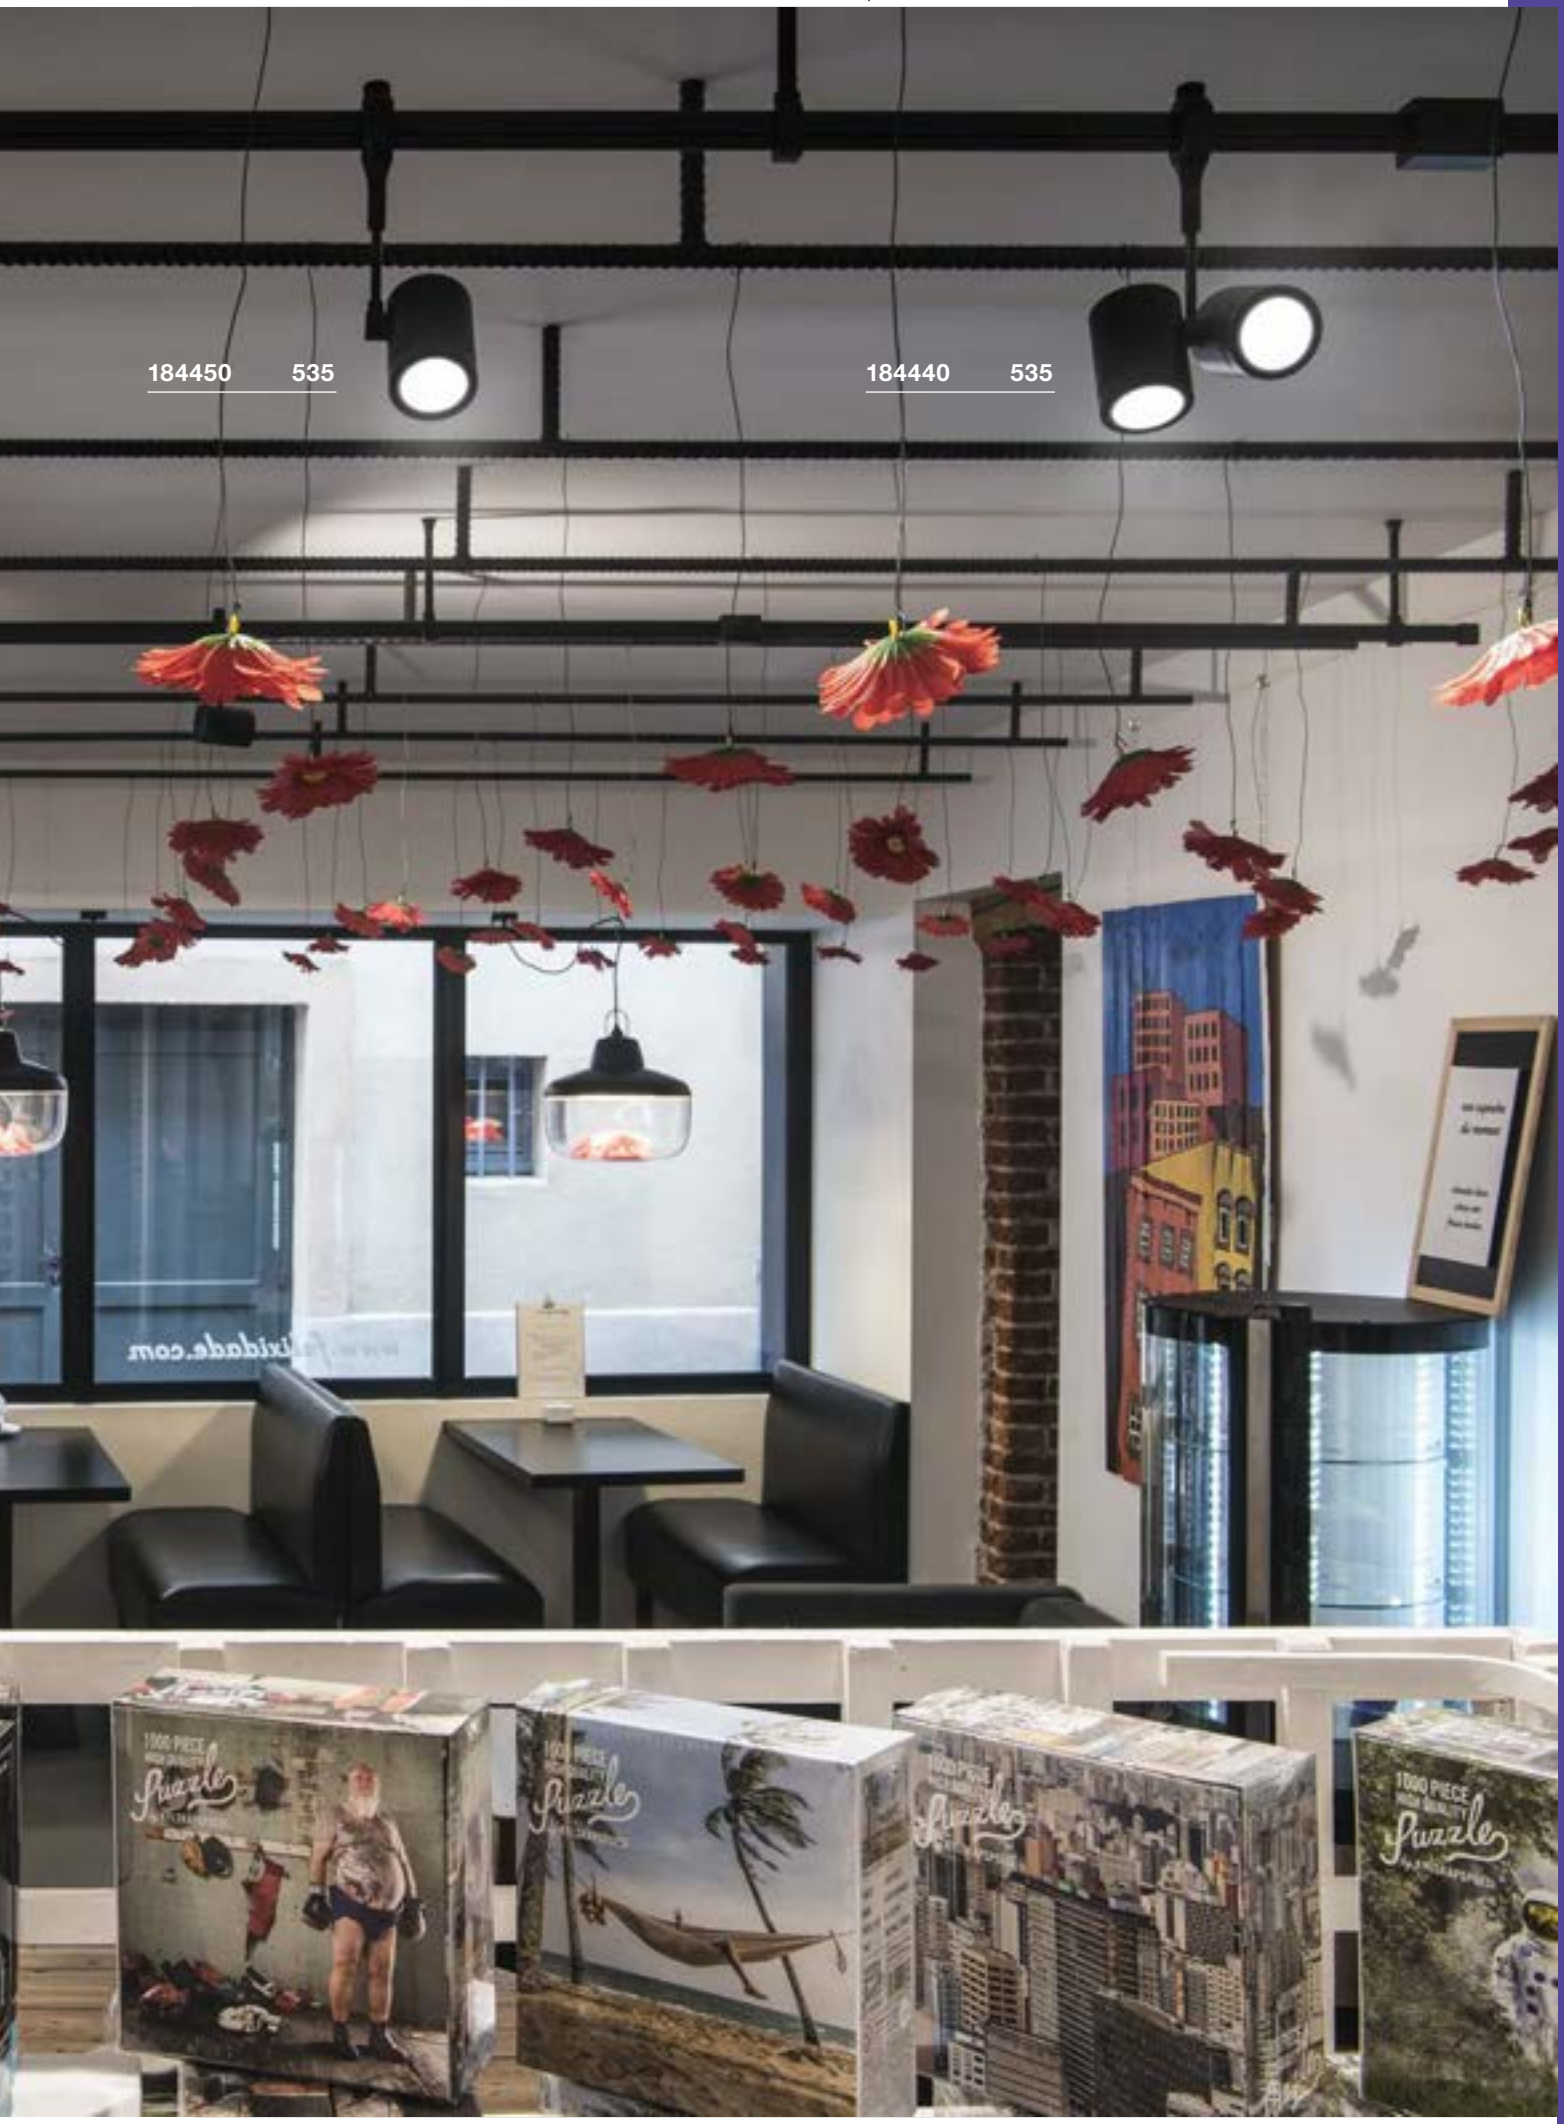


184450 535
184440 535

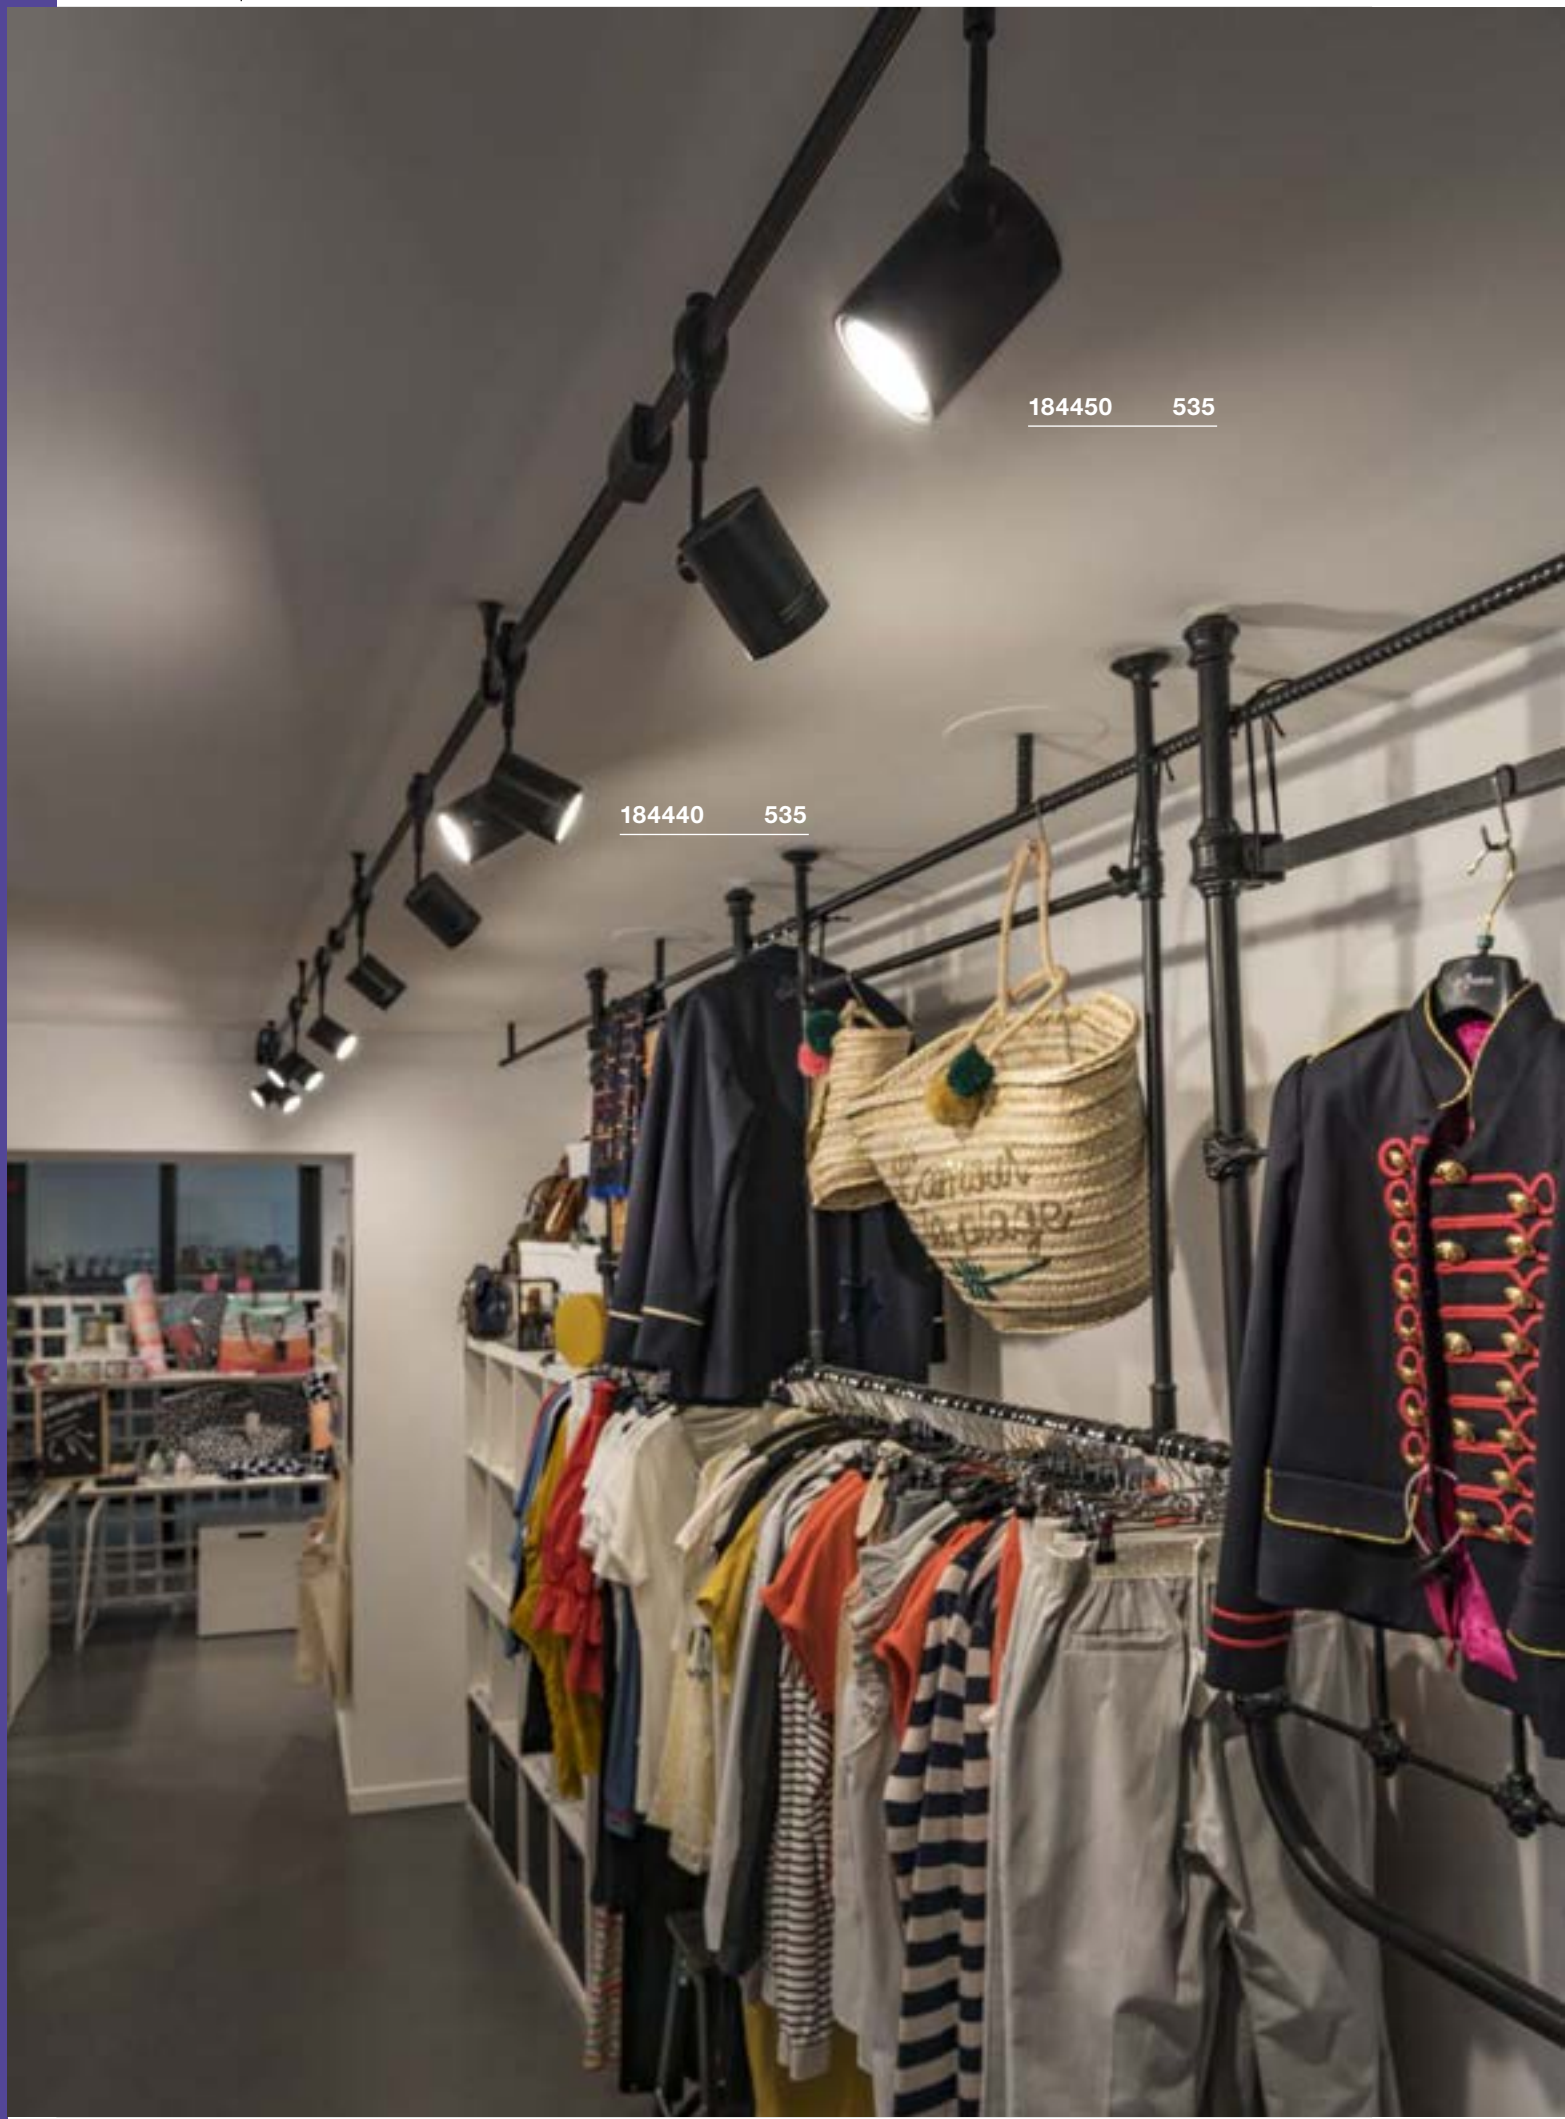
184450 535
184440 535



CARRIL CONDUTOR DE ALTA TENSÃO EASYTEC® II


535


535


536


536


537


537


538

Encontra os acessórios correspondentes na página 539

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844


184450 535
184440 535



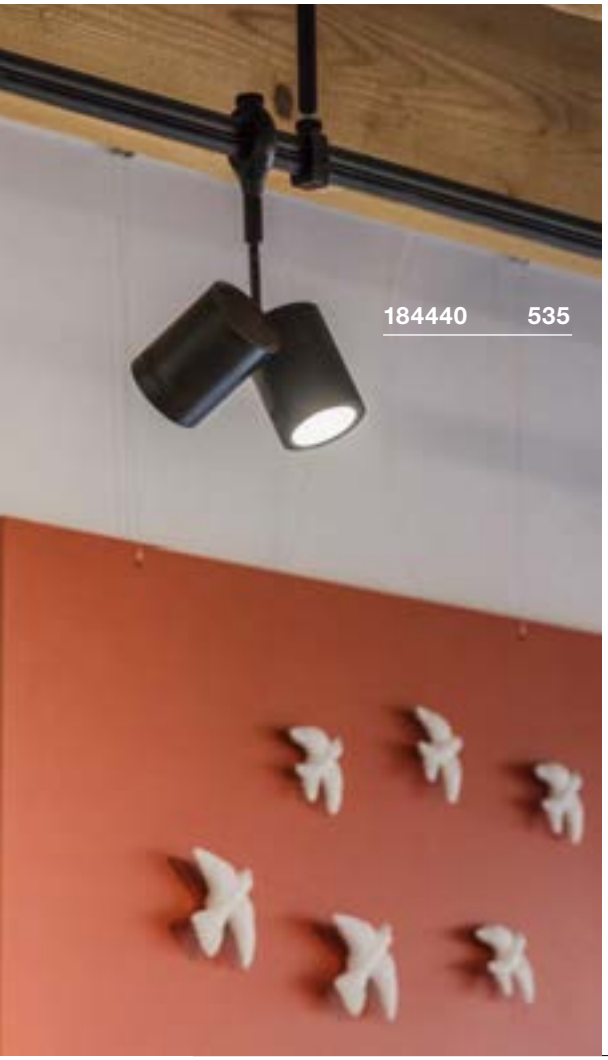

BIMA
EASYTEC® II, individual, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5,1 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**184450**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
■ Cinzento	**184452**	**75,00**

BIMA 2
EASYTEC® II, duplo, QPAR51

SOCKET INSIDE






Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005081 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas
2x no máx. 50 W QPAR51
Ø: 5,1 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
■ Preto	**184440**	**110,00**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5,1 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Cinzento/fosco	**184071**	**72,00**

ANILA
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005081 | 6,75 EUR

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QPAR51
Ø: 5,1 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Preto/claro	**184630**	**67,00**
GU10 | QPAR51		
Cinzento/claro	**184634**	**67,00**







LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111

SOCKET INSIDE






Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
Preto/cromado	185580	120,00

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
Preto	184590	110,00
GU10 | QPAR111		
Preto/cromado	185590	120,00

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

SOCKET INSIDE








• Proteção de cerâmica

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5k Wh/1000 h
Art.° n.° 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W C35
Ø: 5 cm máx. C: 13 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E14 | C35		
Branco brilhante/preto	**184530**	**110,00**
E14 | C35		
Branco brilhante/cinzento	**184534**	**110,00**







EASYTEC® II
Carril 2 m, incl. tampas de extremidade



EASYTEC® II
Carril 2 m, incl. tampas de extremidade

Tensão nominal	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Carga de corrente máx.	16 A	16 A
Material	Alumínio	Alumínio
Cor	Preto	Cinzento
Comprimento	200 cm	200 cm
Largura	1 cm	1 cm
Altura	3 cm	3 cm
Peso	1 kg	1 kg
Art.° n.°	**184020**	**184022**
EUR	**70,00**	**70,00**

Alimentador

16 A máx.
Alumínio
C: 7,5 cm L: 7,5 cm A: 6 cm
Peso: 0,23 kg
Comprimento do cabo 40 cm.
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184004**	**55,00**
■ Cinzento	**184002**	**55,00**

1x 2 Tampas de extremidade

Plástico
Peso: 0,03 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184140**	**5,50**
■ Cinzento	**184142**	**5,50**

Conector flexível

16 A máx.
Plástico
C: 21,5 cm L: 3 cm A: 4 cm
Peso: 0,3 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184300**	**66,00**
■ Cinzento	**184302**	**66,00**

Shortbox

16 A máx.
Alumínio/aço
C: 22 cm A: 10,5 cm P: 6 cm
Peso: 0,57 kg
Com a shortbox, é possível uma montagem simples dos carris.
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184010**	**90,00**
■ Cinzento	**184012**	**90,00**

Conector isolante

Alumínio
Peso: 0,08 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184170**	**27,50**
■ Cinzento	**184172**	**27,50**

Suporte de teto flexível

Alumínio
Peso: 0,1 kg
Regulável de 23 a 31 cm.
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184330**	**33,00**
■ Cinzento	**184332**	**33,00**

Conector longitudinal

16 A máx.
Alumínio
Peso: 0,08 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184030**	**27,50**
■ Cinzento	**184032**	**27,50**

Adaptador de candeeiro suspenso

3 A máx.
Alumínio/plástico
C: 13 cm
Peso: 0,1 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184290**	**35,00**
■ Cinzento	**184292**	**35,00**

Máquina de dobrar

Aço/plástico
Peso: 2,76 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
■ Cinzento	**184000**	**269,00**

Suspensão para teto, flexível

Alumínio
Peso: 0,11 kg
Regulável de 18 a 26 cm.
1 unid.

Variante	Art.° n.°	EUR
■ Preto	**184060**	**27,50**
■ Cinzento	**184062**	**27,50**


PORMENORES COM PAIXÃO.

O SISTEMA DE CABOS DE TENSÃO REDUZIDA E CALHAS DE VITRINAS DÃO O MOTE.

A luz ajuda a criar a atmosfera dos espaços. Em qualquer lugar, onde o que se procure seja um espaço confortável e profissional ao mesmo tempo, os sistemas de cabos de baixa voltagem são a solução certa – porque proporcionam conceitos de iluminação individuais e criam uma atmosfera acolhedora. Para uma iluminação de produtos acentuada em vitrinas, as nossas calhas de vitrinas de baixa tensão são a solução ideal.




1002862 548

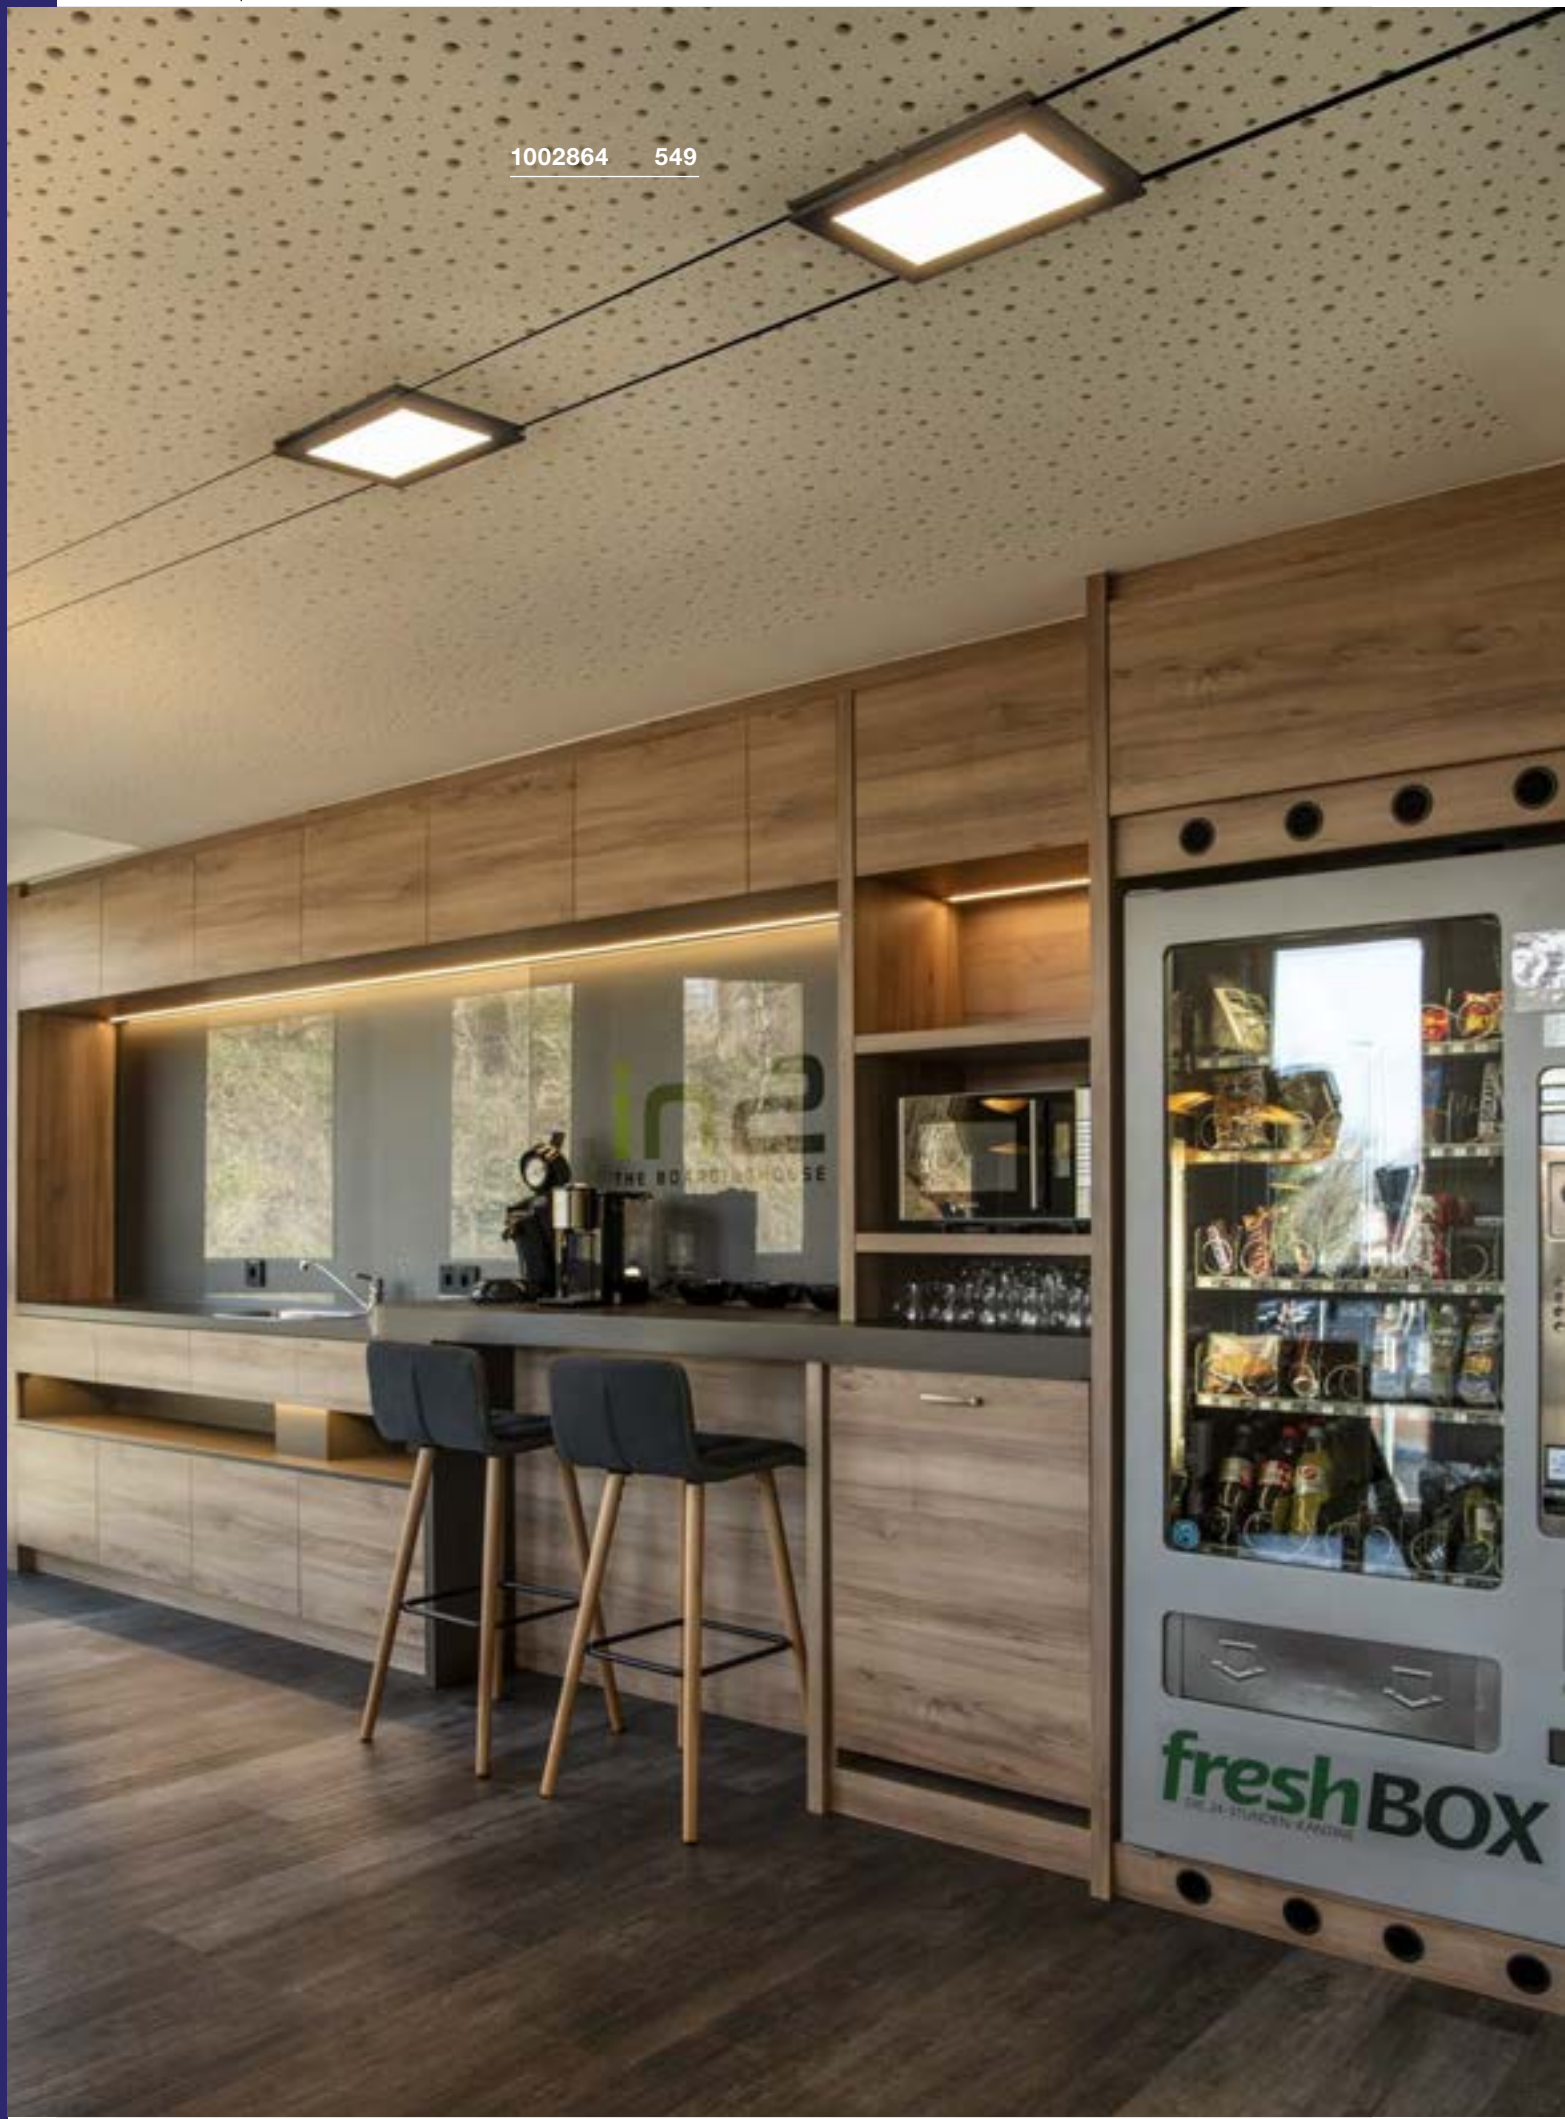

1002864 549



SISTEMA DE CABOS DE BAIXA TENSÃO E CARRIL EXPOSITOR


544


544


545


545


546


547

NEW


548

NEW


549


550


551


551


556


556

Encontra os acessórios correspondentes nas páginas 554-555 e 557

Encontra mais luminárias e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

ASMARA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE




Informações do produto

12 V ~50 Hz
Material: aço inoxidável



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001575 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 35 W QR-C51

Variante	Art.° n.°	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ Preto brilhante	**139070**	**23,50**
GX5.3 | QR-C51		
□ Branco brilhante	**139071**	**23,50**
GX5.3 | QR-C51		
▨ Cromado brilhante	**139072**	**25,50**

TELESKOP
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE



Informações do produto

12 V ~50 Hz
Material: cobre/aço



Desenho em escala



Nota

Telescópio ajustável de 21 a 51 cm

Recomendação da lâmpada

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001575 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 20 W QR-C51

Variante	Art.° n.°	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ Preto brilhante	**139080**	**28,25**
GX5.3 | QR-C51		
□ Branco brilhante	**139081**	**28,25**
GX5.3 | QR-C51		
▨ Cromado brilhante	**139082**	**30,75**









COSMIC
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
12 V ~50 Hz
Material: aço/cobre



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001575 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 35 W QR-C51

Variante	Art.° n.°	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ Preto brilhante	**139090**	**33,75**
GX5.3 | QR-C51 □ Branco brilhante	**139091**	**33,75**
GX5.3 | QR-C51 ▨ Cromado brilhante	**139092**	**35,75**

SYROS
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
12 V ~50 Hz
Material: aço/cobre



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001575 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas
No máx. 50 W QR-C51

Variante	Art.° n.°	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ Preto brilhante	**139100**	**46,00**
GX5.3 | QR-C51 □ Branco brilhante	**139101**	**46,00**
GX5.3 | QR-C51 ▨ Cromado brilhante	**139102**	**51,00**

SALUNA
LV, QR-C51


SOCKET INSIDE










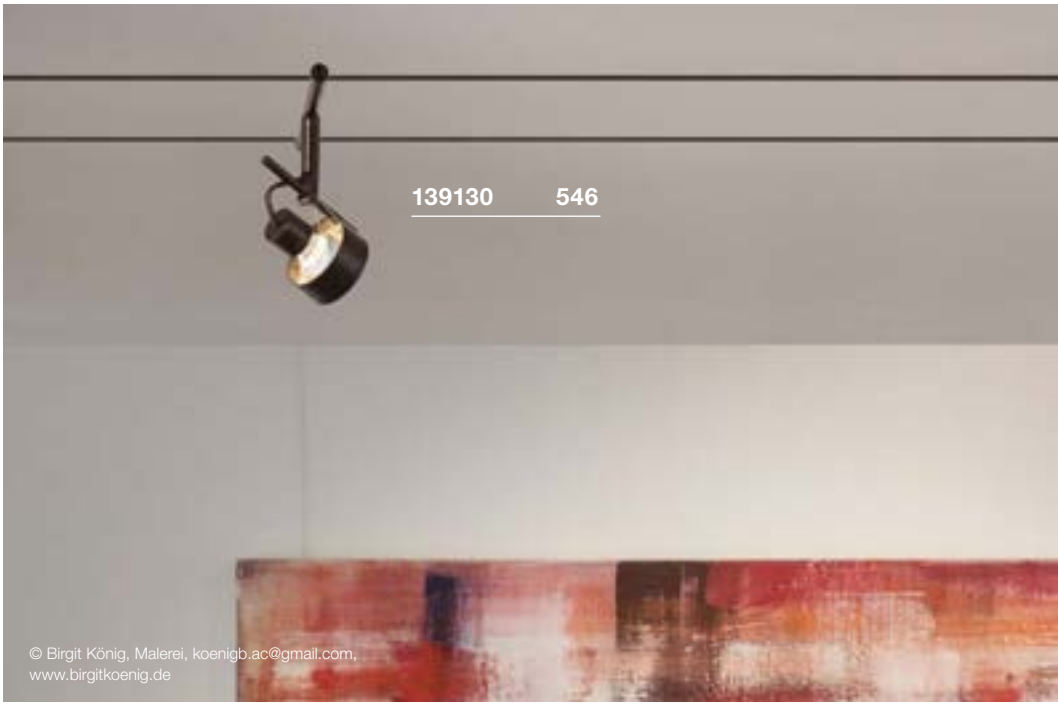

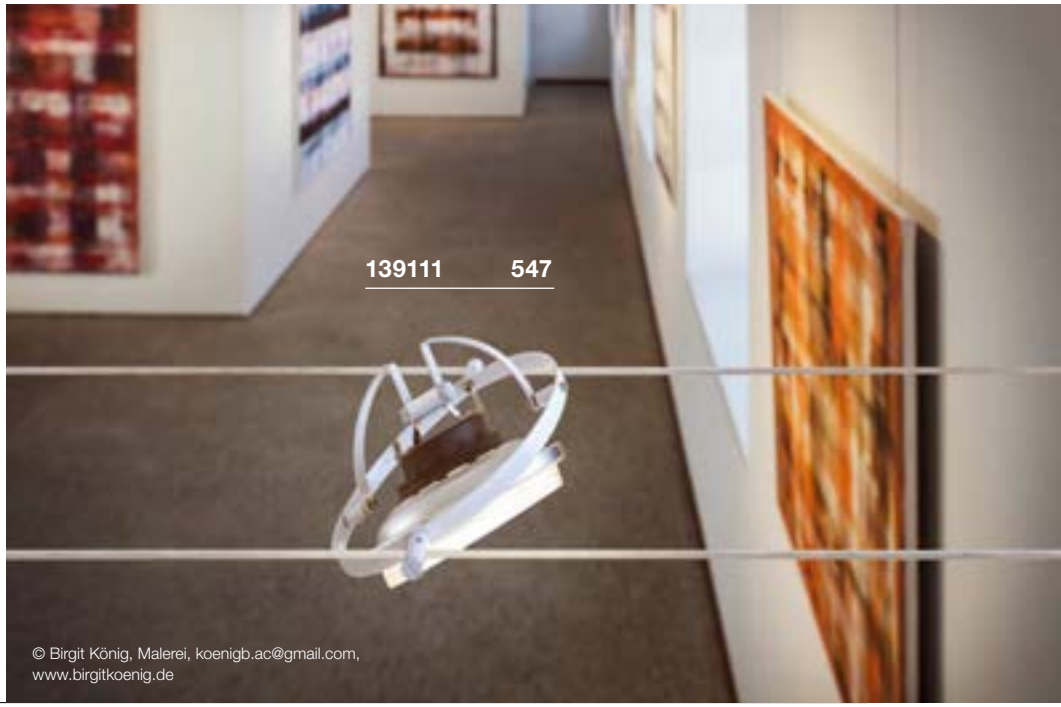


Informações do produto

12 V ~50 Hz
Material: aço/cobre



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada


LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001575 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 35 W QR-C51

Variante	Art.° n.°	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ Preto brilhante	**139130**	**60,00**
GX5.3 | QR-C51		
□ Branco brilhante	**139131**	**60,00**
GX5.3 | QR-C51		
▨ Cromado brilhante	**139132**	**65,00**

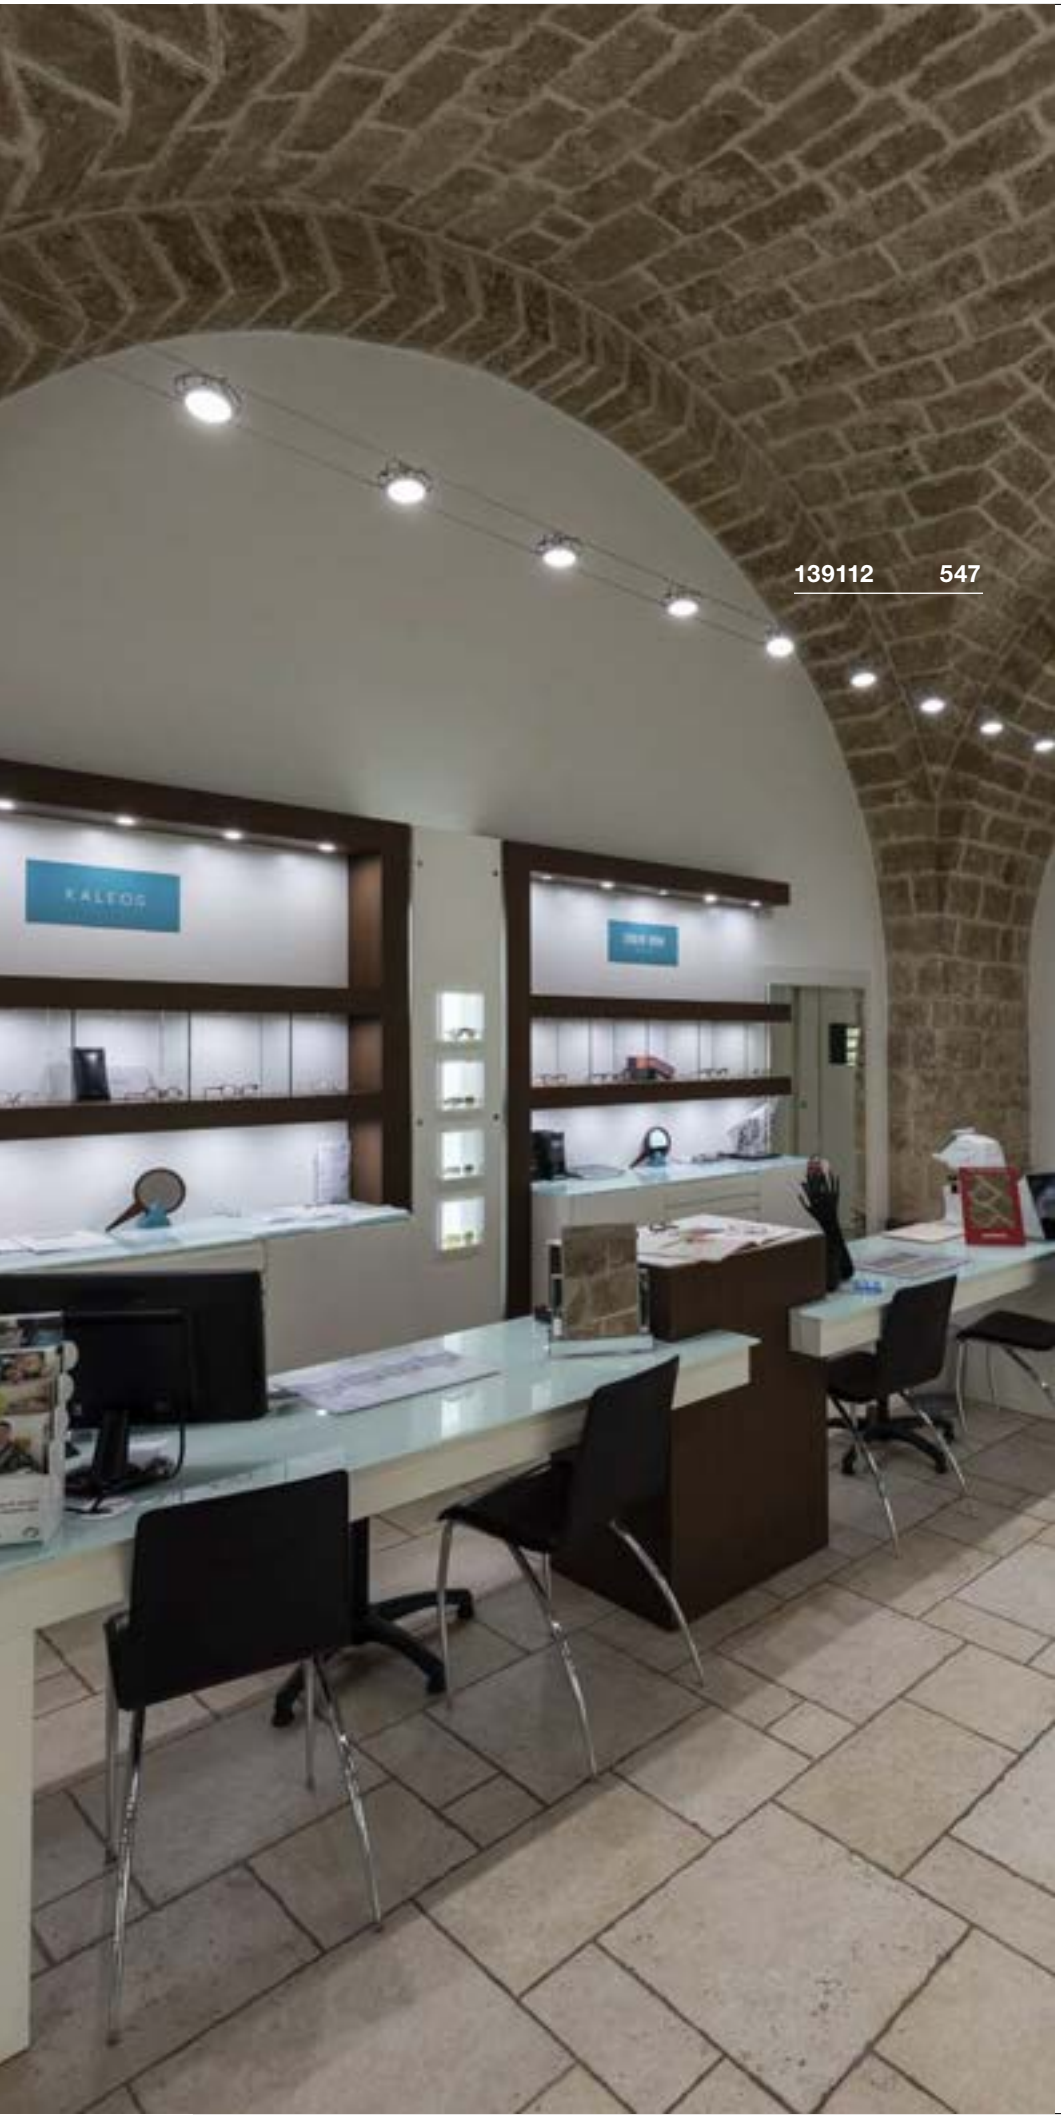


ORBIT
LV, QR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

12 V ~50 Hz
Material: aço



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED G53 15 W 40°
2700 K 750 lm
17 kWh/1000 h
Art.° n.° 560232 | 95,00 EUR



LED G53 15 W 40°
3000 K 760 lm
17 kWh/1000 h
Art.° n.° 560234 | 95,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 50 W QR111

Variante	Art.° n.°	EUR
G53 | QR111		
■ Preto brilhante	**139110**	**46,00**
G53 | QR111		
□ Branco brilhante	**139111**	**46,00**
G53 | QR111		
▪ Cromado brilhante	**139112**	**49,00**

DURNO

NEW

LED INSIDE







- Cabeça da lâmpada giratória, ajustável individualmente


Informações do produto

12 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 6 W
Material: alumínio/aço inoxidável





Desenho em escala





Variante	Art.° n.°	EUR
360 lm | 2700 K | CRI>80 ■ Preto mate	1002861	68,00
360 lm | 2700 K | CRI>80 □ Branco mate	1002862	68,00
360 lm | 2700 K | CRI>80 ▨ Cromado	1002863	72,00




PLYTTA

NEW

LED INSIDE







- Luz homogénea


Informações do produto

12 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 9 W
Material: plástico/alumínio





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
580 lm | 2700 K | CRI>80 ■ Preto mate	1002864	54,00
580 lm | 2700 K | CRI>80 □ Branco mate	1002865	54,00
580 lm | 2700 K | CRI>80 ▨ Cromado	1002866	58,00

NOBLO SPOT
LV, Rope Track

LED INSIDE










Informações do produto

12 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 8,5 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)





Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
420 lm | 2700 K | CRI>80 ■ Preto brilhante	**1002694**	**75,00**
450 lm | 2700 K | CRI>80 □ Branco brilhante	**1002695**	**75,00**
450 lm | 2700 K | CRI>80 ▒ Cromado brilhante	**1002696**	**80,00**





© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE










Informações do produto
12 V ~50 Hz
Material: cobre/cobre



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001574 | 33,00 EUR



LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001575 | 33,00 EUR



Informações das lâmpadas
No máx. 50 W QR-C51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU5.3 | QR-C51 Preto brilhante/fosco	**139120**	**46,00**
GU5.3 | QR-C51 Branco brilhante/fosco	**139121**	**46,00**
GU5.3 | QR-C51 Cromado	**139122**	**51,00**

COMET LED
LV

LED INSIDE










- Corpo de vidro acetinado

Informações do produto
12 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 6,3 W
Material: alumínio/vidro




Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
410 lm | 2700 K | CRI>80 Preto brilhante/fosco	**1002688**	**67,00**
410 lm | 2700 K | CRI>80 Branco brilhante/fosco	**1002689**	**67,00**
410 lm | 2700 K | CRI>80 Cromado/fosco	**1002690**	**69,00**

CONFIGURAÇÃO

Construção de cabo para montagem entre paredes verticais

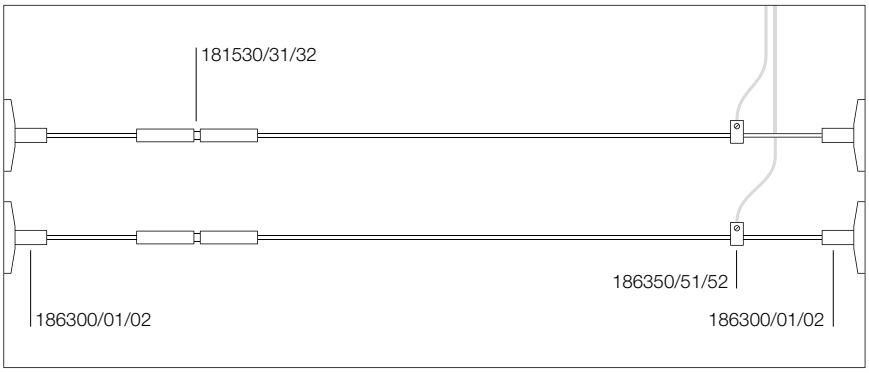

Itens necessários para esta configuração

Suporte de parede	**186300/01/02** x 2 unid.
Alimentador	**186350/51/52** x 1 unid.
Tensor de cabo	**181530/31/32** x 1 unid.


Construção de cabo sem tração do cabo para a montagem entre paredes verticais



Itens necessários para esta configuração

Suporte de parede	**186300/01/02** x 1 unid.
Suporte de parede/ de teto, flexível	**186310/11/12** x 1 unid.
Alimentador	**186350/51/52** x 1 unid.

Construção de cabo para a montagem de parede a parede com mudança de direção

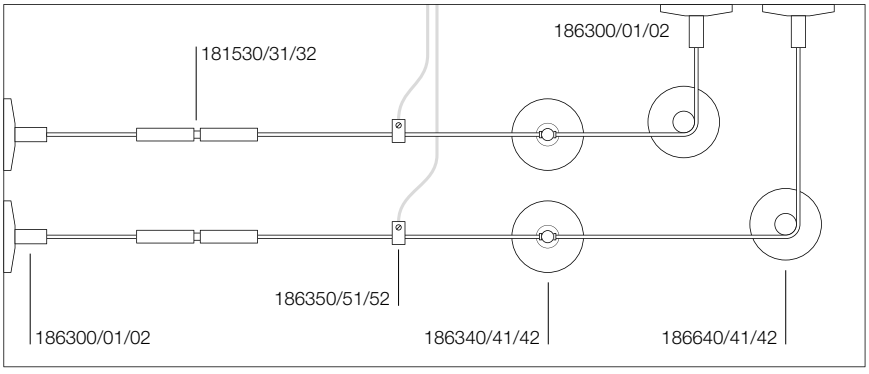


Itens necessários para esta configuração

Suporte de parede	**186300/01/02** x 2 unid.
Defletor*	**186640/41/42** x 1 unid.
Suporte de teto	**186340/41/42** x 1 unid.
Tensor de cabo	**181530/31/32** x 1 unid.
Alimentador	**186350/51/52** x 1 unid.

***Atenção: os defletores não são adequados como suporte. Escolha um suporte de teto adequado para fixar o sistema no teto.**

Construção de cabo para a montagem entre paredes NÃO verticais

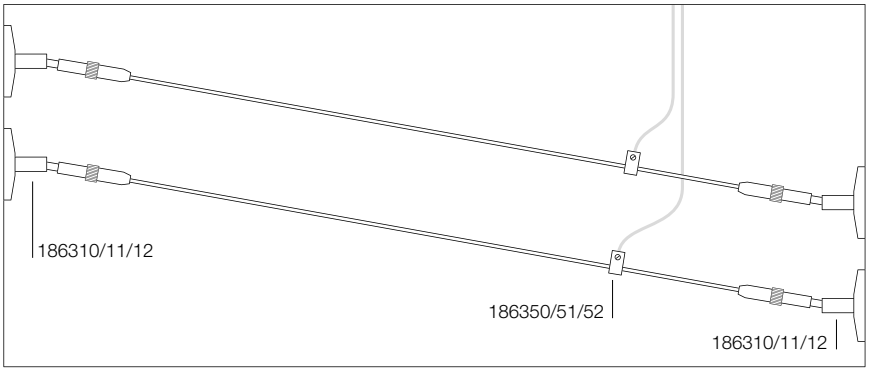


Itens necessários para esta configuração

Suporte de parede/ de teto, flexível	**186310/11/12** x 2 unid.
Alimentador	**186350/51/52** x 1 unid.

CONFIGURAÇÃO


Construção de cabo comutável separadamente para a montagem de parede a parede

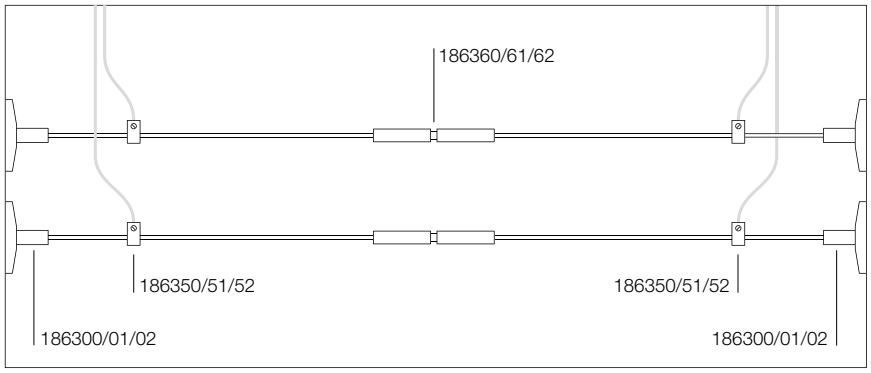

Itens necessários para esta configuração

Suporte de parede	**186300/01/02**	**x 2 unid.**
Conector isolante	**186360/61/62**	**x 1 unid.**
Tensor de cabo	**181530/31/32**	**x 1 unid.**
Alimentador	**186350/51/52**	**x 2 unid.**


Construção de cabo para a montagem da parede ao teto

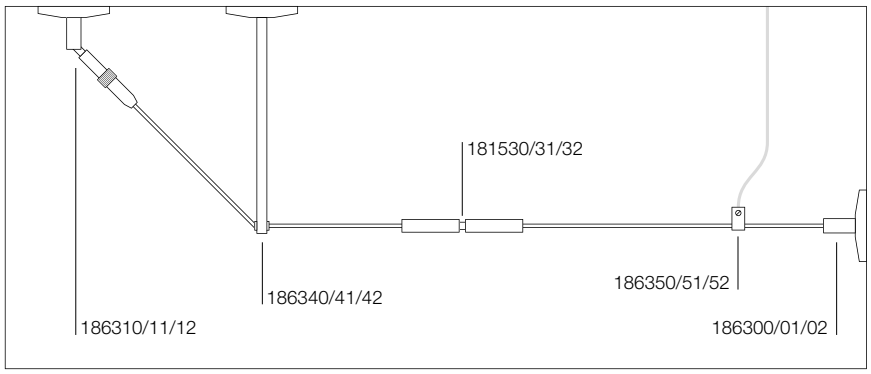

Itens necessários para esta configuração

Suporte de parede	**186300/01/02**	**x 1 unid.**
Suporte de parede/ de teto, flexível	**186310/11/12**	**x 1 unid.**
Tensor de cabo	**181530/31/32**	**x 1 unid.**
Suporte de teto 16 cm	**186340/41/42**	**x 1 unid.**
Alimentador	**186350/51/52**	**x 1 unid.**

Construção de cabo para a montagem de parede a parede

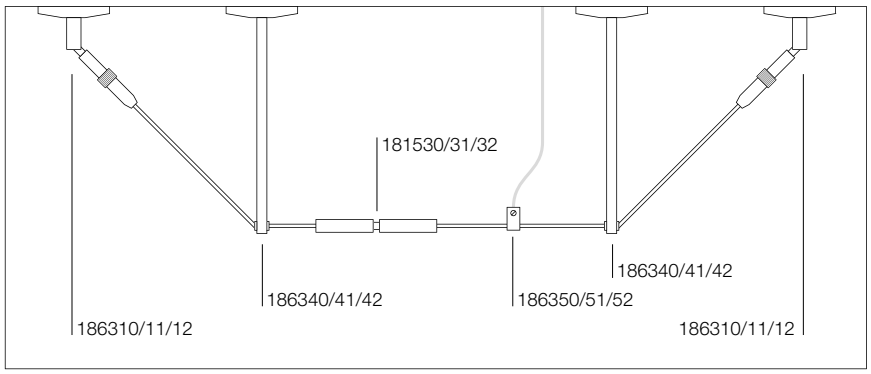

Itens necessários para esta configuração

Suporte de parede/ de teto, flexível	**186310/11/12**	**x 2 unid.**
Tensor de cabo	**181530/31/32**	**x 1 unid.**
Suporte de teto 16 cm	**186340/41/42**	**x 2 unid.**
Alimentador	**186350/51/52**	**x 1 unid.**

NOTA

Todos os acessórios contêm 2 unidades por número de artigo.
O preço refere-se ao pacote de duas unidades.

O cabo de baixa tensão está equipado com uma manga isoladora.

Utilize apenas os transformadores de 12 V disponibilizados por nós.

Cabo de tensão reduzida 4 mm², 10 m





	TENSEO 4 mm², 10 m	TENSEO 4 mm², 10 m	TENSEO 4 mm², 10 m
Tensão máx.	48 V	48 V	48 V
Carga de corrente máx.	25 A	25 A	25 A
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Cor	Preto	Branco	Transparente
Diâmetro	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Comprimento	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Peso	0,48 kg	0,48 kg	0,48 kg
Art.° n.°	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Cabo de tensão reduzida 4 mm², 20 m





	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m
Tensão máx.	48 V	48 V	48 V
Carga de corrente máx.	25 A	25 A	25 A
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Cor	Preto	Branco	Transparente
Diâmetro	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Comprimento	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Peso	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Art.° n.°	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**42,00**	**42,00**	**42,00**

Cabo de tensão reduzida 4 mm², 100 m





	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m
Tensão máx.	48 V	48 V	48 V
Carga de corrente máx.	25 A	25 A	25 A
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Cor	Preto	Branco	Transparente
Diâmetro	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Comprimento	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Peso	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Art.° n.°	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**210,00**	**210,00**	**210,00**


Cabo de baixa tensão 6 mm², 20 m





	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m
Tensão máx.	48 V	48 V	48 V
Carga de corrente máx.	25 A	25 A	25 A
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Cor	Preto	Branco	Transparente
Diâmetro	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Comprimento	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Peso	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Art.° n.°	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**



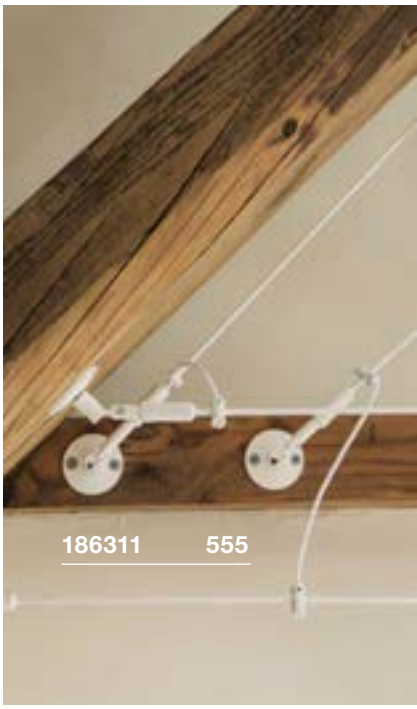



Cabo de tensão reduzida 6 mm², 10 m





	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m
Tensão máx.	48 V	48 V	48 V
Carga de corrente máx.	25 A	25 A	25 A
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Cor	Preto	Branco	Transparente
Diâmetro	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Comprimento	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Peso	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Art.° n.°	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**241,00**	**241,00**	**241,00**

ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE CABOS DE BAIXA VOLTAGEM TENSEO

TRANSFORMADOR 12 V CA | 50 VA convencional

Aço/bronze
Ø: 11,1 cm A: 11 cm
Peso: 1,88 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	1002691	90,00
Branco brilhante	1002692	90,00
Cromado	1002693	93,00

Transformador 12 V | 105 VA convencional

Aço/bronze
Ø: 11 cm A: 11 cm
Peso: 1,6 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	138980	110,00
Branco brilhante	138981	110,00
Cromado	138982	120,00

Transformador 12 V | 210 VA convencional

Aço/bronze
Ø: 13,5 cm A: 11 cm
Peso: 3,05 kg
1 unid.

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	138990	168,00
Branco brilhante	138991	168,00
Cromado	138992	174,00

Tensor de cabo

25 A máx.
Latão
Ø: 1 cm A: 11 cm
Peso: 0,04 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	181530	23,00
Branco brilhante	181531	23,00
Cromado	181532	25,00

Suporte de parede

Aço/bronze
Ø: 5 cm C: 3 cm
Peso: 0,05 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	186300	23,00
Branco brilhante	186301	23,00
Cromado	186302	25,00

Suporte de parede 10 cm

Aço/bronze
Ø: 5 cm A: 11,5 cm
Peso: 0,08 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	186310	33,00
Branco brilhante	186311	33,00
Cromado	186312	35,00

Defletor 6 cm

Aço/bronze
Ø: 5 cm A: 6 cm
Peso: 0,05 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	186330	20,00
Branco brilhante	186331	20,00
Cromado	186332	23,00

Defletor

Aço/bronze
Ø: 5 cm A: 16 cm
Peso: 0,12 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	186340	23,00
Branco brilhante	186341	23,00
Cromado	186342	25,00

Alimentador

25 A máx.
Latão
Ø: 1 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,04 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	186350	10,00
Branco brilhante	186351	10,00
Cromado	186352	11,00

Conector isolante

25 A máx.
Alumínio/plástico
Ø: 1 cm C: 6,4 cm
Peso: 0,04 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	186360	18,50
Branco brilhante	186361	18,50
Cromado	186362	20,00

Defletro de teto

Aço/bronze
Ø: 5 cm A: 16 cm
Peso: 0,39 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	186640	75,00
Branco brilhante	186641	75,00
Cromado	186642	80,00

Conjunto de suspensão 2 m

Aço/alumínio
Ø: 1,25 cm L: 18,6 cm
Peso: 0,162 kg
1 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	1002697	33,00
Branco brilhante	1002698	33,00
Cromado	1002699	35,00

Espaçador

Alumínio
Ø: 1,25 cm L: 9 cm
Peso: 0,35 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	1002700	38,00
Branco brilhante	1002701	38,00
Cromado	1002702	45,00

Espaçador elétrico

25 A máx.
Latão
Ø: 1,25 cm L: 9 cm
Peso: 0,82 kg
2 unid.



Variante	Art.° n.°	EUR
Preto brilhante	1002703	45,00
Branco brilhante	1002704	45,00
Cromado	1002705	50,00

M-TRACK
ajustável

LED INSIDE









- Os focos podem ser facilmente movidos com um suporte magnético

Informações do produto

12 V CC
Desempenho do sistema: 4,8 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

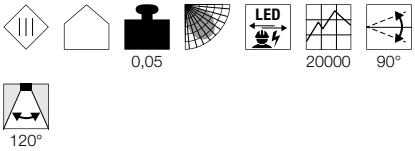

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
260 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto brilhante	**188550**	**67,00**

M-TRACK
Spot

LED INSIDE









- Os focos podem ser facilmente movidos com um suporte magnético

Informações do produto

12 V CC
Desempenho do sistema: 7 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

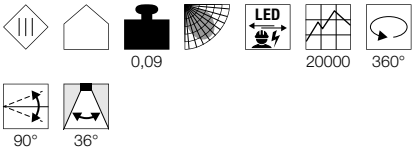

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Preto brilhante	**188530**	**62,00**











M-TRACK
Carril condutor

Tensão nominal	12 V CC
Tensão máx.	12 V CC
Carga de corrente máx.	9 A
Material	Alumínio
Cor	Preto brilhante
Comprimento	200 cm
Largura	3 cm
Altura	1,4 cm
Peso	1,05 kg
Art.º n.º	**188500**
EUR	**73,00**

Alimentador

ABS/policarbonato (PC)
C: 3,6 cm L: 3 cm A: 1,6 cm
Peso: 0,01 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	**188510**	**13,00**

Tampa de extremidade

ABS/policarbonato (PC)
C: 3 cm L: 1,4 cm A: 0,5 cm
Peso: 0,01 kg
1 unid.



Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	**188520**	**4,50**

Recomendação de acessórios

☐ Fonte de alimentação
LED 12 V CC | 12 W
Art.º n.º 470507 | 23,00 EUR








MOSTRAM O CAMINHO.

LUMINÁRIAS MÓVEIS E LUMINÁRIAS DE APOIO.

Agora ninguém fica no escuro: as luminárias móveis e as luminárias de apoio são um elemento de design popular para instalações no exterior, oferecendo orientação e segurança. O seu aspeto especial é devido a materiais de alta qualidade, formas modernas e tecnologias inovadoras.




233437 559

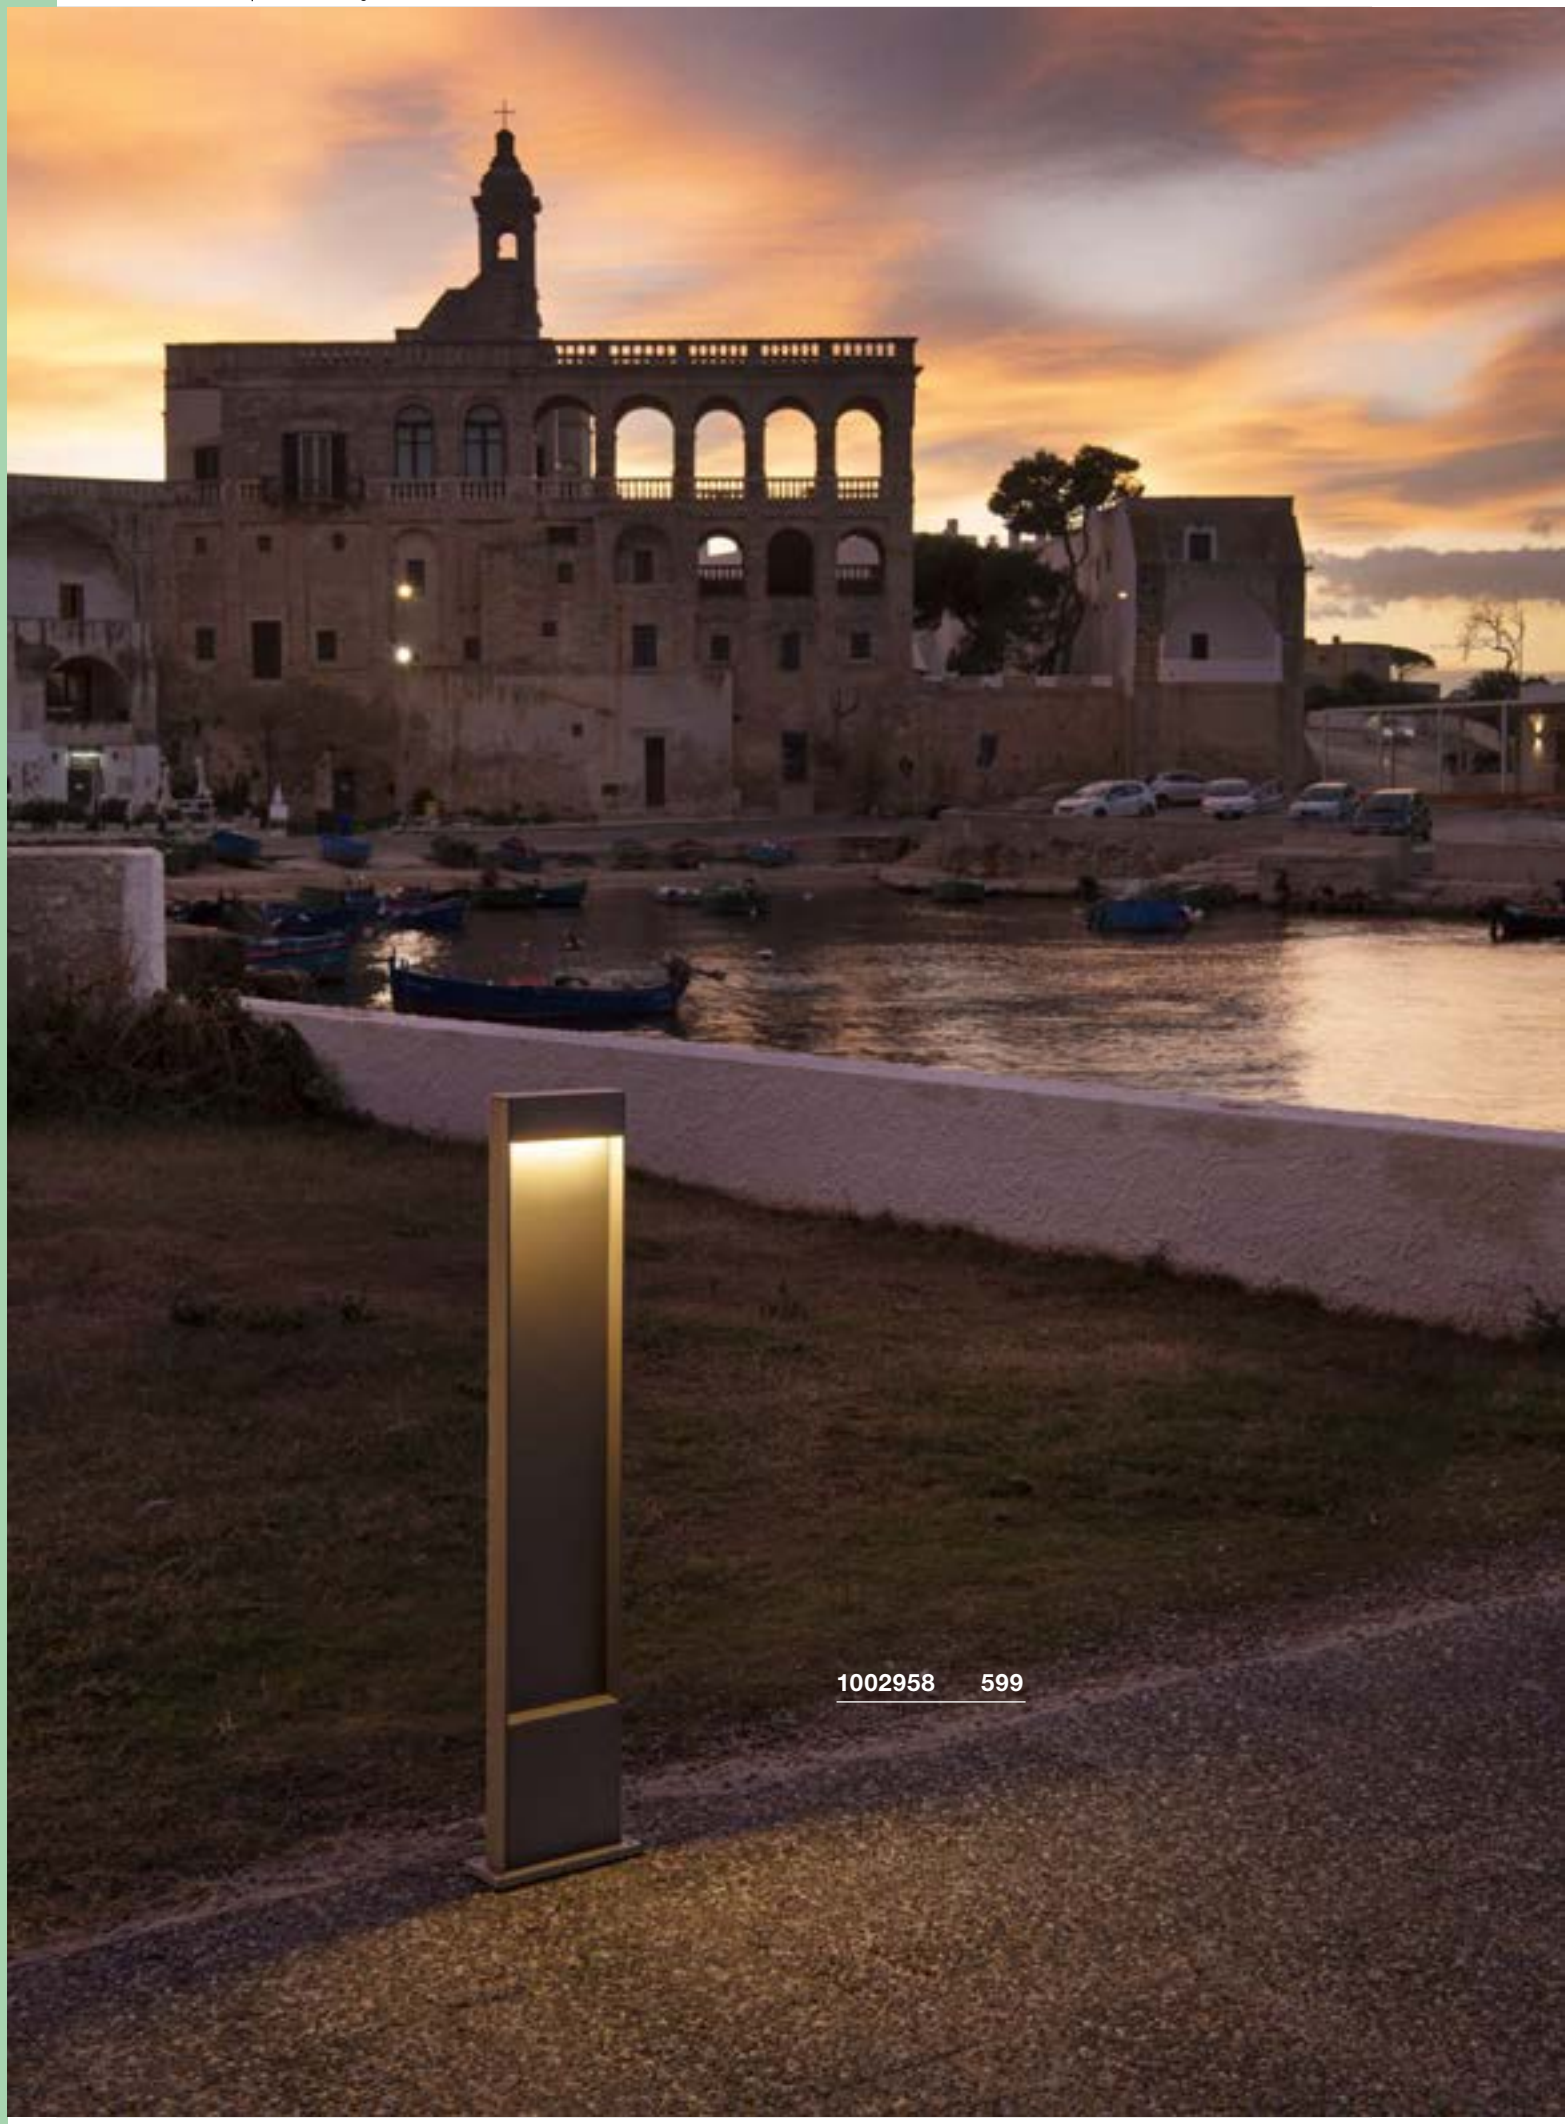
1002958 599

ILUMINAÇÃO MÓVEL E CANDEEIROS DE PÉ



Encontre mais luzes e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844


PHOTONIA
PD, E27

SOCKET INSIDE







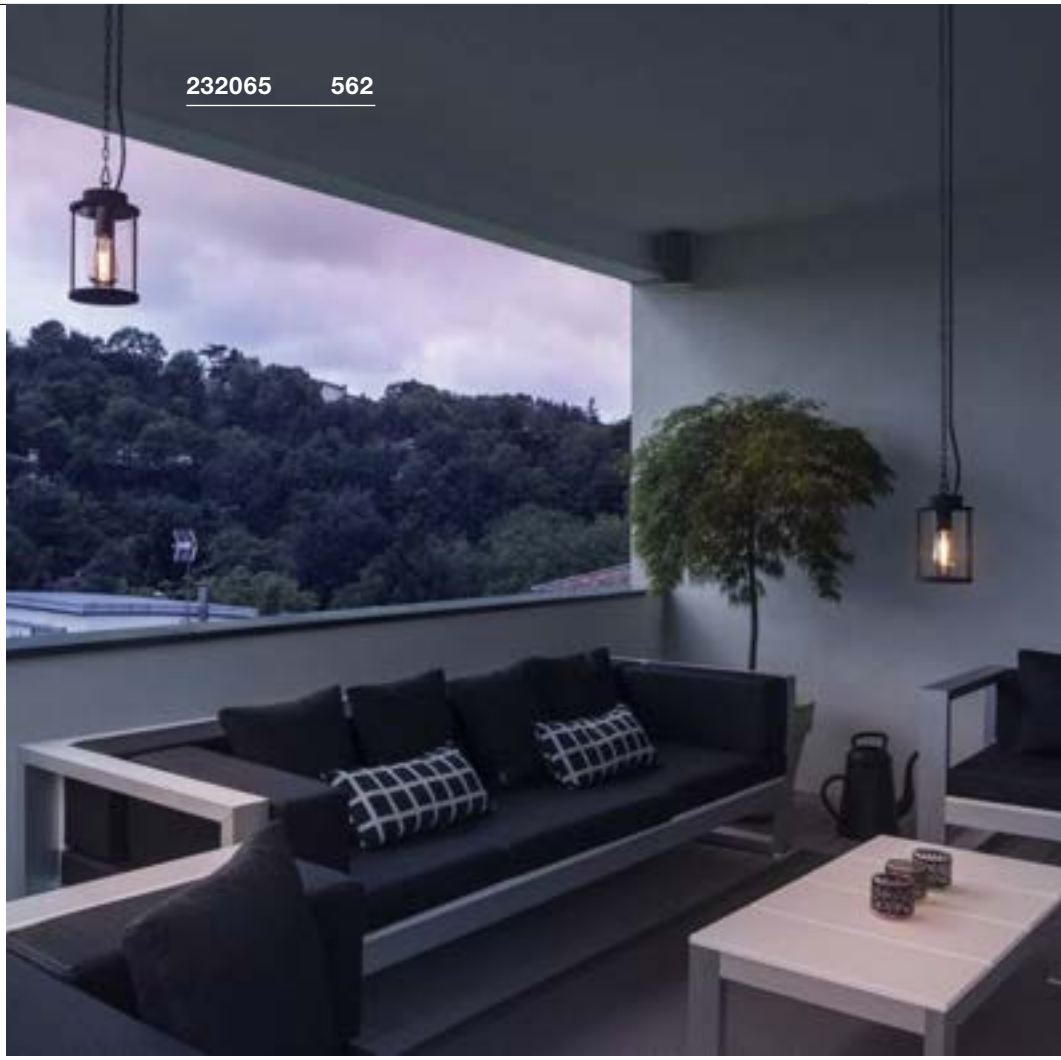




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



IP 44 | 1,86 | 250 | 500 | IK04

Desenho em escala



Nota

Inclui corrente para suspensão

Recomendação de acessórios

Roseta de teto
Art.º n.º 1000398 | 63,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001756 | 23,00 EUR






LED E27 7 W 280°
2200-2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002126 | 19,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W
Ø: 9 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**232065**	**205,00**

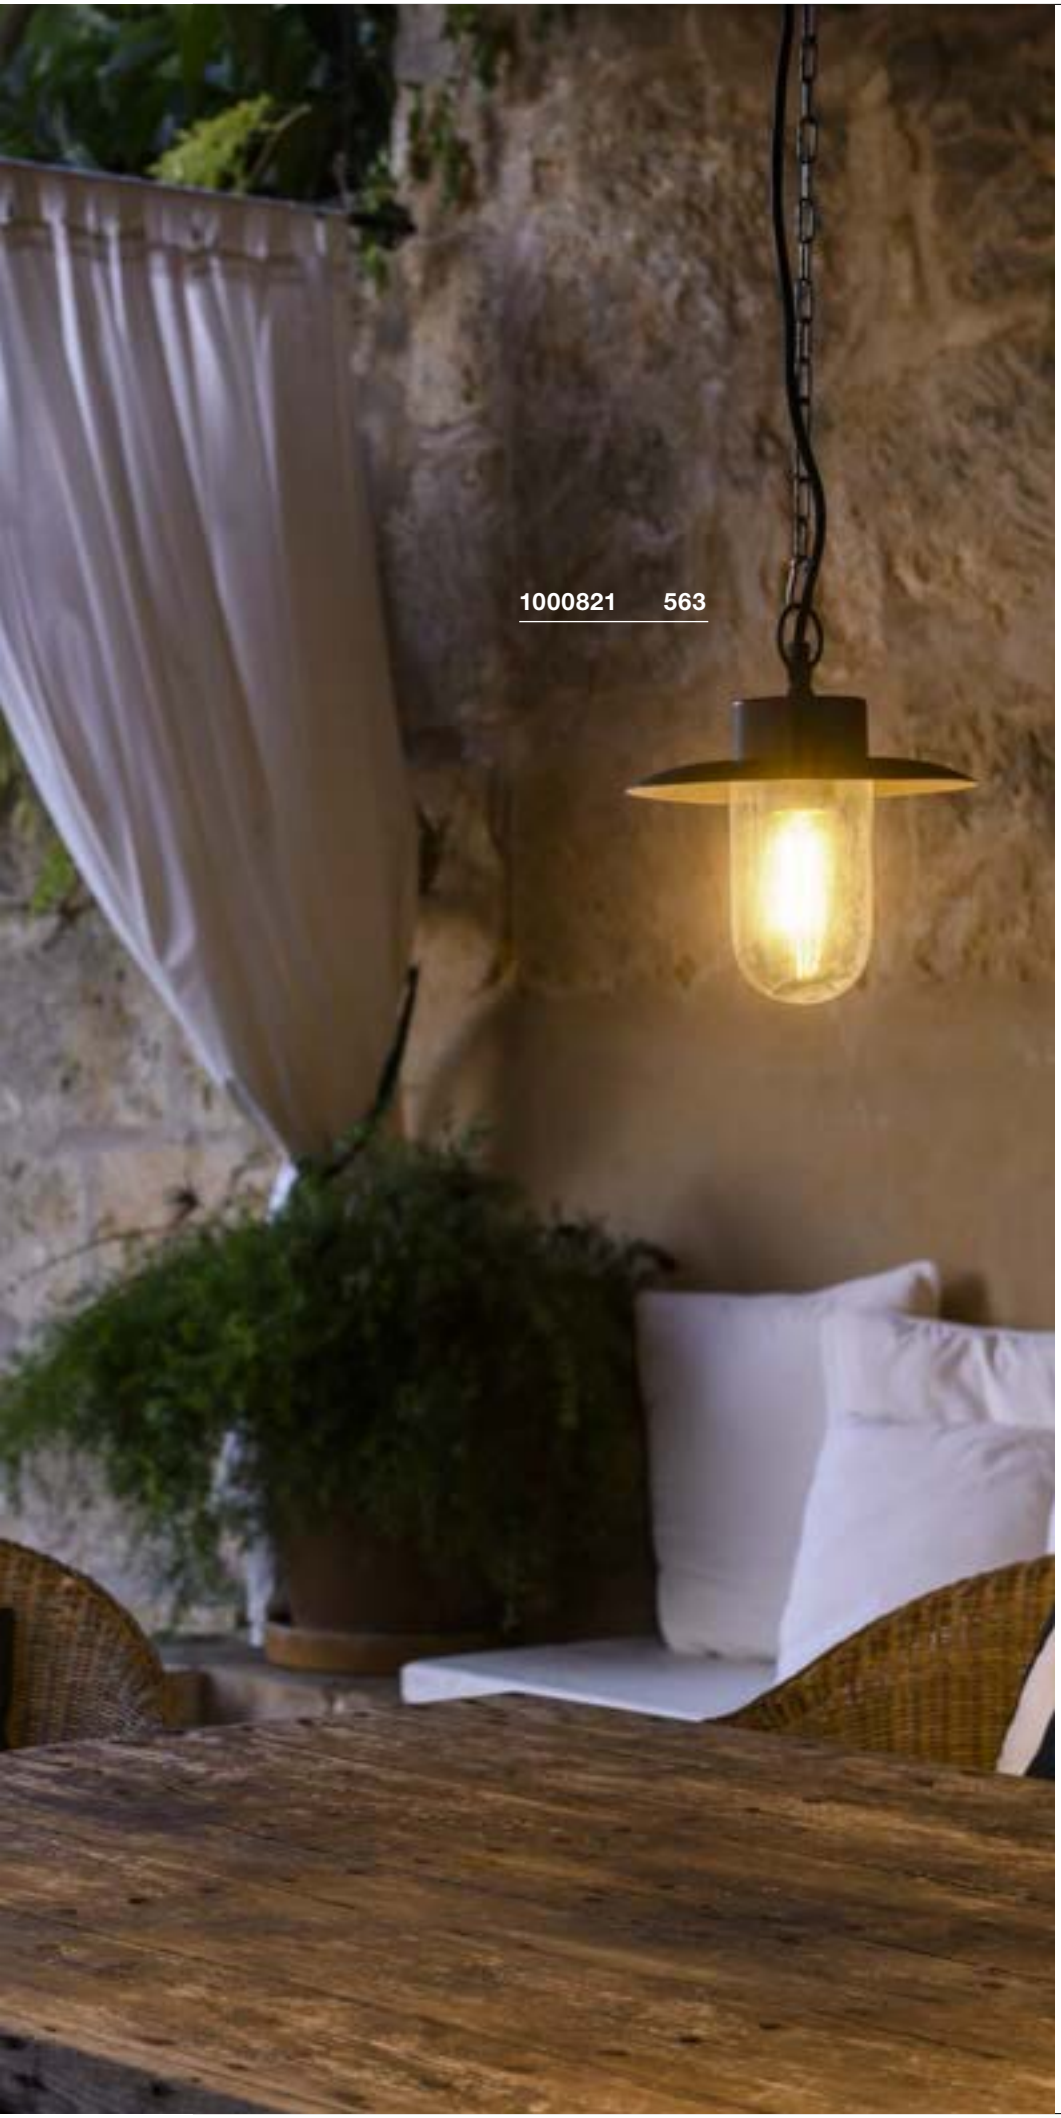

MOLAT
PD, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Inclui corrente para suspensão

Recomendação de acessórios

Roseta de teto
Art.º n.º 1000398 | 63,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR





Informações das lâmpadas

No máx. 60 W
Ø: 6,5 cm máx. C: 14,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**1000821**	**124,00**

KIROCONE
TL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço/policarbonato (PC)



IP 44 | 0,9 | 300 | IK04

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W
Ø: 9,5 cm máx. L: 14,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Branco	**1001778**	**97,00**





ROTOBALL 25/40/50
FL, E27


SOCKET INSIDE




- Design harmonioso
- Distribuição uniforme da luz
- Para iluminação decorativa e realce estética em áreas interiores e exteriores

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço/polietileno (PE)



Desenho em escala

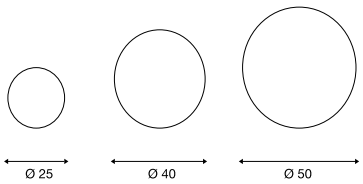

Nota

Ficha de contacto de segurança IP

Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR

Informações das lâmpadas


máx. 24 W
Ø: 9,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,05 kg Branco	**227219**	**140,00**
E27 | Ø: 40 cm | 2,2 kg Branco	**227220**	**160,00**
E27 | Ø: 50 cm | 3,12 kg Branco	**227221**	**209,00**

ADEGAN MANILA
FL, E27

SOCKET INSIDE










Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: granito/aço inox



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 15W
Ø: 4,8 cm máx. C: 18 cm máx.


Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
aço inox/antracite	**1002494**	**349,00**



ADEGAN
FL, E27

SOCKET INSIDE






- Candeeiro móvel
- Abajur: policarbonato extremamente resistente aos raios UV
- Luz de bem-estar para cada estilo de design

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Nota

Ficha de contorno IP

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.º n.º 228960 | 30,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 24 W
Ø: 5,2 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
antracite/branco	**228965**	**299,00**

PHOTONIA
TL, E27

SOCKET INSIDE







- Cabo de ligação extra longo com ficha de segurança IP


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



IP 44 | 1,81 | 500 | IK04

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP

Recomendação da lâmpada

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR





Informações das lâmpadas

No máx. 60 W
Ø: 9 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	232095	195,00







CUBIX
FL, QPAR51

SOCKET INSIDE






• Candeeiro móvel

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 25 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
cinzento	**132832**	**105,00**
GU10 | QPAR51		
Antracite	**132835**	**105,00**

CONE
FL, E27


SOCKET INSIDE






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
20 mm

Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 100W
L: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**230435**	**85,00**

RUSTY® CONE 24
FL, E14

SOCKET INSIDE






- Aço corten
- Cada lâmpada é única
- Pequena luz de presença para entrada e jardim

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

IP 54 7,2

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5k Wh/1000 h
Art.° n.° 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5 W 280°
3000 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 40W C35
Ø: 4,8 cm máx. C: 13,9 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E14 | C35		
oxidado	**229430**	**232,00**

RUSTY® CONE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE








- Aço corten
- Cada lâmpada é única

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

IP 54

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR

Estaca
Art.° n.° 229423 | 43,00 EUR


Recomendação da lâmpada


LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 11W
Ø: 4,8 cm máx. C: 13,9 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | A: 40 cm | 12,2 kg		
oxidado	**229431**	**403,00**
E27 | A: 70 cm | 18,8 kg		
oxidado	**229432**	**484,00**

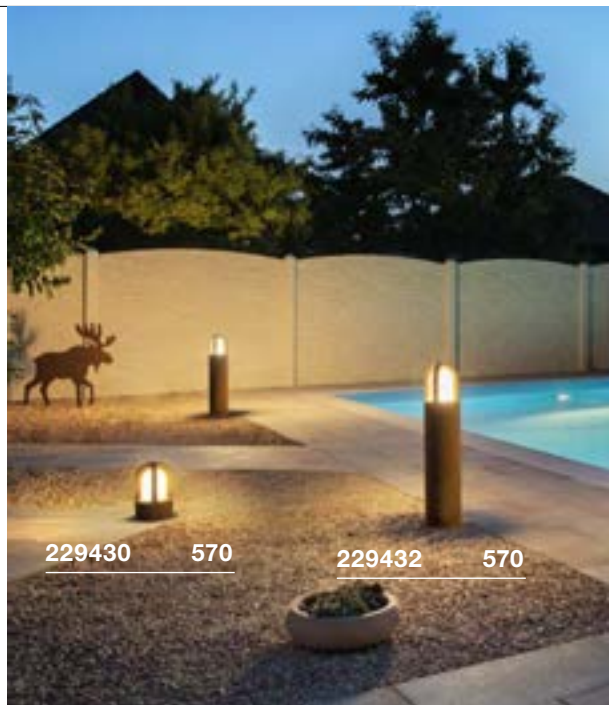

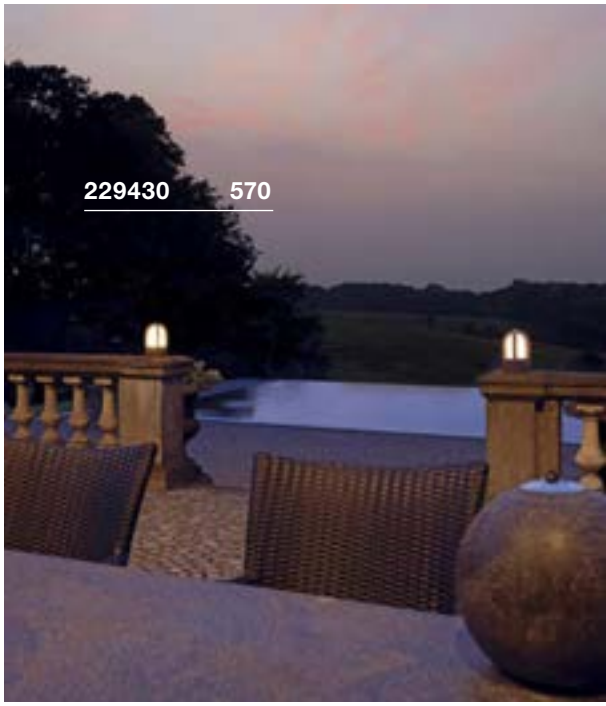







RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Aço corten
- Cada lâmpada é única

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

IP 55

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR

▒ Estaca
Art.° n.° 229022 | 43,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 11W
Ø: 4,8 cm máx. C: 13,9 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | A: 40 cm | 11 kg		
■ oxidado	**229020**	**272,00**
E27 | A: 70 cm | 17,5 kg		
■ oxidado	**229021**	**333,00**

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE




- Aço corten
- Cada lâmpada é única
- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8,6 W
Material: aço corten/policarbonato (PC)

IP 55 35000

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR

▒ Estaca
Art.° n.° 229022 | 43,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
70 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 40 cm | 11 kg		
■ oxidado	**233407**	**333,00**
70 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 70 cm | 17,5 kg		
■ oxidado	**233417**	**403,00**

LISENNE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE








- Pedra de basalto e vidro fumado
- Quando desligado, o vidro f umado fica espelhado

Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: basalto/vidro

IP 54

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Estaca
Art.º n.º 229422 | 38,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001756 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 23 W
Ø: 5,9 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | A: 40 cm | 5,65 kg Cinzento/Castanho	1000665	349,00
E27 | A: 70 cm | 12,4 kg Cinzento/Castanho	1000666	399,00







PHOTONIA
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Âncora de betão
Art.º n.º 232085 | 43,00 EUR



Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001756 | 23,00 EUR



Informações das lâmpadas

No máx. 60 W
Ø: 9 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**232075**	**255,00**

OTOS GLAS
Pole, E27


SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Jogo de parafusos
Art.º n.º 228753 | 7,50 EUR



Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 15W
Ø: 6,5 cm máx. C: 14,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**230465**	**120,00**

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 20 IK02

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR

■ Estaca
Art.° n.° 231234 | 43,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 23 W
Ø: 4,8 cm máx. C: 18 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | A: 27 cm | 1,5 kg antracite/branco	1001999	77,00
E27 | A: 44 cm | 1,7 kg antracite/branco	1002000	102,00
E27 | A: 70 cm | 1,9 kg antracite/branco	1002001	113,00





OVALISK 75/100
Pole

NEW
LED INSIDE
CCT








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio/vidro

IP 65 IK02

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 228722 | 50,00 EUR

Âncora de betão
Art.º n.º 228712 | 53,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
560/600 lm | 3000/4000 K | CRI>80 A: 75 cm | 3,0 kg		
■ Antracite mate	**1004680**	**275,00**
560/600 lm | 3000/4000 K | CRI>80 A: 100 cm | 3,5 kg		
■ Antracite mate	**1004681**	**300,00**

ALPA CONE 100
Pole, E27

SOCKET INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 55 1,45

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 228722 | 50,00 EUR

Âncora de betão
Art.º n.º 228712 | 53,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
4000 K 1600 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002828 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 24 W
Ø: 5,2 cm máx. C: 17,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
■ cinzento	**228922**	**170,00**
E27		
■ Antracite	**228925**	**170,00**

ALPA MUSHROOM 45/75
Pole, E27

SOCKET INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 55

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 228722 | 50,00 EUR

Âncora de betão
Art.º n.º 228712 | 53,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR


LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 24 W
Ø: 5,2 cm máx. C: 16 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | A: 45 cm | 0,9 kg		
■ Antracite	**228935**	**115,00**
E27 | A: 75 cm | 2 kg		
■ Antracite	**228945**	**145,00**



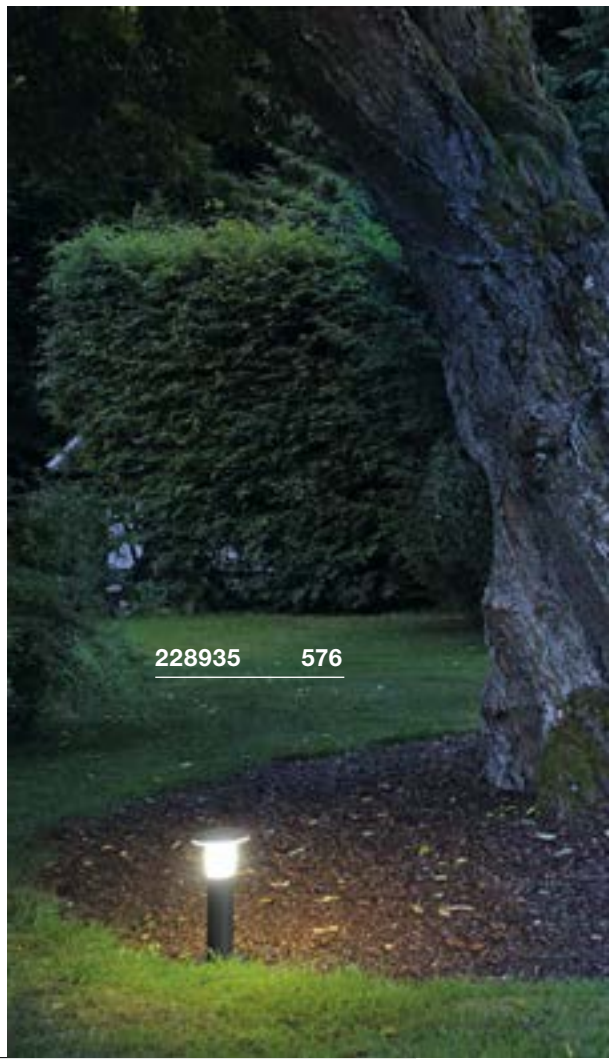





APONI 90/120
Pole, PHASE

LED INSIDE




• LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio
Regulável: L



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios


■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
440 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 90 cm | 1,4 kg		
■ Antracite	**1000682**	**214,00**
440 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 120 cm | 1,75 kg		
■ Antracite	**1000683**	**265,00**

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, PHASE

LED INSIDE

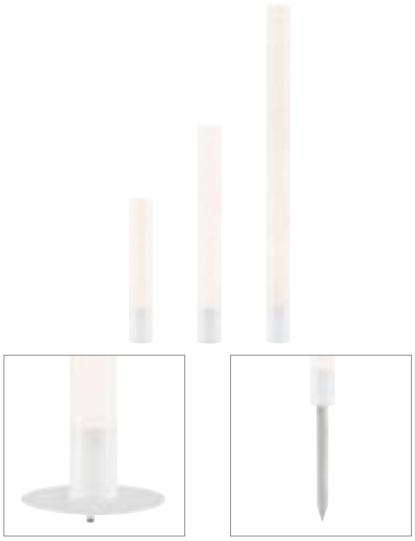


• Adequado para o interior e o exterior

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: C, L



Desenho em escala



Nota

O candeeiro não tem uma placa
de montagem incluída
Placa de montagem para interior com pedal
interruptor no cabo de alimentação
Placa de montagem para exterior sem interruptor
Ficha de segurança IP44

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 234430 | 43,00 EUR

Placa de montagem para exterior
Art.° n.° 234431 | 48,00 EUR

Placa de montagem para interior
Art.° n.° 234441 | 48,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
630 lm | 2700 K | CRI>80 | A: 60 cm | 1,5 kg		
Branco	234401	179,00
630 lm | 2700 K | CRI>80 | A: 90 cm | 1,71 kg		
Branco	234411	216,00
630 lm | 2700 K | CRI>80 | A: 140 cm | 2,06 kg		
Branco	234421	269,00

MOLAT
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 230060 | 43,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 560741 | 28,00 EUR

LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001756 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

No máx. 60 W
Ø: 6,5 cm máx. C: 14,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Antracite	1000822	160,00









TRUST 30/60
Pole

LED INSIDE









- Aço inox 316
- LED de alta tensão
- Formato fino para um design exterior versátil

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8,6 W
Material: aço inox 316



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



■ Estaca
Art.º n.º 227922 | 43,00 EUR



■ Grelha em forma de espiral
Art.º n.º 1000449 | 58,00 EUR



■ Grelha em forma de anel
Art.º n.º 228130 | 80,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 30 cm | 1,4 kg		
aço inoxidável	228100	214,00
400 lm | 3000 K | CRI>80 | H: 60,5 cm | 2,25 kg		
aço inoxidável	228110	275,00

BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE









- Aço inox 304

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304/acrílico



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



■ Estaca
Art.º n.º 227922 | 43,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
4000 K 1600 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002828 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 23 W
Ø: 4,8 cm máx. C: 14,8 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | A: 50 cm | 1,13 kg		
aço inoxidável	231602	165,00
E27 | A: 80 cm | 1,54 kg		
aço inoxidável	231612	195,00

BIG NAILS 50/80
Pole

LED INSIDE



BIG NAILS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE






- Aço inox 304
- Formato fino para um design exterior versátil

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 8,5 W
Material: aço inox 316

IP 44 | LED | 30000 | IK | IK05

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 227922 | 43,00 EUR




Variante	Art.° n.°	EUR
480 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 50 cm | 0,9 kg		
aço inoxidável	**1001997**	**145,00**
480 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 80 cm | 1,235 kg		
aço inoxidável	**1001998**	**165,00**

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304/policarbonato (PC)

IP 44

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 227922 | 43,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR


LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 15W
Ø: 4,5 cm máx. C: 17 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | A: 51 cm | 1,1 kg		
aço inoxidável	**229162**	**135,00**
E27 | A: 81 cm | 1,6 kg		
aço inoxidável	**229172**	**155,00**



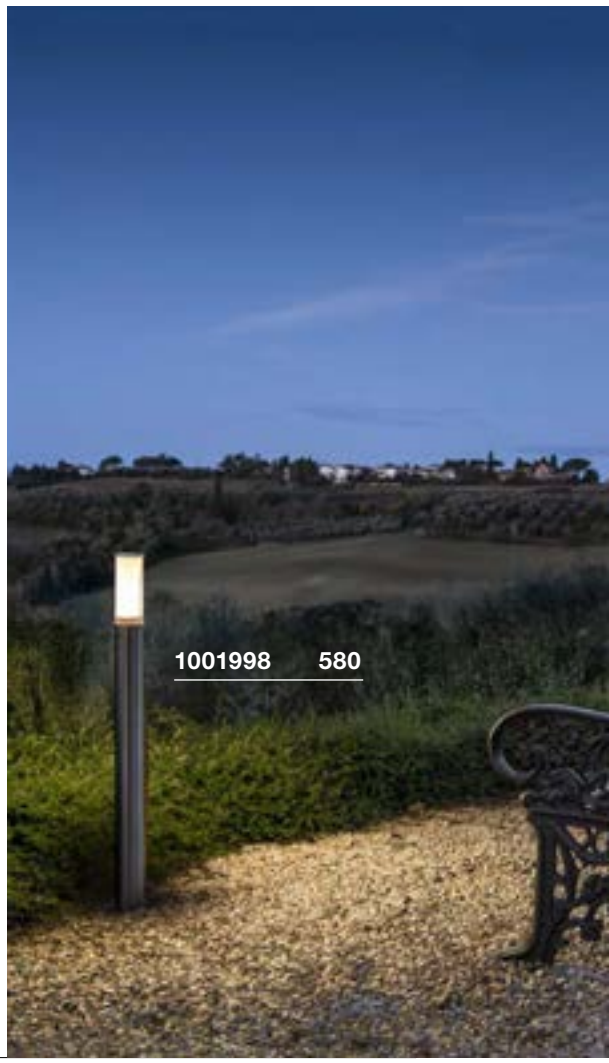





ROX ACRYL 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 12 W
Material: aço inox 316
Regulável: C, L

C, L | IP 44 | LED | 30000 | IK02

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de conector em T
Art.º n.º 228726 | 23,00 EUR

■ Âncora de betão
Art.º n.º 1001494 | 23,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 231234 | 43,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
690 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 30 cm | 1,55 kg		
■ aço inoxidável	**1001491**	**180,00**
690 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 60 cm | 2,55 kg		
■ aço inoxidável	**1001492**	**209,00**
690 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 90 cm | 3,45 kg		
■ aço inoxidável	**1001493**	**259,00**

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE




• Superfície escovada de qualidade superior

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço inox 304

IP 44 | IK02

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de conector em T
Art.º n.º 228726 | 23,00 EUR

■ Âncora de betão
Art.º n.º 1001494 | 23,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 231234 | 43,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 20W
Ø: 6 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | A: 30 cm | 1,1 kg		
■ aço inoxidável	**1001488**	**140,00**
E27 | A: 60 cm | 2,1 kg		
■ aço inoxidável	**1001489**	**160,00**
E27 | A: 90 cm | 3 kg		
■ aço inoxidável	**1001490**	**180,00**

VAP SLIM 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Aço inox 304
- Formato fino para um design exterior versátil

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304

IP 44

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 230060 | 43,00 EUR

Âncora de betão
Art.° n.° 230061 | 22,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 20W
Ø: 5 cm max. C: 12,6 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | A: 30 cm | 1,5 kg aço inoxidável	230063	140,00
E27 | A: 60 cm | 2,5 kg aço inoxidável	230066	160,00
E27 | A: 90 cm | 3,4 kg aço inoxidável	230069	190,00

VAP 40/70/100
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Aço inox 304

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304

IP 44

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR

Âncora de betão
Art.° n.° 229059 | 32,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 23 W
Ø: 5,2 cm máx. C: 12,1 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | A: 40 cm | 4,4 kg aço inoxidável	229054	299,00
E27 | A: 70 cm | 6 kg aço inoxidável	229057	399,00
E27 | A: 100 cm | 7,6 kg aço inoxidável	229050	499,00









F-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 2,85

Desenho em escala



Recomendação de acessórios
■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

Recomendação da lâmpada
LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 20W
Ø: 5 cm máx. C: 14,8 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
■ Antracite	**231595**	**165,00**

C-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 2,9

Desenho em escala



Recomendação de acessórios
■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

Recomendação da lâmpada
LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 24 W
Ø: 5,2 cm máx. L: 17,3 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
■ Antracite	**231475**	**170,00**

POLE PARC 90/150/200
Pole

LED INSIDE








- Sistema de luz para iluminação direcionada do solo
- Distribuição uniforme da luz em rotação simétrica
- Design moderno para uma iluminação discreta e antirreflexo

Informações do produto


100-240V ~50/60Hz | 1450mA
Material: alumínio/plástico

IP 44 | 35000 | IK06

Desenho em escala





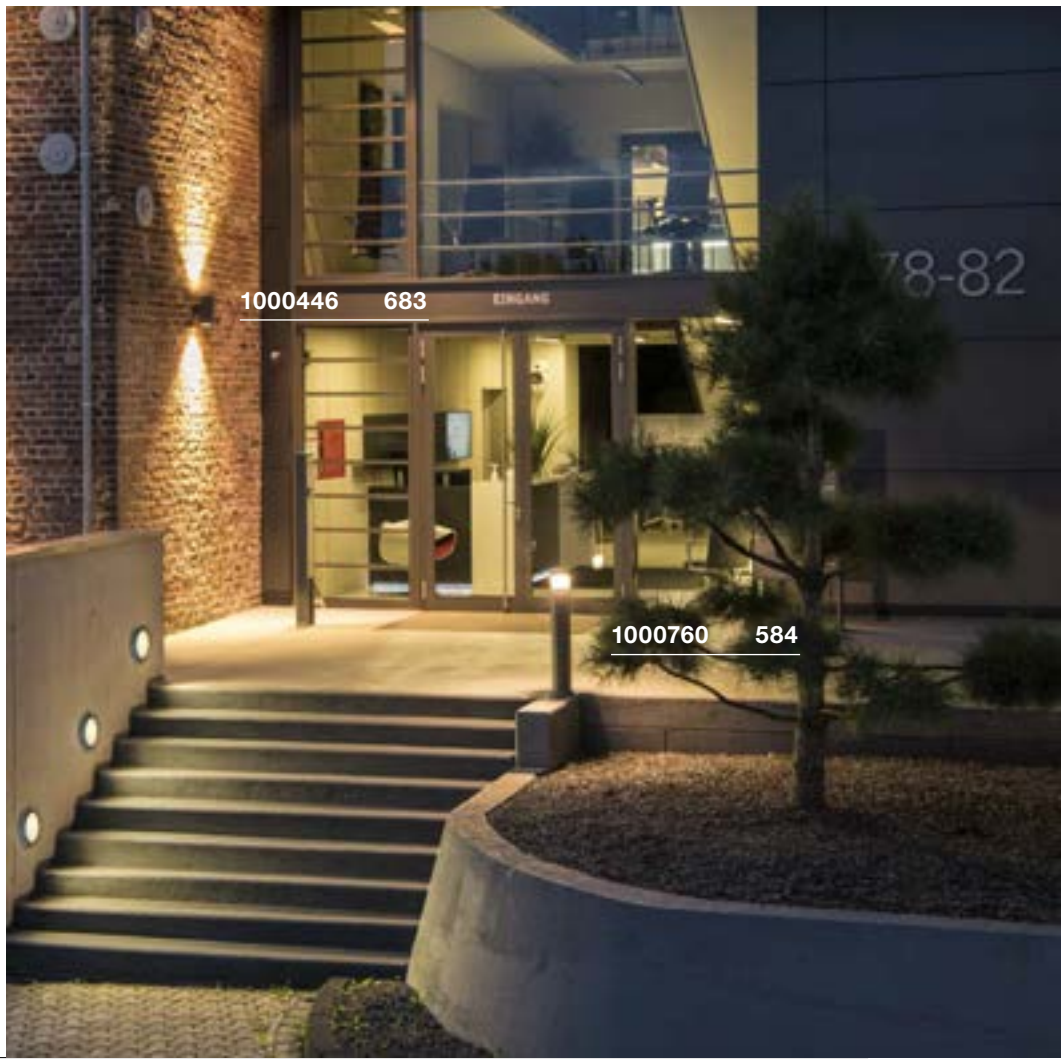

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
1000 lm | 3000 K | CRI>80 90 cm | 5,2 kg | 145mA | 21W		
■ Antracite	**1000760**	**379,00**
1800 lm | 3000 K | CRI>80 150 cm | 8,3 kg | 840mA | 33W		
■ Antracite	**1000761**	**619,00**
2600 lm | 3000 K | CRI>80 200 cm | 11,5 kg | 1430mA | 50W		
■ Antracite	**1000762**	**719,00**



ESKINA FRAME 45/75
Pole, single









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80 A: 45cm | 2,3kg		
Antracite mate	1004749	240,00
1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80 A: 75cm | 3,1kg		
Antracite mate	1004750	260,00

ESKINA FRAME 75
Pole, double








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 27 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite mate	1004751	295,00

GRAFIT 30/60
Pole, E27

SOCKET INSIDE



LOGS 40/70
Pole

LED INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/plástico

IP 44

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Jogo de parafusos
Art.° n.° 228752 | 5,50 EUR

Estaca
Art.° n.° 231230 | 38,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 11W
Ø: 6 cm máx. C: 11,5 cm máx.


Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | A: 30 cm | 0,8 kg		
Antracite	231215	70,00
E27 | A: 60 cm | 1,4 kg		
Antracite	231225	90,00

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio

IP 44 LED 40000

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR


Estaca
Art.° n.° 231230 | 38,00 EUR


Jogo de parafusos
Art.° n.° 228754 | 3,30 EUR

Âncora de betão
Art.° n.° 232119 | 53,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
420 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 39,5 cm | 2 kg		
Antracite	232115	249,00
420 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 69,5 cm | 2,8 kg		
Antracite	232125	299,00



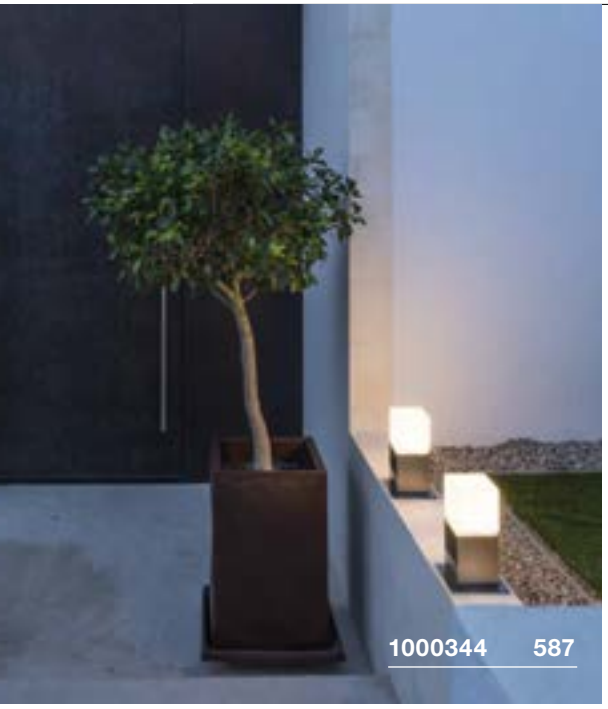


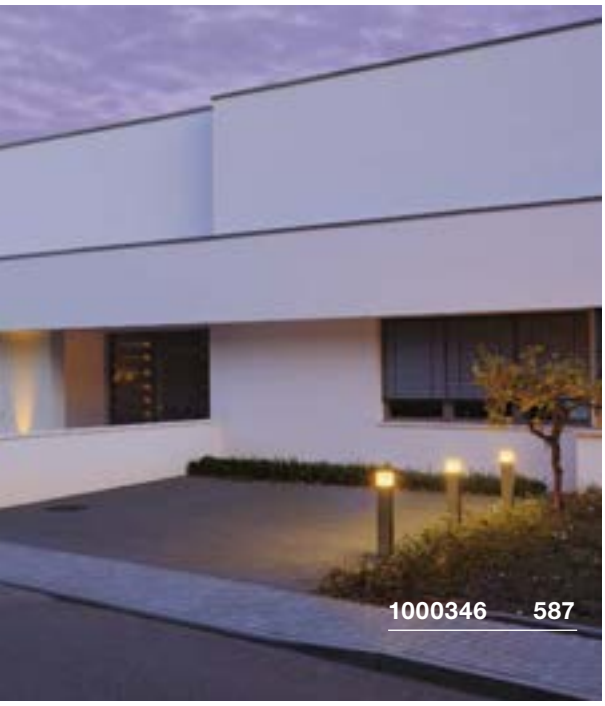



SQUARE POLE 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

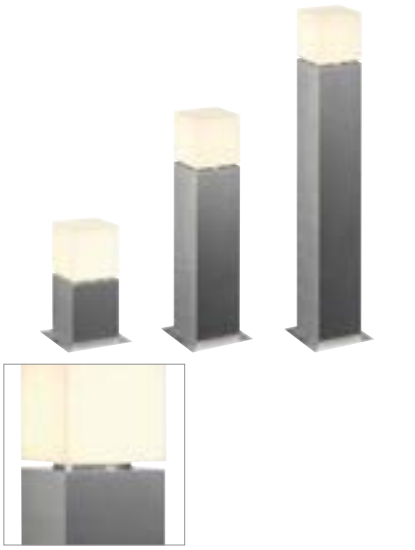


- Candeeiro em aço inox 304
- Design moderno para uma luz indicadora do caminho
- Distribuição difusa da luz para iluminar a zona envolvente

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço inox 304

IP 44 IK02

Desenho em escala

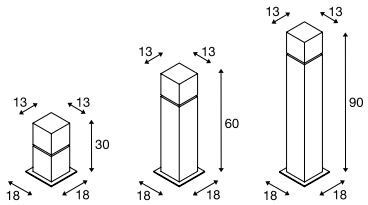

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

■ Âncora de betão
Art.º n.º 1000343 | 45,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 231234 | 43,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR


Informações das lâmpadas

máx. 20W
Ø: 6 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | A: 30 cm | 1,2 kg		
aço inoxidável	1000344	209,00
E27 | A: 60 cm | 2,5 kg		
aço inoxidável	1000345	259,00
E27 | A: 90 cm | 3,9 kg		
aço inoxidável	1000346	309,00

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE

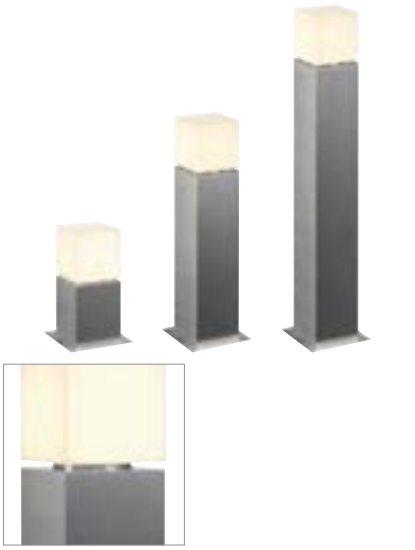


- Candeeiro de aço inox 316 de qualidade superior
- Design moderno para uma luz indicadora do caminho
- Distribuição difusa da luz para iluminar a zona envolvente

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 12 W
Material: aço inox 316
Regulável: C, L

C,L IP 44 LED 30000 IK02

Desenho em escala

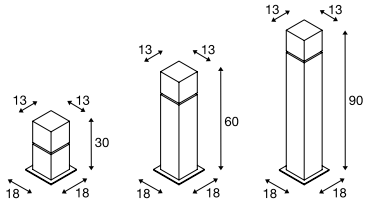

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

■ Âncora de betão
Art.º n.º 1000343 | 45,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 231234 | 43,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
760 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 30 cm | 2 kg		
aço inoxidável	1000416	270,00
760 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 60 cm | 3,4 kg		
aço inoxidável	1000417	320,00
760 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 90 cm | 4,7 kg		
aço inoxidável	1000418	370,00

RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Aço corten
- Cada lâmpada é única

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

IP 55

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 |15,00 EUR

■ Estaca
Art.° n.° 229422 |38,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 |17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 |17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 11W
Ø: 4,8 cm máx. C: 13,9 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | A: 40 cm | 11 kg ■ oxidado	**229420**	**272,00**
E27 | A: 70 cm | 22 kg ■ oxidado	**229421**	**333,00**

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE




- Aço corten
- Cada lâmpada é única
- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8,6 W
Material: aço corten/policarbonato (PC)

IP 55 LED 35000

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 |15,00 EUR

■ Estaca
Art.° n.° 229422 |38,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
90 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 40 cm | 11 kg ■ oxidado	**233427**	**333,00**
90 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 70 cm | 22 kg ■ oxidado	**233437**	**403,00**









ARROCK GRANITE 40/70
Pole, square, E27

SOCKET INSIDE






- Pedra natural, granito, aço inoxidável
- Aspeto natural com efeito de iluminação antirreflexo

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: granito/aço inox 304

IP 44

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



■ Estaca
Art.º n.º 229422 | 38,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas


máx. 15W
Ø: 5,2 cm máx. C: 11,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | A: 40 cm | 11 kg		
cinzento/cromado	**231410**	**319,00**
E27 | A: 70 cm | 22,5 kg		
cinzento/cromado	**231411**	**389,00**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE






- Pedra natural, granito, aço inoxidável
- Design plano com efeito de iluminação extraordinário

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: granito/aço inox 304



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Estaca
Art.º n.º 231233 | 43,00 EUR



Recomendação da lâmpada

GU10 4W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR






Informações das lâmpadas

máx. 35 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 7,6 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
cinzento/cromado	**231420**	**319,00**



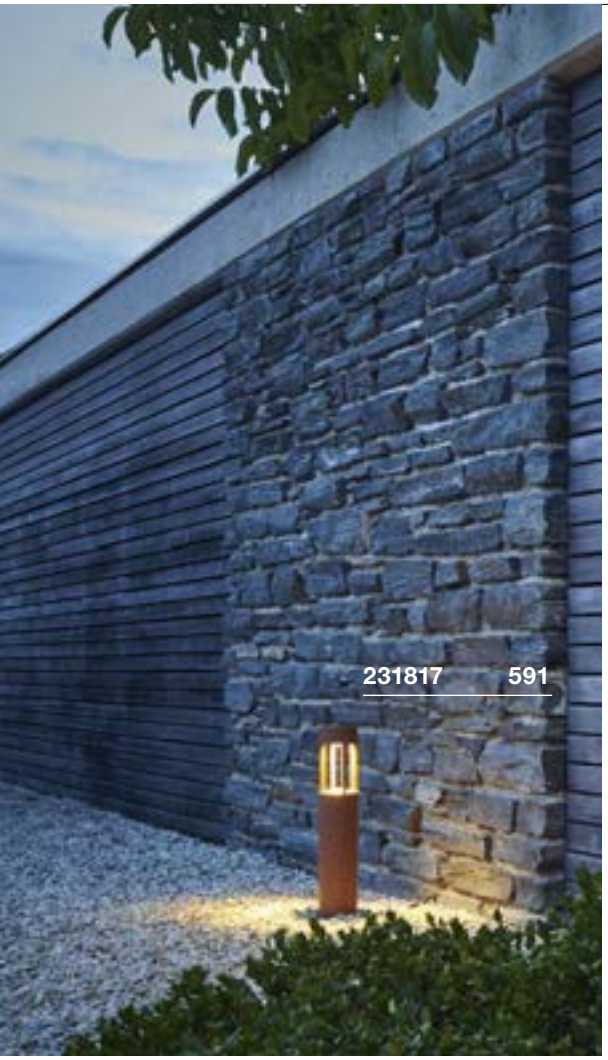



SLOTS 45
Pole

LED INSIDE







- Emissão de luz indireta
- Efeito de iluminação extraordinário para uma passagem segura


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 6,3 W
Material: alumínio



IP 44 1,13 25000

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 |15,00 EUR



■ Jogo de parafusos
Art.° n.° 228753 |7,50 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**231815**	**150,00**
200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ oxidado	**231817**	**150,00**

SLOTS 65
Pole

LED INSIDE







- Emissão de luz indireta
- Efeito de iluminação extraordinário para uma passagem segura


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 6,3 W
Material: alumínio



IP 44 1,37 25000

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 |15,00 EUR



■ Jogo de parafusos
Art.° n.° 228753 |7,50 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**231455**	**160,00**
200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ oxidado	**231457**	**160,00**

BOOKAT
Pole, PHASE

LED INSIDE





• LED de alta tensão






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 13 W
Material: alumínio
Regulável: C, L



IP 44 2,5 50000

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
370 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**231855**	**359,00**






RASCALI 45/65
Pole

LED INSIDE









- Design excecional
- Distribuição axisimétrica da luz para acentuar caminhos e superfícies

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
360 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 45 cm | 2,25 kg		
Antracite	**1000799**	**153,00**
360 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 65 cm | 2,8 kg		
Antracite	**1000801**	**174,00**



1003535 595




1003536 595



1003537 595

L-LINE OUT 60
FL, vertical








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11,5 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 65 | 1,64 | 30000 | IK02

Desenho em escala



Recomendação de acessórios
■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
780/800 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Antracite mate	**1003535**	**205,00**

L-LINE OUT 30
FL, vertical








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11,5 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 65 | 2,2 | 30000 | IK02

Desenho em escala



Recomendação de acessórios
■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
800/810 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Antracite mate	**1003536**	**195,00**

L-LINE OUT 50/80
Pole, horizontal








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 65 | 20 | 30000 | IK02

Desenho em escala



Recomendação de acessórios
■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR




Variante	Art.º n.º	EUR
490/530 lm | 3000/4000 K | CRI>80 A: 50cm | 1,95kg		
■ Antracite mate	**1003537**	**160,00**
490/530 lm | 3000/4000 K | CRI>80 A: 80cm | 2,6kg		
■ Antracite mate	**1003538**	**185,00**

H-POL 30/60
Pole

LED INSIDE



- Emissão de luz unidirecional

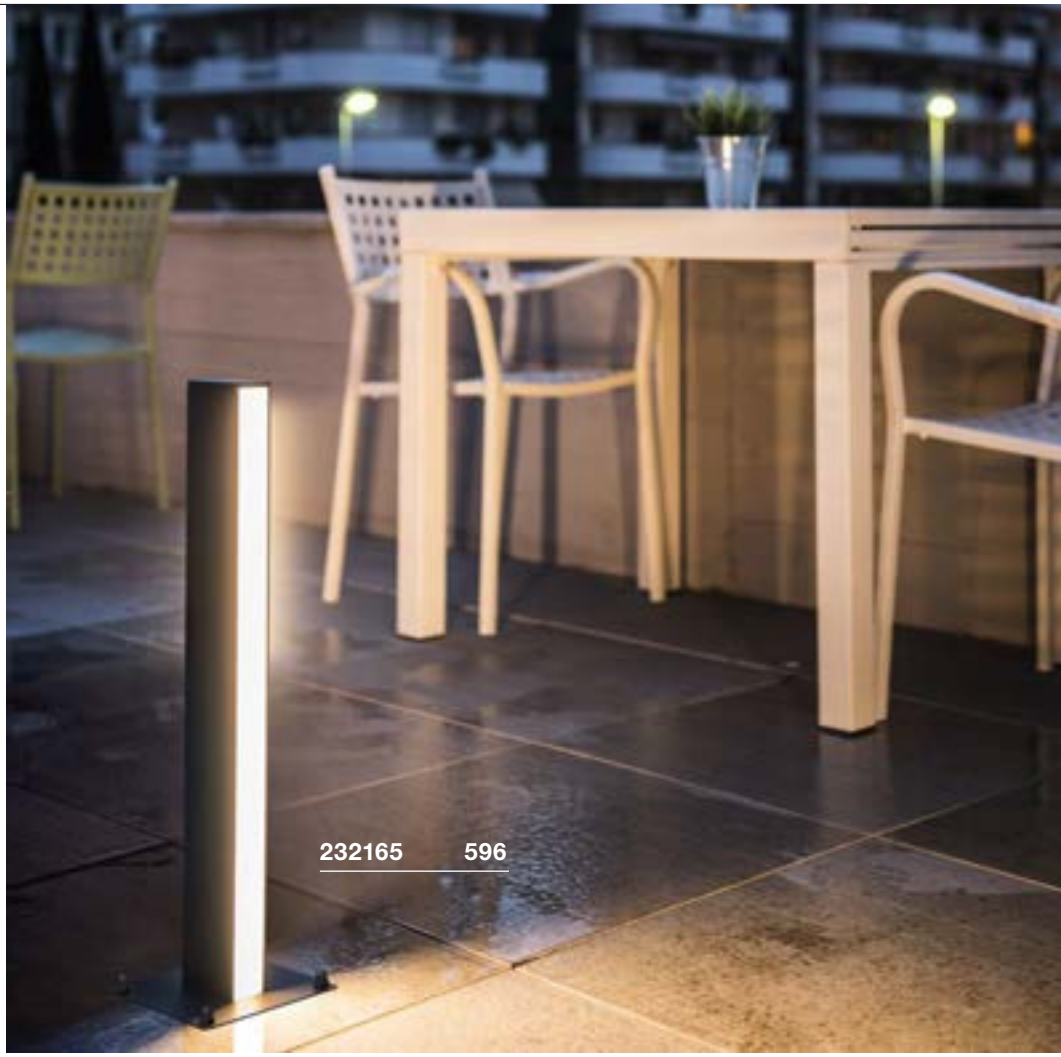


Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Material: alumínio/plástico
Dimensões da instalação: L: 11,8 cm
C: 11,8 cm P: 10 cm




Desenho em escala



Nota

Este produto destina-se a ser embutida em pavimentos.
Está disponível uma caixa de instalação maior para instalação opcional no solo.
Dimensões de instalação da caixa de instalação opcional.
C: 14 cm L: 14 cm P:16 cm.

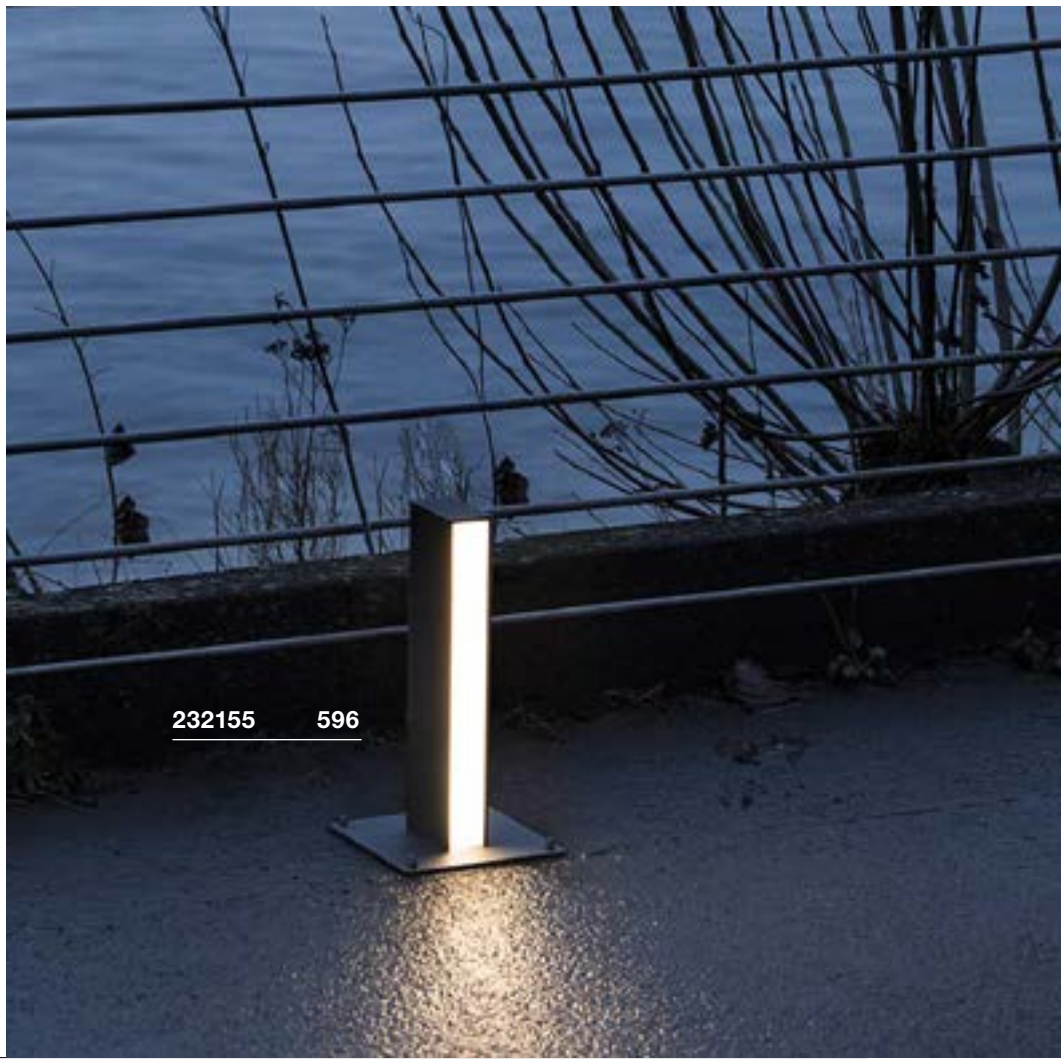

Recomendação de acessórios

■ Foco de montagem
Art.º n.º 232195 | 43,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
350 lm | 3000 K | CRI>80 | 9W | A: 36 cm | 1,4 kg		
■ Antracite	**232155**	**225,00**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 18W | A: 66 cm | 2,3 kg		
■ Antracite	**232165**	**325,00**



H-POL TWIN 30/60
Pole

LED INSIDE




• Emissão de luz bidirecional

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Material: alumínio/plástico
Dimensões da instalação: L: 11,8 cm
C: 11,8 cm P: 10 cm

IP 55 30000 9/18

Desenho em escala



Nota

Este produto destina-se a ser embutida em pavimentos.
Está disponível uma caixa de instalação maior para instalação opcional no solo.
Dimensões de instalação da caixa de instalação opcional.
C: 14 cm L: 14 cm P:16 cm.

Recomendação de acessórios


■ Foco de montagem
Art.º n.º 232195 | 43,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
Direto: 350 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 350 lm | 3000 K | CRI>80 18W | A: 36 cm | 1,6 kg		
■ Antracite	**232175**	**305,00**
Direto: 700 lm | 3000 K | CRI>80 Indireto: 700 lm | 3000 K | CRI>80 35W | A: 66 cm | 2,5 kg		
■ Antracite	**232185**	**430,00**

SLOTBOX 40/70
Pole





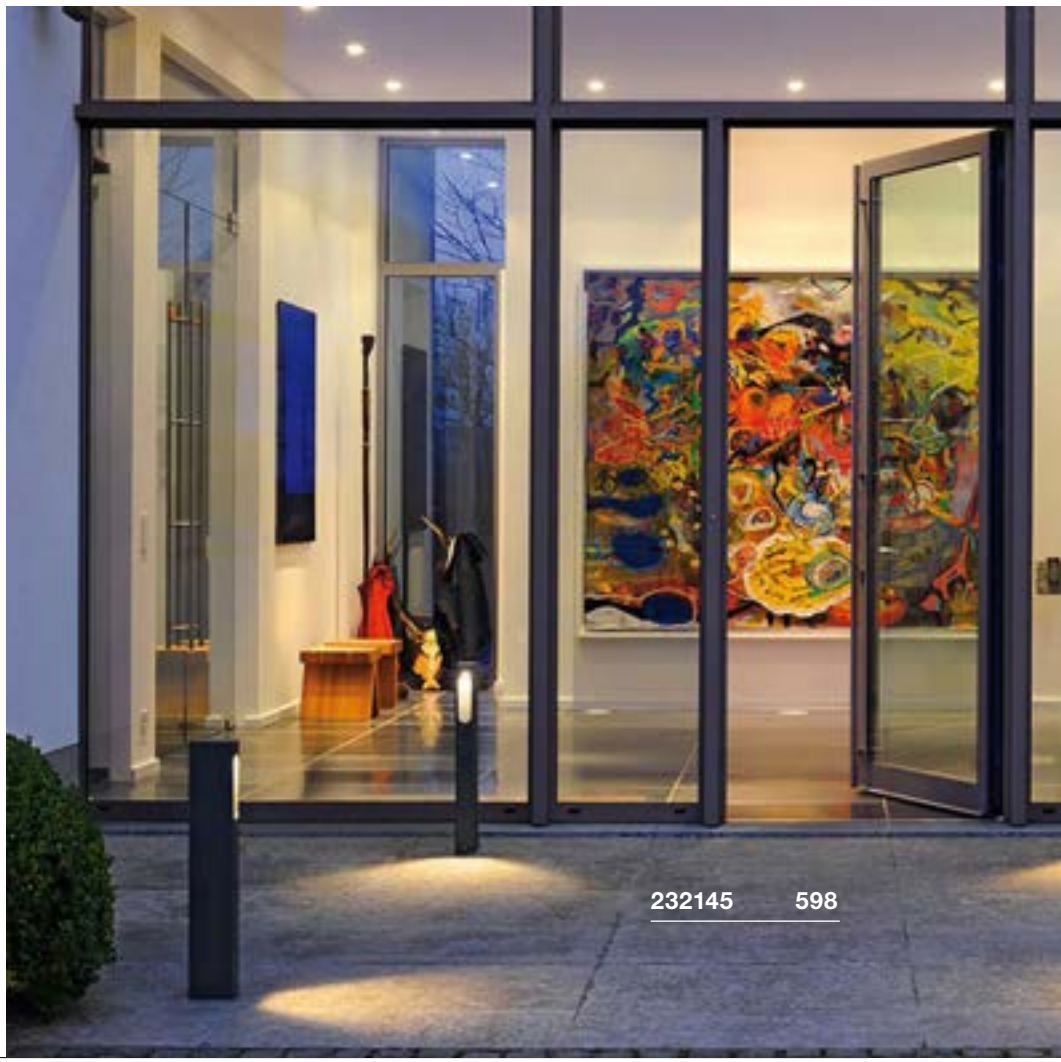


Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio

IP 44 | 35000 | IK04

Desenho em escala



Nota


Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
160 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 40 cm | 1,45 kg		
■ Antracite	**232135**	**176,00**
160 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 70 cm | 2,1 kg		
■ Antracite	**232145**	**206,00**



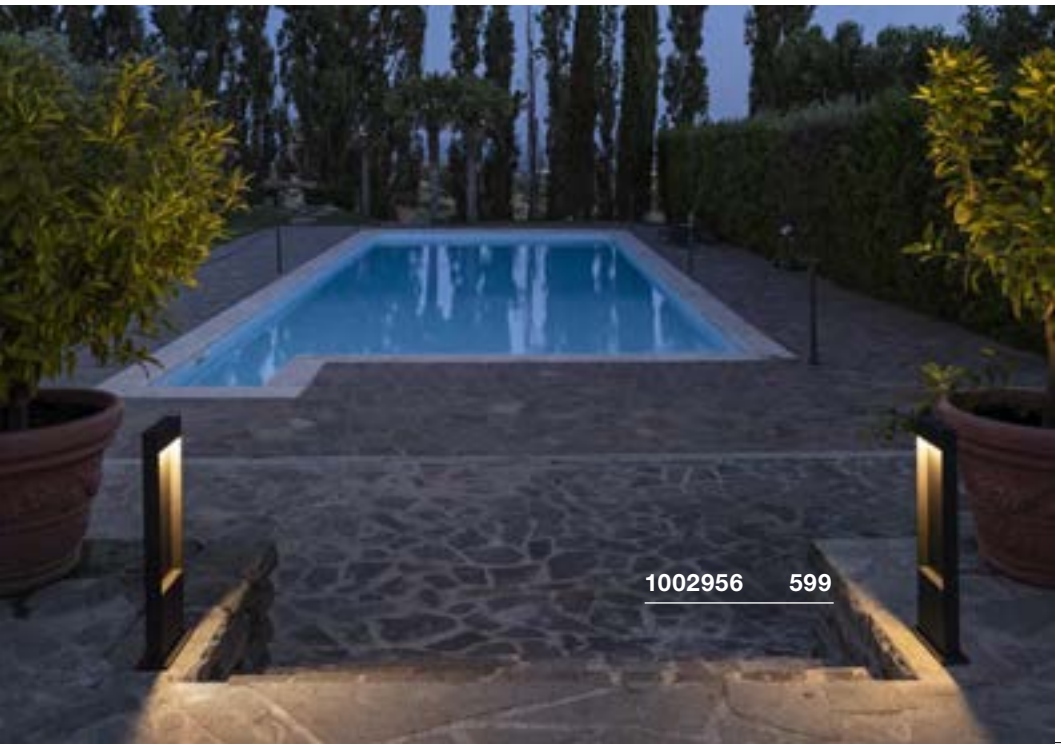

FLATT 65/100
Pole




- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 9,7 W
Material: alumínio/alumínio

IP 65 IK03

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000/4000 K | CRI80 | A: 65 cm | 3,2 kg		
antracite/antracite	**1002956**	**206,00**
400 lm | 3000/4000 K | CRI80 | A: 65 cm | 3,2 kg		
antracite/castanho	**1002957**	**206,00**
400 lm | 3000/4000 K | CRI80 | A: 100 cm | 4,47 kg		
antracite/antracite	**1002958**	**258,00**
400 lm | 3000/4000 K | CRI80 | A: 100 cm | 4,47 kg		
antracite/castanho	**1002959**	**258,00**

ARROCK STONE 50/75
Pole


LED INSIDE




- basalto/aço inoxidável
- Efeito de iluminação extraordinário

Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: basalto/ aço inox 304



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 231235 |43,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
330 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 50 cm | 15,5 kg		
cinzento	**231370**	**369,00**
330 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 75 cm | 22,2 kg		
cinzento	**231371**	**419,00**

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE




- Pedra natural, granito, aço inoxidável
- Efeito de iluminação extraordinário, aspeto natural

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: granito/aço inox 304



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 231235 |43,00 EUR

Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 |15,00 EUR

Recomendação da lâmpada


LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 |5,95 EUR

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004974 |5,95 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 4W LED GU10 51mm

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | LED GU10 51 mm		
cinzento/cromado	**231440**	**369,00**

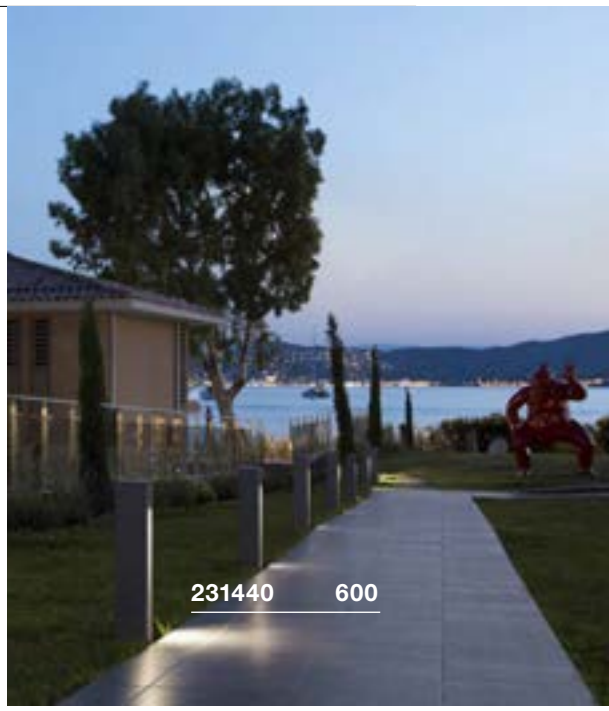












RUSTY® SLOT 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE

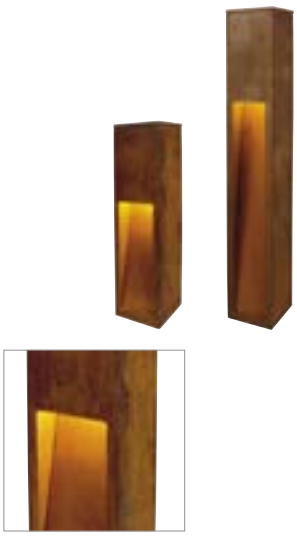


- Aço corten
- Cada lâmpada é única
- Efeito de iluminação extraordinário

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

IP 44

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 231230 | 38,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 11W
Ø: 4,8 cm máx. C: 13,9 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | A: 50 cm | 12,5 kg		
■ oxidado	**229410**	**272,00**
E27 | A: 80 cm | 18,5 kg		
■ oxidado	**229411**	**333,00**

RUSTY® SLOT 50/80
Pole

LED INSIDE




- Aço corten
- Cada lâmpada é única
- Efeito de iluminação extraordinário

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8,6 W
Material: aço corten/policarbonato (PC)

IP 55 35000

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR

■ Estaca
Art.º n.º 231230 | 38,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
30 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 50 cm | 12,5 kg		
■ oxidado	**233447**	**333,00**
30 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 80 cm | 18,5 kg		
■ oxidado	**233457**	**434,00**

BENDO 80/220
Pole, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner







- LED de alta tensão
- Design exclusivo para a áreas exteriores excecionais

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L




IP 55 | 35000 | 80°



IK06

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Âncora de betão
Art.° n.° 231849 | 53,00 EUR



Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR



Caixa de conector em T
Art.° n.° 228726 | 23,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
700 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 80 cm | 11W | 2,7 kg		
Antracite	**231835**	**439,00**
1800 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 225 cm | 31W | 7,3 kg		
Antracite	**231845**	**639,00**









RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








- Aço corten
- Cada lâmpada é única
- Linhas simples, aspeto natural

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



■ Estaca
Art.º n.º 229422 | 38,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 551372 | 23,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 2,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ oxidado	**230090**	**262,00**

RUSTY® PATHLIGHT 40/70
Pole

LED INSIDE









- Aço corten
- Cada lâmpada é única

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8,9 W
Material: aço corten/policarbonato (PC)

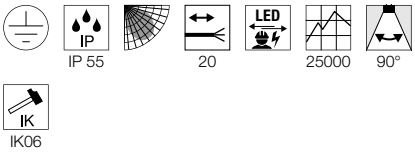

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



■ Estaca
Art.º n.º 229422 | 38,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 40 cm | 12,5 kg		
■ oxidado	**1001823**	**292,00**
400 lm | 3000 K | CRI>80 | A: 70 cm | 18,9 kg		
■ oxidado	**1001824**	**353,00**

ABRIDOR 60/100
Pole




- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Cabeça da lâmpada giratória




Informações do produto

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio



IP 55 45° IK03

Desenho em escala



Nota


Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios


■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
750 lm | 3000/4000 K | CRI80 | A: 60 cm | 2,3 kg		
■ Antracite mate	**1002991**	**199,00**
750 lm | 3000/4000 K | CRI80 | A: 100 cm | 3,4 kg		
■ Antracite mate	**1002992**	**249,00**

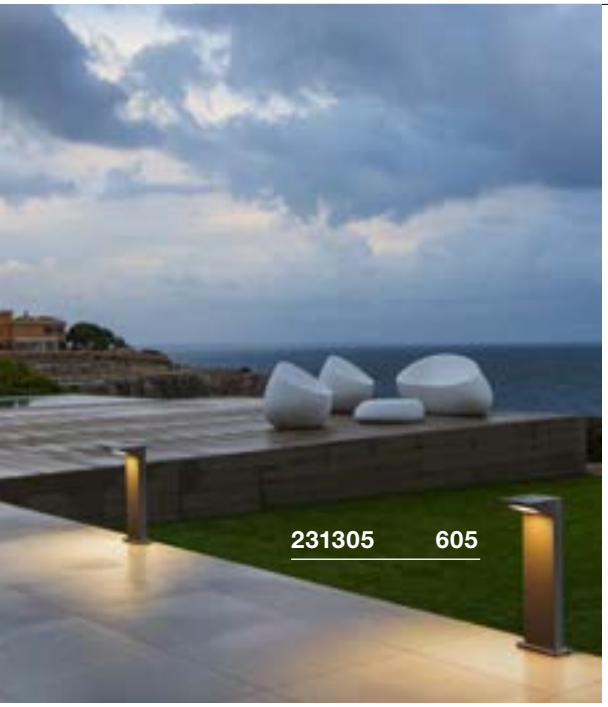



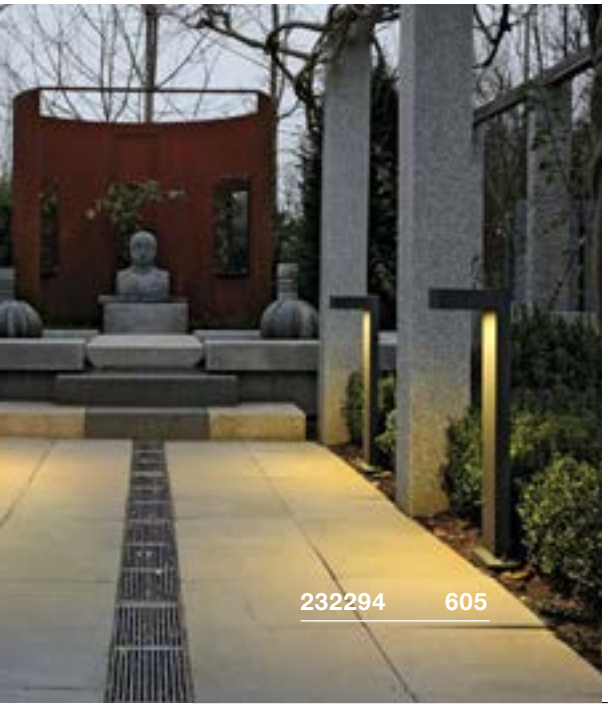

IPERI 50
Pole

LED INSIDE








• Luz de presença para entrada e jardim

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 5 W
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Recomendação de acessórios
Estaca
Art.º n.º 231231 | 43,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
320 lm | 4000 K | CRI>70		
Antracite	231305	125,00

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação de acessórios
Caixa de conector em T
Art.º n.º 228726 | 23,00 EUR



Recomendação da lâmpada
GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 551372 | 23,00 EUR



Informações das lâmpadas
máx. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 2,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
cinzento	232294	145,00
GX53 | TCR-TSE		
Antracite	232295	145,00

TRAPECCO
Pole



MALU
Pole

reddot award 2019 winner



- Design excecional
- Iluminação uniforme de caminhos e áreas amplas
- Distribuição de luz especialmente ampla

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio


IP 44 | 3,8 | LED | 20000 | 100°

Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 9,2 W
Material: alumínio/vidro

IP 55 | 1,65 | LED | 35000 | 100° | IK03 | 100

Desenho em escala



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Nota

Caixa de conexão integrada


Recomendação de acessórios


■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR




Variante	Art.º n.º	EUR
850 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Antracite	231765 ▼	175,00

Variante	Art.º n.º	EUR
360 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Antracite	1002158	286,00

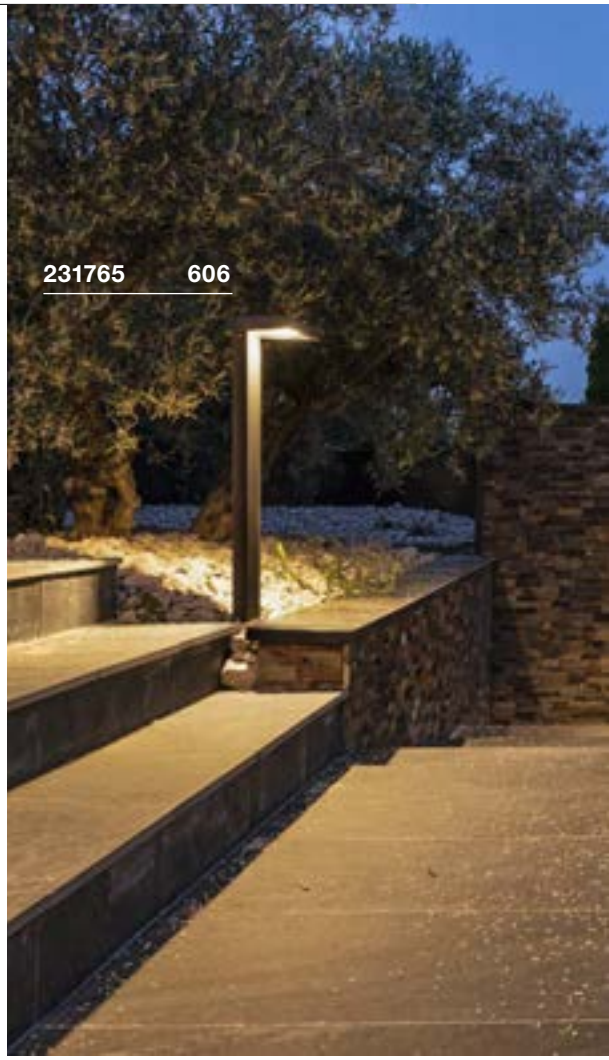

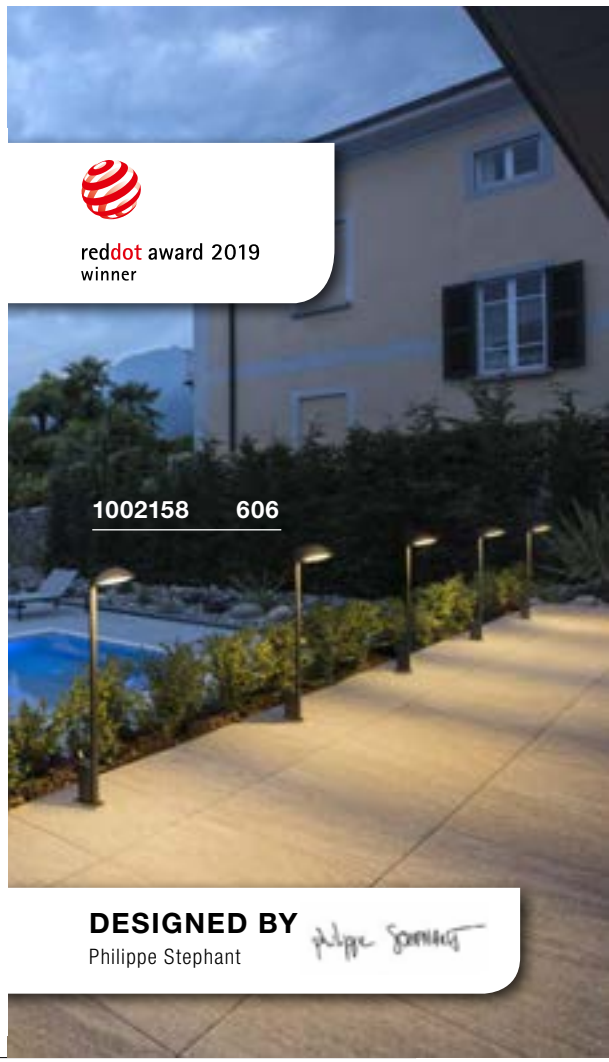

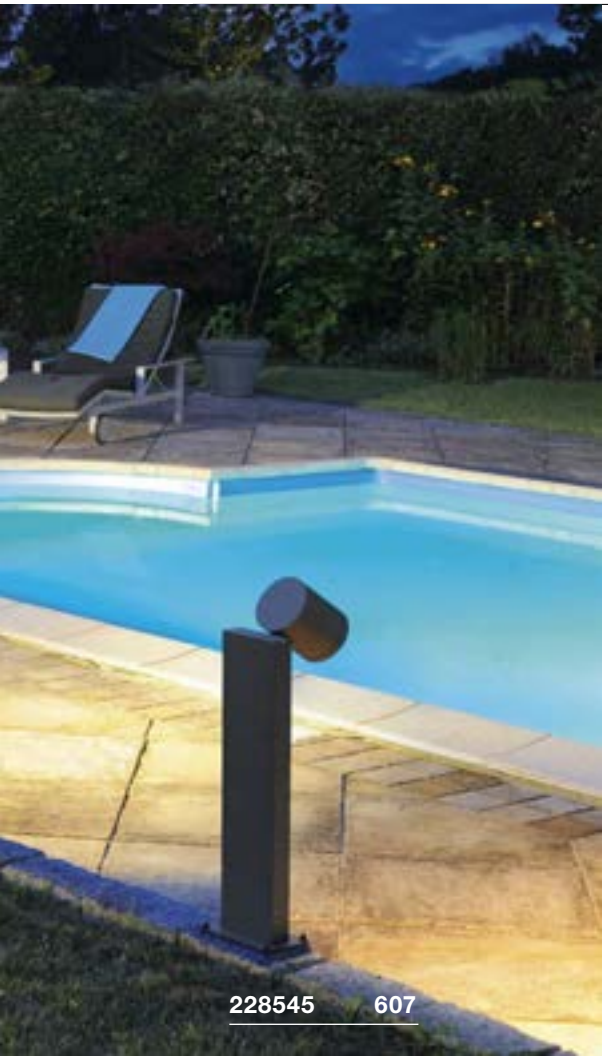



ENOLA C
Pole


LED INSIDE






Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio/vidro

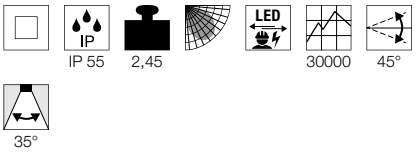

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 | 15,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
800 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Antracite	**228545**	**288,00**

ESKINA 30/80
Pole, PHASE

LED INSIDE

CCT








• A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14,5 W
Material: alumínio
Regulável: C



Desenho em escala



Nota

1002906 – Ficha de segurança
1002907 – Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Estaca
Art.° n.° 230060 | 43,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 A: 31,5 cm | 1,3 kg ■ Antracite mate	**1002906**	**240,00**
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 A: 80 cm | 1,89 kg ■ Antracite mate	**1002907**	**260,00**

THEO BRACKET 50/70
Pole

NEW

SOCKET INSIDE




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 65 70°

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR

Switch

Informações das lâmpadas

máx. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | A:50cm | 1,5kg		
Antracite mate	1004654	103,00
GU10 | A:70cm | 1,7kg		
Antracite mate	1004655	115,00

THEO PATHLIGHT
Pole, single

SOCKET INSIDE




Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio

IP 44 2,8 20 90° IK02

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação da lâmpada

GU10 4W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 560122 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 7W

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10		
Antracite mate	1002870	160,00

THEO PATHLIGHT
Pole, double

SOCKET INSIDE




Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio

IP 44 3,3 20 90° IK02

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação da lâmpada


GU10 4W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005080 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 7W

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10		
Antracite mate	1002871	212,00

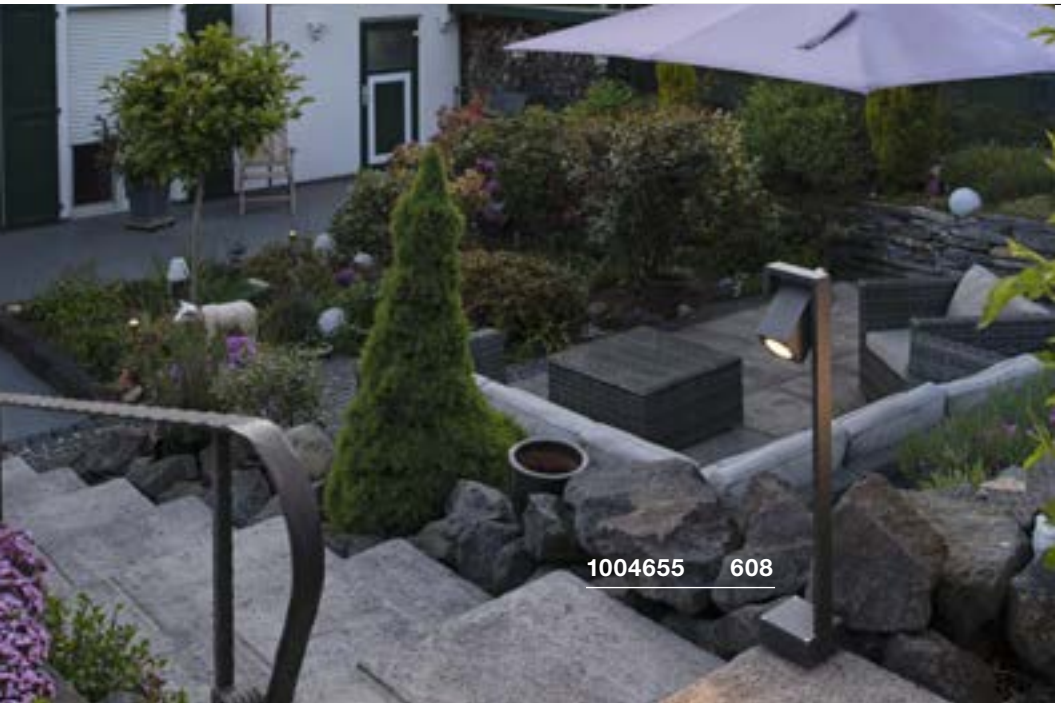





QUAD POLE

LED INSIDE









• Cabeça da lâmpada giratória

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 18 W
Material: alumínio/vidro

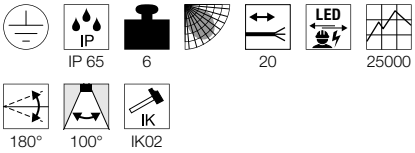

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta


Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
1550 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite mate	**1003001**	**359,00**

HELIA
Pole, single, PHASE









- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

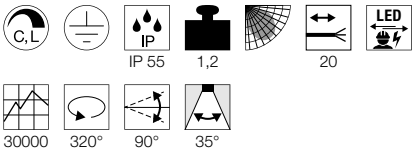

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 1000736 |18,00 EUR




Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
450 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1002198**	**210,00**

HELIA SENSOR
Single









- Sensor de infravermelhos integrado
- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio

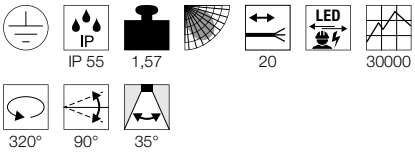

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.° n.° 1000736 |18,00 EUR




Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.° n.° 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
450 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1002199**	**259,00**



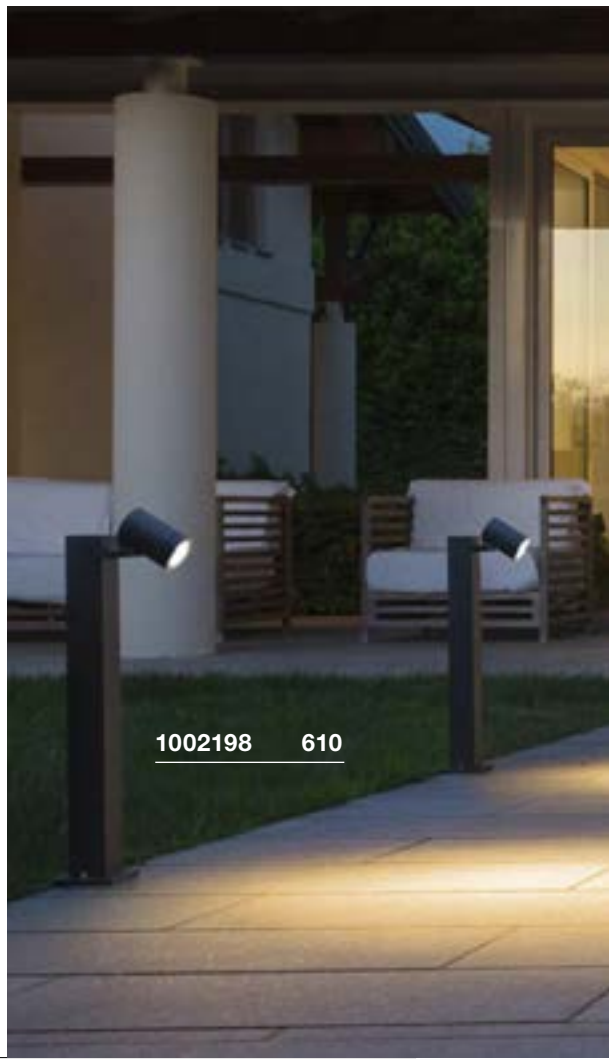



HELIA
Pole, double, PHASE

LED INSIDE









• LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

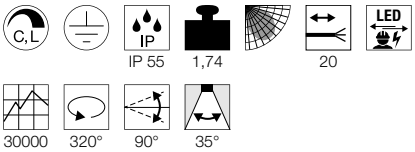

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.º n.º 1000736 | 18,00 EUR



Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
900 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	**1002200**	**329,00**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Estaca
Art.º n.º 230060 | 43,00 EUR



Recomendação da lâmpada

GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 551372 | 23,00 EUR



LED GX53 8,2W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 550074 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 3,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
Antracite	**231505**	**140,00**



MYRA SPOT
Double, GU10

SOCKET INSIDE









- Renovável
- Design excecional para uma passagem segura

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

A altura da lâmpada pode ser aumentada por um máximo de 2 barras de extensão.
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Jogo de parafusos
Art.° n.° 228752 | 5,50 EUR

Âncora de betão
Art.° n.° 228712 | 53,00 EUR

Barra de extensão 30 cm
Art.° n.° 233164 | 22,00 EUR

Base
Art.° n.° 233144 | 22,00 EUR

Barra de extensão 30 cm
Art.° n.° 233165 | 22,00 EUR

Base
Art.° n.° 233145 | 22,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 4,5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm max.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | LED GU10 51 mm cinzento	233184	170,00
GU10 | LED GU10 51 mm Antracite	233185	170,00

HELIA
Pole, single, PHASE

LED INSIDE









- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio
Regulável: C, L



Desenho em escala



Nota

A altura da lâmpada pode ser aumentada por um máximo de 2 barras de extensão.
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Barra de extensão 30 cm
Art.° n.° 233165 | 22,00 EUR

Base
Art.° n.° 233145 | 22,00 EUR

Jogo de parafusos
Art.° n.° 228752 | 5,50 EUR

Âncora de betão
Art.° n.° 228712 | 53,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
450 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	233275	180,00

HELIA
Pole, double, PHASE

LED INSIDE







- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio
Regulável: C, L



Desenho em escala



Nota

A altura da lâmpada pode ser aumentada por um máximo de 2 barras de extensão.
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Barra de extensão 30 cm
Art.° n.° 233165 | 22,00 EUR

Base
Art.° n.° 233145 | 22,00 EUR

Jogo de parafusos
Art.° n.° 228752 | 5,50 EUR

Âncora de betão
Art.° n.° 228712 | 53,00 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
900 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	233285	225,00

E O SOL ENTRA.

OS PROJETORES ACENTUAM PORMENORES COM LUZ DINÂMICA.

Pretende iluminar uma área exterior de forma eficaz?
Então, descubra a grande variedade de projetores, que permitem uma iluminação muito individual. Por exemplo, em edifícios, nas praças, caminhos ou em jardins.





1004757 **619**


233570 630



HOLOFOTE



Encontre mais lâmpadas e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

NAUTILUS 10
SP, redondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota
Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
máx. 35 W QPAR51
C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 cinzento	227418	30,00

BIG NAUTILUS
SP, redondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota
Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR




LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
máx. 11 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 8,3 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | LED GU10 51 mm preto	227410	35,00
GU10 | LED GU10 51 mm castanho	1001964	35,00
GU10 | LED GU10 51 mm verde	1001965	35,00



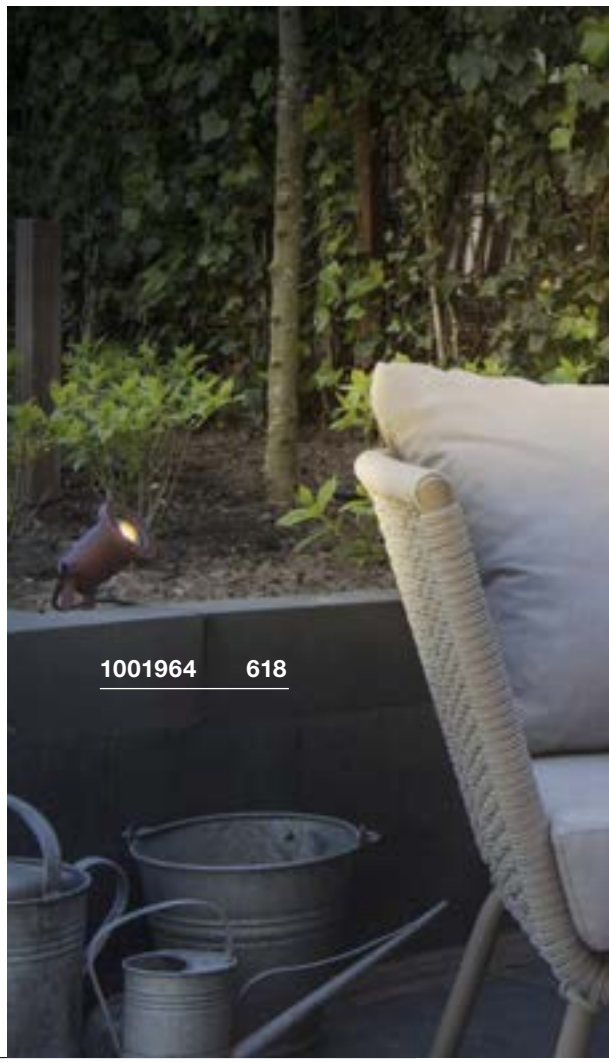



SAMRINA
SP, single, GU10

NEW

SOCKET INSIDE









• Contém material reciclado

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico / vidro



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10		
■ preto mate	**1004757**	**36,50**

NAUTILUS 10
SP, redondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Aço inox 316

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço inoxidável 316



Desenho em escala



Nota
Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada



LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 25 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	**229740**	**100,00**

THEO BRACKET
SP

NEW

SOCKET INSIDE








Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio / vidro



Desenho em escala



Nota
Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004974 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | LED GU10 51 mm		
antracite	**1004652**	**57,00**









NAUTILUS 10
SP, quadrado

LED INSIDE









- Ideal para a iluminação de realce direcionada de áreas e objetos

Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 8,5 W
Material: alumínio / vidro

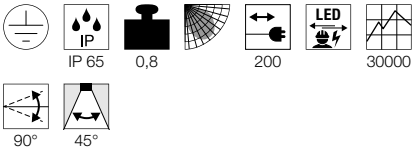

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Variante	Art.º n.º	EUR
620lm | 3000K | CRI>80 antracite	**231035**	**140,00**
620lm | 3000K | CRI>80 castanho	**1001937**	**140,00**
620lm | 3000K | CRI>80 verde	**1001938**	**140,00**

LED SPIKE
SP









- Ideal para a iluminação de realce direcionada de áreas e objetos

Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Desempenho do sistema: 6 W
Material: alumínio / vidro

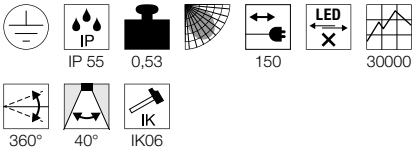

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80		
antracite	**1002201**	**60,00**
400 lm | 3000 K | CRI>80		
castanho	**1002203**	**60,00**
400 lm | 3000 K | CRI>80		
verde	**1002202**	**60,00**

SYNA
SP









- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8,6 W
Material: alumínio / vidro

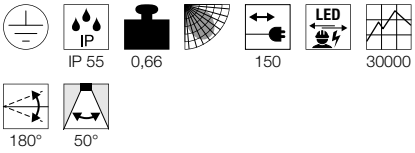

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Variante	Art.º n.º	EUR
470lm | 3000K | CRI>80		
cinzento	**227504**	**70,00**
470lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**227505**	**70,00**
470lm | 3000K | CRI>80		
castanho	**227507**	**70,00**
470lm | 3000K | CRI>80		
verde	**227508**	**70,00**









SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio / vidro



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 551372 | 23,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 550074 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 3,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**231525**	**55,00**

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio / vidro



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 551372 | 23,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 550074 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 3,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**231535**	**170,00**



231682 625




CV SPOT
SP, curto

SOCKET INSIDE








• Aço inox 304

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	**231672**	**174,00**

CV SPOT
SP, longo

SOCKET INSIDE








• Aço inox 304

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304



Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP
Estaca incl.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004974 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	**231682**	**184,00**



229090 627



NAUTILUS
SP, QR-C51

SOCKET INSIDE








• Aço inox 304

Informações do produto

12 V ~50 Hz
Material: aço inox 304 / vidro



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Transformador 12 V CA | 60 VA IP44
Art.º n.º 227160 | 43,00 EUR

■ Transformador 12 V CA | 10 VA IP44
Art.º n.º 227140 | 38,50 EUR

Recomendação da lâmpada

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001575 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 35 W QR-C51

Variante	Art.º n.º	EUR
GX5.3 | QR-C51		
aço inoxidável	**229090**	**90,00**



229741 629

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Aço inox 316

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço inoxidável 316



Desenho em escala



Nota
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios
■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 5,6 W 60°
2200-6700 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001919 | 55,00 EUR

ZIGBEE



Informações das lâmpadas
máx. 25 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 6 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	229741	100,00

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

LED INSIDE









• Aço inox 316

Informações do produto
220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 9 W
Material: aço inoxidável 316



Desenho em escala



Nota
Ficha de contacto de segurança IP

Recomendação de acessórios
□ Placa de montagem
Art.º n.º 1001963 | 7,50 EUR



■ Estaca em plástico
Art.º n.º 900011 | 3,30 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
520lm | 3000K | CRI>80		
aço inoxidável	1001962	110,00

NAUTILUS SPOT
SP, PAR38, E27

SOCKET INSIDE









• Aço inox 304

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304



Desenho em escala



Nota
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios
■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED E27 17 W 45°
3000 K 1430 lm
17 kWh/1000 h
Art.º n.º 560473 | 67,00 EUR



Informações das lâmpadas
máx. 80W PAR38
ocpional: QPAR30

Variante	Art.º n.º	EUR
E27 | PAR38		
aço inoxidável	229100	130,00

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V




Informações do produto

12V/24V DC
Material: aço inox 316 / vidro

IP 68 | 1 | 250 | LED | 25000 | 90° | 40°

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Fonte de alimentação LED 24 V CC | 12 W
Art.º n.º 470502 | 23,00 EUR

Fonte de alimentação LED 12 V CC | 12 W
Art.º n.º 470507 | 23,00 EUR

Estaca em aço inoxidável 316
Art.º n.º 233580 | 16,00 EUR

Placa de montagem em aço inoxidável 316
Art.º n.º 233582 | 22,00 EUR

Estaca em plástico
Art.º n.º 900011 | 3,30 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 aço inoxidável	233570	209,00

DASAR® PROJECTOR
SP, 230V




Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Desempenho do sistema: 5,5 W
Material: aço inox 316 / vidro

IP 67 | 1,15 | 200 | LED | 25000 | 90° | 40°

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP


Recomendação de acessórios

Estaca em aço inoxidável 316
Art.º n.º 233580 | 16,00 EUR


Placa de montagem em aço inoxidável 316
Art.º n.º 233582 | 22,00 EUR


Estaca em plástico
Art.º n.º 900011 | 3,30 EUR


Variante	Art.º n.º	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 aço inoxidável	233571	269,00

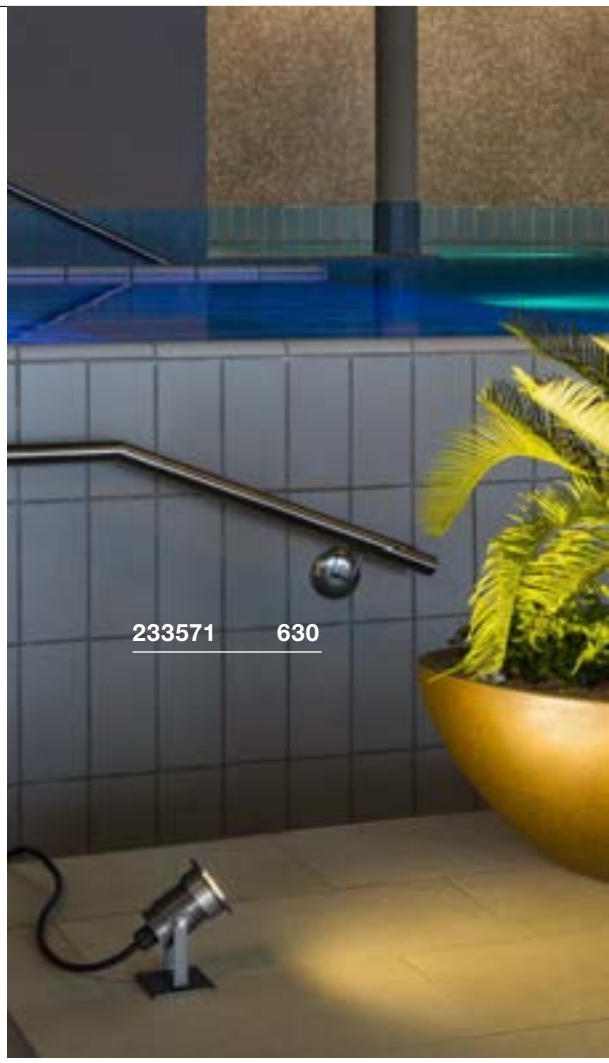



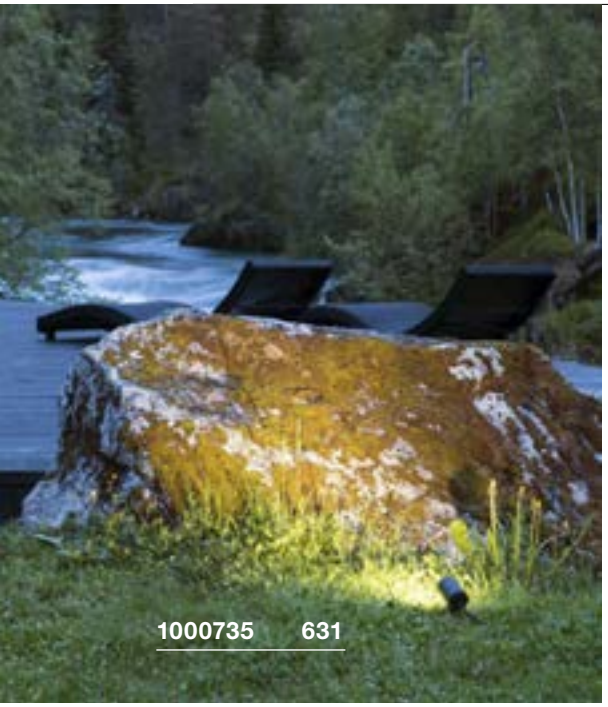

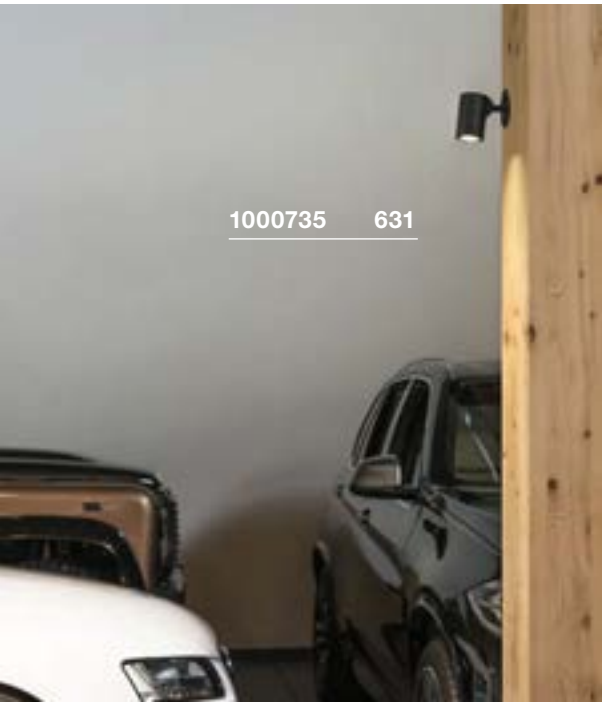

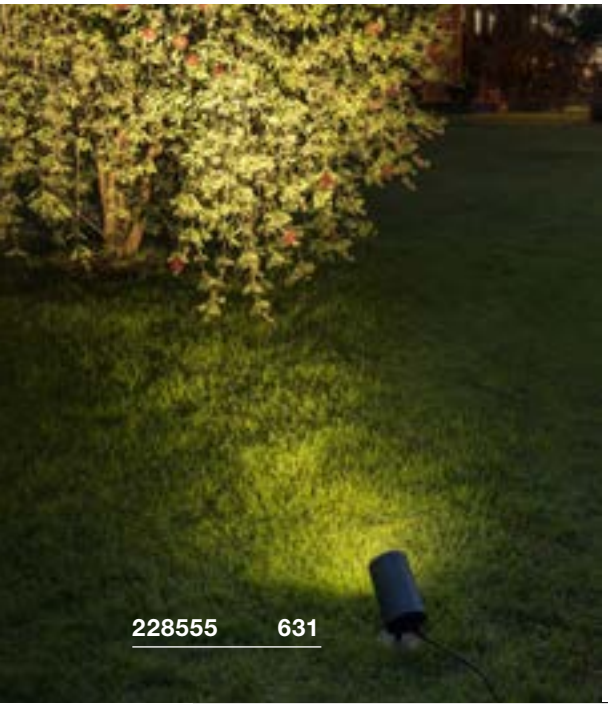

HELIA SPOT S
SP, single, PHASE

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio
Regulável: C, L

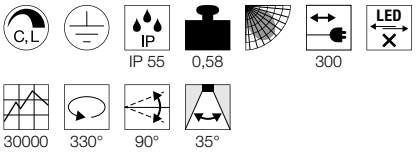

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.º n.º 1000736 | 18,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 antracite	**1000735**	**170,00**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE

LED INSIDE









- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 17 W
Material: alumínio / vidro
Regulável: C, L

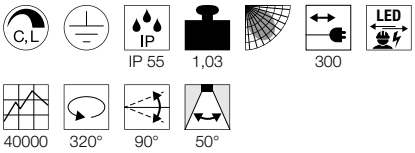

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP

Recomendação de acessórios

Estaca
Art.º n.º 228560 | 22,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
1050lm | 3000K | CRI>80 antracite	**228555**	**219,00**


232840 633
LOUNGE
vivoo

SPOODI 31
SP









Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 60 W
Material: alumínio / vidro

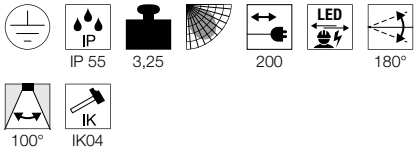

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP

Recomendação de acessórios

■ Suporte de parede 50 cm
Art.º n.º 234340 | 43,00 EUR



■ Suporte de parede 80 cm
Art.º n.º 234350 | 53,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
5100lm | 3000K | CRI>80		
■ preto	**232840** ▼	**206,00**

SPOODI 13
SP, SENSOR









- Sensor de infravermelhos integrado
- Ajuste cómodo do sensor através de controlo remoto

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio / vidro

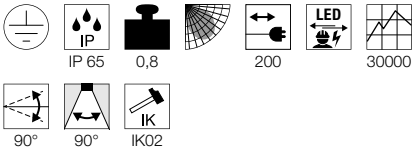

Desenho em escala



Nota


Ângulo de deteção 110°, distância máxima de deteção 8m, modo dia/noite, ciclo de funcionamento ajustável
Ficha de contacto de segurança IP
Controlo remoto incl.

Variante	Art.º n.º	EUR
800lm | 3000K | CRI>80		
■ preto	**232860** ▼	**65,00**
800lm | 3000K | CRI>80		
■ cinzento	**232864** ▼	**65,00**
870lm | 4000K | CRI>80		
■ preto	**232870** ▼	**65,00**
870lm | 4000K | CRI>80		
■ cinzento	**232874** ▼	**65,00**

SPOODI 20
SP, SENSOR









- Sensor de infravermelhos integrado
- Ajuste cómodo do sensor através de controlo remoto

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio / vidro

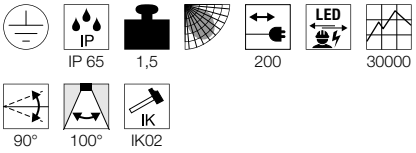

Desenho em escala



Nota

Ângulo de deteção 110°, distância máxima de deteção 8m, modo dia/noite, ciclo de funcionamento ajustável
Ficha de contacto de segurança IP
Controlo remoto incl.

Variante	Art.º n.º	EUR
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ preto	**232880** ▼	**103,00**
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ cinzento	**232884** ▼	**103,00**
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ preto	**232890** ▼	**103,00**
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ cinzento	**232894** ▼	**103,00**

FLAC BEAM®
SP

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 27 W
Material: alumínio

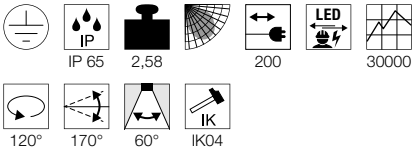

IP 65 | 2,58 | 200 | 30000
120° | 170° | 60° | IK04

Desenho em escala



Nota

Ficha de contacto de segurança IP



231072 634

Variante	Art.º n.º	EUR
1800 lm | 3000 K | CRI>80		
cinzento	**231072**	**407,00**



227734 **635**



227744 **635**

VANO WING
SP, 1-10V

LED INSIDE









- Distribuição assimétrica da luz
- Iluminação uniforme de superfícies verticais

Informações do produto

120-277V ~50/60Hz | 525mA
Material: alumínio / vidro
Regulável: 1-10 V

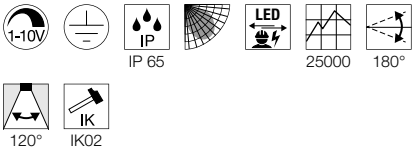

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80 35W | L: 63,5 cm | 3,29 kg cinzento	**227734**	**380,00**
3340lm | 3000K | CRI>80 48W | L: 119,5 cm | 6 kg cinzento	**227744**	**480,00**

GALEN 100
SP

LED INSIDE









Informações do produto

24V DC
Desempenho do sistema: 25 W
Material: alumínio / vidro

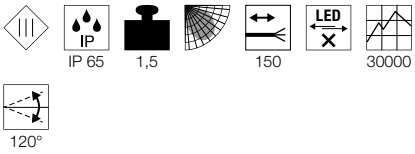

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

■ Fonte de alimentação LED 24 V CC | 36 W
Art.º n.º 470544 | 80,00 EUR



□ Fonte de alimentação LED 24 V CC | 60 W
Art.º n.º 470506 | 90,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
1070lm | 6500K | CRI>70		
■ cinzento	**229481**	**299,00**
970lm | 3000K | CRI>70		
■ cinzento	**229482**	**299,00**



GALEN 60/120
SP









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Material: alumínio / vidro

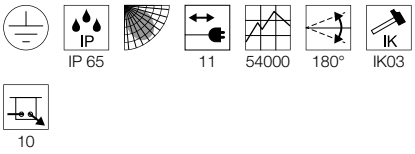

Desenho em escala

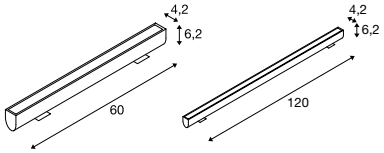

Recomendação de acessórios

■ Cabo de ligação 5m
Art.º n.º 231960 | 25,00 EUR


■ Cabo de ligação 1,5 m
Art.º n.º 231961 | 16,00 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
1570/1570lm | 3000/4000K | CRI>80 | 18W C: 60cm | 1,4 kg		
■ antracite	**1003447**	**198,00**
3000/3100lm | 3000/4000K | CRI>80 | 34W C: 120cm | 2,5 kg		
■ antracite	**1003448**	**285,00**

LANÇAR LUZ NO ESCURO.

LUMINÁRIAS DE PAREDE E DE TETO PRÁTICAS.

Brilham mesmo nas piores condições meteorológicas: as nossas luminárias de parede e de teto são robustas, eficientes em termos de energia e de desempenho. Mas, além de toda a funcionalidade, também pode escolher entre diferentes modelos. Pretende algo mais moderno? Tradicional? Redondo? Ou quadrado?

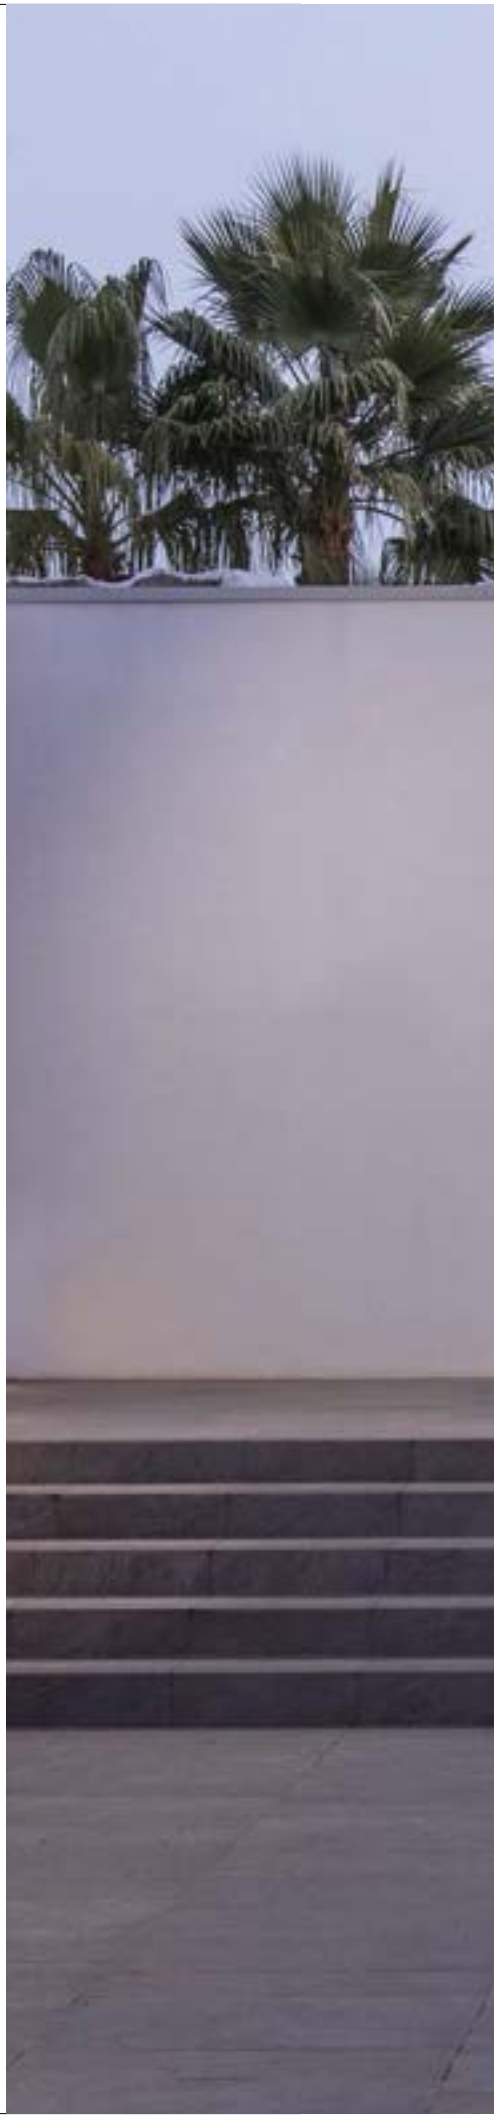



1002902 688



CANDEEIROS DE PAREDE E DE TETO





Encontra mais luzes e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

PHOTONIA
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 55 | 1,44 | IK03

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 60 W
Ø: 9 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**232045**	**185,00**

GLOO PURE
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 1,6 | IK02

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 23 W
Ø: 4,8 cm máx. C: 18 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**1002002**	**80,00**

MOLAT
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 0,95 | IK02

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR




LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR





Informações das lâmpadas

máx. 60 W
Ø: 6,5 cm máx. C: 14,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**1000820**	**90,00**

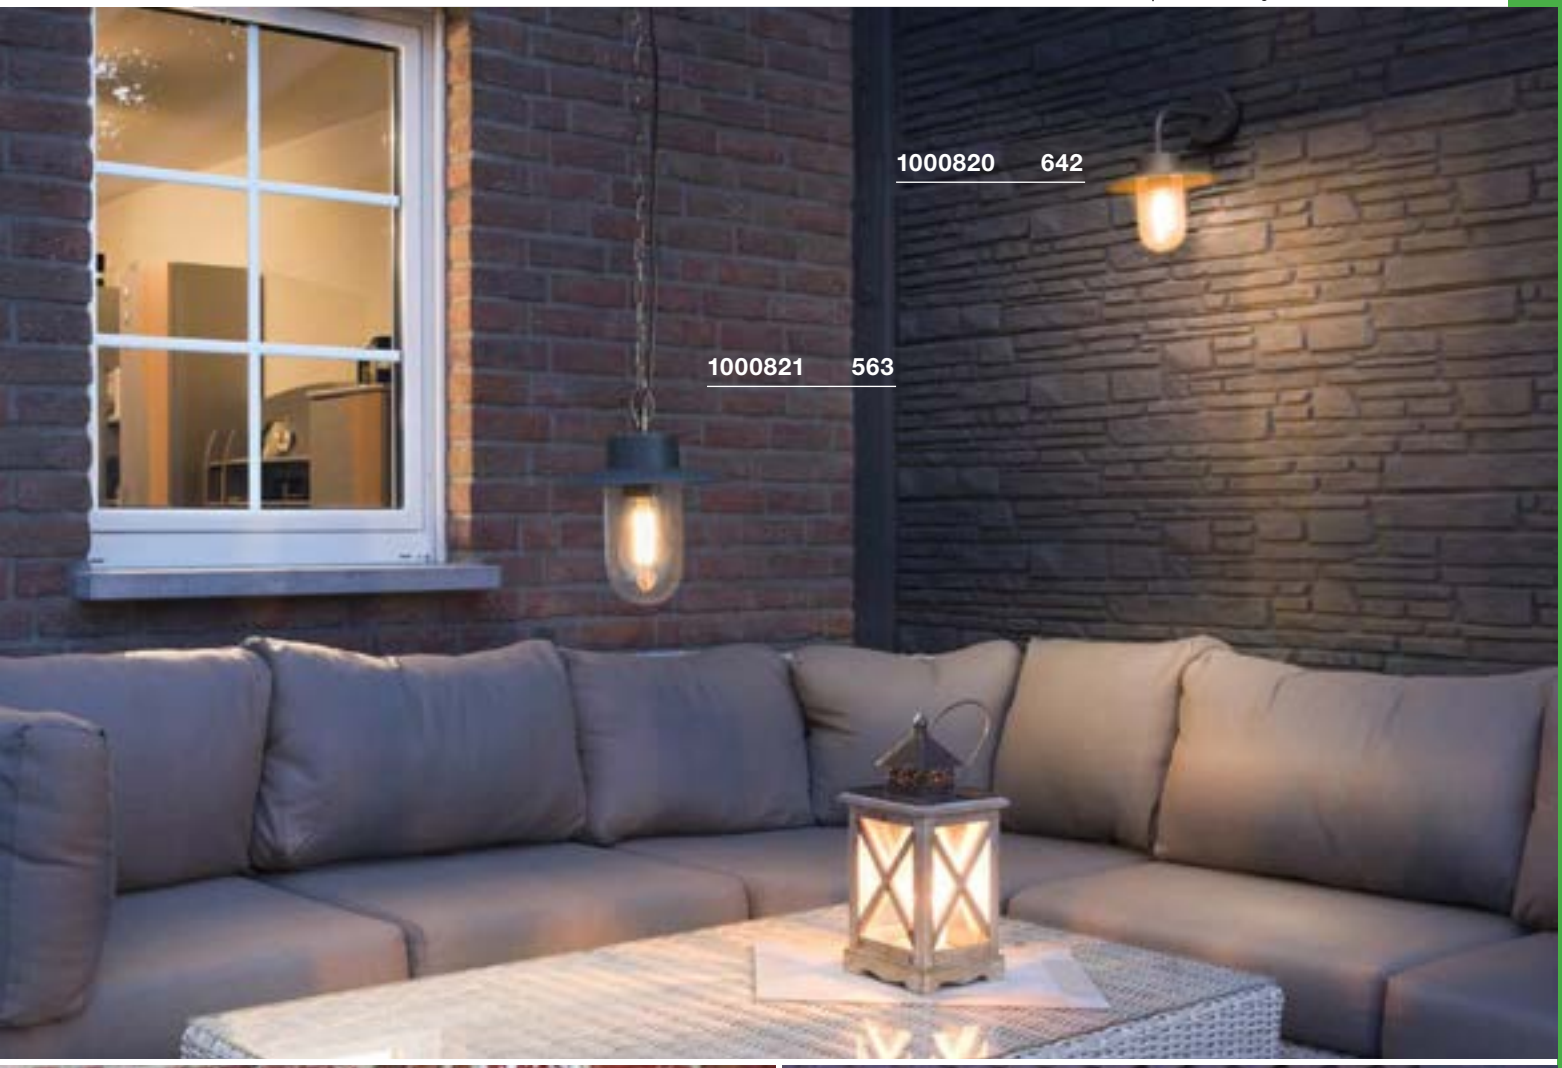
1000820 642
1000821 563

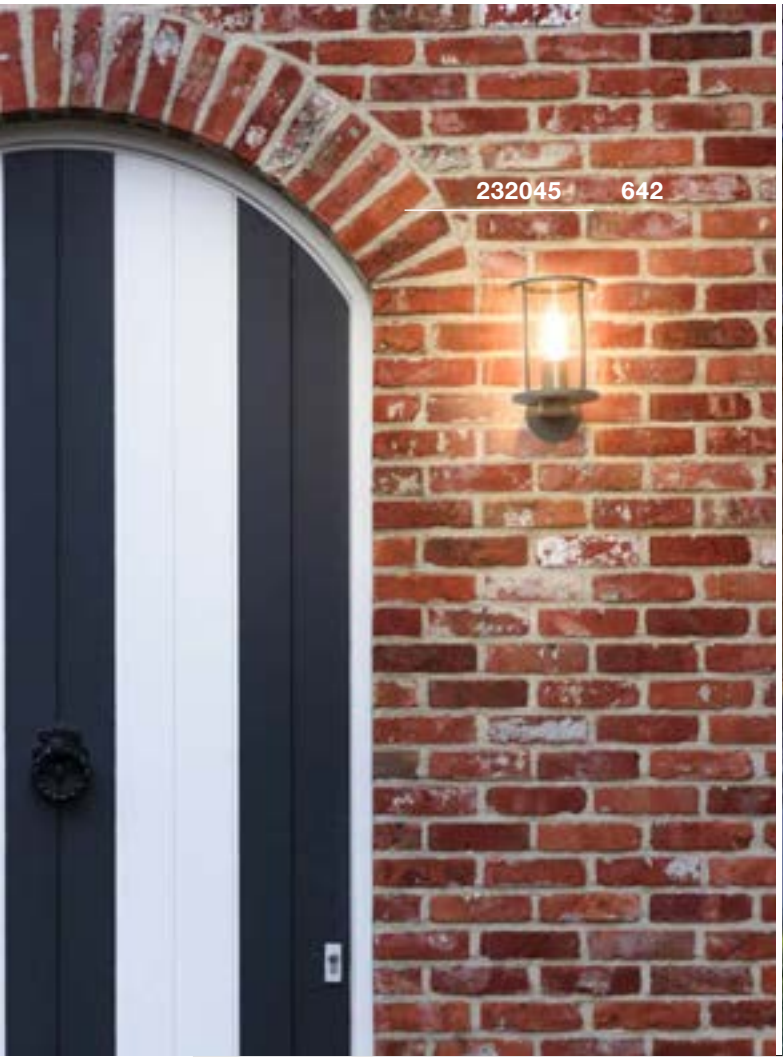
232045 642

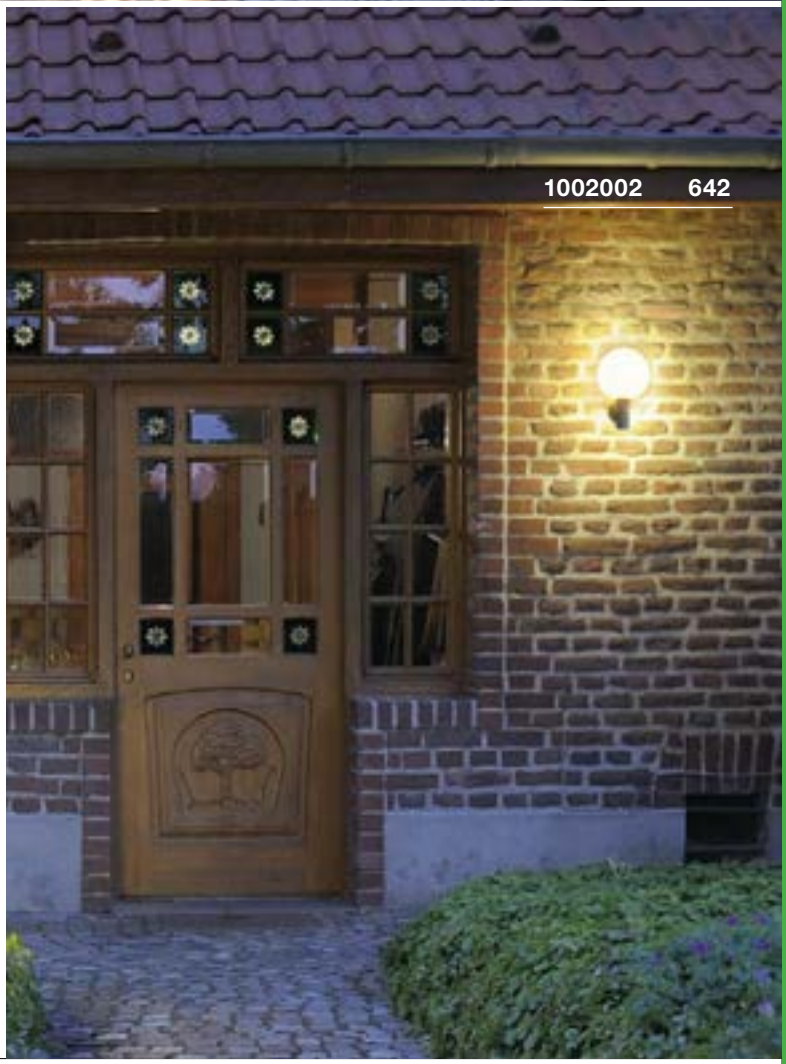
1002002 642

SLOTS
WL

LED INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 6,3 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 0,85 | LED | 25000

Desenho em escala



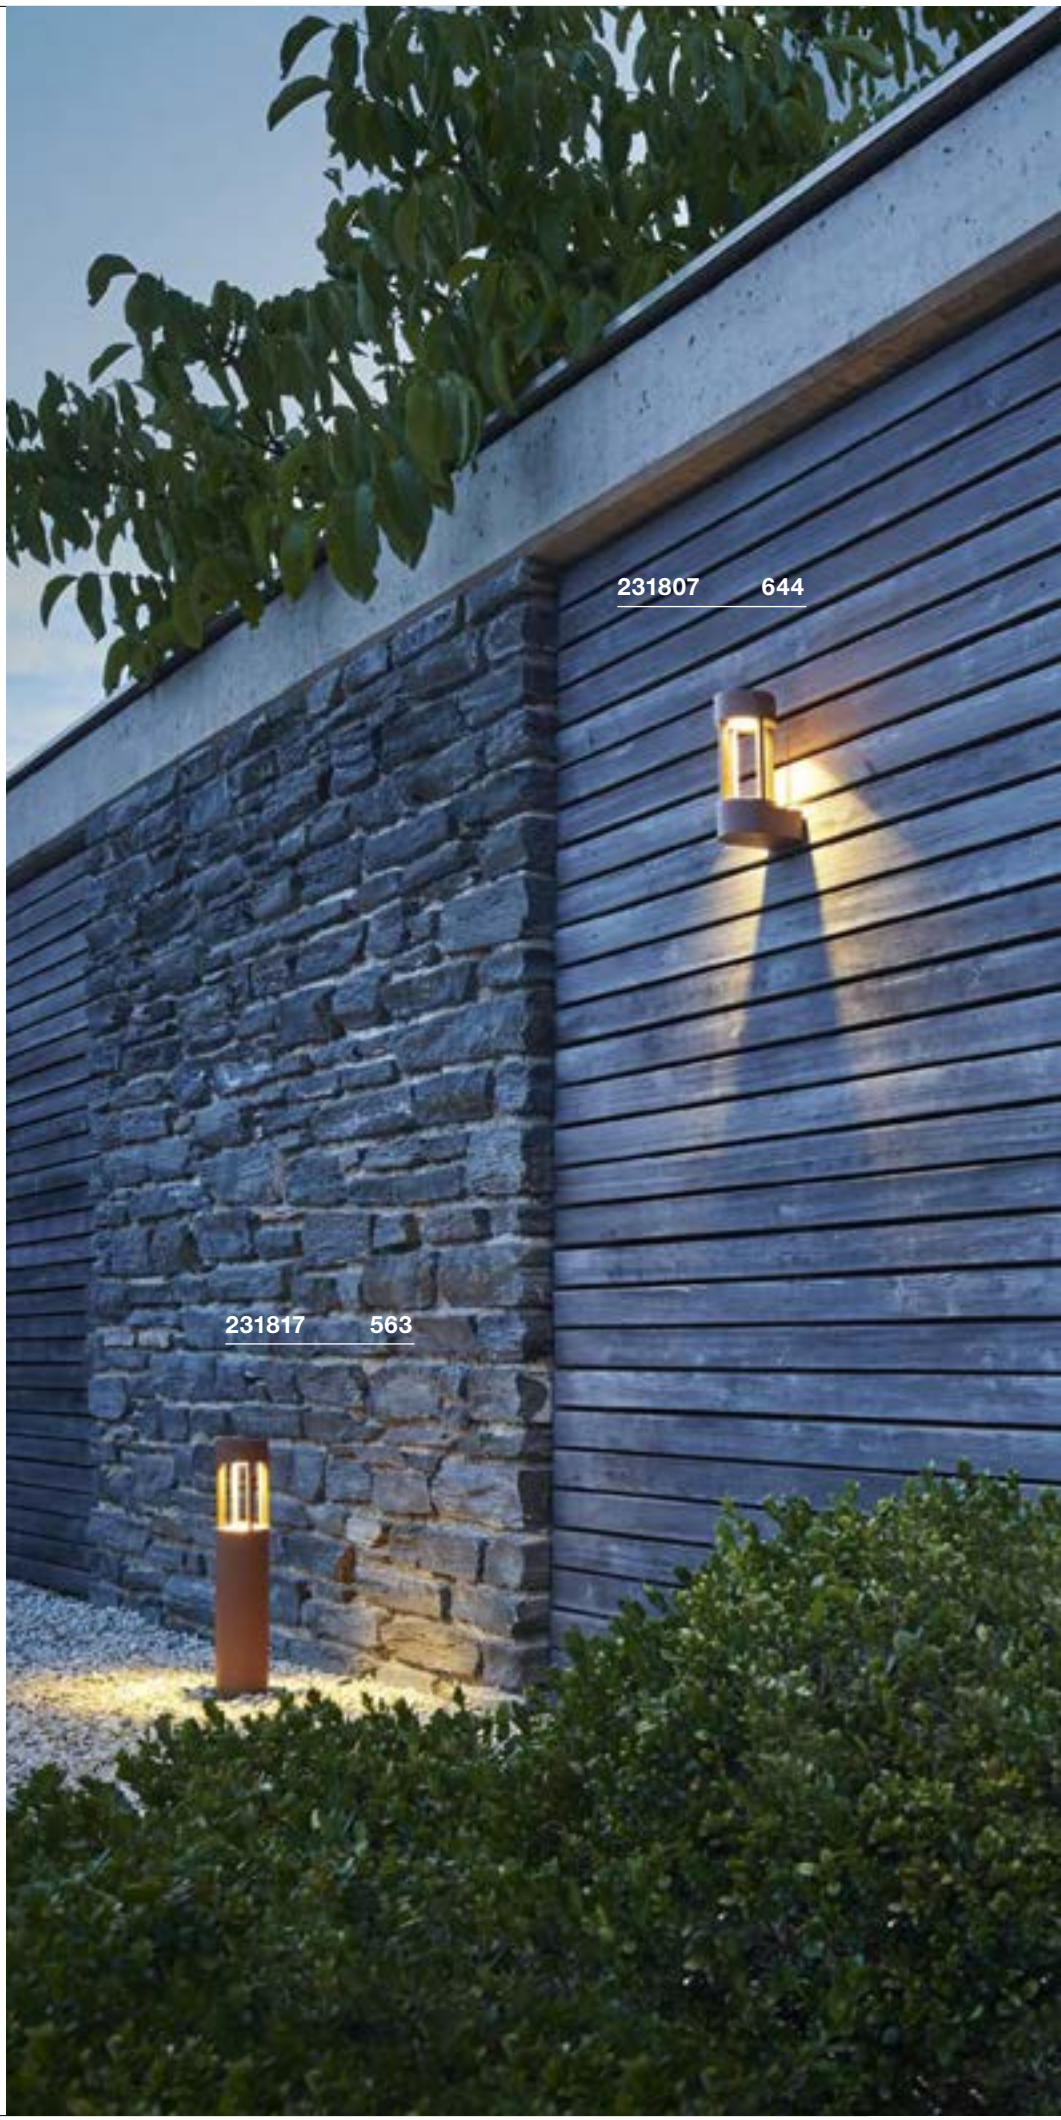

Variante	Art.° n.°	EUR
140 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	231805	140,00
140 lm | 3000 K | CRI>80		
Oxidado	231807	140,00



APONI
WL, PHASE

LED INSIDE







• LED de alta tensão


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio
Regulável: L



IP 65 0,876 30000

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
440lm | 3000K | CRI>80		
■ Antracite	**1000681**	**169,00**

F-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Refletor de brilho elevado para uma iluminação eficaz
- Distribuição difusa da luz para iluminar a zona envolvente do edifício

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 1,6

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 20W
Ø: 5 cm máx. C: 14 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**231585**	**120,00**

C-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Refletor de brilho elevado para uma iluminação eficaz
- Distribuição difusa da luz para iluminar a zona envolvente do edifício

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 1,55

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 15W 240°
4000 K 1600 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002828 | 28,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 24 W
Ø: 5,2 cm máx. C: 17,3 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**231465**	**130,00**



231585 646



231465 646





BIG NAILS
WL, E27

SOCKET INSIDE







- Aço inox 304
- Design elegante, iluminação exterior antirreflexo

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304/policarbonato (PC)



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 15W
Ø: 4,5 cm máx. C: 17 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
aço inoxidável	**229182**	**145,00**

GRAFIT
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/plástico

IP 44 0,52

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1003090 | 8,50 EUR

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 11W
Ø: 6 cm máx. C: 11,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**231205**	**70,00**

SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aço inox 304

IP 44 1,15 IK02

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.º n.º 560402 | 17,00 EUR

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.º n.º 560422 | 33,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 20W
Ø: 7 cm máx. C: 13 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
aço inoxidável	**1000336**	**190,00**

SQUARE
WL, PHASE

LED INSIDE








- Candeeiro de aço inox 316 de qualidade superior
- Design moderno
- Distribuição difusa da luz para iluminar a zona envolvente do edifício

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 12 W
Material: aço inox 316
Regulável: C, L

C,L IP 44 1,662 LED 30000
IK02

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
760 lm | 3000 K | CRI>80		
aço inoxidável	**1000834**	**209,00**


1000336 648




1000336 648

OVALISK
WL




- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio/vidro

IP 65 | 2 | IK02

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
560/600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	1004678	225,00

OVALISK SENSOR
WL








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Com detetor de movimento

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 9,6 W
Material: alumínio/vidro

IP 65 | 2,1 | IK02


Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
560/600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	1004679	240,00





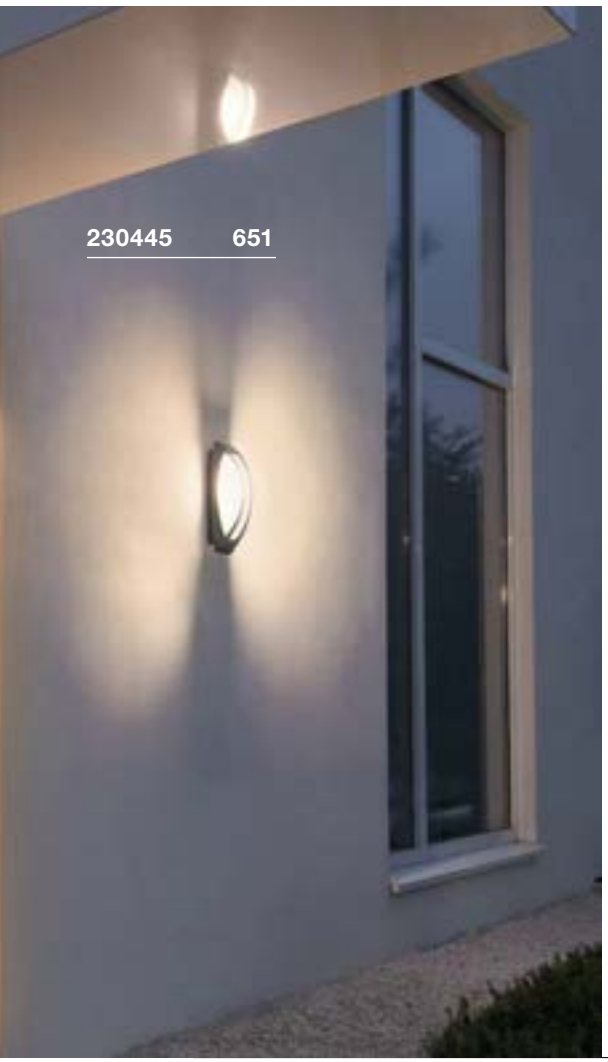

KERAS ELT
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Design excecional

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 1,6

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 560422 | 33,00 EUR

LED E27 15W 240°
4000 K 1600 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002828 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 25 W
Ø: 7 cm máx. C: 17,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Cinzento	**227174**	**134,00**
E27		
Antracite	**227176**	**134,00**

MERIDIAN
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 1,25

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003090 | 8,50 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 25 W
Ø: 7 cm máx. C: 17,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Cinzento	**230444**	**70,00**
E27		
Antracite	**230445**	**70,00**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

IR










Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 2,24

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 15W
Ø: 8 cm máx. C: 18 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
■ Antracite	**1002402**	**150,00**



QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 2,21

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001756 | 23,00 EUR

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002127 | 13,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 15W
Ø: 8 cm máx. C: 18 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	**1002403**	**130,00**

MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE










230655 654

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 1,7

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada


LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001756 | 23,00 EUR

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 25 W
Ø: 7 cm máx. C: 17,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
Antracite	230655	100,00
E27		
Oxidado	230657	100,00

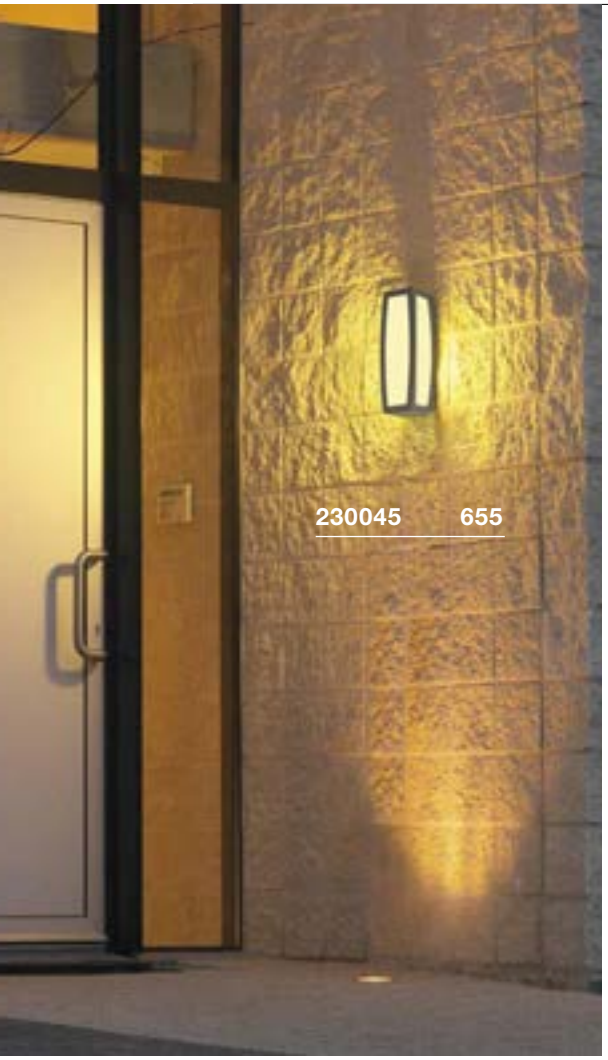



MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 1,7

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001033 | 28,00 EUR

LED E27 15W 240°
4000 K 1600 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002828 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 25 W
Ø: 7 cm máx. C: 17,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Cinzento	**230044**	**90,00**
E27		
Antracite	**230045**	**90,00**

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

MR








- Detetor de movimento com tecnologia MR (microondas) integrada na caixa da lâmpada

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 54 1,75

Desenho em escala



Nota
Detetor de movimento: ângulo de deteção: 180° distância de deteção: 1-5 m
Pode ajustar-se a intensidade luminosa ambiente e o ciclo de funcionamento.

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 25 W
Ø: 7 cm máx. C: 17,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Cinzento	**230084**	**150,00**
E27		
Antracite	**230085**	**150,00**

SITRA
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GX53 4,2W 35°
3000 K 200 lm
5k Wh/1000 h
Art.° n.° 550092 | 45,00 EUR



LED GX53 8,2W 120°
3000 K 600 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 550073 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 3,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ Antracite	**230355**	**60,00**

SITRA
WL

INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio/vidro

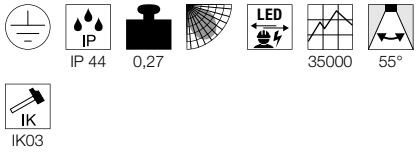

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**1002016**	**75,00**
450 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002017**	**75,00**







ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Superfície escovada de qualidade superior

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 7,3W 13°
2700 K 660 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1000939 | 23,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 50W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111 alumínio	**1000333**	**130,00**

POLE PARC
WL

LED INSIDE









- Ideal para acentuar com eficácia a arquitetura do edifício
- Distribuição simétrica da luz ao nível de rotação

Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio/vidro

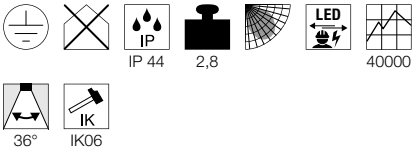

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2900 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	**1000448**	**215,00**

DOWNUNDER OUT
redondo








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 4,5 W
Material: alumínio

IP 65 0,38 LED 30000

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
140 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1002868**	**113,00**

DOWNUNDER OUT
quadrado








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 4,5 W
Material: alumínio

IP 65 0,43 LED 30000


Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
150 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1002869**	**113,00**

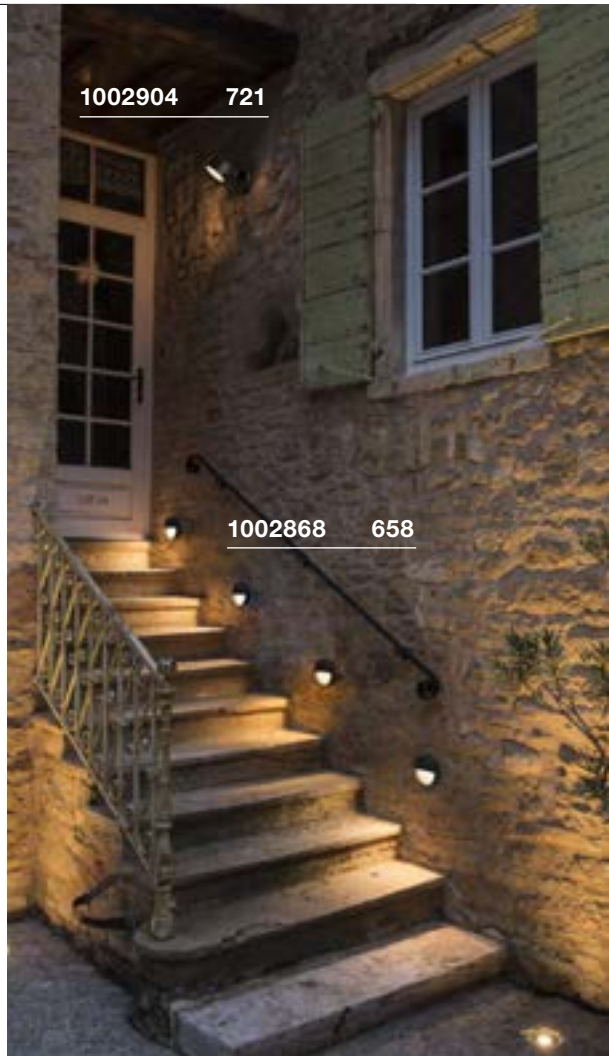



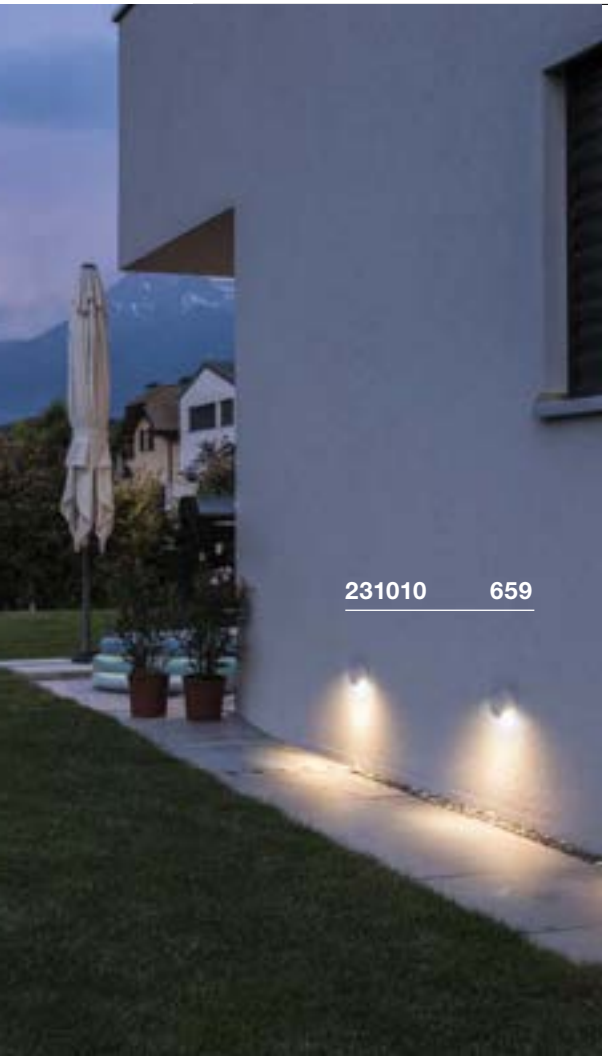

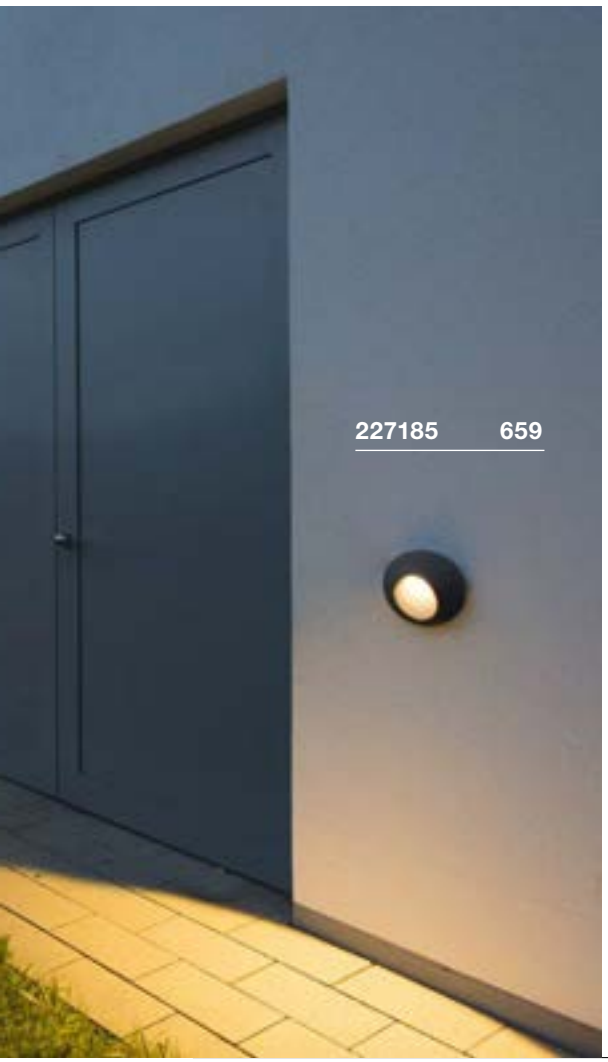

PEMA®
WL

LED INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 4,7 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Nota

Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

Variante	Art.º n.º	EUR
125 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**231010**	**100,00**
125 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**231012**	**100,00**
125 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**231015**	**100,00**

DELO
WL

LED INSIDE








Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 5,8 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Classe de proteção IP55 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

Variante	Art.º n.º	EUR
170 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**227185**	**174,00**

RASCALI
WL







- Design excecional
- Realce estético de espaços exteriores




Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
330 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**1000797**	**110,00**





WALLYX
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 50 W QPAR51
C: 7,6 cm no máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
Cinzento	**227194**	**100,00**
GU10 | QPAR51		
Antracite	**227195**	**96,00**
GU10 | QPAR51		
bronze	**227198**	**100,00**





"Form, function, processing and ease of use should be harmonious in a product. Good design is characterized not only by the appearance of the products, but also by its functionality."

BENDO
WL, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner









• LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
820 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	231865	329,00




1004747 663


ESKINA FRAME
WL

NEW

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15 W
Material: alumínio
Regulável: C

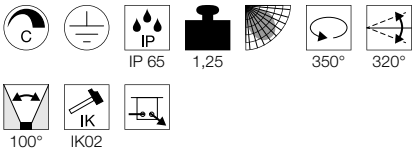

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	1004747	185,00

ESKINA FRAME
WL, duplo

NEW

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 27 W
Material: alumínio



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	1004748	230,00

ABRIDOR
WL








- A cor da luz pode ser ajustada por meio de um interruptor durante a instalação
- Cabeça da lâmpada giratória

Informações do produto

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio

IP 55 | 1,2 | 45° | IK03

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
750 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1002989**	**159,00**

ABRIDOR SENSOR
WL








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Cabeça da lâmpada giratória
- Com sensor de movimento de infravermelhos integrado

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio

IP 54 | 1,2 | 45° | IK03

Desenho em escala



Nota

Alcance do sensor ajustável de 6 a 9 m;
ângulo de deteção: 120°

Variante	Art.º n.º	EUR
750 lm | 3000/4000 K | CRI80		
Antracite	**1002990**	**179,00**









FLATT
WL

INSIDE

CCT








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: alumínio/alumínio

IP 65 1,94 LED IK03

Desenho em escala



FLATT SENSOR
WL

INSIDE

CCT

IR








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Com sensor de movimento de infravermelhos integrado

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/alumínio

IP 54 1,98 LED IK03

Desenho em escala



Nota

Alcance do sensor ajustável de 6 a 9 m;
ângulo de deteção: 120°

Variante	Art.º n.º	EUR
460 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracite/antracite	**1002952**	**145,00**
500 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracite/castanho	**1002953**	**145,00**


Variante	Art.º n.º	EUR
600 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracite/antracite	**1002954**	**176,00**
600 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracite/castanho	**1002955**	**176,00**

ORDI
WL

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
500 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**232905**	**110,00**

ORDI SENSOR
WL

LED INSIDE

IR








- Com sensor de movimento de infravermelhos integrado

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio




Desenho em escala




Nota

Alcance do sensor ajustável até 9 m;
ângulo de deteção: 120°

Variante	Art.º n.º	EUR
500 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**232915**	**135,00**

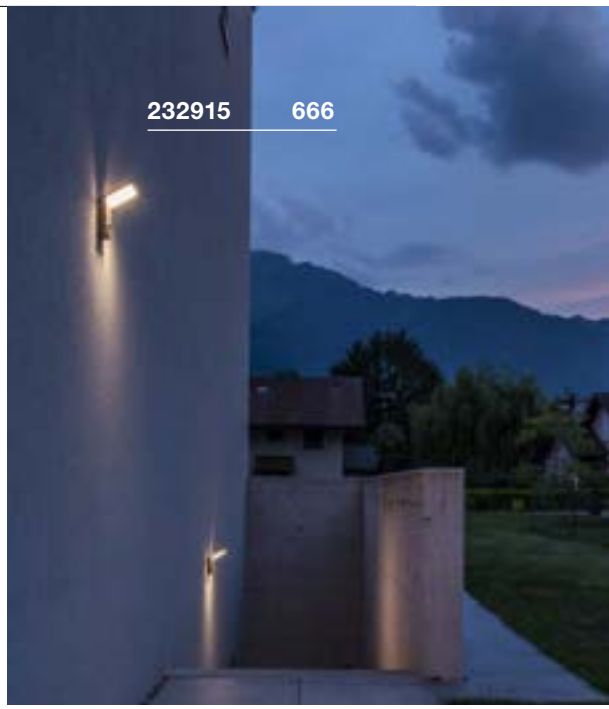

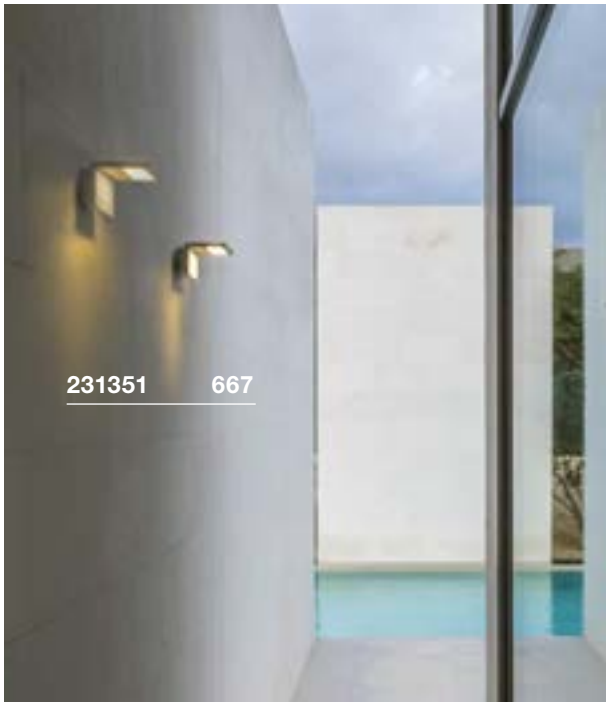




ANGOLUX
WL







ANGOLUX SENSOR
WL







- Sensor de infravermelhos integrado

ANGOLUX SOLAR
WL







- Carregamento conveniente através de tecnologia solar integrada
- Sensor de infravermelhos integrado

Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Desempenho do sistema: 7,6 W
Material: alumínio/plástico

IP 44 0,64 25000 120°

Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Desempenho do sistema: 9,8 W
Material: alumínio/plástico


IP 44 0,62 25000 100° IK02 20

Informações do produto


Funcionamento a bateria
Desempenho do sistema: 1,8 W
Material: alumínio

IP 54 0,9 130° IK02


Desenho em escala



Desenho em escala



Desenho em escala



Nota

Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

Nota

Ângulo de deteção 120°, distância máxima de deteção 9m, sensibilidade de resposta e ciclo de funcionamento ajustável
Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo

Nota

Detetor de movimento e painel solar, incl. bateria 3,7V 2200mAh

Variante	Art.º n.º	EUR
500 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**231351**	**140,00**
500 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**231355**	**140,00**

Variante	Art.º n.º	EUR
560 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1001970**	**160,00**
560 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1001969**	**160,00**

Variante	Art.º n.º	EUR
150 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1002597**	**170,00**

IPERI
WL

LED INSIDE














Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 5 W
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Nota

Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.


Variante	Art.º n.º	EUR
320 lm | 4000 K | CRI>70		
■ Antracite	**231315**	**105,00**

PEMA®
WL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,05

Desenho em escala



Nota

Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

Recomendação da lâmpada

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001033 | 28,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 15W
Ø: 4,5 cm máx. C: 21 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
■ Preto	**230030**	**90,00**
E27		
■ Cinzento	**230034**	**90,00**

PEMA®
WL

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT







- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/vidro

IP 65 1,26 30000 IK02

10


Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
1260/1400 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Preto	**1003453**	**125,00**
1260/1400 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1003454**	**125,00**

PEMA®
WL

LED INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 7,7 W
Material: alumínio/vidro

IP 54 0,7 30000 110°

IK05

Desenho em escala



Nota

Classe de proteção IP54 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

Variante	Art.° n.°	EUR
450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**1002069**	**110,00**
450 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002070**	**110,00**
450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Cinzento	**1002071**	**110,00**

MALU
WL

LED INSIDE

reddot award 2019 winner







• Design excecional
• Para iluminação uniforme
• Distribuição de luz especialmente ampla

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 9,2 W
Material: alumínio/vidro




IP 55 | 0,85 | 35000 | 100°



50° | IK03 | 100

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
360 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**1002155**	**189,00**

TRAPECCO DOWN
WL

LED INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio



IP 44 | 1,3 | 20000 | 100°

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
850 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**231745** ▼	**140,00**





QUADRASYL
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,86

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 551372 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 2,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ Antracite	**232285**	**55,00**

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








- Abertura: aço inox 304

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/aço inox 304

IP 44 0,45

Desenho em escala



Nota
Fixação na parte traseira

Recomendação da lâmpada
LED GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 551372 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 2,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ Cinzento	**111482**	**79,00**




QUAD
WL

LED INSIDE








Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 4,6 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,25 30000 90°

Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
100 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	232461	80,00
80 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	232465	80,00

BIG QUAD
WL

LED INSIDE








Informações do produto


100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 4,5 W
Material: alumínio/vidro


IP 44 0,63 30000 110°


Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
290 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	232431	115,00
260 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	232435	115,00

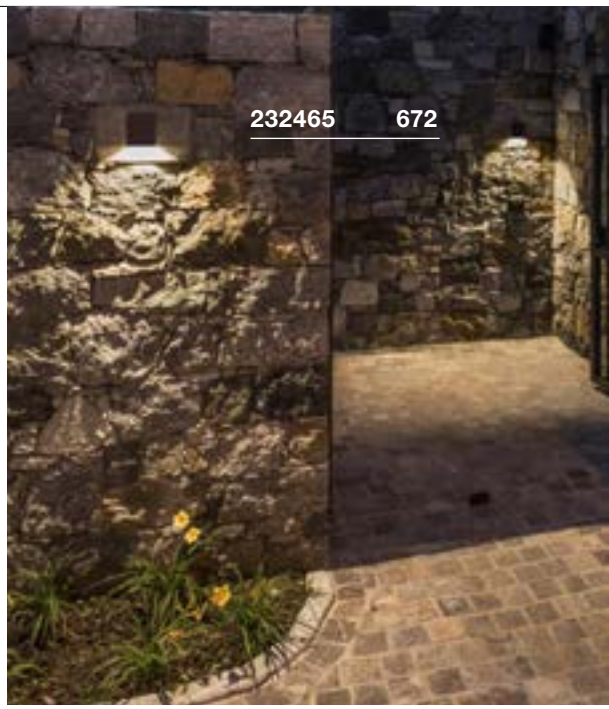

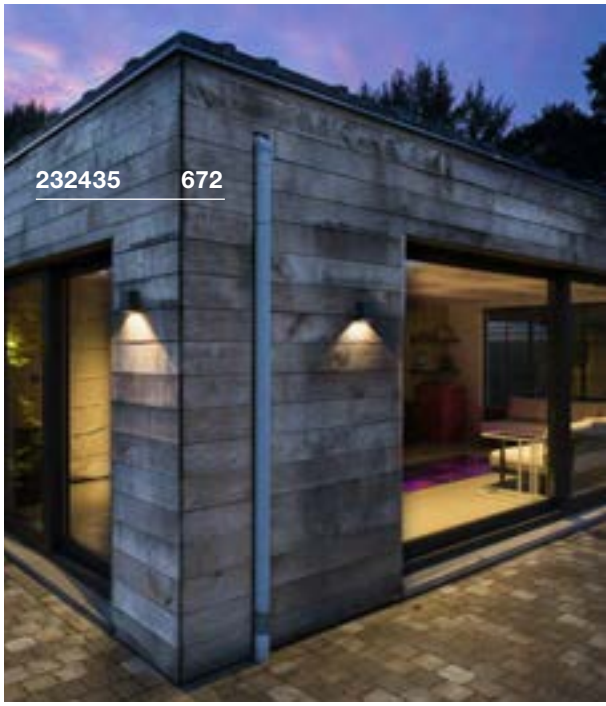

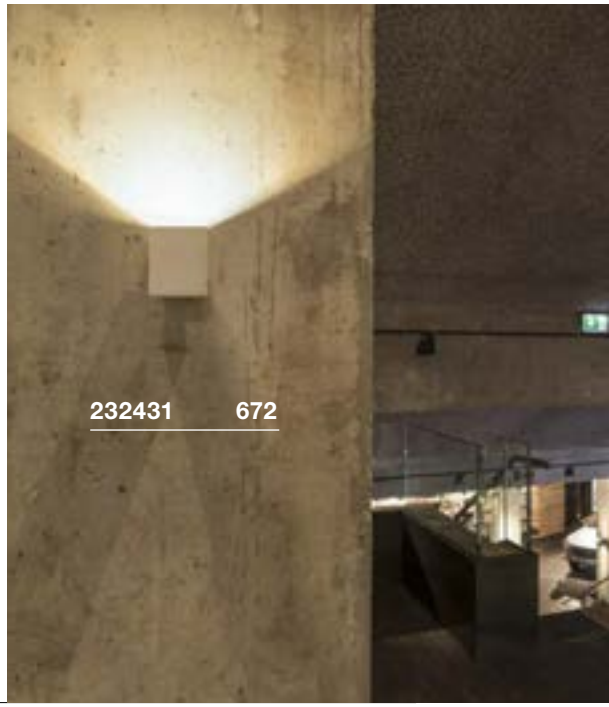

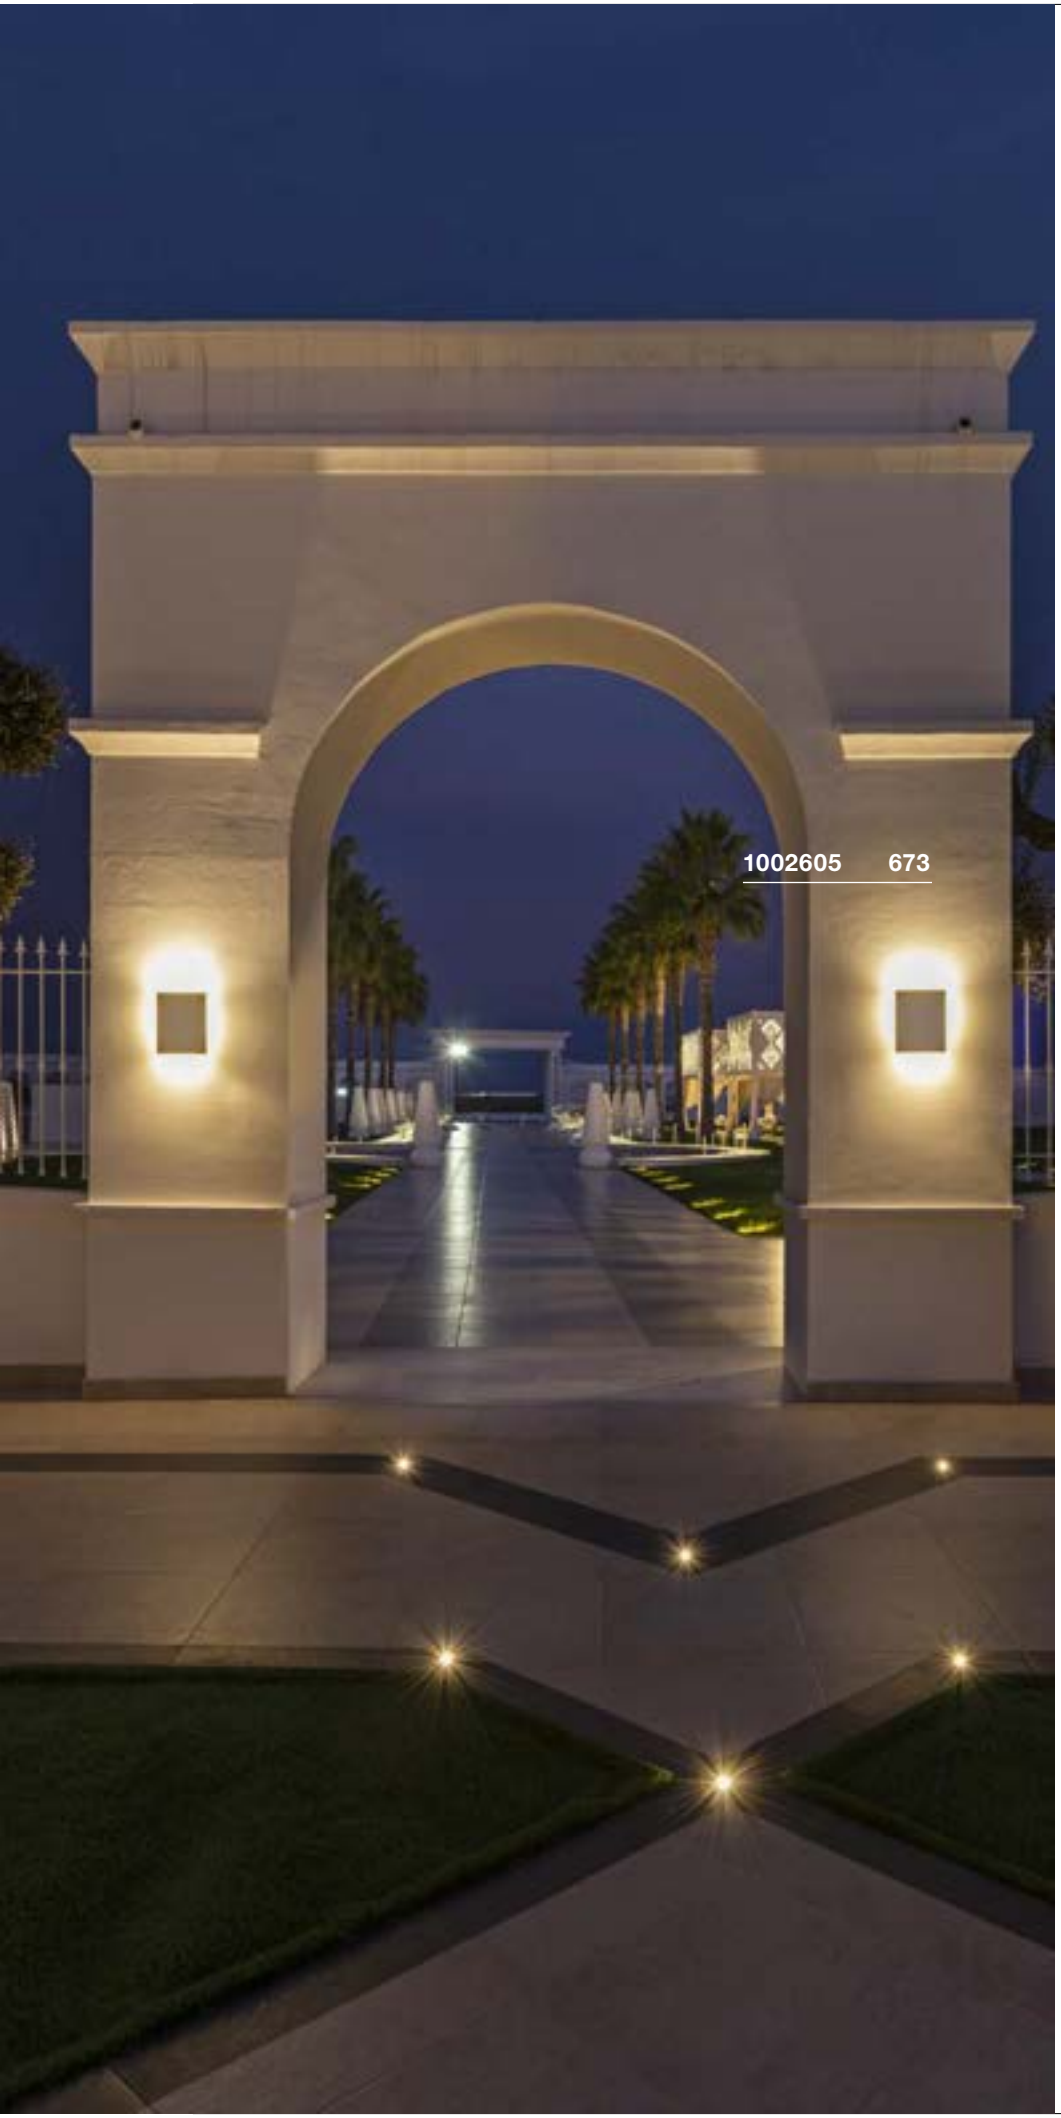


SAIL
WL

LED INSIDE








Informações do produto

200-240V ~50Hz
Desempenho do sistema: 18 W
Material: alumínio



Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**1002605**	**159,00**
590 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**1002606**	**159,00**

VILUA S
WL












Informações do produto

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 8,3 W
Material: alumínio/vidro



IP 54 | 0,55 | 100° | IK02

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
405 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	**1002503**	**133,00**






VILUA L
WL

LED INSIDE









Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
810 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Antracite	**1002504**	**174,00**

VILUA
UP/DOWN, WL

LED INSIDE









Informações do produto

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/vidro

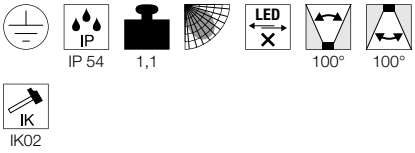

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 392 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 392 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Antracite	**1002505**	**174,00**

THEO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,66

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005077 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 35 W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**229521**	**75,00**
GU10 | QPAR51 Cinzento	**229524**	**75,00**
GU10 | QPAR51 Antracite	**229525**	**75,00**

BIG THEO
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

GU10 7W 13°
3000 K 660 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001568 | 23,00 EUR

LED GU10 13 W 140°
2700 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001244 | 79,00 EUR

Informações das lâmpadas


máx.75W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111 Branco	**229561**	**100,00**
GU10 | QPAR111 Cinzento	**229564**	**100,00**
GU10 | QPAR111 Antracite	**229565**	**100,00**







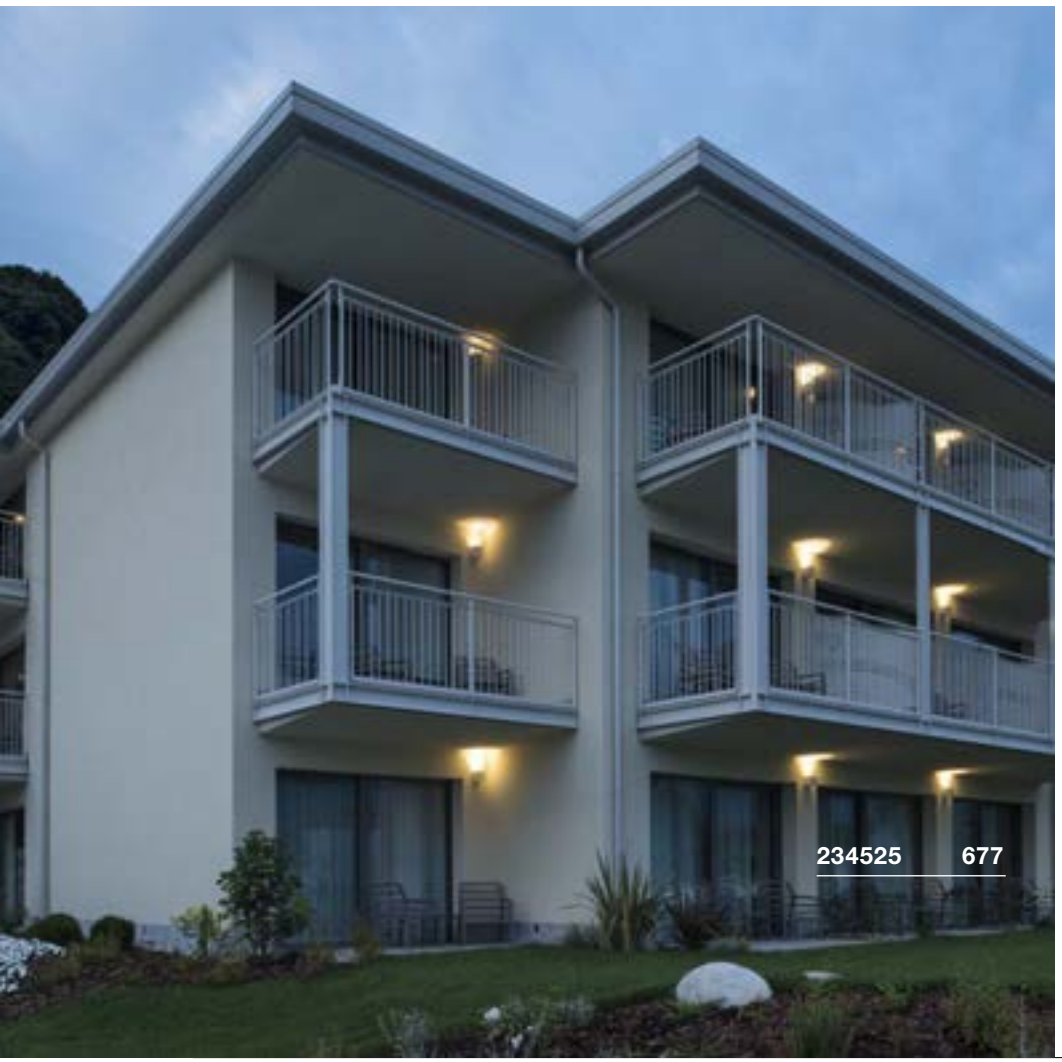

BIG THEO
WL

INSIDE








Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 21 W
Material: alumínio/vidro





Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ Antracite	**234525**	**200,00**

DELWA
WL










Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 0,8 | 30000 | 100°

IK02

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
910 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	**1000340**	**185,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	**1000342**	**185,00**



MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Montagem da estrutura da armação
Art.º n.º 233214 | 18,00 EUR

Montagem da estrutura da armação
Art.º n.º 233215 | 18,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004974 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas


2x máx. 35W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 Cinzento	**233114**	**110,00**
GU10 | QPAR51 Antracite	**233115**	**110,00**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,4

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GX53 4,2W 35°
3000 K 200 lm
5k Wh/1000 h
Art.° n.° 550092 | 45,00 EUR

LED GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.° n.° 551372 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 3,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GX53 | TCR-TSE		
Antracite	**230365**	**85,00**

SITRA UP/DOWN
WL

LED INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 17 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,1 LED 35000 55°

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 488 lm | 3000 K | CRI>80		
Down: 488 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1002018**	**130,00**
Up: 488 lm | 3000 K | CRI>80		
Down: 488 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1002041**	**130,00**

ASTINA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,8

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004974 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 11W LED GU10
C: 9 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | TCR50-SE		
Branco	**228771**	**70,00**
GU10 | TCR50-SE		
Antracite	**228775**	**70,00**
GU10 | TCR50-SE		
alumínio	**228776**	**75,00**





ASTINA STEEL
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Candeeiro em aço inox 304

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304

IP 44 1,02

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004974 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 35W QPAR51
Ø: 5,1 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 aço inoxidável	**233302**	**105,00**

ASTINA STEEL
WL

LED INSIDE








- Candeeiro em aço inox 316 de qualidade superior

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 8,7 W
Material: aço inox 316

IP 44 1,38 LED 25000 24° 24°

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
510 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**233312**	**205,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, redondo

NEW

LED INSIDE

CCT







- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação




Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: aço corten/alumínio





IP 65 | 3,55 | 65° | 65° | IK02

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 249/254 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Down: 267/271 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Oxidado	1004651	240,00

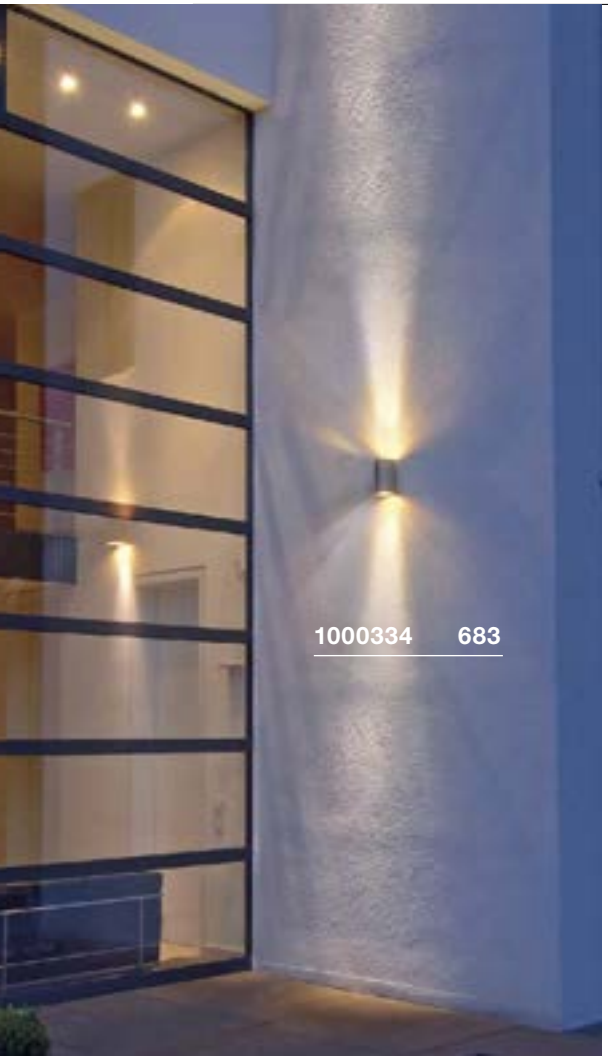

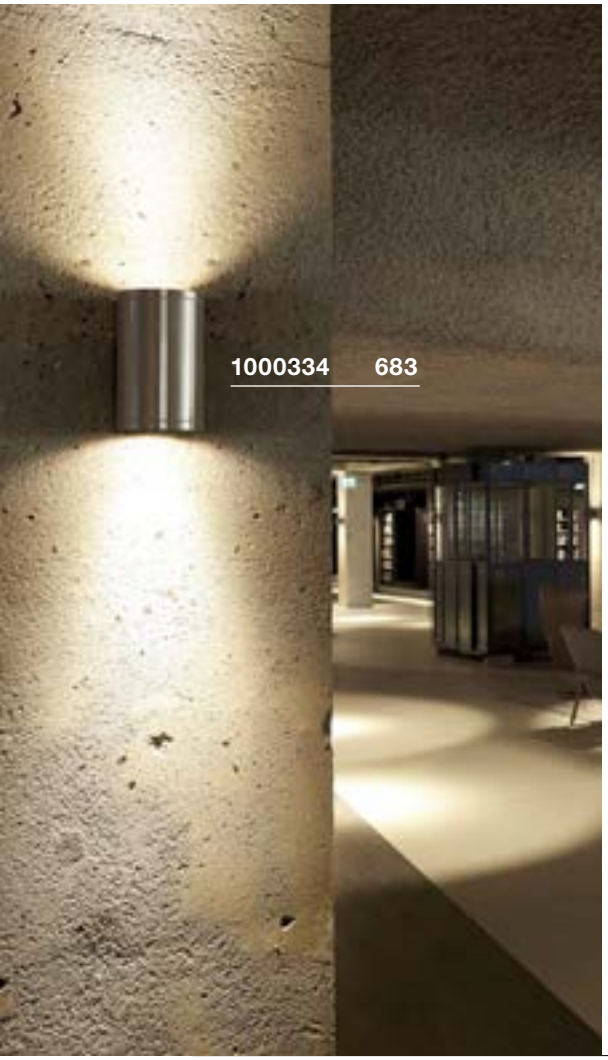


ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Superfície escovada de qualidade superior

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,2

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 13 W 30°
4000K 1100lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR



Informações das lâmpadas

2x máx. 50W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
alumínio	**1000334**	**160,00**

POLE PARC UP/DOWN
WL

LED INSIDE








- Ideal para acentuar com eficácia a arquitetura do edifício

Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 56 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 3,8 LED 40000 36° 36° IK IK06

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 2900 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 2900 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1000446**	**429,00**

ENOLA ROUND S
WL, single

NEW

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 6 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
390/450 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003422	195,00

ENOLA ROUND M
WL, single

NEW

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio/vidro

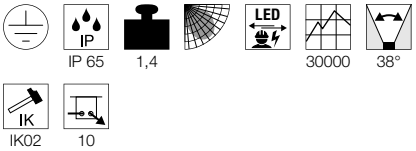

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
720/820 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003423	235,00

ENOLA ROUND L
WL, single

NEW

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/vidro

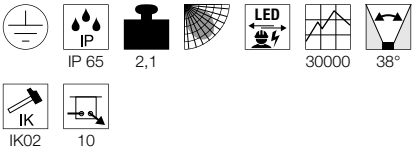

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
3100/3400 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003440	290,00

ENOLA L ROUND UP/DOWN S
WL









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7 W
Material: alumínio/vidro

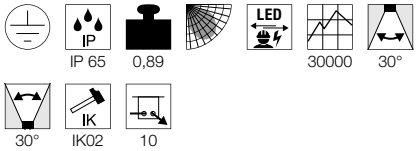

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003424	235,00

ENOLA L ROUND UP/DOWN M
WL









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 19 W
Material: alumínio/vidro

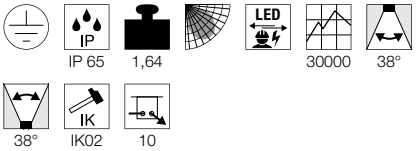

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003425	290,00

ENOLA L ROUND UP/DOWN L
WL









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 53 W
Material: alumínio/vidro

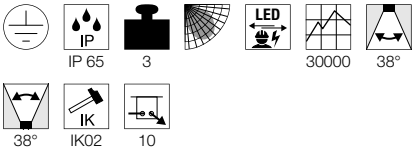


Desenho em escala





Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003441	400,00

SQUARE TURN
WL, G9

SOCKET INSIDE








• Parte frontal giratória 360°

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,3 360°

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED G9 2,7W
2600 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 1003102 | 33,00 EUR


LED G9 2,5W
2700 K 180 lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 560302 | 12,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 42W QT14
Ø: 3,5 cm máx. C: 8 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
G9 | QT14		
Cinzento	**1000335**	**180,00**



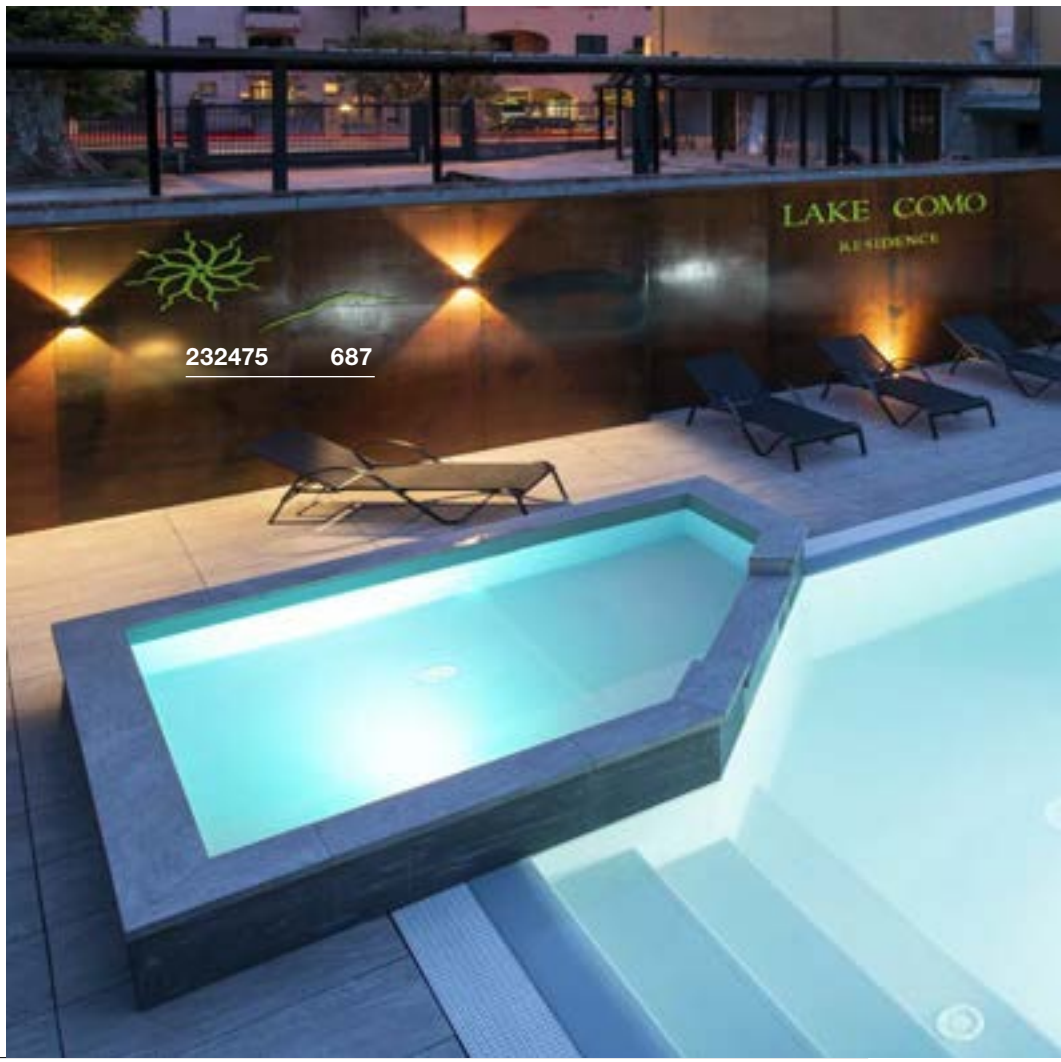

QUAD UP/DOWN 12
WL

LED INSIDE









Informações do produto

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 6,8 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Superfície de montagem no lado estreito da caixa

Variante	Art.º n.º	EUR
175 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**232471**	**110,00**
140 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**232475**	**110,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL

LED INSIDE








Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 8,6 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota

Superfície de montagem no lado estreito da caixa

Variante	Art.º n.º	EUR
290 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**232441**	**130,00**
260 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**232445**	**130,00**

BIG QUAD UP/DOWN
WL

LED INSIDE








Informações do produto

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Desempenho do sistema: 8,8 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
240 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**232451**	**147,00**
240 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**232455**	**147,00**

L-LINE OUT 15
WL, vertical

NEW

LED INSIDE

CCT








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
500/570 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1003539** NEW	**120,00**

MANA OUT
WL, PHASE

LED INSIDE









- Possibilidade de iluminação mais estreita com os acessórios incluídos

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio/aço
Regulável: C, L




Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
650 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1002900**	**219,00**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
Oxidado	**1002902**	**239,00**





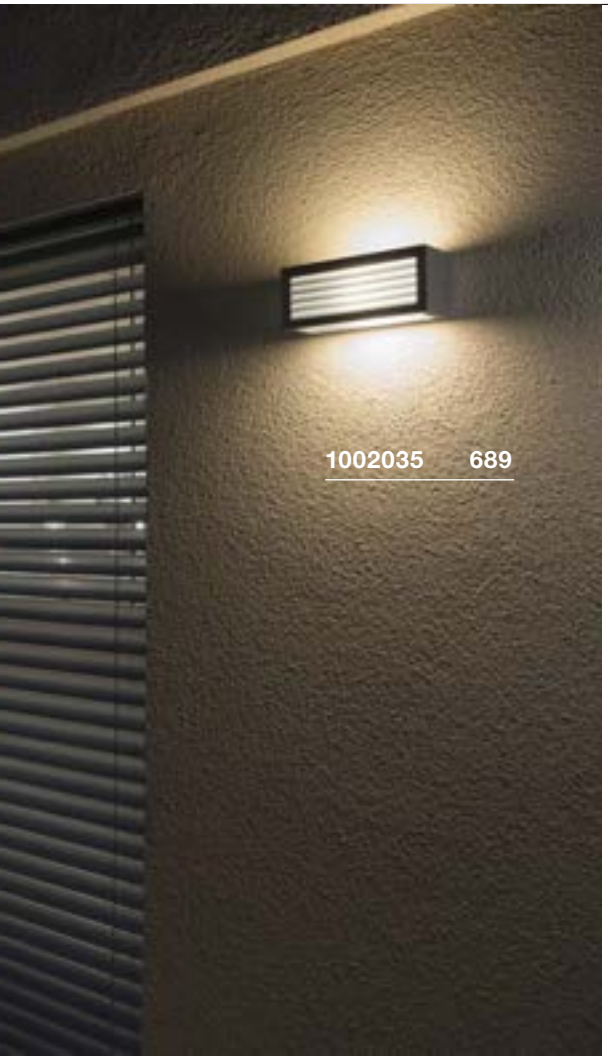

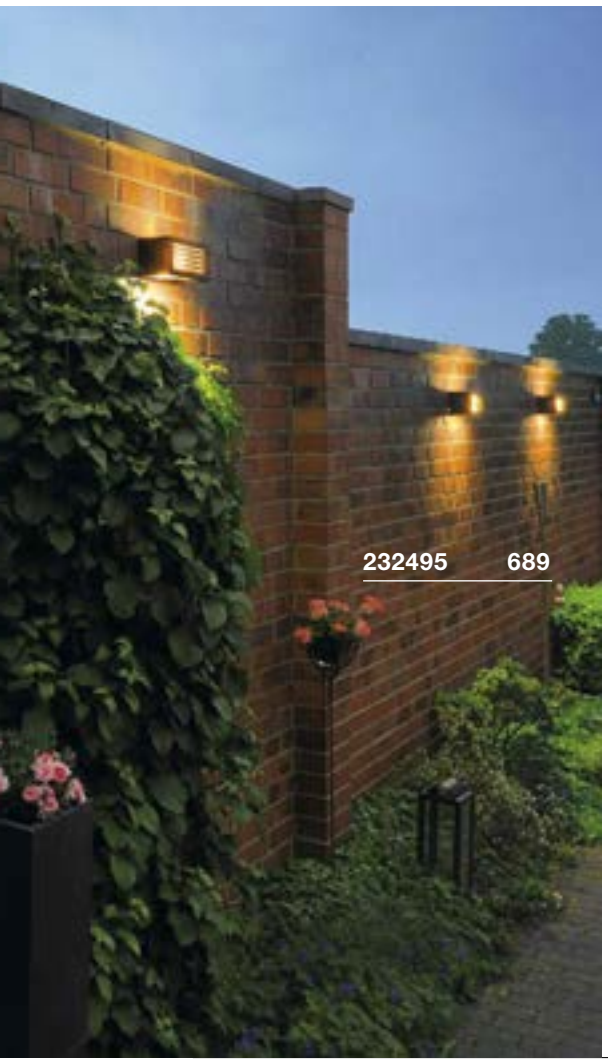


BOX-L
WL, E27

SOCKET INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/acrílico



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 560402 | 17,00 EUR

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 18W
Ø: 6 cm máx. C: 17,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Branco	**232491**	**90,00**
E27		
Antracite	**232495**	**90,00**
E27		
castanho	**232497**	**90,00**

BOX-L
WL

LED INSIDE








- Candeeiro de distribuição direta/indireta com emissão de luz adicional para a frente
- Iluminação de paredes acentuada e iluminação ambiente uniforme num só

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 19 W
Material: alumínio/acrílico



Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
480 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**1002037**	**110,00**
480 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1002035**	**110,00**
480 lm | 3000 K | CRI>80		
castanho	**1002036**	**110,00**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

R7s 78 mm 5,5W 330°
3000 K 530 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 560332 |11,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 80W QT-DE12

Variante	Art.° n.°	EUR
R7s 78 mm | QT-DE12		
Branco	**232481**	**85,00**
R7s 78 mm | QT-DE12		
Antracite	**232485**	**85,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadrado

NEW

LED INSIDE

CCT








Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14 W
Material: aço corten/alumínio





Desenho em escala





Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 259/260 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Down: 285/288 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Oxidado	**1004650**	**240,00**

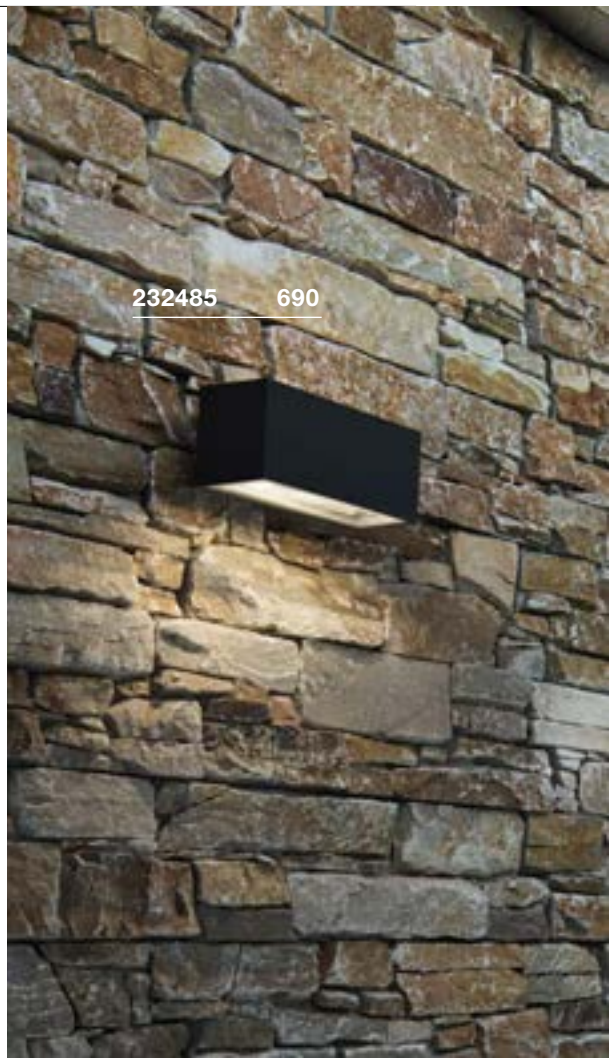

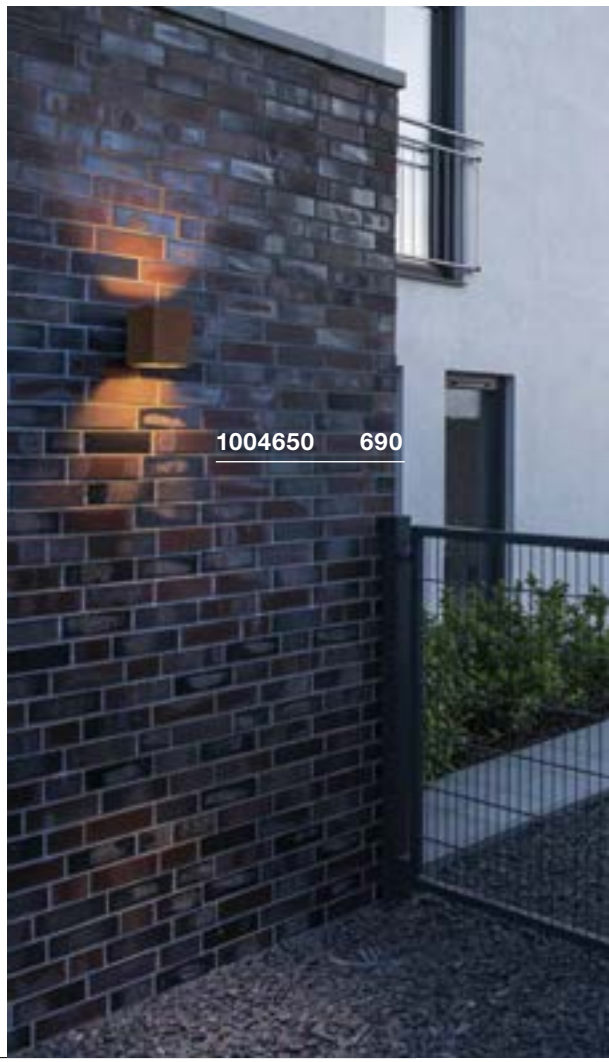

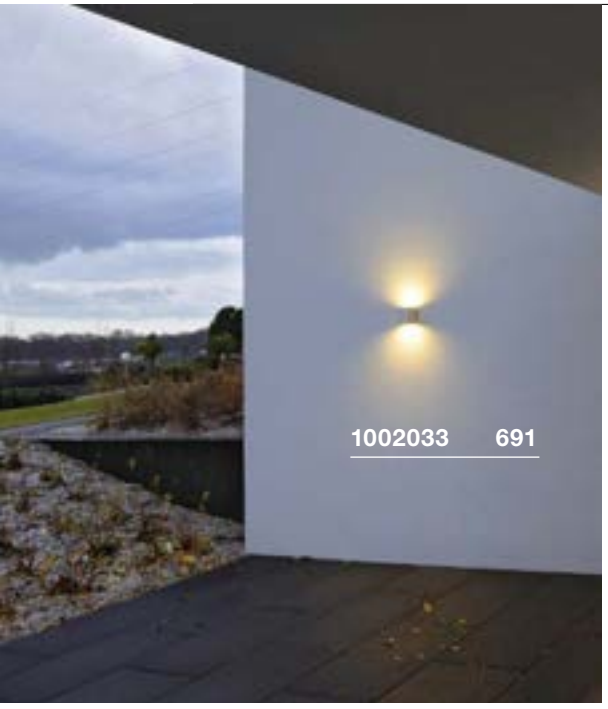

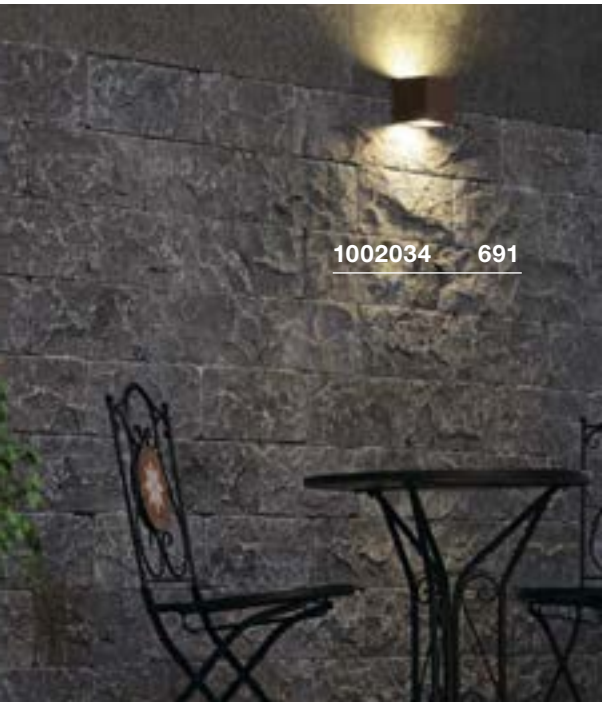


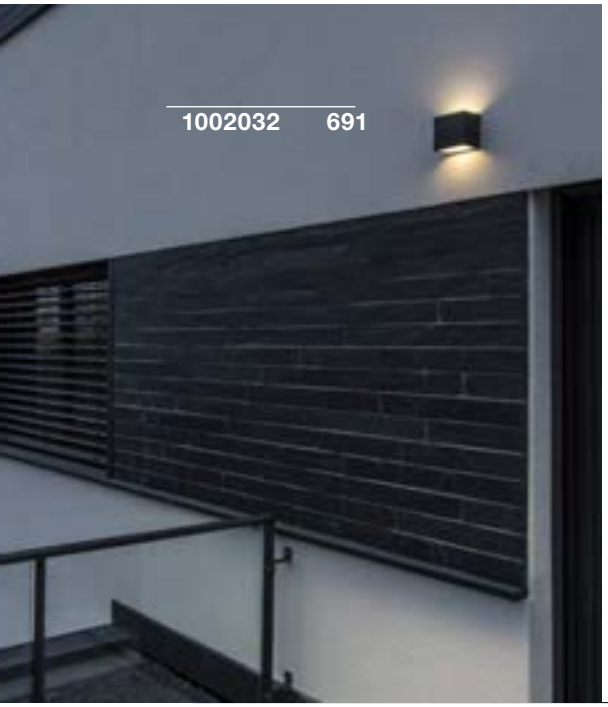

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,14

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.° n.° 551372 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas


2x máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 2,7 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GX53 | TCR-TSE Branco	**232531**	**67,00**
GX53 | TCR-TSE Antracite	**232535**	**67,00**
GX53 | TCR-TSE castanho	**232537**	**67,00**

SITRA CUBE
WL

LED INSIDE








Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,8 LED 30000 IK05
105° 105°


Desenho em escala




Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 560 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 560 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	**1002032**	**100,00**
Up: 560 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 560 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	**1002033**	**100,00**
Up: 560 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 560 lm | 3000 K | CRI>80 castanho	**1002034**	**100,00**

LOGS
WL










Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio




Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
650 lm | 3000 K | CRI>80 Branco	**232101**	**200,00**
550 lm | 3000 K | CRI>80 Cinzento	**232104**	**200,00**
420 lm | 3000 K | CRI>80 Antracite	**232105**	**200,00**



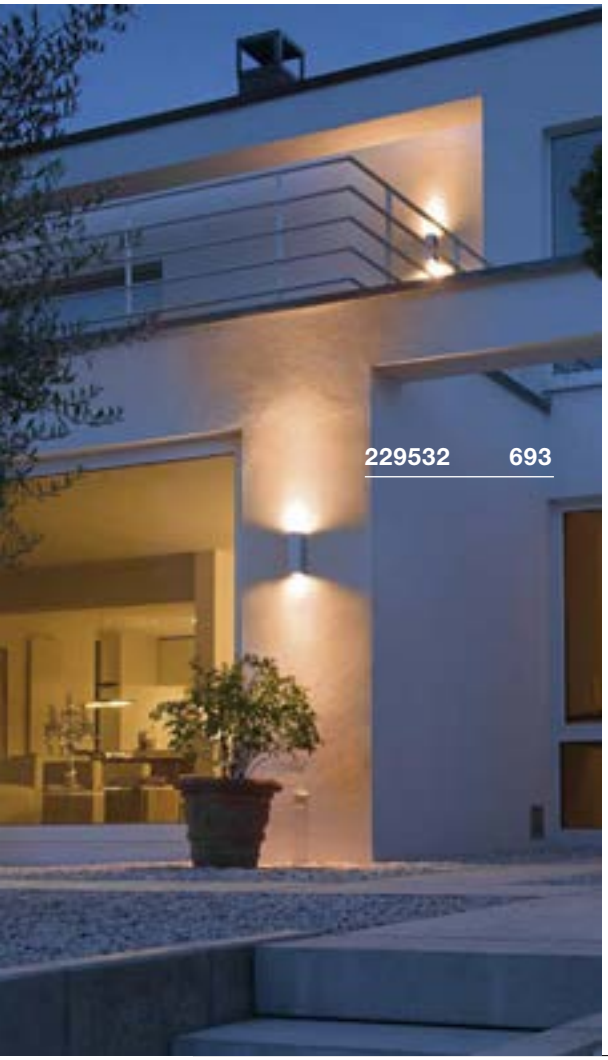

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 0,79 | IK02

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x máx. 35W QPAR51

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	229531	90,00
GU10 | QPAR51 Cinzento	229532	90,00
GU10 | QPAR51 Antracite	229535	90,00
GU10 | QPAR51 alumínio	1000331	90,00

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 1,7 | IK02

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 13 W 140°
2700 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001244 | 79,00 EUR

Informações das lâmpadas

2x no máx. 75 W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111 Branco	229571	162,00
GU10 | QPAR111 Cinzento	229574	162,00
GU10 | QPAR111 Antracite	229575	162,00

BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL










Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Desempenho do sistema: 42 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 2,2 | LED | 30000 | 24° | 24° | IK02

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 2000 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 2000 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	234505	279,00



BIG THEO
BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE









Informações do produto

120-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio/vidro

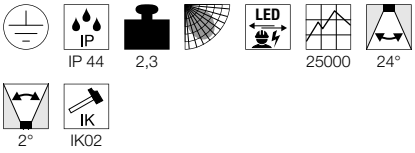

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
Flood: 2000 lm | 3000 K | CRI>80 Beam: 130 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**234515**	**249,00**

ENOLA SQUARE S
WL, single








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 6 W
Material: alumínio/vidro

IP 65 | 0,96 | LED | 30000 | 30°
IK02 | 10

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Conjunto de Espaçador Outdoor
Art.º n.º 1002853 |6,50 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
390/450 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	**1003416**	**195,00**

ENOLA SQUARE M
WL, single








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio/vidro

IP 65 | 1,4 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Conjunto de Espaçador Outdoor
Art.º n.º 1002853 |6,50 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
720/820 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	**1003417**	**235,00**

ENOLA SQUARE L
WL, single








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/vidro

IP 65 | 2,5 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Conjunto de Espaçador Outdoor
Art.º n.º 1002853 |6,50 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
3100/3400 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	**1003437**	**290,00**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL

NEW

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7 W
Material: alumínio/vidro

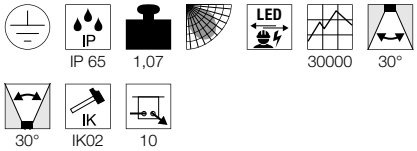

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Conjunto de Espaçador Outdoor
Art.° n.° 1002853 |6,50 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
■ antracite mate	**1003418** NEW	**235,00**

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL

NEW

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 19 W
Material: alumínio/vidro

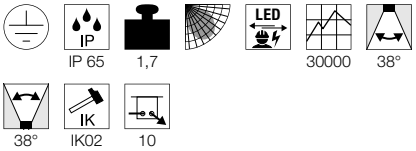

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Conjunto de Espaçador Outdoor
Art.° n.° 1002853 |6,50 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
■ antracite mate	**1003419** NEW	**290,00**

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL

NEW

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 53 W
Material: alumínio/vidro

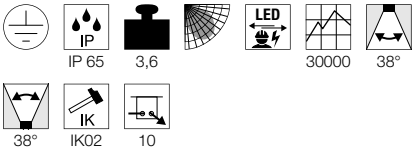

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Conjunto de Espaçador Outdoor
Art.° n.° 1002853 |6,50 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
■ antracite mate	**1003438** NEW	**400,00**

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala




Informações das lâmpadas

80W QT-DE12
C: 7,8 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
R7s 78 mm | QT-DE12		
Cinzento	1000587	110,00
R7s 78 mm | QT-DE12		
Antracite	1000588	110,00



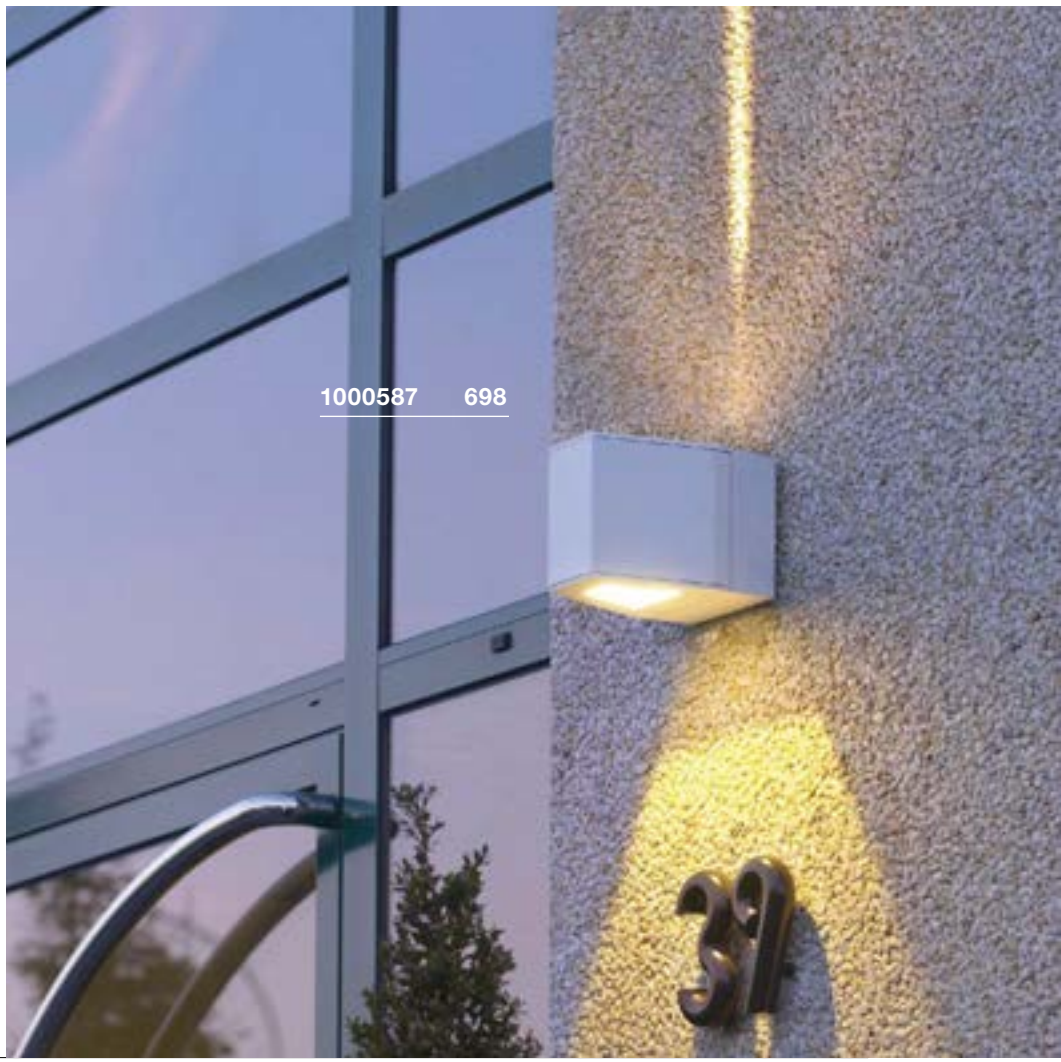



OUT-BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE









Informações do produto

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 18 W
Material: alumínio/vidro





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
Flood: 690 lm | 3000 K | CRI>80 Beam: 50 lm | 3000 K | CRI>80		
Cinzento	**229664**	**245,00**
Flood: 690 lm | 3000 K | CRI>80 Beam: 50 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**229665**	**245,00**

ESKINA D
Display, PHASE

LED INSIDE

CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por meio de um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14,5 W
Material: alumínio
Regulável: C

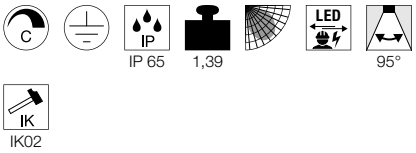

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ antracite mate	**1002905**	**230,00**

TODAY PRO
Display

LED INSIDE









Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio

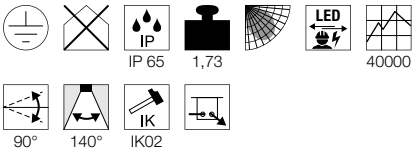

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2800 lm | 4000 K | CRI>70		
■ Preto	**1000880**	**195,00**
2800 lm | 4000 K | CRI>70		
□ Branco	**1000881**	**195,00**

TODAY
Display

LED INSIDE









Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio

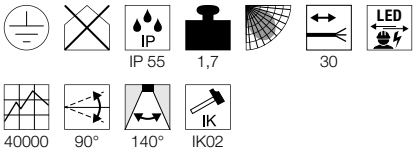

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Variante	Art.° n.°	EUR
2800 lm | 4000 K | CRI>70		
■ Preto	**227700**	**195,00**
2800 lm | 4000 K | CRI>70		
□ Branco	**227701**	**195,00**





MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51

SOCKET INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Montagem da estrutura da armação
Art.º n.º 233214 | 18,00 EUR



Montagem da estrutura da armação
Art.º n.º 233215 | 18,00 EUR



Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005078 | 6,75 EUR





Informações das lâmpadas

máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
Cinzento	**233134**	**160,00**
GU10 | QPAR51		
Antracite	**233135**	**160,00**

PHOTONIA
CL, E27

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7,1W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001756 | 23,00 EUR



LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 560741 | 28,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 60 W
Ø: 9 cm máx. C: 15 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
■ Antracite	**232055**	**175,00**

MOLAT
CL, E27

SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED E27 7 W 280°
2200-2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002126 | 19,00 EUR



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 1002124 | 11,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx. 60 W
Ø: 6,5 cm máx. C: 14,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E27		
■ Antracite	**1000823**	**110,00**







OVALISK
CL







- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação


Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,5 W
Material: alumínio/vidro



IP 65 1,7 IK02

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
500/540 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1004677**	**225,00**

SITRA
CL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE










Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,66

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.° n.° 551372 | 23,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 550074 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 3,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GX53 | TCR-TSE		
Branco	**231541**	**80,00**
GX53 | TCR-TSE		
Antracite	**231545**	**80,00**

ENOLA ROUND S
CL

NEW
LED INSIDE
CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio/vidro

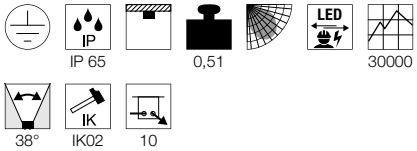

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
510/580 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
■ antracite mate	**1003426**	**165,00**

ENOLA ROUND M
CL

NEW
LED INSIDE
CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio/vidro

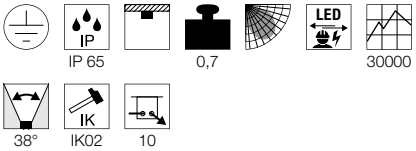

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
700/800 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
■ antracite mate	**1003427**	**210,00**

ENOLA ROUND L
CL

NEW
LED INSIDE
CCT









- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/vidro

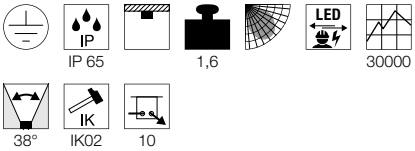

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2500/2800 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
■ antracite mate	**1003442**	**265,00**

POLE PARC
CL

LED INSIDE






Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 28 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 1,8 | LED | 40000 | 36° | IK06

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2900 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1000447**	**215,00**

ROX
CL, GX53

SOCKET INSIDE








• Superfície escovada de qualidade superior

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 0,63

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.º n.º 551372 | 23,00 EUR



Informações das lâmpadas


máx. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 3,5 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GX53 | TCR-TSE		
alumínio	**1000339**	**140,00**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE








• Superfície escovada de qualidade superior

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 0,8

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 7,9W 25°
2700 K 730 lm
8 kWh/1000 h
Art.º n.º 560702 | 23,00 EUR



LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 551882 | 45,00 EUR




Informações das lâmpadas

máx. 50W QPAR111

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR111		
alumínio	**1000332**	**110,00**



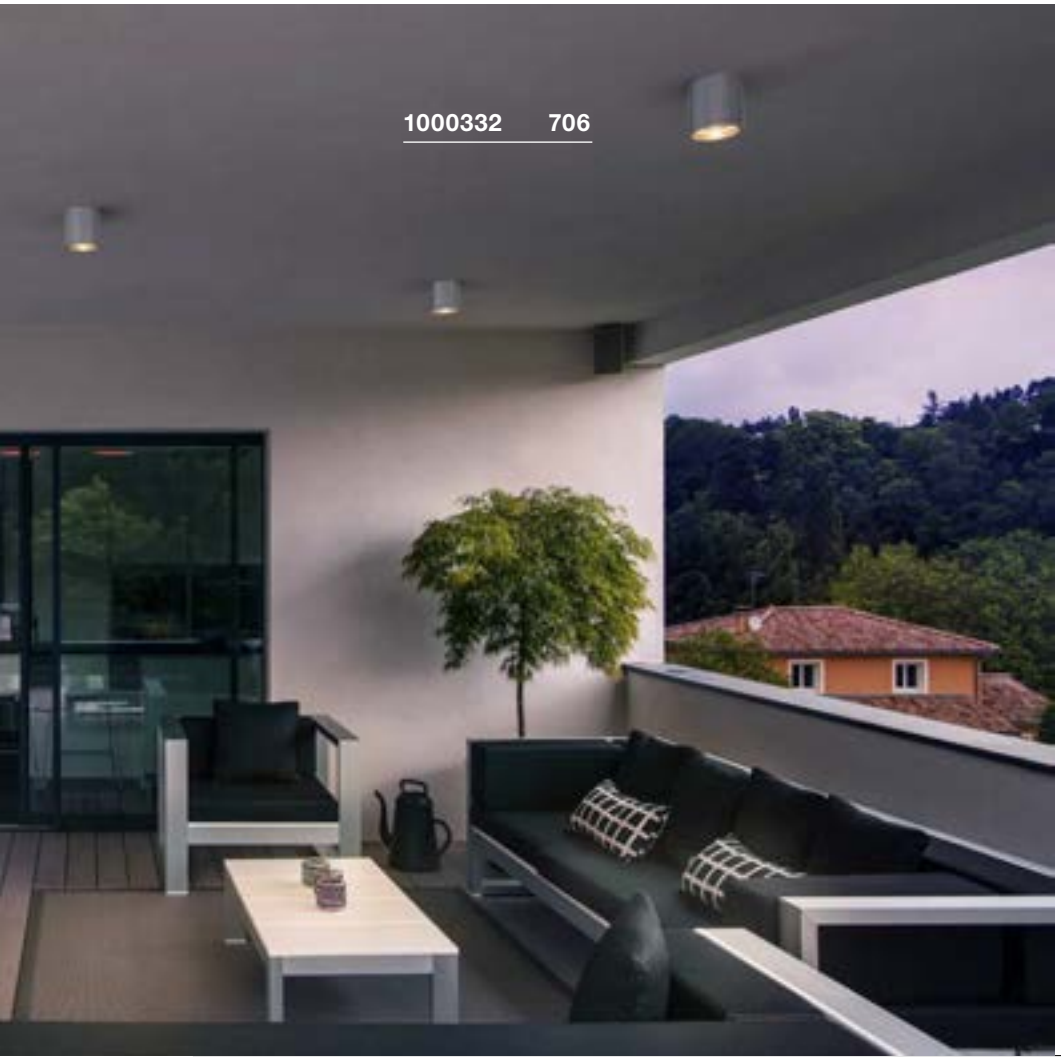

SQUARE
CL, PHASE

LED INSIDE







- Candeeiro de aço inox 316 de qualidade superior
- Design moderno
- Distribuição difusa da luz para uma iluminação ambiente uniforme


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 12 W
Material: aço inox 316
Regulável: C, L





Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
760 lm | 3000 K | CRI>80		
aço inoxidável	**1000835**	**209,00**



234535 709




BIG THEO
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 551882 | 45,00 EUR



LED GU10 7,9W 40°
4000 K 760 lm
8 kWh/1000 h
Art.° n.° 560724 | 23,00 EUR



Informações das lâmpadas

máx.75W QPAR111

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
Branco	**229551**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
Cinzento	**229554**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
Antracite	**229555**	**110,00**

BIG THEO
CL

LED INSIDE






Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 21 W
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,3 LED 30000 24°

IK IK02

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**234535**	**184,00**

ENOLA SQUARE S
CL

NEW

LED INSIDE

CCT








Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
510/580 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003420	165,00

ENOLA SQUARE M
CL

NEW

LED INSIDE

CCT








Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 10 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
700/800 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003421	210,00

ENOLA SQUARE L
CL

NEW

LED INSIDE

CCT









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Desempenho do sistema: 35 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2500/2800 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
Antracite	1003439	265,00





MALU
CL

LED INSIDE

reddot award 2019
winner









- Design excecional
- Para iluminação uniforme

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 9,2 W
Material: alumínio/vidro

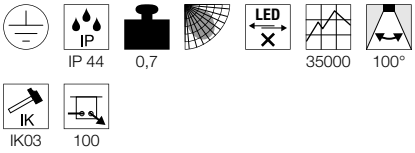

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
360 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1002157**	**174,00**

AINOS
CW

LED INSIDE






Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 21 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1430 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**229961**	**130,00**
1430 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**229965**	**130,00**

AINOS
CW SENSOR

LED INSIDE

MR








- Detetor de movimento com tecnologia micro-ondas integrada na caixa da lâmpada

Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 22 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala




Nota

Sensor de movimento: o ângulo de deteção do sensor é de 360°. É possível ajustar a distância de deteção, a luminosidade ambiente de ligação e o ciclo de funcionamento.

Variante	Art.° n.°	EUR
1430 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**229971**	**170,00**
1430 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**229975**	**170,00**



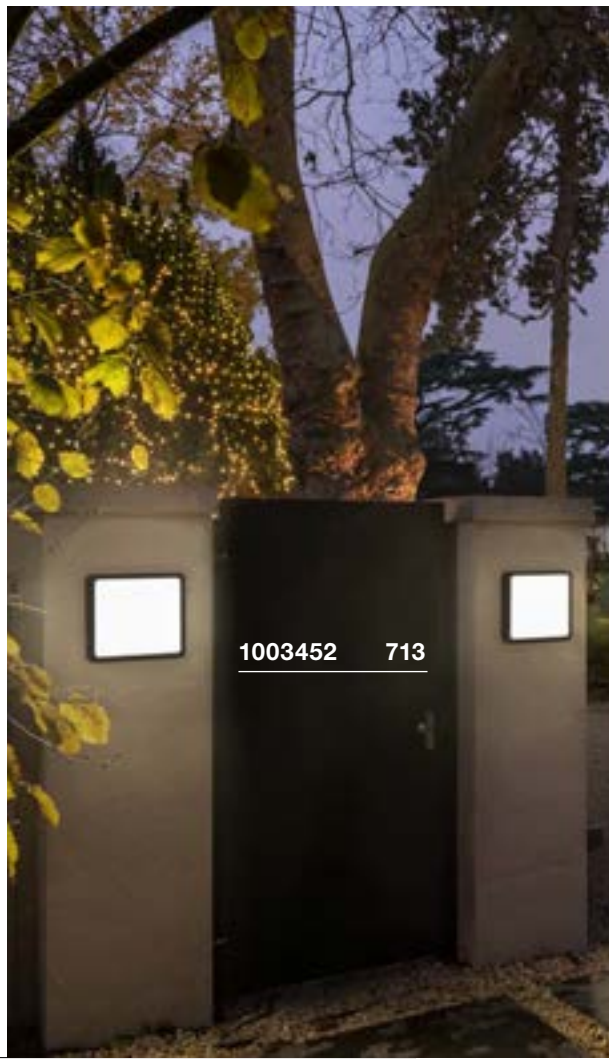





AINOS
CW, quadrado

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT






- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 17 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 65 | 2,1 | LED | 54000

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Branco mate	**1003449**	**140,00**
1300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1003450**	**140,00**

AINOS
CW SENSOR, quadrado

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

MR








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Detetor de movimento com tecnologia micro-ondas integrada na caixa da lâmpada

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 18 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 65 | 2,2 | LED | 54000

Desenho em escala



Nota

Sensor de movimento: o ângulo de deteção do sensor é de 360°. É possível ajustar a distância de deteção, a luminosidade ambiente de ligação e o ciclo de funcionamento.

Variante	Art.º n.º	EUR
1300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Branco mate	**1003451**	**180,00**
1300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1003452**	**180,00**

RUBA 27/42
CW








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação
- Contém material reciclado


Informações do produto

220-240V ~50/60Hz| 600mA
Material: policarbonato (PC)




IP 65 | 30000 | 120° | IK08 | 10

Desenho em escala





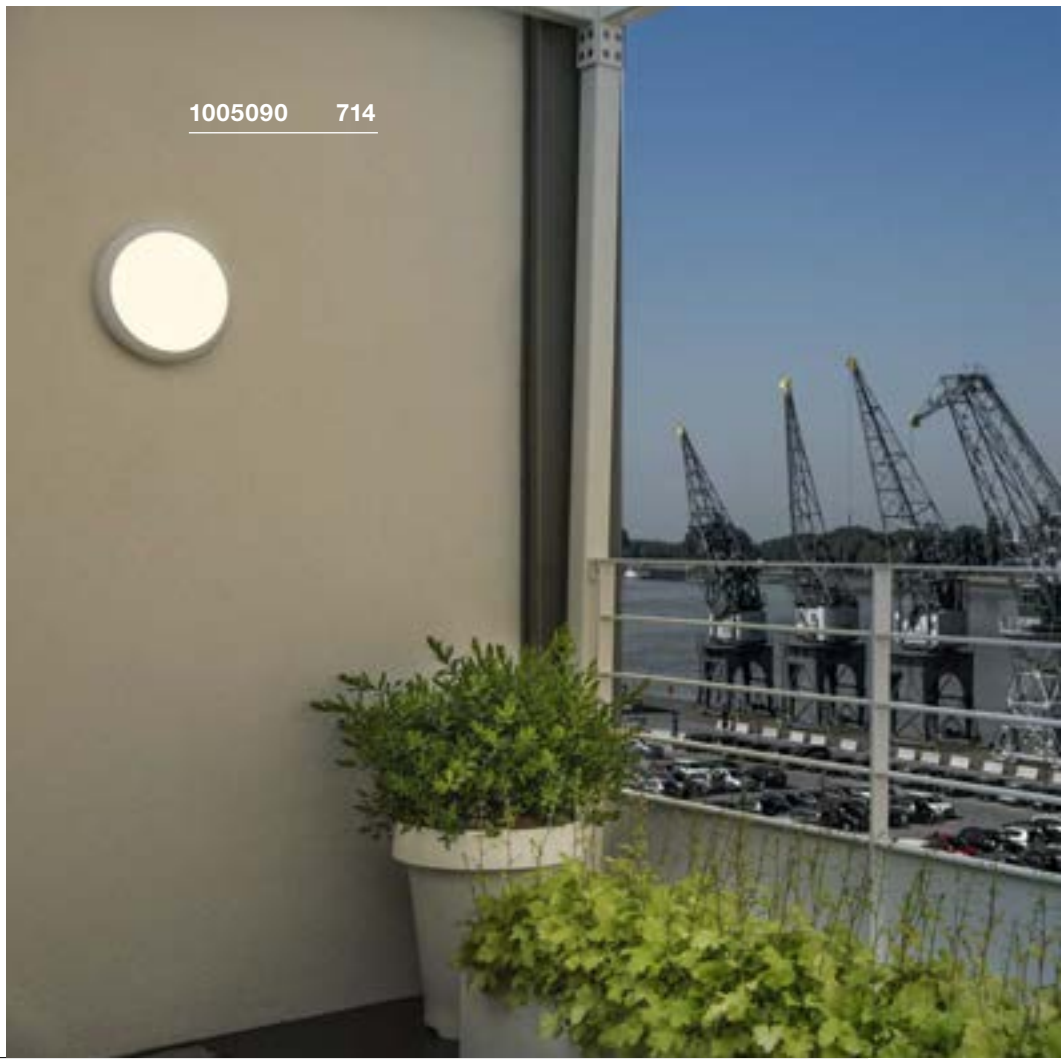

Variante	Art.° n.°	EUR
985/1100 lm | 3000/4000 K | CRI>90 | 12W Ø: 27 cm | 0,75 kg		
Branco	1005089	95,00
2000/2270 lm | 3000/4000 K | CRI>90 | 22W Ø: 42 cm | 1,67 kg		
Branco	1005090	190,00





BULAN GRID
CW, E27

SOCKET INSIDE








- Design simples para uma ampla gama de aplicações

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 44 1,3

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001033 | 28,00 EUR


Informações das lâmpadas
2x máx. 25W
Ø: 5,2 cm máx. C: 17,3 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E27		
Branco	**229081**	**55,00**
E27		
Antracite	**229085**	**55,00**

BULAN
CW, E14

SOCKET INSIDE








Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 1,7

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada
LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5k Wh/1000 h
Art.° n.° 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.° n.° 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas
máx. 60 W C35
Ø: 4,8 cm máx. C: 13 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
E14 | C35		
Branco	**229071**	**55,00**
E14 | C35		
Cinzento	**229072**	**55,00**
E14 | C35		
Antracite	**229075**	**55,00**

LIPA
CW, PHASE









- Temperatura da cor 3000 K ou 4000 K ajustável por interruptor
- Design excecional

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 24 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C

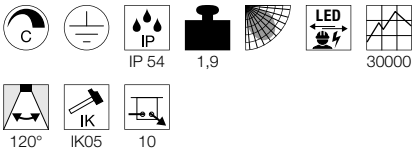

Desenho em escala







Variante	Art.° n.°	EUR
1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Branco	**1001855**	**254,00**
1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1001856**	**254,00**

TERANG 200
CW








- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
680 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**229931**	**65,00**
680 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**229935**	**65,00**

TERANG 270
CW









- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 22 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

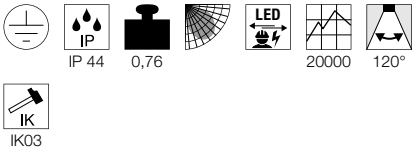

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**229941**	**85,00**
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**229945**	**85,00**

TERANG 270
CW SENSOR








- LED de alta tensão
- Detetor de movimento com tecnologia micro-ondas integrada na caixa da lâmpada

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 23 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)



Desenho em escala



Nota

Sensor de movimento: o ângulo de deteção do sensor é de 360°. É possível ajustar a distância de deteção, a luminosidade ambiente de ligação e o ciclo de funcionamento.

Variante	Art.° n.°	EUR
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	**229951**	**125,00**
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**229955**	**125,00**

OUT-BEAM FRAME
SP

NEW

LED INSIDE






- Iluminação de efeito fascinante
- Feixe luminioso com amplitude de 3°
- Ângulo de radiação 180° para a esquerda e para a direita


Informações do produto

100-277V ~50/60Hz| 700mA
Desempenho do sistema: 3,5 W
Material: alumínio/acrílico

IP 55 | 0,61 | LED | 30000 | IK03 | 10


Desenho em escala



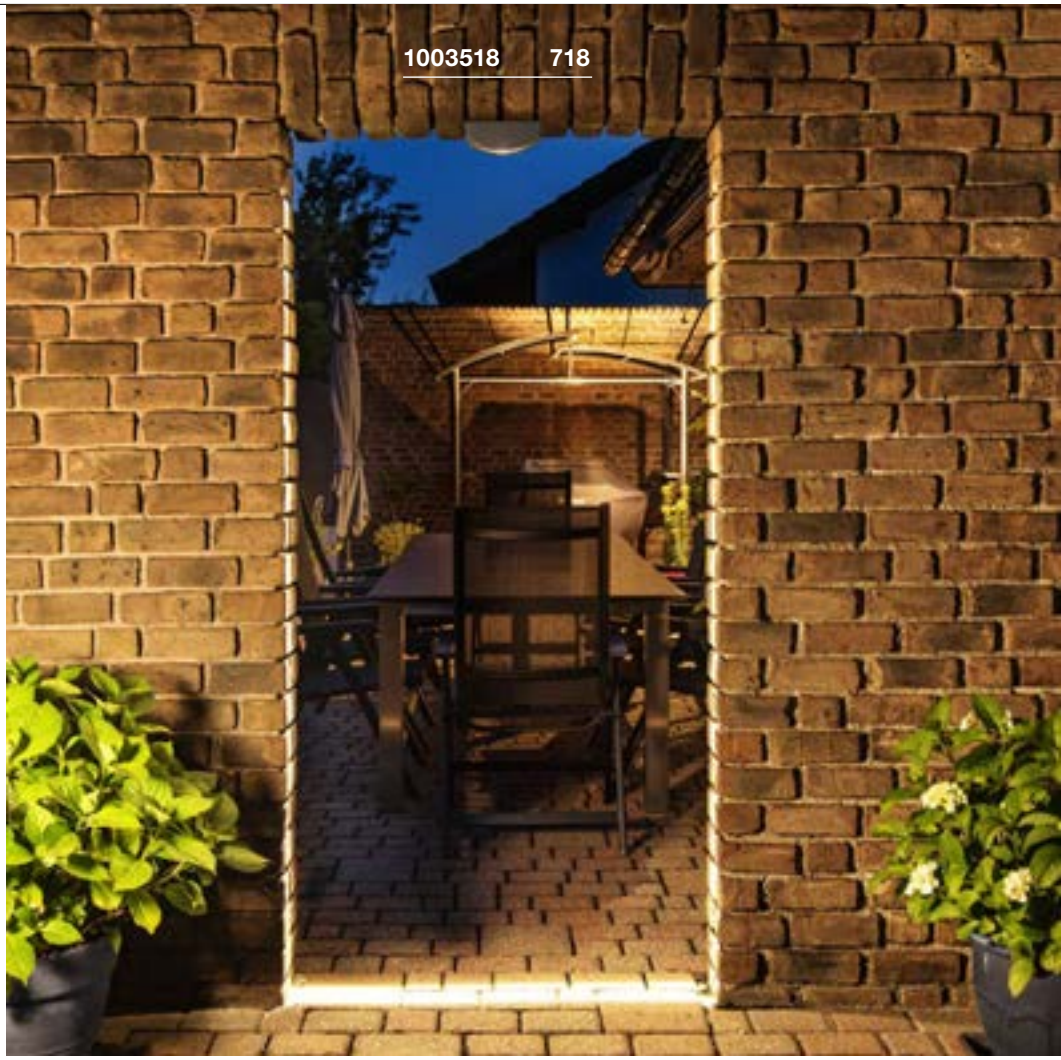



Variante	Art.° n.°	EUR
60 lm | 3000 K | CRI80		
Antracite	1003518	108,00
60 lm | 3000 K | CRI80		
Branco	1003519	108,00

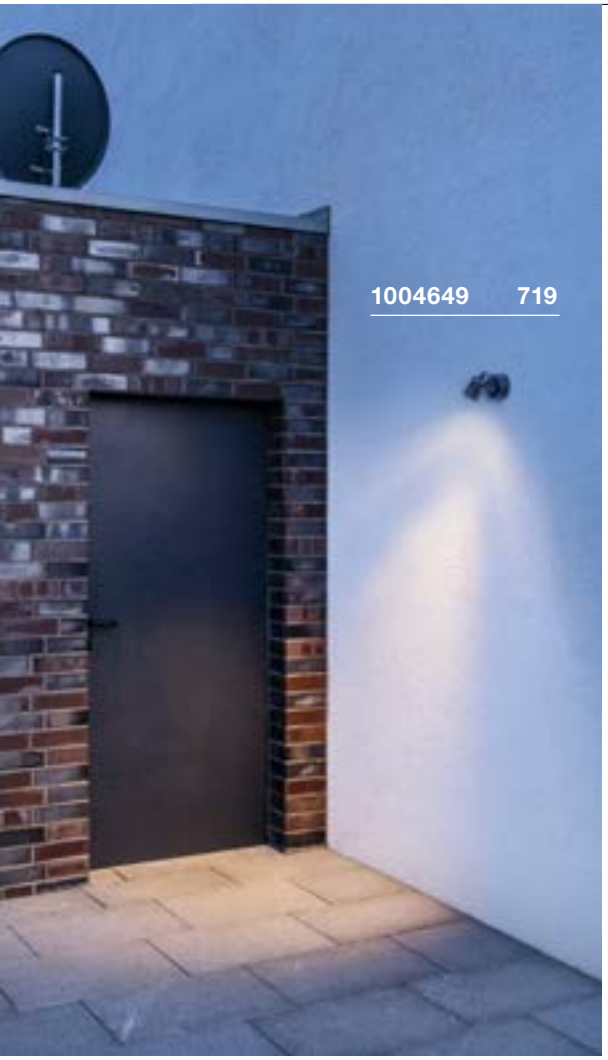



LED SPOT
SP

NEW

LED INSIDE








Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Desempenho do sistema: 6 W
Material: alumínio/vidro

IP 55 | 0,57 | LED | 30000 | 320° | 180° | 40° | IK IK06

Desenho em escala



Recomendação de acessórios

Placa de montagem
Art.° n.° 1002884 | 4,50 EUR

Variante	Art.° n.°	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	**1004649**	**59,00**
400 lm | 3000 K | CRI>80		
castanho	**1004957**	**59,00**

THEO BRACKET
CW

NEW








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 65 | 1,1 | 340° | 70°

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

GU10 4W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas

max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10		
Antracite	**1004653**	**67,00**

NAUTILUS
WL, quadrado

LED INSIDE









Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 9 W
Material: alumínio/vidro

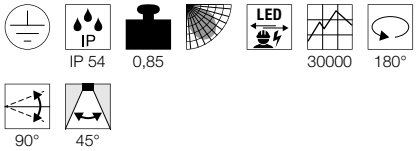

Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
520 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	231045	150,00

NAUTILUS 10
WL, quadrado

LED INSIDE









Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 17 W
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
950 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	231055	219,00

NAUTILUS 25
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio



Desenho em escala



Recomendação de acessórios

■ Placa de montagem
Art.° n.° 1002884 | 4,50 EUR



Recomendação da lâmpada

GU10 4W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR




LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR




Informações das lâmpadas

máx. 11W
Ø: 5 cm máx. C: 8,3 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Preto	1002867	55,00

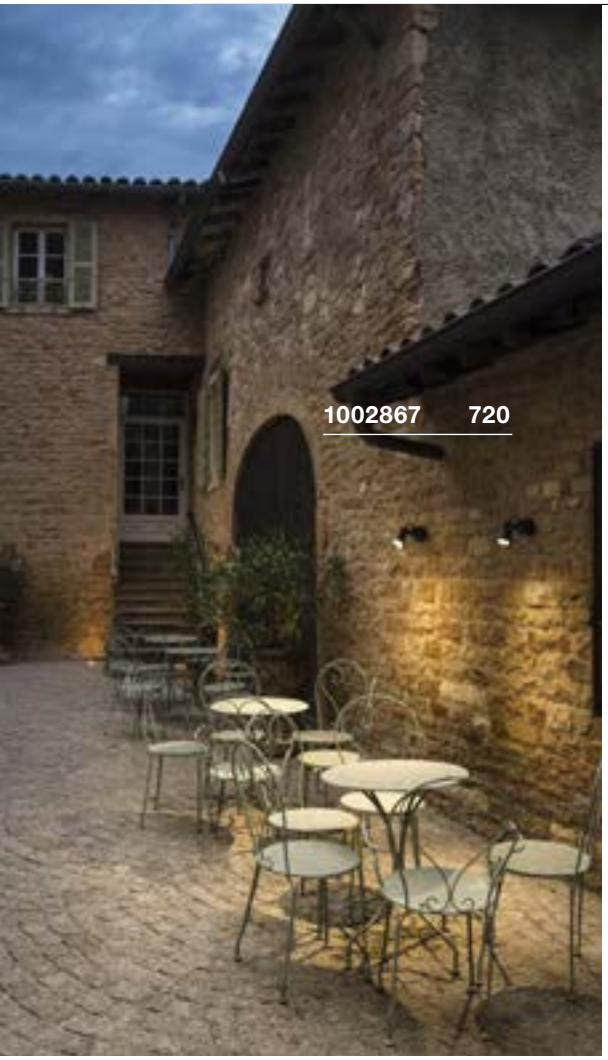

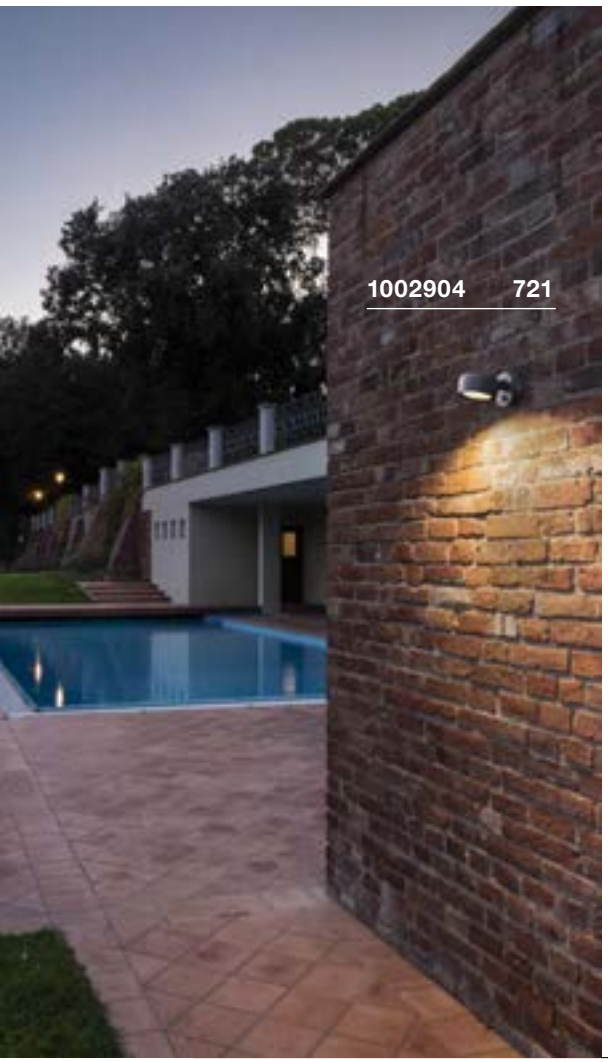


ESKINA SPOT
CW, PHASE

LED INSIDE

CCT








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14,5 W
Material: alumínio
Regulável: C

C | IP 54 | 1,22 | LED | 95° | IK02

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1002903**	**210,00**

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE

LED INSIDE

CCT

IR








- A cor da luz pode ser ajustada por um interruptor durante a instalação

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 14,5 W
Material: alumínio
Regulável: C

C | IP 54 | 1,26 | LED | 95° | IK02

Desenho em escala



Nota

Detetor de movimento: ângulo de deteção: 100°
Distância de deteção: 10 m
Pode ajustar-se a intensidade luminosa ambiente e o ciclo de funcionamento.

Variante	Art.º n.º	EUR
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Antracite	**1002904**	**230,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 | 0,79 | 90° | 90°

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GX53 3W 120°
3000 K 250 lm
3kWh/1000h
Art.° n.° 551372 | 23,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 550074 | 23,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm máx. C: 3,5 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GX53 | TCR-TSE		
Antracite	**231515**	**67,00**

MYRA
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 55 | 0,57 | 340° | 90°

Desenho em escala



Nota

Estrutura do adaptador para instalação de superfície disponível

Recomendação de acessórios

Montagem da estrutura da armação
Art.° n.° 233214 | 18,00 EUR

Montagem da estrutura da armação
Art.° n.° 233215 | 18,00 EUR

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005082 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Cinzento	**233104**	**90,00**
GU10 | QPAR51		
Antracite	**233105**	**90,00**

MYRA
WL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 55 | 0,95 | 340° | 45°

Desenho em escala



Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001030 | 17,00 EUR

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005079 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas

2x no máx. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm máx. C: 5,7 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR51		
Cinzento	**233094**	**170,00**
GU10 | QPAR51		
Antracite	**233095**	**170,00**





HELIA
CW, single, PHASE

LED INSIDE









- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 8 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

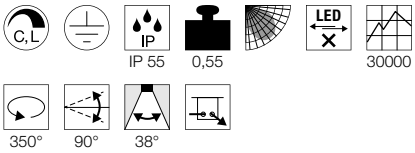

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
450 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	233245	170,00
450 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	233241	170,00

HELIA
CW, double, PHASE

LED INSIDE









- LED de alta tensão

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 16 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

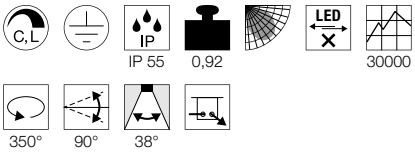

Desenho em escala




Variante	Art.º n.º	EUR
900 lm | 3000 K | CRI>80		
Antracite	233255	299,00
900 lm | 3000 K | CRI>80		
Branco	233251	299,00

RESISTENTE.

AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR CONFEREM MAIOR SEGURANÇA.

A iluminação de embutir é uma boa alternativa exterior para luminárias pendentes pois são individualmente ajustáveis e podem ser definidas estaticamente. E estão preparadas para qualquer condição metereológica: graças à qualidade e aos materiais de boa qualidade, e à proteção IP individual.



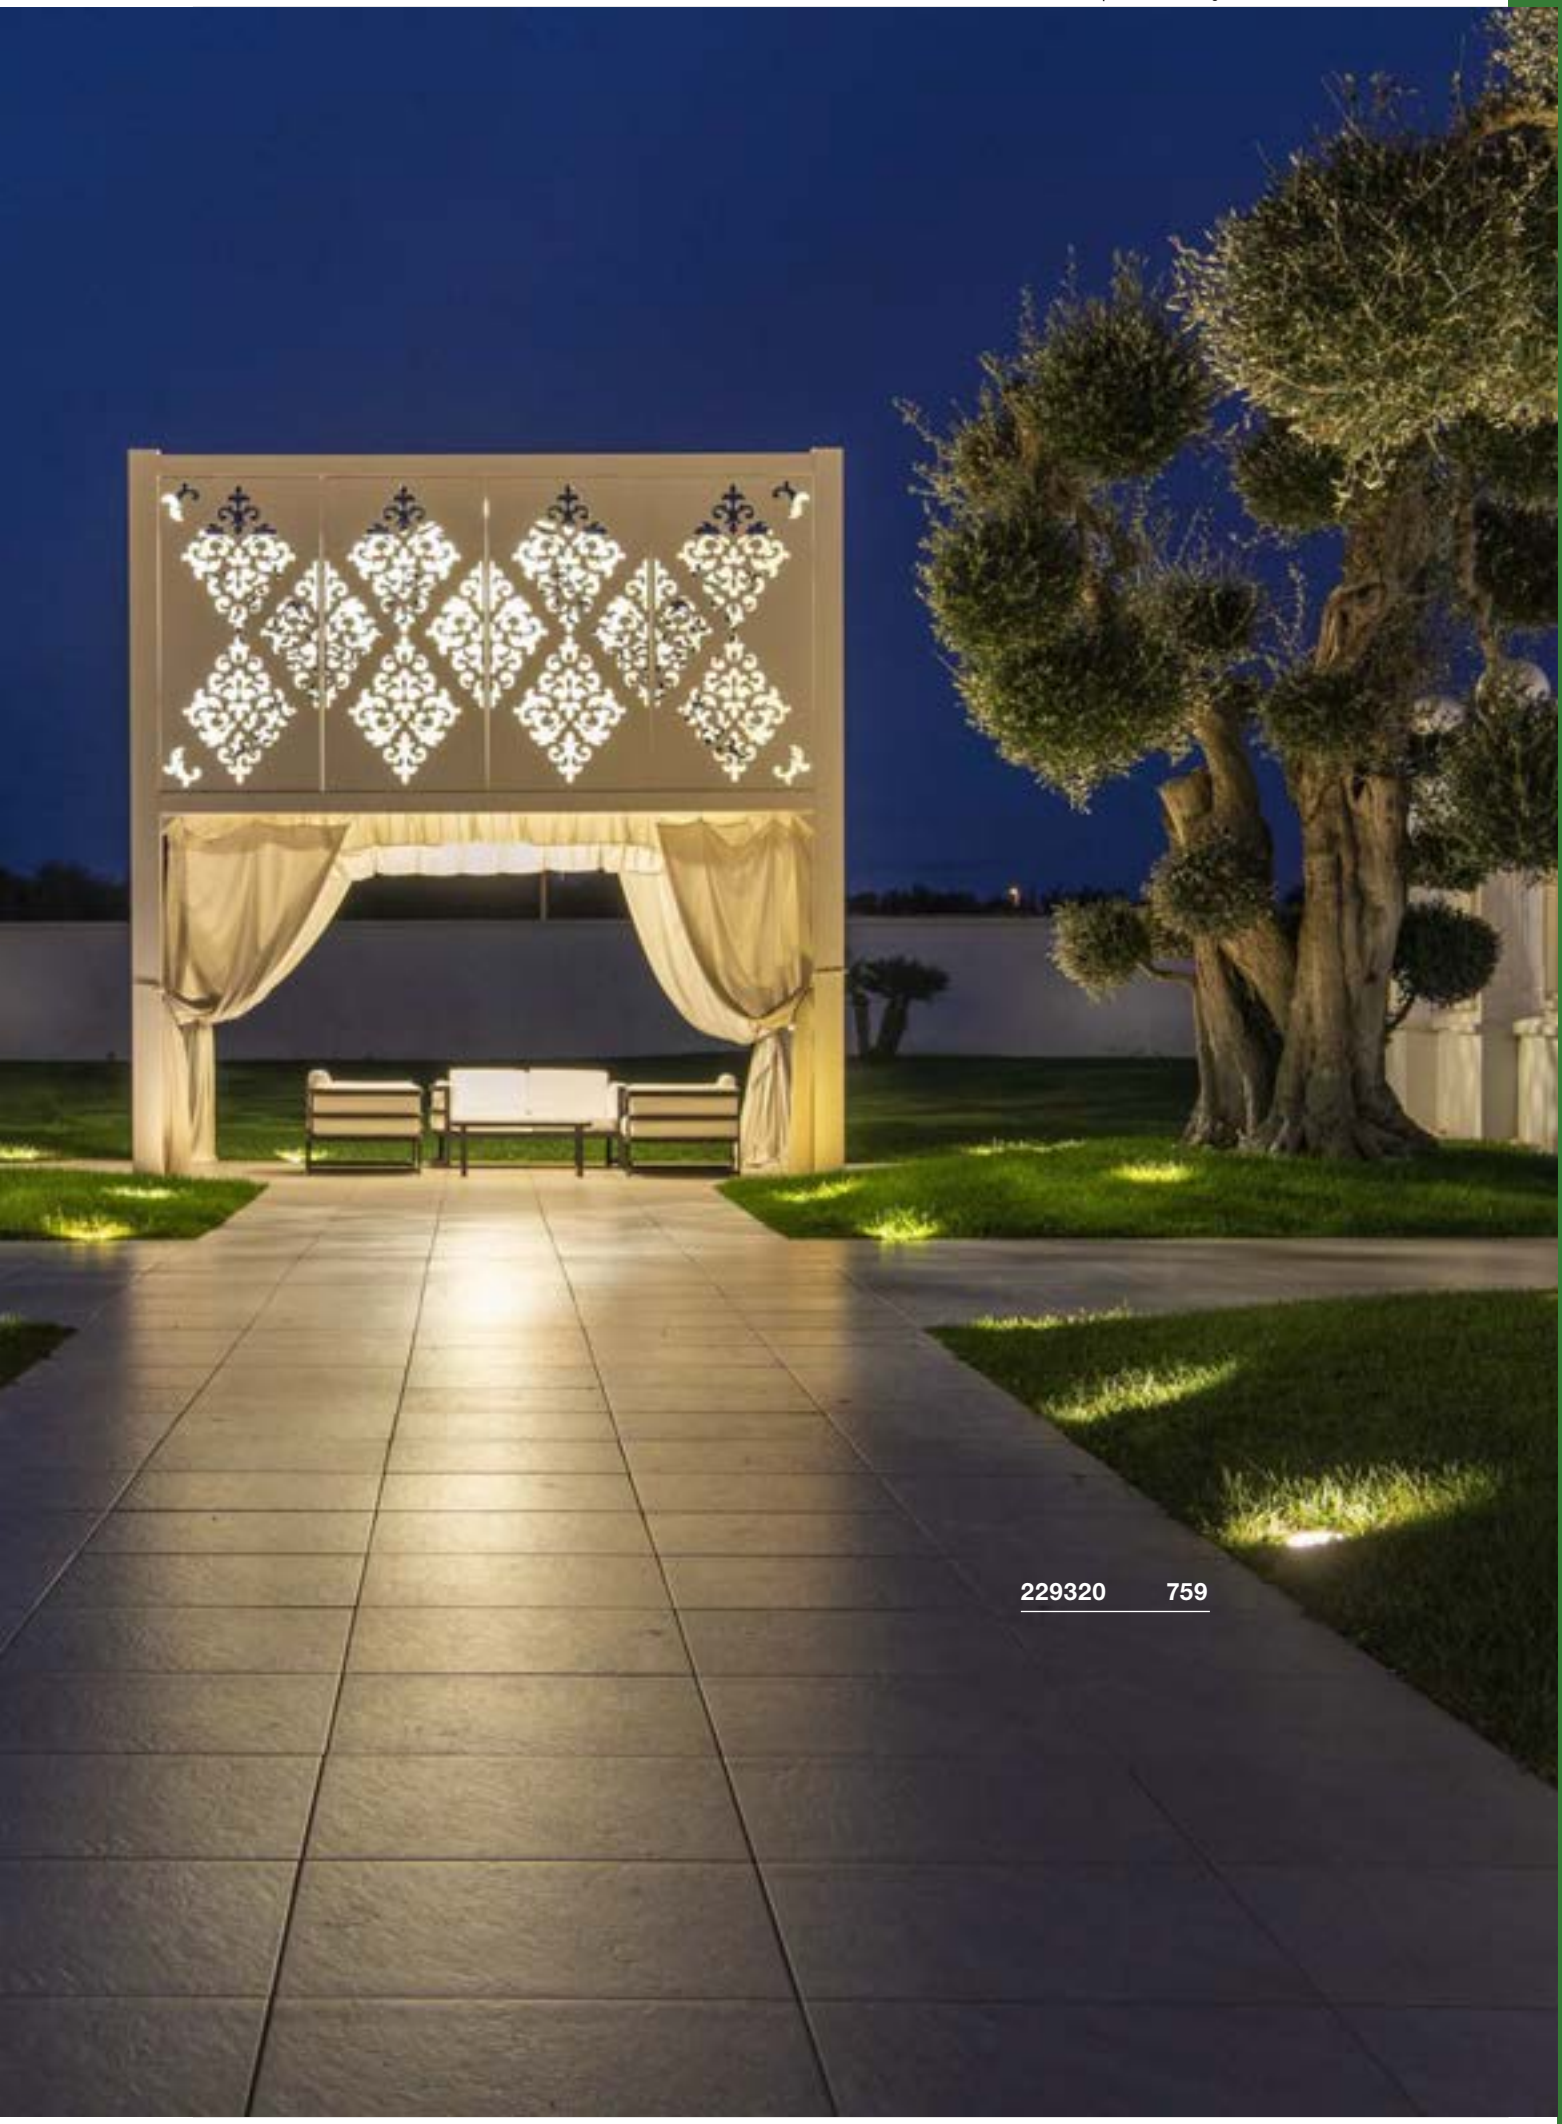

229320 759


1001017 743

LUZ DE ENCASTRAR


730


730


731


731


731


732


733


733


733


737


737


737


738


738


739


740

740


741


741


742


742


743


746


746


747


747


748


749


749


750


751


751


751


752


753


753


753


754


755


757


757


757


759


759


759


760


760


760


763


763


763


764


764

Encontra mais luzes e variantes online em www.slv.com
Pode encontrar informações do fabricante nas nossas recomendações de lâmpadas no capítulo Lâmpadas, a partir da página 844

ILUMINAÇÃO DE ENCASTRAR NA PAREDE




233605 731

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

SOCKET INSIDE




Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 44 0,6

Desenho em escala



Nota

Não é necessária caixa de instalação

Recomendação da lâmpada

LED E14 4,5 W 280°
2700K 470lm+
5k Wh/1000 h
Art.º n.º 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Art.º n.º 560372 | 15,00 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 40W C35
Ø: 4,3 cm máx. C: 12 cm máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
E14 | C35		
Cinzento	**229062**	**35,00**

BRICK DOWNUNDER
EL

LED INSIDE








Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 1,4 W
Material: alumínio/vidro

IP 54 0,8 LED 20000

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
30lm | 3000K | CRI>80		
Cinzento	**229702**	**55,00**





DOWNUNDER OUT S
EL








Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Desempenho do sistema: 1,7 W
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Nota

Montar o dispositivo de iluminação com
o foco de luz a apontar apenas para baixo.
Ø máx. do cabo de ligação 8,5 mm.
Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
40lm | 3000K | CRI>80		
Branco	**233601**	**53,00**
25lm | 3000K | CRI>80		
Antracite	**233605**	**53,00**

DOWNUNDER OUT M
EL








Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Desempenho do sistema: 3,3 W
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Nota

Montar o dispositivo de iluminação com
o foco de luz a apontar apenas para baixo.
Ø máx. do cabo de ligação 8,5 mm.
Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
155lm | 3000K | CRI>80		
Branco	**233621**	**63,00**
85lm | 3000K | CRI>80		
Antracite	**233625**	**63,00**

DOWNUNDER OUT L
EL








Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Desempenho do sistema: 3,3 W
Material: alumínio/plástico



Desenho em escala



Nota

Montar o dispositivo de iluminação com
o foco de luz a apontar apenas para baixo.
Ø máx. do cabo de ligação 8,5 mm.
Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
155lm | 3000K | CRI>80		
Branco	**233611**	**75,00**
85lm | 3000K | CRI>80		
Antracite	**233615**	**75,00**

ADI
EL












Informações do produto

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 18 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

IP 55 | 1,5 | 25000 | IK02

Desenho em escala



Nota

Montar o dispositivo de iluminação com o foco de luz a apontar apenas para baixo.


Recomendação de acessórios


■ Foco de montagem
Art.º n.º 233639 | 16,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
870lm | 3000K | CRI>80		
■ Antracite	**233635**	**217,00**

BRICK MESH
EL






- Abertura: aço inox 316

Informações do produto

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Desempenho do sistema: 3,7 W
Material: aço inox 316 / vidro



Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
52lm | 3000K | CRI>80		
aço inoxidável	229110	209,00

BRICK
EL, simétrico









- Emissão simétrica da luz
- Abertura em aço inox 316L caixa em alumínio

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/aço inoxidável 316

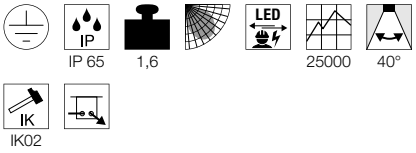

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
aço inoxidável	233650	272,00

BRICK
EL, assimétrico








- Emissão assimétrica da luz
- Abertura em aço inox 316L caixa em alumínio

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/aço inoxidável 316



Desenho em escala



Nota


Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
aço inoxidável	233660	272,00


LUZ EMBUTIDA PARA TETO





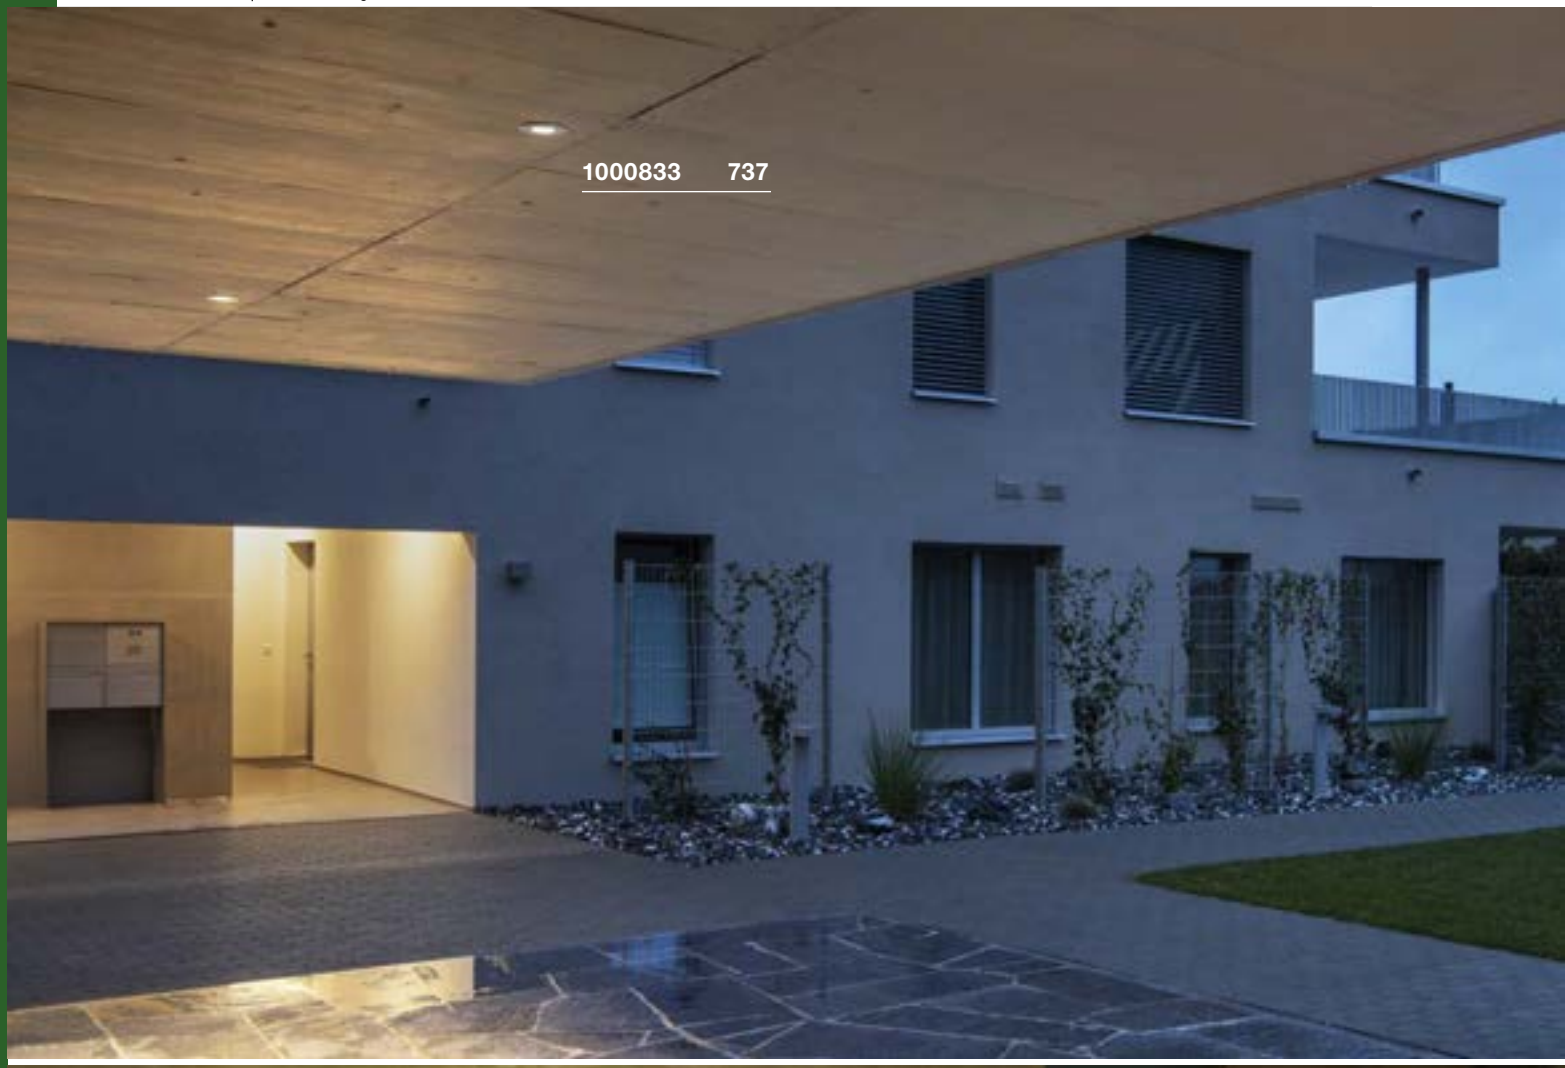

1000833 737

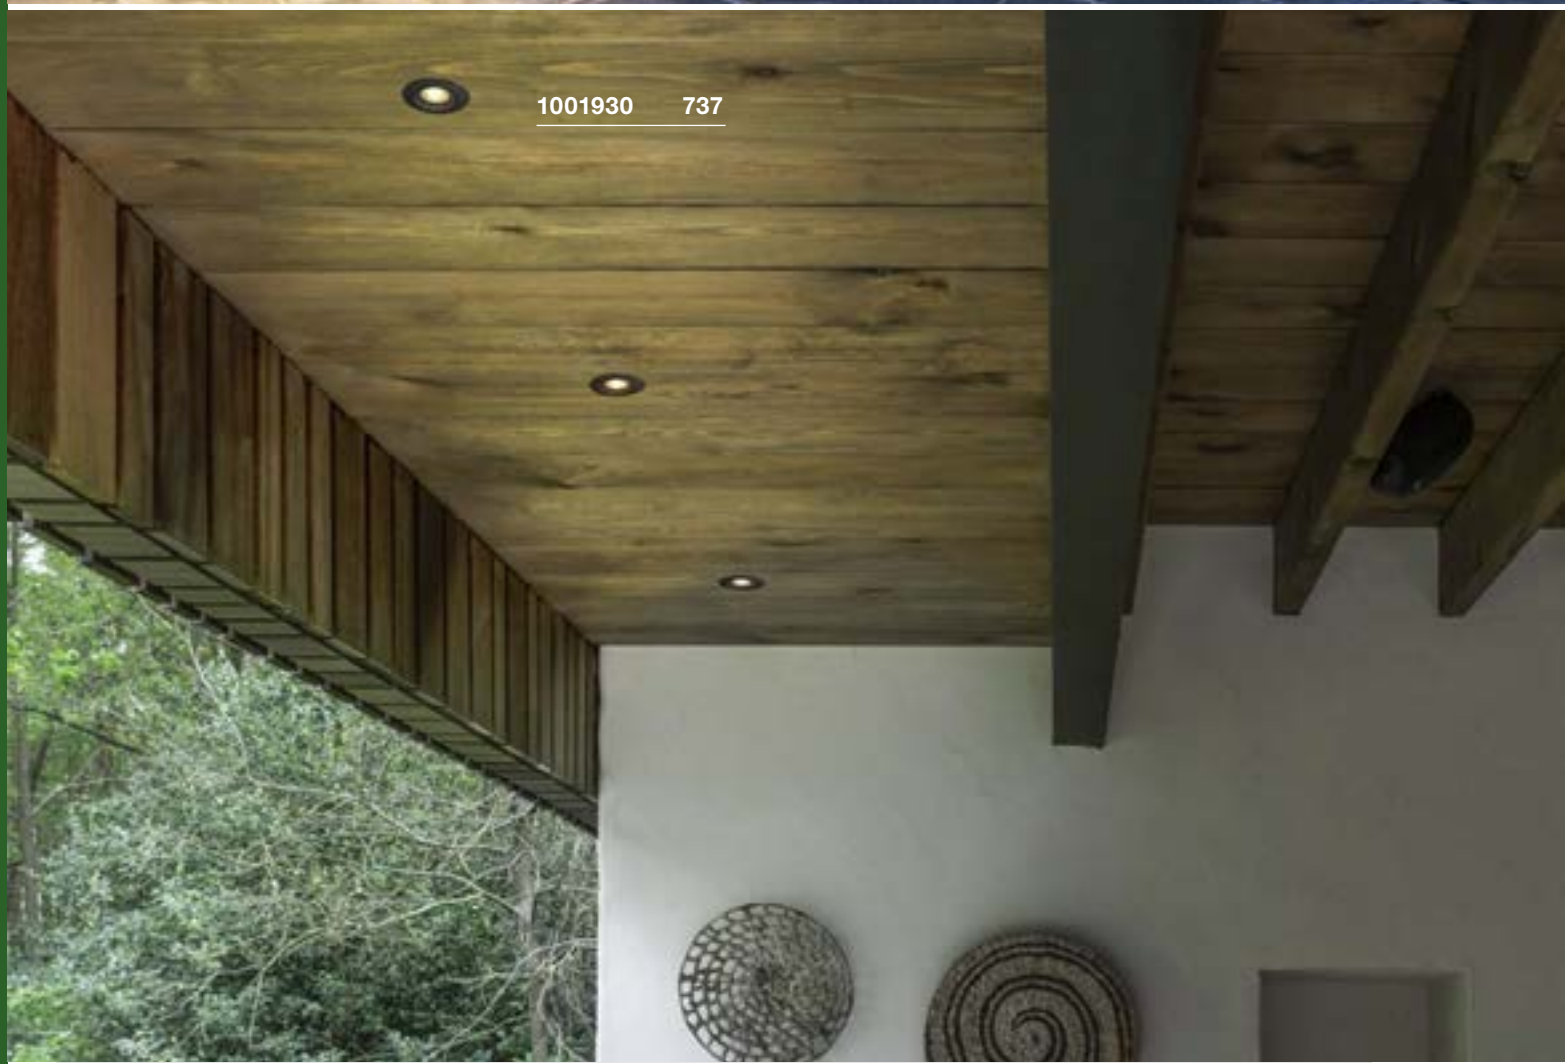


1001930 737

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE









- Elevada classe de proteção IP
- Caixa resistente

Informações do produto
230V~50Hz
Material: alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota
Área de instalação da espessura do material: 15 mm

Recomendação da lâmpada
LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.° n.° 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.° n.° 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas
máx. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm máx. C: 4,6 cm máx.

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | LED GU10 51 mm		
■ Preto	**1001930**	**34,00**
GU10 | LED GU10 51 mm		
□ Branco	**1001931**	**34,00**

VARU
EL

LED INSIDE









- Elevada classe de proteção IP
- Caixa resistente
- Redução do reflexo graças ao LED encastrado

Informações do produto
350mA | 5W
Material: alumínio/vidro

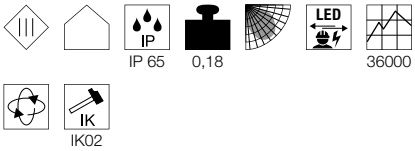

Desenho em escala



Nota
Área de instalação da espessura do material: 15 mm
Sem controlador

Recomendação de acessórios
□ Controlador LED 350 mA |9 W
Art.° n.° 464109 | 28,00 EUR



□ Filtro colmeia
Art.° n.° 1001934 | 5,50 EUR



Variante	Art.° n.°	EUR
400lm | 2700K | CRI>80		
■ Preto	**1001932**	**55,00**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ Branco	**1001933**	**55,00**

KINI
EL, PHASE

LED INSIDE









- Adequado para ambientes húmidos
- Giratório

Informações do produto
220-240V ~50/60Hz | 260mA
Desempenho do sistema: 12 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Regulável: C, L



Desenho em escala



Nota
Área de instalação da espessura do material: 5-20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
□ Branco	**1000833**	**103,00**

DOLIX OUT
EL, redondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 65 | 0,17 | IK02

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR

LED 6W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005075 | 6,75 EUR

Informações das lâmpadas


máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**1001165**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromado	**1001166**	**34,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**1001167**	**31,00**
GU10 | QPAR51 alumínio	**1001168**	**34,00**

DOLIX OUT
EL, quadrado, QPAR51

SOCKET INSIDE








Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro

IP 65 | 0,19 | IK02

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Recomendação da lâmpada

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 560122 | 17,00 EUR

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR

Informações das lâmpadas

máx. 50 W QPAR51

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 Branco	**1001169**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromado	**1001170**	**34,00**
GU10 | QPAR51 cinzento prateado	**1001171**	**31,00**
GU10 | QPAR51 alumínio	**1001172**	**34,00**





OUT 65
EL, redondo, PHASE

LED INSIDE









• Elevada classe de proteção IP

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

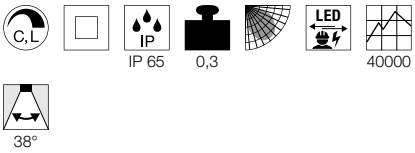

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
510lm | 3000K | CRI>80		
■ Preto	**114460**	**87,00**
640lm | 3000K | CRI>80		
□ Branco	**114461**	**87,00**

PATTA-F
EL, redondo, PHASE

LED INSIDE







• Elevada classe de proteção IP


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L





Desenho em escala




Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ Preto	**114440**	**85,00**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114441**	**85,00**

PATTA-F
EL, quadrado, PHASE

LED INSIDE







• Elevada classe de proteção IP


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L





Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ Preto	**114450**	**85,00**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ Branco	**114451**	**85,00**





PATTA-I
EL, redondo, PHASE







- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Elevada classe de proteção IP

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,3 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

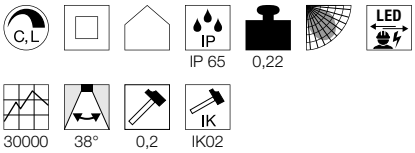

Desenho em escala



Nota

Os produtos são fornecidos com molas de encaixe. O produto vem com molas de lâminas incluídas, que podem ser substituídas.
Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ Preto	**1002098**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ Branco	**1002099**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
▨ alumínio	**1002100**	**78,00**

PATTA-I
EL, quadrado, PHASE







- LED Premium com CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Elevada classe de proteção IP

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 7,3 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L

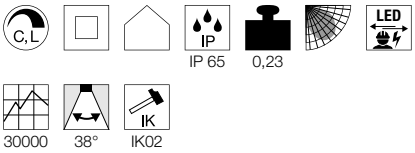

Desenho em escala



Nota

Os produtos são fornecidos com molas de encaixe. O produto vem com molas de lâminas incluídas, que podem ser substituídas.
Área de instalação da espessura do material: 20 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI95		
■ Preto	**1002101**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ Branco	**1002102**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
▨ alumínio	**1002103**	**78,00**

PATTA-I
EL, redondo, PHASE

LED INSIDE







- Elevada classe de proteção IP


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L





Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material:
25 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
910 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**114420**	**85,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**114421**	**85,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80 ▨ alumínio	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, quadrado, PHASE

LED INSIDE







- Elevada classe de proteção IP


Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Desempenho do sistema: 11 W
Material: alumínio/vidro
Regulável: C, L





Desenho em escala




Nota

Área de instalação da espessura do material:
25 mm

Variante	Art.° n.°	EUR
910 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**114430**	**85,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**114431**	**85,00**
910 lm | 3000 K | CRI>80 ▨ alumínio	**114436**	**90,00**



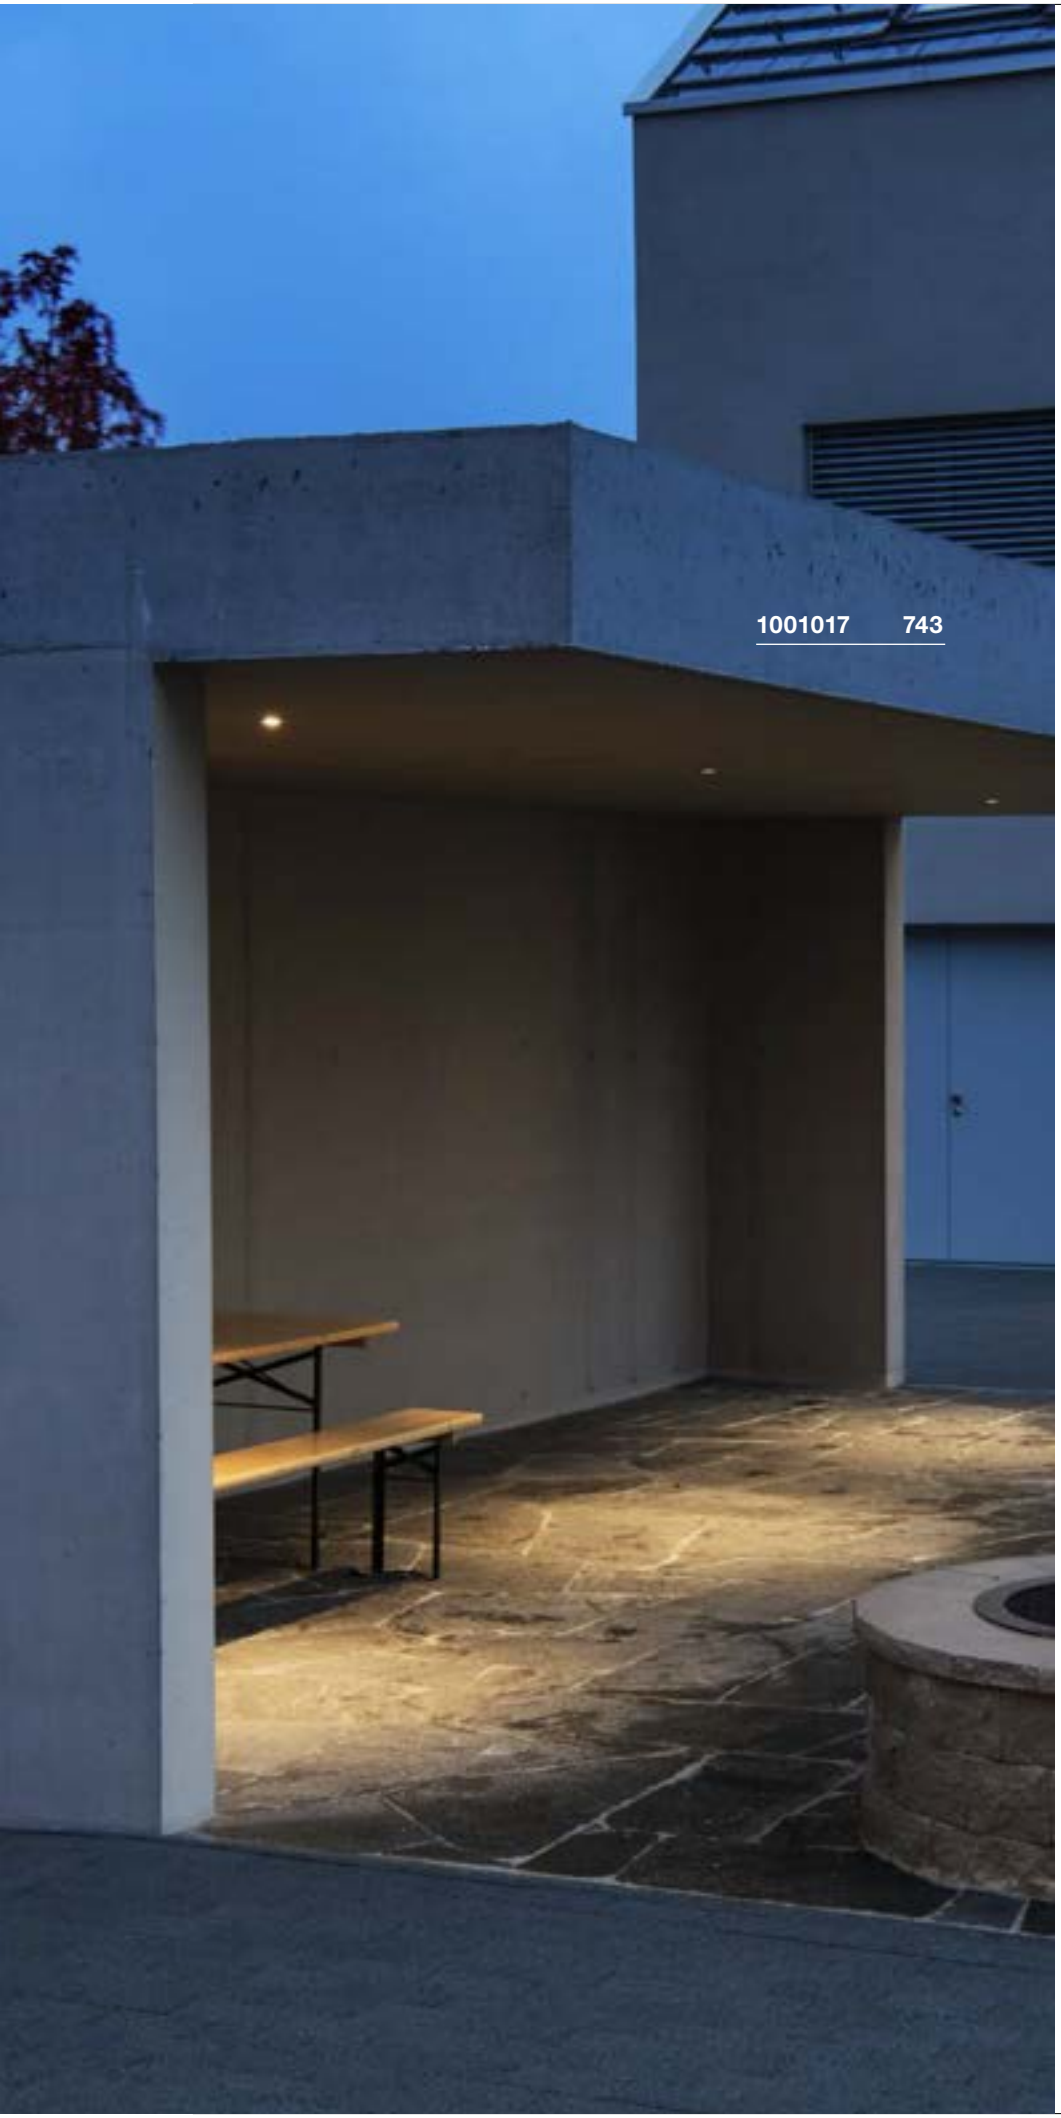

KAMUELA ECO
EL, redondo, PHASE

LED INSIDE









- Resistente ao fogo durante no mín. 90 minutos, em conformidade com BS 476-21
- Luz IP 65 com tecnologia LED eficiente

Informações do produto

220-240 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 6,5 W
Material: alumínio/plástico
Regulável: C, L

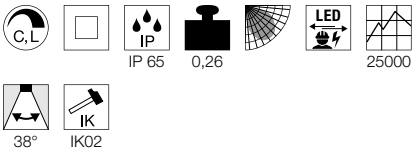

Desenho em escala



Nota

Área de instalação da espessura do material: máx. 40 mm

Variante	Art.º n.º	EUR
400 lm | 3000 K | CRI>80 ■ Preto	**1001015**	**30,00**
400 lm | 3000 K | CRI>80 □ Branco	**1001016**	**30,00**
400 lm | 4000 K | CRI>80 ■ Preto	**1001017**	**30,00**
400 lm | 4000 K | CRI>80 □ Branco	**1001018**	**30,00**

ILUMINAÇÃO DE ENCASTRAR NO SOLO





BIG PLOT
Module

LED INSIDE







- Classe de proteção IP especialmente elevada
- Podem obter-se diferentes efeitos de iluminação com a ajuda de coberturas adequadas

Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Desempenho do sistema: 5,5 W
Material: alumínio/PMMA



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
O produto é entregue sem tampa.
Encontrará a tampa adequadas na página 747.

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
460 lm | 3000 K | CRI>80 ■ cinzento prateado	**1001256**	**76,00**

BIG PLOT
Module

LED INSIDE







- Aço inox 316
- Classe de proteção IP especialmente elevada
- Podem obter-se diferentes efeitos de iluminação com a ajuda de coberturas adequadas

Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Desempenho do sistema: 5,5 W
Material: aço inox 316/PMMA



Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
O produto é entregue sem tampa.
Encontrará a tampa adequadas na página 747.

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
460 lm | 3000 K | CRI>80 ■ aço inoxidável	**1001359**	**110,00**





BIG PLOT
Cover, 2 slots








Informações do produto

Material 1001254: aço inox 316
Material 1001252/1001262: alumínio

Desenho em escala




Nota

1001524 até 0,8t de capacidade de carga
1001252 até 0,5t de capacidade de carga
1001262 até 0,5t de capacidade de carga

Variante	Art.º n.º	EUR
0,91 kg		
aço inoxidável	**1001254**	**165,00**
0,34 kg		
cinzento prateado	**1001252**	**46,00**
0,34 kg		
Antracite	**1001262**	**46,00**

BIG PLOT
Cover, 4 slots








Informações do produto

Material1001255: Edelstahl316
Material 1001253/1001263: alumínio

Desenho em escala



Nota

1001255 até 0,8t de capacidade de carga
1001253 até 0,5t de capacidade de carga
1001263 até 0,5t de capacidade de carga

Variante	Art.º n.º	EUR
0,85 kg		
aço inoxidável	**1001255**	**165,00**
0,33 kg		
cinzento prateado	**1001253**	**46,00**
0,33 kg		
Antracite	**1001263**	**46,00**

TRAIL-LITE® 60
EL

SOCKET INSIDE







• Abertura: aço inox 316


Informações do produto

12V/0,3W
Material: aço inox 316/vidro



IP 65 0,15 20000

Desenho em escala




Nota

Funcionamento apenas com transformador convencional.
Foco de montagem incluído.
Iluminação adequada para instalação em madeira.
Não inclui fonte de alimentação

Recomendação de acessórios

■ Transformador 12 V CA | 10 VA IP44
Art.º n.º 227140 | 38,50 EUR

Variante	Art.º n.º	EUR
10 lm | 6500 K | CRI>80 aço inoxidável	**227461**	**57,00**
10 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**227462**	**57,00**

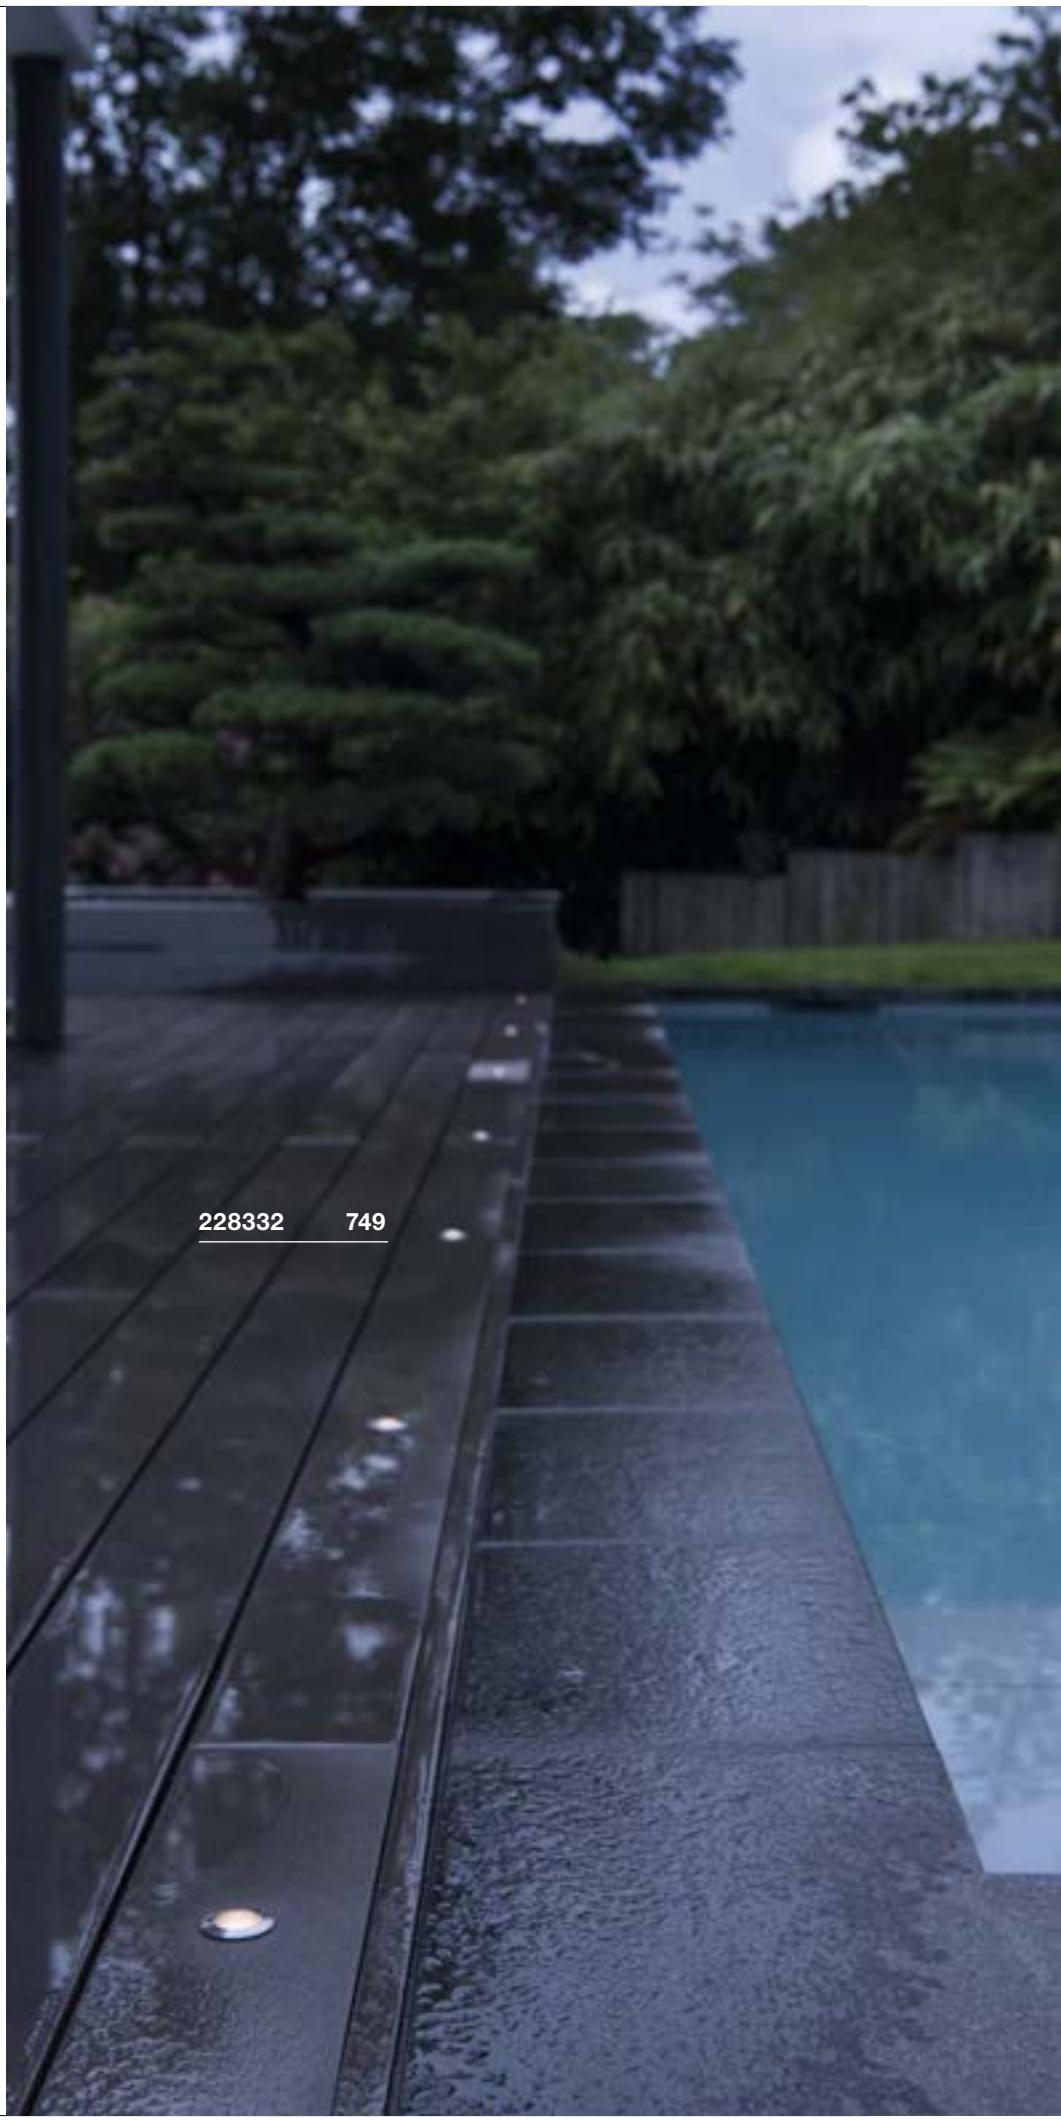

228332 749



POWER TRAIL-LITE®
EL, redondo

SOCKET INSIDE




- Abertura: aço inox 316
- LED Premium

Informações do produto

350 mA | 1,4 W
Material: aço inox 316/vidro



Desenho em escala



Nota

Funcionamento apenas com controlador 350 mA. A ligação de vários PowerLEDs deve ser apenas feita em ligação em série!
Luva de instalação incluída
Iluminação adequada para instalação em madeira.
Inclui controlador LED

Recomendação de acessórios

Controlador LED 350mA | 3W incl. alívio de tensão
Art.º n.º 464108 | 23,00 EUR



Controlador LED 350 mA |9 W
Art.º n.º 464109 | 28,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
45 lm | 3000 K | CRI>90 aço inoxidável	228332	65,00
48 lm | 4000 K | CRI>90 aço inoxidável	1002189	65,00

POWER TRAIL-LITE®
EL, quadrado

SOCKET INSIDE




- Abertura: aço inox 316

Informações do produto

350 mA | 1,4 W
Material: aço inox 316/vidro



Desenho em escala



Nota

Funcionamento apenas com controlador 350 mA. A ligação de vários PowerLEDs deve ser apenas feita em ligação em série!
Luva de instalação incluída
Iluminação adequada para instalação em madeira.
Inclui controlador LED

Recomendação de acessórios

Controlador LED 350mA | 3W incl. alívio de tensão
Art.º n.º 464108 | 23,00 EUR



Controlador LED 350 mA |9 W
Art.º n.º 464109 | 28,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
45 lm | 3000 K | CRI>90 aço inoxidável	228342	65,00



SOLASTO
EL, quadrado/redondo

SOCKET INSIDE






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material:plástico/ aço inox 304 / vidro

IP 67 | 0,61 | 0,6

Desenho em escala

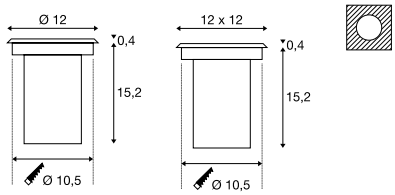

Nota

Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 6W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005075 | 6,75 EUR


Informações das lâmpadas

6W máx.

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51 aço inoxidável	227680	65,00
GU10 | QPAR51 aço inoxidável	227684	65,00




WETSY
EL, quadrado/redondo

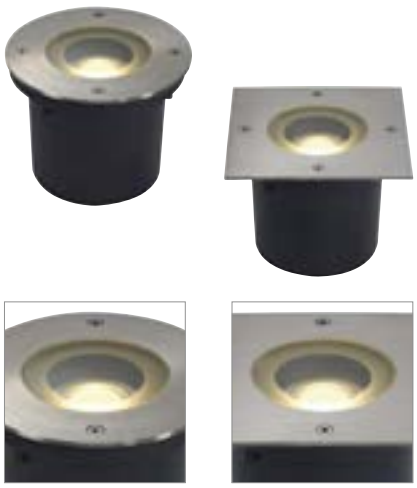


- Abertura: aço inox 316

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 6,3 W
Material: aço inox 316/alumínio/vidro



Desenho em escala

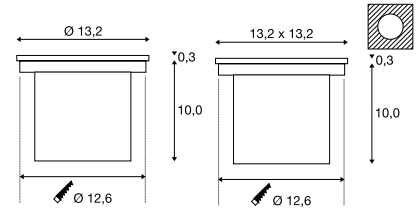

Nota

Foco de montagem incluído.


ROCCI
EL, redondo




- Abertura: aço inox 316
- LED Premium
- Não deve ser montado em zonas de movimento pedonal (não transitável)

Informações do produto

200-240V ~50/60Hz 700mA
Desempenho do sistema: 9,8 W
Material: aço inox 316/alumínio/vidro

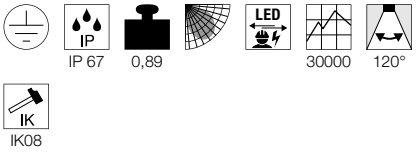

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.


ROCCI
EL, quadrado




- Abertura: aço inox 316
- LED Premium
- Não deve ser montado em zonas de movimento pedonal (não transitável)

Informações do produto

200-240V ~50/60Hz 700mA
Desempenho do sistema: 9,8 W
Material: aço inox 316/alumínio/vidro

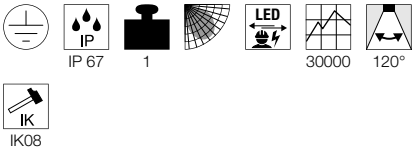

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
300 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**230170**	**200,00**
300 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**230174**	**200,00**

Variante	Art.º n.º	EUR
580 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**227600**	**140,00**
630 lm | 4000 K | CRI>80 aço inoxidável	**1002185**	**140,00**

Variante	Art.º n.º	EUR
580 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**227604**	**140,00**
630 lm | 4000 K | CRI>80 aço inoxidável	**1002186**	**140,00**

GIMBLE OUT
EL

LED INSIDE









- Caixa e abertura: aço inox 316L
- LED Premium

Informações do produto

220-240V ~50/60Hz 600mA
Desempenho do sistema: 13 W
Material: aço inox 316L/vidro

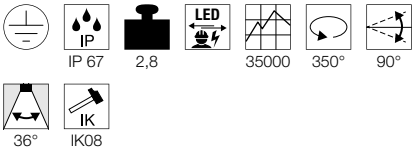

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Tubo de instalação DN160
Art.º n.º 233792 |45,00 EUR



Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 |15,00 EUR



Foco de montagem no chão
Art.º n.º 1000655 |60,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
aço inoxidável	**1000384**	**319,00**



ADJUST 135
EL, quadrado/redondo, QPAR51


SOCKET INSIDE






- Abertura: aço inox 304

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: plástico



Desenho em escala

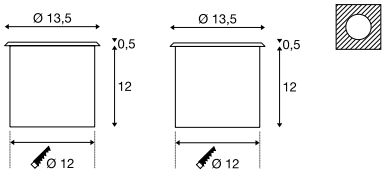

Nota
Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004974 | 5,95 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	228210	110,00
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	228214	110,00

ADJUST 190
EL, quadrado/redondo, QR111


SOCKET INSIDE






- Abertura: aço inox 304
- Giratório

Informações do produto
230V ~50Hz 12V AC
Material: aço inox 304/alumínio/vidro



Desenho em escala

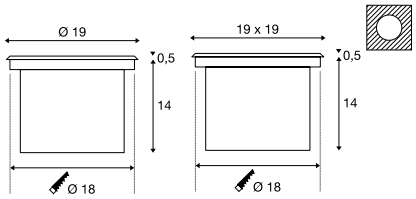

Nota
Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

LED G53 15W 24°
2700 K 760 lm
17 kWh/1000 h
Art.º n.º 560231 | 95,00 EUR



LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17 kWh/1000 h
Art.º n.º 560233 | 95,00 EUR




Informações das lâmpadas
50W máx.
opcional: LED

Variante	Art.º n.º	EUR
G53 | QR111		
aço inoxidável	227090	229,00
G53 | QR111		
aço inoxidável	227092	229,00

ADJUST 265
EL, redondo, HIT-CE

SOCKET INSIDE



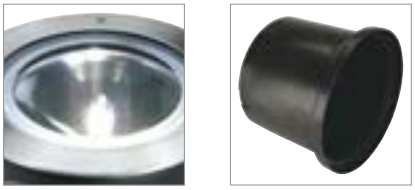


- Abertura: aço inox 304

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304/alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota
Foco de montagem incluído.

Informações das lâmpadas
70W

Variante	Art.º n.º	EUR
G12 | HIT-CE		
aço inoxidável	228240	333,00

DASAR® FLAT 80
EL

SOCKET INSIDE









- Abertura: aço inox 304
- Design particularmente plano

Informações do produto

230 V ~50/60 Hz
Desempenho do sistema: 4,3 W
Material: aço inox 304/alumínio/vidro

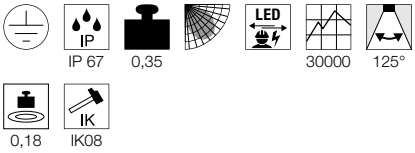


Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

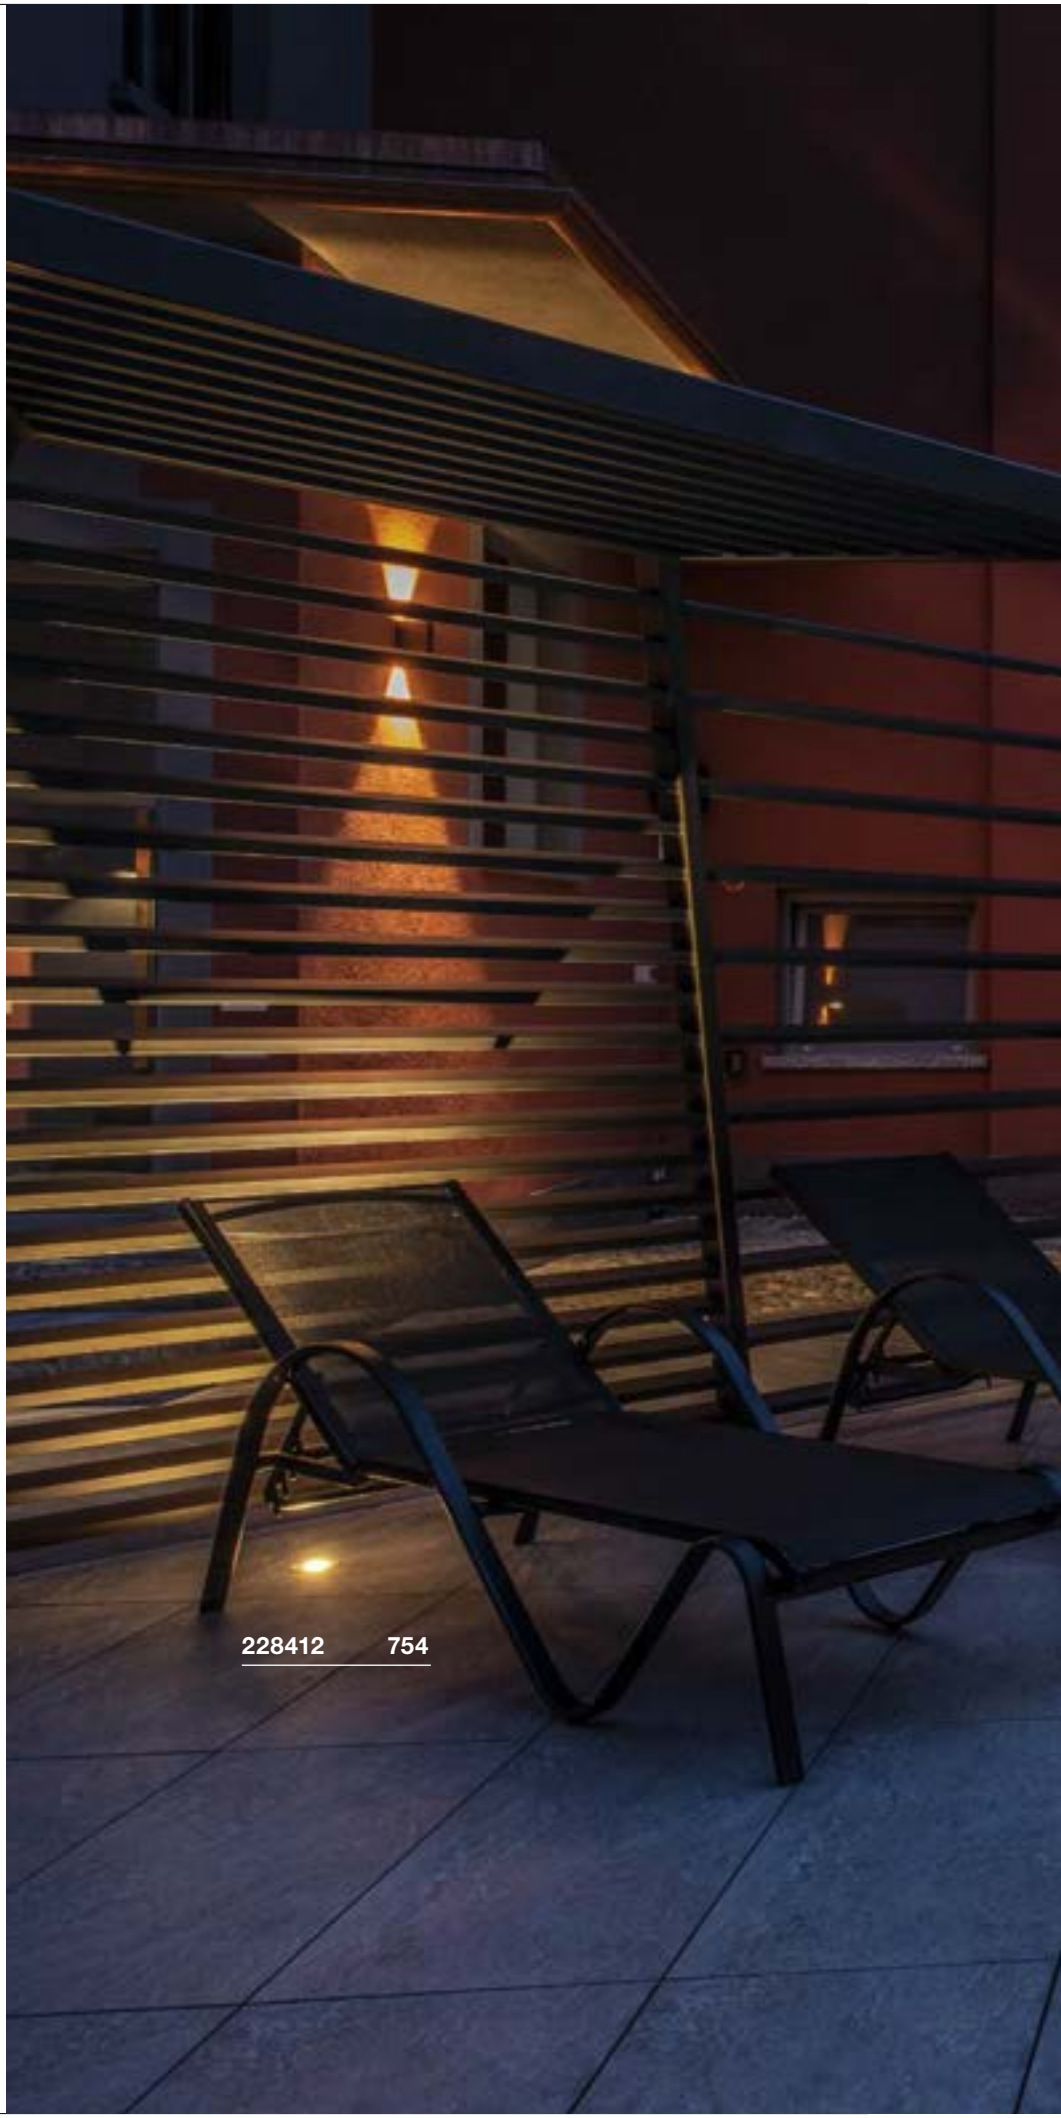

Recomendação de acessórios

■ Caixa de ligação IP68, 3 polos
Art.º n.º 228730 | 15,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
140 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**228412**	**110,00**
140 lm | 4000 K | CRI>80 aço inoxidável	**1002188**	**110,00**
150 lm | 5000 K | CRI>80 aço inoxidável	**228411**	**110,00**



DASAR® 370
EL, redondo


LED INSIDE




- Caixa e abertura: aço inox 316L
- LED Premium

Informações do produto

12V/24V DC | 2W
Material: aço inox 316L/vidro

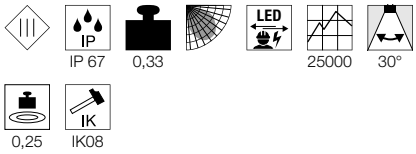

Desenho em escala



Nota

Extremidade do cabo aberta
Não inclui fonte de alimentação

Recomendação de acessórios

Fonte de alimentação LED 24 V CC | 12 W
Art.º n.º 470502 | 23,00 EUR



Fonte de alimentação LED 12 V CC | 12 W
Art.º n.º 470507 | 23,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
120 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	233540	150,00



233500 757

DASAR® 920
EL







- Abertura: aço inox 316
- LED Premium

Informações do produto

12V DC / 24V DC | 7W
Material: aço inox 316/alumínio/vidro

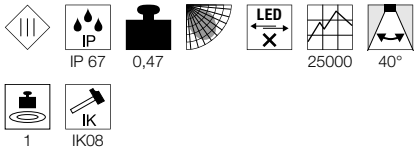

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.
Extremidade do cabo aberta

Recomendação de acessórios

Fonte de alimentação LED 24 V CC | 12 W
Art.º n.º 470502 | 23,00 EUR



Fonte de alimentação LED 12 V CC | 12 W
Art.º n.º 470507 | 23,00 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 aço inoxidável	**233500**	**130,00**

DASAR® 920
EL







- Abertura: aço inox 316
- LED Premium

Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Desempenho do sistema: 5,5 W
Material: aço inox 316/alumínio/vidro

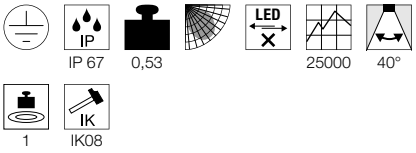

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.
Extremidade do cabo aberta

Variante	Art.º n.º	EUR
300 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**233520**	**170,00**

DASAR® 920
EL







- Caixa e abertura: aço inox 316
- LED Premium

Informações do produto

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Desempenho do sistema: 5,5 W
Material: aço inox 316/vidro

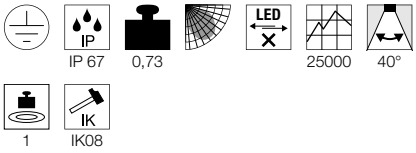


Desenho em escala




Nota

Foco de montagem incluído.
Extremidade do cabo aberta

Variante	Art.º n.º	EUR
300 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**233530**	**209,00**
360lm | 4000K | CRI>80 aço inoxidável	**1002187**	**209,00**

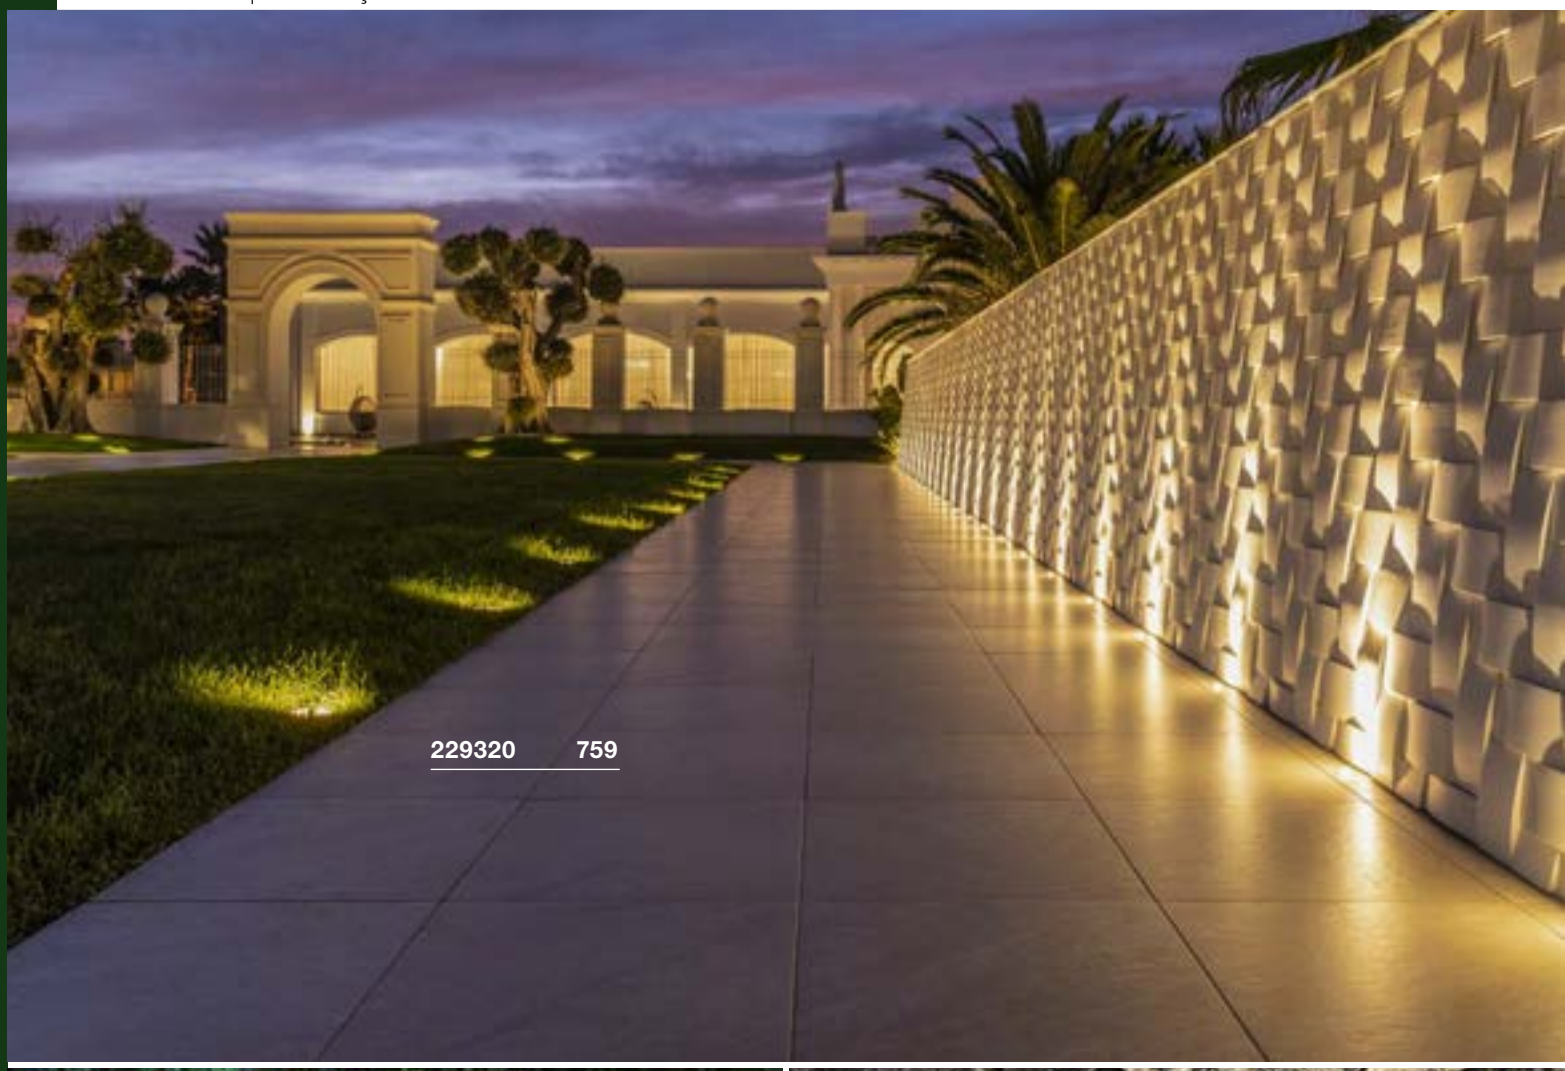
229320 759

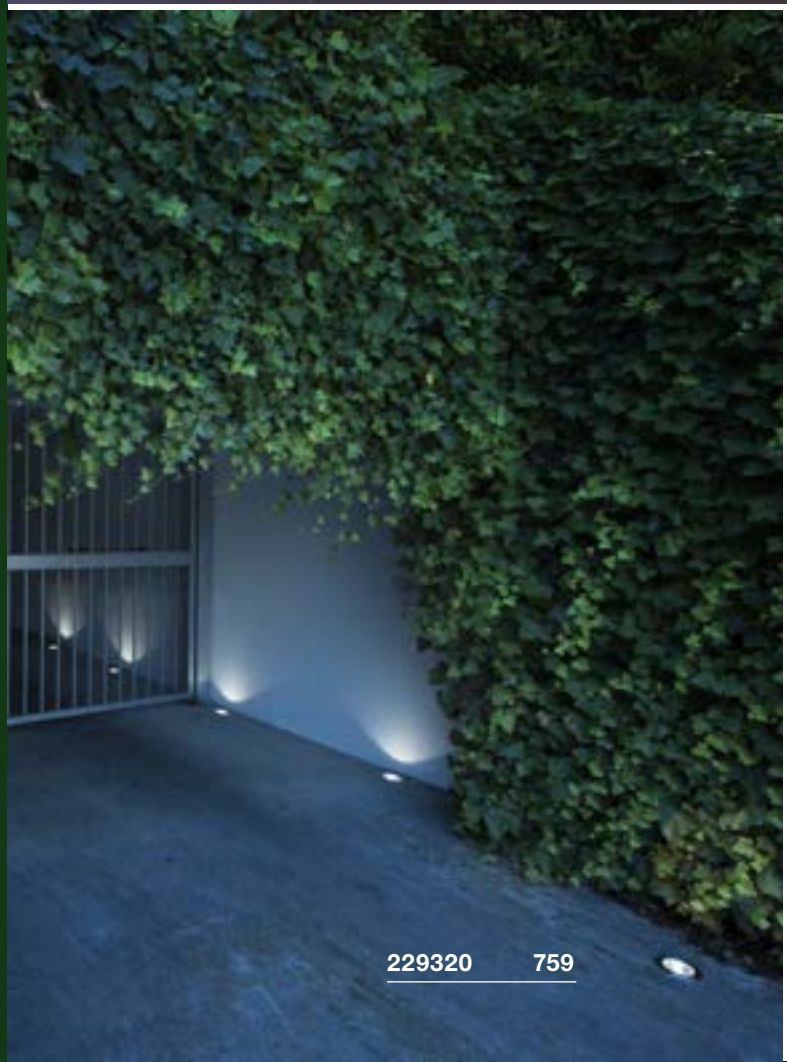
229320 759


229324 759

DASAR® 80
EL, quadrado/redondo, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Abertura: aço inox 316

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 316/alumínio/vidro



Desenho em escala

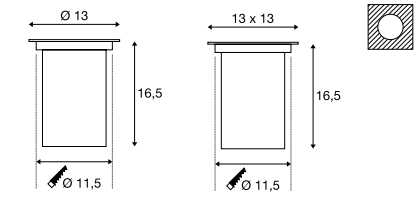

Nota

Foco de montagem incluído.
Sem controlador

Recomendação da lâmpada

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004974 | 5,95 EUR



Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	**229320**	**110,00**
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	**229324**	**110,00**

DASAR® 70
EL, quadrado, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Abertura: aço inox 304

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 304/alumínio/vidro

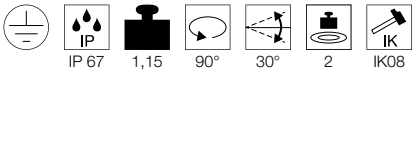

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

LED 6W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4k Wh/1000 h
Art.º n.º 1004972 | 5,95 EUR



Informações das lâmpadas

35W máx.
Ø: 5 cm máx. C: 6 cm máx.
opcional: LED

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	**229374**	**110,00**

DASAR® EXACT 116
EL, quadrado/redondo, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Abertura: aço inox 316
- Para instalação ao nível do chão

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço inox 316/alumínio/vidro

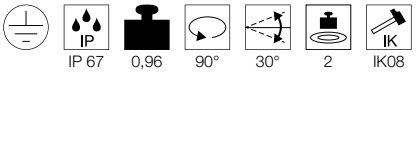

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Art.º n.º 1005079 | 6,75 EUR



Informações das lâmpadas

35W máx.
Ø: 5 cm máx. C: 6 cm máx.
opcional: LED

Variante	Art.º n.º	EUR
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	**228430**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
aço inoxidável	**228434**	**120,00**

DASAR® 215
EL, quadrado/redondo, QPAR111

SOCKET INSIDE




- Abertura: aço inox 316
- Design simples e elegante para a máxima adaptabilidade

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço inox 316/alumínio/vidro



Desenho em escala

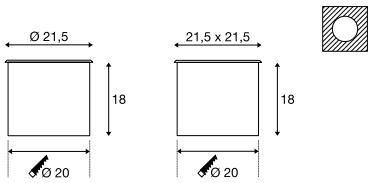

Nota
Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 13 W 140°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Art.° n.° 1003088 | 89,00 EUR



Informações das lâmpadas
75W máx.
opcional: LED

Variante	Art.° n.°	EUR
GU10 | QPAR111		
aço inoxidável	**229230**	**239,00**
GU10 | QPAR111		
aço inoxidável	**229234**	**239,00**

DASAR® 218
EL, QR111


SOCKET INSIDE






- Abertura: aço inox 316
- alcance giratório maior do que o dos holofotes convencionais de encastrar no chão

Informações do produto
230V ~50Hz 12V AC
Material: aço inox 316/alumínio/vidro

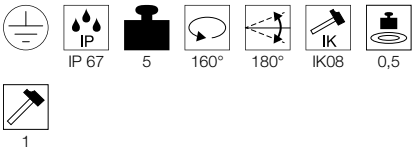

Desenho em escala



Nota
Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

LED G53 15W 24°
2700 K 760 lm
17 kWh/1000 h
Art.° n.° 560231 | 95,00 EUR



LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17 kWh/1000 h
Art.° n.° 560233 | 95,00 EUR



Informações das lâmpadas
50W máx.
opcional: LED

Variante	Art.° n.°	EUR
G53 | QR111		
aço inoxidável	**228370**	**289,00**

DASAR® 215
EL, rund, E27


SOCKET INSIDE






- Abertura: aço inox 316
- Design simples e elegante para a máxima adaptabilidade

Informações do produto
230 V ~50 Hz
Material: aço inox 316/alumínio/vidro



Desenho em escala



Nota
Tenperatura da superfície: Energysaver = 48°C/ PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada


LED E27 9 W 240°
3000K 810lm
10 kWh/1000 h
Art.° n.° 1001031 | 17,00 EUR



LED E27 9 W 240°
4000K 850lm
9 kWh/1000 h
Art.° n.° 1002827 | 17,00 EUR

Informações das lâmpadas
11W máx.
Ø: 4,5 cm máx. L: 13,4 cm máx.
opcional: LED PAR30 PAR38

Variante	Art.° n.°	EUR
E27 | TC(…)SE		
aço inoxidável	**229200**	**229,00**

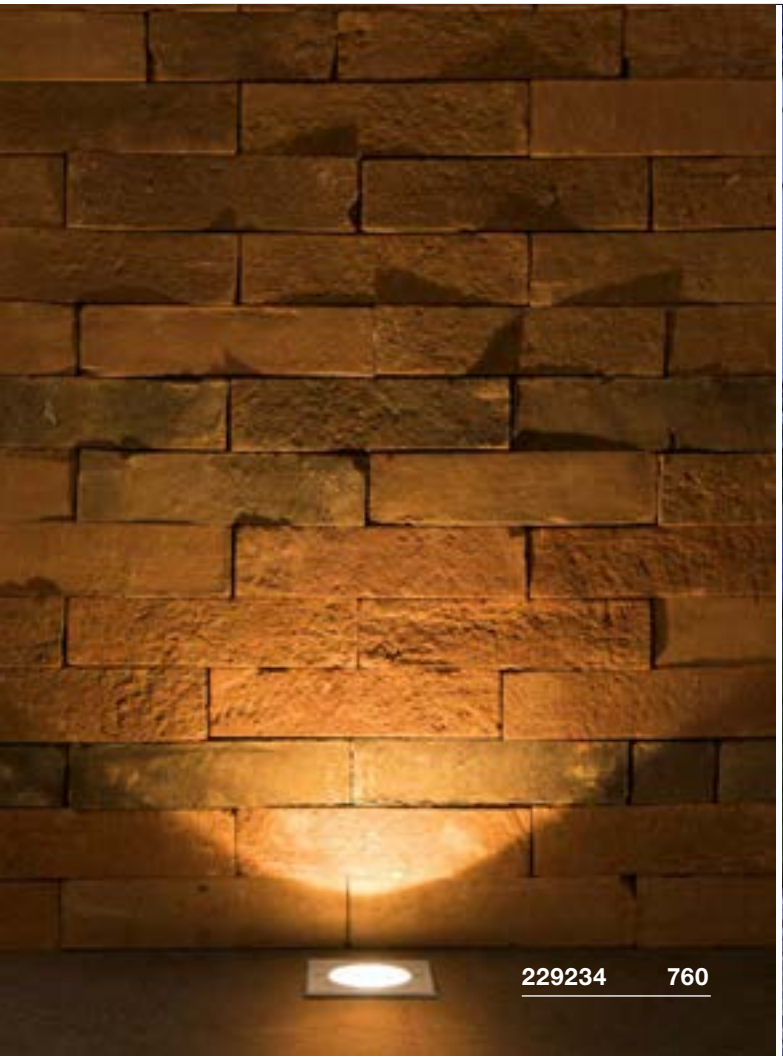
229234 760


228370 760


229230 760



1002893 763

DASAR® 255
EL









- Abertura: aço inox 316
- Refletor assimétrico

Informações do produto

220-240V ~50/60Hz 750mA
Desempenho do sistema: 34 W
Material: aço inox 316/alumínio/vidro

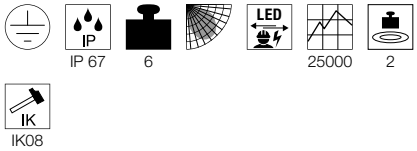

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
1620 lm | 4000 K | CRI>80 aço inoxidável	**229381**	**349,00**
1620 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**229383**	**349,00**

DASAR® 270
EL, assimétrico









- Distribuição assimétrica da luz

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio/aço inoxidável 316

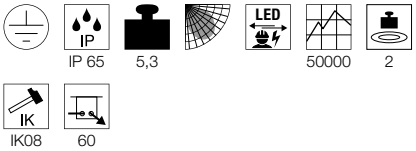

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
2000 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**1002893**	**399,00**
2100 lm | 4000 K | CRI>80 aço inoxidável	**1002895**	**399,00**

DASAR® 270
EL, simétrico









- Distribuição simétrica da luz
- Cabeça da lâmpada giratória

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 30 W
Material: alumínio/aço inoxidável 316

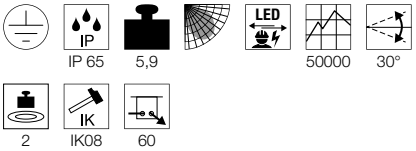

Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Variante	Art.º n.º	EUR
2500 lm | 3000 K | CRI>80 aço inoxidável	**1002897**	**399,00**
2600 lm | 4000 K | CRI>80 aço inoxidável	**1002898**	**399,00**

Recomendação de acessórios


■ Proteção antirreflexo
Art.º n.º 1002899 | 11,00 EUR



DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE





• Abertura: aço inox 316


Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 13,6 W
Material: aço inox 316/alumínio/vidro





Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

G5 14W
3000K 1200lm
16kWh/1000h
Art.º n.º 548014 ▼| 10,00 EUR

Informações das lâmpadas


14 W

Variante	Art.º n.º	EUR
G5 | T16		
aço inoxidável	**230100**	**419,00**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE





• Abertura: aço inox 316


Informações do produto

230 V ~50 Hz
Desempenho do sistema: 23,3 W
Material: aço inox 316/alumínio/vidro





Desenho em escala



Nota

Foco de montagem incluído.

Recomendação da lâmpada

G5 21W
3000K 1900lm
23kWh/1000h
Art.º n.º 548021 ▼| 11,00 EUR

Informações das lâmpadas

21 W

Variante	Art.º n.º	EUR
G5 | T16		
aço inoxidável	**230110**	**469,00**


































230100 764


230110 764

PERFIS LED

VISÃO GERAL



Perfil LED			Tipo de montagem			Secção transversal	Ângulo de radiação	Página
			Saliente	Embutido	Suspenso			
GRAZIA 10	Padrão		✓	–	–			769
	Plano		✓	–	–			769
	Embutido		–	✓	–			769
GRAZIA 10 EDGE	Saliente		✓	–	–			772
GRAZIA 20	Padrão		✓	–	✓			775
	Plano		✓	–	✓			775
	Embutido		–	✓	–			776
GRAZIA 60	Saliente		✓	–	–			781
	Embutido		–	✓	–			781
H-PROFIL			✓	–	✓			785

Faixas LED e componentes apropriados podem ser encontrados a partir da página 788 e os acessórios apropriados (fontes de alimentação, controladores, etc.) a partir da página 824


GRAZIA 10


PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE E EMBUTIDA





PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE PADRÃO

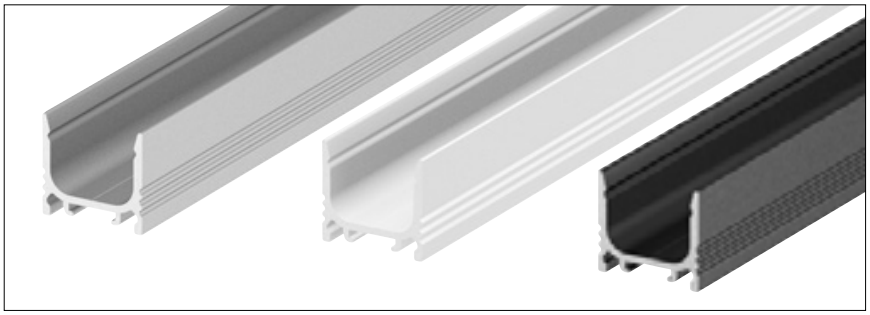




Perfil de instalação saliente, padrão, alumínio, branco, preto

Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.º n.º	EUR
200 cm	Alumínio	0,35	**1000463**	**26,00**
	Branco	0,46	**1000464**	**26,00**
	Preto	0,46	**1000465**	**26,00**

Material: alumínio, largura/altura: 1,75/1,62 cm, largura máx. da faixa LED: 1,0 cm, sem cobertura.

PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE, PLANO






Perfil de instalação saliente, plano, alumínio, branco, preto

Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.º n.º	EUR
200 cm	Alumínio	0,27	**1000460**	**26,00**
	Branco	0,36	**1000461**	**26,00**
	Preto	0,36	**1000462**	**26,00**

Material: alumínio, largura/altura: 1,75/1,1 cm, largura máx. da faixa LED: 1,0 cm, sem cobertura.

PERFIL DE INSTALAÇÃO EMBUTIDA






Perfil de instalação embutida, alumínio anodizado, branco, preto


Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.º n.º	EUR
200 cm	Alumínio	0,42	**1000457**	**26,00**
	Branco	0,53	**1000458**	**26,00**
	Preto	0,53	**1000459**	**26,00**


Material: alumínio, largura/altura: 3,0/1,62 cm, largura máx. da faixa LED: 1,0 cm, sem cobertura.


GRAZIA 10
ACESSÓRIOS


COBERTURAS

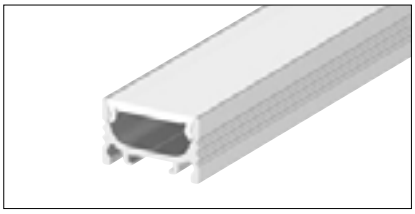
plano, leitoso

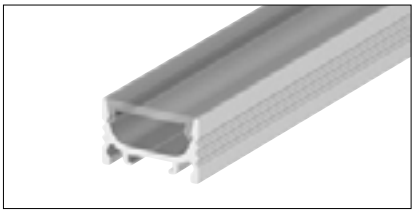
plano, transparente

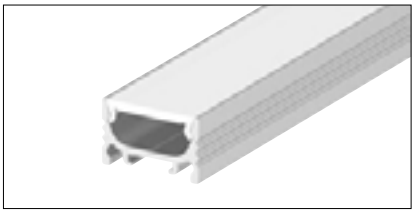
plano, transparente

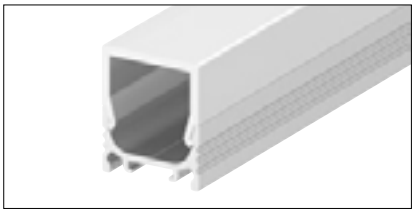
elevado, leitoso (adequado apenas para perfis de instalação saliente)

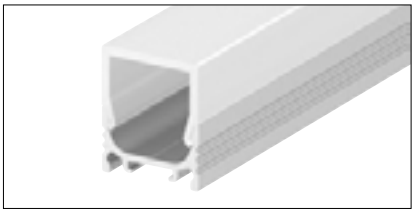

elevado, transparente (adequado apenas para perfis de instalação sembutida)


Comprimento	Cor	Material	Art.º n.º	EUR
200 cm	plano, leitoso	Plástico PC	**1000466**	**15,80**
	plano, leitoso	Plástico PMMA	**1000468**	**21,00**
	plano, transparente	Plástico PC	**1000467**	**15,80**
	plano, transparente	Plástico PMMA	**1000469**	**21,00**
	elevado, leitoso*	Plástico PC	**1000470**	**21,00**
	elevado, transparente *	Plástico PC	**1000471**	**24,25**


Plástico PMMA/PC:
As coberturas de perfil de PMMA são particularmente homogéneas.
As coberturas de perfil de PC são inquebráveis e muito adequadas para aplicações com alta exigência de durabilidade.

* As coberturas altas são adequadas apenas para perfis de instalação saliente GRAZIA 10, não para os perfis de instalação embutida.

PRESILHAS DE MONTAGEM

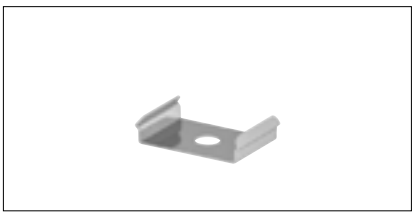
Presilha de montagem, não visível

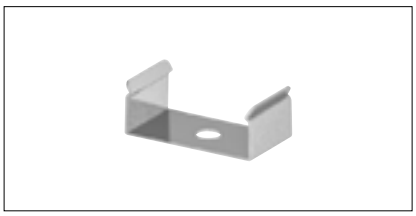

Presilha de montagem, visível

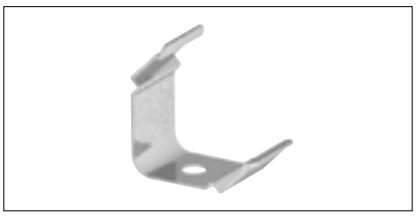

Presilha de montagem, 45°


Descrição	Dimensões	Art.º n.º	EUR
Presilha de montagem, não visível	L/A/P: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**	**3,75**
Presilha de montagem, visível	L/A/P: 1,87/0,7/1 cm	**1000488**	**4,75**
Presilha de montagem, 45°	L/A/P: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**	**5,00**


Material: aço inoxidável, unidade de embalagem: 2 unidades


TAMPAS DE EXTREMIDADE PARA PERFIS DE INSTALAÇÃO SALIENTE

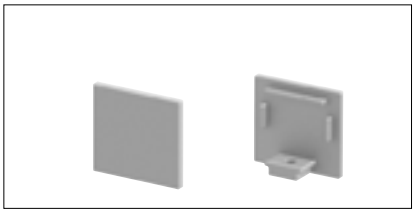

para perfil padrão, cobertura plana

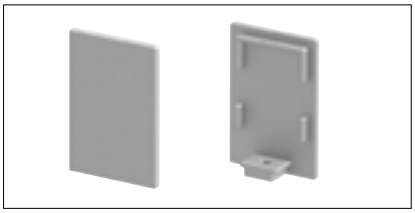
para perfil padrão, cobertura elevada

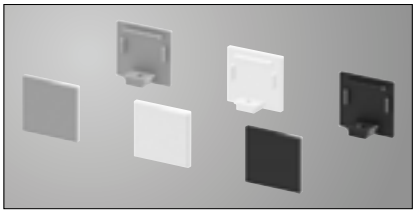
opções de cor disponíveis

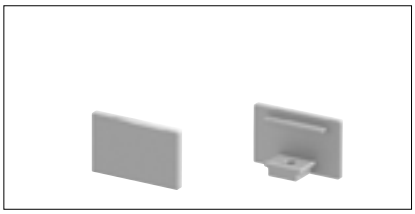
para perfil plano, cobertura plana

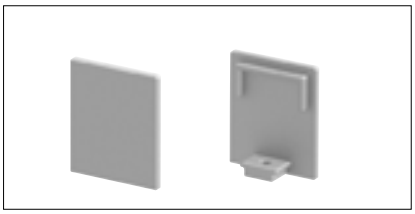

para perfil plano, cobertura elevada

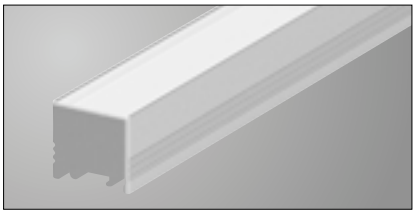

Perfil com tampa de extremidade montada


Descrição	Cor	profundidade visível	Art.º n.º	EUR
tampa de extremidade para perfil padrão, cobertura plana	Alumínio	0,2 cm	**1000478**	**6,00**
	Branco		**1000479**	**6,00**
	Preto		**1000480**	**6,00**
tampa de extremidade para perfil padrão, cobertura elevada	Alumínio	0,2 cm	**1000484**	**6,00**
	Branco		**1000485**	**6,00**
	Preto		**1000486**	**6,00**
tampa de extremidade para perfil plano, cobertura plana	Alumínio	0,2 cm	**1000475**	**6,00**
	Branco		**1000476**	**6,00**
	Preto		**1000477**	**6,00**
tampa de extremidade para perfil plano, cobertura elevada	Alumínio	0,2 cm	**1000481**	**6,00**
	Branco		**1000482**	**6,00**
	Preto		**1000483**	**6,00**

Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades

TAMPAS DE EXTREMIDADE PARA PERFIS DE INSTALAÇÃO EMBUTIDA

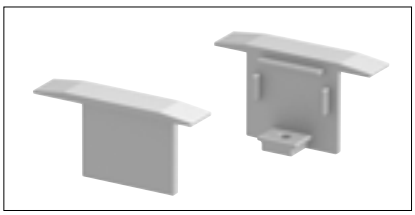
para perfil de instalação embutida

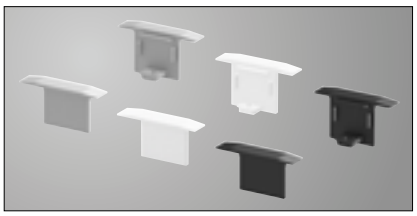
opções de cor disponíveis

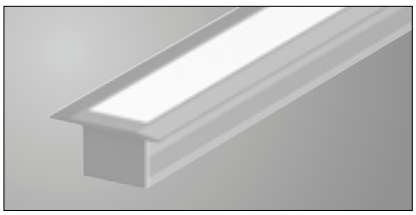
Perfil com tampa de extremidade montada

Descrição	Cor	profundidade visível	Art.º n.º	EUR
Tampa de extremidade para perfil de instalação embutida	Alumínio	0,7 cm	**1000472**	**6,00**
	Branco		**1000473**	**6,00**
	Preto		**1000474**	**6,00**

Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades


Observe que, ao usar as tampas de extremidade, a profundidade visível deve ser subtraída do comprimento do perfil para obter o comprimento total desejado.
Tampas de extremidade de profundidade visível+ comprimento do perfil = comprimento total

GRAZIA 10 EDGE NEW


PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE



PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE

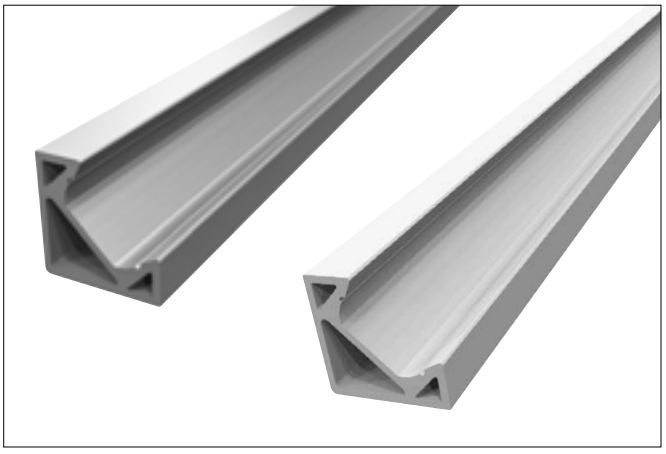

Perfil de instalação saliente, alumínio, branco




Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.° n.°	EUR
200 cm	Alumínio	0,43	**1004889** NEW	**25,00**
	Branco	0,43	**1004890** NEW	**25,00**

Material: alumínio, largura/altura: 1,95/1,95 cm, largura máx. da faixa LED: 1,0 cm


GRAZIA 10 EDGE NEW

ACESSÓRIOS


COBERTURAS

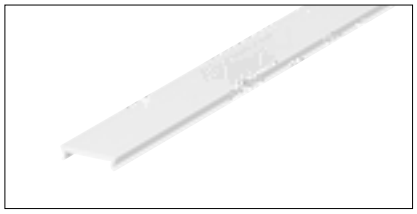

branco, plástico PC

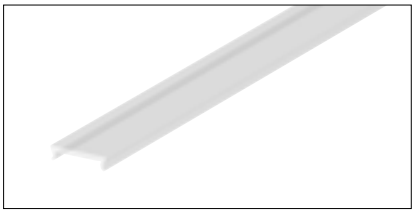

transparente, plástico PC

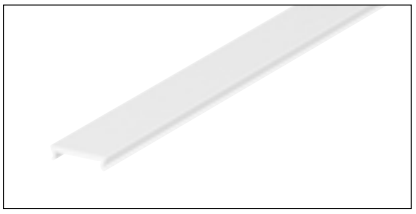



branco, plástico PMMA

Comprimento	Cor	Material	Art.° n.°	EUR
200 cm	Branco	Plástico PC	**1000466** NEW	**15,80**
	Transparente	Plástico PC	**1000467** NEW	**15,80**
	Branco	Plástico PMMA	**1000468** NEW	**21,00**
	Transparente	Plástico PMMA	**1000469** NEW	**21,00**

Plástico PMMA/PC:
As coberturas de perfil de PMMA são particularmente homogéneas.
As coberturas de perfil de PC são inquebráveis e muito adequadas para aplicações com alta exigência de durabilidade.

TAMPAS DE EXTREMIDADE

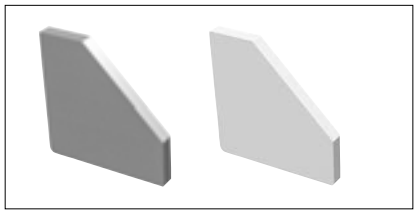

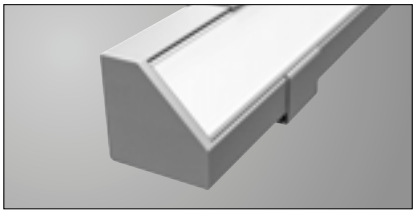


Descrição	Cor	profundidade visível	Art.° n.°	EUR
Tampas de extremidade	Alumínio	2 mm	**1004893** NEW	**2,25**
	Branco	2 mm	**1004894** NEW	**2,25**

Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades

Observe que, ao usar as tampas de extremidade, a profundidade visível deve ser subtraída do comprimento do perfil para obter o comprimento total desejado.
Tampas de extremidade de profundidade visível+ comprimento do perfil = comprimento total

PRESILHAS DE MONTAGEM

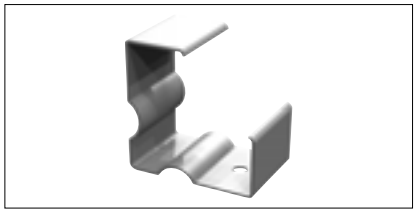

Descrição	Cor	Dimensões	Art.° n.°	EUR
Presilhas de montagem	aço inoxidável	C/L/A: 2,25/15/3,25 cm	**1004895** NEW	**3,25**

Material: aço inoxidável, unidade de embalagem: 4 unidades


GRAZIA 20

PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE






também pode ser usado como candeeiro suspenso
(estrutura suspensa, consultar p. 779)

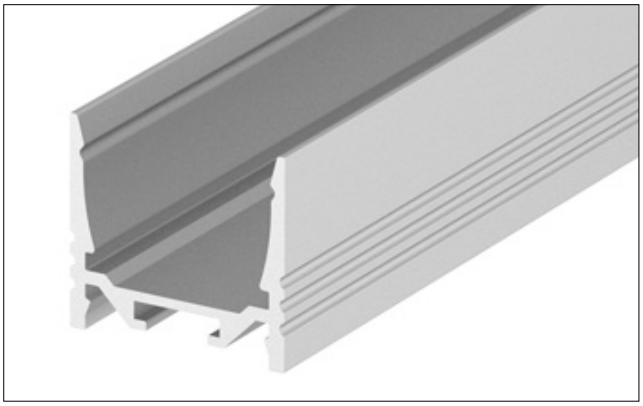

superfície de alumínio com revestimento em pó de alta qualidade

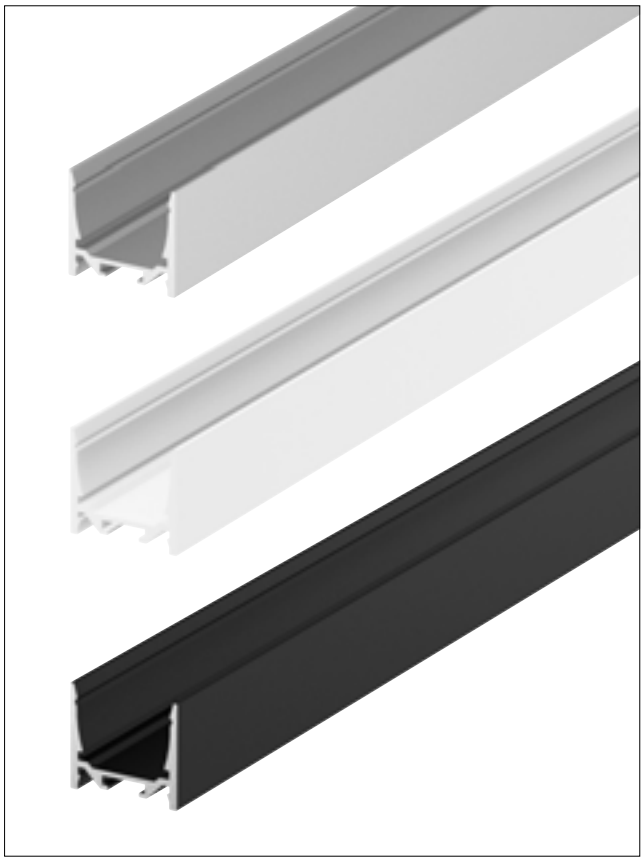


opções de cor disponíveis: alumínio, branco, preto


GRAZIA 20

PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE


PADRÃO

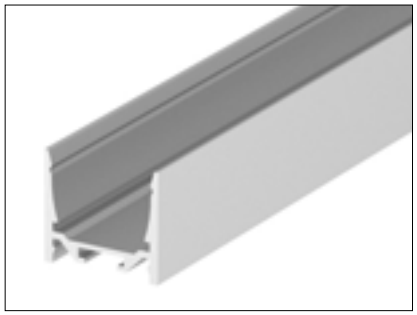

liso

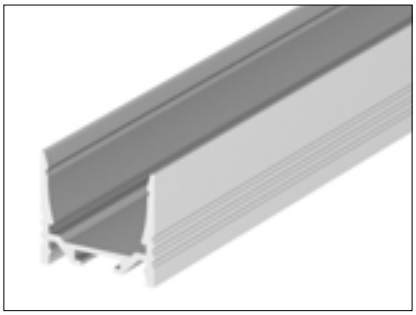


estriado




Descrição	Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.º n.º	EUR
Padrão liso	150 cm	Alumínio	0,9	**1004918**	**42,00**
		Branco	0,9	**1004919**	**42,00**
		Preto	0,9	**1004920**	**42,00**
	300 cm	Alumínio	2,49	**1000523**	**84,00**
		Branco	2,55	**1000524**	**84,00**
		Preto	2,55	**1000525**	**84,00**
Padrão estriado	300 cm	Alumínio	2,4	**1000514**	**84,00**
		Branco	2,46	**1000515**	**84,00**
		Preto	2,46	**1000516**	**84,00**

Material: alumínio, largura/altura: 3,5/3,2 cm, largura máx. da faixa LED: 2,0 cm, sem cobertura.


PLANO

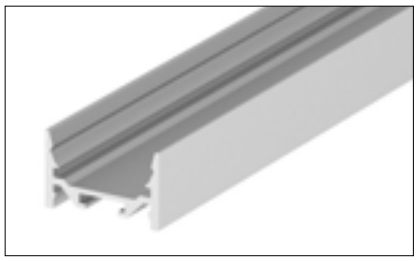

liso

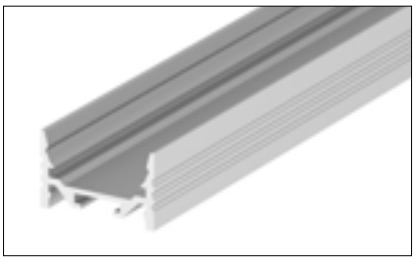

estriado



Descrição	Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.º n.º	EUR
Plano liso	150 cm	Alumínio	0,9	**1004921**	**42,00**
		Branco	0,9	**1004922**	**42,00**
		Preto	0,9	**1004923**	**42,00**
	300 cm	Alumínio	1,56	**1000532**	**64,00**
		Branco	1,62	**1000533**	**64,00**
		Preto	1,62	**1000534**	**64,00**
Plano estriado	300 cm	Alumínio	1,47	**1000505**	**64,00**
		Branco	1,53	**1000506**	**64,00**
		Preto	1,53	**1000507**	**64,00**


Material: alumínio, largura/altura: 3,5/2,2 cm, largura máx. da faixa LED: 2,0 cm, sem cobertura.

GRAZIA 20


PERFIL DE INSTALAÇÃO EMBUTIDA



PERFIL DE INSTALAÇÃO EMBUTIDA

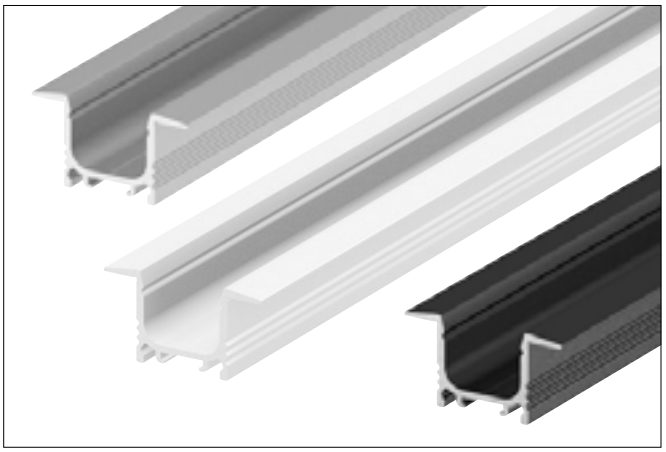

Perfil de instalação embutida, alumínio, branco, preto





Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.º n.º	EUR
150 cm	Alumínio	1,05	**1004924**	**47,00**
	Branco	1,05	**1004925**	**47,00**
	Preto	1,05	**1004926**	**47,00**
300 cm	Alumínio	2,28	**1000496**	**94,00**
	Branco	2,34	**1000497**	**94,00**
	Preto	2,34	**1000498**	**94,00**


Material: alumínio, largura/altura: 5,2/3,2 cm, largura máx. da faixa LED: 2,0 cm, sem cobertura.


GRAZIA 20
ACESSÓRIOS


COBERTURAS

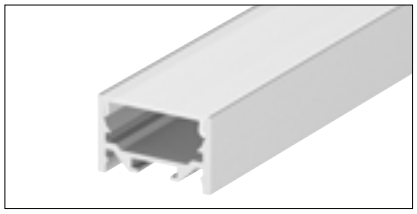
plano, transparente

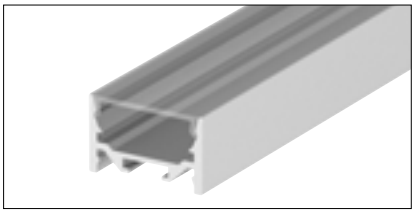
plano, transparente

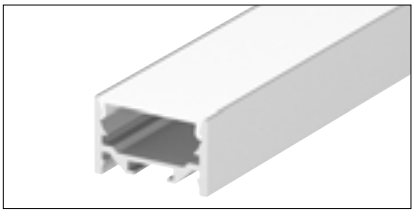
plano, leitoso

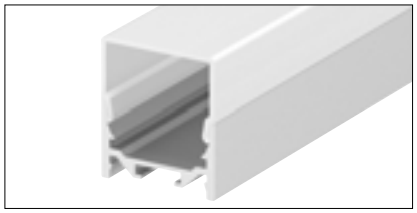
elevado, transparente

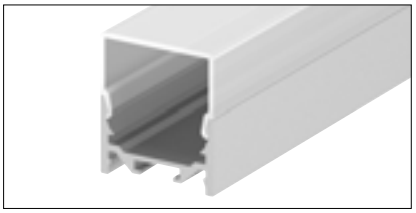

elevado, leitoso

Comprimento	Cor	Material	Art.º n.º	EUR
150 cm	plano, fosco	Plástico PC	**1004927**	**7,90**
	plano, fosco	Plástico PMMA	**1004928**	**11,50**
	plano, leitoso	Plástico PMMA	**1004929**	**11,50**
	elevado, fosco*	Plástico PC	**1004930**	**17,90**
	elevado, fosco*	Plástico PMMA	**1004931**	**29,50**
300 cm	plano, fosco	Plástico PC	**1000540**	**26,25**
	plano, fosco	Plástico PMMA	**1000546**	**36,75**
	plano, leitoso	Plástico PMMA	**1000549**	**36,75**
	elevado, fosco*	Plástico PMMA	**1000555**	**45,00**
	elevado, fosco*	Plástico PC	**1000552**	**36,75**

Plástico PMMA/PC:
As coberturas de perfil de PMMA são particularmente homogéneas.
As coberturas de perfil de PC são inquebráveis e muito adequadas para aplicações com alta exigência de durabilidade.

* As coberturas altas são adequadas apenas para perfis de instalação saliente GRAZIA 20, não para os perfis de instalação embutida.

CONECTOR LONGITUDINAL

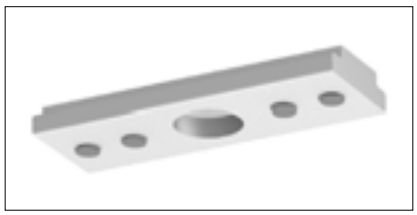



Descrição	Cor	Dimensões	Art.º n.º	EUR
Conector longitudinal	Alumínio	C/L/A: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	**11,00**


Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades


GRAZIA 20
ACESSÓRIOS


TAMPAS DE EXTREMIDADE PARA PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE

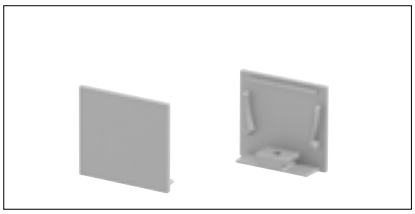

para perfil padrão, cobertura plana

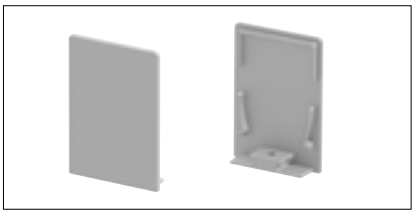
para perfil padrão, cobertura elevada

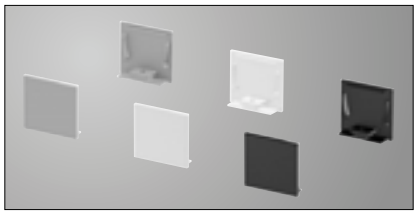
opções de cor disponíveis

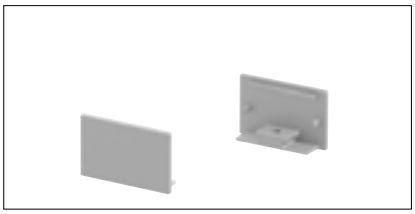
para perfil plano, cobertura plana

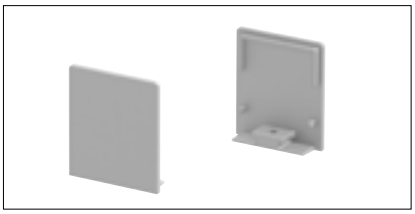
para perfil plano, cobertura elevada

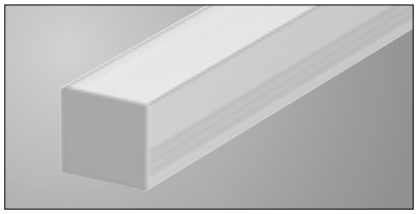

Perfil com tampa de extremidade montada


Descrição	Cor	profundidade visível	Art.º n.º	EUR
Perfil padrão, cobertura plana	Alumínio	0,25 cm	**1000565**	**8,50**
	Branco		**1000566**	**8,50**
	Preto		**1000567**	**8,50**
Perfil padrão, cobertura elevada	Alumínio	0,25 cm	**1000568**	**8,50**
	Branco		**1000569**	**8,50**
	Preto		**1000570**	**8,50**
Perfil plano, cobertura plana	Alumínio	0,25 cm	**1000559**	**8,50**
	Branco		**1000560**	**8,50**
	Preto		**1000561**	**8,50**
Para perfil plano, cobertura elevada	Alumínio	0,25 cm	**1000562**	**8,50**
	Branco		**1000563**	**8,50**
	Preto		**1000564**	**8,50**


Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades

Observe que, ao usar as tampas de extremidade, a profundidade visível deve ser subtraída do comprimento do perfil para obter o comprimento total desejado.
Tampas de extremidade de profundidade visível+ comprimento do perfil = comprimento total

TAMPAS DE EXTREMIDADE PARA PERFIS DE INSTALAÇÃO EMBUTIDA

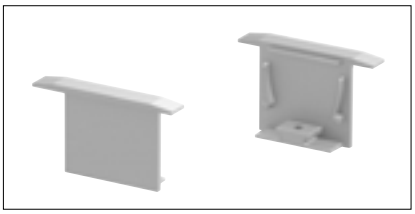
para perfil de instalação embutida

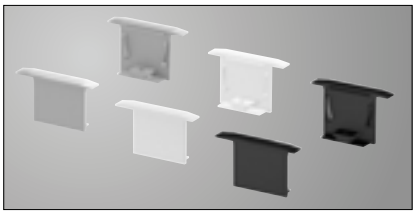
opções de cor disponíveis

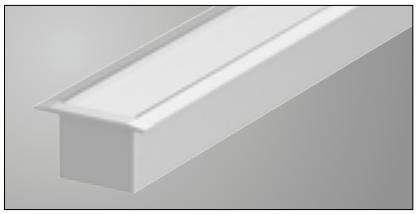
Perfil com tampa de extremidade montada

Descrição	Cor	profundidade visível	Art.º n.º	EUR
Tampa de extremidade para perfil de instalação embutida	Alumínio	0,085 cm	**1000556**	**8,50**
	Branco	0,085 cm	**1000557**	**8,50**
	Preto	0,085 cm	**1000558**	**8,50**


Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades

Observe que, ao usar as tampas de extremidade, a profundidade visível deve ser subtraída do comprimento do perfil para obter o comprimento total desejado.
tampas de extremidade de profundidade visível+ comprimento do perfil = comprimento total


ESTRUTURA SUSPENSA E PRESILHAS DE MONTAGEM



Estrutura suspensa
(apenas para perfis de instalação saliente)

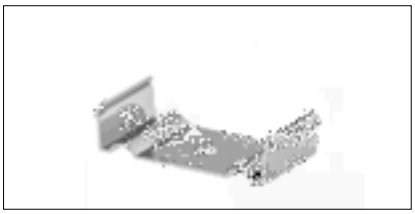

Presilha de montagem, não visível

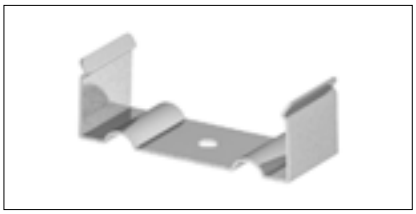

Presilha de montagem, visível
(apenas para perfis de instalação saliente)

Descrição	Dimensões	Art.º n.º	EUR
Estrutura suspensa *	L suspenso: 200 cm	**1000535**	**25,00**
Presilha de montagem, não visível	C/L/A: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	**3,75**
Presilha de montagem, visível **	C/L/A: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	**3,75**

Material: aço inoxidável, unidade de embalagem: 2 unidades

* A estrutura suspensa é adequada apenas para os perfis de instalação saliente.
** A presilha de montagem visível é adeuada apenas para os perfis **GRAZIA 20 padrão, estriado e GRAZIA 20 plano, estriado.**




GRAZIA 60 NEW


PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE E EMBUTIDA



PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE

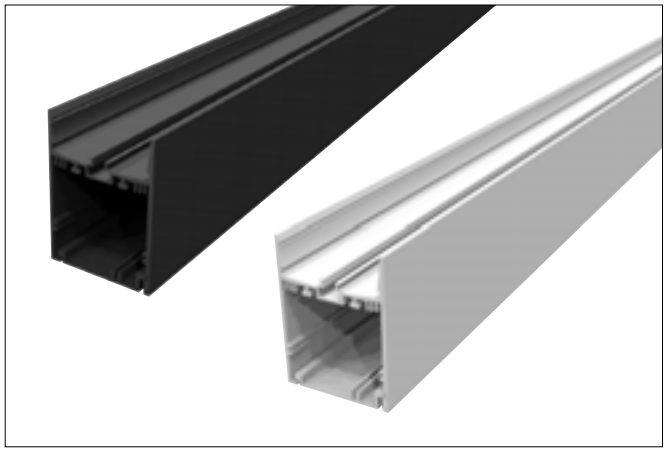


Perfil de instalação saliente, preto, branco




Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.° n.°	EUR
150 cm	Preto	3,36	**1004896**	**98,00**
	Branco	3,36	**1004897**	**98,00**
300 cm	Preto	6,72	**1004898**	**198,00**
	Branco	6,72	**1004899**	**198,00**

Material: alumínio, largura/altura: 7/9,5 cm, largura máx. da faixa LED: 2,0 cm, sem cobertura.

PERFIL DE INSTALAÇÃO EMBUTIDA

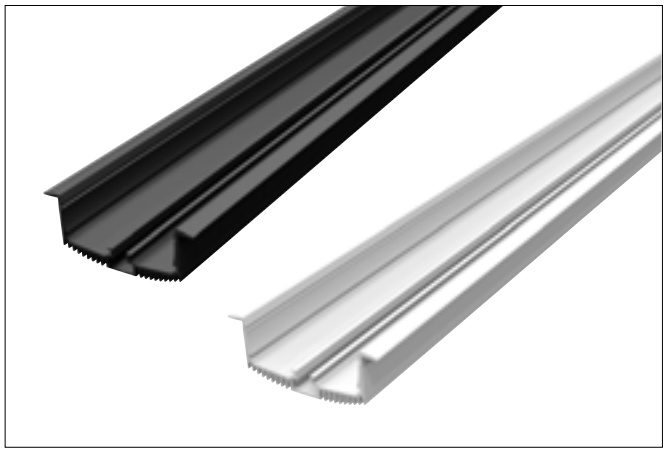

Perfil de instalação embutida, preto, branco



Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.° n.°	EUR
150 cm	Preto	1,55	**1004905**	**49,00**
	Branco	1,55	**1004906**	**62,00**
300 cm	Preto	6,72	**1004907**	**98,00**
	Branco	6,72	**1004908**	**124,00**

Material: alumínio, largura/altura: 8,5/3,3 cm, largura máx. da faixa LED: 2,0 cm, sem cobertura.

GRAZIA 60 NEW

ACESSÓRIOS

COBERTURAS


preto, alumínio, 150 cm


branco, alumínio 150 cm


fosco, plástico PC, 150 cm


fosco, plástico PMMA, 150 cm



fosco, plástico PC, 300 cm



fosco, plástico PC, 300 cm

Comprimento	Cor	Material	Art.º n.º	EUR
150 cm	Preto	Alumínio	**1004912** NEW	**29,00**
	Branco	Alumínio	**1004913** NEW	**29,00**
	fosco	Plástico PC	**1004914** NEW	**14,50**
	fosco	Plástico PMMA	**1004916** NEW	**18,50**
300 cm	fosco	Plástico PC	**1004915** NEW	**29,00**
	fosco	Plástico PC	**1004917** NEW	**37,00**

Plástico PMMA/PC:
As coberturas de perfil de PMMA são particularmente homogéneas.
As coberturas de perfil de PC são inquebráveis e muito adequadas para aplicações com alta exigência de durabilidade.

TAMPAS DE EXTREMIDADE

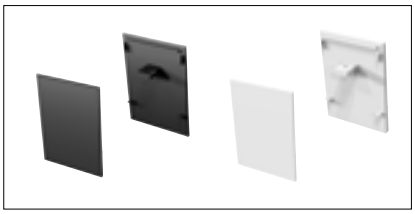
para perfil de instalação saliente

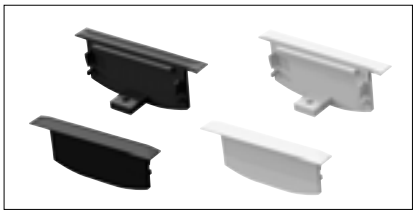
para perfil de instalação embutida


Descrição	Cor	profundidade visível	Art.º n.º	EUR
Tampa de extremidade para perfil de instalação saliente	Preto	0,085 cm	**1004900** NEW	**8,90**
	Branco	0,085 cm	**1004901** NEW	**8,90**
Tampa de extremidade para perfil de instalação embutida	Preto	0,085 cm	**1004909** NEW	**5,90**
	Branco	0,085 cm	**1004910** NEW	**5,90**

Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades

Observe que, ao usar as tampas de extremidade, a profundidade visível deve ser subtraída do comprimento do perfil para obter o comprimento total desejado.
Tampas de extremidade de profundidade visível + comprimento do perfil = comprimento total

GRAZIA 60 NEW
ACESSÓRIOS


ACESSÓRIOS DE MONTAGEM PARA PERFIL DE INSTALAÇÃO SALIENTE

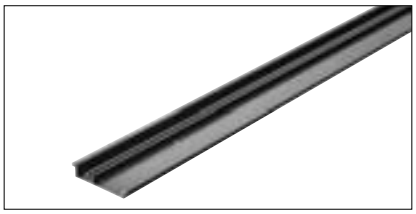

Descrição	Cor	Dimensões	Art.° n.°	EUR
Acessórios de montagem	Alumínio	C/L/A: 150/7/9,5 cm	**1004902** NEW	**35,00**

Material: alumínio, unidade de embalagem: 1 unidade


CONECTOR LONGITUDINAL

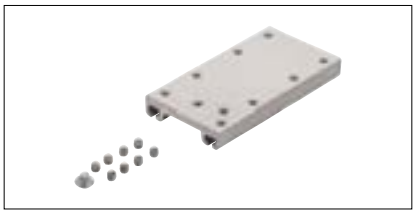

Descrição	Cor	Dimensões	Art.° n.°	EUR
Conector longitudinal	Alumínio	C/L/A: 8/4,2/1 cm	**1004903** NEW	**8,90**

Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades

ALIMENTADOR

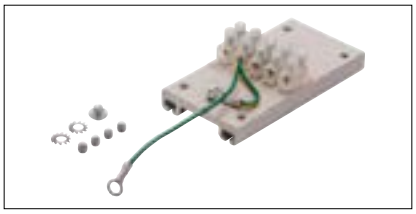

Descrição	Cor	Dimensões	Art.° n.°	EUR
Alimentador	Alumínio	C/L/A: 8/4,2/2,4 cm	**1004904** NEW	**9,90**

Material: alumínio, unidade de embalagem: 1 unidade

FIXAÇÃO DE MONTAGEM PARA PERFIL DE INSTALAÇÃO EMBUTIDA



Descrição	Cor	Dimensões	Art.° n.°	EUR
Fixação de montagem	Cromado	C/L/A: 13/17/4 cm	**1004911** NEW	**12,50**

Material: aço, unidade de embalagem: 2 unidades


H-PROFIL


2m





H-PROFIL 2m

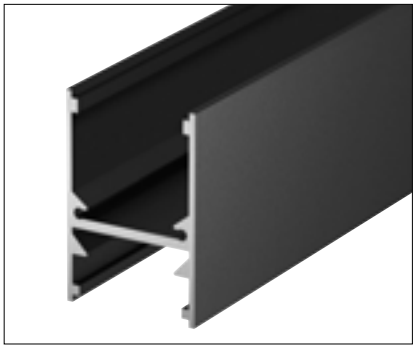




Comprimento	Cor	Peso (kg)	Art.º n.º	EUR
200 cm	Preto	1	**1001814**	**52,00**
	Branco		**1001816**	**52,00**
	Alumínio		**1001817**	**52,00**

Material: alumínio, largura/altura: 2,7/4,1 cm, largura máx. da faixa LED: 1,6 cm, sem cobertura.


H-PROFIL

2m – ACESSÓRIOS


COBERTURA

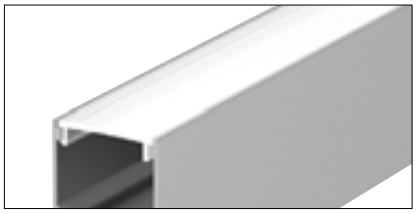

Cobertura, leitosa

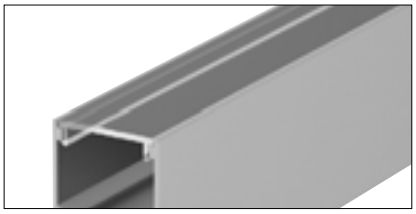

Cobertura, transparente

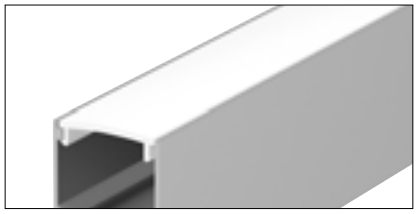


Cobertura, acetinada

Comprimento	Cor	Material	Art.° n.°	EUR
200 cm	leitoso	Plástico PC	**1001813**	**19,00**
	Transparente	Plástico PC	**1001815**	**19,00**
	Transparente	Plástico PMMA	**214350**	**28,00**
	Transparente	Plástico PMMA	**214351**	**28,00**

Unidade de embalagem: 1 unidade

TAMPAS DE EXTREMIDADE



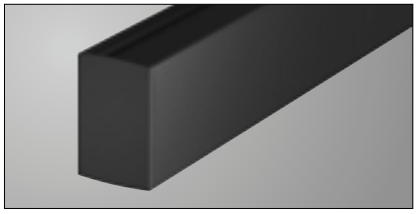


Descrição	Cor	profundidade visível	Art.° n.°	EUR
Tampas de extremidade	Preto	0,14 cm	**1001807**	**33,00**
	Branco	0,14 cm	**1001808**	**33,00**
	Cinzento	0,14 cm	**1001809**	**33,00**

Material: alumínio, unidade de embalagem: 2 unidades

Observe que, ao usar as tampas de extremidade, a profundidade visível deve ser subtraída do comprimento do perfil para obter o comprimento total desejado.
Tampas de extremidade de profundidade visível+ comprimento do perfil = comprimento total


CONECTOR

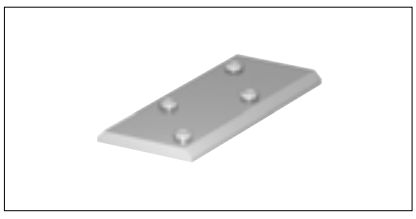


Descrição	Cor	Dimensões	Art.° n.°	EUR
Conector	Cinzento	C/L/A: 5,6/2,4/0,3 cm	**1001806**	**7,50**

Material: alumínio

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

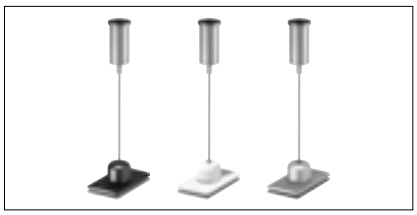

Estrutura suspensa

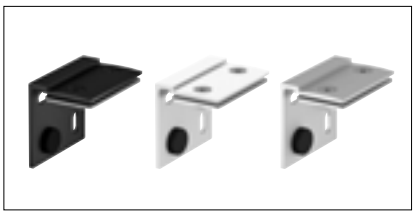


Suporte de parede



Adaptador para carril condutor

Descrição	Cor	Material	Dimensões	Art.º n.º	EUR
Estrutura suspensa, 2 unid.	Preto	Alumínio/aço	C/L/A: 4,4/2,4/2 cm L suspenso: 200 cm	**1001796**	**33,00**
	Branco			**1001797**	**33,00**
	Alumínio			**1001798**	**33,00**
Suporte de parede, 2 unid.	Preto	Alumínio/plástico	C/L/A: 4,4/3,2/4 cm	**1001802**	**12,00**
	Branco			**1002236**	**12,00**
	Alumínio			**1002237**	**12,00**


ALÍVIO DE TENSÃO

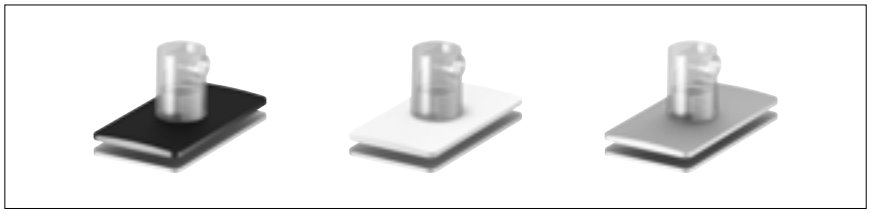

Descrição	Cor	Dimensões	Art.º n.º	EUR
Alívio de tensão	Preto	C/L/A: 4,4/2,4/2,6 cm	**1001799**	**15,00**
	Branco		**1001800**	**15,00**
	Alumínio		**1001801**	**15,00**

Material: alumínio/aço, diâmetro do cabo máx. 6,5 mm, unidade de embalagem: 1 unidade

CAIXA DE LIGAÇÃO

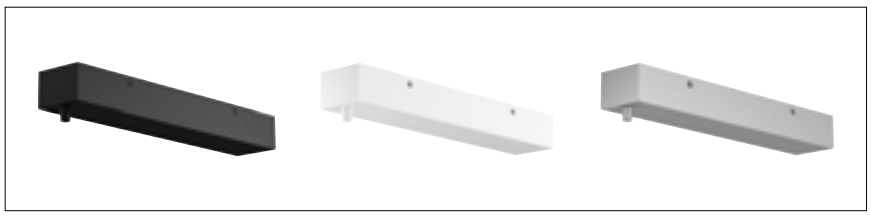

Descrição	Cor	Dimensões	Art.º n.º	EUR
Caixa de ligação	Preto	C/L/A: 37,6/6,6/4,7 cm	**1001803**	**45,00**
	Branco		**1001804**	**45,00**
	Cinzento		**1001805**	**45,00**

Material: alumínio/aço, a roseta de teto é preparada para a instalação de equipamentos de controlo e cabos.
Equipamentos de controlo e cabos estão disponíveis separadamente.
Espaço disponível para controladores de no máx. 6,2 x 25 x 4 cm. Unidade de embalagem: 1 unidade



IMPRESSÃO EM TODA A LINHA.

TIRAS DE LED E BARRAS DE LUZ PARA UMA ATMOSFERA ESPECIAL.


Pretende variedade? As tiras de LED e as barras de luz são elementos de design moderno e incomuns que conferem aos espaços uma atmosfera especial. E também como guias, as luminárias alongadas em várias cores fazem um bom efeito.



1004727 799

DE QUE FAIXA DE LED PRECISO?

Faixas de LED e perfis para o seu projeto. Uma visão geral.

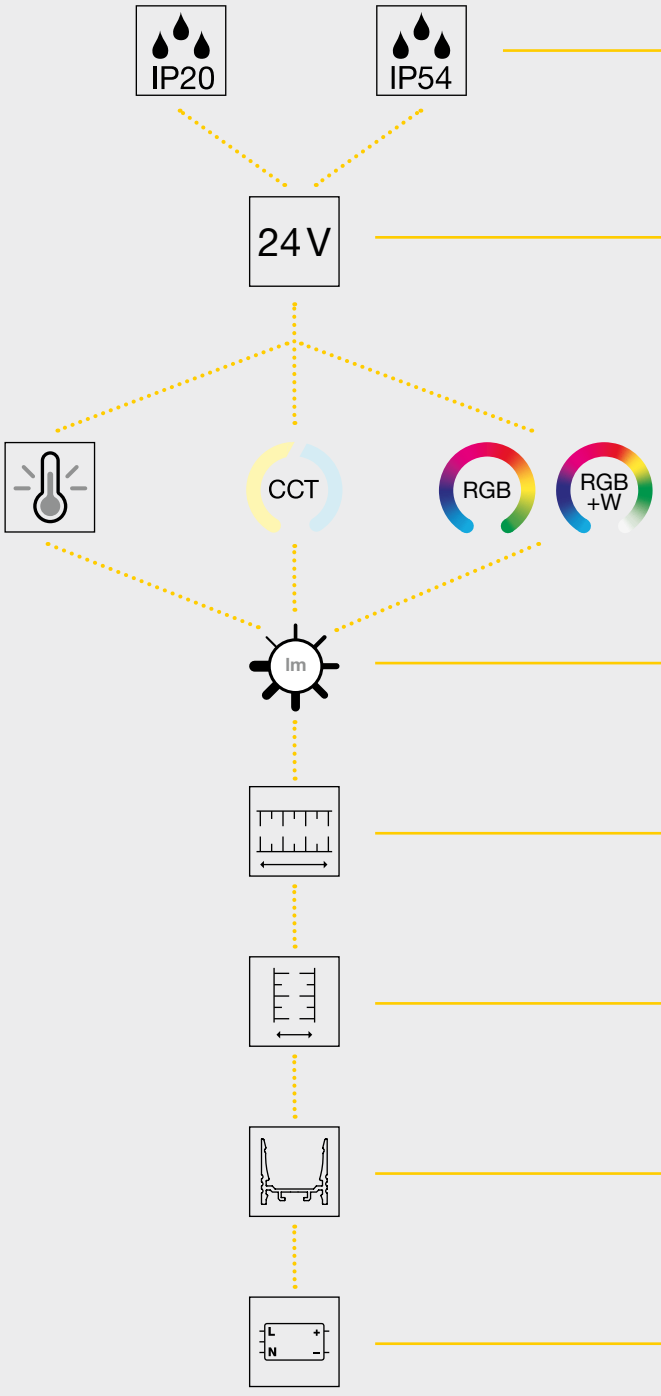

Para o interior, exterior o para áreas húmidas.
Equipado para todas as aplicações com IP20 e IP54.

Quando é necessário mais comprimento.
Realize longas distâncias com menos pontos de alimentação. Graças à tecnologia 24V .

Adicione cores.
Faixas de LED em branco, disponíveis na versão CCT (Tunable White) ou RGBW.

Defina acentos ou ilumine espaços inteiros.
São possíveis até 7000 lm em 5 m.

Mantenha-se flexível.
Com comprimentos de 5 a 80 m.

Ajustável às suas necessidades.
Larguras de faixa tira de LED para quase todos os perfis.

Combinação perfeita.
Encontrará perfis adequados nas páginas 772-776

Adaptado aos seus projetos.
Controladores adequados podem ser encontrados nas páginas 833-839

IP	24 V		CCT	RGB / RGB +W	lm			Faixas de LED	Perfis
20	✓	2200-4000 K	–	–	17600-21600 lm	80 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V P. 792	GRAZIA 10 P. 769 GRAZIA 10 EDGE a partir da p. 772
20	✓	2700-4000 K	–	–	3500-3750 lm	5 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V P. 793	GRAZIA 10 P. 769 GRAZIA 10 EDGE a partir da p. 772
20	✓	2700-4000 K	–	–	6500-7000 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V P. 794	GRAZIA 10 P. 769 GRAZIA 10 EDGE a partir da p. 772
20	✓	2700-6500 K	–	–	8500-9100 K	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V P. 795	GRAZIA 10 P. 769 GRAZIA 10 EDGE a partir da p. 772
20	✓	3000-4000 K	–	–	12500-13000 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V P. 796	GRAZIA 20 instalação saliente P. 775 GRAZIA 20 instalação embutida P. 776
20	✓	3000-4000 K	–	–	20000-21400 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V P. 797	GRAZIA 20 instalação saliente P. 775 GRAZIA 20 instalação embutida P. 776
20	✓	2700-6500 K	✓	–	3400-3700 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V P. 798	GRAZIA 10 P. 769 GRAZIA 10 EDGE a partir da p. 772
20	✓	3000 K	–	✓	2050-2500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 V P. 799	GRAZIA 20 instalação saliente P. 775 GRAZIA 20 instalação embutida P. 776
54	✓	2700-4000 K	–	–	3350-3600 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V P. 800	GRAZIA 20 instalação saliente P. 775 GRAZIA 20 instalação embutida P. 776
54	✓	2700-6500 K	–	–	3210-3500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V P. 801	GRAZIA 20 instalação saliente P. 775 GRAZIA 20 instalação embutida P. 776
54	✓	3000 K	–	✓	1940-2350 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 V P. 802	GRAZIA 20 instalação saliente P. 775 GRAZIA 20 instalação embutida P. 776

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24 V



GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V



48 LEDs por m
Largura/Altura: 1/0,12 cm
Distância entre os LED: 1,7 cm
Separável a cada 10 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm

80 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
2200 K	17600	211,2	>90	4SDCM	8000	**1002996**	**999,00**
2700 K	19200					**1002997**	**999,00**
3000 K	19200					**1002998**	**999,00**
4000 K	21600					**1002999**	**999,00**

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 80 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
Numa alimentação unilateral, a partir de um comprimento de 40 m deve-se fazer nova alimentação.




Faixa extra longa **80 m**

Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA FLEXSTRIP LED NEW

24 V

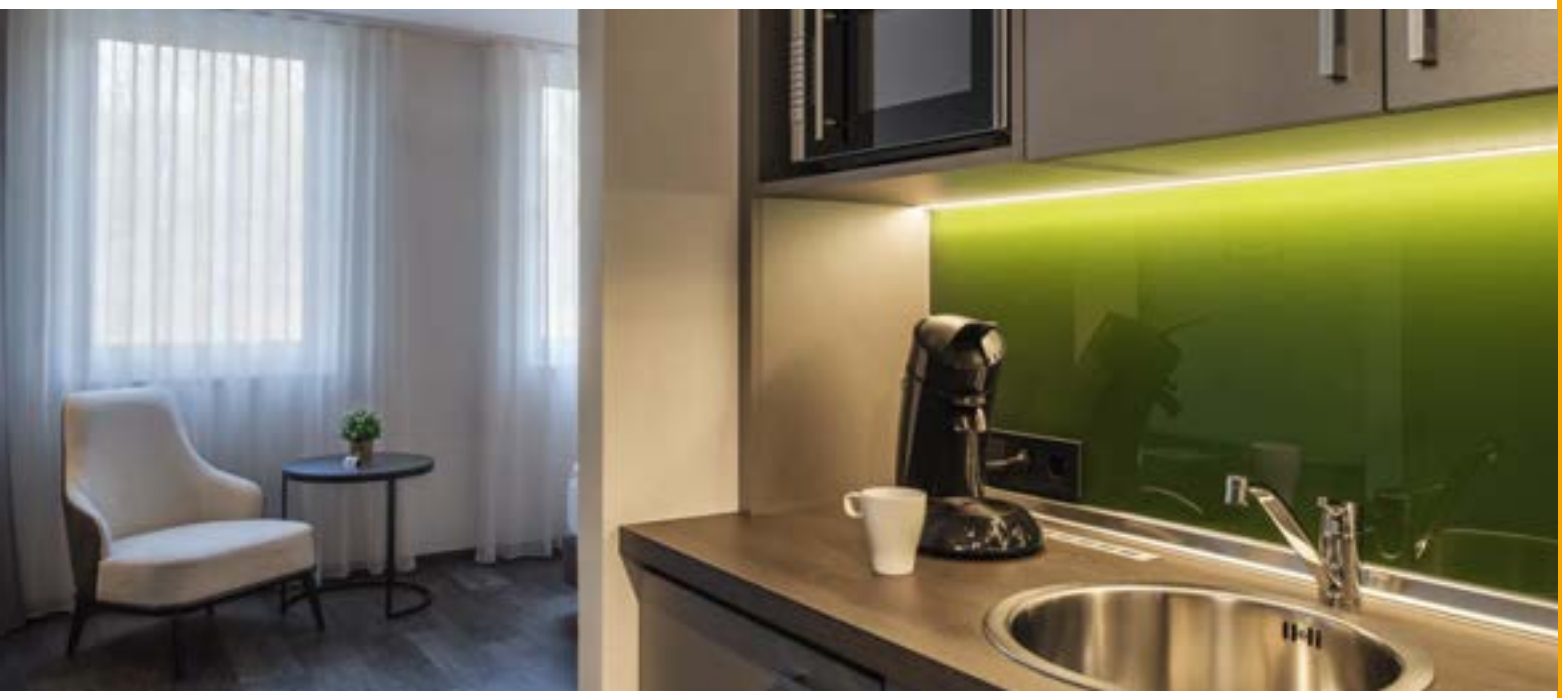

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V



70 LEDs por m
Largura/Altura: 1/0,12 cm
Distância entre os LED: 1,4 cm
Separável a cada 10 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
2700 K	3500	44	>90	3SDCM	500	**1004708** NEW	**69,00**
3000 K	3500					**1004709** NEW	**69,00**
4000 K	3750					**1004710** NEW	**69,00**

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.


Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V

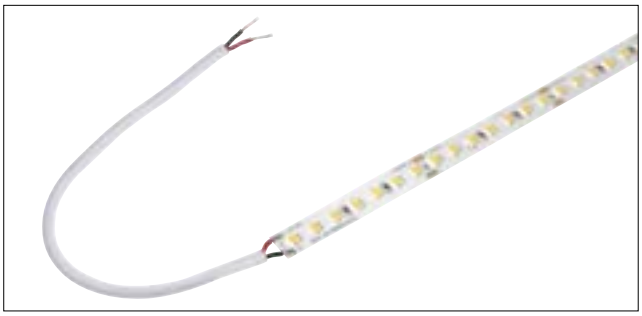

126 LED pro m
Largura/Altura: 1/0,12 cm
Distância entre os LED: 0,8 cm
Separável a cada 5,6 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
2700 K	6500	73	>90	3SDCM	500	**1004712**	**120,00**
3000 K	6500					**1004713**	**120,00**
4000 K	7000					**1004714**	**120,00**

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.


Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V

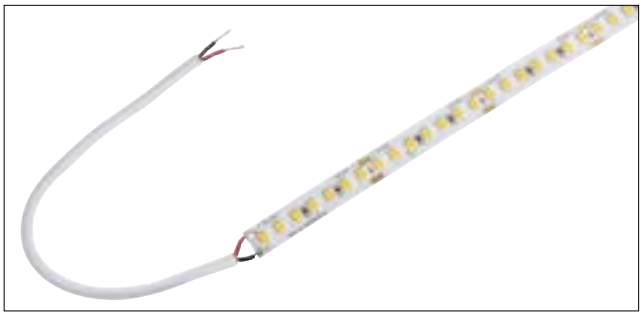

168 LEDs por m
Largura/Altura: 1/0,12 cm
Distância entre os LED: 0,6 cm
Separável a cada 4,2 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
2700 K	8500	91	>90	3SDCM	500	1004716 NEW	138,00
3000 K	8500					1004717 NEW	138,00
4000 K	9100					1004718 NEW	138,00
6500 K	9100					1004719 NEW	138,00

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.


Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24 V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V

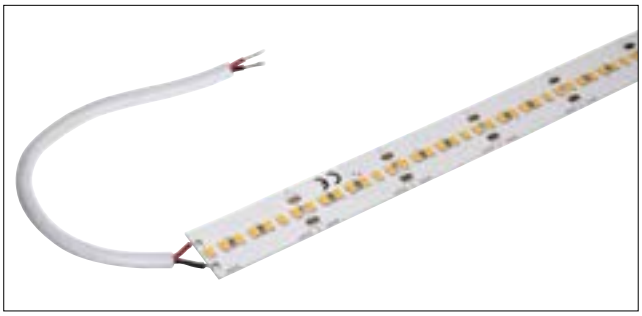

196 LED pro m
Largura/Altura: 2/0,15 cm
Distância entre os LED: 0,5 cm
Separável a cada 3,6 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
3000 K	12500	126	>90	3SDCM	500	**1004720**	**198,00**
4000 K	13000					**1004721**	**198,00**

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.


Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24 V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V

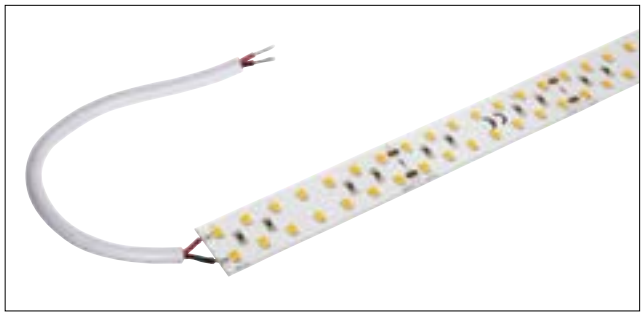

196 LEDs por m
Largura/Altura: 2/0,15 cm
Distância entre os LED: 1 cm
Separável a cada 7,1 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
3000 K	20000	193	>90	3SDCM	500	**1004722** NEW	**398,00**
4000 K	21400					**1004723** NEW	**398,00**

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.


Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

TUNABLE WHITE, 24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24 V

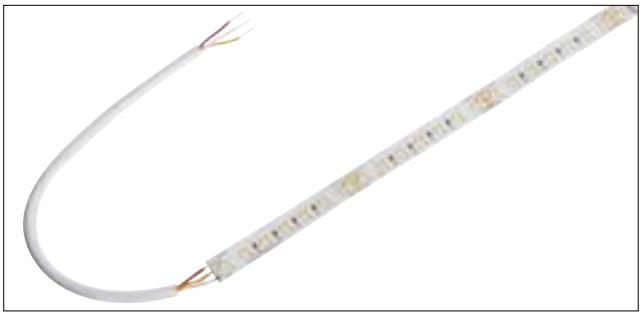

224 LEDs por m
Largura/Altura: 1/0,1 cm
Distância entre os LED: 0,9 cm
Separável a cada 6,3 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
2700-6500 K	3400-3700	80	>90	6SDCM	500	**1004725** NEW	**145,00**

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.


Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 V

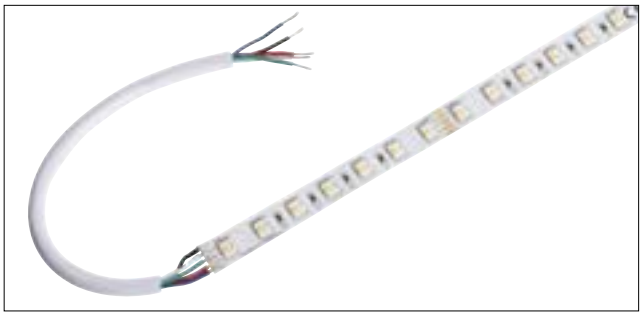

70 LEDs por m
Largura/Altura: 1,2/0,22 cm
Distância entre os LED: 1,4 cm
Separável a cada 10 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
RGB	2500	60			500	**1004727** NEW	**138,00**
W | 3000 K	2050	27	>90	6SDCM			

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.


Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

24 V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V

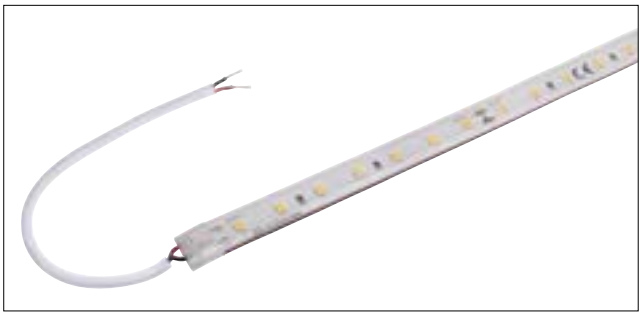

70 LEDs por m
Largura/Altura: 1,2/0,4 cm
Distância entre os LED: 1,4 cm
Separável a cada 10 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
2700 K	3350	44	>90	4SDCM	500	**1004734**	**98,00**
3000 K	3350					**1004735**	**98,00**
4000 K	3600					**1004736**	**98,00**

2 tampas de extremidade e material de fixação incluídos

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.

Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

TUNABLE WHITE, 24 V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24 V



224 LEDs por m
Largura/Altura: 1,2/0,4 cm
Distância entre os LED: 0,9 cm
Separável a cada 6,3 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
2700-6500 K	3210-3500	80	>90	4SDCM	500	**1004726** NEW	**174,00**

2 tampas de extremidade e material de fixação incluídos

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.

Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24 V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 V



70 LEDs por m
Largura/Altura: 1,4/0,46 cm
Distância entre os LED: 1,4 cm
Separável a cada 10 cm
raio mínimo de curvatura: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Consistência da cor	Comprimento (cm)	Art.º n.º	EUR
RGB	2350	60			500	**1004737** NEW	**189,00**
W | 3000 K	1940	27	>90	6SDCM			

2 tampas de extremidade e material de fixação incluídos

Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.

Para garantir a dissipação de calor, as faixas de LED devem ser coladas num perfil de alumínio.
Parte traseira das faixas de LED com fita adesiva.




BATTEN LED

220-240 V ~50/60 HZ



BATTEN LED 220-240 V ~50/60 Hz

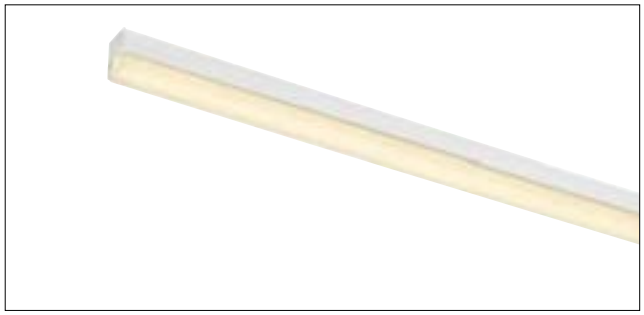


220-240 V ~50/60 Hz 67 V DC
Largura/altura: 2,5/3,5 cm
Material: plástico PC
Classe de proteção: II
Temperatura ambiente -20 °C a 40 °C
Ângulo de meia dispersão 155°

Prolongável sem ferramentas


Branco mate

Temperatura da cor	Fluxo luminoso (lm)	Potência (W)	Índice de rendimento de cor (CRI)	Comprimento (cm)	Peso (kg)	Art.º n.º	EUR
3000 K	735	8,1	>80	57,5	0,17	**631313**	**39,00**
	1065	12,4		87,5	0,23	**631315**	**46,00**
	1470	16,5		117,5	0,29	**631317**	**51,00**
4000 K	855	8,1		57,5	0,17	**631323**	**39,00**
	1235	12,4		87,5	0,23	**631325**	**46,00**
	1710	16,5		117,5	0,28	**631327**	**51,00**


ACESSÓRIOS BATTEN LED 220-240 V ~50/60 Hz




Cabo de alimentação com interruptor, cabo de 1,5 m




Cabo de alimentação, cabo de 1,5 m



Cabo de ligação, cabo de 15 cm



Cabo de ligação, cabo de 15 cm



Grampos de fixação 45°



Conector

Variante	Carga de corrente máx.	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Art.º n.º	EUR
Cabo do alimentador com interruptor, 1 unid.	2 A	Plástico	150	–	–	**631300**	**11,00**
Cabo de alimentação, 1 unid.	2 A	Plástico	150	–	–	**631301**	**9,00**
Cabo de ligação, 1 unid.	2 A	Plástico	15	–	–	**631302**	**5,50**
Cabo de ligação, 1 unid.	2 A	Plástico	50	–	–	**631303**	**6,50**
Grampos de fixação 45°, 3 unid.	–	Aço	2,5	1,3	1,2	**631304**	**1,70**
Conector, 1 unid.	2 A	Plástico	2,2	2	1,1	**631305**	**1,50**



DESCUBRA DALI. E LIGUE A LUZ.

Conheça o protocolo que torna possível a instalação, o controlo e a comunicação simples de luzes individuais e instalações de luz.

Está a lidar com os temas de casa inteligente ou construção inteligente? E gostaria de criar livremente cenários de iluminação e produções? Levante a cortina para a gama DALI e os produtos SLV adequados: a Digital Addressable Lighting Interface (DALI) torna a comunicação digital entre balastros elétricos, transformadores e controladores correspondentes facilmente possível: gestão flexível da luz para edifícios modernos em combinação com a variedade de candeeiros típicos da SLV.

- Gestão flexível e inteligente da luz.
- Pode ser controlado centralmente com outros sistemas do edifício.
- Fácil de instalar, aplicável universalmente.

A base para uma luz inteligente.
DALI – uma excelente base para uma gestão flexível e inteligente da luz em edifícios modernos. E com o DALI 2.0 agora também é possível integrar sensores no sistema. Estes podem funcionar independentes do sistema, comunicar com um dispositivo de controlo mestre, com dispositivos de controlo de luzes ou outros dispositivos de controlo de sensores e controlar luzes.

PODE SER COMBINADO COM SEGURANÇA COM: PRODUTOS SLV, DALI E SCHNEIDER ELECTRIC.

Em estreita cooperação com a Schneider Electric, oferecemos uma solução personalizada e fácil de instalar. Beneficiar-se-á das luminárias SLV DALI, muitos dos quais já oferecem suporte a DALI 2.0. Testes extensivos garantem a compatibilidade entre o gateway KNX DALI da Schneider Electric e os produtos SLV DALI.

Pode integrar fácil e perfeitamente todos os candeeiros SLV DALI num sistema de gestão de edifícios de nível superior por meio do Gateway Schneider Electric. O recém-introduzido sistema de iluminação NUMINOS e a nossa família MEDO são particularmente adequados para isso devido à sua excelente combinação e diversidade de aplicações. Nas páginas seguintes, descobrirá outras luzes da SLV que podem ser ligadas em rede com a DALI.




Candeeiro	Página	Versão DALI	Compatibilidade com Schneider Electric Gateway KNX/Dali
NUMINOS trif.	42-47	DALI	☺
NUMINOS CW	48-53	DALI	☺
NUMINOS CL	54-59	DALI	☺
NUMINOS PD	60-65	DALI	☺
ONE 60/80/TRIPLE PD	157	DALI	☺
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	158-159	DALI	☺
ONE 40 WL	194	DALI	☺
ONE 40 TRACK	473	DALI	☺
WORKLIGHT PD DALI	176	DALI	☺
MEDO 30/40/60/90 AMBIENT CW	150-151, 300	DALI DALI	☺ ☺
MEDO 60 CL, quadrado	153	DALI	☺
MEDO RING 60 PD	155	DALI	☺
MEDO 90 AMBIENT CL	301	DALI	☺
STRUCTEC trif.	470	DALI	☺
FERA 25 CL	289	DALI	☺
I-PENDANT PRO PD	163	DALI	☺
LIPSY® 40/50 CW Drum	359	DALI	☺
PANEL 60 CL redondo	161	DALI	☺
PANEL CL 1200x300 mm	305	DALI	☺
PANEL 60 PD redondo	161	DALI	☺
PARA FLAC PD/CL	185	DALI	☺
Q-LINE® PD single	169	DALI	☺
SIGHT TRACK trif.	472	DALI	☺
SIGHT MOVE trif.	471	DALI	☺

DALI. ILUMINÇÃO TÉCNICA.

Todos os componentes de iluminação devem ter uma interface DALI. Assim, até 64 endereços, 16 grupos e 16 cenas podem ser geridos centralmente. O estado das lâmpadas ou dispositivos operacionais de uma luz é lido e definido pela troca de dados bidirecional através de um dispositivo de controlo DALI.

- A tensão situa-se entre 9,5 e 22,5 V.
- A corrente do sistema é de no máximo 250 mA
- A taxa de transferência de dados é de 1.200 baud
- A DALI é opcionalmente expansível

Sistemas de aquecimento, sistemas de ar condicionado, sistemas de persianas e muito mais – se 64 endereços endereçáveis não forem suficientes e outros componentes do sistema de um edifício forem controlados centralmente, além do controlo da iluminação, não há problema: as aplicações baseados na DALI podem ser ligadas em rede através de um gateway usando um controlador de nível superior. Normalmente, é usado um sistema KNX como o novo gateway Schneider Electric KNX/Dali.

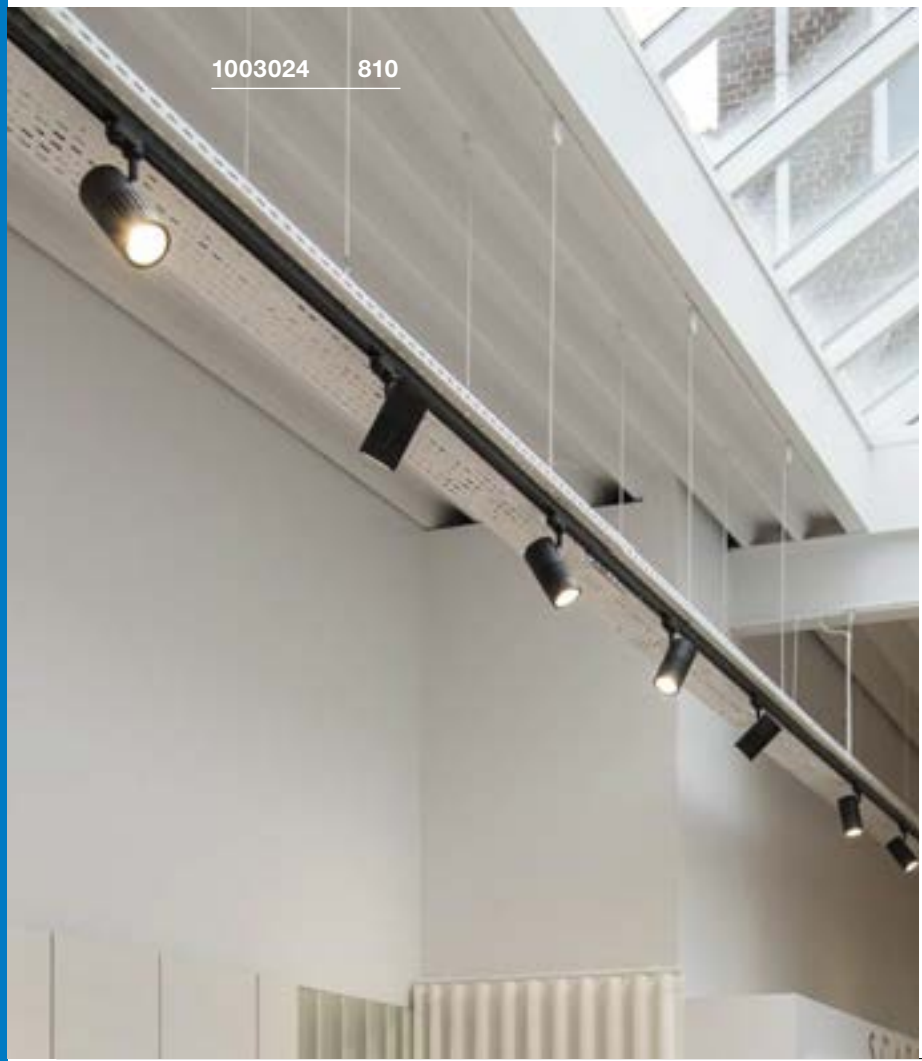

STRUCTEC
TRIF., DALI









• LED Premium com CRI>90

Informações do produto


200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Desempenho do sistema: 29 W
Material: alumínio
Regulável: Dali

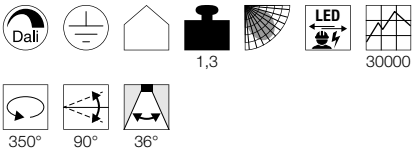


Desenho em escala



Variante	Art.° n.°	EUR
2500 lm | 3000 K | CRI97		
■ Preto mate	**1003024**	**285,00**
2500 lm | 3000 K | CRI97		
□ Branco mate	**1003025**	**285,00**
2600 lm | 4000 K | CRI97		
■ Preto mate	**1003026**	**285,00**
2600 lm | 4000 K | CRI97		
□ Branco mate	**1003027**	**285,00**

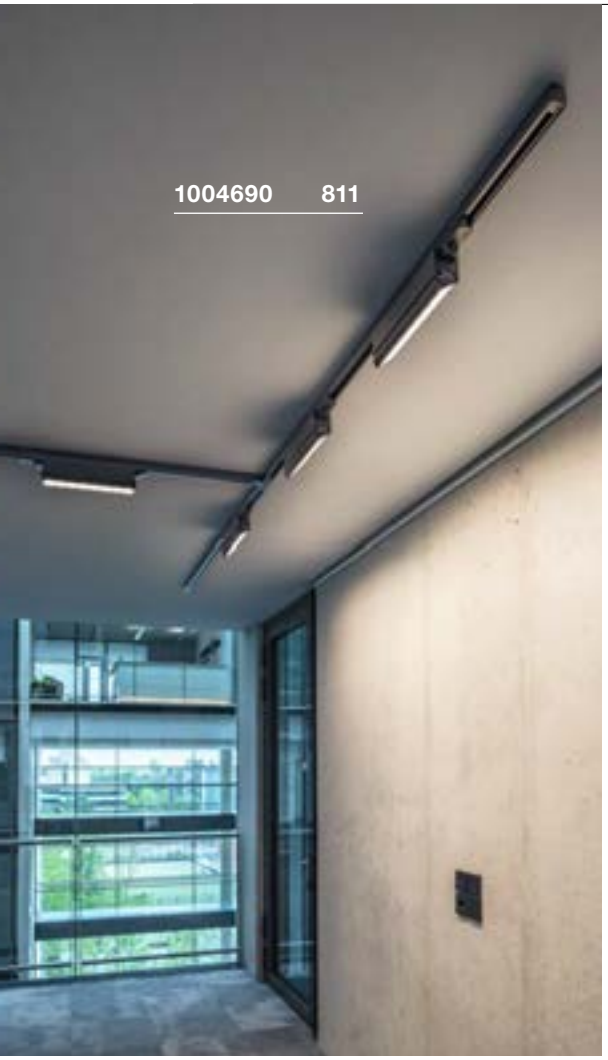

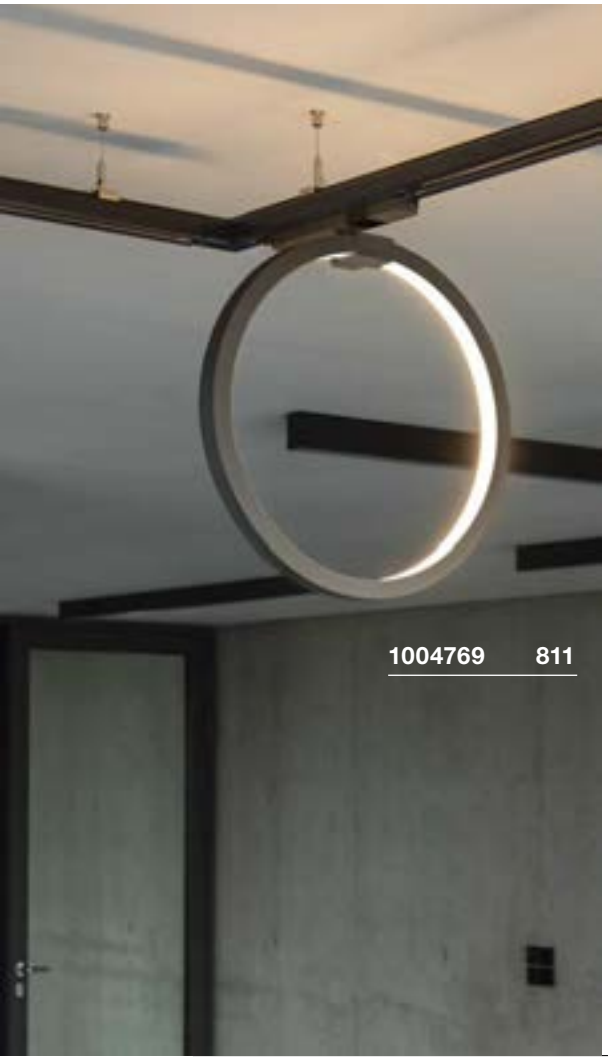

SIGHT MOVE
TRIF., DALI

NEW

LED INSIDE

DALI









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 26 W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)
Regulável: Dali

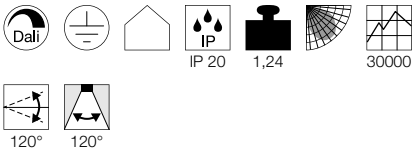

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
2700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004690**	**235,00**
2700 lm | 3000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004691**	**235,00**
3100 lm | 4000 K | CRI>90		
■ Preto mate	**1004692**	**235,00**
3100 lm | 4000 K | CRI>90		
□ Branco mate	**1004693**	**235,00**

ONE 40 TRACK
TRIF., DALI

NEW VARIANT

LED INSIDE

DALI









Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Desempenho do sistema: 15,2 W
Material: alumínio
Regulável: Dali

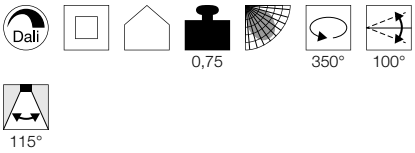

Desenho em escala



Variante	Art.º n.º	EUR
650 lm | 3000 K | CRI90		
■ Preto mate	**1004769**	**285,00**
650 lm | 3000 K | CRI90		
□ Branco mate	**1004770**	**285,00**
670 lm | 4000 K | CRI90		
■ Preto mate	**1004771**	**285,00**
670 lm | 4000 K | CRI90		
□ Branco mate	**1004772**	**285,00**

SÉRIE DE CANDEEIROS MEDO.
CANDEEIRO DE TETO OU SUSPENSO.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Exemplo				
Lâmpada	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Tamanho	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensidade da luz	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Regulável	DALI	DALI	DALI	DALI
Conjunto de suspensão	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

Todos os produtos compatíveis com DALI estão identificados com um ícone no BIG WHITE 2021.







DALI INTERFACE
1-10 V + on/off



0,02

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico
C: 5,85 cm L: 3,25 cm A: 1,5 cm

Nota

Para controlar balastros eletrónicos com entrada de controlo de 1-10 V. Relé de comutação para ligar/desligar adicionalmente a fonte de alimentação do balastro eletrónico. Isolamento galvânico da entrada DALI e saída de 1-10 V

Potência até	1000 W

Variante	Art.º n.º	EUR
Cinzento	**1002218**	**125,00**

Fabricante: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

REGULADOR UNIVERSAL DALI
3-25 W



0,02

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico
C: 5,85 cm L: 3,25 cm A: 1,5 cm

Nota

Adequado para carga R, L, C, graças à deteção automática de carga. Consumo de corrente DALI: 6 mA

Potência de	3 W
Potência até	25 W

Variante	Art.º n.º	EUR
Cinzento	**1002220**	**108,00**

Fabricante: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

REGULADOR UNIVERSAL DALI
10-300 W



0,05

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico
C: 12,02 cm L: 3,02 cm A: 2,16 cm

Nota

Adequado para carga R, L, C, graças à deteção automática de carga. Consumo de corrente DALI: 6 mA

Potência de	10 W
Potência até	300 W

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**1002221**	**170,00**

Fabricante: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH



SIMPLES. COMPATÍVEL. INTELIGENTE.

ZigBee® 3.0: o inteligente protocolo sem fios.

Regular, mudar as cores, aceder a ambientes de iluminação com o toque dum botão: não só os sistemas de iluminação são baseados no padrão ZigBee® 3.0. Versátil, com consumo mínimo de energia e fácil instalação, sistema sem fios é adequado para todos os que querem simplesmente ligar a luz em rede, mas não querem lidar com tecnologia complexa. Um alcance teórico de até 100 metros é possível para todos os tipos de espaços habitacionais, casas e espaços comerciais.

O SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

A solução de iluminação inteligente para a casa, hotéis, restaurantes e lojas. Graças ao sistema ZigBee® 3.0, pode desfrutar da compatibilidade com muitos sistemas domésticos inteligentes comuns:

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | uvm.

O controlo funciona muito facilmente via telecomando, app ou via Amazon Alexa. Obviamente, o SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM também pode ser integrado em instalações elétricas existentes.

Altamente compatível.
Testado com produtos Schneider Electric.

Com o VALETO® SMART LIGHT SYSTEM, a SLV oferece um sistema de controlo de iluminação baseado no padrão ZigBee® 3.0 compatível com um grande número de sistemas.

Os produtos Schneider Electric PlusLink que suportam atuadores de chave, reguladores, persianas, detetores de presença, bem como interfaces de 1-10 V e DALI podem ser facilmente integrados no sistema.
É possível uma integração de design de comutador totalmente contínua com vários programas de comutador. E como parte da futura colaboração com a Schneider Electric, pode esperar mais soluções de aplicação.

Escalável:
Com o SLV VALETO® Gateway, podem ser implementadas instalações com até 200 luzes.

Integrável:
O SLV VALETO® é, graças ao padraõ ZigBee® 3.0, compatível com produtos e sistemas de outros fabricantes.

Controlável:
Pode ser controlado de forma totalmente fácil via app, telecomando ou sistemas de assistência de voz.

Forte alcance:
Ao configurar a sua própria rede Mesh, os produtos SLV VALETO® também podem ser controlados a grandes distâncias.*

Seguro:
O gateway guarda os seus dados apenas localmente e não guarda nada na nuvem.

SLV VALETO®

*Excluem-se os dispositivos operados por bateria.



SIMPLES.

A introdução ideal ao controlo inteligente da iluminação: basta acoplar os nossos telecomandos SLV VALETO® (por exemplo, 1002994) com as lâmpadas SLV VALETO® (por exemplo, 1001917) e ver como a inteligência pode ser fácil.



Telecomando
Art.º n.º 1002994



Lâmpada
Art.º n.º 1001917



AVANÇO.

Pode ser um pouco mais?
Com o nosso SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM a escolha é sua: controlar a luz em casa com o nosso telecomando SLV VALETO® (1002994), ou uma app no seu smartphone através do nosso SLV VALETO® Gateway (1002411). Graças ao mais recente padrão ZigBee (ZigBee® 3.0), não há limites para o seu controlo de iluminação inteligente.



Faixa de 12/24 V, módulo de controlo
Art.º n.º 1001859



Lâmpada



Telecomando
Art.º n.º 1002994



Gateway
Art.º n.º 1002411



PROFISSIONAL.

Grandes planos?
Com o nosso SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM, mais de 150 produtos inteligentes podem ser facilmente integrados num controlo de iluminação inteligente. Controle facilmente os seus dispositivos a qualquer hora, a partir de qualquer lugar e coloque o seu projeto em destaque.



Faixa de 12/24 V, módulo de controlo
Art.º n.º 1001859

Lâmpada

Regulador de montagem na parede
Art.º n.º 1002995

Gateway
Art.º n.º 1002411

MAIS CONFORTO E SEGURANÇA

A solução ideal para operação sem fios e monitorização de luzes individuais, em salas inteiras e em toda a área de estar.



COMUNICAÇÃO.

O coração do Smart Light Systems forma o SLV VALETO® Gateway

SLV VALETO®
Gateway

0,19

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Tensão de alimentação: 5 V CC
Potência: <1 W
C: 10,6 cm L: 10,6 cm A: 2,6 cm
Material: alumínio/plástico

Nota

Produto certificado ZigBee® 3.0. Para controlar o Gateway é necessária uma ligação via cabo LAN a um router.

Âmbito de fornecimento

SLV VALETO® Gateway
Transformador de tomada 5 V, 1 A
Cabo de rede, CAT6, 2 m, preto

Variante	Art.° n.°	EUR
metal escovado/preto	1002411	399,00



INTEGRÁVEL

GERMAN ENGINEERING

FORTE ALCANCE

SEGURO

LÂMPADA.

LED A60
E27, CCT



25000 0,07 240°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 6 cm A: 12 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,052 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	2700 K-6500 K
Fluxo luminoso	806 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001916	45,00

LED A60
E27, RGBW



25000 0,07 240°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9,5 W
Ø: 6 cm A: 12 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,054 A
Potência	9,5 W
Consumo de energia/1000 h	10 kWh
Temperatura da cor	RGBW
Fluxo luminoso	806 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001917	55,00

LED QPAR51
GU10, CCT



25000 0,04 48°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 5,1 W
Ø: 5 cm A: 5,4 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,027 A
Potência	5,1 W
Consumo de energia/1000 h	6 kWh
Temperatura da cor	2700-6500 K
Fluxo luminoso	350 lm
Intensidade máx. da luz	500 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001918	55,00

LÂMPADA.

LED QPAR51
GU10, RGBW



25000 0,04 60°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 5,6 W
Ø: 5 cm A: 5,4 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,041 A
Potência	5,6 W
Consumo de energia/1000 h	6 kWh
Temperatura da cor	RGBW
Fluxo luminoso	350 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001919	55,00

LED QPAR111
GU10, CCT



25000 0,15 25°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 11,1 cm A: 7 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,048 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	2700 K-6500 K
Fluxo luminoso	800 lm
Intensidade máx. da luz	3300 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001920	55,00

LED QPAR111
GU10, CCT



25000 0,15 40°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 11,1 cm A: 7 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,048 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	2700 K-6500 K
Fluxo luminoso	800 lm
Intensidade máx. da luz	1900 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001921	55,00

LED QPAR111
GU10, RGBW



25000 0,15 25°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 11,1 cm A: 7 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,048 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	RGBW
Fluxo luminoso	800 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001922	55,00

LED QPAR111
GU10, RGBW



25000 0,15 40°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 11,1 cm A: 7 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,048 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	RGBW
Fluxo luminoso	800 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001923	55,00

ELEMENTOS DE COMANDO.

SLV VALETO®
Telecomando, CCT/RGBW



IP 20 0,068

Informações do produto

Tensão: funcionamento a bateria de 3 V
C: 6,5 cm L: 6,5 cm A: 1,95 cm
Material: plástico PC

Nota

O telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® pode controlar até 20 dispositivos ZigBee® em três grupos. Possibilidade de definições CCT e RGBW.

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1002994	48,00



DISPOSITIVOS DE CONTROLO.

SLV VALETO®
Regulador de montagem na parede



IP 20 0,04

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: máx. 200 W
C: 4,5 cm L: 4,5 cm A: 2,2 cm
Material: plástico PC

Nota

Controlável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]. Pode ser utilizado como regulador independente sem ZigBee®. Método de regulação: secção de fases. Regulador para cargas óhmicas (lâmpadas halogéneas de alta tensão) e capacitivas (controlador de LED). Adequado para cada caixa de distribuição embutida de 60 mm com uma profundidade de 42 mm. Carga LED de 200 W LED.

Tensão nominal	220-240 V ~50/60 Hz
Tensão de saída	220-240 V ~50/60 Hz
Potência nominal LED	200 W
Temp. ambiente máx.	50 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	1002995	190,00









DISPOSITIVOS DE CONTROLO.

SLV VALETO®
Faixa de 12/24 V Módulo de controlo | CCT



IP 20 0,063

Informações do produto

12 V/24 V CC
Potência: máx. 192 W por canal
C: 13,4 cm L: 3,9 cm A: 2,4 cm
Material: plástico

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]. O módulo de controlo é adequado para controlar faixas LED CCT.

Tensão de saída	12/24 V
Número de saídas sec.	2
Potência de	1 W
Potência até	192 W
Temp. ambiente mín.	-30 °C
Temp. ambiente máx.	60 °C
Proteção em caso de falha	eletrónica

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1001859	140,00

SLV VALETO®
Faixa de 12/24 V Módulo de controlo | RGBW



IP 20 0,063

Informações do produto

12 V/24 V CC
Potência: máx. 96 W por canal
C: 13,4 cm L: 3,9 cm A: 2,4 cm
Material: plástico

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]. O módulo de controlo é adequado para controlar faixas LED RGBW.

Tensão de saída	12/24 V
Número de saídas sec.	4
Potência de	1 W
Potência até	96 W
Temp. ambiente mín.	-30 °C
Temp. ambiente máx.	60 °C
Proteção em caso de falha	eletrónica

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1002892	150,00

SLV VALETO®
15 W, controlador LED



IP 20 0,16

Informações do produto

220-240 V~50/60 Hz
Potência: 15 W
C: 19 cm L: 6,1 cm A: 3 cm
Material: plástico

Nota

Controlável remotamente e regulável com telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411].

Corrente de saída	350 mA, 500 mA, 700 mA
Número de saídas sec.	1
Potência	15 W
Temp. ambiente mín.	-20 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Proteção em caso de falha	eletrónica

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1002082	80,00



Fonte de alimentação, LED 24 V CC | 60 W
Art.° n.° 470506



Módulo de controlo de faixa de 12/24 V | RGBW
Art.° n.° 1002892




GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW 24 V
Art.° n.° 1004727



Telecomando
Art.° n.° 1002994

SLV BLUETOOTH® CONTROL

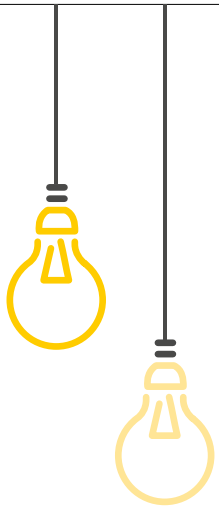

BLUETOOTH

Regulação de luz sem fios avançada facilmente e em qualquer lugar com base em Bluetooth® Low Energy (BLE).
A solução SLV BLUETOOTH® CONTROL permite ligar e desligar instalações de luz e o controlo da luminosidade. Com a app, as instalações de luz podem ser agrupadas ou controladas individualmente.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV BLUETOOTH®
Regulador de montagem na parede, PHASE



C, L — IP 40 — 0,04









Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 300 W
C: 4,5 cm L: 4,5 cm A: 2,2 cm
Material: plástico PC
Regulável: C, L

Nota

Pode ser utilizado como regulador independente sem Bluetooth. Método de regulação: secção de fases. Regulador para cargas óhmicas (lâmpadas halogéneas de alta tensão) e capacitivas (controlador de LED). Adequado para cada caixa de distribuição embutida de 60 mm com uma profundidade de 42 mm. Carga mínima baixa de 2 W.

Tensão prim.	220-240 V ~50/60 Hz
Tensão sec.	220-240 V CA
Corrente de saída	1,31 mA
Número de saídas sec.	1
Potência	300 W
Potência de	2 W
Potência até	300 W
Potência/Saída	300 W
Temp. ambiente máx.	40 °C
Proteção em caso de falha	eletrónica

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1000826	90,00

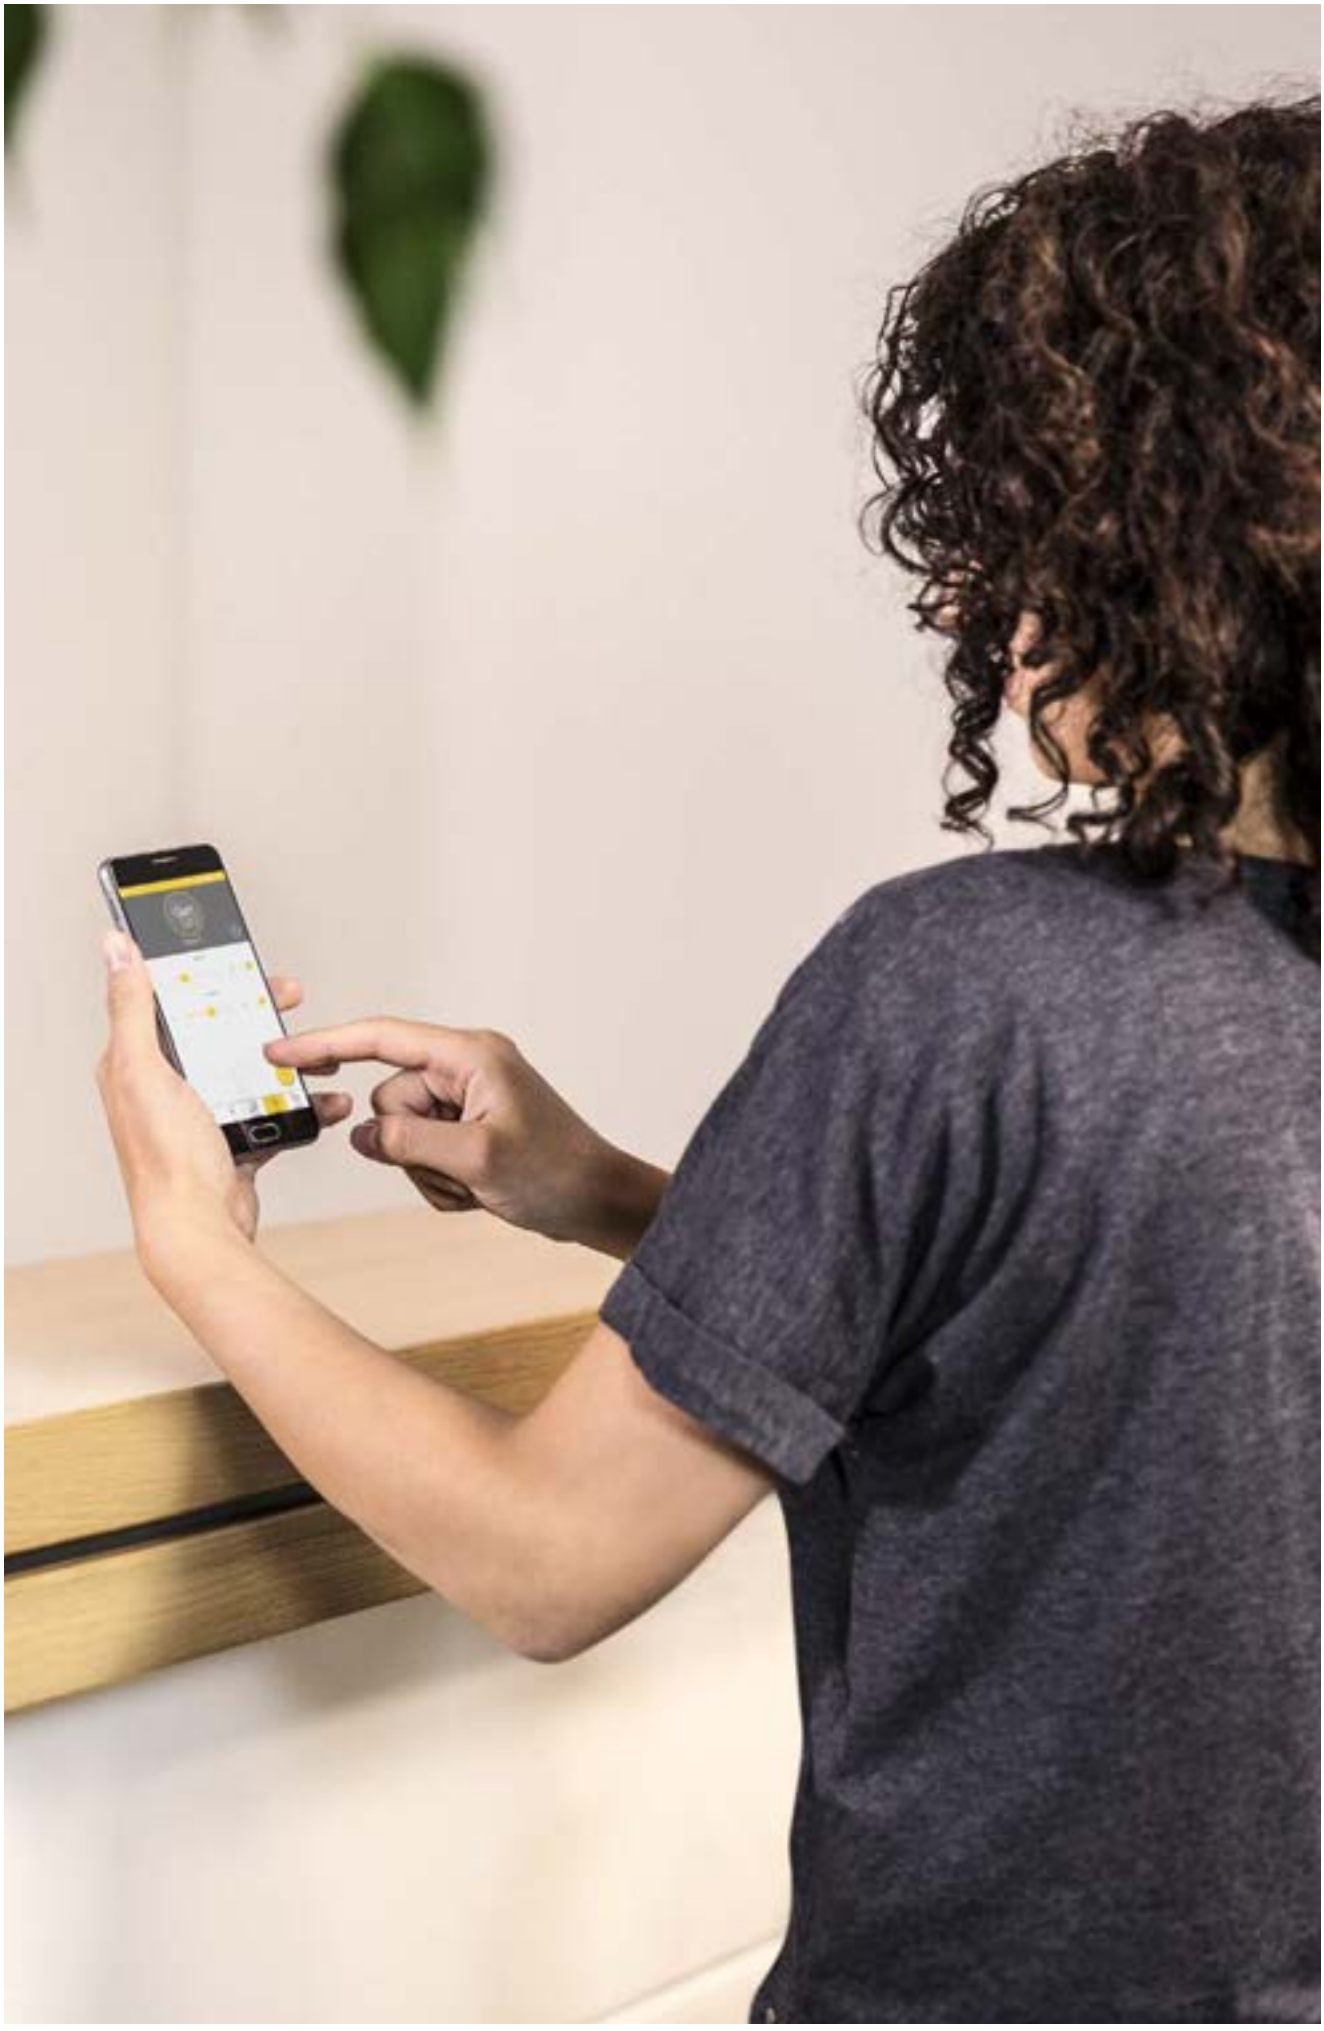

NUMA SUPERVISÃO COM BRILHO.

ACESSÓRIOS PARA UMA ESTÉTICA DE LUZ INDIVIDUAL.

A luz tem um número infinito de facetas. E tão variadas são as opções quando se trata da iluminação dos espaços e das áreas exteriores. Com os nossos acessórios, essas possibilidades podem ser expandidas e os espaços mergulhados em diferentes ambientes de luz.




232435 239

FIND A DIMMER. BEM COMBINADO.

ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO ATMOSFÉRICO GRAÇAS À COMBINAÇÃO PERFEITA DA LUMINÁRIA E DO DIMMER. **EM FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Quando escurecer, deve-se prestar atenção à compatibilidade das luminárias ou lâmpadas e dimmers. E especialmente com as lâmpadas LED, deverá verificar de antemão qual o dimmer necessário. Tendo em conta os muitos produtos diferentes, encontrar a combinação ideal nem sempre é fácil. A nossa visão geral "Encontrar um dimmer" deverá ajudá-lo. Além de uma variedade de combinações de luzes reguláveis ou lâmpadas e dimmers, encontre também em **find-a-dimmer.slv.com** mais informações sobre o número mínimo necessário de luminárias e/ou lâmpadas. **A visão geral é atualizada regularmente e expandida.**

Para pedidos especiais, entre em contacto com o nosso Suporte técnico em **service@slv.de**.



1 Adequado

- Comportamento ideal de regulação
- O número mínimo necessário de luminárias/lâmpadas para o funcionamento correto é dado como um número.

Apenas parcialmente adequado

- Nenhum comportamento ideal de regulação
- Cintilação possível

Não compatível



find-a-dimmer.slv.com

ACESSÓRIOS

Transformadores
12 V AC

828

Transformadores IP44
12 V AC

828

Transformadores TENSEO
12 V AC

829

Transformadores
12 V AC

830

Transforma-dores
12 V AC

830

Interface DALI
1-10 V

830

Regulador Universal DALI

830

Controlador DALI

830

Regulador de 1-10 V

831

Fontes de alimentação de LED
12 V/24 V DC

831

Fontes de alimentação de LED
24 V DC

831

Fontes de alimentação de LED
24 V DC

832

Módulo de com-pensação

833

Controlador LED
Regulável

833-835

Controlador LED
VALETO®

835, 839

Controlador LED
DALI regulável

837

Controlador LED
não regulável

838-839

Gancho para teto

840

Braçadeira de cabos

840

Rosetas de teto

841

Cabo têxtil
10 m

841

Cabo
10 m
transparente

841

Suspensão de cabos de aço

841

Batente
para cabo de aço

841

Extensão elétrica
3 saídas

842

Suporte de lâmpada
GU10

842

Extensões de cabo
1 m
2 m

842

Suporte de lâmpada
GU10

842

Fita adesiva de dupla face

842

Caixas de ligação

843

Caixas de conector em T

843

Encontra mais acessórios online em www.slv.com

TRANSFORMADOR
12 V AC | 105 VA



2,5 IP 40

Informações do produto

230 V ~50 Hz
C: 11 cm L: 7,5 cm A: 8 cm
Regulável: L

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	1
Potência nominal VA	105
Potência até	105 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**451105**	**55,00**

Fabricante: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMADOR
12 V AC | 300 VA



3,9 IP 40

Informações do produto

230 V ~50 Hz
C: 9 cm L: 13 cm A: 11 cm
Regulável: L

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	1
Potência nominal VA	300
Potência até	300 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**451301**	**150,00**

Fabricante: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMADOR
12 V AC | 10 VA IP44



0,7 IP 44

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: plástico
C: 7,5 cm L: 5 cm A: 4,5 cm
Regulável: L

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	1
Potência nominal VA	10
Potência até	10 W
Proteção térmica	133 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	**227140**	**38,50**

Fabricante: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMADOR
12 V AC | 60 VA IP44



1,3 IP 44


Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: plástico
C: 6 cm L: 10 cm A: 6,3 cm
Regulável: L

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	1
Potência nominal VA	60
Potência até	60 W
Proteção térmica	133 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	**227160**	**43,00**

Fabricante: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

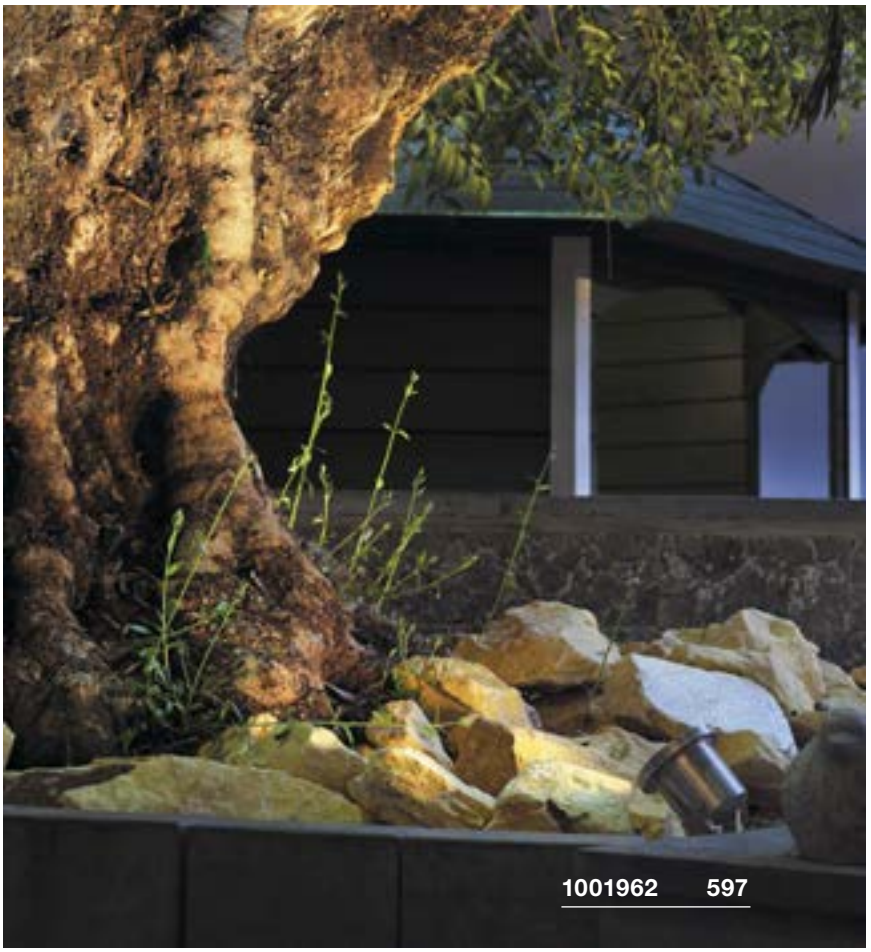

TRANSFORMADOR TENSEO
12 V AC | 50 VA





Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço/bronze
Ø: 11,1 cm A: 11 cm
Regulável: L

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	1
Potência nominal VA	50
Potência até	50 W
Proteção térmica	130 °C
Fusíveis prim.	1,6 A

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	**1002691**	**90,00**
Branco	**1002692**	**90,00**
Cromado	**1002693**	**93,00**

TRANSFORMADOR TENSEO
12 V AC | 105 VA





Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço/bronze
Ø: 11 cm A: 11 cm
Regulável: L

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	1
Potência nominal VA	105
Potência até	105 W
Proteção térmica	130 °C
Fusíveis prim.	1,6 A

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	**138980**	**110,00**
Branco	**138981**	**110,00**
Cromado	**138982**	**120,00**

TRANSFORMADOR TENSEO
12 V AC | 210 VA






Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: aço/bronze
Ø: 13,5 cm A: 11 cm
Regulável: L

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	1
Potência nominal VA	210
Potência até	210 W
Proteção térmica	130 °C
Fusíveis prim.	3,15 A

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	**138990**	**168,00**
Branco	**138991**	**168,00**
Cromado	**138992**	**174,00**

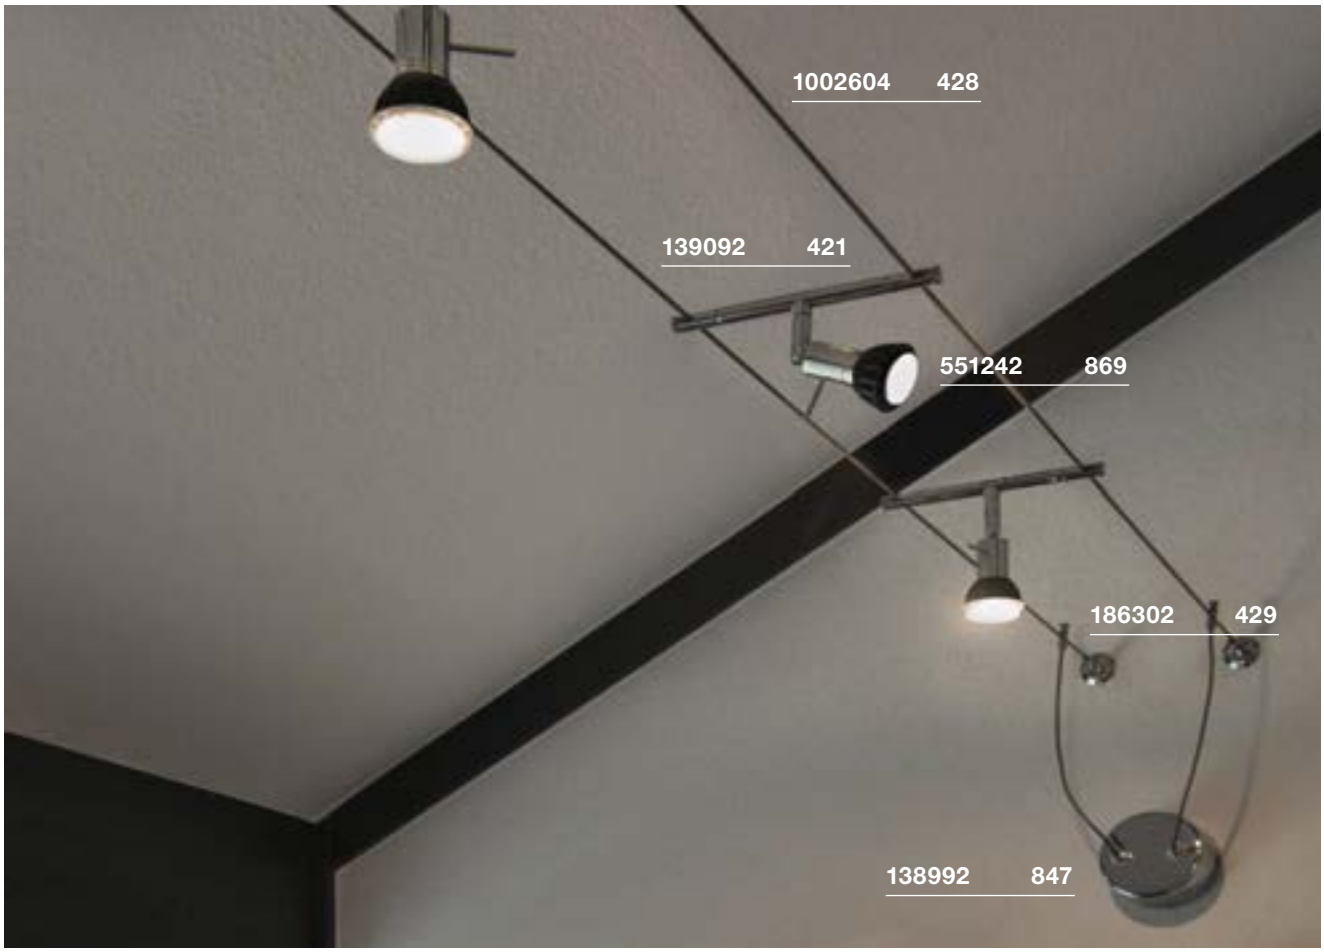

TRANSFORMADOR
12 V AC | 60 VA



0,06

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: plástico PC
C: 10,5 cm L: 3,3 cm A: 2,2 cm
Regulável: C

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	1
Potência de	10 W
Potência até	60 W
Fator de potência	0,98
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**461060**	**17,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

TRANSFORMADOR
12 V AC | 150 VA



0,18

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: plástico
C: 16,6 cm L: 3,9 cm A: 3,3 cm
Regulável: C

Tensão sec.	12 V AC
Número de saídas sec.	3
Potência de	50 W
Potência até	150 W
Proteção térmica	110 °C
Fusíveis prim.	3,15 A

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	**461157**	**45,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

INTERFACE DALI
1-10 V + on/off



0,02

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico
C: 5,85 cm L: 3,25 cm A: 1,5 cm

Nota

Para controlar balastros eletrónicos com entrada de controlo de 1-10 V. Relé de comutação para ligar/desligar adicionalmente a fonte de alimentação do balastro eletrónico. Isolamento galvânico da entrada DALI e saída de 1-10 V

Potência até	1000 W

Variante	Art.º n.º	EUR
Cinzento	**1002218**	**125,00**

Fabricante: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

REGULADOR UNIVERSAL DALI
3-25 W



0,02

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico
C: 5,85 cm L: 3,25 cm A: 1,5 cm

Nota

Adequado para carga R, L, C, graças à deteção automática de carga. Consumo de corrente DALI: 6 mA

Potência de	3 W
Potência até	25 W

Variante	Art.º n.º	EUR
Cinzento	**1002220**	**108,00**

Fabricante: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

REGULADOR UNIVERSAL DALI
10-300 W



0,05

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico
C: 12,02 cm L: 3,02 cm A: 2,16 cm

Nota

Adequado para carga R, L, C, graças à deteção automática de carga. Consumo de corrente DALI: 6 mA

Potência de	10 W
Potência até	300 W

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**1002221**	**170,00**

Fabricante: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

CONTROLADOR DALI
24 V DC



0,051

Informações do produto

10-24 V DC
Material: plástico PC
C: 11,6 cm L: 4,2 cm A: 1,8 cm

Nota

Adequado para o controlo de LED com tensão constante de 10-24 V/DC – sinal de controlo DALI ou Push-Dim

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco/Cinzento	**1003106**	**53,00**

Fabricante: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

REGULADOR DE 1-10 V
10 W



0,04

Informações do produto

10 W
Material: plástico PC
C: 2,3 cm L: 3,9 cm A: 2 cm

Nota

Adequado para regular
balastros de 1-10 V

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**470505**	**11,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED
12 V/24 V DC | 12 W redondo



0,06

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
Ø: 5,5 cm A: 2,2 cm

Tensão sec.	12 V/24 V DC
Número de saídas sec.	1
Potência nominal VA	12
Potência até	12 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco | 12 V	**470545**	**23,00**
Branco | 24 V	**470546**	**23,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED
12 V/24 V DC | 12 W



0,06

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 8,5 cm L: 4 cm A: 2,2 cm

Tensão sec.	12 V/24 V DC
Número de saídas sec.	2
Potência até	12 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco | 12 V	**470507**	**23,00**
Branco | 24 V	**470502**	**23,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED
12 V/24 V DC | 20 W



0,13

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: plástico PC
C: 16,6 cm L: 3,9 cm A: 3,3 cm

Tensão sec.	12 V/24 V DC
Número de saídas sec.	1
Potência até	20 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco | 12 V	**470541**	**45,00**
Branco | 24 V	**470542**	**45,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED
24 V DC | 36W



0,35

Informações do produto

100-240 V~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 12,9 cm L: 7,5 cm A: 3,2 cm

Tensão sec.	24 V DC
Número de saídas sec.	1
Potência até	36 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	**470544**	**80,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED
24 V DC | 60 W



0,3

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 17,5 cm L: 7,8 cm A: 3,5 cm

Tensão sec.	24 V DC
Número de saídas sec.	2
Potência até	60 W
Fator de potência	0,95
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**470506**	**90,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED 24 V DC | 100 W



0,6

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: metal
C: 34,7 cm L: 4 cm A: 2,2 cm
Regulável: Dali

Tensão sec.	24 V
Potência de	1 W
Potência até	100 W
Proteção térmica	110 °C
Fator de potência	0,9

Variante	Art.° n.°	EUR
Prateado	1004776	105,00

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED 24 V DC | 100 W



0,6

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 18,2 cm L: 8,8 cm A: 3,5 cm

Tensão sec.	24 V DC
Número de saídas sec.	2
Potência até	100 W
Fator de potência	0,95
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	470500	120,00

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED 24 V DC | 150 W



0,73

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 20,7 cm L: 11 cm A: 4,5 cm

Tensão sec.	24 V DC
Número de saídas sec.	1
Potência até	150 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	470549	160,00

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED 24 V DC | 150 W



0,82 IP 44

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 23,4 cm L: 11,4 cm A: 4,9 cm

Tensão sec.	24 V DC
Número de saídas sec.	1
Potência até	150 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	470548	170,00

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED 24 V DC | 20 W



0,12

Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 14,6 cm L: 5,5 cm A: 1,9 cm
Regulável: 1-10 V

Tensão sec.	24 V DC
Número de saídas sec.	1
Potência até	20 W
Proteção térmica	100 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	470547	45,00

Fabricante: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED 24 V DC | 100 W



0,51

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 19 cm L: 13 cm A: 3,5 cm
Regulável: 1-10 V

Tensão sec.	24 V DC
Número de saídas sec.	3
Potência até	100 W
Potência/Saída	33 W
Fator de potência	0,95
Proteção térmica	110 °C
Proteção em caso de falha	Teste de curto-circuito e sem carga °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	470540	269,00

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED 24 V | 50 W



0,24

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 18,4 cm L: 6,1 cm A: 3,2 cm
Regulável: C

Tensão sec.	24 V DC
Potência de	12 W
Potência até	50 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco/Azul	**1003104**	**43,00**

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE LED 24 V | 100 W



0,36

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 21 cm L: 6,7 cm A: 3,4 cm
Regulável: C

Tensão sec.	24 V DC
Potência de	34 W
Potência até	100 W
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco/Azul	**1003105**	**105,00**

MÓDULO DE COMPENSAÇÃO



0,035

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 9,5 cm Ø: 1,5 cm

Nota

Reduz ou elimina problemas na regulação, como cintilação, intermitência ou se a iluminação do LED não se apagar a 100% após ser desligada. O compensador está sempre ligado após o regulador ou interruptor e paralelo ao Downlight-Spot ou controlador do LED.

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**1002785**	**43,00**

CONTROLADOR DE LED 350 mA | 6 W



0,045

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 6,3 cm L: 4 cm A: 2,3 cm
Regulável: C

Tensão sec.	10-17 V DC
Potência de	3,5 W
Potência até	5,9 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1002791**	**25,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED 350 mA | 10 W



0,08

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 8,5 cm L: 4,1 cm A: 2,2 cm
Regulável: C

Tensão sec.	17-29 V DC
Corrente de saída	350 mA
Potência	10 W
Potência de	5,95 W
Potência até	10,15 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**464140**	**33,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED 350 mA | 15 W



0,08

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 8,5 cm L: 4,1 cm A: 2,2 cm
Regulável: C

Tensão sec.	18-30 V DC
Corrente de saída	350 mA
Potência de	9 W
Potência até	15 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1002803**	**34,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
500 mA | 15 W



0,08

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 8,5 cm L: 4,1 cm A: 2,2 cm
Regulável: C

Tensão sec.	26-43 V DC
Corrente de saída	500 mA
Potência de	9,1 W
Potência até	15 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**464144**	**33,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
700 mA | 6 W



0,045

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 6,3 cm L: 4 cm A: 2,3 cm
Regulável: C

Nota

Adequado para tomadas embutidas de Ø 60 mm e uma profundidade de instalação mín. de 42 mm

Tensão sec.	4,8-8,6 V
Corrente de saída	700 mA
Potência de	3,4 W
Potência até	6 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**1002792**	**25,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
700 mA | 10 W incl. alívio de tensão



0,08

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 8,5 cm L: 4,1 cm A: 2,2 cm
Regulável: C

Tensão sec.	40~57 V
Corrente de saída	700 mA
Potência de	6 W
Potência até	10,5 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**464142**	**33,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
700 mA | 39 W incl. alívio de tensão



0,17

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: PC
C: 16,6 cm L: 5,2 cm A: 2,4 cm
Regulável: C

Tensão sec.	28-56 V
Corrente de saída	700 mA
Potência de	20 W
Potência até	39 W
Fator de potência	0,95
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco/Azul	**1001267**	**58,00**

CONTROLADOR DE LED
700 mA | 40 W incl. alívio de tensão



0,2

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 15,3 cm L: 6,7 cm A: 3 cm
Regulável: C

Tensão sec.	40~57 V
Corrente de saída	700 mA
Potência de	28 W
Potência até	39,9 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**1001114**	**75,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
1000 mA | 40 W



0,2

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 15,3 cm L: 6,7 cm A: 3 cm
Regulável: C

Tensão sec.	28~40 V
Corrente de saída	1000 mA
Número de saídas sec.	1
Potência de	28 W
Potência até	40 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**1001115**	**75,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
1050 mA | 40 W incl. alívio de tensão



0,2

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 16,6 cm L: 5,2 cm A: 2,4 cm
Regulável: C

Tensão sec.	19-38
Corrente de saída	1050 mA
Número de saídas sec.	2
Potência até	40 W
Fator de potência	0,95
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	464804	50,00

CONTROLADOR DE LED
200 mA | 6-8,4 W incl. alívio de tensão

NEW



0,06

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: policarbonato (PC)
C: 8,5 cm L: 4,1 cm A: 2,2 cm

Tensão sec.	30-42 V
Corrente de saída	250 mA
Número de saídas sec.	1
Potência de	6 W
Potência até	8,4 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1003254	31,50

CONTROLADOR DE LED
250 mA | 10 W

NEW



0,05

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: policarbonato (PC)
C: 6,5 cm L: 3,9 cm A: 2 cm

Tensão sec.	26-40 V DC
Corrente de saída	250 mA
Número de saídas sec.	1
Potência de	6,5 W
Potência até	10 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1004780	23,00

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

SLV VALETO®
350/500/700 mA | 15 W,
controlador de LED

ZIGBEE



IP 20 0,16

Informações do produto

220-240 V~50/60 Hz
Potência: 15 W
L: 19 cm B: 6,1 cm A: 3 cm
Material: plástico

Nota

Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411].

Corrente de saída	350/500/700 mA
Número de saídas sec.	1
Potência	15 W
Temp. ambiente mín.	-20 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Proteção em caso de falha	eletrónica

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1002082	80,00

CONTROLADOR DE LED
500/600/700 mA |
30 W incl. alívio de tensão

NEW



0,105

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: policarbonato (PC)
C: 14,7 cm L: 4,3 cm A: 3 cm

Tensão sec.	30-42 V DC
Corrente de saída	500/600/700 mA
Número de saídas sec.	1
Potência de	21 W
Potência até	29,5 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1004781	27,00

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
800/900/1050 mA |
40 W incl. alívio de tensão

NEW



0,13

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: policarbonato (PC)
C: 14,7 cm L: 4,3 cm A: 3 cm

Tensão sec.	30-42 V DC
Corrente de saída	800/900/1050 mA
Número de saídas sec.	1
Potência de	31,5 W
Potência até	44 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	1004782	33,00

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd



DALI – A SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

O que é o DALI? O DALI é um sistema para conceber cenários de iluminação flexíveis. O sistema com capacidade de barramento possibilita endereçar, controlar e avaliar individualmente a luz e todos os componentes de um sistema de iluminação. O que controla luminárias, grupos de iluminação e até mesmo a iluminação de edifícios inteiros.

Com o nosso sistema DALI, cria uma atmosfera especial nos seus espaços comerciais. Ao usar os projetores DALI em conjunto com os nossos adaptadores DALI especiais e calhas, pode projetar a sua iluminação de forma flexível. Graças aos acessórios versáteis, todas as configurações desejadas podem ser realizadas: Seja no teto ou na parede ou como um pêndulo.
As calhas são feitas de um perfil extrudado de alumínio pintado de branco ou preto. As calhas estão disponíveis com cabo DALI de 2 polos integrados, em vários comprimentos e cortados no comprimento. Também estão disponíveis para este sistema luminárias adequadas com um elevado CRI > 90.

CONTROLADOR DE LED DALI
250-700 mA | 20 W incl. alívio de tensão



0,2

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: PC
C: 15 cm L: 5,2 cm A: 2,8 cm
Regulável: 1-10 V/Dali

Nota

250/350/500/700 mA
Corrente de saída ajustável através de interruptor DIP

Tensão sec.	6-60 V
Potência de	1,5 W
Potência até	20 W
Proteção térmica	110 °C
Fator de potência	0,9

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1002423**	**75,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED DALI
250-700 mA | 40 W incl. alívio de tensão



0,2

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: PC
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 2,4 cm
Regulável: 1-10 V/Dali

Nota

250/350/500/700 mA
Corrente de saída ajustável através de interruptor DIP

Tensão sec.	6-58 V
Potência de	1,5 W
Potência até	40 W
Proteção térmica	110 °C
Fator de potência	0,9

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1002424**	**80,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED DALI
350-1050 mA | 60 W incl. alívio de tensão



0,21

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: PC
C: 12,4 cm L: 7,9 cm A: 2,2 cm
Regulável: 1-10 V/Dali

Nota

350/500/550/650/700/750/ 850/900/1000/1050 mA
Corrente de saída ajustável através de interruptor DIP

Tensão sec.	2-74 V
Potência de	1 W
Potência até	60 W
Proteção térmica	110 °C
Fator de potência	0,95

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**464032**	**130,00**

Fabricante: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

CONTROLADOR DE LED DALI
700-1050 mA | 50 W incl. alívio de tensão



0,21

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: PC
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 2,4 cm
Regulável: 1-10 V/Dali

Nota

700/800/900/1050/1200/1300/1400 mA
Corrente de saída ajustável através de interruptor DIP

Tensão sec.	6-58 V
Potência de	4,2 W
Potência até	50 W
Proteção térmica	110 °C
Fator de potência	0,9

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1002425**	**85,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd



CONTROLADOR DE LED
320 mA | 3 W incl. alívio de tensão



0,05

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 5,5 cm L: 3,9 cm A: 2 cm

Tensão sec.	3-9 V
Corrente de saída	320 mA
Potência de	1 W
Potência até	3 W
Fator de potência	0,4
Proteção térmica	110 °C
Comp. de linha sec. máx.	2 m

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**464108**	**23,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
350 mA | 3 W incl. alívio de tensão



0,04

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: plástico PC
C: 5,6 cm L: 3,9 cm A: 2 cm

Nota

Com ficha elétrica AMP de 350 mA



Tensão sec.	3-9 V
Corrente de saída	350 mA
Potência de	1 W
Potência até	3 W
Fator de potência	0,4
Proteção térmica	110 °C
Comp. de linha sec. máx.	2 m

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**464107**	**19,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
350 mA | 9 W incl. alívio de tensão



0,06

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: plástico PC
C: 8,5 cm L: 4,1 cm A: 2,2 cm

Tensão sec.	3-26 V
Corrente de saída	350 mA
Potência de	1 W
Potência até	9 W
Fator de potência	0,4
Proteção térmica	110 °C
Comp. de linha sec. máx.	2 m

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**464109**	**28,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
350 mA incl. alívio de tensão



0,05

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 15,8 cm L: 2,2 cm A: 1,9 cm

Corrente de saída	350 mA
Número de saídas sec.	1
Potência até	15 W
Fator de potência	0,6
Proteção térmica	100 °C

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**464031**	**40,00**

Fabricante: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

CONTROLADOR DE LED
500 mA | 9 W incl. alívio de tensão



0,05


Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 6,5 cm L: 3,9 cm A: 2 cm

Tensão sec.	12-19 V
Corrente de saída	500 mA
Número de saídas sec.	1
Potência de	6 W
Potência até	9 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C
Comp. de linha sec. máx.	2 m

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	**464091**	**23,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

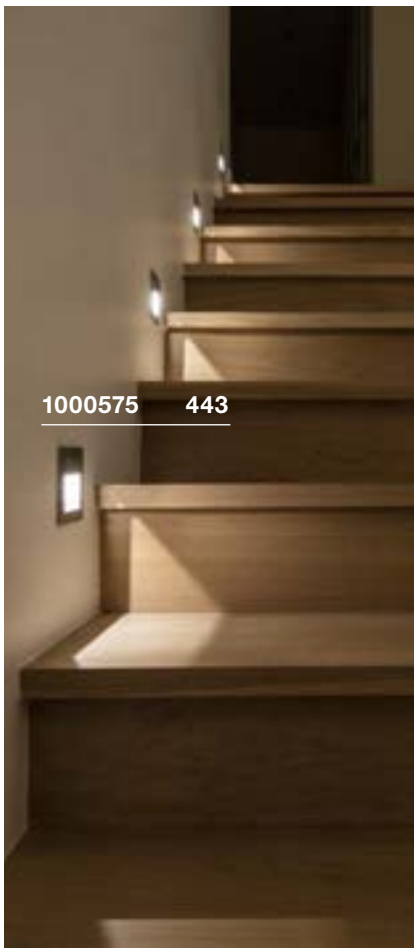

CONTROLADOR DE LED
700 mA | 3 W incl. alívio de tensão



0,03

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: plástico PC
C: 5,5 cm L: 3,9 cm A: 2 cm

Tensão sec.	4-5 V
Corrente de saída	700 mA
Potência até	3 W
Fator de potência	0,4
Proteção térmica	110 °C
Comp. de linha sec. máx.	2 m

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**464200**	**23,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED
700 mA | 11 W incl. alívio de tensão



0,06

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 15,5 cm L: 2,2 cm A: 1,9 cm

Corrente de saída	700 mA
Potência até	11 W
Fator de potência	0,6
Proteção térmica	100 °C

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**464030**	**38,00**

Fabricante: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

CONTROLADOR DE LED
700 mA | 40 W incl. alívio de tensão



0,2

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 12,9 cm L: 7,5 cm A: 3,2 cm

Tensão sec.	29-58 V
Corrente de saída	700 mA
Potência de	20 W
Potência até	40 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C
Comp. de linha sec. máx.	2 m

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**464168**	**45,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd

CONTROLADOR DE LED VALETO®
1050 mA | 45 W incl. alívio de tensão

ZIGBEE



0,21

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico
C: 19 cm L: 6,1 cm A: 3 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável
com gateway [1002411]

Tensão sec.	30-42 V
Corrente de saída	1050 mA
Número de saídas sec.	1
Potência	42 W
Potência de	31,5 W
Potência até	45 W
Fator de potência	0,95
Proteção térmica	110 °C
Comp. de linha sec. máx.	2 m

Variante	Art.° n.°	EUR
Branco	**1001249**	**85,00**

CONTROLADOR DE LED
1000 mA | 40 W incl. alívio de tensão



0,2

Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico PC
C: 12,9 cm L: 7,5 cm A: 3,2 cm

Tensão sec.	20-40 V
Corrente de saída	1000 mA
Número de saídas sec.	1
Potência de	20 W
Potência até	40 W
Fator de potência	0,9
Proteção térmica	110 °C
Comp. de linha sec. máx.	2 m

Variante	Art.° n.°	EUR
Preto	**464170**	**45,00**

Fabricante: WeiSen Electronic Co., Ltd



GANCHO PARA TETO



0,04

Informações do produto

Material: alumínio
Ø: 1,8 cm C: 4,6 cm

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	132670	17,00
Branco	132671	17,00



BRAÇADEIRA DE CABOS

0,01

Informações do produto

Material: alumínio
Ø: 1,4 cm C: 3,1 cm

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	132680	11,00
Branco	132681	11,00



ROSETA DE TETO



0,36

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: alumínio
C: 8,5 cm L: 8,5 cm A: 2,7 cm

Carga de corrente máx. 8,5 A

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto mate	210060	28,00
Branco mate	210061	28,00
Prateado	210064	28,00

CABO EM TECIDO
3 pinos, 3 x 0,75 mm², 10 m



0,58

Informações do produto

Tensão máx. 300 V
Material: PVC
Ø: 0,6 cm C: 1000 cm

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	961270	45,00
Branco	961271	45,00
Vermelho	961276	45,00

CABO
3 oinos, 3x0,75 mm², 10 m



0,04

Informações do produto

Tensão máx. 300 V
C: 1000 cm

Variante	Art.º n.º	EUR
Transparente	961250	23,00

SUSPENSÃO DE CABOS DE AÇO



0,02

Informações do produto

Material: aço/plástico
Ø: 0,15 cm C: 500 cm

Carga mec. máx. 40 kg

Variante	Art.º n.º	EUR
Prateado	961037	17,00

Fabricante: Reutlinger GmbH

BATENTE PARA CABO DE AÇO



0,01

Informações do produto

Material: aço
Ø: 0,8 cm
10 unid.

Variante	Art.º n.º	EUR
Prateado	961034	23,00



EXTENSÃO ELÉTRICA
3 saídas



0,02

Informações do produto

Material: plástico
C: 5,2 cm L: 1,4 cm A: 1,3 cm

Nota

Para sistema de encaixe de 350 mA

Variante	Art.º n.º	EUR
Preto	111850	11,00

EXTENSÃO DE CABO



0,02

Informações do produto

Material: plástico
C: 100 cm

Nota

Com ficha AMP e acoplamento
Para sistema de encaixe de 350 mA

Variante	Art.º n.º	EUR
	111861	6,50

SUPORTE DE LÂMPADA GU10
com caixa de ligação e conector rápido



0,065

Informações do produto

L: 27 cm

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco/Preto	1000909	6,50

SUPORTE DE LÂMPADA GU10



0,02

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: cerâmica
C: 300 cm L: 0,9 cm

Variante	Art.º n.º	EUR
Branco	955135	1,70

FITA ADESIVA DE DUPLA FACE



Informações do produto

C: 300 cm L: 0,9 cm

Variante	Art.º n.º	EUR
Transparente	220000	13,00



CAIXA DE LIGAÇÃO



0,02 IP 68

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: PA66 GF
Ø: 2,7 cm C: 11,5 cm

Nota

3 pinos

Tensão máx.	450 V
Carga de corrente máx.	17,5 mA

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	228730	15,00

CAIXA DE LIGAÇÃO



0,07 IP 68

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Material: PA66 GF
Ø: 3,2 cm C: 13 cm

Nota

5 pinos

Tensão máx.	450 V
Carga de corrente máx.	32 mA

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	228725	15,00

CAIXA DE CONECTOR EM T



0,11 IP 68

Informações do produto


230 V ~50 Hz
Material: PA 66
C: 11 cm L: 6,4 cm A: 3 cm

Nota

3 pinos

Tensão máx.	500 V
Carga de corrente máx.	17,5 mA

Variante	Art.º n.º	EUR
■ Preto	228726	23,00

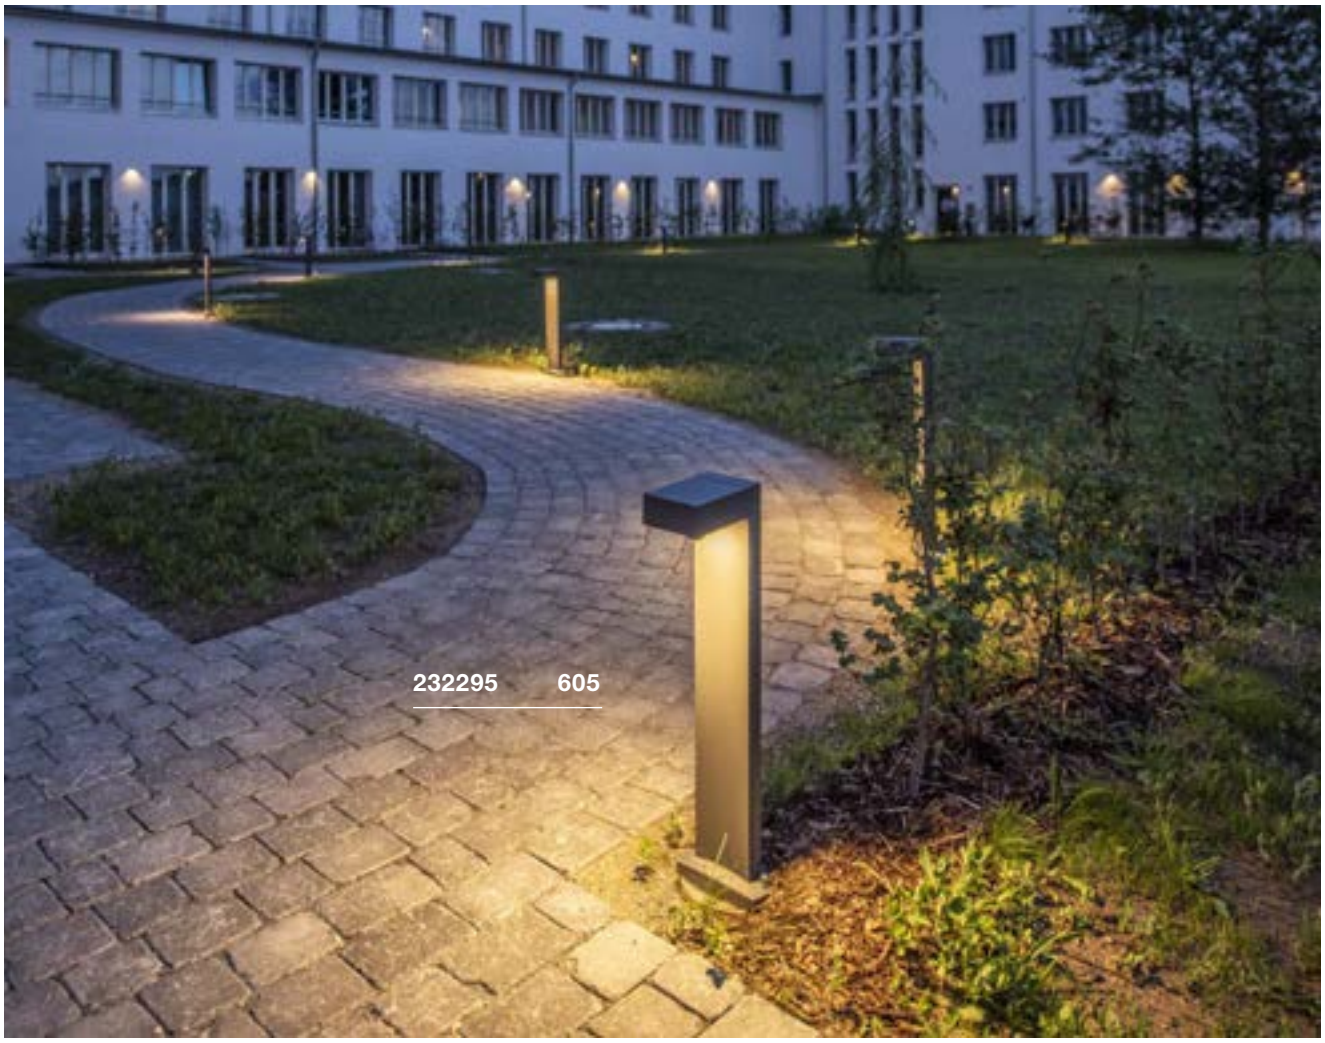

A FONTE DE TODA A LUZ.

PARA CADA SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO CERTA.

O efeito de luz certo é o resultado de uma combinação perfeita de luminária e lâmpada. Além do design, a eficiência energética é um critério importante. Nos últimos anos, foi conseguida uma variedade de alternativas para a lâmpada incandescente clássica no mercado. A fonte de luz adequada pode ser encontrada para cada aplicação e tipo de luminária.

LÂMPADAS

INFORMAÇÕES GERAIS.

• A operação em luminárias abertas sem vidro de segurança são permitidas somente com lâmpadas de baixa pressão. As lâmpadas com este sinal (norma IEC 357) são adequadas para utilização em luminárias sem vidro de segurança.

• As lâmpadas de halogéneo e lâmpadas de iodetos metálicos (HID) podem causar o sobreaquecimento da respetiva caixa de iluminação. Esta última apenas pode ser tocada quando arrefecida. Os candeeiros e luminárias ou cabeças de iluminação ajustáveis que não possuam pegas de ajuste ou que, durante o funcionamento com a potência de lâmpadas máxima permitida, excedam a temperatura de caixa máxima permitida em zonas públicas de disposição, deverão ser montadas fora do alcance das mãos. Pode encontrar as respetivas soluções neste capítulo.

• Em muitos casos, os candeeiros e luminárias de baixa voltagem podem ser substituídos por lâmpadas LED adequadas. No entanto, devido à tecnologia de transformadores e LED específica a cada um dos casos, nem todas as combinações de candeeiros e luminárias com lâmpadas aparentemente adequadas são possíveis. Se tiver dúvidas acerca da compatibilidade, pode encontrar informações em slv.com ou então entre em contacto com o nosso departamento de vendas.

• As medidas das lâmpadas referem-se sempre à medida exterior completa de uma lâmpada. Isto significa, casquilho incluido.

• Todas as lâmpadas deverão ser eliminadas em separado e não devem ser misturadas com o lixo doméstico.



LED QT14
G9



15000 0,01

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 2,5 W
Ø: 1,6 cm C: 4,8 cm

Corrente da lâmpada	0,012 A
Potência	2,5 W
Consumo de energia/1000 h	3 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	180 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	560302	**12,00**

FILAMENTO LED
G9



C 15000 0,013

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 2,7 W
Ø: 1,4 cm C: 6,8 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,0135 A
Potência	2,7 W
Consumo de energia/1000 h	3 kWh
Temperatura da cor	2600 K
Fluxo luminoso	250 lm
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.º n.º	EUR
	1003102	**33,00**

Fabricante: Segula GmbH

LED QT-DE12
R7S 78 mm



15000 0,02 330°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 5,5 W
Ø: 2,5 cm C: 7,8 cm

Corrente da lâmpada	0,044 A
Potência	5,5 W
Consumo de energia/1000 h	6 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	530 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	560332	**11,00**

LED QT-DE12
R7S 118 mm



C, L 15000 0,09

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 14 W
Ø: 2,9 cm C: 11,8 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,075 A
Potência	14 W
Consumo de energia/1000 h	14 kWh
Temperatura da cor	3000 K
Fluxo luminoso	2000 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	1002135	**67,00**

Fabricante: Signify B.V.

LED QR51
GU5.3



25000 0,05 36°

Informações do produto

12 V AC
Potência: 5,5 W
Ø: 5 cm A: 4,5 cm

Nota

Funcionamento apenas com transformador convencional.

Corrente da lâmpada	0,63 A
Potência	5,5 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Intensidade máx. da luz	1000 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
2700 K | 450 lm	**1001574**	**33,00**
3000 K | 460 lm	**1001575**	**33,00**

Fabricante: Signify B.V.


139082 544
1001575 846
BIRGIT KÖNIG
SCHNITTSTELLEN
© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

FILAMENTO LED T32
GU10



C | 20000 | 0,06 | 38°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 4 W
Ø: 3,2 cm C: 10 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,02 A
Potência	4 W
Consumo de energia/1000 h	4 kWh
Temperatura da cor	2600 K
Fluxo luminoso	260 lm
Intensidade máx. da luz	700 cd
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.° n.°	EUR
	1003101	**44,00**

Fabricante: Segula GmbH

LED QPAR51
GU10

ZIGBEE CCT RGB +W



25000 | 0,04

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5 cm C: 5,4 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Consumo de energia/1000 h	6 kWh
Fluxo luminoso	350 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
CCT | 2700-6500 K		
5,1 W | 48°	**1001918**	**55,00**
RGBW | 5,6 W | 60°	**1001919**	**55,00**

LED QPAR51
GU10



C,L | 25000 | 0,04 | 36°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 3,7 W
Ø: 5 cm A: 5,4 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,02 A
Potência	3,7 W
Consumo de energia/1000 h	4 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	260 lm
Intensidade máx. da luz	500 cd
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.° n.°	EUR
	560122	**17,00**

Fabricante: Signify B.V.

LED
GU10

NEW



20000 | 0,033 | 36°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 4 W
Ø: 5 cm A: 5,5 cm

Nota

Contém material reciclado

Corrente da lâmpada	0,035 A
Potência	4 W
Consumo de energia/1000 h	4 kWh
Fluxo luminoso	300 lm
Intensidade máx. da luz	400 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
2700 K	**1004972**	**5,95**
3000 K	**1004973**	**5,95**
4000 K	**1004974**	**5,95**

LED
GU10

NEW



C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 6 W
Ø: 5 cm A: 5,4 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,037 A
Potência	6 W
Consumo de energia/1000 h	6 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	460 lm
Intensidade máx. da luz	830 cd
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.° n.°	EUR
Estrutura em cinzento	**1005075**	**6,75**
Estrutura em branco	**1005076**	**6,75**
Estrutura em preto	**1005077**	**6,75**

LED
GU10

NEW



C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 6 W
Ø: 5 cm A: 5,4 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,037 A
Potência	6 W
Consumo de energia/1000 h	6 kWh
Temperatura da cor	3000 K
Fluxo luminoso	460 lm
Intensidade máx. da luz	830 cd
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.° n.°	EUR
Estrutura em cinzento	**1005078**	**6,75**
Estrutura em branco	**1005079**	**6,75**
Estrutura em preto	**1005080**	**6,75**

LED
GU10





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 6 W
Ø: 5 cm A: 5,4 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,037 A
Potência	6 W
Consumo de energia/1000 h	6 kWh
Temperatura da cor	4000 K
Fluxo luminoso	460 lm
Intensidade máx. da luz	830 cd
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.º n.º	EUR
Estrutura em cinzento	1005081	6,75
Estrutura em branco	1005082	6,75
Estrutura em preto	1005083	6,75

LED QPAR51
GU10





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 5,5 W
Ø: 5 cm A: 5,5 cm
Regulável: interruptor

Nota

3 níveis reguláveis com interruptor de parede normal. Ao desligar e ligar novamente, a luz da lâmpada diminui gradualmente.

Corrente da lâmpada	0,038 A
Potência	5,5 W
Consumo de energia/1000 h	6 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	400 lm
Intensidade máx. da luz	700 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	1001030	17,00



LED QPAR111
GU10





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 13 W
Ø: 11 cm C: 7 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,052 A
Potência	13 W
Consumo de energia/1000 h	13 kWh
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.º n.º	EUR
2700 K | 840 lm	**1003094**	**89,00**
4000 K | 950 lm	**1003095**	**89,00**

LED QPAR111
GU10, CCT





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 11,1 cm A: 7 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,048 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	2700 K-6500 K
Fluxo luminoso	800 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
3300 cd | 25°	**1001920**	**55,00**
1900 cd | 40°	**1001921**	**55,00**

LED QPAR111
GU10, RGBW





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 11,1 cm A: 7 cm

Nota


Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,048 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	RGBW
Fluxo luminoso	800 lm
Intensidade máx. da luz	3700 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
25°	**1001922**	**55,00**
40°	**1001923**	**55,00**

LED QPAR111
GU10





Informações do produto


230 V ~50 Hz
Potência: 13 W
Ø: 11,1 cm A: 7,1 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,052 A
Potência	13 W
Consumo de energia/1000 h	13 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
1100 lm | 30°	**1001242**	**79,00**
1000 lm | 140°	**1001244**	**79,00**

LED QPAR111
GU10





Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 13 W
Ø: 11 cm A: 7,1 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,052 A
Potência	13 W
Consumo de energia/1000 h	13 kWh
Temperatura da cor	4000 K
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.º n.º	EUR
1100 lm | 30°	**1003087**	**89,00**
1000 lm | 140°	**1003088**	**89,00**

LED QPAR111
GU10





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 6,5 W
Ø: 11 cm A: 7 cm

Corrente da lâmpada	0,046 A
Potência	6,5 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	390 lm
Intensidade máx. da luz	785 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	551882	**45,00**

LED QPAR111
GU10



25000 0,14 13°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm A: 7,3 cm

Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Fluxo luminoso	730 lm
Intensidade máx. da luz	5600 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
2700 K | 7,3 W | 0,069 A	**1000939**	**23,00**
3000 K | 7 W | 0,04 A	**1001568**	**23,00**
4000 K | 7,3 W | 0,069 A	**1000940**	**23,00**

LED QPAR111
GU10



25000 0,13 25°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
2700 K | 730 lm | 7,9 W | 0,039 A | 1900 cd A: 7 cm	**560702**	**23,00**
3000 K | 730 lm | 7 W | 0,04 A | 1800 cd A: 7,3 cm	**1001570**	**23,00**
4000 K | 760 lm | 7,9 W | 0,04 A | 1800 cd A: 7 cm	**560704**	**23,00**

LED QPAR111
GU10



25000 0,12 40°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
2700 K | 730 lm | 7,9 W | 0,039 A | 1800 cd 0,13 kg | A: 7 cm	**560722**	**23,00**
3000 K | 730 lm | 7 W | 0,04 A | 870 cd 0,14 kg | A: 7,3 cm	**1001572**	**23,00**
4000 K | 760 lm | 7,9 W | 0,039 A | 920 cd 0,12 kg | A: 7 cm	**560724**	**23,00**

LED QR111
G53



40000 0,17

Informações do produto

12 V AC
Potência: 15 W
Ø: 11,1 cm A: 6,2 cm

Corrente da lâmpada	1,8 A
Potência	15 W
Consumo de energia/1000 h	17 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.° n.°	EUR
760 lm | 3900 cd | 24°	**560231**	**95,00**
750 lm | 1400 cd | 40°	**560232**	**95,00**

Fabricante: Signify B.V.

LED QR111
G53



40000 0,17

Informações do produto

12 V AC
Potência: 15 W
Ø: 11,1 cm A: 6,2 cm

Corrente da lâmpada	1,8 A
Potência	15 W
Consumo de energia/1000 h	17 kWh
Temperatura da cor	3000 K
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.° n.°	EUR
770 lm | 4000 cd | 24°	**560233**	**95,00**
760 lm | 1450 cd | 40°	**560234**	**95,00**

Fabricante: Signify B.V.

LED QR111
G53

▼



35000 0,14 30°

Informações do produto

12 V AC
Potência: 19,5 W
Ø: 11 cm A: 6,1 cm

Corrente da lâmpada	1,85 A
Potência	19,5 W
Consumo de energia/1000 h	21 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Intensidade máx. da luz	1625 cd
Fluxo luminoso	1070 lm
Intensidade máx. da luz	1625 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	551402 ▼	**95,00**

LED C35
E14



C, L

15000 0,03 280°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 4,5 W
Ø: 3,5 cm A: 12,1 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,022 A
Potência	4,5 W
Consumo de energia/1000 h	5 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	490 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	1002128	8,00

LED C35
E14



C, L


15000 0,04 280°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 6,5 W
Ø: 3,8 cm A: 11 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,033 A
Potência	6,5 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	480 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	560372	15,00

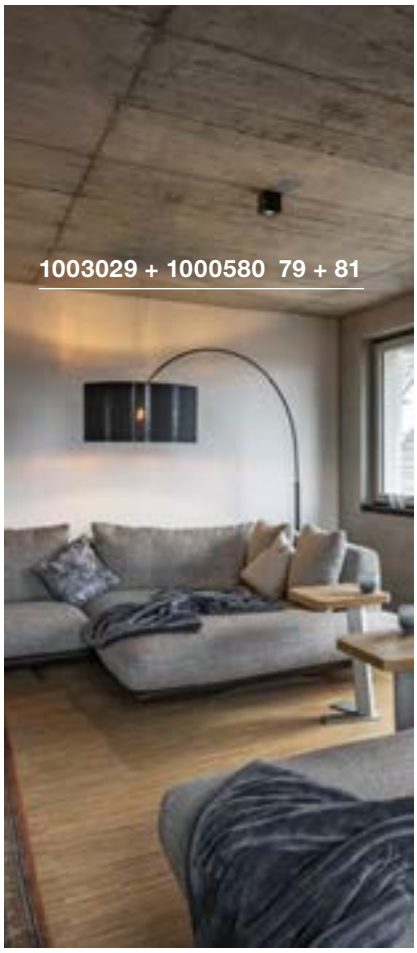

LED A60
E27, CCT

ZIGBEE

CCT



25000 0,07 240°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 6 cm A: 12 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,052 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	2700 K-6500 K
Fluxo luminoso	806 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	1001916	45,00

LED A60
E27, RGBW

ZIGBEE

RGB +W



25000 0,07 240°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9,5 W
Ø: 6 cm A: 12 cm

Nota

Controlável remotamente e regulável com controlo remoto CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] ou Gateway [1002411]

Corrente da lâmpada	0,054 A
Potência	9,5 W
Consumo de energia/1000 h	10 kWh
Temperatura da cor	RGBW
Fluxo luminoso	806 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	1001917	55,00

LED A60
E27



C, L

15000 0,06 240°

Informações do produto


220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9,1 W
Ø: 6 cm A: 11 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,043 A
Potência	9,1 W
Consumo de energia/1000 h	10 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	760 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	560402	17,00

LED A60
E27





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 14,5 W
Ø: 6 cm A: 12,2 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,064 A
Potência	14,5 W
Consumo de energia/1000 h	15 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	1521 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	560422	**33,00**

LED A60
E27





Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7 W
Ø: 6 cm C: 10,5 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,032 A
Potência	7 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	810 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1003090	**8,50**

LED T38
E27





Informações do produto


100-240 V ~50/60 Hz
Potência: 9 W
Ø: 3,8 cm A: 11,5 cm

Corrente da lâmpada	0,046 A
Potência	9 W
Consumo de energia/1000 h	10 kWh
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
3000 K | 810 lm	**1001031**	**17,00**
4000 K | 850 lm	**1002827**	**17,00**

LED T45
E27





Informações do produto

100-240 V ~50/60 Hz
Potência: 15 W
Ø: 4,5 cm A: 13,6 cm

Corrente da lâmpada	0,063 A
Potência	15 W
Consumo de energia/1000 h	15 kWh
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
3000 K | 1521 lm	**1001033**	**28,00**
4000 K | 1600 lm	**1002828**	**28,00**

Fabricante: GE Lighting GmbH



LED FRISBEE
E27



C 25000 0,2

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 10,5 W
Ø: 19,2 cm C: 11,8 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,055 A
Potência	10,5 W
Consumo de energia/1000 h	10,5 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	1000 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1003093	27,00

LED A60
E27




C, L 15000 0,03 280°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7 W
Ø: 6 cm A: 10,5 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,031 A
Potência	7 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	790 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1002124	11,00

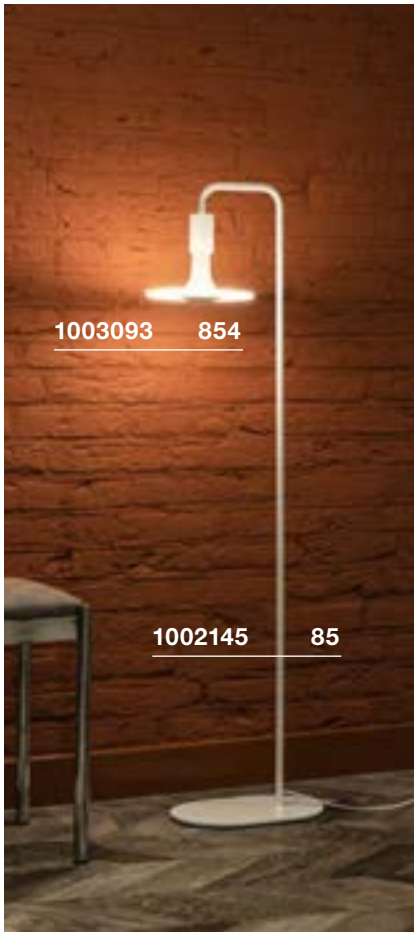

LED A60
E27

SWITCH DIM



Switch 15000 0,03 280°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7 W
Ø: 6 cm A: 10,5 cm
Regulável: interruptor

Nota

3 níveis reguláveis com interruptor de parede normal. Ao desligar e ligar novamente, a luz da lâmpada diminui gradualmente.

Corrente da lâmpada	0,053 A
Potência	7 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	790 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1002127	13,00

LED A60
E27

DIM TO WARM



C, L 15000 0,04 280°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7 W
Ø: 6 cm A: 11,4 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,031 A
Potência	7 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Temperatura da cor	2200-2700 K
Fluxo luminoso	830 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1002126	19,00

LED A60
E27



C 15000 0,15

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 15 W
Ø: 9 cm C: 23 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,09 A
Potência	15 W
Consumo de energia/1000 h	15 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	1600 lm
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.° n.°	EUR
	1003097	95,00

Fabricante: Segula GmbH

LED ST58
E27



C, L | 15000 | 0,04 | 330°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7,1 W
Ø: 5,8 cm A: 12,8 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,035 A
Potência	7,1 W
Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	806 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1001756	23,00

LED ST64
E27



15000 | 0,05 | 330°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 5 W
Ø: 6,4 cm A: 14,5 cm

Corrente da lâmpada	0,043 A
Potência	5 W
Consumo de energia/1000 h	5 kWh
Temperatura da cor	2000 K
Fluxo luminoso	500 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	560741	28,00

LED T32
E27



C | 25000 | 0,05 | 350°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 8 W
Ø: 3,2 cm A: 18,5 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,03 A
Potência	8 W
Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Temperatura da cor	2200 K
Fluxo luminoso	250 lm
Índice de rendimento de cor	>95

Variante	Art.° n.°	EUR
	1003100	58,00

Fabricante: Segula GmbH

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrome



C, L | 15000 | 0,031

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7 W
Ø: 6 cm A: 10,5 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,032 A
Potência	7 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	640 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	1003085	9,00

LED A60
E27, Mirrorhead, Gold

DIM TO WARM




C | 20000 | 0,04 | 180°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 4 W
Ø: 6 cm C: 10,6 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,02 A
Potência	4 W
Consumo de energia/1000 h	4 kWh
Temperatura da cor	2000-2900 K
Fluxo luminoso	200 lm
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.° n.°	EUR
	1003098	53,00

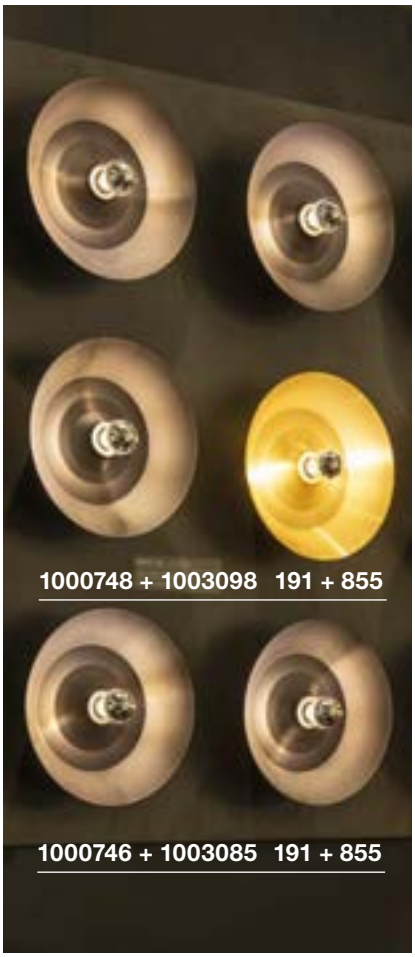

LED G95/G125
E27



15000 330°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7 W
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,043 A
Potência	7 W
Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	806 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
Ø: 9,5 cm | A: 13,2 cm 0,06 kg	**1001035**	**17,00**
Ø: 12,5 cm | A: 17,8 cm 0,1 kg	**1001038**	**23,00**

LED G95/G125
E27, vidro fumado



15000

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7 W
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,032 A
Potência	7 W
Consumo de energia/1000 h	7 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
360 lm | Ø: 9,5 cm | A: 13,5 cm 0,054 kg	**1003091**	**11,00**
440 lm | Ø: 12,4 cm | A: 16,8 cm 0,124 kg	**1003092**	**13,00**

LED G125
E27



15000 0,1 330°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 7 W
Ø: 12,5 cm A: 17,8 cm
Regulável: C, L

Corrente da lâmpada	0,043 A
Potência	7 W
Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Temperatura da cor	2700 K
Fluxo luminoso	630 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.º n.º	EUR
	1001357	**33,00**

LED G125
E27, Mirrorhead, gold



20000 0,1 180°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 8 W
Ø: 12,5 cm A: 18 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,04 A
Potência	8 W
Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Temperatura da cor	2000-2900 K
Fluxo luminoso	400 lm
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.º n.º	EUR
	1003099	**75,00**

Fabricante: Segula GmbH

LED G125
E27, vidro fumado



20000 0,11

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 8 W
Ø: 12,5 cm A: 18 cm
Regulável: C

Corrente da lâmpada	0,032 A
Potência	8 W
Consumo de energia/1000 h	8 kWh
Temperatura da cor	2000-2900 K
Fluxo luminoso	500 lm
Índice de rendimento de cor	>90

Variante	Art.º n.º	EUR
	1003096	**75,00**

Fabricante: Segula GmbH



LED PAR38
E27



40000 0,39 45°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 17 W
Ø: 12,2 cm A: 13,5 cm

Corrente da lâmpada	0,079 A
Potência	17 W
Consumo de energia/1000 h	17 kWh
Temperatura da cor	3000 K
Fluxo luminoso	1430 lm
Intensidade máx. da luz	1630 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	560473	67,00

LED TCR-TSE
GX53



25000 0,05 120°

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Potência: 3 W
Ø: 7,6 cm A: 2,6 cm

Corrente da lâmpada	0,03 A
Potência	3 W
Consumo de energia/1000 h	3 kWh
Temperatura da cor	3000 K
Fluxo luminoso	250 lm
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	551372	23,00

LED TCR-TSE
GX53



20000 0,1 35°

Informações do produto

230 V ~50 Hz
Potência: 4,2 W
Ø: 7,5 cm A: 3,5 cm

Corrente da lâmpada	0,041 A
Potência	4,2 W
Consumo de energia/1000 h	5 kWh
Temperatura da cor	3000 K
Fluxo luminoso	200 lm
Intensidade máx. da luz	550 cd
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
	550092	45,00

LED TCR-TSE
GX53

25000 0,08 120°

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 8,2 W
Ø: 7,5 cm A: 2,9 cm

Corrente da lâmpada	0,062 A
Potência	8,2 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Índice de rendimento de cor	>80

Variante	Art.° n.°	EUR
3000 K | 600 lm	550073	23,00
4000 K | 620 lm	550074	23,00

T16
G5

24000 0,04

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 14 W
Ø: 1,6 cm A: 54,9 cm

Potência	14 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	3000 K
Fluxo luminoso	1200 lm
Índice de rendimento de cor	>85

Variante	Art.° n.°	EUR
	548014 ▼	10,00

Fabricante: Feilo Sylvania Germany GmbH

T16
G5

24000 0,07

Informações do produto

220-240 V ~50/60 Hz
Potência: 21 W
Ø: 1,6 cm A: 85 cm

Potência	21 W
Consumo de energia/1000 h	9 kWh
Temperatura da cor	3000 K
Fluxo luminoso	1900 lm
Índice de rendimento de cor	>85

Variante	Art.° n.°	EUR
	548021 ▼	11,00

Fabricante: Feilo Sylvania Germany GmbH



COISAS DE FAMÍLIA:

AS NOSSAS FAMÍLIAS DE LUMINÁRIAS DA SLV.

Especialmente quando se pretende uma consistência ótica, as nossas famílias de luminárias são ideais para que diferentes espaços ou situações se tornem uniformes e permaneçam diversificados.

ABRIDOR

Caminhos/Pé	Caminhos/Pé	Parede	Parede
			
604	**604**	**664**	**664**

ACCANTO

Suspenso	Parede	Parede	Teto
			
139	**246**	**247**	**284**

AIXLIGHT®

Instalação

438

Instalação

438

Instalação

439

Instalação

438

Instalação

438


Instalação

439

Instalação

439

AIXLIGHT® R2

Suspenso

173

Suspenso

174

Suspenso

174

Suspenso

174

ALTRA DICE

Parede

316

Parede/teto

316

Carril condutor monofásico

479

Carril condutor trifásico

517

ANELA

Suspenso

130

Parede/expositor

275

Teto

313

APONI

Caminhos/Pé

577

Caminhos/Pé

577

Parede

645

ASTINA

Suspenso

123

Parede

232

Teto

312

Parede

680

Parede

681

Parede

681

AVO

Parede/teto

345

Parede/teto

345

Parede/teto

345

Parede/teto

345

Carril condutor trifásico

478

Carril condutor monofásico

511

BATO

Suspenso

116

Suspenso

116

Suspenso

116

Suspenso


117

Parede

191

Parede

191

Teto

286

Teto

286

BENDO

reddot award 2018 winner

Caminhos/Pé

602

Caminhos/Pé

602

Parede

662

BIG NAILS

Caminhos/Pé

579

Caminhos/Pé

580

Caminhos/Pé

580

Parede

647

BIG THEO

Parede

676

Parede

693

Teto

709

BIG THEO LED

Parede

677

Parede

694

Parede

695

Teto

709

BIMA

Carril condutor trifásico

485

Carril condutor trifásico

485

Carril condutor monofásico

515

Carril condutor monofásico

515

Easytec® II

535

Easytec® II

535

C-POL

Caminhos/Pé



583


Parede



646

ENOLA

Suspenso



125

Parede NEW



684

Parede NEW



684

Parede NEW



684

Parede NEW



685

Parede NEW



685

Parede NEW



685

Parede NEW



696

Parede NEW



696

Parede NEW



696

Parede NEW



697

Parede NEW



697

Parede NEW



697

Parede NEW



705

Parede NEW



705

Parede NEW



705

Parede NEW



710

Parede NEW



710


Parede NEW



710

ENOLA B

Suspenso



124

Parede



232

Parede



252

Teto



313

Parede/teto



337

Parede/teto



337

Parede/teto



338

Carril condutor monofásico



514

Carril condutor monofásico



523

ENOLA C

Teto

315

Teto



315

Carril condutor trifásico



483

Carril condutor monofásico



521

Caminhos/Pé



607

ESKINA

Caminhos/Pé



607

Parede



700

Parede



721

Parede



721

ESKINA FRAME

Caminhos/Pé NEW



585

Caminhos/Pé NEW



585

Parede NEW



663

Parede NEW



663

EURO SPOT

Carril condutor trifásico



494

Carril condutor trifásico



494

Carril condutor trifásico



495

Carril condutor trifásico



495

Carril condutor trifásico



495

Carril condutor monofásico



516

Carril condutor monofásico



516

FENDA

MIX & MATCH

Mesa



078

Pé



078

Mesa




079

Pé



079

Pé



079

Suspenso



102

Parede



202

Parede



244

Parede



245

Teto



282

Abajures



080, 104

Abajures



080, 081, 105, 283

Abajures

081, 102

Abajures



102

Abajures



202

Abajures



245

FITU
MIX & MATCH

Pé

070

Pé

085

Suspenso

094

Suspenso

095

Suspenso

096

Suspenso

097

Parede
NEW

196

Parede/teto

200

Parede/teto
NEW

200

Parede/teto

333

FLATT

Caminhos/Pé

599

Parede

665

Parede

665

FORCHINI

Suspenso

118

Suspenso

118

Suspenso

119

Suspenso

119

Carril condutor trifásico

499

Carril condutor monofásico

525

F-POL

Caminhos/Pé

583

Parede

646

GLOO PURE

Caminhos/Pé

574

Parede/teto

642

GRAFIT

Caminhos/Pé

586

Parede

648

HELIA

Suspenso

126

Suspenso

126

Suspenso

127

Suspenso

127

Suspenso
NEW VARIANT

128

Suspenso
NEW VARIANT

129

Parede/teto

339

Parede/teto

339

Instalação

391

Carril condutor trifásico

482

Carril condutor monofásico

521

Caminhos/Pé

610

Caminhos/Pé

610

Caminhos/Pé

611

Caminhos/Pé

613

Caminhos/Pé

613

Holofote

631

Holofote

631

Parede

723

Parede

723

IPERI

Caminhos/Pé

605

Parede

668

KALU LED

Parede/teto

352

Parede/teto

352

Parede/teto

352

Parede/teto

353

Carril condutor trifásico

493

Carril condutor trifásico

493

Carril condutor monofásico

519

KALU QPAR111

Parede/teto

350

Parede/teto

350

Parede/teto

350

Parede/teto

350

Carril condutor trifásico

492

Carril condutor monofásico

519

KALU QR111

Carril condutor trifásico

492

KARPO

Mesa

082

Pé

083

Parede

NEW
250

Parede

253

Parede

253

Parede/teto

334

Parede/teto

334

Instalação

391

LED SAIL

Parede

229

Parede/teto

673

LENITO

Parede

242

Parede

275

Carril condutor trifásico

481

LIGHT EYE 150

Suspenso

108

Carril condutor trifásico

480

Carril condutor trifásico

499

Carril condutor monofásico

523

Easytec® II

537

Easytec® II

537

LIGHT EYE 90

Suspenso

108

Carril condutor monofásico

512

LISENNE

Suspenso



131

Parede



197

Caminhos/Pé



572

Caminhos/Pé



572

L-LINE

Caminhos/Pé NEW



595

Caminhos/Pé NEW



595

Caminhos/Pé NEW



595

Parede NEW



688

LOGS

Parede




212

Parede




212

Parede



213

Parede



213

Caminhos/Pé



586

Caminhos/Pé



586

Parede



692

MAGANDA

Mesa FOLLOWER



072

Parede FOLLOWER



260

MALU

Pé



606

Parede/teto



670

Parede/teto



711

MANA

Parede NEW



192

Parede NEW



192

Parede NEW



193

Parede NEW



193

Parede



204

Abajur



205

Abajur

205

Parede



206

Parede




206

Abajur



207

Abajur



207

Parede



688

MEDO LED

Suspenso/teto




144, 294

Suspenso/teto



145, 295

Suspenso/teto



146, 296

Suspenso/teto



146, 296

Suspenso/teto



146, 296

Suspenso/teto



147, 297

Suspenso/teto



148, 298

Suspenso/teto



149, 299

Suspenso/teto



149, 299

Suspenso/teto



149, 299

Suspenso/teto



150, 300

Suspenso/teto



150, 300

Suspenso/teto



150, 300

Suspenso/teto



151, 301

Suspenso/teto



152, 302

Suspenso/teto

153, 303

Suspenso



154

Suspenso



154

Suspenso



155

Instalação

454, 455

Instalação

456, 457

MERADO FLOOD

Parede



243

Carril condutor trifásico



481

MOLAT

Suspenso



563

Caminhos/Pé



578

Parede



642

Teto



702

MYRA

Caminhos/Pé



613

Parede



679

Parede



701

Parede/teto



722

Parede/teto



722

NAUTILUS

Estaca



618

Estaca



618

Estaca



620

Estaca



621

Holofote



627

Holofote



629

Holofote



629

Holofote



629

Parede/teto



720

Parede/teto



720

Parede/teto



720

NOBLO

Parede/teto


343

Parede/teto

343

Parede/teto

343


Carril condutor trifásico

482

Carril condutor monofásico

510

Carril condutor monofásico

520

Sistema de cabos de baixa tensão

550

NUMINOS

Instalação NEW

026

Instalação NEW

028

Instalação NEW

030

Instalação NEW

032

Instalação NEW

034

Instalação NEW

036

Instalação NEW

038

Carril condutor trifásico NEW

042

Carril condutor trifásico NEW

044

Carril condutor trifásico NEW

046

Parede/teto NEW

048

Teto NEW

050

Teto NEW

052

Teto NEW

054

Teto NEW

056

Teto NEW

058

Suspenso NEW

060

Suspenso NEW

062

Suspenso NEW

064

OCCULDAS

Design:
David Morgan

Teto

311

Teto

311

Instalação

411

Instalação

411

OCULUS

Instalação NEW

107

Parede NEW

233

Teto NEW

315

Parede/teto NEW

331

Instalação NEW

445

ONE

Suspenso

157

Suspenso

157

Suspenso

157

Suspenso NEW VARIANT

158

Suspenso NEW VARIANT

158

Suspenso NEW VARIANT

158

Suspenso NEW VARIANT

159

Suspenso NEW VARIANT

159

Parede

194

Parede

194

Carril condutor trifásico NEW VARIANT

473, 811

OVALISK

Caminhos/Pé NEW

575

Parede NEW

650

Parede NEW

650

Teto NEW

703

PARA CONE

Suspenso

120

Suspenso

120

Carril condutor trifásico

480

Carril condutor trifásico

499

Carril condutor monofásico

513

Carril condutor monofásico

524

PHELIA

Design:
Markus Becker

Mesa

084

Candeeiro de pé

084

Suspenso

114

Suspenso

115

Suspenso

115

Suspenso

115

Parede

251

PHOTONIA

Suspenso

562

Mesa

568

Caminhos/Pé

573

Parede

642

Teto

702

PLASTRA

Suspenso

106

Suspenso

124

Parede

190

Parede

190

Parede NEW

208

Parede

209

Parede

210

Parede NEW

211

Parede

215

Parede

215

Parede

227

Parede

230

Parede

231

Parede

236

Parede

236

Teto

288

Teto

288

Teto

288

Teto

322

Instalação

394

Instalação

395

P-LIGHT

Parede/teto

372

Parede/teto

373

Parede/teto

375

Instalação

405

POLE PARC

Caminhos/Pé

584

Caminhos/Pé

584

Caminhos/Pé

584

Parede

657

Parede

683

Teto

706

PURI

Parede/teto

349

Parede/teto

349

Parede/teto

349

Parede/teto

349

Carril condutor trifásico

484

Carril condutor trifásico

485

Carril condutor monofásico

510


Carril condutor monofásico


511


Carril condutor monofásico


512

Q-LINE

Suspenso

169

Suspenso

169

Suspenso

170

Suspenso

170

Parede

269

Teto

306

Teto

307

QUAD

Parede

214

Parede

214

Parede NEW

238

Parede NEW

238

Parede

239, 672

Parede

239, 672

Parede NEW

389

Caminhos/pé

609

Parede

687

Parede

687

Parede

687

QUADRASYL

Caminhos/Pé

605

Parede/teto

671

Parede/teto

671

RASCALI

Caminhos/Pé

593

Parede

660

ROTOBALL

Suspenso

137

Suspenso

137

Suspenso

137

Teto

308

Teto

308

Pé

565

Pé

565

Pé

565

ROX

Parede

234, 657

Parede

234, 683

Teto

314, 706

Teto

706

Caminhos/Pé

581

Caminhos/Pé

581


Caminhos/Pé


581

SENSER

Parede/teto NEW VARIANT

366

Parede/teto NEW VARIANT

366

Parede/teto NEW VARIANT

366

Parede/teto NEW VARIANT

367

Parede/teto NEW VARIANT

367

Parede/teto NEW VARIANT

367

Instalação NEW

449

Instalação NEW

449

Instalação NEW

449

Instalação NEW

448

Instalação NEW

448

Instalação NEW

448

SIGHT LED

Parede/teto

370

Parede/teto

370

Carril condutor trifásico NEW

471, 811

Carril condutor trifásico

472

Carril condutor trifásico

483

Carril condutor trifásico NEW

496

Carril condutor trifásico

497

SITRA

Caminhos/Pé

612

Estaca

623

Estaca

623

Parede

656

Parede


656

Parede

680

Parede

680

Parede

691

Parede

691

Teto

704

Parede/teto

722

SLOTS

Caminhos/Pé

591

Caminhos/Pé

591

Parede

644

SOPRANA

Suspenso

138

Teto

285

SPOT E27

Parede

273

Carril condutor trifásico

478

Carril condutor monofásico

512

SQUARE

Caminhos/Pé	Caminhos/Pé	Caminhos/Pé	Parede	Parede	Teto
					
587	587	587	648	686	707

STRUCTEC

Carril condutor trifásico	Carril condutor trifásico	Carril condutor trifásico	Carril condutor trifásico	Carril condutor trifásico	Carril condutor trifásico	Carril condutor monofásico
						
470, 810	490	490	491	491	491	522

SUPROS

Suspenso	Suspenso	Teto	Carril condutor trifásico	Instalação	Instalação
FOLLOWER 	FOLLOWER 	FOLLOWER 	FOLLOWER 	FOLLOWER 	FOLLOWER 
179	179	325	489	442	443

SUPROS 78

Suspenso	Parede	Teto	Carril condutor trifásico	Instalação	Instalação
					
178	235	325	488	440	441

TEC KALU

Parede/teto	Parede/teto	Carril condutor trifásico	Carril condutor trifásico
			
317	317	486	486

THEO

Parede	Caminhos/Pé	Caminhos/Pé	Parede	Parede
				
216	608	608	676	693

THEO BRACKET

Caminhos/Pé	Estaca	Teto
NEW 	NEW 	NEW 
608	620	719

TONGA

Suspenso

132

Carril condutor monofásico

524

Easytec® II



538

TRAPECCO

Caminhos/Pé



606

Parede



670

VINCELLI D

Mesa



072

Suspenso



111

Parede



271

Parede



271

WORKLIGHT

Pé



088

Pé




089

Suspenso




176

Suspenso



177

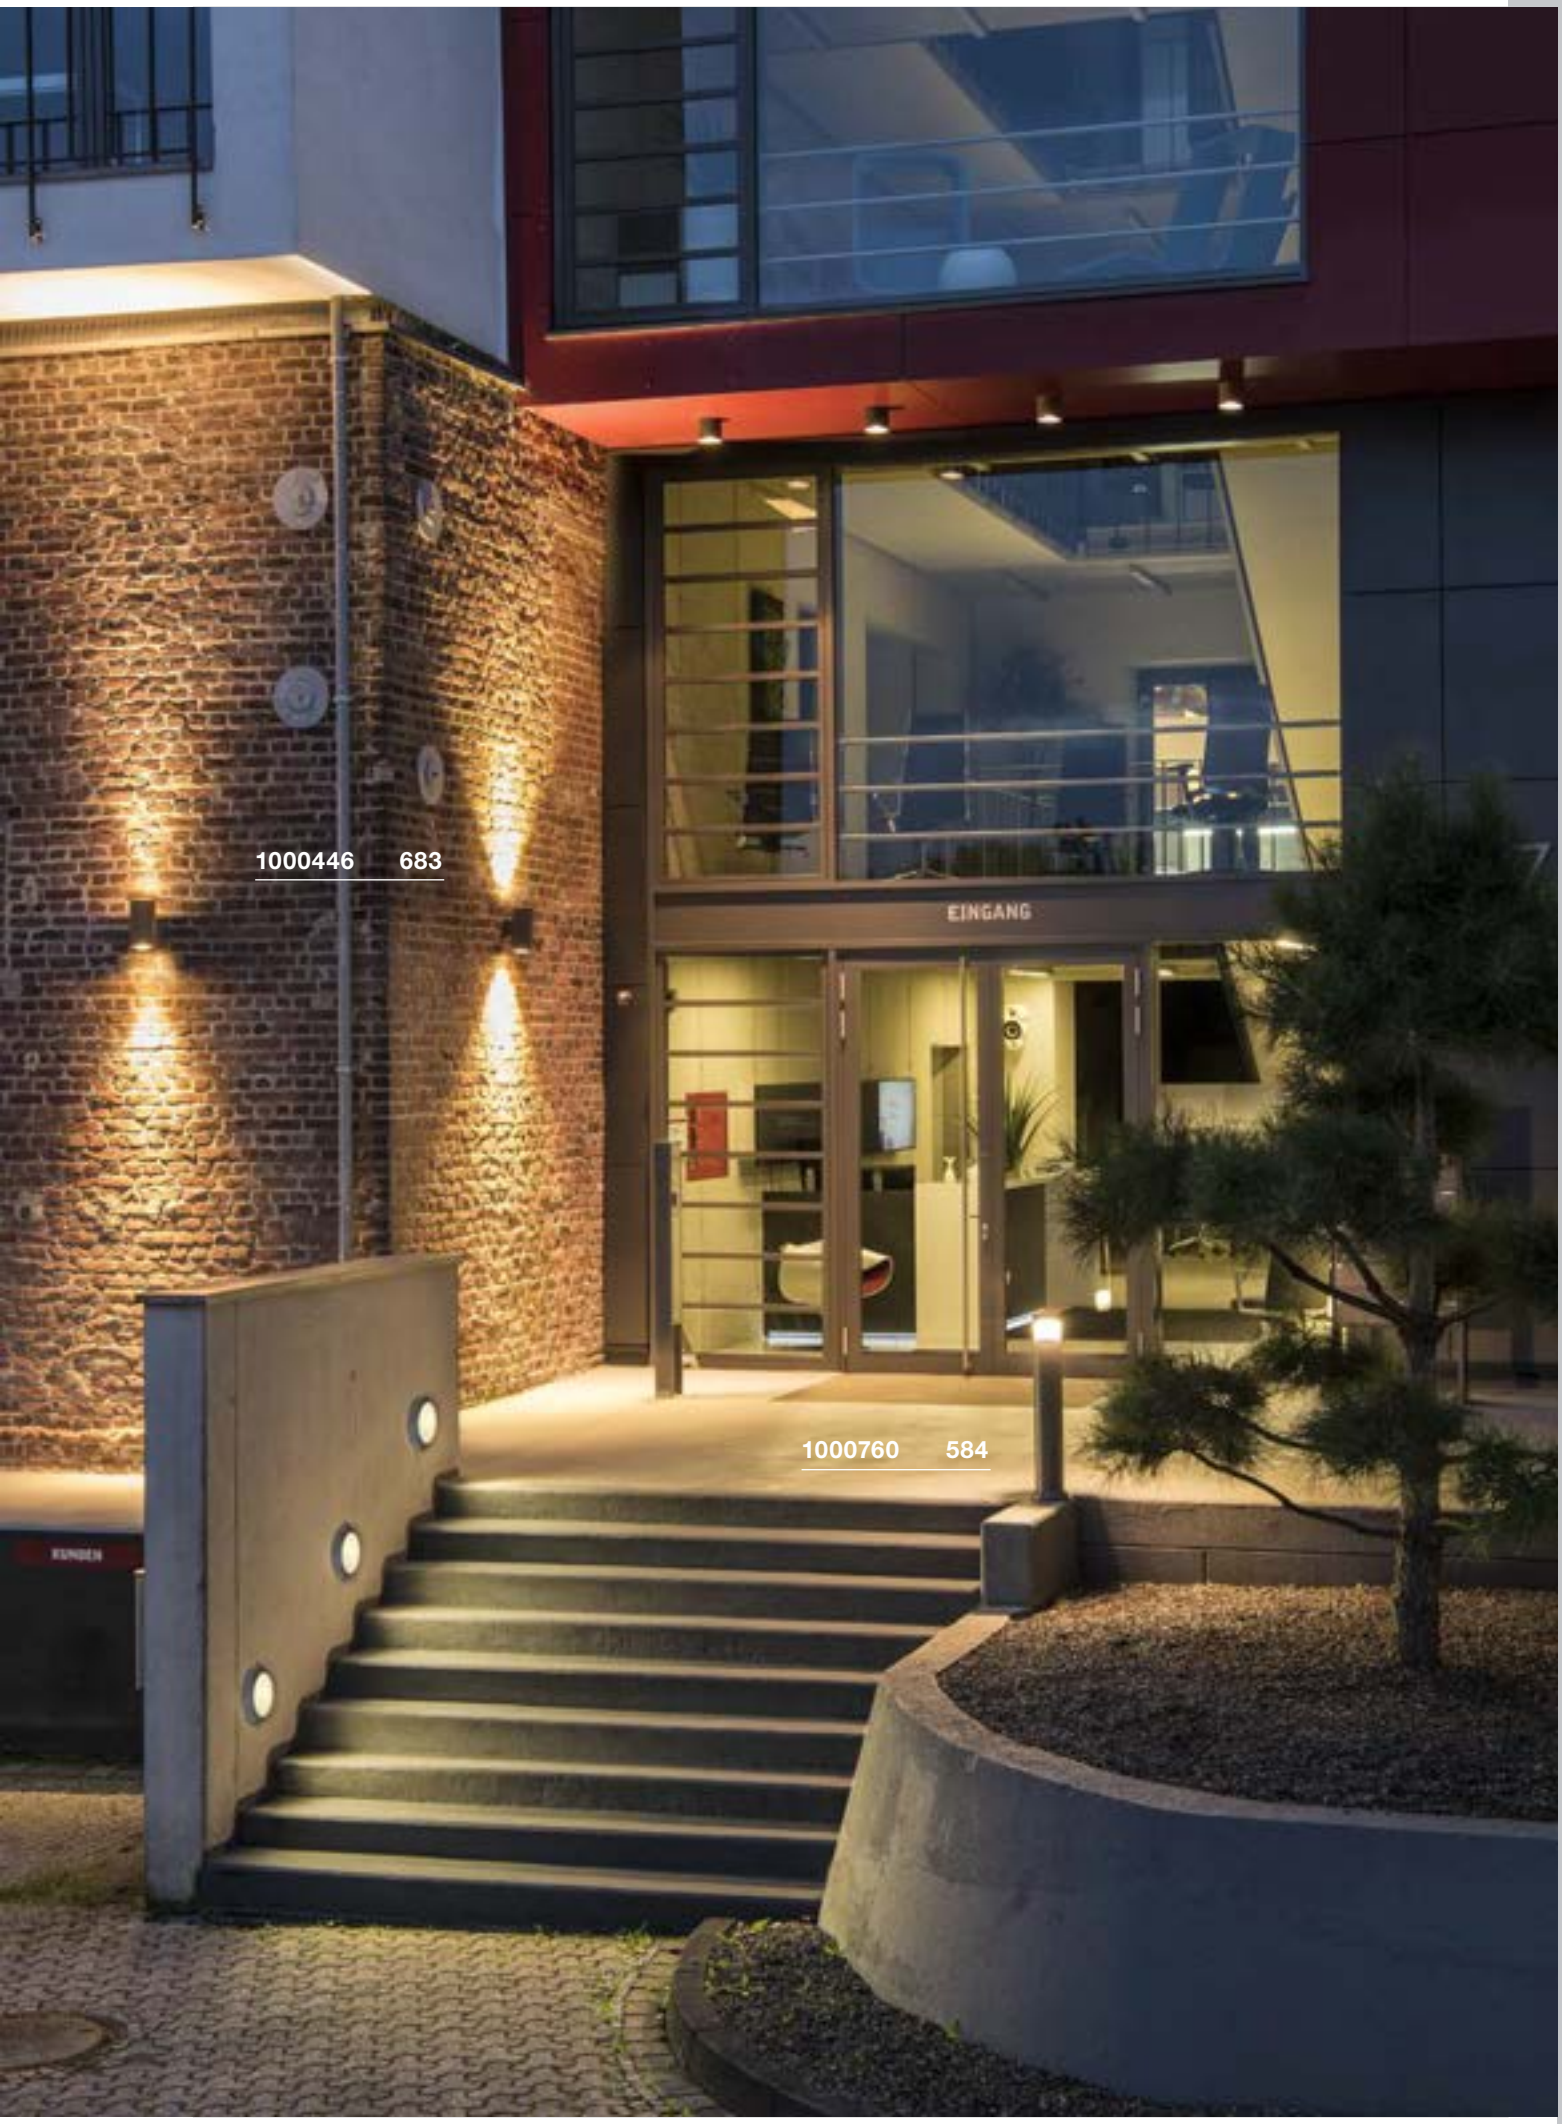
1000446 683
EINGANG
1000760 584

Nota: encontra o n.º art. de 7 dígitos a partir da página 881

111000
111260 386
111262 386
111290 385
111292 385
111360 423
111361 423
111362 424
111380 425
111381 425
111382 425
111482 671
111710 422
111711 422
111716 422
111720 422
111721 422
111726 422
111850 842
111861 842

112000
112161 393
112162 393
112165 393
112221 393
112222 393
112225 393
112240 393
112242 393
112682 451
112692 451
112702 451
112731 386
112732 386
112771 385
112772 385
112780 385, 386, 389
112781 385, 386, 389
112910 415
112911 415

113000
113110 415
113111 415
113140 413
113141 413
113150 413
113151 413
113160 413
113161 413
113170 414
113171 414
113260 386
113262 386
113290 385
113292 385
113440 421
113441 421
113446 421
113450 421
113451 421
113456 421
113490 423
113491 423
113492 424
113510 423
113511 423
113512 424
113540 425
113541 425
113550 425
113830 425
113840 425
113841 425
113870 430
113871 430
113876 430
113880 430
113881 430
113886 430
113890 431
113891 431
113896 431
113900 430
113901 430
113906 430
113910 430
113911 430
113916 430
113920 431
113921 431
113926 431
113930 321
113931 321
113940 321
113941 321
113951 427
113956 427
113961 427
113966 427
113970 426
113971 426
113976 426

114000
114102 179, 325, 442, 443, 489
114104 179, 325, 442, 443, 489
114220 432
114221 432
114230 432
114231 432
114240 433
114241 433
114250 433
114251 433
114260 433
114261 433
114270 433
114271 433
114280 433
114281 433
114290 433
114291 433
114380 428
114381 428
114386 428
114390 428
114391 428
114396 428
114400 426
114401 426
114406 426
114420 409, 742
114421 409, 742
114426 409, 742
114430 409, 742
114431 409, 742
114436 409, 742
114440 407, 740
114441 407, 740
114450 407, 740
114451 407, 740
114460 739
114461 739
114480 400
114481 400
114490 400
114491 400
114500 401
114501 401

115000
115011 439
115014 439
115151 439
115152 439
115351 438
115352 438
115414 438
115510 434
115511 434
115516 434
115520 434
115521 434
115526 434
115530 434
115531 434
115536 434
115540 435
115541 435
115546 435
115550 435
115551 435
115556 435
115700 436
115701 436
115706 436
115710 436
115711 436
115716 436
115720 436
115721 436
115726 436
115730 437
115731 437
115736 437
115740 437
115741 437
115746 437

116000
116302 178, 235, 325, 440, 441, 488
116304 178, 178, 235, 325, 440, 441, 488
116310 440
116311 440
116320 441
116321 441
116330 325
116331 325
116340 235
116341 235

117000
117100 323
117101 323
117110 323
117111 323
117160 324
117161 324
117180 324
117181 324
117311 411
117321 311
117331 411
117351 311

132000
132020 330
132021 330
132024 330
132600 098
132601 098
132605 098
132610 098
132611 098
132615 098
132620 098
132621 098
132625 098
132650 094

132651 ... 094
132660 ... 102
132661 ... 102
132662 ... 102
132670 ... 840
132671 ... 840
132680 ... 840
132681 ... 840
132690 ... 095
132691 ... 095
132832 ... 569
132835 ... 569

133000
133001 ... 120
133005 ... 120
133009 ... 120
133011 ... 120
133015 ... 120
133019 ... 120
133050 ... 120
133060 ... 120
133120 ... 178
133121 ... 178
133300 ... 115
133310 ... 115
133320 ... 115
133330 ... 114
133341 ... 122
133351 ... 122
133444 ... 132
133481 ... 108
133482 ... 108
133489 ... 108
133490 ... 108
133491 ... 108
133840 ... 154
133841 ... 154
133850 ... 154
133851 ... 154

135000
135020 ... 144, 294
135021 ... 144, 294
135024 ... 144, 294
135070 ... 145, 295
135071 ... 145, 295
135074 ... 145, 295
135120 ... 146, 296
135121 ... 146, 296
135124 ... 146, 296
135170 ... 147, 297
135171 ... 147, 297
135174 ... 147, 297
135250 ... 121, 144-153, 294-303
135251 ... 121, 144-153, 294-303
135254 ... 121, 144-153, 294-303

138000
138980 ... 555, 829
138981 ... 555, 829
138982 ... 555, 829
138990 ... 555, 829
138991 ... 555, 829
138992 ... 555, 829

139000
139004 ... 554
139006 ... 555
139024 ... 554
139026 ... 554
139030 ... 554
139031 ... 554
139040 ... 554
139041 ... 554
139050 ... 554
139051 ... 554
139060 ... 555
139061 ... 555
139070 ... 544
139071 ... 544
139072 ... 544
139080 ... 544
139081 ... 544
139082 ... 544
139090 ... 545
139091 ... 545
139092 ... 545
139100 ... 545
139101 ... 545
139102 ... 545
139110 ... 547
139111 ... 547
139112 ... 547
139120 ... 551
139121 ... 551
139122 ... 551
139130 ... 546
139131 ... 546
139132 ... 546

143000
143010 ... 528
143011 ... 528
143012 ... 528
143020 ... 528
143021 ... 528
143022 ... 528
143030 ... 529
143031 ... 529
143032 ... 529
143040 ... 529
143041 ... 529
143042 ... 529
143050 ... 529
143051 ... 529
143052 ... 529
143060 ... 529
143061 ... 529
143062 ... 529
143070 ... 529
143071 ... 529
143072 ... 529
143080 ... 529
143081 ... 529
143082 ... 529
143090 ... 529
143091 ... 529
143092 ... 529
143100 ... 529
143101 ... 529
143102 ... 529
143110 ... 529
143111 ... 529
143112 ... 529
143120 ... 098, 526, 529
143121 ... 098, 526, 529
143124 ... 098, 526, 529
143130 ... 529
143131 ... 529
143132 ... 529
143151 ... 529
143152 ... 526
143160 ... 529
143161 ... 529
143162 ... 529
143169 ... 529
143170 ... 526
143171 ... 526
143172 ... 526
143190 ... 510
143191 ... 510
143194 ... 510
143221 ... 526
143230 ... 526
143231 ... 526
143241 ... 526
143251 ... 526
143261 ... 526
143271 ... 526
143281 ... 526
143350 ... 517
143351 ... 517
143354 ... 517
143380 ... 529
143381 ... 529
143382 ... 529
143390 ... 512
143391 ... 512
143392 ... 512
143430 ... 515
143431 ... 515
143432 ... 515
143440 ... 515
143441 ... 515
143442 ... 515
143450 ... 511
143451 ... 511
143454 ... 511
143540 ... 519
143541 ... 519
143544 ... 519
143580 ... 521
143581 ... 521
143594 ... 524
143620 ... 523
143621 ... 523
143731 ... 519
143811 ... 516
143930 ... 525
143931 ... 525
143932 ... 525
143941 ... 521
143951 ... 521
143960 ... 523
143961 ... 523
143964 ... 523
143990 ... 524
143991 ... 524

144000
144010 ... 512
144011 ... 512
144013 ... 512
144019 ... 512
144200 ... 511
144201 ... 511
144204 ... 511

145000
145100 ... 501
145102 ... 501
145200 ... 501
145202 ... 501
145300 ... 501
145302 ... 501
145510 ... 502
145514 ... 502
145520 ... 502
145524 ... 502
145530 ... 502
145534 ... 502
145551 ... 505
145560 ... 502
145564 ... 502
145580 ... 503
145584 ... 503
145590 ... 503
145594 ... 503
145600 ... 503
145604 ... 503
145630 ... 502
145634 ... 502
145640 ... 502
145644 ... 502
145660 ... 502
145664 ... 502
145670 ... 502
145674 ... 502
145680 ... 503

145684 503
145690 503
145694 503
145700 503
145710 503
145714 503
145720 503
145724 503
145730 503
145734 503
145830 503
145834 503
145990 098, 503
145994 098, 503

146000
146000 084
146010 084
146111 075
146242 390
146252 390
146260 390
146332 273
146452 272
146472 276
146512 259
146680 258
146682 258
146692 257
146700 256
146701 256
146704 256
146800 267
146801 267
146804 267
146942 308

147000
147301 350
147306 350
147311 350
147316 350
147321 350
147326 350
147360 349
147361 349
147370 349
147371 349
147380 349
147381 349
147411 341
147412 341
147414 341
147441 347
147442 347
147443 347
147444 347
147529 199
147550 330
147551 330
147559 330
147566 218

148000
148001 288
148002 288
148004 322
148005 288
148010 215
148012 236
148013 236
148015 215
148016 230
148018 210
148019 190
148042 124
148060 231
148062 227
148070 394
148071 395
148091 190
148540 251

149000
149381 125
149385 125
149387 125
149388 125
149452 248
149471 219
149472 219
149511 219
149512 219
149762 261
149772 261

151000
151040 108, 257, 512
151041 108, 257, 273, 512
151049 108, 257, 273, 512
151271 223
151275 223
151282 264
151311 222
151315 222
151320 212
151321 212
151325 212
151410 224
151411 224
151416 224
151450 224
151451 224
151456 224
151511 316
151514 316
151531 316, 332
151534 316, 332
151553 262
151591 199
151610 229
151611 229
151710 228
151711 228
151740 228
151741 228
151781 220
151786 220
151791 220
151796 220
151800 232
151801 232
151803 232
151804 232
151810 313
151811 313
151813 313
151814 313
151830 338
151831 338
151840 232, 252, 313, 337, 338
151850 124
151851 124
151853 124
151854 124
151950 383
151951 383
151952 383
151960 383
151961 383
151962 383

152000
152010 337
152011 337
152013 337
152020 337
152021 337
152023 337
152101 315
152200 478
152201 478
152230 485
152231 485
152232 485
152240 485
152241 485
152242 485
152320 479
152321 479
152330 334
152331 334
152340 253
152341 253
152360 127
152361 127
152370 127
152371 127
152380 391
152381 391
152420 483
152421 483
152430 483
152431 483
152600 493
152601 493
152610 492
152611 492
152614 492
152640 478
152641 478
152660 488
152661 488
152750 487
152751 487
152754 487
152760 487
152761 487
152764 487
152780 487
152781 487
152784 487
152790 487
152791 487
152794 487
152960 482
152961 482

153000
153112 499
153130 499
153131 499
153140 499
153141 499
153420 494
153421 494
153424 494
153560 484
153561 484
153564 484
153580 492
153581 492
153584 492
153600 493
153850 494
153851 494
153854 494

155000
155152 360
155156 360
155180 361
155236 360
155372 285
155373 285
155462 138

155463 ... 138
155490 ... 079
155492 ... 079
155520 ... 118
155530 ... 118
155531 ... 118
155540 ... 079
155550 ... 282
155551 ... 282
155552 ... 282
155570 ... 105, 283
155582 ... 080, 105, 283
155583 ... 080, 105, 283
155592 ... 080, 105, 283
155670 ... 246
155673 ... 246
155714 ... 131
155752 ... 197
155780 ... 078
155785 ... 078
155790 ... 078
155795 ... 078
155870 ... 139
155871 ... 139
155910 ... 119
155911 ... 119
155930 ... 119
155931 ... 119
155960 ... 113
155970 ... 113

156000
156050 ... 285
156051 ... 285
156100 ... 081, 105, 283
156111 ... 081, 105, 283
156113 ... 081, 105, 283
156122 ... 081, 105, 283
156141 ... 080, 104
156143 ... 080, 104
156152 ... 080, 104
156268 ... 111
156420 ... 336
156421 ... 336
156500 ... 339
156501 ... 339
156510 ... 339
156511 ... 339
156530 ... 391
156531 ... 391

157000
157671 ... 172
157901 ... 088
157905 ... 088

158000
158400 ... 126
158401 ... 126
158410 ... 126
158411 ... 126
158723 ... 163
158724 ... 163
158733 ... 163
158734 ... 163

159000
159140 ... 173
159141 ... 173
159144 ... 173
159210 ... 174
159211 ... 174
159220 ... 174
159221 ... 174
159230 ... 174
159231 ... 174

160000
160900 ... 164
160901 ... 164
160904 ... 164

161000
161271 ... 399
161281 ... 399
161291 ... 399
161301 ... 399
161461 ... 289
161464 ... 289

165000
165100 ... 183
165221 ... 183
165222 ... 183
165350 ... 182
165356 ... 182
165358 ... 182
165359 ... 182
165390 ... 137
165400 ... 137
165410 ... 137

175000
175060 ... 477
175080 ... 477
175160 ... 477
175180 ... 477
175190 ... 477
175210 ... 477

181000
181530 ... 555
181531 ... 555
181532 ... 555

184000
184000 ... 539
184002 ... 539
184004 ... 539
184010 ... 539
184012 ... 539
184020 ... 539
184022 ... 539
184030 ... 539
184032 ... 539
184060 ... 539
184062 ... 539
184071 ... 536
184140 ... 539
184142 ... 539
184170 ... 539
184172 ... 539
184290 ... 539
184292 ... 539
184300 ... 539
184302 ... 539
184330 ... 539
184332 ... 539
184440 ... 535
184450 ... 535
184452 ... 535
184530 ... 538
184534 ... 538
184590 ... 537
184630 ... 536
184634 ... 536

185000
185580 ... 537
185590 ... 537

186000
186300 ... 555
186301 ... 555
186302 ... 555
186310 ... 555
186311 ... 555
186312 ... 555
186330 ... 555
186331 ... 555
186332 ... 555
186340 ... 555
186341 ... 555
186342 ... 555
186350 ... 555
186351 ... 555
186352 ... 555
186360 ... 555
186361 ... 555
186362 ... 555
186640 ... 555
186641 ... 555
186642 ... 555

188000
188500 ... 557
188510 ... 557
188520 ... 557
188530 ... 556
188550 ... 556

210000
210060 ... 841
210061 ... 841
210064 ... 841
214350 ... 786
214351 ... 786

220000
220000 ... 842

227000
227090 ... 753
227092 ... 753
227140 ... 828
227160 ... 828
227174 ... 651
227176 ... 651
227185 ... 659
227194 ... 661
227195 ... 661
227198 ... 661
227219 ... 565
227220 ... 565
227221 ... 565
227410 ... 618
227418 ... 618
227461 ... 748
227462 ... 748
227504 ... 622
227505 ... 622
227507 ... 622
227508 ... 622
227600 ... 751
227604 ... 751
227680 ... 750
227684 ... 750
227700 ... 700
227701 ... 700
227734 ... 635
227744 ... 635
227922 ... 579, 580

228000
228100 ... 579
228110 ... 579
228130 ... 579
228210 ... 753
228214 ... 753
228240 ... 753
228332 ... 749
228342 ... 749
228370 ... 760
228411 ... 754
228412 ... 754
228430 ... 759

228434 ... 759
228545 ... 607
228555 ... 631
228560 ... 631
228712 ... 575, 576, 613
228722 ... 575, 576
228725 ... 843
228726 ... 843
228730 ... 843
228752 ... 586, 613
228753 ... 573, 591
228754 ... 586
228771 ... 680
228775 ... 680
228776 ... 680
228922 ... 576
228925 ... 576
228935 ... 576
228945 ... 576
228960 ... 567
228965 ... 567

229000
229020 ... 571
229021 ... 571
229022 ... 571
229050 ... 582
229054 ... 582
229057 ... 582
229059 ... 582
229062 ... 730
229071 ... 715
229072 ... 715
229075 ... 715
229081 ... 715
229085 ... 715
229090 ... 627
229100 ... 629
229110 ... 733
229162 ... 580
229172 ... 580
229182 ... 647
229200 ... 760
229230 ... 760
229234 ... 760
229320 ... 759
229324 ... 759
229374 ... 759
229381 ... 763
229383 ... 763
229410 ... 601
229411 ... 601
229420 ... 588
229421 ... 588
229422 ... 572, 588, 589, 603
229423 ... 570
229430 ... 570
229431 ... 570
229432 ... 570
229481 ... 636
229482 ... 636
229521 ... 676
229524 ... 676
229525 ... 676
229531 ... 693
229532 ... 693
229535 ... 693
229551 ... 709
229554 ... 709
229555 ... 709
229561 ... 676
229564 ... 676
229565 ... 676
229571 ... 693
229574 ... 693
229575 ... 693
229664 ... 699
229665 ... 699
229702 ... 730
229740 ... 620
229741 ... 629
229931 ... 717
229935 ... 717
229941 ... 717
229945 ... 717
229951 ... 717
229955 ... 717
229961 ... 712
229965 ... 712
229971 ... 712
229975 ... 712

230000
230030 ... 669
230034 ... 669
230044 ... 655
230045 ... 655
230060 ... 578, 582, 607, 612
230061 ... 582
230063 ... 582
230066 ... 582
230069 ... 582
230084 ... 655
230085 ... 655
230090 ... 603
230100 ... 764
230110 ... 764
230170 ... 751
230174 ... 751
230355 ... 656
230365 ... 680
230435 ... 569
230444 ... 651
230445 ... 651
230465 ... 573
230655 ... 654
230657 ... 654

231000
231010 ... 240, 659
231012 ... 240, 659
231015 ... 240, 659
231035 ... 621
231045 ... 720
231055 ... 720
231072 ... 634
231205 ... 648
231215 ... 586
231225 ... 586
231230 ... 586, 601
231231 ... 605
231233 ... 590
231234 ... 574, 581, 587
231235 ... 600
231305 ... 605
231315 ... 668
231351 ... 667
231355 ... 667
231370 ... 600
231371 ... 600
231410 ... 589
231411 ... 589
231420 ... 590
231440 ... 600
231455 ... 591
231457 ... 591
231465 ... 646
231475 ... 583
231505 ... 612
231515 ... 722
231525 ... 623
231535 ... 623
231541 ... 704
231545 ... 704
231585 ... 646
231595 ... 583
231602 ... 579
231612 ... 579
231672 ... 625
231682 ... 625
231745 ... 670
231765 ... 606
231805 ... 644
231807 ... 644
231815 ... 591
231817 ... 591
231835 ... 602
231845 ... 602
231849 ... 602
231855 ... 592
231865 ... 662
231960 ... 637
231961 ... 637

232000
232045 ... 642
232055 ... 702
232065 ... 562
232075 ... 573
232085 ... 573
232095 ... 568
232101 ... 692
232104 ... 692
232105 ... 692
232115 ... 586
232119 ... 586
232125 ... 586
232135 ... 598
232145 ... 598
232155 ... 596
232165 ... 596
232175 ... 597
232185 ... 597
232195 ... 596, 597
232285 ... 671
232294 ... 605
232295 ... 605
232431 ... 239, 672
232435 ... 239, 672
232441 ... 214, 687
232445 ... 214, 687
232451 ... 687
232455 ... 687
232461 ... 239, 672
232465 ... 239, 672
232471 ... 214, 687
232475 ... 214, 687
232481 ... 690
232485 ... 690
232491 ... 689
232495 ... 689
232497 ... 689
232531 ... 691
232535 ... 691
232537 ... 691
232840 ... 633
232860 ... 633
232864 ... 633
232870 ... 633
232874 ... 633
232880 ... 633
232884 ... 633
232890 ... 633
232894 ... 633
232905 ... 666
232915 ... 666

233000
233094 ... 722
233095 ... 722
233104 ... 722
233105 ... 722
233114 ... 679
233115 ... 679
233134 ... 701
233135 ... 701
233144 ... 613
233145 ... 613
233164 ... 613
233165 ... 613

233184 613
233185 613
233214 679, 701, 722
233215 679, 701, 722
233241 723
233245 723
233251 723
233255 723
233275 613
233285 613
233302 681
233312 681
233407 571
233417 571
233427 588
233437 588
233447 601
233457 601
233500 757
233520 757
233530 757
233540 755
233570 630
233571 630
233580 630
233582 630
233601 731
233605 731
233611 731
233615 731
233621 731
233625 731
233635 732
233639 732
233650 733
233660 733
233792 752
234340 633
234350 633
234401 087, 578
234411 087, 578
234421 087, 578
234430 087, 578
234431 087, 578
234441 087, 578
234505 694
234515 695
234525 677
234535 709

240000
240000 372
240002 373
240004 375
240006 405
240007 372
240008 373
240009 375
240010 375
240020 372
240021 373
240022 375
240024 405

451000
451105 828
451301 828

461000
461060 830
461157 830

464000
464030 839
464031 838
464032 837
464091 838
464108 838
464109 838
464140 833
464142 834
464144 834
464168 839
464170 839
464200 839
464804 835

470000
470500 832
470502 831
470505 831
470506 831
470540 832
470541 831
470542 831
470544 831
470545 831
470546 831
470547 832
470548 832
470549 832

548000
548014 857
548021 857

550000
550073 857
550074 857
550092 857

551000
551372 857
551402 851
551882 850
560122 848

560000
560231 851
560232 851
560233 851
560234 851
560302 846
560332 846
560372 852
560402 852
560422 853
560473 857
560702 851
560704 851
560722 851
560724 851
560741 855

631000
631300 805
631301 805
631302 805
631303 805
631304 805
631305 805
631313 805
631315 805
631317 805
631323 805
631325 805
631327 805
631337 369
631339 369
631347 369
631349 369

900000
900011 629, 630

955000
955135 842

961000
961034 841
961037 841
961250 841
961270 841
961271 841
961276 841

1000100
1000127 352
1000128 352
1000129 352
1000130 352
1000131 352
1000132 352
1000135 353
1000136 353

1000300
1000324 251
1000326 251
1000327 216
1000328 216
1000329 216
1000330 216
1000331 693
1000332 314, 706
1000333 234, 657
1000334 234, 683
1000335 686
1000336 648
1000339 706
1000340 236, 678
1000342 236, 678
1000343 587
1000344 587
1000345 587
1000346 587
1000384 752
1000387 453
1000390 453
1000398 562, 563

1000400
1000416 587
1000417 587
1000418 587
1000422 241
1000423 241
1000426 335
1000427 335
1000433 117
1000434 116
1000435 116
1000436 116
1000437 286
1000438 117
1000439 116
1000440 116
1000441 116
1000442 286
1000443 286
1000445 286
1000446 683
1000447 706
1000448 657
1000449 579
1000457 769
1000458 769
1000459 769
1000460 769
1000461 769
1000462 769
1000463 769
1000464 769
1000465 769
1000466 770, 773
1000467 770, 773
1000468 770, 773
1000469 770, 773
1000470 770
1000471 770

1000472 771
1000473 771
1000474 771
1000475 771
1000476 771
1000477 771
1000478 771
1000479 771
1000480 771
1000481 771
1000482 771
1000483 771
1000484 771
1000485 771
1000486 771
1000487 770
1000488 770
1000489 770
1000496 776
1000497 776
1000498 776

1000500
1000505 775
1000506 775
1000507 775
1000514 775
1000515 775
1000516 775
1000523 775
1000524 775
1000525 775
1000532 775
1000533 775
1000534 775
1000535 779
1000536 779
1000537 779
1000540 777
1000546 777
1000549 777
1000552 777
1000555 777
1000556 778
1000557 778
1000558 778
1000559 778
1000560 778
1000561 778
1000562 778
1000563 778
1000564 778
1000565 778
1000566 778
1000567 778
1000568 778
1000569 778
1000570 778
1000571 777
1000574 385
1000575 385
1000576 386
1000577 386
1000579 081, 105, 283
1000580 081, 105, 283
1000587 698
1000588 698

1000600
1000613 204
1000614 206
1000615 206
1000616 205
1000618 205
1000619 205
1000621 207
1000623 207
1000624 207
1000631 315
1000634 223
1000635 223
1000636 223
1000637 223
1000638 212
1000639 212
1000640 212
1000655 752
1000656 491
1000657 491
1000658 491
1000665 572
1000666 572
1000668 269
1000669 269
1000670 269
1000677 488
1000678 488
1000681 645
1000682 577
1000683 577
1000685 306
1000686 306
1000687 306
1000688 306
1000689 306
1000690 306
1000691 307
1000692 307
1000693 307
1000694 307
1000695 307
1000696 307

1000700
1000702 350
1000703 350
1000704 350
1000707 480
1000708 480
1000709 499
1000710 499
1000711 521
1000712 521
1000713 523
1000714 396
1000715 396
1000716 396
1000717 396
1000718 397
1000719 397
1000720 397
1000721 397
1000725 152, 302
1000726 152, 302
1000727 152, 302
1000729 252
1000730 252
1000731 252
1000732 252
1000733 275
1000734 275
1000735 631
1000736 610, 611, 631
1000743 191
1000745 191
1000746 191
1000748 191
1000760 584
1000761 584
1000762 584
1000763 079
1000764 081, 102
1000769 493
1000773 102
1000777 265
1000778 265
1000780 265
1000781 265
1000783 304
1000784 304
1000785 304
1000786 304
1000792 452
1000794 452
1000797 660
1000799 593

1000800
1000801 593
1000807 313
1000808 313
1000809 130, 313
1000810 130, 313
1000811 130, 313
1000812 130, 313
1000813 130
1000814 130
1000820 642
1000821 563
1000822 578
1000823 702
1000824 205
1000825 207
1000827 184
1000828 184
1000833 737
1000834 648
1000835 707
1000855 146, 296
1000856 146, 296
1000857 146, 296
1000864 146, 296
1000865 146, 296
1000866 146, 296
1000880 700
1000881 700
1000886 345
1000887 345
1000888 345
1000889 345
1000890 345
1000891 345
1000892 345
1000893 345
1000894 345
1000895 345
1000896 345
1000897 345

1000900
1000909 842
1000910 210
1000911 210
1000914 416
1000915 416
1000917 416
1000918 184, 185
1000926 170
1000927 170
1000928 170
1000929 170
1000930 170
1000931 170
1000932 170
1000933 170
1000934 170
1000935 170
1000936 170
1000937 170
1000939 234, 657, 851
1000940 851
1000957 105, 283
1000974 522
1000975 522
1000977 522
1000978 522
1000980 490
1000981 490
1000983 490
1000984 490

1000986 490
1000987 490
1000989 490
1000990 490
1000992 491
1000993 491
1000995 491
1000996 491
1000998 491
1000999 491

1001000
1001001 491
1001002 491
1001009 275
1001010 275
1001015 404, 743
1001016 404, 743
1001017 404, 743
1001018 404, 743
1001019 371
1001020 371
1001030 849
1001031 853
1001033 853
1001035 856
1001038 856

1001100
1001114 834
1001115 834
1001132 453
1001133 453
1001136 453
1001155 392
1001156 392
1001165 402, 738
1001166 402, 738
1001167 402, 738
1001168 402, 738
1001169 402, 738
1001170 402, 738
1001171 402, 738
1001172 402, 738

1001200
1001242 850
1001244 850
1001249 839
1001250 458
1001251 459
1001252 747
1001253 747
1001254 747
1001255 747
1001256 746
1001262 747
1001263 747
1001264 406
1001265 117
1001266 116
1001267 834
1001272 202
1001273 202
1001274 202
1001275 202
1001276 202
1001283 370
1001284 370
1001285 370
1001286 370
1001287 370
1001288 370
1001289 483
1001290 483
1001292 483
1001295 172
1001296 172
1001297 172
1001299 268

1001300
1001300 268
1001301 268
1001303 268
1001304 268
1001305 268
1001306 169
1001307 169
1001308 169
1001309 169
1001310 169
1001312 169
1001314 365
1001315 365
1001316 365
1001317 365
1001344 160
1001345 160
1001347 160
1001348 160
1001350 116
1001351 116
1001357 856
1001359 746
1001367 495
1001368 495
1001369 495
1001380 477
1001382 477
1001390 477
1001392 477
1001393 477
1001395 477

1001400
1001400 168
1001401 168
1001403 168
1001404 168
1001406 168
1001407 168
1001409 168
1001410 168
1001419 486
1001420 486
1001421 486
1001422 486
1001423 317
1001424 317
1001425 317
1001426 317
1001427 486
1001428 486
1001429 486
1001430 486
1001431 317
1001432 317
1001433 317
1001434 317
1001435 317
1001436 317
1001447 163
1001448 163
1001449 244
1001450 244
1001451 245
1001452 245
1001453 245
1001454 245
1001460 082
1001461 082
1001462 083
1001463 083
1001464 275
1001465 275
1001466 481
1001467 481
1001468 243
1001469 243
1001470 481
1001471 481
1001472 243
1001473 243
1001474 481
1001475 481
1001476 495
1001477 495
1001478 495
1001479 495
1001480 495
1001481 495
1001482 495
1001483 495
1001484 495
1001485 516
1001486 516
1001488 581
1001489 581
1001490 581
1001491 581
1001492 581
1001493 581
1001494 581
1001495 334
1001496 334

1001500
1001505 305
1001506 305
1001508 305
1001509 305
1001510 501
1001511 501
1001512 501
1001513 502
1001514 502
1001515 502
1001516 502
1001517 502
1001518 502
1001519 502
1001520 502
1001521 503
1001522 503
1001523 503
1001524 503
1001525 503
1001526 503
1001527 503
1001528 503
1001529 503
1001530 503
1001531 505
1001532 505
1001533 505
1001534 505
1001536 505
1001537 505
1001538 505
1001539 505
1001542 098, 503
1001568 851
1001570 851
1001572 851
1001574 846
1001575 846

1001600
1001647 163
1001648 163
1001676 070
1001677 070
1001678 070
1001691 184, 185
1001692 184, 185

1001700
1001701 118
1001756 855
1001778 564

1001796 787
1001797 787
1001798 787
1001799 787

1001800
1001800 787
1001801 787
1001802 787
1001803 787
1001804 787
1001805 787
1001806 786
1001807 786
1001808 786
1001809 786
1001813 786
1001814 785
1001815 786
1001816 785
1001817 785
1001818 098
1001819 098
1001820 098
1001821 098
1001823 603
1001824 603
1001855 716
1001856 716
1001857 276
1001858 276
1001861 516
1001862 520
1001863 520
1001864 520
1001865 482
1001866 482
1001867 482
1001868 511
1001869 511
1001870 511
1001871 485
1001872 485
1001874 512
1001875 512
1001876 512
1001877 148, 298
1001878 149, 299
1001879 149, 299
1001880 149, 299
1001881 148, 298
1001882 148, 298
1001883 149, 299
1001884 149, 299
1001885 149, 299
1001886 149, 299
1001887 149, 299
1001888 149, 299
1001889 150, 300
1001890 151, 301
1001891 151, 301
1001892 151, 301
1001893 150, 300
1001894 150, 300
1001895 150, 300
1001896 150, 300
1001897 150, 300
1001898 150, 300
1001899 150, 300

1001900
1001900 150, 300
1001901 454
1001902 455
1001903 455
1001904 455
1001905 456
1001906 456
1001907 456
1001908 457
1001916 852
1001917 852
1001918 848
1001919 848
1001920 850
1001921 850
1001922 850
1001923 850
1001924 416
1001925 416
1001927 416
1001930 403, 737
1001931 403, 737
1001932 403, 737
1001933 403, 737
1001934 737
1001937 621
1001938 621
1001939 289
1001940 111
1001941 111
1001942 111
1001943 111
1001944 111
1001945 111
1001950 121, 144-153, 294-303
1001951 121, 144-153, 294-303
1001952 121, 144-153, 294-303
1001962 629
1001963 629
1001964 618
1001965 618
1001968 524
1001969 667
1001970 667
1001978 429
1001980 420
1001981 420
1001982 420
1001989 429
1001990 429
1001991 429
1001992 429
1001993 429
1001994 420
1001995 420
1001996 420
1001997 580
1001998 580
1001999 574

1002000
1002000 574
1002001 574
1002002 642
1002003 321
1002004 319
1002005 319
1002006 319
1002008 321
1002010 319
1002011 319
1002012 319
1002013 319
1002015 319
1002016 656
1002017 656
1002018 680
1002020 357
1002021 357
1002022 357
1002023 350
1002024 350
1002025 350
1002029 349
1002030 349
1002032 691
1002033 691
1002034 691
1002035 689
1002036 689
1002037 689
1002041 680
1002045 137
1002046 137
1002047 106
1002048 497
1002049 497
1002050 497
1002051 308
1002052 308
1002053 181
1002054 181
1002055 181
1002056 181
1002057 181
1002058 181
1002059 181
1002066 271
1002067 271
1002068 072
1002069 669
1002070 669
1002071 669
1002075 358
1002076 358
1002077 358
1002082 835
1002098 408, 741
1002099 408, 741

1002100
1002100 408, 741
1002101 408, 741
1002102 408, 741
1002103 408, 741
1002110 514
1002111 514
1002113 514
1002116 258
1002117 258
1002118 258
1002119 258
1002124 854
1002126 854
1002127 854
1002132 356
1002133 356
1002134 356
1002135 846
1002136 115
1002137 115
1002138 115
1002139 114
1002140 253
1002145 085
1002146 085
1002147 200
1002148 200
1002149 200
1002150 085
1002151 528
1002152 528
1002153 528
1002155 670
1002157 711
1002158 606
1002159 096
1002160 096
1002161 096
1002162 096
1002163 098
1002164 098
1002165 098
1002167 094
1002168 095
1002169 126
1002170 126
1002171 127
1002172 127

1002173 253
1002185 751
1002186 751
1002187 757
1002188 754
1002189 749
1002190 262
1002191 262
1002192 262
1002198 610
1002199 610

1002200
1002200 611
1002201 622
1002202 622
1002203 622
1002204 397
1002205 397
1002206 397
1002207 397
1002208 397
1002209 397
1002210 397
1002211 397
1002215 316, 332
1002216 316
1002217 102
1002218 830
1002220 830
1002221 830
1002228 263
1002229 263
1002232 454, 456
1002236 787
1002237 787
1002238 209
1002239 225
1002240 225
1002264 098
1002265 098

1002400
1002402 652
1002403 653
1002404 086
1002405 086
1002420 454, 456
1002422 455, 456, 457
1002423 837
1002424 837
1002430 258
1002431 258
1002432 258
1002494 566

1002500
1002503 674
1002504 675
1002505 675
1002558 097
1002562 097
1002563 097
1002564 097
1002582 071
1002583 071
1002584 333
1002585 333
1002591 416
1002592 416
1002594 416
1002596 416
1002597 667
1002598 438
1002599 438

1002600
1002600 438
1002601 438
1002602 554
1002603 554
1002604 554
1002605 673
1002606 673
1002607 257
1002608 257
1002610 510
1002611 510
1002612 510
1002631 475
1002632 475
1002633 475
1002634 475
1002635 475
1002636 475
1002637 476
1002638 476
1002639 476
1002640 476
1002641 476
1002642 476
1002643 476
1002644 476
1002645 476
1002646 476
1002647 476
1002648 477
1002649 476
1002650 477
1002651 477
1002652 477
1002653 477
1002654 477
1002655 477
1002656 477
1002657 477
1002658 477
1002659 477
1002660 477
1002661 472
1002662 472
1002681 495
1002682 495
1002683 495
1002686 499
1002688 551
1002689 551
1002690 551
1002691 829
1002692 829
1002693 829
1002694 550
1002695 550
1002696 550
1002697 555
1002698 555
1002699 555

1002700
1002700 555
1002701 555
1002702 555
1002703 555
1002704 555
1002705 555
1002785 833
1002791 833
1002792 834

1002800
1002803 833
1002827 853
1002828 853
1002838 176
1002839 176
1002842 213
1002843 213
1002844 213
1002845 477, 503, 526, 529
1002847 089
1002848 089
1002849 177
1002850 177
1002853 696, 697
1002854 519
1002855 246
1002856 246
1002858 121
1002859 249
1002860 273
1002861 548
1002862 548
1002863 548
1002864 549
1002865 549
1002866 549
1002867 720
1002868 658
1002869 658
1002870 608
1002871 608
1002873 513
1002874 513
1002875 513
1002876 480
1002877 480
1002878 480
1002879 446
1002880 446
1002881 447
1002882 153, 303
1002884 719, 720
1002885 446
1002886 446
1002887 447
1002888 446
1002889 446
1002890 155
1002891 155
1002893 763
1002895 763
1002897 763
1002898 763
1002899 763

1002900
1002900 688
1002902 688
1002903 721
1002904 721
1002905 700
1002906 607
1002907 607
1002909 157
1002910 157
1002911 157
1002912 157
1002913 157
1002914 157
1002915 194
1002917 194
1002918 194
1002919 194
1002920 242
1002921 242
1002922 388
1002925 198
1002926 198
1002927 198
1002928 213
1002929 213
1002930 213
1002931 232
1002932 232
1002933 232
1002934 312
1002935 312
1002936 312
1002937 123
1002938 123

1002939 123
1002940 359
1002941 359
1002942 247
1002943 247
1002944 284
1002945 284
1002946 139
1002947 139
1002948 115
1002949 115
1002950 115
1002951 114
1002952 665
1002953 665
1002954 665
1002955 665
1002956 599
1002957 599
1002958 599
1002959 599
1002960 271
1002961 271
1002962 220
1002964 220
1002965 312
1002967 289
1002968 289
1002969 343
1002970 343
1002971 343
1002973 343
1002974 343
1002975 343
1002976 343
1002977 343
1002978 343
1002979 382
1002980 382
1002981 382
1002982 388
1002983 388
1002984 388
1002985 273
1002986 273
1002987 273
1002989 664
1002990 664
1002991 604
1002992 604
1002993 199
1002994 820
1002996 792
1002997 792
1002998 792
1002999 792

1003000
1003001 609
1003006 135
1003007 135
1003008 448
1003009 448
1003010 448
1003011 449
1003012 449
1003013 449
1003014 367
1003015 367
1003016 367
1003017 366
1003018 366
1003019 366
1003022 226
1003023 226
1003024 470
1003025 470
1003026 470
1003027 470
1003028 079
1003029 079
1003030 078
1003031 078
1003032 079
1003033 079
1003034 245
1003035 245
1003036 399
1003037 399
1003038 399
1003039 399
1003040 305
1003041 305
1003042 305
1003043 305
1003044 161
1003045 161
1003046 161
1003047 161
1003048 163
1003049 163
1003050 163
1003051 163
1003052 305
1003053 305
1003054 305
1003055 305
1003057 427
1003058 427
1003059 427
1003060 427
1003061 427
1003062 427
1003063 427
1003064 427
1003065 428
1003066 428
1003067 428
1003068 428
1003069 428
1003070 428
1003073 461
1003074 460
1003075 461
1003076 463
1003077 463
1003078 463
1003079 463
1003080 463
1003081 463
1003083 461
1003084 461
1003085 855
1003087 850
1003088 850
1003090 853
1003091 856
1003092 856
1003093 854
1003094 850
1003095 850
1003096 856
1003097 854
1003098 855
1003099 856

1003100
1003100 855
1003101 848
1003102 846
1003104 833
1003105 833
1003106 830
1003107 185

1003200
1003254 835
1003275 179
1003276 179
1003277 179
1003278 179
1003279 179
1003280 179
1003281 179
1003282 179
1003283 325
1003284 325
1003285 325
1003286 325
1003287 325
1003288 325
1003289 325
1003290 325
1003291 489
1003292 489
1003293 489
1003294 489
1003295 489
1003296 489
1003297 489
1003298 489
1003299 442

1003300
1003300 442
1003301 442
1003302 442
1003303 442
1003304 442
1003305 442
1003306 442
1003307 443
1003308 443
1003309 443
1003310 443
1003311 443
1003312 443
1003313 443
1003314 443
1003316 218
1003317 218

1003400
1003416 696
1003417 696
1003418 697
1003419 697
1003420 710
1003421 710
1003422 684
1003423 684
1003424 685
1003425 685
1003426 705
1003427 705
1003428 201
1003429 201
1003430 201
1003431 201
1003432 133
1003435 128
1003436 129
1003437 696
1003438 697
1003439 710
1003440 684
1003441 685
1003442 705
1003443 136
1003444 136
1003447 637
1003448 637
1003449 713
1003450 713
1003451 713
1003452 713
1003453 669
1003454 669
1003455 254
1003456 254

1003457 ... 254
1003458 ... 254
1003459 ... 255
1003460 ... 255
1003466 ... 389
1003467 ... 238
1003468 ... 238
1003492 ... 277
1003493 ... 277

1003500
1003518 ... 718
1003519 ... 718
1003520 ... 088
1003521 ... 088
1003523 ... 089
1003524 ... 089
1003525 ... 176
1003526 ... 176
1003527 ... 177
1003528 ... 177
1003530 ... 165
1003532 ... 165
1003535 ... 595
1003536 ... 595
1003537 ... 595
1003538 ... 595
1003539 ... 688

1004600
1004649 ... 719
1004650 ... 690
1004651 ... 682
1004652 ... 620
1004653 ... 719
1004654 ... 608
1004655 ... 608
1004657 ... 192
1004660 ... 193
1004661 ... 193
1004662 ... 193
1004663 ... 193
1004664 ... 331
1004665 ... 331
1004666 ... 315
1004667 ... 315
1004668 ... 445
1004669 ... 445
1004670 ... 233
1004671 ... 233
1004672 ... 107
1004673 ... 107
1004674 ... 098
1004675 ... 098
1004676 ... 098
1004677 ... 703
1004678 ... 650
1004679 ... 650
1004680 ... 575
1004681 ... 575
1004682 ... 200
1004683 ... 200
1004684 ... 477
1004685 ... 477
1004686 ... 496
1004687 ... 496
1004688 ... 496
1004689 ... 496
1004690 ... 471
1004691 ... 471
1004692 ... 471
1004693 ... 471
1004694 ... 448
1004695 ... 448
1004696 ... 448
1004697 ... 449
1004698 ... 449
1004699 ... 449

1004700
1004700 ... 367
1004701 ... 367
1004702 ... 367
1004703 ... 366
1004704 ... 366
1004705 ... 366
1004706 ... 250
1004707 ... 250
1004708 ... 793
1004709 ... 793
1004710 ... 793
1004712 ... 794
1004713 ... 794
1004714 ... 794
1004716 ... 795
1004717 ... 795
1004718 ... 795
1004719 ... 795
1004720 ... 796
1004721 ... 796
1004722 ... 797
1004723 ... 797
1004725 ... 798
1004726 ... 801
1004727 ... 799
1004730 ... 261
1004731 ... 261
1004732 ... 208
1004733 ... 211
1004734 ... 800
1004735 ... 800
1004736 ... 800
1004737 ... 802
1004738 ... 196
1004739 ... 196
1004740 ... 217
1004741 ... 217
1004742 ... 217
1004743 ... 217
1004744 ... 098
1004745 ... 098
1004746 ... 098
1004747 ... 663
1004748 ... 663
1004749 ... 585
1004750 ... 585
1004751 ... 585
1004757 ... 619
1004759 ... 158
1004760 ... 158
1004761 ... 158
1004762 ... 158
1004763 ... 158
1004764 ... 158
1004765 ... 159
1004766 ... 159
1004767 ... 159
1004768 ... 159
1004769 ... 473
1004770 ... 473
1004771 ... 473
1004772 ... 473
1004776 ... 832
1004780 ... 835
1004781 ... 835
1004782 ... 835
1004783 ... 529
1004784 ... 529
1004785 ... 529

1004800
1004889 ... 772
1004890 ... 772
1004893 ... 773
1004894 ... 773
1004895 ... 773
1004896 ... 781
1004897 ... 781
1004898 ... 781
1004899 ... 781

1004900
1004900 ... 782
1004901 ... 782
1004902 ... 783
1004903 ... 783
1004904 ... 783
1004905 ... 781
1004906 ... 781
1004907 ... 781
1004908 ... 781
1004909 ... 782
1004910 ... 782
1004911 ... 783
1004912 ... 782
1004913 ... 782
1004914 ... 782
1004915 ... 782
1004916 ... 782
1004917 ... 782
1004918 ... 775
1004919 ... 775
1004920 ... 775
1004921 ... 775
1004922 ... 775
1004923 ... 775
1004924 ... 776
1004925 ... 776
1004926 ... 776
1004927 ... 777
1004928 ... 777
1004929 ... 777
1004930 ... 777
1004931 ... 777
1004937 ... 474
1004938 ... 474
1004939 ... 477
1004940 ... 477
1004941 ... 477
1004942 ... 477
1004943 ... 477
1004944 ... 477
1004957 ... 719
1004969 ... 192
1004970 ... 072
1004971 ... 260
1004972 ... 848
1004973 ... 848
1004974 ... 848

1005000
1005075 ... 848
1005076 ... 848
1005077 ... 848
1005078 ... 848
1005079 ... 848
1005080 ... 848
1005081 ... 849
1005082 ... 849
1005083 ... 849
1005085 ... 362
1005086 ... 362
1005087 ... 363
1005088 ... 363
1005089 ... 714
1005090 ... 714


1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

NEW NUMINOS

SISTEMA DE LUZ

NUMINOS S, DL 26-27
NUMINOS M, DL 28-29
NUMINOS L, DL 30-31
NUMINOS XL, DL 32-33

NUMINOS MOVE M, DL 34-35
NUMINOS MOVE L, DL 36-37
NUMINOS MOVE XL, DL 38-39
NUMINOS, DL acessórios 40-41

NUMINOS S, trif. 42-43
NUMINOS M, trif. 44-45
NUMINOS L, trif. 46-47

NUMINOS S, CW 48-49
NUMINOS M, CL 50-51
NUMINOS L, CL 52-53

NUMINOS S, CL. 54-55
NUMINOS M, CL 56-57
NUMINOS L, CL 58-59

NUMINOS S, PD 60-61
NUMINOS M, PD 62-63
NUMINOS L, PD 64-65

MONOFÁSICO

CALHA DE MONTAGEM MONOFÁSICA 526
Acessórios de
CALHA DE MONTAGEM MONOFÁSICA 526
CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA 528
Acessórios de
CALHA DE ESTRUTURA MONOFÁSICA 529

TRIFÁSICO

EUTRAC®

CALHA DE ESTRUTURA TRIFÁSICA
EUTRAC® 501
Acessórios de CALHA DE ESTRUTURA
TRIFÁSICA EUTRAC® 502, 503
EUTRAC® CALHA DE MONTAGEM
TRIFÁSICA 505
EUTRAC® CALHA DE MONTAGEM
TRIFÁSICA Acessórios 505

S-TRACK

S-TRACK CALHA DE ESTRUTURA
TRIFÁSICA DALI 474, 475
S-TRACK CALHA DE ESTRUTURA
TRIFÁSICA DALI Acessórios 476, 477

A

ABRIDOR 60/100 Pole 604
ABRIDOR SENSOR WL 664
ABRIDOR WL 664
ACCANTO CL, E27 284
ACCANTO PD, E27 139
ACCANTO SPOT SQUARE WL, E27 246
ACCANTO WL, E27 247

ACESSÓRIOS

Batente para cabo de aço 841
Braçadeira de cabos 840
Cabo em tecido 3 pinos,
3 x 0,75 mm², 10 m 841
Caixa de conector em T 843
Caixa de ligação 843
Controlador LED 1000 mA | 40 W 834
Controlador LED 1000 mA |
incl. alívio de tensão 839
Controlador LED 1050 mA |
40 W incl. alívio de tensão 835
Controlador LED 200 mA |
6-8,4 W incl. alívio de tensão 835
Controlador LED 250 mA | 10 W 835
Controlador LED 320 mA |
3 W incl. alívio de tensão 838
Controlador LED 350 mA | 10 W 833
Controlador LED 350 mA | 15 W 833
Controlador LED 350 mA |
3 W incl. alívio de tensão 838
Controlador LED 350 mA | 6 W 833
Controlador LED 350 mA |
9 W incl. alívio de tensão 838
Controlador LED 350mA
incl. alívio de tensão 838
Controlador LED 500/600/700 mA |
30 W incl. Zualívio de tensão 835
Controlador LED 500 mA | 15 W 834
Controlador LED 500 mA |
9 W incl. alívio de tensão 838
Controlador LED 700 mA |
10 W incl. alívio de tensão 834
Controlador LED 700 mA |
11 W incl. alívio de tensão 839
Controlador LED 700 mA |
39 W incl. alívio de tensão 834
Controlador LED 700 mA |
3 W incl. alívio de tensão 839
Controlador LED 700 mA |
40W incl. alívio de tensão 834
Controlador LED 700 mA |
40W incl. alívio de tensão 839
Controlador LED 700 mA | 6 W 834
Controlador LED 800/900/1050 mA |
40 W incl. alívio de tensão 835
Controlador LED DALI 250-700 mA |
20 W incl. alívio de tensão 837
Controlador LED DALI 250-700 mA |
40 W incl. alívio de tensão 837
Controlador LED 350-1050 mA |
60 W incl. alívio de tensão 837
Controlador LED DALI 700-1500 mA |
50 W incl. alívio de tensão 837
Controlador LED VALETO® 1050 mA |
45 W incl. alívio de tensão 839
DALI Controlador 24 V CC 830
DALI Interface 1-10 V + on/off 830
DALI Regulador Universal 10-300 W 830
DALI Regulador Universal 3-25 W 830
Extensão de cabo 842
Extensão elétrica de 6 tomadas 842
Fita adesiva de dupla face 842
Fonte de alimentação LED 12 V/24 V CC |
12 W 831
Fonte de alimentação LED 12 V/24 V CC |
12 W redonda 831
Fonte de alimentação LED 12 V/24 V CC |
20 W 831
Fonte de alimentação LED 24 V | 100 W 832
Fonte de alimentação LED 24 V | 100 W 833
Fonte de alimentação LED 24 V | 50 W 833
Fonte de alimentação LED 24 V CC| 100 W .. 832
Fonte de alimentação LED 24 V CC| 100 W .. 832
Fonte de alimentação LED 24 V CC | 150 W .. 832
Fonte de alimentação LED 24 V CC | 150 W .. 832
Fonte de alimentação LED 24 V CC | 20 W 832
Fonte de alimentação LED 24 V CC | 36 W 831
Fonte de alimentação LED 24 V CC | 60 W 831
Gancho para teto 840
MÓDULO DE COMPENSAÇÃO 833
Regulador de 1-10 V 10 W 831
Roseta de teto 841
SLV VALETO® 350/500/700 mA |
15 W, controlador LED 835
Suspensão de cabos de aço 841
Suporte de lâmpada GU10 842
Suporte de lâmpada GU10 com caixa
de ligação e conector rápido 842
Transformador 12 V CA | 10 VA IP44 828
Transformador 12 V CA | 60 VA 830
Transformador 12 V CA | 60 VA IP44 828
Transformador 12 V CA | 150 VA 830
Transformador 12 V CA | 105 VA 828
Transformador 12 V CA | 300 VA 828
Transformador TENSEO 12 V CA | 50 VA 829
Transformador TENSEO 12 V CA | 105 VA 829
Transformador TENSEO 12 V CA | 210 VA 829

ADEGAN FL, E27 567
ADEGAN MANILA FL, E27 566
ADI EL 732
ADJUST 135 EL, quadrado/redondo,
QPAR51 753
ADJUST 190 EL, quadrado/redondo, QR111 753
ADJUST 265 EL, redondo, HIT-CE 753
AINOS CW 712
AINOS CW SENSOR 712
AINOS CW SENSOR, quadrado 713
AINOS CW, quadrado 713

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 150 PD, R2 Office, PHASE 173
AIXLIGHT® PD, R2, double, QPAR111 174
AIXLIGHT® PD, R2, quad, QPAR111 174
AIXLIGHT® PRO 50 módulo LED 438
AIXLIGHT® PRO 50 módulo QPAR51 438
AIXLIGHT® PRO 50 acessórios 438
AIXLIGHT® PRO EL, módulo QPAR111 439
AIXLIGHT® PRO acessórios 439

AKALO D83 EL, PHASE 406
ALAMEA EL 452
ALPA CONE 100 Pole, E27 576
ALPA MUSHROOM 45/75 Pole, E27 576
ALTRA DICE CL, QPAR51 316
ALTRA DICE CW, double, QPAR51 ..... 316, 332
ALTRA DICE TRACK monof., QPAR51 517
ALTRA DICE TRACK trif., QPAR51 479
ANDREAS WL, QT-DE12 198
ANELA CL, PHASE 313
ANELA Display 275
ANELA PD, PHASE 130
ANGOLUX SENSOR WL 667
ANGOLUX SOLAR WL 667
ANGOLUX WL 667
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 536
ANINDA 120 EL 453
ANINDA 60 EL 453
APONI 90/120 Pole, PHASE 577
APONI WL, PHASE 645
ARLINA 60/130 WL 225
AROSA PD, 1,25 m, PHASE 111
AROSA PD, 2 m, PHASE 111
ARROCK ARC Pole, QPAR51 590
ARROCK GRANITE 40/70 Pole, square, E27 ... 589
ARROCK SLOT Pole, QPAR51 600
ARROCK STONE 50/75 Pole 600
ASMARA LV, QR-C51 544
ASSO 300 WL 223
ASSO 300 WL, PHASE 223
ASSO 70 WL 222
ASSO WL, PHASE 223
ASTINA CL, QPAR51 312
ASTINA PD, QPAR51 123
ASTINA STEEL WL 681
ASTINA STEEL WL, QPAR51 681
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 232
ASTINA WL, QPAR51 680
ASTO CW, double, QPAR51 347
ASTO CW, quad, QPAR51 347
ASTO CW, single, QPAR51 347
ASTO CW, triple, QPAR51 347
ASTO QPAR51 347
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, single, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 341
AVENTO 110 PD 113
AVENTO 30 PD 113
AVO CW, double, QPAR51 345
AVO CW, QPAR51 345
AVO CW, quad, QPAR51 345
AVO CW, single, QPAR51 345
AVO CW, triple, QPAR51 345
AVO TRACK monof., QPAR51 511
AVO TRACK trif., QPAR51 478

B

BASKET WL, E27 199
BATO 35 CW, E27 191
BATO 35 CW, PHASE 191
BATO 35 PD, E27 116
BATO 35 PD, PHASE 116
BATO 45 CW, E27 286
BATO 45 CW, PHASE 286

BATO 45 PD, E27 ... 117
BATO 45 PD, PHASE ... 116

BATTEN LED
BATTEN LED 220-240 V ~50/60 Hz ... 805
BATTEN LED 220-240 V ~50/60 Hz acessórios ... 805

BEDSIDE EL, esquerda ... 390
BEDSIDE EL, direita ... 390
BENA 120 CW ... 369
BENA 150 CW ... 369
BENDO 80/220 Pole, PHASE ... 602
BENDO WL, PHASE ... 662
BIG NAILS 50/80 Pole ... 580
BIG NAILS 50/80 Pole, E27 ... 580
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 ... 579
BIG NAILS WL, E27 ... 647
BIG NAUTILUS SP, redondo, QPAR51 ... 618
BIG PLOT Cover, 2 slots ... 747
BIG PLOT Cover, 4 slots ... 747
BIG PLOT módulos ... 746
BIG QUAD UP/DOWN WL ... 687
BIG QUAD WL ... 239, 672
BIG SUN PD, E27 ... 137
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL ... 694
BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN WL ... 695
BIG THEO CL ... 709
BIG THEO CL, QPAR111 ... 709
BIG THEO Up/Down WL, QPAR111 ... 693
BIG THEO WL ... 677
BIG THEO WL, QPAR111 ... 676
BILAS CW, single, PHASE ... 336
BIMA monof., double, QPAR51 ... 515
BIMA monof., single, QPAR51 ... 515
BIMA 2 EASYTEC® II, double, QPAR51 ... 535
BIMA trif., double, QPAR51 ... 485
BIMA trif., single, QPAR51 ... 485
BIMA EASYTEC® II, single, QPAR51 ... 535
BOOKAT Pole, PHASE ... 592
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 690
BOX-L WL ... 689
BOX-L WL, E27 ... 689
BRENDA TL, Wireless charging ... 075
BRICK DOWNUNDER EL ... 730
BRICK DOWNUNDER EL, E14 ... 730
BRICK EL, assimétrico ... 733
BRICK EL, simétrico ... 733
BRICK MESH EL ... 733
BULAN CW, E14 ... 715
BULAN GRID CW, E27 ... 715

C

C-POL Pole, E27 ... 583
C-POL WL, E27 ... 646
CARISO WL, PHASE ... 228
CHROMBO WL, PHASE ... 218
COMET LED LV ... 551
COMET LV, QR-C51 ... 551
CONE FL, E27 ... 569
CONNECTED LED PANEL 595x595 mm, UGR<19 ... 458
CONNECTED LED PANEL 620x620 mm, UGR<19 ... 459
CONTONE® EL, redondo/quadrado, fixo, PHASE ... 399
CONTONE® EL, redondo/quadrado, ajustável, PHASE ... 399
COSMIC LV, QR-C51 ... 545
COUPA FLEX WL ... 248
COUPA WL, QT14 ... 249
CUBIX FL, QPAR51 ... 569
CV SPOT SP, curto ... 625
CV SPOT SP, comprido ... 625

D

DASAR®
DASAR® 70 EL, quadrado, QPAR51 ... 759
DASAR® 80 EL, quadrado/redondo, QPAR51 ... 759
DASAR® 215 EL, quadrado/redondo, QPAR111 ... 760
DASAR® 215 EL, redondo, E27 ... 760
DASAR® 218 EL, QR111 ... 760
DASAR® 255 EL ... 763
DASAR® 270 EL, assimétrico ... 763
DASAR® 270 EL, simétrico ... 763
DASAR® 370 EL, redondo ... 755
DASAR® 920 EL ... 757
DASAR® EL, T16 ... 764
DASAR® EXACT 116 EL, quadrado/redondo, QPAR51 ... 759
DASAR® FLAT 80 EL ... 754
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24 V ... 630
DASAR® PROJECTOR SP, 230 V ... 630

DEKLED EL ... 393
DELO WL ... 659
DELWA WL ... 236, 678
DENA 30 WL, E14 ... 199
DEVIN WL, Double, PHASE ... 262
DINGILO EL, redondo, ajustável ... 399
DIO FLEX PLATE WL ... 258
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 ... 257
DIRETO 60 WL, PHASE ... 217
DIRETO 90 WL, PHASE ... 217
DISPLAY ... 277
DISPLAY ADL 50 QPAR51 ... 273
DL 126 EL ... 393
DOLIX OUT EL, quadrado, QPAR51 ... 402, 738
DOLIX OUT EL, redondo, QPAR51 ... 402, 738
DORISA 30 ... 265
DORISA 50 ... 265
DOWNUNDER OUT S EL ... 731
DOWNUNDER OUT M EL ... 731
DOWNUNDER OUT L EL ... 731
DOWNUNDER OUT Quadrado ... 658
DOWNUNDER OUT Redondo ... 658
DOWNUNDER PUR 120 EL ... 383
DOWNUNDER PUR 150 EL ... 383
DOWNUNDER PUR 80 EL ... 383
DURNO ... 548

E

EASYTEC® II
EASYTEC® II, CARRIL ... 539
EASYTEC® II, CARRIL acessórios ... 539

ENOLA
ENOLA B CL, QPAR51 ... 313
ENOLA B CW, double, QPAR51 ... 337, 338
ENOLA B CW, single, QPAR51 ... 337
ENOLA B PD, QPAR51 ... 124, 523
ENOLA B TRACK monof., QPAR51 ... 514
ENOLA B WL, QPAR51 ... 232, 252
ENOLA C CL ... 315
ENOLA C CL, PHASE ... 315
ENOLA C Pole ... 607
ENOLA C TRACK monof. ... 521
ENOLA C TRACK trif. ... 483
ENOLA L ROUND UP/DOWN S WL ... 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN M WL ... 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN L WL ... 685
ENOLA PD, E27 ... 125
ENOLA ROUND S CL ... 705
ENOLA ROUND S WL, single ... 684
ENOLA ROUND M CL ... 705
ENOLA ROUND M WL, single ... 684
ENOLA ROUND L CL ... 705
ENOLA ROUND L WL, single ... 684
ENOLA SQUARE S CL ... 710
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL ... 697
ENOLA SQUARE S WL, single ... 696
ENOLA SQUARE M CL ... 710
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL ... 697
ENOLA SQUARE M WL, single ... 696
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL ... 697
ENOLA SQUARE L CL ... 710
ENOLA SQUARE L WL, single ... 696

ESKINA 30/80 Pole, PHASE ... 607
ESKINA D Display, PHASE ... 700
ESKINA FRAME 45/75 Pole, single ... 585
ESKINA FRAME 75 Pole, double ... 585
ESKINA FRAME WL ... 663
ESKINA FRAME WL, double ... 663
ESKINA SPOT CW, PHASE ... 721
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE ... 721
EURO CUBE trif. ... 487
EURO SPOT TRACK monof. ... 516
EURO SPOT TRACK monof. QPAR51 ... 516
EURO SPOT TRACK trif. ... 495
EURO SPOT TRACK trif., QPAR111 ... 494
EURO SPOT TRACK trif., QPAR51 ... 494

F

F-POL Pole, E27 ... 583
F-POL WL, E27 ... 646

FENDA
FENDA BOW BASE FL, E27 ... 079
FENDA Roseta de teto, E27 ... 282
FENDA FL, E27 ... 078, 079
FENDA Abajur de vidro ... 102
FENDA Abajur ... 202
FENDA Ø 15 cm, redondo ... 080, 104
FENDA Ø 20 cm, redondo ... 245
FENDA Ø 30 cm, redondo ... 080, 105, 283
FENDA Ø 40 cm, redondo ... 081, 102
FENDA Ø 45 cm, redondo ... 081, 105, 283
FENDA Ø 70 cm, redondo ... 081, 105, 283
FENDA PD, E27 ... 102
FENDA TL, E27 ... 078, 079
FENDA WL, Base, E27 ... 202, 244
FENDA WL, E27 ... 245

FERA 25 CL ... 289
FERA 25 CL, DALI ... 289
FILI, grampo WL, QPAR51 ... 272
FITU CUBE WL, E27 ... 196
FITU CW, E27 ... 333
FITU FL, E27 ... 085
FITU MIX & MATCH Acessórios ... 098
FITU PD, E27 ... 094, 095, 096, 097
FITU TL, E27 ... 070
FITU Suporte de parede ... 200
FITU WL, E27 ... 200
FLAC BEAM® SP ... 634
FLAT FRAME BASIC EL, QT9 ... 386
FLAT FRAME CURVE EL, QT9 ... 385
FLATT 65/100 Pole ... 599
FLATT SENSOR WL ... 665
FLATT WL ... 665
FORCHINI 50 PD, E27 ... 118
FORCHINI 70 PD, E27 ... 118
FORCHINI M 40 PD, E27 ... 119
FORCHINI M 40 TRACK monof., E27 ... 525
FORCHINI M 40 TRACK trif., PD, E27 ... 499
FORCHINI M 50 PD, E27 ... 119
FRAME BASIC EL ... 386
FRAME BASIC EL, HV ... 386
FRAME CURVE EL ... 385
FRAME CURVE EL, HV ... 385

G

GALEN 60/120 SP ... 637
GALEN 100 SP ... 636
GIMBLE IN 68 EL ... 446
GIMBLE IN 100 EL ... 446
GIMBLE IN 150 EL ... 446
GIMBLE IN 175 EL ... 447
GIMBLE OUT EL ... 752
GLASSA CW, quadrado, E27 ... 361
GLENOS PD, 1 m, 1-10 V ... 168
GLENOS PD, 2 m, 1-10 V ... 168
GLENOS® 60 ... 267
GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 ... 574
GLOO PURE WL, E27 ... 642
GRAFIT 30/60 Pole, E27 ... 586
GRAFIT WL, E27 ... 648

GRAZIA Faixas de LED
GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V ... 792, 793
GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V ... 800
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 V ... 802
GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V ... 801
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V ... 794, 795
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 V ... 799
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V ... 798
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V ... 796, 797

GRAZIA Perfis
GRAZIA 10 Perfil de instalação saliente, plano ... 769
GRAZIA 10 Perfil de instalação saliente, padrão ... 769
GRAZIA 10 EDGE Perfil de instalação saliente ... 772
GRAZIA 10 EDGE Acessórios ... 773
GRAZIA 10 Perfil de instalação embutida ... 769
GRAZIA 10 Acessórios ... 770, 771
GRAZIA 20 Perfil de instalação saliente, plano ... 775
GRAZIA 20 Perfil de instalação saliente, padrão ... 775
GRAZIA 20 Perfil de instalação embutida ... 776
GRAZIA 20 Acessórios ... 777, 778, 779
GRAZIA 60 Perfil de instalação saliente ... 781
GRAZIA 60 Perfil de instalação embutida ... 781
GRAZIA 60 Acessórios ... 782, 783

H

H-LIGHT EL, oval, PHASE ... 400
H-LIGHT EL, PHASE ... 401
H-LIGHT EL, redondo, PHASE ... 400
H-POL 30/60 Pole ... 596
H-POL Twin 30/60 Pole ... 597

H-PROFIL
H-PROFIL 2 m ... 785
H-PROFIL 2 m Acessórios ... 786, 787

HANG UP 120 PD, PHASE ... 164
HELIA 30 PD ... 126
HELIA 30 PD, PHASE ... 127
HELIA 40 PD ... 126
HELIA 40 PD, PHASE ... 127
HELIA 50 TRACK monof. ... 521
HELIA 50 TRACK trif. ... 482
HELIA AMBIENT 35 PD ... 128
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE ... 129
HELIA CW, double, PHASE ... 339, 723
HELIA CW, single, PHASE ... 339, 723
HELIA EL ... 391
HELIA Pole, double, PHASE ... 611, 613
HELIA Pole, single, PHASE ... 610, 613
HELIA SENSOR Single ... 610
HELIA SPOT L SP, single, PHASE ... 631
HELIA SPOT S SP, single, PHASE ... 631
HORN EL, QPAR51 ... 415
HORN MAGNA EL ... 416
HORN MEDI EL ... 416
HORN MINI EL ... 416
HORN-A EL, QPAR51 ... 413
HORN-O EL, QPAR51 ... 413
HORN-T EL, QPAR111 ... 414
HORN-T EL, QPAR51 ... 413

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295 mm, 1-10 V ... 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295 mm, DALI ... 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295 mm, UGR<19, 1-10 V ... 163
IMPERVA 120 CW ... 365
IMPERVA 150 CW ... 365
INDA CW, QPAR51 ... 330
IPERI 50 Pole ... 605
IPERI WL ... 668
IVED GOOSE WL, Roseta ... 259

K

KADUX EL, double, 1-10 V ... 437
KADUX EL, double, PHASE ... 436
KADUX EL, double, QPAR111 ... 435
KADUX EL, double, QPAR51 ... 434
KADUX EL, single, 1-10 V ... 437
KADUX EL, single, PHASE ... 436
KADUX EL, single, QPAR111 ... 435
KADUX EL, single, QPAR51 ... 434
KADUX EL, triple, PHASE ... 436
KADUX EL, triple, QPAR51 ... 434
KALU CW, double, PHASE ... 352
KALU CW, double, QPAR111 ... 350
KALU CW, PHASE ... 352
KALU CW, QPAR111 ... 350
KALU CW, quad, PHASE ... 353
KALU CW, quad, QPAR111 ... 350
KALU CW, single, PHASE ... 352
KALU CW, single, QPAR111 ... 350
KALU CW, triple, PHASE ... 352
KALU CW, triple, QPAR111 ... 350
KALU TRACK mpnof., QPAR111 ... 519
KALU TRACK trif., PHASE ... 519
KALU TRACK trif., PHASE ... 493
KALU TRACK trif., QPAR111 ... 492
KALU TRACK trif., QR111 ... 492
KAMUELA ECO EL, redondo, PHASE ... 404, 743
KANO EASYTEC® II, QPAR51 ... 536
KARDAMOD CL, quadrado, double, QPAR111 ... 323
KARDAMOD CL, quadrado, single, QPAR111 ... 323
KARDAMOD CL, redondo, double, QPAR111 324
KARDAMOD CL, redondo, single, QPAR111 . 324
KARPO 30 CW, single ... 253, 334
KARPO 30 CW, single, PHASE ... 334
KARPO 30 EL ... 391
KARPO FL ... 083
KARPO MAGN CW, single, PHASE ... 250
KARPO TL ... 082
KARPO WL ... 253
KENKUA SPOT WL, E27 ... 246
KENKUA WL, E27 ... 246
KERAS ELT WL, E27 ... 651
KINI EL, PHASE ... 737
KIROCONE TL, E27 ... 564

L

LÂMPADA
LED A60 E27 ... 852, 853, 854
LED A60 E27, CCT ... 852
LED A60 E27, Mirrorhead, cromado ... 855
LED A60 E27, Mirrorhead, dourado ... 855
LED A60 E27, RGBW ... 852
LED C35 E14 ... 852
LED Filamento G9 ... 846
LED FRISBEE E27 ... 854
LED G125 E27 ... 856
LED G125 E27, Mirrorhead, dourado ... 856
LED G125 E27, vidro fumado ... 856
LED G95/G125 E27 ... 856
LED G95/G125 E27, vidro fumado ... 856
LED GU10 ... 848, 849
LED PAR38 E27 ... 857
LED QPAR111 GU10 ... 850, 851
LED QPAR111 GU10, CCT ... 850
LED QPAR111 GU10, RGBW ... 850
LED QPAR51 GU10 ... 848, 849
LED QR111 G53 ... 851
LED QR51 GU5.3 ... 846
LED QT14 G9 ... 846
LED QT-DE12 R7S 118 mm ... 846
LED QT-DE12 R7S 78 mm ... 846
LED ST58 E27 ... 855
LED ST64 E27 ... 855
LED T32 E27 ... 855
LED T32 FILAMENTO GU10 ... 848
LED T38 E27 ... 853
LED T45 E27 ... 853
LED TCR-TSE GX53 ... 857
T16 G5 ... 857

L-LINE 120 ... 268
L-LINE 60 ... 268
L-LINE OUT 15 WL, vertical ... 688
L-LINE OUT 30 FL, vertical ... 595
L-LINE OUT 50/80 Pole, horizontal ... 595
L-LINE OUT 60 FL, vertical ... 595
LED PANEL 300x120 mm ... 461
LED PANEL 600x600 mm ... 461
LED PANEL 620x620 mm ... 460, 461
LED SAIL WL ... 229
LED SPIKE SP ... 622
LED SPOT SP ... 719
LENITO TRACK trif. ... 481
LENITO WL ... 242, 275
LIGHT EYE® 150 trif., PD, QPAR111 ... 499
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ... 108, 523
LIGHT EYE® 150 TRACK trif., QPAR111 ... 480
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, PD, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 90 monof., QPAR51 ... 512
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 ... 108
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole, PHASE ... 087, 578
LIGHTPOINT EL ... 392
LIPA CW, PHASE ... 716
LIPSY® 30 CW, Connected ... 356
LIPSY® 30 CW, Dome ... 357
LIPSY® 30 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Connected ... 356
LIPSY® 40 CW, Dome ... 357
LIPSY® 40 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® 50 CW, Connected ... 356
LIPSY® 50 CW, Dome ... 357
LIPSY® 50 CW, Drum ... 358
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® CW, Connected ... 356
LIPSY® CW, Dome ... 357
LIPSY® CW, Drum ... 358
LIPSY® CW, Drum, DALI ... 359
Lisenne 40/70 Pole, E27 ... 572
LISENNE PD, E27 ... 131
LISENNE WL, E27 ... 197
LOGS 40/70 Pole ... 586
LOGS IN L WL, PHASE ... 213
LOGS IN WL ... 212
LOGS IN WL, PHASE ... 212
LOGS WL ... 692
LONG GRILL CW ... 371

M

M-TRACK
M-TRACK ajustável ... 556
M-TRACK Spot ... 556
M-TRACK CARRIL DE CORRENTE ... 557
M-TRACK CARRIL DE CORRENTE Acessórios ... 557

MAGANDA TL ... 072
MAGANDA WL ... 260
MALANG CL, E27 ... 308
MALANG CW ... 121
MALO Display WL ... 276
MALU CL ... 711
MALU Pole ... 606
MALU WL ... 670
MANA 40 Abajur, redondo ... 193
MANA 60 Abajur, redondo ... 193
MANA BASE Redondo ... 192
MANA BASE WL, redondo, PHASE ... 192
MANA OUT WL, PHASE ... 688
MANA Abajur ... 205, 207
MANA WL, Base ... 206
MANA WL, Base, PHASE ... 204, 206
MARONA CW, PHASE ... 360
MARYLIN 40/60/90 WL ... 262
MECANICA PLUS FL ... 086
MECANICA PLUS TL ... 086

MEDO
MEDO 30 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE ... 148, 298
MEDO 30 CL, 1-10V ... 146, 296
MEDO 30 CL, PHASE ... 144, 294
MEDO 30 EL, FRAME ... 456
MEDO 30 EL, frameless ... 454
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 40 CL, 1-10 V ... 146, 296
MEDO 40 CL, PHASE ... 145, 295
MEDO 40 EL, FRAME ... 456
MEDO 40 EL, frameless ... 455
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 60 CL, 1-10 V ... 146, 296

MEDO 60 CL, quadrado ... 302
MEDO 60 CL, quadrado, 1-10 V ... 152
MEDO 60 CL, quadrado, DALI ... 153, 303
MEDO 60 EL, FRAME ... 456
MEDO 60 EL, frameless ... 455
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI ... 151, 301
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE ... 149, 299
MEDO 90 CL, 1-10 V ... 147, 297
MEDO 90 EL, FRAME ... 457
MEDO 90 EL, frameless ... 455
MEDO RING 60 PD, DALI ... 155
MEDO RING 60 PD, 1-10 V ... 154
MEDO RING 90 PD, 1-10 V ... 154

MELAN CW, E27 ... 360
MERADO FLOOD TRACK trif., PHASE ... 481
MERADO FLOOD WL, PHASE ... 243
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 ... 655
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 654, 655
MERIDIAN WL, E27 ... 651
MIBO UP/DOWN WL, QT14 ... 264
MOBALA EL ... 388
MOLAT CL, E27 ... 702
MOLAT PD, E27 ... 563
MOLAT Pole, E27 ... 578
MOLAT WL, E27 ... 642
MYRA CW, single, QPAR51 ... 722
MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51 ... 701
MYRA SPOT Double, GU10 ... 613
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 679
MYRA WL, double, QPAR51 ... 722

N

NAGY 75 CL, QPAR51 ... 312
NAUTILUS 10 SP, quadrado ... 621
NAUTILUS 10 SP, redondo, QPAR51 ... 618, 620
NAUTILUS 10 SPOT LED SP ... 629
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 ... 629
NAUTILUS 10 WL, quadrado ... 720
NAUTILUS 25 WL, QPAR51 ... 720
NAUTILUS SP, QR-C51 ... 627
NAUTILUS SPOT SP, PAR38, E27 ... 629
NAUTILUS WL, quadrado ... 720
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 276
NEW FLAT WL, RGB-W ... 226

NEW TRIA
NEW TRIA 110 Single, quadrado, CS, PHASE ... 433
NEW TRIA 110 Single, redondo, CS, PHASE ... 432
NEW TRIA 150 Single, quadrado, CS, 1-10 V ... 433
NEW TRIA 150 Single, quadrado, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 150 Single, redondo, CS, 1-10 V ... 433
NEW TRIA 150 Single, redondo, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 155 Double, CS ... 431
NEW TRIA 155 Double, CS, QPAR51 ... 424
NEW TRIA 300 Double, CS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 45 Single, quadrado, CS ... 426
NEW TRIA 45 Single, redondo, CS ... 426
NEW TRIA 68 EL, single, redondo, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 Single, quadrado, CS ... 427
NEW TRIA 68 Single, quadrado, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 Single, quadrado, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 Single, quadrado, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 68 Single, redondo, CS ... 427
NEW TRIA 68 Single, redondo, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 Single, redondo, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 77 Single, quadrado, CS ... 430
NEW TRIA 77 Single, redondo, CS ... 430
NEW TRIA 78 Single, quadrado, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, quadrado, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 Single, redondo, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, redondo, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 XL Single, quadrado, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 78 XL Single, redondo, CS, QPAR51 ... 421

NOBLO CW, double, PHASE ... 343
NOBLO CW, PHASE ... 343
NOBLO CW, single, PHASE ... 343
NOBLO CW, triple, PHASE ... 343
NOBLO SPOT monof. ... 520
NOBLO SPOT monof., Triple Track Set ... 510
NOBLO SPOT trif. ... 482
NOBLO SPOT LV, Rope Track ... 550
NOTAPO WL ... 382
NOYA PD, PHASE ... 165

O

OCCULDAS 13 DL, Indireto, PHASE ... 311
OCCULDAS 14 EL, Indireto, PHASE ... 411
OCCULDAS 23 DL, Indireto, PHASE ... 311
OCCULDAS 23 EL, Indireto, PHASE ... 411
OCULUS CL, Move, PHASE ... 445
OCULUS CL, PHASE ... 315
OCULUS CW, PHASE ... 331
OCULUS PD, single, PHASE ... 107
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE ... 233
ONE 40 TRACK trif., DALI ... 473
ONE 40 WL, DALI ... 194
ONE 60 PD, DALI ... 157
ONE 60 PD, DALI, up/down ... 158
ONE 60 PD, PHASE, up/down ... 158
ONE 60 WL, DALI ... 194
ONE 80 PD, DALI ... 157
ONE 80 PD, DALI, up/down ... 158
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down ... 159
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down ... 159
ONE TRIPLE PD, DALI ... 157
OPEN GRILL PD, Double, rotativo ... 172
OPEN GRILL PD, Single, rotativo ... 172
ORBIT LV, QR111 ... 547
ORDI SENSOR WL ... 666
ORDI WL ... 666
OSSA 180 WL, QT-DE12 ... 224
OSSA 300 WL, QT-DE12 ... 224
OTOS GLAS Pole, E27 ... 573
OUT 65 EL, redondo, PHASE ... 739
OUT-BEAM FRAME SP ... 718
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 698
OUT-BEAM UP/FLOOD Down WL ... 699
OVALISK 75/100 Pole ... 575
OVALISK CL ... 703
OVALISK Sensor WL ... 650
OVALISK WL ... 650

P

P-LIGHT CW ... 372, 373, 375
P-LIGHT CW Acessórios ... 372, 373, 375
P-LIGHT EL ... 405

PANEL 60 CL, redondo, DALI ... 305
PANEL 60 CL, redondo, PHASE ... 304
PANEL 60 PD, 1-10 V ... 160
PANEL 60 PD, redondo, DALI ... 161
PANEL CL, 1200x300 mm, DALI ... 305
PANEL CL, 1200x300 mm, PHASE ... 305
PANTILO 28 PD, E27 ... 135
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 ... 136
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 ... 136
PARA 380 PD, E27 ... 182
PARA CONE 14 monof., PD, QPAR51 ... 524
PARA CONE 14 monof., QPAR51 ... 513
PARA CONE 14 trif., PD, QPAR51 ... 499
PARA CONE 14 trif., QPAR111 ... 480
PARA CONE 20 PD, E27 ... 120
PARA CONE 30 PD, E27 ... 120
PARA DOME PD, E27 ... 181, 183
PARA DOME Abajur ... 181
PARA FLAC PD/CL ... 184
PARA FLAC PD/CL, DALI ... 185
PARA MULTI PD, DLMI ... 183
PATTA-F EL, quadrado, PHASE ... 407, 740
PATTA-F EL, redondo, PHASE ... 407, 740
PATTA-I EL, quadrado, PHASE ... 408, 409, 741, 742
PATTA-I EL, redondo, PHASE ... 408, 409, 741, 742
PAVANO 300x1200 mm ... 463
PAVANO 600x600 mm ... 463
PAVANO 620x620 mm ... 463
PEMA® WL ... 240, 659, 669
PEMA® WL, E27 ... 669
PHELIA 10 PD, E27 ... 114
PHELIA 20 PD, E27 ... 115
PHELIA 25 PD, E27 ... 115
PHELIA 30 PD, E27 ... 115
PHELIA FL, E27 ... 084
PHELIA TL, QPAR51 ... 084
PHELIA WL, QPAR51 ... 251
PHOTONIA CL, E27 ... 702
PHOTONIA PD, E27 ... 562
PHOTONIA Pole, E27 ... 573
PHOTONIA TL, E27 ... 568
PHOTONIA WL, E27 ... 642
PIKA EL, quadrado, QPAR51, giratório ... 397
PIKA EL, quadrado, QPAR51, fixo ... 397
PIKA EL, redondo, QPAR51 ... 397
PIKA EL, redondo, QPAR51, fixo ... 396
PIPOFLEX WL ... 256

PLASTRA
PLASTRA 101 WL, E14 ... 236
PLASTRA 104 CL, E27 ... 288
PLASTRA 104 WL, QT14 ... 230
PLASTRA 105 CL, E27 ... 288
PLASTRA 25 PD, redondo, TCR-TSE ... 106
PLASTRA CL, PHASE ... 288
PLASTRA CL, QPAR51 ... 322
PLASTRA EL, quadrado, QPAR51 ... 395
PLASTRA EL, redondo, QPAR51 ... 394
PLASTRA PD, QPAR51 ... 124
PLASTRA SLOT WL, E14 ... 215
PLASTRA WL, Cube, QT14 ... 210
PLASTRA WL, Cubes ... 211
PLASTRA WL, Curve, PHASE ... 227
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12 ... 236
PLASTRA WL, semicircular ... 208
PLASTRA WL, QPAR51 ... 215, 231
PLASTRA WL, quadrado ... 190
PLASTRA WL, retangular, QT-DE12 ... 209
PLASTRA WL, redondo ... 190

PLYTTA ... 549
POLE PARC 90/150/200 Pole ... 584
POLE PARC CL ... 706
POLE PARC UP/DOWN WL ... 683
POLE PARC WL ... 657
POWER TRAIL-LITE® EL, quadrado ... 749
POWER TRAIL-LITE® EL, redondo ... 749
PURI trif., QPAR51 ... 484
PURI CW, double, QPAR51 ... 349
PURI CW, QPAR51 ... 349
PURI CW, quad, QPAR51 ... 349
PURI CW, single, QPAR51 ... 349
PURI CW, triple, QPAR51 ... 349
PURI TRACK monof., QPAR51 ... 511, 512
PURI TRACK monof., Triple Track Set ... 510
PURI TRACK trif., QPAR51 ... 485
PURIA TRACK monof., QPAR51 ... 511
PURISA WL, E27 ... 199

Q

Q-LINE® CL, 1 m, BAP, PHASE ... 306
Q-LINE® CL, 2 m, BAP, PHASE ... 307
Q-LINE® PD, 1 m, BAP, PHASE ... 170
Q-LINE® PD, 2 m, BAP, PHASE ... 170
Q-LINE® PD, DALI, single ... 169
Q-LINE® PD, single ... 169
Q-LINE® WL ... 269
QUAD FRAME 14 WL ... 238
QUAD FRAME 19 WL ... 238
QUAD FRAME 9 WL ... 389
QUAD Pole ... 609
QUAD UP/DOWN 12 WL ... 214, 687

QUAD UP/DOWN 15 WL ... 214, 687
QUAD WL ... 239, 672
QUADRASS PD, E27 ... 133
QUADRASS SPOT WL, E27 ... 201
QUADRASS WL, E27 ... 201
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE ... 605
QUADRASYL CW, TCR-TSE ... 671
QUADRASYL WL, TCR-TSE ... 671
QUADRULO SENSOR WL, E27 ... 652
QUADRULO WL, E27 ... 653

R

RASCALI 45/65 Pole ... 593
RASCALI WL ... 660
RETRATO WL, PHASE ... 271
ROCCI EL, quadrado ... 751
ROCCI EL, redondo ... 751
ROTOBALL 25 CL, E27 ... 308
ROTOBALL 25/40/50 FL, E27 ... 565
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 ... 137
ROTOBALL 40 CL, E27 ... 308
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 ... 581
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, PHASE ... 581
ROX CL, GX53 ... 706
ROX CL, QPAR111 ... 314, 706
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ... 234, 683
ROX WL, QPAR111 ... 234, 657
RUBA 27/42 CW ... 714
RUSTY® UP/DOWN WL, quadrado ... 690
RUSTY® UP/DOWN WL, redondo ... 682
RUSTY® 40/70 Pole ... 571, 588
RUSTY® 40/70 Pole, E27 ... 571, 588
RUSTY® CONE 24 FL, E14 ... 570
RUSTY® CONE 40/70 Pole, E27 ... 570
RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole ... 603
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE ... 603
RUSTY® SLOT 50/80 Pole ... 601
RUSTY® SLOT 50/80 Pole, E27 ... 601

S

SAIL WL ... 673
SALUNA LV, QR-C51 ... 546
SAMRINA SP, single, GU10 ... 619
SEDO 7 WL ... 220
SEDO 14 WL ... 220
SEDO 21 WL ... 220
SENSER 12 CW, quadrado, PHASE ... 366
SENSER 12 CW, redondo, PHASE ... 367
SENSER 12 EL, quadrado ... 449
SENSER 12 EL, redondo ... 448
SENSER 18 CW, quadrado, PHASE ... 366
SENSER 18 CW, redondo, PHASE ... 367
SENSER 18 EL, quadrado ... 449
SENSER 18 EL, redondo ... 448
SENSER 24 CW, quadrado, PHASE ... 366
SENSER 24 CW, redondo, PHASE ... 367
SENSER 24 EL, quadrado ... 449
SENSER 24 EL, redondo ... 448
SENSER CW, quadrado, PHASE ... 366
SENSER CW, redondo, PHASE ... 367
SHELL 15 WL, PHASE ... 241
SHELL 30 WL, PHASE ... 241
SIGHT 115 CW ... 370
SIGHT 60 CW ... 370
SIGHT MOVE trif. ... 496
SIGHT MOVE trif., DALI ... 471
SIGHT TRACK trif. ... 483
SIGHT TRACK trif., DALI ... 472
SIGHT TRACK trif., PD ... 497
SIMA CW, quadrado, PHASE ... 363
SIMA CW, quadrado, Sensor ... 363
SIMA CW, redondo, PHASE ... 362
SIMA CW, redondo, Sensor ... 362
SITRA 360 CW, TCR-TSE ... 722
SITRA 360 Pole, TCR-TSE ... 612
SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE ... 623
SITRA 360 SPIKE SP, single, TCR-TSE ... 623
SITRA CL, TCR-TSE ... 704
SITRA CUBE WL ... 691
SITRA CUBE WL, TCR-TSE ... 691
SITRA UP/DOWN WL ... 680
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE ... 680
SITRA WL ... 656
SITRA WL, TCR-TSE ... 656
SLOTBOX 40/70 Pole ... 598
SLOTS 45 Pole ... 591
SLOTS 65 Pole ... 591
SLOTS WL ... 644
SOLASTO EL, quadrado/redondo ... 750
SOLID CUBE WL, QT14 ... 210
SOMNILA FLEX WL, esquerda ... 255
SOMNILA FLEX WL, direita ... 255
SOMNILA SPOT WL, esquerda ... 254
SOMNILA SPOT WL, direita ... 254
SOPRANA CL, E27 ... 285
SOPRANA PD, E27 ... 138
SPHERA 45 PD, PHASE ... 122
SPHERA 75 PD, PHASE ... 122
SPOODI 13 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 20 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 31 SP ... 633
SPOT 79 CW, QPAR51 ... 330
SPOT DISPLAY E27 ... 273
SPOT TRACK monof., E27 ... 512
SPOT TRACK trif., E27 ... 478
SQUARE CL, PHASE ... 707
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, E27 ... 587
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, PHASE ... 587
SQUARE TURN WL, G9 ... 686
SQUARE WL, E27 ... 648
SQUARE WL, PHASE ... 648
STIX WL ... 251
STRUCTEC monof. ... 522
STRUCTEC trif. ... 490, 491
STRUCTEC trif., DALI ... 470
STRUCTEC ZOOM trif. ... 491
SUN PD, E27 ... 137
SUPROS 78 CL, PHASE ... 325
SUPROS 78 EL, Move, PHASE ... 441
SUPROS 78 EL, PHASE ... 440
SUPROS 78 PD ... 178
SUPROS 78 TRACK trif., PHASE ... 488
SUPROS 78 Up/Down WL, PHASE ... 235
SUPROS CL, Move ... 325
SUPROS DL ... 442
SUPROS DL, Move ... 443
SUPROS PD ... 179
SUPROS TRACK trif ... 489
SYNA SP ... 622
SYROS LV, QR-C51 ... 545

T

TANI WL, QT-DE12 ... 218
TEC KALU CL, double, PHASE ... 317
TEC KALU CL, quad, PHASE ... 317
TEC KALU TRACK trif., double, PHASE ... 486
TEC KALU TRACK trif., quad, PHASE ... 486
TELESKOP LV, QR-C51 ... 544
TENORA CL, E27 ... 285

TENSEO Cabo de baixa tensão
TENSEO Cabo de baixa tensão ... 554, 555
TENSEO Acessórios de
Cabo de baixa tensão ... 555

TERANG 200 CW ... 717
TERANG 270 CW ... 717
TERANG 270 CW SENSOR ... 717
THEO BRACKET 50/70 Pole ... 608
THEO BRACKET CW ... 719
THEO BRACKET SP ... 620
THEO PATHLIGHT Pole, double ... 608
THEO PATHLIGHT Pole, single ... 608
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ... 216, 693
THEO WL, QPAR51 ... 676
TODAY Display ... 700
TODAY PRO Display ... 700
TONGA® monof., PD, E14 ... 524
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 ... 538
TONGA® PD, E14 ... 132
TONILA TL ... 071
TOTHEE CW, PHASE ... 335
TRAIL-LITE® 60 EL ... 748
TRAPECCO DOWN WL ... 670
TRAPECCO Pole ... 606
TRIADEM PD, E27 ... 139
TRILEDO CL, double, quadrado ... 321
TRILEDO CL, double, quadrado, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, single, quadrado ... 321
TRILEDO CL, single, quadrado, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, single, redondo ... 321
TRILEDO CL, single, redondo, QPAR51 ... 319
TRUKKO 60/90 WL ... 261
TRUKKO WL, retangular ... 261
TRUKKO WL, redondo ... 261
TRUST 30/60 Pole ... 579

V

VANO WING SP, 1-10 V ... 635
VAP 40/70/100 Pole, E27 ... 582
VAP SLIM 30/60/90 Pole, E27 ... 582
VARU EL ... 403, 737
VARU EL, QPAR51 ... 403, 737
VERLUX EL, quadrado, PHASE ... 451
VILUA S WL ... 674
VILUA L WL ... 675
VILUA UP/DOWN, WL ... 675
VINCELLI D PD, PHASE ... 111
VINCELLI D TL ... 072
VINCELLI D WL, PHASE ... 271

W

WALLYX WL, QPAR51 ... 661
WETSY EL, quadrado/redondo ... 751
WL 106 E14 ... 263
WL 149 WL ... 219
WL 149 WL, QT-DE12 ... 219
WORKLIGHT FL ... 088
WORKLIGHT PD, DALI ... 176
WORKLIGHT PLUS FL ... 089
WORKLIGHT PLUS PD, Switch ... 177
WORO EL ... 388


1000799 593


1001998 580



1000682 577


1003001 609


1001878 299
1001886 299


139112 547

SLV GLOBAL.

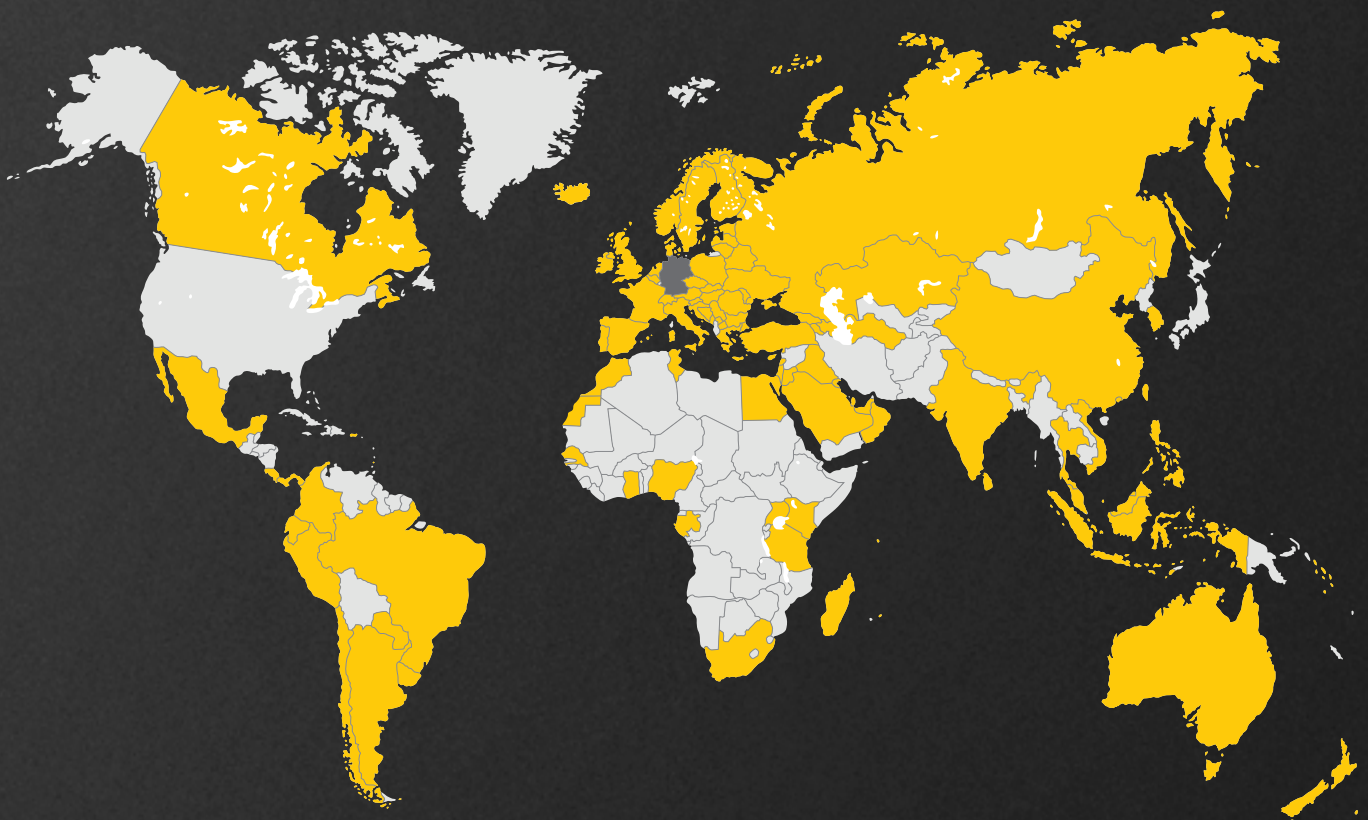

MAIS DE 100 PAÍSES – UMA LÍNGUA COMUM: EXPERIENCE LIGHT.

Os nossos artigos de iluminação SLV trazem, **em todo o planeta,** luz à escuridão. Os nossos artigos de iluminação já estão a ser utilizados em mais de 100 países.

E a viagem continua, pois, juntamente consigo, queremos inpirar pessoas **de todo o mundo** com o poder da iluminação.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Informação sobre **se as fontes de luz e os aparelhos de controlo** podem ou não ser substituídos por utilizadores finais **ou pessoas qualificadas sem danos permanentes no sistema de iluminação.**




- A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada
- O LED pode ser substituído por uma pessoa qualificada
- O dispositivo de controlo pode ser substituído por uma pessoa qualificada



- A fonte de luz pode ser substituída pelo utilizador final
- O LED pode ser substituído pelo utilizador final
- O dispositivo de controlo pode ser substituído pelo utilizador final



- Não é possível substituir a fonte de luz
- Não é possível substituir o dispositivo de controlo




Regulável com...
- C = regulador de fase descendente
- L = regulador de fase descendente
- Uni = Regulador Universal
- 1–10 V
- Dali = Sistema de regulação Dali
- Switch = Interruptor



Dim to warm
Ao regular a luz, muda-se a cor de branco frio para branco quente



Peso do produto em quilogramas (kg)




Rotatabilidade e inclinação em graus:
- Alcance giratório
- Alcance de rotação
- Suspenso com cardan



O ângulo de dispersão parcial
Descreve o ângulo de feixe em graus. Quanto menor for o ângulo, maior é a concentração de luz.



Comprimento do cabo suspenso em cm



Comprimento do cabo de rede em cm
Comprimento do cabo de alimentação em cm
(na extremidade do cabo aberta)



Vida útil média de uma lâmpada ou uma fonte de luz em horas



A manutenção do fluxo luminoso
Descreve quanto o fluxo luminoso de um LED diminui no período especificado.



Identifica os produtos que podem ser controlados por **controlo remoto**



UGR = Unified Glare Rating (classificação de encandeamento) Quanto menor for o valor UGR, menor é o brilho incómodo.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA



Classe de proteção
- Classe de proteção I / Condutores de proteção
- Classe de proteção II / proteção por isolamento duplo ou reforçado
- Classe de proteção III / proteção em baixa tensão



O grau de resistência ao choque IK é uma medida da resistência dos compartimentos de equipamentos elétricos à elevada pressão exercida, em particular aos impactos.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO · MONTAGEM



Classe de protecção IP
Determina a compatibilidade do equipamento elétrico para as várias condições meteorológicas.



Permite a instalação de equipamento elétrico em materiais cujas **características de inflamabilidade** não são conhecidas.



Possível através da cablagem



Conversor independente
(dispositivo de controlo também para utilização fora das luminárias)



Dispositivo de controlo de segurança **à prova de curto circuito**



- Apenas para utilização no **interior**
- **Não adequado** para utilização no interior

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA – ILUMINAÇÃO DE ENCASTRAR



Forma da abertura de instalação



O peso suportado pelo produto é indicado



Capacidade de carga do produto
até ao valor indicado em toneladas. Medições baseadas numa pavimentação em betão.

SÍMBOLOS ESPECIAIS



Identifica **os produtos** incluídos no catálogo pela primeira vez



Identifica **novas variantes** de produtos existentes
- Nova variante de cor
- Nova variante de produto
- Sucessor



Os artigos com este sinal são **modelos descontinuados**



Identifica produtos
- com LEDs **embutidos**
- com **base para a lâmpada**



Connected Lighting
Identifica os produtos inteligentes que utilizam os seguintes protocolos:
· Zigbee® · DALI · Bluetooth



Identifica **dispositivos de iluminação com detetor de movimento** (tecnologia micro-ondas / infravermelhos / rádio)

Através de um interruptor **CCT** embutido, é possível alterar a **cor da luz** de 3000K para 4000K durante a instalação.



Identifica **lâmpadas com RGB+W** e **RGB**
(vermelho-verde-azul + branco e vermelho-verde-azul)



- **Função de carregamento USB**
- **Função de carregamento por indução (sem fios)** para smartphones



Indentifica produtos **que podem ser combinados individualmente**



Identifica artigos de iluminação que podem ser **individualmente pintados ou decoradas por cima após o primário**.



Identifica candeeiros de uma **família de candeeiros**



Candeeiros premiados
- Red Dot Design Award
- German Design Award

INFORMAÇÃO AO CLIENTE

Notas sobre o desenvolvimento de calor na cápsula da lâmpada
As lâmpadas de halogéneo têm uma temperatura de funcionamento elevada e podem causar o aquecimento do respetivo compartimento da lâmpada. Deste modo, só se pode tocar nestas quando tiverem arrefecido. As lâmpadas reguláveis ou cabeças de lâmpada que não tenham cabos de regulação isolados ou que, quando operadas na potência máxima da lâmpada, excedam a temperatura máxima admissível da caixa no ponto de regulação, devem também ser montadas de modo a não serem agarradas com a mão. As lâmpadas LED retrofit estão disponíveis como uma alternativa de baixa temperatura à maioria das nossas lâmpadas de halogéneo.

Fluxo luminoso
A quantidade total de luz produzida por uma fonte de luz é expressa em lúmenes (lm).

Intensidade luminosa
A intensidade luminosa é o fluxo de luz indicado por ângulo sólido e é expresso em candelas (cd).

Índice de reprodução cromática
A propriedade de reprodução de cor de uma fonte de luz é descrita pelo Índice Ra (IRC – ou, em inglês CRI – Color Rendering Index). Recomenda-se um CRI de 80 ou superior para fontes luminosas utilizadas no interior da casa. As fontes de luz exteriores devem ter um CRI de pelo menos 65.

Cor da luz
A cor clara de uma fonte de luz é expressa em K (Kelvin).

LED padrão
Esta é a versão clássica do LED (LED de 3 mm ou 5 mm). Estes LED foram originalmente desenvolvidos para fins indicativos – por exemplo, painéis indicativos.

LED SMD padrão
SMD significa "Surface Mounted Device" (dispositivo montado na superfície). Trata-se de um LED compacto que é soldado directamente sobre a placa de circuito sem ligações de fios. O SMD está disponível em diferentes tamanhos e é muito adequado para fins de iluminação.

PowerLED
O PowerLED é um poderoso LED com uma potência de 1W ou mais. Coloca exigências crescentes na constância atual e deve, portanto, ser sempre operado com fontes de corrente constante. Se vários díodos emissores de luz tiverem de ser ligados, devem, portanto, ser ligados em série. Não é permitida a ligação paralela. Por favor, observe também a sequência de instalação de modo a não expor os LEDs a uma corrente elevada durante um curto período de tempo e, desse modo, danificá-los. Basicamente aplica-se o seguinte: deve, primeiro, ligar completamente o circuito secundário (LEDs ao controlador) e, depois, fechar o circuito primário (controlador à fonte de energia).

LED Chip On Board (LED COB); LED de superfície
Este é um LED com um design extremamente plano. A vantagem do LED COB é uma boa dissipação de calor quando tecnicamente implementado com superfícies refrigeradas, o que permite um elevado rendimento luminoso e uma longa vida útil.

Aço inox 304
(1.4301) A boa resistência à corrosão é demonstrada em meios ambientais naturais (água, atmosfera urbana e rural), na ausência de concentrações significativas de cloro e sal. Contudo, o material 1.4301 não é adequado para utilização em áreas onde haja contacto com água do mar, água salgada ou atmosfera salgada, nem para utilização em piscinas ou similares.

Aço inox 316
(1.4404) Em meios ambientais naturais (água, atmosfera urbana e rural) bem como em áreas industriais com concentrações moderadas de cloro e sal, na indústria alimentar e farmacêutica e no setor agrícola alimentar, o material 1.4404 mostra uma excelente resistência à corrosão. O material 1.4404 não é resistente à água do mar.

Tenha em atenção o seguinte:
Uma grande parte dos produtos apresentados neste catálogo está protegida por marcas registadas, projetos, modelos de utilidade ou patentes. Qualquer violação destes direitos de propriedade ou utilização de texto design de layout, bem como imagens com direitos de autor sem a nossa permissão, será objeto de ação judicial. As ilustrações e informações contidas neste catálogo são apenas para fins ilustrativos e não são vinculativas no que diz respeito a cor, formato, design e dados técnicos. Reserva-se, portanto, o direito a alterações e erros em todas as descrições/informações do produto.
Todos os produtos da nossa gama estão sujeitos a uma rigorosa garantia de qualidade e satisfazem as normas geralmente aplicáveis. Este catálogo contém uma gama geral e não é específico do país. Quaisquer desvios dos requisitos específicos do país devem ser esclarecidos antes da encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais normas técnicas divergentes.
Todas as indicações de peso e comprimento são fornecidas em kg ou cm, salvo indicação em contrário. Sujeito a alterações técnicas!

A apresentação das nossas luzes com fotos realistas e exemplares da aplicação é possibilitada pela cortesia amigável e pelo consentimento dos proprietários ou projetistas dos ambientes que podem ser vistos principalmente nas imagens. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os que contribuíram para a produção e utilização das nossas fotos!

Com a publicação deste catálogo, os preços nas listas e catálogos publicados anteriormente são inválidos.

Todos os preços são preços recomendados de venda ao público em euros sem IVA incluído.

Editor
SLV GmbH, Alemanha
Daimlerstrasse 21-23
52531 Uebach-Palenberg
T +49 2451 4833 - 355
slv.com

Direitos autorais
© SLV GmbH, 2020

Créditos das fotos
SLV GmbH
Fotógrafos/as externos/as: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLV Portugal
R. Margarida de Abreu,
nº13 – Lj2
1900-314 Lisboa
Portugal

T +351 210 185 961

info@pt.slv.com

PEFC™
PEFC/04-31-1033

52% Menos CO_2

A impressão deste produto com uma utilização inovadora da tecnologia de calor e electricidade reduziu as emissões de CO_2 em até 52% em comparação com os métodos convencionais usados na Alemanha.

1004988