SLV

EXPERIENCE LIGHT

SPRING SELECTION 2019

É ISTO QUE REPRESENTAMOS.

PREÇO E PERFORMANCE
EM PERFEITA HARMONIA

RAPIDEZ NA ENTREGA
4 dias úteis

NÓS SOMOS O SEU ARMAZÉM
COM 98% DISPONIBILIDADE

5 ANOS DE
GARANTIA*

SEDE E SHOW-ROOM

SLV Portugal
R. Margarida de Abreu, nº13 – Lj2
1900-314 Lisboa
Portugal

Segunda a quinta-feira
08.00 - 18.00

Sexta-feira
08.00 - 13.00

Periodo Almoço
12.30 - 14.00

Telf +351 210 185 961

info@pt.slv.com

SHOW-ROOM

Visite o nosso show-room e conheça melhor a SLV. Para além do contacto com algumas das nossas mais recentes novidades pode compreender a nossa filosofia e os pilares que suportam a nossa marca. Contamos com a sua visita.

PROJETOS E ACONSELHAMENTO

Acompanhamos o seu projeto.
Seja um simples conselho ou esclarecimento técnico a nossa equipa está empenhada em resolver as suas dúvidas e encontrar a melhor solução para o seu projeto.
Caso necessite de um estudo luminotécnico estamos prontos a ajudá-lo(a).
Também encontra todas as informações, fichas técnicas e dados luminotécnicos no nosso site slv.com

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Damos um enorme valor em oferecer-lhe um serviço excelente. A nossa empenhada equipa está pessoalmente disponível para si: **segunda a sexta-feira, 8:00 – 18:00 (13.00h 6ª feira).** Contacte-nos ou visite o nosso sitio em **slv.com.**

Observe as condições de garantia em slv.com → Serviço técnico → Downloads → Condições de garantia.

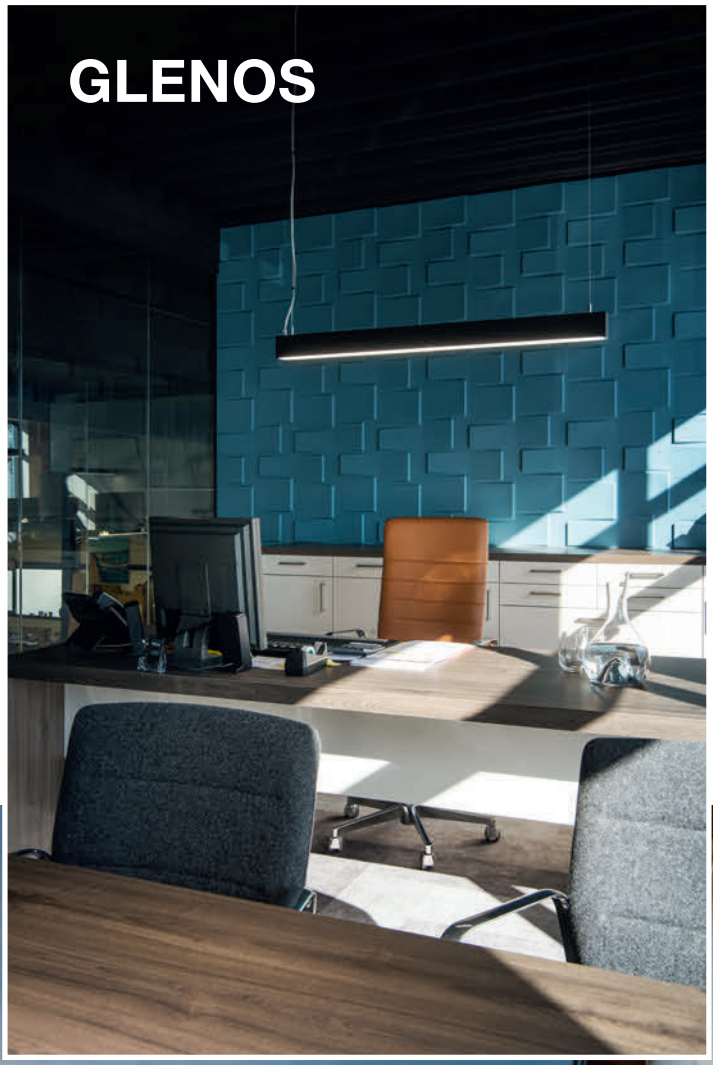

HELIA
SENSOR

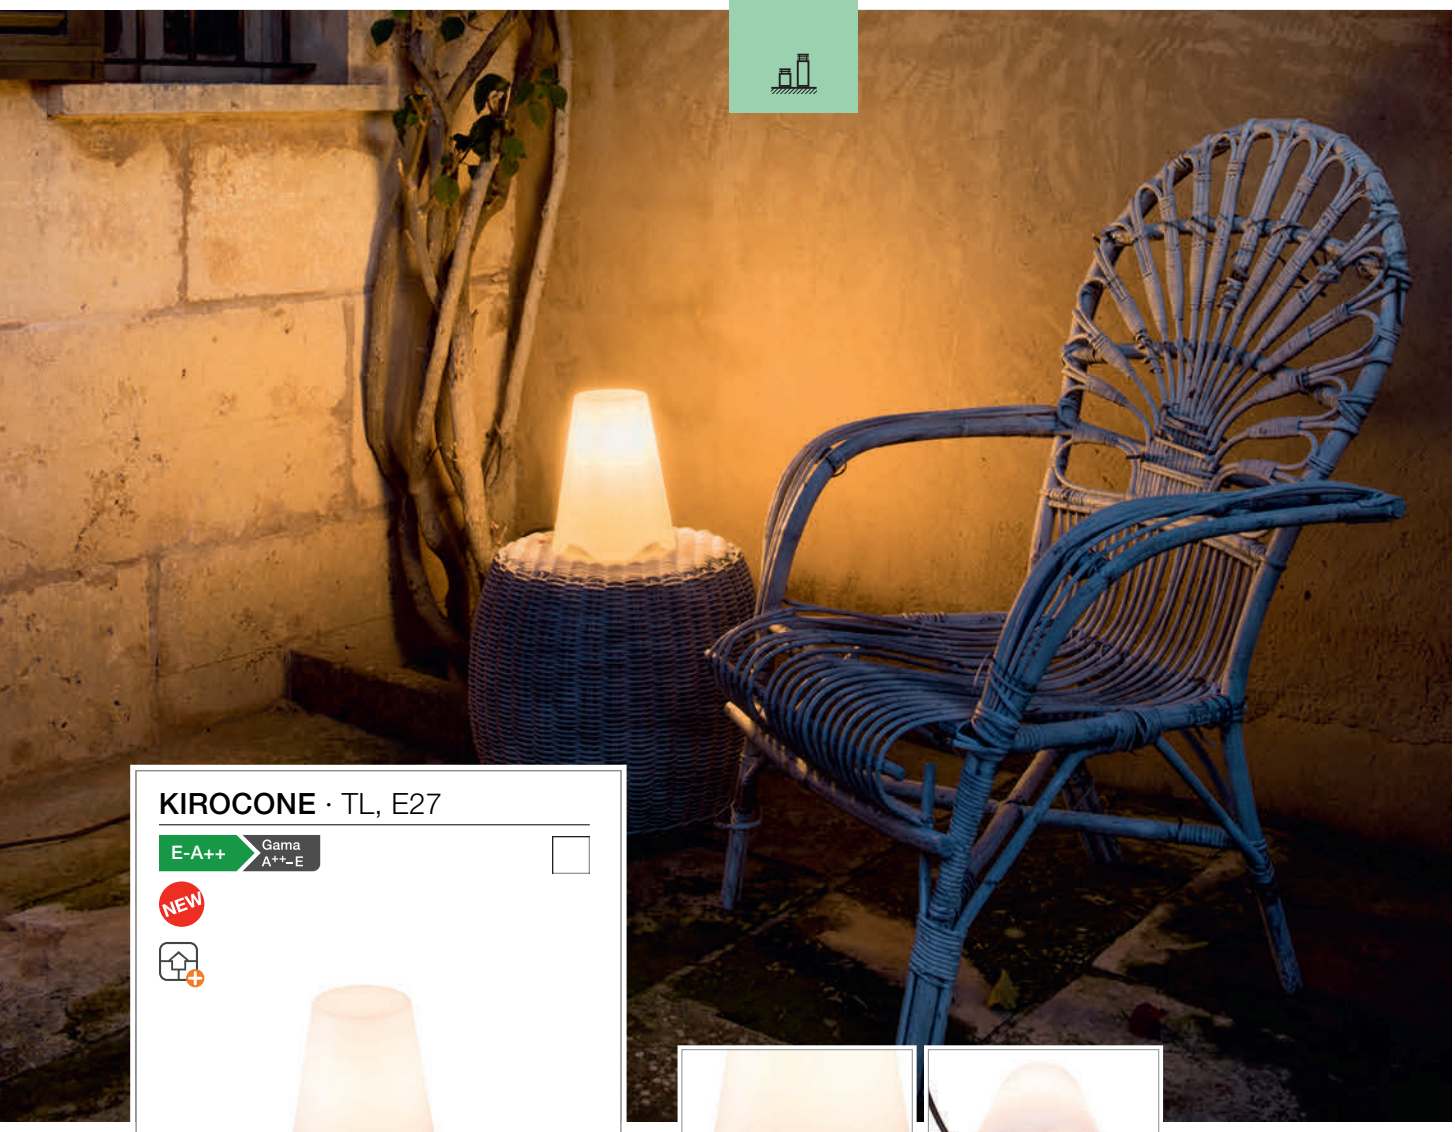

KIROCONE · TL, E27

E-A++ Gama A⁺⁺–E

NEW

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: aço / policarbonato (PC)

IP 44 | 0,9 | 300 | 0,2

Especificações das lâmpadas

máx. 60W TC-(D,H,T,Q)SE
Ø: 9,5 cm máx. C: 14,5 cm máx.
opcional: LED E27 A60

Desenho c/ as medidas



Lâmpadas recomendadas

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm CEE=A+
10kWh/1000h
Ref. n.º 560402 | 16,90 EUR

LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm CEE=A+
10kWh/1000h
Ref. n.º 1001917 | 54,90 EUR

Nota

Ficha de segurança IP

Versão	Ref. n.º	EUR
E27 | TC-(D,H,T,Q)SE ☐ branco	1001778 NEW	99,90

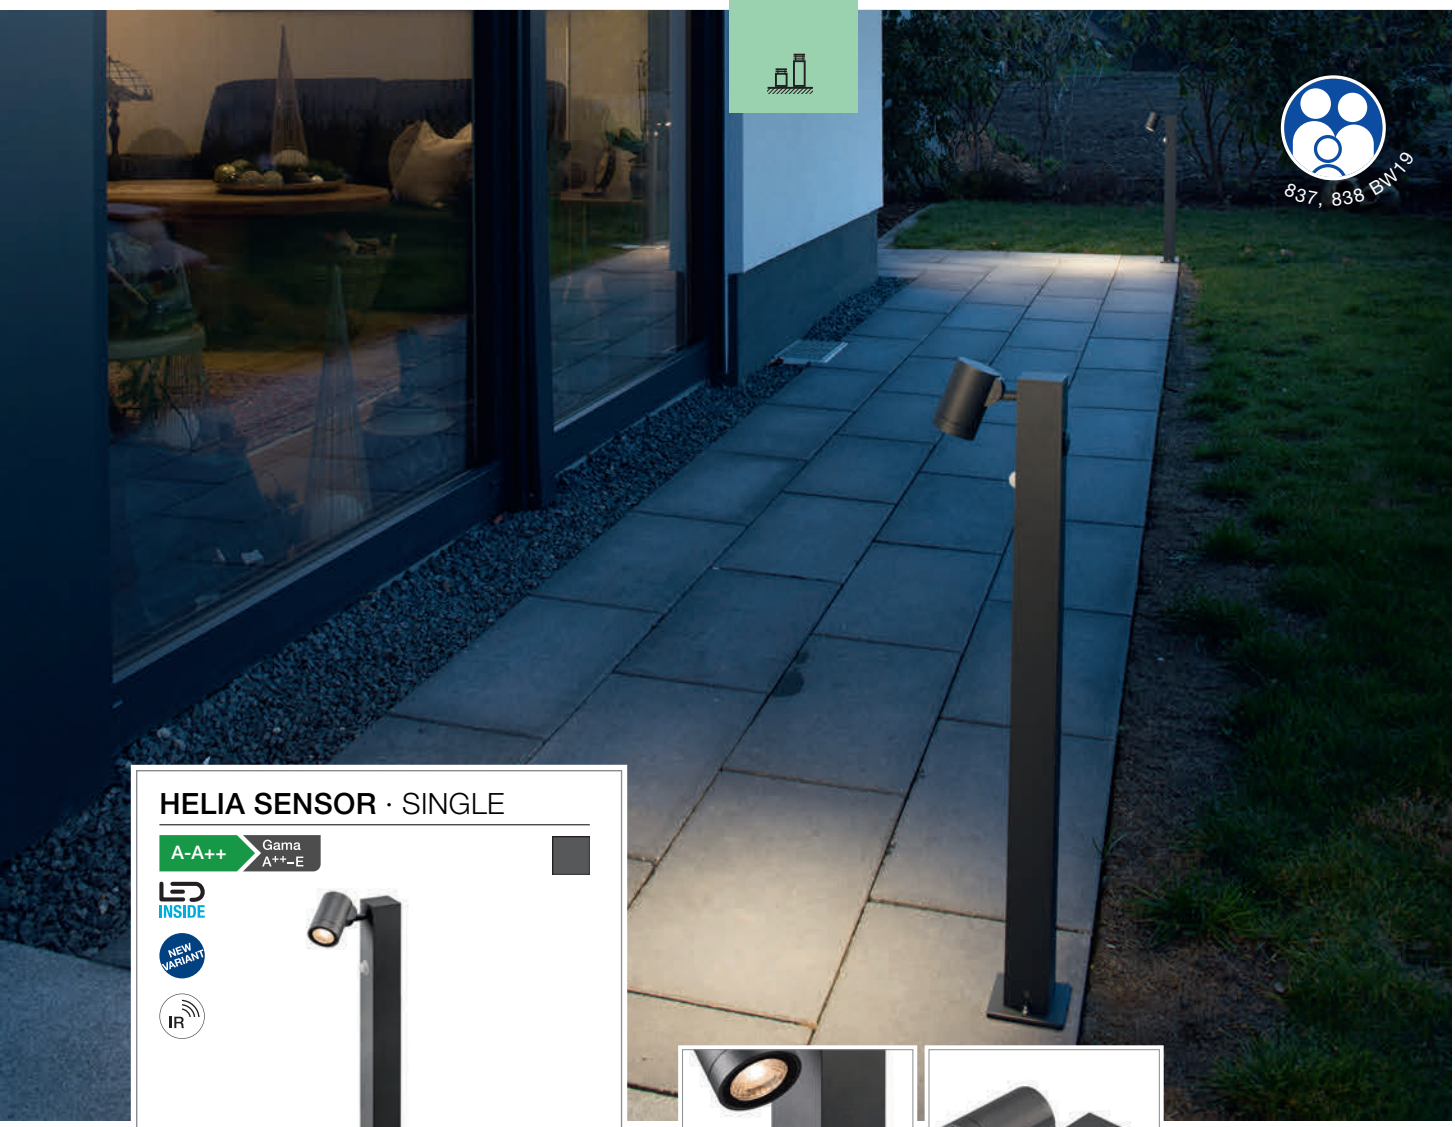

HELIA SENSOR · SINGLE

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

IR

- Sensor de infravermelhos integrado
- LED de alta voltagem

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

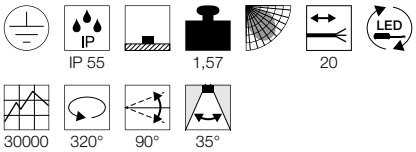

Acessórios recomendados

Estaca
Ref. n.º 1000736 | 18,90 EUR

Caixa de ligação IP68, de 3 polos
Ref. n.º 228730 | 14,90 EUR

Desenho c/ as medidas



Nota

Extremidade de cabo aberta

Versão	Ref. n.º	EUR
450lm | 3000K | CRI>80 antracite	1002199	259,00

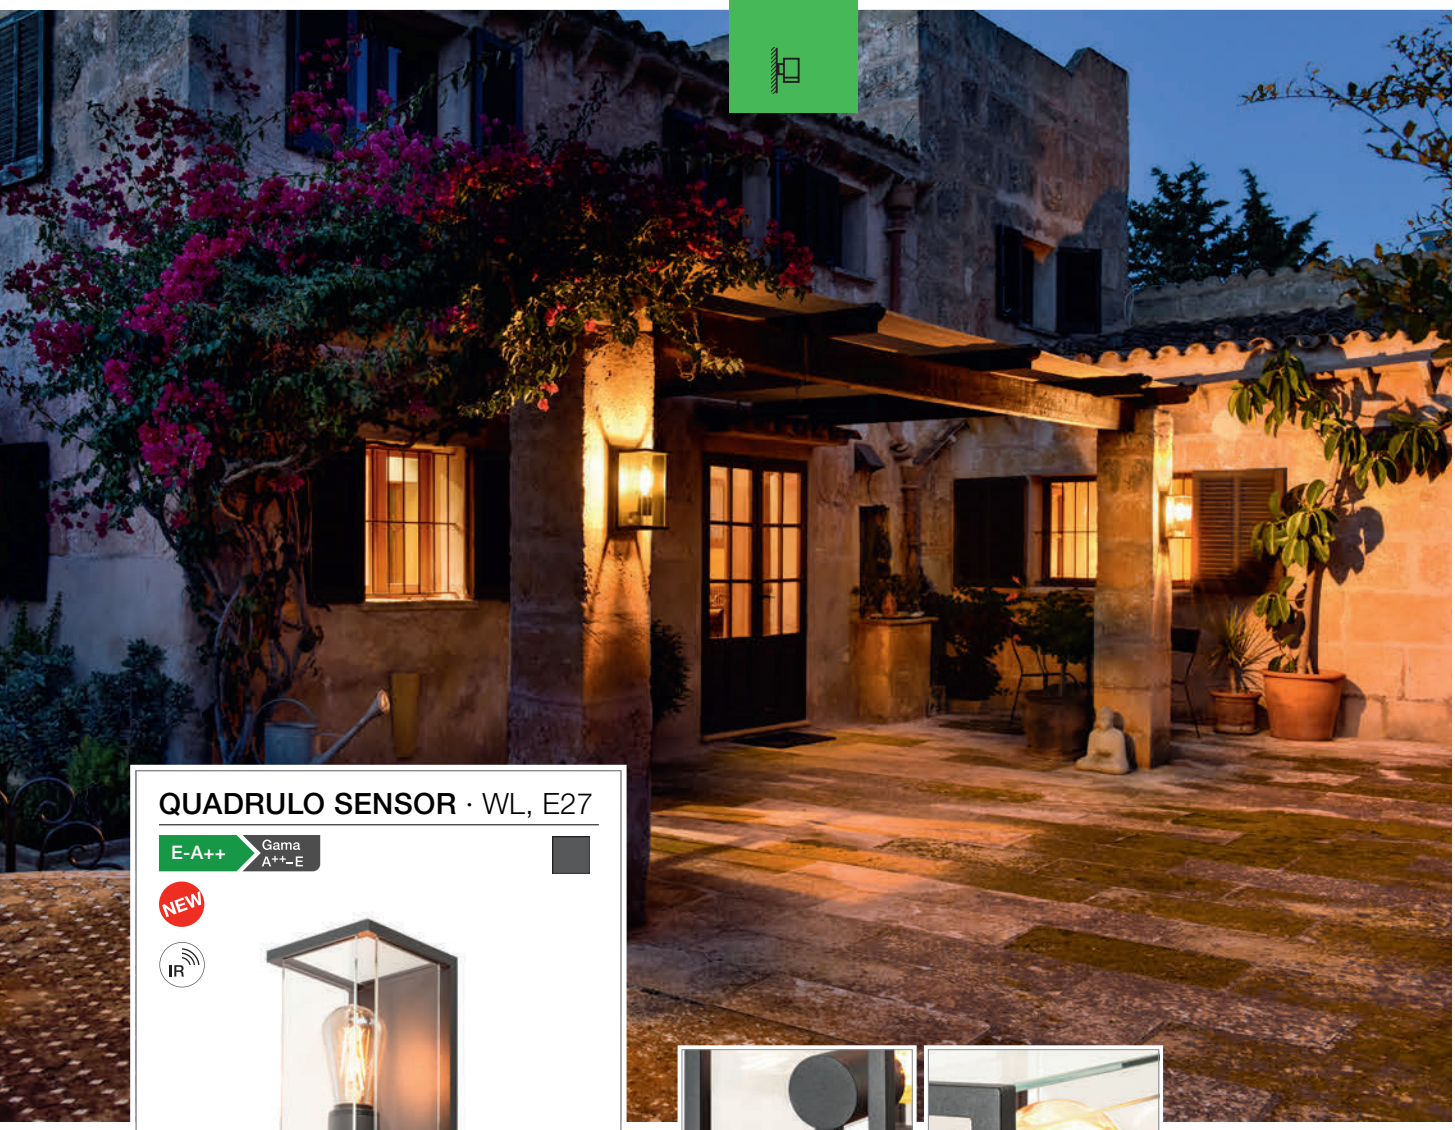

QUADRULO SENSOR · WL, E27

E-A++ Gama A⁺⁺–E

NEW

IR

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: alumínio / vidro

IP 44 | 2,24

Especificações das lâmpadas

15W máx.
Ø: 8 cm máx. C: 18 cm máx.
opcional: LED E27

Desenho c/ as medidas



Lâmpadas recomendadas

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm CEE=A++
5kWh/1000h
Ref. n.º 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 5W
2000K 500lm CEE=A+
5kWh/1000h
Ref. n.º 560741 | 27,90 EUR

Versão	Ref. n.º	EUR
E27 | A60 ■ antracite	**1002402**	**149,90**

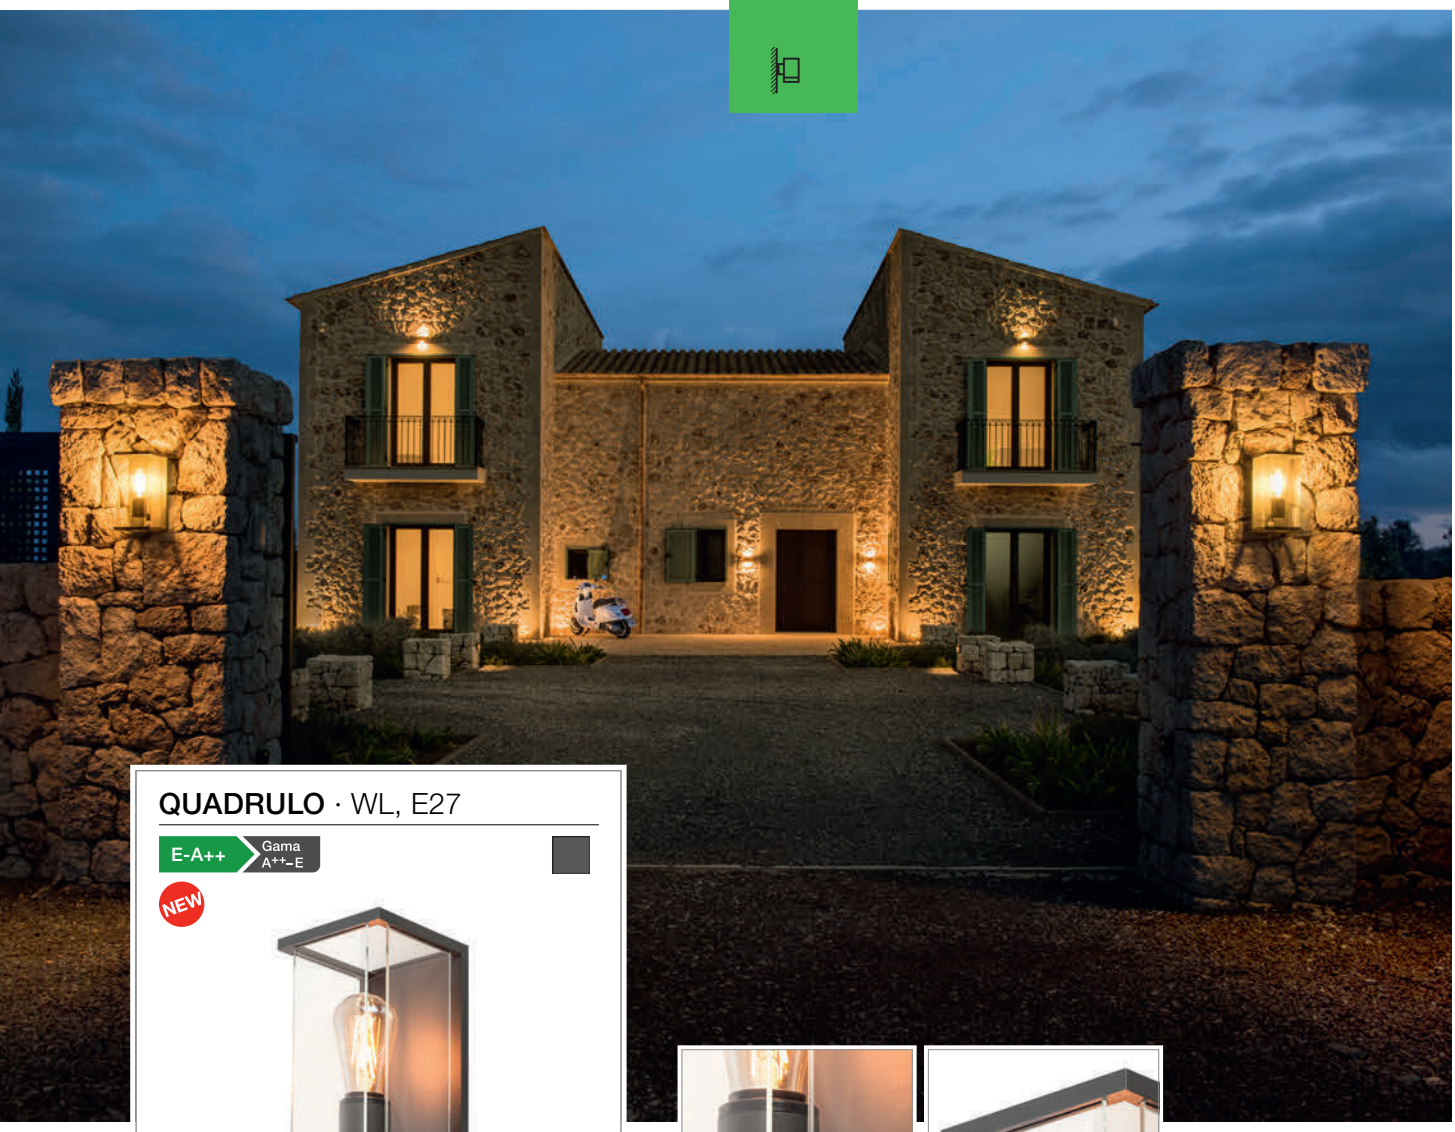

QUADRULO · WL, E27

E-A++ Gama A++–E

NEW



Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: alumínio / vidro

IP 44 | 2,21

Especificações das lâmpadas

máx. 15W A60
Ø: 8 cm máx. C: 18 cm máx.
opcional: LED E27

Desenho c/ as medidas



Lâmpadas recomendadas

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm CEE=A++
5kWh/1000h
Ref. n.º 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 5W
2000K 500lm CEE=A+
5kWh/1000h
Ref. n.º 560741 | 27,90 EUR

Versão	Ref. n.º	EUR
E27 | A60 ■ antracite	**1002403**	**129,90**

ANGOLUX SOLAR · WL

A-A++ Gama A++–E

LED INSIDE

NEW

IR

- Carregamento confortável através de tecnologia solar integrada

Informações acerca do produto

Operação da bateria 3,7V
Potência do sistema: 1,8W
Material: alumínio

Desenho c/ as medidas



Nota

Sensor de movimento e painel solar incl.
Bateria 3,7V 2200mAh incl.

Versão	Ref. n.º	EUR
150lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	1002597	169,90

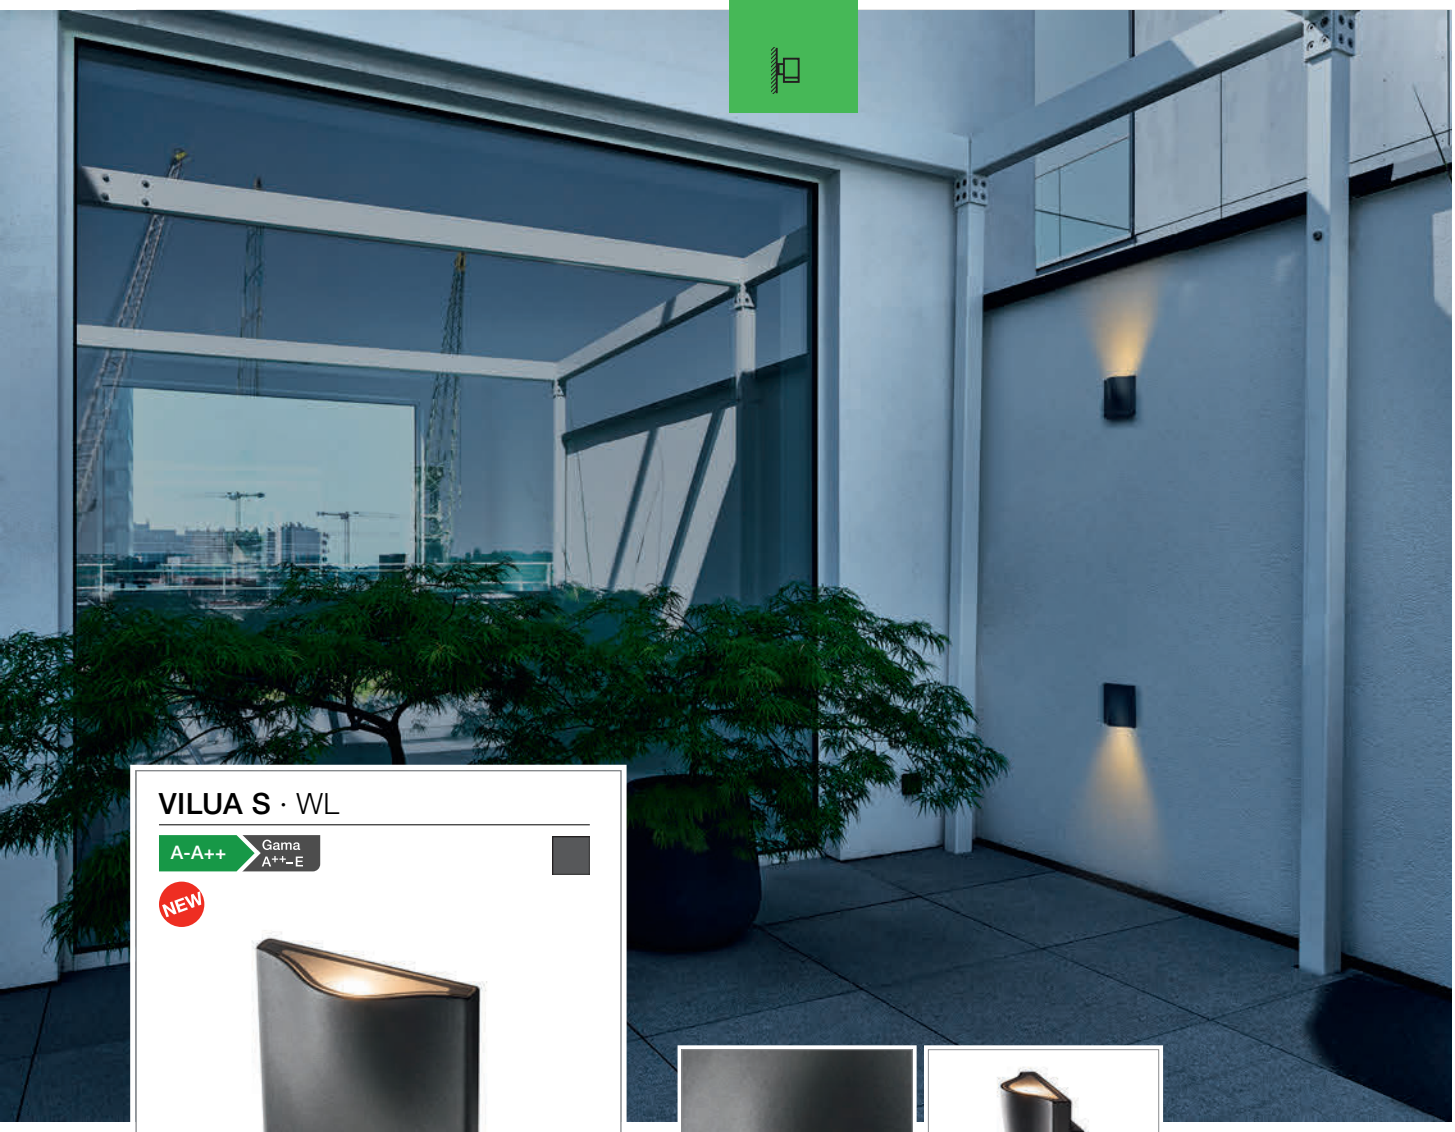

VILUA S · WL

A-A++ Gama A⁺⁺–E

NEW

Informações acerca do produto

100-277V ~50/60Hz 700mA
Potência do sistema: 8,3W
Material: alumínio / vidro

Desenho c/ as medidas



Versão	Ref. n.º	EUR
405lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	1002503	129,90

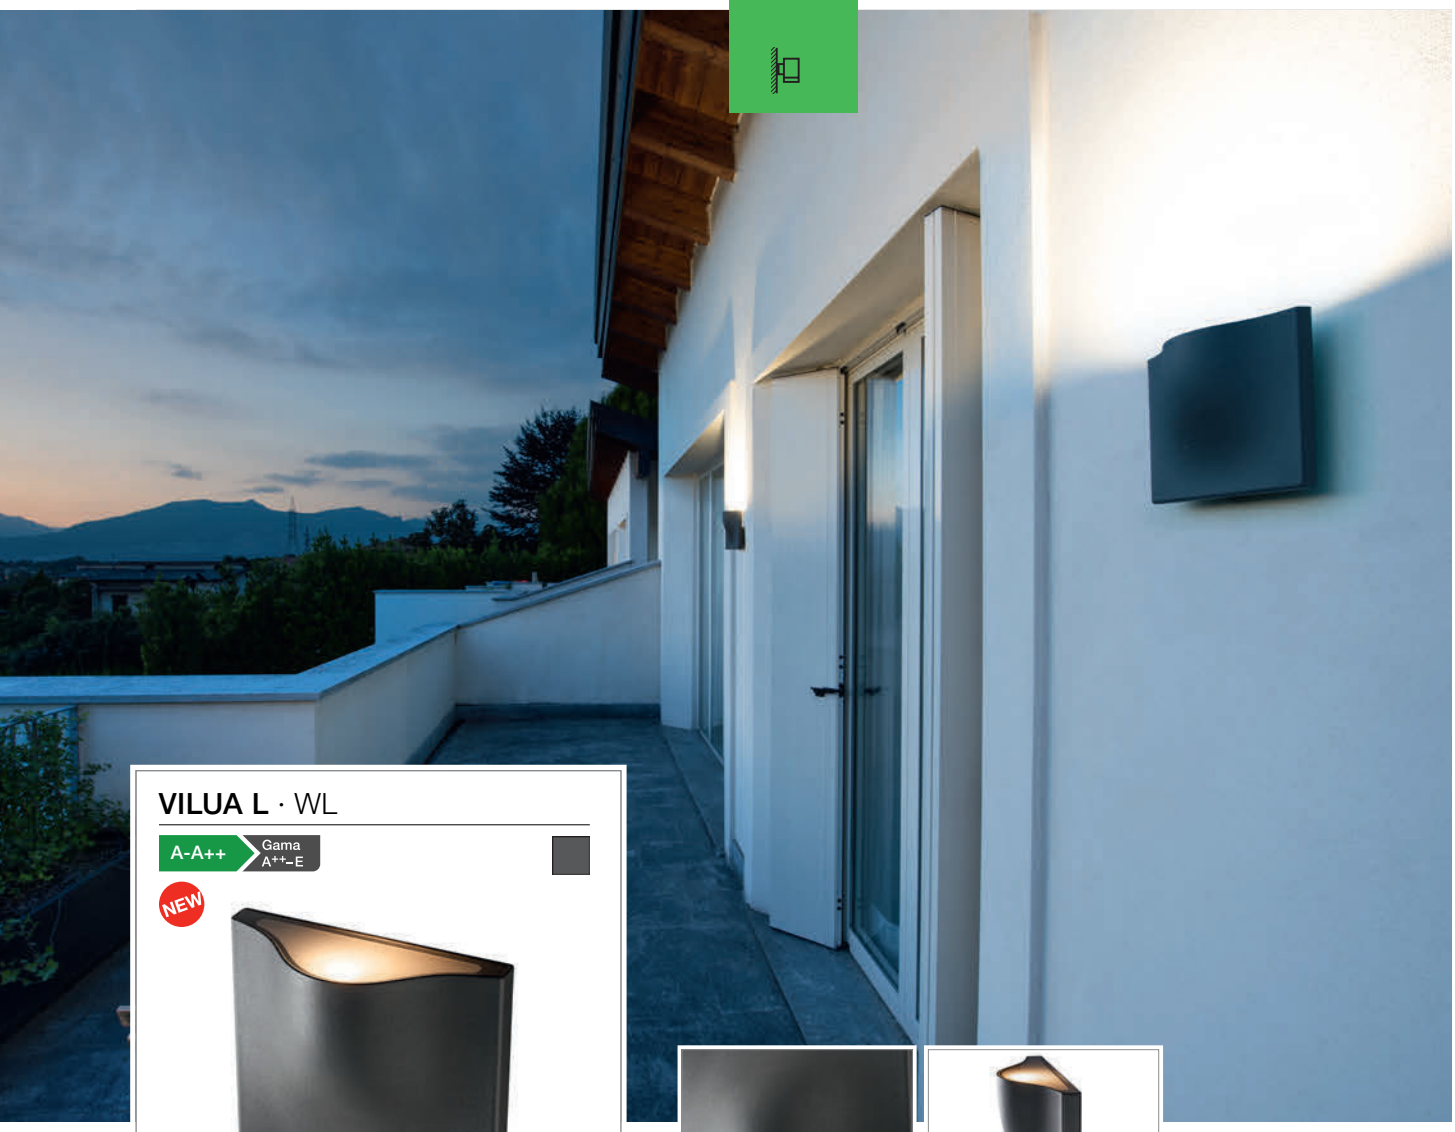

VILUA L · WL

A-A++ Gama A⁺⁺–E

NEW

Informações acerca do produto

100-277V ~50/60Hz 350mA
Potência do sistema: 16W
Material: alumínio / vidro

IP 54 | 1,55 | 100° | 0,2

Desenho c/ as medidas



Versão	Ref. n.º	EUR
810lm | 3000K | CRI>80 antracite	1002504	169,90

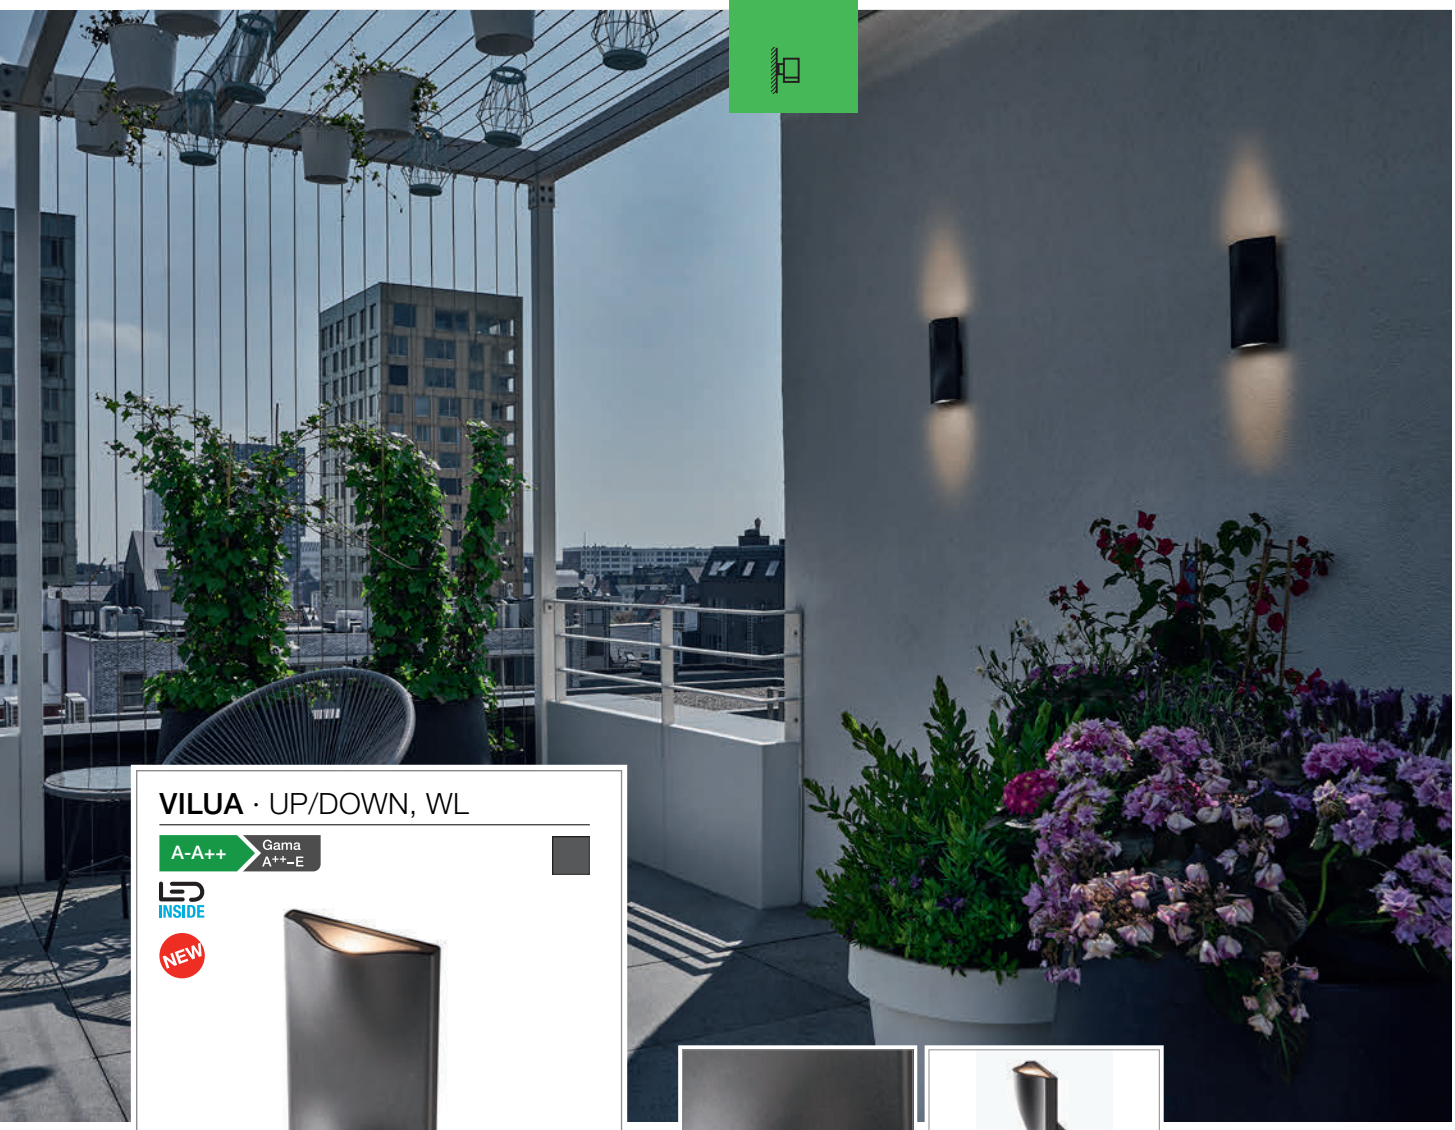

VILUA · UP/DOWN, WL

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

Informações acerca do produto

100-277V ~50/60Hz 700mA
Potência do sistema: 16W
Material: alumínio / vidro

IP 54 · 1,1 · 100° · 100° · 0,2

Desenho c/ as medidas



Versão	Ref. n.º	EUR
Up: 392lm | 3000K | CRI>80 down: 392lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	1002505	179,90

SAIL · WL

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT





Informações acerca do produto

200-240V ~50Hz
Potência do sistema: 18W
Material: alumínio

IP 54 · 1,9 · LED · 70° · 1 · IK06

Desenho c/ as medidas



Versão	Ref. n.º	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	1002605	159,90
590lm | 3000K | CRI>80		
□ branco	1002606	159,90

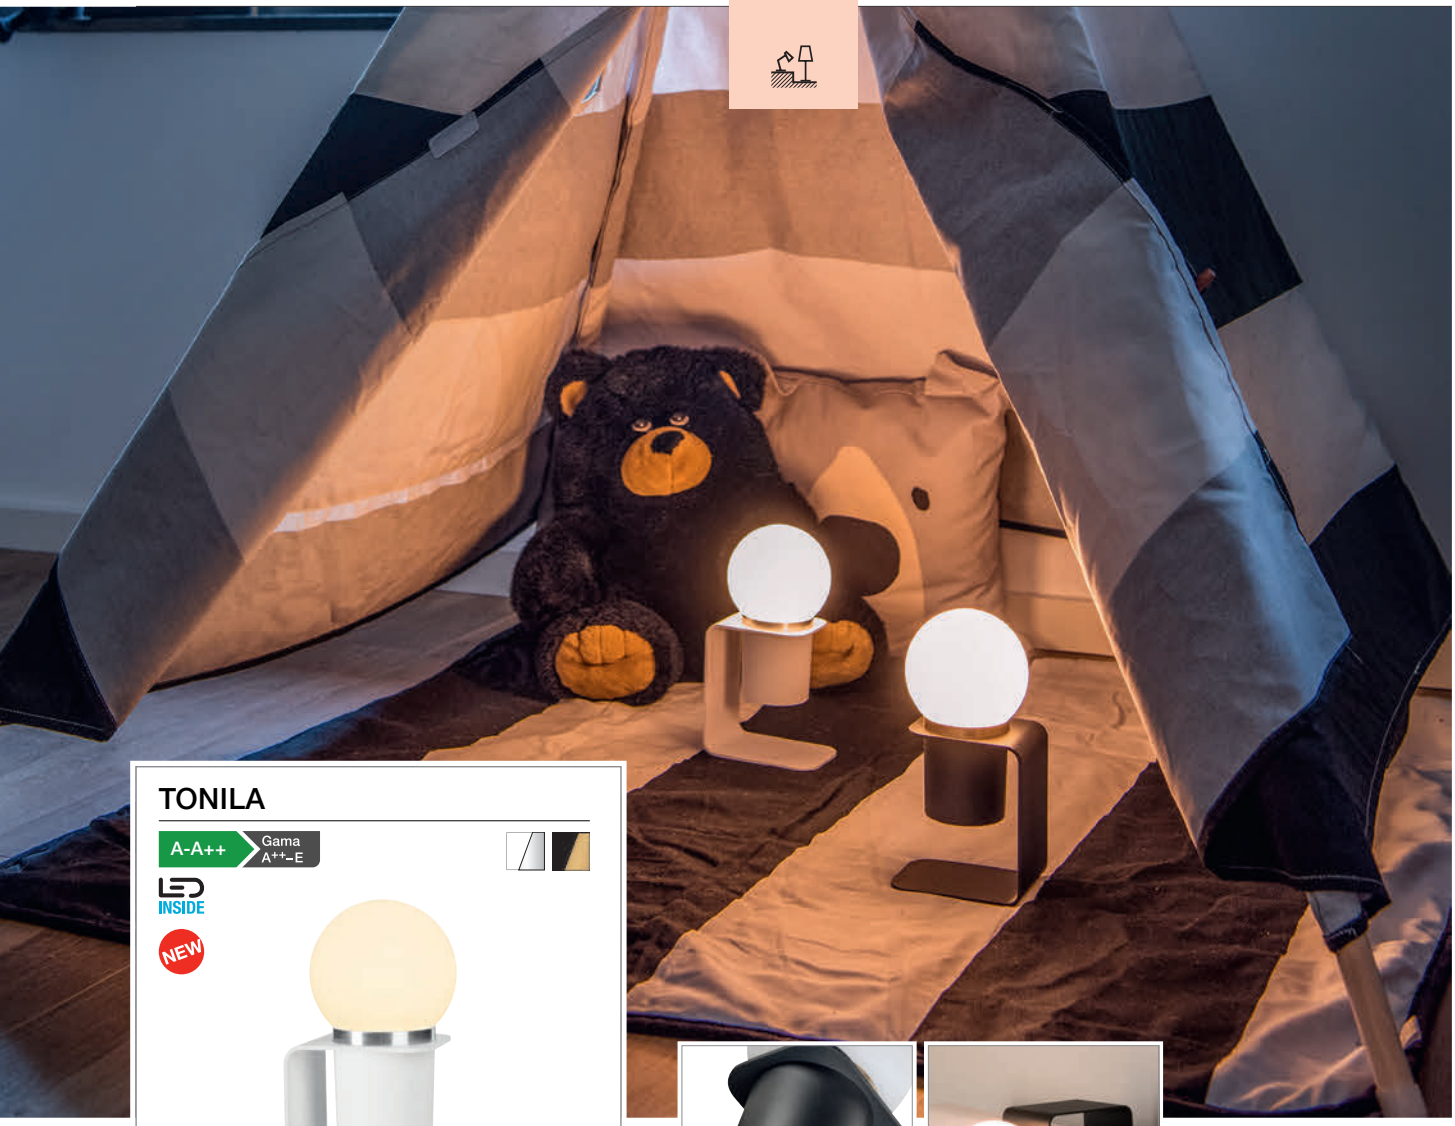



- Luminária móvel sem cabo
- Regulável em 3 fases através de tecla
- Carregamento confortável através de USB

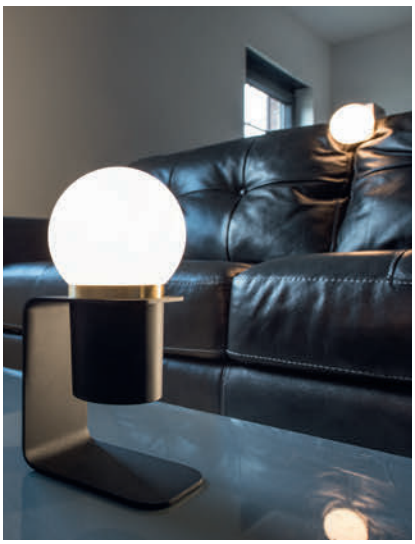

Informações acerca do produto

Funcionamento a pilhas
Potência do sistema: 1,6W
Material: alumínio / plástico
Luz regulável: Interruptor



Desenho c/ as medidas



Nota

Bateria 3,6V 2200mAh incl.
Cabo de carregamento USB incl.
Transformador excl.
carregador USB necessário 5V DC/1-2A

Versão	Ref. n.º	EUR
90lm | 2700K | CRI>80 branco / alumínio	1002582	99,90
90lm | 2700K | CRI>80 preto / latão	1002583	99,90

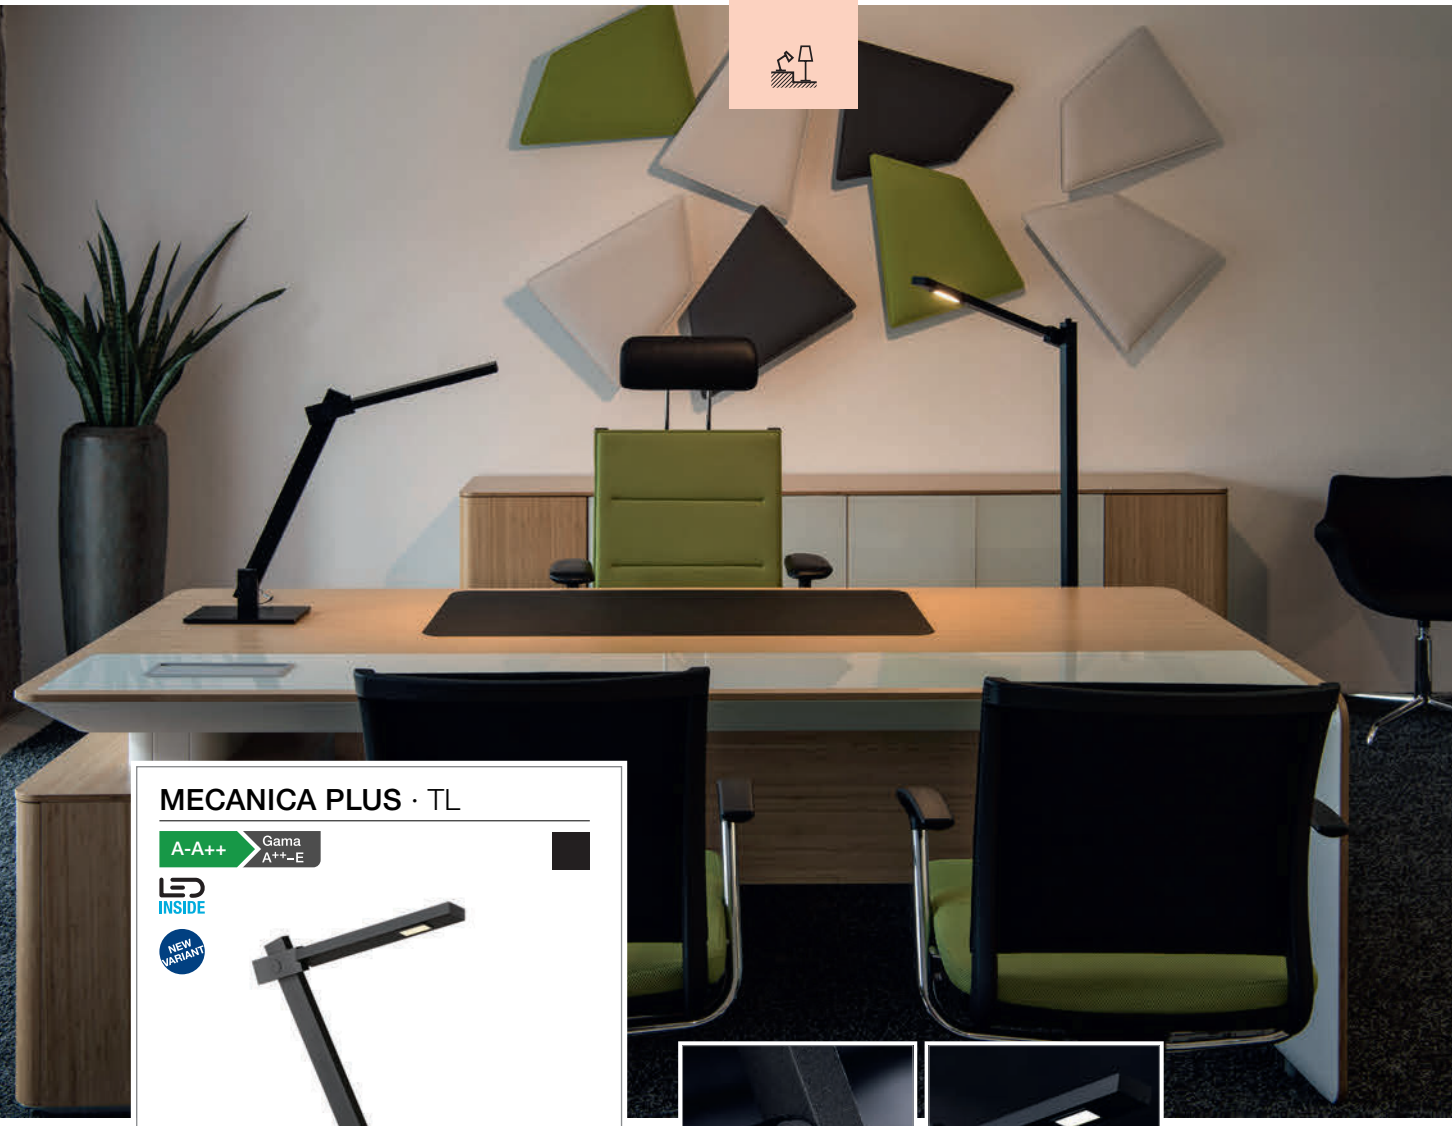

MECANICA PLUS · TL

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- LED Premium
- Função de luz regulável e ajuste da cor

Informações acerca do produto

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Potência do sistema: 7W
Material: alumínio
Luz regulável: Interruptor

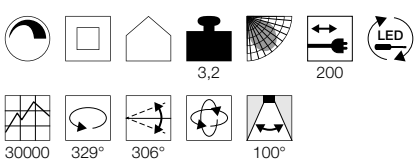

Desenho c/ as medidas



Nota

Transformador

Versão	Ref. n.º	EUR
450lm | 2700 - 6500K | CRI>80 ■ preto	1002404	169,90

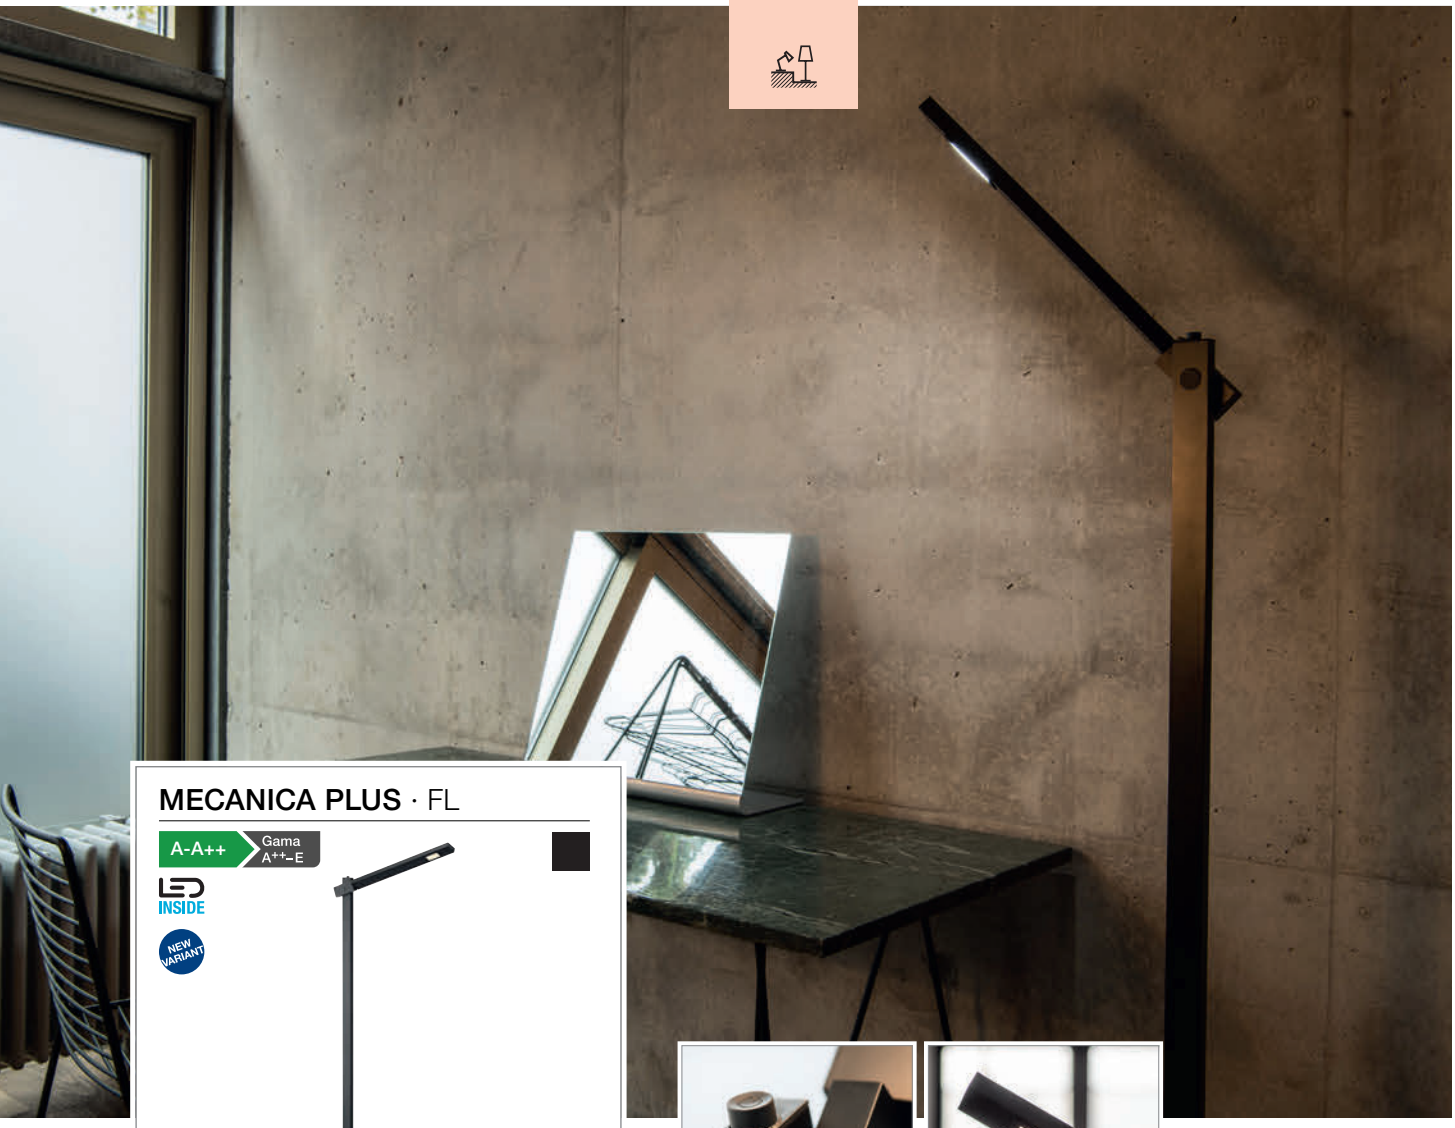

MECANICA PLUS · FL

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- LED Premium
- Função de luz regulável e ajuste da cor

Informações acerca do produto

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Potência do sistema: 7W
Material: alumínio
Luz regulável: interruptor

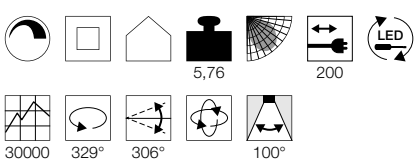

Desenho c/ as medidas



Nota

Transformador

Versão	Ref. n.º	EUR
650lm | 2700 - 6500K | CRI>80 ■ preto	1002405	259,00

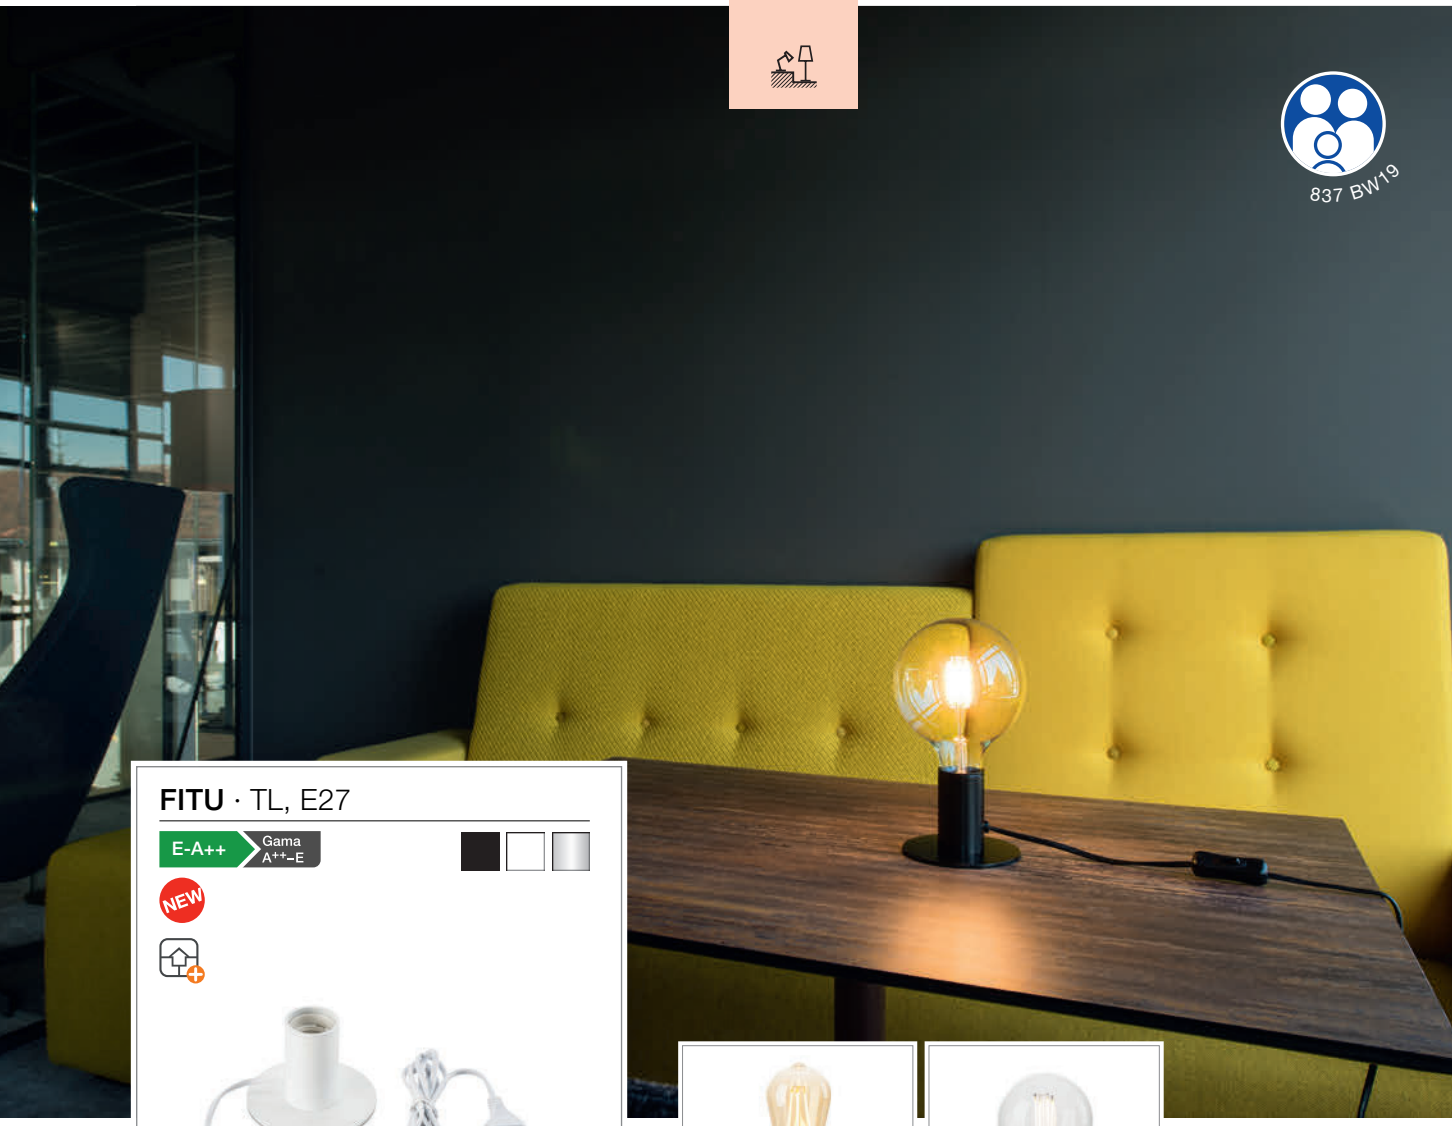

FITU · TL, E27

E-A++ Gama A++–E

NEW

Nota

Ficha de tomada europeia e interruptor

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

0,3 200

Especificações das lâmpadas

máx. 10W LED E27

Desenho c/ as medidas



Lâmpadas recomendadas

LED E27 5W
2000K 500lm CEE=A+
5kWh/1000h
Ref. n.º 560741 | 27,90 EUR

LED E27 7W
2700K 630lm CEE=A+
8kWh/1000h
Ref. n.º 1001357 | 32,90 EUR

Versão	Ref. n.º	EUR
E27 | LED ■ preto	1001676	54,90
E27 | LED □ branco	1001677	54,90
E27 | LED ▨ alumínio mate	1001678	54,90

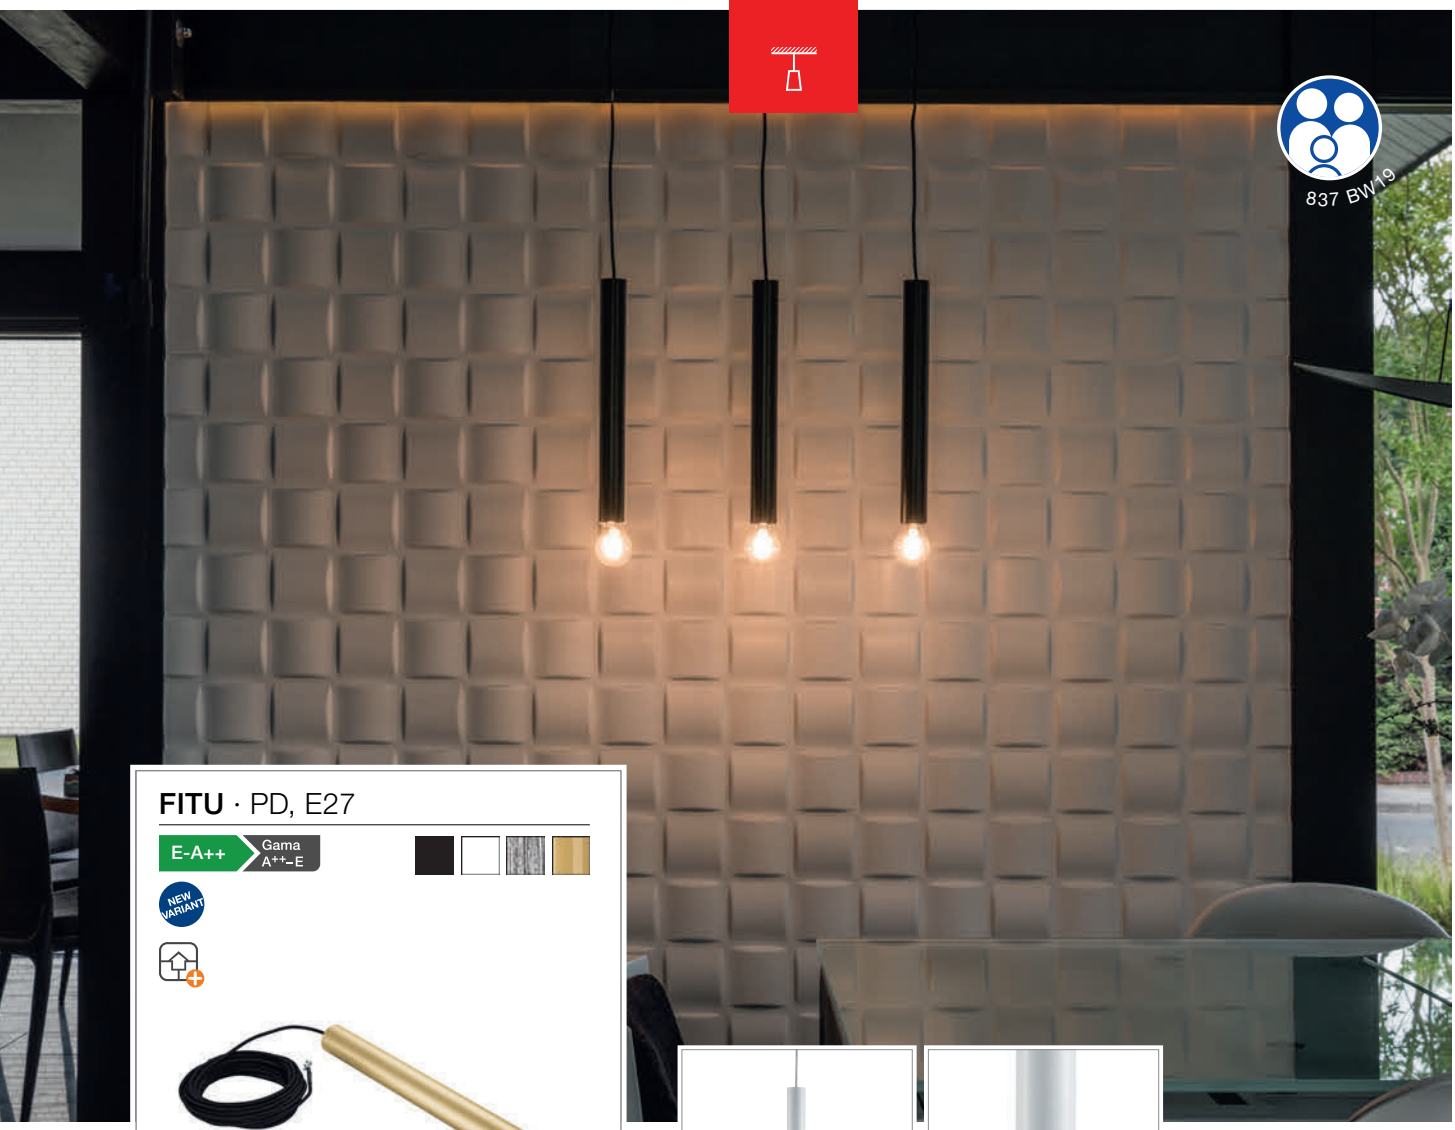

FITU · PD, E27

E-A++ Gama A⁺⁺–E

NEW VARIANT



• Cabo de 5m de comprimento

Nota

Extremidade de cabo aberta

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

0,64 500

Especificações das lâmpadas

máx. 60W A60
opcional: LED TC(…)SE QA60

Desenho c/ as medidas



Lâmpadas recomendadas

LED E27 7W 280°
2700K 790lm CEE=A++
7kWh/1000h
Ref. n.º 1002124 | 10,90 EUR

LED E27 7W
2700K 630lm CEE=A+
8kWh/1000h
Ref. n.º 1001357 | 32,90 EUR

Versão	Ref. n.º	EUR
E27 | A60 preto	1002558	109,90
E27 | A60 branco	1002562	109,90
E27 | A60 alumínio escovado	1002563	119,90
E27 | A60 dourado	1002564	109,90

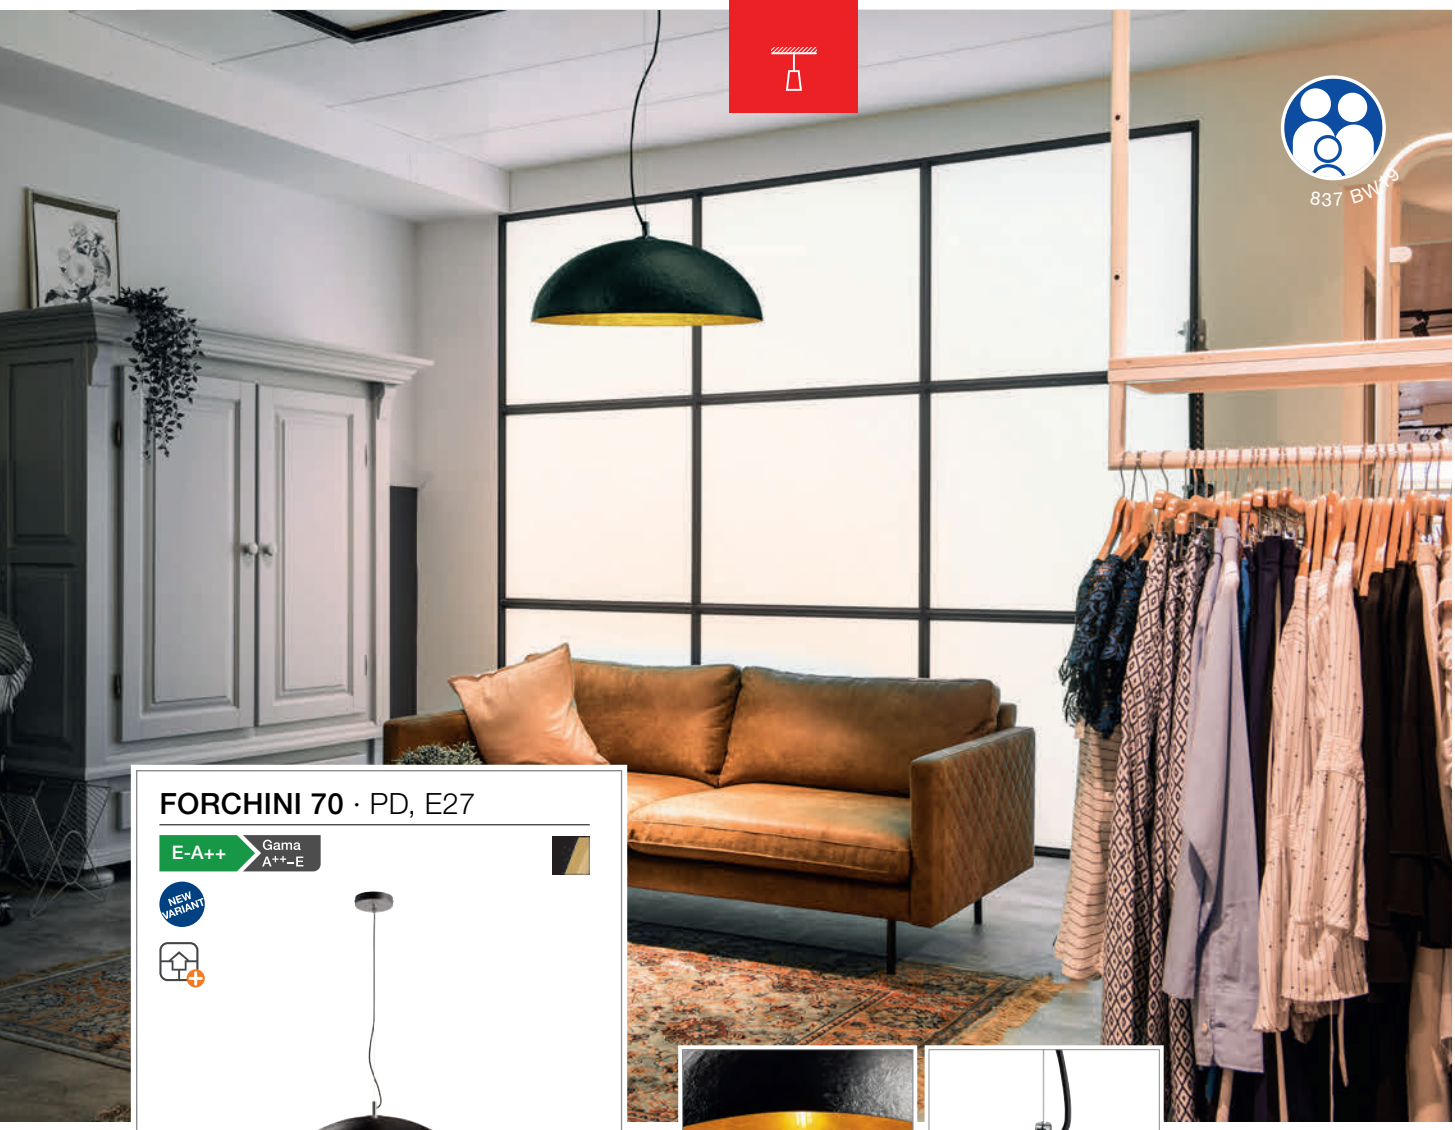

FORCHINI 70 · PD, E27

E-A++ Gama A⁺⁺–E

NEW VARIANT





- Cabo têxtil na mesma cor do alojamento
- Altura ajustável

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: GFK

4,75 150

Especificações das lâmpadas

máx. 40W A60
C: 20 cm máx.
opcional: LED TC(...)SE QA60

Desenho c/ as medidas



Lâmpadas recomendadas

LED E27 7W 330°
2700K 806lm CEE=A+
8kWh/1000h
Ref. n.º 1001038 | 22,90 EUR

Versão	Ref. n.º	EUR
E27 | A60 preto / dourado	1001701	349,00

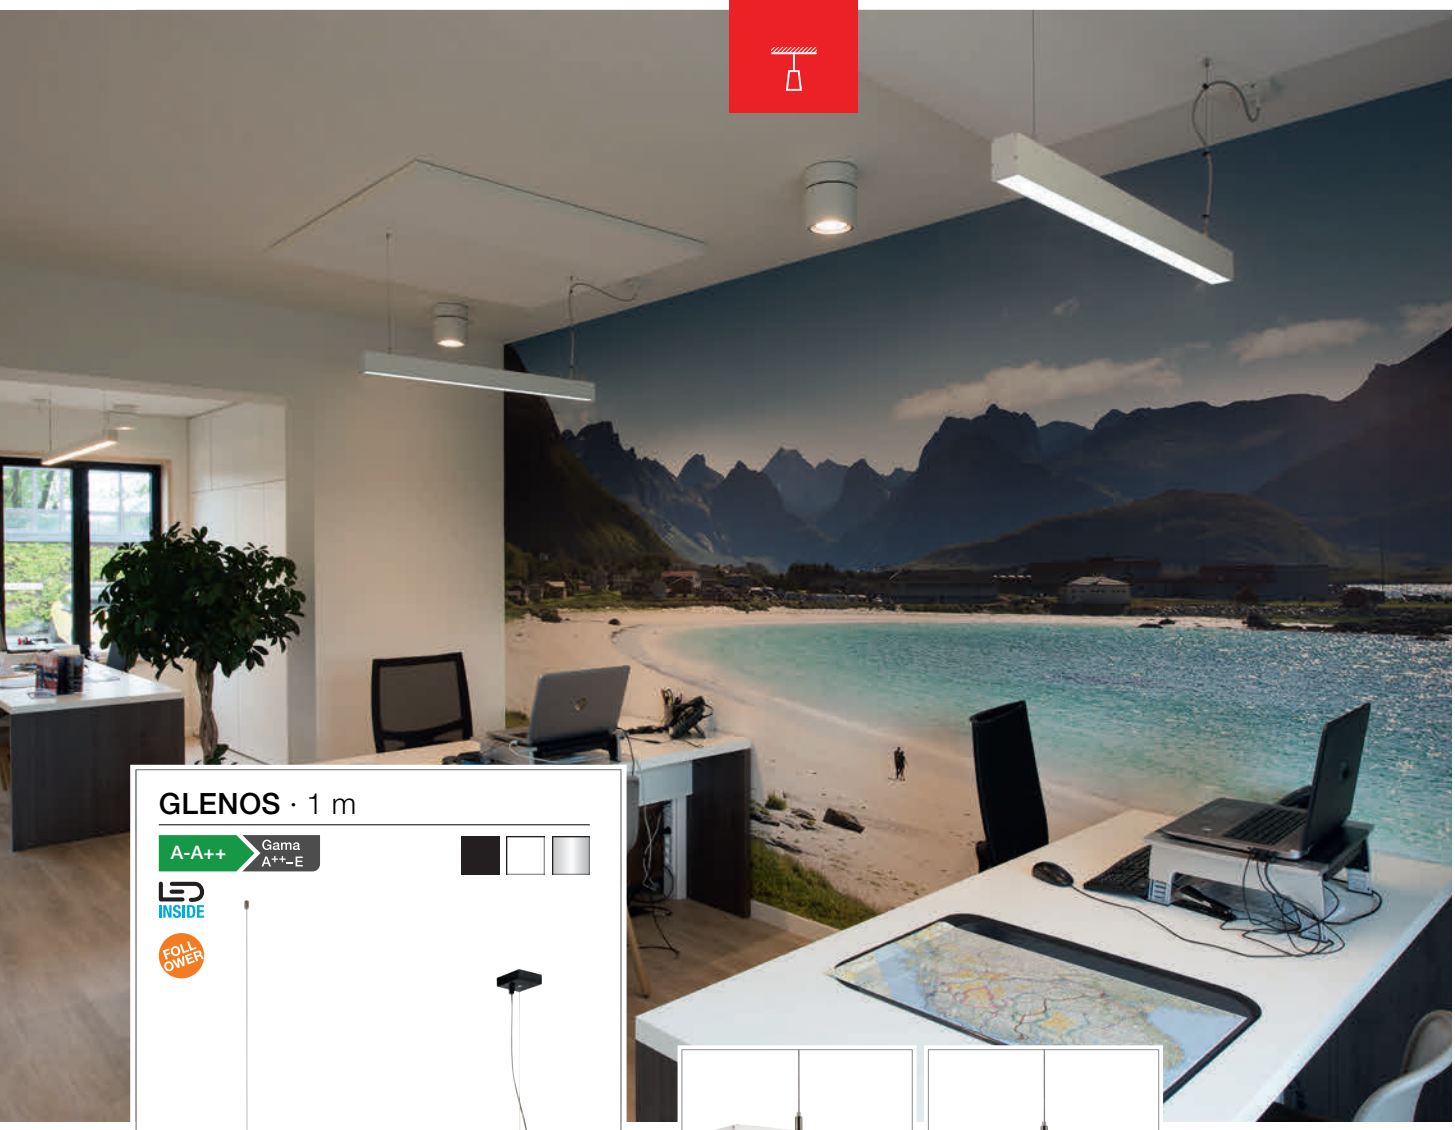

GLENOS · 1 m

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

FOLLOWER

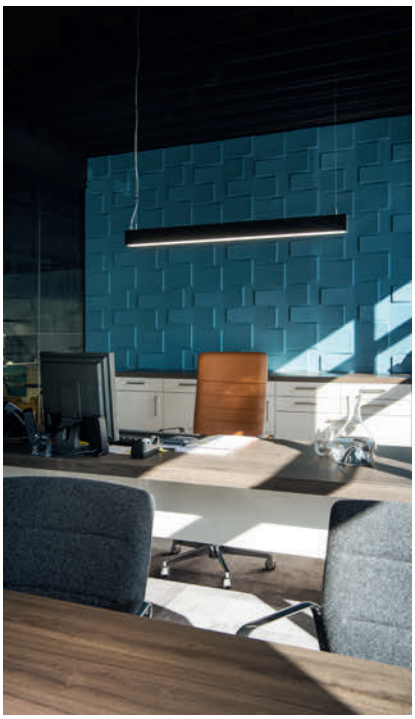

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Potência do sistema: 43W
Material: alumínio / plástico
Luz regulável: 1-10V





Desenho c/ as medidas



Versão	Ref. n.º	EUR
2850lm | 3000K | CRI>80 preto mate	1001400	379,00
2850lm | 3000K | CRI>80 branco mate	1001401	379,00
2850lm | 3000K | CRI>80 alumínio	1001402	399,00
3300lm | 4000K | CRI>80 preto mate	1001403	379,00
3300lm | 4000K | CRI>80 branco mate	1001404	379,00
3300lm | 4000K | CRI>80 alumínio	1001405	399,00

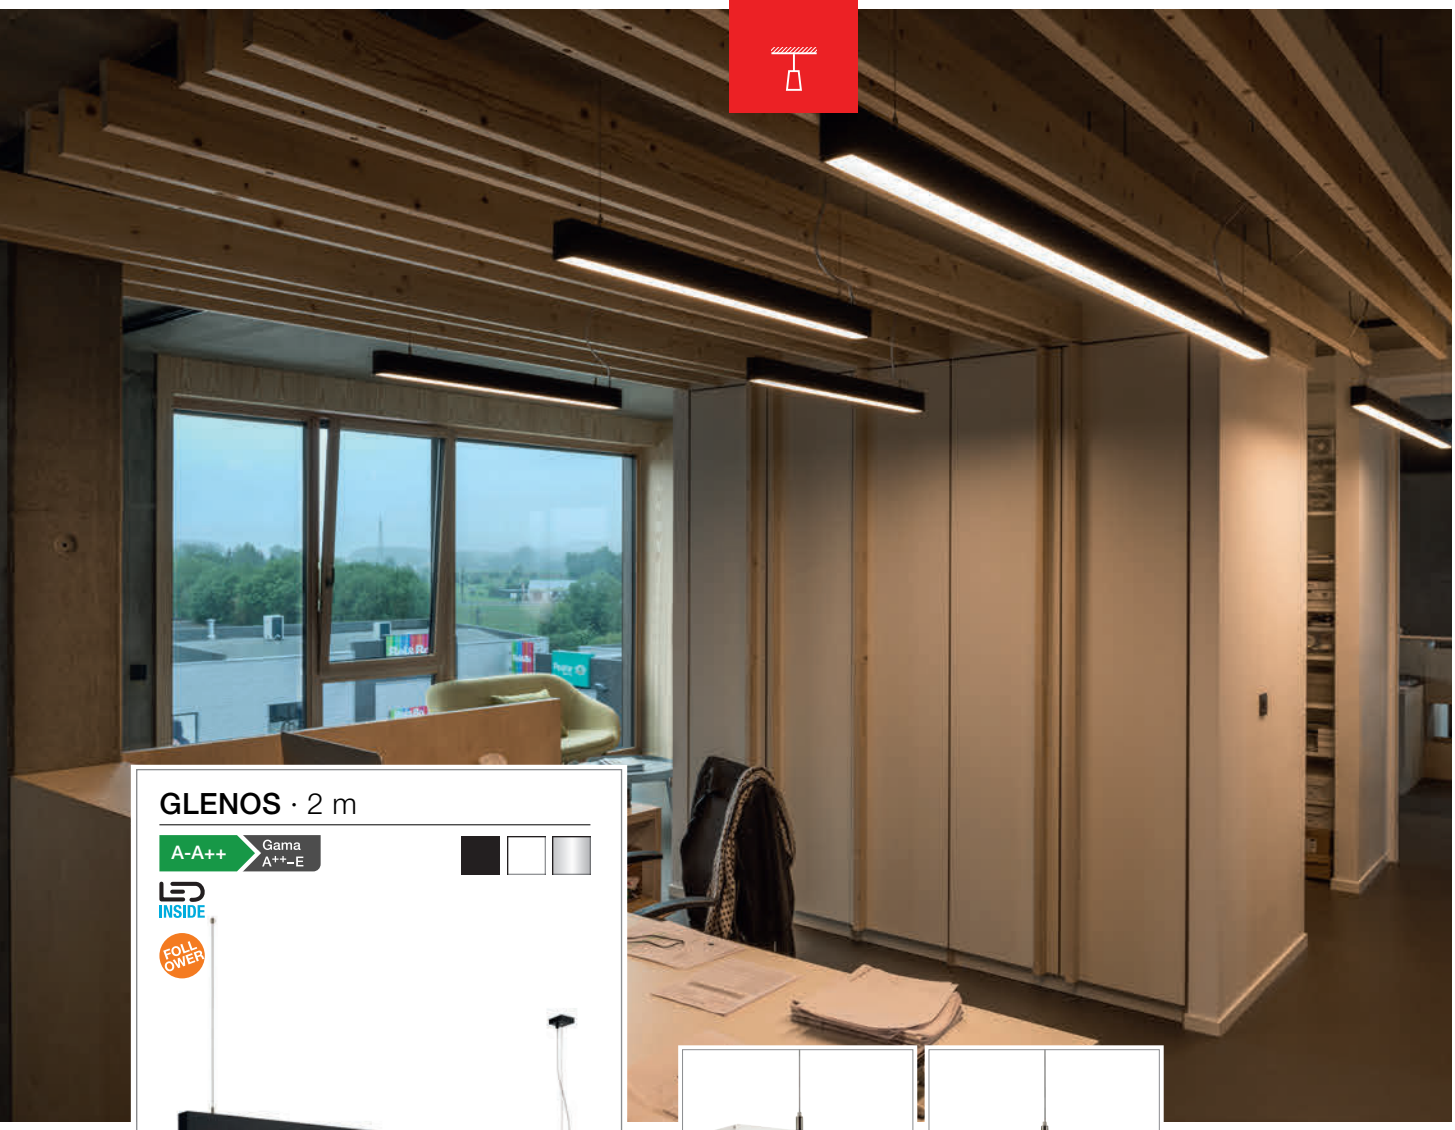

GLENOS · 2 m

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

FOLLOWER

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Potência do sistema: 85W
Material: alumínio / plástico
Luz regulável: 1-10V





Desenho c/ as medidas



Versão	Ref. n.º	EUR
5700lm | 3000K | CRI>80 ■ preto mate	1001406	499,00
5700lm | 3000K | CRI>80 □ branco mate	1001407	499,00
5700lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínio	1001408	529,00
6600lm | 4000K | CRI>80 ■ preto mate	1001409	499,00
6600lm | 4000K | CRI>80 □ branco mate	1001410	499,00
6600lm | 4000K | CRI>80 ▨ alumínio	1001411	529,00

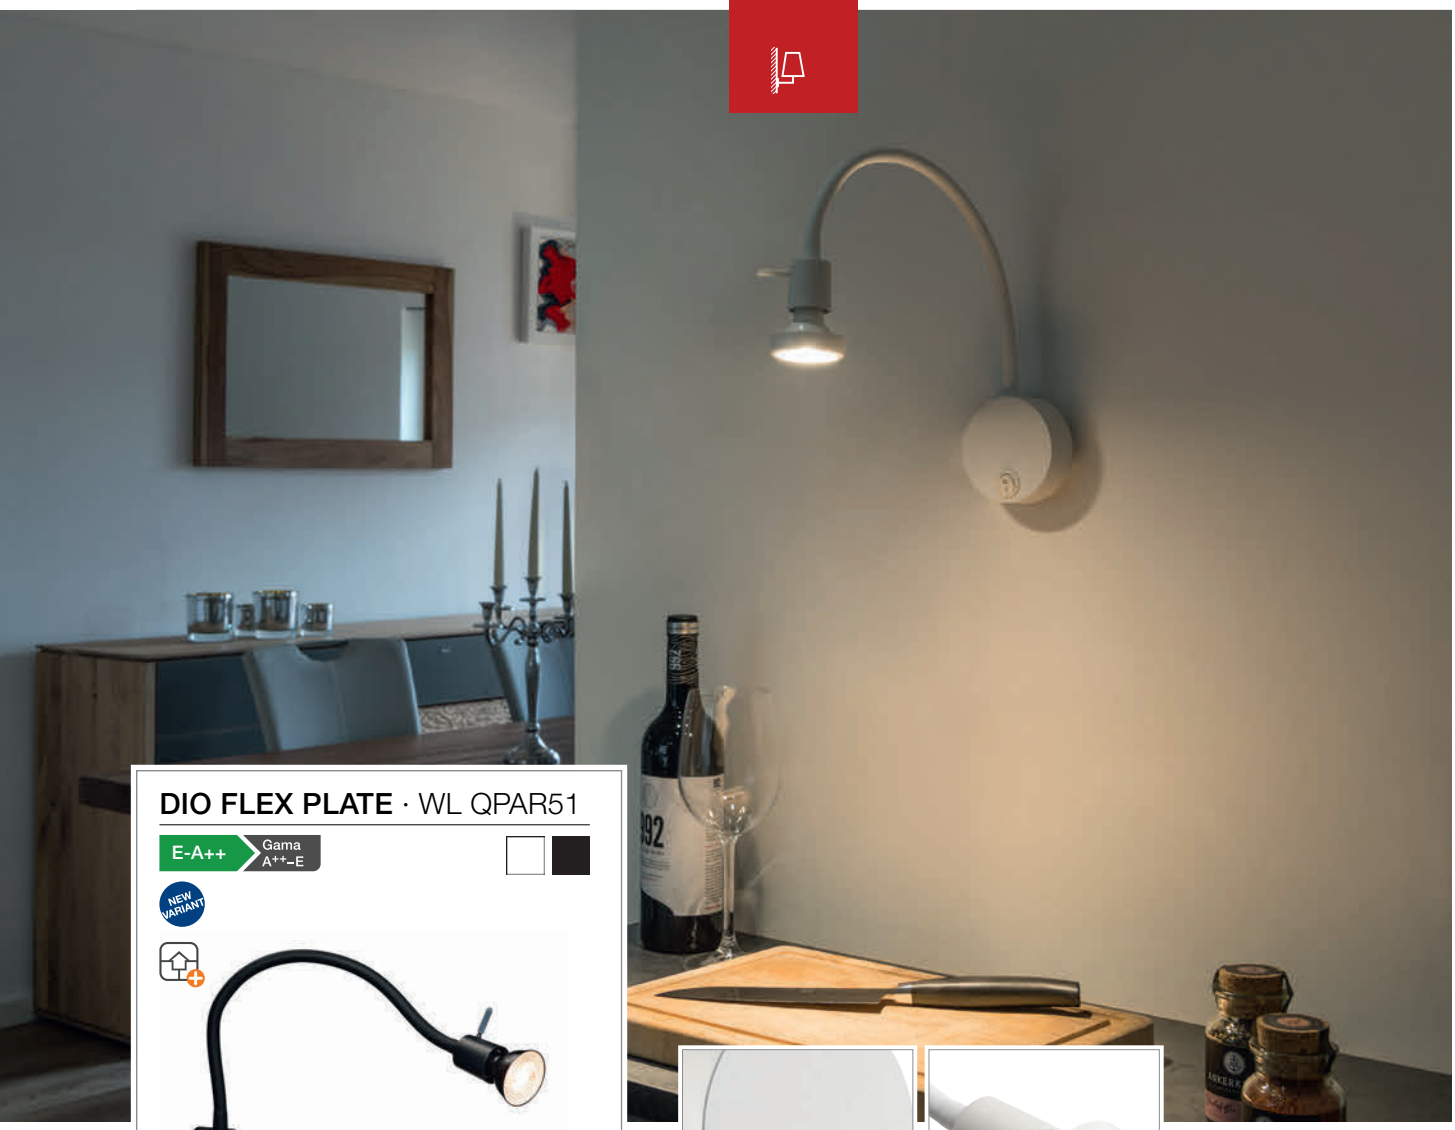

DIO FLEX PLATE · WL QPAR51

E-A++ Gama A++–E

NEW VARIANT

• Interruptor na roseta

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: alumínio

0,42

Especificações das lâmpadas

máx. 50W QPAR51
opcional: LED GU10

Acessórios recomendados

■ Lâmpada do anel decorativo Ø 5,7cm
Ref. n.º 151040 | 4,99 EUR

□ Lâmpada do anel decorativo Ø 5,7cm
Ref. n.º 151041 | 4,99 EUR

Desenho c/ as medidas



Lâmpadas recomendadas

LED GU10 7,2W
2700K 520 lm CEE=A+
8kWh/1000h
Ref. n.º 1001560 | 10,90 EUR

LED GU10 7,2W
3000K 520 lm CEE=A+
8kWh/1000h
Ref. n.º 1001562 | 10,90 EUR

Versão	Ref. n.º	EUR
GU10 | QPAR51 □ branco	1002607	47,90
GU10 | QPAR51 ■ preto	1002608	47,90

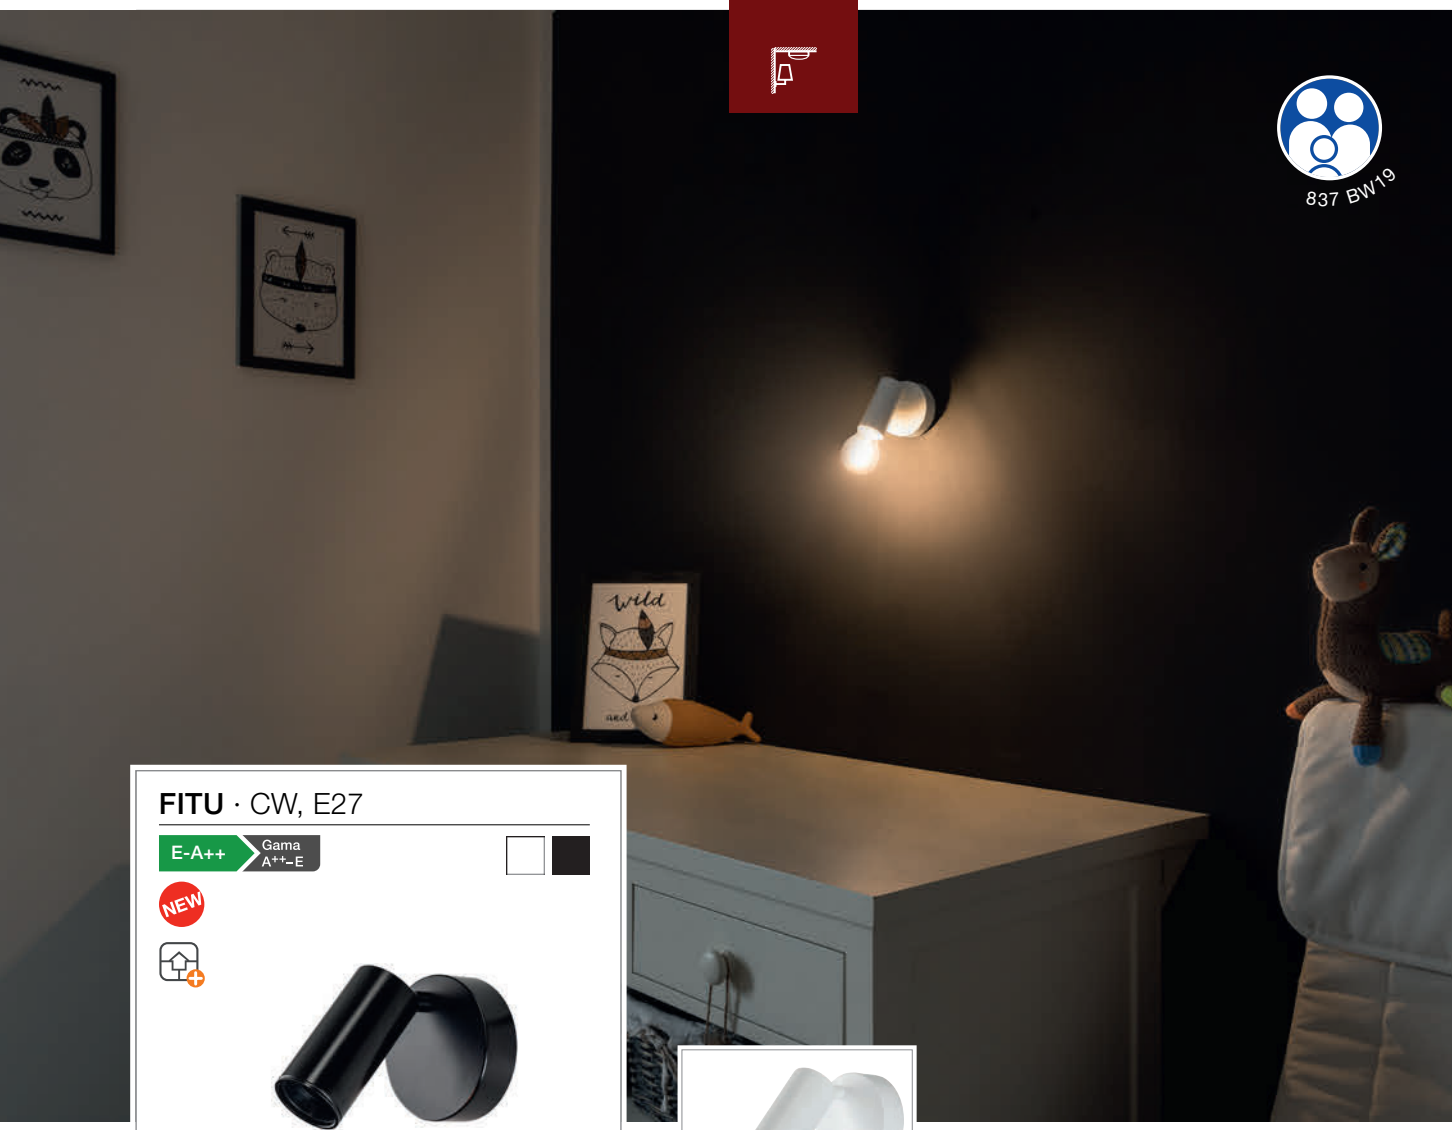

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/ aço



Especificações das lâmpadas

máx. 60W A60
opcional: LED TC(...)SE QA60

Desenho c/ as medidas



Lâmpadas recomendadas

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm CEE=A++
5kWh/1000h
Ref. n.º 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm CEE=A+
8kWh/1000h
Ref. n.º 1001756 | 22,90 EUR

Versão	Ref. n.º	EUR
E27 | A60 branco	1002584	64,90
E27 | A60 preto	1002585	64,90

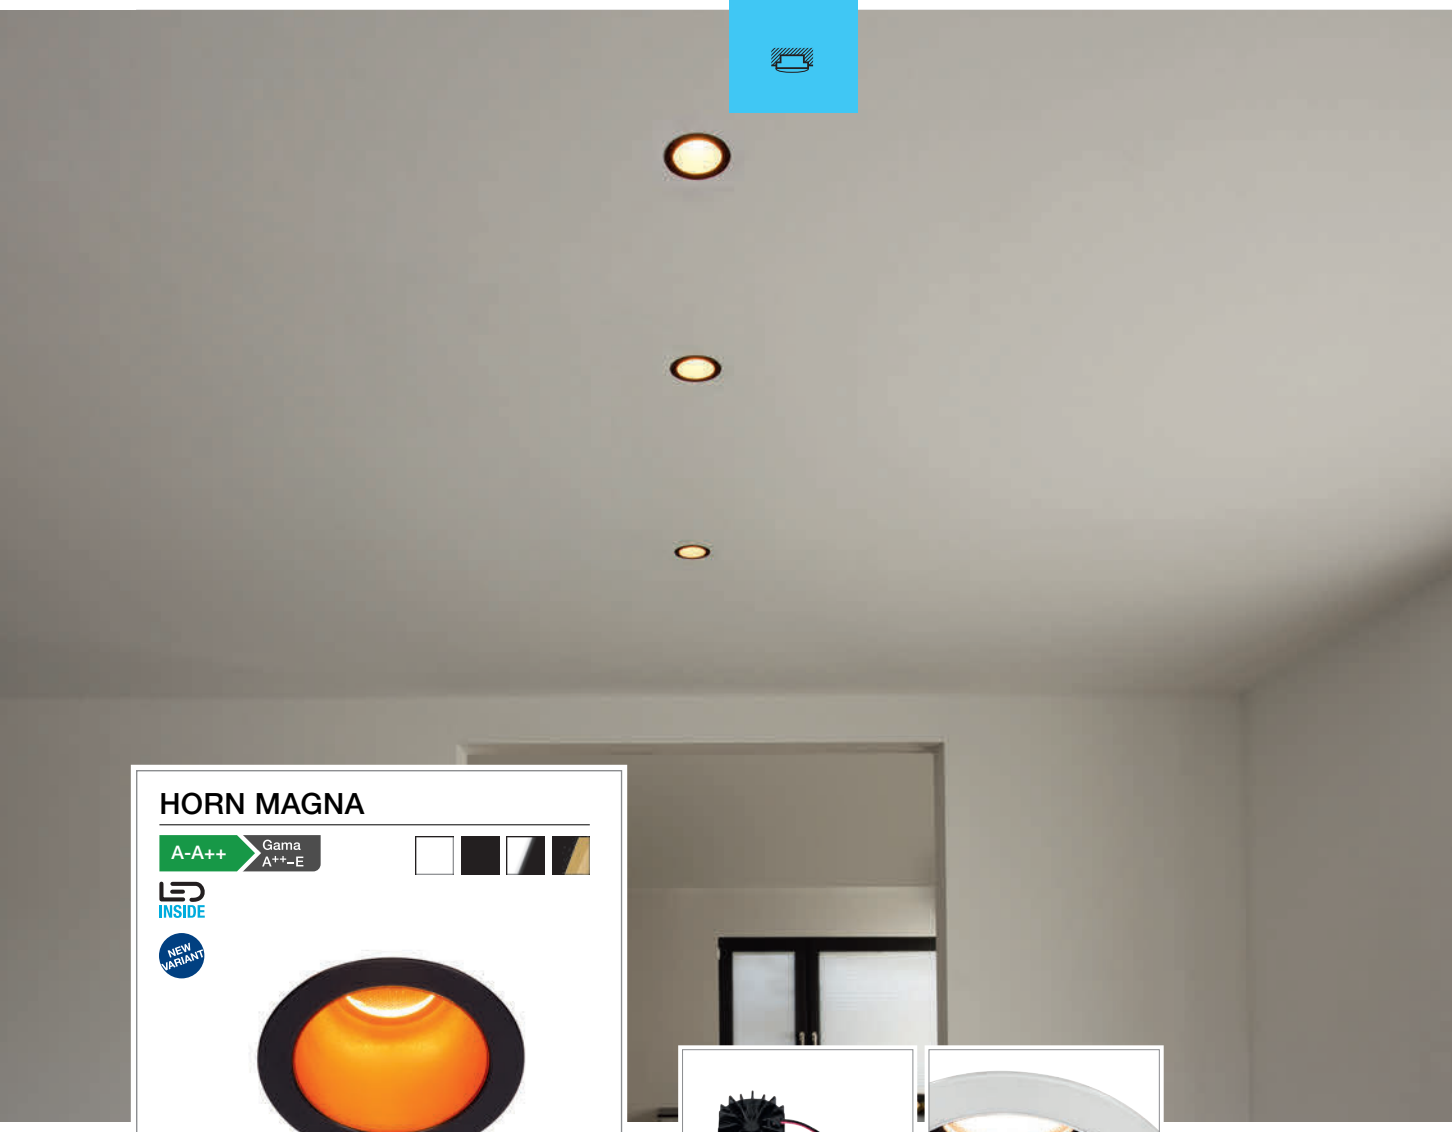

HORN MAGNA

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Informações acerca do produto

500mA / 7,7W
Material: alumínio / policarbonato (PC)

IP 20 | 0,14 | 30

LED | 30000 | 25°

Acessórios recomendados

■ Honeycomb Modul
Ref. n.º 1002596 | 3,29 EUR

□ Unidade de controlo LED 500mA | 9W
Ref. n.º 464091 | 22,90 EUR

□ Unidade de controlo LED | 500mA | 10W, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
Ref. n.º 464141 | 32,90 EUR

Desenho c/ as medidas



Nota

Não incl. unidade de alimentação
Com refletor dourado de cor diferente da luz
Extremidade de cabo aberta

Versão	Ref. n.º	EUR
470lm | 3000K | CRI>80 □ branco	1002591	62,90
415lm | 3000K | CRI>80 ■ preto	1002592	62,90
415lm | 3000K | CRI>80 ◪ branco / preto	1002593	62,90
400lm | 3000K | CRI>80 ◪ preto / dourado	1002594	62,90

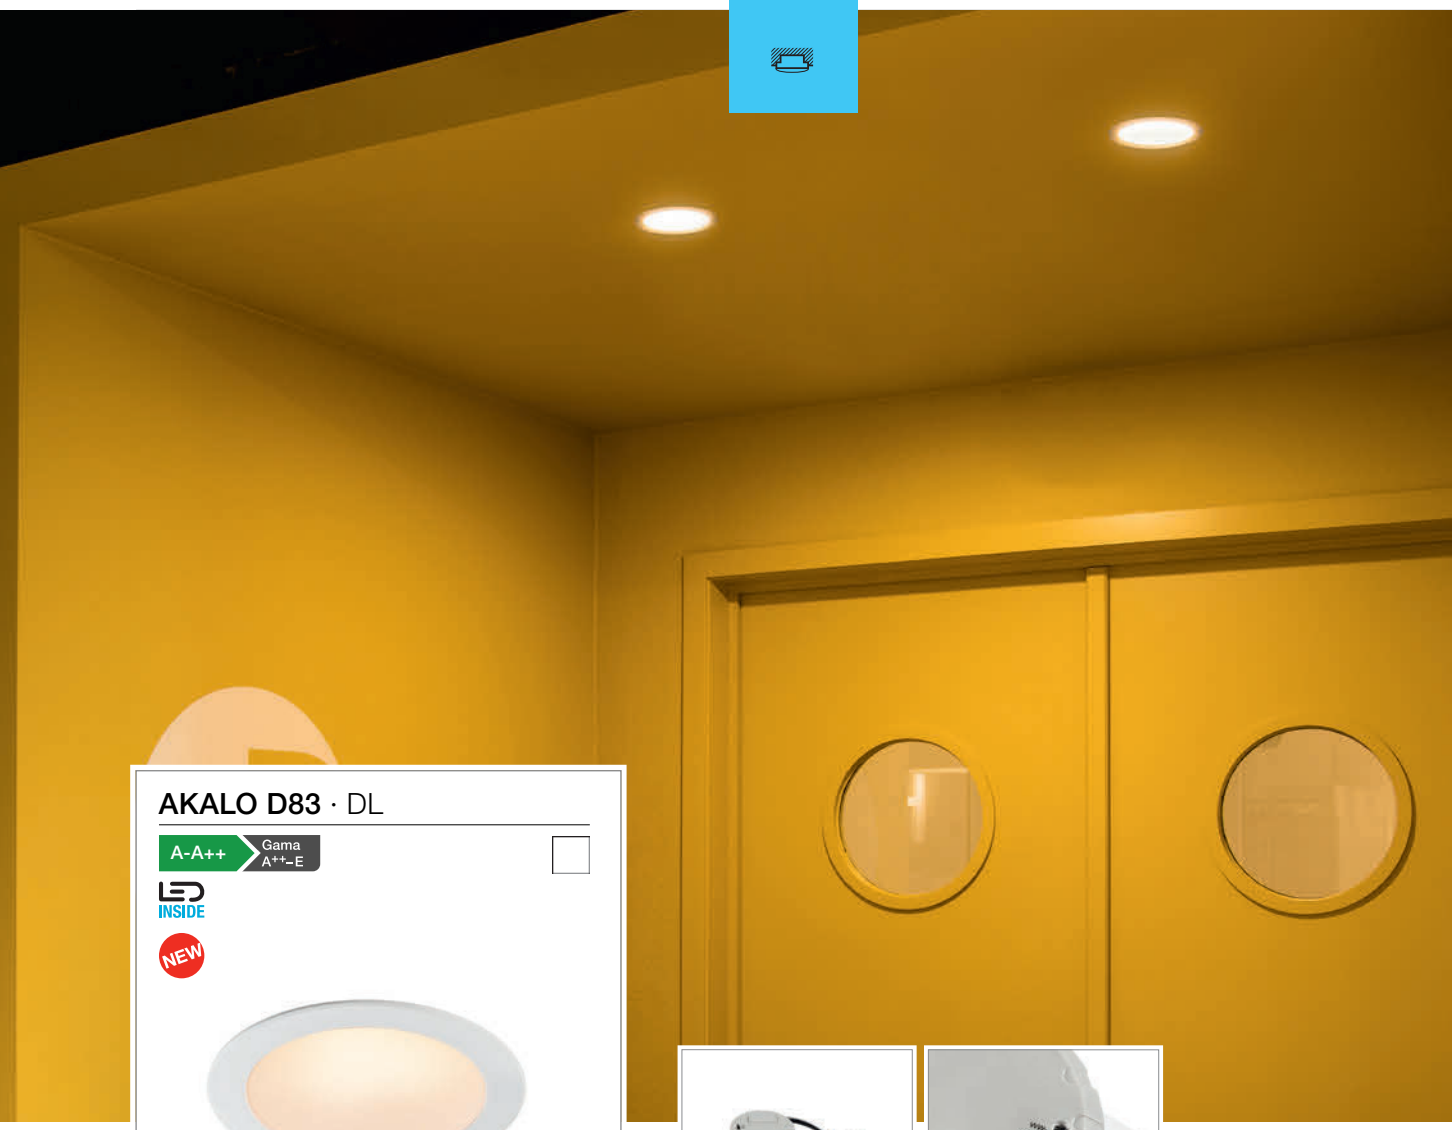

AKALO D83 · DL

A-A++ Gama A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

- Temperatura de cor ajustável individualmente antes da instalação

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz 120mA
Potência do sistema: 9W
Material: alumínio / policarbonato (PC)
Luz regulável: Triac C





Desenho c/ as medidas



Nota

Espessura do material superfície de montagem: 20 mm

Versão	Ref. n.º	EUR
800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI>80 ☐ branco	1001264	34,90

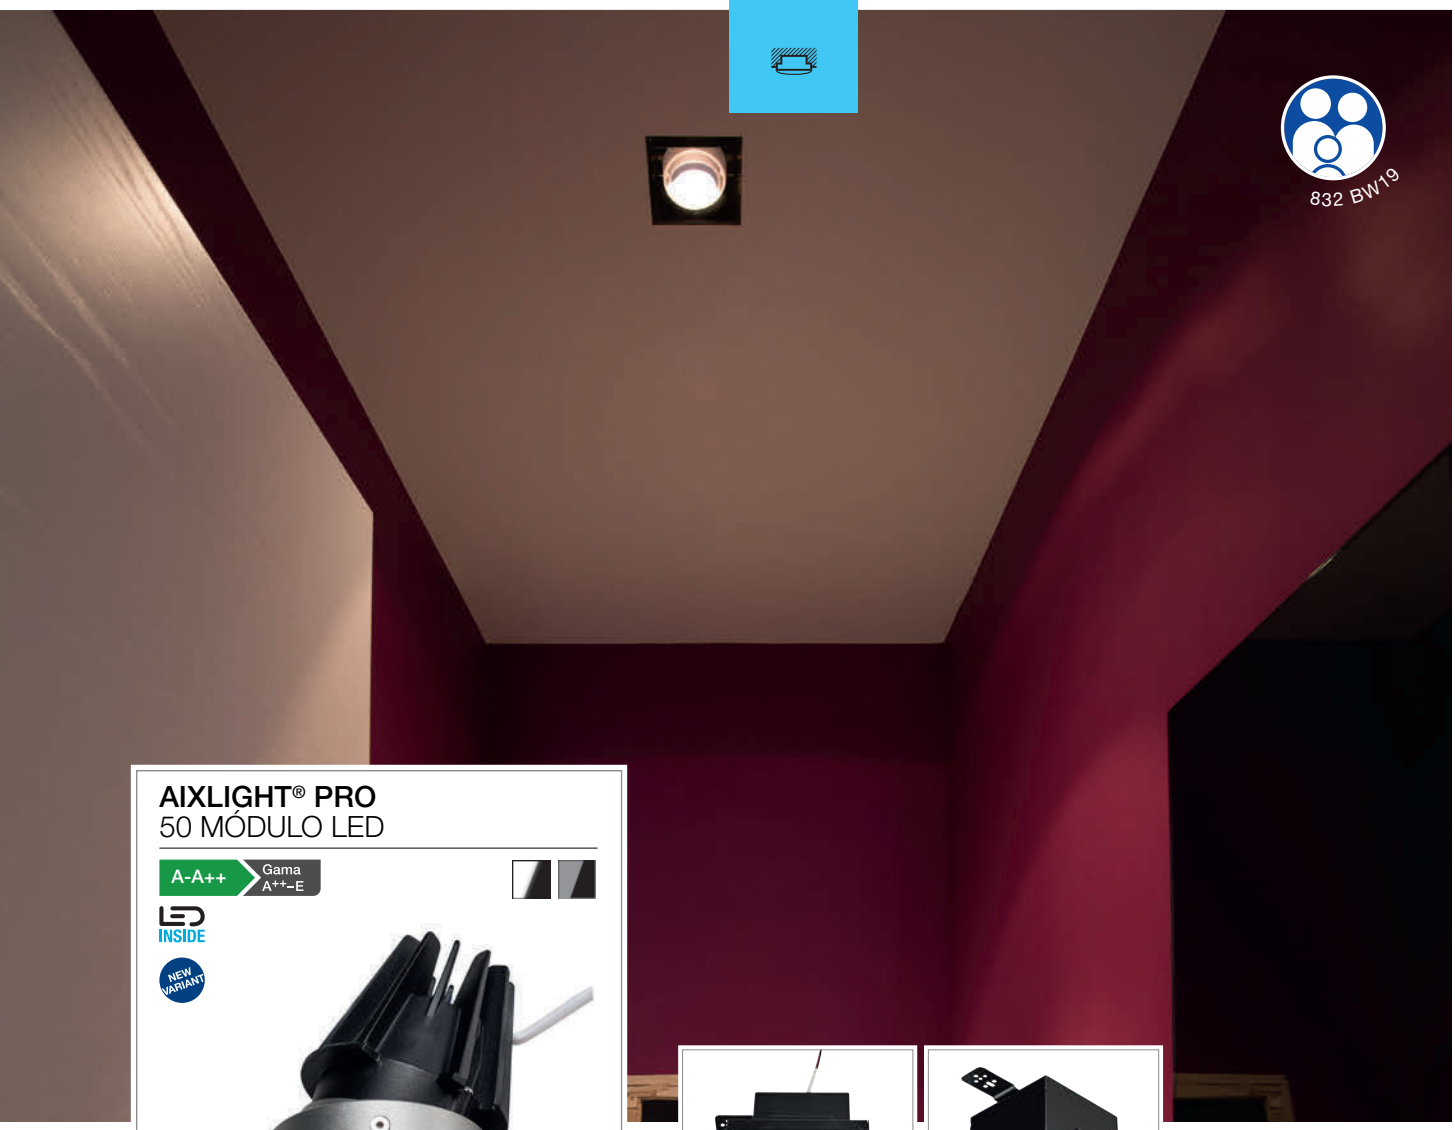

AIXLIGHT® PRO
50 MÓDULO LED

A-A++ Gama A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Molduras correspondentes do sistema AIXLIGHT® PRO podem ser encontradas na BW19 nas páginas 442-443.

Informações acerca do produto

350mA / 13,3W
Material: alumínio / vidro

Acessórios recommendados

Unidade de controlo LED 15W | TRIAC regulável
350mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
Ref. n.º 464143 | 32,90 EUR

Desenho c/ as medidas



Nota

Não incl. unidade de alimentação
Extremidade de cabo aberta

Versão	Ref. n.º	EUR
1150lm | 3000K | CRI>80 branco / preto	**1002598**	**52,90**
1150lm | 3000K | CRI>80 cinzento / preto	**1002599**	**52,90**
1185lm | 4000K | CRI>80 branco / preto	**1002600**	**52,90**
1185lm | 4000K | CRI>80 cinzento / preto	**1002601**	**52,90**

CARATERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Classe de eficiência energética
"Esta luminária é adequada para lâmpadas das classes de eficiência energética..."

Luminárias com LEDs integrados
"Esta luminária contém lâmpadas LED integradas. As lâmpadas contidas na luminária não podem ser substituídas." (vide Regulamento 874/2012 da UE)

"Esta luminária contém lâmpadas LED integradas. As lâmpadas contidas na luminária não podem ser substituídas." (vide Regulamento 874/2012 da UE)
Nota destinada ao utilizador final:
A fonte de luz desta luminária só pode ser substituída pelo fabricante ou por um técnico de serviço por aquele designado.

Índice de eficiência energética
do balastro

Luz regulável com...
· C = Regulador de fase **capacitivo**
· L = Regulador de fase **indutivo**
· Uni = Regulador universal
· Triac C = Regulador de fase **capacitivo** por Triac
· Triac L = Regulador de fase **indutivo** por Triac
· 1–10 V
· Dali = Protocolo DALI
· Switch = Interruptor e/ou tecla

Peso do produto em kg

Rotação e articulação: Luminária
· Zona de rotação
· Zona de articulação
Rotação e articulação: Lâmpadas/Peças de candeeiros e luminárias
· Zona de articulação

O ângulo de meio-feixe, também chamado de ângulo de feixe, é usado para identificar o feixe de luz. Quanto menor **o valor, maior o agrupamento**.

Saída de luz
· direta
· direta-indireta
· feixe intensivo
· feixe intensivo e extensivo

Comprimentos do cabo pendente para luminárias pendentes em cm

Comprimento do cabo de rede em cm. **Comprimento do cabo** em cm (com extremidade do cabo aberto).

Distância máxima do cabo no sistema de cabos de baixa voltagem em cm

Vida útil média de uma lâmpada ou de uma fonte de luz em horas

A pedido, enviamos uma **curva de distribuição de luz** para o produto em causa.

Lâmpadas refletoras | Lâmpadas de iluminação direta (sem «cool beam»): Carga térmica no feixe de luz, mas em contrapartida quase nenhuma radiação de calor na parte de trás do refletor

Referencia os produtos controláveis com telecomando

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

Forma de abertura de montagem

Desenvolvimento de calor na superfície do projetor de embutir no chão

Resistência ao peso do produto até o valor especificado em toneladas. As medições são baseadas em construções de betão.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA TÉCNICA

Classe de proteção
Um · Dois · Três

Dispositivo de segurança à prova de curto-circuito

Resistência ao impacto do produto até ao valor especificado em joules

A **classificação da resistência ao impacto IK** é uma medida que define o grau de proteção do equipamento elétrico contra impactos mecânicos externos.
05

ZONA DE APLICAÇÃO · MONTAGEM

Área de montagem
· Parede
· Teto
· Chão
· Parede/Teto
· Parede/Chão
· Teto/Chão
· Parede/Teto/Chão

· Uso **apenas** para espaços interiores
· **Inadequado** para uso interno
· Classe de proteção IP

Permite a montagem do dispositivo feito de materiais cujo grau de inflamabilidade não é conhecido.

Lâmpada adequada para utilização em candeeiros ou luminárias ...
· **com** vidro protetor
· **sem** vidro de segurança

Diâmetro do cabo
em mm

Interligação de cabos...
· possível
· possível até ao número de candeeiros ou luminárias especificado.
10

Conversor independente
(dispositivo de operação também para uso de luminárias ou candeeiros)

SÍMBOLOS ESPECIAIS

Identifica os produtos com LEDs embutidos

Compatível com Smart Home
· Módulo SLV VALETO integrado
· SLV VALETO Capacidade com acessórios

Identifica produtos incluídos pela primeira vez no catálogo.

Referencia novas variantes de produtos existentes
· Nova variante de cor
· Nova variante de produto
· Sucessor

Indica lâmpadas com detetor de movimento (técnica de micro-ondas (IR) / infravermelhos / rádio)

Dim to warm
Quanto mais reduzida a intensidade da luz, mais quente é a sua cor.

· **Função de carregamento USB**
· **Função de carregamento indutivo (sem fio)** para smartphones

Referencia as nossas luminárias High**LIGHTS**

Referencia produtos que podem ser individualmente combinados consoante o gosto e o tipo de ambiente.

As luminárias podem individualmente ser pintadas ou coladas com papel de parede, após a aplicação de primário.

Referencia perfis que, a pedido do cliente, podem ser encomendados em comprimentos individuais e completamente equipados.

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Indicações referentes ao desenvolvimento de calor na caixa de iluminação
As lâmpadas de halogéneo têm uma temperatura de funcionamento elevada e podem levar ao aquecimento do respetivo compartimento da lâmpada. Esta última apenas pode ser tocada quando arrefecida. As luminárias ajustáveis e/ou as cabeças de luminárias que não tenham cabos de ajuste isolados ou que excedam a temperatura máxima permitida da caixa no ponto de ajuste óbvio quando operadas com a potência máxima de iluminação também devem ser montadas fora da área acessível. Como alternativa para reduzir a temperatura, estão disponíveis lâmpadas LED para equipar como alternativa a maioria dos nossos candeeiros e luminárias de halogéneo.

Fluxo luminoso
A quantidade total de luz gerada por uma fonte de luz é expressa em lumens (lm).

Intensidade luminosa
A intensidade luminosa é o fluxo luminoso emitido por cada ângulo de espaço e é especificada em candelas (cd).

Índice de reprodução cromática
As propriedades referentes ao índice de reprodução cromática de uma fonte de luz é descrita com o índice CRI (do Inglês: «color rendering index»). No caso das fontes de luz usadas em interiores, é prescrito um CRI de valor igual ou superior a 80. As fontes de luz para exteriores deverão apresentar um CRI igual a pelo menos 65.

Temperatura de cor
A temperatura de cor de uma fonte de luz é indicada em K (Kelvin).

LED padrão
Este é o modelo clássico de LED (LED de 3 mm ou 5 mm). Este foi desenvolvido originalmente para fins indicativos, por exemplo em painéis de instrumentos.

Padrão LED SMD
SMD significa «Surface Mounted Device» (dispositivo montável à superfície). É um LED compacto, diretamente soldado sem ligações de fios na placa de circuito. O SMD está disponível em vários tamanhos e oferece uma boa aptidão para fins de iluminação.

PowerLED
O PowerLED é um LED de alta potência, com uma potência igual ou superior a 1W. Requer uma elevada estabilidade de corrente atual devendo portanto ser em princípio usado com fontes de corrente constante. Na medida em que devam ser ligados vários díodos emissores de luz, eles deverão ser ligados em série. Não é permitida uma ligação paralela. Tenha em conta além disso a sequência de instalação, para que os LEDs não sejam submetidos brevemente a correntes elevadas, podendo desta forma ficar danificados. Em princípio, aplica-se o seguinte: Primeiro, conecte totalmente o circuito secundário (LEDs no driver) e feche o circuito primário (driver na fonte de energia).

LED COB (Chip On Board); LED de superfícies
Trata-se aqui de um LED com uma forma extremamente plana. A vantagem do LED COB é a boa distribuição de calor ao longo da sua superfície que está em contato com o dissipador ou superfície de arrefecimento, possibilitando uma elevada luminosidade e maior vida útil.

Aço inox 304
(1.4301) É apresentada uma boa resistência à corrosão em meios ambientais naturais (água, atmosfera urbana e rural) na ausência de concentrações significativas de cloro e sal. Contudo, o 1.4301 não é adequado para utilização em piscinas ou afins, ou para o contacto com atmosferas salgadas, marítimas ou salinas.

Aço inox 316
(1.4404) Em meios ambientais naturais (água, atmosfera urbana e rural), bem como em zonas industriais com concentração moderada de cloro e de sal, no setor da indústria alimentar e farmacêutica, e no setor dos alimentos agrícolas, o 1.4404 apresenta uma excelente resistência à corrosão. 1.4404 não é resistente à água do mar.

Tenha em conta o seguinte:
Uma grande parte dos produtos apresentados neste catálogo é protegida por marcas, desenhos de modelos, modelos de utilidade ou patentes. Uma violação dos direitos de proteção ou um uso do texto e layout sem a nossa permissão é proibida. Todos os produtos da nossa gama são sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade e preenchem as normas de aplicação geral.
As ilustrações e informações contidas neste catálogo servem apenas para fins exemplificativos e não são vinculativas em termos de cor, forma, modelo e dados técnicos. Este catálogo contém uma seleção geral de produtos e não foi concebido especificamente para um determinado país. Quaisquer desvios das normas específicas de um país devem ser esclarecidas antes de se efetuar a encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais normas técnicas divergentes.
Todas as indicações de peso e comprimento são especificadas em kg ou em cm, a menos que indicado o contrário. Sujeito a alterações técnicas!

A apresentação dos nossos candeeiros e luminárias com fotografias de aplicação exemplificativas e realistas é possibilitada pela cortesia amigável e o consentimento do proprietário ou criador dos respetivos ambientes ilustrados nas mesmas. A todos aqueles que, graças ao seu consentimento, contribuíram para a criação e utilização das nossas fotografias, mais uma vez o nosso profundo agradecimento.

Com a publicação deste catálogo, deixam de ser válidos todos os preços indicados nas listas e catálogos anteriormente publicados. Para todas as descrições/especificações do produto, reserva-se o direito a alterações e a erros.

Todos os preços indicados deverão ser considerados como preço de retalho sugerido em euros, sem IVA.

Editor
SLV GmbH, Alemanha
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2019
Todas as imagens, texto e gráficos estão sujeitos a direitos de autor e outras leis de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Créditos da imagem
SLV GmbH, Anja Lynen
(Capa) Cerejeira: Photo by Arno Smit on Unsplash
(Capa) Prado com tulipas coloridas: Photo by Krystina Rogers on Unsplash
(Capa) Prado com flores amarelas: Photo by Sergey Shmidt on Unsplash

40 ANOS DE SLV – 40 ANOS DE FORTES PARCERIAS.

Desde 1979 que a SLV é líder na área da iluminação e das luminárias. Aliamos alta qualidade, o mais recente design, desempenho de entrega e segurança futura a um preço que atenda as suas necessidades. Na altura e tal como agora, contamos com parceiros fortes - por isso, gostaríamos de agradecer a confiança em nós!

Experimente a luz e, em 2019, espere pelos grandes eventos, promoções emocionantes, inúmeros novos produtos e surpresas especiais de aniversário!

O BIG WHITE 2019.
ENCOMENDE JÁ.

É ASSIM QUE FUNCIONA

Basta digitalizar o código QR e encomendar o catálogo.

Ou ligue-nos:
T +351 210 185961

Ou envie-nos um e-mail:
info@pt.slv.com

slv.com

EXPERIENCE LIGHT

SLV Portugal
R. Margarida de Abreu, nº13
– Lj2
1900-314 Lisboa
Portugal

T +351 210 185961

info@pt.slv.com