




EXPLORE
DALI 2019

DAARVOOR STAAN WIJ.

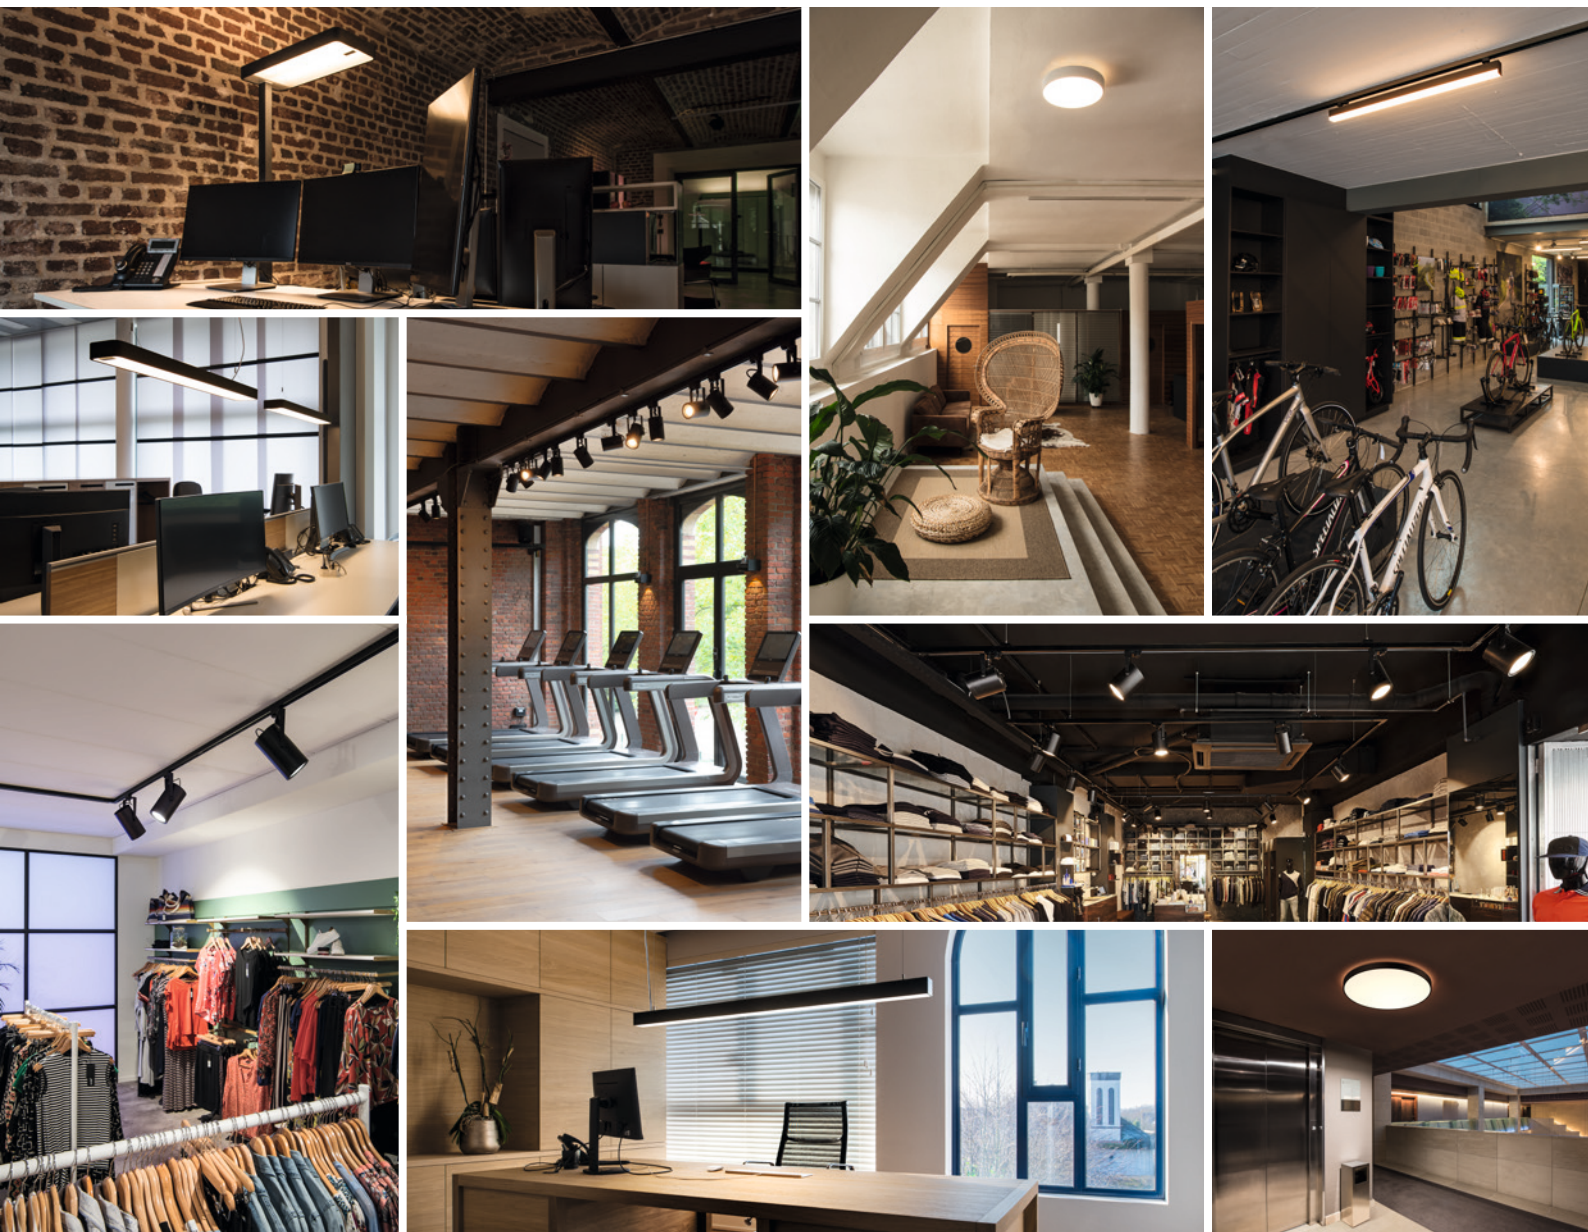

PRIJS EN PRESTATIE IN EEN
PERFECTE VERHOUDING



SNELLE EN
BETROUWBARE LEVERING
24 u (DUITSLAND), 48 u (EUROPA)



WIJ ZIJN UW OPSLAGPLAATS
98% IN STOCK



5 JAAR GARANTIE*

GEACHTE KLANT,

In deze catalogus wordt voor de duidelijkheid gebruik gemaakt van pictogrammen. De belangrijkste technische details zijn hierdoor in één oogopslag te zien.

De afbeeldingen en opgaven in deze catalogus dienen alleen ter informatie en kunnen afwijken in kleur, vorm en technische details.

Opmerking:

Een groot deel van de in deze catalogus gepresenteerde producten zijn gepatenteerd en gedeponeerd bij het merkenbureau.

Niets uit deze catalogus mag gekopieerd of verveelvoudigd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

De vermelde prijzen zijn verkoopprijzen in euro excl. BTW

Met het verschijnen van de prijzen in deze catalogus komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Alle spots en armaturen worden geleverd zonder lampen tenzij anders vermeld.

Lampen vallen niet onder de garantie en worden niet teruggenomen.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, transacties en leveringen.

Al onze prijzen zijn exclusief Recupel- bijdragen op lampen en armaturen.

HOOFDKANTOOR

SLV Belgium NV/SA
Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be
slvbelgium.be

KLANTENTEVREDENHEID

Klantentevredenheid en service is voor ons uiterst belangrijk.
Het hele SLV-team zet zich hiervoor dagelijks in.

*Lees de garantievoorwaarden op onze website slv.com → Service → Downloads → Garantievoorwaarden.


MEDO 40



WORKLIGHT



Q-LINE®

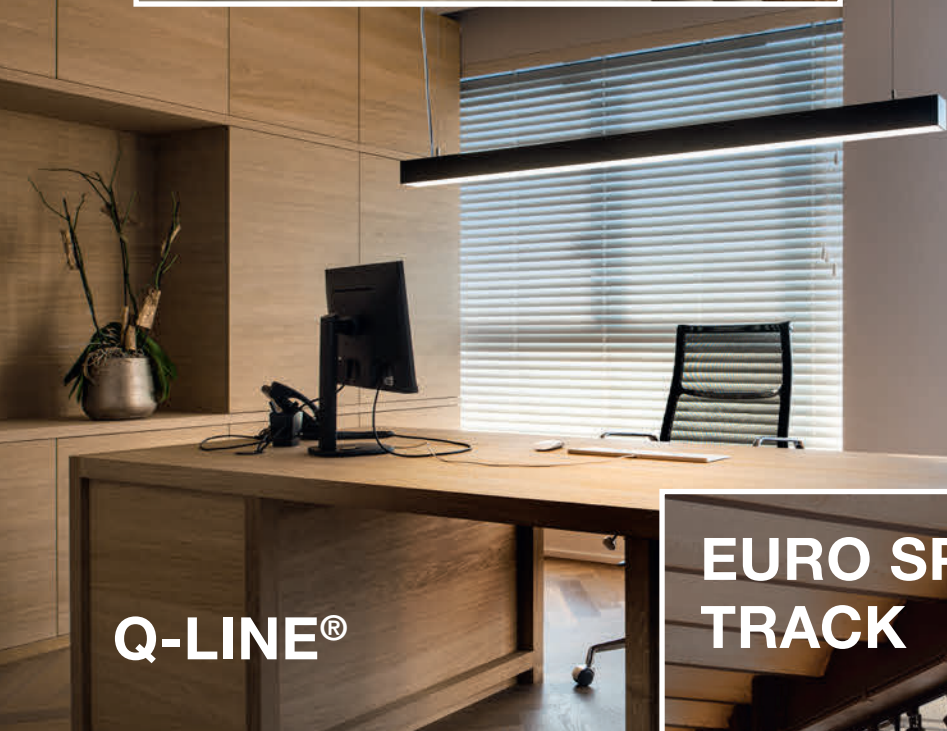

**EURO SPOT
TRACK**





WORKLIGHT · FL, DALI SENSOR

E-A++

Gamma
A++-E

LED
INSIDE



- Aanwezigheidsmelder, daglichtsturing
- Premium LED
- Wireless Dali Zigbee® compatibel



Opmerking

Drukknop op lampschacht
Met de IR programmeerbare afstandsbediening
kunt u groepen en scenario's aanmaken
Randaardestekker

Productgegevens

220-240V ~50/60Hz 226mA
Systeemvermogen: 49W
Materiaal: aluminium/acryl
Dimbaar: touchdim via drukknoop



Variant

direct: 3600 lm | 3000K | CRI>80
indirect: 1920 lm | 3000K | CRI>80
■ wit
direct: 3600 lm | 3000K | CRI>80
indirect: 1920 lm | 3000K | CRI>80
■ antraciet

Aanbevolen toebehoren

■ Afstandsbediening


Art.nr. 1000454 | 79,90 EUR

■ IR programmeerbare afstandsbediening

Art.nr. 1000455 | 139,90 EUR



Maattekening




Variant	Art.nr.	EUR
direct: 3600 lm 3000K CRI>80 indirect: 1920 lm 3000K CRI>80 ■ wit	1000450	1 290,00
direct: 3600 lm 3000K CRI>80 indirect: 1920 lm 3000K CRI>80 ■ antraciet	1000451	1 290,00



-



220-240V ~50/60Hz 226mA
Systeemvermogen: 49W
Materiaal: aluminium/acryl
Dimbaar: touchdimm

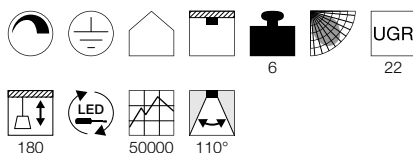

■ Afstandsbediening	
Art.nr.	1000454 79,90 EUR
■ IR programmeerbare afstandsbediening	
Art.nr.	1000455 139,90 EUR

Technical drawing of a rectangular box. The dimensions are: length 120, height 180, and width 14. A small square detail is shown on the top surface.

Met de IR programmeer-afstandsbediening kunt u groepen en scenario's aanmaken.

Variant	Art.nr.	EUR
direct: 3600 lm 3000K CRI>80 indirect: 1800 lm 3000K CRI>80  wit	1000452	749,00
direct: 3600 lm 3000K CRI>80 indirect: 1800 lm 3000K CRI>80  antraciet	1000453	749,00



- Hoogte instelbaar




220-240V ~50/60Hz 350mA-1050mA


Systeemvermogen: 47W

Materiaal: aluminium/acryl

Dimbaar: Dali, Switch

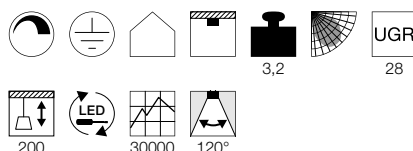

Maattekening



Variant	Art.nr.	EUR
3700 lm 3000K CRI>80 ■ zwart	1001309	499,00
3700 lm 3000K CRI>80 □ wit	1001310	499,00
3700 lm 3000K CRI>80 ■ grijs	1001312	499,00




Gamma
A⁺⁺-F



- Met Corona effect
- Kleurtemperatuur (3000K/4000K) met schakelaar instelbaar.

Technical drawing of a flange (Flansch) showing a diameter of $\varnothing 28$ and a height of 9,5.

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium/kunststof (PC)
Dimbaar: Dali

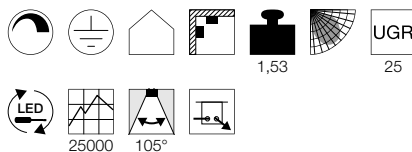

■ Ophangset 1,5m			
Art.nr.	135250	37,90 EUR	
□ Ophangset 1,5m			
Art.nr.	135251	37,90 EUR	
■ Ophangset 1,5m			
Art.nr.	135254	37,90 EUR	
□ Ophangset 5m			
Art.nr.	1001950	89,90 EUR	
■ Ophangset 5m			
Art.nr.	1001951	84,90 EUR	
■ Ophangset 5m			
Art.nr.	1001952	84,90 EUR	

Variant	Art.nr.	EUR
DOWN: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 UP: 20lm 3000/4000K CRI>80  zwart	1001889	279,00
DOWN: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 UP: 20lm 3000/4000K CRI>80  wit	1001893	279,00
DOWN: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 UP: 20lm 3000/4000K CRI>80  grijs	1001894	279,00




MEDO 40 · CW, DALI




- Met Corona effect
- Kleurtemperatuur (3000K/4000K) met schakelaar instelbaar.

Maattekening



Productgegevens


220-240V ~50/60Hz 700mA
Systeemvermogen: 30W
Materiaal: aluminium/kunststof (PC)
Dimbaar: Dali

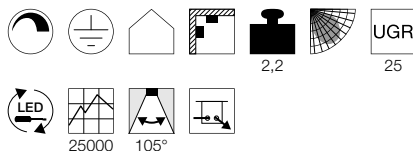

Aanbevolen toebehoren

■ Ophangset 1,5m	
Art.nr. 135250	37,90 EUR
□ Ophangset 1,5m	
Art.nr. 135251	37,90 EUR
■ Ophangset 1,5m	
Art.nr. 135254	37,90 EUR
□ Ophangset 5m	
Art.nr. 1001950	89,90 EUR
■ Ophangset 5m	
Art.nr. 1001951	84,90 EUR
■ Ophangset 5m	
Art.nr. 1001952	84,90 EUR

Variant	Art.nr.	EUR
DOWN: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 UP: 50lm 3000/4000K CRI>80 ■ zwart	1001895	369,00
DOWN: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 UP: 50lm 3000/4000K CRI>80 □ wit	1001896	369,00
DOWN: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 UP: 50lm 3000/4000K CRI>80 ■ grijs	1001897	369,00

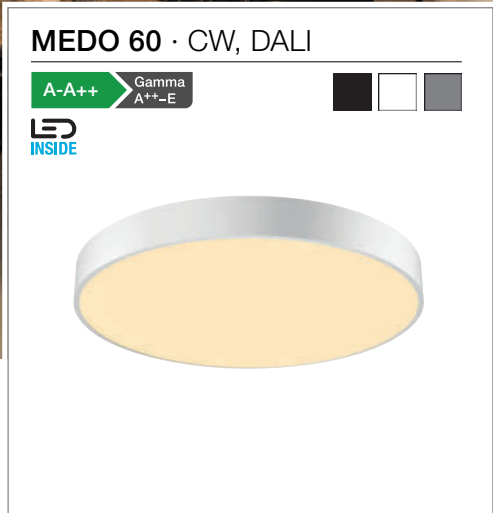

-

Technical drawing of a lighting fixture with the following specifications and symbols:

- Top Row Symbols:**
 - Circle with a semi-circle inside (top-left).
 - Circle with a vertical line and horizontal bars (top-middle).
 - House-like shape (top-right).
 - Square with a diagonal line and a smaller square (top-far-right).
 - Black square with a semi-circle on top (top-furthest-right).
 - Circle with a fan-like pattern (top-furthest-right).
 - Box with "UGR" text (top-furthest-right).
- Bottom Row Symbols:**
 - Circle with "LED" text and arrows (bottom-left).
 - Box with a line graph (bottom-middle-left).
 - Box with a triangle and a double-headed arrow (bottom-middle-right).
 - Box with a square and arrows (bottom-furthest-right).
- Dimensions and Values:**
 - 5,15 (below the black square symbol)
 - 25 (below the "UGR" box)
 - 25000 (below the line graph box)
 - 105° (below the triangle box)

Ophangset 1,5m			
Art.nr. 135250		37,90 EUR	
Ophangset 1,5m			
Art.nr. 135251		37,90 EUR	
Ophangset 1,5m			
Art.nr. 135254		37,90 EUR	
Ophangset 5m			
Art.nr. 1001950		89,90 EUR	
Ophangset 5m			
Art.nr. 1001951		84,90 EUR	
Ophangset 5m			
Art.nr. 1001952		84,90 EUR	



-



SIGHT TRACK · 3-FASE, DALI

A-A++

Gamma
A++-E


LED
INSIDE

NEW
VARIANT




Productgegevens

220-240V 0/~50/60Hz 700mA
Systeemvermogen: 40W
Materiaal: aluminium/acryl
Dimbaar: Dali



Maattekening



Variant	Art.nr.	EUR
3100 lm 3000K CRI>80 ■ zwart	1002661	369,00
3100 lm 3000K CRI>80 □ wit	1002662	369,00



836 BW19

EURO SPOT TRACK 3-FASE, DALI

A-A++ Gamma
A++-E

LED
INSIDE

NEW
VARIANT




Productgegevens


220-240V ~50/60Hz 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium
Dimbaar: Dali



1,4




30000



350°

90°

Maattekening



Variant	Art.nr.	EUR
1900lm 3000K CRI>90 15° ■ zwart	1002667	209,00
1900lm 3000K CRI>90 15° □ wit	1002668	209,00
2000lm 4000K CRI>90 15° ■ zwart	1002673	209,00
2000lm 4000K CRI>90 15° □ wit	1002674	209,00
1900lm 3000K CRI>90 36° ■ zwart	1002669	209,00
1900lm 3000K CRI>90 36° □ wit	1002670	209,00
2000lm 4000K CRI>90 36° ■ zwart	1002675	209,00
2000lm 4000K CRI>90 36° □ wit	1002676	209,00
1900lm 3000K CRI>90 60° ■ zwart	1002671	209,00
1900lm 3000K CRI>90 60° □ wit	1002672	209,00
2000lm 4000K CRI>90 60° ■ zwart	1002677	209,00
2000lm 4000K CRI>90 60° □ wit	1002678	209,00




EURO SPOT TRACK 3-FASE, DALI

A-A++ Gamma
A++-E


LED
INSIDE

NEW
VARIANT




Productgegevens


220-240V ~50/60Hz 1200mA
Systeemvermogen: 47W
Materiaal: aluminium
Dimbaar: Dali

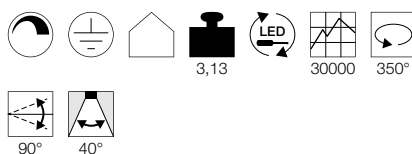

Maattekening



Variant	Art.nr.	EUR
4800lm 3000K CRI>90 ■ zwart	1002663	379,00
4800lm 3000K CRI>90 □ wit	1002664	379,00
4800lm 4000K CRI>90 ■ zwart	1002665	379,00
4800lm 4000K CRI>90 □ wit	1002666	379,00

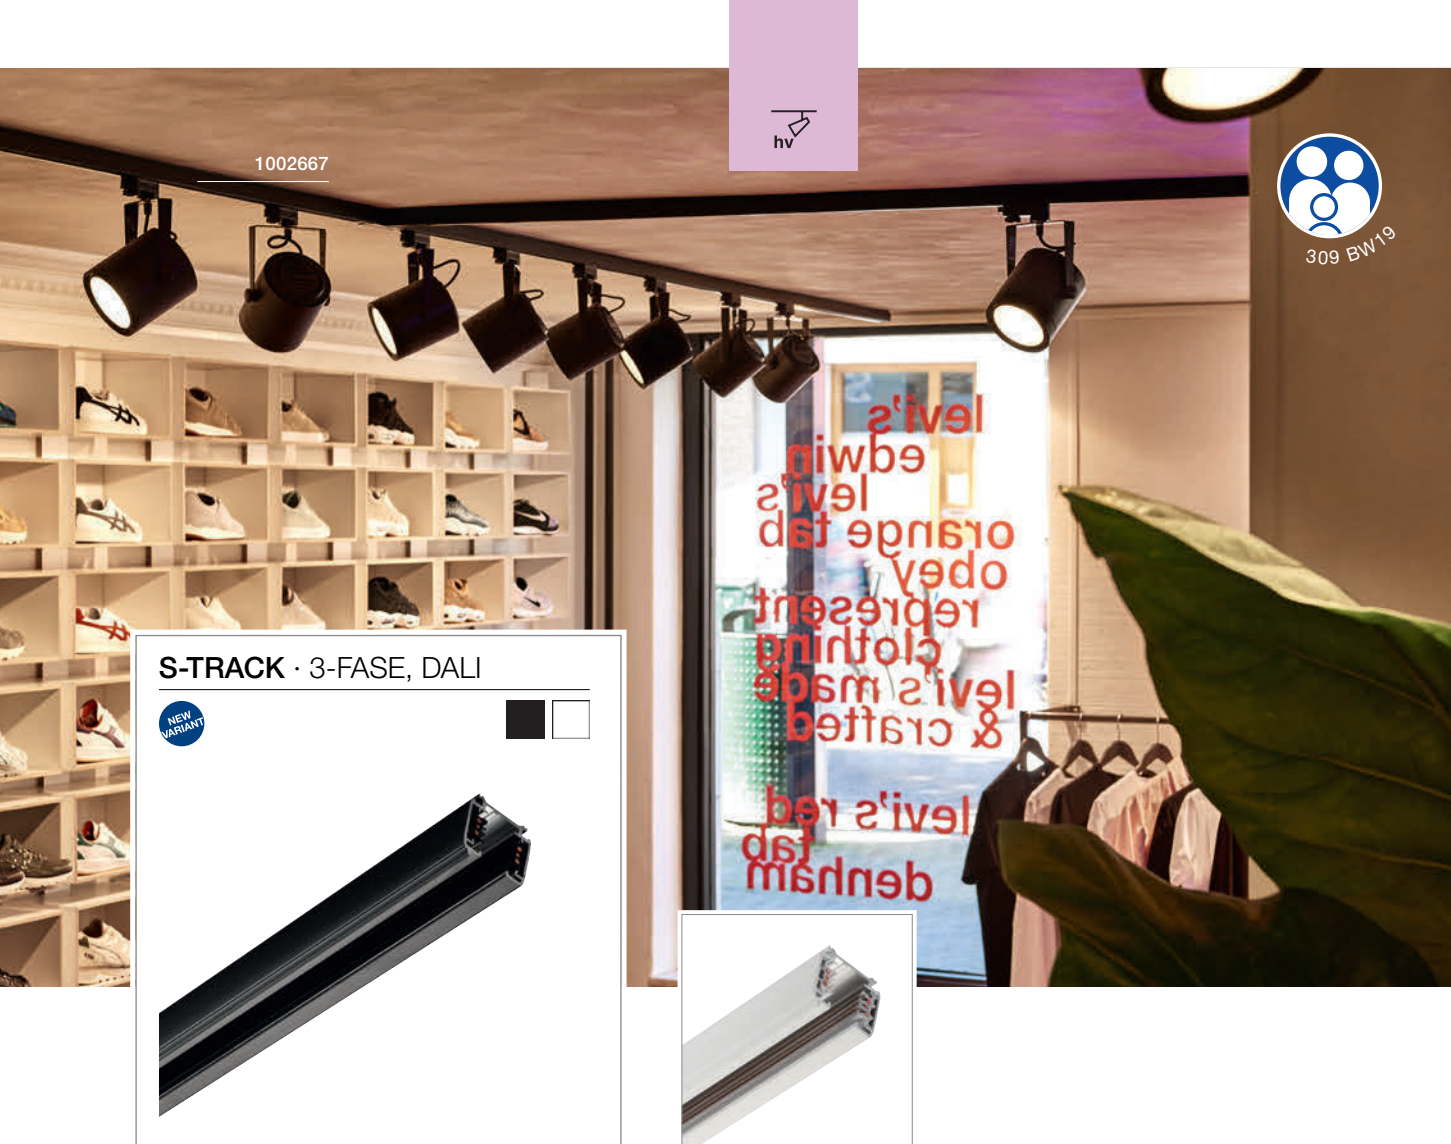

S-TRACK · 3-FASE, DALI

NEW
VARIANT



DE FLEXIBELE VERLICHTINGSOPLOSSING DALI

Wat is DALI? DALI is een systeem om flexibele lichtscenario's en -scènes vrij vorm te geven. Met het Bus-compatibele systeem kunt u licht en alle componenten van een verlichtingsinstallatie individueel aanspreken, sturen en evalueren. Zo worden lampen, lampgroepen en zelfs de verlichting van hele gebouwen gestuurd.

Met ons DALI systeem creëert u een bijzondere sfeer in uw verkoopsruimten. Door het gebruik van DALI stralers in combinatie met onze speciale DALI adapters en stroomrails zorgt u voor een flexibele verlichting. Dankzij het uitgebreide toebehoren kan elke gewenste configuratie worden gerealiseerd: zowel als plafond- of wandmontage of als pendel.

De stroomrails bestaan uit een geëxtrudeerd aluminium profiel dat wit of zwart is gelakt.

De rails zijn met geïntegreerde 2-polige DALI leiding in verschillende lengten en willekeurig afkortbaar verkrijgbaar.

Als aanvulling hiervan zijn er passende lampen met hoog CRI >90 voor dit systeem beschikbaar.

OPBOUWRAIL

	2 m	3 m	4 m
	  	  	  
Spanning prim.	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Stroombelasting max.	16A	16A	16A
Mech. belasting max.	300N	300N	300N
Mech. belasting max.	30 kg	30 kg	30 kg
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium
Kleur	zwart wit	zwart wit	zwart wit
Lengte	200 cm	300 cm	400 cm
Breedte	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hoogte	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	1,84 kg	2,76 kg	3,53 kg
Art.nr.	1002631 1002632	1002633 1002634	1002635 1002636
EUR	79,90 79,90	124,90 124,90	169,90 169,90



TOEBEHOREN S-TRACK · 3-FASE, DALI

VOEDINGSKABEL, DALI, aardings links

10A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002638	12,90
□ wit	1002640	12,90

T-VERBINDER, DALI, aardings links

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002652	32,90
□ wit	1002654	32,90

MIDDEN-VOEDINGSKABEL, DALI

10A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002643	27,90
□ wit	1002644	27,90

3-FASE ADAPTER, DALI

10A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 11,3 cm B: 5,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002660	15,49
□ wit	1002659	15,49

T-VERBINDER, DALI, aardings rechts

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002651	32,90
□ wit	1002653	32,90

MINI-VOEDINGSKABEL, DALI

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm B: 2,5 cm H: 2,8 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002641	8,49
□ wit	1002642	8,49

BEVESTIGINGSKLEM

Staal
L: 4 cm B: 3,4 cm H: 1,25 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002657	6,49
□ wit	1002658	6,49

HOEKVERBINDER, DALI, aardings rechts

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 11,9 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002647	27,90
□ wit	1002649	27,90

VOEDINGSKABEL, DALI, aardings rechts

10A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002637	12,90
□ wit	1002639	12,90

X-VERBINDER, DALI

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 20,3 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002655	52,90
□ wit	1002656	52,90

FLEXIBELE VERBINDER, DALI

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 28,5 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002645	44,90
□ wit	1002646	44,90

HOEKVERBINDER, DALI, aardings links

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 11,9 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002648	27,90
□ wit	1002650	27,90



151710 | 144 BW19

WAAROM HEB IK EEN DALI CONVERTER NODIG?

Dankzij de DALI converter kunt u traditionele lampen via de DALI bus sturen.

TOEBEHOREN · DALI



DALI CONVERTER

	DALI converter 1-10V	DALI converter TRIAC 25W	DALI converter TRIAC 300W
Spanning prim.	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz
Spanning sec.	250Vac	230Vac	230Vac
Vermogen van	0Va	3W	10W
Vermogen tot	1000Va	25W	300W
Omgevingstemp. min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Omgevingstemp. max.	60 °C	60 °C	60 °C
IP-beschermingsklasse	IP 20	IP 20	IP 20
Materiaal	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur	grijs	grijs	grijs
Lengte	5,85 cm	5,85 cm	12,02 cm
Breedte	3,25 cm	3,25 cm	3,02 cm
Hoogte	1,5 cm	1,5 cm	2,16 cm
Gewicht	0,02 kg	0,02 kg	0,05 kg
Art.nr.	1002218	1002220	1002221
EUR	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag

Opmerking

Om elektronische voorschakelapparatuur met een 1-10V stuuringang aan te sturen. Schakelrelais om bijkomend de voeding van het elektronische voorschakelapparaat in/uit te schakelen. Galvanische scheiding van DALI ingang en 1-10V uitgang. Max. schakelstroom relais: 8A
DALI stroomopname: 4,2mA
Aansluitdraden doorsnede: 0,5 – 1,5 mm²

Geschikt voor R, L, C-last dankzij automatische lastherkenning.
DALI stroomopname: 6mA

Geschikt voor R, L, C-last dankzij automatische lastherkenning.
DALI stroomopname: 6mA

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

	Energie-efficiëntieklasse "Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van energie-efficiëntieclassen..."
	Lampen met ingebouwde LEDs "Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen. De lampen in de lamp kunnen niet worden vervangen." (zie EU-richtlijn 874/2012)
	"Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen. De lampen in de lamp kunnen niet worden vervangen." (zie EU-richtlijn 874/2012) <i>Opmerking voor de eindgebruiker:</i> De lichtbron van deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant of door een onderhoudstechnicus die door de fabrikant is gemachtigd.
	Energie-efficiëntie-index van het voorschakelapparaat
	Dimbaar met ... · C = fase-afsnijdingsdimmer · L = fase-aansnijdingsdimmer · Uni = universele dimmer · Triac C = Triac fase-afsnijdingsdimmer · Triac L = Triac fase-aansnijdingsdimmer · 1-10 V · Dali = Dali systeem · Switch = schakelaar of toets
	Gewicht van het product in kg
	Draai- en richtbaarheid: lamp · draaibereik · zwenkbereik
	Draai- en richtbaarheid: lichtbron/lampgedeelte · zwenkbereik
	De halffwaardehoek , ook uitstralingshoek genoemd, wordt gebruikt om de lichtbundel te beschrijven. Hoe kleiner de waarde, hoe groter de lichtbundel.
	Lichtuitlaat · direct · direct-indirect · beam · flood en beam
	Pendelkabel lengte bij pendelarmatuur in cm
	Voedingskabel lengte in cm Lengte toevoerleiding in cm (open kabeleinde)
	Maximale kabelafstand bij laagvolt kabelsystemen in cm
	Gemiddelde levensduur van een lamp of een lichtbron uitgedrukt in uren
	Op aanvraag verzenden wij u graag een lichtverdelings-curve voor het betreffende product.
	Reflectorlampen Koudspiegellampen (no cool beam): Warmtebelasting in de lichtbundel, daarentegen nauwelijks warmtestraling aan de achterzijde van de reflector
	Duidt producten aan die met afstandsbediening kunnen worden bediend

SPECIFIEKE GEGEVENS – INBOUWLAMPEN

	Vorm van de inbouwopening
	Warmteontwikkeling aan het oppervlak van de grondinbouwspot
	Maximum belastbaarheid van het product tot de opgegeven waarde in ton. Metingen zijn gebaseerd op inbouw in beton.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE GEGEVENS

	Beschermingsklasse Een · Twee · Drie
	Kortsluitvaste veiligheidsvoeding
	Schokweerstand van het product tot de opgegeven waarde in joule
	De IK-schokbestendigheidsgraad geeft de graad van bescherming door de behuizing voor elektrische bedrijfsmiddelen (uitrusting) tegen belastingen van buitenaf (IK-codes).

TOEPASSING · MONTAGE

	Montagebereik · Wand · Plafond · Grond · Wand/plafond · Wand/grond · Plafond/grond · Wand/plafond/grond
	· Uitsluitend voor gebruik binnen · Niet geschikt voor gebruik binnen · IP-beschermingsklasse
	Laat toe dat het apparaat wordt gemonteerd op materialen waarvan het ontbrandingsgedrag niet bekend is.
	Lichtbronnen geschikt voor gebruik in lampen ... · met veiligheidsglas · zonder veiligheidsglas
	Kabeldiameter in mm
	Doorvoerbedrading · mogelijk · tot opgegeven aantal lampen mogelijk.
	Onafhankelijke omvormer (Voeding ook voor gebruik buiten lampen)

BIJZONDERE SYMBOLEN

	Duidt producten aan met ingebouwde LEDs
	Compatibel met Smart Home · SLV VALETO module geïntegreerd · SLV VALETO functie met toebehoren
	Duidt producten aan die voor het eerst in de catalogus zijn opgenomen.
	Duidt nieuwe varianten van bestaande producten aan · nieuwe kleurvariant · nieuwe productvariant · nieuwe versie
	Duidt lampen met bewegingsmelder aan (microgolfttechniek/infrarood/draadloos)
	Dim to warm Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.
	· USB-laadfunctie · Inductieve laadfunctie voor smartphones (zonder kabel)

	Duidt onze highLIGHTS aan
	Duidt producten aan die volgens smaak en sfeer individueel combineerbaar zijn.
	Lampen kunnen na aanbrengen van een grondlaag individueel met muurverf worden beschilderd/behangen.
	Duidt profielen aan die op wens van de klant in individuele lengten en volledig uitgerust kunnen worden besteld.

KLANTENINFORMATIE

Opmerkingen over de hitteontwikkeling aan de lampbehuizing

Halogeenlampen hebben een hoge bedrijfstemperatuur en kunnen de lampbehuizing verhitten. Raak de behuizing daarom alleen in afgekoelde toestand aan. Verstelbare lampen of spots die niet met geïsoleerde verstelgrepen zijn uitgerust of die tijdens bedrijf op maximaal lampvermogen de maximaal toegestane behuizingstemperatuur aan het beoogde verstelpunt overstijgen, moeten bovendien buiten handbereik worden gemonteerd. Als alternatief met lage temperatuur zijn voor de meeste van onze halogeenlampen LED retrofitlampen verkrijgbaar.

Lichtstroom

De totale hoeveelheid licht die door een lichtbron wordt gegenereerd, wordt uitgedrukt in lumen (lm).

Lichtsterkte

De lichtsterkte is de uitgestraalde lichtstroom per steradiaal ruimtehoek en wordt uitgedrukt in candela (cd).

Kleurweergave-index

De kleurweergave-eigenschap van een lichtbron wordt beschreven met de Ra-index (Engels: Color Rendering Index). Voor lichtbronnen die binnen worden gebruikt, is een CRI van 80 of hoger aangewezen. Lichtbronnen voor gebruik buiten moeten een CRI van ten minste 65 hebben.

Lichtkleur

De lichtkleur van een lichtbron wordt in K (Kelvin) uitgedrukt.

Standaard-LED

Dit is de klassieke uitvoering van de LED (3 mm of 5 mm). Ze werden oorspronkelijk ontwikkeld voor indicatiedoelen, bv. in instrumentenpanelen.

Standaard SMD LED

SMD staat voor "Surface Mounted Device" (component voor opbouwmontage). Het gaat om een compacte LED die zonder draadaansluitingen rechtstreeks op de printplaat wordt gesoldeerd. De SMD is in verschillende afmetingen verkrijgbaar en leent zich uitstekend tot verlichtingsdoeleinden.

PowerLED

PowerLED is een krachtige LED met een vermogen van 1W en meer. Ze stelt hoge eisen aan de stroomstabiliteit en moet daarom principieel met stabiele stroombronnen worden gebruikt. Als het nodig is om meerdere lichtdioden aan te sluiten, moeten ze om die reden in serie worden geschakeld. Een parallelschakeling is verboden. Let bovendien op de installatievolgorde om de LEDs niet kortstondig bloot te stellen aan een te hoge stroom en ze zodoende te beschadigen. In principe geldt: eerst de secundaire stroomkring (LEDs op driver) volledig aansluiten, en vervolgens de primaire stroomkring (driver op stroombron) sluiten.

Chip-On-Board-LED (COB LED); vlakke LED lamp

Hier wordt een LED met extreem vlakke bouwvorm bedoeld. Voordeel van de COB LED is een goede warmteafvoer bij technische omzetting met koelvlakken, waardoor een hoge lichtopbrengst en een hoge levensduur mogelijk zijn.

Roestvrij staal 304

(1.4301) Een goede corrosiebestendigheid blijkt in natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke omgeving) bij afwezigheid van significante chloor- en zoutconcentraties. 1.4301 is echter niet geschikt voor toepassingen waarbij er contact is met zee- of zout water of zouthoudende milieus, en is ook niet geschikt voor gebruik in zwembaden en zo meer.

Roestvrij staal 316

(1.4404) In natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke omgeving) evenals in industriële omgevingen met matige chloor- en zoutconcentraties, in de sector van de levens- en geneesmiddelenindustrie en in de agrarische voedingsmiddelensector vertoont 1.4404 een uitstekende corrosiebestendigheid. 1.4404 is niet bestand tegen zeewater.

Let op:

Een groot deel van de producten die in deze catalogus worden voorgesteld, is beschermd door handelsmerken, tekeningen, gebruiksmodellen of octrooien. Een schending van de rechten of het gebruik van teksten en lay-out zonder onze toestemming zal juridisch worden vervolgd. Alle producten uit ons assortiment zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende normen.

De beelden en informatie in deze catalogus zijn louter illustratief en zijn niet-bindend wat betreft kleur, vorm, ontwerp en technische specificaties. Deze catalogus bevat een algemeen assortiment en is niet voor een bepaald land bedoeld. Eventuele afwijkingen van landspecifieke eisen moeten worden toegelicht alvorens te bestellen. SLV is niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende technische normen.

Alle gewichts- en lengteaanduidingen zijn in kg en cm, tenzij anders vermeld. Behoudens technische wijzigingen!

Onze lampen worden voorgesteld aan de hand van realistische foto's in voorbeeldsituaties. Dit is mogelijk door de tegemoetkoming en toestemming van de eigenaars of ontwerpers van de settings die op elk van de foto's even te zien zijn. Iedereen die door zijn of haar toestemming heeft bijgedragen tot het ontstaan en het gebruik van onze foto's, wensen wij hier nogmaals oprecht te bedanken!

Met het verschijnen van deze catalogus vervallen de prijzen in de tot op heden verschenen lijsten en catalogi. In alle productbeschrijvingen/-gegevens zijn wijzigingen en fouten voorbehouden.

Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen in euro zonder btw.

Uitgever


SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright


© SLV GmbH, 2019
Alle foto's, teksten en illustraties zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom.

Fotogegevens

SLV GmbH, Anja Lynen

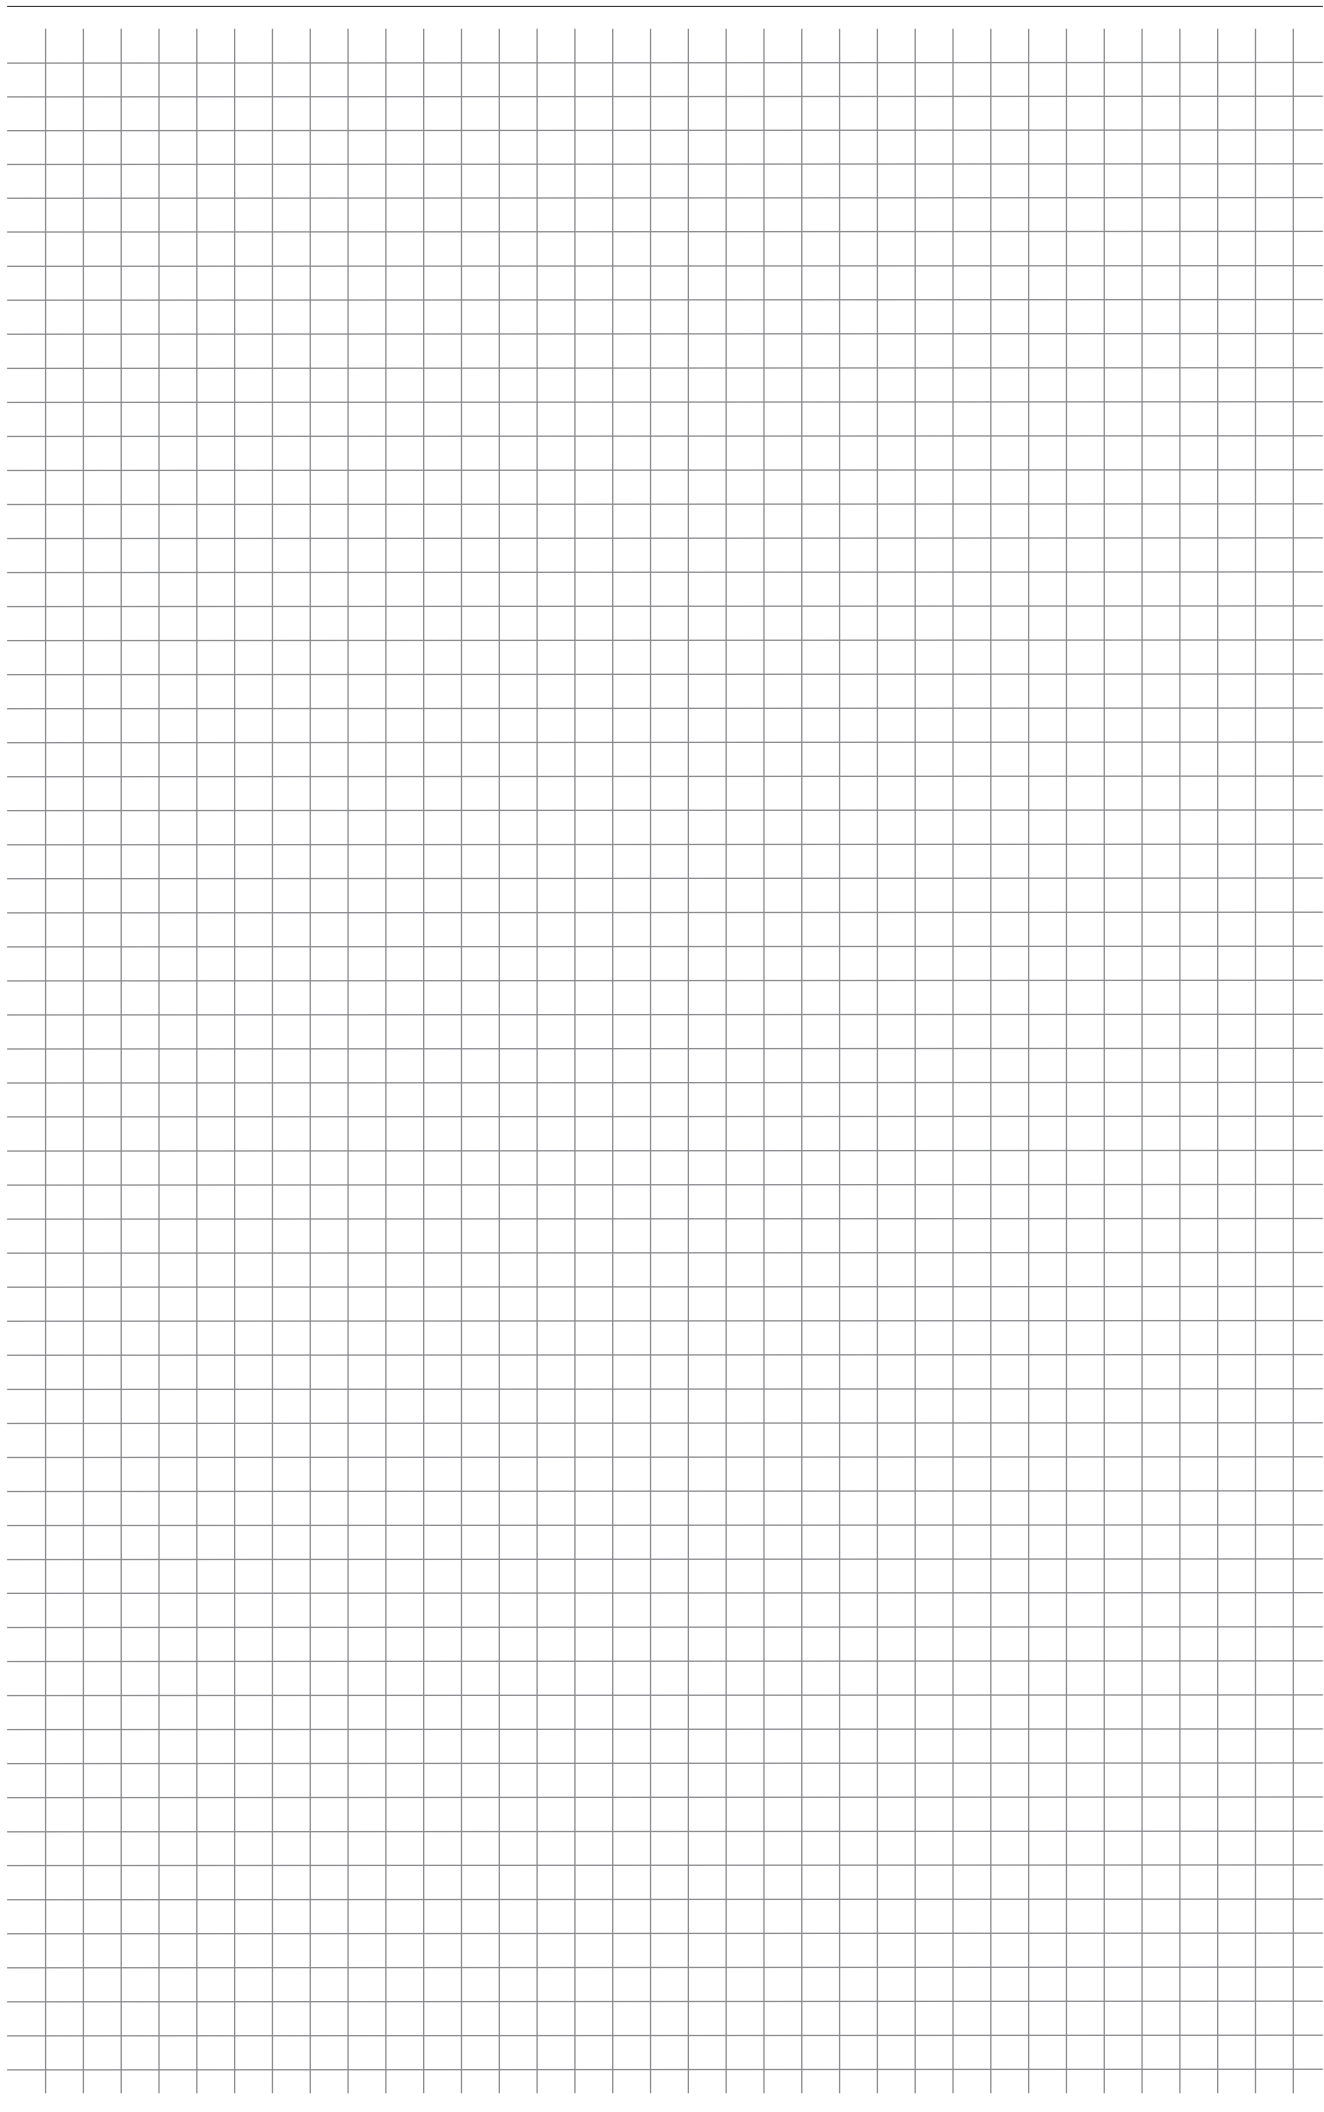

40 JAAR SLV – 40 JAAR STERKE PARTNERSCHAPPEN.

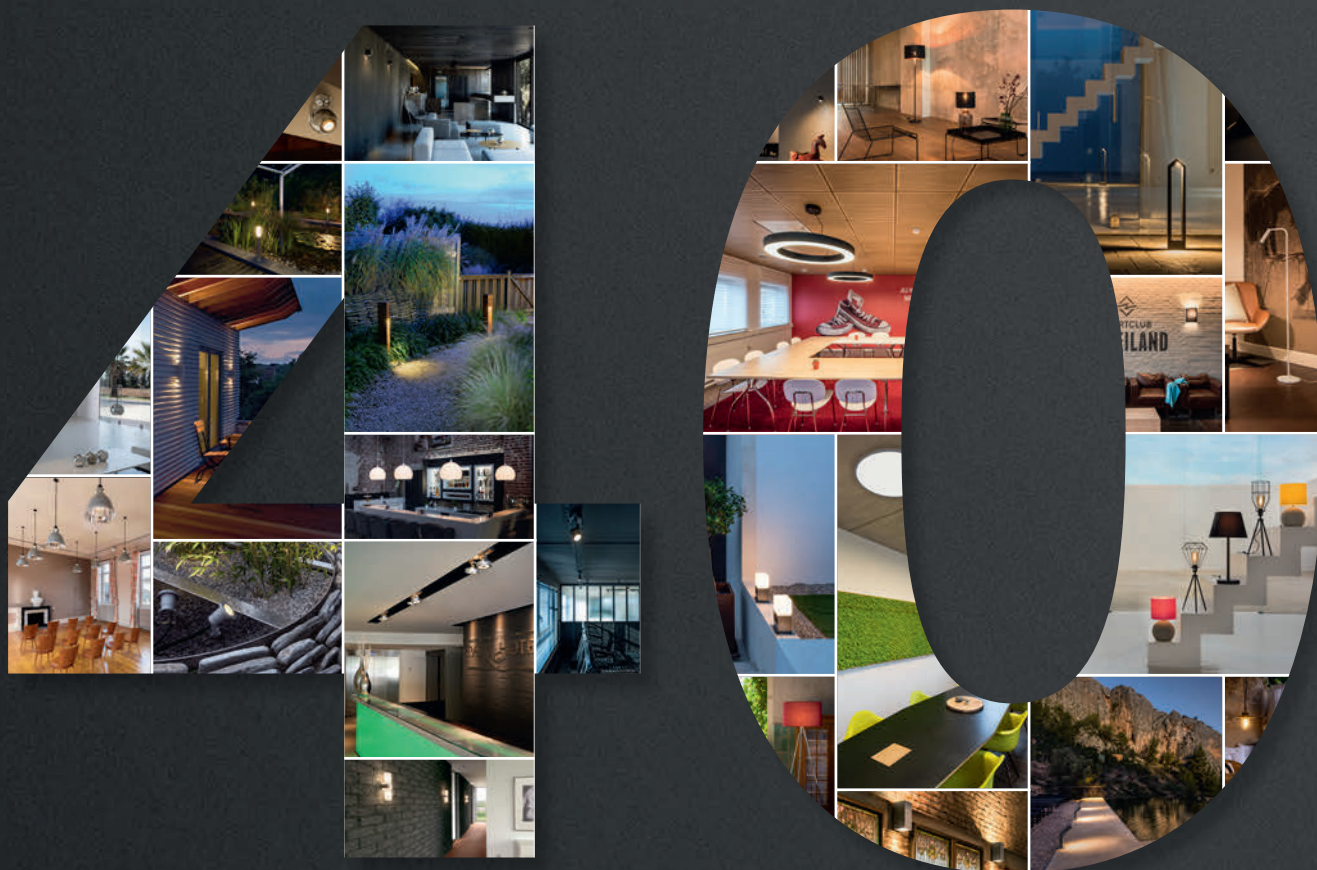

Sinds 1979 staat SLV voor topservice in de licht- en lampenbranche. bij ons vindt u een combinatie van hoge kwaliteit, trendy design, snelle levering en toekomstgerichte producten tegen een prijs die beantwoordt aan uw wensen. Zoals steeds rekenen we daarbij op sterke partners zoals u - hiervoor willen wij u bedanken!

Ervaar het licht met ons en verheug u in 2019 op grote evenementen, spannende promoties, talrijke nieuwe producten en bijzondere verjaardagsverrassingen!

**DE BIG WHITE 2019.
BESTEL NU.**





EXPERIENCE LIGHT

SLV Belgium

Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be
slvbelgium.be