




TENSEO₂₀₁₉

ROPE SYSTEM

ZA TEM STOJIMO.

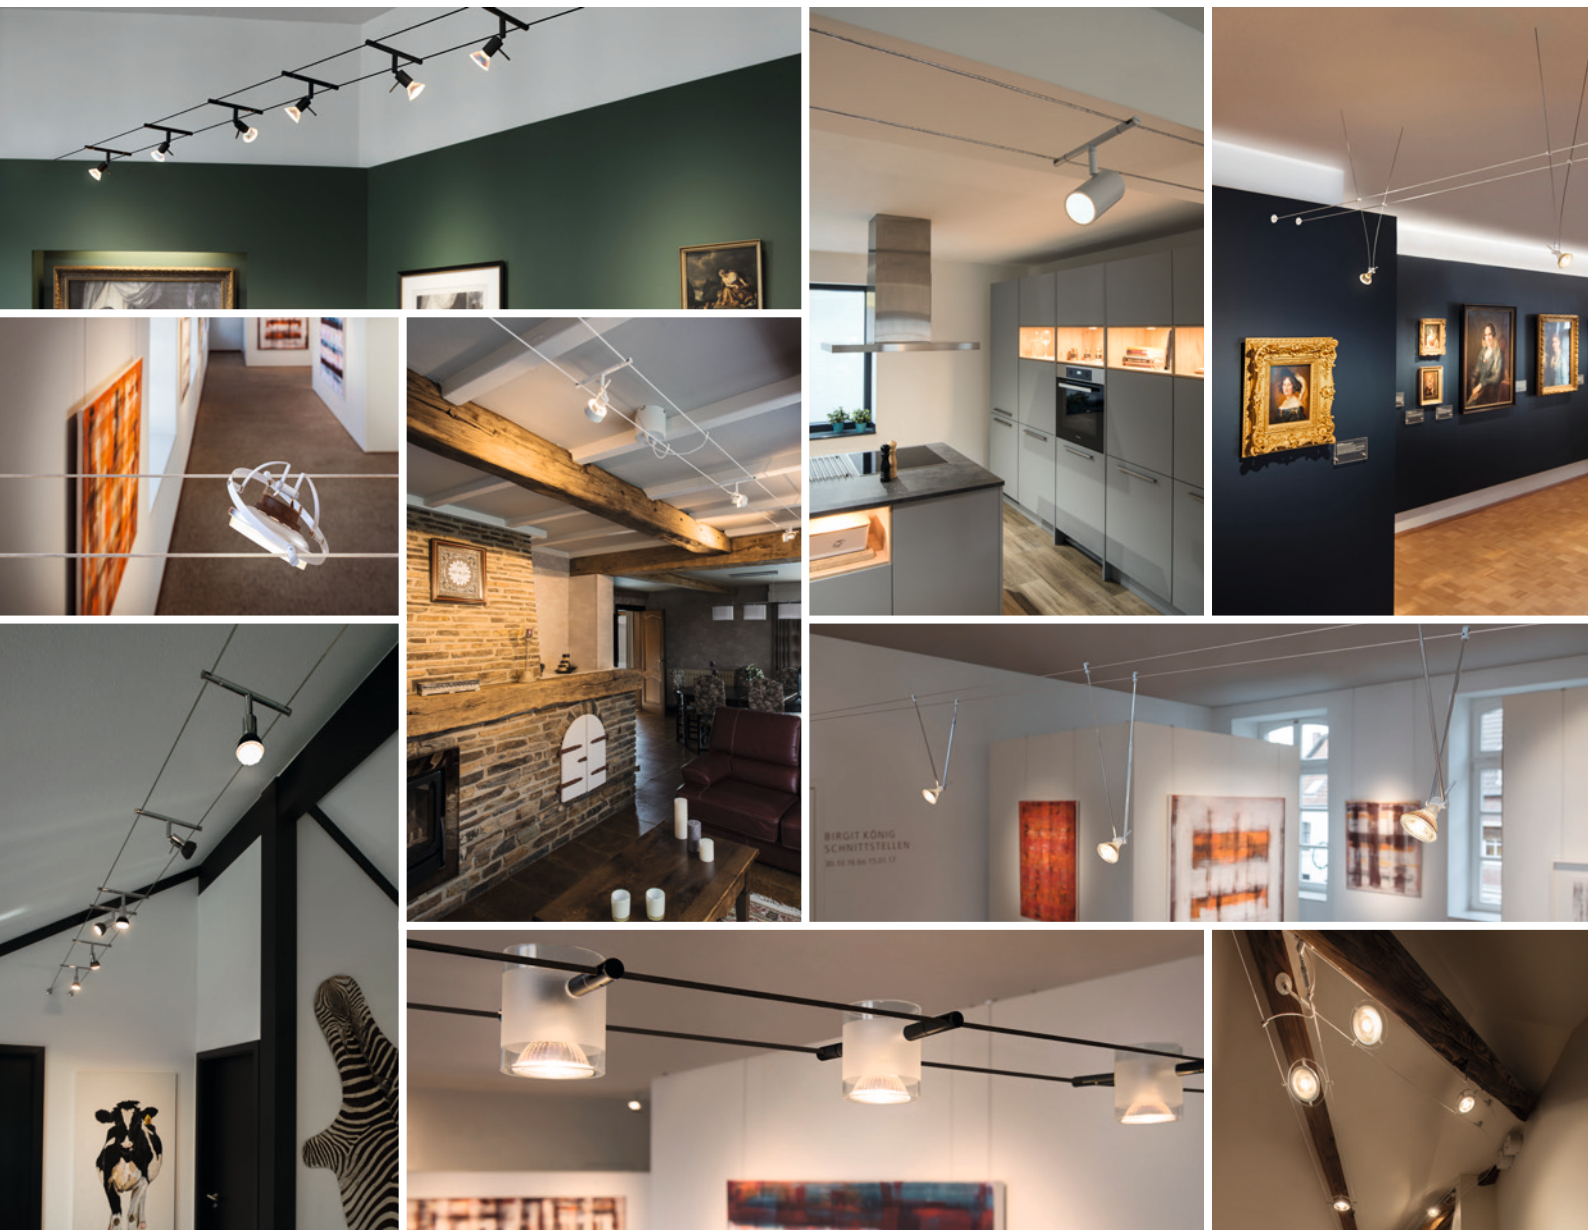

POPOLNA USKLAJENOST
CENE IN STORITVE.



HITRA IN
ZANESLJIVA DOBAVA
24h (NEMČIJA), 48h (EVROPA)



SMO VAŠE BLAGOVNO SKLADIŠČE
98% RAZPOLOŽLJIVOST



5 LET GARANCIJE*

RAZSTAVNI SALON

SLV d.o.o.

Barjanska cesta 50
1000 Ljubljana

Odperto:

od ponedeljka do četrтка:
8.00 – 16.30
petek:
8.00 – 14.00

Info:

www.slv.si

Telefon:

+386 1 2009 730

Fax:

+386 1 2009 733

E-pošta:

info@slv.si

ZA ZADOVOLJNE STRANKE

Predani svojim strankam ponujamo odlične storitve. Naša ekipa vam je na voljo: **od ponedeljka do četrтка od 8.00 - 16.30 in v petek od 8.00 - 14.00.** Obiščite nas v razstavnem salonu ali nam pišite po e-pošti.


*Prosimo upoštevajte garancijske pogoje, navedene v slv.com → Storitve → Prenosi → Garancijski pogoji.



SALUNA



**NOBLO
SPOT**

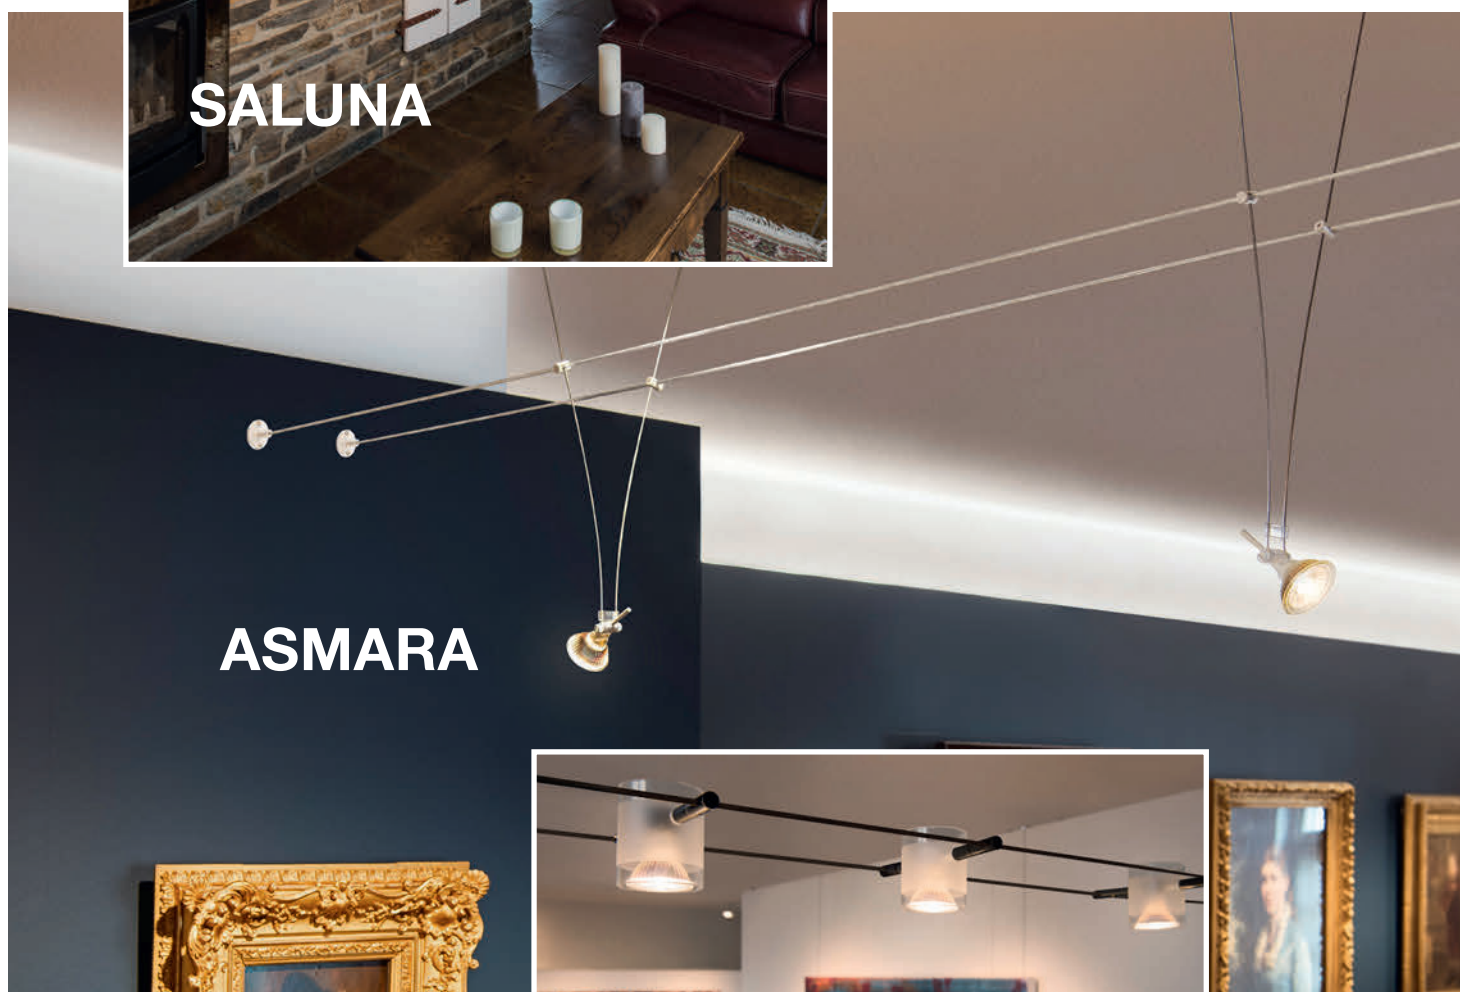

ASMARA



COMET




NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK

A-A++ Razpon
A++-E


LED
INSIDE

NEW




Informacije o izdelku

12V ~50Hz 12V DC
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Temp. okolja do 35°C



36°

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
420lm 2700K CRI>80 ■ črna	1002694	69,90
450lm 2700K CRI>80 □ bela	1002695	69,90
450lm 2700K CRI>80 ■ krom	1002696	74,90



ASMARA · QR-C51

C-A+


Razpon
A++-E



Informacije o izdelku


12V ~50 Hz

Material: Legirano jeklo



0,07

Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 35W QR-C51

Izbirno: LED

Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001574 | 29,90 EUR




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001575 | 29,90 EUR



Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ črna	139070	19,90
GX5.3 QR-C51		
□ bela	139071	19,90
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139072	22,90


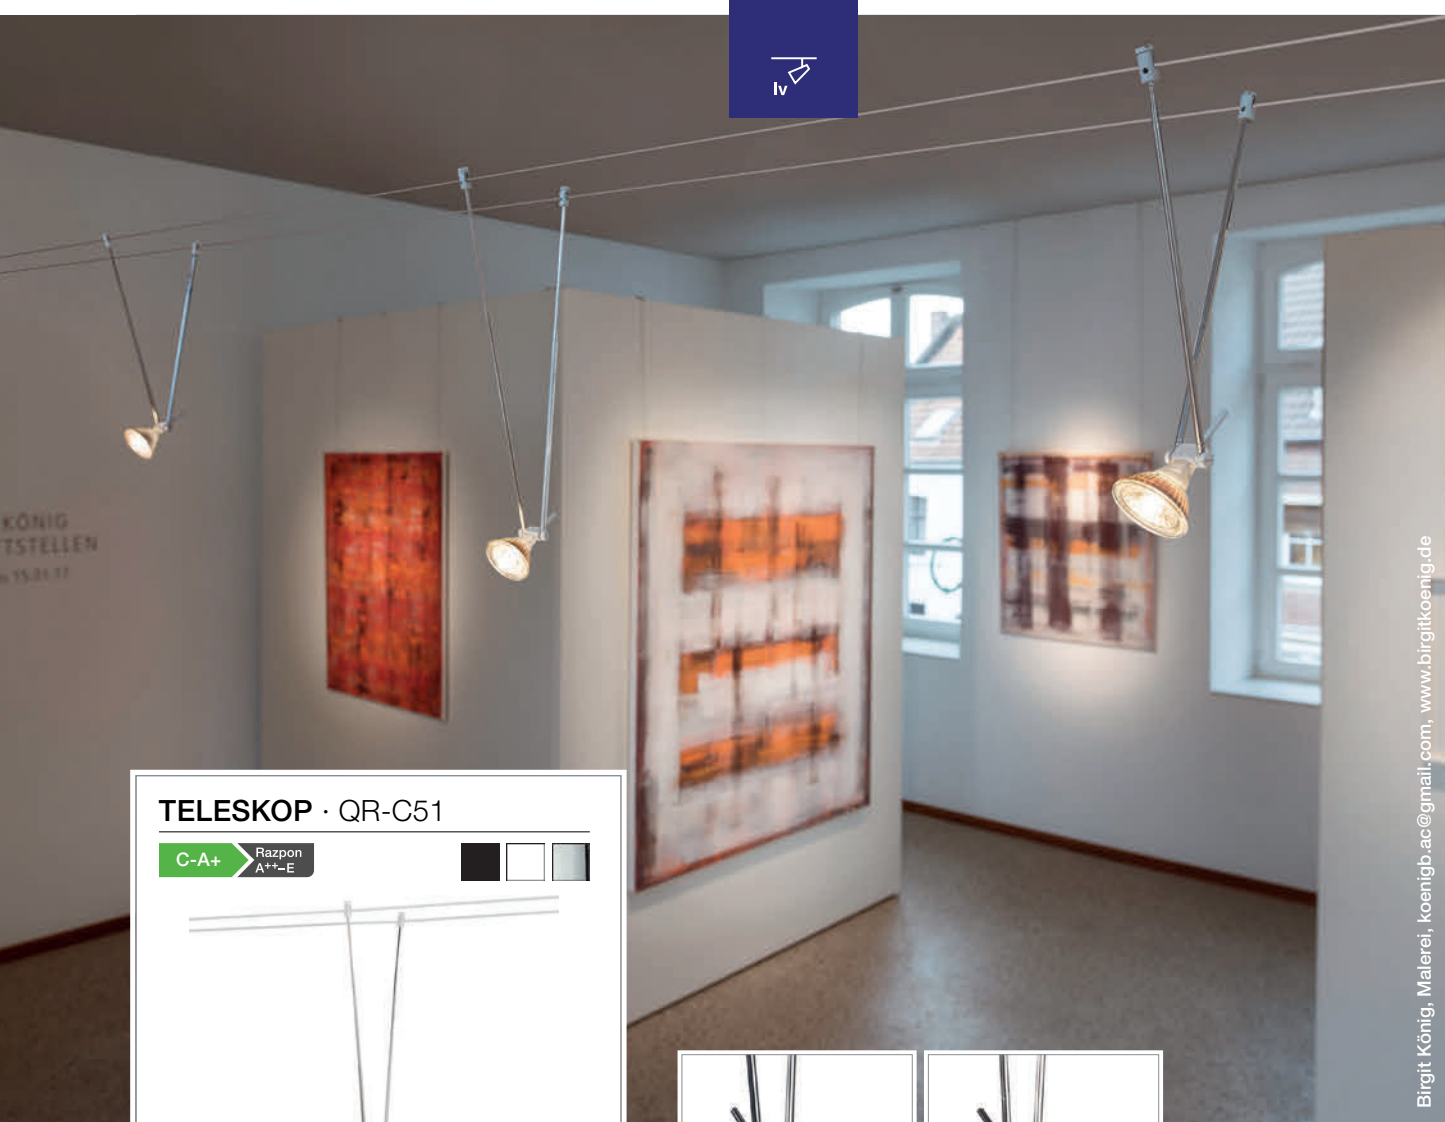


Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

TELESKOP · QR-C51

C-A+


Razpon
A++-E



Informacije o izdelku

12V ~50 Hz

Material: Medenina / jeklo




0,06

Podatki o žarnici

maks. 20W QR-C51

Izbirno: LED

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001574 | 29,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001575 | 29,90 EUR



Opomba

Brez žarnice

Teleskop nastavljiv od 21 - 51 cm


Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ črna	139080	24,90
GX5.3 QR-C51		
□ bela	139081	24,90
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139082	27,90



COSMIC · QR-C51

C-A+

Razpon
A++-E

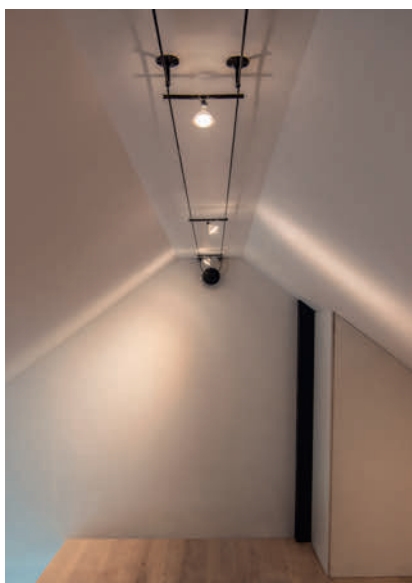


Opomba

Brez žarnice


Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Jeklo / medenina



0,12

Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 35W QR-C51
Izbirno: LED

Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001574 | 29,90 EUR




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001575 | 29,90 EUR




Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ črna	139090	29,90
GX5.3 QR-C51		
□ bela	139091	29,90
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139092	32,90

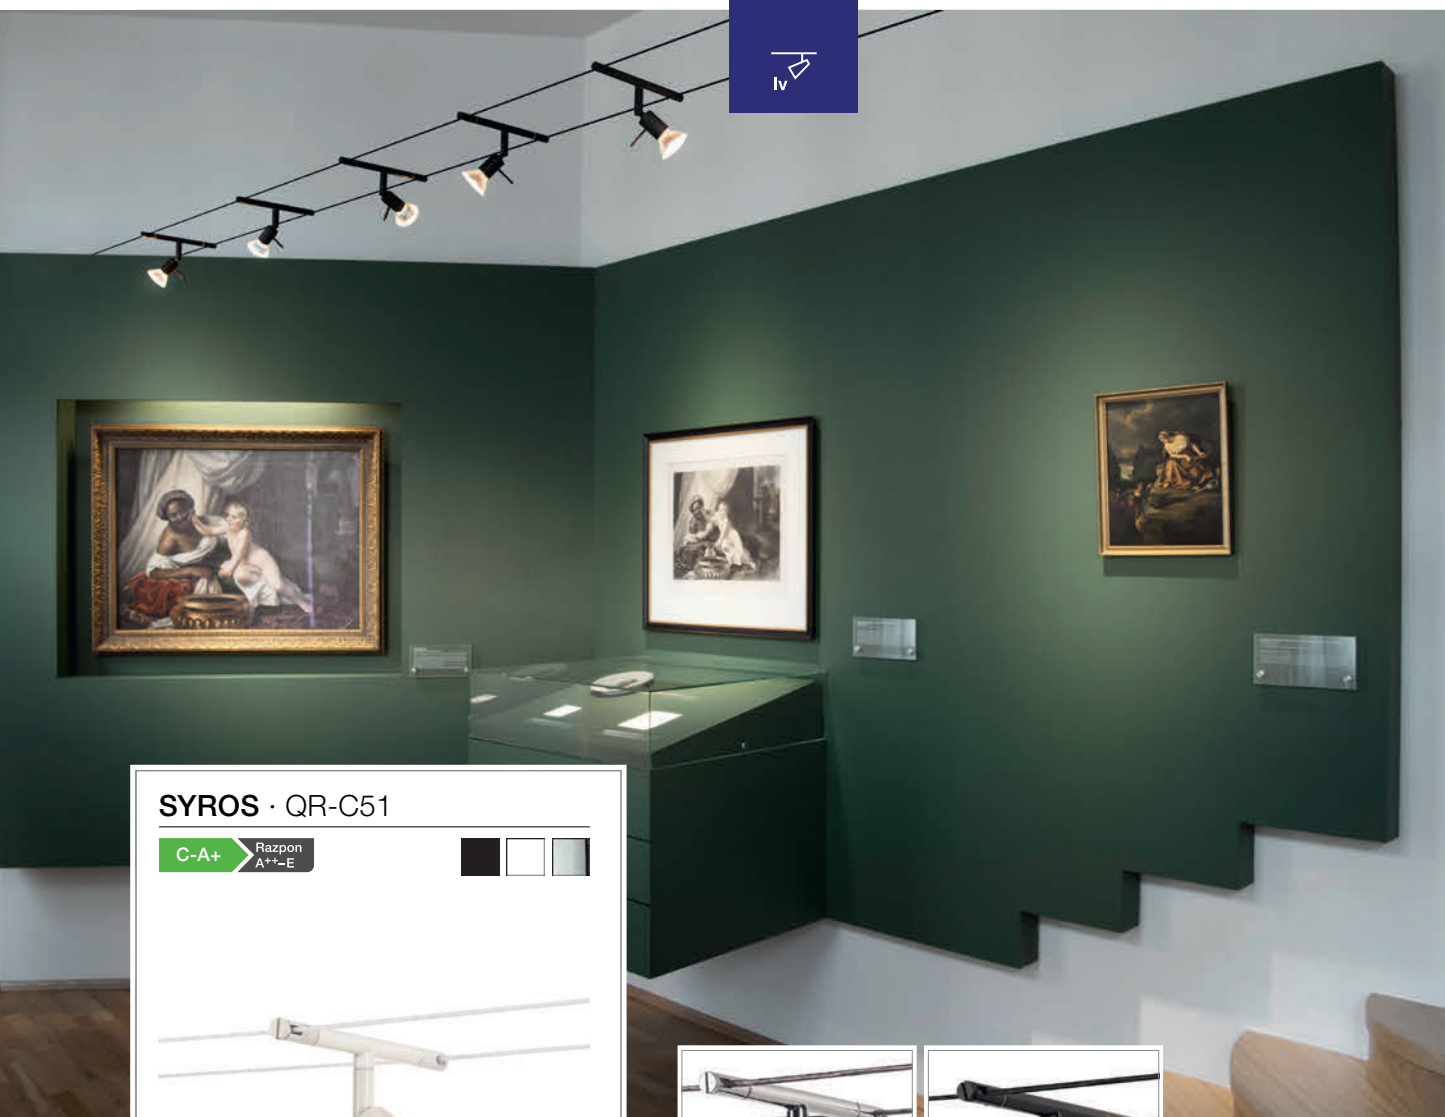

SYROS · QR-C51

C-A+

Razpon
A++-E




Opomba

Brez žarnice


Informacije o izdelku

12V ~50 Hz

Material: Jeklo / medenina



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 50W QR-C51

Izbirno: LED

Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°

2700K 450lm ER=A+

7kWh/1000h

Št. art. 1001574 | 29,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°

3000K 460lm ER=A+

7kWh/1000h

Št. art. 1001575 | 29,90 EUR



Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ črna	139100	39,90
GX5.3 QR-C51		
□ bela	139101	39,90
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139102	44,90



SALUNA · QR-C51

C-A+

Razpon
A++-E




Opomba


Brez žarnice

Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Jeklo / medenina



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 35W QR-C51
Izbirno: LED

Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001574 | 29,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001575 | 29,90 EUR



Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ črna	139130	54,90
GX5.3 QR-C51		
□ bela	139131	54,90
GX5.3 QR-C51		
■ krom	139132	59,90



Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

QRB · QR111

C-A+

Razpon
A++-E




Opomba


Brez žarnice

Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 50W QR111
Izbirno: LED

Priporočena žarnica

LED G53 15W 40°
2700K 750lm ER=A
17kWh/1000h


Št. art. 560232 | 89,90 EUR

LED G53 15W 40°
3000K 760lm ER=A
17kWh/1000h

Št. art. 560234 | 89,90 EUR



Različica	Št. art.	EUR
G53 QR111		
■ črna	139110	42,90
G53 QR111		
□ bela	139111	42,90
G53 QR111		
■ krom	139112	44,90

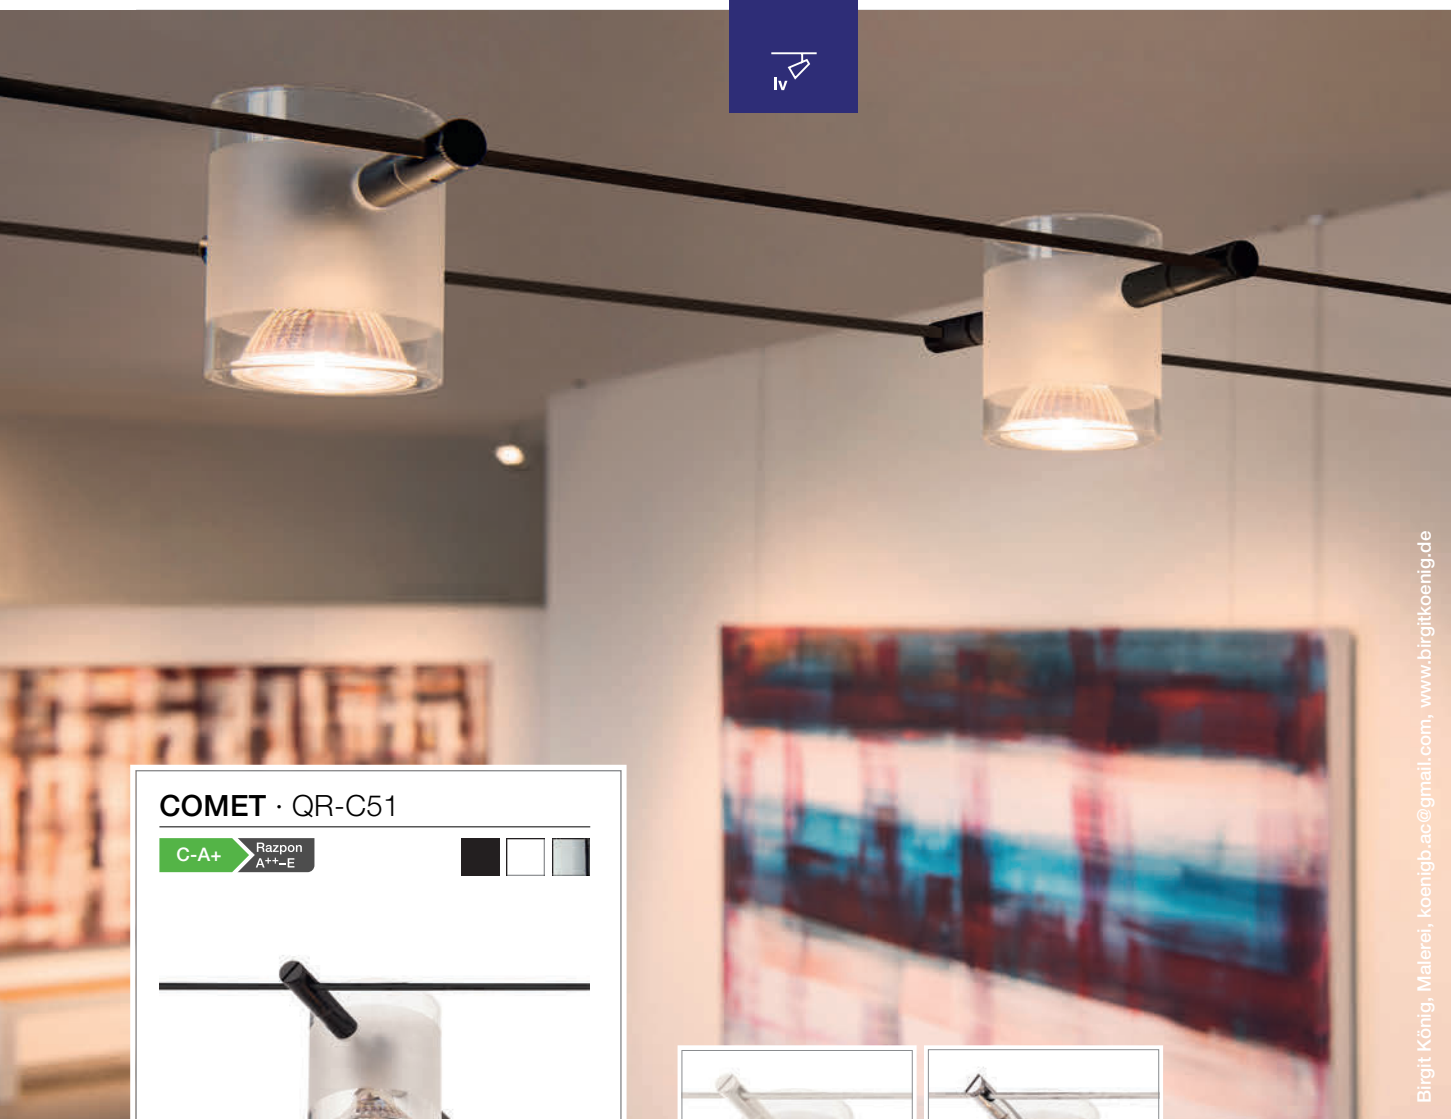


Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET · QR-C51

C-A+


Razpon
A++-E




Informacije o izdelku

12V ~50 Hz

Material: Medenina / medenina



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 50W QR-C51
Izbirno: LED

Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001574 | 29,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h

Št. art. 1001575 | 29,90 EUR



Opomba

Brez žarnice

Različica	Št. art.	EUR
GU5.3 QR-C51		
■ črna / prosojna	139120	39,90
GU5.3 QR-C51		
□ bela / matirana prosojna	139121	39,90
GU5.3 QR-C51		
■ krom	139122	44,90



139111

TENSEO NIZKONAPETOSTNA ŽICA



NIZKONAPETOSTNA ŽICA 4 mm²



	10 m	20 m	100 m
	  	 	 
Maks. napet.	48	48	48
Maks. tok. obrem.	25	25	25
Material	Baker / plastika	Baker / plastika	Baker / plastika
Barva	črna bela prosojna	črna bela prosojna	črna bela prosojna
Premier	0,4	0,4	0,4
Dolžina	1000	2000	10000
Teža	0,48	0,88 0,88 0,85	4,4 4,4 4,26
Št. art.	1002602 1002603 1002604	139030 139031 139024	139040 139041 139004
EUR	14,90	37,90	199,90



139131

TENSEO NIZKONAPETOSTNA ŽICA



NIZKONAPETOSTNA ŽICA 6 mm²



	20 m	100 m
Maks. napet.	48	48
Maks. tok. obrem.	25	25
Material	Baker / plastika	Baker / plastika
Barva	črna bela prosojna	črna bela prosojna
Premier	0,4	0,4
Dolžina	2000	10000
Teža	1,23 1,23 1,21	6,1 6,1 6
Št. art.	139050 139051 139026	139060 139061 139006
EUR	49,90	229,00



DODATKI TENSEO · NIZKONAPETOSTNI VRVNI SISTEM

Transformator 105VA

Jeklo / medenina
Ø: 11 cm V: 11 cm
Teža: 1,6 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	138980	99,90
□ bela	138981	99,90
■ krom	138982	109,90

Transformator 12V AC | 50VA

Jeklo / medenina
Ø: 11,1 cm V: 11 cm
Teža: 1,88 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002691	54,90
□ bela	1002692	49,90
■ krom	1002693	49,90

Transformator 210VA

Medenina / steklo
Ø: 13,5 cm V: 11 cm
Teža: 3,05 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	138990	159,90
□ bela	138991	159,90
■ krom	138992	164,90

Napajalnik

maks. 25A
Baker
Ø: 1 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,04 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	186350	8,99
□ bela	186351	8,99
■ krom	186352	9,99

Izolirni spojnik

maks. 25A
Aluminij / plastika:
Ø: 1 cm D: 6,4 cm
Teža: 0,04 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	186360	16,90
□ bela	186361	16,90
■ krom	186362	17,90

Napajalnik žice

maks. 25A
Jeklo
Ø: 1 cm V: 11 cm
Teža: 0,04 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	181530	19,90
□ bela	181531	19,90
■ krom	181532	22,90

Stropna preusmerjevalna ročica

Jeklo / medenina
Ø: 5 cm V: 16 cm
Teža: 0,39 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	186640	69,90
□ bela	186641	69,90
■ krom	186642	74,90

Preusmerjevalna ročica 16cm

Aluminij / jeklo
Ø: 5 cm V: 16 cm
Teža: 0,12 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	186340	19,90
□ bela	186341	19,90
■ krom	186342	22,90

Preusmerjevalna ročica 6cm

Aluminij / jeklo
Ø: 5 cm V: 6 cm
Teža: 0,05 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	186330	18,90
□ bela	186331	18,90
■ krom	186332	19,90

Komplet za obešanje

Jeklo / aluminij
Ø: 1,25 cm Š: 18,6 cm
Teža: 0,162 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002697	29,90
□ bela	1002698	29,90
■ krom	1002699	34,90

Stensko držalo 3cm

Aluminij / jeklo
Ø: 5 cm D: 3 cm
Teža: 0,05 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	186300	19,90
□ bela	186301	19,90
■ krom	186302	22,90

Stensko držalo 10cm

Aluminij / jeklo
Ø: 5 cm V: 11,5 cm
Teža: 0,08 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	186310	29,90
□ bela	186311	29,90
■ krom	186312	32,90

Distančnik

Aluminij
Ø: 1,25 cm Š: 9 cm
Teža: 0,35 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002700	34,90
□ bela	1002701	34,90
■ krom	1002702	39,90

Distančnik s spojnikom

maks. 25A
Medenina
Ø: 1,25 cm Š: 9 cm
Teža: 0,82 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002703	39,90
□ bela	1002704	39,90
■ krom	1002705	44,90

LASTNOSTNI IZDELKA

	Energetski razred "Ta svetilka je primerna za žarnice energetskih razredov ..."
	Svetilke z vgrajenimi LED žarnicami "Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati." (gl. uredbo EU 874/2012)
	"Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati." (gl. uredbo EU 874/2012) <i>Navodilo za končnega uporabnika:</i> Žarnico v tej svetilki lahko zamenja samo proizvajalec ali serviser, ki ga pooblasti proizvajalec.
	Indeks energetske učinkovitosti predvklonpe naprave
	Zatemičnik s/z ... - C = zatemičnikom za fazne odseke - L = zatemičnikom za fazne prereze - Uni = univerzalnim zatemičnikom - Triac C = Triac zatemičnik za fazne odseke - Triac L = Triac zatemičnik za fazne prereze 1-10 V - Dali = Dali sistem Buss - Switch = Stikalo oz. tipka
	Teža izdelka v kg
	Nagibnost in vrtljivost: Svetilka - Obseg nagiba - Obseg nihanja
	Nagibnost in vrtljivost: Žarnica/del svetilke Obseg nihanja
	Polovični kot snopa , imenovan tudi disperzijski kot, se uporablja za združevanje svetlobe. Kolikor manjša je vrednost , toliko večje je združevanje .
	Svetenje - Neposredno - Neposredno-posredno - Beam - Flood in Beam
	Dolžina kabla za visečo svetilko pri visečih svetilkah v cm
	Dolžina omrežnega kabla v cm. Dolžina napajalnega voda v cm (pri odprtem kabelskem koncu).
	Največja razdalja kabla pri nizkonapetostnih sistemih žic v cm
	Srednja življenjska doba žarnice oz. sijalke v urah.
	Na željo vam posredujemo tudi krivuljo porazdelitve svetlobe za določen izdelek.
	Reflektorske svetilke Halogenske žarnice (brez "cool beam") : Višja temperatura svetlobnega pramena, zato se toplota komajda prevaja v zadnji del reflektorja.
	Označuje izdelke, ki jih upravljamo z daljinskim upravljalnikom

POSEBNE INFORMACIJE – VGRADNE SVETILKE

	Oblika vgradne odprtine
	Segrevanje na površini talne vgradne reflektorske svetilke
	Nosilnost izdelka do navedene vrednosti v tonah. Mere temeljijo na gradnji v beton.

VARNOSTNI PODATKI

	Zaščitni razred Ena Dve Tri
	Varnostna krmilna naprava, varna pred kratkim stikom
	Trpežnost izdelka do navedene vrednosti v joulih
	Stopnja odpornosti na udarce IK je mera za odpornost ohišja električne opreme proti zunanjim mehanskim obremenitvam (kode IK).

PODROČJE UPORABE NAMESTITEV

	Mesta za namestitev - Stena - Strop - Tla - Stena/strop - Stena/tla - Strop/tla - Stena/strop/tla
	Uporaba izključno za notranje prostore Neprimerno za uporabo v notranjih prostorih - Razred zaščite (IP)
	Dovoljuje namestitev naprave na materiale, katerih vnetljivost ni znana.
	Žarnica je primerna za uporabo v svetilkah ... z zaščitnim steklom brez zaščitnega stekla
	Premjer kabla v mm
	Skoznje ožičenje ... - možno - do navedenega števila svetilk.
	Neodvisni pretvornik (Krmilna naprava je primerna tudi za uporabo zunaj svetilk)

POSEBNI SIMBOLI

	Označuje izdelke z vgrajenimi LED žarnicami
	Združljivo s Smart Home - integriran modul SLV VALETO - zmogljivost z opremo SLV VALETO
	Označuje nove izdelke v katalogu.
	Označuje nove različice obstoječih izdelkov - Nova barvna različica - Nova različica izdelka - Naslednik
	Označuje svetilke s senzorjem gibanja (tehnologija mikrovvalov (tehnologija MR / infrardeče / radijska).
	Zatemičevanje za toploto . Kolikor več je zatemičevanja, toliko topleje deluje barva svetlobe.
	Funkcija polnjenja USB Induktivna (brez kabla) funkcija polnjenja za pametne telefone
	Označuje naše svetilke s POUDARKI
	Označuje izdelke, ki jih je mogoče poljubno kombinirati glede na željeni ambient.
	Svetilke je po nanosu temeljne barve mogoče individualno prebarvati s stensko barvo/tapecirati.
	Označuje profile, ki jih lahko na željo stranke pripravimo v določeni dolžini in popolnoma opremimo.

INFORMACIJE ZA STRANKE

Navodila glede segrevanja ohišja svetilke

Halogenske žarnice dosegajo pri obratovanju visoko temperaturo in lahko pripelejo do pregretja ohišja svetilke. Takšnih svetilk se lahko dotikate le takrat, ko se ohladijo. Nastavljive svetilke oz. glave svetilk, ki nimajo izoliranih ročajev za premikanje ali med delovanjem z maksimalno zmogljivostjo žarnice prese-gajo maksimalno temperaturo ohišja na predelu za prestavljanje, morate prav tako namestiti zunaj dosega rok. Namesto tega lahko uporabite naše halogen-ske LED Retrofit žarnice; večina teh žarnic se ne segreva.

Svetlobni tok

Skupna svetilnost, ki jo proizvaja luč, je navedena v lumini (lm).

Svetilnost

Svetilnost je svetlobni tok, ki se nanaša na en kot prostora in je naveden v kandelah (cd).

Indeks barvne reprodukcije

Indeks barvne reprodukcije se navaja glede na indeks Ra (angl. Color Rende-ring Index). Pri lučeh v zaprtih prostorih je predpisan višji indeks CRI, ki znaša 80. Luči za zunanjo uporabo morajo imeti vsaj CRI z vrednostjo 65.

Barvna temperatura

Barvna temperatura se navaja v K (kelvin).

Standardna LED

To je klasična različica LED žarnice (3 mm ali 5 mm LED). Te so bile prvotno razvite za namene indikacij, npr. v armaturnih ploščah.

Standardna SMD LED

SMD pomeni "Surface Mounted Device" (površinsko montirani element). To je kompaktna LED žarnica, ki se brez bondiranja spajka neposredno na tiskano vezje. SMD je na voljo v različnih velikostih in je dobra izbira za razsvetljevanje.

PowerLED

PowerLED je zmogljiva LED žarnica z močjo vsaj 1 W. Ima bolj konstantno napetost; načeloma se mora uporabljati na virih s konstantno napetostjo. V primeru, da dodate več svetlobnih diod, morajo biti te vezane zaporedno. Vzoredna vezava ni mogoča. Upoštevajte tudi vrstni red namestitve, da LED žarnic ne izpostavite visoki napetosti in jih poškodujete. Načeloma velja naslednje: Najprej v celoti priključite sekundarni tokokrog (LED žarnice z gonilniki), potem sklenite primarni tokokrog (gonilnik ob viru energije).

Chip On Board LED (COB LED); površinska-LED

To je LED izjemno ploščate oblike. Prednost COB LED je učinkovito odvajanje toplote pri uporabi na hladnih površinah, kar omogoča velik izkoristek svetlobe in dolgo življenjsko dobo.

Legirano jeklo 304

(1.4301) Visoka odpornost na korozijo zaradi naravnih elementov (voda, mestno in podeželsko ozračje), če na lokaciji ni visokih koncentracij klora in soli. Jeklo 1.4301 ni primerno za uporabo v bližini morske vode, slane vode ali slanega ozračja, enako velja za uporabo ob kopališčih ali v podobnem okolju.

Legirano jeklo 316

(1.4404) V prisotnosti naravnih elementov (voda, mestno in podeželsko ozračje) in na industrijskih predelih z višjo koncentracijo klora in soli, na področju živilske in farmacevtske industrije in v kmetijsko-živilskem sektorju je jeklo 1.4404 izjemno odporno na korozijo. 1.4404 pomeni, da izdelek ni odporen na morsko vodo.

Prosimo, upoštevajte naslednje:

Številni izdelki, ki so predstavljeni v tem katalogu, so blagovne znamke, patenti ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila ali videza brez našega soglasja bomo sprožili sodni postopek. Za vse izdelke iz naše ponudbe velja strogo zagotavljanje kakovosti in izpolnjevanje splošno veljavnih standardov.

Slike in navedbe v tem dogodku služijo samo kot ponazoritve in nimajo pove-zave z barvo, obliko, izvedbo in tehničnimi podatki. Ta katalog vsebuje splošno ponudbo in ne velja za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zah-tev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov.

Vsi podatki o teži in dolžini so navedeni v kg oz. cm, če ni drugače napisano. Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Predstavitev naših svetilk z realističnimi primeri uporabe na fotografijah je bila omogočena s podporo in soglasjem oblikovalcev ali lastnikov neposredne okolice na posnetkih. Ponovno se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k ustvarjanju in uporabi naših fotografij!

Cene v prejšnjih seznamih in katalogih so prenehale veljati z izdajo tega katalo-ga. Pri vseh opisih/podatkih izdelkov ostane pridržana pravica do sprememb in pomot.

Vse navedene cene veljajo kot neobvezujoče priporočene cene v evrih brez DDV.

Izdajatelj

SLV GmbH, Nemčija
Daimlerstraße 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
Tel.: +49 (0) 2451 4833-355
slv.com


Avtorske pravice

© SLV GmbH, 2019


Za vse slike, besedila in grafike veljajo avtorske pravice in drugi zakoni za zaščito intelektualne lastnine.

Avtor slik

SLV GmbH, Anja Lynen

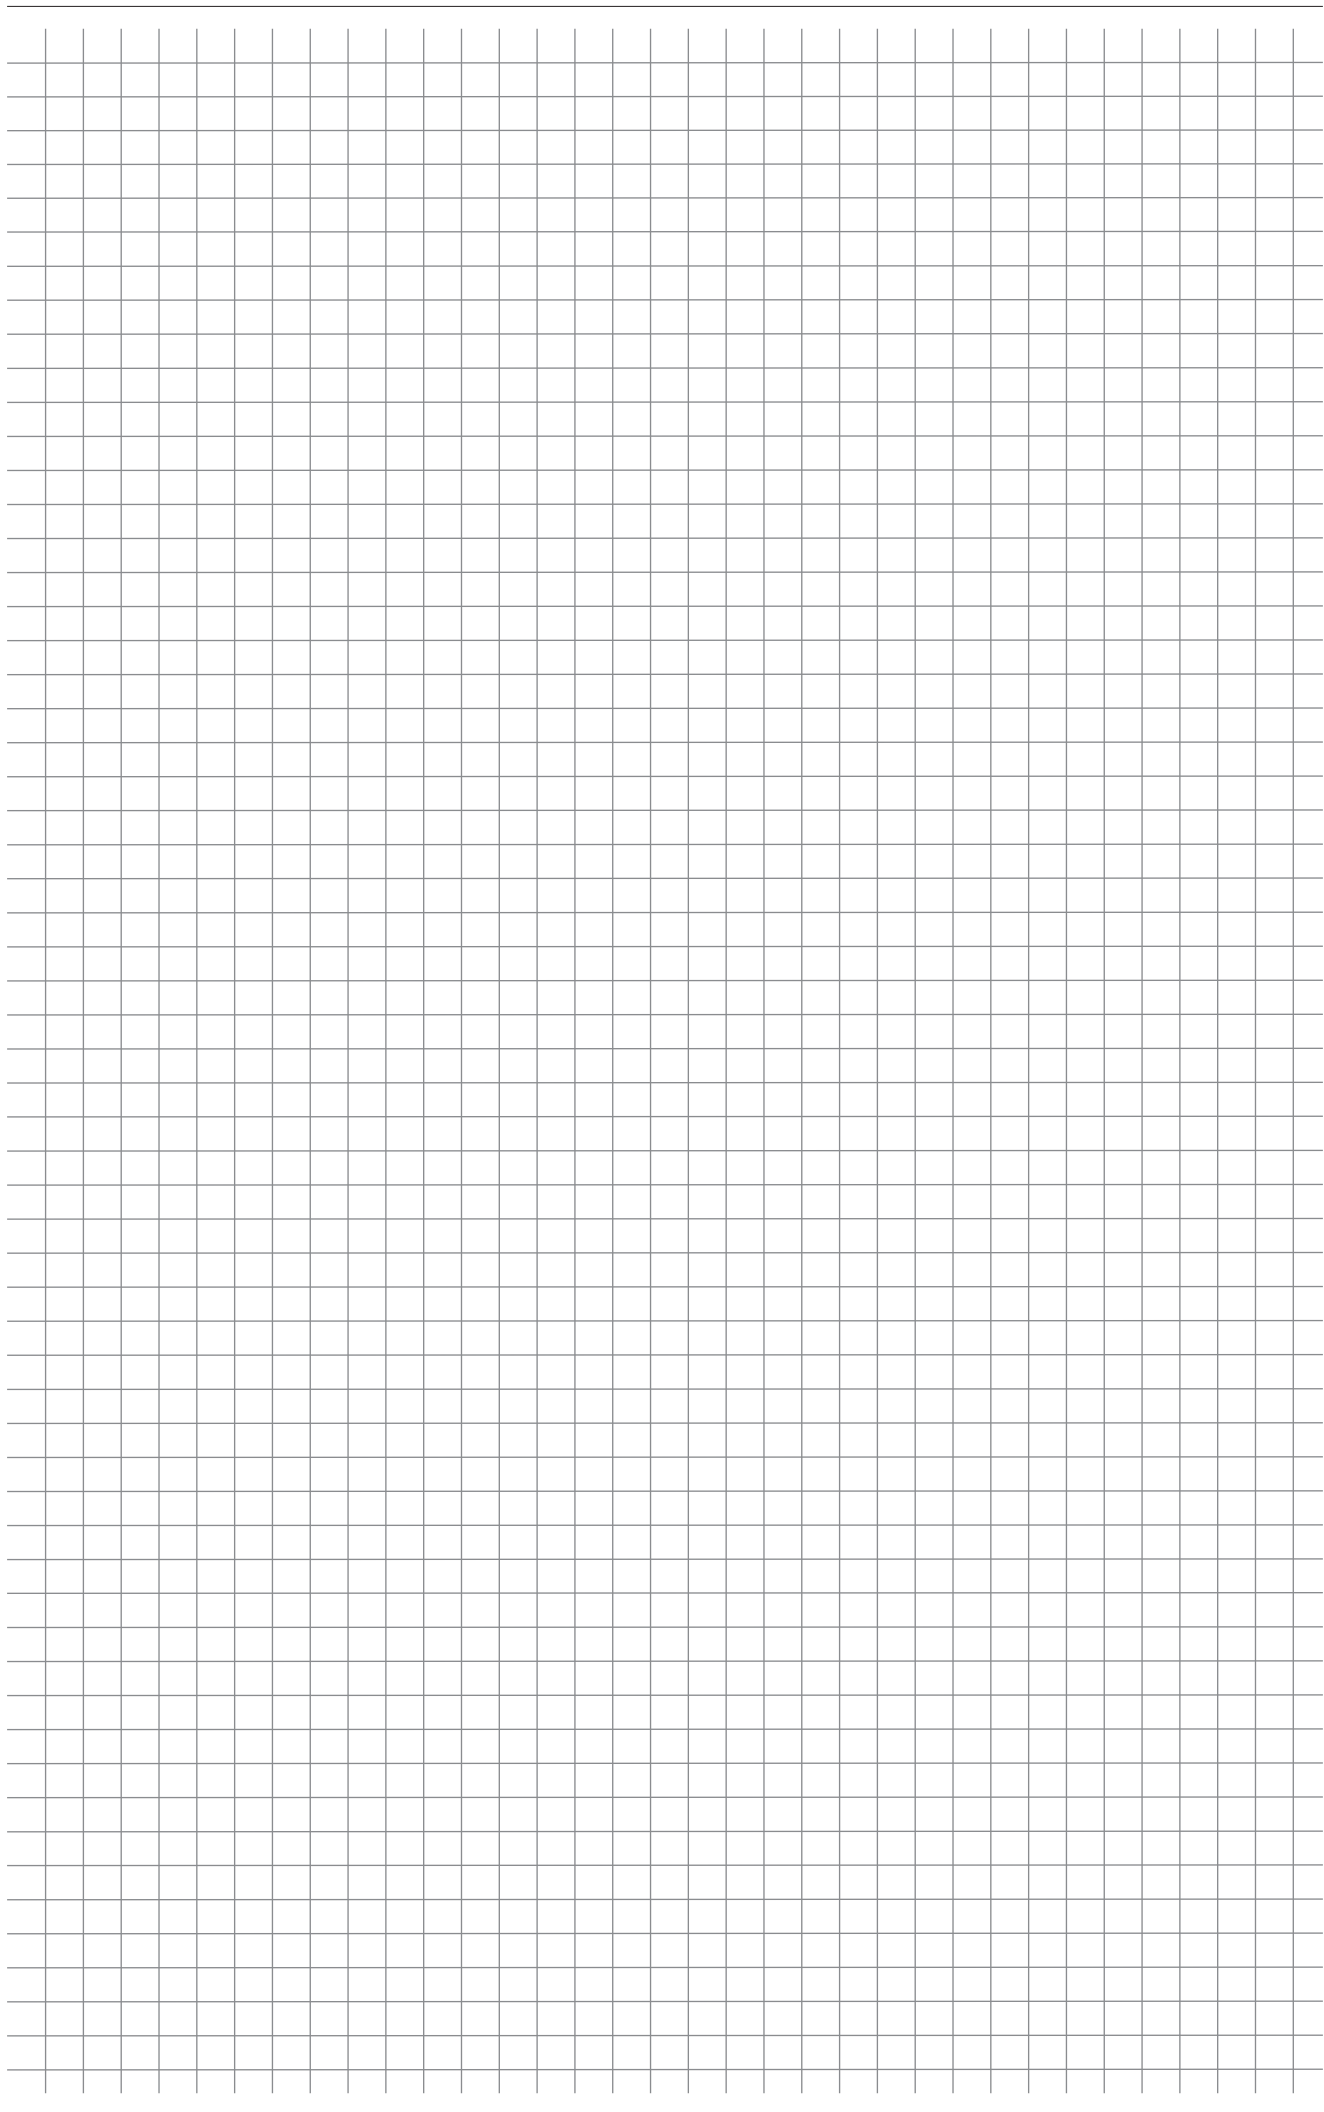

40 LET SLV – 40 LET MOČNIH PARTNERSTEV.

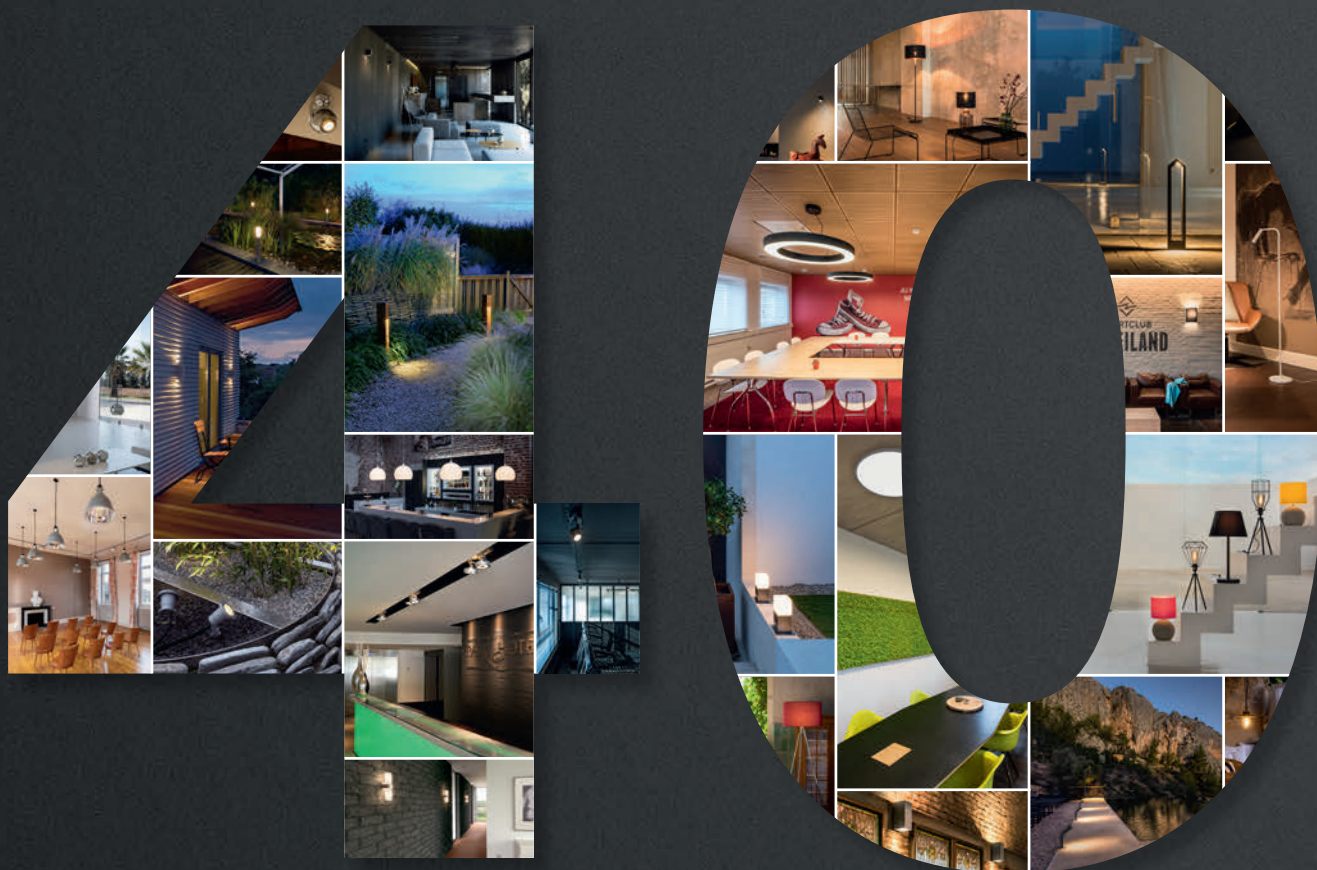

Od leta 1979 predstavlja SLV vrhunske storitve na področju osvetljevanja in svetilk. Pri nas se visoka kakovost združuje z najnovejšim dizajnom, najučinkovitejšo dobavo in usmerjenostjo v prihodnost po ceni, ki je primerna vašim zahtevam. Tako takrat, kot tudi danes, računamo na močne partnerje, kot ste vi - za to se želimo zahvaliti!

Doživite z nami svetlobo in se v letu 2019 veselite izvrstnih dogodkov, razburljivih akcij, številnih novih izdelkov in posebnih rojstnodnevnih presenečenj!

BIG WHITE 2019.
NAROČITE SEDAJ.





EXPERIENCE LIGHT

SLV d.o.o

Barjanska cesta 50
SI-1000 Ljubljana

T +386 1 2009 730
F +386 1 2009 733

info@slv.si
www.slv.si