SLV

EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE® '21

NOVITÀ

NEW

Indica prodotti inseriti per
la prima volta nel catalogo.

NEW VARIANT

Indica nuove versioni
di prodotti già esistenti.

FOLLOWER

Indica il successore
di prodotti già esistenti.

NUMINOS® | SISTEMA DI APPARECCHI 004 - 011

INDOOR | LAMPADE DA TERRA E DA TAVOLO 014 - 015

INDOOR | SOSPENSIONI 016 - 031

INDOOR | LAMPADE DA PARETE 032 - 061

INDOOR | LAMPADE A PLAFONE 062 - 063

INDOOR | LAMPADE DA PARETE E A PLAFONE 064 - 067

INDOOR | INCASSI 068 - 073

INDOOR | BINARI TRIFASE 074 - 079

INDOOR | BINARI A BASSO VOLTAGGIO E BINARI PER VETRINE 080 - 083

OUTDOOR | LAMPADE MOBILI E LAMPADE DA TERRA 086 - 097

OUTDOOR | FARETTI 098-103

OUTDOOR | LAMPADE A PLAFONE E DA PARETE 104-135

SOLUZIONI DI PROFILI E LED STRIP 136 137

SOSTENIBILITÀ 138 -143

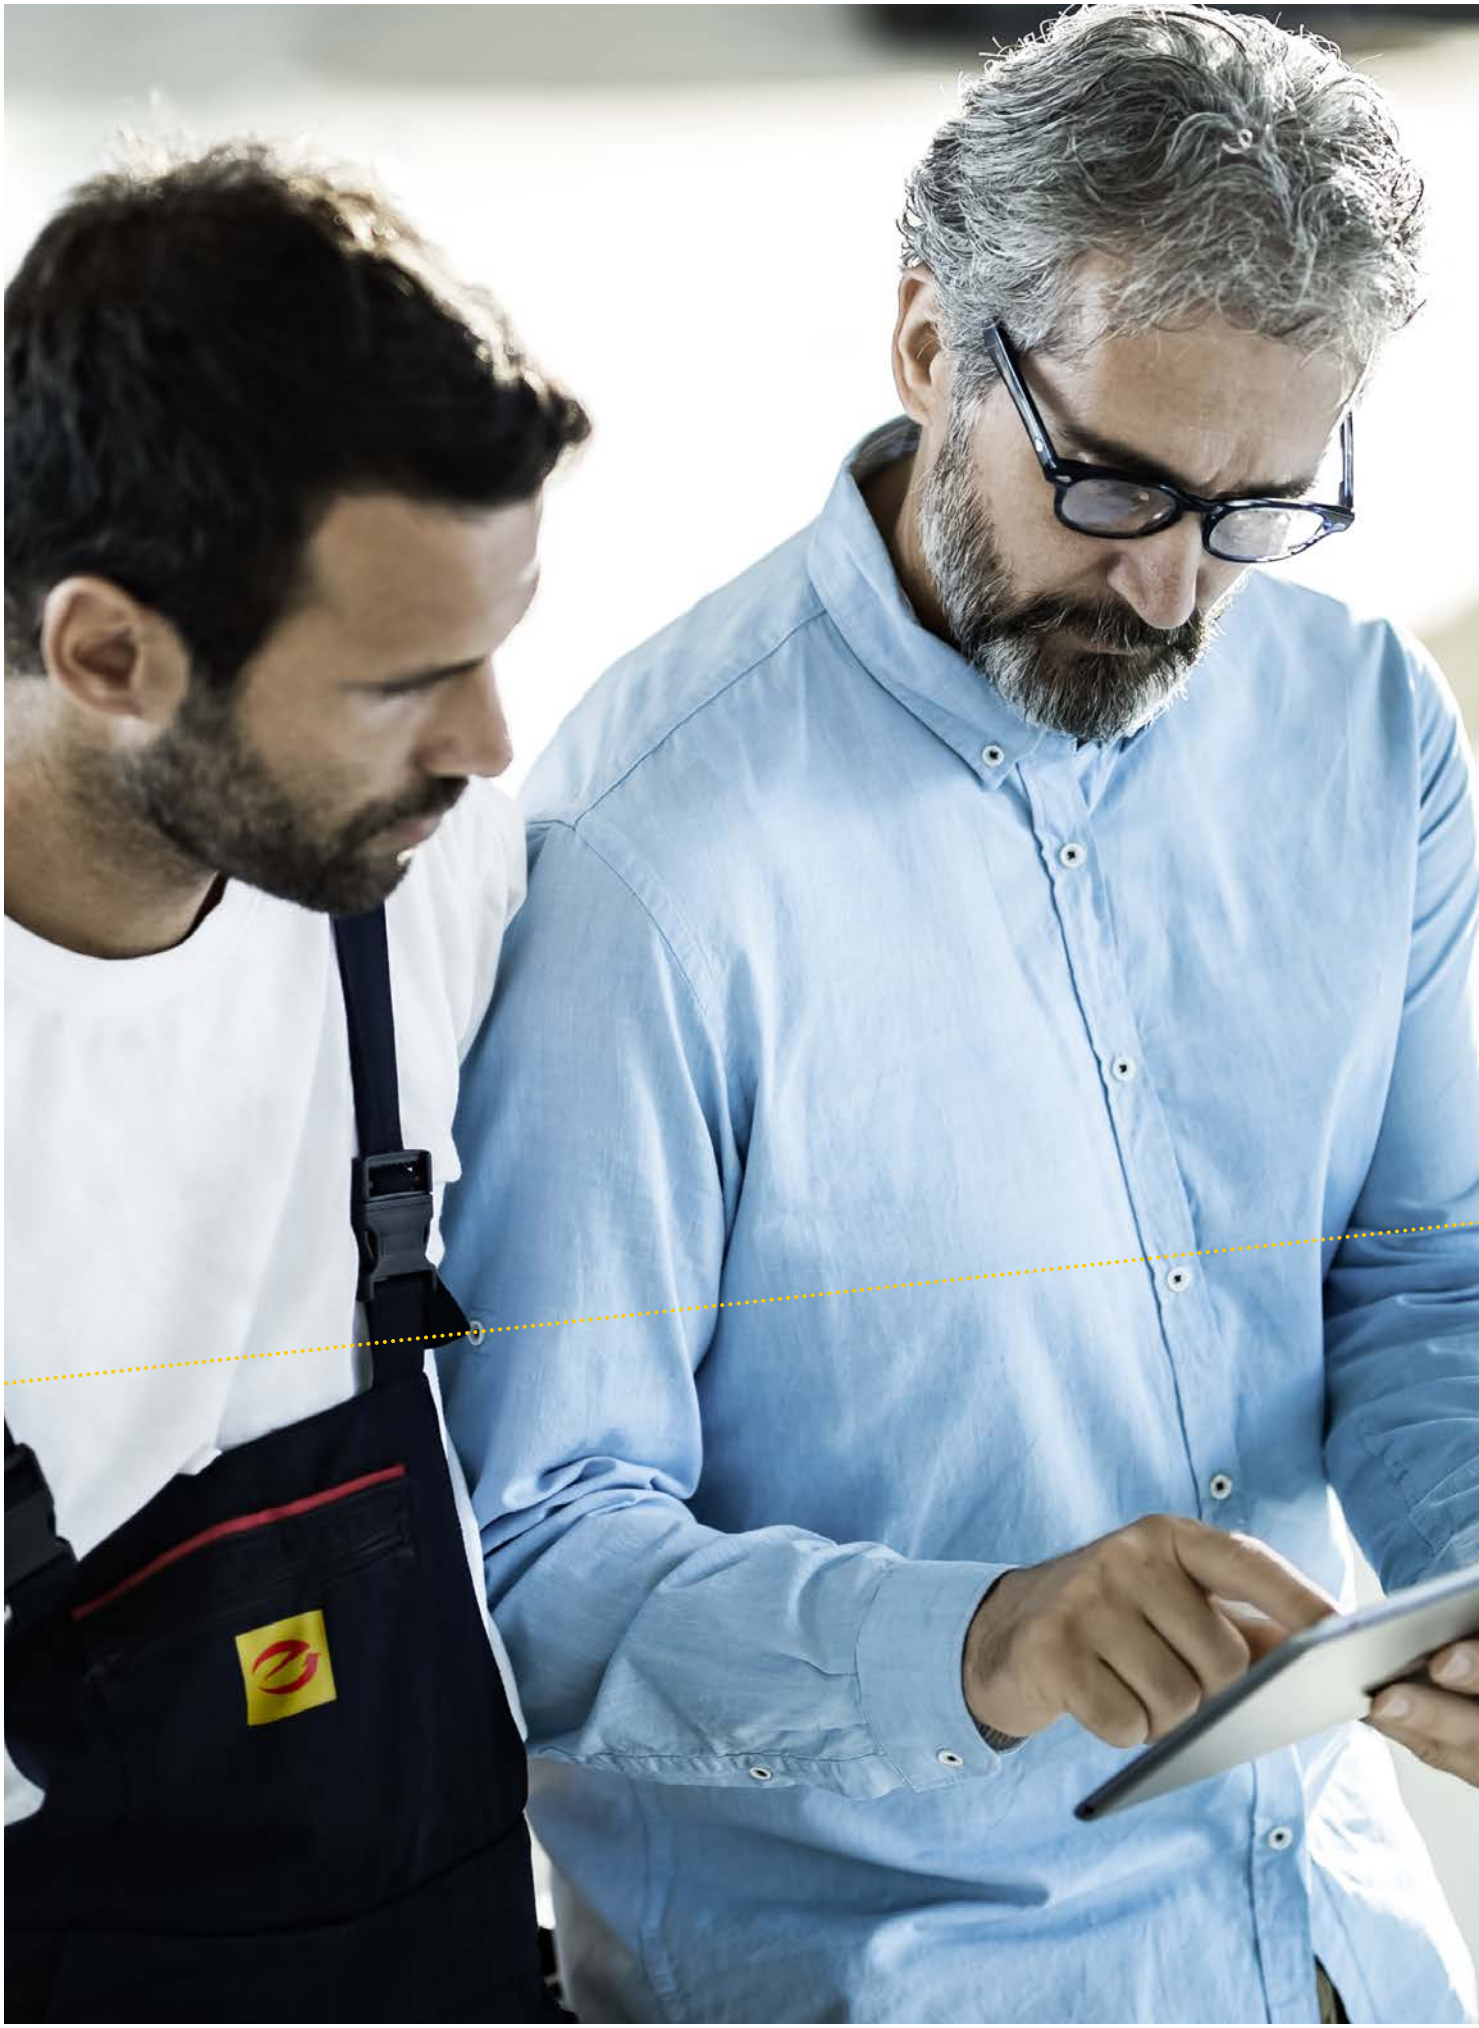

DISPONIBILE
DA NOVEMBRE 2020 !

NEW

NUMINOS®.
UN UNICO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE, INFINITE POSSIBILITÀ.

IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LIBERA CONFIGURAZIONE CHE DONA LA LUCE MIGLIORE AD OGNI AMBIENTE.

Sebbene ogni progetto abbia caratteristiche particolari e individuali, in molte occasioni è richiesto un sistema di illuminazione con un design omogeneo. NUMINOS® è una famiglia di apparecchi perfettamente coordinati tra loro che fanno risuonare funzionalità, design e tecnica all'unisono. Per progettisti e installatori. Per qualsiasi esigenza. Per la massima versatilità con il minimo sforzo.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI SITUAZIONE.

NUMINOS®.

MODULO LED AD ELEVATE PRESTAZIONI CON UNA ELEVATA RESA CROMATICA.

AMPIA GAMMA DI DOWNLIGHT E SPOT PER UN DESIGN ARMONIOSO.

NEW

UN UNICO SISTEMA, MAGGIORE LIBERTÀ.

DATE LIBERO SFOGO ALLA VOSTRA CREATIVITÀ:
IL SISTEMA DI APPARECCHI NUMINOS®
VI SUPPORTA CON LA SUA VERSATILITÀ.

Il sistema di apparecchi NUMINOS® garantisce caratteristiche di illuminazione costanti e un moderno design per tutte le applicazioni:

- **Uffici**
- **Negozi e boutique**
- **Hotel e ristoranti**
- **Abitazioni private**
- **e tanto altro**

Da hotel e uffici a locali commerciali e privati. Dalla tecnologia ai minimi dettagli di design: i moduli downlight e spot possono essere configurati in modo da soddisfare specifiche esigenze di progettazione o di disposizione degli spazi. E più sfaccettato sarà il vostro progetto, maggiori saranno i vantaggi che potrete trarre dal sistema di apparecchi NUMINOS®.

Mettere in scena la luce, senza renderla invadente.

NUMINOS®
MOVE M, DL

Punti luce che irraggiano verso il basso.

NUMINOS® S, CL

Adatto a tutti gli spazi.

NUMINOS® L, Trifase

Perfetto come sospensione, variabile in altezza.

NUMINOS® L, PD

VERSATILITÀ ESCLUSIVA, SOTTO LA STESSA LUCE.

Scegliete tra:
- Downlight o spot
- Dimensioni e diametri
- Colore dell'alloggiamento (nero/bianco)
- Versioni del riflettore
- Versioni fisse oppure orientabili
- Flusso luminoso

Le diverse versioni sono dotate di:
- Modulo LED ad elevate prestazioni con temperature di colore 2700K/3000K/4000K
- Qualità del colore CRI>90
- Grado di abbagliamento UGR min. <22

DOWNLIGHT

Disponibili in sette versioni (68 - 75 mm fino a 176-186 mm) con modulo LED ad elevate prestazioni in tre temperature di colore (2700K, 3000K, 4000K) e gradi di abbagliamento (UGR 16,19, 22).

Riflettori a scelta con apertura del fascio luminoso di 20°, 40° o 55°.

Diversi filtri (smerigliato/prismatico/ellittico/a nido d'ape) disponibili come accessori.

Anello decorativo a vista disponibile nei colori bianco, nero o cromo.

I downlight NUMINOS® sono disponibili nella versione fissa oppure orientabile (4 fissi e 3 orientabili).

S M L XL

Accessori del sistema: i driver opzionali (on/off, a taglio di fase, DALI) e i relativi diffusori possono essere aggiunti nella massima semplicità servendosi della codifica a colori.

I driver e i diffusori per il sistema downlight NUMINOS® di SLV sono disponibili alle pagine 40-41 del catalogo BIG WHITE®.

UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE STUDIATO FIN NEI MINIMI DETTAGLI.

Grazie alla vasta gamma di moduli disponibili, esiste la soluzione di illuminazione perfetta per ogni esigenza. Apparecchi già configurati, installabili in modo rapido e sicuro.

SPOT

Disponibili con alloggiamento in tre formati (65 x 155mm, 85 x 175mm, 100x203mm) con modulo LED ad elevate prestazioni e in tre temperature di colore (2700K, 3000K, 4000K).

Grazie al driver LED (a taglio di fase, DALI) incorporato in fabbrica tutti gli spot sono predisposti alla connessione diretta alla tensione di rete.

Lenti a scelta con apertura del fascio luminoso di 24°, 36° o 60°.

Gli spot NUMINOS® sono disponibili nella versione a plafone fissa oppure orientabile, come sospensioni e come spot per il sistema a binario elettrificato trifase.

Easy to install.

Proprio perché l'efficienza paga sempre, gli apparecchi SLV si installano con facilità, rapidità e sicurezza. Così il collegamento tramite piastra di montaggio, sistema a binario, innesto rapido, clip di fissaggio a molla e driver con codifica a colori per i downlight offrono un vantaggio decisivo: vi fanno risparmiare tempo e quindi denaro.

RAGGIUNGI IL TUO OBIETTIVO **SISTEMATICAMENTE.**

Con il configuratore online NUMINOS®.

Funzionamento intuitivo del configuratore:
La prima domanda: downlight o spotlight? Quindi potete scegliere tra scenari di applicazione pre-configurati e ulteriormente modificabili oppure optare per la configurazione personalizzata.

Se avete ancora qualche incertezza sulla scelta delle caratteristiche, non c'è problema: per ogni configurazione selezionata offriamo la relativa spiegazione.

Trovate il configuratore NUMINOS®
a questo indirizzo:

www.numinos.SLV.com

In tre passaggi arrivate alla meta:

1. **CONFIGURAZIONE TECNICA**
2. **CONFIGURAZIONE ESTETICA**
3. **RAPPRESENTAZIONE VISIVA E CONCLUSIONE**

Diritti alla meta: configurate i vostri apparecchi con il BIG WHITE®.

Ulteriori informazioni, dati sui prodotti e dettagli sono disponibili dalla pagina 10 alla pagina 65 del catalogo **BIG WHITE®**.

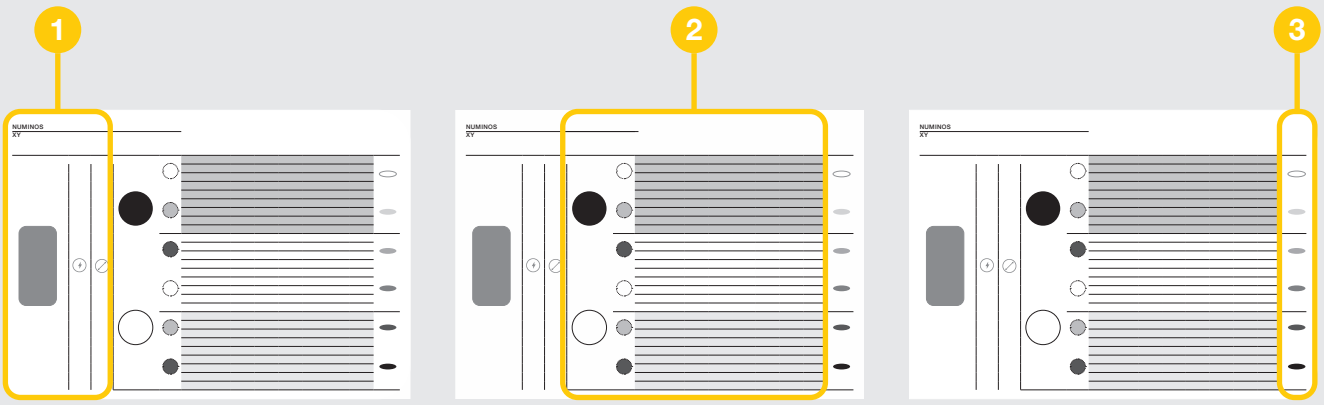

PASSAGGIO 1

SPOT OPPURE DOWNLIGHT?

Selezionate il tipo di apparecchio più adatto alle vostre esigenze. Il diametro (downlight) o le dimensioni dell'alloggiamento (spot) sono abbinati alla potenza assorbita.

PASSAGGIO 2

SCEGLIERE LA CONFIGURAZIONE TECNICA E IL DESIGN

Colonna dopo colonna, scegliete caratteristiche estetiche e tecniche come il colore dell'alloggiamento o dell'anello decorativo, la temperatura del colore, l'apertura del fascio luminoso e così via.

PASSAGGIO 3

PRODOTTO

Date ancora un'occhiata all'apparecchio che avete configurato per ordinarlo utilizzando il relativo codice articolo.

ANCORA QUALCHE DUBBIO?

Scansionami per un video che mostra quanto sia facile configurare gli apparecchi NUMINOS®.

INDOOR

BW21 | 88/89

WORKLIGHT

Ora disponibile anche con temperatura di colore bianco neutro da 4000K: la nuova versione della nostra lampada da terra WORKLIGHT si accende quando siete in movimento ed è progettata per le postazioni di lavoro al computer (UGR ≤19). Con una durata fino a 50.000 ore, i LED installati si distinguono per efficienza e risparmio energetico. Nella versione PLUS, questa lampada da terra dispone di rilevamento della presenza grazie al quale la luce si accende e si spegne, mentre il sensore per la luce diurna regola automaticamente il flusso luminoso. È possibile regolare in modo flessibile il livello di background (10 % – 70 % del flusso luminoso) della luce diretta e indiretta per un comfort ancora maggiore.

NEW VARIANT LED INSIDE



WORKLIGHT

FL

Materiale: alluminio/acrilico

Diretta: 1850lm | 4000K | CRI>80
Indiretta: 1850lm | 4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 226mA
Potenza assorbita: 35W

Versione	Articolo
bianco	**1003520**
antracite	**1003521**



WORKLIGHT PLUS

FL

Materiale: alluminio/acrilico

Diretta: 3600lm | 4000K | CRI>80
Indiretta: 1800lm | 4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 226mA
Potenza assorbita: 48W
Dimmerabile: switch

Versione	Articolo
bianco	**1003523**
antracite	**1003524**



Nota

Interruttore sull'asta
Spina Schuko

BW21 | 107

OCULUS

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI >90) e la dimmerabilità a una luce particolarmente calda (2000-3000K), la sospensione della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento su tavoli e banconi in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

OCULUS

PD, SINGLE, PHASE
Materiale: alluminio/vetro

36-780lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 10,5W
Dimmerabile: C

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004672**
□ bianco opaco	**1004673**



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Luce dai contorni netti

Funzione dim to Warm (2000-3000K)

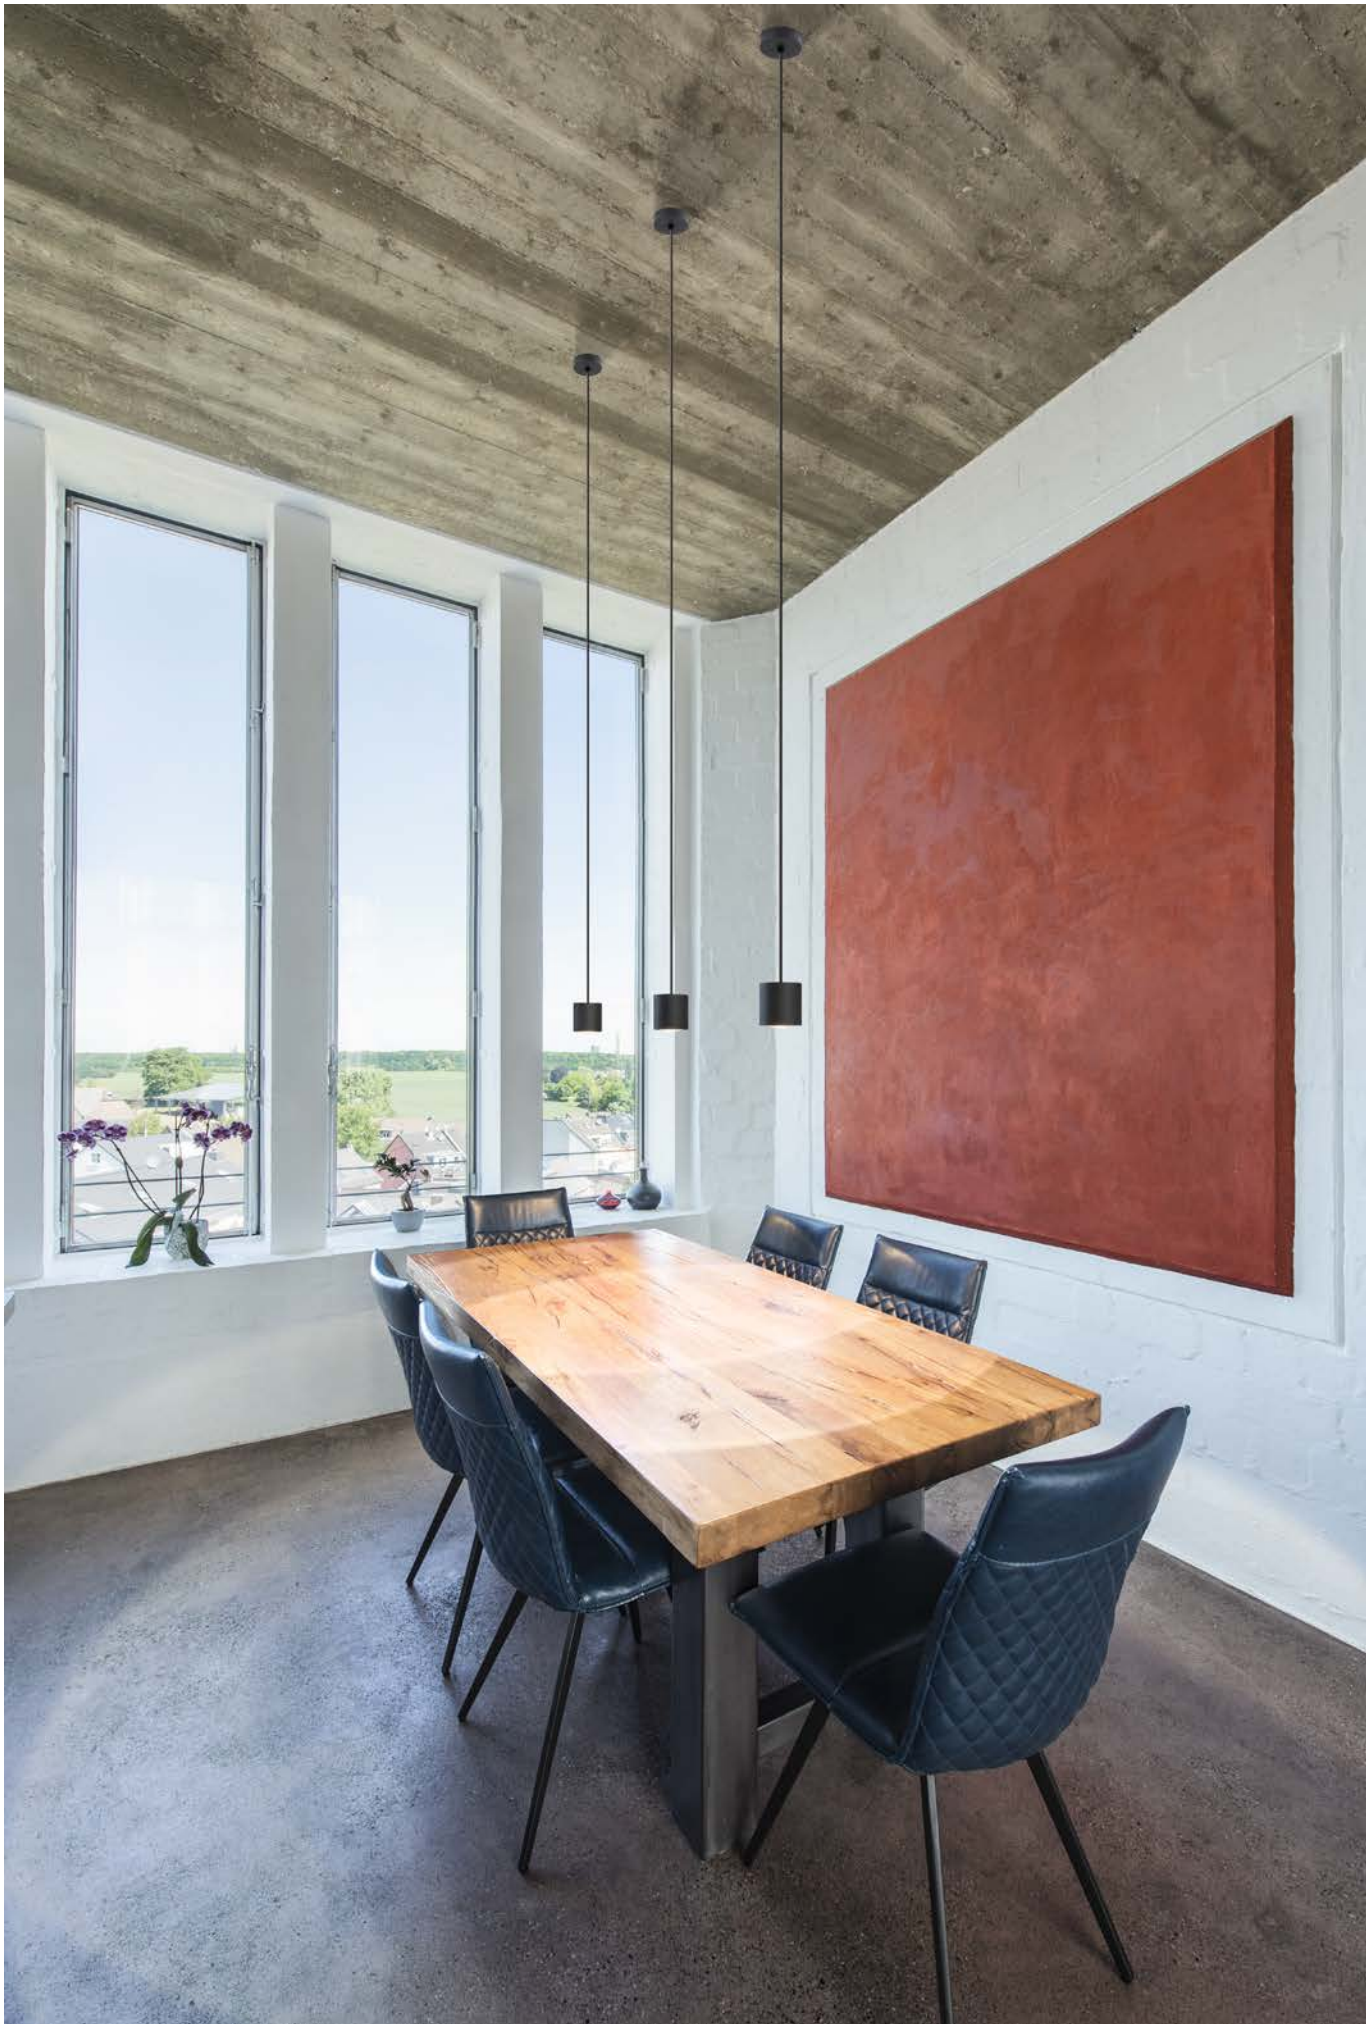

BW21 | 128/129

HELIA AMBIENT 35

A casa, in hotel o ristoranti: con le sue linee nitide essenziali, la nuova sospensione HELIA AMBIENT 35 darà a tutti un caldo benvenuto. Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e il diffusore decorativo in acrilico, crea una piacevole luce indiretta bianca calda. Il cavo di alimentazione può essere accorciato in base alle dimensioni desiderate per l'ambientazione perfetta. La sospensione è disponibile nella versione a plafone con dimmer a taglio di fase o nella versione per installazione a incasso a plafone senza driver.

Clip a molla
e connettore rapido

Versione a plafone

NEW VARIANT LED INSIDE

200 30000

0,54

HELIA AMBIENT 35

PD
Materiale: alluminio/acrilico

425lm | 3000K | CRI>90
500mA
Potenza assorbita: 7,5 W
Dimensioni di incasso:
Ø incasso: 6,8 cm P: 3 cm

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1003435**



Nota

Rosone a soffitto con
cavo senza spina.
Driver escluso
Spessore del materiale della
superficie di incasso:
max. 12 mm

C, L

0,9

HELIA AMBIENT 35

PD, PHASE
Materiale: alluminio/acrilico

425lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Dimmerabile: C, L

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1003436**



BW21 | 133

QUADRASS

Illuminazione di base senza riflessi dal design moderno: con la nuova sospensione QUADRASS con attacco E27, qualsiasi ambiente farà una gran bella figura creando una luce soffusa grazie al vetro smerigliato. Grazie al cavo di alimentazione senza spina, può essere integrata con facilità nei sistemi a binario o combinata con il rosone a soffitto adatto della famiglia FITU.

NEW SOCKET INSIDE



QUADRASS

PD, E27

Materiale: acciaio/vetro

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
bianco/cromo	**1003432**



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Diffusore in vetro opalescente

Cavo in tessuto, bianco

BW21 | 136

PANTILO CONVEX

Se desiderate sottolineare il design moderno degli interni, PANTILO CONVEX è la scelta giusta. Questo perché la sospensione risplende per il design unico, caratterizzato dal diffusore in vetro soffiato cromato. Un vero colpo d'occhio per camere d'albergo, ristoranti o abitazioni private che crea un'ambientazione luminosa estremamente accogliente. La versione PANTILO CONVEX 29 è combinabile con diversi sistemi di illuminazione grazie all'estremità aperta del cavo o tramite la rosetta a soffitto FITU. La versione 40 dispone già di rosone con cavo di sospensione aggiuntivo in acciaio.

Cavo di alimentazione
senza spina

Rosone con
cavo di sospensione

NEW VARIANT SOCKET INSIDE



PANTILO CONVEX 29

PD, E27
Materiale: vetro/acciaio

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
cromo	**1003443**



Nota

Cavo di alimentazione
senza spina
Combinabile con gli accessori
Fitu Mix & Match a pagina 98
del catalogo BIG WHITE®

PANTILO CONVEX 40

PD, E27
Materiale: vetro/acciaio

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
cromo	**1003444**



BW21 | 158/159

ONE

Lunghezza cavo regolabile

Interruttore CCT integrato

Linee tondeggianti per sale di rappresentanza: essenziali e moderne, le nuove sospensioni della famiglia ONE catturano gli sguardi di tutti. Inoltre, richiede poca manutenzione e con una durata stimata fino a 30.000 ore sembra essere stata concepita non solo per hotel e ristoranti, bensì anche per eleganti ambienti domestici. È possibile impostare il colore della luce (2700/3000K) tramite l'interruttore CCT. Il CRI>90 garantisce un'elevata qualità della luce circolare dimmerabile a taglio di fase o DALI e a emissione diretta e indiretta.

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

130° 130°



ONE 60

PD, PHASE, UP/DOWN

Materiale: alluminio/acciaio

Indiretta: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
Diretta: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 24W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004759**
□ bianco opaco	**1004760**

ONE 60

PD, DALI, UP/DOWN

Materiale: alluminio/acciaio

Indiretta: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90
Diretta: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 24W
Dimmerabile: Dali



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004761**
□ bianco opaco	**1004762**

ONE 80

PD, DALI, UP/DOWN

Materiale: alluminio/acciaio

Indiretta: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90
Diretta: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 24W
Dimmerabile: Dali



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004763**
□ bianco opaco	**1004764**

ONE DOUBLE

PD, PHASE, UP/DOWN
Materiale: alluminio/acciaio



Indiretta: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90
Indiretta: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W
Dimmerabile: C

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004765**
□ bianco opaco	**1004766**

ONE DOUBLE

PD, DALI, UP/DOWN
Materiale: alluminio/acciaio



Indiretta: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90
Diretta: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Potenza assorbita: 55W
Dimmerabile: Dali

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004767**
□ bianco opaco	**1004768**

Nota

Possibilità di allineare gli anelli in modo diverso grazie alle lunghezze regolabili dei cavi.

BW21 | 165

NOYA

La sospensione NOYA porta ancora più stile negli ambienti interni: il rinomato ed elegante design SLV, un elevato indice di resa cromatica (CRI >90) e la possibilità di selezionare il colore della luce (2700/3000k) grazie all'interruttore CCT rendono il prodotto convincente su tutta la linea. Le sue linee slanciate, i dettagli cromatici e la qualità superiore della luce emessa creano un ambiente luminoso d'atmosfera in ogni casa, ma anche sui tavoli e sui banconi di hotel, ristoranti o locali.

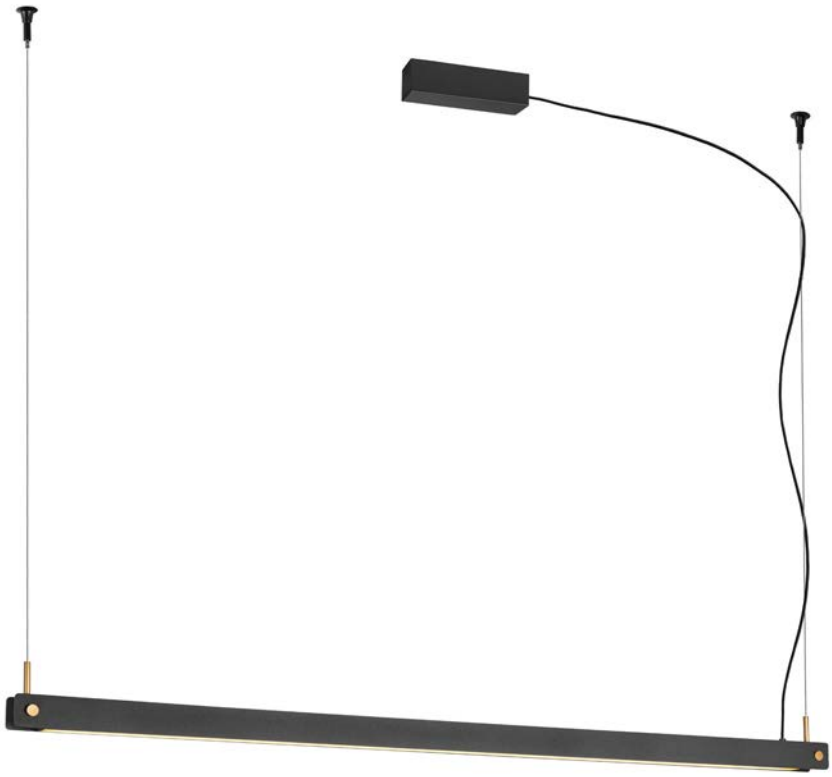

NEW LED INSIDE CCT

C 2,67 150 50000 115°

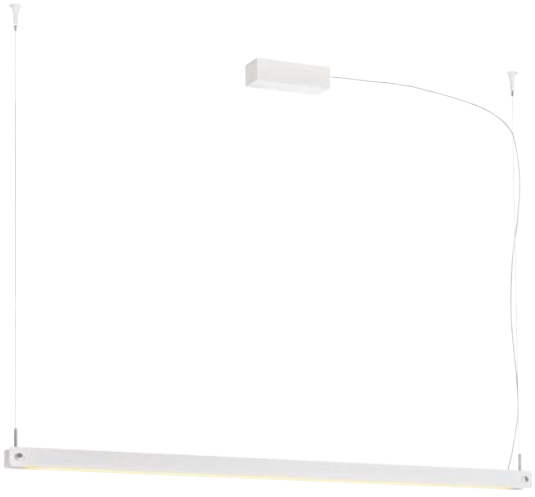

NOYA

PD, PHASE

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

1861/2025lm | 2700/3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 32W
Dimmerabile: C

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1003530**
□ bianco opaco	**1003532**



Nota

Il colore della luce deve essere selezionato solo ad apparecchio spento.

Elemento di design
Sospensione del cavo

Interruttore CCT
nella parte superiore

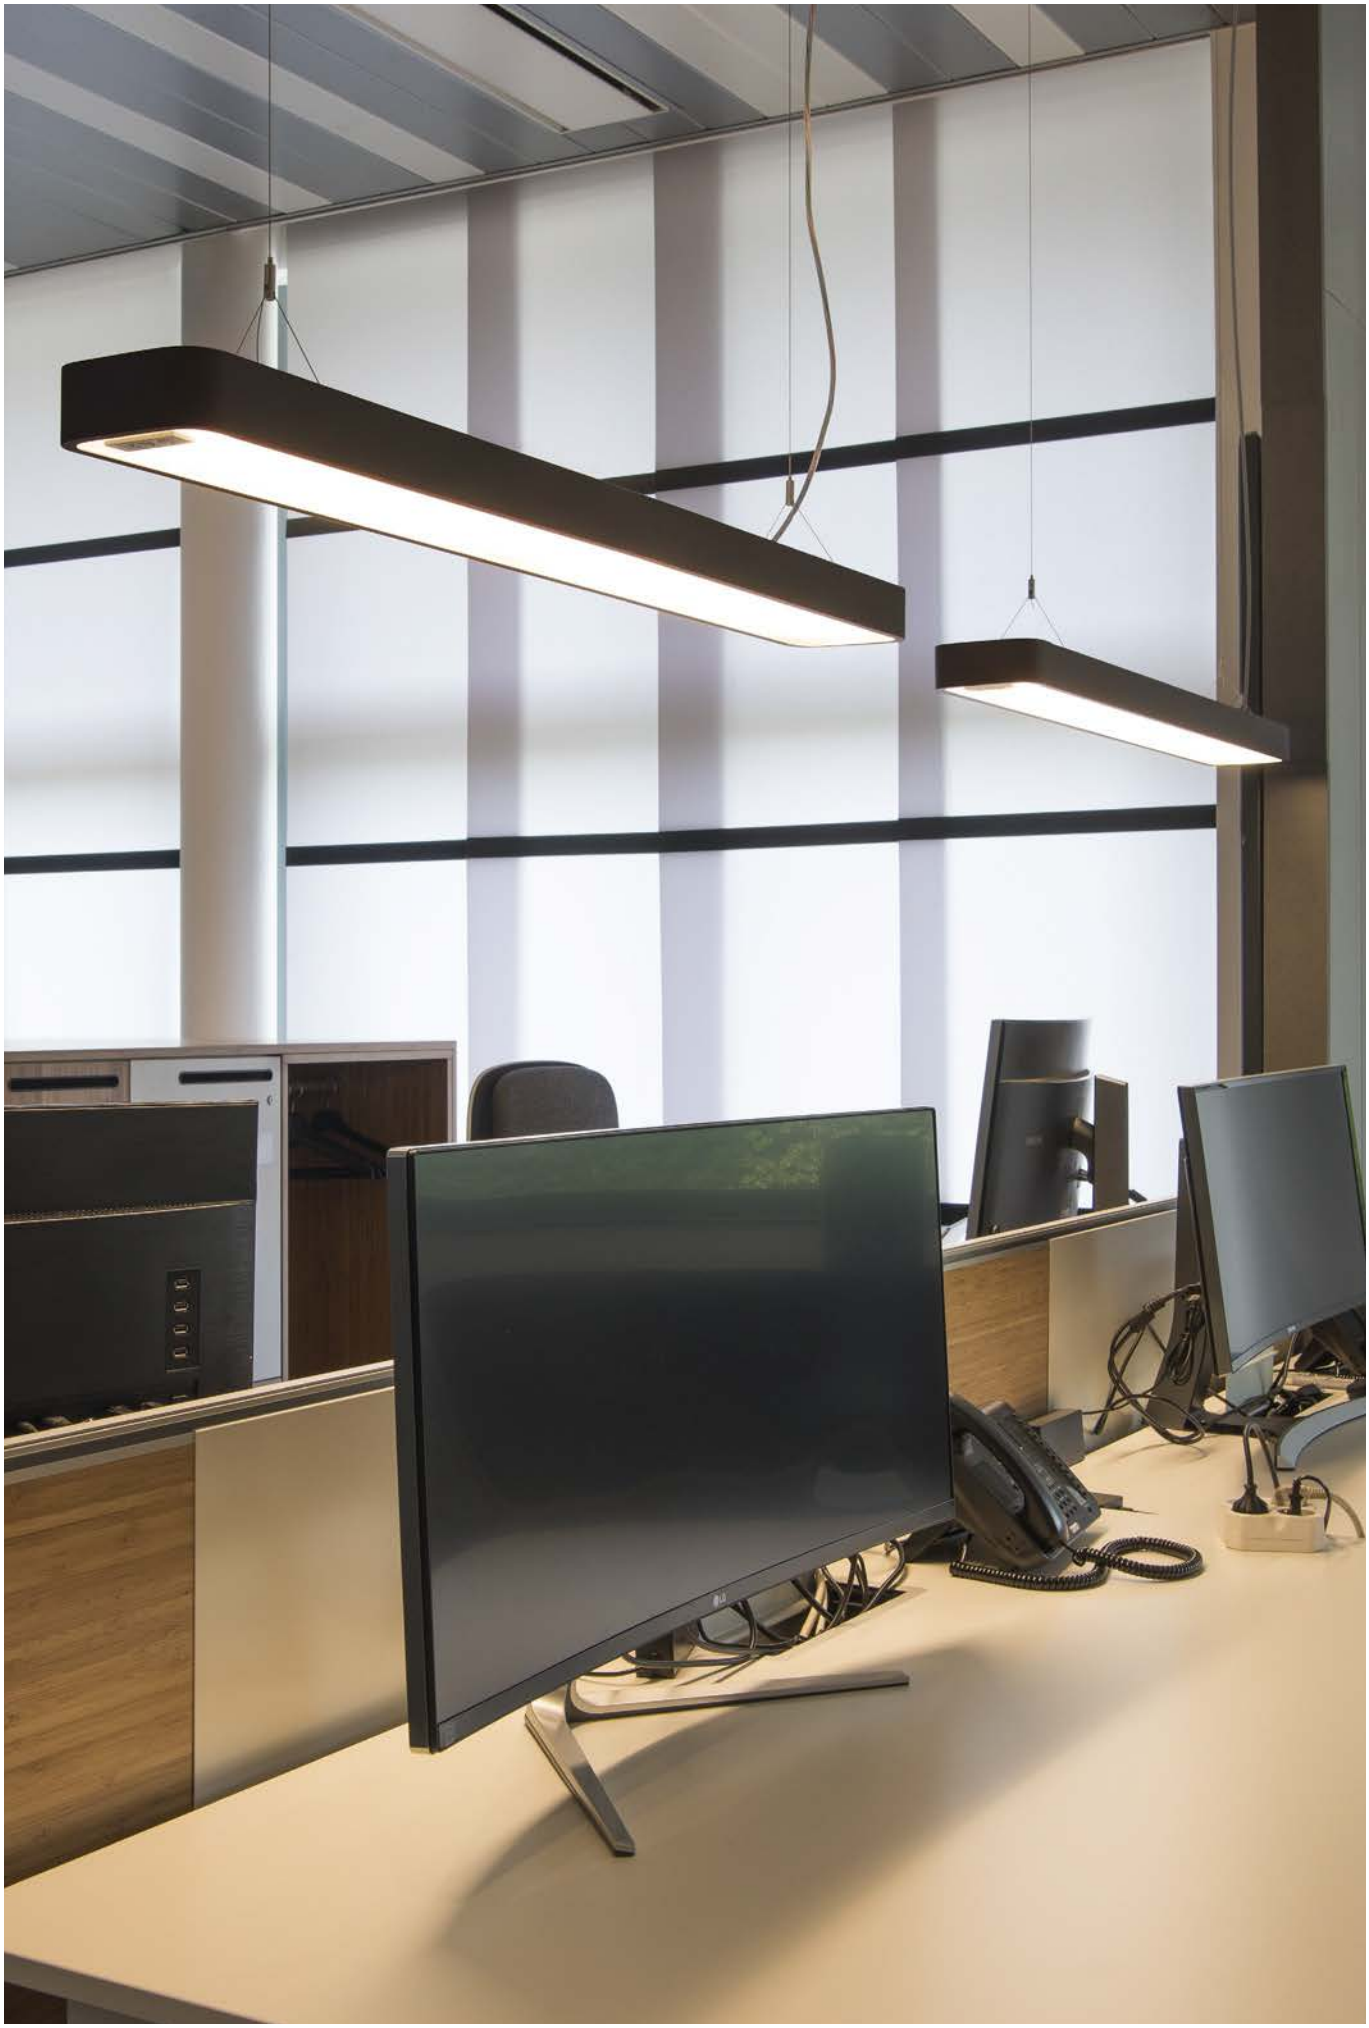

BW21 | 176/177

WORKLIGHT

La nuova sospensione ad altezza regolabile della famiglia WORKLIGHT è realizzata per il lavoro produttivo, reso possibile da un lato dalla luce bianca neutra (4000K) senza riflessi (UGR ≤19) e dall'altro dai premium LED integrati che nella versione PRO sono controllati in modo intelligente dal rilevatore di presenza e da un sensore di luminosità.

Rilevamento intelligente della presenza

Altezza regolabile

NEW VARIANT LED INSIDE



WORKLIGHT

PD, DALI

Materiale: alluminio/acrilico

Diretta: 3700lm | 4000K | CRI>80
Indiretta: 1800lm | 4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 226mA
Potenza assorbita: 49W
Dimmerabile: Dali



Versione	Articolo
bianco	**1003525**
antracite	**1003526**

WORKLIGHT PLUS

PD, SWITCH

Materiale: alluminio/acrilico

Diretta: 3600lm | 4000K | CRI>80
Indiretta: 1920lm | 4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 226mA
Potenza assorbita: 48W
Dimmerabile: switch



Versione	Articolo
bianco	**1003527**
antracite	**1003528**

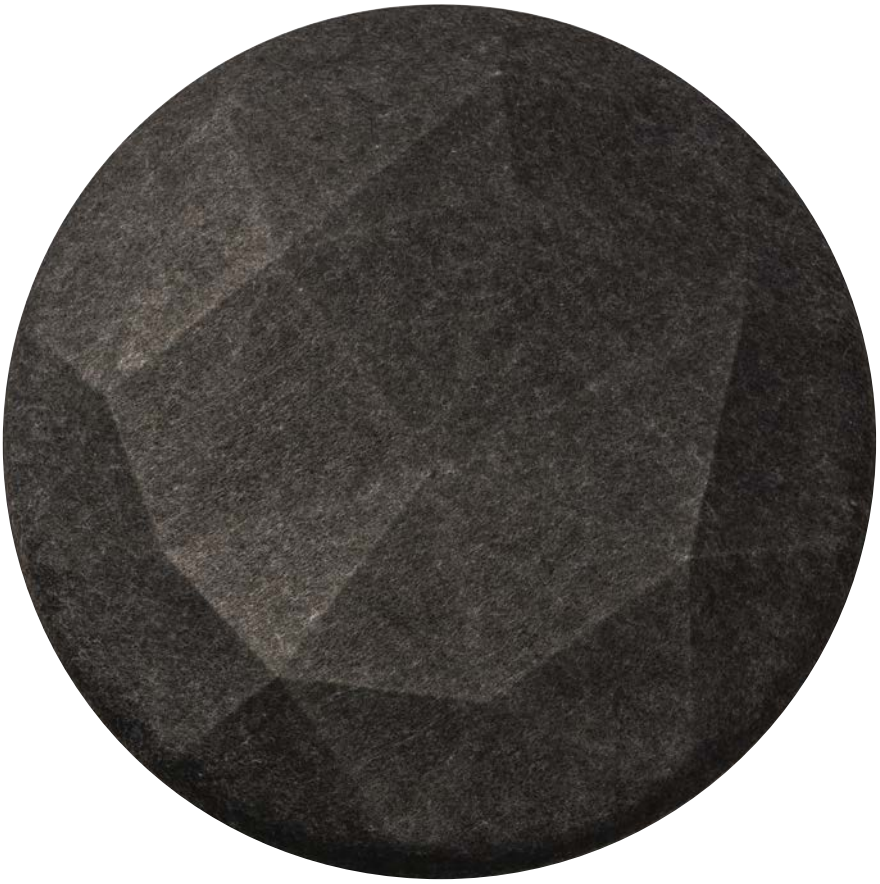

BW21 | 192/193

MANA



Diffusore cliccabile sulla base

Proprietà fonoassorbenti del materiale

Luce e design in perfetta armonia: i diffusori della famiglia MANA realizzati in feltro conquistano con la loro inusuale estetica. Quando più apparecchi di colori e formati diversi sono montati uno accanto all'altro, il risultato sulle pareti di uffici e ambienti domestici sarà di sicuro effetto. Inoltre, questo può incidere positivamente anche sull'acustica della stanza. Ricordiamo che il diffusore MANA deve essere abbinato alla relativa MANA BASIS (versione a LED: 1004657 oppure versione senza lampadina 1004969).

NEW LED INSIDE CCT Base e diffusore

IP 20 | 30000 | 120° | 68

0,5

MANA BASE

WL, ROTONDO, PHASE

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

800/820lm | 2700/3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Dimmerabile: C

Versione	Articolo
antracite	**1004657**



0,18

MANA BASE

ROTONDO

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Versione	Articolo
antracite	**1004969**



0,45

MANA 40

DIFFUSORE, ROTONDO

Materiale: feltro/alluminio

Versione	Articolo
beige	**1004660**
grigio	**1004661**



1,1

MANA 60

DIFFUSORE, ROTONDO

Materiale: feltro/alluminio

Versione	Articolo
beige	**1004662**
grigio	**1004663**



OLAPLEX

BW21 | 196

FITU CUBE

FITU CUBE è la nuova lampada da parete che può essere combinata in modo flessibile con le moderne lampadine a filamento LED di qualsiasi forma e dimensione. FITU CUBE è un vero e proprio colpo d'occhio su ogni parete ed è anche facile da installare.

NEW SOCKET INSIDE

IP 20 0,51

FITU CUBE

WL, E27

Materiale: acciaio

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004738**
□ bianco opaco	**1004739**



Nota

L'apparecchio può essere montato solo con la sorgente luminosa verso l'alto

Design minimalista

Avvitate la sorgente luminosa e il gioco è fatto!

BW21 | 200

FITU

Cosa rende i nostri apparecchi FITU ancora più versatili? Molto semplice: la possibilità di utilizzarli tramite la nuova staffa a parete per l'installazione delle lampade a sospensione. Con o senza diffusore, posizionare una sospensione alla parete non è mai stato così facile. E con quel look unico e minimalista non pone limiti alla di creatività in abitazioni private, ristoranti oppure hotel.

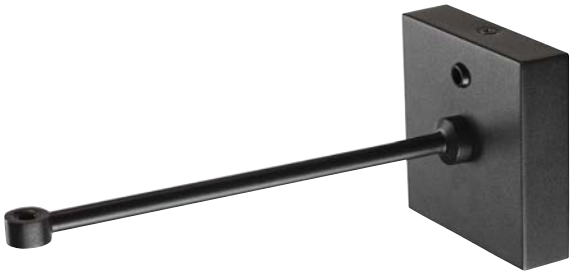

Per installare sospensioni alla parete

Utilizzabile anche senza diffusore

NEW

IP 20 0,47

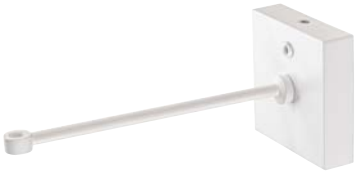

FITU

SUPPORTO DA PARETE

Materiale: acciaio

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004682**
□ bianco opaco	**1004683**



BW21 | 201

QUADRASS SPOT

La lampada decorativa da parete bedside QUADRASS SPOT con diffusore in vetro smerigliato crea una piacevole illuminazione di base senza riflessi. QUADRASS SPOT non solo rappresenta un'attrazione moderna in qualunque stanza, ma è anche estremamente funzionale: lo spot a LED orientabile illumina solo dove è necessario. L'apparecchio è dotata di accensioni indipendenti per le due fonti luminose.

NEW LED INSIDE SOCKET INSIDE

QUADRASS SPOT

WL, E27
Materiale: acciaio/vetro

Spot: 200lm | 3000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 700mA



Versione	Articolo
nero opaco/bianco	**1003428**
bianco opaco/bianco	**1003429**

Lampada da parete e spot con accensione separata

Spot con orientamento flessibile

BW21 | 201

QUADRASS

Di alta qualità, senza riflessi, quadrata: la lampada da parete QUADRASS pervade stanze e corridoi di una piacevole luce. Il diffusore è realizzato in vetro opalescente. La base, disponibile in bianco o nero, dispone di attacco per sorgente luminosa E27. La nuova versione QUADRASS può essere combinata con altri apparecchi della famiglia per un design omogeneo.

NEW SOCKET INSIDE

QUADRASS

WL, E27

Materiale: acciaio/vetro

220-240V ~50/60Hz | 700mA



Versione	Articolo
nero opaco/bianco	**1003430**
bianco opaco/bianco	**1003431**

Ambientazione piacevole

Diffusore in vetro opalescente di alta qualità

BW21 | 208

PLASTRA

La versione semicircolare PLASTRA è realizzata ad arte in gesso e acciaio con emissione diretta e indiretta della luce e colpisce particolarmente per la trama fine della superficie. Si presenta come un tessuto personalizzabile con pittura, per evidenziare con colori diversi le trame sul davanti o per dare un tocco molto personale con lo stesso colore della parete. Predisposta per l'uso di una lampadina R7s tramite attacco integrato.

NEW

SOCKET INSIDE

IP 20 1,5

PLASTRA

WL, SEMICIRCOLARE

Materiale: gesso/acciaio

220-240V ~50/60Hz



Versione	Articolo
bianco opaco	**1004732**

BW21 | 211

PLASTRA

Semplice e simmetrica, due vantaggi insieme: la nostra nuova lampada da parete colpisce per il suo design Bauhaus senza tempo. Si contraddistingue non solo per la sua forma nitida, ma anche per la combinazione dei materiali (gesso/acciaio) con cui è realizzata. Il “duplice” apparecchio è provvisto di due lampadine a LED G9 che generano una luce diretta e indirettasu ogni parete.

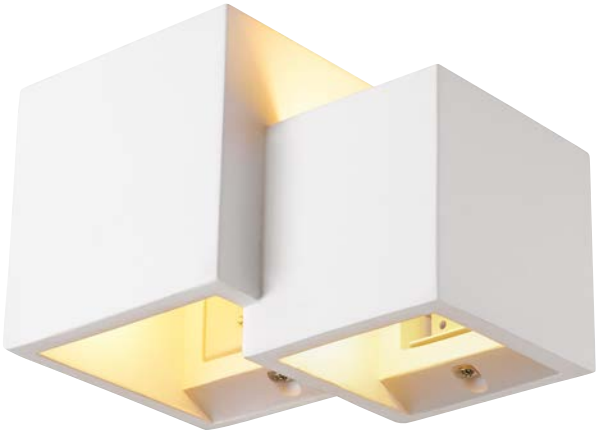

NEW SOCKET INSIDE

IP 20 1,36

PLASTRA

WL, CUBES

Materiale: gesso/acciaio

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
☐ bianco opaco	**1004733**



BW21 | 217

DIRETO

Installabile in orizzontale o in verticale e dalle moderne linee essenziali, la lampada da parete DIRETO convince su tutta la linea per le sue caratteristiche: l'elevato indice di resa cromatica (CRI >90), la temperatura del colore regolabile tramite interruttore CCT (2700/3000 K) e l'illuminazione indiretta in direzioni opposte rendono DIRETO la soluzione ideale negli ambienti privati, in hotel, ristoranti o negozi ogni volta che si cerca una gestione della luce flessibile e di qualità.

Design lineare



Emissione della luce da entrambi i lati

NEW LED INSIDE CCT

0,77

DIRETO 60

WL, PHASE

Materiale: alluminio



Indiretta: 540/640lm | 2700/3000K | CRI>90
Diretta: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 14W
Dimmerabile: C

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004740**
□ bianco opaco	**1004741**

1,0

DIRETO 90

WL, PHASE

Materiale: alluminio



Indiretta: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90
Diretta: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 14W
Dimmerabile: C

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004742**
□ bianco opaco	**1004743**

BW21 | 226

NEW FLAT

La lampada da parete NEW FLAT è la soluzione intelligente per case private, hotel, ristoranti, bar e negozi che, grazie allo standard ZigBee® 3.0, è compatibile con numerosi sistemi domotici tra cui anche SLV VALETO®. In questo modo è possibile controllarla tramite telecomando, App oppure comandi vocali. Sarà così possibile selezionare il colore della luce creando un'atmosfera gradevole adatta ad ogni situazione. Anche il suo design è convincente: l'apparecchio può sostenere 3 kg e quindi può essere utilizzato come ripiano. Con la sua forma piatta e sottile, sarà sicuramente d'effetto sulle pareti di qualsiasi ambiente.

NEW | LED INSIDE | RGB +W | ZIGBEE

IP 20 | 3,5 | 25000 | 110°



NEW FLAT

WL, RGB-W
Materiale: alluminio/acrilico

Indiretta: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80)
Diretta: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)
220-240V ~50/60Hz | 24V
Potenza assorbita: 11,3W



Versione	Articolo
bianco opaco	**1003022**
alluminio opaco	**1003023**

BW21 | 233

OCULUS UP/DOWN

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI >90) e la dimmerabilità a una luce particolarmente calda (2000-3000K), la lampada da parete della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso diretto e indiretto dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,85 | LED | 25000 | 100° | 100°

OCULUS UP/DOWN

WL, PHASE

Materiale: alluminio/vetro

Indiretta: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90
Diretta: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 15W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004670**
□ bianco opaco	**1004671**

BW21 | 238

QUAD FRAME

La luce indiretta sulle pareti crea un'ambientazione accogliente e un'atmosfera piacevole in ogni stanza. Nei corridoi e nelle stanze la lampada da parete QUAD FRAME assicura una luce armonica, il cui colore (2700/300K) può essere selezionato tramite lo Switch CCT. I LED incassati fissi hanno un elevato indice di resa cromatica (CRI>90) che rende QUAD FRAME ideale per l'uso in casa, in hotel, ristoranti o negozi. Questa lampada da parete, inoltre, si installa con facilità e rapidità.

Illuminazione armoniosa da parete

Temperatura del colore a scelta

NEW LED INSIDE CCT

LED 30000 10

0,4 95°

QUAD FRAME 14

WL
Materiale: alluminio

130/165lm | 2700/3000K | CRI>90
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 4W



Versione	Articolo
☐ bianco opaco	**1003467**

0,7 100°

QUAD FRAME 19

WL
Materiale: alluminio

540/640lm | 2700/3000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W



Versione	Articolo
☐ bianco opaco	**1003468**

BW21 | 250

KARPO MAGN

La luce può essere davvero innovativa, elegante e attraente: grazie all'esclusiva funzione di aggancio magnetico lo spot della lampada da parete KARPO MAGN può essere orientato esattamente dove volete. In questo modo si creano innumerevoli possibilità per una precisa illuminazione d'accento o di utilizzo come luce da lettura non solo nei salotti o nelle camere da letto della propria abitazione, ma anche in stanze d'albergo, ristoranti o bar. A questo si aggiungono l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90), la dimmerabilità e l'elegante design cilindrico. Per non parlare della semplicità di installazione della base magnetica dell'apparecchio.

Orientamento variabile dello spot

Base magnetica

NEW LED INSIDE

KARPO MAGN

CW, SINGLE, PHASE
Materiale: acciaio/alluminio

350-430lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6,2W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004706**
□ bianco opaco	**1004707**

CHIO Aach

BW21 | 254

SOMNILA SPOT

La nuova lampada da parete Bedside SOMNILA SPOT è elegante e funzionale allo stesso tempo. Infatti, non è solo una lampada da parete preziosa per le camere e le stanze di hotel, ma funge anche da supporto e da stazione di ricarica tramite la presa USB incorporata per i telefoni cellulari. La luce di sottofondo bianco caldo (3000K) senza riflessi crea un effetto di luce indiretta sulla parete per il massimo comfort. Lo spot a LED può essere utilizzato in maniera indipendente come lampada da lettura.

Funzione di carica USB

Sorgenti luminose gestibili separatamente

NEW LED INSIDE



SOMNILA SPOT

WL, SINISTRA

Materiale: alluminio/acciaio

Spot: 65lm | 3000K | CRI>90
Indiretta: 370-646lm | 3000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 12V
Potenza assorbita: 13W



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1003455**
□ bianco opaco	**1003457**

SOMNILA SPOT

WL, DESTRA

Materiale: alluminio/acciaio

Spot: 65lm | 3000K | CRI>90
Indiretta: 370-646lm | 3000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 12V
Potenza assorbita: 13W



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1003456**
□ bianco opaco	**1003458**

BW21 | 255

SOMNILA FLEX

Il comfort come concetto multifunzionale: La lampada da parete bedside SOMNILA FLEX può essere utilizzata in tanti modi diversi nelle camere da letto e nelle stanze degli hotel, occupa poco spazio ed è moderna allo stesso tempo. Con la sua luce bianca calda (3000K) senza riflessi e il suo diffusore, crea un'atmosfera piacevole ed accogliente. E mentre lo spot orientabile a LED funge da luce di lettura con gestione separata, SOMNILA FLEX fa un gran figurone con il supporto per il telefono cellulare e la stazione di ricarica con presa USB incorporata.

Pratico supporto per smartphone

Sorgenti luminose gestibili separatamente

NEW LED INSIDE SOCKET INSIDE

1,8 36000 110°

SOMNILA FLEX

WL, SINISTRA

Materiale: alluminio/tessuto

E27

Spot: 65lm | 3000K | CRI>90

100-240V ~50/60Hz | 12V



Versione	Articolo
☐ bianco opaco	**1003459**

SOMNILA FLEX

WL, DESTRA

Materiale: alluminio/tessuto

E27

Spot: 65lm | 3000K | CRI>90

100-240V ~50/60Hz | 12V



Versione	Articolo
☐ bianco opaco	**1003460**

BW21 | 261

TRUKKO

Di forma rotonda o rettangolare, perfette per il bagno moderno: le lampade da parete a specchio TRUKKO dispongono di classe di protezione IP 44 e pervadono le oasi di benessere personale di una piacevole luce. A questo contribuiscono l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e il controllo tattile per il colore della luce (3000/4000/6000K). Anche l'intensità di illuminazione può essere controllata grazie al controllo touch. La funzione defogger crea una visuale chiara eliminando l'appannamento dello specchio in pochi istanti. E poiché anche la qualità non deve essere da meno, TRUKKO impiega ovviamente solo vetro di alta qualità.

Touch-Control

Temperatura colore della luce a scelta (3000/4000/6500K)

NEW LED INSIDE CCT

Switch IP IP 44 50000

6,5

TRUKKO

WL, RETTANGOLARE
Materiale: vetro/plastica

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potenza assorbita: 25W
Dimmerabile: switch



Versione	Articolo
argento	**1004730**

3,9

TRUKKO

WL, ROTONDO
Materiale: vetro/plastica

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potenza assorbita: 25W
Dimmerabile: switch



Versione	Articolo
argento	**1004731**

BW21 | 315

OCULUS

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la dimmerabilità a una luce particolarmente calda (2000-3000K), la lampada a parete/plafone della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione moderna ed elegante. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,57 | LED | 25000 | 100°

OCULUS

CL, PHASE

Materiale: alluminio/vetro

36-780lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 10,5W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004666**
□ bianco opaco	**1004667**

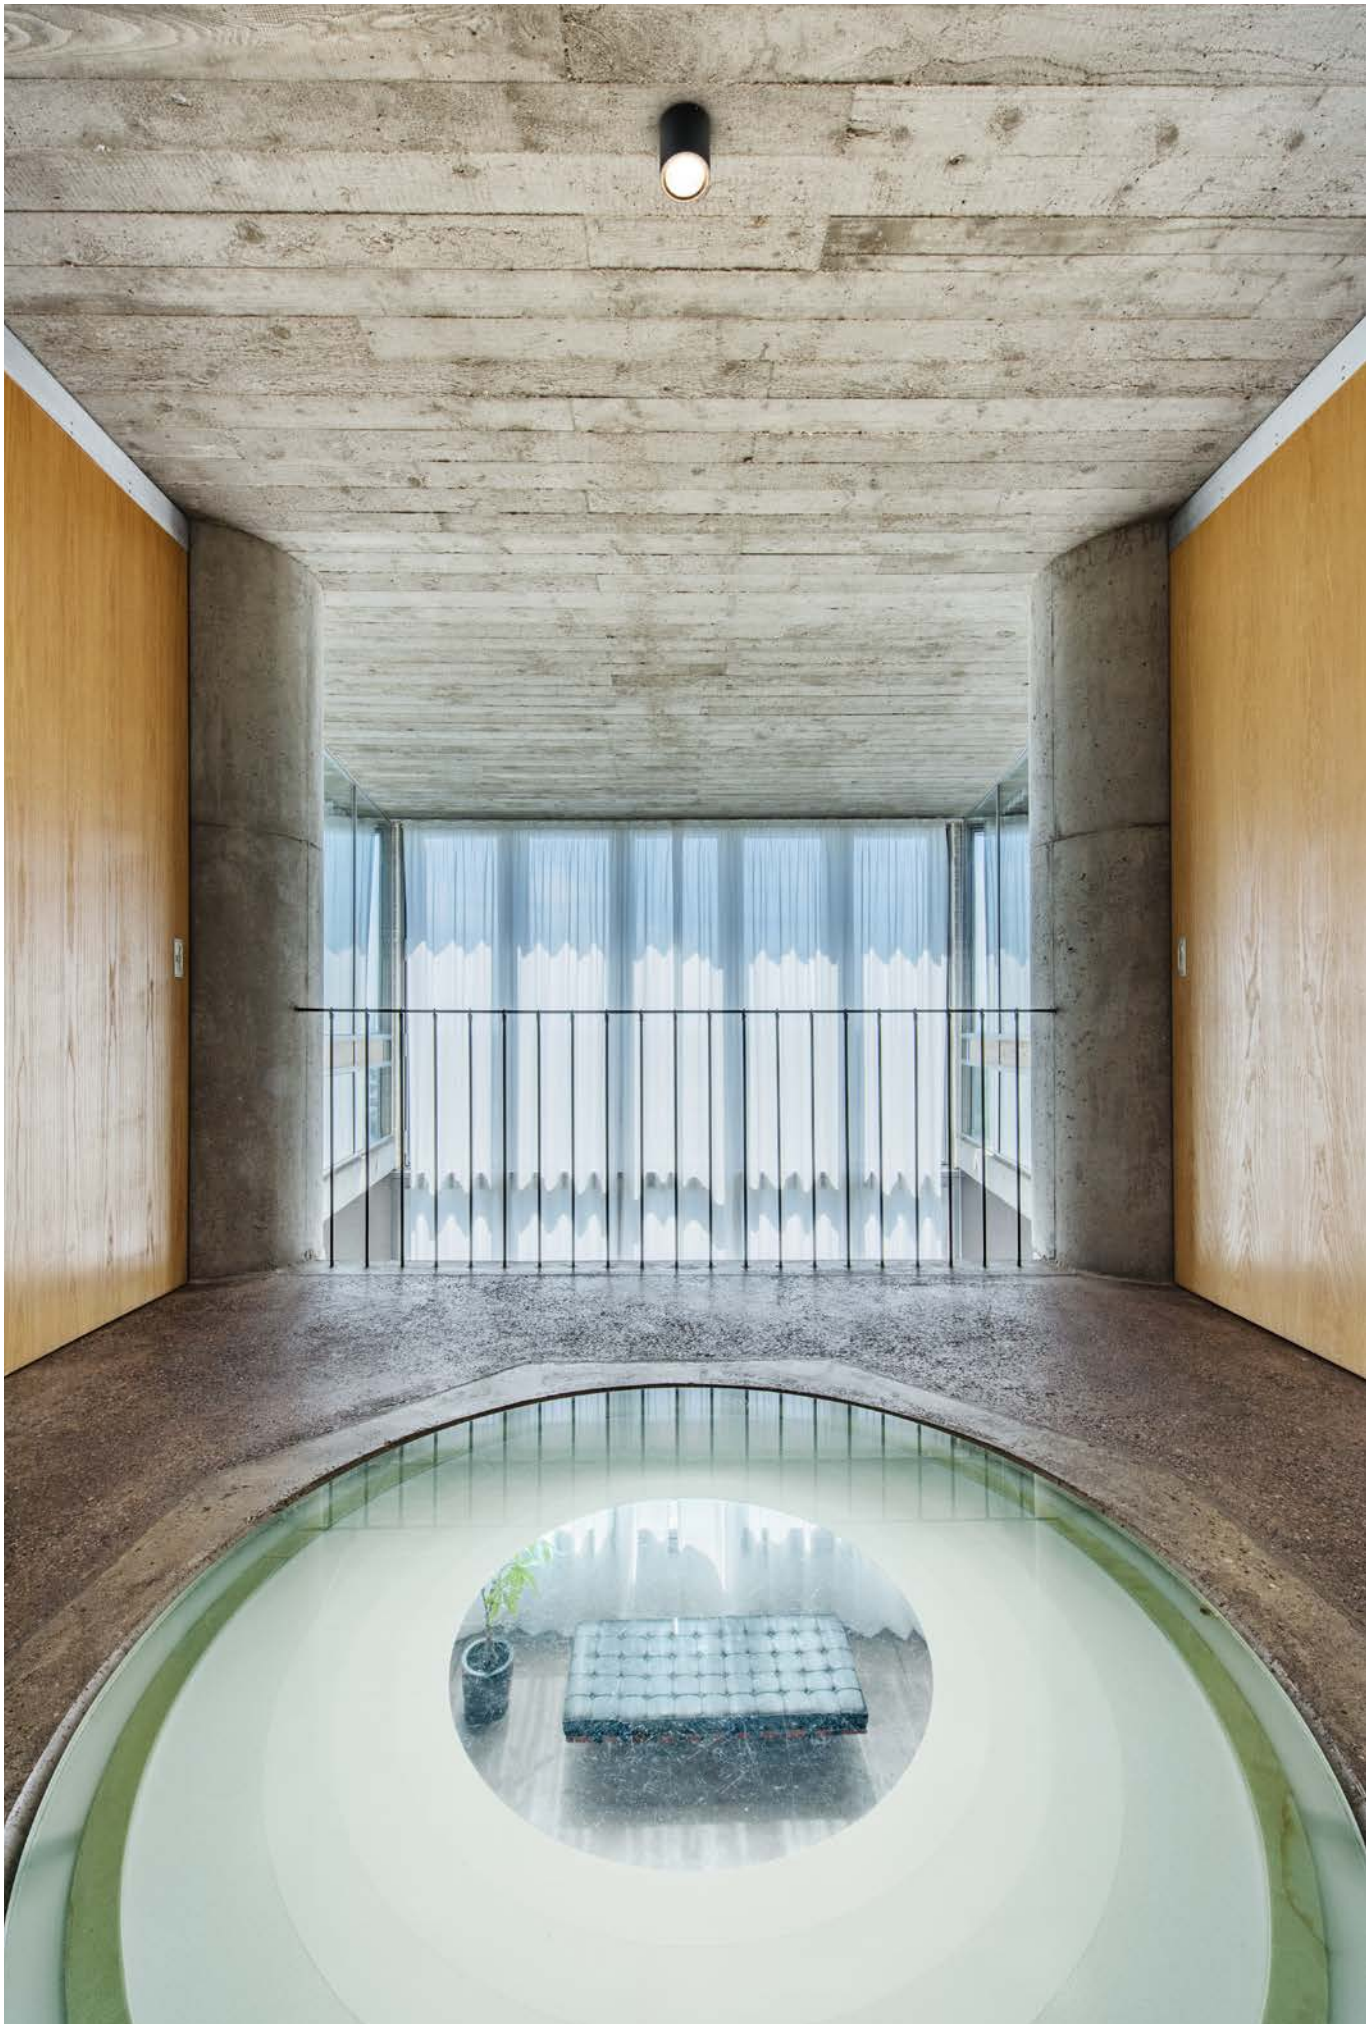

BW21 | 331

OCULUS

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la dimmerabilità a una luce particolarmente calda (2000-3000K), lo spot orientabile e girevole da parete/plafone della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione moderna ed elegante. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 1,2 | LED | 25000 | 160° | 100°

OCULUS

CW, PHASE
Materiale: alluminio/vetro

36-780lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 10,5W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004664**
□ bianco opaco	**1004665**

Funzione Dim to Warm

Orientabile a 180°

BW21 | 366

SENSER

Eleganza delle forme squadrate per soffitto o parete: le nuove versioni SENSER realizzate in alluminio offrono ora maggiore libertà di applicazione. La nuova temperatura di colore della luce bianca neutra aumenta il potenziale per applicazioni in uffici o negozi. Grazie all'ampio angolo di emissione di 110°, l'irraggiamento luminoso rimane omogeneo in tutta la superficie. Perfette per l'illuminazione di base, ma anche per un'illuminazione dal design omogeneo, poiché SENSER può essere combinata con la versione rotonda o con gli incassi.

NEW VARIANT LED INSIDE

C IP 20 LED 50000 110°

0,27

SENSER 12

CW, QUADRATO, PHASE
Materiale: alluminio

440lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,5W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
☐ bianco	**1004703**

0,39

SENSER 18

CW, QUADRATO, PHASE
Materiale: alluminio

880lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 13W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
☐ bianco	**1004704**

0,5

SENSER 24

CW, QUADRATO, PHASE
Materiale: alluminio

1200lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 15W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
☐ bianco	**1004705**

BW21 | 367

SENSER

SENSER fa un gran figurone anche nella forma circolare. Come la versione quadrata, presenta una temperatura della luce di 4000K. Ideale per un'illuminazione di base omogenea con un elevato indice di resa cromatica (CRI>90).

NEW VARIANT LED INSIDE

IP 20 | 50000 | 110°

0,23

SENSER 12

CW, ROTONDO, PHASE
Materiale: alluminio

470lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,5W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
bianco	**1004700**

0,34

SENSER 18

CW, ROTONDO, PHASE
Materiale: alluminio

990lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 13W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
bianco	**1004701**

0,47

SENSER 24

CW, ROTONDO, PHASE
Materiale: alluminio

1300lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 15W
Dimmerabile: C



Versione	Articolo
bianco	**1004702**

BW21 | 389

QUAD FRAME

La lampada a incasso da parete QUAD FRAME garantisce una maggiore visibilità e una luce armoniosa con una temperatura di colore di 3000K nei corridoi, sulle scale e sui singoli gradini. I LED in dotazione hanno un elevato indice di resa cromatica (CRI>90) che rende QUAD FRAME ideale per l'uso in casa, in hotel, ristoranti o negozi. Questo incasso da parete, inoltre, si installa con facilità e rapidità.

NEW LED INSIDE

QUAD FRAME 9

WL
Materiale: alluminio/alluminio

65lm | 3000K | CRI>90
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 3W
Dimensioni di incasso:
La: 8 cm L: 7,2 cm P: 6,5 cm

Versione	Articolo
☐ bianco	**1003466**



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-30 mm

Emissione di luce sagomata



Incasso a parete semplice

BW21 | 445

OCULUS

Un’attrazione anche sul soffitto: con l’elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la dimmerabilità a una luce particolarmente calda (2000-3000K), l’incasso a plafone della famiglia OCULUS crea un’ambientazione moderna ed elegante. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un’illuminazione d’accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l’elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,55 | LED | 25000 | 100°

OCULUS

CL, MOVE, PHASE
Materiale: alluminio/vetro

36-780lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 10,5W
Dimmerabile: C

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004668**
□ bianco opaco	**1004669**



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 7-20 mm

Profondità di incasso contenuta

Luce dai contorni netti

BW21 | 448

SENSER

A tutto tondo per l'incasso a soffitto: le nuove versioni SENSER offrono ora maggiore libertà delle applicazione. La nuova temperatura di colore della luce bianca neutra aumenta il potenziale di applicazioni in uffici o negozi. Grazie all'ampio angolo di emissione di 110°, l'irraggiamento luminoso rimane omogeneo in tutta la superficie. Perfette per l'illuminazione di base, ma anche per un'illuminazione dal design omogeneo, poiché SENSER può essere combinata anche con la versione quadrata o con le lampade a plafone.

NEW VARIANT LED INSIDE

IP 20 | 48000 | IK02

0,1

SENSER 12

EL, ROTONDO
Materiale: alluminio

470lm | 4000K | CRI>90
200mA
Potenza assorbita: 6W

Versione	Articolo
☐ bianco	**1004694**



Nota
Driver escluso

0,18

SENSER 18

EL, ROTONDO
Materiale: alluminio

950lm | 4000K | CRI>90
350mA
Potenza assorbita: 9,7W

Versione	Articolo
☐ bianco	**1004695**



Nota
Driver escluso

0,29

SENSER 24

EL, ROTONDO
Materiale: alluminio

1200lm | 4000K | CRI>90
500mA
Potenza assorbita: 12,5W

Versione	Articolo
☐ bianco	**1004696**



Nota
Driver escluso

BW21 | 449

SENSER

SENSER fa un gran figurone nella versione da incasso anche nella forma quadrata. Come la versione rotonda, presenta una temperatura della luce di 4000K. Ideale per un'illuminazione di base omogenea con un elevato indice di resa cromatica (CRI>90).

NEW VARIANT LED INSIDE

IP 20 | 48000 | IK02

0,12

SENSER 12

EL, QUADRATO
Materiale: alluminio

440lm | 4000K | CRI>90
200mA
Potenza assorbita: 6W

Versione	Articolo
☐ bianco	**1004697**



Nota
Driver escluso

0,22

SENSER 18

EL, QUADRATO
Materiale: alluminio

820lm | 4000K | CRI>90
350mA
Potenza assorbita: 9,7W

Versione	Articolo
☐ bianco	**1004698**



Nota
Driver escluso

0,36

SENSER 24

EL, QUADRATO
Materiale: alluminio

1200lm | 4000K | CRI>90
500mA
Potenza assorbita: 12,5W

Versione	Articolo
☐ bianco	**1004699**



Nota
Driver escluso

BW21 | 471/496

SIGHT MOVE

Grazie all'adattatore integrato, SIGHT MOVE è predisposto per il collegamento e ai binari trifase. Inoltre l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90), il potente flusso luminoso e il basso abbagliamento fanno di SIGHT MOVE un'efficiente soluzione per l'illuminazione di base in uffici o negozi. Professionale, di alta qualità, disponibile in bianco opaco e nero opaco con o senza dimmerabilità DALI; grazie alla rotazione di 120°, SIGHT MOVE permette un utilizzo flessibile.

Utilizzabile come illuminazione di base

Orientabile di 320°

NEW LED INSIDE

IP 20 | 30000 | 120° | 120°

1,24

SIGHT MOVE

TRIFASE, DALI

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 26W
Dimmerabile: Dali

Versione		Articolo
■ nero opaco	2700lm | 3000K | CRI>90	**1004690**
□ bianco opaco	2700lm | 3000K | CRI>90	**1004691**
■ nero opaco	3100lm | 4000K | CRI>90	**1004692**
□ bianco opaco	3100lm | 4000K | CRI>90	**1004693**

1,14

SIGHT MOVE

TRIFASE

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 26W

Versione		Articolo
■ nero opaco	2700lm | 3000K | CRI>90	**1004686**
□ bianco opaco	2700lm | 3000K | CRI>90	**1004687**
■ nero opaco	3100lm | 4000K | CRI>90	**1004688**
□ bianco opaco	3100lm | 4000K | CRI>90	**1004689**

BW21 | 473

ONE 40 TRACK

Linee tondeggianti per sale di rappresentanza: essenziale e moderna insieme, il nuovo apparecchio della famiglia ONE attrae su di sé tutti gli sguardi anche con i binari trifase. Oltre a un'elevata orientabilità, richiede anche poca manutenzione e con una durata stimata fino a 30.000 ore, sembra essere stato concepito non solo per hotel e ristoranti, bensì, grazie all'elevato indice di resa cromatica (CRI<90) anche per l'utilizzo nei negozi. Dimmerabile DALI, è disponibile con temperatura della luce 3000K e 4000K

NEW VARIANT LED INSIDE DALI

ONE 40 TRACK

TRIFASE, DALI

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15,2W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: Dali

Versione		Articolo
■ nero opaco	650lm | 3000K | CRI90	**1004769**
□ bianco opaco	650lm | 3000K | CRI90	**1004770**
■ nero opaco	670lm | 4000K | CRI90	**1004771**
□ bianco opaco	670lm | 4000K | CRI90	**1004772**

Ruotabile e orientabile

Genera luce indiretta

EXPO
ETCETERA
Printolia

BW21 | 495

EURO SPOT TRACK

I collaudati EURO SPOT TRACK, grazie alla loro orientabilità, sono ideali per l'illuminazione dei negozi. Ora disponibili con un flusso luminoso più forte di 1800 lumen e con un consumo energetico inferiore ai 20W. Facili e veloci da agganciare ai binari trifase.

NEW VARIANT LED INSIDE



EURO SPOT TRACK

TRIFASE

Materiale: alluminio



220-240V ~50/60Hz | 500mA

Potenza assorbita: 20W

Versione		Articolo
■ nero	1800lm | 3000K | CRI>80	**1002681**
□ bianco	1900lm | 3000K | CRI>80	**1002682**
■ grigio	1900lm | 3000K | CRI>80	**1002683**

Illuminazione ottimale per negozi

Ruotabile e orientabile

BW21 | 548

DURNO

Orientato alla funzionalità: l'apparecchio LED DURNO, con il suo design senza tempo, si integra in modo flessibile all'interno della tensostruttura TENSEO grazie all'orientabilità di 40°. Disponibile in nero opaco, bianco opaco e cromo, si adatta perfettamente a tutte le dimensioni della stanza grazie all'ampio angolo di emissione di 120°. Le tensostrutture TENSEO sono particolarmente indicate per stanze con soffitti e pareti irregolari.

NEW LED INSIDE



DURNO

Materiale: alluminio/acciaio

360lm | 2700K | CRI>80
12V ~50Hz
Potenza assorbita: 6W



Versione	Articolo
nero opaco	**1002861**
bianco opaco	**1002862**
cromo	**1002863**

Vano ottico orientabile

Design intramontabile

freshBOX
DIE 24-STUNDEN-KANTINE

BW21 | 549

PLYTTA

I LED Panel quadrati PLYTTA per tensostrutture garantiscono una illuminazione omogenea grazie all'ampia superficie di emissione. Nelle stanze domestiche, in hotel, ristoranti o negozi, oltre ai consueti spot con luce diretta, ora è possibile optare per un'alternativa che evita maggiormente i riflessi. La superficie luminosa può essere diretta verso il soffitto o verso il pavimento, in ogni caso il LED Panel PLYTTA mostra la sua versatilità moderna con semplicità.

NEW LED INSIDE



PLYTTA

Materiale: plastica/alluminio

580lm | 2700K | CRI>80
12V ~50Hz
Potenza assorbita: 9W



Versione	Articolo
nero opaco	**1002864**
bianco opaco	**1002865**
cromo	**1002866**

Illuminazione di base tensostrutture

Design sottile

OUTDOOR

BW21 | 575

OVALISK

Vetro di alta qualità e un design dalle forme perfette che acquisisce una nota giocosa grazie alla combinazione di materiali diversi: gli apparecchi della famiglia OVALISK sono i moderni protagonisti delle più svariate aree esterne, dalle dimore più ricercate ai ristoranti. OVALISK non brilla soltanto per la sua pregiata estetica, ma conquista anche per la facilità di installazione e la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000K/4000K) tramite interruttore CCT. E grazie all'elevata classe di protezione IP 65, OVALISK è protetta al meglio dagli agenti atmosferici.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 IK02

3,0

OVALISK 75

POLE

Materiale: alluminio/vetro

560/600lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1004680**



3,5

OVALISK 100

POLE

Materiale: alluminio/vetro

560/600lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1004681**



BW21 | 585

ESKINA FRAME

Un design che convince sotto tutti i punti di vista grazie all'elegante telaio quadrato in alluminio: gli apprezzati apparecchi outdoor della famiglia ESKINA offrono ora, con la nuova versione FRAME, una versatilità di utilizzo ancora maggiore. ESKINA FRAME nel colore antracite porta lo stile in tutte le aree esterne. I vani ottici ruotabili consentono di regolare l'emissione luminosa in maniera flessibile. Grazie all'elevata classe di protezione IP ESKINA è protetta al meglio dagli agenti atmosferici. Inoltre, la temperatura del colore (3000/4000K) è regolabile in maniera flessibile tramite l'interruttore CCT prima dell'installazione.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 320° 100°

2,3

ESKINA FRAME 45

POLE, SINGLE
Materiale: alluminio

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1004749**



3,1

ESKINA FRAME 75

POLE, SINGLE
Materiale: alluminio

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1004750**



3,2

ESKINA FRAME 75

POLE, DOUBLE
Materiale: alluminio

Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 27W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1004751**



Orientabile a 320°

Interruttore CCT integrato

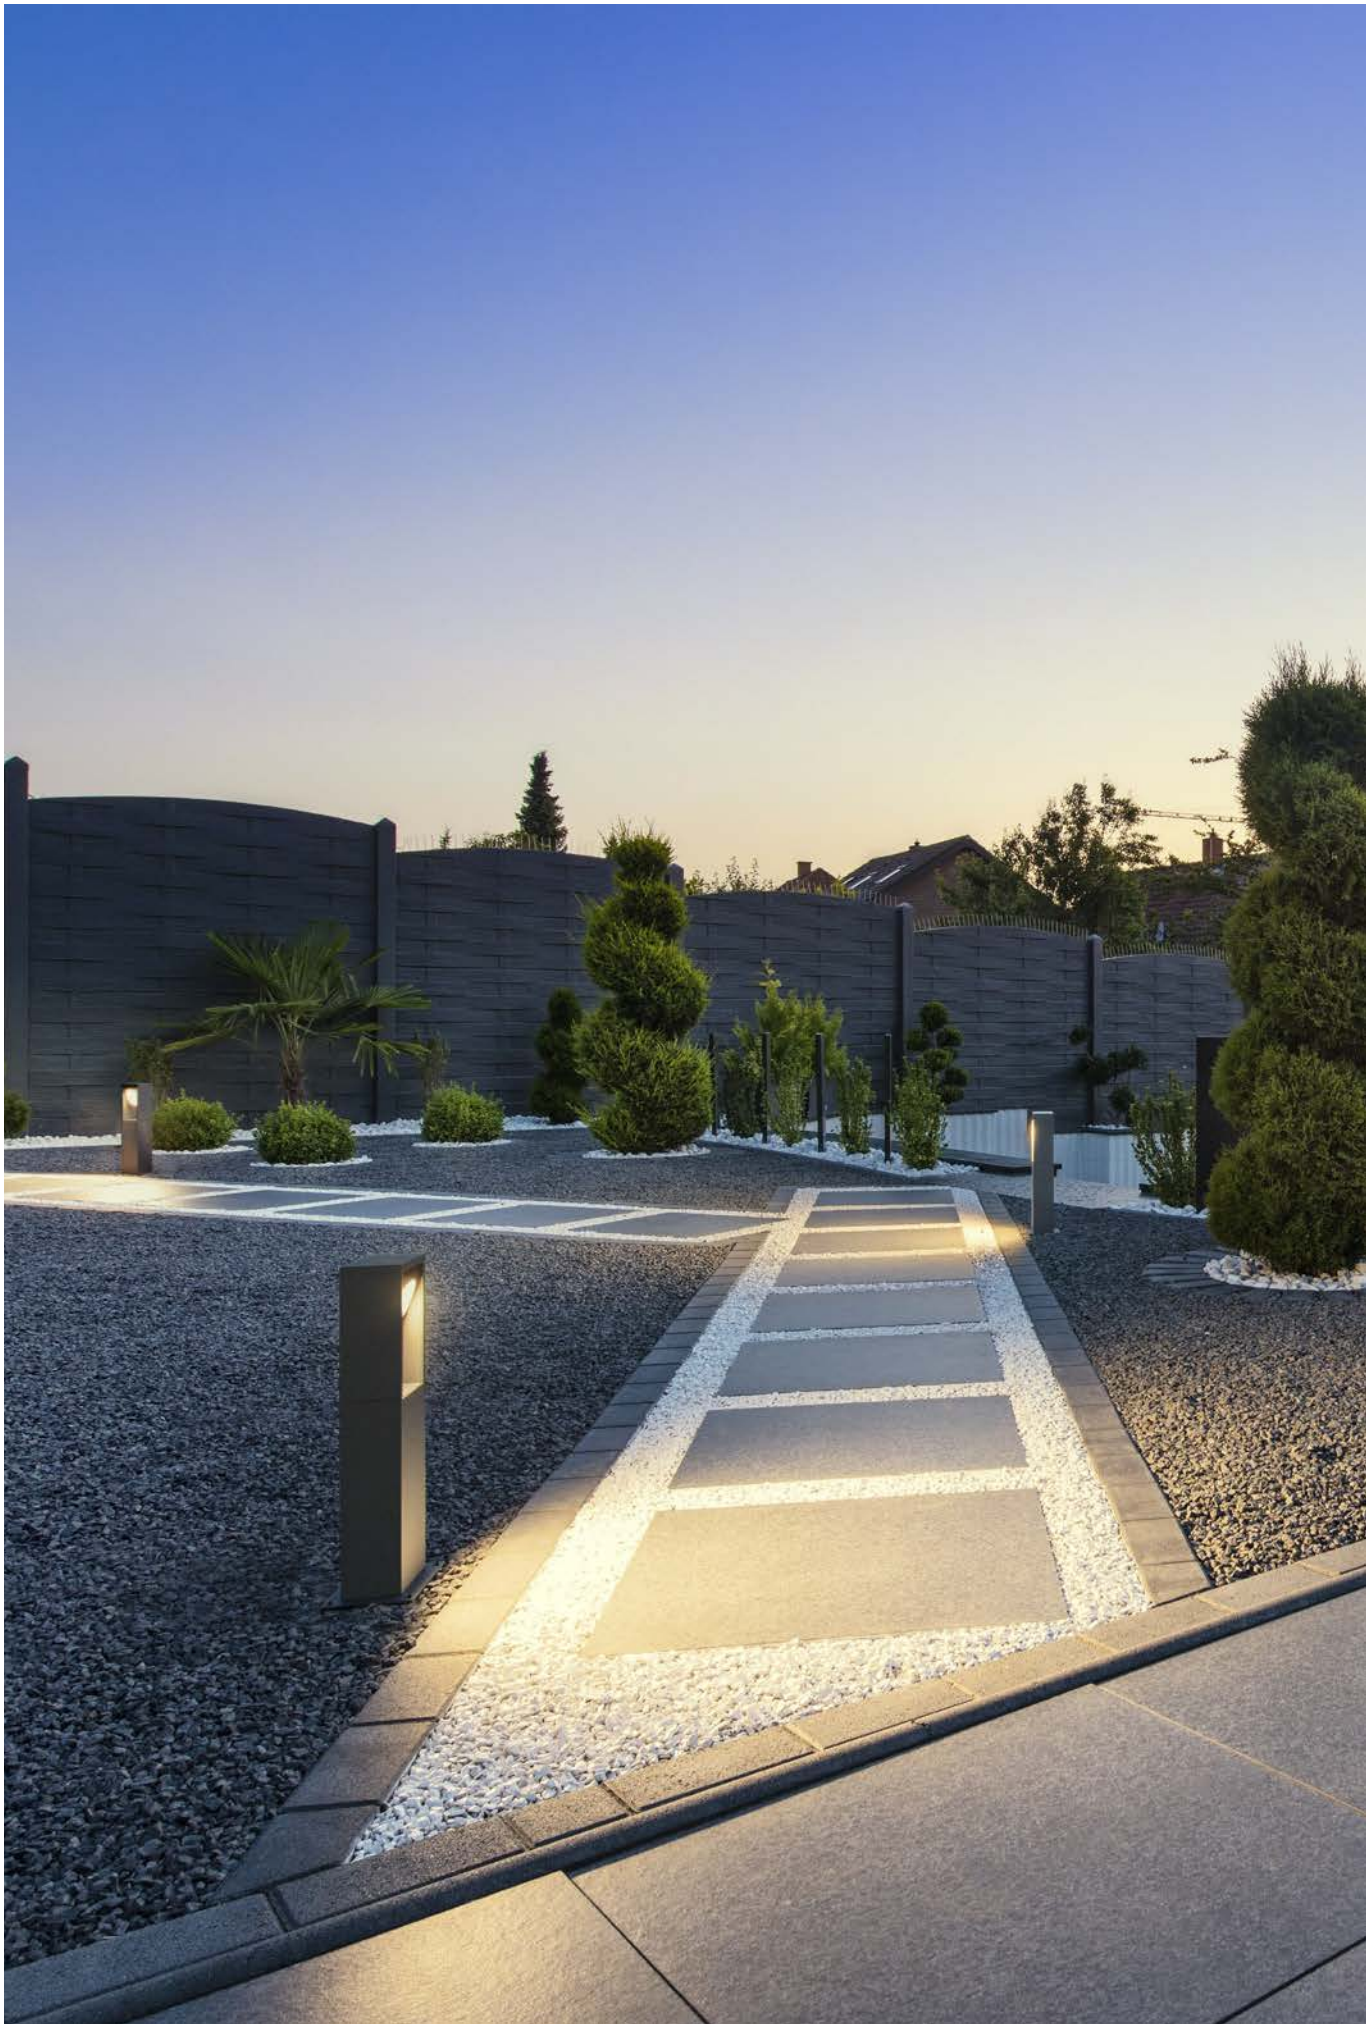

BW21 | 595

L-LINE OUT

Che si tratti di giardini, vialetti o accessi di abitazioni, hotel o ristoranti: con la varietà delle sue proposte, la famiglia L-LINE OUT consente di muoversi in sicurezza in qualsiasi area esterna. Pur mantenendo il proprio carattere individuale, tutti i componenti sono accomunati da una forma a L, che convince con le sue linee chiare. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, non si scende a nessun compromesso: la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000/4000K), la semplicità di installazione e la classe di protezione IP-65 sono solo alcuni degli argomenti a favore di L-LINE OUT.

Pole a pavimento

Interruttore CCT

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 30000 IK02

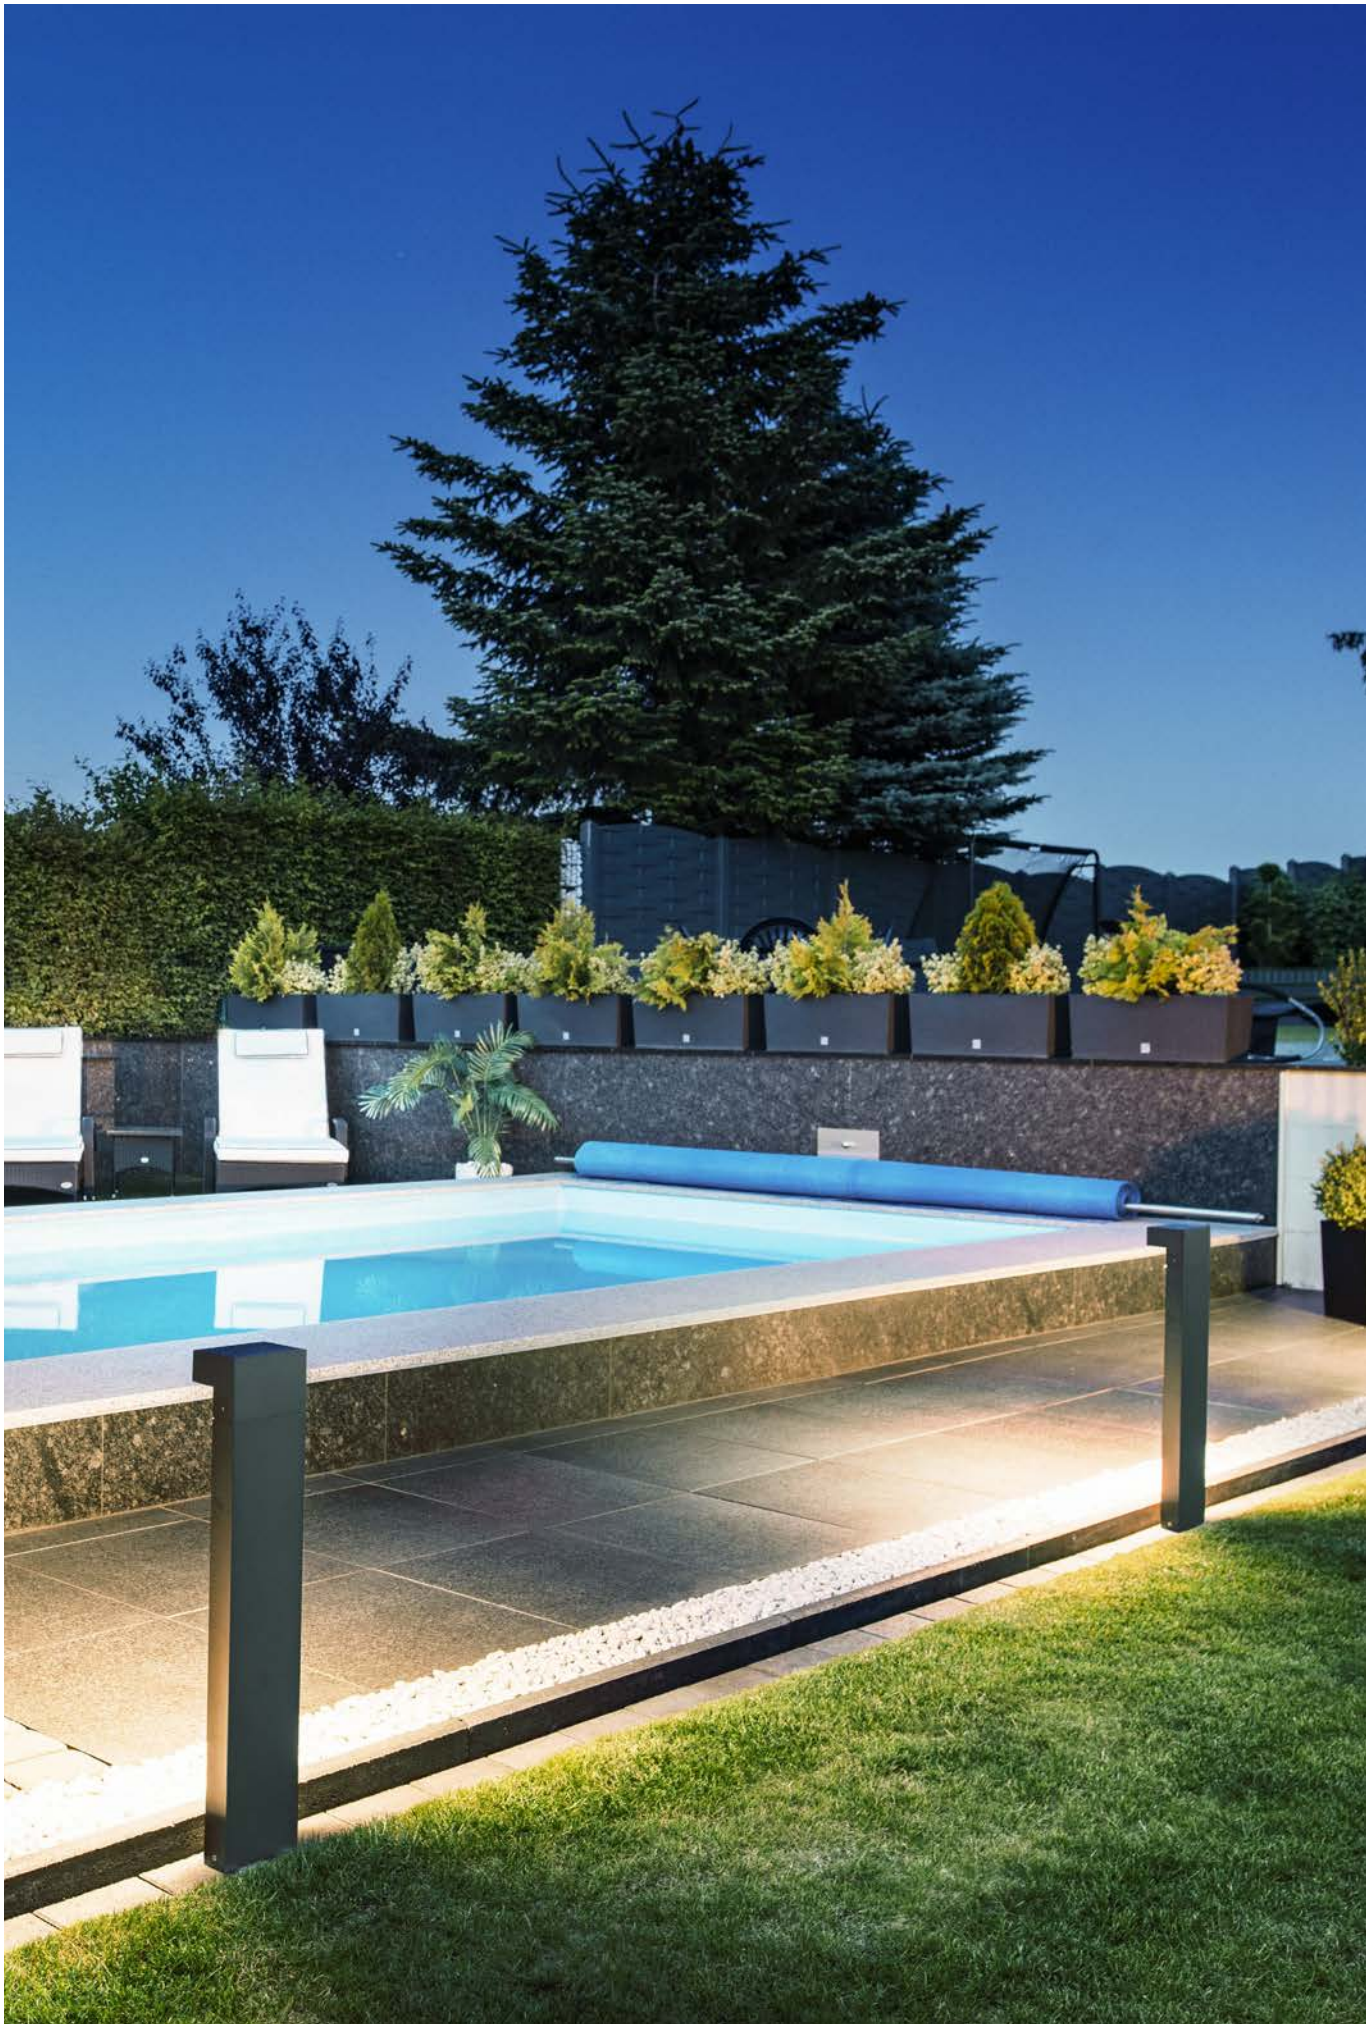

1,64

L-LINE OUT 60

FL, VERTICALE

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

780/800lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11,5W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1003535**



2,2

L-LINE OUT 30

FL, VERTICALE

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

800/810lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11,5W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1003536**



1,95

L-LINE OUT 50

POLE, ORIZZONTALE

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

490/530lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1003537**



2,6

L-LINE OUT 80

POLE, ORIZZONTALE

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

490/530lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W

Versione	Articolo
antracite opaco	**1003538**



BW21 | 608

THEO BRACKET

THEO BRACKET espande ulteriormente le ampie possibilità della brillante famiglia di apparecchi SLV: questa lampada da terra, con il suo faretto orientabile, è la soluzione ideale per l'illuminazione d'accento delle aree esterne. Inoltre grazie all'attacco GU10 offre la possibilità di installare lampadine diverse tra le quali quelle smart, perfette per un controllo intelligente della luce in base al contesto.

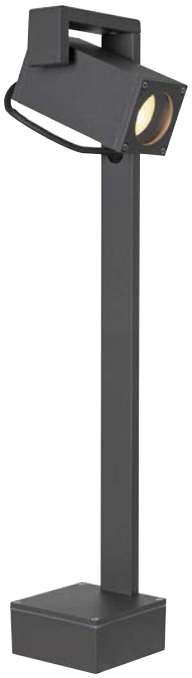

Lavorazione resistente

NEW SOCKET INSIDE

IP 65 70°

1,5

THEO BRACKET 50

POLE

Materiale: alluminio/vetro

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
antracite opaco	**1004654**



1,7



THEO BRACKET 70

POLE

Materiale: alluminio/vetro

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
antracite opaco	**1004655**



BW21 | 619

SAMRINA

La luce non potrebbe illuminare le aree esterne in maniera più sostenibile: SAMRINA è uno degli apparecchi SLV realizzati in parte in plastica riciclata.
È anche un luminoso esempi di come il design, la qualità e la lunga durata possono essere abbinati nel massimo rispetto possibile dell'ambiente. Questa lampada a picchetto, con il suo faretto orientabile, illumina con eleganza giardini, esterni di abitazioni, hotel e ristoranti. Inoltre grazie all'attacco GU10 offre la possibilità di installare lampadine diverse tra le quali quelle smart, perfette per un controllo intelligente della luce in base al contesto.

NEW SOCKET INSIDE

IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

SAMRINA

SP, SINGLE, GU10
Materiale: plastica/vetro

220-240V ~50/60HzW

Versione	Articolo
■ nero opaco	**1004757**



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso
Contiene materiale riciclato

Orientabilità di 280°

Con spina Schuko IP

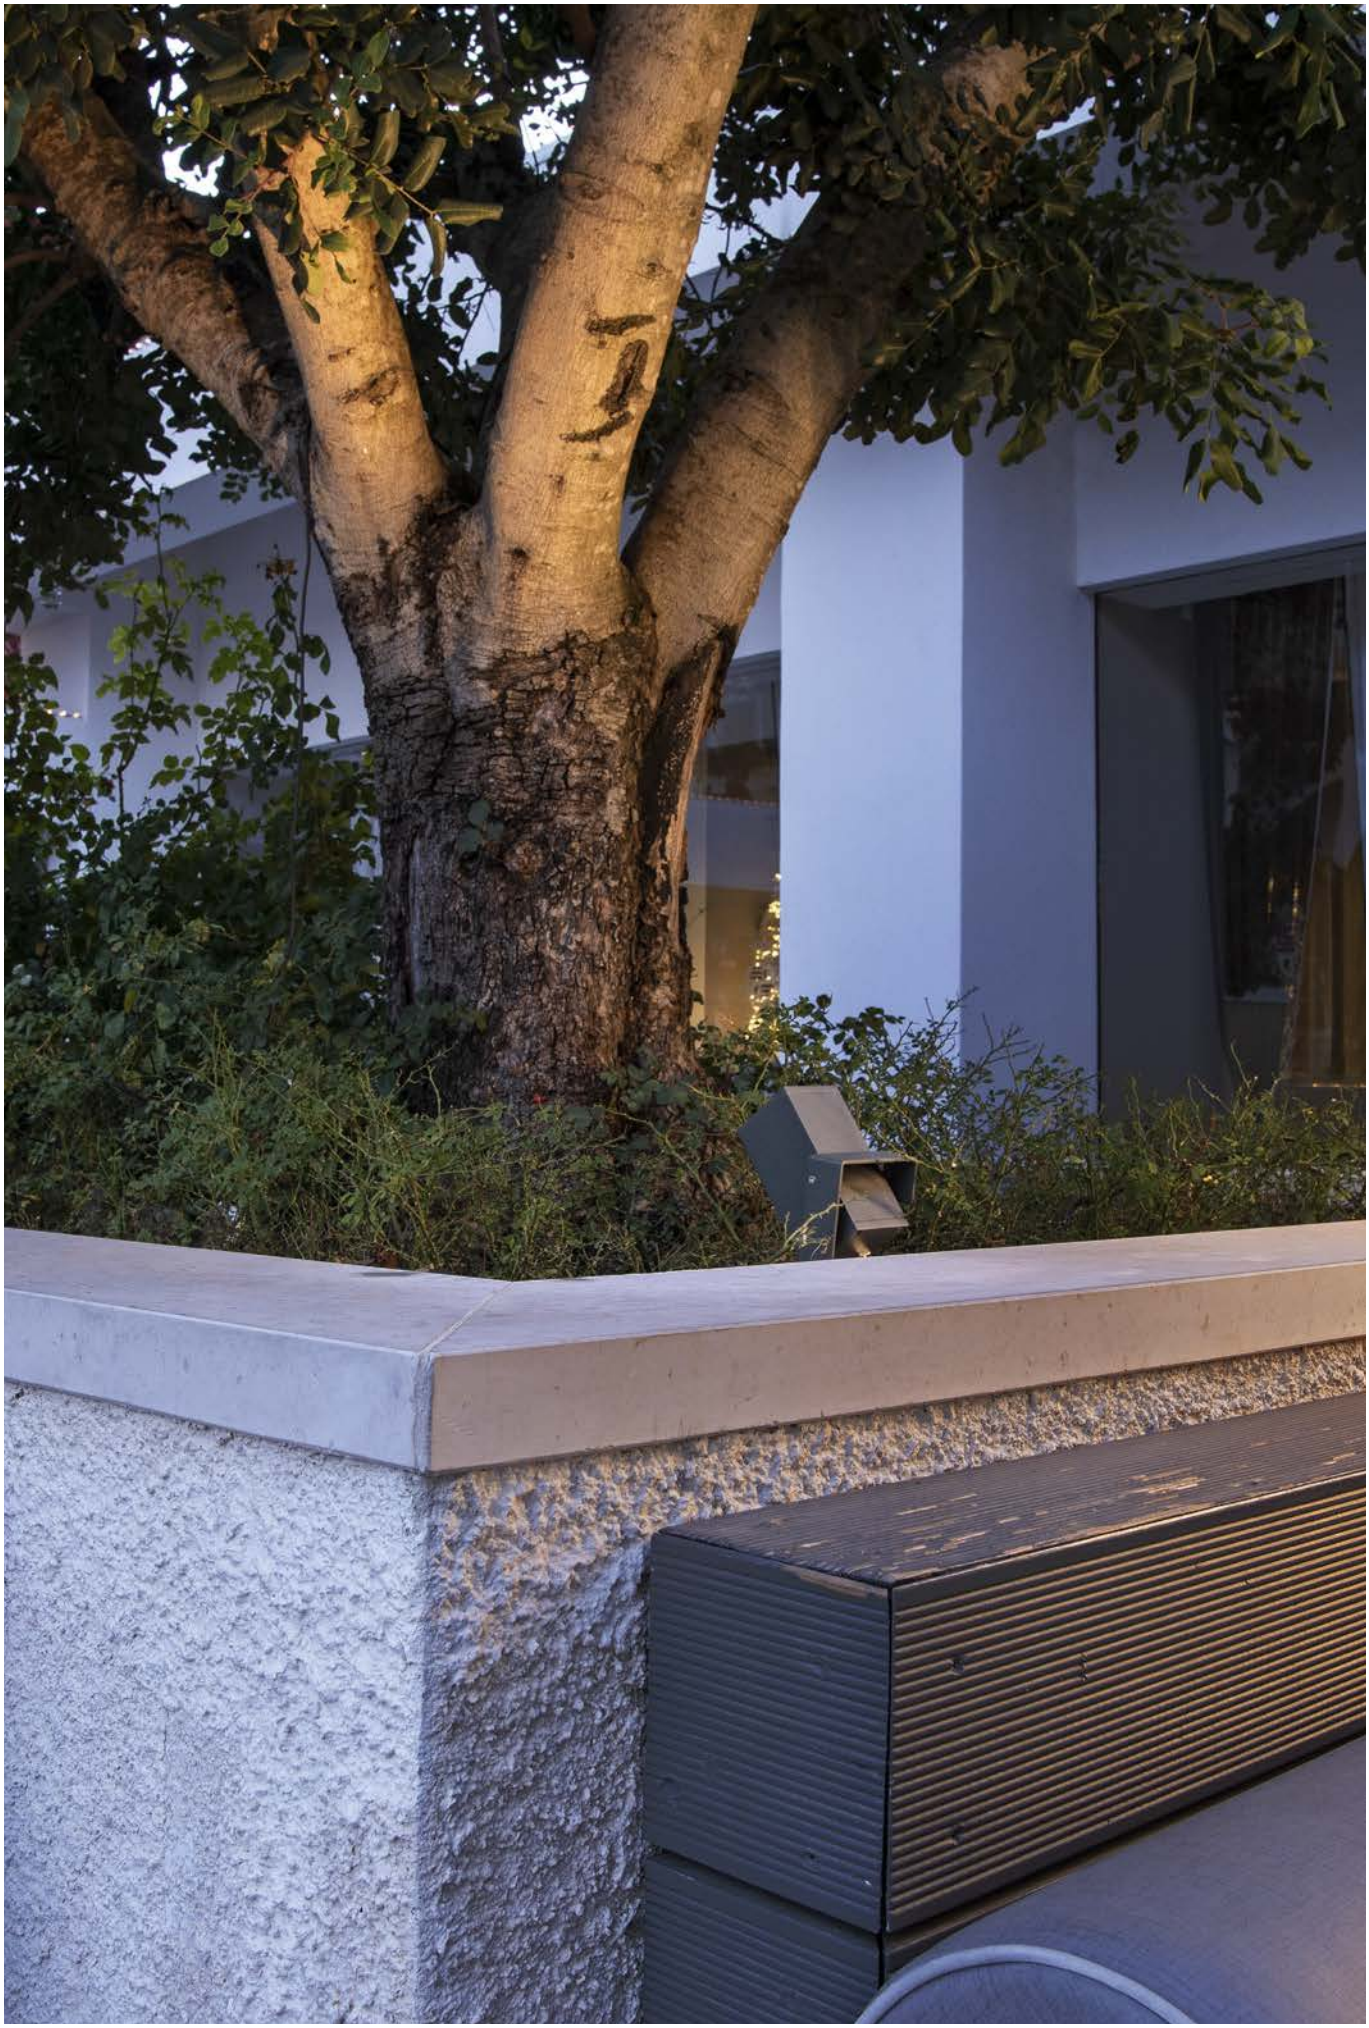

BW21 | 620

THEO BRACKET

THEO BRACKET espande ulteriormente le ampie possibilità dell'apprezzata famiglia di apparecchi SLV THEO: questa lampada a picchetto, con il suo faretto orientabile, è la soluzione ideale per l'illuminazione d'accento delle aree esterne. Inoltre grazie all'attacco GU10 offre la possibilità di installare lampadine diverse tra le quali quelle smart, perfette per un controllo intelligente della luce in base al contesto.

NEW SOCKET INSIDE

THEO BRACKET

SP

Materiale: alluminio/vetro

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
antracite	**1004652**



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Lavorazione resistente

Con spina Schuko IP

BW21 | 637

GALEN

Grazie al supporto di fissaggio e ai cavi di alimentazione con collegamento a prova di spruzzi d'acqua, il profilo GALEN LED si monta con la massima semplicità e rapidità a parete, pavimento o soffitto. L'applicazione principale è nell'illuminazione di espositori e cartelli. Il pratico interruttore CCT è un ulteriore elemento di flessibilità: consente infatti di impostare il colore della luce tra 3000K (bianco caldo) e 4000K (bianco neutro). Con una struttura robusta e dotato di LED ad alte prestazioni, GALEN si rivela ideale per aree esterne di negozi, hotel, ristoranti, ma anche di edifici industriali.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 11 | 54000 | 180° | IK03 | 10

1,4

GALEN 60

SP

Materiale: alluminio/vetro



1570/1570lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 18W

Versione	Articolo
antracite	**1003447**

2,5

GALEN 120

SP

Materiale: alluminio/vetro



3000/3100lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 34W

Versione	Articolo
antracite	**1003448**

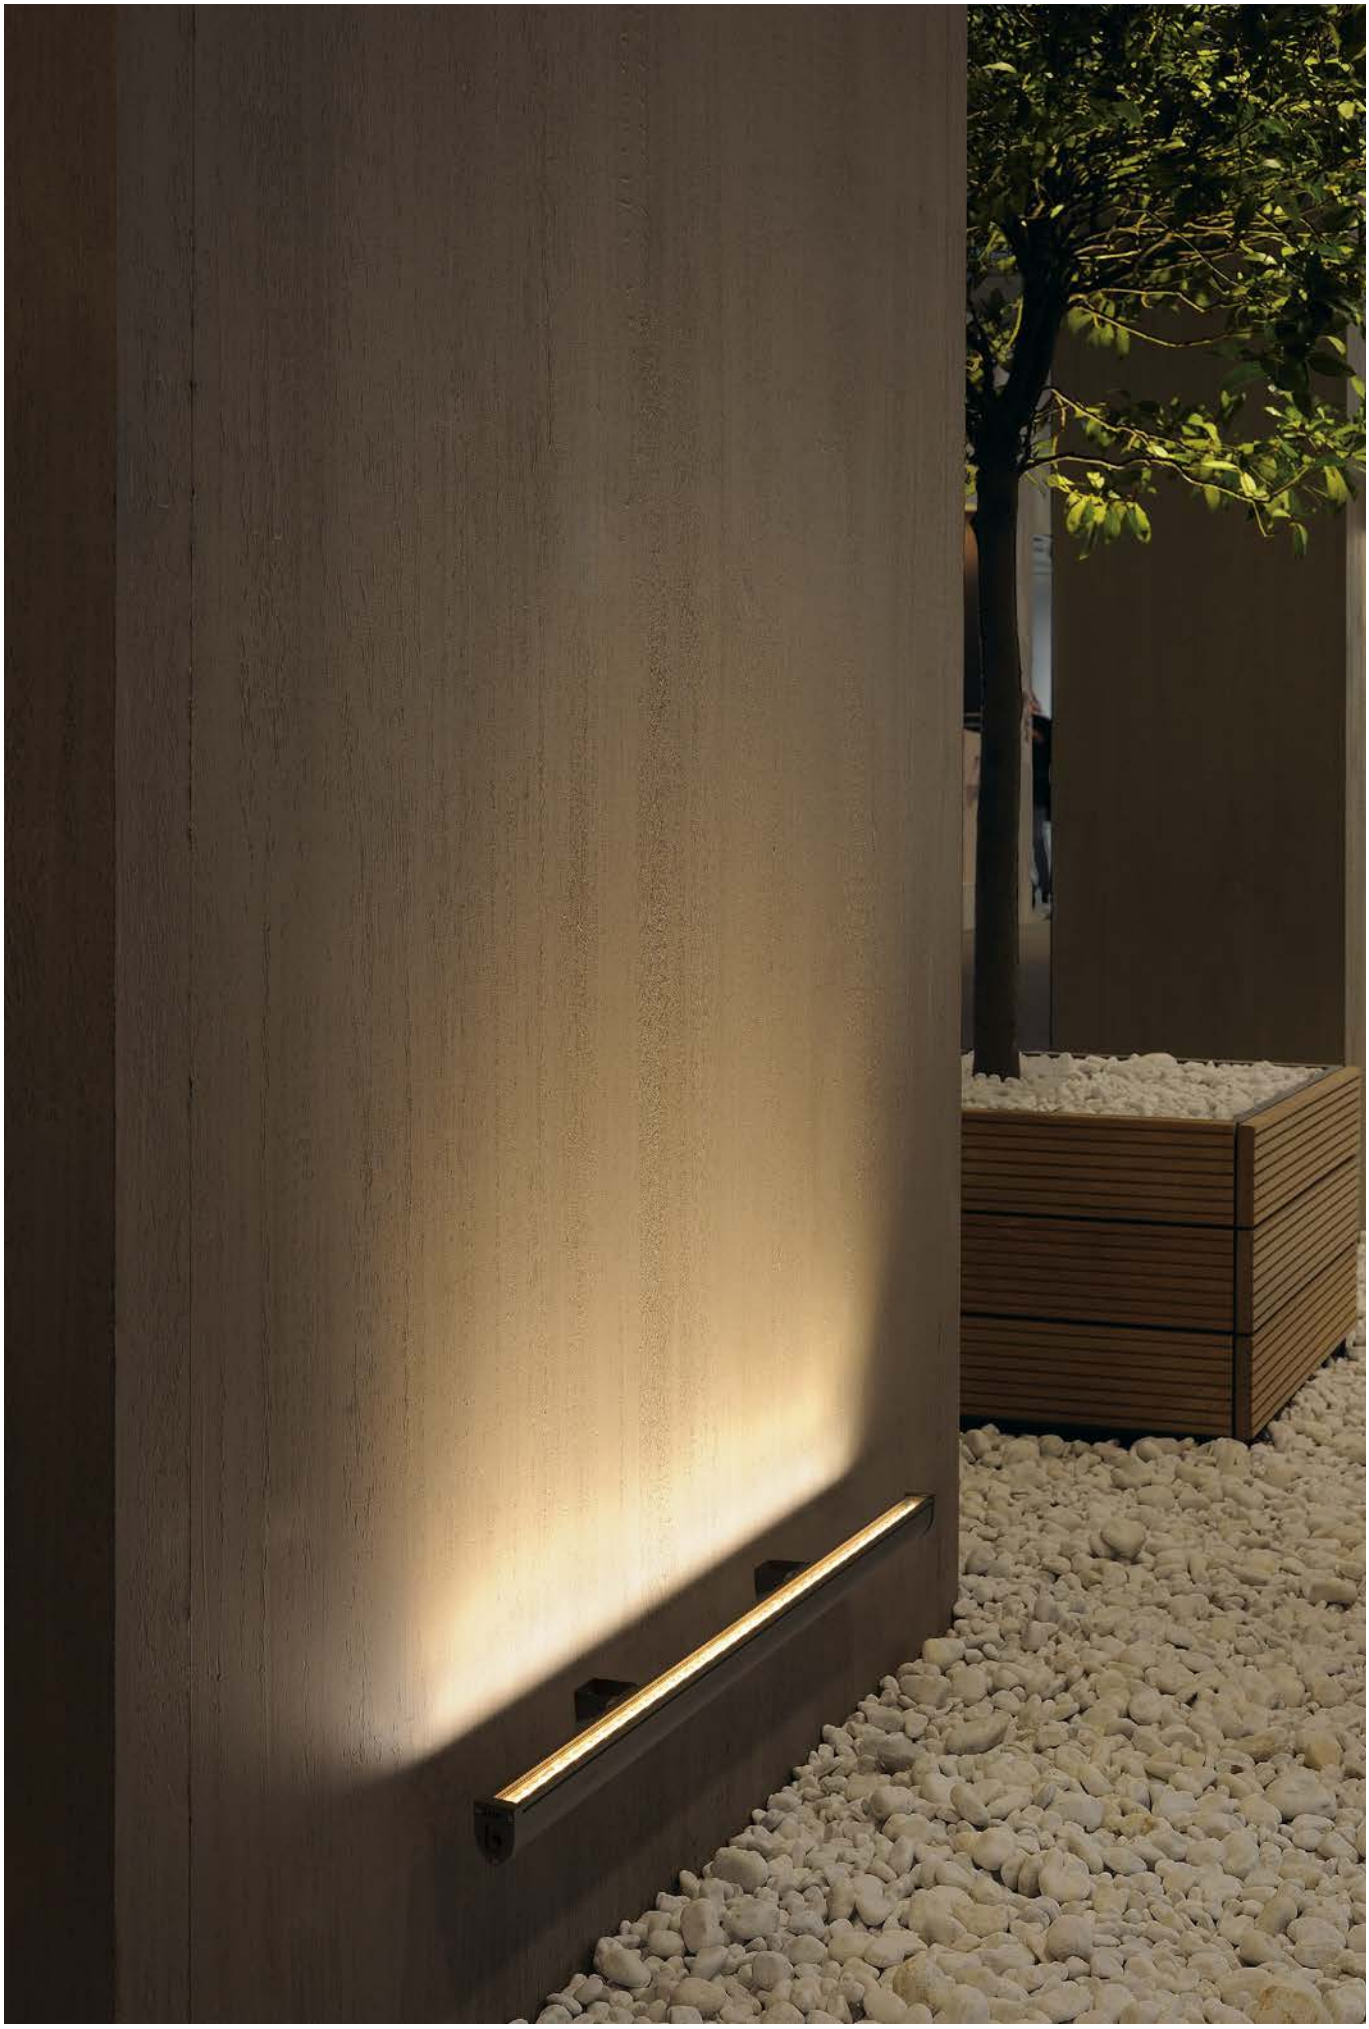

BW21 | 650

OVALISK

Vetro di alta qualità e un design dalle forme perfette che acquisisce una nota giocosa grazie alla combinazione di materiali diversi: gli apparecchi della famiglia OVALISK sono i moderni protagonisti di ingressi, terrazze e balconi delle dimore più ricercate e delle aree esterne dei ristoranti. OVALISK non brilla soltanto per la sua pregiata estetica, ma conquista anche per la facilità di installazione e la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000K/4000K) tramite interruttore CCT. E grazie all'elevata classe di protezione IP 65, OVALISK è protetta al meglio dagli agenti atmosferici. La versione SENSOR è dotata di un sensore di movimento dello stesso colore dell'alloggiamento.

Interessante combinazione di materiali

Interruttore CCT integrato

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 IK02

2,0

OVALISK

WL

Materiale: alluminio/vetro

560/600lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W

Versione	Articolo
antracite	**1004678**



IR 2,1

OVALISK SENSOR

WL

Materiale: alluminio/vetro

560/600lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9,6W

Versione	Articolo
antracite	**1004679**



BW21 | 650

ESKINA FRAME

Un design che convince sotto tutti i punti di vista inserito in un elegante telaio rettangolare in alluminio: gli apprezzati apparecchi outdoor della famiglia ESKINA offrono ora, con la nuova versione FRAME, una versatilità di utilizzo ancora maggiore. Questa lampada da parete porta eleganza in tutte le aree esterne. I vani ottici ruotabili consentono di regolare l'emissione luminosa in maniera flessibile. Grazie all'elevata classe di protezione IP ESKINA è protetta al meglio dagli agenti atmosferici. Inoltre, la temperatura del colore (3000/4000K) è selezionabile in maniera flessibile tramite l'interruttore CCT. Per non parlare della semplicità di installazione.

Vano ottico orientabile di 320°

Interruttore CCT integrato

NEW LED INSIDE CCT

C | IP 65 | 320° | 320° | 100°

1,25 | IK02

ESKINA FRAME

WL

Materiale: alluminio



1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Dimmerabile: C

Versione	Articolo
■ antracite	**1004747**

1,35

ESKINA FRAME

WL, DOUBLE

Materiale: alluminio



Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 27W

Versione	Articolo
■ antracite	**1004748**

BW21 | 669

PEMA®

L'upgrade per le facciate esterne moderne: la lampada da parete PEMA® è ora disponibile anche nella versione LED. L'apparecchio è provvisto di un interruttore CCT per l'impostazione della temperatura del colore (3000K o 4000K). E grazie alla classe di protezione IP65, gode della protezione ottimale in qualsiasi condizione atmosferica. Realizzato in alluminio e vetro di alta qualità, può essere installato con emissione di luce sia verso l'alto che verso il basso.

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

IP 65 | 1,26 | LED | 30000 | IK02 | 10

PEMA®

WL
Materiale: alluminio/vetro

1260/1400lm | 3000/4000K | CRI>80
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W



Versione	Articolo
nero	**1003453**
grigio	**1003454**

Emissione di luce installabile verso l'alto o il basso

Interruttore CCT integrato

BW21 | 682/690

RUSTY® UP/DOWN

Con i suoi toni ruggine dalle mille sfaccettature, RUSTY® UP/DOWN dà un tocco speciale alle facciate. Un look esclusivo che fa risaltare questa lampada da parete su qualsiasi sfondo. Tutto questo è reso possibile dallo speciale trattamento chimico dell'acciaio FeCSi utilizzato, che gli agenti atmosferici rendono ancora più affascinante. Inoltre, questi apparecchi sono dotati di SMD LED ad elevata efficienza energetica e a lunga durata. Per creare la giusta atmosfera luminosa è possibile modificare la temperatura del colore tramite l'interruttore CCT integrato (3000K/4000K). RUSTY® UP/DOWN è indicato per la combinazione con i paletti dell'omonima famiglia di apparecchi, è di facile installazione e grazie al grado di protezione IP65 è perfetto per le aree esterne.

Interruttore CCT integrato

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 65° | 65° | IK02

3,55

RUSTY® UP/DOWN

WL, ROTONDO

Materiale: acciaio FeCSi/alluminio



Indiretta: 249/254lm | 3000/4000K | CRI>80
Diretta: 267/271lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W

Versione	Articolo
ruggine	**1004651**

4,65

RUSTY® UP/DOWN

WL, QUADRATO

Materiale: acciaio FeCSi/alluminio



Indiretta: 259/260lm | 3000/4000K | CRI>80
Diretta: 285/288lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W

Versione	Articolo
ruggine	**1004650**

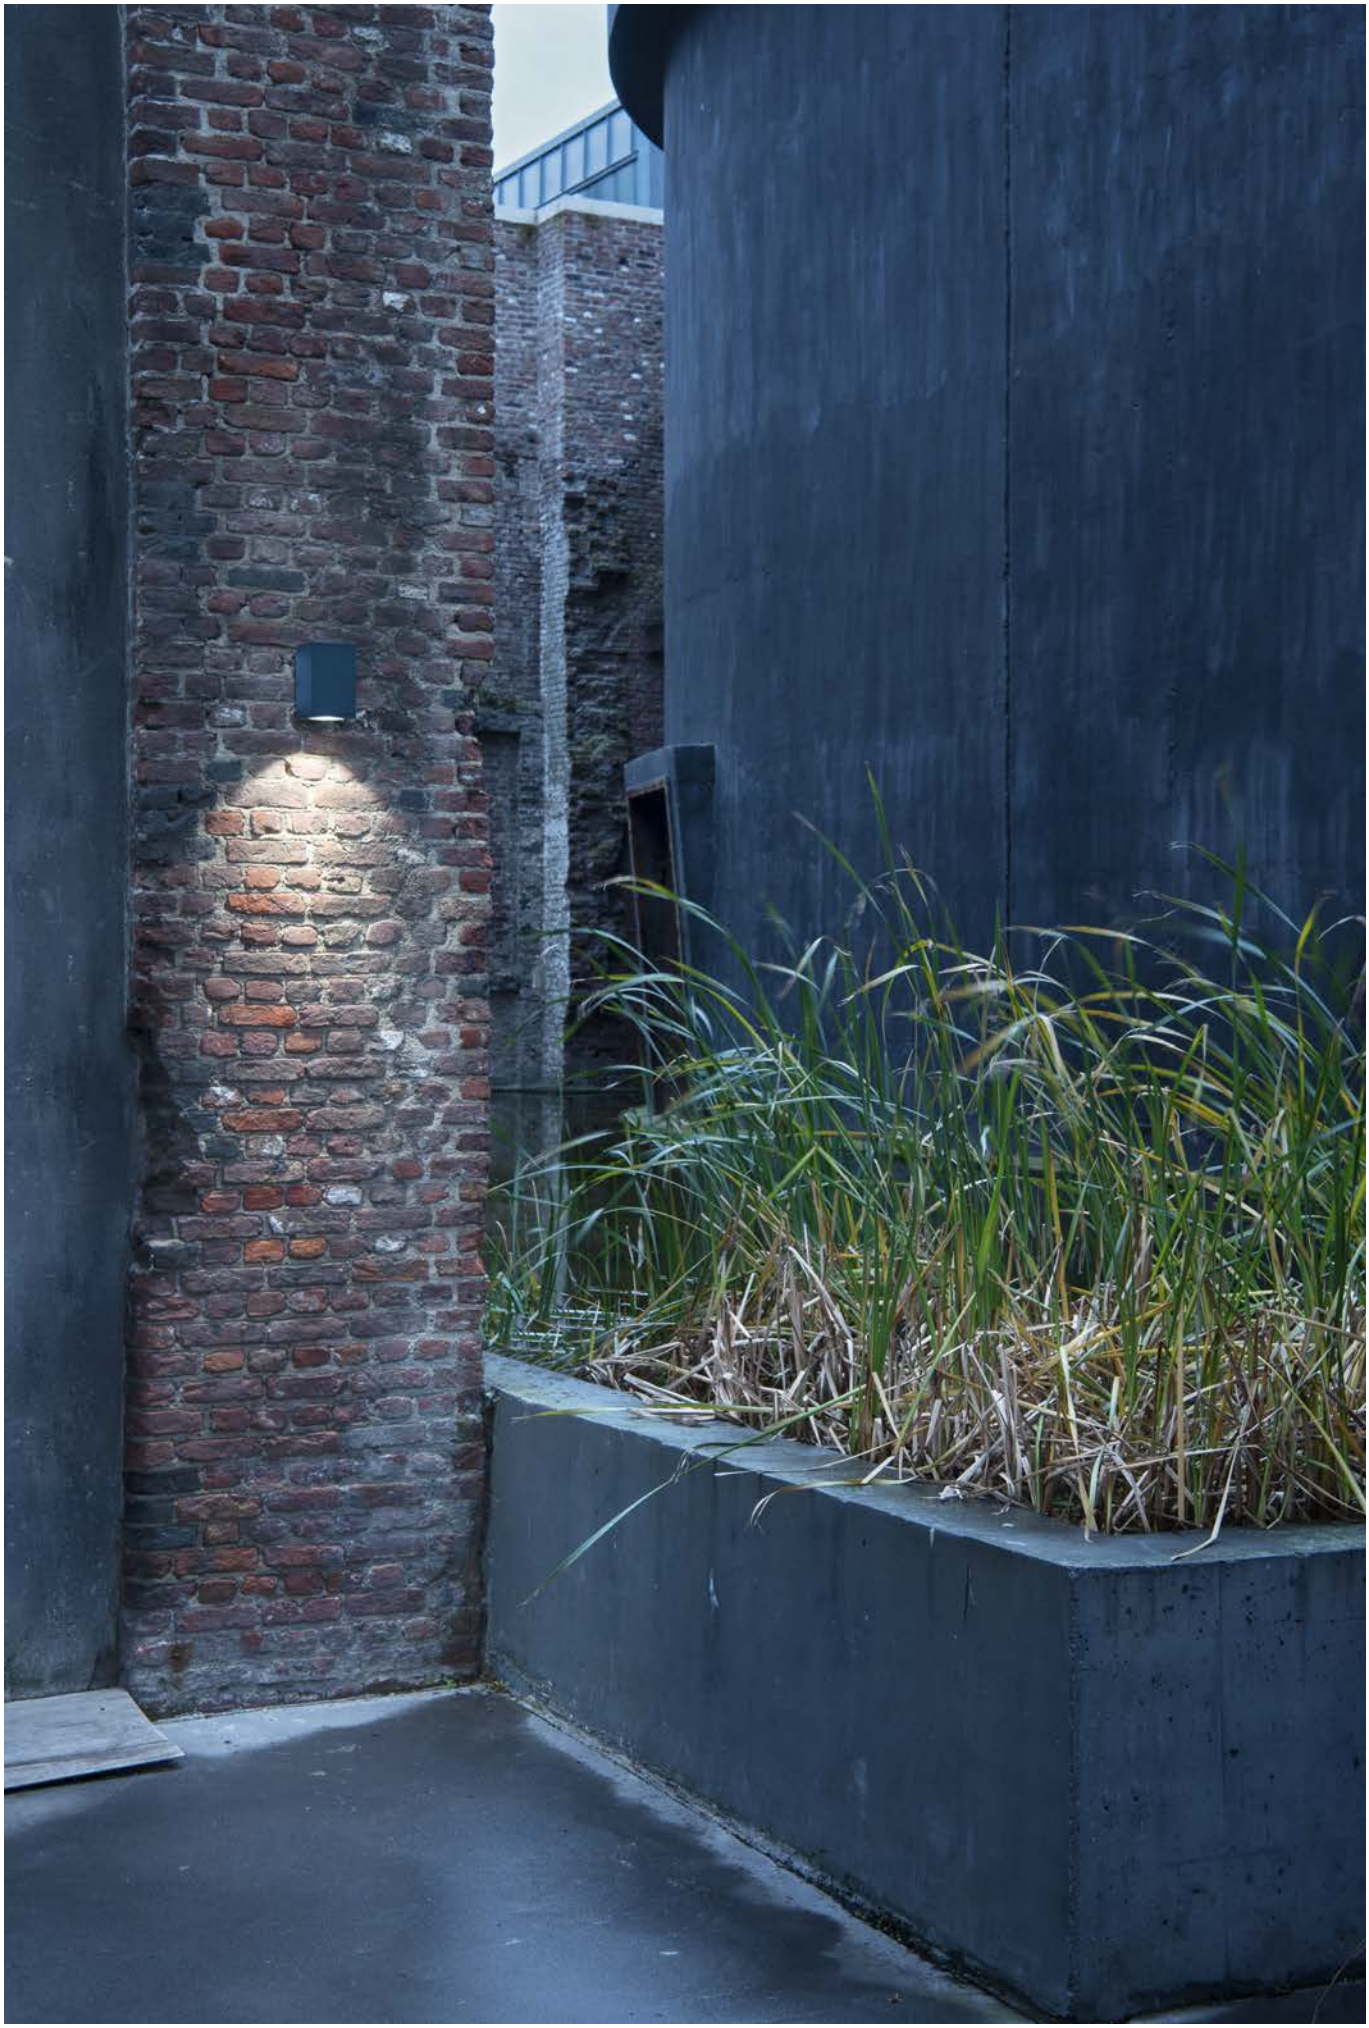

BW21 | 684/696

ENOLA

Eleganza pura per ogni area esterna: ENOLA conferisce ad ogni facciata un fascino moderno e accogliente. Di forma cilindrica o squadrata, l'ampia gamma di versioni degli apparecchi realizzati in alluminio crea un'atmosfera varia e armoniosa. L'interruttore CCT integrato (3000/ 4000K), l'elevata classe di protezione (IP 65), l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la particolare facilità di installazione fanno di ENOLA la scelta perfetta.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 LED 30000 IK IK02 10

0,79 30°

ENOLA ROUND S

WL, SINGLE
Materiale: alluminio/vetro

390/450lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6W

Versione	Articolo
antracite	**1003422**



1,4 38°

ENOLA ROUND M

WL, SINGLE
Materiale: alluminio/vetro

720/820lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W

Versione	Articolo
antracite	**1003423**



2,1 38°

ENOLA ROUND L

WL, SINGLE
Materiale: alluminio/vetro

3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W

Versione	Articolo
antracite	**1003440**



Emissione di luce sagomata

Interruttore CCT integrato

0,96 30°

ENOLA SQUARE S

WL, SINGLE
Materiale: alluminio/vetro

390/450lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6W

Versione	Articolo
antracite	**1003416**



1,4 38°

ENOLA SQUARE M

WL, SINGLE
Materiale: alluminio/vetro

720/820lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W

Versione	Articolo
antracite	**1003417**



2,5 38°

ENOLA SQUARE L

WL, SINGLE
Materiale: alluminio/vetro

3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W

Versione	Articolo
antracite	**1003437**



Emissione di luce sagomata

Interruttore CCT integrato

BW21 | 685/697

ENOLA UP/DOWN

Le facciate di case residenziali, hotel o ristoranti non potrebbero essere messe in risalto in un modo più efficace: le lampade da parete ENOLA ROUND UP/DOWN emettono luce sia verso l'alto che verso il basso. Sono disponibili in tre dimensioni sia in versione cilindrica che squadrata. Questo apparecchio è dotato di potenti Premium LED la cui temperatura del colore (3000K/4000K) può essere selezionata tramite l'interruttore CCT. Naturalmente, anche questa versione ENOLA gode di protezione IP65. Grazie alla piastra di montaggio, è facile e veloce da installare.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 LED 30000 IK IK02 10



ENOLA ROUND UP/DOWN S

WL

Materiale: alluminio/vetro

Indiretta: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90
Diretta: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W

Versione	Articolo
antracite	**1003424**





ENOLA ROUND UP/DOWN M

WL

Materiale: alluminio/vetro

Indiretta: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90
Diretta: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90
120-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 19W

Versione	Articolo
antracite	**1003425**





ENOLA ROUND UP/DOWN L

WL

Materiale: alluminio/vetro

Indiretta: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90
Diretta: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 53W

Versione	Articolo
antracite	**1003441**



Emissione di luce sagomata

Facile da installare



ENOLA SQUARE UP/DOWN S

WL

Materiale: alluminio/vetro

Indiretta: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90
Diretta: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W

Versione	Articolo
■ antracite	**1003418**





ENOLA SQUARE UP/DOWN M

WL

Materiale: alluminio/vetro

Indiretta: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90
Diretta: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90
120-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 19W

Versione	Articolo
■ antracite	**1003419**





ENOLA SQUARE UP/DOWN L

WL

Materiale: alluminio/vetro

Indiretta: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90
Diretta: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 53W

Versione	Articolo
■ antracite	**1003438**



Emissione di luce sagomata

Interruttore CCT integrato

BW21 | 688

L-LINE OUT 15

Con la varietà dei suoi apparecchi dalle linee squadrate, la famiglia L-LINE OUT consente di muoversi in sicurezza in qualsiasi area esterna. Le lampade da parete sono accomunate alle lampade da terra per l'elegante a "L". Anche a livello tecnico, non si scende a nessun compromesso: la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000/4000K) e la classe di protezione IP-65 sono solo alcuni dei vantaggi delle lampade a parete L-LINE OUT.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 0,99 | 30000 | IK02 | 10

L-LINE OUT 15

WL, VERTICALE

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

500/570lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W



Versione	Articolo
antracite	**1003539**

Forma a L

Doppia finestra di luce

BW21 | 703

OVALISK

Vetro di alta qualità e un design dalle forme perfette che acquisisce una nota giocosa grazie alla combinazione di materiali diversi: gli apparecchi della famiglia OVALISK sono i moderni protagonisti dei soffitti delle aree esterne di dimore ricercate, ristoranti e locali. OVALISK non brilla soltanto per la sua pregiata estetica, ma conquista anche per la facilità di installazione e la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000K/4000K) tramite interruttore CCT. E grazie all'elevata classe di protezione IP 65, OVALISK è protetta al meglio dagli agenti atmosferici. Naturalmente, si abbina alla perfezione ai paletti e alle lampade da parete della famiglia OVALISK.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 1,7 | IK02

OVALISK

CL

Materiale: alluminio/vetro

500/540lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,5W



Versione	Articolo
antracite	**1004677**

Diffusore in vetro

Interruttore CCT integrato

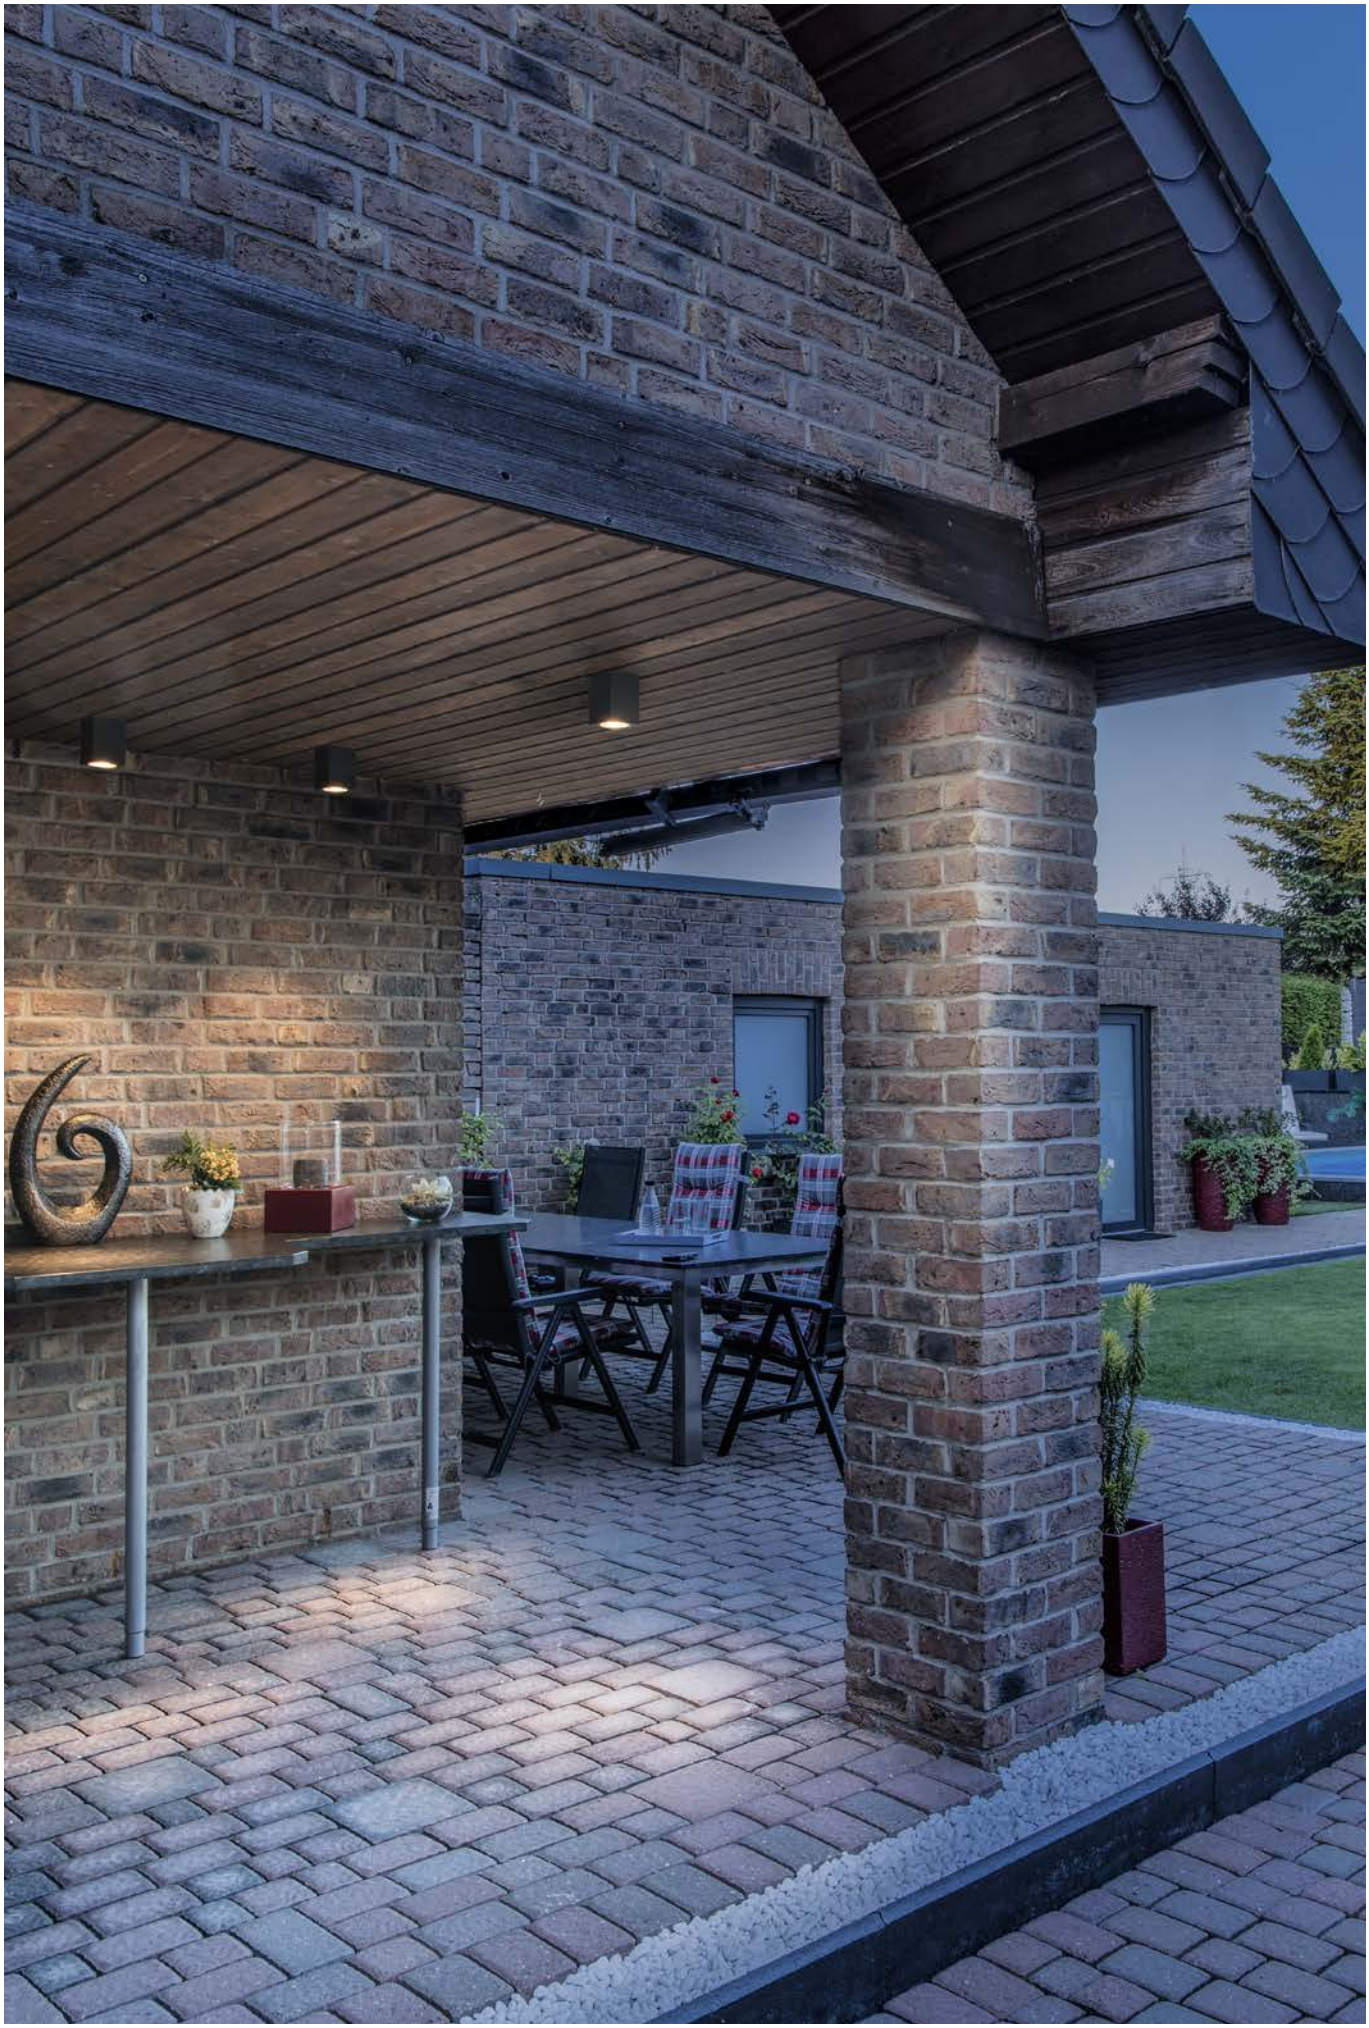

BW21 | 705/710

ENOLA

Eleganza pura per ogni soffitto dell'area esterna: ENOLA conferisce un fascino moderno e accogliente. Di forma cilindrica o squadrata, l'ampia varietà di dimensioni e flussi luminosi disponibili, questi apparecchi realizzati in alluminio creano un'atmosfera varia e armoniosa su terrazze e balconi. L'interruttore CCT integrato (3000/4000K), l'elevata classe di protezione IP 65, l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la particolare facilità di installazione parlano chiaro.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 30000 | 38° | IK02 | 10

0,51

ENOLA ROUND S

CL
Materiale: alluminio/vetro

510/580lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W

Versione	Articolo
antracite	**1003426**



0,7

ENOLA ROUND M

CL
Materiale: alluminio/vetro

700/800lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W

Versione	Articolo
antracite	**1003427**



1,6

ENOLA ROUND L

CL
Materiale: alluminio/vetro

2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W

Versione	Articolo
antracite	**1003442**



Realizzazione di alta qualità

Interruttore CCT integrato

0,68

ENOLA SQUARE S

CL
Materiale: alluminio/vetro

510/580lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W

Versione	Articolo
antracite	**1003420**



0,7

ENOLA SQUARE M

CL
Materiale: alluminio/vetro

700/800lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W

Versione	Articolo
antracite	**1003421**



2,0

ENOLA SQUARE L

CL
Materiale: alluminio/vetro

2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W

Versione	Articolo
antracite	**1003439**



Disponibile in 3 dimensioni

Interruttore CCT integrato

BW21 | 713

AINOS

AINOS, con la sua forma quadrata,diffonde la luce con semplicità. La robusta lampada da parete e a plafone, dotata di protezione IP 65, è disponibile con o senza sensore di movimento. La fonte luminosa a LED è elegantemente inserita in un alloggiamento in alluminio di colore bianco o nero. Grazie all'interruttore CCT, è possibile selezionare la temperatura del colore (3000/4000K) con semplicità.

Interruttore CCT integrato

Con sensore di movimento

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

IP 65 | 2,1 | 54000

2,1

AINOS

CW, QUADRATO

Materiale: alluminio/vetro

1300lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 17W



Versione	Articolo
bianco opaco	**1003449**
antracite	**1003450**

MR 2,2

AINOS

CW SENSOR, QUADRATO

Materiale: alluminio/vetro

1300lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W



Versione	Articolo
bianco opaco	**1003451**
antracite	**1003452**

Nota

Sensore di movimento: il sensore ha un angolo di rilevamento di 360°. Si possono regolare la distanza di rilevamento, il grado di luminosità ambientale a partire dal quale si accende la lampada e la durata dell'accensione.

BW21 | 718

OUT-BEAM FRAME

L'OUT-BEAM FRAME produce una luce d'atmosfera che si adatta perfettamente a qualsiasi cornice. L'apparecchio per esterni con il suo fascio di luce stretto può essere utilizzato in finestre, porte e passaggi, per enfatizzare l'architettura degli edifici. Grazie alla sua forma compatta, quasi non si distingue dagli infissi di porte e finestre alla luce del giorno. In cambio, offre una straordinaria e impressionante precisione di illuminazione.

NEW LED INSIDE

IP 55 | 0,61 | 30000 | IK03 | 10

OUT-BEAM FRAME

SP

Materiale: alluminio/acrilico



60lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz| 700mA
Potenza assorbita: 3,5W

Versione	Articolo
bianco	**1003519**
antracite	**1003518**

Per illuminare finestre e passaggi

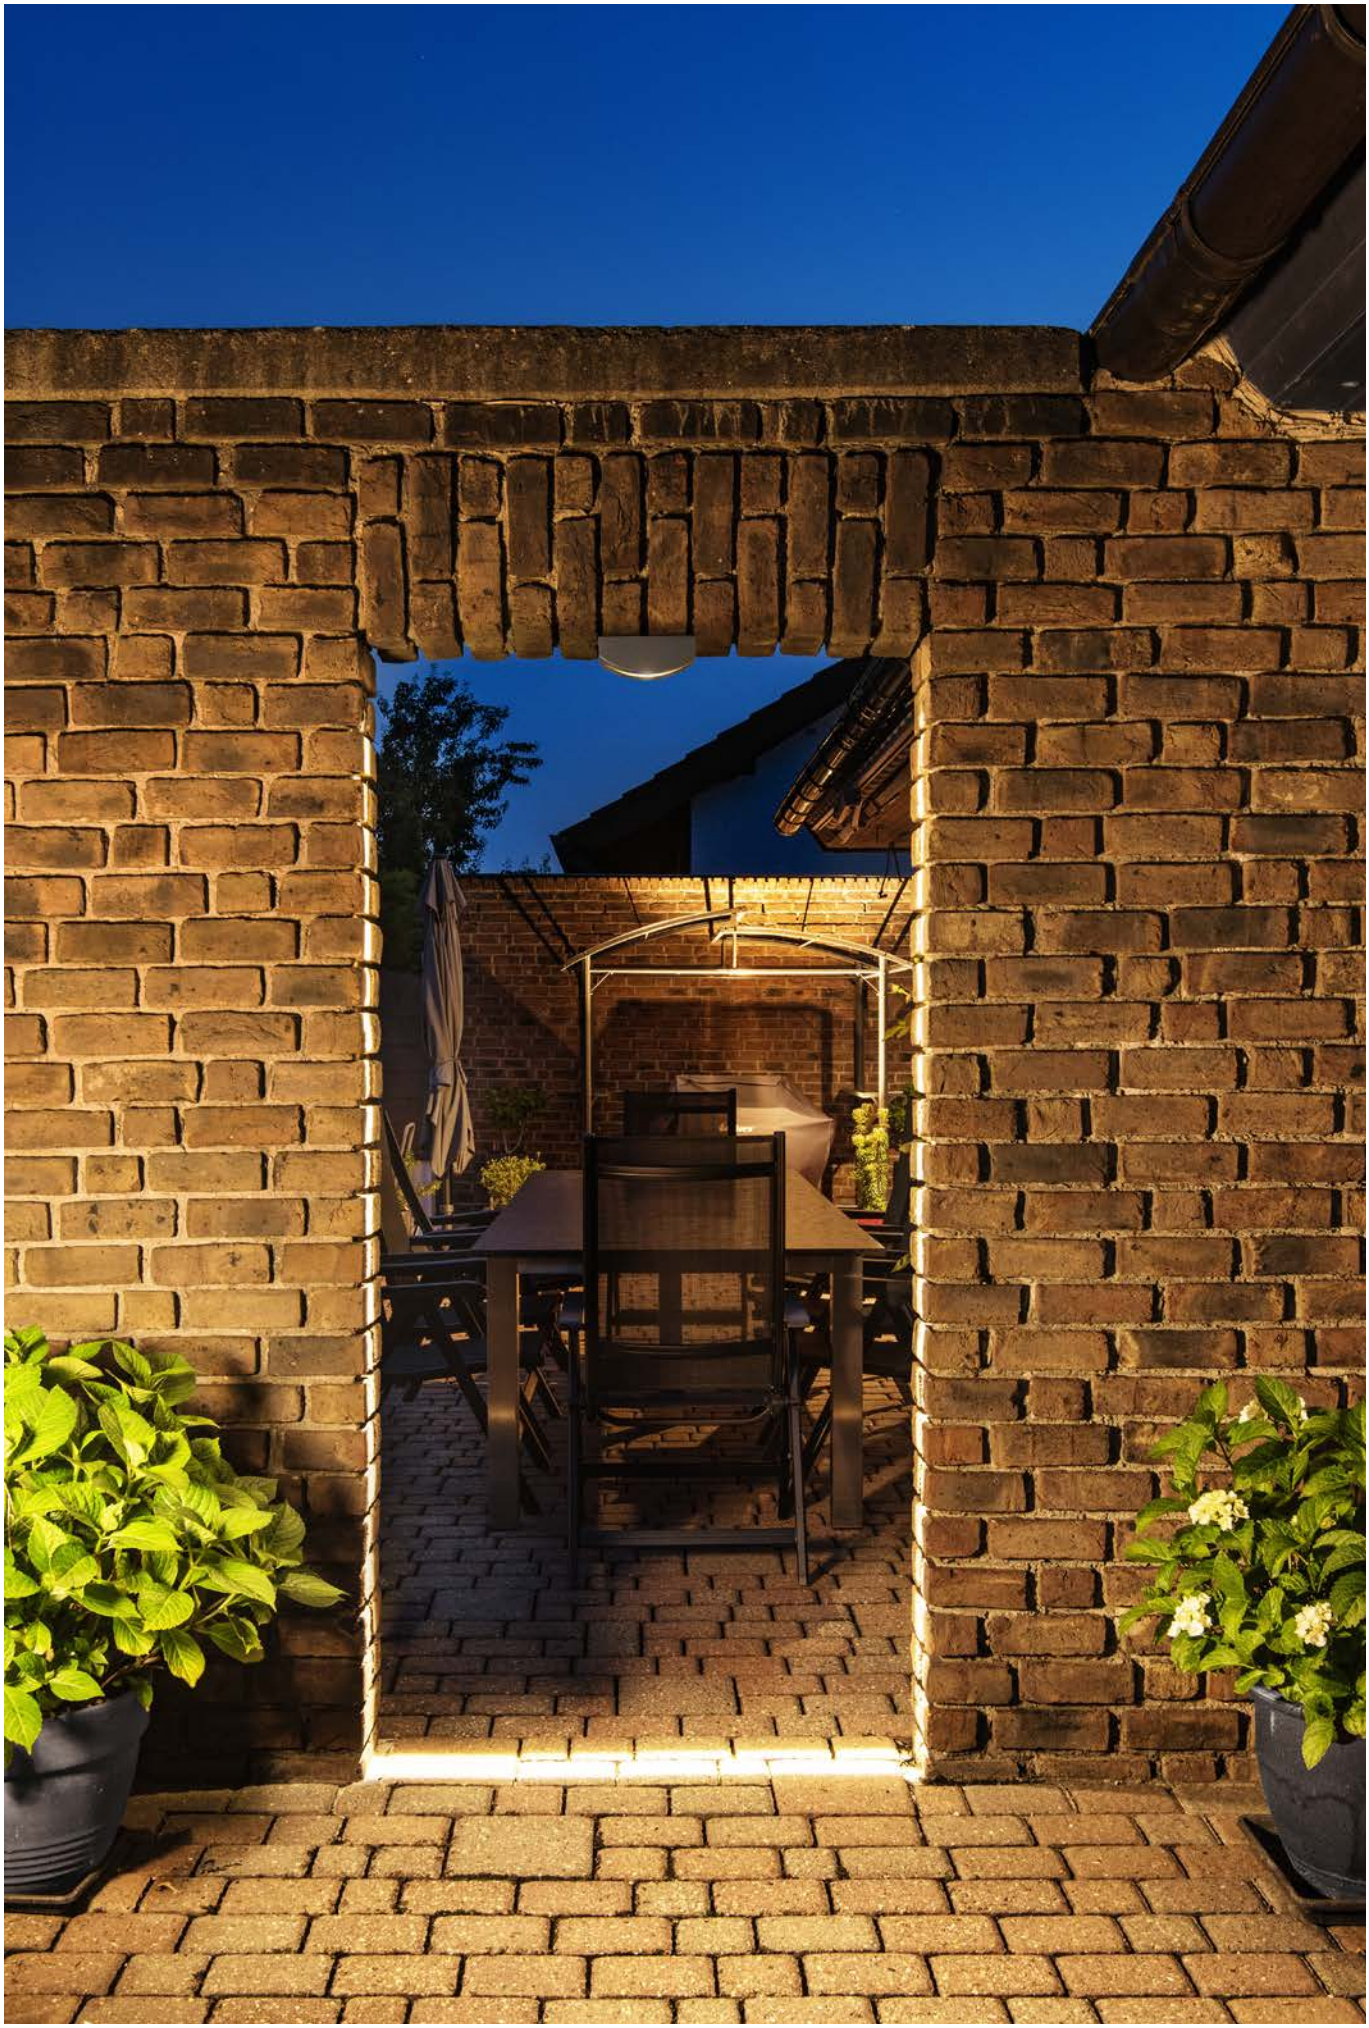

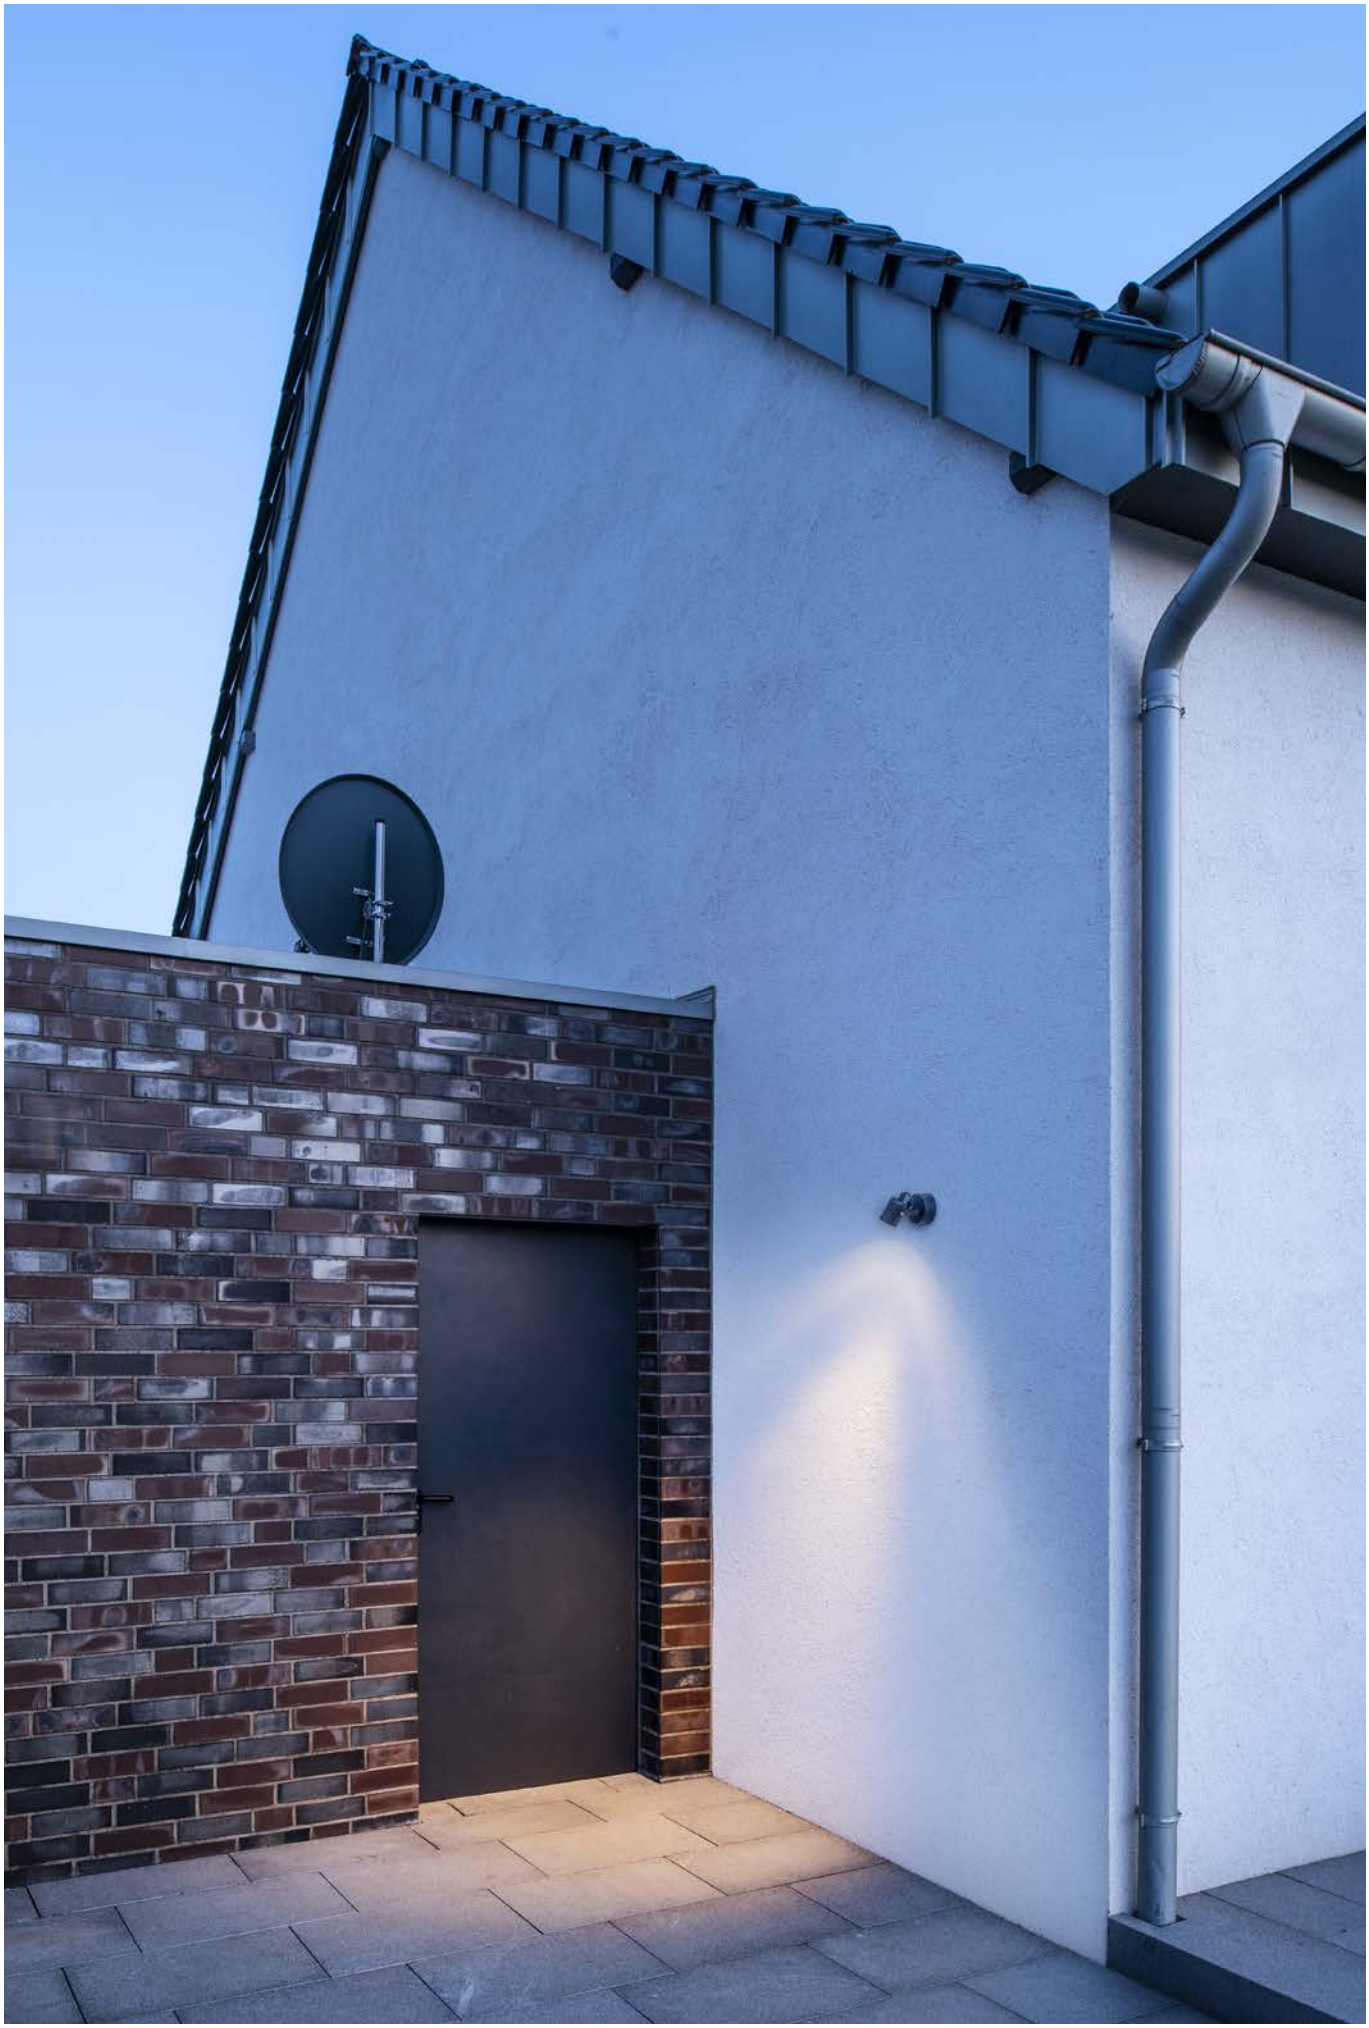

BW21 | 719

LED SPOT

Su balconi, terrazze, vialetti, ingressi o in giardino: il LED SPOT, può essere utilizzato per l'illuminazione d'accento della parete o del soffitto. Grazie alla struttura robusta, alla classe di protezione IP 55 e al LED integrato è l'ideale in qualsiasi ambiente e condizione atmosferica

NEW LED INSIDE



LED SPOT

SP

Materiale: alluminio/vetro

400lm | 3000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 240mA
Potenza assorbita: 6W



Versione	Articolo
antracite	**1004649**
marrone	**1004957**

Struttura robusta

Ruotabile e orientabile

BW21 | 719

THEO BRACKET

THEO BRACKET espande ulteriormente le ampie possibilità dell'apprezzata famiglia di apparecchi SLV: questa lampada da parete e a plafone, con il suo faretto orientabile, è la soluzione ideale per l'illuminazione d'accento delle aree esterne. Inoltre grazie all'attacco GU10 offre la possibilità di installare lampadine diverse tra le quali quelle smart, perfette per un controllo intelligente della luce in base al contesto.

NEW

THEO BRACKET

CW

Materiale: alluminio/vetro

220-240V ~50/60Hz

Versione	Articolo
antracite	**1004653**



Luce sagomata

Allineamento flessibile

NEW

Profili e LED Strip per il vostro progetto. Dai un’occhiata.

Ora è possibile combinare alla perfezione i profili e le strip LED della famiglia GRAZIA. In questo modo, potete dare libero sfogo alla creatività e realizzare i più svariati scenari di illuminazione. Utilizzate gli appositi profili da incasso per integrare le strip LED nella temperatura di colore desiderata in numerose applicazioni professionali. Ulteriori informazioni, dati sui prodotti e dettagli sono disponibili dalla pagina 766 alla pagina 805 del catalogo BIG WHITE®.

Profilo LED			Tipo di montaggio			Sezione	Angolo di emissione	Pagina BW21
			A parete/ plafone	Ad incasso	Sospensioni			
GRAZIA 10 EDGE	A parete/ plafone		✓	–	–			772
GRAZIA 60	A parete/ plafone		✓	–	–			781
	Ad incasso		–	✓	–			781

Classe IP	Tensione di sistema	Tempe-ratura del colore	Interruttore CCT	RGB/ RGBW	Lumen (Flusso luminoso)	Lunghezza LED strip	Larghezza LED strip	LED strip Pagina BW21	Profili Pagina BW21
20	✓	2700-4000 K	–	–	6500-7000 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V Pag. 794	GRAZIA 10 Pag. 769 GRAZIA 10 EDGE da pag. 772
20	✓	2700-6500 K	–	–	8500-9100 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V Pag. 795	GRAZIA 10 Pag. 769 GRAZIA 10 EDGE da pag. 772
20	✓	3000-4000 K	–	–	12500-13000 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V Pag. 796	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
20	✓	3000-4000 K	–	–	20000-21400 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V Pag. 797	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
20	✓	2700-6500 K	✓	–	3400-3700 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24V Pag. 798	GRAZIA 10 Pag. 769 GRAZIA 10 EDGE da pag. 772
20	✓	3000 K	–	✓	2050-2500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V Pag. 799	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
54	✓	2700-4000 K	–	–	3350-3600 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V Pag. 800	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
54	✓	2700-6500 K	–	–	3210-3500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24V Pag. 801	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
54	✓	3000 K	–	✓	1940-2350 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V Pag. 802	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776

SEMAFORO VERDE
PER LA SOSTENIBILITÀ

Il nostro concetto di sostenibilità è plasmato da azioni volte alla conservazione delle risorse e da innovazioni ecologiche, a partire da tutti i processi fondamentali. Con prodotti che sono migliori per l'ambiente e il nostro pianeta.

Prodotti con materie prime secondarie riciclate.

Per risparmiare risorse, sostituiamo le materie prime primarie con quelle secondarie. Così i prodotti delle nostre serie SAMRINA, RUBA e SIMA rappresentano un primo, importante passo in direzione di una gamma di articoli sostenibili. Questi apparecchi contengono già ora una percentuale di plastica riciclata e sono brillanti esempi di come si possano coniugare qualità e durata nel modo più sostenibile possibile.

Evitare, ridurre, riutilizzare e riciclare: questi quattro concetti sono fondamentali per SLV. Gestiamo i prodotti e gli imballi nel rispetto dell'ambiente, riduciamo i rifiuti occulti, minimizziamo le emissioni e ottimizziamo i processi logistici. Già oggi sviluppiamo la tecnologia dell'illuminazione concentrandoci sulla sostenibilità e lo faremo ancora di più in futuro: per l'ambiente, per lottare contro il cambiamento climatico e per il bene di tutti noi.

LED INSIDE

LED GU10
Articolo
1004972
BW21 | 848

Illuminazione a LED efficiente dal punto di vista energetico.

Elevata efficienza, lunga durata, smaltimento nel rispetto dell'ambiente: se confrontati con le comuni lampadine, i LED consentono di risparmiare fino al 90 % di energia. Ovviamente, SLV utilizza questa tecnologia a risparmio energetico per i suoi apparecchi.

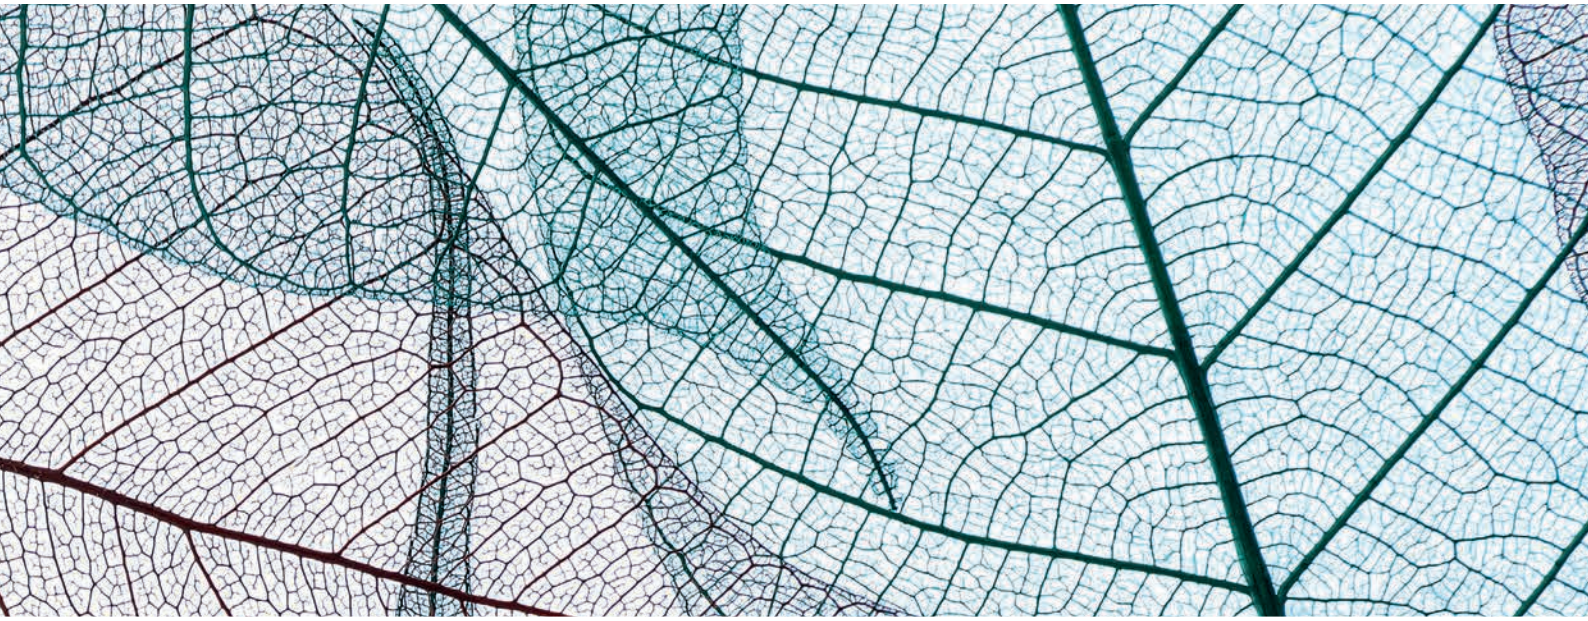

SAMRINA, RUBA e SIMA – Brillanti esempi di qualità sostenibile.

SAMRINA
Articolo
1004757
BW21 | 619

RUBA
Articolo
1005089/1005090
BW21 | 714

SIMA
Articolo
1005087/1005088
BW21 | 363

SIMA
Articolo
1005085/1005086
BW21 | 362

FOLLOWER LED INSIDE

C, L | IP 44 | 1,18 | LED | 30000 | 120° | 12

SIMA

CW, ROTONDO, PHASE

Materiale: policarbonato (PC)

2150lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 24W
Dimmerabile: C, L

Versione	Articolo
☐ bianco	**1005085**



Nota

Contiene materiale riciclato

FOLLOWER LED INSIDE

C, L | IP 44 | 1,21 | LED | 30000 | 120° | 12

SIMA

CW, QUADRATO, PHASE

Materiale: policarbonato (PC)

2150lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 24W
Dimmerabile: C, L

Versione	Articolo
☐ bianco	**1005087**



Nota

Contiene materiale riciclato

FOLLOWER LED INSIDE MR

IP 44 | 1,37 | LED | 30000 | 120° | 10

SIMA

CW, ROTONDO, SENSOR

Materiale: policarbonato (PC)

2150lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 24W

Versione	Articolo
☐ bianco	**1005086**



Nota

Contiene materiale riciclato

FOLLOWER LED INSIDE MR

IP 44 | 1,4 | LED | 30000 | 120° | 10

SIMA

CW, QUADRATO, SENSOR

Materiale: policarbonato (PC)

2150lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 24W

Versione	Articolo
☐ bianco	**1005088**



Nota

Contiene materiale riciclato

FOLLOWER LED INSIDE CCT

IP 65 | 0,75 | LED | 30000 | 120° | IK08 | 10

RUBA 27

CW

Materiale: policarbonato (PC)

985/1100lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 12W

Versione	Articolo
bianco	**1005089**



Nota

Contiene materiale riciclato

FOLLOWER LED INSIDE CCT

IP 65 | 1,67 | LED | 30000 | 120° | IK08 | 10

RUBA 42

CW

Materiale: policarbonato (PC)

2000/2270lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 22W

Versione	Articolo
bianco	**1005090**



Nota

Contiene materiale riciclato

NEW SOCKET INSIDE

IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

SAMRINA

SP, SINGLE, GU10

Materiale: plastica/vetro

220-240V ~50/60HzW

Versione	Articolo
nero opaco	**1004757**



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso
Contiene materiale riciclato

NEW

20000 | 0,033 | 36°

LED

GU10

Materiale: policarbonato (PC)

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 4W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm
Corrente della lampada: 0,035A
Consumo energetico/1000h: : 4kWh
Flusso luminoso: 300lm
Intensità luminosa max.: 400ccd
Indice di resa cromatica: >80

Versione	Articolo
2700K	**1004972**
3000K	**1004973**
4000K	**1004974**

Nota

Contiene materiale riciclato

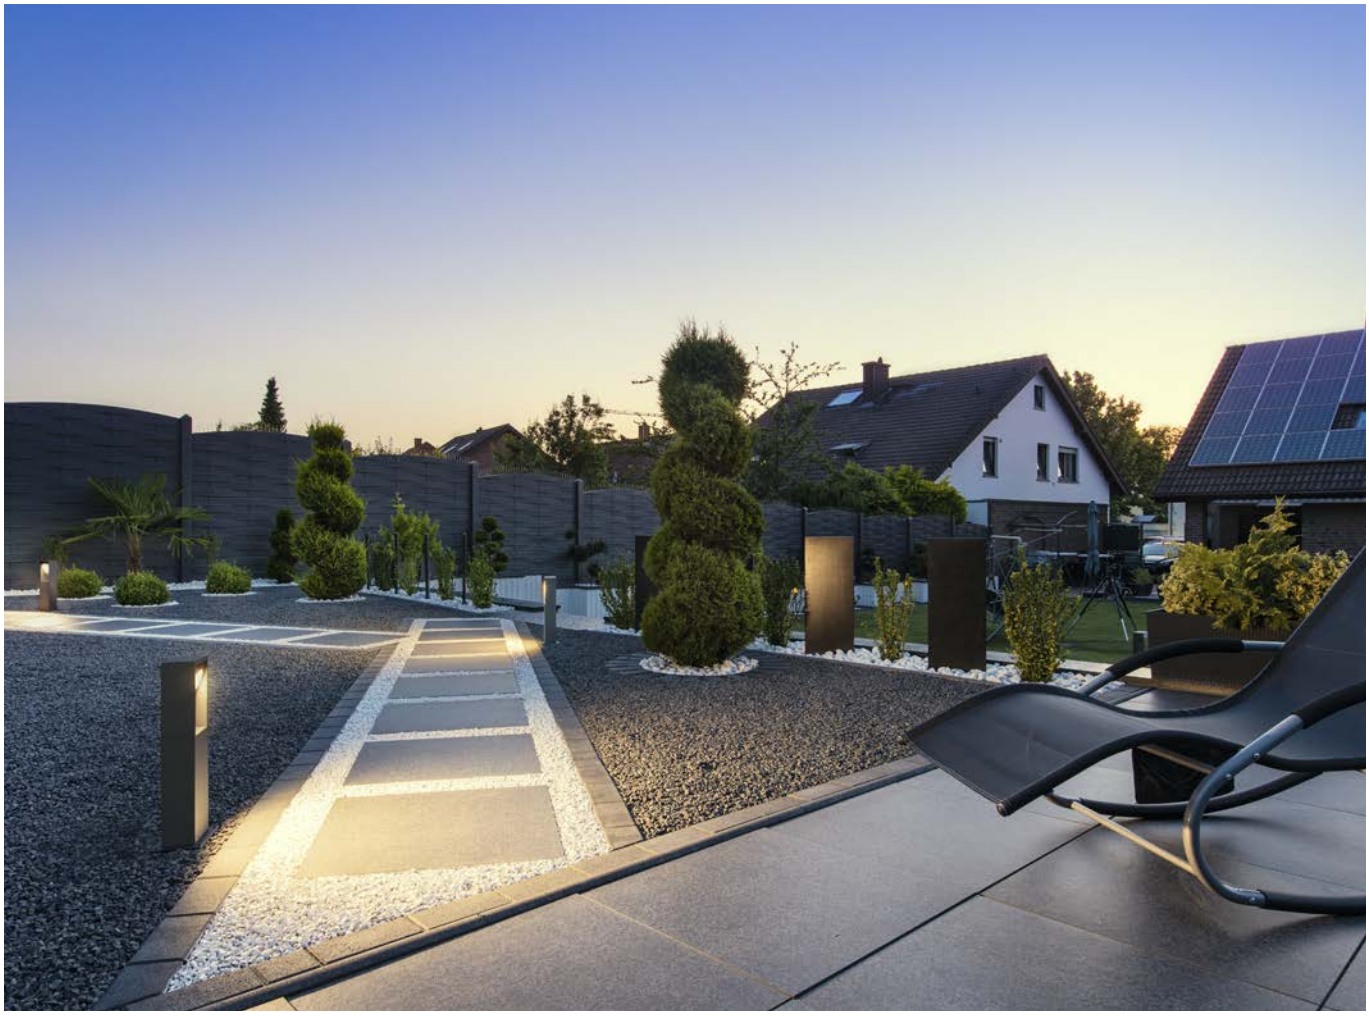

LEGENDA DEI SIMBOLI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Indicazione se **le sorgenti luminose e i dispositivi** di azionamento possono essere sostituiti dagli utilizzatori **finali o da persone competenti senza danni permanenti agli apparecchi.**

LIGHT LED CONTROL gear
- Sorgente luminosa sostituibile da una persona competente
- LED sostituibile da una persona competente
- Driver sostituibile da una persona competente

LIGHT LED CONTROL gear
- Sorgente luminosa sostituibile dall'utilizzatore finale
- LED sostituibile dall'utilizzatore finale
- Driver sostituibile dall'utilizzatore finale

LED CONTROL gear
- Sorgente luminosa non sostituibile
- Driver non sostituibile

C L C,L Uni 1-10V Dali Switch

Dimmerabile con...
- C = dimmer a taglio di fase **discendente**
- L = dimmer a taglio di fase **ascendente**
- Uni = dimmer universale
- 1–10 V
- Dali = sistema di bus Dali
- Switch = interruttore o tasto

DIM TO WARM

Dim to warm
Con il dimmer la temperatura del colore passa da bianco freddo a bianco caldo.

Peso del prodotto in chilogrammi (kg)

Rotazione e orientabilità in gradi:
- Raggio di rotazione
- Raggio di orientabilità
- Cardanico

Apertura del fascio luminoso
Indica l'angolo del fascio di emissione in gradi.
Più è piccolo l'angolo, più concentrata sarà la luce.

Lunghezza del cavo di sospensione in cm

Lunghezza del cavo di alimentazione in cm
Lunghezza linea di alimentazionee in cm (senza spina)

Vita media di una sorgente o fonte luminosa in ore

40 000 Hours (L70B50)

Durata di vita utile
Indica la percentuale di decadimento del flusso luminoso di un LED riferita al periodo indicato.

Indica prodotti controllabili a distanza con **telecomando**

UGR

UGR = Unified Glare Rating
Più basso è il valore UGR,
minore è l'abbagliamento molesto.

DATI TECNICI DI SICUREZZA

Classi di protezione
- Classe di protezione I / Conduttore di protezione
- Classe di isolamento II / Apparecchi a doppio isolamento o isolamento rinforzato
- Classe di isolamento III / Bassissima tensione

IK

Il **livello di resistenza all'urto IK** è un valore che indica la resistenza degli involucri di dispositivi elettrici a sollecitazioni meccaniche e soprattutto agli urti.

AMBITO DI APPLICAZIONE · MONTAGGIO

IP

Classe di protezione IP
Indica l'idoneità dei materiali elettrici a diverse condizioni ambientali.

Consente di installare un driver su materiali **il cui grado di infiammabilità** non è noto.

Possibilità **di cablaggio entra-esci**

Convertitore separato
(Driver utilizzabile anche all'esterno dell'apparecchio)

Trasformatore di sicurezza **protetto da cortocircuito**

- Uso **esclusivo** in ambienti interni
- **Non adatto** per l'uso in ambienti interni

DATI SPECIFICI – INCASSI

Forma del vano di incasso

Capacità di resistenza al passaggio di veicoli del prodotto

Capacità di resistenza al carico del prodotto fino al valore indicato in tonnellate. I valori si riferiscono a incasso nel cemento.

SIMBOLI SPECIALI

NEW

Indica prodotti inseriti **per la prima volta** nel catalogo

NEW VARIANT
FOLLOWER

Indica **nuove versioni** di prodotti esistenti
- Nuova versione di prodotto
- Versione successiva

Gli articoli con questo simbolo sono **modelli di fine serie**

LED INSIDE SOCKET INSIDE

Indica prodotti
- con LED **incorporati**
- con **attacco lampadine**

ZIGBEE DALI BLUETOOTH

Connected Lighting
Indica i prodotti smart che utilizzano i protocolli indicati di seguito:
· ZigBee® · DALI · Bluetooth

MR IR FR

Indica **apparecchi con sensore di movimento** (tecnologia a microonde/infrarossi/radiofrequenza)

CCT

Con l'interruttore **CCT** integrato, la **temperatura del colore** può essere selezionata.

RGB +W RGB

Indica **apparecchi sorgente luminosa RGB+W** e **RGB** (rosso-verde-blu + bianco e rosso-verde-blu)

- **Funzione di carica USB**
- **Funzione di ricarica induttiva (wireless)**

MIX & match

Indica prodotti **personalizzabili per combinazione**

Indica apparecchi che dopo una mano di aggrappante **è possibile verniciare/tappezzare**

Indica apparecchi che appartengono alla stessa **famiglia**

Apparecchi che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali
- Red Dot Design Award
- German Design Award

EXPERIENCE LIGHT

SLV Italia S.r.l.
Via Lecco, 19/D
23896 Bevera di Sirtori (LC)

T +39 039 5983575
F +39 039 5984409

info@slvitalia.it
slv.com