SLV

EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE® NEUHEITEN '21

NEW

Kennzeichnet erstmalig in den Katalog aufgenommene Produkte.

NEW VARIANT

Kennzeichnet neue Produktvarianten bestehender Produkte.

FOLLOWER

Kennzeichnet Nachfolger bestehender Produkte.

N **NUMINOS®** | LEUCHTENSYSTEM 004 - 011

INDOOR | TISCH- UND STANDLEUCHTEN 014 - 015

INDOOR | PENDELLEUCHTEN 016 - 031

INDOOR | WANDLEUCHTEN 032 - 061

INDOOR | DECKENLEUCHTEN 062 - 063

INDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN 064 - 067

INDOOR | EINBAULEUCHTEN 068 - 073

hv **INDOOR** | HOCHVOLT-STROMSCHIENE 3PHASEN 074 - 079

lv **INDOOR** | NIEDERVOLT-SEILSYSTEM UND VITRINENSCHIENE 080 - 083

OUTDOOR | MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN 086 - 097

OUTDOOR | STRAHLER 098 - 103

OUTDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN 104 - 135

PROFILLÖSUNGEN UND LED-STRIPS 136 - 137

NACHHALTIGKEIT 138 - 143

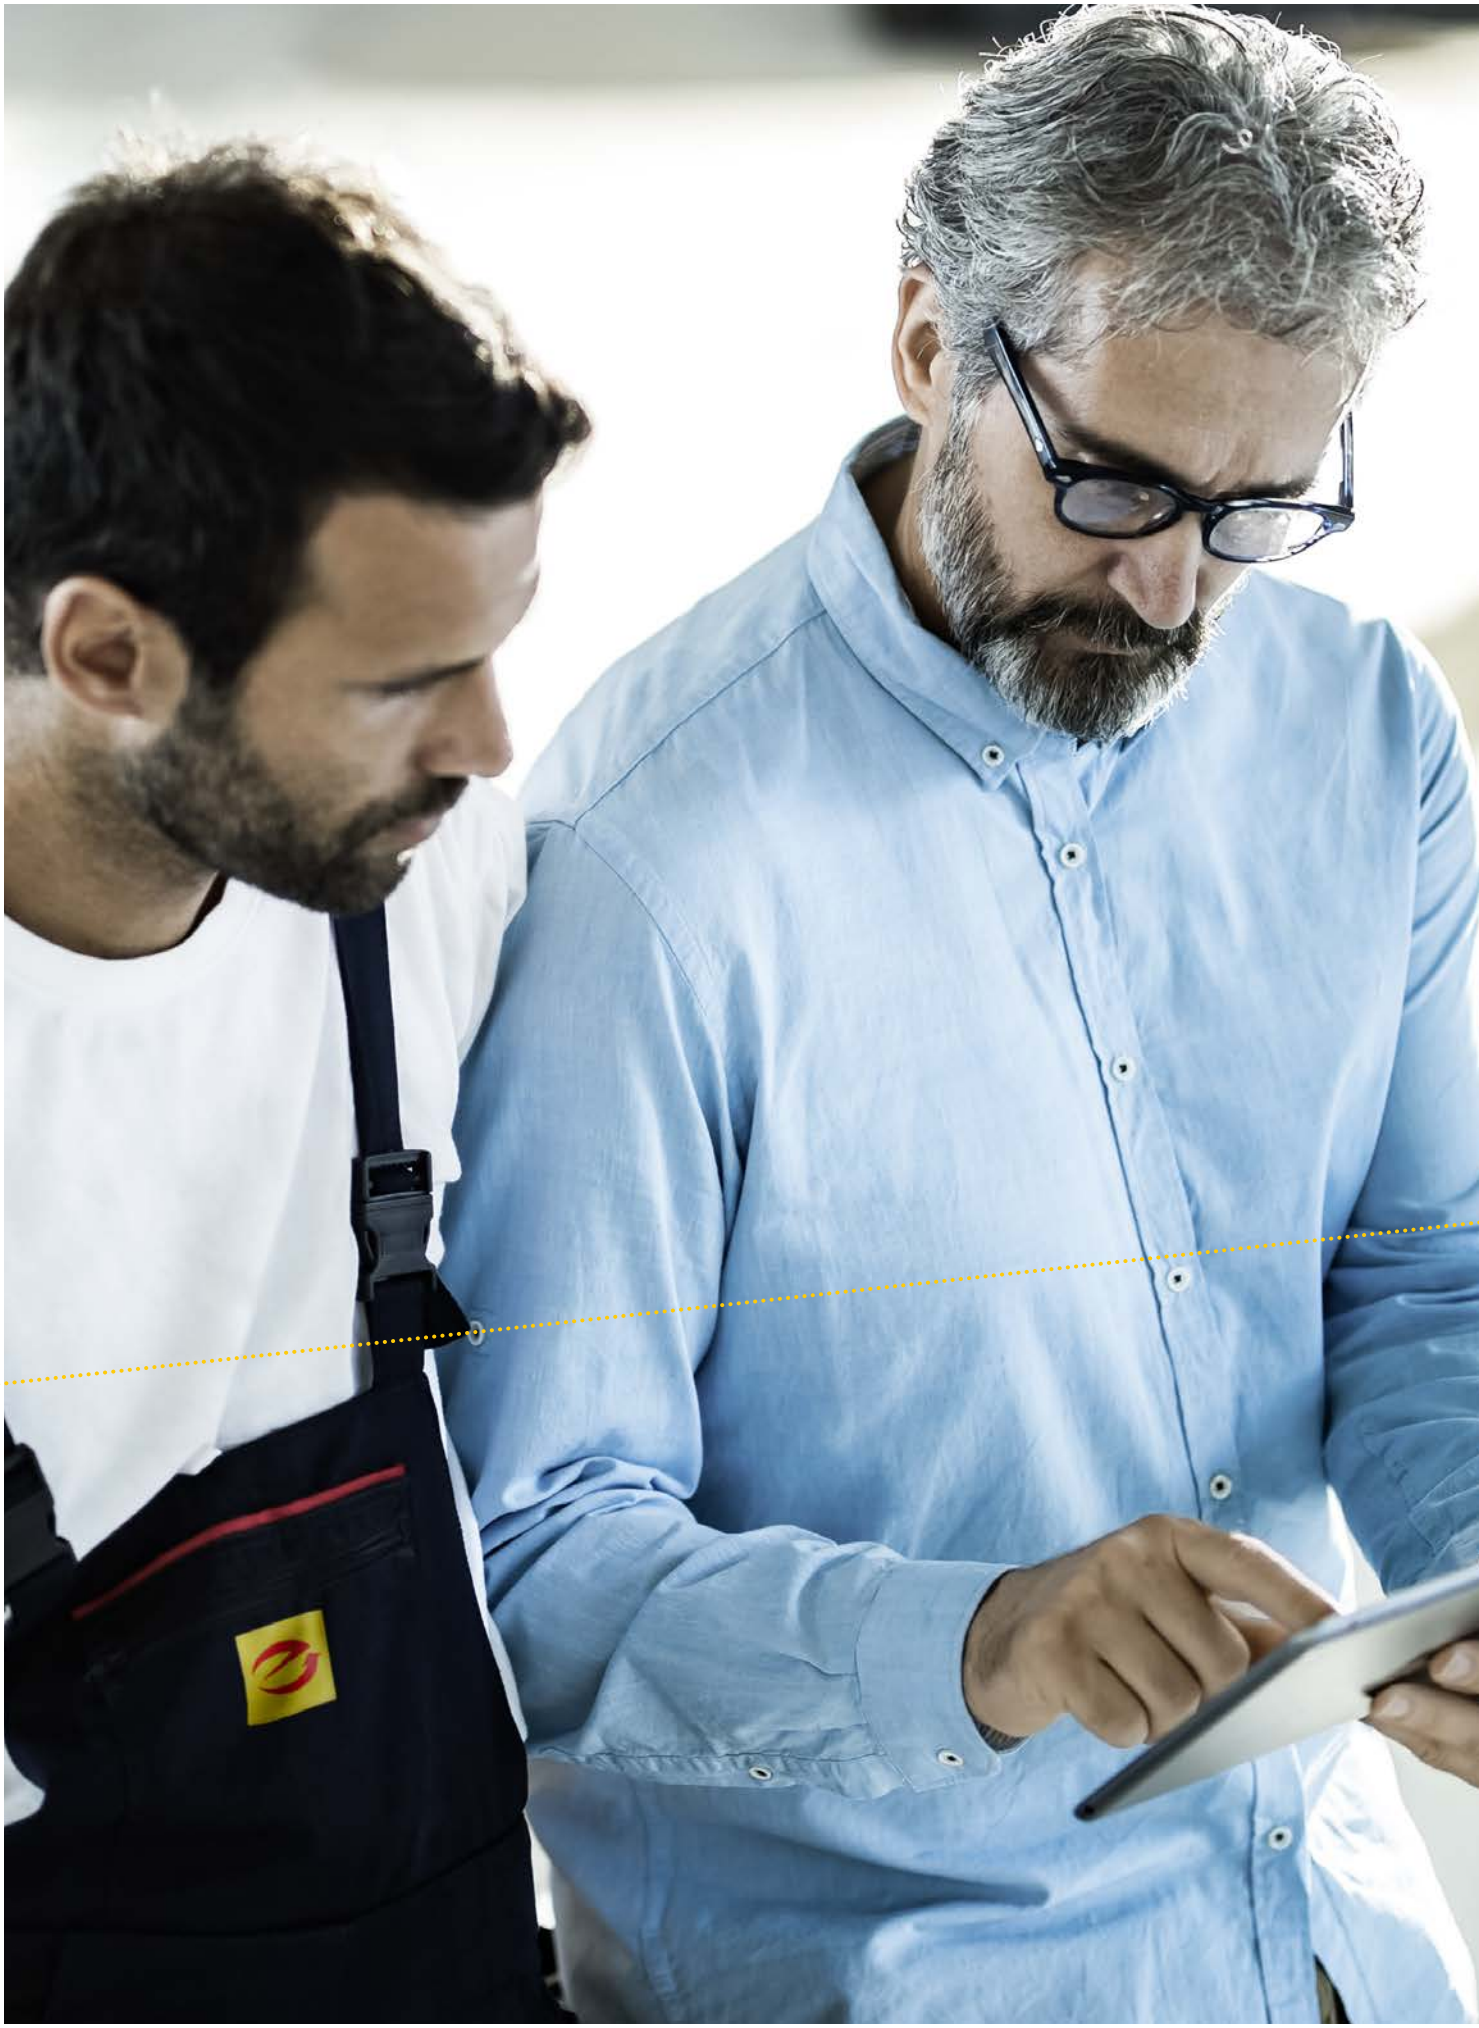

VERFÜGBAR !
AB NOVEMBER 2020

NEW

NUMINOS®.
EIN LEUCHTENSYSTEM – TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

FÜR JEDEN FALL
DIE PASSENDE
LICHTLÖSUNG.

DAS FREI KONFIGURIERBARE LEUCHTENSYSTEM, DAS JEDES AMBIENTE INS BESTE LICHT RÜCKT.

Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlangen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.

NUMINOS®.

HOCHLEISTUNGS LED MODUL
MIT BRILLANTER FARBWIEDERGABE

BREITE AUSWAHL AN DOWNLIGHTS
UND SPOTS FÜR EIN HARMONISCHES
DESIGNKONZEPT.

NEW

MEHR FREIHEIT MIT SYSTEM.

WAS SIE AUCH VORHABEN – DAS NUMINOS® LEUCHTENSYSTEM SCHAFFT RAUM FÜR IDEEN.

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg:

- **für Büroräume**
- **Shops & Boutiquen**
- **Hotellerie & Gastronomie**
- **Zuhause**
- **und vieles mehr**

Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Und je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.

Licht inszenieren, ohne zu dominieren.

NUMINOS®
MOVE M, DL

Highlights, die nach unten strahlen.

NUMINOS® S, CL

Frei für alle Dimensionen.

NUMINOS® L, 3Ph.

Perfekt zum Pendeln, in der Höhe variabel.

NUMINOS® L, PD

EINZIGARTIGE VIELFALT, GEMEINSAME HIGHLIGHTS.

Wählen Sie zwischen:
- Downlight oder Spotlight
- Größen und Durchmessern
- Gehäusefarben (Schwarz/Weiß)
- Reflektorvarianten
- Schwenkbaren und starren Versionen
- Leistungsklassen

Die verschiedenen Varianten verfügen über:
- Hochleistungs LED Modul mit den Lichtfarben 2700K/3000K/4000K
- Farbqualität CRI>90
- Blendungsbewertung UGR mind. <22



DOWNLIGHTS

In sieben Varianten (68-75mm bis 176-186mm) mit Hochleistungs LED Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) und Blendungsbewertungen (UGR 16, 19, 22) erhältlich.

Wählbare Reflektoren mit Halb-streuwinkeln von 20°, 40° oder 55°.

Verschiedene Effektfilter (gefrostet/prismatisch/elliptisch/ Wabe) als Zubehör verfügbar.

Dekoring als sichtbarer Abschluss in Weiß, Schwarz oder Chrom wählbar.

NUMINOS® Downlights sind als starre oder schwenkbare Variante (4x fix und 3x dreh- und schwenkbar) erhältlich.

S M L XL

Zubehör mit System: Ihren optionalen Treiber (On/Off, Phasendimmung, DALI) und passende Diffusoren können Sie über die Farbkodierung ganz einfach hinzufügen.

Treiber und Diffusoren für das SLV NUMINOS® Downlight System finden Sie im aktuellen BIG WHITE® auf den Seiten 40-41.

EIN LEUCHTENSYSTEM, DURCHDACHT BIS INS DETAIL.

Dank der breiten Auswahl an Modulen gibt es für jede Anforderung die passende Lösung. Fix konfiguriert. Schnell und sicher installiert.

SPOTLIGHTS

In drei Gehäusegrößen (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm) mit Hochleistungs LED Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) verfügbar.

Durch den verbauten LED-Treiber (Phasendimmung, DALI) sind alle Spotlights für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Wählbare Linsen mit Halbstreuwinkeln von 24°, 36° oder 60°.

NUMINOS® Spotlights sind als schwenkbarer oder starrer Deckenspot, Pendelleuchte und als Spot für 3-Phasen Schienensysteme erhältlich.

Easy to install.

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. So bietet der Anschluss via Montageplatte, Schienensystem, Schnellkupplung, Federbügel und mit farbkodierten Treibern für Downlights einen entscheidenden Vorteil: Sie sparen Zeit Aufwand und damit auch Kosten.

SYSTEMATISCH ZUM ZIEL.

Mit dem NUMINOS® Online Konfigurator.

So einfach funktioniert der Konfigurator:
Die erste Frage lautet: Downlight oder Spotlight? Anschließend wählen Sie zwischen vorkonfigurierten und weiter anpassbaren Anwendungsszenarien oder der freien Konfiguration.

Falls Sie bei der Auswahl der Attribute noch unsicher sind, kein Problem: Zu jeder gewählten Konfiguration bieten wir Ihnen passende Erklärungen an.

Hier gelangen Sie zum NUMINOS® Konfigurator:

www.numinos.SLV.com

Nur drei Schritte und Sie sind am Ziel:

1. **TECHNISCHE KONFIGURATION**
2. **OPTISCHE KONFIGURATION**
3. **VISUELLE DARSTELLUNG & ABSCHLUSS**

Hier und jetzt zum Ziel – konfigurieren Sie Ihre Leuchte mit dem BIG WHITE®.

Weitere Informationen, Produktdaten und Details finden Sie im aktuellen **BIG WHITE®** auf den Seiten 10 bis 65.

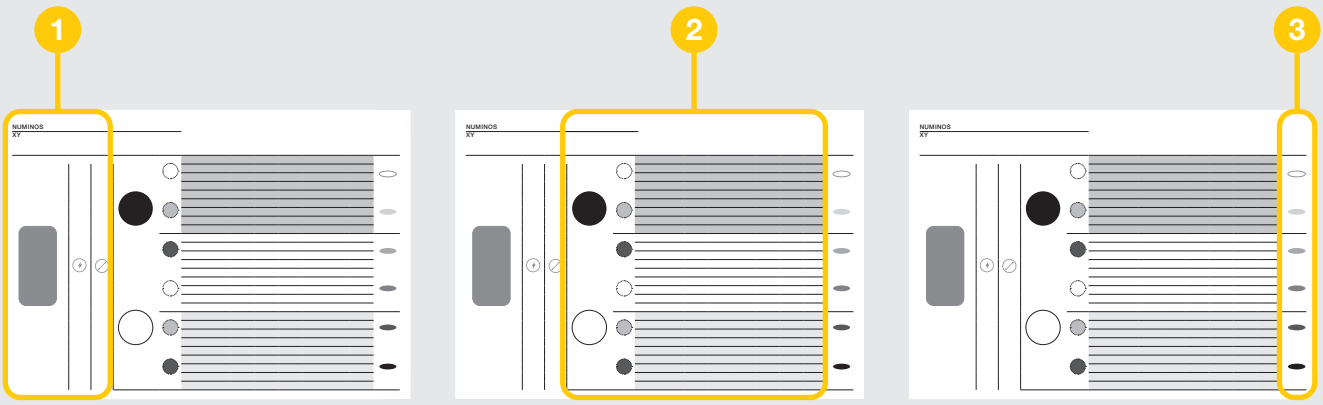

STEP 1

SPOTLIGHT ODER DOWNLIGHT?

Wählen Sie den passenden Leuchtentyp für Ihre Anforderung aus. Der Durchmesser (Downlights) bzw. die Gehäusegröße (Spotlights) sind dabei an die Systemleistung gekoppelt.

STEP 2

TECHNISCHE KONFIGURATION & DESIGN AUSWÄHLEN

Spalte für Spalte wählen Sie optische und technische Attribute wie Gehäuse- oder Dekoringfarben, die Farbtemperatur, Halbstreuwinkel und mehr aus.

STEP 3

PRODUKT

Verschaffen Sie sich noch einen optischen Eindruck Ihrer fertig konfigurierten Leuchte, um sie gleich mit der passenden Artikelnummer zu bestellen.

NOCH ETWAS UNKLAR?

Scanne mich für ein Video, das anschaulich zeigt, wie einfach NUMINOS® Leuchten zu konfigurieren sind.

INDOOR

BW21 | 88/89

WORKLIGHT

Jetzt auch in neutralweißer Farbtemperatur von 4000K verfügbar: Die neue Variante unserer WORKLIGHT Standleuchte erzeugt ein aktivierendes Licht, das mobil aufstellbar und für Bildschirmarbeitsplätze besonders blendfrei konzipiert ist (UGR ≤19). Mit ihrer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden beweisen die verbauten LEDs eine lange und energieffizente Standkraft. In der Version PLUS verfügt die Standleuchte über eine Anwesenheitssteuerung. Diese schaltet die Leuchte an und aus, ein Tageslichtsensor regelt den Lichtstrom automatisch. Für zusätzlichen Komfort lässt sich das Background Level des indirekt und direkt abstrahlenden Lichts noch flexibel einstellen (10 % bzw. 70 % Lichtstrom).

NEW VARIANT LED INSIDE



WORKLIGHT

FL

Material: Aluminium / Acryl

Direkt: 1850lm | 4000K | CRI>80
Indirekt: 1850lm | 4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systemleistung: 35W

Variante	Art. Nr.
weiß	**1003520**
anthrazit	**1003521**



WORKLIGHT PLUS

FL

Material: Aluminium / Acryl

Direkt: 3600lm | 4000K | CRI>80
Indirekt: 1800lm | 4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systemleistung: 48W
Dimmbar: Switch

Variante	Art. Nr.
weiß	**1003523**
anthrazit	**1003524**



Hinweis

Schalter am Leuchtenschaft
Schutzkontaktstecker

BW21 | 107

OCULUS

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert die Pendelleuchte der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle über Tischen und Theken im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,65 | 250 | LED | 25000 | 100°

OCULUS

PD, SINGLE, PHASE

Material: Aluminium / Glas

36-780lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10,5W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004672**
□ matt weiß	**1004673**



Hinweis

Offenes Kabelende

Scharf konturiertes Licht

Dim-to-Warm Funktion (2000-3000K)

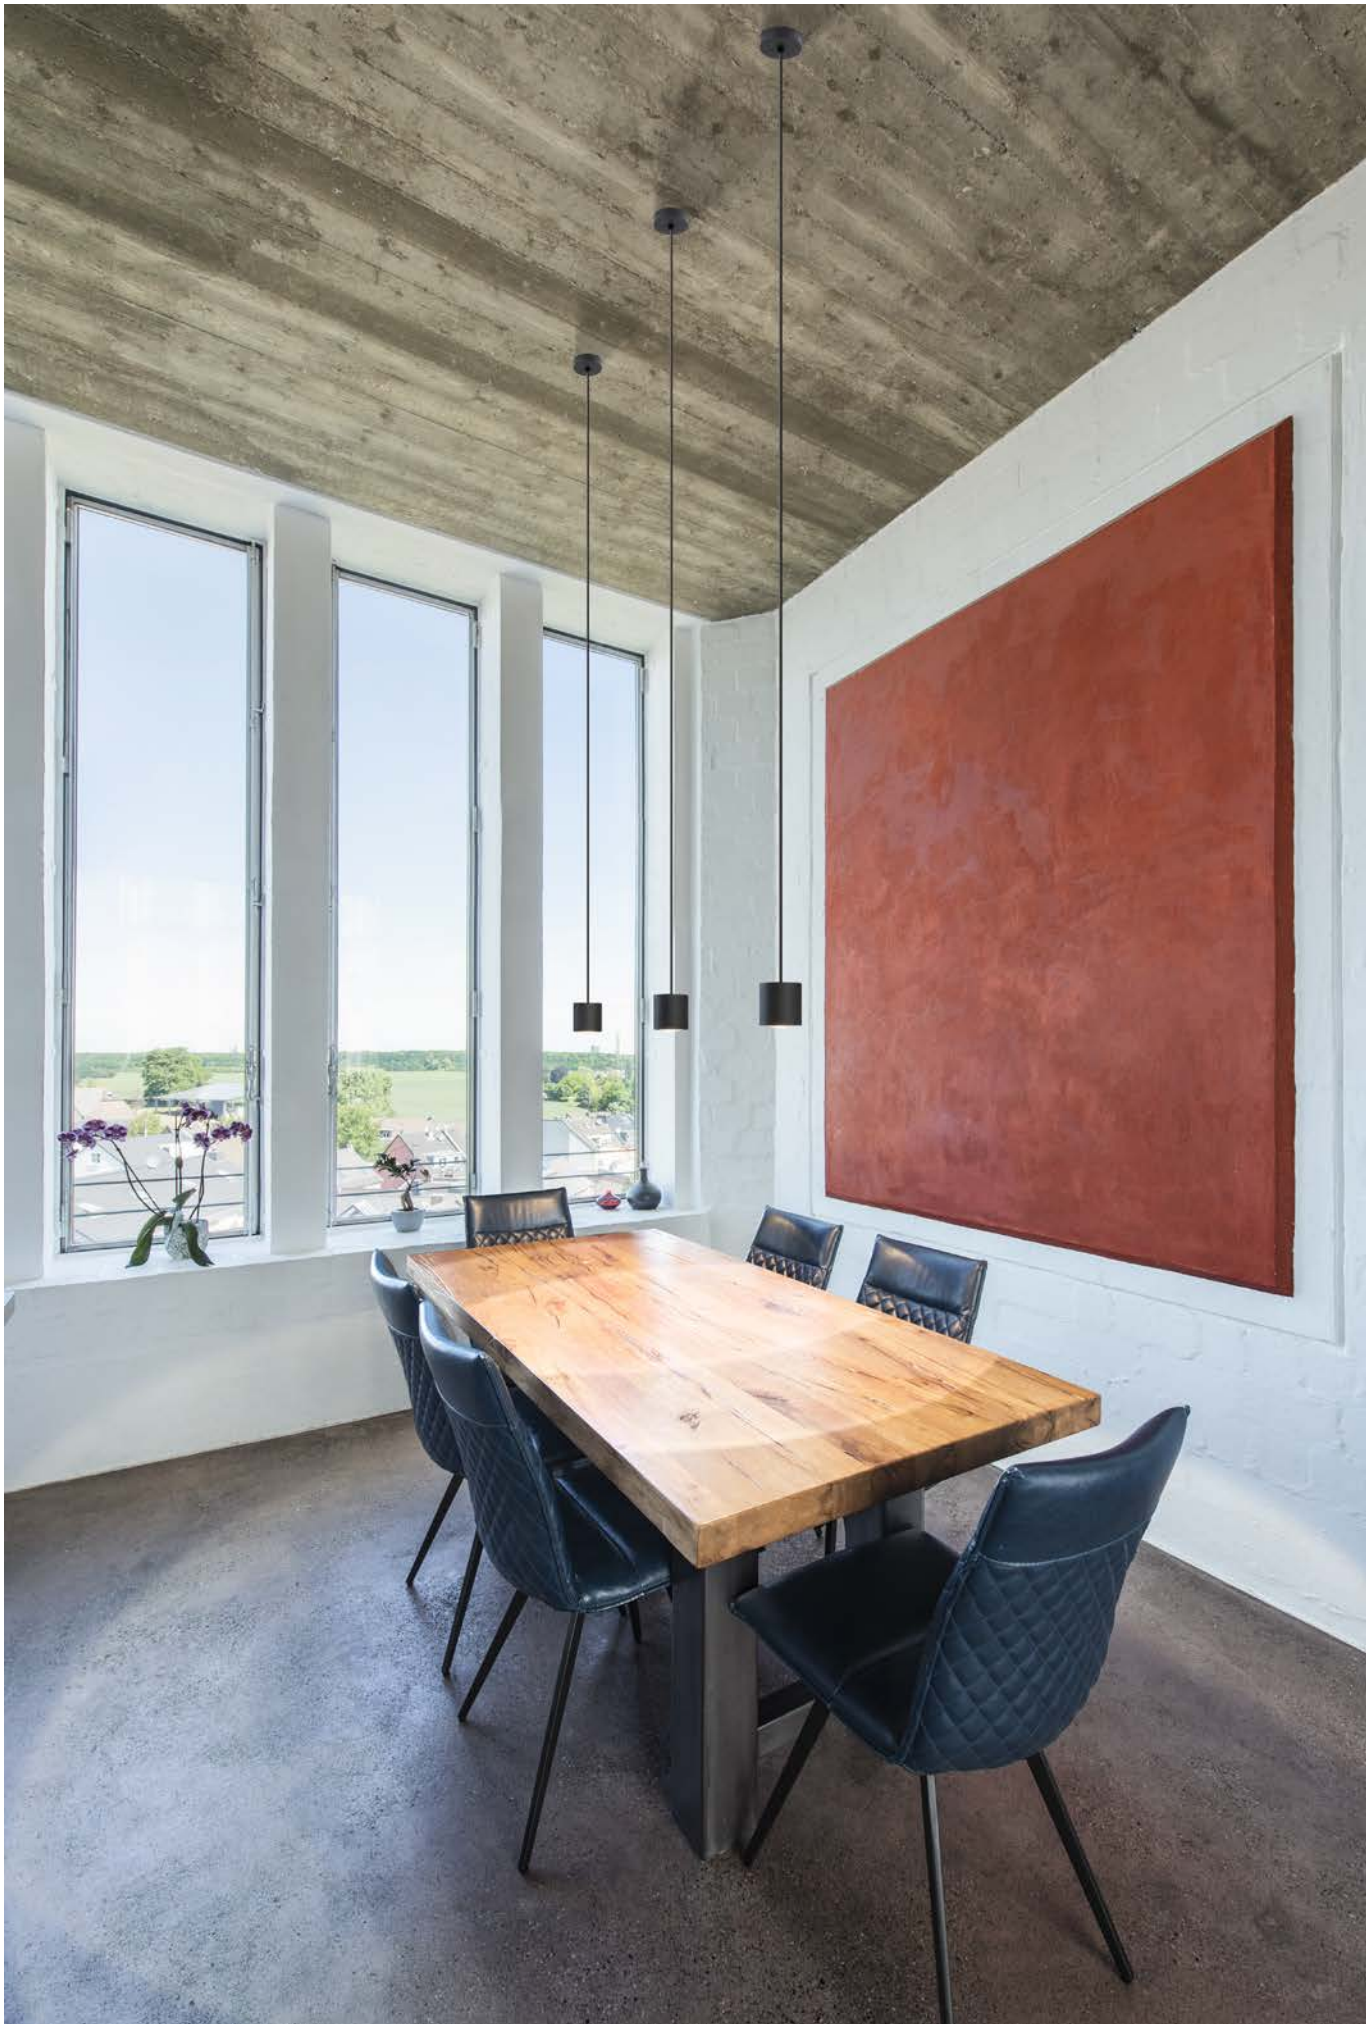

BW21 | 128/129

HELIA AMBIENT 35

Zuhause, in der Hotellerie oder Gastronomie: Mit ihrer puristischen und klaren Formgebung heißt die neue HELIA AMBIENT 35 Pendelleuchte jeden willkommen. Dabei zaubert sie mit ihrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI >90) und dem dekorativen Acrylaufsatz ein indirektes und warmweißes Wohlfühllicht, das dank der 7,5 W Premium LED noch besonders energiesparend ist. Die Aufhängung lässt sich fürs perfekte Ambiente aufs gewünschte Maß kürzen. Die Pendelleuchte ist entweder als phasendimmbare Deckenaufbauversion oder in der Variante zum Deckeneinbau ohne Treiber erhältlich.

Clipfederbügel
und Schnellstecker

Deckenaufbauversion

NEW VARIANT LED INSIDE

200 30000

0,54

HELIA AMBIENT 35

PD
Material: Aluminium / Acryl

425lm | 3000K | CRI>90
500mA
Systemleistung: 7,5 W
Einbaumaße:
Einbau-Ø: 6,8 cm T: 3 cm

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1003435**



Hinweis

Deckeneinbau-Rosette
mit offenem Kabelende.
Treiber exkl.
Materialstärke Einbaufläche:
max. 12 mm

C, L 0,9

HELIA AMBIENT 35

PD, PHASE
Material: Aluminium / Acryl

425lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Dimmbar: C, L

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1003436**



BW21 | 133

QUADRASS

Blendfreie Grundbeleuchtung im modernen Design: Die neue QUADRASS Pendelleuchte mit Fassung für austauschbare E27 Leuchtmittel macht in jedem Wohnraum eine zeitlos gute Figur. Und durch das gefrostete Glas ein besonders weiches Licht. Dank der offenen Kabelenden kann sie problemlos in Schienensysteme integriert oder mit der passenden Deckenrosette aus der FITU Familie kombiniert werden. Für ein einheitliches Licht- und Designkonzept bieten sich die Wandleuchten der der QUADRASS Familie an.

NEW SOCKET INSIDE



QUADRASS

PD, E27

Material: Stahl / Glas

220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
weiß / chrom	**1003432**



Hinweis

Offenes Kabelende

Milchglasschirm

weißes Textilkabel

BW21 | 136

PANTILO CONVEX

Wenn moderne Innenarchitektur unterstrichen werden soll, ist PANTILO CONVEX die erste Wahl. So erstrahlt die moderne Pendelleuchte im einzigartigen Design, das durch den mundgeblasenen Schirm aus verchromtem Glas geprägt ist. Ein echter Blickfang für Hotelzimmer, Gastronomie oder private Wohnräume, der ein äußerst freundliches Lichtambiente zaubert. Die Version PANTILO CONVEX 29 lässt sich durch das offene Kabelende mit verschiedenen Lichtsystemen kombinieren oder über die FITU Deckenrosette als Wolke installieren. Die Version 40 verfügt bereits über eine Rosette mit zusätzlicher Drahtseilabhängung.

offenes Kabelende

Rosette mit Drahtseilabhängung

NEW VARIANT SOCKET INSIDE



PANTILO CONVEX 29

PD, E27

Material: Glas / Stahl

220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
chrom	**1003443**



Hinweis

Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98 im aktuellen BIG WHITE®



PANTILO CONVEX 40

PD, E27

Material: Glas / Stahl

220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
chrom	**1003444**



BW21 | 158/159

ONE

Kabellänge variabel einstellbar

Integierter CCT-Schalter

Runde Sache für repräsentative Räume: Reduziert und modern ziehen die neuen Pendelleuchten der ONE Familie alle Blicke auf sich. Dabei ist sie wartungsarm und mit einer zu erwartenden Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden nicht nur für die Hotellerie und Gastronomie, sondern auch für stilvoll eingerichtete Wohnräume wie gemacht. Die Lichtstimmung (2700/3000K) lässt sich via CCT-Schalter vor der Installation beeinflussen. CRI>90 sorgt für eine hohe Qualität des ringförmig nach oben wie unten abstrahlenden und phasendimmbaren oder DALI dimmbaren Lichts.

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

130° 130°



ONE 60

PD, PHASE, UP/DOWN
Material: Aluminium / Stahl

Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004759**
□ matt weiß	**1004760**



ONE 60

PD, DALI, UP/DOWN
Material: Aluminium / Stahl

Up: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90
Down: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Dimmbar: Dali

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004761**
□ matt weiß	**1004762**



ONE 80

PD, DALI, UP/DOWN
Material: Aluminium / Stahl

Up: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90
Down: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Dimmbar: Dali

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004763**
□ matt weiß	**1004764**



ONE DOUBLE

PD, PHASE, UP/DOWN
Material: Aluminium / Stahl

Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90
Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004765**
□ matt weiß	**1004766**



ONE DOUBLE

PD, DALI, UP/DOWN
Material: Aluminium / Stahl

Up: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90
Down: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 55W
Dimmbar: Dali

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004767**
□ matt weiß	**1004768**



Hinweis

Durch anpassbare Kabellängen unterschiedliche Ausrichtung der Ringe möglich.

BW21 | 165

NOYA

Die NOYA Pendelleuchte präsentiert sich im Innenbereich stilvoller denn je: Im bewährt eleganten SLV Design kann sie mit einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der via CCT Switch auf der Leuchtenoberseite flexibel einstellbaren Lichtfarbe (2700/3000K) auf ganzer Linie überzeugen. So sorgt sie mit ihrer länglich schlanken Form, den filigranen farblichen Details und der hochwertigen Ausstrahlung in jedem Zuhause, sowie über Tischen und Theken in Hotels, Restaurants oder auch Cafés für ein stimmiges Lichtambiente.

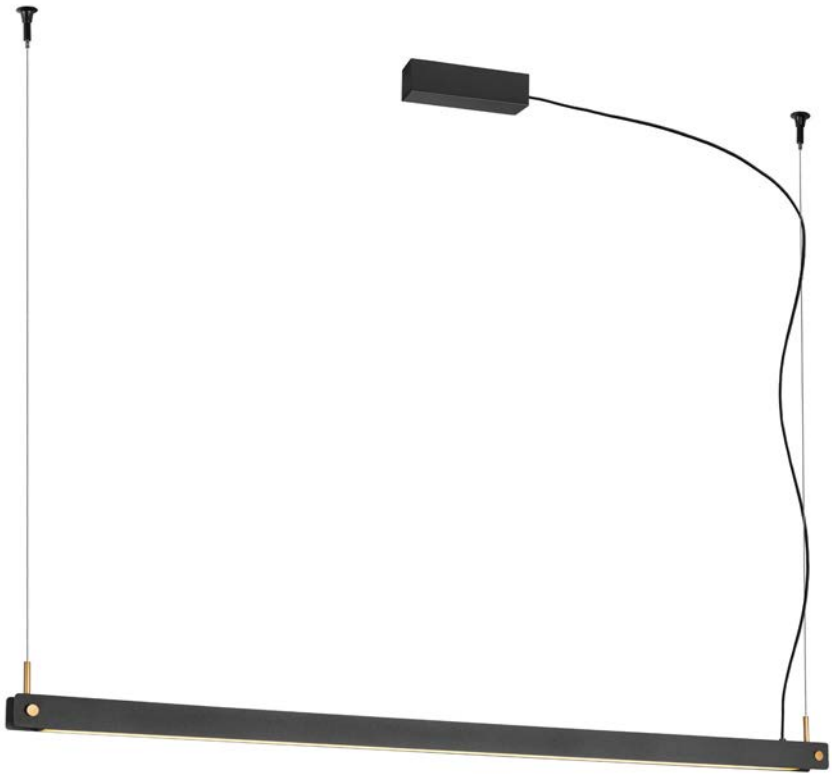

NEW LED INSIDE CCT

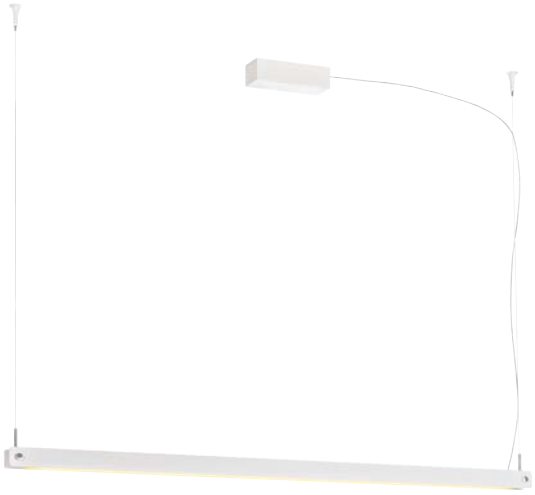

NOYA

PD, PHASE

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1861/2025lm | 2700/3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 32W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1003530**
□ matt weiß	**1003532**



Hinweis

Die Lichtfarbe sollte nur im ausgeschalteten Zustand gewählt werden.

Designelement
Kabelaufhängung

CCT-Schalter
auf der Oberseite

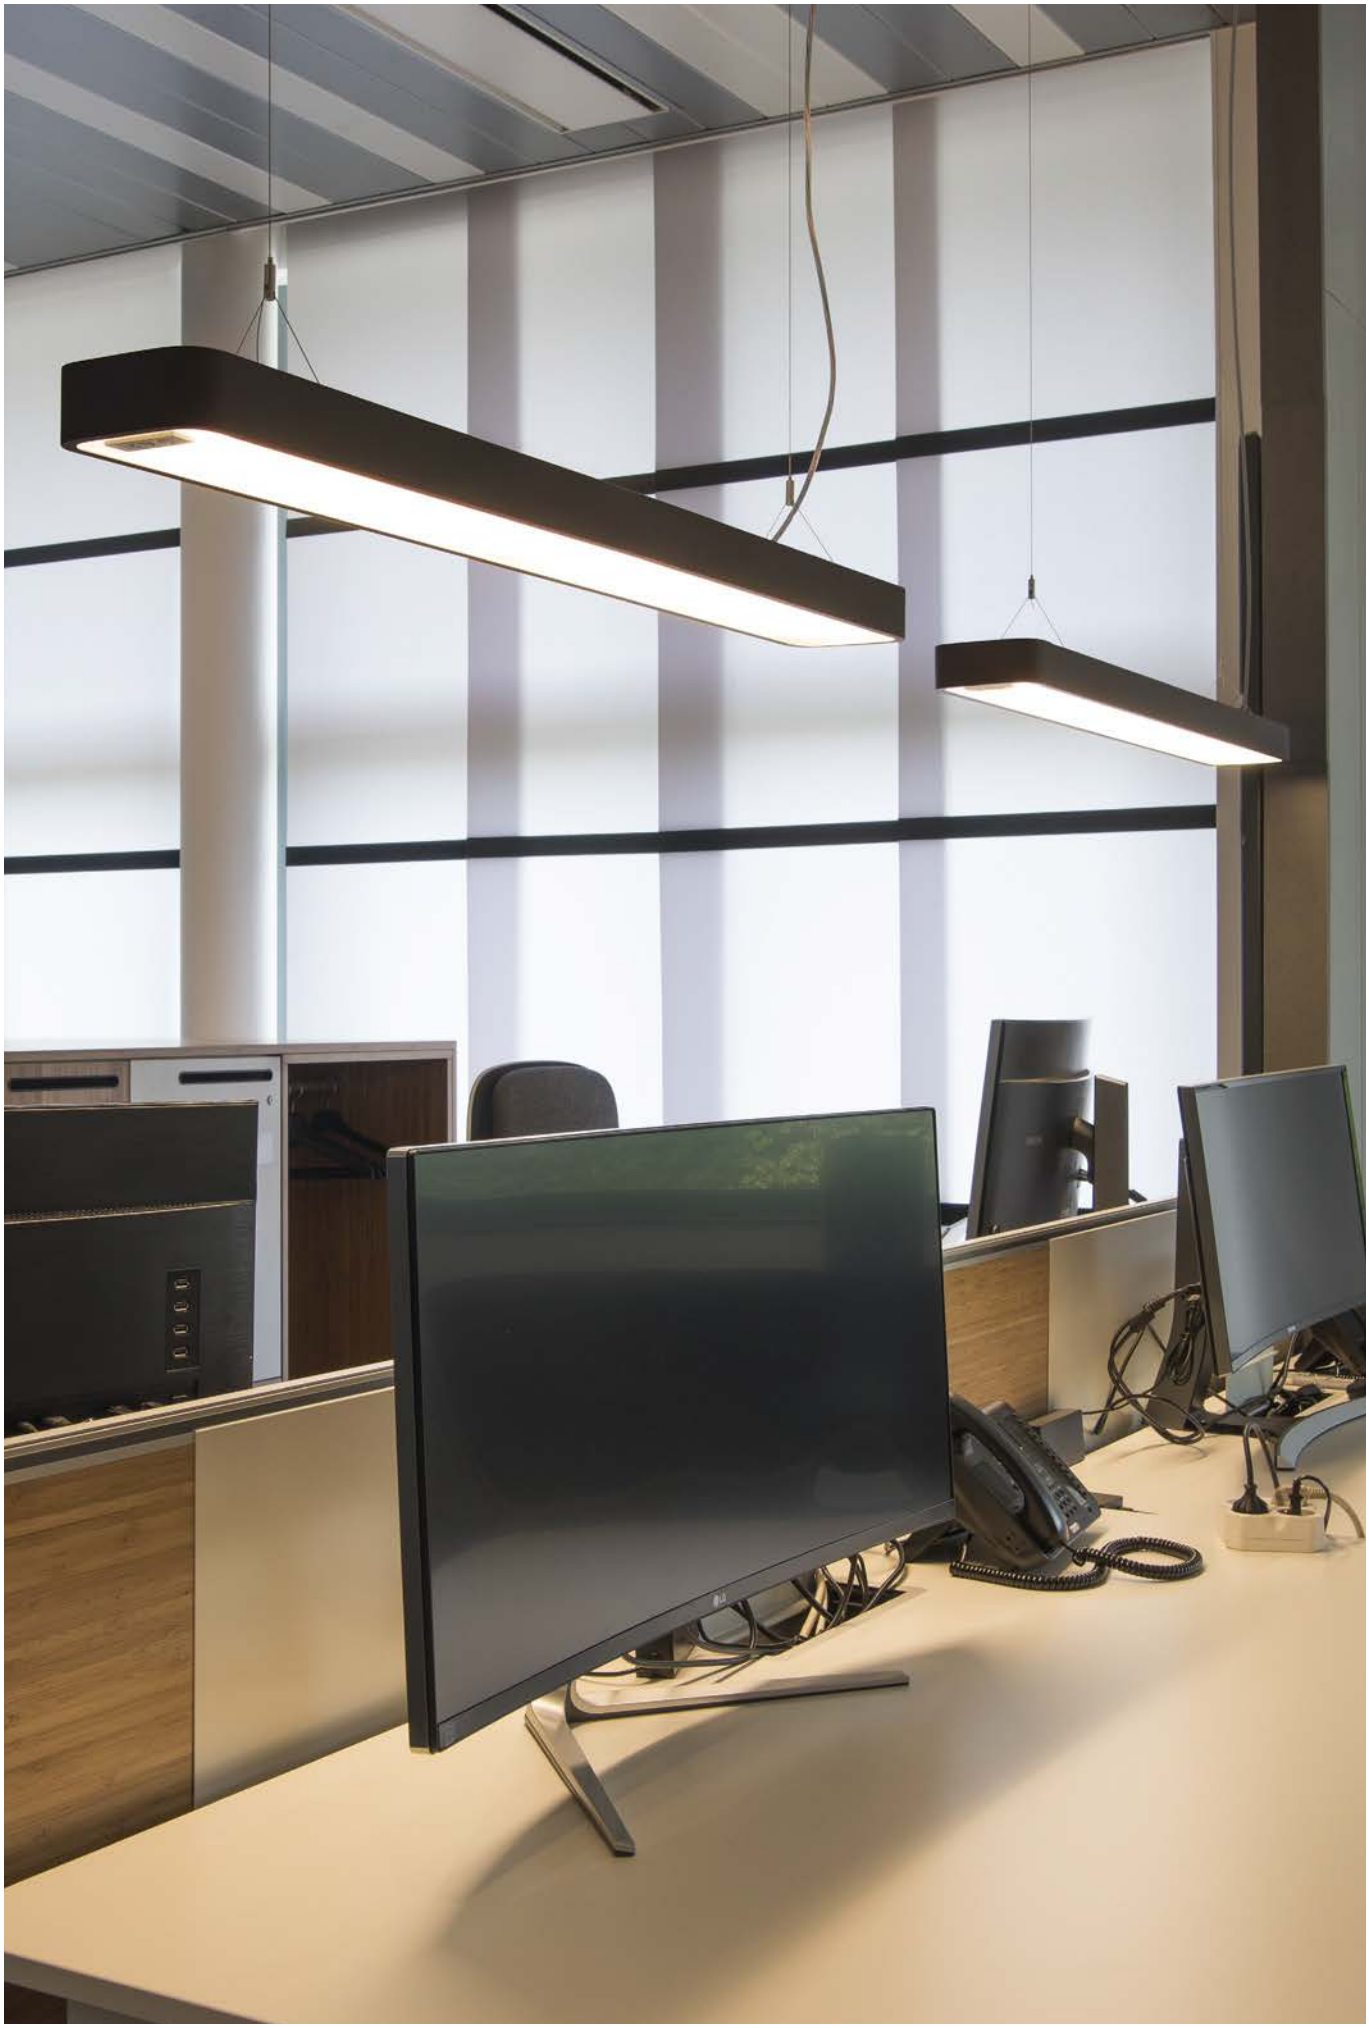

BW21 | 176/177

WORKLIGHT

Die neue, höheneinstellbare Pendelleuchte der WORKLIGHT Familie ist für produktives Arbeiten gemacht. Dafür sorgt zum einen das blendfreie (UGR ≤19) wie auch neutralweiße, aktivierende Licht (4000K). Zum anderen werden die verbauten und energiesparenden Premium LEDs in der PRO Version durch den Präsenzmelder und einen Tageslichtsensor intelligent gesteuert. Aber auch mit ihrer langen Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und der klar gestalteten Form kann die WORKLIGHT Pendelleuchte auf ganzer Linie überzeugen.

Intelligente Anwesenheitssteuerung

In der Höhe verstellbar

NEW VARIANT LED INSIDE



DALI Dali

WORKLIGHT

PD, DALI

Material: Aluminium / Acryl

Direkt: 3700lm | 4000K | CRI>80
Indirekt: 1800lm | 4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systemleistung: 49W
Dimmbar: Dali



Variante	Art. Nr.
weiß	**1003525**
anthrazit	**1003526**

Switch

WORKLIGHT PLUS

PD, SWITCH

Material: Aluminium / Acryl

Direkt: 3600lm | 4000K | CRI>80
Indirekt: 1920lm | 4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systemleistung: 48W
Dimmbar: Switch



Variante	Art. Nr.
weiß	**1003527**
anthrazit	**1003528**

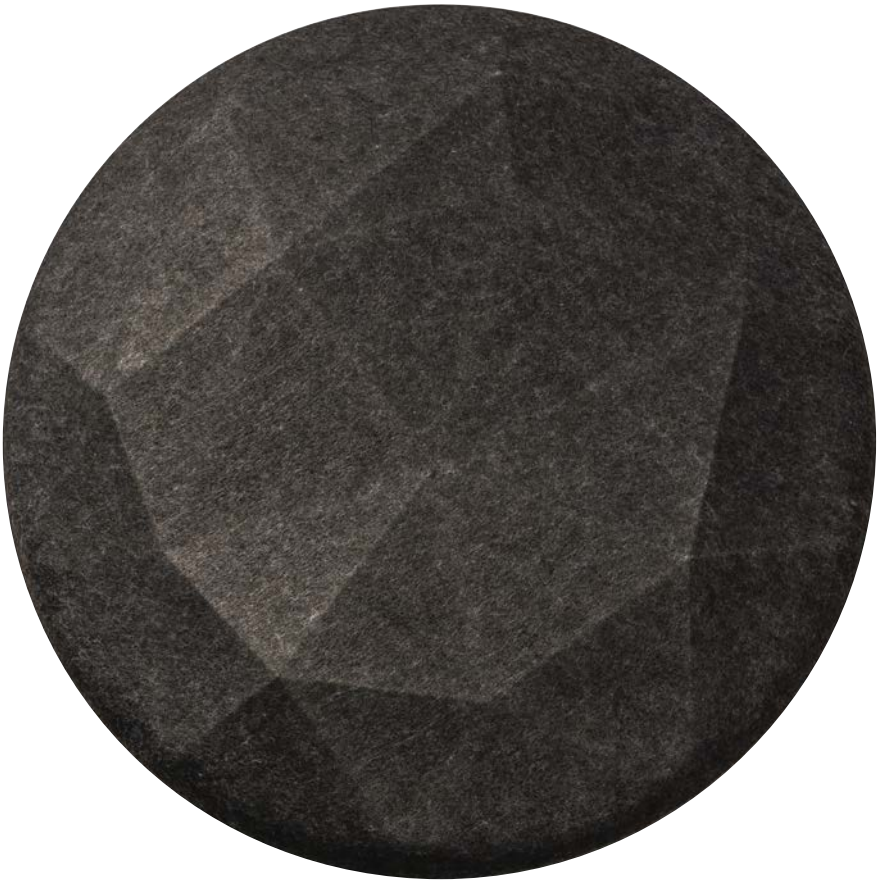

BW21 | 192/193

MANA



Schirm auf Basis klickbar

Schallabsorbierenden Materialeigenschaften

Licht und Design im perfekten Einklang: Die aus Filz gefertigten Schirme der MANA Familie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Optik. Wenn mehrere Leuchten in unterschiedlichen Farben und Größen als Wolke nebeneinander montiert sind, erzeugt dies eine spannende Wandgestaltung von Büros und Wohnräumen. Weiterhin kann dies die Raumakustik positiv beeinflussen. Bitte beachten Sie, dass Sie den MANA Schirm mit der passenden MANA BASIS (LED Version: 1004657 oder unbeleuchtete Version 1004969) kombinieren müssen.

NEW LED INSIDE CCT Basis und Schirm

IP 20 30000 120° 68

LIVE
LAUGH
LOVE

0,5

MANA BASE

WL, RUND, PHASE

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



800/820lm | 2700/3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004657**

0,18

MANA BASE

RUND

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004969**

0,45

MANA 40

SCHIRM, RUND

Material: Filz / Aluminium



Variante	Art. Nr.
beige	**1004660**
grau	**1004661**

1,1

MANA 60

SCHIRM, RUND

Material: Filz / Aluminium



Variante	Art. Nr.
beige	**1004662**
grau	**1004663**

OLAPLEX
OLAPLEX

BW21 | 196

FITU CUBE

FITU CUBE ist die neue, reduzierte Wandleuchte, die sich flexibel mit trendigen LED-Filament-Lampen in jeder Form und Größe kombinieren lässt. Gerade in Kombination mit E27 Leuchtmitteln in der klassischen angesagten Glühwendel-Optik im Vintage-Stil lässt sie jeden Wohnraum ganz individuell und minimalistisch erstrahlen. So ist FITU CUBE ein echter Blickfang an jeder Wand, der sich auch noch besonders einfach installieren lässt.

NEW SOCKET INSIDE

IP 20 0,51

FITU CUBE

WL, E27
Material: Stahl

220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004738**
□ matt weiß	**1004739**



Hinweis

Leuchte darf nur mit Leuchtmittel nach oben montiert werden

Minimalistisches Design

Leuchtmittel einschrauben, fertig!

BW21 | 200

FITU

Was unsere FITU Leuchten noch vielseitiger macht? Ganz einfach die Möglichkeit, sie nun mit der neuen Wandhalterung zur Pendelleuchteninstallation an der Vertikale einzusetzen. Ob mit oder ohne Schirm, ob mit gewünschter Abdeckung oder freier Sicht auf die flexibel einsetzbare LED-Filament-Lampe – nie war es vielfältiger, eine Pendelleuchte an der Wand zu platzieren. Und das bei einem einzigartigen Look, der Minimalismus perfektioniert und der Kreativität in Privaträumen, Gastronomien oder Hotels keine Grenzen setzt.

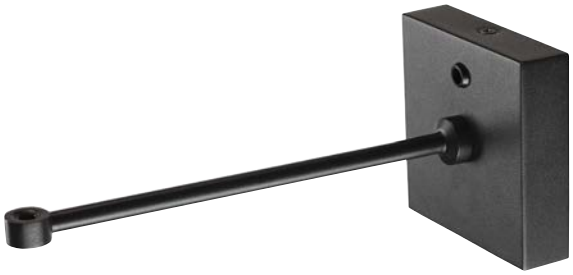

Zur Pendelleuchten-installation an der Wand

Auch ohne Schirm einsetzbar

NEW

IP 20 0,47

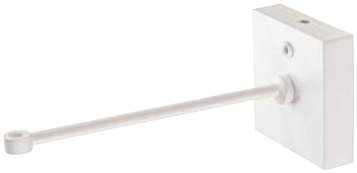

FITU

WANDHALTER

Material: Stahl

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004682**
□ matt weiß	**1004683**



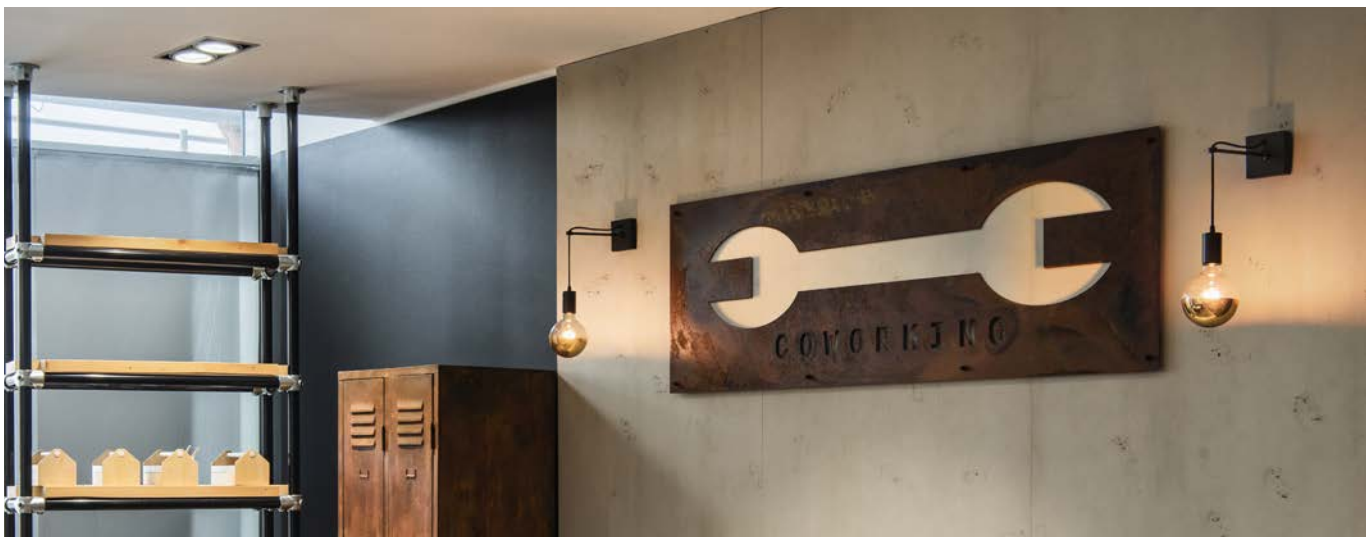

BW21 | 201

QUADRASS SPOT

Die dekorative Bedside-Wandleuchte QUADRASS SPOT schafft mit ihrem gefrosteten Glasschirm eine angenehme und blendfreie Grundbeleuchtung. Dabei ist unser QUADRASS SPOT nicht nur ein modern gestalteter Blickfang in jedem Raum, sondern auch noch äußerst funktional: Der flexibel ausrichtbare LED-Spot strahlt genau dahin, wohin es gewünscht ist. Und ist von der Wandleuchte mit Fassung für ein E27 Leuchtmittel getrennt zuschaltbar.

NEW LED INSIDE SOCKET INSIDE

IP 20 | 1,4 | LED | 200° | 25°

QUADRASS SPOT

WL, E27
Material: Stahl / Glas

Spot: 200lm | 3000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 700mA



Variante	Art. Nr.
matt schwarz / weiß	**1003428**
matt weiß / weiß	**1003429**

Wandleuchte und Spot separat schaltbar

Flexibel ausrichtbarer Spot

BW21 | 201

QUADRASS

Hochwertig, blendfrei, quadratisch: So taucht die QUADRASS Wandleuchte Räume und Flure in ein angenehmes Licht. Der hochwertige Schirm ist aus Milchglas gefertigt. Die Basis in weiß oder schwarz erhältlich und mit einer Fassung für ein E27 Leuchtmittel versehen. Für eine einheitliche Lichtgestaltung lässt sich die neue QUADRASS Variante mit anderen Familienmitgliedern kombinieren. Und für möglichst wenig Aufwand auch noch einfach installieren.

NEW SOCKET INSIDE

IP 20 | 1,3 | 50000

QUADRASS

WL, E27

Material: Stahl / Glas

220-240V ~50/60Hz | 700mA



Variante	Art. Nr.
matt schwarz / weiß	**1003430**
matt weiß / weiß	**1003431**

Angenehmes Lichtbild

Hochwertiger Milchglasschirm

BW21 | 208

PLASTRA

Scheinbar schwerelos schwebt die halbrunde PLASTRA Variante an der Wand. Dabei fällt bei der kunstvoll aus Gips und Stahl gefertigten Wandleuchte mit nach oben und unten scheinendem Licht besonders die feine Textur auf der Oberfläche auf. Sie wirkt wie ein stoffliches Gewebe und ist dazu noch individuell lackierbar – um die Texturen auf der Vorderseite farblich hervorzuheben. Oder auch, um dem strukturierende Licht über die Passung zur Wandfarbe eine ganz persönliche Note zu verleihen. Über den integrierten Sockel ist sie mit einem R7s Leuchtmittel zu versehen.

NEW

SOCKET INSIDE

IP 20 1,5

PLASTRA

WL, HALBRUND

Material: Gips / Stahl

220-240V ~50/60Hz



Variante	Art. Nr.
matt weiß	**1004732**

BW21 | 211

PLASTRA

Einfach, symmetrisch, doppelt gut: unsere neue Wandleuchte, die im zeitlosen Bauhaus-Design überzeugen kann. So zeichnet sie sich nicht nur durch ihre klare Form aus, sondern auch durch die Materialkombination (Gips/Stahl), aus der sie gefertigt ist. Die „doppelte“ Leuchte wird mit zwei energiesparenden G9 LED Leuchtmitteln bestückt, die an jeder Wand ein nach oben und unten abstrahlendes Licht erzeugen.

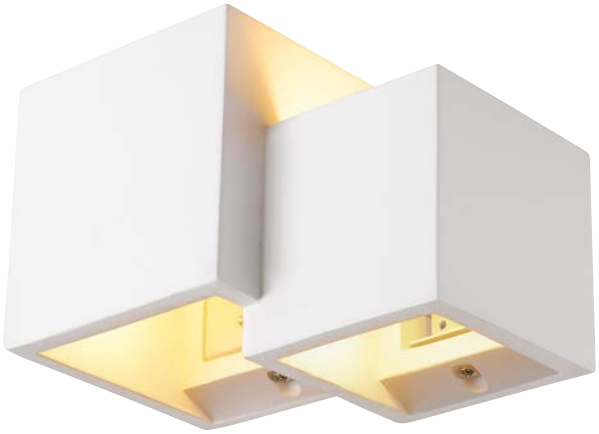

NEW SOCKET INSIDE

IP 20 1,36

PLASTRA

WL, CUBES

Material: Gips / Stahl

220-240V ~50/60Hz



Variante	Art. Nr.
☐ matt weiß	**1004733**

BW21 | 217

DIRETO



Horizontal wie vertikal installierbar und reduziert-modern gestaltet, gibt die Wandaufbauleuchte DIRETO selbstbewusst die Richtung vor. Aber auch mit ihren inneren Werten kann die lineare Indoor-Leuchte auf ganzer Linie überzeugen: Der hohe Farbewiedergabeindex (CRI>90), die via CCT Switch einstellbare Lichtfarbe (2700/3000K) und die indirekte Lichtabgabe in entgegengesetzte Richtungen machen DIRETO in privaten Wohnräumen, Hotellerie und Gastronomie wie auch in Shops zur idealen Leuchte, wenn es auf eine hochwertige und gleichzeitig flexible Lichtgestaltung ankommt.

Gradliniges Design



Beidseitiger Lichtaustritt

NEW LED INSIDE CCT

C IP IP 20 30000 180° 180°

0,77

DIRETO 60

WL, PHASE
Material: Aluminium



Up: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90
Down: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004740**
□ matt weiß	**1004741**

1,0

DIRETO 90

WL, PHASE
Material: Aluminium



Up: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90
Down: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004742**
□ matt weiß	**1004743**

BW21 | 226

NEW FLAT

Die NEW FLAT Wandaufbauleuchte ist die intelligente Lichtlösung für Zuhause, Hotels, Restaurants, Cafés und Shops, die dank des ZigBee® 3.0 Standards zu vielen Smart Home Systemen wie auch dem SLV VALETO® System kompatibel ist. So lässt sie sich via Fernbedienung, App oder über Sprachbefehle ganz einfach steuern. Durch die Farbwahl erzeugt sie ein der Stimmung angepasstes Licht, das durch den Mix aus direkter und indirekter Beleuchtung als äußerst angenehm empfunden wird. Auch das Design überzeugt: Die Leuchte weist eine Belastbarkeit von 3 kg auf und kann somit als Regal genutzt werden. Mit ihrer flachen Form macht die aus Aluminium gefertigte Leuchte der NEW FLAT Serie an jeder Wand eine schlanke Figur.

NEW LED INSIDE RGB+W ZIGBEE

IP 20 | 3,5 | 25000 | 110°



NEW FLAT

WL, RGB-W
Material: Aluminium / Acryl

Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80)
Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)
220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 11,3W



Variante	Art. Nr.
matt weiß	**1003022**
matt aluminium	**1003023**

BW21 | 233

OCULUS UP/DOWN

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert die Wandleuchte der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen nach oben und unten strahlenden scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,85 | LED | 25000 | 100° | 100°

OCULUS UP/DOWN

WL, PHASE

Material: Aluminium / Glas



Up: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90
Down: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004670**
□ matt weiß	**1004671**

BW21 | 238

QUAD FRAME

Indirektes Licht an Wänden schafft in jedem Raum eine behagliche Stimmung und Wohlfühlatmosphäre. Und so sorgt die Wandleuchte QUAD FRAME in Fluren und Räumen für ein harmonisches Licht, dessen Farbe (2700/300K) via CCT-Switch frei wählbar ist. Die fest verbauten LEDs besitzen einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90), der QUAD FRAME ideal für den Einsatz Zuhause, in Hotels, Restaurants oder auch Shops macht. Dazu ist die Wandleuchte noch schnell und einfach installierbar.

Harmonische Wandbeleuchtung

Farbtemperatur wählbar

NEW LED INSIDE CCT

LED 30000 10

QUAD FRAME 14

WL
Material: Aluminium

130/165lm | 2700/3000K | CRI>90
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4W

Variante	Art. Nr.
☐ matt weiß	**1003467**



QUAD FRAME 19

WL
Material: Aluminium

540/640lm | 2700/3000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W

Variante	Art. Nr.
☐ matt weiß	**1003468**



BW21 | 250

KARPO MAGN

So innovativ, stilvoll und anziehungsstark kann Licht sein: Dank der innovativen magnetischen Befestigungsfunktion lässt sich der Strahler der KARPO MAGN Wandaufbauleuchte exakt nach Wunsch ausrichten. Und so ergeben sich nicht nur in heimischen Wohn- und Schlafräumen, sondern auch in Hotelzimmern, Restaurants und Cafés unzählige Möglichkeiten zur punktgenauen Akzentbeleuchtung oder als Leseleuchte. Hinzu kommen der hohe Farbwiedergabeindex (CRI>90), die Dimmbarkeit und das elegant zylindrische SLV Design. Die einfache Installation der magnetischen Leuchtenbasis ist dann nur noch Formsache.

Variable Spotausrichtung

Magnetische Basis

NEW LED INSIDE

KARPO MAGN

CW, SINGLE, PHASE
Material: Stahl / Aluminium

350-430lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,2W
Dimmbar: C



Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004706**
□ matt weiß	**1004707**

CHIO Aach

BW21 | 254

SOMNILA SPOT

Die neue Bedside-Wandleuchte SOMNILA SPOT ist stylisch und funktional zugleich. Denn sie leistet nicht nur als Wandleuchte in Schlaf- und Hotelzimmern gute Dienste, sondern verfügt auch über eine Halterung und USB-Aufladefunktion für Mobiltelefone. Das blendfreie warmweiße Hintergrundlicht (3000K) sorgt mit dem indirekten Lichteffekt an der Wand für Gemütlichkeit. Der zusätzliche LED-Spot ist als Leseleuchte getrennt einschaltbar.

USB Ladefunktion

Lichtquellen
getrennt schaltbar

NEW LED INSIDE



SOMNILA SPOT

WL, LINKS

Material: Aluminium / Stahl



Spot: 65lm | 3000K | CRI>90
Indirekt: 370-646lm | 3000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 13W

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1003455**
□ matt weiß	**1003457**

SOMNILA SPOT

WL, RECHTS

Material: Aluminium / Stahl



Spot: 65lm | 3000K | CRI>90
Indirekt: 370-646lm | 3000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 13W

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1003456**
□ matt weiß	**1003458**

BW21 | 255

SOMNILA FLEX

Komfort multifunktional gedacht: Die SOMNILA FLEX Bedside-Wandleuchte ist vielfältig in Schlaf- und Hotelzimmern einsetzbar, platzsparend und modern zugleich. Mit ihrem blendfreien, warmweißen (3000K) Licht und durch den Schirm strahlt sie freundliche Gemütlichkeit aus. Und während der zusätzliche LED-Spot als getrennt zuschaltbares Leselicht dient, macht SOMNILA FLEX auch mit der Handyablage und USB-Ladestation eine perfekte Figur.

Praktische Ablage für Smartphones

Lichtquellen getrennt schaltbar

NEW LED INSIDE SOCKET INSIDE

1,8 36000 110°

SOMNILA FLEX

WL, LINKS

Material: Aluminium / Textil

E27

Spot: 65lm | 3000K | CRI>90

100-240V ~50/60Hz | 12V



Variante	Art. Nr.
☐ matt weiß	**1003459**

SOMNILA FLEX

WL, RECHTS

Material: Aluminium / Textil

E27

Spot: 65lm | 3000K | CRI>90

100-240V ~50/60Hz | 12V



Variante	Art. Nr.
☐ matt weiß	**1003460**

BW21 | 261

TRUKKO

In runder oder rechteckiger Form perfekt fürs moderne Badezimmer: Die beleuchteten TRUKKO Wandspiegel verfügen über die IP Schutzklasse 44 und tauchen persönliche Wellness-Oasen in angenehmes Licht. Dafür sorgen der hohe Farbwiedergabeindex (CRI>90) wie auch die auf Berührung einstellbare Lichtfarbe (3000/4000/6000K). Auch die Beleuchtungsstärke ist dank Touch-Control individuell steuerbar. Die Defogger-Funktion schafft eine klare Sicht. Und weil auch die Qualität stimmen muss, kommt bei TRUKKO selbstverständlich nur hochwertiges Glas zum Einsatz.

Touch-Control

Lichtfarbtemperatur wählbar (3000/4000/6500K)

NEW LED INSIDE CCT

Switch IP IP 44 50000

6,5

TRUKKO

WL, RECHTECKIG
Material: Glas / Kunststoff

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Dimmbar: Switch



Variante	Art. Nr.
silber	**1004730**

3,9

TRUKKO

WL, RUND
Material: Glas / Kunststoff

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Dimmbar: Switch



Variante	Art. Nr.
silber	**1004731**

BW21 | 315

OCULUS

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) erzeugt die Deckenaufbauleuchte der OCULUS Familie eine besondere Lichtstimmung. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,57 | LED | 25000 | 100°

OCULUS

CL, PHASE

Material: Aluminium / Glas

36-780lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10,5W
Dimmbar: C



Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004666**
□ matt weiß	**1004667**

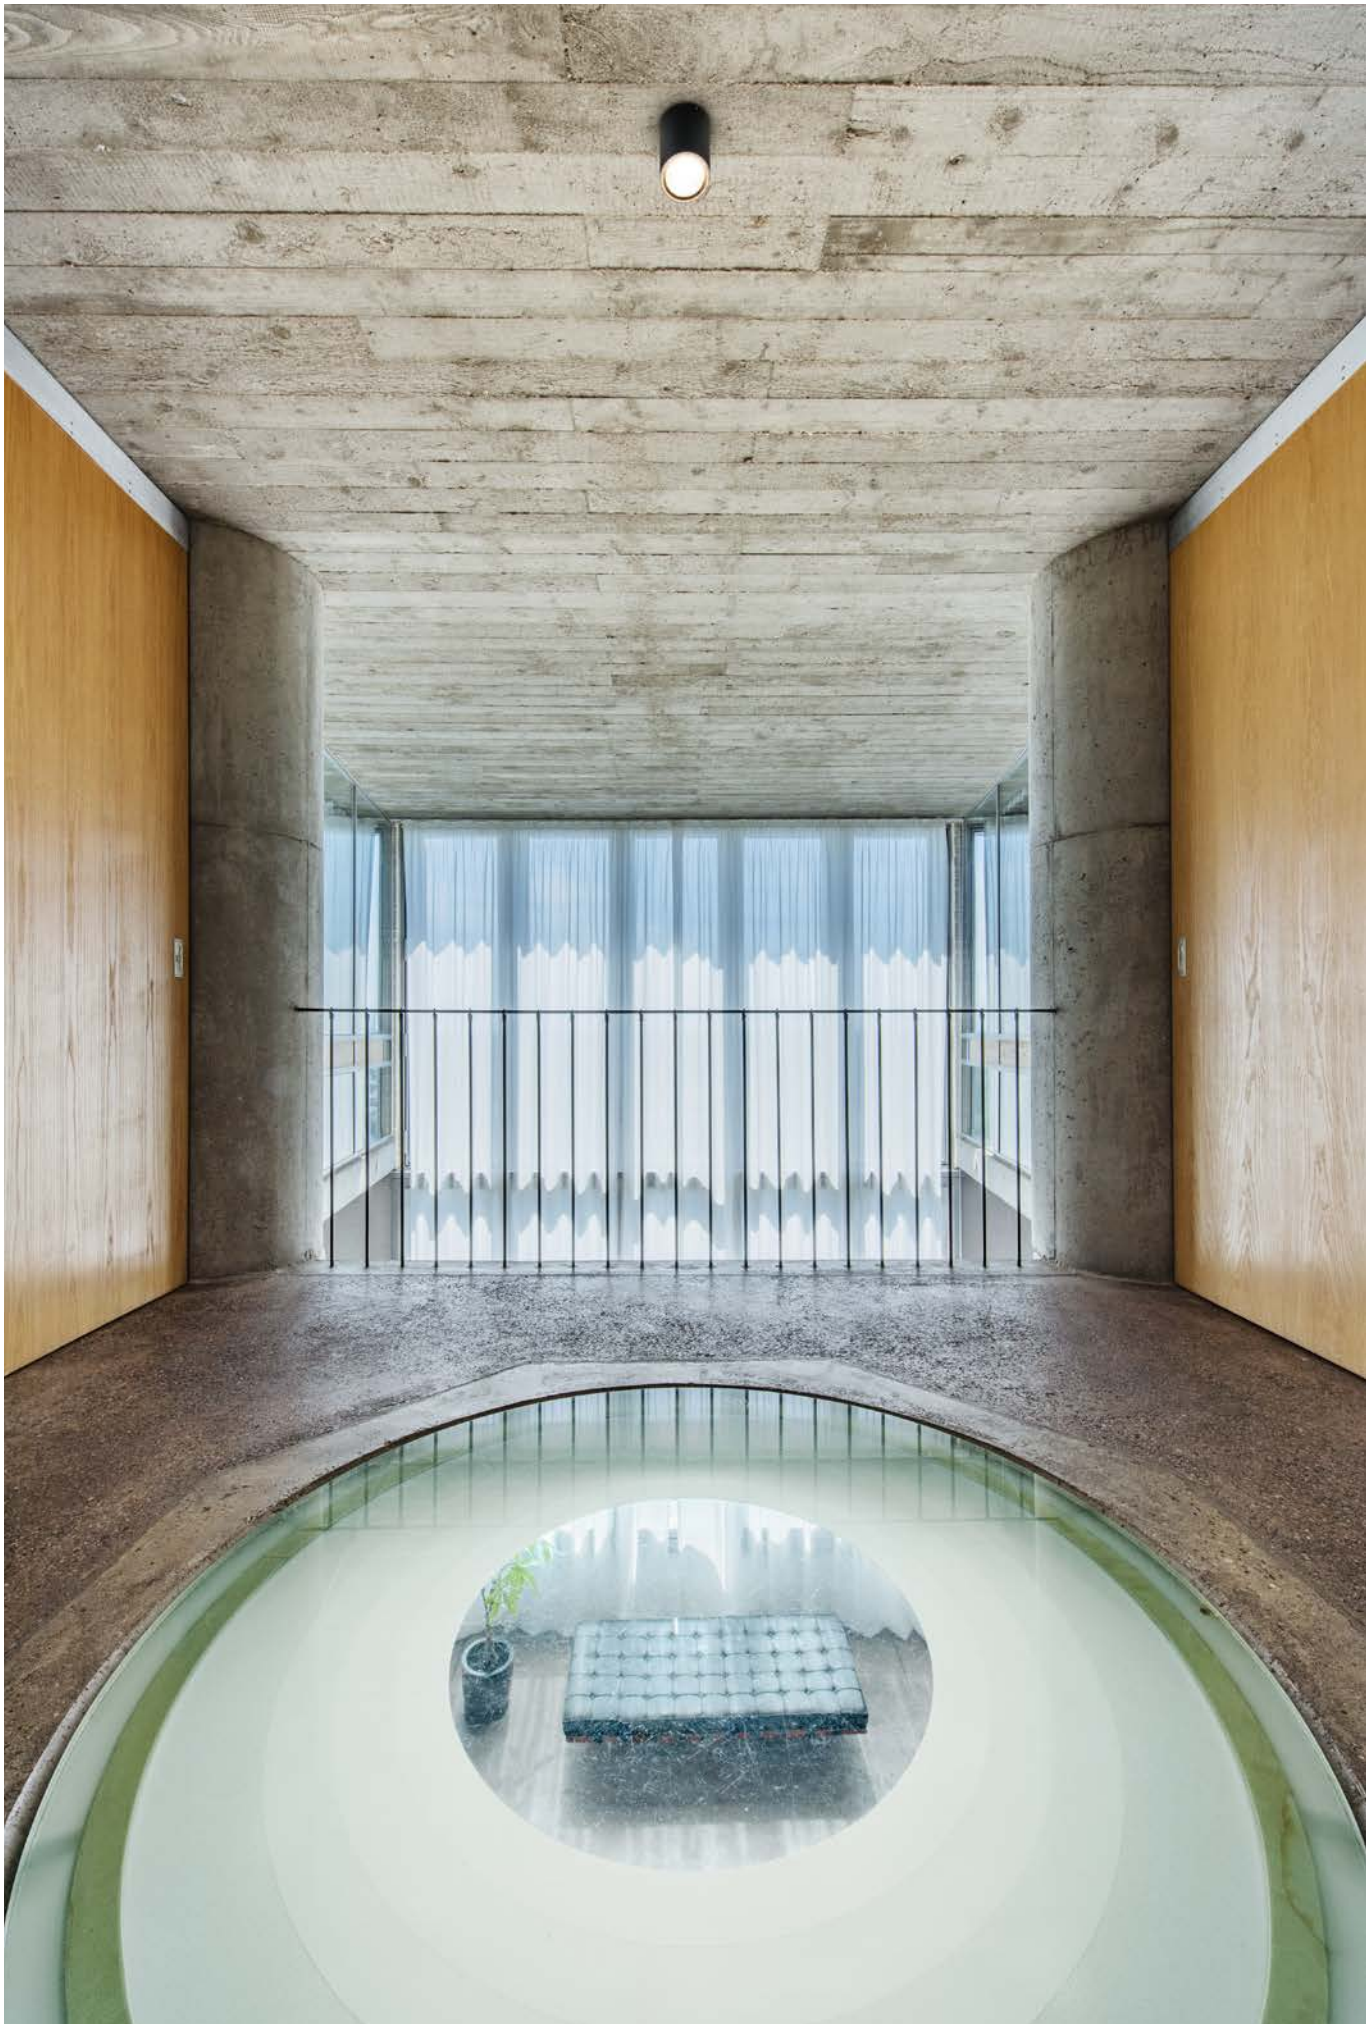

BW21 | 331

OCULUS

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) erzeugt der dreh- und schwenkbare Decken- und Wandspot der OCULUS Familie eine besondere Lichtstimmung. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich sowie Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 1,2 | LED | 25000 | 160° | 100°

OCULUS

CW, PHASE

Material: Aluminium / Glas



36-780lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10,5W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004664**
□ matt weiß	**1004665**

Dim-to-Warm Funktion

180° schwenkbar

BW21 | 366

SENSER

Quadratische Eleganz an Decke oder Wand: Die neuen aus Aluminium gefertigten SENSER Varianten bieten jetzt noch mehr Anwendungsfreiheit. Durch die neue neutralweiße Lichtfarbtemperatur werden die Anwendungsmöglichkeiten in Büros oder Shops vergrößert. Durch den breiten Abstrahlwinkel von 110° bleibt die Abstrahlung dabei flächig homogen. Perfekt für die Grundbeleuchtung. Und für ein einheitliches Licht- und Designkonzept, da SENSER auch mit der runden Variante oder den Einbauleuchten kombinierbar ist.

NEW VARIANT LED INSIDE

C IP 20 LED 50000 110°

0,27

SENSER 12

CW, QUADRATISCH, PHASE
Material: Aluminium

440lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,5W
Dimmbar: C



Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1004703**

0,39

SENSER 18

CW, QUADRATISCH, PHASE
Material: Aluminium

880lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Dimmbar: C



Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1004704**

0,5

SENSER 24

CW, QUADRATISCH, PHASE
Material: Aluminium

1200lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 15W
Dimmbar: C



Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1004705**

BW21 | 367

SENSER

Auch in kreisrunder Form macht SENSER eine hochwertige Figur. Wie die quadratische Variante verfügt sie über die Lichtfarbe 4000K. Ideal für eine homogene Grundbeleuchtung mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90).

NEW VARIANT LED INSIDE



0,23

SENSER 12

CW, RUND, PHASE
Material: Aluminium

470lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,5W
Dimmbar: C



Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1004700**

0,34

SENSER 18

CW, RUND, PHASE
Material: Aluminium

990lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Dimmbar: C



Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1004701**

0,47

SENSER 24

CW, RUND, PHASE
Material: Aluminium

1300lm | 4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 15W
Dimmbar: C



Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1004702**

BW21 | 389

QUAD FRAME

Die Einbau-Wandleuchte QUAD FRAME sorgt in Fluren, an Treppen und einzelnen Stufen für mehr Sichtbarkeit und ein harmonisches Licht in der Lichtfarbtemperatur 3000K. Die fest verbauten LEDs besitzen einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90), der QUAD FRAME ideal für den Einsatz Zuhause, in Hotels, Cafés oder Restaurants macht. Dazu ist die Wandeinbauleuchte noch schnell und einfach installierbar.

NEW LED INSIDE

QUAD FRAME 9

WL

Material: Aluminium / Aluminium

65lm | 3000K | CRI>90
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Einbaumaße:
B: 8 cm L: 7,2 cm T: 6,5 cm

Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1003466**



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm

Konturierter Lichtaustritt



Einfacher Wandeinbau

BW21 | 445

OCULUS

Auch an der Decke ein Highlight: mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) erzeugt die Deckeneinbauleuchte der OCULUS Familie eine besondere Lichtstimmung. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,55 | LED | 25000 | 100°

OCULUS

CL, MOVE, PHASE

Material: Aluminium / Glas

36-780lm | 2000-3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10,5W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004668**
□ matt weiß	**1004669**



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 7-20 mm

Geringe Einbautiefe

Scharf konturiertes Licht

BW21 | 448

SENSER

Eine runde Sache zum Deckeneinbau: Die neuen SENSER Varianten bieten jetzt noch mehr Anwendungsfreiheit. Durch die neue neutralweiße Lichtfarbtemperatur werden die Anwendungsmöglichkeiten in Büros oder Shops vergrößert. Durch den breiten Abstrahlwinkel von 110° bleibt die Abstrahlung dabei flächig homogen. Perfekt für die Grundbeleuchtung. Und für ein einheitliches Licht- und Designkonzept, da SENSER auch mit der runden Variante oder den Deckenaufbauleuchten kombinierbar ist.

NEW VARIANT LED INSIDE

IP 20 | 48000 | IK02

0,1

SENSER 12

EL, RUND
Material: Aluminium

470lm | 4000K | CRI>90
200mA
Systemleistung: 6W

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004694**



Hinweis
Treiber exkl.

0,18

SENSER 18

EL, RUND
Material: Aluminium

950lm | 4000K | CRI>90
350mA
Systemleistung: 9,7W

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004695**



Hinweis
Treiber exkl.

0,29

SENSER 24

EL, RUND
Material: Aluminium

1200lm | 4000K | CRI>90
500mA
Systemleistung: 12,5W

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004696**



Hinweis
Treiber exkl.

BW21 | 449

SENSER

Auch in quadratischer Form macht SENSER in der Einbauvariante eine hochwertige Figur. Wie die quadratische Variante verfügt sie über die Lichtfarbe 4000K. Ideal für eine homogene Grundbeleuchtung mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90).

NEW VARIANT LED INSIDE

IP 20 | 48000 | IK02

0,12

SENSER 12

EL, QUADRATISCH
Material: Aluminium

440lm | 4000K | CRI>90
200mA
Systemleistung: 6W



Variante	Art. Nr.
weiß	**1004697**

Hinweis
Treiber exkl.

0,22

SENSER 18

EL, QUADRATISCH
Material: Aluminium

820lm | 4000K | CRI>90
350mA
Systemleistung: 9,7W



Variante	Art. Nr.
weiß	**1004698**

Hinweis
Treiber exkl.

0,36

SENSER 24

EL, QUADRATISCH
Material: Aluminium

1200lm | 4000K | CRI>90
500mA
Systemleistung: 12,5W



Variante	Art. Nr.
weiß	**1004699**

Hinweis
Treiber exkl.

BW21 | 471/496

SIGHT MOVE

Durch den integrierten Adapter ist SIGHT MOVE für den direkten, vernetzten und flexiblen Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen geeignet. Hinzu kommen der hohe Farbwiedergabeindex (CRI>90), der starke Lichtstrom und die geringe Blendung, die SIGHT MOVE zur effizienten Grundbeleuchtungslösung in Büros oder Shops macht. Professionell, qualitativ hochwertig, jeweils in matt weiß und matt schwarz mit oder ohne DALI-Dimmbarkeit erhältlich – und dank der Schwenkbarkeit um 120° ist SIGHT MOVE auch noch flexibel einsetzbar.

Als Grundbeleuchtung einsetzbar

120° schwenkbar

NEW LED INSIDE

IP 20 | 30000 | 120° | 120°

1,24

SIGHT MOVE

3PH., DALI

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Dimmbar: Dali

Variante		Art. Nr.
■ matt schwarz	2700lm | 3000K | CRI>90	**1004690**
□ matt weiß	2700lm | 3000K | CRI>90	**1004691**
■ matt schwarz	3100lm | 4000K | CRI>90	**1004692**
□ matt weiß	3100lm | 4000K | CRI>90	**1004693**

1,14

SIGHT MOVE

3PH.

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W

Variante		Art. Nr.
■ matt schwarz	2700lm | 3000K | CRI>90	**1004686**
□ matt weiß	2700lm | 3000K | CRI>90	**1004687**
■ matt schwarz	3100lm | 4000K | CRI>90	**1004688**
□ matt weiß	3100lm | 4000K | CRI>90	**1004689**

BW21 | 473

ONE 40 TRACK

Runde Sache für repräsentative Räume: Reduziert und modern zugleich zieht die neue Leuchte der ONE Familie jetzt auch in 3Phasen-Schienen alle Blicke auf sich. Sie ist nicht nur in viele Raumdimensionen ausrichtbar sondern auch wartungsarm und mit einer zu erwartenden Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden nicht für die Hotellerie und Gastronomie, sondern durch den hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90) auch für den Einsatz in Shops bestens geeignet. Die Farbtemperatur des DALI-dimmbaren und indirekt abstrahlenden Lichts liegt je nach Version bei 3000K oder 4000K.

NEW VARIANT

LED INSIDE

DALI

ONE 40 TRACK

3PH., DALI

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15,2W
Material: Aluminium
Dimmbar: Dali

Variante		Art. Nr.
■ matt schwarz	650lm | 3000K | CRI90	**1004769**
□ matt weiß	650lm | 3000K | CRI90	**1004770**
■ matt schwarz	670lm | 4000K | CRI90	**1004771**
□ matt weiß	670lm | 4000K | CRI90	**1004772**

Dreh- und schwenkbar

Erzeugt indirektes Licht

EXPO
ETCETERA
Printolia

BW21 | 495

EURO SPOT TRACK

Die bewährten EURO SPOT TRACK Spots gelten mit ihrer Dreh- und Schwenkbarkeit als optimale Shopbeleuchtung. Jetzt sind sie mit einem stärkeren Lichtstrom von 1800 Lumen bei einer geringeren Leistungsaufnahme von 20W verfügbar. Und an den 3Phasen-Hochvolt-Schienen über den Adapter schnell und einfach montiert.

NEW VARIANT LED INSIDE



EURO SPOT TRACK

3PH.
Material: Aluminium

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W



Variante		Art. Nr.
■ schwarz	1800lm | 3000K | CRI>80	**1002681**
□ weiß	1900lm | 3000K | CRI>80	**1002682**
■ grau	1900lm | 3000K | CRI>80	**1002683**

Optimale Shop-Beleuchtung

Dreh- und schwenkbar

BW21 | 548

DURNO

Ausgerichtet auf Funktion: Die zeitlos gestaltete DURNO LED-Leuchte lässt sich dank des 40° großen Schwenkbereichs sehr flexibel innerhalb des TENSEO Seilsystems ausrichten. Dabei eignet sie sich die in matt Schwarz, matt Weiß und Chrom erhältliche Leuchte durch den großen 120° Abstrahlwinkel ideal als in alle Raumdimensionen ausgerichtete Grundbeleuchtung. TENSEO Seilsysteme eigenen sich dabei besonders für Räume mit ungeraden Decken und Wänden.

NEW LED INSIDE



DURNO

Material: Aluminium / Edelstahl

360lm | 2700K | CRI>80
12V ~50Hz
Systemleistung: 6W



Variante	Art. Nr.
matt schwarz	**1002861**
matt weiß	**1002862**
chrom	**1002863**

Schwenkbarer Leuchtenkopf

Zeitloses Design

freshBOX
DIE 24-STUNDEN-KANTINE

BW21 | 549

PLYTTA

Am Seilsystem sorgen die eckigen PLYTTA LED-Panels für für eine gleichmäßige Ausleuchtung durch flächiges Licht. So ist in Wohnräumen, Hotels, Restaurants oder Shops neben den bekannten Spots mit gerichtetem Licht jetzt noch mehr blendfreie Vielfalt möglich. Ob die Lichtaustrittsfläche zur Decke oder zum Boden gerichtet ist – das PLYTTA LED-Panel strahlt einfach moderne Vielseitigkeit aus.

NEW LED INSIDE



PLYTTA

Material: Kunststoff / Aluminium

580lm | 2700K | CRI>80
12V ~50Hz
Systemleistung: 9W



Variante	Art. Nr.
matt schwarz	**1002864**
matt weiß	**1002865**
chrom	**1002866**

Grundbeleuchtung
für Seilsysteme

Schmales Design

OUTDOOR

BW21 | 575

OVALISK

Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge in jedem Außenbereich von gehobenen Wohnhäusern und gastronomischen Betrieben. So glänzt OVALISK nicht nur durch eine hochwertige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installation und flexibel wählbare Lichtfarbe (3000/400K) via CCT Switch punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter geschützt.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 IK02

3,0

OVALISK 75

POLE

Material: Aluminium / Glas

560/600lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1004680**



3,5

OVALISK 100

POLE

Material: Aluminium / Glas

560/600lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1004681**



BW21 | 585

ESKINA FRAME

Rundum gelungenes Design elegant im rechteckigen Aluminium-Rahmen: Die beliebten Outdoor-Leuchten der ESKINA Familie bieten jetzt in der Designalternative FRAME noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. So macht die anthrazitfarbene ESKINA FRAME in jedem Außenbereich eine stilvolle Figur. Die drehbaren Leuchtenköpfe sorgen für flexibel einstellbare Lichtaustritte. Dank ihrer hohen IP-Schutzart ist die ESKINA optimal vor Wind und Wetter geschützt. Hinzu kommt, dass sich die Lichtfarbe (3000/4000 K) über den CCT-Schalter flexibel vor der Installation wechseln lässt.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 320° 100°

2,3

ESKINA FRAME 45

POLE, SINGLE
Material: Aluminium

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1004749**



3,1

ESKINA FRAME 75

POLE, SINGLE
Material: Aluminium

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1004750**



3,2

ESKINA FRAME 75

POLE, DOUBLE
Material: Aluminium

Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1004751**



Schwenkbar um 320°

Integrierter CCT-Schalter

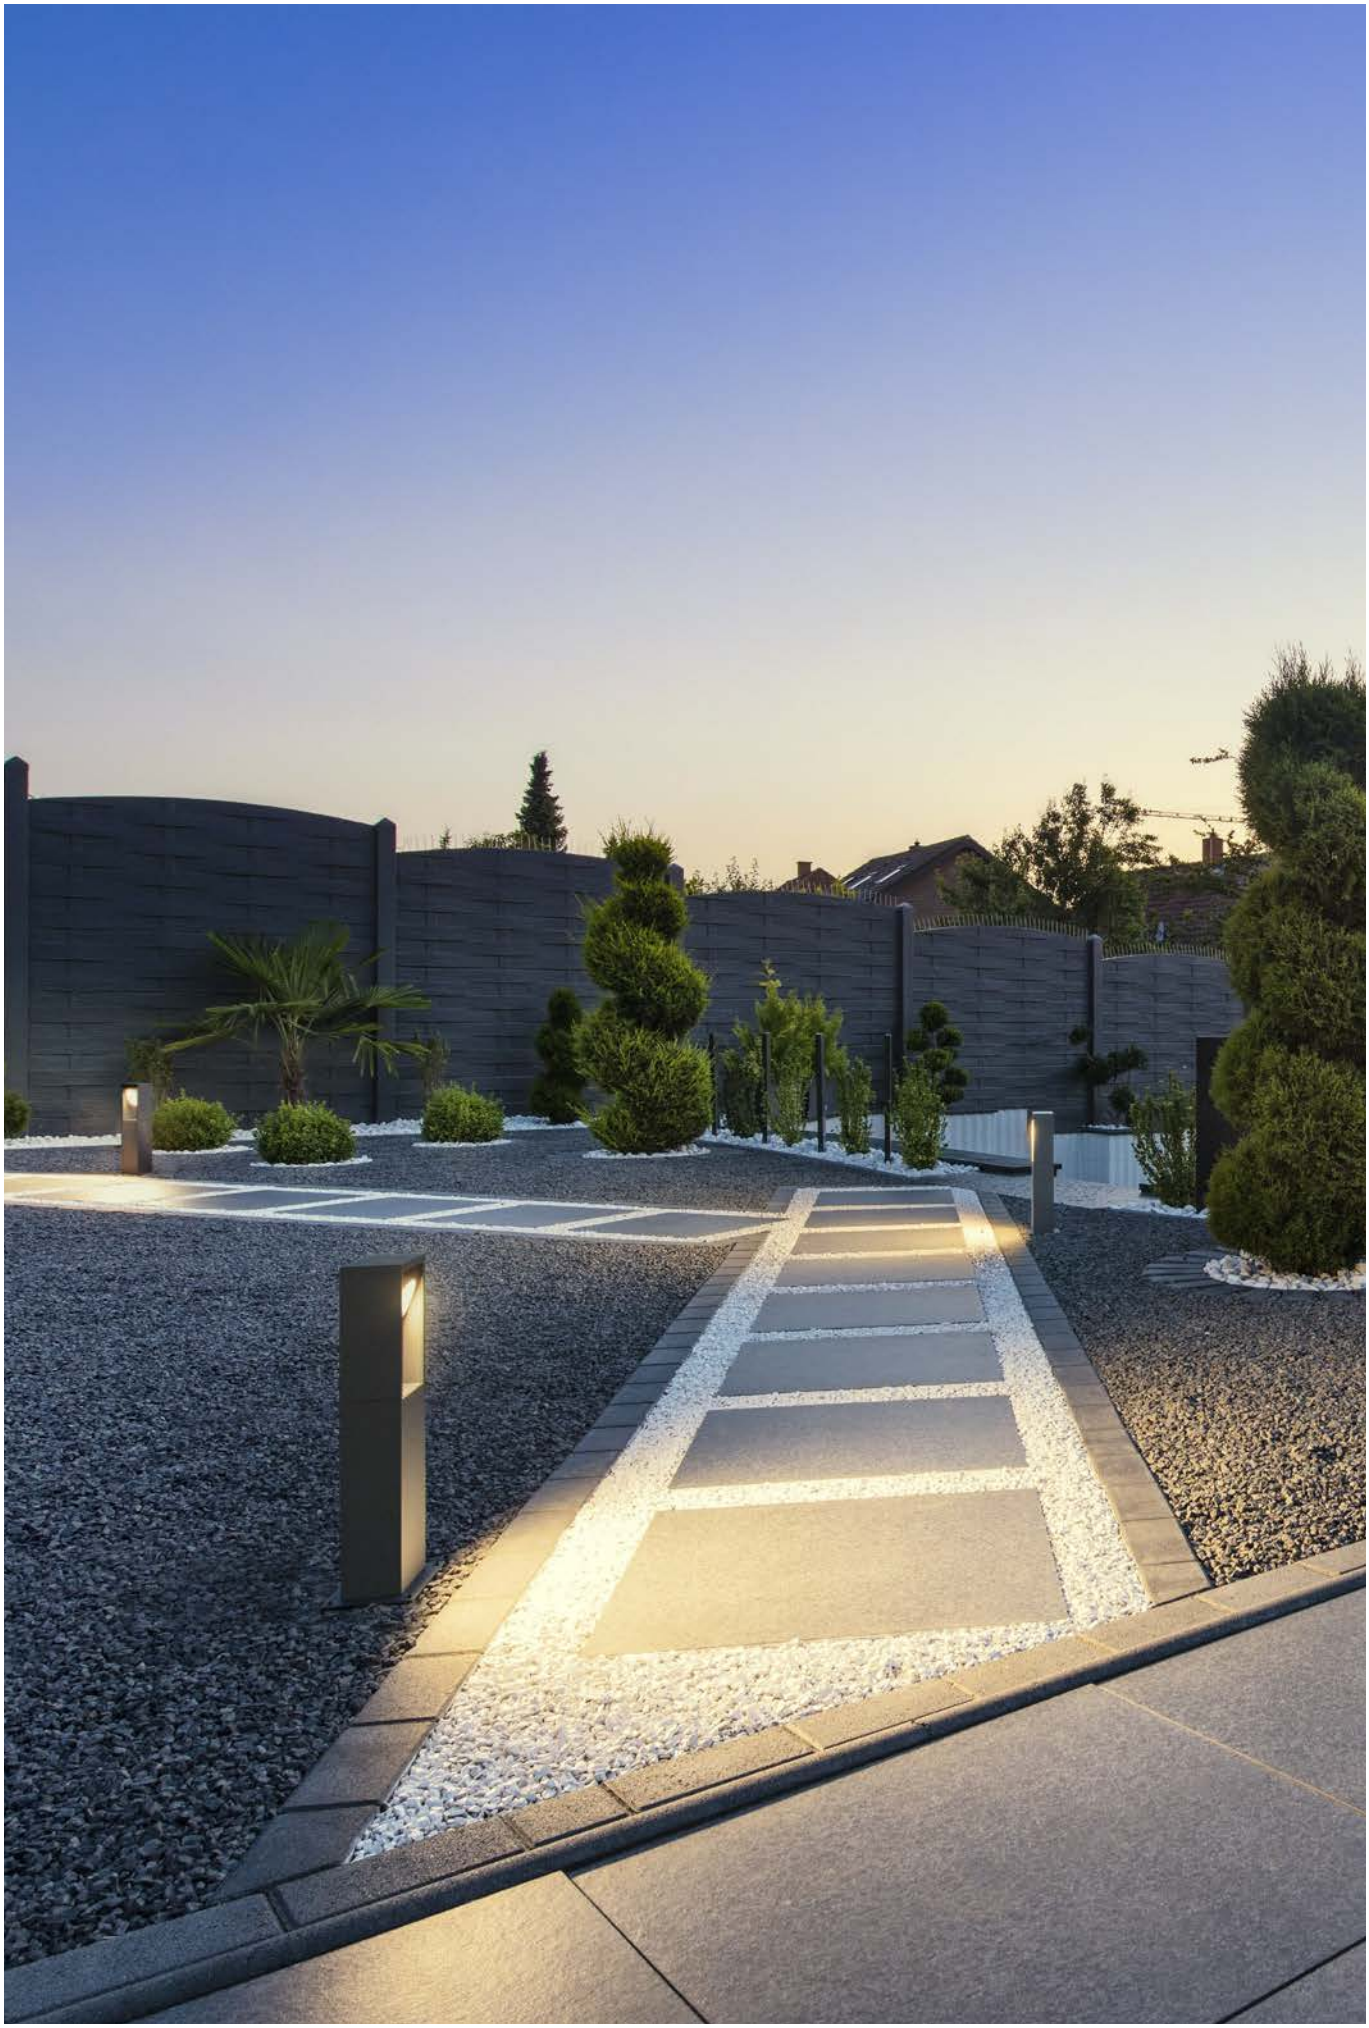

BW21 | 595

L-LINE OUT

Ob in Gärten, an der Seite von Wegen und Zufahrten von Wohnhäusern, Hotels oder Restaurants – mit ihrer Leuchtenvielfalt taucht die L-LINE OUT Familie jeden Außenbereich in ein wegweisendes Licht. Dabei sprechen die einzelnen Mitglieder bei allen individuellen Unterschieden eine gemeinsame Formensprache in L-Form, die durch klare Linien besticht. Und was die Lichttechnik angeht, werden sowieso keine Kompromisse gemacht: Die Wahl der Lichtfarbe (3000/4000K) bei der besonders einfachen Installation und und IP-Schutzart 65 sind nur einige der Argumente für die L-LINE OUT.

Bodennahe Poles

CCT-Schalter

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 30000 IK02

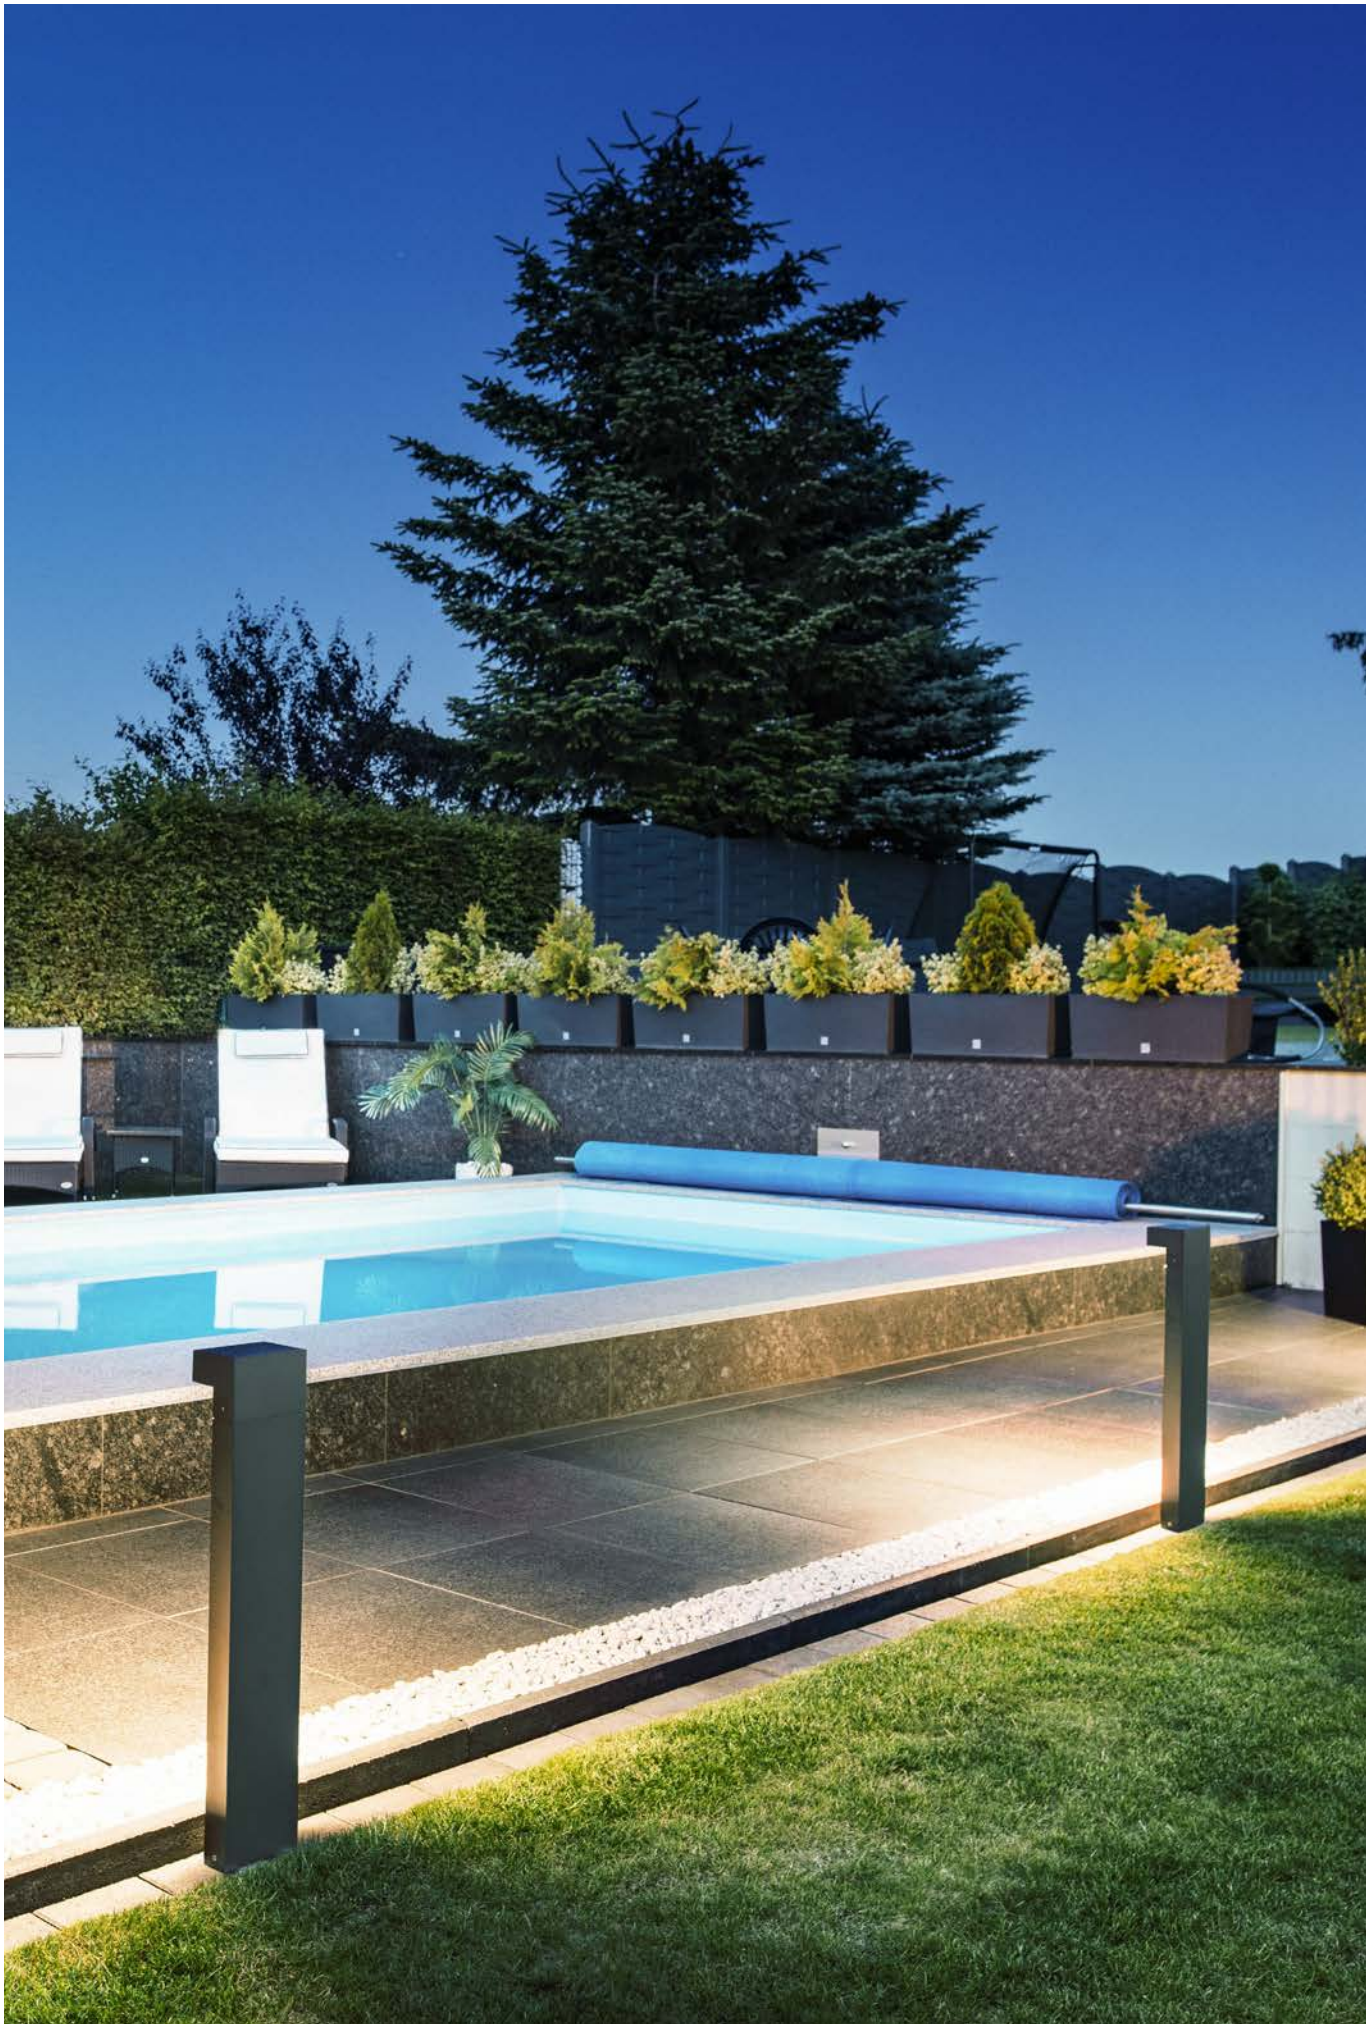

1,64

L-LINE OUT 60

FL, VERTIKAL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

780/800lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11,5W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1003535**



2,2

L-LINE OUT 30

FL, VERTIKAL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

800/810lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11,5W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1003536**



1,95

L-LINE OUT 50

POLE, HORIZONTAL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

490/530lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1003537**



2,6

L-LINE OUT 80

POLE, HORIZONTAL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

490/530lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1003538**



BW21 | 608

THEO BRACKET

THEO BRACKET macht die umfassenden Möglichkeiten der smarten SLV Leuchtenfamilie nur noch vielfältiger: Die Stehleuchte ist mit ihrem flexibel ausrichtbaren Strahler ideal für die Akzentbeleuchtung im Außenbereich geeignet. Und bietet die Option, verschiedene Leuchtmittel wie auch smarte GU10 zu nutzen – perfekt für die intelligente Steuerung und um je nach Anwendung bestimmte Lichtmerkmale zu wechseln.

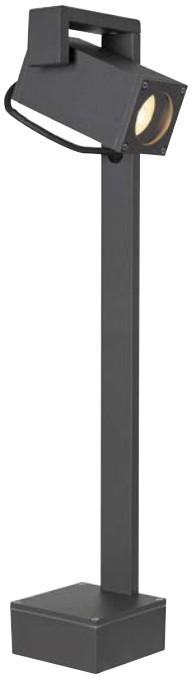

Robust verarbeitet

NEW SOCKET INSIDE

IP 65 70°

1,5

THEO BRACKET 50

POLE

Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1004654**



1,7



THEO BRACKET 70

POLE

Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
matt anthrazit	**1004655**



BW21 | 619

SAMRINA

Nachhaltiger kann Licht im Außenbereich nicht strahlen: SAMRINA ist eine der SLV Leuchten, die zum Teil aus recycelten Kunststoffen gefertigt sind. Und damit auch ein leuchtendes Beispiel dafür, wie sich Design, Qualität und lange Haltbarkeit möglichst umweltfreundlich vereinen lassen. So macht die schwarze Erdspießleuchte mit ihrem flexibel ausrichtbaren Strahler in jedem Garten, vor Wohnhäusern, Hotels und Restaurants eine stilvolle und gleichzeitig nachhaltige Figur. Und sie bietet die Option, verschiedene Leuchtmittel wie smarte GU10 zu nutzen – perfekt zur intelligenten Steuerung und um je nach verwendeter LED und Anwendung bestimmte Lichtmerkmale zu wechseln.

NEW SOCKET INSIDE

IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

SAMRINA

SP, SINGLE, GU10

Material: Kunststoff / Glas

220-240V ~50/60HzW

Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004757**



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.
Enthält recyceltes Material

280° Schwenkbereich

Mit IP-Schutzkontaktstecker

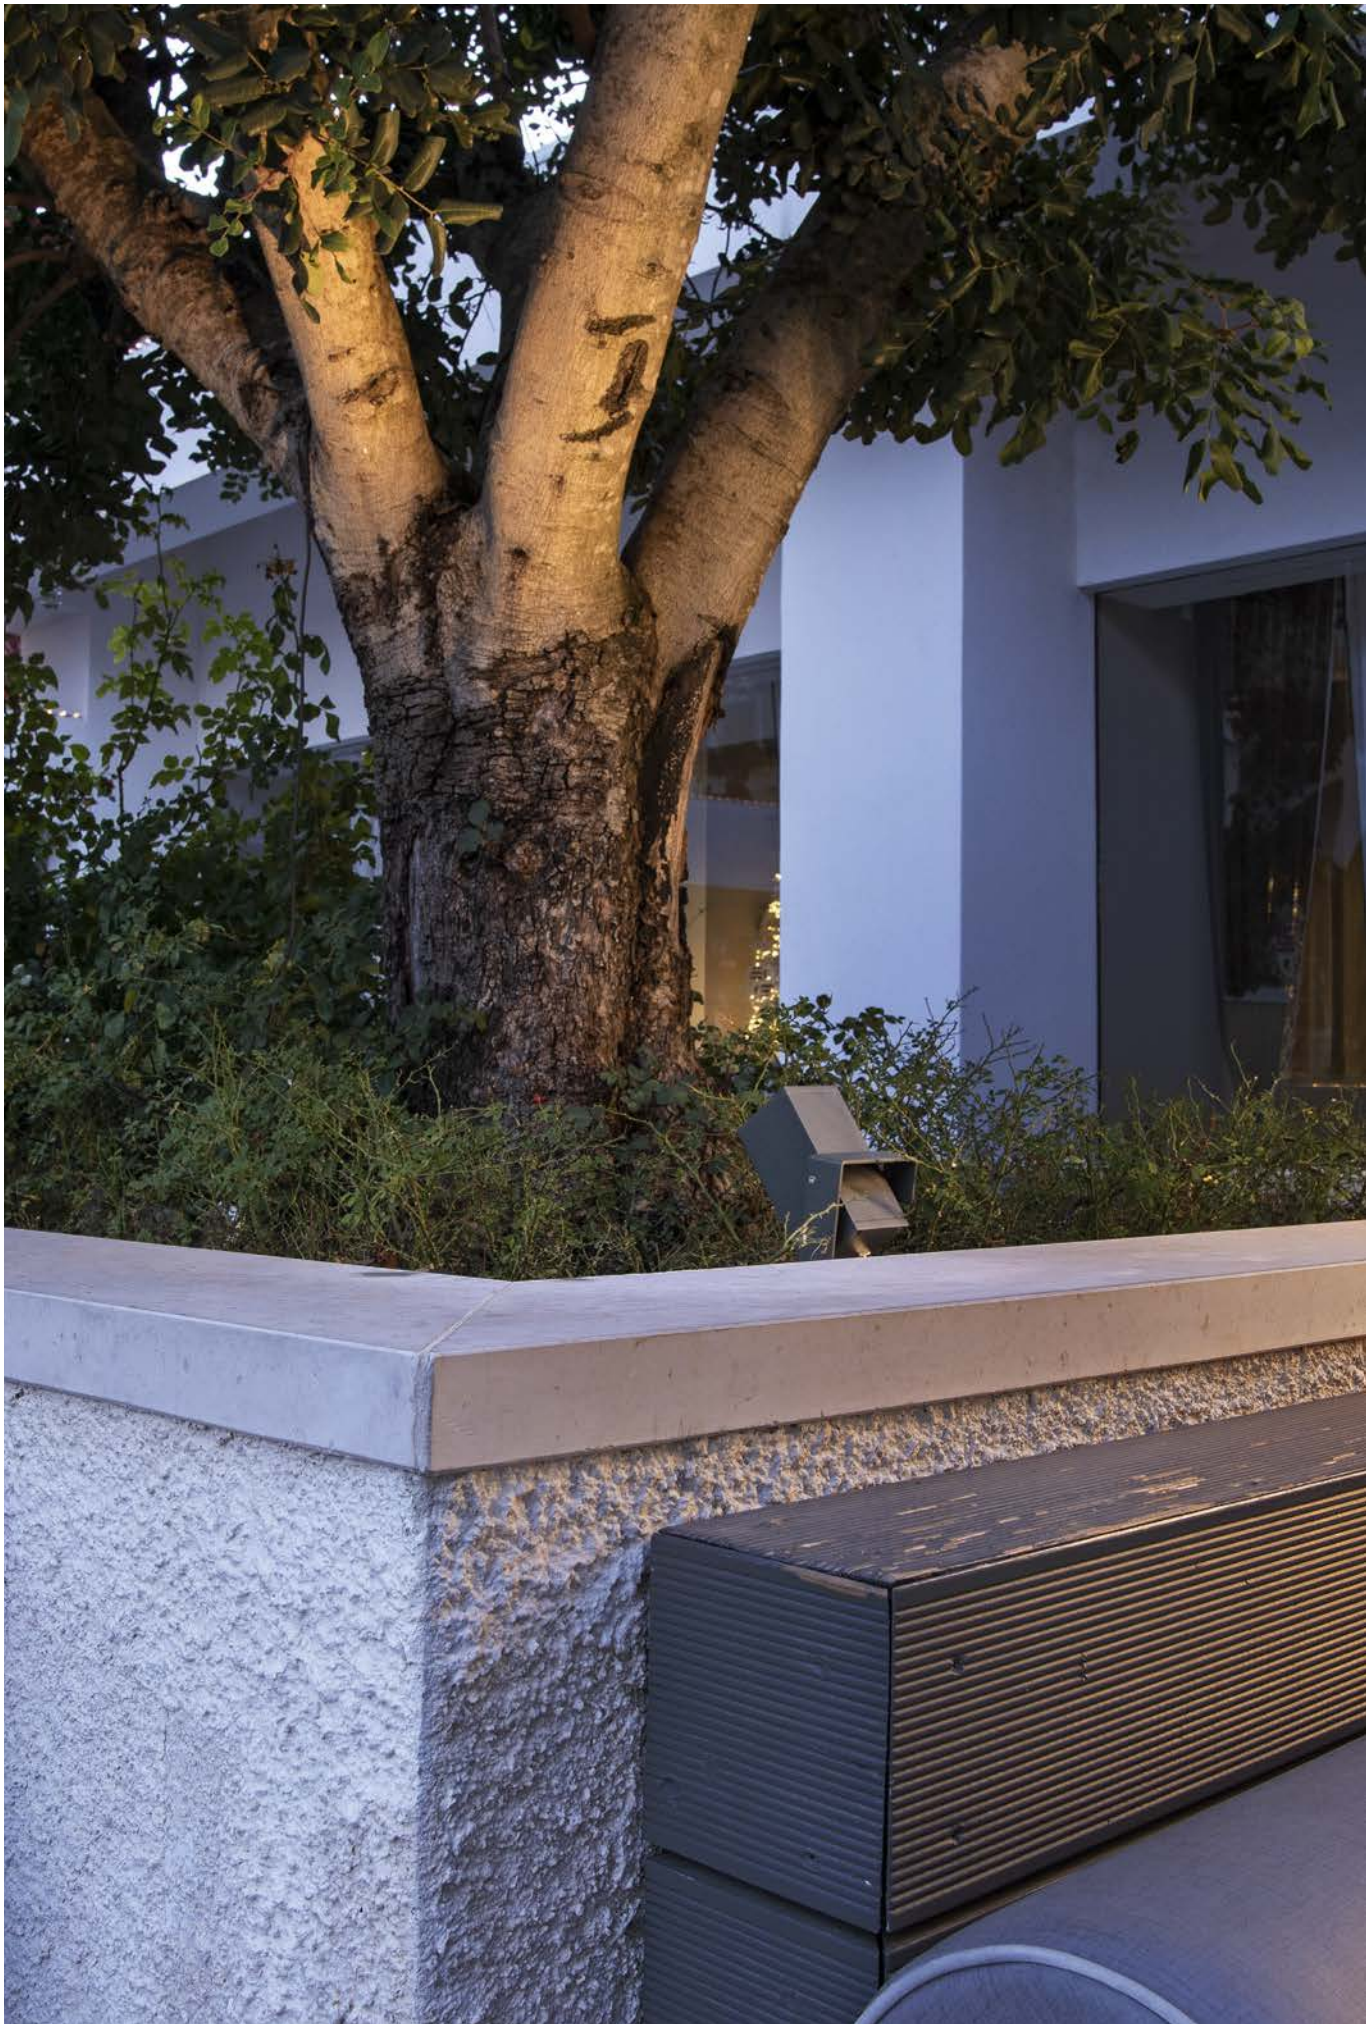

BW21 | 620

THEO BRACKET

THEO BRACKET macht die umfassenden Möglichkeiten der beliebten SLV THEO Leuchtenfamilie noch vielfältiger: Die Erdspießleuchte ist mit ihrem flexibel ausrichtbaren Strahler ideal für die Akzentbeleuchtung im Außenbereich geeignet. Und bietet die Option, verschiedene Leuchtmittel wie auch smarte LED GU10 zu nutzen – dies ermöglicht die intelligente Steuerung je nach Anwendung.

NEW SOCKET INSIDE

THEO BRACKET

SP

Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004652**



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Robust verarbeitet

Mit IP-Schutzkontaktstecker

BW21 | 637

GALEN

Dank der integrierten Montagehalter sowie die spritzwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel ist das GALEN LED Profil schnell und einfach an der Wand auf dem Boden oder an der Decke zu installieren. Die bevorzugte Anwendung ist die Beleuchtung von Displays und Schildern. Hinzu kommt der praktische CCT-Switch für ein Plus an Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch in gewerblichen Gebäuden geht.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 11 | 54000 | 180° | IK03 | 10

1,4

GALEN 60

SP

Material: Aluminium / Glas



1570/1570lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 18W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003447**

2,5

GALEN 120

SP

Material: Aluminium / Glas



3000/3100lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003448**

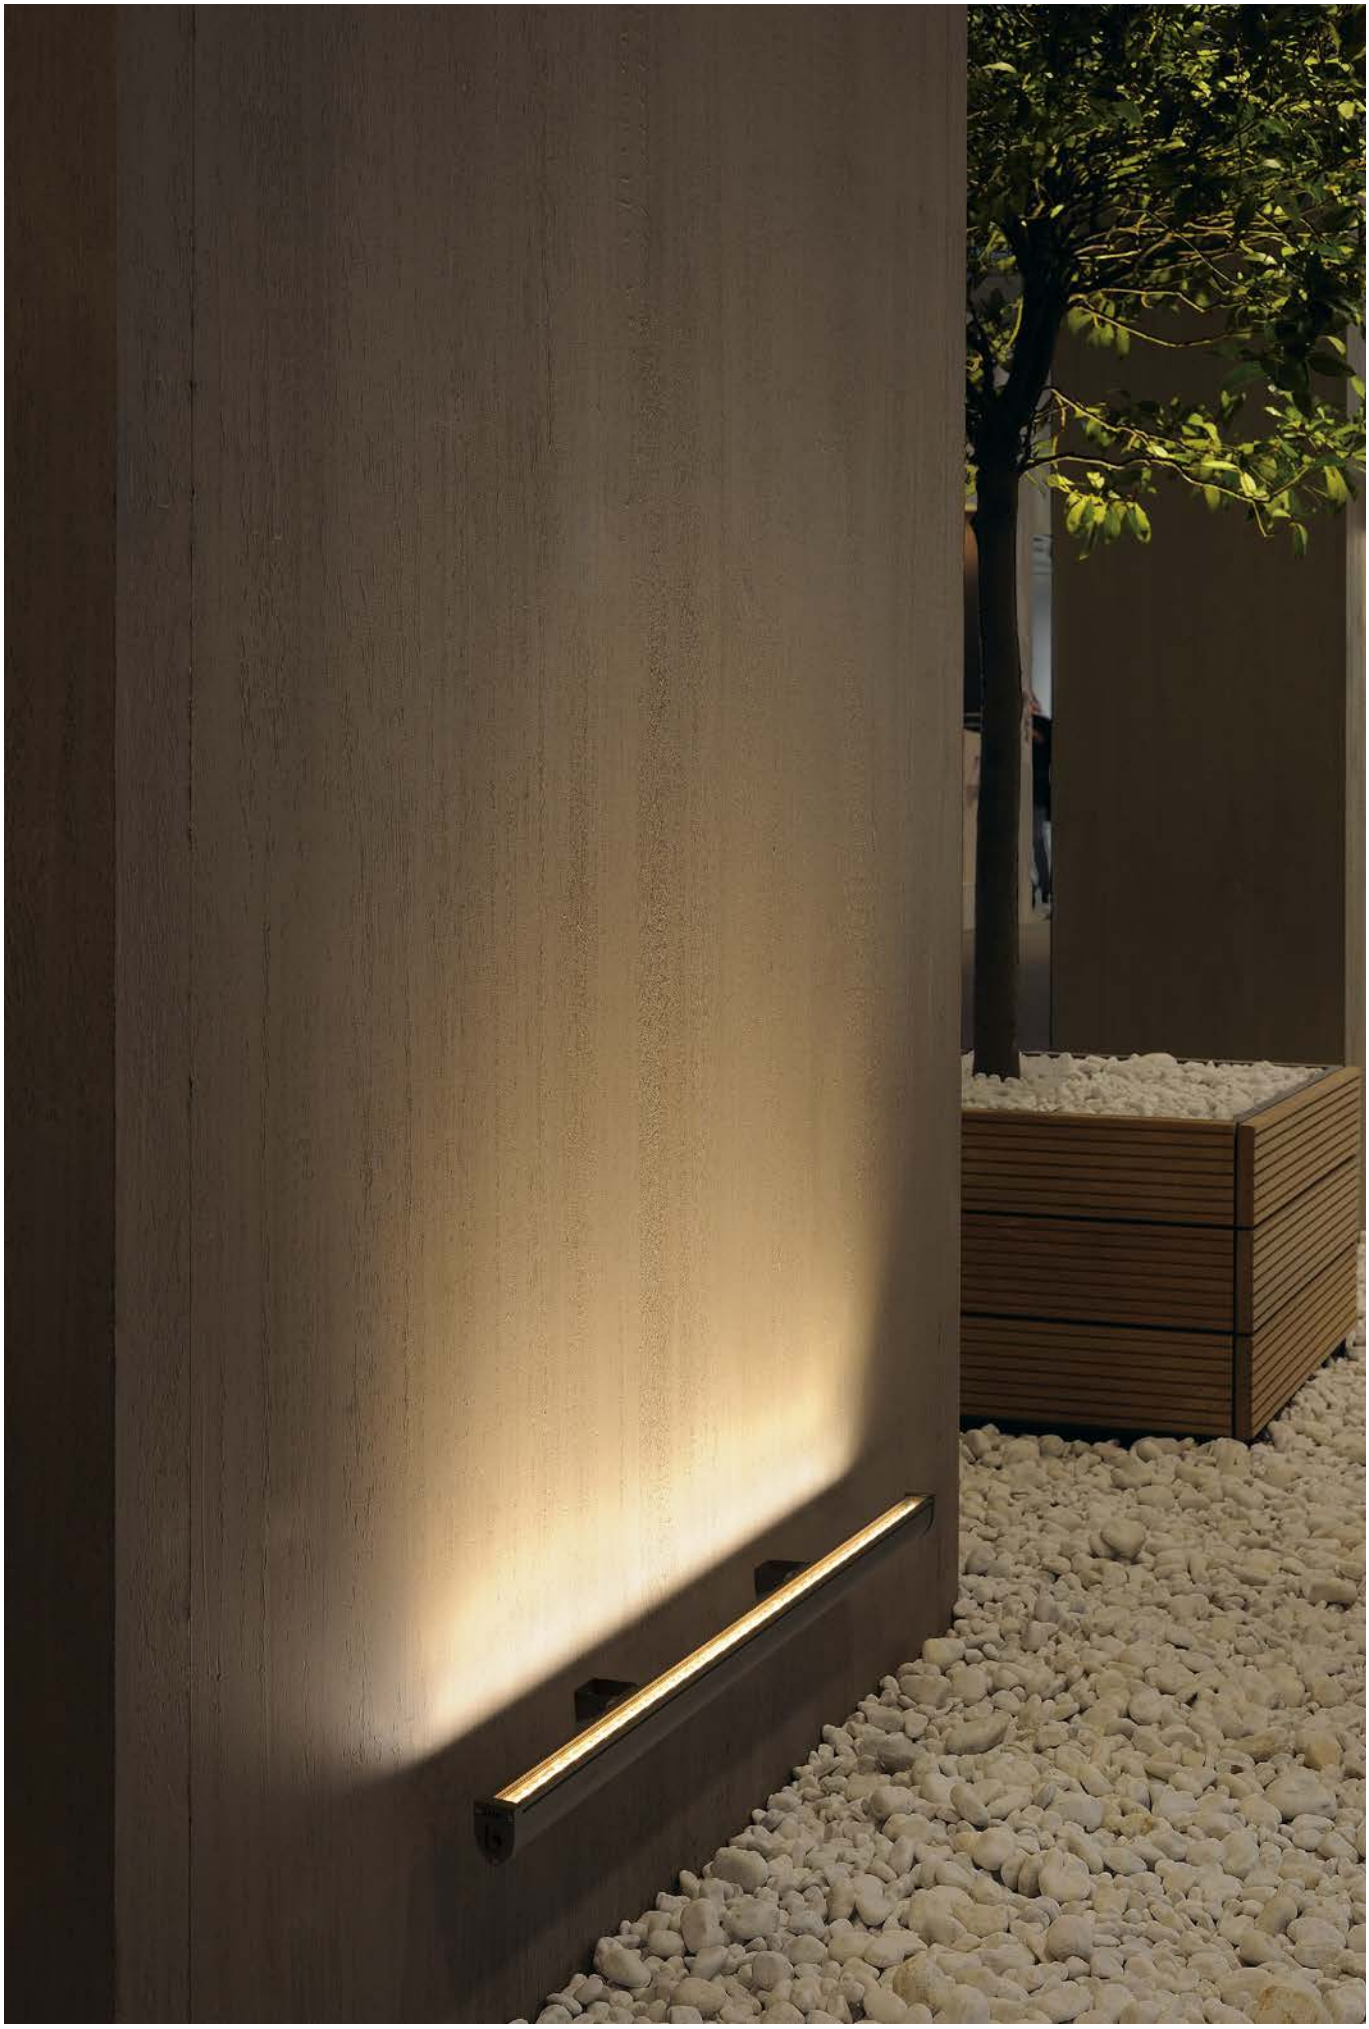

BW21 | 650

OVALISK

Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge an Eingängen, Terrassen und Balkonen gehobener Wohnhäuser und gastronomischer Außenbereiche. So glänzt OVALISK nicht nur durch eine hochwertige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installation und flexibel wählbare Lichtfarbe (3000/400K) via CCT-Schalter punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter geschützt. Wahlweise ist die Wandleuchte mit einem Bewegungssensor in Gehäusefarbe ausgestattet.

Interessante Materialkombination

Integrierter CCT-Schalter

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 IK02

2,0

OVALISK

WL
Material: Aluminium / Glas

560/600lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004678**



IR 2,1

OVALISK SENSOR

WL
Material: Aluminium / Glas

560/600lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9,6W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004679**



BW21 | 650

ESKINA FRAME

Rundum gelungenes Design, elegant in einen rechteckigen Aluminium-Rahmen integriert: Die beliebten Outdoor-Leuchten der ESKINA Familie bieten jetzt in der Designalternative FRAME noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. So macht die anthrazitfarbene Wandleuchte in jedem Außenbereich eine stilvolle Figur. Die drehbaren Leuchtenköpfe sorgen für flexibel einstellbare Lichtaustritte. Dank ihrer hohen IP-Schutzart ist die ESKINA optimal vor Wind und Wetter geschützt. Hinzu kommt, dass sich die Lichtfarbe über den CCT-Schalter flexibel vor der Installation wechseln lässt (3000/4000 K). Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache.

320° schwenkbare Leuchtenköpfe

Integrierter CCT-Schalter

NEW LED INSIDE CCT

C | IP 65 | 320° | 320° | 100°

1,25 | IK02

ESKINA FRAME

WL

Material: Aluminium



1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Dimmbar: C

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004747**

1,35

ESKINA FRAME

WL, DOUBLE

Material: Aluminium



Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004748**

BW21 | 669

PEMA®

Das Upgrade für moderne Fassaden im Außenbereich: Die PEMA® Wandleuchte ist jetzt auch als LED-Version erhältlich. Dabei verfügt sie über einen CCT-Switch zur Einstellung der Farbtemperatur (3000/4000K). Und dank der verbesserten Schutzart IP65 ist die Leuchte bei jedem Wetter optimal geschützt. Hochwertig aus Aluminium und Glas gefertigt, lässt sie sich wahlweise mit Lichtaustritt nach oben oder auch unten installieren.

NEW VARIANT

LED INSIDE CCT

IP 65 | 1,26 | LED | 30000 | IK02 | 10

PEMA®

WL

Material: Aluminium / Glas

1260/1400lm | 3000/4000K | CRI>80
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W



Variante	Art. Nr.
schwarz	**1003453**
grau	**1003454**

Lichtaustritt nach oben und unten installierbar

Integrierter CCT-Schalter

BW21 | 682/690

RUSTY® UP/DOWN

In facettenreichen Rosttönen verschönert RUSTY® UP/DOWN Fassaden. Für einen einzigartigen Look, der die Wandaufbauleuchte auf jedem Untergrund besonders kontrastreich erscheinen lässt. Möglich ist das durch die spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles, der bei jeder Witterung nur noch schöner wird. Dabei sind die indirekt abstrahlenden Leuchten mit energieeffizienten und langlebigen SMD LEDs bestückt. Um die Lichtstimmung zu beeinflussen, wechseln Sie die Lichtfarbe vor der Installation über den integrierten CCT-Schalter (3000K/4000K). RUSTY® UP/DOWN eignet sich zur Kombination mit den Poles der gleichnamigen Leuchtenfamilie, lässt sich einfach installieren und ist dank der Schutzart IP65 perfekt für Außenbereiche geeignet.

Integrierter CCT-Schalter

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 65° | 65° | IK02

3,55

RUSTY® UP/DOWN

WL, RUND

Material: FeCSi-Stahl / Aluminium



Up: 249/254lm | 3000/4000K | CRI>80
Down: 267/271lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W

Variante	Art. Nr.
rost	**1004651**

4,65

RUSTY® UP/DOWN

WL, QUADRATISCH

Material: FeCSi-Stahl / Aluminium



Up: 259/260lm | 3000/4000K | CRI>80
Down: 285/288lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W

Variante	Art. Nr.
rost	**1004650**

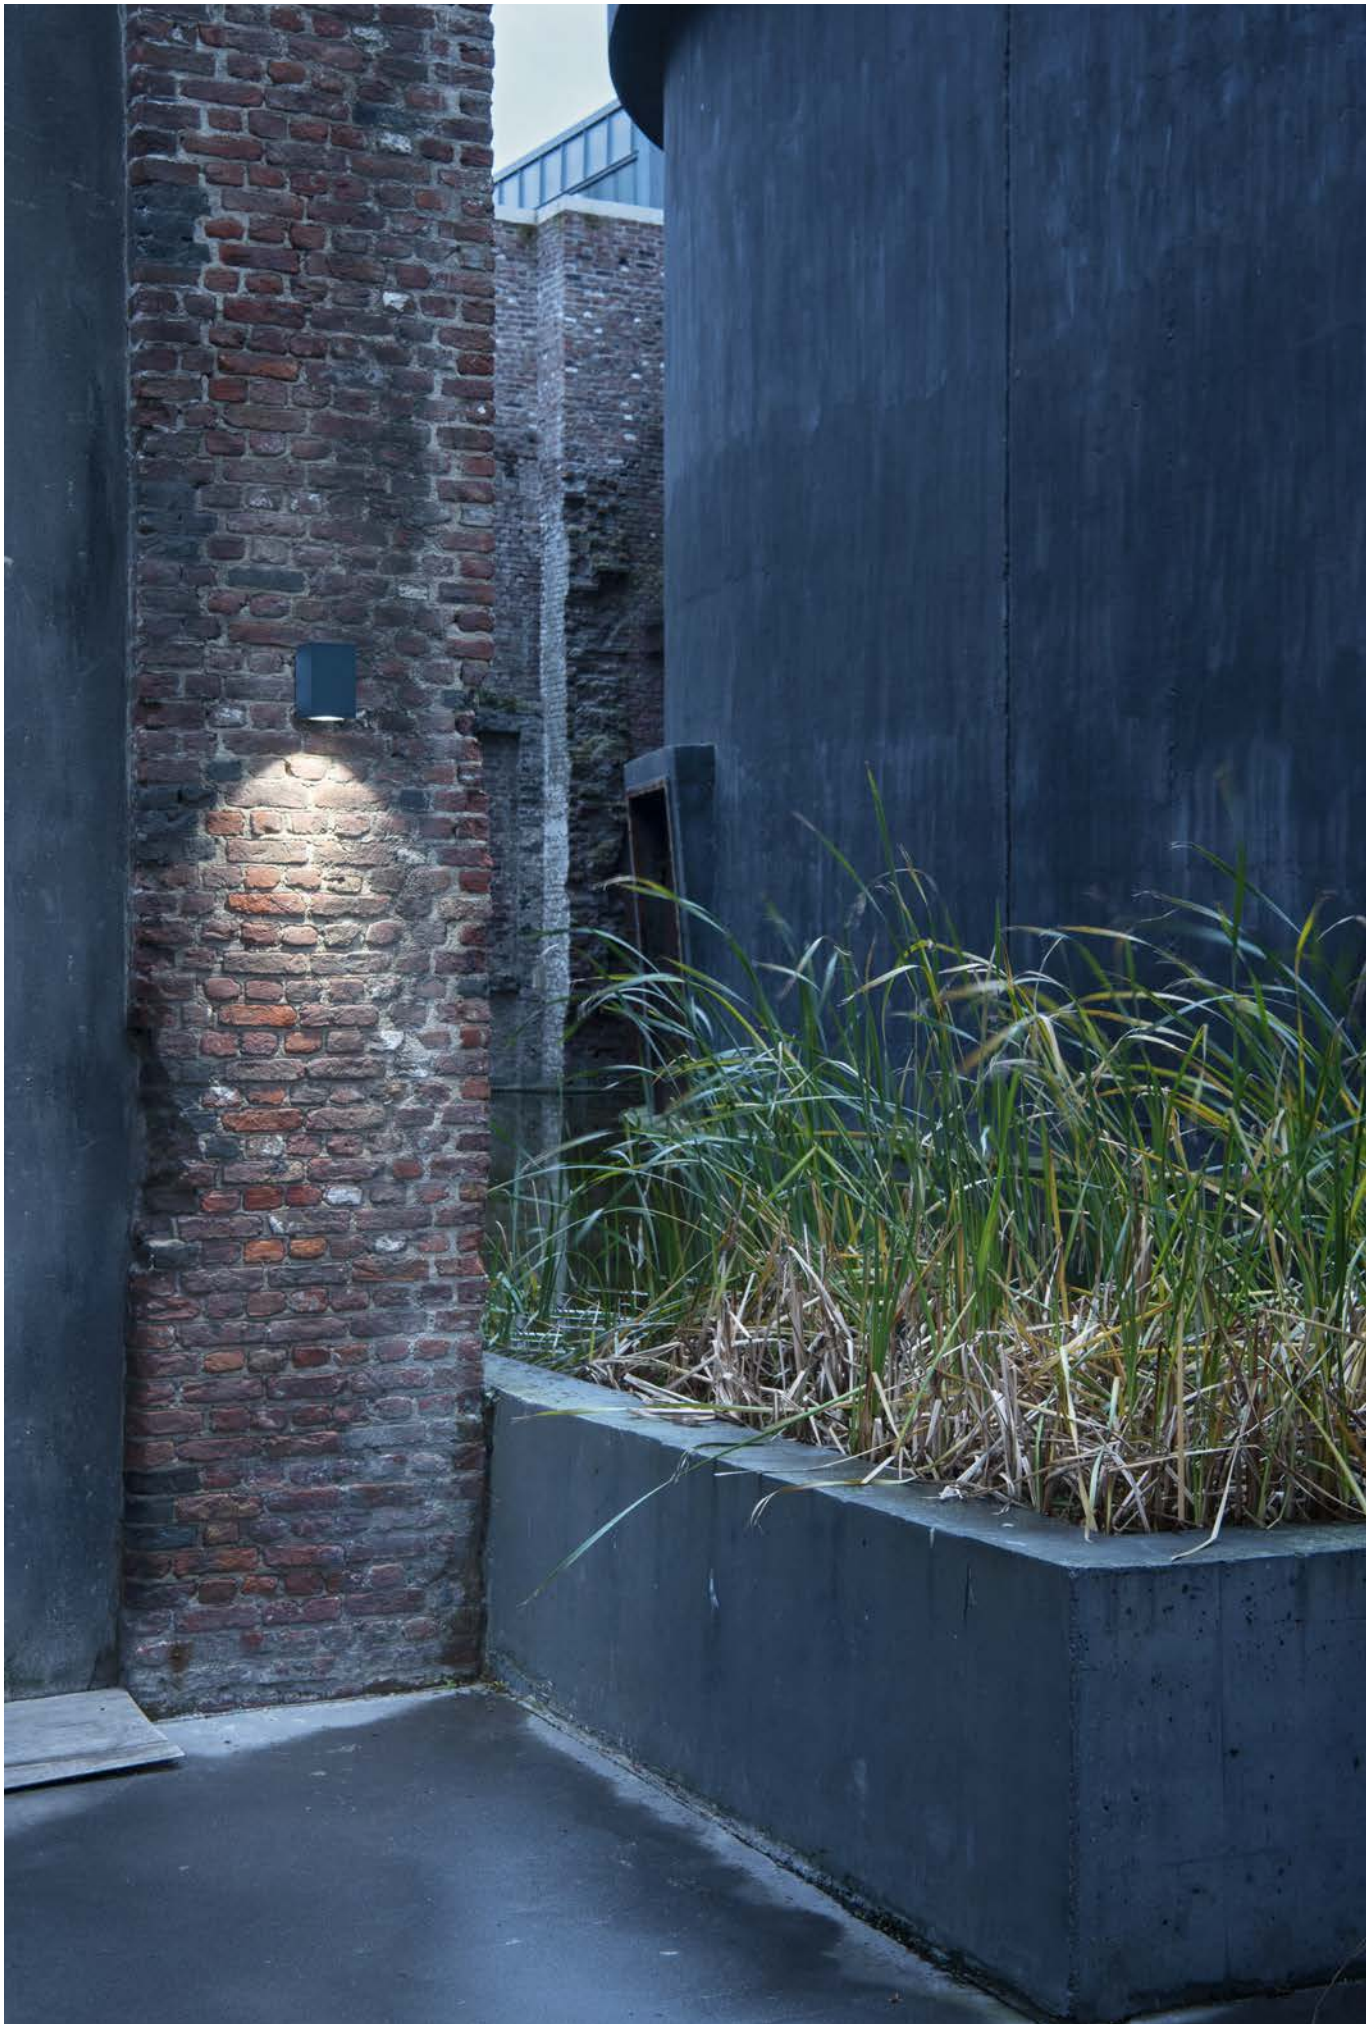

BW21 | 684/696

ENOLA

Puristische Eleganz für jeden Außenbereich: ENOLA verleiht jeder Fassade einen modernen und einladenden Charme. Ob in zylindrischer oder rechteckiger Form – der hohe Variantenreichtum der aus Aluminium gefertigten Leuchten zaubert eine abwechslungsreiche wie auch stimmige Atmosphäre herbei, die indirekt den richtigen Weg weist. Der integrierte CCT-Switch (3000/4000K), die hohe Schutzklasse (IP 65), der hohe Farbwiedergabeindex (CRI>90) und die besonders einfache Installation sind dann nur noch Zugabe.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 30000 | IK02 | 10

0,79 30°

ENOLA ROUND S

WL, SINGLE
Material: Aluminium / Glas

390/450lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003422**



1,4 38°

ENOLA ROUND M

WL, SINGLE
Material: Aluminium / Glas

720/820lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003423**



2,1 38°

ENOLA ROUND L

WL, SINGLE
Material: Aluminium / Glas

3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003440**



Konturierter Lichtaustritt

Integrierter CCT-Schalter

0,96 30°

ENOLA SQUARE S

WL, SINGLE
Material: Aluminium / Glas

390/450lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003416**



1,4 38°

ENOLA SQUARE M

WL, SINGLE
Material: Aluminium / Glas

720/820lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003417**



2,5 38°

ENOLA SQUARE L

WL, SINGLE
Material: Aluminium / Glas

3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003437**



Konturierter Lichtaustritt

Integrierter CCT-Schalter

BW21 | 685/697

ENOLA UP/DOWN

Viel effektvoller lassen sich Fassaden von Wohnhäusern, Hotels oder Restaurants nicht in Szene setzen: Die zweiflammige ENOLA ROUND UP/DOWN Wandleuchten strahlen indirekt nach oben und nach unten ab. In drei Größen sind sie in einer zylindrischen und eckigen Variante verfügbar. Dabei ist die anthrazitfarbene Leuchte mit leistungsstarken Premium LEDs bestückt, deren Farbtemperatur (3000K/4000K) sich via CCT-Switch direkt an der Leuchte wechseln lässt. Natürlich ist auch diese ENOLA Variante durch die Klasse IP65 vor optimal geschützt. Und dank der Montageplatte auch noch schnell und einfach installiert.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 LED 30000 IK IK02 10



ENOLA ROUND UP/DOWN S

WL

Material: Aluminium / Glas

Up: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90
Down: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003424**





ENOLA ROUND UP/DOWN M

WL

Material: Aluminium / Glas

Up: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90
Down: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90
120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003425**





ENOLA ROUND UP/DOWN L

WL

Material: Aluminium / Glas

Up: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90
Down: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 53W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003441**



Konturierter Lichtaustritt

Einfache Installation



ENOLA SQUARE UP/DOWN S

WL
Material: Aluminium / Glas

Up: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90
Down: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003418**





ENOLA SQUARE UP/DOWN M

WL
Material: Aluminium / Glas

Up: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90
Down: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90
120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003419**





ENOLA SQUARE UP/DOWN L

WL
Material: Aluminium / Glas

Up: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90
Down: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 53W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003438**



Konturierter Lichtaustritt

Integrierter CCT-Schalter

BW21 | 688

L-LINE OUT 15

Mit ihrer gradlinigen Leuchtenvielfalt taucht die L-LINE OUT Familie jeden Außenbereich in ein wegweisendes Licht. Dabei sprechen die Wandleuchten eine gemeinsame Formensprache mit den Standleuchten in der Form des Buchstaben „L“. Auch technisch werden keine Kompromisse gemacht: Der CCT-Schalter zur einfachen Wahl der Lichtfarbtemperatur (3000/4000K) vor der Installation, die besonders einfache Installation und die IP-Schutzart 65 sind nur einige der Vorzüge der L-LINE OUT Wandaufbauleuchte.

NEW LED INSIDE CCT

L-LINE OUT 15

WL, VERTIKAL
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

500/570lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W



Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003539**

L-Form

Doppelter Lichtauslass

BW21 | 703

OVALISK

Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge an Decken von Außenbereichen gehobener Wohnhäuser, Restaurants und Cafés. So glänzt OVALISK nicht nur durch eine hochwertige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installation und flexibel wählbare Lichtfarbe (3000/400K) via CCT-Schalter punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter geschützt. Selbstverständlich ist sie perfekt mit den Poles und Wandleuchten der OVALISK Familie kombinierbar.

NEW LED INSIDE CCT

OVALISK

CL

Material: Aluminium / Glas

500/540lm | 3000/4000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,5W



Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004677**

Getönter Glasschirm

Integrierter CCT-Schalter

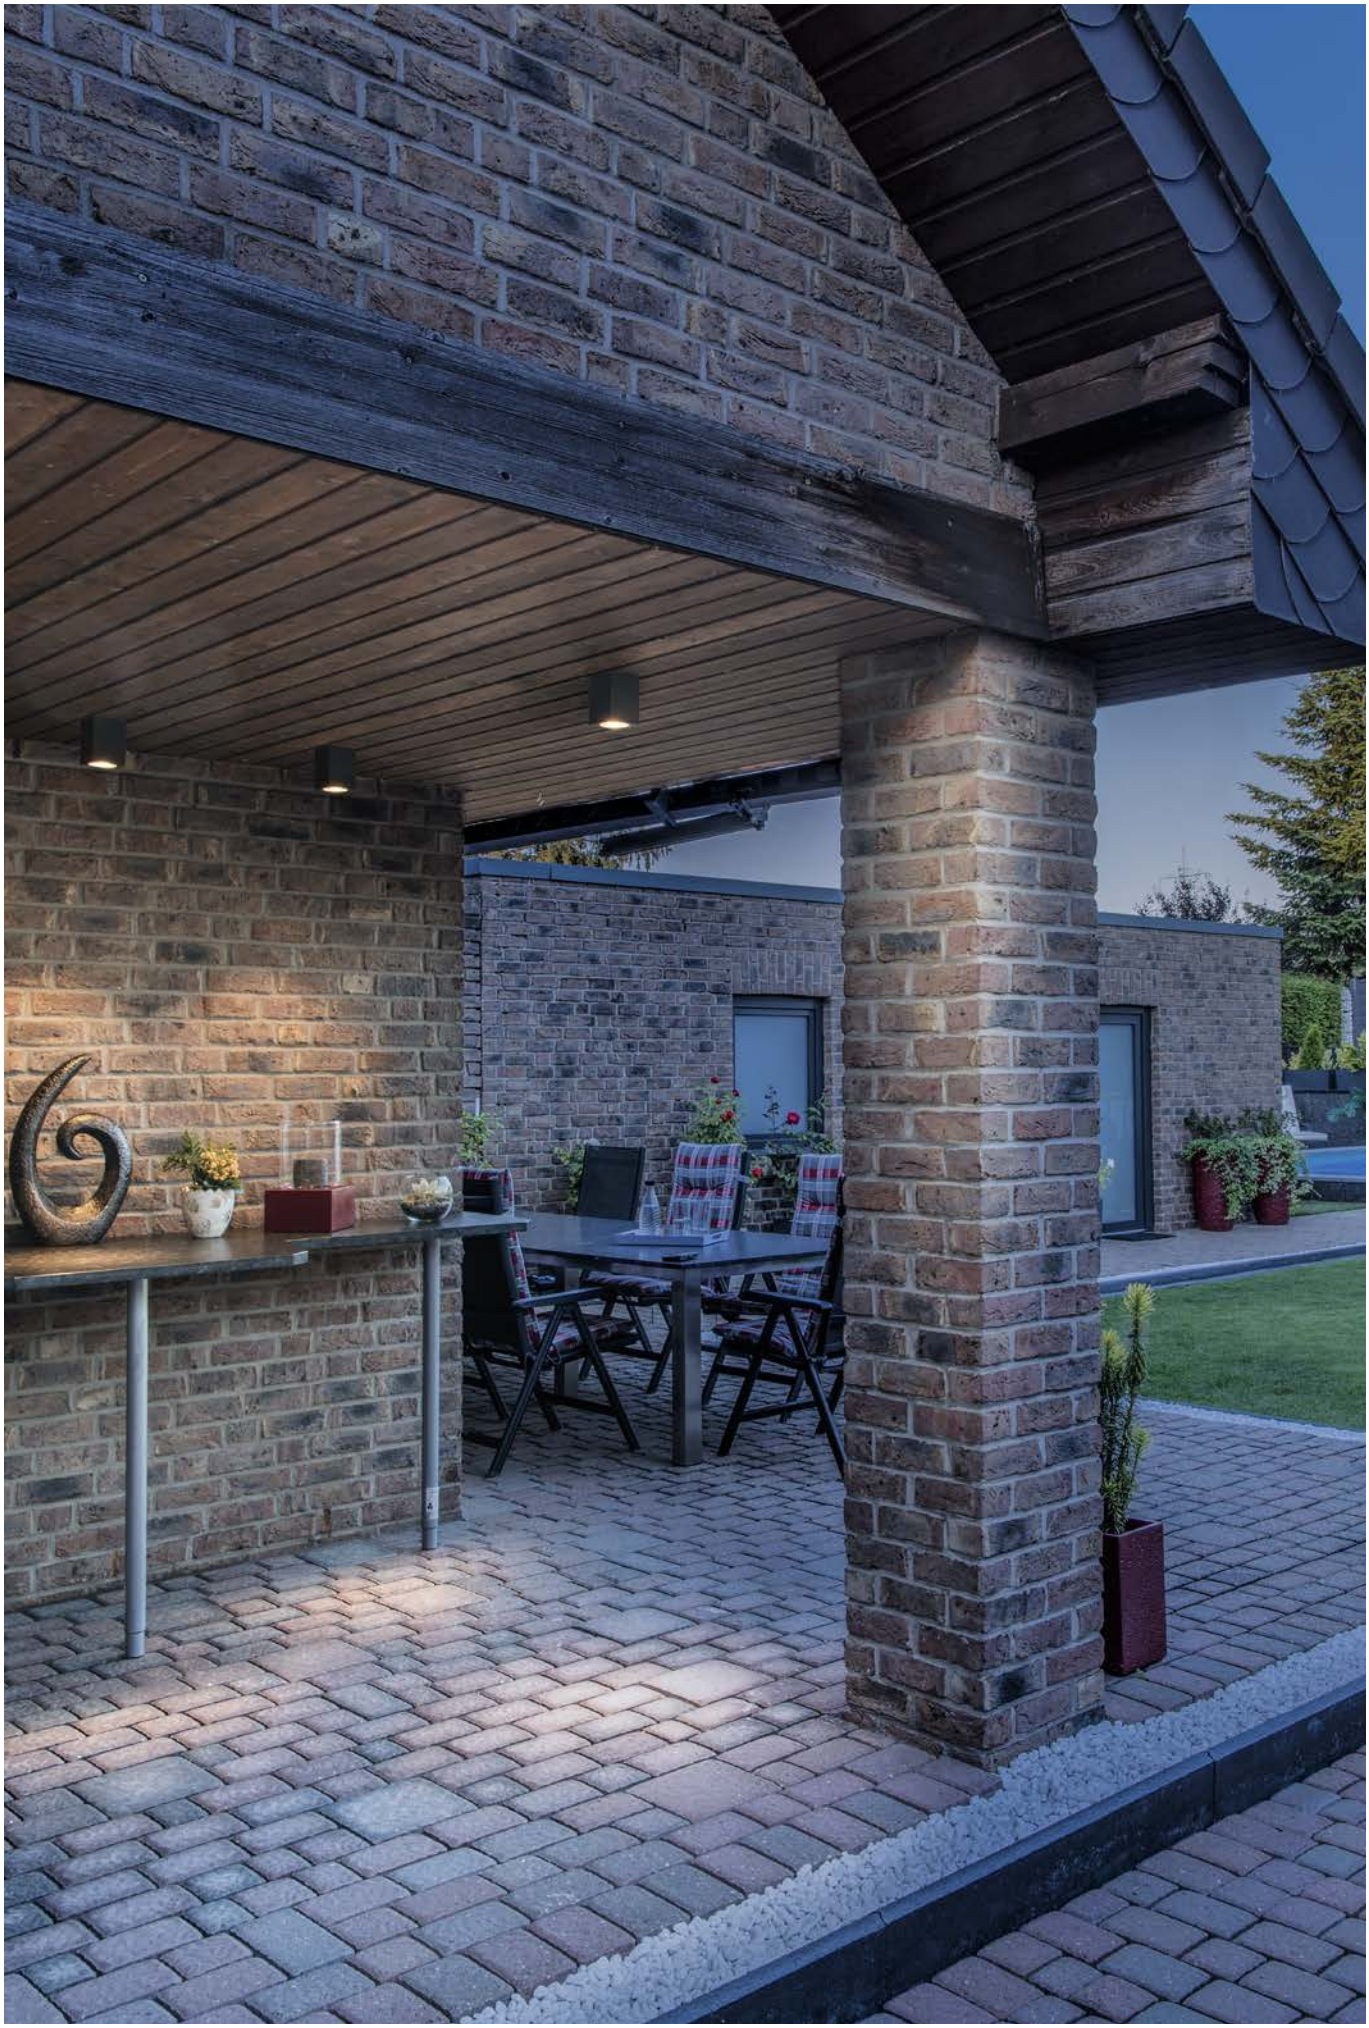

BW21 | 705/710

ENOLA

Puristische Eleganz für jede Decke im Außenbereich: ENOLA verleiht modernen und einladenden Charme. Ob in zylindrischer oder rechteckiger Form – der hohe Variantenreichtum an Größen und Lumenpaketen der aus Aluminium gefertigten Leuchten zaubert eine abwechslungsreiche wie auch stimmige Atmosphäre auf Terrassen und unter Balkonen herbei. Der integrierte CCT-Switch (3000/4000K), die hohe Schutzklasse (IP 65), der hohe Farbwiedergabeindex (CRI<90) und die besonders einfache Installation sprechen für sich.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 30000 | 38° | IK02 | 10

0,51

ENOLA ROUND S

CL
Material: Aluminium / Glas

510/580lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003426**



0,7

ENOLA ROUND M

CL
Material: Aluminium / Glas

700/800lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003427**



1,6

ENOLA ROUND L

CL
Material: Aluminium / Glas

2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003442**



Hochwertige Verarbeitung

Integrierter CCT-Schalter

0,68

ENOLA SQUARE S

CL
Material: Aluminium / Glas

510/580lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003420**



0,7

ENOLA SQUARE M

CL
Material: Aluminium / Glas

700/800lm | 3000/4000K | CRI>90
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003421**



2,0

ENOLA SQUARE L

CL
Material: Aluminium / Glas

2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1003439**



In 3 Größen erhältlich

Integrierter CCT-Schalter

BW21 | 713

AINOS

AINOS strahlt puristisch in quadratischer Form: Die robuste und wassergeschützte (IP-Schutzklasse 65) Wand- und Deckenleuchte ist für den Außenbereich wahlweise mit oder ohne Bewegungssensor erhältlich. Dabei wird die Leuchtfläche mit der fest verbauten LED stilvoll von einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumgehäuse eingerahmt. Dank des CCT-Switch lässt sich die Farbtemperatur (3000/4000K) vor der Installation wechseln. Und diese ist dann auch noch besonders einfach erledigt.

Integrierter CCT-Schalter

Mit Bewegungssensor

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

IP 65 | 2,1 | LED | 54000

2,1

AINOS

CW, QUADRATISCH

Material: Aluminium / Glas

1300lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W

Variante	Art. Nr.
matt weiß	**1003449**
anthrazit	**1003450**



MR 2,2

AINOS

CW SENSOR, QUADRATISCH

Material: Aluminium / Glas

1300lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W

Variante	Art. Nr.
matt weiß	**1003451**
anthrazit	**1003452**



Hinweis

Bewegungssensor: Der Erfassungswinkel des Sensors beträgt 360°. Die Erfassungsdistanz, Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

BW21 | 718

OUT-BEAM FRAME

Die OUT-BEAM FRAME zaubert ein atmosphärisches Licht, das sich einfach perfekt in jeden Rahmen einfügt. So lässt sich die Außenleuchte mit ihrem schmalen Lichtstreifen in Fenstern, Türen und Durchgängen einsetzen und hebt so die Architektur von Gebäuden hervor. Dank ihrer kompakten Form fällt sie bei Tageslicht in Fenster- und Türrahmen kaum auf. Dafür besticht sie mit Beleuchtungspräzision, die auf ganzer Linie überzeugt.

NEW LED INSIDE

IP 55 | 0,61 | LED | 30000 | IK03 | 10

OUT-BEAM FRAME

SP

Material: Aluminium / Acryl

60lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz| 700mA
Systemleistung: 3,5W



Variante	Art. Nr.
weiß	**1003519**
anthrazit	**1003518**

Für die Beleuchtung von Fenstern und Durchgängen

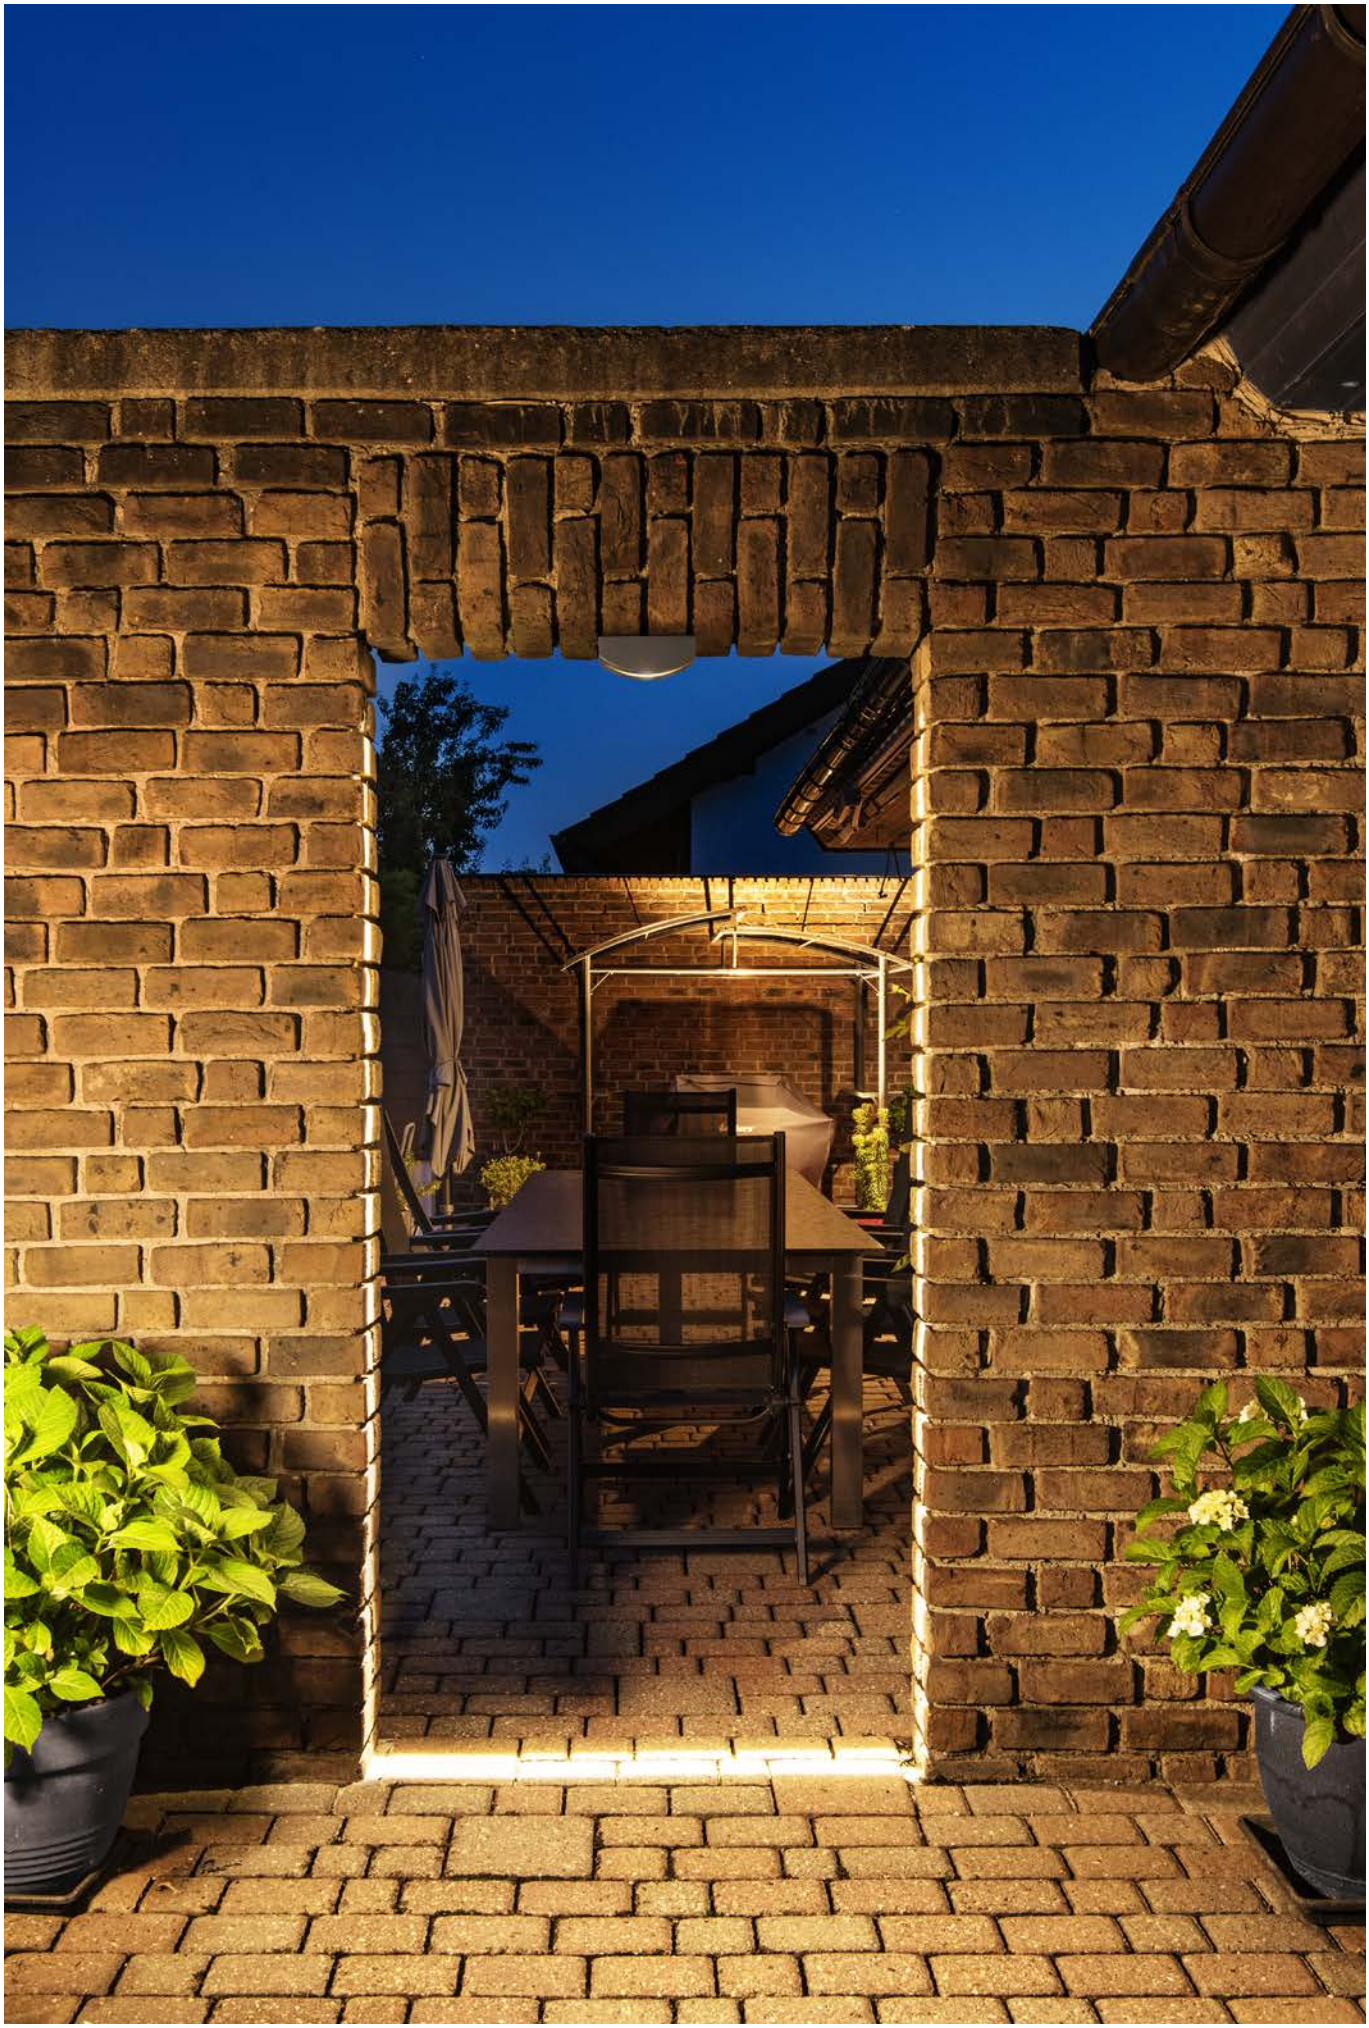

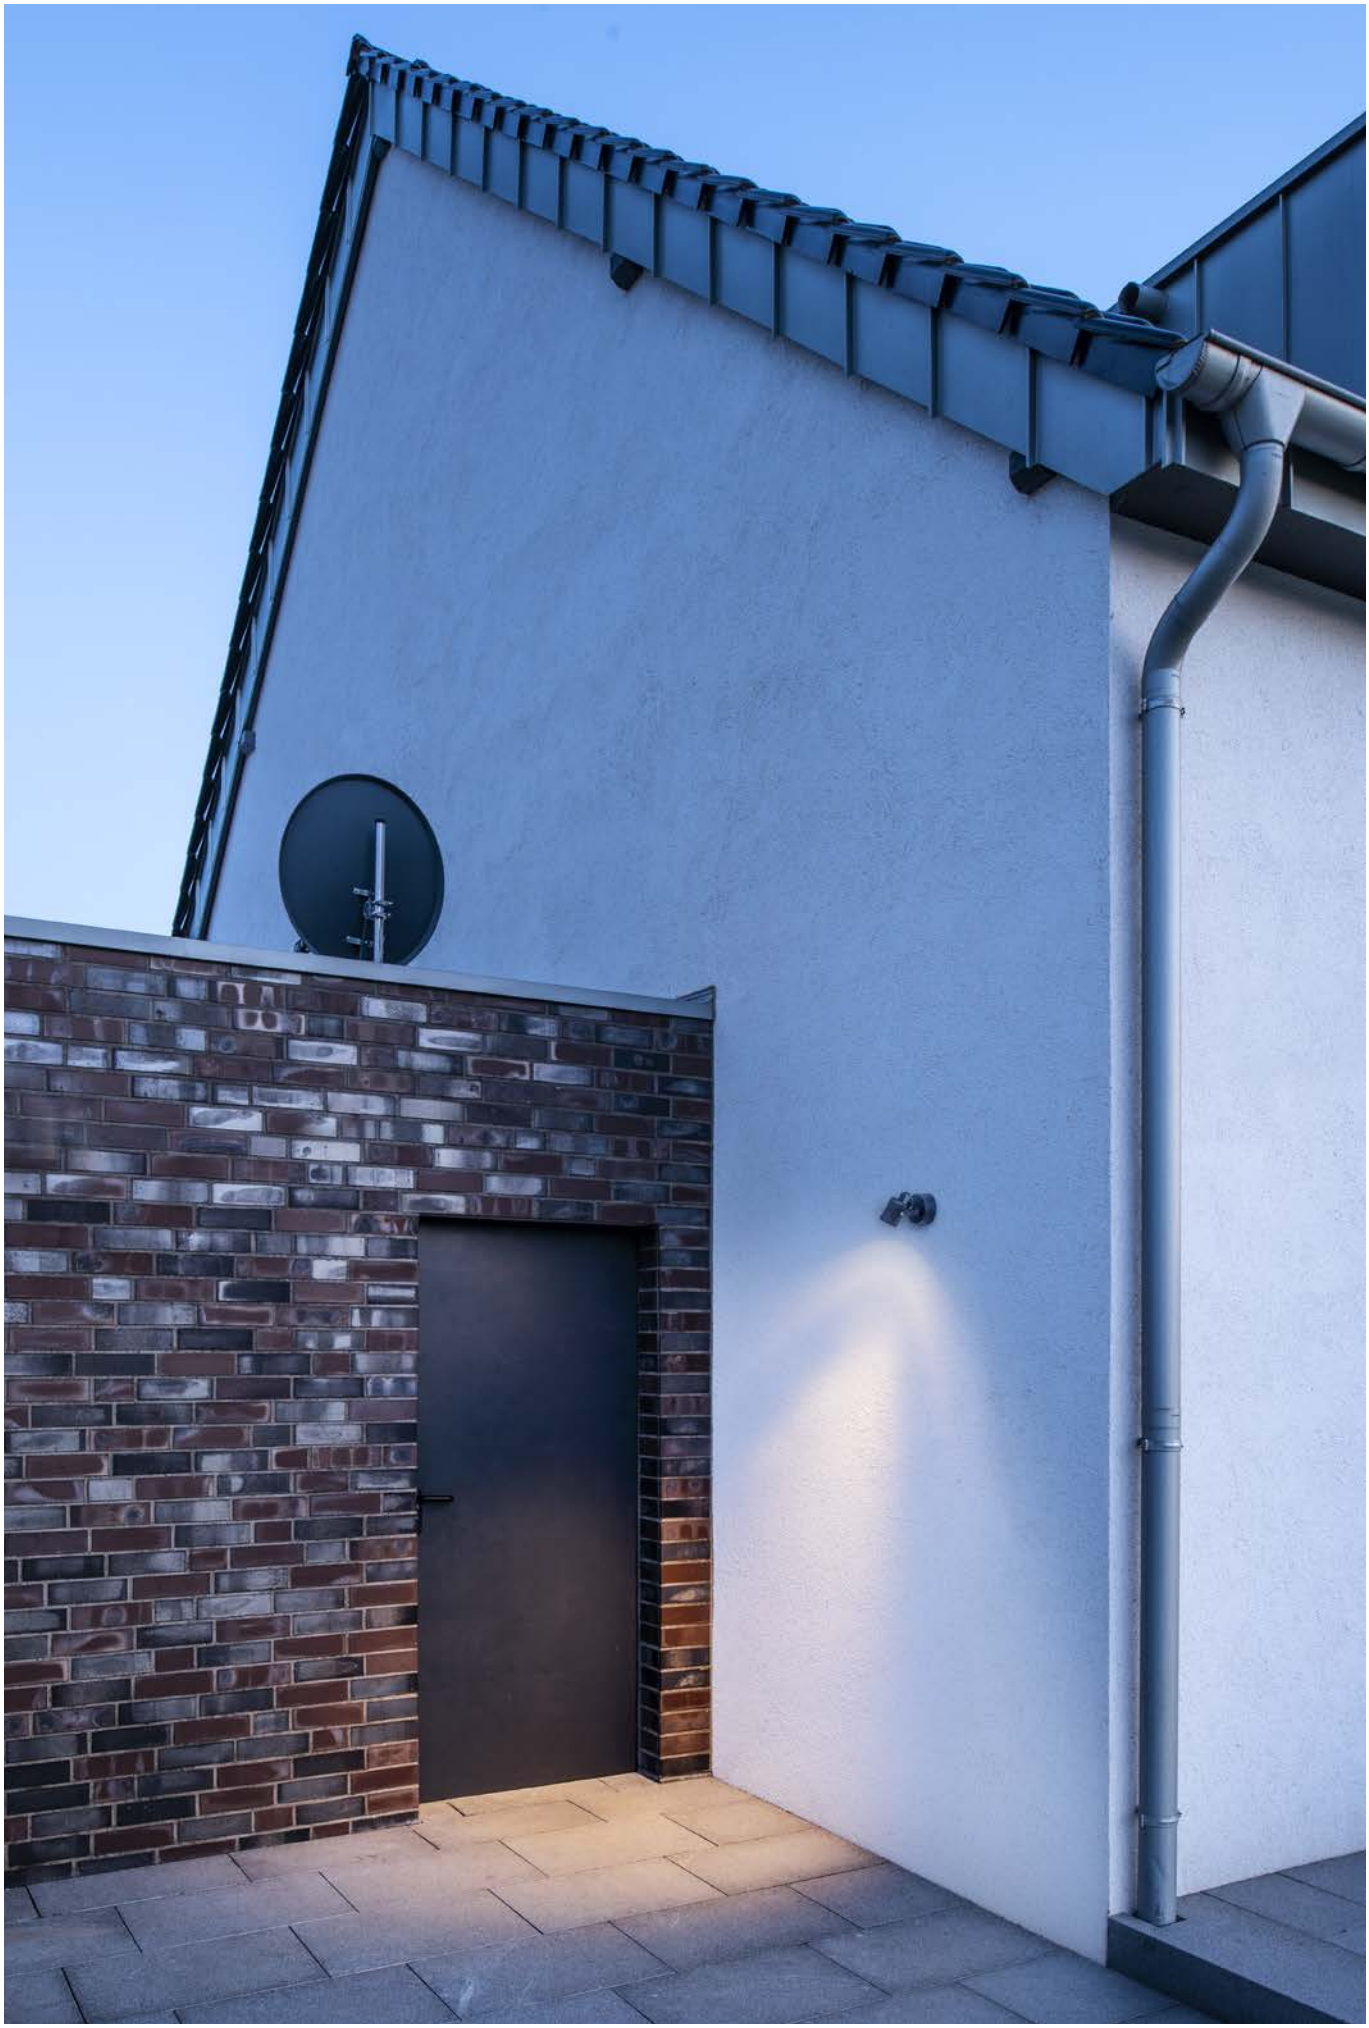

BW21 | 719

LED SPOT

An Balkonen, Terrassen, Zufahrten, Eingängen oder im Garten – der um 320° drehbare und 180° schwenkbare LED SPOT lässt sich an der Wand oder von der Decke perfekt zur Akzentbeleuchtung einsetzen. Dank seiner robusten Bauweise, IP-Schutzklasse 55 und energiesparender integrierter LED macht er bei jedem Wetter eine gute Figur. Ob er dann in Anthrazit oder Braun zum Einsatz kommt, bleibt nur noch eine Frage des individuellen Geschmacks.

NEW LED INSIDE



LED SPOT

SP

Material: Aluminium / Glas

400lm | 3000K | CRI>80
100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W



Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004649**
braun	**1004957**

Robuste Bauweise

Dreh- und Schwenkbar

BW21 | 719

THEO BRACKET

THEO BRACKET macht die umfassenden Möglichkeiten der beliebten SLV Leuchtenfamilie nur noch vielfältiger: Die Wand- und Deckenleuchte ist mit ihrem flexibel ausrichtbaren Strahler ideal für die Akzentbeleuchtung im Außenbereich geeignet. Und bietet die Option, verschiedene Leuchtmittel wie auch smarte GU10 zu nutzen – perfekt für die intelligente Steuerung und um je nach Anwendung bestimmte Lichtmerkmale zu wechseln.

NEW

IP 65 | 1,1 | 340° | 70°

THEO BRACKET

CW

Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004653**



Konturiertes Lichtbild

Flexibel auszurichten

NEW

Profile und LED-Strips für Ihr Projekt. Alles auf einen Blick.

Profile und LED-Strips der GRAZIA Familie lassen sich jetzt noch perfekter miteinander kombinieren. So können Sie kreativ werden und unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie die mit Aussparungen versehenen Profile, um die flexiblen LED-Strips in der gewünschten Lichtfarbtemperatur für verschiedenste professionelle Anwendungen lumenstark zu integrieren. Weitere Informationen, Produktdaten und Zubehör finden Sie im aktuellen BIG WHITE® auf den Seiten 766 bis 805.

LED-Profil			Montageart			Querschnitt	Abstrahlwinkel	BW21 Seite
			Aufbau	Einbau	Pendel			
GRAZIA 10 EDGE	Aufbau		✓	–	–			772
GRAZIA 60	Aufbau		✓	–	–			781
	Einbau		–	✓	–			781

IP Klasse	System-spannung	Farb-temperatur	CCT-Switch	RGB/ RGBW	Lumen (Lichtstrom)	LED-Strip Länge	LED-Strip Breite	LED-Strips BW21 Seite	Profile BW21 Seite
20	✓	2700-4000K	–	–	6500-7000lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V S. 794	GRAZIA 10 S. 769 GRAZIA 10 EDGE ab S. 772
20	✓	2700-6500K	–	–	8500-9100K	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V S. 795	GRAZIA 10 S. 769 GRAZIA 10 EDGE ab S. 772
20	✓	3000-4000K	–	–	12500-13000lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V S. 796	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
20	✓	3000-4000K	–	–	20000-21400lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V S. 797	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
20	✓	2700-6500K	✓	–	3400-3700lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24V S. 798	GRAZIA 10 S. 769 GRAZIA 10 EDGE ab S. 772
20	✓	3000K	–	✓	2050-2500lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V S. 799	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
54	✓	2700-4000K	–	–	3350-3600lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V S. 800	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
54	✓	2700-6500K	–	–	3210-3500lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24V S. 801	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
54	✓	3000K	–	✓	1940-2350lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V S. 802	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776

GRÜNES LICHT
FÜR NACHHALTIGKEIT

Unser Verständnis von Nachhaltigkeit ist durch ressourcenschonendes Handeln und ökologische Innovationen geprägt. Über alle Kernprozesse hinweg. Mit Produkten, die besser für die Umwelt und unseren Planeten sind.

Produkte mit recycelten Sekundärrohstoffen.

Um Ressourcen zu schonen, ersetzen wir Primärrohstoffe durch Sekundärrohstoffe. So sind unsere neuen SAMRINA-, RUBA- und SIMA-Produkte ein erster wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Produktpalette. Schon jetzt enthalten diese Leuchten einen Anteil aus recycelten Kunststoffen und sind leuchtende Beispiele dafür, wie man Qualität und Lebensdauer möglichst nachhaltig vereinen kann.

Überhaupt stehen das Vermeiden, Vermindern, Wiederverwenden und Recyceln bei SLV im Fokus: Wir gestalten Produkte und Verpackungen umweltgerecht, reduzieren versteckte Abfälle, verringern Emissionen und optimieren Logistikprozesse. Heute schon und für die Zukunft mehr denn je entwickeln wir Lichttechnik mit Fokus auf Nachhaltigkeit – für die Umwelt, mehr Klimaschutz und ganz im Sinne von uns allen.

LED INSIDE

LED GU10
Art.-Nr.
1004972
BW21 | 848

Energieeffiziente LED-Beleuchtung.

Hohe Effizienz, lange Lebensdauer, umweltschonende Entsorgung: Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln sparen LEDs bis zu 90 % Energie ein. Glasklar, dass SLV die stromsparende Technik für seine Leuchten nutzt.

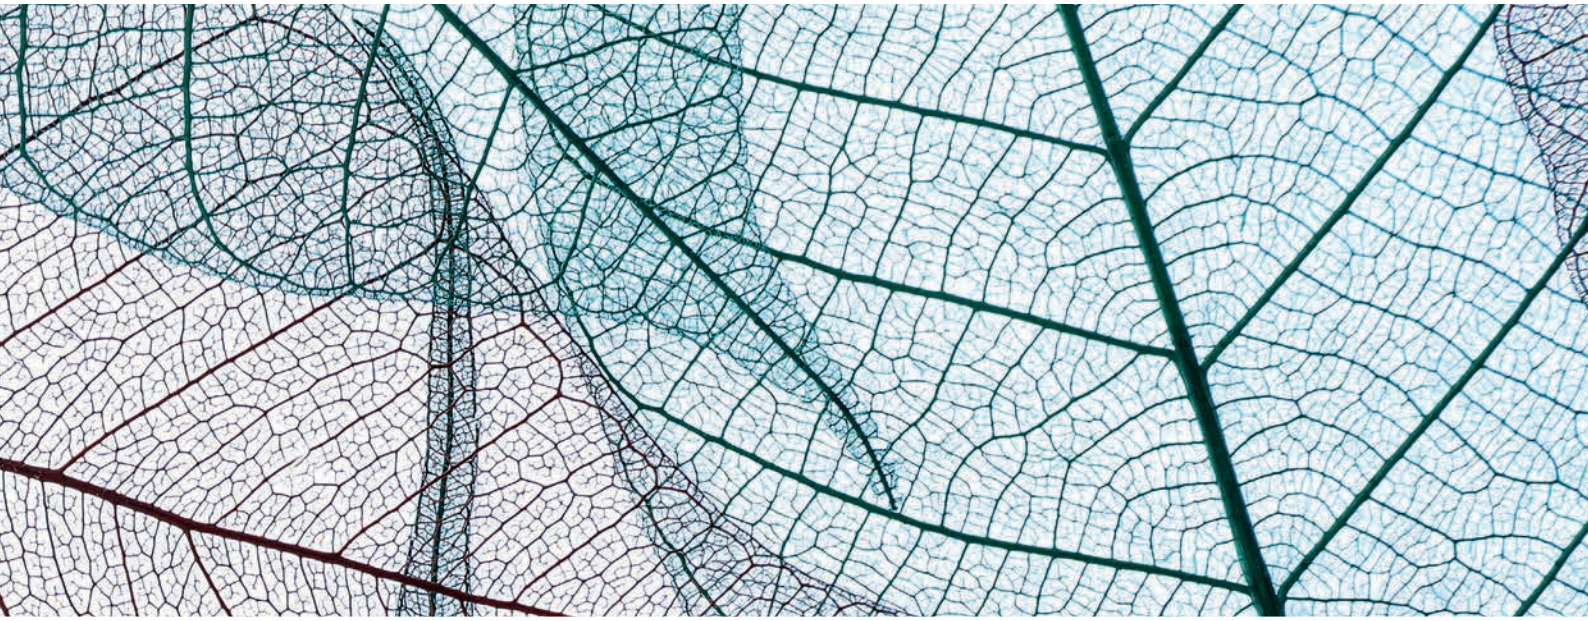

SAMRINA, RUBA und SIMA – Leuchtende Beispiele für nachhaltige Qualität.

SAMRINA
Art.-Nr.
1004757
BW21 | 619

RUBA
Art.-Nr.
1005089/1005090
BW21 | 714

SIMA
Art.-Nr.
1005087/1005088
BW21 | 363

SIMA
Art.-Nr.
1005085/1005086
BW21 | 362

FOLLOWER INSIDE

C, L | IP 44 | 1,18 | LED | 30000 | 120° | 12

SIMA

CW, RUND, PHASE

Material: Polycarbonat (PC)

2150lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Dimmbar: C, L

Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1005085**



Hinweis

Enthält recyceltes Material

FOLLOWER INSIDE

C, L | IP 44 | 1,21 | LED | 30000 | 120° | 12

SIMA

CW, QUADRATISCH, PHASE

Material: Polycarbonat (PC)

2150lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Dimmbar: C, L

Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1005087**



Hinweis

Enthält recyceltes Material

FOLLOWER INSIDE MR

IP 44 | 1,37 | LED | 30000 | 120° | 10

SIMA

CW, RUND, SENSOR

Material: Polycarbonat (PC)

2150lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W

Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1005086**



Hinweis

Enthält recyceltes Material

FOLLOWER INSIDE MR

IP 44 | 1,4 | LED | 30000 | 120° | 10

SIMA

CW, QUADRATISCH, SENSOR

Material: Polycarbonat (PC)

2150lm | 3000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W

Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1005088**



Hinweis

Enthält recyceltes Material

FOLLOWER LED INSIDE CCT

IP 65 | 0,75 | LED | 30000 | 120° | IK08 | 10

RUBA 27

CW

Material: Polycarbonat (PC)

985/1100lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 12W



Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1005089**

Hinweis

Enthält recyceltes Material

FOLLOWER LED INSIDE CCT

IP 65 | 1,67 | LED | 30000 | 120° | IK08 | 10

RUBA 42

CW

Material: Polycarbonat (PC)

2000/2270lm | 3000/4000K | CRI>90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 22W



Variante	Art. Nr.
☐ weiß	**1005090**

Hinweis

Enthält recyceltes Material

NEW SOCKET INSIDE

IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

SAMRINA

SP, SINGLE, GU10

Material: Kunststoff / Glas

220-240V ~50/60HzW



Variante	Art. Nr.
■ matt schwarz	**1004757**

Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.
Enthält recyceltes Material

NEW

20000 | 0,033 | 36°

LED

GU10

Material: Polycarbonat (PC)

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm
Lampenstrom: 0,035A
Energieverbrauch/1000h: 4kWh
Lichtstrom: 300lm
max. Lichtstärke: 400ccd
Farbwiedergabeindex: >80

Variante	Art. Nr.
2700K	**1004972**
3000K	**1004973**
4000K	**1004974**

Hinweis

Enthält recyceltes Material

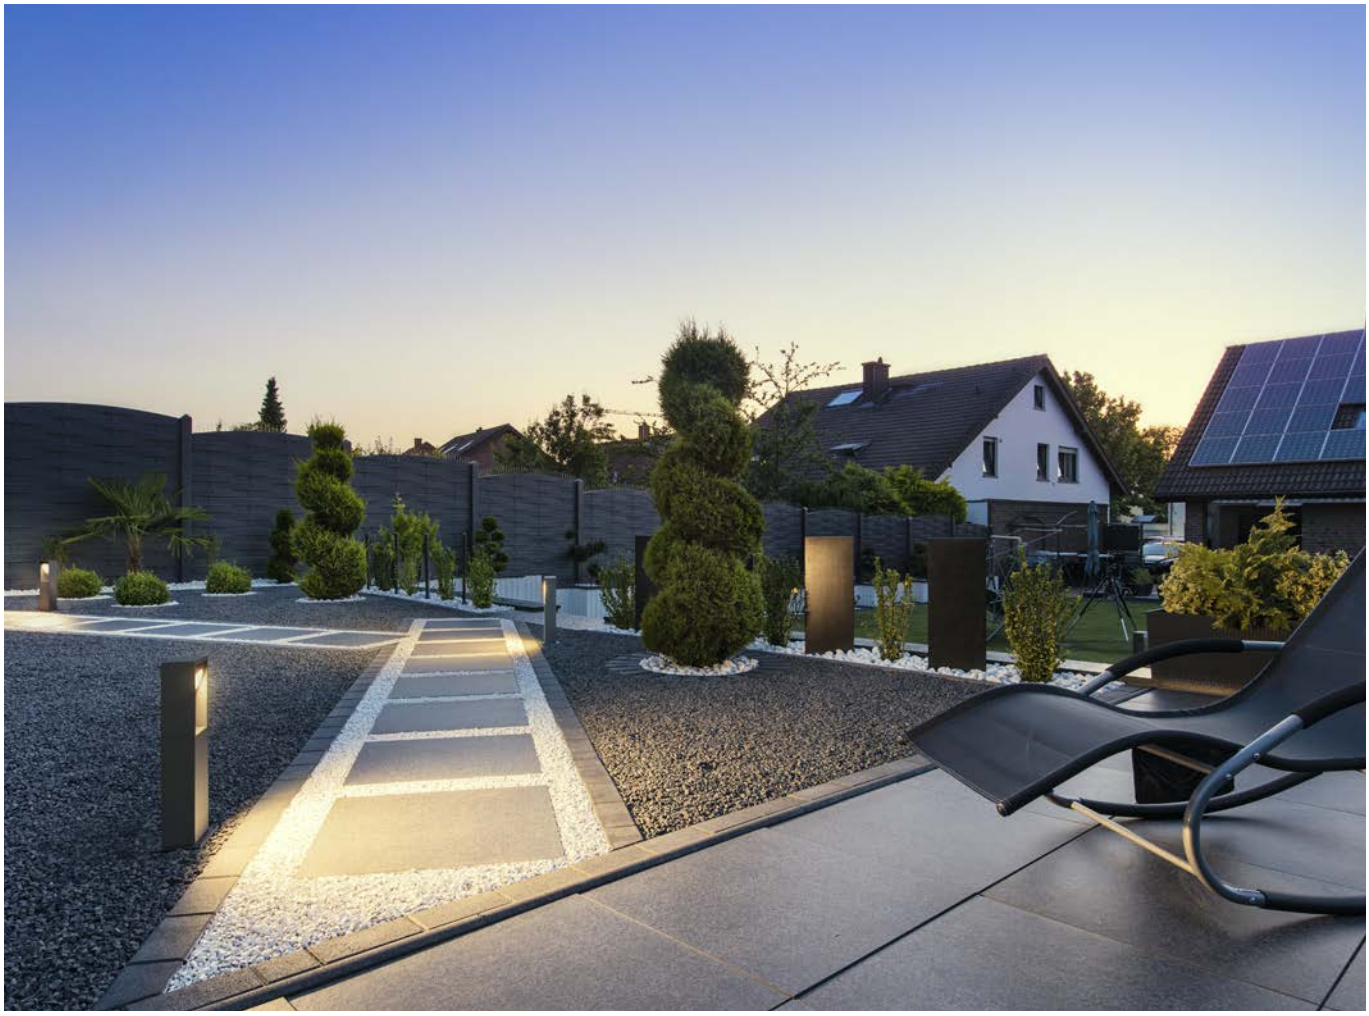

SYMBOLERKLÄRUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Information ob **Leuchtquellen und Betriebsgeräte** von Endnutzern oder qualifizierten Personen **ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte ausgetauscht werden können oder nicht.**

· Lichtquelle durch qualifizierte Person austauschbar
· LED durch qualifizierte Person austauschbar
· Betriebsgerät durch qualifizierte Person austauschbar

· Lichtquelle durch Endnutzer austauschbar
· LED durch Endnutzer austauschbar
· Betriebsgerät durch Endnutzer austauschbar



· Lichtquelle ist nicht austauschbar
· Betriebsgerät ist nicht austauschbar



Dimmbar mit …
· C = Phasen**ab**schnittsdimmer
· L = Phasen**an**schnittsdimmer
· Uni = Universaldimmer
· 1–10 V
· Dali = Dali Bussystem
· Switch = Schalter bzw. Taster

Dim to warm
Beim Dimmern verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Gewicht des Produkts in Kilogramm (kg)



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
· Drehbereich
· Schwenkbereich
· Kardanisch



Der Halbstreuwinkel
Beschreibt den Austrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Pendelkabellänge in cm



Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

Mittlere Lebensdauer eines Leuchtmittels bzw. einer Lichtquelle in Stunden

Der Lichtstromerhalt
Beschreibt um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Kennzeichnet mit **Fernbedienung** steuerbare Produkte

UGR = Unified Glare Rating
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

Schutzklassen
· Schutzklasse I / Schutzleiter
· Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
· Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Der **IK-Stoßfestigkeitsgrad** ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

EINSATZBEREICH · MONTAGE

IP-Schutzart
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren **Entflammverhalten** nicht bekannt ist.

Durchverdrahtung möglich

Unabhängiger Konverter
(Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten)

Kurzschlussfestes **Sicherheitsbetriebsgerät**



· Einsatz **ausschließlich** für Innenräume
· **Ungeeignet** für die Anwendung in Innenräumen

SPEZIFISCHE ANGABEN – EINBAULEUCHTEN

Form der Einbauöffnung

Überfahrkeit des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

BESONDERE SYMBOLE

Kennzeichnet **erstmalig** in den Katalog aufgenommene Produkte

Kennzeichnet **neue Varianten** bestehender Produkte
· Neue Farbvariante
· Neue Produktvariante
· Nachfolger

Artikel mit diesem Zeichen sind **Auslaufmodelle**

Kennzeichnet Produkte
· mit **eingebauten** LEDs
· mit **Leuchtensockel**

Connected Lighting
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
· ZigBee® · DALI · Bluetooth

Kennzeichnet **Leuchten mit Bewegungsmelder** (Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

Mittels eingebautem **CCT** Schalter kann die **Lichtfarbe** bei der Installation von 3000K auf 4000K gewechselt werden.

Kennzeichnet **Leuchten mit RGB+W** und **RGB** (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

· **USB-Ladefunktion**
· **Induktive (kabellose) Ladefunktion** für Smartphones

Kennzeichnet **individuell kombinierbare** Produkte

Kennzeichnet Leuchten, die nach Grundierung **individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar** sind.

Kennzeichnet Leuchten aus einer **Leuchtenfamilie**

Prämierte Leuchten
· Red Dot Design Award
· German Design Award

SLV

EXPERIENCE LIGHT