




TENSEO₂₀₁₉

ROPE SYSTEM

I NOSTRI PUNTI DI FORZA.

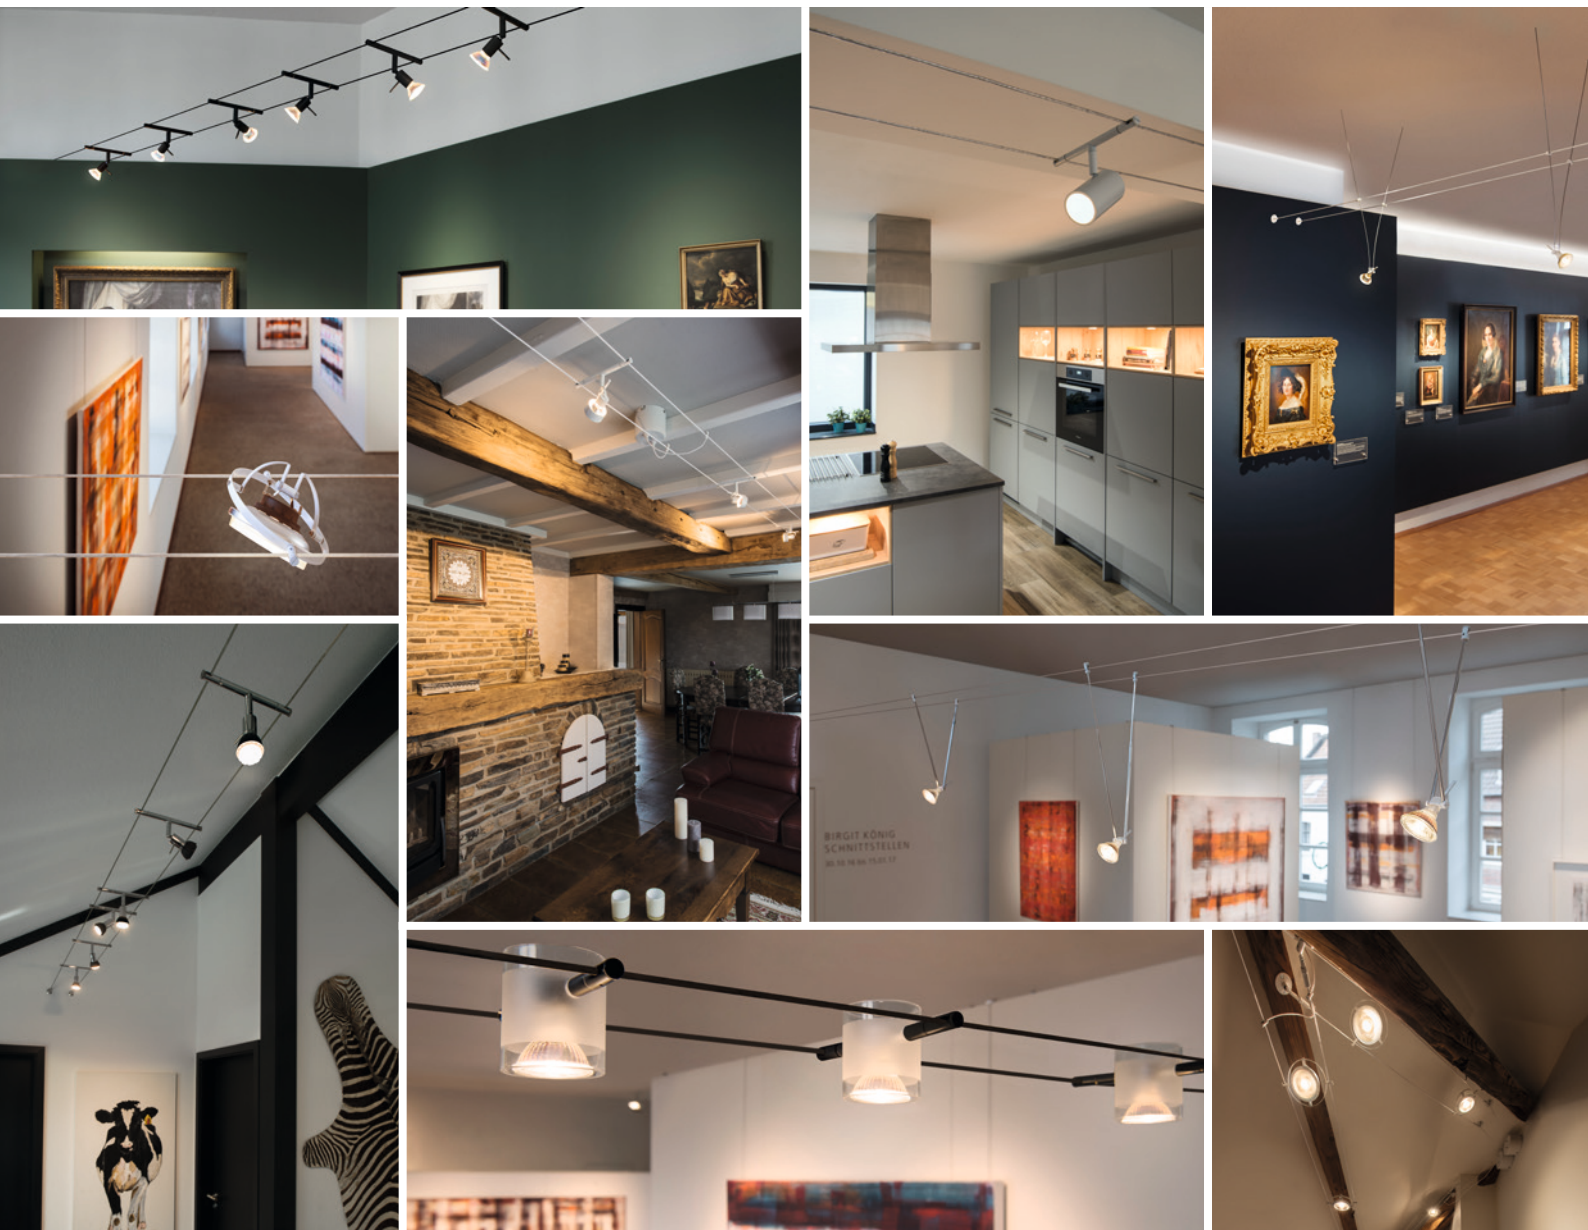

PREZZI E PRESTAZIONI IN
PERFETTA ARMONIA.



CONSEGNA RAPIDA
E AFFIDABILE



SIAMO IL VOSTRO MAGAZZINO.
DISPONIBILITÀ DEL 98%



5 ANNI DI GARANZIA*

CENTRALE

SLV Swiss SA

Rte du Bey 6
1847 Rennaz

Tel +41 21 811 32 32
Fax +41 21 811 32 33
E-Mail info@slv-swiss.ch

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Montag-Donnerstag :

08h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00

Freitag :

08h00 - 12h00 & 14h30 - 16h30

Tel +41 21 811 32 32
Fax +41 21 811 32 33
E-Mail info@slv-swiss.ch

REPRESENTANTE DELLA VOSTRA REGIONE FRANCESE SVIZZERA

Genf, Jura, Neuenburg, Waadtland-Westen

Vuillermet Jérémy
Tel +41 79 375 78 46
E-Mail jeremy.vuillermet@slv-swiss.ch

Freiburg, Waadtland-Ost, Wallis

Ruggiero Daniele
Tel +41 78 748 13 03
E-Mail daniele.ruggiero@slv-swiss.ch

REPRESENTANTE DELLA VOSTRA REGIONE TEDESCO E ITALIANO SVIZZERA

Region Westen

Attianese Carmine
Tel +41 79 101 35 86
E-Mail carmine.attianese@slv-swiss.ch

Region Ost

Pezzino Salvatore
Tel +41 78 673 19 60
E-Mail salvatore.pezzino@slv-swiss.ch

UFFICIO TECNICO / PROGETTO / SHOWROOM (SUI APPUNTAMENTO)

Strausack Aline

Tel. +41 21 811 32 34
Fax +41 21 811 32 33
E-Mail aline.strausack@slv-swiss.ch

Denniel Patrice

Tel. +41 21 811 32 38
Fax +41 21 811 32 33
E-Mail patrice.denniel@slv-swiss.ch

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

È molto importante offrire ai clienti un servizio eccellente,
per questo il nostro team è sempre disponibile per offrire ogni genere di supporto.


*Si prega di attenersi alle condizioni di garanzia su slv.com → Service → Download → Condizioni di garanzia.



SALUNA



**NOBLO
SPOT**

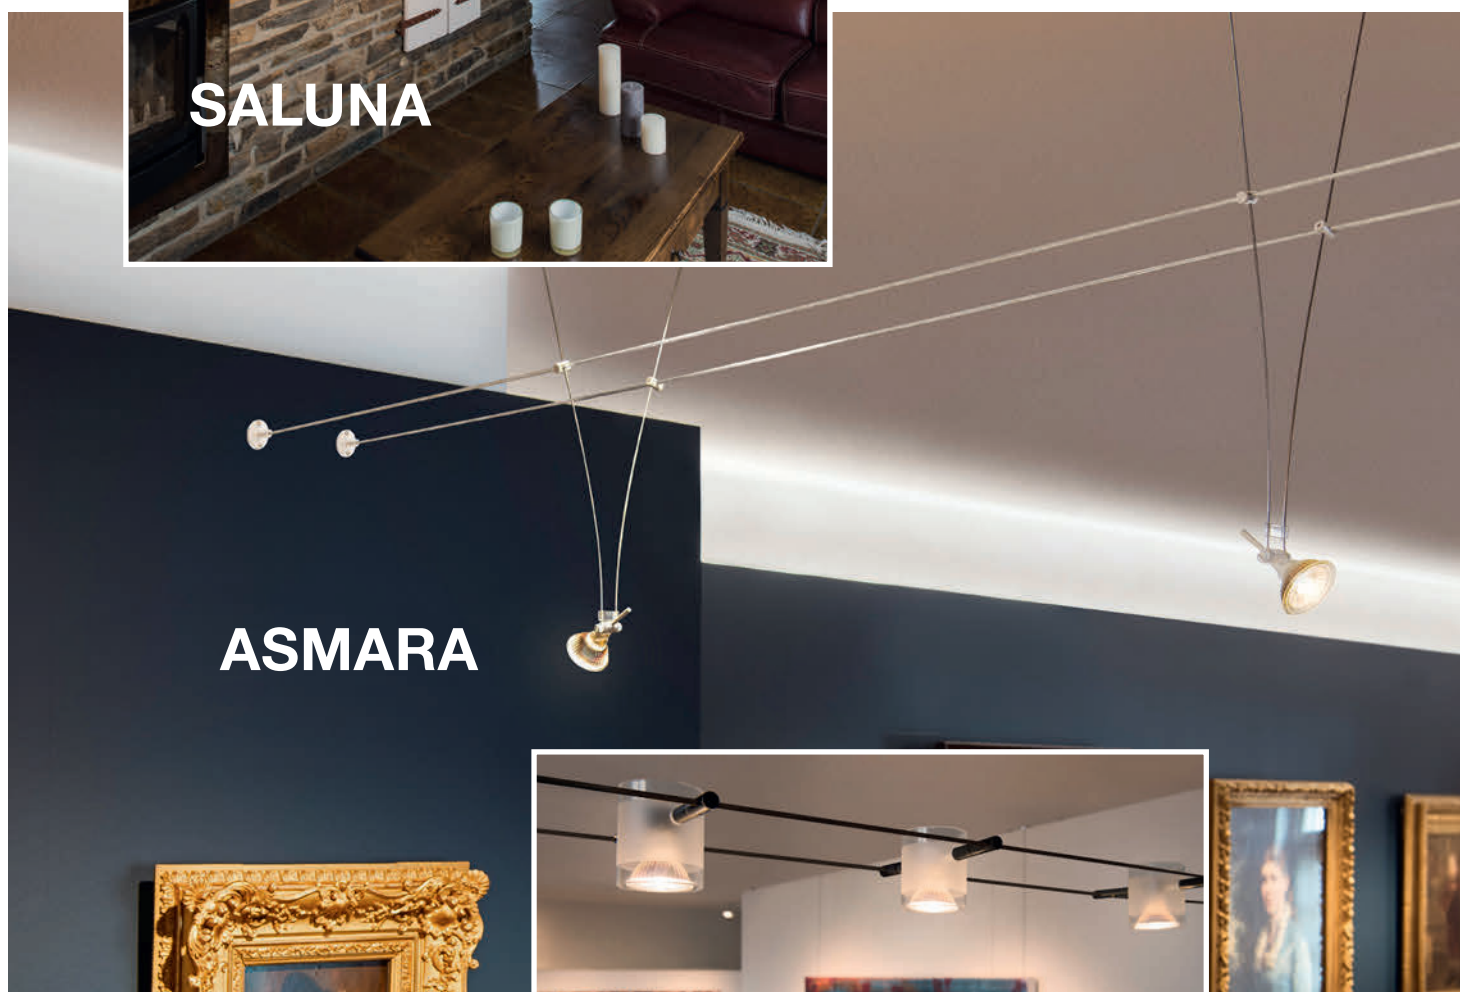

ASMARA



COMET




NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK

A-A++ Gamma
A++-E

LED
INSIDE

NEW



Dati del prodotto

12V ~50Hz 12V DC

Materiale: alluminio / polimetilmetacrilato (PMMA)

Temperatura ambiente fino a 35°C



36°


0,35

25000

340°

90°

Disegno quotato




Versione	Articolo	CHF
420lm 2700K CRI>80		
■ nero	1002694	109.90
450lm 2700K CRI>80		
□ bianco	1002695	109.90
450lm 2700K CRI>80		
■ cromo	1002696	109.90



ASMARA · QR-C51


C-A+

Gamma
A++-E




Dati del prodotto

12V ~50Hz
Materiale: acciaio inox



0,07

Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QR-C51
optional: LED

Lampadina consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K, 450lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001574 | 45.90 CHF




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K, 460lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001575 | 45.90 CHF



Versione	Articolo	CHF
GX5.3 QR-C51		
■ nero	139070	30.90
GX5.3 QR-C51		
□ bianco	139071	30.90
GX5.3 QR-C51		
■ cromo	139072	35.90

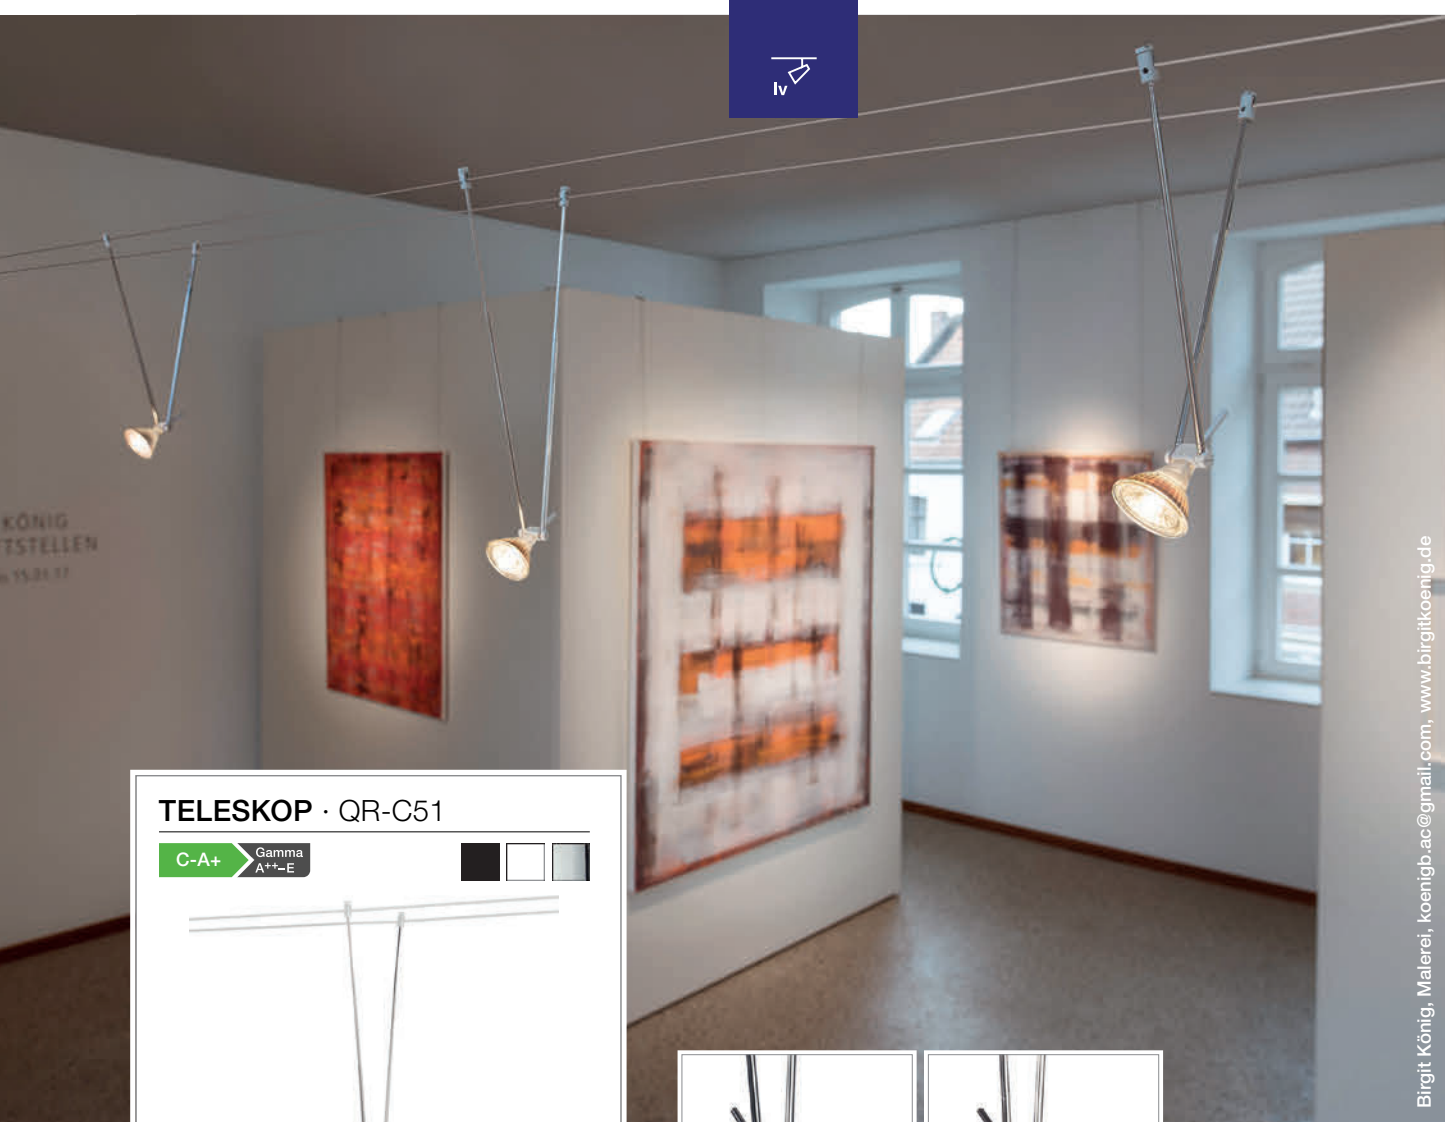


Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

TELESKOP · QR-C51

C-A+


Gamma
A++-E




Dati del prodotto

12V ~50Hz

Materiale: ottone / acciaio



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 20W QR-C51

optional: LED

Lampadina consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K, 450lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001574 | 45.90 CHF



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K, 460lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001575 | 45.90 CHF



Nota

Escl. sorgente luminosa
Telescopio regolabile tra 21-51 cm


Versione	Articolo	CHF
GX5.3 QR-C51		
■ nero	139080	39.90
GX5.3 QR-C51		
□ bianco	139081	39.90
GX5.3 QR-C51		
■ cromo	139082	42.90



COSMIC · QR-C51

C-A+

Gamma
A++-E

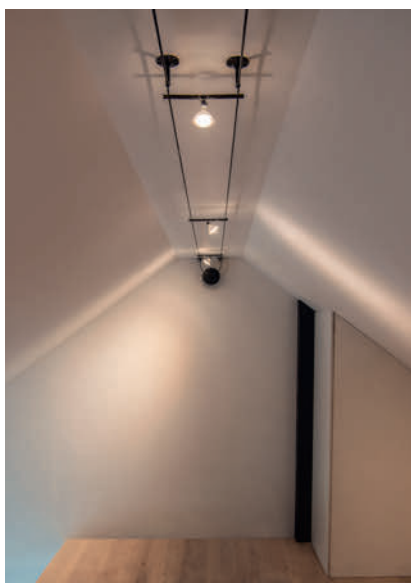


Nota

Escl. sorgente luminosa

Dati del prodotto


12V ~50Hz

Materiale: acciaio / ottone



0,12

Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QR-C51

optional: LED

Lampadina consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K, 450lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001574 | 45.90 CHF




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K, 460lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001575 | 45.90 CHF




Versione	Articolo	CHF
GX5.3 QR-C51		
■ nero	139090	44.90
GX5.3 QR-C51		
□ bianco	139091	44.90
GX5.3 QR-C51		
■ cromo	139092	49.90

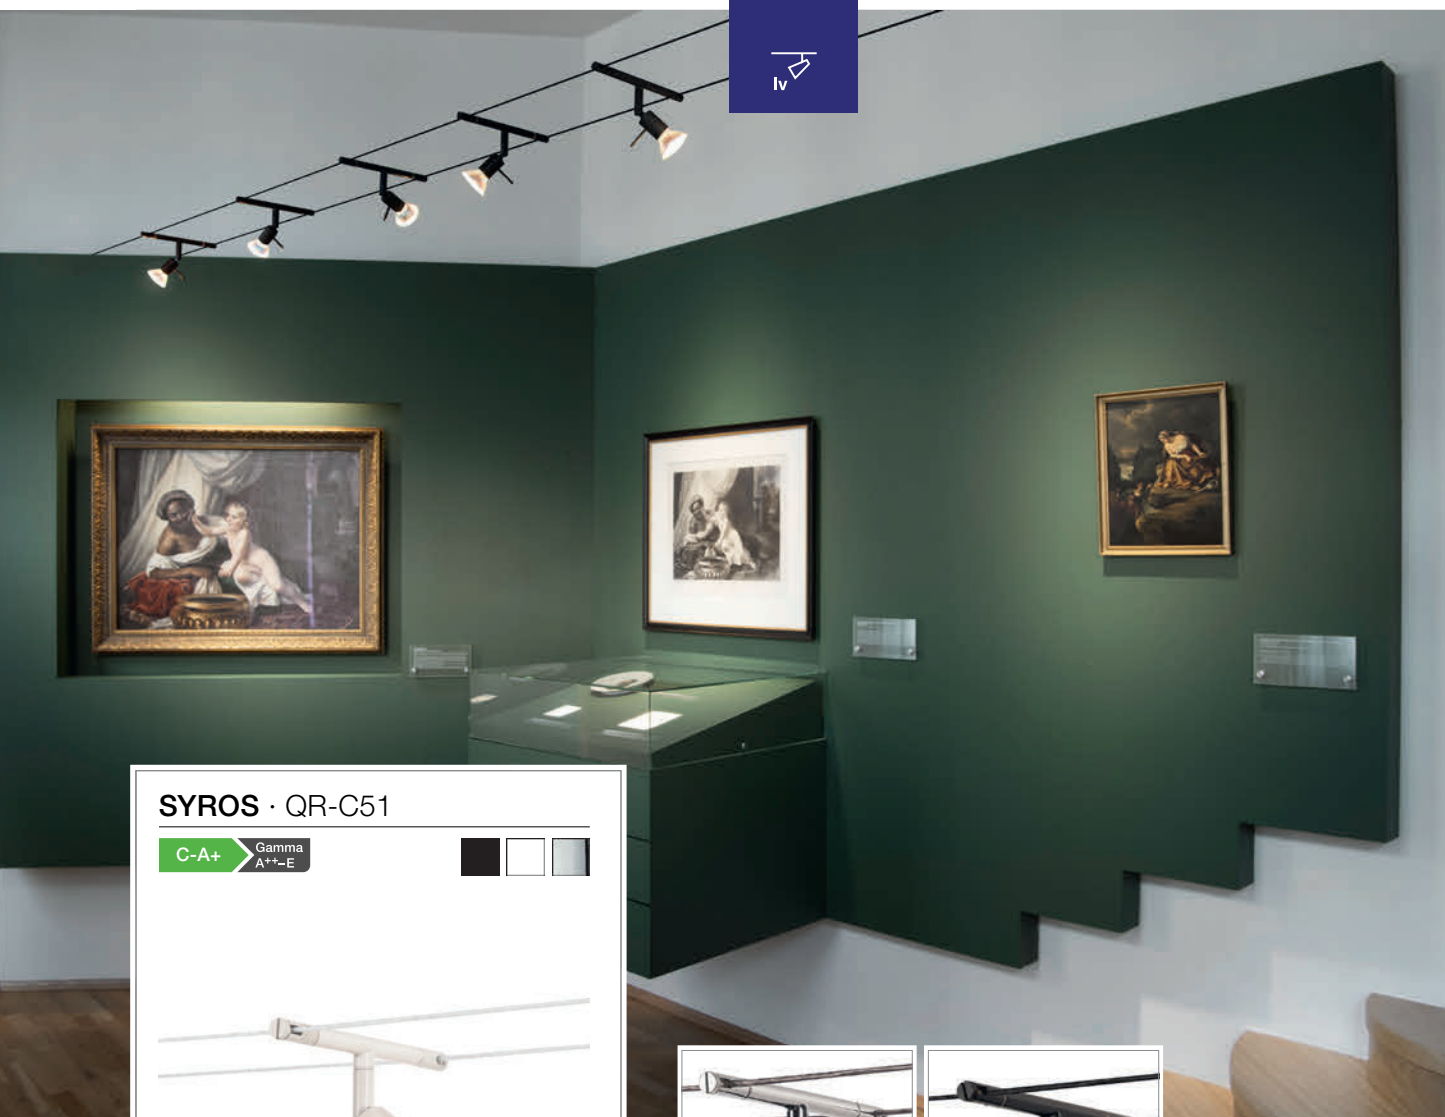

SYROS · QR-C51

C-A+


Gamma
A++-E




Dati del prodotto

12V ~50Hz

Materiale: acciaio / ottone



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QR-C51

optional: LED

Lampadina consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K, 450lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001574 | 45.90 CHF



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K, 460lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001575 | 45.90 CHF



Nota

Escl. sorgente luminosa

Versione	Articolo	CHF
GX5.3 QR-C51		
■ nero	139100	59.90
GX5.3 QR-C51		
□ bianco	139101	59.90
GX5.3 QR-C51		
■ cromo	139102	66.90



SALUNA · QR-C51

C-A+

Gamma
A++-E




Nota

Escl. sorgente luminosa


Dati del prodotto

12V ~50Hz

Materiale: acciaio / ottone



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QR-C51

optional: LED

Lampadina consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K, 450lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001574 | 45.90 CHF



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K, 460lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001575 | 45.90 CHF



Versione	Articolo	CHF
GX5.3 QR-C51		
■ nero	139130	79.90
GX5.3 QR-C51		
□ bianco	139131	79.90
GX5.3 QR-C51		
■ cromo	139132	76.90



Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

QRB · QR111

C-A+

Gamma
A++-E




Nota

Escl. sorgente luminosa


Dati del prodotto

12V ~50Hz
Materiale: acciaio



0,11

Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QR111
optional: LED

Lampadina consigliata

LED G53 15W 40°
2700K 750lm classe A
17kWh/1000h


Articolo 560232 | 129.90 CHF

LED G53 15W 40°
3000K 760lm classe A
17kWh/1000h

Articolo 560234 | 129.90 CHF



Versione	Articolo	CHF
G53 QR111		
■ nero	139110	63.90
G53 QR111		
□ bianco	139111	63.90
G53 QR111		
■ cromo	139112	66.90

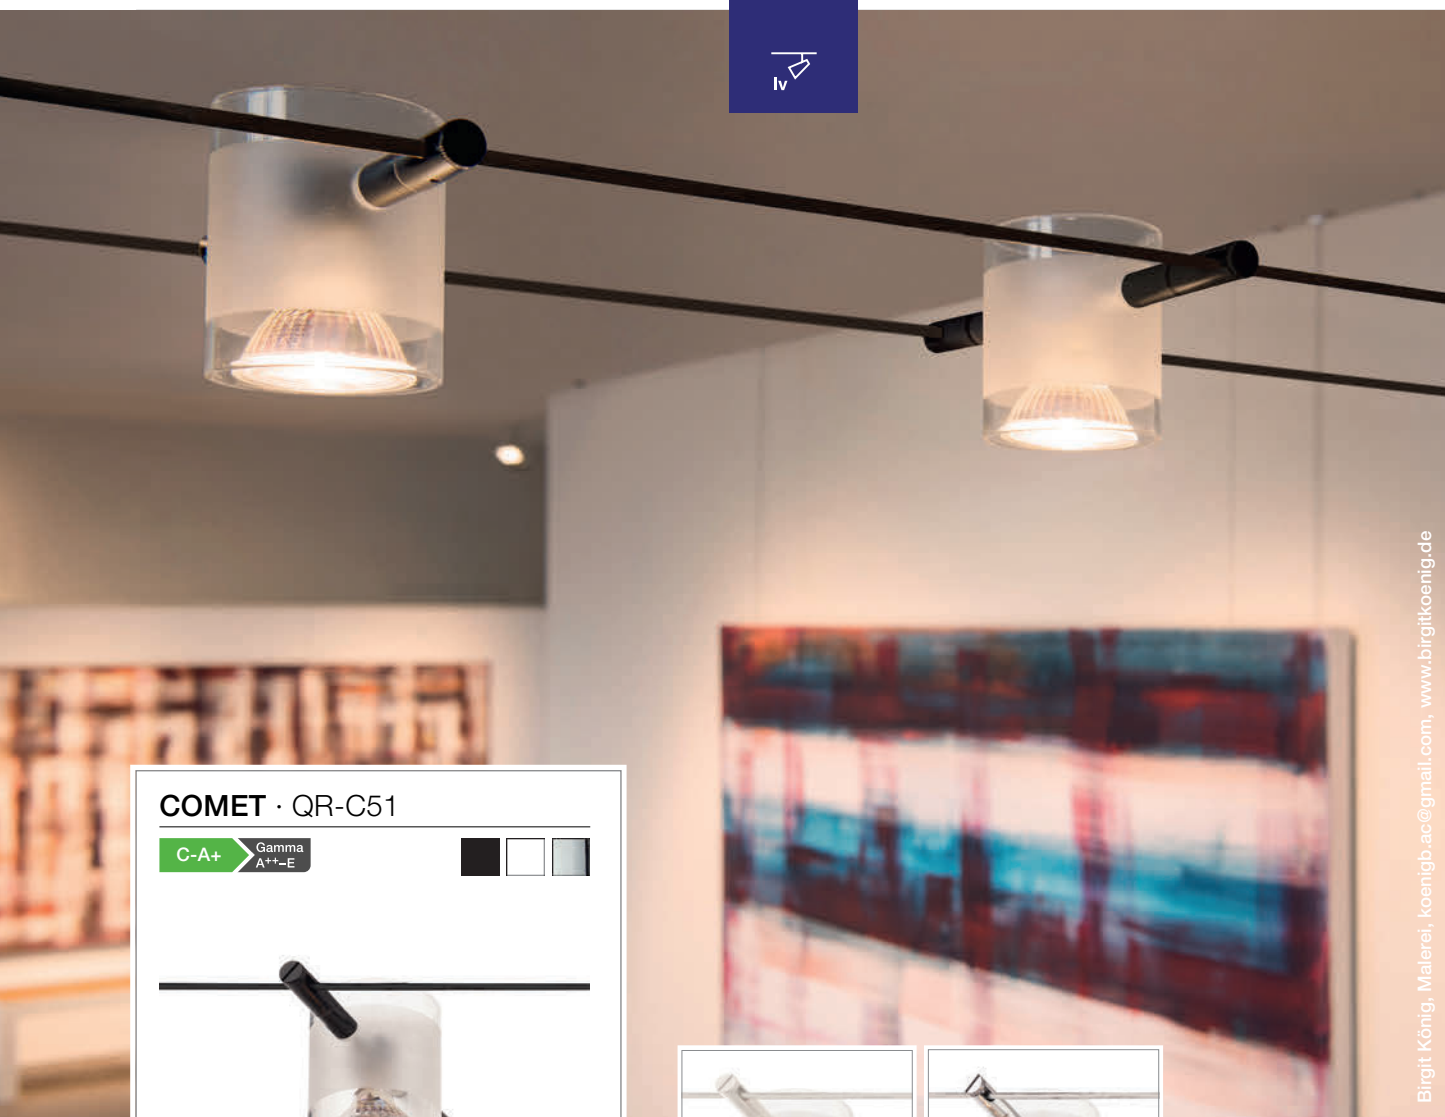


Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET · QR-C51

C-A+


Gamma
A++-E



Dati del prodotto


12V ~50Hz

Materiale: ottone / ottone



0,2

Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QR-C51
optional: LED

Lampadina consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K, 450lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001574 | 45.90 CHF



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K, 460lm, classe A+
7kWh/1000h

Articolo 1001575 | 45.90 CHF



Nota

Escl. sorgente luminosa

Versione	Articolo	CHF
GU5.3 QR-C51		
■ nero / trasparente	139120	59.90
GU5.3 QR-C51		
□ bianco / trasparente opaco	139121	59.90
GU5.3 QR-C51		
■ cromo	139122	66.90



139111

TENSEO · TENSOSTRUTTURA A BASSA TENSIONE



TENSOSTRUTTURA A BASSA TENSIONE 4 mm²



	10 m	20 m	100 m
	  	 	 
Tensione max	48	48	48
Potenza max	25	25	25
Materiale	rame / plastica	rame / plastica	rame / plastica
Colore	nero bianco trasparente	nero bianco trasparente	nero bianco trasparente
Diametro	0,4	0,4	0,4
Lunghezza	1000	2000	10000
Peso	0,48	0,88 0,88 0,85	4,4 4,4 4,26
Articolo	1002602 1002603 1002604	139030 139031 139024	139040 139041 139004
CHF	24.90	57.90	299.00



139131

TENSEO · TENSOSTRUTTURA A BASSA TENSIONE



TENSOSTRUTTURA A BASSA TENSIONE 6 mm²



20 m



100 m



Tensione max	48	48
Potenza max	25	25
Materiale	rame / plastica	rame / plastica
Colore	nero bianco trasparente	nero bianco trasparente
Diametro	0,4	0,4
Lunghezza	2000	10000
Peso	1,23 1,23 1,21	6,1 6,1 6
Articolo	139050 139051 139026	139060 139061 139006
CHF	75.90	349.00



ACCESSORI TENSEO · TENSOSTRUTTURA A BASSA TENSIONE

Trasformatore 105VA

acciaio / ottone
Ø: 11 cm H: 11 cm
Peso: 1,6 kg
1 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	138980	149.90
□ bianco	138981	149.90
■ cromo	138982	159.90

Trasformatore 12V AC | 50VA

acciaio / ottone
Ø: 11,1 cm H: 11 cm
Peso: 1,88 kg
1 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	1002691	79.90
□ bianco	1002692	79.90
■ cromo	1002693	79.90

Trasformatore 210VA

ottone / vetro
Ø: 13,5 cm H: 11 cm
Peso: 3,05 kg
1 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	138990	249.00
□ bianco	138991	249.00
■ cromo	138992	229.00

Alimentatore

25A max.
rame
Ø: 1 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,04 kg
2 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	186350	13.90
□ bianco	186351	13.90
■ cromo	186352	13.90

Raccordo di isolamento

25A max.
alluminio / plastica
Ø: 1 cm L: 6,4 cm
Peso: 0,04 kg
2 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	186360	25.90
□ bianco	186361	28.90
■ cromo	186362	25.90

Tiracavo

25A max.
acciaio
Ø: 1 cm H: 11 cm
Peso: 0,04 kg
2 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	181530	30.90
□ bianco	181531	30.90
■ cromo	181532	30.90

Deviatore da soffitto

acciaio / ottone
Ø: 5 cm H: 16 cm
Peso: 0,39 kg
2 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	186640	102.90
□ bianco	186641	102.90
■ cromo	186642	102.90

Deviatore 16cm

alluminio / acciaio
Ø: 5 cm H: 16 cm
Peso: 0,12 kg
2 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	186340	30.90
□ bianco	186341	30.90
■ cromo	186342	35.90

Deviatore 6cm

alluminio / acciaio
Ø: 5 cm H: 6 cm
Peso: 0,05 kg
2 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	186330	28.90
□ bianco	186331	28.90
■ cromo	186332	25.90

Set per sospensione

acciaio / alluminio
Ø: 1,25 cm La: 18,6 cm
Peso: 0,162 kg
1 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	1002697	45.90
□ bianco	1002698	45.90
■ cromo	1002699	45.90

Supporto da parete 3cm

alluminio / acciaio
Ø: 5 cm L: 3 cm
Peso: 0,05 kg
2 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	186300	30.90
□ bianco	186301	30.90
■ cromo	186302	35.90

Supporto da parete 10cm

alluminio / acciaio
Ø: 5 cm H: 11,5 cm
Peso: 0,08 kg
2 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	186310	44.90
□ bianco	186311	49.90
■ cromo	186312	49.90

Distanziatori

alluminio
Ø: 1,25 cm La: 9 cm
Peso: 0,35 kg
1 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	1002700	55.90
□ bianco	1002701	55.90
■ cromo	1002702	55.90

Distanziatori con raccordo

25A max.
ottone
Ø: 1,25 cm La: 9 cm
Peso: 0,82 kg
1 pz.



Versione	Articolo	CHF
■ nero	1002703	62.90
□ bianco	1002704	62.90
■ cromo	1002705	62.90

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

	Classe efficienza energetica "Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica..."
	Apparecchio con LED integrati "Questo apparecchio è dotato di LED integrato, il LED non può essere sostituito" (v. Regolamento delegato UE n. 874/2012)
	"Questo apparecchio è dotato di LED integrato, il LED non può essere sostituito" (v. Regolamento delegato UE n. 874/2012) <i>Nota per l'utente finale:</i> La fonte luminosa della presente apparecchiatura può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da esso incaricato.
	Indice di efficienza energetica del ballast
	Dimmerabile con ... - C = taglio di fase discendente/IGBT/trailing edge - L = taglio di fase ascendente/TRIAC/leading edge - Uni = dimmer universale - Triac C = fase Triac taglio di fase discendente - Triac L = fase Triac taglio di fase ascendente 1-10 V - Dali = sistema Dali - Switch = interruttore o tasto
	Peso del prodotto in kg
	Orientabilità lampada - orientabilità sull'asse verticale - orientabilità sull'asse orizzontale
	Orientabilità lampadina/porta lampada orientabilità sull'asse orizzontale
	Apertura del fascio luminoso , in gradi. Quanto più piccolo è il valore, tanto maggiore è l'apertura del fascio.
	Emissione - mono emissione - emissione diretta-indiretta - mono emissione fascio stretto - bi emissione fascio largo e stretto
	Lunghezza cavo sospensione , per lampade a sospensione in cm
	Lunghezza cavo di alimentazione in cm (con spina) Lunghezza cavo di alimentazione in cm (senza spina)
	Massima distanza della fune per tensostrutture a bassa tensione in cm
	Durata media di una sorgente luminosa in ore
	Le curve fotometriche del prodotto sono disponibili su richiesta.
	Non è consentito l'utilizzo di lampade cool beam: le lampade cool beam proiettano gran parte del calore sul retro del riflettore
	Indica prodotti controllabili a distanza con telecomando

DATI SPECIFICI - INCASSI

	Forma del foro per l'incasso
	Sviluppo di calore sulla superficie dell'incasso da terra
	Capacità di resistenza al carico fino al valore indicato. I valori si riferiscono ad incasso nel cemento.

DATI TECNICI DI SICUREZZA

	Classe isolamento Uno · due · tre
	Dispositivo di alimentazione di sicurezza protetto contro i cortocircuiti
	Resistenza all'urto del prodotto fino al valore indicato in Joule
	Livello di resistenza all'urto meccanico , espresso in IK (da IK00=nessuna protezione a IK10=massima protezione).

CAMPI D'APPLICAZIONE - MONTAGGIO

	Ubicazioni di montaggio - Parete - Soffitto - Pavimento - Parete/soffitto - Parete/pavimento - Soffitto/pavimento - Parete/soffitto/pavimento
	- Uso esclusivo per interni Non adatto per l'uso in ambienti interni - Grado di protezione IP
	Installazione adatta su materiali con grado di infiammabilità sconosciuto.
	Lampadina adatta per l'utilizzo in apparecchi... - con vetro di protezione - senza vetro di protezione
	Diametro del cavo in mm
	Cablaggio di più apparecchi - possibile - possibile fino al numero di apparecchi specificato.
	Trasformatore indipendente (I trasformatori possono essere installati all'esterno degli apparecchi)

SIMBOLI PARTICOLARI

	Indica prodotti con LED integrati
	Compatibile con SLV Valetto Smart Home - gestibile con sistema Valetto senza utilizzo di ulteriori accessori - gestibile con sistema Valetto tramite accessori o moduli aggiuntivi
	Indica i prodotti inseriti per la prima volta nel catalogo.
	Indica nuove versioni di prodotti già esistenti a catalogo - Nuovo colore - Nuova versione del prodotto - In arrivo
	Indica le lampade con sensore di movimento (tecnologia a microonde / infrarossi / radiofrequenza)
	Dim to warm Sistema di regolazione della tonalità colore della luce.
	- Funzione di carica tramite USB - Funzione di carica induttiva (senza cavi) per smartphone
	Si riferisce alla nostra lampadina HighLIGHTS
	Prodotti componibili secondo gli accessori disponibili.
	Dopo una mano di aggrappante, potete verniciare/tapezzare la lampada dello stesso colore della parete.
	Indica i profili che possono essere tagliati su misura secondo le preferenze del cliente e ordinati completi di tutti gli accessori.

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Note relative allo sviluppo di calore sull'alloggiamento dell'apparecchio

La lampadine alogene sono caratterizzate da una temperatura di esercizio elevata che può quindi provocare un surriscaldamento dell'alloggiamento. Prima di toccare l'alloggiamento è necessario attendere che si sia raffreddato. Lampade e alloggiamenti regolabili che non dispongono di maniglie di manovra isolate o che, durante l'uso alla massima potenza della lampadina, sviluppano nei punti di manovra una temperatura superiore a quella massima consentita, devono essere montati al di fuori dell'area raggiungibile manualmente. Come soluzione a bassa temperatura, per la maggior parte delle nostre lampade alogene sono disponibili in alternativa lampadine LED retrofit.

Flusso luminoso

È la quantità totale di luce prodotta da una fonte luminosa ed è espressa in lumen (lm).

Intensità luminosa

L'intensità luminosa è il flusso luminoso emesso da una sorgente di luce in una determinata direzione nell'angolo solido unitario e viene espressa in candele (cd).

Indice resa cromatica

L'indice di resa cromatica di una sorgente (Ra o CRI dall'acronimo inglese Color Rendering Index) è la misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati. Le sorgenti luminose utilizzate negli ambienti interni devono avere un CRI di 80 o superiore. Quelle per esterni devono invece avere un CRI di almeno 65.

Tonalità della luce

Il colore della luce bianca di una sorgente luminosa viene espresso in K (Kelvin).

LED standard

È la versione classica del LED (LED da 3 mm o 5 mm). Fu originariamente inventato per le spie di indicazione, come ad es. nel cruscotto.

LED SMD standard

SMD è l'acronimo di "Surface Mounted Device" (apparecchio a montaggio superficiale). Si tratta di LED compatti che vengono saldati direttamente sulla scheda del circuito stampato, senza connessioni a filo. Gli SMD sono disponibili in varie grandezze e si prestano molto bene all'illuminazione.

PowerLED

Il PowerLED è un potente LED con potenza uguale o superiore a 1W. Richiede una maggiore stabilità in corrente e dovrebbe pertanto essere alimentato con sorgenti stabilizzate adeguate. Qualora si desiderino collegare tra loro più diodi luminosi, è necessario realizzare un collegamento in serie. Non è consentito il collegamento in parallelo. Si prega di osservare inoltre la sequenza di installazione per evitare cortocircuiti e danni conseguenti. In linea di principio vale quanto segue: collegare completamente dapprima il circuito secondario (LED a driver), poi il circuito primario (driver a sorgente di corrente).

Chip On Board LED (COB LED); LED piatti

Si tratta di LED ultrapiatti. Uno dei vantaggi dei LED COB è la buona dissipazione termica nelle applicazioni tecniche con superfici di raffreddamento che consente di raggiungere un'elevata efficienza luminosa e una lunga durata di vita.

Acciaio inox 304

(1.4301) Dimostra una buona resistenza alla corrosione in situazioni ambientali naturali (acqua, ambienti rurali ed urbani), in assenza di concentrazioni significative di cloro e sale. 1.4301 invece non è adatto né per ambienti con atmosfera salina, dove potrebbe entrare in contatto con acqua di mare o acqua salina, né per l'impiego in piscine o ambienti simili.

Acciaio inox 316

(1.4404) L'acciaio inox 316 mostra un'eccellente resistenza alla corrosione, in situazioni ambientali naturali (acqua, ambienti rurali ed urbani), nonché in ambienti industriali con consistenti concentrazioni di cloro e sale, nell'industria alimentare e farmaceutica e nel settore alimentare agricolo. L'acciaio inox 316 non è resistente all'acqua marina.

Si prega di osservare quanto segue:

Molti dei prodotti presentati nel presente catalogo sono protetti da marchi di fabbrica, modelli registrati, modelli di utilità o brevetti. L'eventuale violazione dei diritti di tutela o l'uso di testi e layout senza autorizzazione sono perseguibili per legge. Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a un severo controllo di qualità e sono conformi alle norme generali in vigore.

Le immagini e i dati contenuti nel presente catalogo hanno solo scopo illustrativo e non sono vincolanti in termini di colore, forma, modello e dati tecnici. Il presente catalogo contiene un assortimento di prodotti generico e non è specifico per Paese. Eventuali differenze specifiche del Paese devono essere chiarite prima dell'ordine. SLV non risponde di eventuali norme tecniche divergenti.

Tutti i dati relativi a peso e lunghezza sono espressi in kg e cm, salvo ove diversamente indicato. SLV si riserva la possibilità di eventuali modifiche ai dati tecnici.

La presentazione delle nostre lampade con immagini realistiche ed esemplificative delle possibili applicazioni pratiche è resa possibile dalla gentile collaborazione e dal consenso dei proprietari o dei progettisti degli ambienti che fanno da sfondo ai nostri prodotti. Desideriamo quindi ringraziare ancora una volta tutte le persone che hanno permesso, con la loro disponibilità, di realizzare il presente catalogo.

La pubblicazione del presente catalogo sostituisce i prezzi indicati nei listini e nei cataloghi precedenti. Ci riserviamo il diritto di modifiche a eventuali errori su tutte le descrizioni e tutti i dati relativi ai prodotti.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti e sono espressi in CHF, IVA esclusa.

Editore


SLV GmbH, Germania
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright


© SLV GmbH, 2019
Tutte le immagini, i testi e i grafici sono protetti da diritti d'autore e da altre leggi per la tutela della proprietà intellettuale.

Fonti iconografiche

SLV GmbH, Anja Lynen

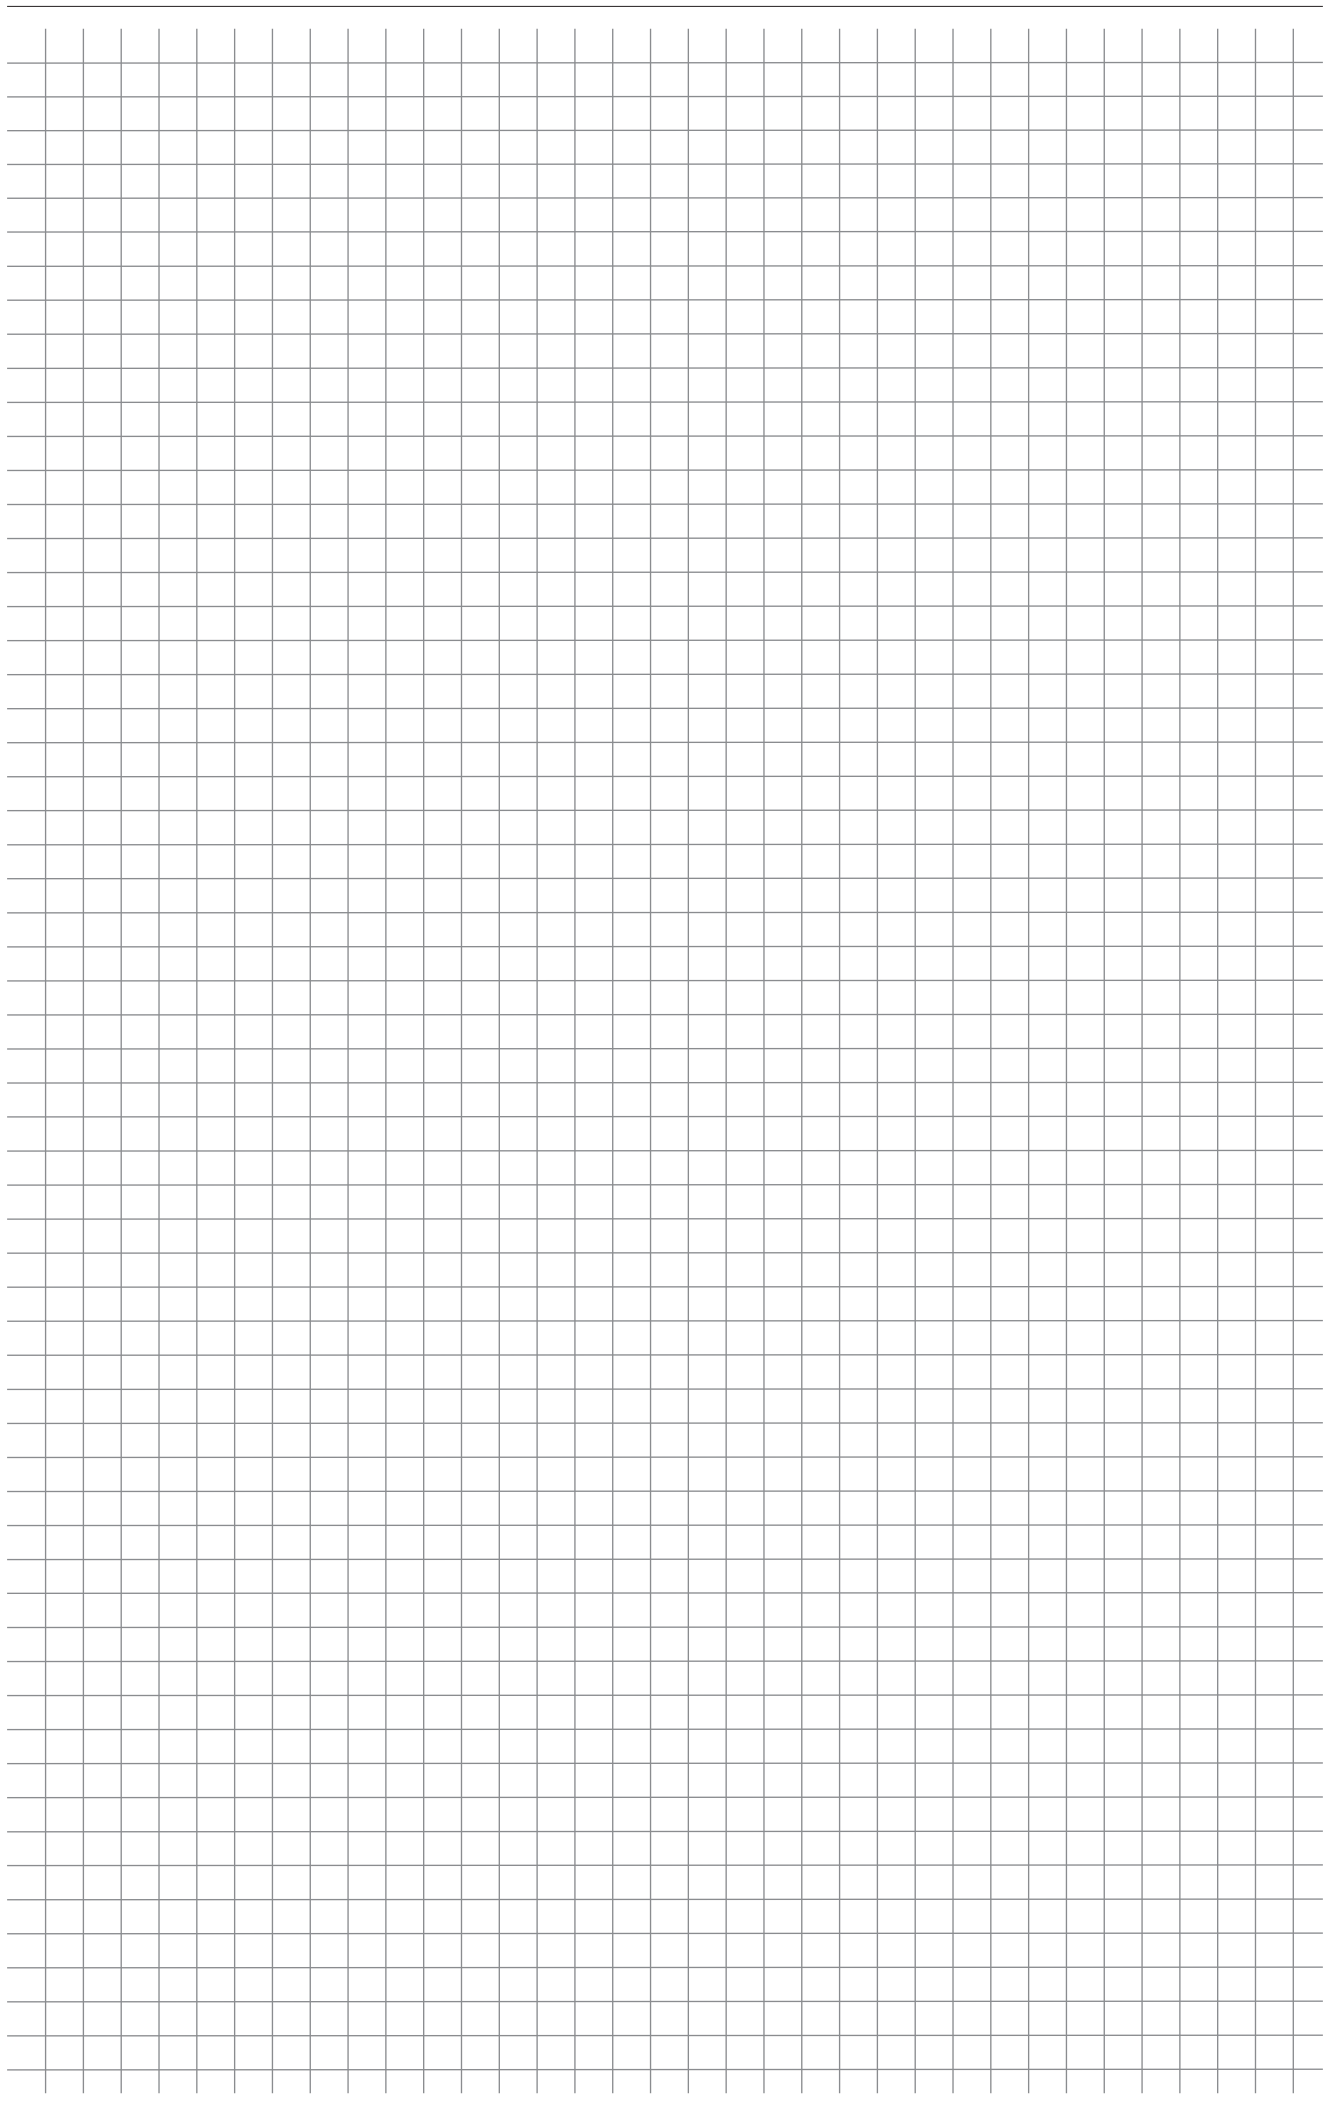

40 ANNI DI SLV – 40 ANNI DI PARTNERSHIP FORTI.

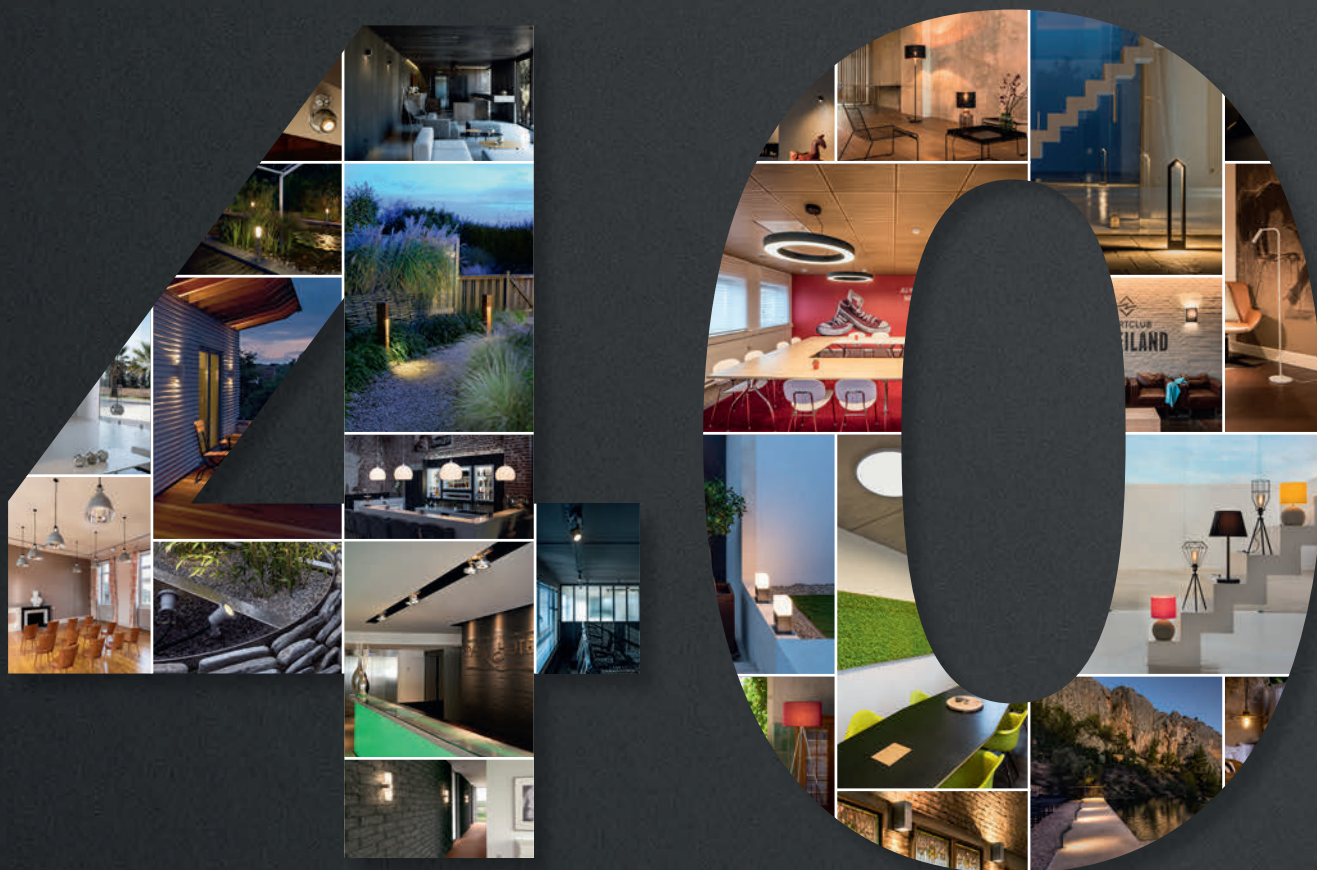

Dal 1979 SLV è al vostro servizio nella fornitura di prodotti e assistenza del settore illuminotecnico. La nostra azienda unisce la massima qualità, il design più moderno, la maggiore efficienza di consegna e la tranquillità per il futuro ad un prezzo consono alle aspettative dei clienti. Tanto ieri quanto oggi possiamo contare su partner forti come voi, per questo desideriamo ringraziarvi!

Continuate a seguirci e approfittate di un 2019 ricco di eventi, promozioni imperdibili, numerose novità tra i prodotti e speciali sorprese per celebrare l'anniversario!

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA DELLA SLV SWISS SA

Art. 1 Offerte, Prezzi e termini di consegna

- 1.1 Le offerte della SLV Swiss sono senza impegni, questo perché la loro validità non è esattamente specificata.
- 1.2 In generale le lampadine non sono incluse nel prezzo, tranne le eccezioni che sono specificate nel catalogo.
- 1.3 Molti prodotti sono legalmente protetti per il loro marchio e design. La SLV Swiss SA potrà applicare le vigenti norme di legge nel caso fossero violate.
- 1.4 I prezzi raffigurati sul catalogo sono esclusi IVA ed esclusi TRA. L'IVA sarà applicata al tasso in corso.

Art. 2 TRA

La TRA (Tassa di riciclaggio anticipata) sarà fatturata separatamente in base alla norma SLRS.

Art. 3 Spedizioni / Consegne

- 3.1 SLV Swiss SA determina il tipo di spedizione. Essa ha il diritto di consegnare la merce a rate.
- 3.2 Le consegne sono effettuate franco domicilio in Svizzera da un valore di merce di CHF 100.- netti per invio, escluso IVA. Per tutte le consegne sotto i CHF 100.- netti vengono addebitati CHF 25.- di costi supplementari logistici.
- 3.3 Il costo di scarico e di disimballaggio è a carico del destinatario.
- 3.4 Per le spedizioni UPS, la firma del destinatario o di un membro del personale sarà la conferma che la consegna è completa e senza alcun difetto apparente.
- 3.5 Le ordinazioni express o altri modi di consegna sono richiesti per iscritto dal cliente. Tutti i costi supplementari vanno a carico del cliente.
- 3.6 La merce viaggia a rischio del destinatario.

Art. 4 Commande

- 4.1 Con l'ordine, il cliente riconosce le nostre condizioni generali di vendita e consegna.
- 4.2 Appena il cliente esegue un ordine tramite SLV Swiss SA, nessuna modifica o cancellazione potrà essere fatta senza il consenso della SLV. Eventuali modifiche o cancellazioni sono escluse quando si tratta di progetti speciali.
- 4.3 La merce ordinata per telefono deve essere accettata nei tempi di consegna fissati.

Art. 5 Termine di consegna

I tempi di consegna sono indicativi e non sotto rigore. In caso di ritardo di consegna, il cliente non può richiedere nessun risarcimento danni o indennizzo, salvo accordi specifici per iscritto.

Art. 6 Spedizioni di campioni

- 6.1 I campioni sono inviati sempre senza le lampadine – tranne se fanno parte integrante dell'apparecchio – e vengono messi a disposizione per massimo un mese. Dopo l'invio del campione la fatturazione sarà effettuata.
- 6.2 Nel frattempo i campioni di presentazione possono essere restituiti nella loro confezione originale, compreso il manuale d'uso e il materiale di fissaggio. Il porto è a carica del cliente.
- 6.3 In ogni caso, le lampade che sono state alterate o danneggiate dal cliente – per esempio la creazione di aperture per l'impianto elettrico – o campioni non completi, non saranno accreditati e restituiti al cliente.

Art. 7 Restituzioni di merce

Sono accettati solo i prodotti che sono stati acquistati nel arco dei 3 mesi della data di fatturazione. I prodotti si riterranno accettati solo in accordo e per iscritto dalla direzione commerciale di SLV Swiss SA e sono da spedire presso il nostro indirizzo: SLV Swiss SA, Route du Bey 6, Box 1-2-3-4, 1847 Rennaz e porto franco.

Il materiale deve essere in ottime condizioni e rivendibile per essere accreditato a un massimo dell' 80% del valore del prodotto.

Il materiale danneggiato non sarà accreditato. Le lampadine non possono essere restituiti.

Art. 8 Reclami

Le reclamazioni concernenti alle consegne di quantità insufficienti oppure con difetti sono da comunicare per iscritto nell'arco di 8 giorni dalla consegna.

Art. 9 Garanzia

- 9.1 La garanzia sulle lampade senza lampadine comporta 2 anni dalla data di consegna. Durante questo periodo, si è limitata a difetti rilevabili a causa agli errori di materiale oppure evidenti difetti di fabbricazione da parte della SLV Swiss SA.
- 9.2 Tutte le altre successive garanzie, risarcimenti o danni sono esclusi. In particolare i costi di smontaggio o montaggio d'illuminazione e dispositivi non sono riconosciuti.
- 9.3 Inoltre, nessuna garanzia sarà riconosciuta per il materiale modificato, riparato dal cliente o di terzi, oppure se le istruzioni di servizio da parte della SLV Swiss SA non sono state rispettate.

- 9.4 Trasformatori e lampadine non sono garantiti salvo che non siano difettosi alla consegna.

- 9.5 Per qualsiasi richiesta di garanzia, il materiale deve essere restituito al nostro indirizzo SLV Swiss SA.
Route du Bey 6, Box 1-2-3-4, 1847 Rennaz debitamente imballato e porto franco

Art.10 Termine di pagamento

Pagamento entro 30 giorni a 2% di sconto a 10 giorni. In caso contrario ci riserviamo di accreditare alla fattura interessi di ritardo.

Art.11 Diritto di proprietà

Tutta la merce rimane di proprietà della SLV Swiss SA fino al termine del pagamento completo.

Art.12 Altre convenzioni

Successivi accordi che modifichino le condizioni di vendita e di consegna valgono solo in accordo con la SLV Swiss SA per iscritto.

Art.13 Codice obbligazioni

A l'eccezione delle disposizioni particolari, i termini vendita e consegna sono regolate dal Codice delle obbligazioni

Art.14 Concorsi

Le condizioni di vendita e consegna di SLV swiss SA saranno efficaci se le condizioni sono diverse per le aste

Art.15 Prestazioni giudiziarie

Tutte le prestazioni giudiziarie saranno svolte al tribunale di Losanna



EXPERIENCE LIGHT

SLV Swiss SA


Route du Bey 6 "Box 1-4"
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz

T +41 218113232

F +41 218113233

info@slv-swiss.ch

slv-swiss.ch



Scaricate la nostra
app !

