




TENSEO₂₀₁₉ ROPE SYSTEM

SLV EST UN GAGE DE QUALITÉ.

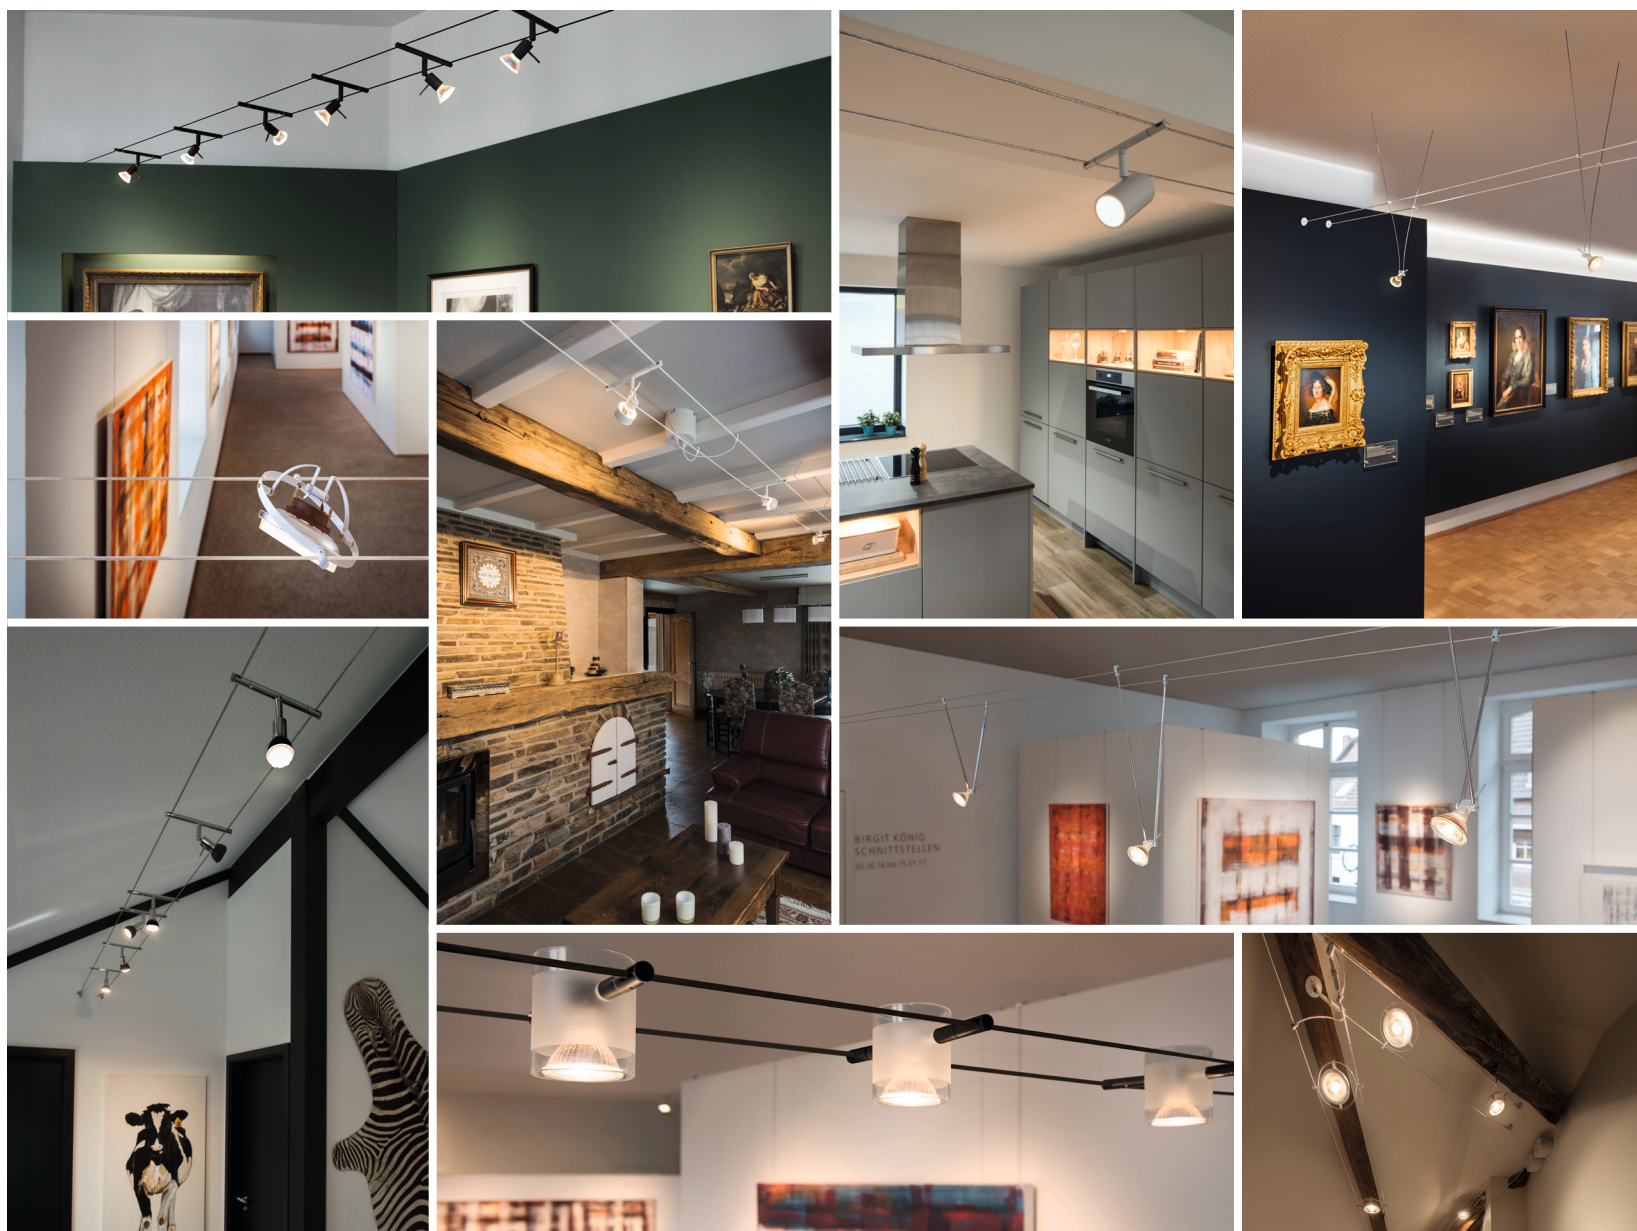


RAPPORT QUALITÉ-PRIX EN
PARFAITE ADÉQUATION



LIVRAISONS
RAPIDES ET FIABLES
24h (ALLEMAGNE), 48h (EUROPE)



NOUS SOMMES VOTRE DÉPÔT
DISPONIBILITÉ 98%



5 ANS DE GARANTIE*

CHER CLIENT,

A travers les illustrations de notre catalogue, nous avons essayé de vous présenter des produits en situation.

Par conséquent, les détails techniques vous apparaissent au premier regard.

Les symboles accompagnant les produits sont décrits en fin de catalogue.

Cependant, dans ces illustrations, la teinte des couleurs/finitions, ainsi que leur description ne nous engagent en aucune manière.

Remarques:

Une partie importante des produits du catalogue sont protégés soit pour leur trademark ou design, et les modèles ont été légalement déposés.

La violation de ces droits entraînera des poursuites judiciaires.

Les prix mentionnés sont des prix de vente en euro hors TVA.

Toutes les listes de prix précédentes expireront à l'apparition/publication des prix dans ce catalogue.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix sans préavis.

Les prix et indications générales du catalogue ne sont pas contractuels.

Généralement, les lampes ne sont pas incluses dans nos produits sauf indication contraire.
(Voir les symboles pour chaque produit.)

Les lampes ne font pas partie de la garantie et ne peuvent être reprises.

Les fautes d'impression et typographiques n'engagent pas la responsabilité de l'auteur.

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, transactions et livraisons.

La contribution RECUPEL des armatures et des ampoules n'est pas comprise dans nos prix.

SIÈGE SOCIAL

SLV Belgium NV/SA

Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08

F +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be

slvbelgium.be

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Nous accordons une grande importance à vous offrir un excellent service.

Notre équipe engagée est pour vous personnellement accessible.

*Veuillez observer les conditions de garantie sur slv.com → Service → Téléchargements → Conditions de garantie.



SALUNA



**NOBLO
SPOT**




ASMARA

COMET




Spécifications


12 V ~50 Hz 12 V DC
Matériau : aluminium / polyacrylate de méthyle (PMMA)
T° ambiante jusqu'à 35°C

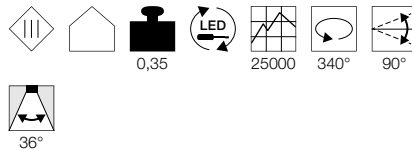

Plan coté






Variante	N° art.	EUR
420 lm 2700 K CRI>80		
■ noir	1002694	74,90
450 lm 2700 K CRI>80		
□ blanc	1002695	74,90
450 lm 2700 K CRI>80		
■ chrome	1002696	79,90

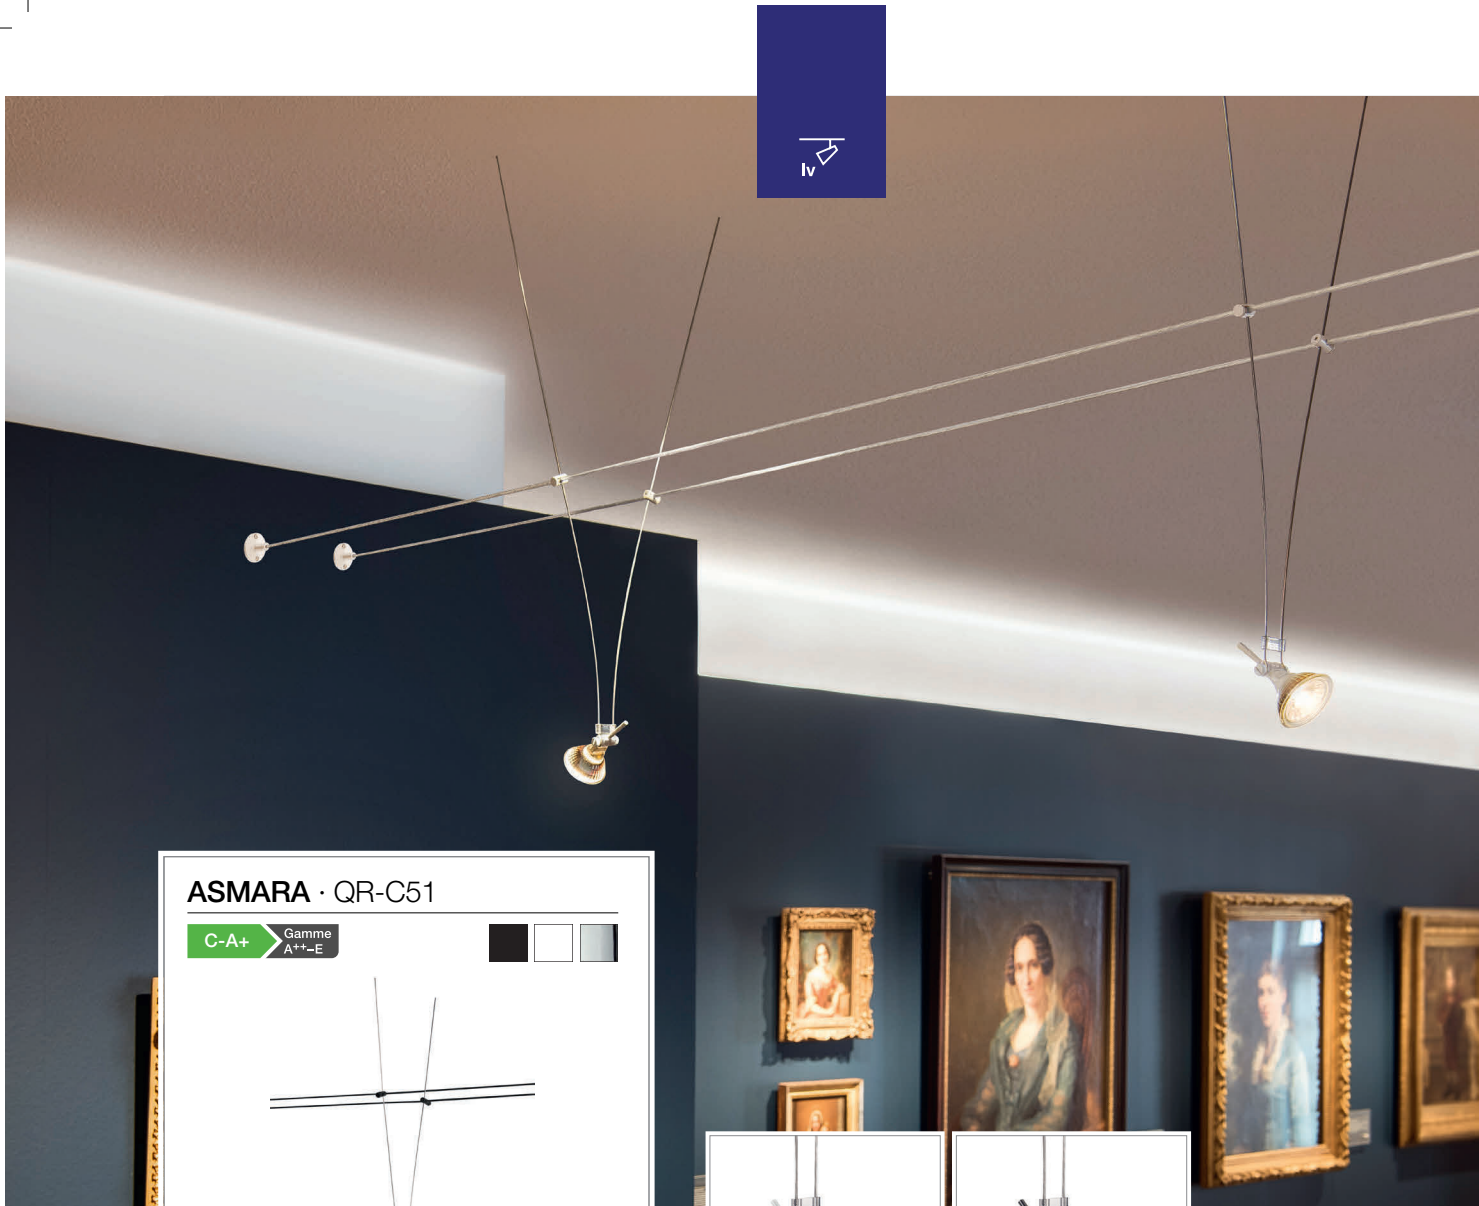

ASMARA · QR-C51


C-A+

Gamme
A++-E

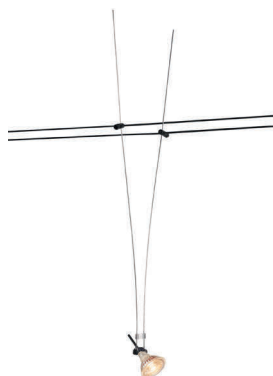


Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : inox



Plan coté



Source

max. 35 W QR-C51
Option : LED

Ampoule conseillée


LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h
N° art. 1001574 | 32,90 EUR



LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h
N° art. 1001575 | 32,90 EUR





Variante	N° art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ noir	139070	22,90
GX5.3 QR-C51		
□ blanc	139071	22,90
GX5.3 QR-C51		
■ chrome	139072	24,90

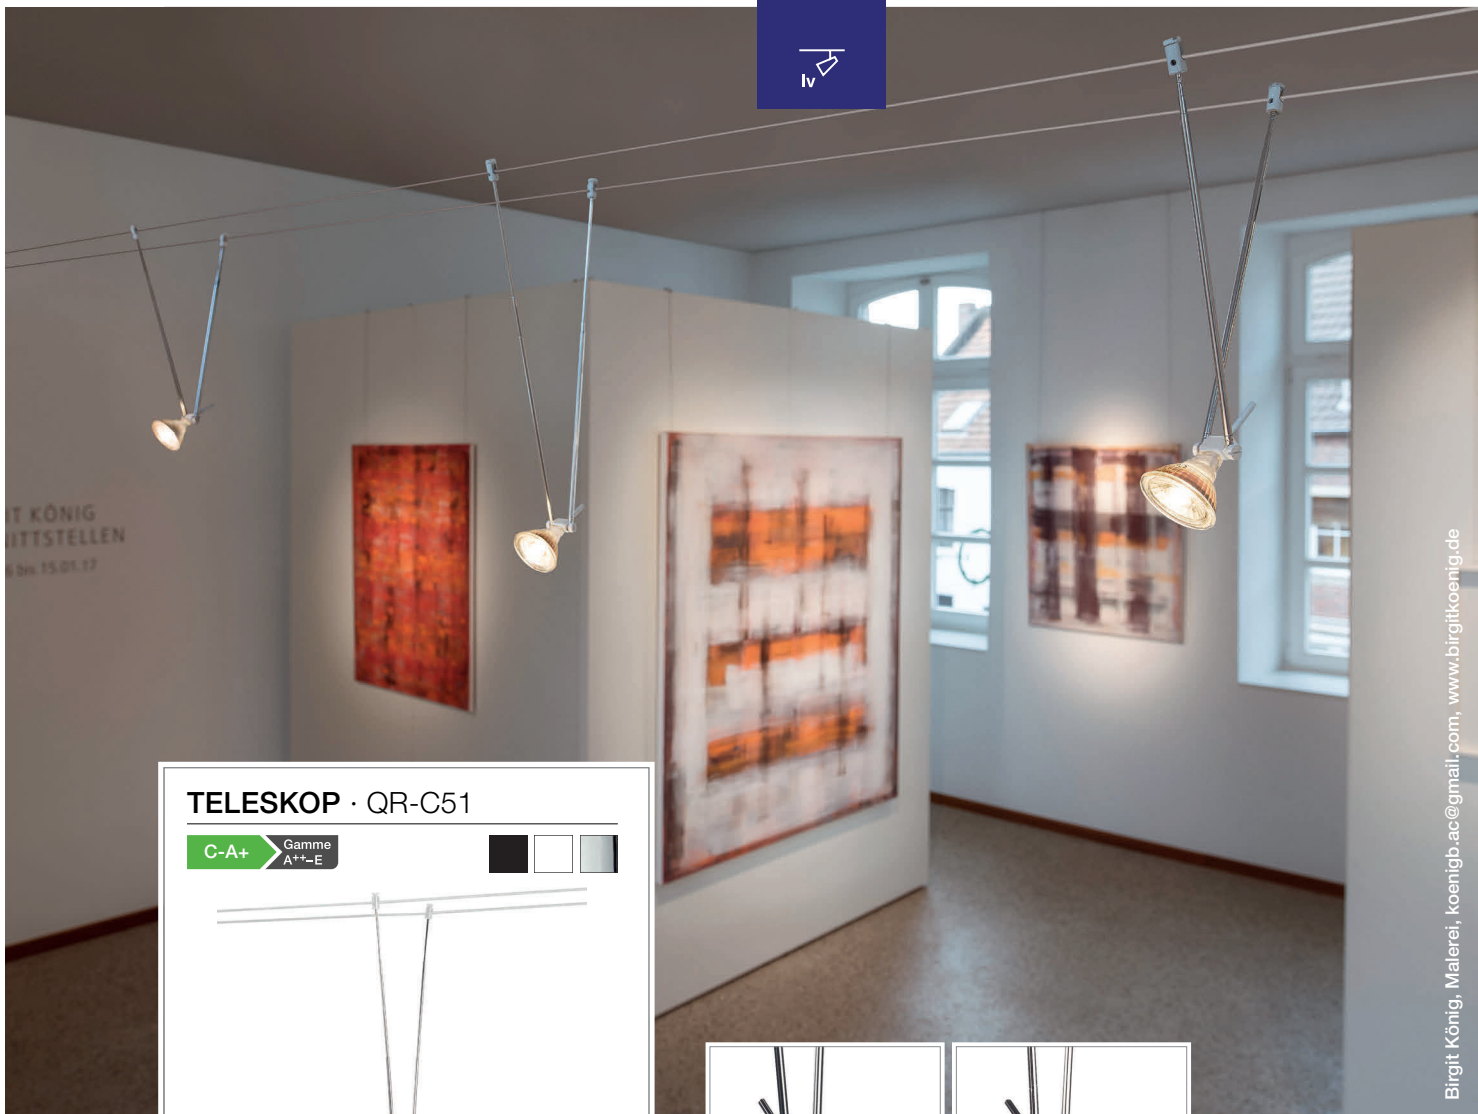

TELESKOP · QR-C51


C-A+

Gamme
A++-E




Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : laiton / acier



0,06

Plan coté



Source

max. 20 W QR-C51
Option : LED

Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h

N° art. 1001574 | 32,90 EUR



LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h

N° art. 1001575 | 32,90 EUR




Note

Ampoule non fournie
Teleskop est réglable entre 21 et 51 cm

Variante	N° art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ noir	139080	27,90
GX5.3 QR-C51		
□ blanc	139081	27,90
GX5.3 QR-C51		
■ chrome	139082	29,90

COSMIC · QR-C51

C-A+ Gamme
A++-E

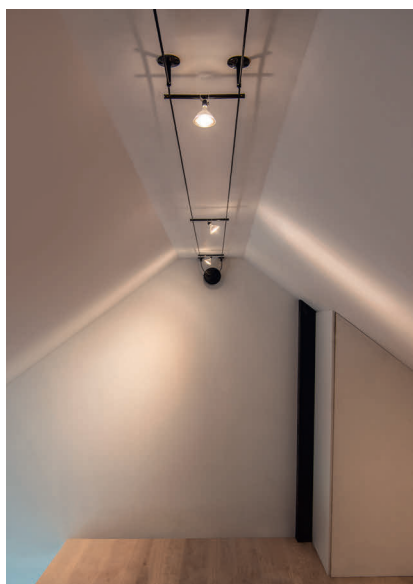


Note

Ampoule non fournie


Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton



0,12

Plan coté



Source

max. 35 W QR-C51
Option : LED

Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h

N° art. 1001574 | 32,90 EUR




LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h

N° art. 1001575 | 32,90 EUR




Variante	N° art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ noir	139090	32,90
GX5.3 QR-C51		
□ blanc	139091	32,90
GX5.3 QR-C51		
■ chrome	139092	34,90

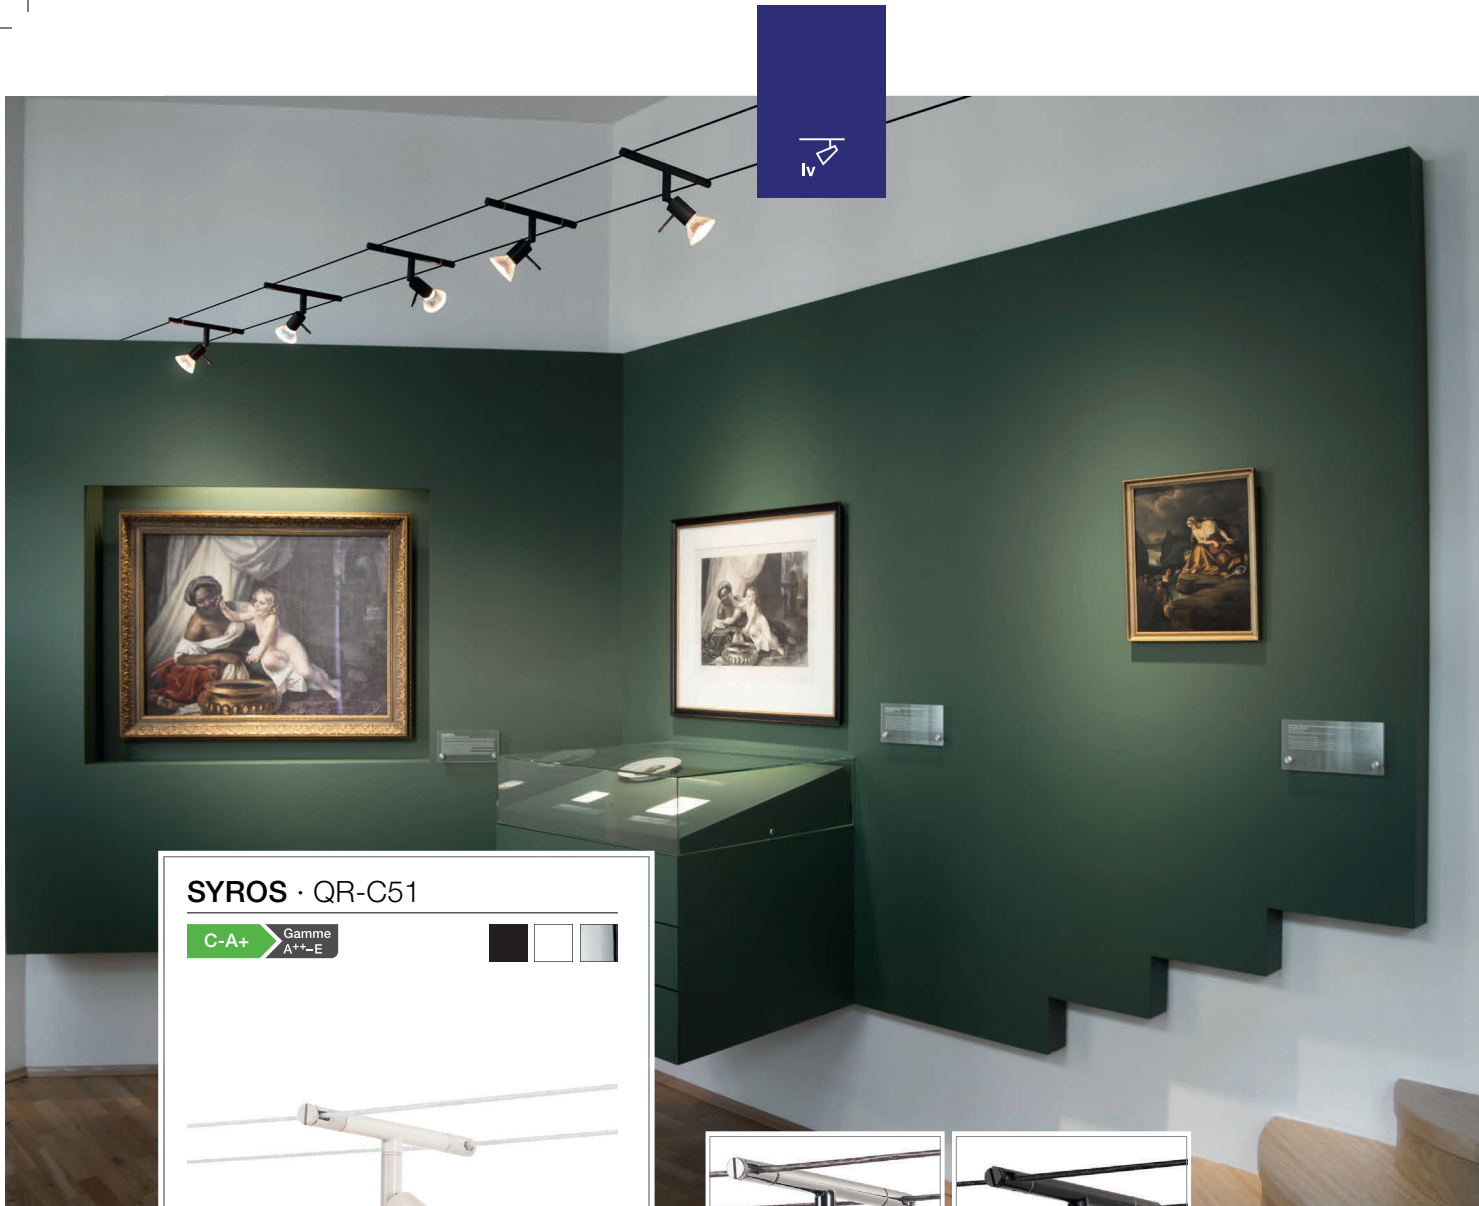

SYROS · QR-C51

C-A+

Gamme
A++-E




Note

Ampoule non fournie


Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton



0,16 350°

Plan coté



Source

max. 50 W QR-C51
Option : LED

Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h

N° art. 1001574 | 32,90 EUR

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h

N° art. 1001575 | 32,90 EUR

Variante	N° art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ noir	139100	44,90
GX5.3 QR-C51		
□ blanc	139101	44,90
GX5.3 QR-C51		
■ chrome	139102	47,90




Note

Ampoule non fournie


Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton



0,21 350°

Plan coté



Source

max. 35 W QR-C51
Option : LED

Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h

N° art. 1001574 | 32,90 EUR

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h

N° art. 1001575 | 32,90 EUR

Variante	N° art.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ noir	139130	57,90
GX5.3 QR-C51		
□ blanc	139131	57,90
GX5.3 QR-C51		
■ chrome	139132	59,90

QRB · QR111

C-A+ Gamme
A++-E



Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de




Note

Ampoule non fournie


Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : acier



0,11

Plan coté



Source

max. 50 W QR111
Option : LED

Ampoule conseillée

LED G53 15 W 40°
2700 K 750 lm EEL=A
17 kWh/1000 h


N° art. 560232 | 99,90 EUR

LED G53 15 W 40°
3000 K 760 lm EEL=A
17 kWh/1000 h

N° art. 560234 | 99,90 EUR



Variante	N° art.	EUR
G53 QR111 ■ noir	139110	44,90
G53 QR111 □ blanc	139111	44,90
G53 QR111 ■ chrome	139112	47,90

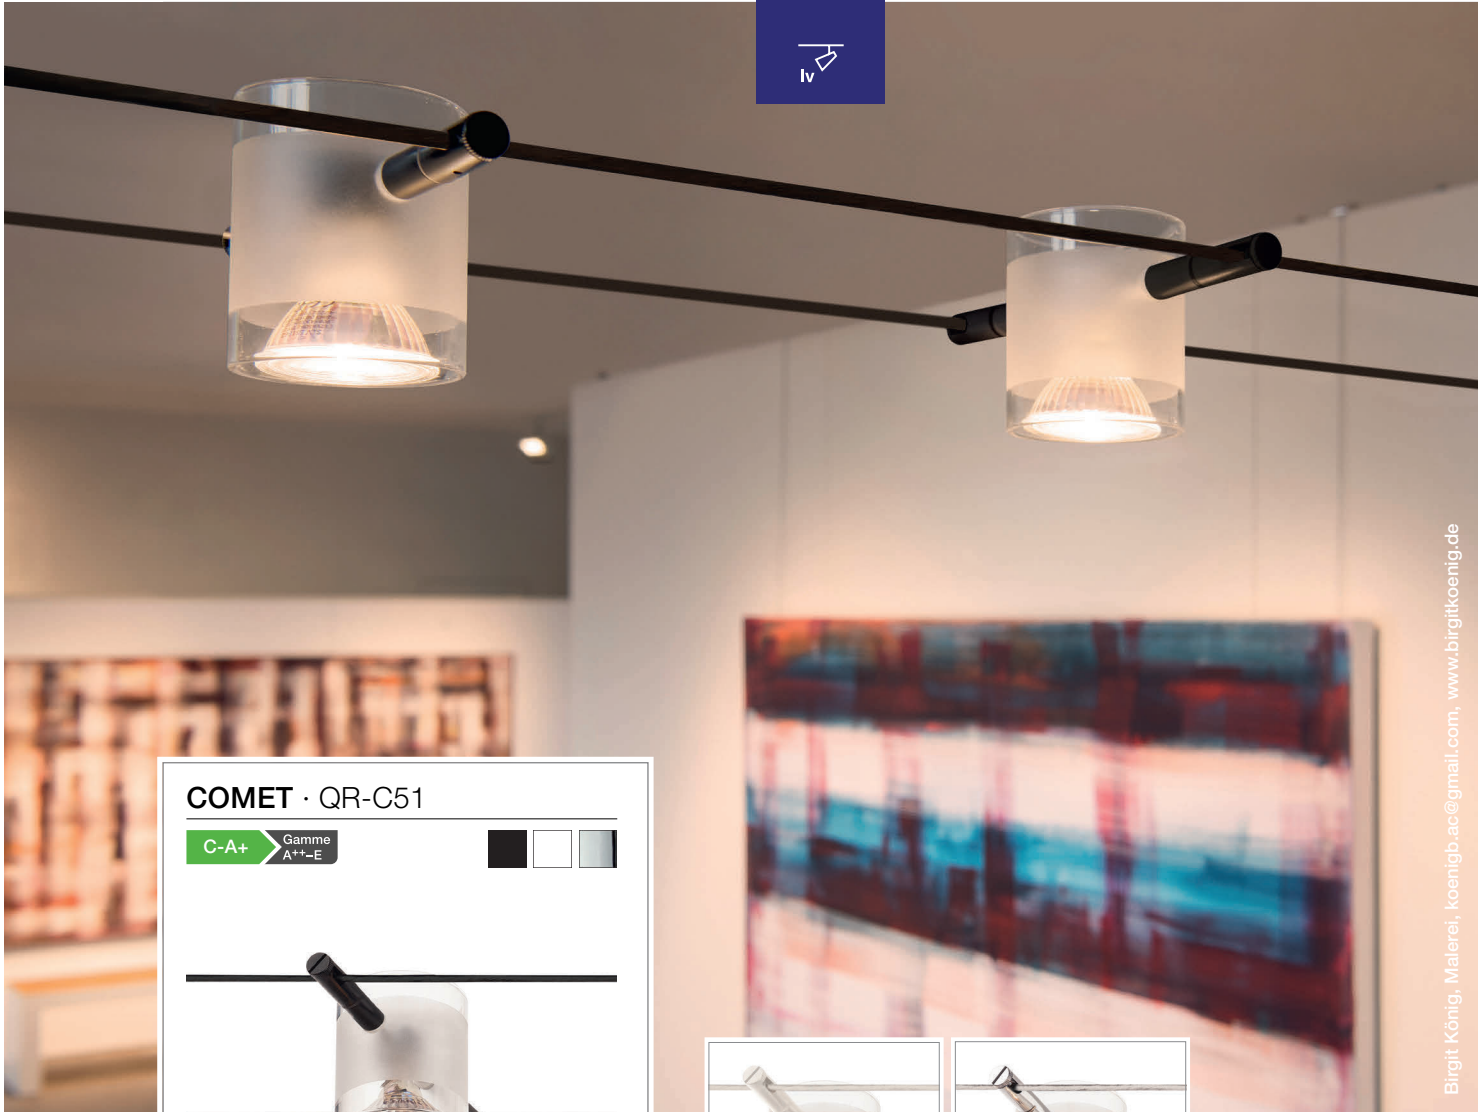

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de


COMET · QR-C51

C-A+ Gamme A++-E




Spécifications

12 V ~50 Hz
Matériau : laiton / laiton



0,2

Plan coté



Source

max. 50 W QR-C51
Option : LED

Ampoule conseillée

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm EEL=A
7 kWh/1000 h
N° art. 1001574 | 32,90 EUR



LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm EEL=A+
7 kWh/1000 h
N° art. 1001575 | 32,90 EUR



Note

Ampoule non fournie

Variante	N° art.	EUR
GU5.3 QR-C51		
■ noir / transparent	139120	44,90
GU5.3 QR-C51		
□ blanc / mat transparent	139121	44,90
GU5.3 QR-C51		
■ chrome	139122	49,90



CÂBLE DE SUSPENSION 12 V
4 mm²



	10 m	20 m	100 m
	  	 	 
Tension max.	48	48	48
Charge élec. max.	25	25	25
Matériau	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Couleur	noir blanc transparent	noir blanc transparent	noir blanc transparent
Diamètre	0,4	0,4	0,4
Longueur	1000	2000	10000
Poids	0,48	0,88 0,88 0,85	4,4 4,4 4,26
N° art.	1002602 1002603 1002604	139030 139031 139024	139040 139041 139004
EUR	16,90	39,90	209,00



139131

TENSEO · CÂBLE 12 V



CÂBLE DE SUSPENSION 12 V
6 mm²



	20 m	100 m
	 	 
Tension max.	48	48
Charge élec. max.	25	25
Matériau	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
Couleur	noir blanc transparent	noir blanc transparent
Diamètre	0,4	0,4
Longueur	2000	10000
Poids	1,23 1,23 1,21	6,1 6,1 6
N° art.	139050 139051 139026	139060 139061 139006
EUR	54,90	249,00



ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE CÂBLE DE SUSPENSION 12 V TENSEO

Transformateur 105 VA

Acier / laiton
Ø : 11 cm h : 11 cm
Poids : 1,6 kg
1 pièce



Variante	N° art.	EUR
■ noir	138980	109,90
□ blanc	138981	109,90
■ chrome	138982	119,90

Transformateur 12 V AC | 50 VA

Acier / laiton
Ø : 11,1 cm h : 11 cm
Poids : 1,88 kg
1 pièce



Variante	N° art.	EUR
■ noir	1002691	54,90
□ blanc	1002692	54,90
■ chrome	1002693	59,90

Transformateur 210 VA

Laiton / verre
Ø : 13,5 cm h : 11 cm
Poids : 3,05 kg
1 pièce



Variante	N° art.	EUR
■ noir	138990	164,90
□ blanc	138991	164,90
■ chrome	138992	169,90

Alimentation

25 A max.
Cuivre
Ø : 1 cm h : 1,8 cm
Poids : 0,04 kg
2 pièces



Variante	N° art.	EUR
■ noir	186350	9,99
□ blanc	186351	9,99
■ chrome	186352	10,90

Éclisses isolantes

25 A max.
Aluminium / plastique
Ø : 1 cm L : 6,4 cm
Poids : 0,04 kg
2 pièces



Variante	N° art.	EUR
■ noir	186360	18,90
□ blanc	186361	18,90
■ chrome	186362	19,90

Tendeur de câbles

25 A max.
Acier
Ø : 1 cm h : 11 cm
Poids : 0,04 kg
2 pièces



Variante	N° art.	EUR
■ noir	181530	22,90
□ blanc	181531	22,90
■ chrome	181532	24,90

Chicane de plafond

Acier / laiton
Ø : 5 cm h : 16 cm
Poids : 0,39 kg
2 pièces



Variante	N° art.	EUR
■ noir	186640	74,90
□ blanc	186641	74,90
■ chrome	186642	79,90

Chicane 16 cm

Aluminium / acier
Ø : 5 cm h : 16 cm
Poids : 0,12 kg
2 pièces



Variante	N° art.	EUR
■ noir	186340	22,90
□ blanc	186341	22,90
■ chrome	186342	24,90

Chicane 6 cm

Aluminium / acier
Ø : 5 cm h : 6 cm
Poids : 0,05 kg
2 pièces



Variante	N° art.	EUR
■ noir	186330	19,90
□ blanc	186331	19,90
■ chrome	186332	22,90

Kit de suspension

Acier / aluminium
Ø : 1,25 cm l : 18,6 cm
Poids : 0,162 kg
1 pièce



Variante	N° art.	EUR
■ noir	1002697	32,90
□ blanc	1002698	32,90
■ chrome	1002699	39,90

Support mural 3 cm

Aluminium / acier
Ø : 5 cm L : 3 cm
Poids : 0,05 kg
2 pièces



Variante	N° art.	EUR
■ noir	186300	22,90
□ blanc	186301	22,90
■ chrome	186302	24,90

Support mural 10 cm

Aluminium / acier
Ø : 5 cm h : 11,5 cm
Poids : 0,08 kg
2 pièces



Variante	N° art.	EUR
■ noir	186310	34,90
□ blanc	186311	34,90
■ chrome	186312	34,90

Écarteur

Aluminium
Ø : 1,25 cm l : 9 cm
Poids : 0,35 kg
1 pièce



Variante	N° art.	EUR
■ noir	1002700	37,90
□ blanc	1002701	37,90
■ chrome	1002702	44,90

Écarteur avec raccord

25 A max.
Laiton
Ø : 1,25 cm l : 9 cm
Poids : 0,82 kg
1 pièce



Variante	N° art.	EUR
■ noir	1002703	44,90
□ blanc	1002704	44,90
■ chrome	1002705	49,90

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Classe d'efficacité énergétique

« Cette lampe convient pour les ampoules des classes d'efficacité énergétique ... »



Lampes avec LED incorporées

« Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. Les ampoules dans la lampe ne sont pas remplaçables. » (voir règlement UE 874/2012)



« Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. Les ampoules dans la lampe ne sont pas remplaçables. » (voir règlement UE 874/2012)

Note pour l'utilisateur final :

la source lumineuse de cette lampe peut uniquement être remplacée par le fabricant ou par un technicien de service agréé.



Index d'efficacité énergétique

du ballast



Dimmable avec ...

- C = Variateur en phase **descendante**
- L = Variateur en phase **ascendante**
- Uni = Dimmer universel
- Triac C = Variateur en phase **descendante** Triac
- Triac L = Variateur en phase **ascendante** Triac
- 1-10 V
- Dali = Système bus Dali
- Switch = Interrupteur ou bouton-poussoir



Poids du produit en kg



Possibilité de pivotement/d'inclinaison : lampe

- Plage de pivotement
- Plage d'inclinaison



Possibilité de pivotement/d'inclinaison : ampoules/élément lumineux

- Plage d'inclinaison



L'angle **demi-faisceau**, également appelé angle de faisceau, est utilisé pour désigner l'intensité du faisceau lumineux. Plus la **va-**
leur est petite, **plus l'intensité du faisceau lumineux est forte.**




Faisceau lumineux

- direct
- direct-indirect
- faisceau
- projecteur et faisceau



Longueur du câble de suspension pour les suspensions en cm



Long. cordon d'alim. en cm. Longueur du cordon d'alimentation en cm (avec extrémité de câble ouverte)



Distance max. entre les câbles pour les systèmes de câbles 12 V en cm



Durée de vie moyenne d'une ampoule ou d'une source lumineuse en heures



Sur simple demande de votre part, nous vous enverrons **une**
courbe de répartition photométrique pour le produit respectif.



Lampes à réflecteur | Réflecteurs directs (no cool beam) :
Charge thermique dans le faisceau lumineux, mais pratiquement aucun rayonnement thermique à l'arrière du réflecteur



Désigne si les produits peuvent être gérés par télécommande

INDICATIONS SPÉCIFIQUES – SPOTS ENCASTRÉS



Forme de l'ouverture d'encastrement



Échauffement de la surface du spot encastré dans le sol



Charge admissible du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures sont basées sur un encastrement dans le béton.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ



Indice de protection

Un · Deux · Trois



Module de commande de sécurité résistant aux court-circuits



Résistance au choc du produit jusqu'à valeur indiquée en joules



L'**indice de résistance aux chocs IK** est un degré de protection procuré par les enveloppes de matériels électriques (équipements) contre les impacts mécaniques externes (code IK).

APPLICATIONS · MONTAGE



Domaine de montage

- Mur
- Plafond
- Plancher
- Mur/plafond
- Mur/plancher
- Plafond/plancher
- Mur/plafond/plancher



- À utiliser **uniquement** à l'intérieur
- **Pas indiqué** pour des applications à l'intérieur
- Indice de protection IP



Permet le montage de l'appareil sur des matériaux dont le comportement à l'inflammabilité est inconnu.



- Ampoules indiquées pour les lampes ...
- **avec** verre de protection
- **sans** verre de protection



Section du câble en mm



Câblage en continu ...

- possible
- possible jusqu'au nombre de lampes indiqué.



Convertisseur autonome

(transformateur, peut également être utilisé pour d'autres applications)

SYMBOLES SPÉCIAUX



Désigne des produits avec des LED incorporées



Compatible Smart Home

- Module VALETO SLV intégré
- Compatibilité VALETO SLV avec accessoires



Désigne les nouveaux produits dans le catalogue.



Désigne des nouvelles variantes d'un produit existant

- Nouvelle variante de couleur
- Nouvelle variante de produit
- Modèle successeur



Désigne des lampes équipées d'un détecteur de mouvement (technologie micro-onde (MR) / infrarouge / radio)



Dim to warm. Plus le dimmage est fort, plus la couleur de lumière est chaude.



- **Port chargeur USB**
- **Chargeur inductif (sans fil)** pour les smartphones



Désigne nos ampoules High**LIGHTS**



Désigne les produits qui peuvent être combinés selon le goût et l'ambiance souhaitée.



Désigne les lampes qui après application d'une couche de primaire, peuvent être tapissées ou peintes à l'aide d'une peinture murale au choix.



Désigne les profilés, qui sur demande, peuvent être commandés dans des longueurs individuelles et complètement équipés.

INFOS CLIENTS

Indications sur l'échauffement des boîtiers

Les ampoules halogènes ont une température de fonctionnement élevée, ce qui peut entraîner un échauffement du boîtier. Celui-ci peut donc uniquement être touché à l'état refroidi. Les lampes et les têtes d'éclairage qui ne disposent pas de poignées de réglage isolées ou qui dépassent la température de boîtier maximale admissible au niveau du point de réglage, lorsqu'elles fonctionnent à puissance maximale, ne peuvent pas être montées à portée de main. Comme alternative basse température, des ampoules LED retrofit sont disponibles pour la plupart de nos lampes halogènes.

Flux lumineux

Le flux lumineux total émis par une source lumineuse est indiqué en lumen (lm).

Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse est le flux lumineux par unité d'angle solide. Elle est indiquée en candela (cd).

Indice de rendu de couleur

La caractéristique de l'indice de rendu de couleur d'une source lumineuse est indiquée par l'indice Ra (IRC). Pour les sources lumineuses utilisées à l'intérieur, un IRC de 80 ou supérieur est prescrit. Les sources lumineuses à l'extérieur doivent disposer d'un IRC de 65 minimum.

Couleur de lumière

La couleur de lumière d'une source lumineuse est indiquée en K (Kelvin).

LED standard

Par LED standard, on entend l'exécution classique de la LED (LED de 3 mm ou de 5 mm). Celle-ci avait à l'origine été développée à des fins d'affichage, p. ex. pour les panneaux d'affichage.

LED SMD standard

SMD signifie « Surface Mounted Device » (composant monté en surface). C'est une LED compacte qui peut directement être soudée sur la platine de circuits intégrée. Le SMD est disponible en différentes tailles et est tout à fait approprié pour l'éclairage.

LED de puissance

La LED de puissance est une LED d'une puissance de 1 W ou plus. Elle est très exigeante en termes de constance de courant électrique et devrait par conséquent toujours être exploitée avec des sources électriques constantes. Si plusieurs LED sont raccordées, il faut les monter en série. Un montage en parallèle est interdit. Il faut également respecter l'ordre de suite de l'installation pour éviter tout endommagement de la LED dû à une brève exposition à un courant électrique trop élevé. En principe, il faut d'abord complètement raccorder le circuit électrique secondaire (LED aux drivers) et ensuite raccorder le circuit électrique primaire (driver à l'alimentation électrique).

LED Chip On Board (LED COB); LED surfacique

Ici il s'agit d'une LED de forme particulièrement plate. L'avantage de la LED COB réside dans sa bonne dissipation de chaleur lors de l'implémentation technique avec des surfaces réfrigérantes, permettant un rendement lumineux élevé et une longue durée de vie.

Inox 304

(1.4301) Une bonne résistance à la corrosion se montre en présence de milieux naturels (eau, atmosphère dans les villes et à la campagne), en l'absence de concentrations de chlore et de sel. L'inox 1.4301 ne convient toutefois pas pour les applications où un contact avec l'eau de mer voire l'eau salée ou une atmosphère saline est donné, ni pour des applications dans les piscines ou équivalents.

Inox 316

(1.4404) Par contre, l'inox 1.4404 possède une excellente résistance à la corrosion dans les milieux naturels (eau, atmosphère dans les villes et à la campagne), ainsi que dans les zones industrielles avec une concentration moyenne en chlore et sel, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique et dans le secteur agro-alimentaire. L'inox 1.4404 n'est pas résistant à l'eau salée.

A noter !

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des dessins et modèles, des modèles d'utilité ou des brevets. Toute violation des droits de propriété ou toute utilisation des textes rédigés ou des présentations sans notre autorisation sera poursuivie en justice. Tous les produits de notre gamme sont soumis à une assurance qualité rigoureuse et sont conformes aux normes générales en vigueur.

Les illustrations et les indications contenues dans ce catalogue ne sont données qu'à titre d'illustration et ne sont pas contraignantes en termes de couleurs, de forme, de conception et de spécifications techniques. Ce catalogue contient une gamme de produit générale, non spécifique aux différents pays. Des écarts éventuels par rapport aux spécifications typiques aux pays sont à préciser avant la commande. SLV décline toute responsabilité pour toutes divergences éventuelles des normes techniques.

Sauf indication contraire, tous les poids et longueurs indiqués sont en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des photos d'applications réalistes à titre exemplaire a été rendue possible avec la courtoisie et le consentement des propriétaires ou configureurs respectifs. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué par leur accord à la création et à l'utilisation de nos photos.

Dès la publication de ce catalogue, les prix dans les listes et catalogues publiés jusqu'ici perdent leur validité. Sous réserve de modification et d'erreurs pour toutes les spécifications et descriptions de produit.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés (PVC) en euros sans TVA.

Édition


SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright


© SLV GmbH, 2019
Toutes les illustrations, photos, textes et graphiques sont protégés par des droits d'auteurs
et d'autres lois régissant la protection de la propriété intellectuelle.

Crédits photographiques

SLV GmbH, Anja Lynen

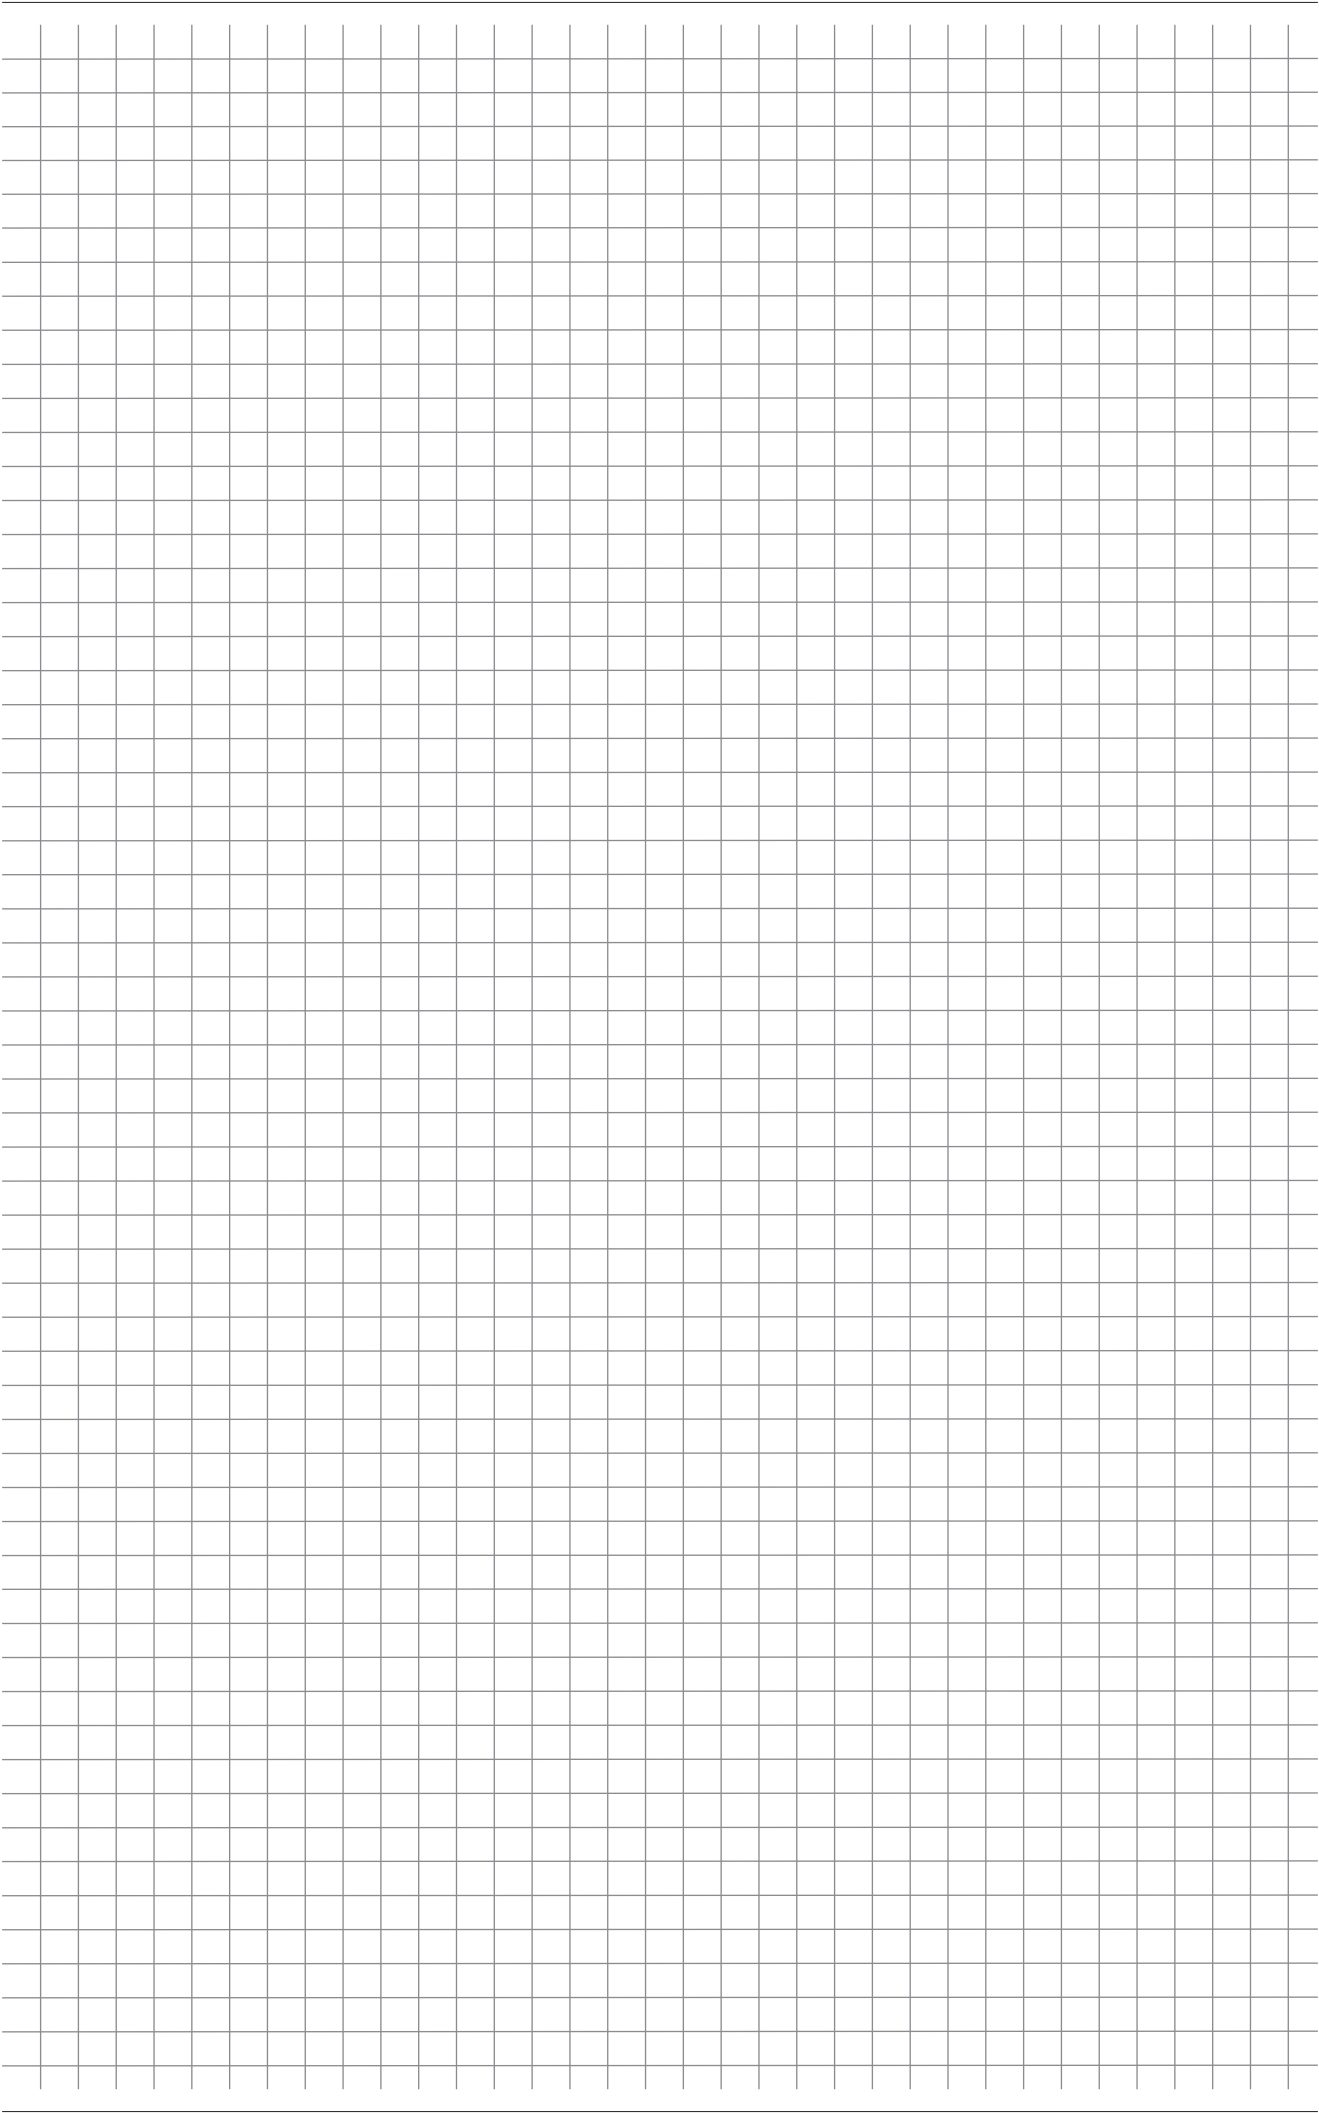

SLV FÊTE SES 40 ANS – 40 ANS DE PARTENARIATS SOLIDES.

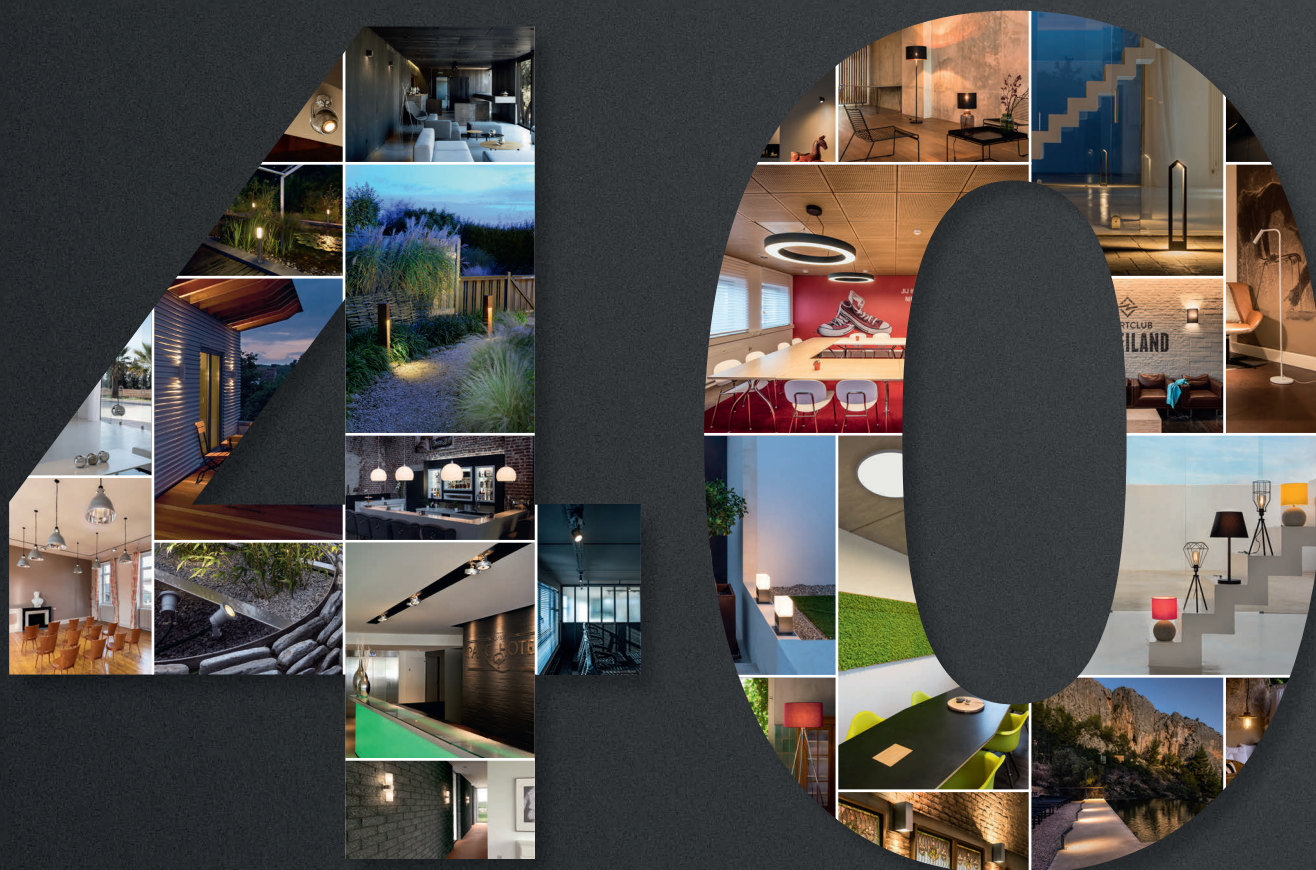

Depuis 1979, SLV est synonyme de service haut de gamme dans le secteur de l'éclairage et des luminaires. Nous combinons haute qualité, design innovant, haute performance de livraison et sécurité sur le long terme à un prix qui répond à vos attentes. Jadis, comme aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme vous et nous aimerions vous en remercier !

En 2019 de super événements, des promotions intéressantes, des nombreuses nouveautés et des surprises spéciales anniversaire vous attendent !

LE BIG WHITE 2019.
COMMANDEZ-LE SANS TARDER.



slv.com



SLV Belgium

Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be
slvbelgium.be