SLV

EXPERIENCE LIGHT

# BIG WHITE® NOVINKY '21

**NEW**

Označují produkty obsažené v katalogu poprvé.

**NEW VARIANT**

Označuje nové varianty stávajících produktů.

**FOLLOWER**

Označuje nástupce stávajících produktů.

**NUMINOS®** | SYSTÉM OSVĚTLENÍ 004 - 011

**VNITŘNÍ** | STOLNÍ A STOJACÍ SVÍTIDLA 014 - 015

**VNITŘNÍ** | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA 016 - 031

**VNITŘNÍ** | NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA 032 - 061

**VNITŘNÍ** | STROPNÍ SVÍTIDLA 062 - 063

**VNITŘNÍ** |NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA 064 - 067

**VNITŘNÍ** | ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA 068 - 073

**VNITŘNÍ** | VYSOKONAPĚŤOVÁ 3FÁZOVÁ LIŠTA 074 - 079

**VNITŘNÍ** | NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM A VITRÍNOVÁ LIŠTA 080 - 083

**VENKOVNÍ** | MOBILNÍ SVÍTIDLA A STOJACÍ SVÍTIDLA 086 - 097

**VENKOVNÍ** | REFLEKTORY 098 - 103

**VENKOVNÍ** | NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA 104 - 135

PROFILOVÁ ŘEŠENÍ A LED PÁSKY 136 - 137

UDRŽITELNOST 138 - 143

**DOSTUPNÉ**
**OD LISTOPADU 2020 !**

**NEW**

# NUMINOS®. JEDEN SYSTÉM OSVĚTLENÍ – TISÍC MOŽNOSTÍ.

VOLNĚ KONFIGUROVATELNÝ SYSTÉM OSVĚTLENÍ, KTERÝ PROPŮJČÍ KAŽDÉMU PROSTŘEDÍ TO NEJLEPŠÍ SVĚTLO.

Neexistují dva stejné projekty. Řada projektů však vyžaduje jednotnou koncepci osvětlení a designu. NUMINOS® je dokonale sladěný systém osvětlení, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Pro projektanty a realizátory. Pro jakýkoliv požadavek. Pro maximální rozmanitost s minimálními náklady.

VHODNÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ PRO KAŽDOU SITUACI.

**NUMINOS®.**

VYSOCE VÝKONNÝ LED MODUL S BRILANTNÍ REPRODUKCÍ BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR DOWNLIGHTS A SPOTŮ PRO HARMONICKOU KONCEPCI DESIGNU.

NEW

# VÍCE VOLNOSTI DÍKY SYSTÉMU.

AŤ JIŽ MÁTE JAKÝKOLIV ZÁMĚR – SYSTÉM OSVĚTLENÍ NUMINOS® VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO NÁPADY.

Osvětlovací systém NUMINOS® nabízí konstantní vlastnosti světla a moderní design pro všechna použití:

- **pro kancelářské prostory**
- **obchody a butiky**
- **hotely a restaruace**
- **domov**
- **a mnoho dalších**

Od hotelů přes kanceláře až po komerční nebo soukromé prostory. Od způsobu použití přes technologii až po detail designu: je skvělé, že lze modulární reflektory v provedení downlight nebo spotlight konfigurovat přesně podle požadavků projektanta nebo prostorových podmínek. A čím je váš projekt rozmanitější, tím více výhod vám osvětlovací systém NUMINOS® nabízí.

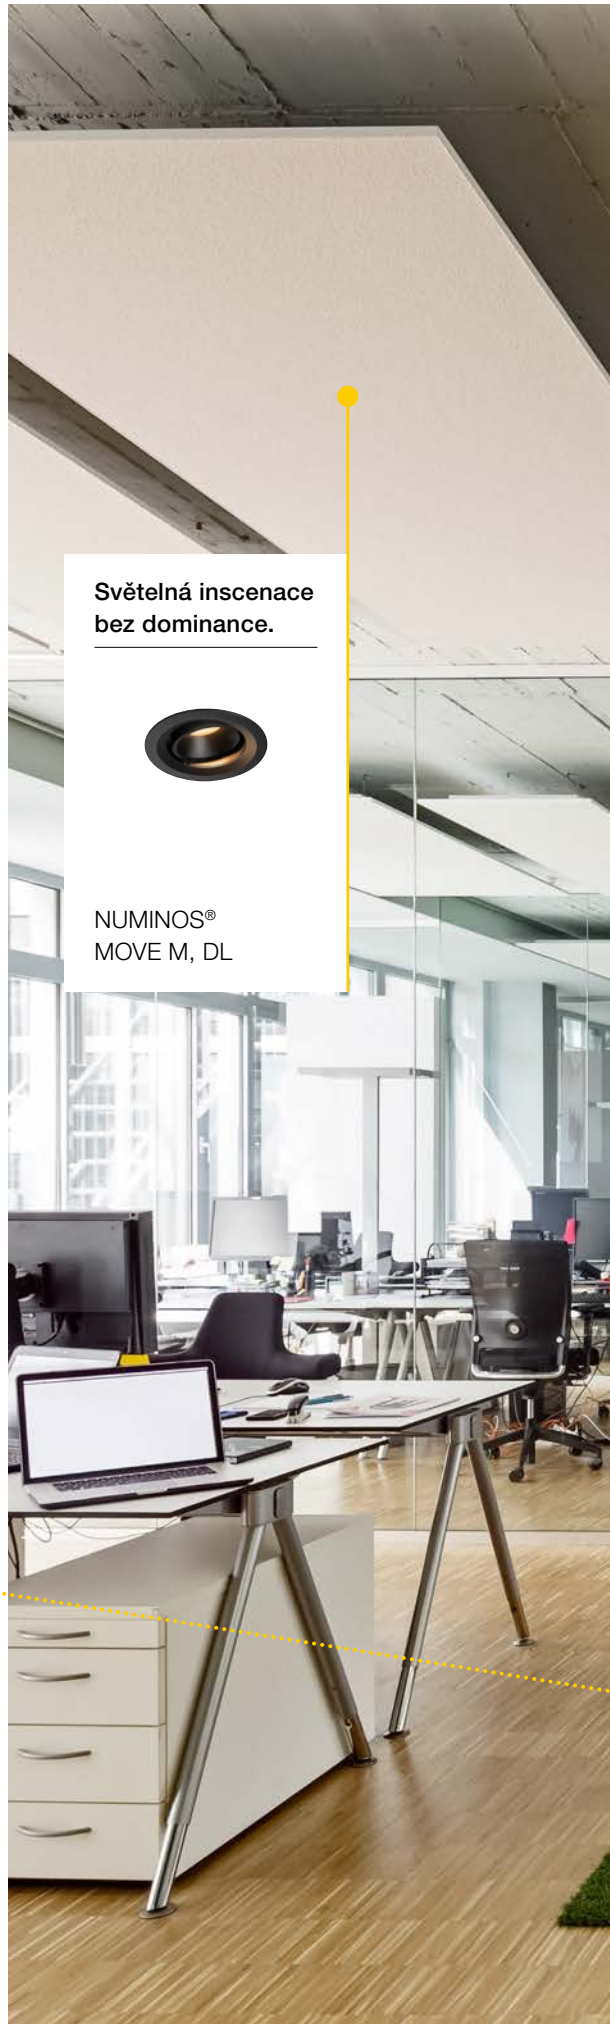

**Světelná inscenace bez dominance.**



NUMINOS®
MOVE M, DL

**Špičková kvalita, která září směrem dolů.**

NUMINOS® S, CL

**K dispozici pro všechny rozměry.**

NUMINOS® L, 3fáz.

**Ideální pro zavěšení, variabilní výška.**

NUMINOS® L, PD

## JEDINEČNÁ ROZMANITOST, SPOLEČNÉ PŘEDNOSTI.

Máte na výběr:
- Provedení downlight nebo spotlight
- Velikosti a průměry
- Barva krytu (černá/bílá)
- Varianty reflektorů
- Výkyvné a pevné verze
- Výkonnostní třídy

Různé varianty mají:
- Vysoce výkonný LED modul s barvami světla 2700/3000/4000 K
- Kvalitu barev CRI >90
- Hodnocení oslnění UGR min. <22



## DOWNLIGHTY

K dispozici v sedmi variantách (68 - 75 mm až 176 - 186 mm) s vysoce výkonným LED modulem ve třech barvách světla (2700 K, 3000 K, 4000 K) a hodnoceních oslnění (UGR 16, 19, 22).

Volitelné reflektory s poloviční divergencí 20°, 40° nebo 55°.

Jako příslušenství jsou k dispozici různé efektové filtry (matné/ prizmatické/eliptické/voštinové).

Dekorační kroužek jako viditelné připojení volitelně v bílém, černém nebo chromovém provedení.

Downlighty NUMINOS® jsou k dispozici jako pevná nebo výkyvná varianta (4x pevná a 3x otočná a výkyvná).

S M L XL

**Systémové příslušenství:**
Pomocí barevného kódování můžete snadno přidat svůj volitelný driver (zap./vyp., fázové stmívání, DALI) a vhodné difuzory.

**Drivery a difuzory pro systém downlightů SLV NUMINOS® naleznete v aktuálním katalogu BIG WHITE® na stranách 40 - 41.**

# OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM, PROMYŠLENÝ DO POSLEDNÍHO DETAILU.

Díky širokému výběru modulů existuje vhodné řešení pro jakýkoli požadavek. Pevná konfigurace. Rychlá a bezpečná instalace.

## SPOTLIGHTY

K dispozici ve třech velikostech krytu (65 x 155 mm, 85 x 175 mm, 100 x 203 mm) s vysoce výkonným LED modulem ve třech barvách světla (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Díky nainstalovaným LED driverům (fázové stmívání, DALI) jsou všechny spotlighty vhodné pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.

Volitelné čočky s poloviční divergencí 24°, 36° nebo 60°.

Spotlighty NUMINOS® jsou k dispozici jako výkyvné nebo pevné stropní bodové svítidlo, závěsné svítidlo i jako bodové svítidlo pro 3fázové lištové systémy.

**Snadná instalace.**

Protože se efektivita vždy vyplácí, je instalace svítidel SLV snadná, rychlá a bezpečná. Připojení pomocí montážní desky, lištového systému, rychlospojek, pružinových spon a barevně kódovaných driverů pro downlighty nabízí rozhodující výhodu: ušetříte čas i peníze.

# **SYSTEMATICKY** K CÍLI.

## S online konfigurátorem NUMINOS®.

**Takhle jednoduše funguje konfigurátor:** první otázka zní: downlight, nebo spotlight? Následně si vyberete z předkonfigurovaných a dále modifikovatelných scénářů použití nebo zvolíte volnou konfiguraci.

Pokud si stále nejste jisti výběrem vlastností, žádný problém: pro každou z vybraných konfigurací vám nabídneme vhodná vysvětlení.

**Zde přejdete ke konfigurátoru NUMINOS®:**

**www.numinos.SLV.com**

Pouze tři kroky a jste v cíli:

1. **TECHNICKÁ KONFIGURACE**
2. **OPTICKÁ KONFIGURACE**
3. **VIZUÁLNÍ ZOBRAZENÍ A DOKONČENÍ**

# Teď a tady vzhůru k cíli – nakonfigurujte své svítidlo pomocí BIG WHITE®.

Další informace, údaje o produktech a řadu podrobností najdete v aktuálním katalogu **BIG WHITE®** na stranách 10 až 65.

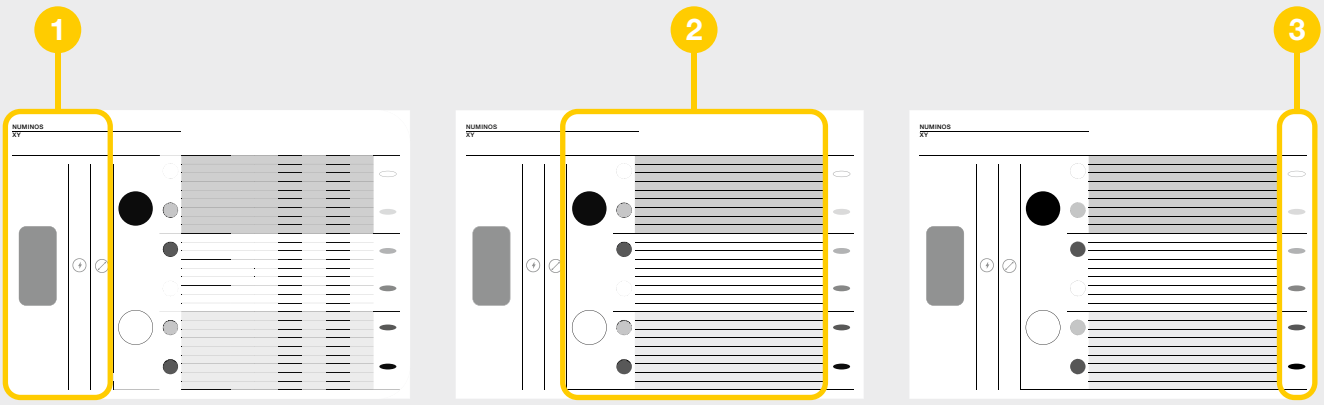


## KROK 1

PROVEDENÍ SPOTLIGHT NEBO DOWNLIGHT?

Vyberte si vhodný typ svítidla podle svých požadavků. Průměr (downlighty), případně velikost krytu (spotlighty) jsou přitom vázány na výkon systému.

## KROK 2

VÝBĚR TECHNICKÉ KONFIGURACE A DESIGNU

Sloupec po sloupci si zvolíte optické a technické vlastnosti, jako jsou barvy krytů nebo dekoračních kroužků, teplota barvy, úhel poloviční svítivosti (poloviční divergence) a další.

## KROK 3

PRODUKT

Udělejte si ještě vizuální obrázek o svém plně nakonfigurovaném svítidle, abyste jej mohli ihned objednat pod správným číslem výrobku.

## JE JEŠTĚ NĚCO NEJASNÉ?

Naskenujte mě na video, které názorně ukáže, jak snadno se dají svítidla NUMINOS® nakonfigurovat .

# VNITŘNÍ

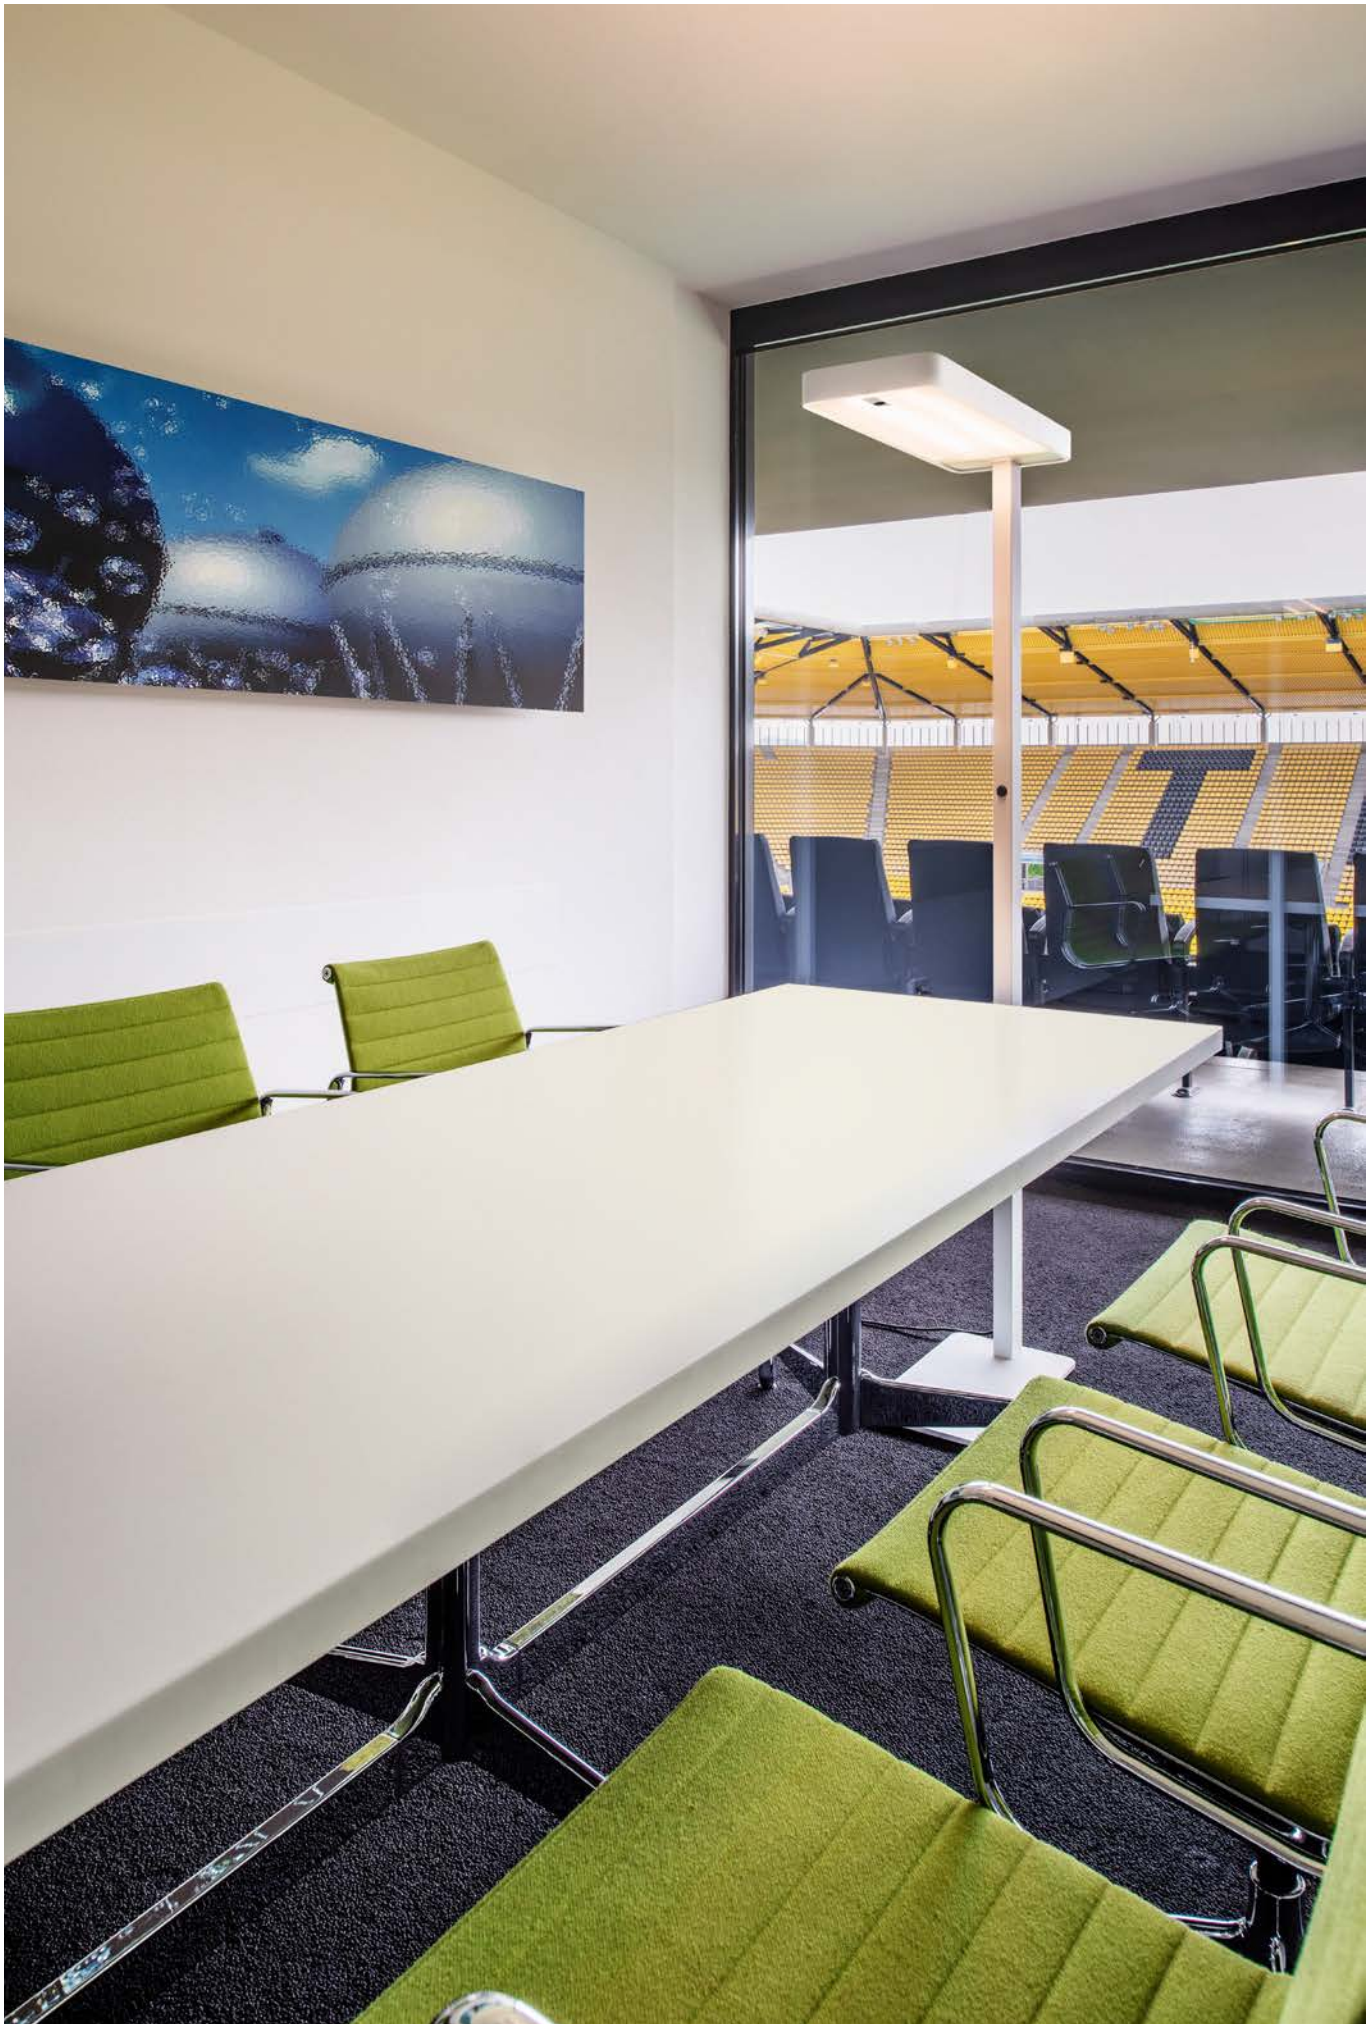

BW21 | 88/89

# WORKLIGHT

Nyní dostupné také v neutrální teplotě bílé barvy 4000 K: nová varianta našeho stojacího svítidla WORKLIGHT generuje aktivační světlo, které lze mobilně nastavit a je navrženo pro pracovišrě s monitory tak, aby vůbec neosl-ňovalo (UGR ≤ 19). S životností až 50 000 hodin mají vestavěné LED diody vysokou energetickou účinnost. Ve verzi PLUS nabízí stojací svítidlo kontrolu přítomnosti. Díky této funkci se svítidlo rozsvěcuje a zhasíná a čidlo denního světla automaticky reguluje světelný tok. Pro vyšší komfort lze úroveň pozadí nepřímo a přímo vyzařovaného světla flexibilně nastavit (světelný tok 10 % nebo 70 %).

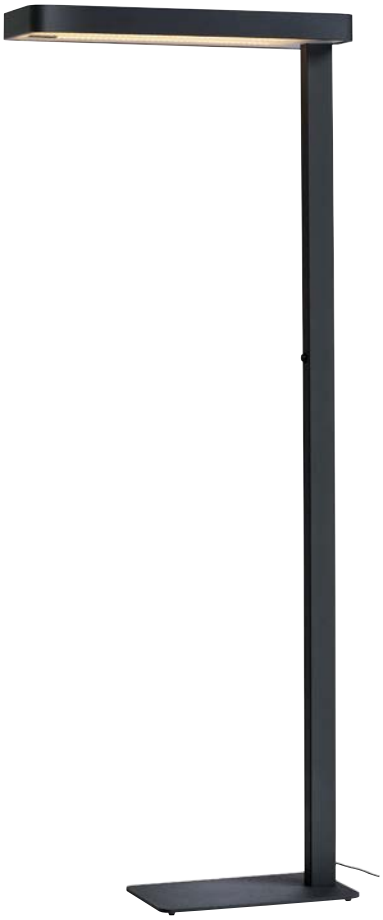

**NEW VARIANT** LED INSIDE



## WORKLIGHT

FL

Materiál: hliník/akryl

Přímé: 1850 lm | 4000 K | CRI >80
Nepřímé: 1850 lm | 4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systémový výkon: 35 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1003520** |
| antracit | **1003521** |



## WORKLIGHT PLUS

FL

Materiál: hliník/akryl

Přímé: 3600 lm | 4000 K | CRI >80
Nepřímé: 1800 lm | 4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systémový výkon: 48 W
Stmívatelné: přepínač (switch)

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1003523** |
| antracit | **1003524** |




**Upozornění**

Spínač na tyči svítidla
Zástrčka s ochranným kontaktem

BW21 | 107

# OCULUS

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti na velmi teplé světlo (2000-3000 K) dokáže každé závěsné svítidlo řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení nad stoly a pulty v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,65 | 250 | LED | 25000 | 100°

## OCULUS

PD, SINGLE, PHASE

Materiál: hliník/sklo

36-780 lm | 2000-3000 K | CR I>90
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 10,5 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná černá | **1004672** |
| matná bílá | **1004673** |




**Upozornění**

Otevřený konec kabelu

Ostře ohraničené světlo

Funkce dim-to-warm (2000-3000 K)

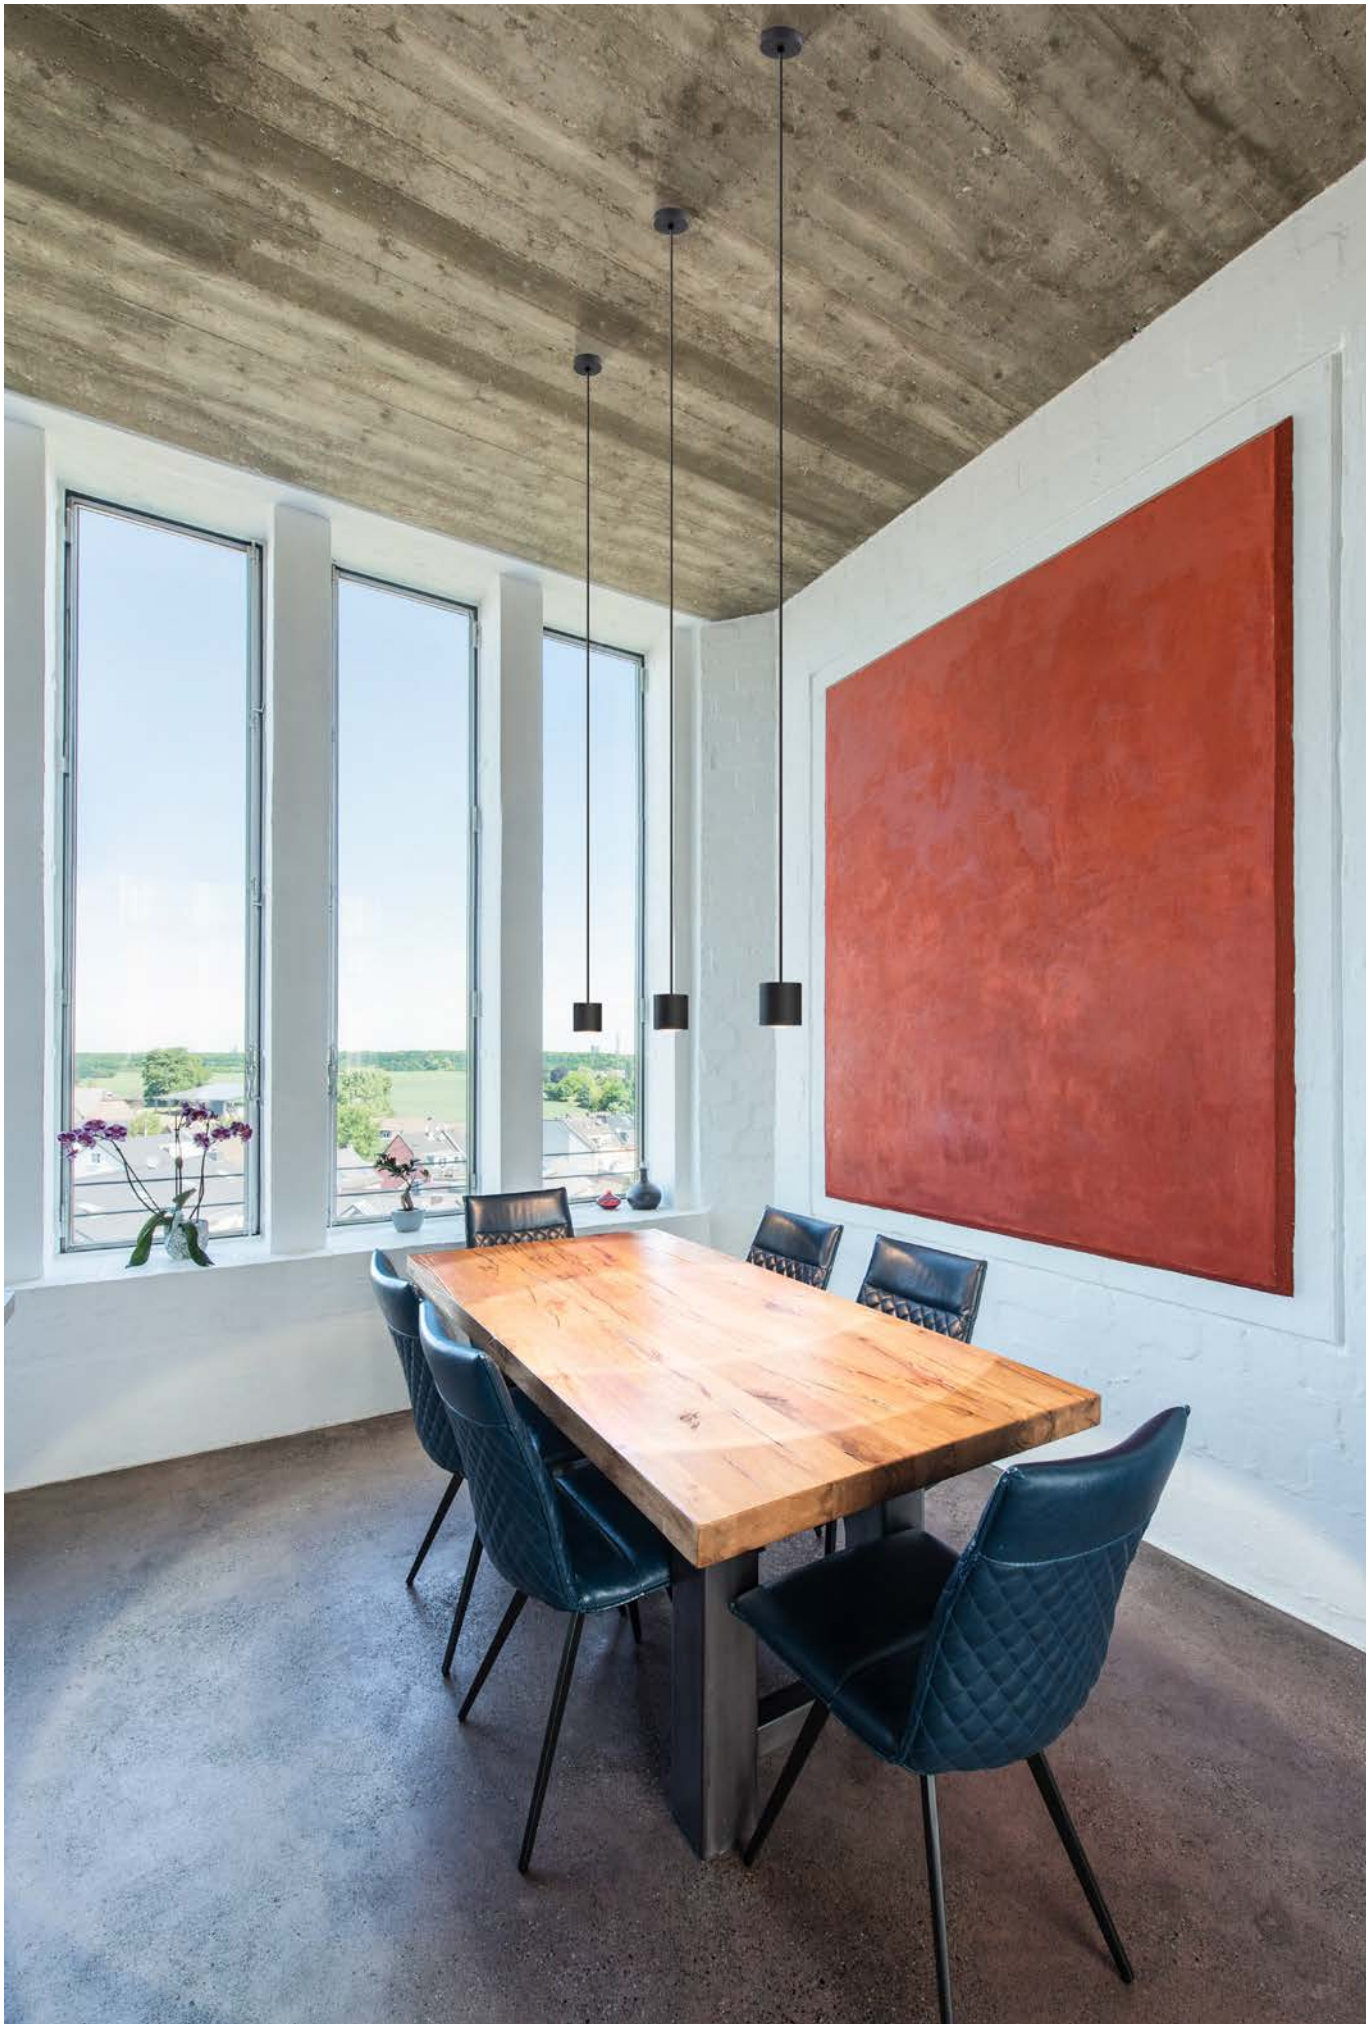

BW21 | 128/129

# HELIA AMBIENT 35

Doma, v hotelu nebo v restauraci: svým puristickým, čistým designem osloví nové závěsné světlo HELIA AMBIENT 35 každého. Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a dekorativnímu akrylovému nástavci vytváří nepřímé, příjemné teplé bílé světlo, které je obzvláště úsporné díky 7,5W prémiové LED diodě. Závěs lze pro dokonalý dojem zkrátit na libovolnou míru. Závěsné svítidlo je k dispozici buď jako stropní přisazený model s fázovým stmíváním nebo jako zápustný stropní model bez driveru.

Nacvakávací pružinová spona a rychlospojka

Stropní přisazená verze

NEW VARIANT LED INSIDE

200 30000

0,54

## HELIA AMBIENT 35

PD

Materiál: hliník/akryl

425 lm | 3000 K | CRI >90
500 mA
Systémový výkon: 7,5 W
Montážní rozměry:
instalační Ø: 6,8 cm H: 3 cm

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1003435** |




**Upozornění**

Stropní zápustná rozeta s otevřeným koncem kabelu. Driver není součástí dodávky Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 12 mm

C, L

0,9

## HELIA AMBIENT 35

PD, FÁZE

Materiál: hliník/akryl

425 lm | 3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W
Stmívatelné: C, L

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1003436** |



BW21 | 133

# QUADRASS

Základní neoslňující osvětlení v moderním designu: nové závěsné svítidlo QUADRASS s objímkou pro výměnné světelné zdroje E27 vykouzlí v každém obývacím pokoji nadčasovou eleganci. A pomocí matného skla i obzvláště měkké světlo. Díky otevřeným koncům kabelů jej lze snadno integrovat do lištových systémů nebo kombinovat s odpovídající stropní rozetou z řady FITU. Nástěnná svítidla z řady QUADRASS jsou ideální pro jednotný koncept osvětlení a designu.

**NEW** SOCKET INSIDE



## QUADRASS

PD, E27

Materiál: ocel/sklo

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá/chrom | **1003432** |




**Upozornění**

Otevřený konec kabelu



Stínidlo z mléčného skla

Bílý textilní kabel

BW21 | 136

# PANTILO CONVEX

Pokud chcete podtrhnout moderní styl interiéru, je model PANTILO CONVEX první volbou. Moderní závěsné svítidlo září v jedinečném designu, na němž upoutá ručně foukané stínidlo z pochromovaného skla. Představuje atraktivní model pro hotelové pokoje, restaurace nebo soukromé obytné prostory, který dokáže vykouzlit mimořádně příjemnou světelnou atmosféru. Verzi PANTILO CONVEX 29 lze díky otevřenému konci kabelu kombinovat s různými osvětlovacími systémy nebo instalovat jako skupinu pomocí stropní rozety FITU. Verze 40 již zahrnuje rozetu s přídavným zavěšením na ocelovém lanku.

Otevřený konec kabelu

Rozeta se zavěšením na ocelovém lanku

**NEW VARIANT** SOCKET INSIDE



## PANTILO CONVEX 29

PD, E27

Materiál: sklo/ocel

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| chrom | **1003443** |




**Upozornění**

Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím mix & match řady Fitu na straně 98 v aktuálním katalogu BIG WHITE®

## PANTILO CONVEX 40

PD, E27

Materiál: sklo/ocel

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| chrom | **1003444** |



BW21 | 158/159

# ONE

Variabilně nastavitelná délka kabelu

Zabudovaný CCT přepínač

Vynikající volba pro reprezentativní prostory: nová závěsná svítidla z řady ONE k sobě strhnou pozornost svým redukovaným a moderním designem. Zároveň jsou nenáročná na údržbu a mají předpokládanou životnost až 30 000 hodin, a jsou proto jako stvořená nejen pro hotely a restaurace, ale také pro stylově zařízené obytné prostory. Náladu světla (2700/3000 K) lze nastavit ještě před instalací pomocí CCT přepínače. CRI >90 zaručuje vysokou kvalitu světla stmívatelného fázově nebo pomocí stmívače DALI a vyzařujícího nahoru i dolů v podobě prstence.

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

130° 130°



## ONE 60

PD, PHASE, UP/DOWN

Materiál: hliník/ocel

Up: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90
Down: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90
220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 24 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004759** |
| □ matná bílá | **1004760** |



## ONE 60

PD, DALI, UP/DOWN

Materiál: hliník/ocel

Up: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90
Down: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90
220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 24 W
Stmívatelné: Dali

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004761** |
| □ matná bílá | **1004762** |



## ONE 80

PD, DALI, UP/DOWN

Materiál: hliník/ocel

Up: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90
Down: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90
220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 24 W
Stmívatelné: Dali

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004763** |
| □ matná bílá | **1004764** |



## ONE DOUBLE

PD, PHASE, UP/DOWN

Materiál: hliník/ocel




Up: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90
Down: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004765** |
| □ matná bílá | **1004766** |

## ONE DOUBLE

PD, DALI, UP/DOWN

Materiál: hliník/ocel




Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90
Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systémový výkon: 55 W
Stmívatelné: Dali

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004767** |
| □ matná bílá | **1004768** |

**Upozornění**

Díky adaptabilní délce kabelů je možné různé uspořádání prstenců.

BW21 | 165

# NOYA

Závěsné svítidlo NOYA působí v interiéru stylověji než kdykoli předtím: v osvědčeném elegantním designu SLV zaujme vysokým indexem podání barev (CRI >90) a barvou světla (2700/3000 K), kterou lze flexibilně upravit pomocí CCT přepínače na horní straně svítidla. Díky podlouhlému, štíhlému tvaru, decentním barevným detailům a kvalitnímu vzhledu zajišťuje náladové osvětlení v každé domácnosti, ale i nad stoly a pulty v hotelech, restauracích nebo kavárnách,

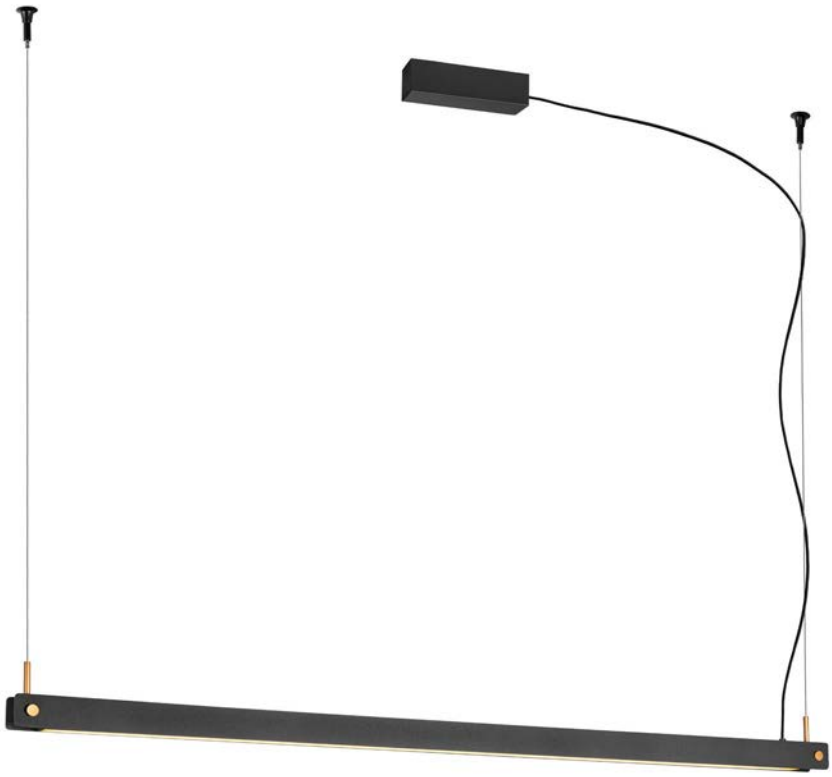

NEW LED INSIDE CCT

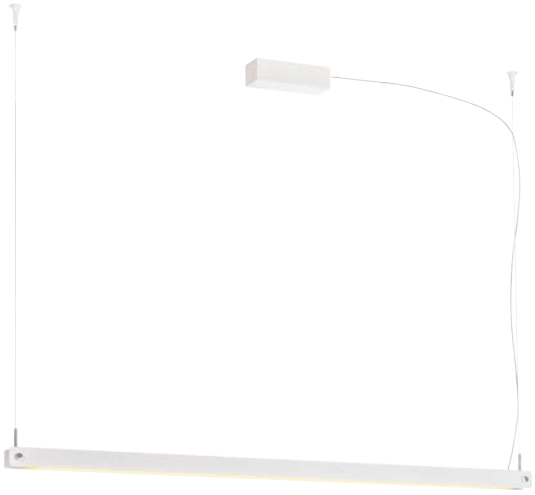

## NOYA

PD, FÁZE

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

1861/2025 lm | 2700/3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 32 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1003530** |
| □ matná bílá | **1003532** |




**Upozornění**

Barvu světla je nutno vybírat pouze ve vypnutém stavu.

Designový prvek zavěšení kabelu

CCT přepínač na horní straně

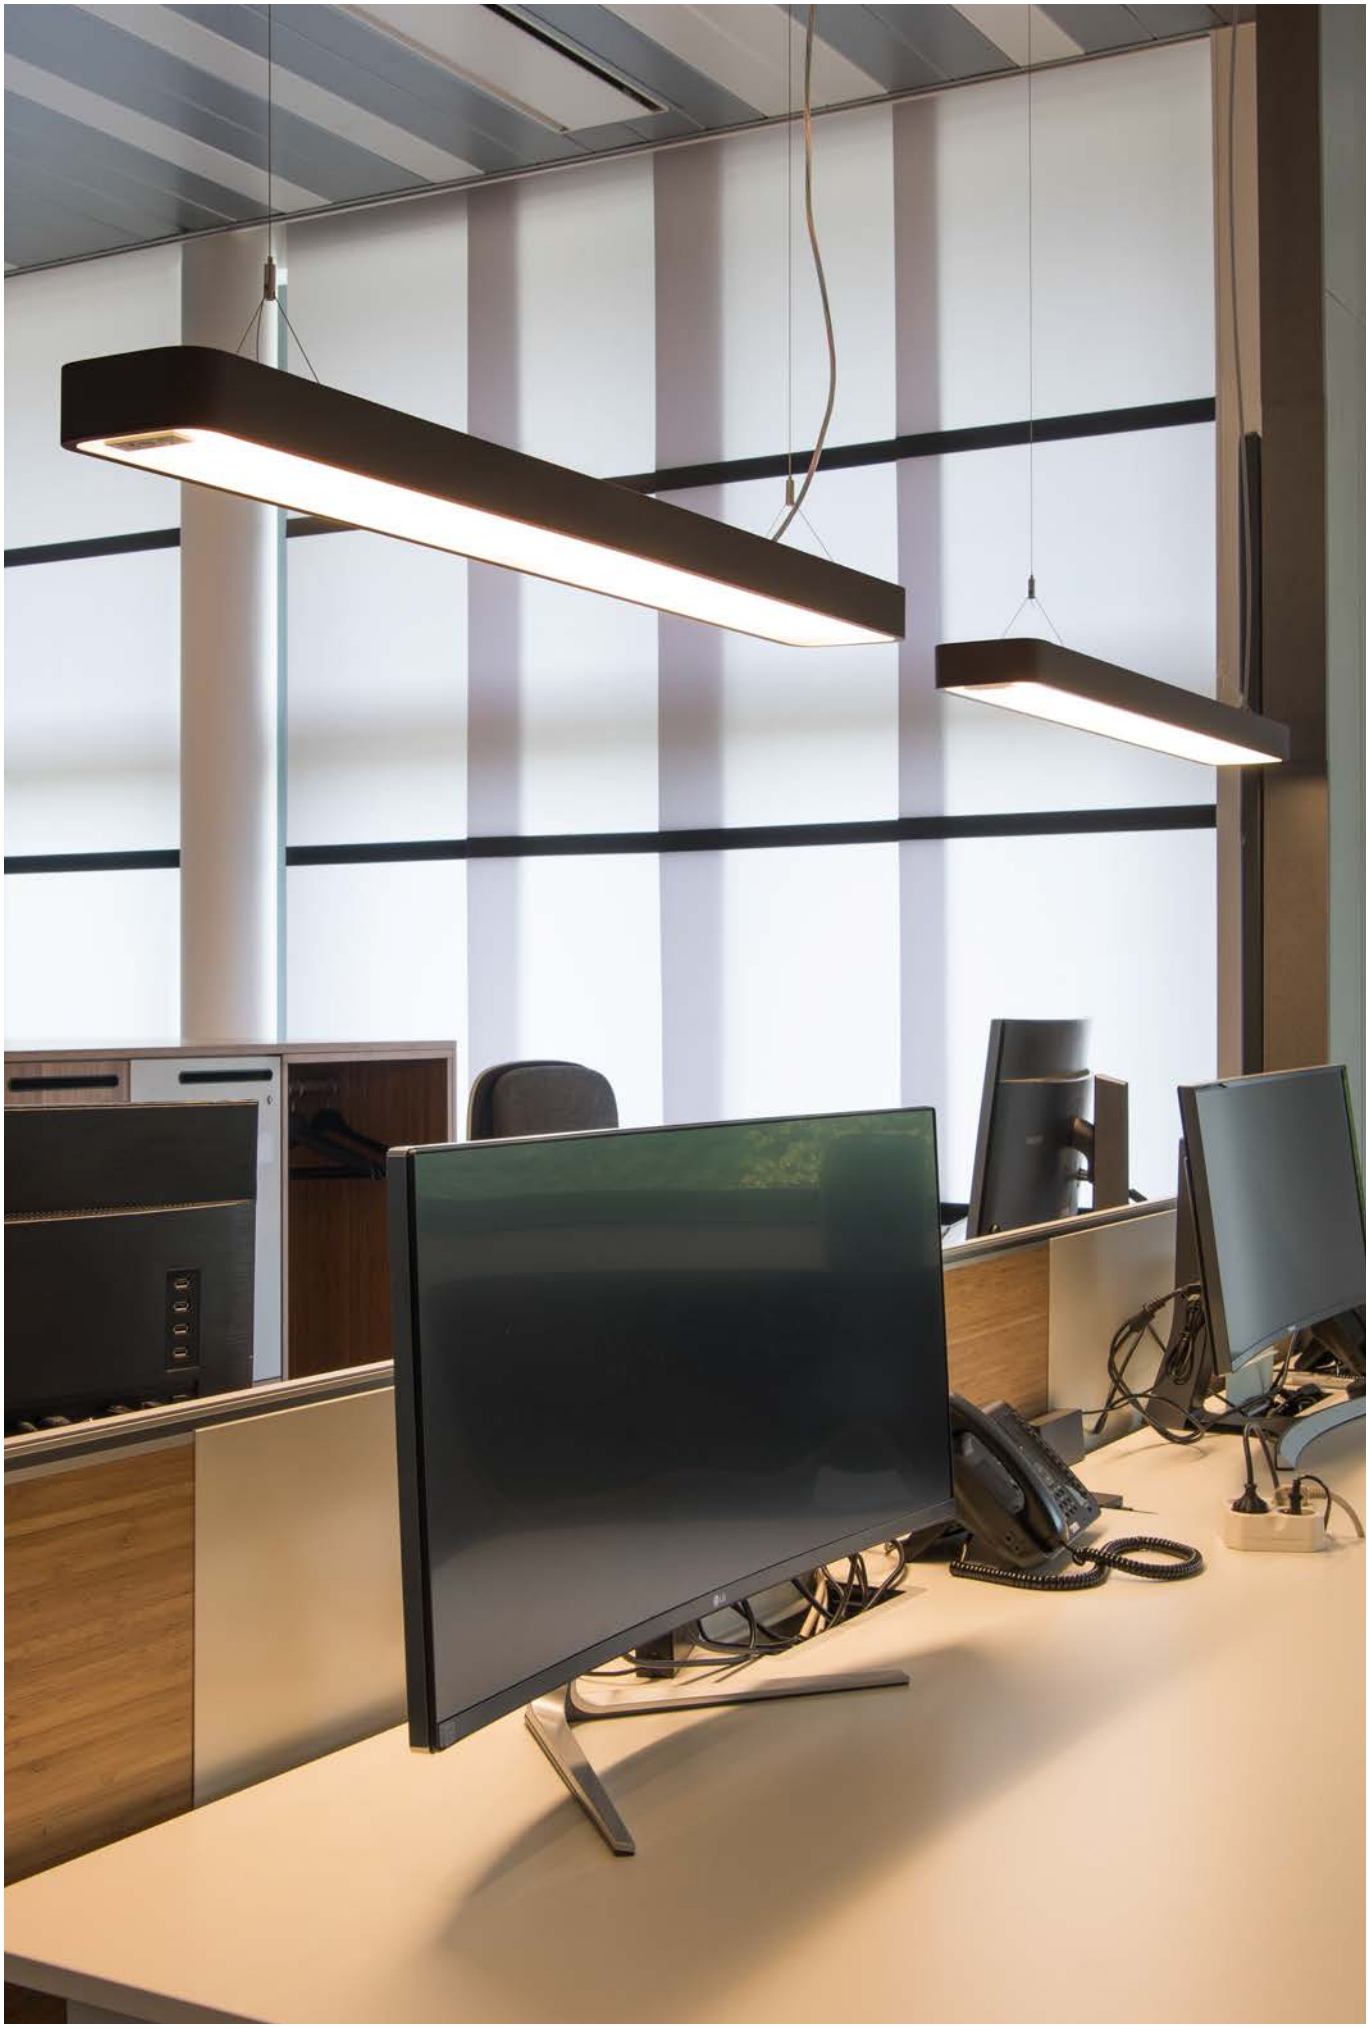

BW21 | 176/177

# WORKLIGHT

Nové výškově nastavitelné závěsné svítidlo z řady WORKLIGHT je vyrobeno pro produktivní práci. Usnadňuje ji světlem, které jednak neoslňuje (UGR ≤19), jednak je neutrální bílé, aktivační (4000 K). Na dru Kromě toho jsou vestavěné a energeticky úsporné prémiové LED diody ve verzi PRO inteligentně řízeny detektorem přítomnosti a snímačem denního světla. Závěsné svítidlo WORKLIGHT však naplno přesvědčí i svou dlouhou životností až 50 000 hodin a čistě navrženým tvarem.

Inteligentní kontrola přítomnosti

Výškově nastavitelné

NEW VARIANT LED INSIDE

IP 20 | 6 | UGR 19 | 180 | LED 50000 | 350° | 110° | 110°

---

## WORKLIGHT

PD, DALI

Materiál: hliník/akryl

Přímé: 3700 lm | 4000 K | CRI >80
Nepřímé: 1800 lm | 4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 266 mA
Systémový výkon: 49 W
Stmívatelné: Dali




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1003525** |
| antracit | **1003526** |

---

## WORKLIGHT PLUS

PD, PŘEPÍNAČ (SWITCH)

Materiál: hliník/akryl

Přímé: 3600 lm | 4000 K | CRI >80
Nepřímé: 1920 lm | 4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systémový výkon: 48 W
Stmívatelné: přepínač (switch)




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1003527** |
| antracit | **1003528** |

BW21 | 192/193

# MANA



Stínidlo lze na základně zacvaknout



Zvukově izolační vlastnosti materiálu

Světlo a design v dokonalé harmonii: plstěná stínidla řady MANA nadchnou svým výjimečným vzhledem. Pokud je několik svítidel instalováno v různých barvách a velikostech vedle sebe jako skupina, vzniká tak atraktivní design stěn kanceláří a obytných prostor. Může to mít navíc i pozitivní vliv na akustiku místnosti. Vezměte prosím na vědomí, že stínidlo MANA musíte kombinovat s odpovídajícím modelem MANA BASIS (LED verze: 1004657 nebo neosvětlená verze 1004969).

NEW LED INSIDE CCT Základna a stínidlo

IP 20 30000 120° 68

LIVE
LAUGH
LOVE

0,5

## MANA BASE

WL, KULATÉ, PHASE

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

800/820 lm | 2700/3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004657** |




0,18

## MANA BASE

KULATÉ

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004969** |




0,45

## MANA 40

STÍNIDLO, KULATÉ

Materiál: plsť/hliník

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| béžová | **1004660** |
| šedá | **1004661** |




1,1

## MANA 60

STÍNIDLO, KULATÉ

Materiál: plsť/hliník

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| béžová | **1004662** |
| šedá | **1004663** |



OLAPLEX

BW21 | 196

# FITU CUBE

FITU CUBE je nové, redukované nástěnné svítidlo, které lze flexibilně kombinovat s trendovými LED filamentovými žárovkami v jakémkoli tvaru a velikosti. Zejména v kombinaci se světelnými zdroji E27 v klasickém módním vzhledu žhavých vláken ve vintage stylu se každý obývací pokoj rozsvítí zcela osobitě a minimalisticky. Svítidlo FITU CUBE, které se navíc také zvlášť snadno instaluje, pak skutečně atraktivně oživí každou stěnu.

NEW SOCKET INSIDE

IP 20 0,51

## FITU CUBE

WL, E27

Materiál: ocel

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004738** |
| □ matná bílá | **1004739** |




**Upozornění**

Svítidlo lze instalovat jen se světelným zdrojem nahoru

Minimalistický design

Stačí zašroubovat světelný zdroj – a je hotovo!

BW21 | 200

# FITU

Co dělá naše světla FITU ještě univerzálnějšími? Jednoduše možnost používat je nyní s novým nástěnným držákem pro instalaci závěsných svítidel ve vertikální poloze. Se stínidlem nebo bez něj, s krytem vybraným dle libosti nebo s otevřeným pohledem na flexibilně použitelnou LED filamentovou žárovku – ještě nikdy nebyly možnosti umístění závěsného svítidla na stěnu tak rozmanité. A to vše navíc s jedinečným vzhledem, který dovádí minimalismus k dokonalosti a dává průchod kreativitě v soukromých prostorách, restauracích nebo hotelech.

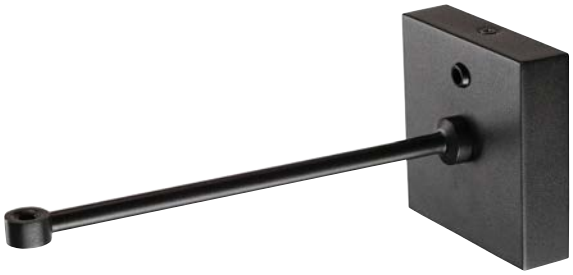

K montáži závěsného svítidla na stěnu

Lze použít i bez stínidla

**NEW**

IP 20 0,47

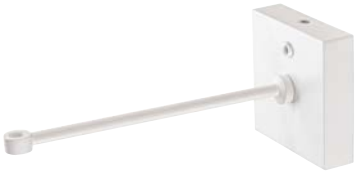

## FITU

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Materiál: ocel

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004682** |
| □ matná bílá | **1004683** |



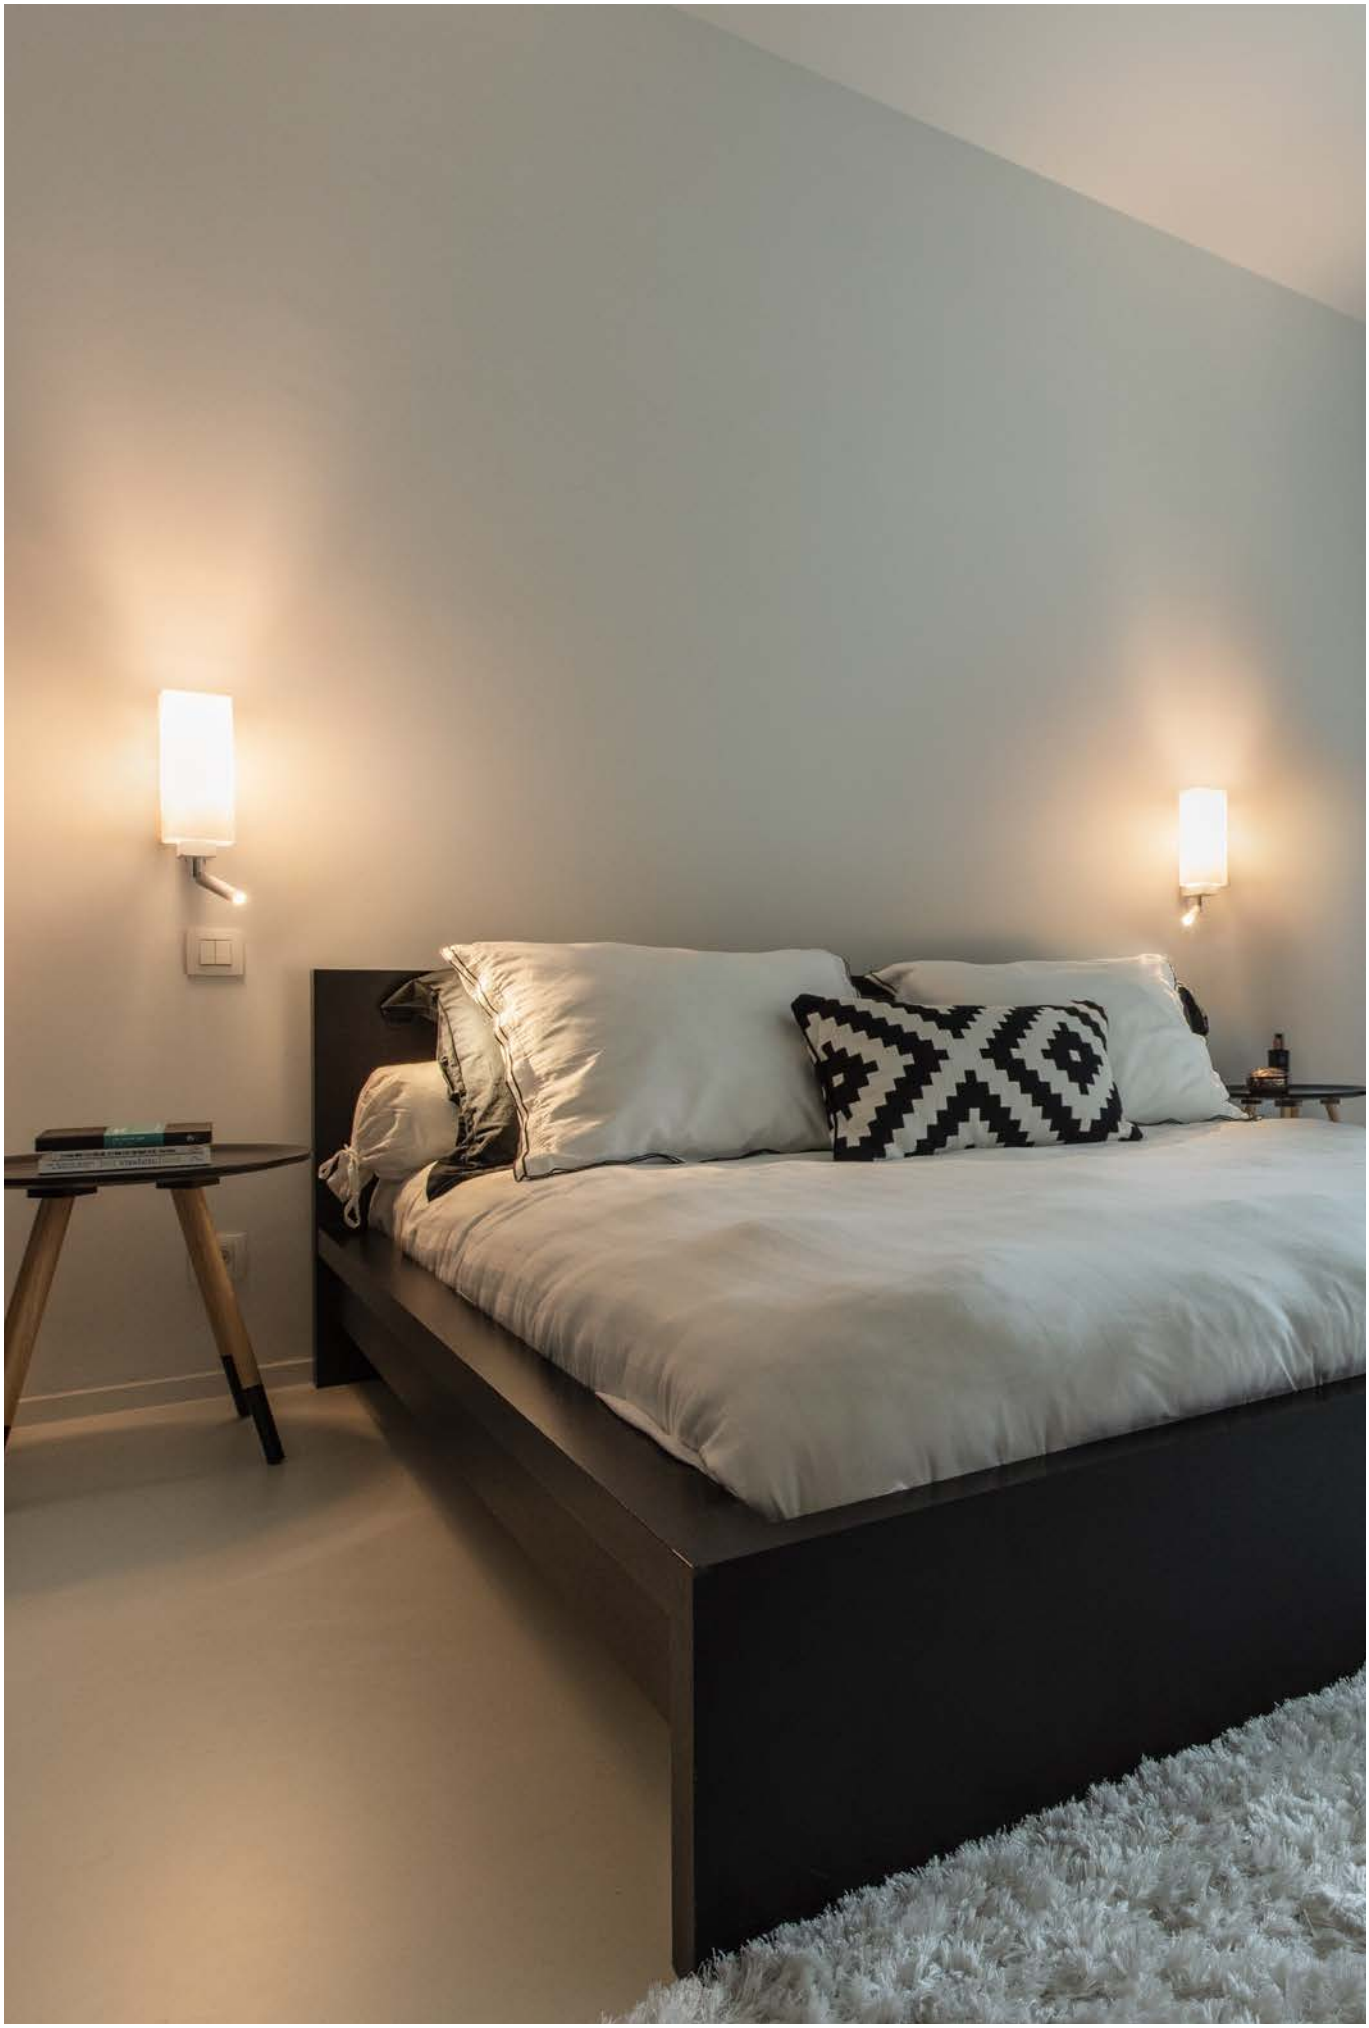

BW21 | 201

# QUADRASS SPOT

Dekorativní nástěnné svítidlo k posteli QUADRASS Spot s matným skleněným stínidlem vytváří příjemné základní osvětlení bez oslnění. Náš QUADRASS SPOT je nejen moderně navrženým atraktivním oživením každé místnosti, ale je také mimořádně funkční: flexibilně nastavitelné LED bodové svítidlo září přesně tam, kam si přejete. A lze jej spínat odděleně od nástěnného svítidla s paticí pro žárovky E27.

NEW LED INSIDE SOCKET INSIDE

## QUADRASS SPOT

WL, E27
Materiál: ocel/sklo

Spot: 200 lm | 3000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná černá / bílá | **1003428** |
| matná bílá / bílá | **1003429** |

Nástěnné svítidlo a bodové svítidlo lze spínat samostatně

Flexibilně nastavitelné bodové svítidlo

BW21 | 201

# QUADRASS

Vysoce kvalitní, neoslňující, čtvercové: nástěnné svítidlo QUADRASS zahalí místnosti i chodby příjemným světlem. Kvalitní stínidlo je vyrobeno z mléčného skla. Základna je k dispozici v bílé nebo černé barvě a má patici pro žárovku E27. Novou variantu QUADRASS lze kombinovat s ostatními modely řady pro jednotný světelný design. A navíc se také opravdu snadno instaluje.

NEW SOCKET INSIDE

IP 20 | 1,3 | 50000

## QUADRASS

WL, E27

Materiál: ocel/sklo

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná černá / bílá | **1003430** |
| matná bílá / bílá | **1003431** |

Příjemný světelný obraz



Kvalitní stínidlo z mléčného skla

BW21 | 208

# PLASTRA

Polokruhová varianta PLASTRA působí na stěně téměř beztížným dojmem. U nástěnného svítidla umělecky zhotoveného ze sádry a oceli se světlem zářícím nahoru a dolů zaujme především jemná textura povrchu. Působí jako vyrobené z látky a dá se také individuálně nalakovat – barevně se tak zvýrazní textury na přední straně. Také lze dodat strukturovanému svítidlu velmi osobní nádech sladěním jeho barvy se stěnou. Prostřednictvím integrovaného soklu lze také vybavit světelným zdrojem R7s.

NEW

SOCKET INSIDE

IP 20 1,5

## PLASTRA

WL, POLOKULATÉ

Materiál: sádra/ocel

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná bílá | **1004732** |



BW21 | 211

# PLASTRA

Jednoduché, symetrické a dvojnásobně dobré: naše nové nástěnné svítidlo, které zaujme svým nadčasovým designem ve stylu Bauhausu. Vyznačuje se nejen svým čistým tvarem, ale také kombinací materiálů (sádra/ocel), ze kterých je vyrobeno. „Dvojité“ svítidlo je vybaveno dvěma energeticky úspornými LED žárovkami G9, které generují světlo zářící na každé stěně nahoru a dolů.

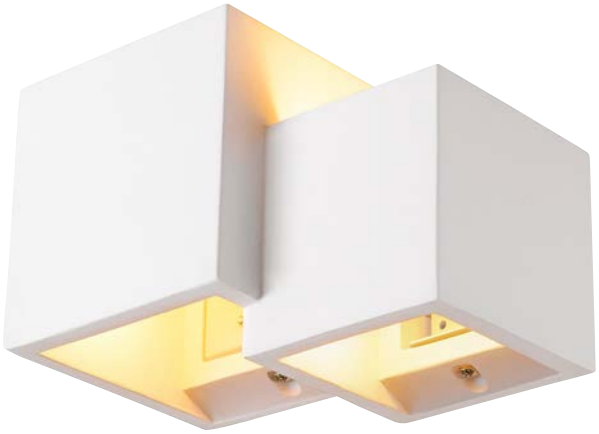

NEW

SOCKET INSIDE

IP 20 1,36

## PLASTRA

WL, CUBES

Materiál: sádra/ocel

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná bílá | **1004733** |



BW21 | 217

# DIRETO



Nástěnné přisazené svítidlo DIRETO v moderním designu lze instalovat horizontálně i vertikálně a vždy umožní bezpečnou orientaci. Toto vnitřní svítidlo však dokáže přesvědčit také dalšími skvělými vlastnostmi: vysoký index podání barev (CRI >90), barva světla nastavitelná pomocí CCT přepínače (2700/3000 K) a nepřímý typ vyzařování v opačných směrech činí ze svítidla DIRETO v soukromých obytných prostorách i v oblasti hotelů, restaurací a obchodů ideální volbu z hlediska kvalitního a zároveň flexibilního designu osvětlení.

Čistý design



Oboustranný výstup světla

NEW LED INSIDE CCT

C IP IP 20 30000 180° 180°

0,77



## DIRETO 60

WL, PHASE

Materiál: hliník




Up: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI >90
Down: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 14 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004740** |
| □ matná bílá | **1004741** |

1,0

## DIRETO 90

WL, PHASE

Materiál: hliník




Up: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI >90
Down: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 14 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004742** |
| □ matná bílá | **1004743** |

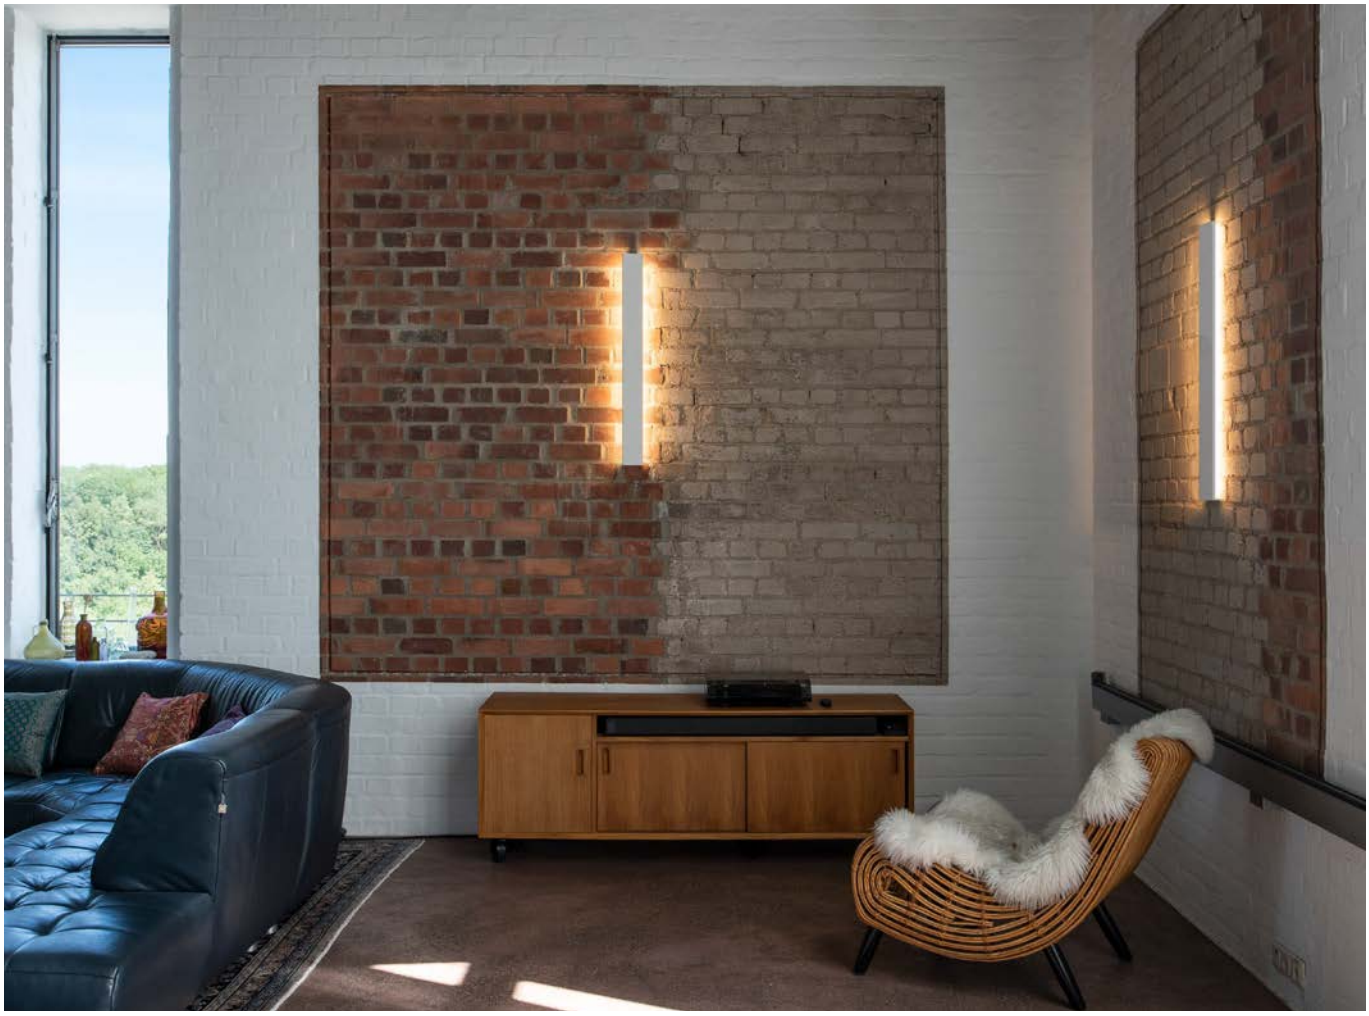

BW21 | 226

# NEW FLAT

Nástěnné přisazené svítidlo NEW FLAT představuje inteligentní řešení osvětlení pro domov, hotely, restaurace, kavárny a obchody, které je díky standardu ZigBee® 3.0 kompatibilní s mnoha inteligentními domácími systémy i se systémem SLV VALETO®. Dá se tak snadno ovládat pomocí dálkového ovladače, aplikace nebo hlasových příkazů. Výběrem barvy vzniká náladové světlo, které je díky kombinaci přímého a nepřímého osvětlení vnímáno jako mimořádně příjemné. Přesvědčí vás i design svítidla: nabízí zatížitelnost 3 kg, a proto je lze použít i jako regál. Hliníkové svítidlo z řady NEW FLAT vynikne svým plochým a štíhlým tvarem na každé stěně.

NEW

IP 20 | 3,5 | 25000 | 110°



## NEW FLAT

WL, RGB-W
Materiál: hliník/akryl

Up: RGB-W (300 lm | 3000 K | CRI >80)
Down: RGB-W (280 lm | 3000 K | CRI >80)
220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systémový výkon: 11,3 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná bílá | **1003022** |
| matný hliník | **1003023** |

BW21 | 233

# OCULUS UP/DOWN

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti na velmi teplé světlo (2000-3000 K) dokáže každé nástěnné svítidlo řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt namířený nahoru i dolů, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,85 | LED | 25000 | 100° | 100°

## OCULUS UP/DOWN

WL, PHASE

Materiál: hliník/sklo




Up: 22-555 lm | 2000-3000 K | CRI >90
Down: 22-555 lm | 2000-3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 15 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004670** |
| □ matná bílá | **1004671** |

BW21 | 238

# QUAD FRAME

Nepřímé světlo na stěnách vykouzlí v každé místnosti útulnou náladu a příjemnou atmosféru. Nástěnné svítidlo QUAD FRAME tak vytváří na chodbách a v místnostech harmonické světlo, jehož barvu (2700/300 K) lze libovolně zvolit pomocí CCT přepínače. Pevně zabudované LED diody mají vysoký index podání barev (CRI >90), díky čemuž je model QUAD FRAME ideální pro použití doma, v hotelech, restauracích nebo obchodech. Navíc se dá nástěnné svítidlo nainstalovat snadno a rychle.

Harmonické nástěnné osvětlení

Volitelná teplota barvy

NEW LED INSIDE CCT

30000 10

## QUAD FRAME 14

WL

Materiál: hliník

130/165 lm | 2700/3000 K | CRI >90
100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 4 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná bílá | **1003467** |



## QUAD FRAME 19

WL

Materiál: hliník

540/640 lm | 2700/3000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná bílá | **1003468** |



BW21 | 250

# KARPO MAGN

Tak inovativní, stylové a atraktivní může být světlo: díky inovativní funkci magnetického upevnění lze reflektor vnitřního nástěnného přisazeného svítidla KARPO MAGN nasměrovat přesně podle potřeby. Vzniká tak nespočet možností přesného akcentního osvětlení nejen v obývacích pokojích a ložnicích, ale také v hotelových pokojích, restauracích a kavárnách, ale ideální je i jako lampička na čtení. K tomu ještě můžeme připočítat vysoký index podání barev (CRI >90), stmívatelnost a elegantní válcový design SLV. Snadná instalace magnetické základny svítidla už je pak jen formální záležitostí.

Variabilní nasměrování bodového svítidla

Magnetická základna

NEW LED INSIDE

## KARPO MAGN

CW, SINGLE, PHASE
Materiál: ocel/hliník

350-430 lm | 3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6,2 W
Stmívatelné: C




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004706** |
| □ matná bílá | **1004707** |

CHIO Aach

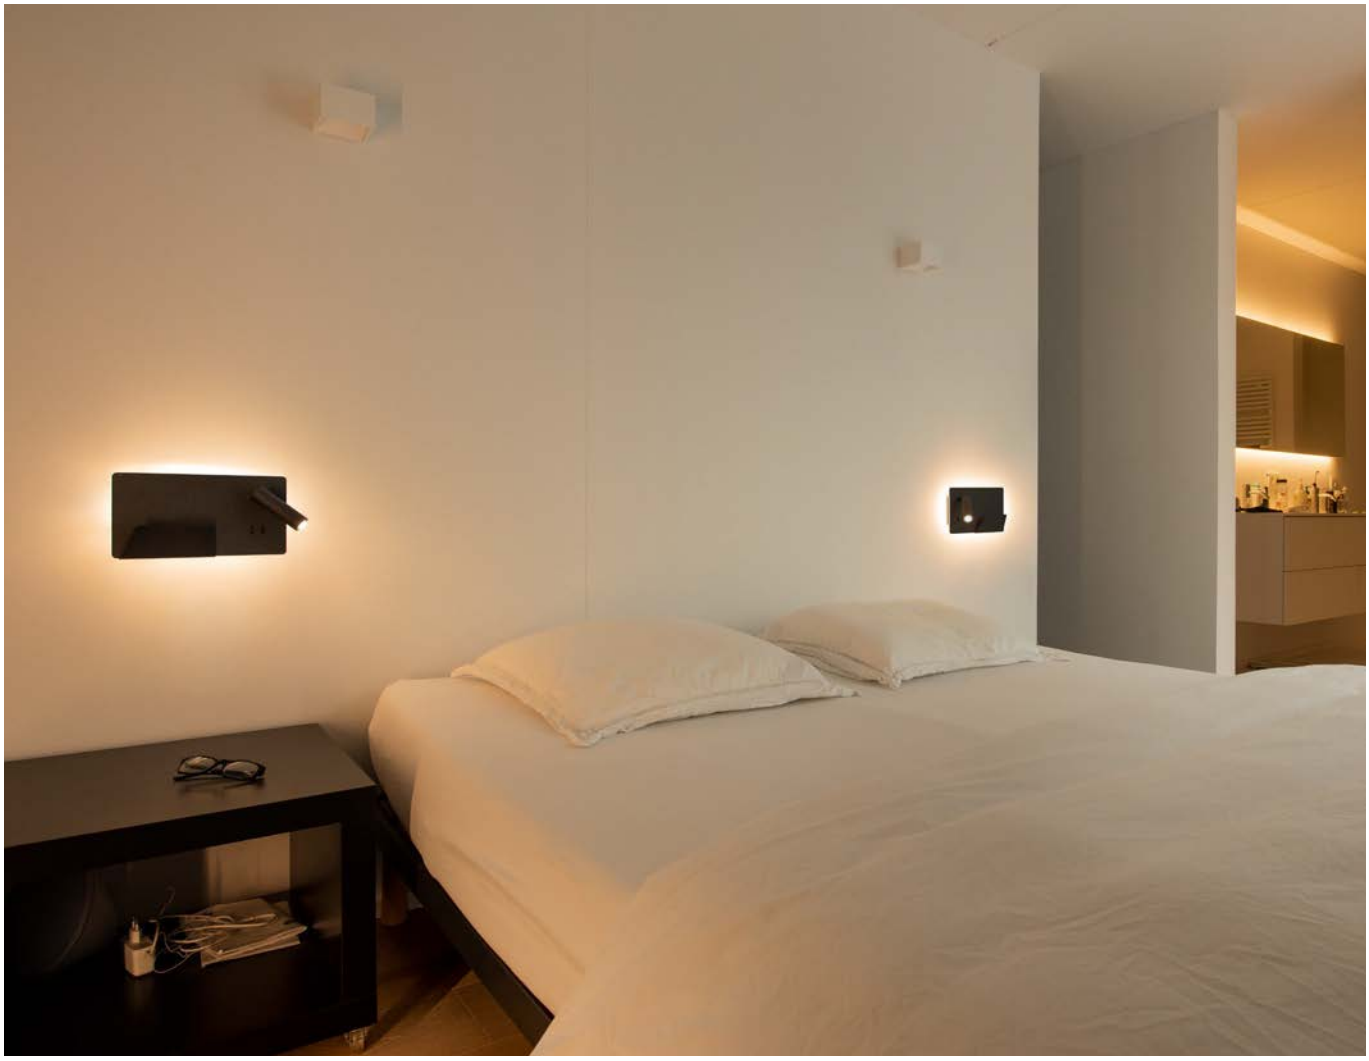

BW21 | 254

# SOMNILA SPOT

Nové nástěnné svítidlo nad postel SOMNILA SPOT šetří místo a působí velmi stylově. Není to jen pouhé nástěnné světlo, ale zároveň i držák a USB nabíjecí zařízení pro mobilní telefony. Neoslňující teplé bílé podsvícení (3000 K) vytváří s nepřímým světelným efektem na stěně skutečně útulnou atmosféru. Další LED spot lze zapnout samostatně jako čtecí lampičku.

Nabíjecí funkce USB

Světelné zdroje s odděleným přepínáním

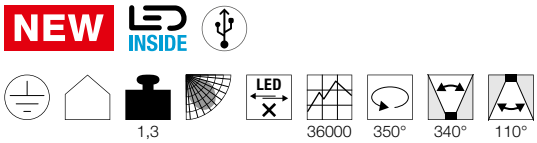

## SOMNILA SPOT

WL, VLEVO

Materiál: hliník/ocel

Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90
Nepřímé: 370-646 lm | 3000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systémový výkon: 13 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1003455** |
| □ matná bílá | **1003457** |

## SOMNILA SPOT

WL, VPRAVO

Materiál: hliník/ocel

Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90
Nepřímé: 370-646 lm | 3000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systémový výkon: 13 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1003456** |
| □ matná bílá | **1003458** |

BW21 | 255

# SOMNILA FLEX

Pohodlí v multifunkčním duchu: nástěnné svítidlo nad postel SOMNILA FLEX lze použít mnoha způsoby v ložnicích a hotelových pokojích; je prostorově úsporné a zároveň i moderní. Díky neoslňujícímu teplému bílému (3000 K) světlu a stínidlu vyzařuje přátelskou útulnost. A zatímco další LED bodové svítidlo slouží jako samostatná lampička na čtení, poslouží SOMNILA FLEX i jako držák na mobil a USB nabíječka.

Praktické místo pro odložení chytrého telefonu

Světelné zdroje s odděleným přepínáním

NEW LED INSIDE SOCKET INSIDE

## SOMNILA FLEX

WL, VLEVO
Materiál: hliník/textil

E27
Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90
100-240 V ~50/60 Hz | 12 V




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ☐ matná bílá | **1003459** |

## SOMNILA FLEX

WL, VPRAVO
Materiál: hliník/textil

E27
Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90
100-240 V ~50/60 Hz | 12 V




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ☐ matná bílá | **1003460** |

BW21 | 261

# TRUKKO

V kulatém nebo obdélníkovém tvaru, ideální pro moderní koupelnu: osvětlená nástěnná zrcadla TRUKKO mají třídu ochrany IP 44 a zahalí osobní wellness oázy do příjemného světla. Docílí toho jednak díky vysokému indexu podání barev (CRI >90), jednak barvou světla (3000/4000/6000 K) nastavitelnou pouhým dotykem. Rovněž osvětlení lze individuálně ovládat pomocí dotyku. Funkce odmlžování se zase postará o jasný pohled do zrcadla. A protože musí odpovídat i kvalita, používá TRUKKO přirozeně jen to nejkvalitnější sklo.

Dotykové ovládání



Volitelná teplota světla (3000/4000/6500 K)

NEW LED INSIDE CCT

Switch IP 44 50000

6,5

## TRUKKO

WL, OBDÉLNÍKOVÉ

Materiál: sklo/plast

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systémový výkon: 25 W
Stmívatelné: přepínač (switch)

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| stříbrná | **1004730** |




3,9

## TRUKKO

WL, KULATÉ

Materiál: sklo/plast

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systémový výkon: 25 W
Stmívatelné: přepínač (switch)

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| stříbrná | **1004731** |



BW21 | 315

# OCULUS

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti na velmi teplé světlo (2000-3000 K) dokáže každé přisazené stropní svítidlo řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,57 | LED | 25000 | 100°

## OCULUS

CL, PHASE

Materiál: hliník/sklo

36-780 lm | 2000-3000 K | CR I>90
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 10,5 W
Stmívatelné: C




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004666** |
| □ matná bílá | **1004667** |

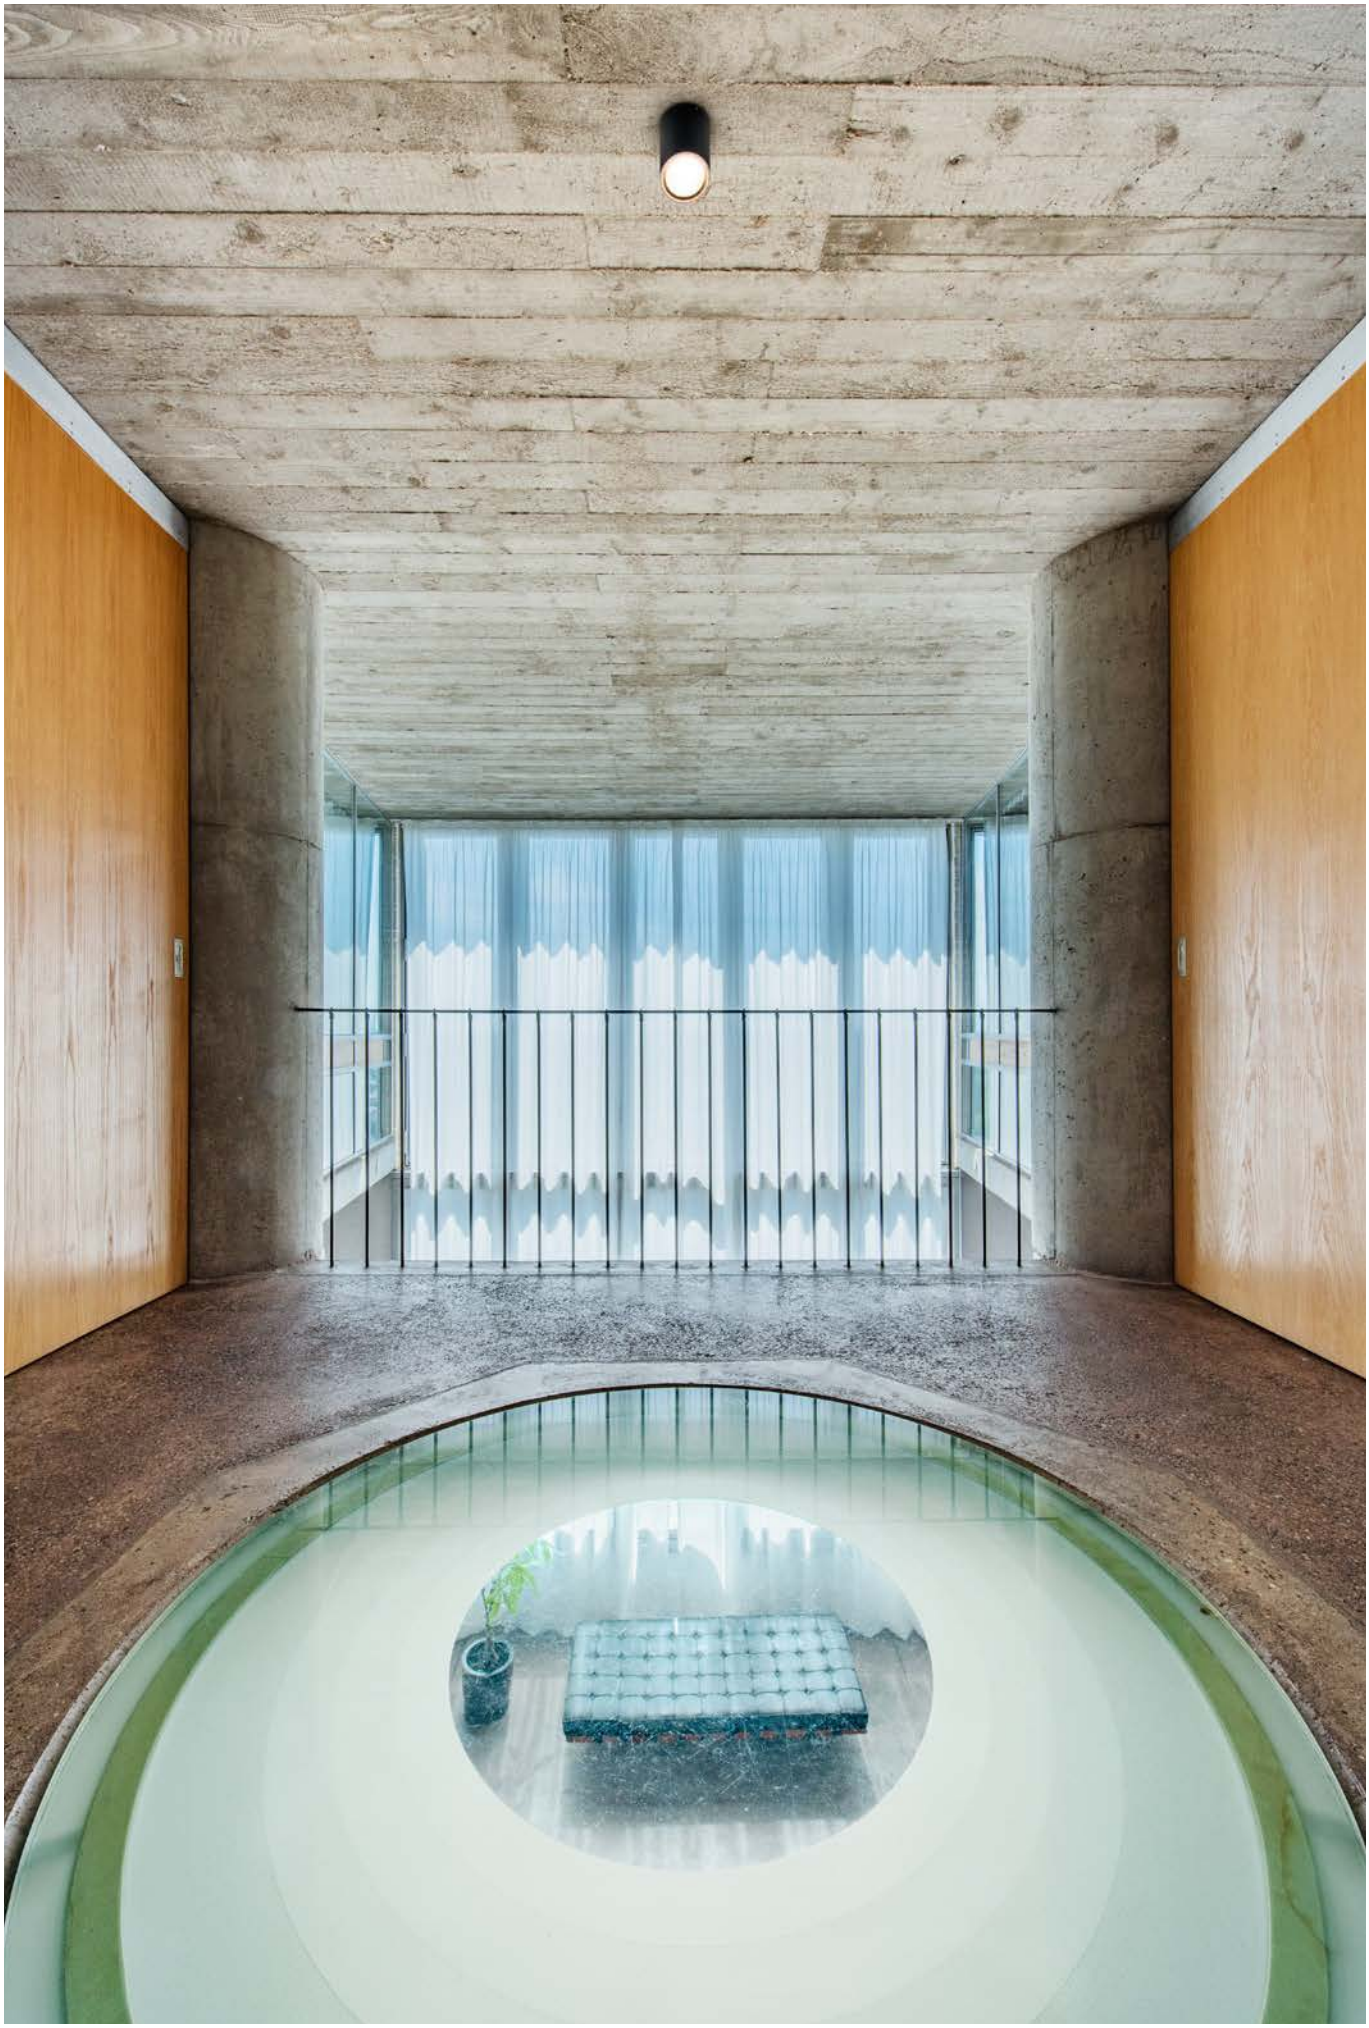

BW21 | 331

# OCULUS

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti na velmi teplé světlo (2000-3000 K) dokáže každé výkyvné stropní a nástěnné bodové svítidlo řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, ale i lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.

NEW

## OCULUS

CW, PHASE

Materiál: hliník/sklo

36-780 lm | 2000-3000 K | CR I>90
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 10,5 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004664** |
| □ matná bílá | **1004665** |

Funkce dim-to-warm

180° výkyvné

BW21 | 366

# SENSER

Čtvercová elegance na stropě nebo na stěně: nové hliníkové verze SENSER nyní nabízejí ještě větší volnost použití. Nová teplota neutrálního bílého světla zvyšuje možnosti použití v kancelářích nebo obchodech. Díky širokému úhlu vyzařování 110° přitom zůstává záření po celé ploše homogenní. Ideální pro základní osvětlení. Pro jednotný koncept osvětlení a designu pak lze SENSER kombinovat také s kulatou verzí nebo se zápustnými svítidly.

**NEW VARIANT** LED INSIDE

IP 20 | 50000 | 110°

---

0,27



## SENSER 12

CW, ČTVERCOVÉ, PHASE

Materiál: hliník

440 lm | 4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8,5 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004703** |




---

0,39

## SENSER 18

CW, ČTVERCOVÉ, PHASE

Materiál: hliník

880 lm | 4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 13 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004704** |




---

0,5

## SENSER 24

CW, ČTVERCOVÉ, PHASE

Materiál: hliník

1200 lm | 4000 K | CRI>90
220-240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 15 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004705** |



BW21 | 367

# SENSER

SENSER skvěle vypadá i v polokulatém tvaru Stejně jako čtvercové provedení má i tato varianta barvu světla 4000 K. Je ideální pro homogenní základní osvětlení s vysokým indexem podání barev (CRI >90).

NEW VARIANT LED INSIDE

IP 20 | 50000 | 110°

0,23



## SENSER 12

CW, KULATÉ, PHASE

Materiál: hliník

470 lm | 4000 K | CR I>90
220-240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8,5 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004700** |




0,34

## SENSER 18

CW, KULATÉ, PHASE

Materiál: hliník

990 lm | 4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 13 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004701** |




0,47

## SENSER 24

CW, KULATÉ, PHASE

Materiál: hliník

1300 lm | 4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 15 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004702** |



BW21 | 389

# QUAD FRAME

Zápustné nástěnné svítidlo QUAD FRAME zajišťuje větší viditelnost a harmonické světlo s teplotou barvy světla 3000 K na chodbách, schodištích i jednotlivých schodech. Pevně zabudované LED diody mají vysoký index podání barev (CRI >90), díky čemuž je QUAD FRAME ideální pro použití doma, v hotelech, kavárnách nebo restauracích. Navíc se dá nástěnné zápustné svítidlo nainstalovat snadno a rychle.

NEW LED INSIDE

## QUAD FRAME 9

WL

Materiál: hliník/hliník

65 lm | 3000 K | CRI >90
100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 3 W
Montážní rozměry:
Š: 8 cm D: 7,2 cm H: 6,5 cm

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1003466** |




**Upozornění**

Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 10-30 mm

Ohraničený výstup světla

Jednoduchá instalace do stěny

BW21 | 445

# OCULUS

Velmi atraktivní i na stropě: díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti na velmi teplé světlo (2000-3000 K) dokáže každé zápustné stropní svítidlo řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.

NEW LED INSIDE DIM TO WARM

C | IP 20 | 0,55 | LED | 25000 | 100°

## OCULUS

CL, MOVE, PHASE

Materiál: hliník/sklo

36-780 lm | 2000-3000 K | CR I>90
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 10,5 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004668** |
| □ matná bílá | **1004669** |




**Upozornění**

Tloušťka materiálu instalační plochy: 7-20 mm

Malá montážní hloubka

Ostře ohraničené světlo

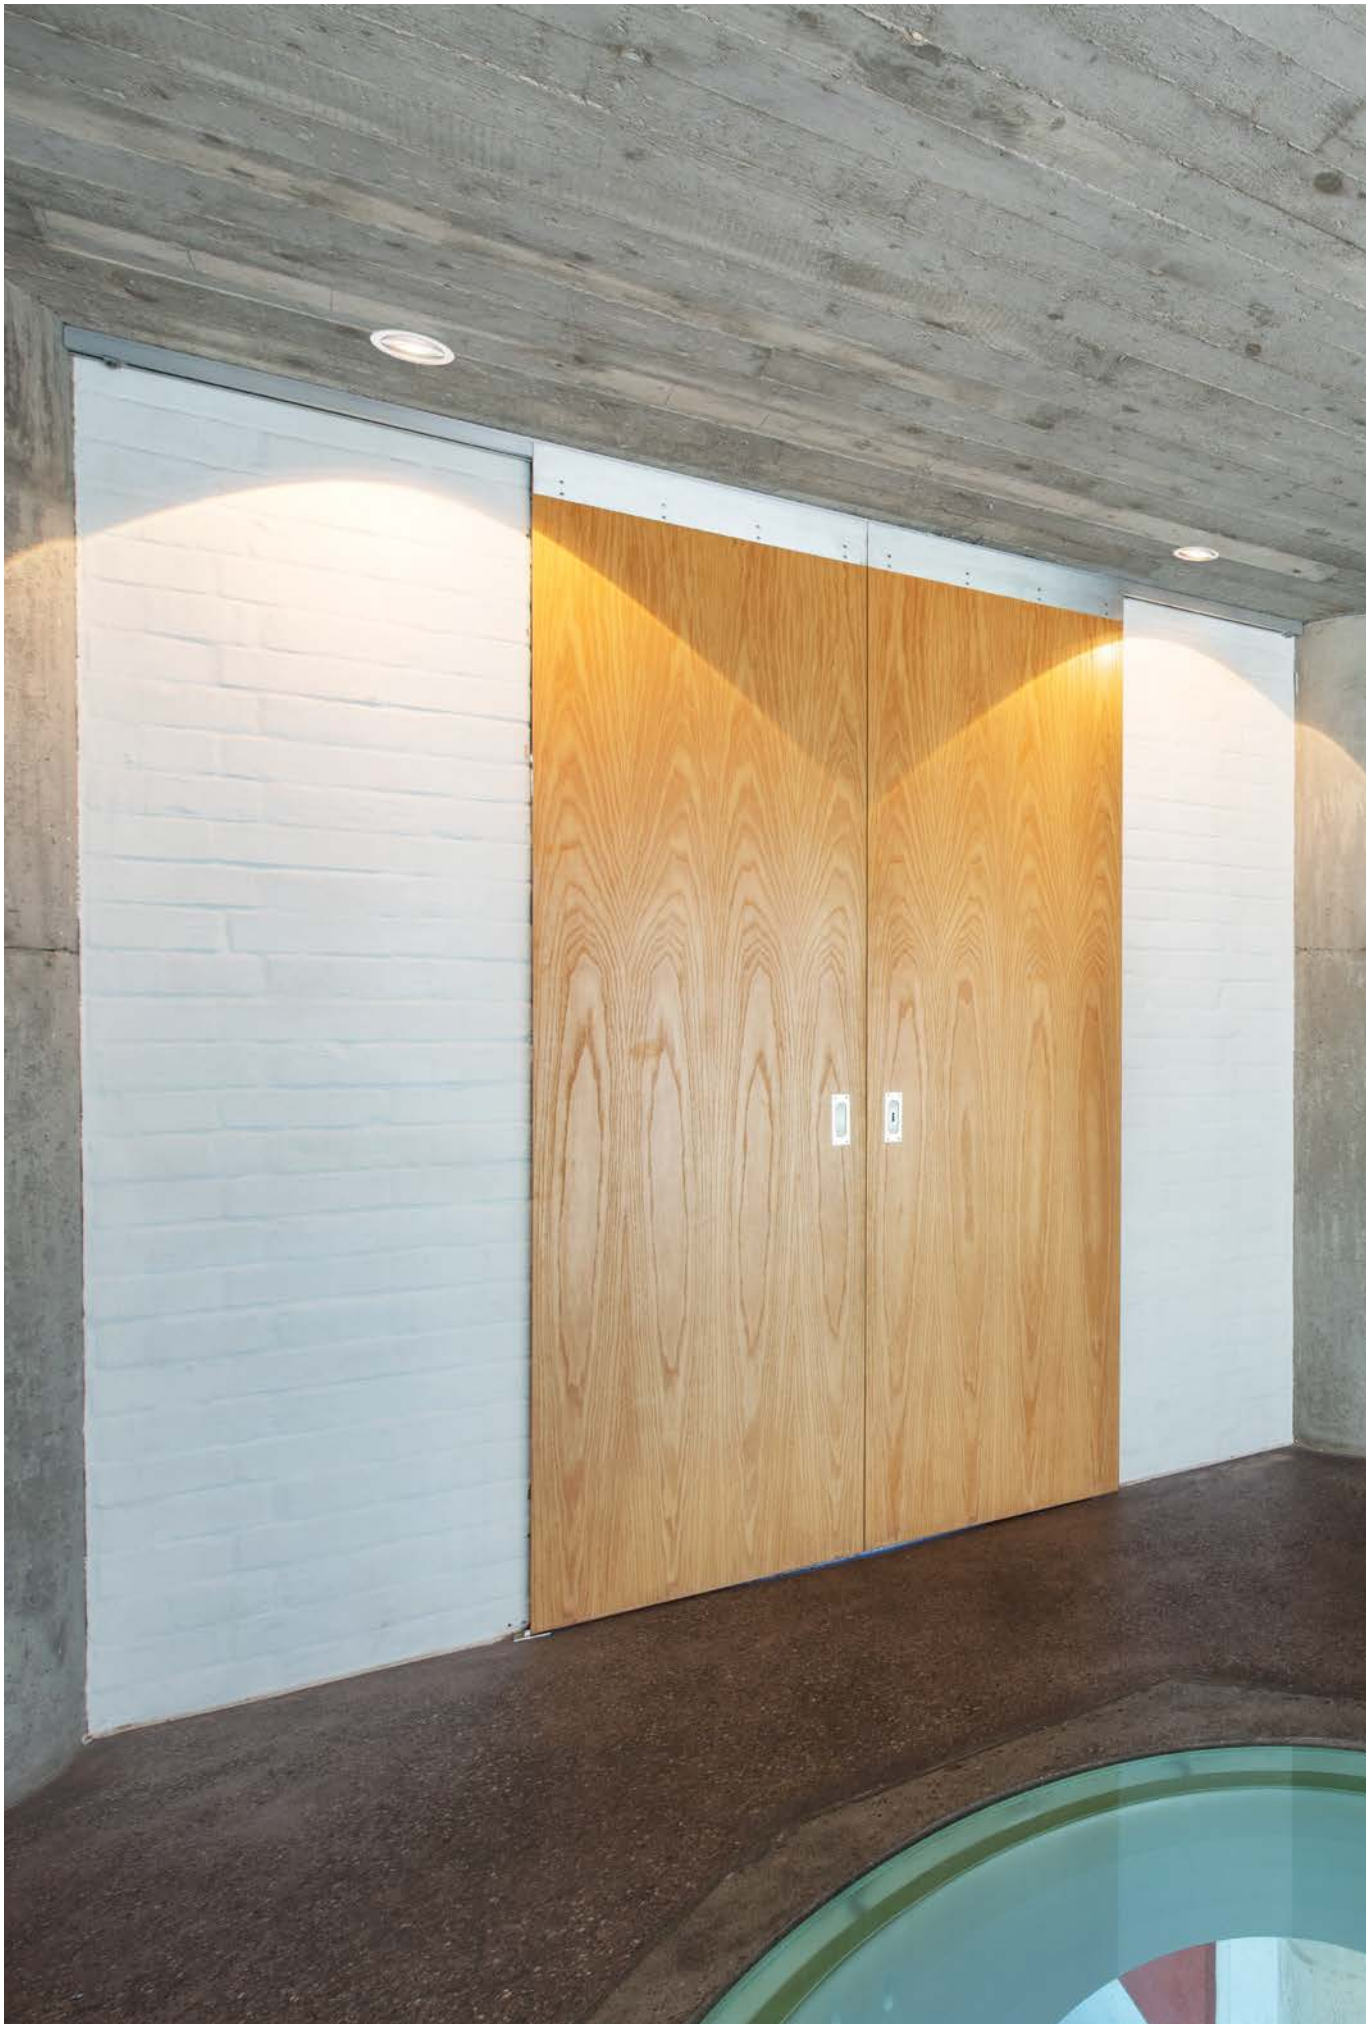

BW21 | 448

# SENSER

Vynikající volba pro stropní zápustnou instalaci: nové varianty SENSER nyní nabízejí ještě větší volnost použití. Nová teplota neutrálního bílého světla zvyšuje možnosti použití v kancelářích nebo obchodech. Díky širokému úhlu vyzařování 110° přitom zůstává záření po celé ploše homogenní. Ideální pro základní osvětlení. Pro jednotný koncept osvětlení a designu pak lze SENSER kombinovat také s kulatou verzí nebo se stropními přisazenými svítidly.



**NEW VARIANT** LED INSIDE

IP 20 | 48000 | IK02

---

0,1



## SENSER 12

EL, KULATÉ
Materiál: hliník

470 lm | 4000 K | CR I>90
200 mA
Systémový výkon: 6 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004694** |




**Upozornění**
Driver není součástí dodávky

---

0,18



## SENSER 18

EL, KULATÉ
Materiál: hliník

950 lm | 4000 K | CRI >90
350 mA
Systémový výkon: 9,7 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004695** |




**Upozornění**
Driver není součástí dodávky

---

0,29



## SENSER 24

EL, KULATÉ
Materiál: hliník

1200 lm | 4000 K | CRI>90
500 mA
Systémový výkon: 12,5 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004696** |




**Upozornění**
Driver není součástí dodávky

BW21 | 449

# SENSER

Zápustná verze svítidla SENSER působí skvěle i ve čtvercovém provedení. Stejně jako kulaté provedení má i tato varianta barvu světla 4000 K. Je ideální pro homogenní základní osvětlení s vysokým indexem podání barev (CRI >90).



NEW VARIANT LED INSIDE

IP 20 | 48000 | IK02

---

0,12



## SENSER 12

EL, ČTVERCOVÉ
Materiál: hliník

440 lm | 4000 K | CRI >90
200 mA
Systémový výkon: 6 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004697** |




**Upozornění**
Driver není součástí dodávky

---

0,22



## SENSER 18

EL, ČTVERCOVÉ
Materiál: hliník

820 lm | 4000 K | CRI >90
350 mA
Systémový výkon: 9,7 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004698** |




**Upozornění**
Driver není součástí dodávky

---

0,36



## SENSER 24

EL, ČTVERCOVÉ
Materiál: hliník

1200 lm | 4000 K | CRI>90
500 mA
Systémový výkon: 12,5 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1004699** |




**Upozornění**
Driver není součástí dodávky

BW21 | 471/496

# SIGHT MOVE

Díky integrovanému adaptéru je SIGHT MOVE vhodný pro přímé, propojené i flexibilní připojení na 3fázové napájecí lišty. Kromě toho je zde vysoký index podání barev (CRI >90), silný světelný tok a nízké oslnění, díky čemuž je SIGHT MOVE efektivním základním řešením osvětlení v kancelářích nebo obchodech. Profesionální, vysoce kvalitní, vždy v matné bílé a matné černé barvě se stmívačem DALI nebo bez něj – a díky možnosti výkyvu o 120° lze SIGHT MOVE navíc používat flexibilně.

Lze použít jako nouzové osvětlení.

Výkyvné o 120°

NEW LED INSIDE

IP 20 | 30000 | 120° | 120°

---

DALI | Dali | 1,24

## SIGHT MOVE

3FÁZ., DALI

Materiál: hliník/polymethylakrylát (PMMA)




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 26 W
Stmívatelné: Dali

| Varianta | | Č. výr. |
|---|---|---|
| ■ matná černá | 2700 lm \| 3000 K \| CRI >90 | **1004690** |
| □ matná bílá | 2700 lm \| 3000 K \| CRI >90 | **1004691** |
| ■ matná černá | 3100 lm \| 4000 K \| CRI >90 | **1004692** |
| □ matná bílá | 3100 lm \| 4000 K \| CRI >90 | **1004693** |

---

1,14

## SIGHT MOVE

3FÁZ.

Materiál: hliník/polymethylakrylát (PMMA)




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 26 W

| Varianta | | Č. výr. |
|---|---|---|
| ■ matná černá | 2700 lm \| 3000 K \| CRI >90 | **1004686** |
| □ matná bílá | 2700 lm \| 3000 K \| CRI >90 | **1004687** |
| ■ matná černá | 3100 lm \| 4000 K \| CRI >90 | **1004688** |
| □ matná bílá | 3100 lm \| 4000 K \| CRI >90 | **1004689** |

BW21 | 473

# ONE 40 TRACK

Vynikající volba pro reprezentativní prostory: nové závěsné svítidlo z řady ONE k sobě strhne pozornost svým redukovaným a moderním designem také v provedení jako třífázové lišty. Nehodí se jen pro místnosti nejrůznějších rozměrů, ale zároveň je nenáročné na údržbu a má předpokládanou životnost až 30 000 hodin, a je proto jako stvořené nejen pro hotely a restaurace, ale díky vysokému indexu podání barev (CRI<90) také pro obchody. Teplota barvy stmívatelného (DALI) a nepřímo vyzařujícího světla je v závislosti na provedení 3000 K nebo 4000 K.

NEW VARIANT LED INSIDE DALI

## ONE 40 TRACK

3FÁZ., DALI

Materiál: hliník/polymethylakrylát (PMMA)




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15,2 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali

| Varianta | | Č. výr. |
|---|---|---|
| ■ matná černá | 650 lm \| 3000 K \| CRI90 | **1004769** |
| □ matná bílá | 650 lm \| 3000 K \| CRI90 | **1004770** |
| ■ matná černá | 670 lm \| 4000 K \| CRI90 | **1004771** |
| □ matná bílá | 670 lm \| 4000 K \| CRI90 | **1004772** |

Otočné a výkyvné

Generuje nepřímé světlo

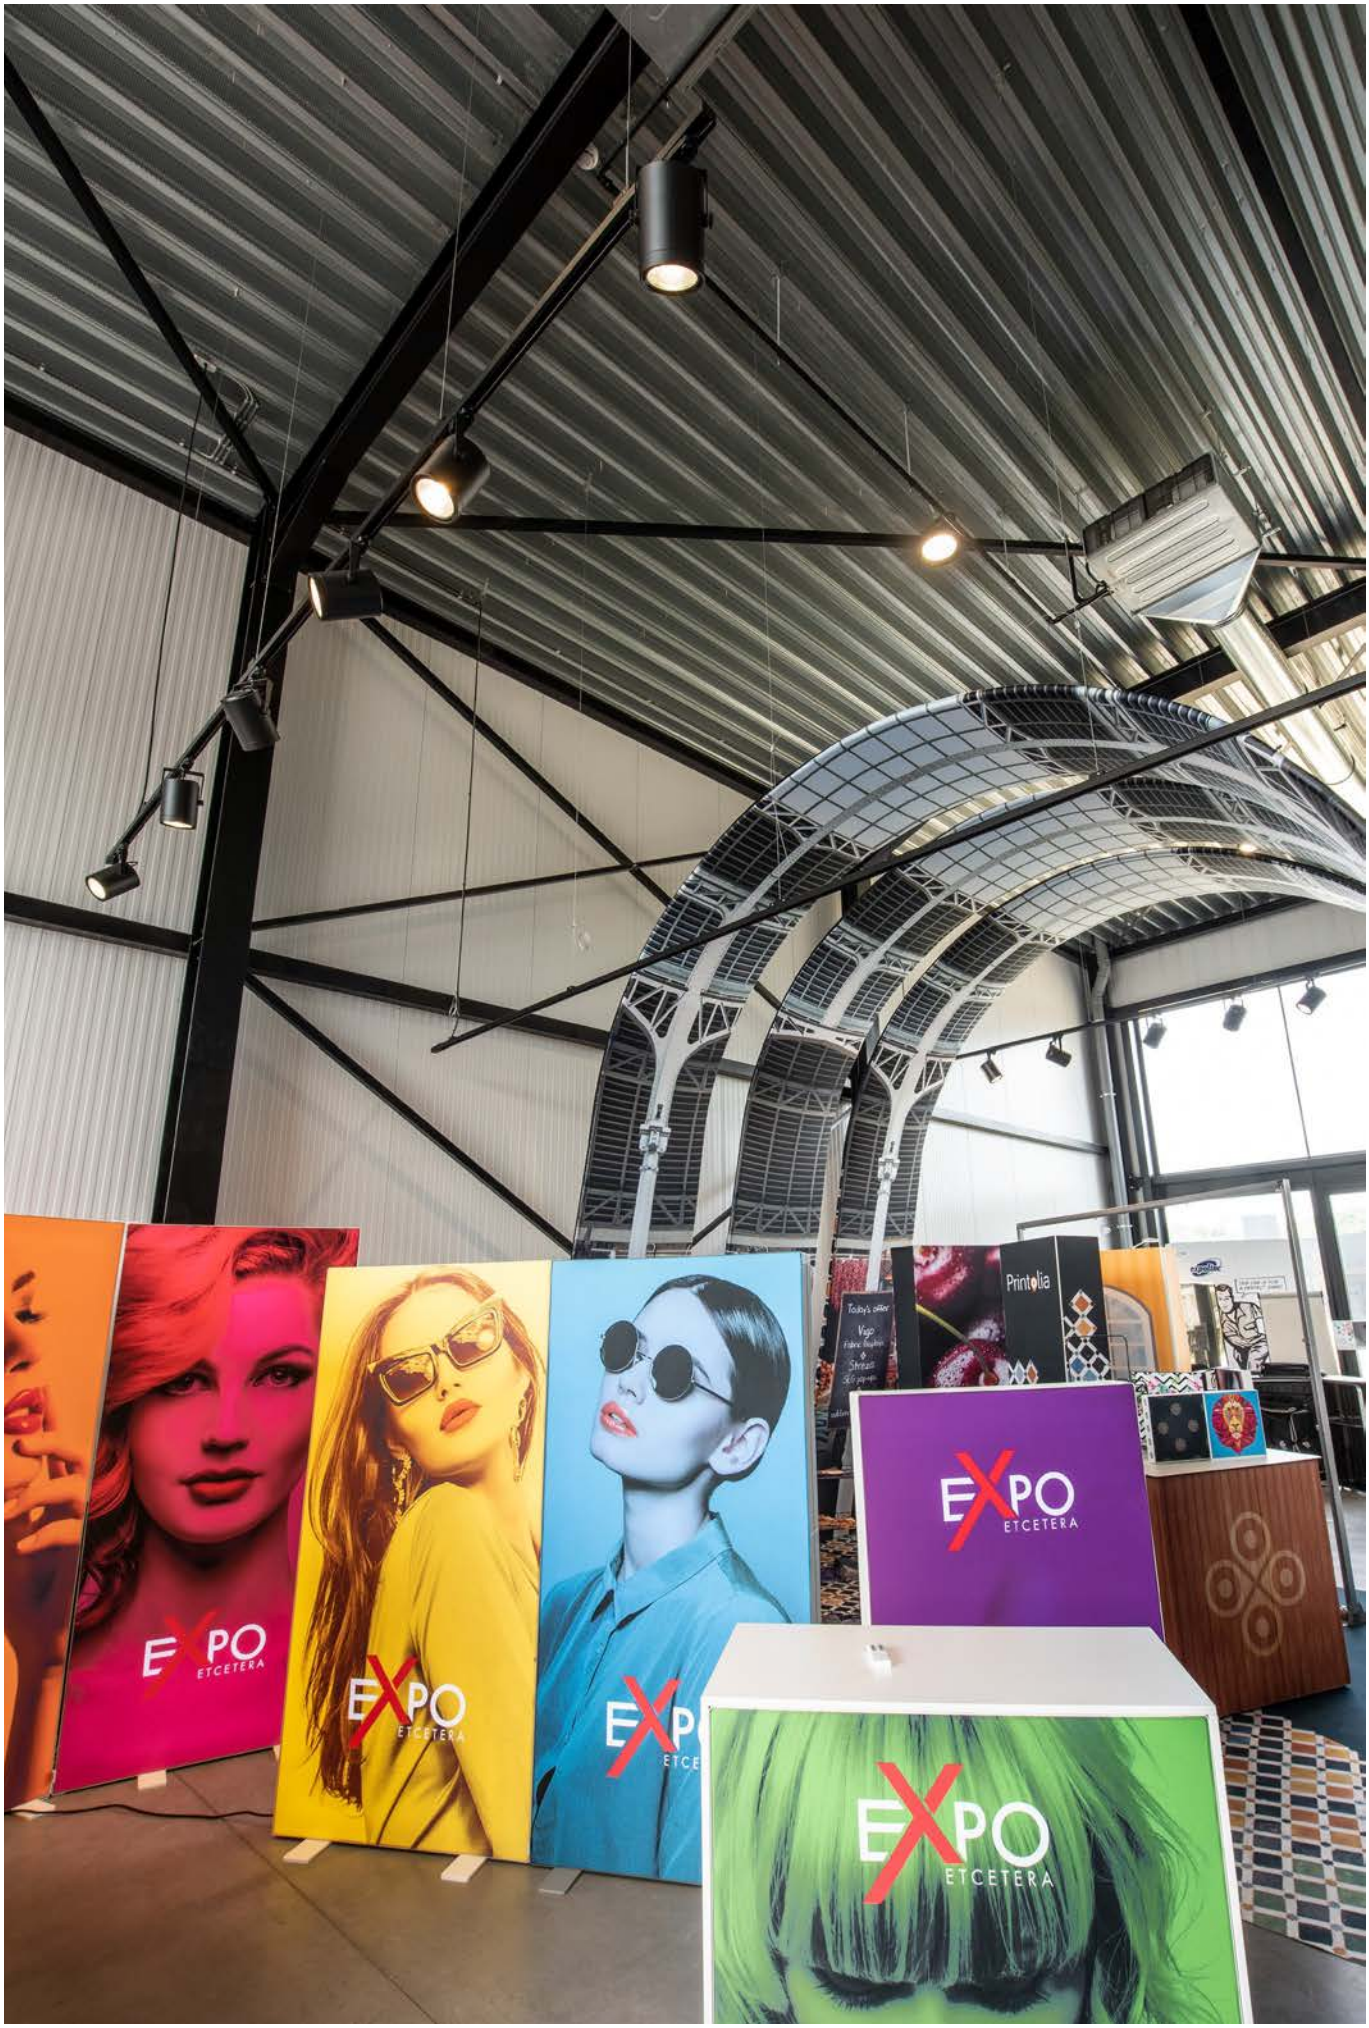
EXPO
ETCETERA
Printolia

BW21 | 495

# EURO SPOT TRACK

Osvědčená bodová svítidla EURO SPOT TRACK jsou díky své schopnosti výkyvu a otáčení ideálním osvětlením do obchodů. Nyní jsou k dispozici se silnějším světelným tokem 1800 lumenů a nižší spotřebou energie o 20 W. A pomocí adaptéru se rychle a snadno namontují na třífázové vysokonapěťové lišty.

**NEW VARIANT** LED INSIDE

## EURO SPOT TRACK

3FÁZ.
Materiál: hliník

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 20 W




| Varianta | | Č. výr. |
|---|---|---|
| ■ černá | 1800 lm \| 3000 K \| CRI >80 | **1002681** |
| □ bílá | 1900 lm \| 3000 K \| CRI >80 | **1002682** |
| ■ šedá | 1900 lm \| 3000 K \| CRI >80 | **1002683** |

Optimální osvětlení do obchodů

Otočné a výkyvné

BW21 | 548

# DURNO

Zaměřeno na funkčnost: nadčasové LED svítidlo DURNO pro lankový systém TENSEO lze díky 40° rozsahu výkyvu velmi flexibilně nasměrovat. Svítidlo, které je k dispozici v matné černé, matné bílé a chromovém provedení se díky velkému úhlu vyzařování 120° ideálně hodí pro všechny rozměry místnosti jako základní osvětlení. Lankové systémy TENSEO jsou vhodné zejména pro místnosti s nerovnými stropy a stěnami.

NEW LED INSIDE



## DURNO

Materiál: hliník / nerezová ocel

360 lm | 2700 K | CRI >80
12 V ~50 Hz
Systémový výkon: 6 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná černá | **1002861** |
| matná bílá | **1002862** |
| chrom | **1002863** |

Výkyvná hlava svítidla

Nadčasový design

freshBOX
DIE 24-STUNDEN-KANTINE

BW21 | 549

# PLYTTA

Hranaté LED panely PLYTTA na lankovém systému zajišťují rovnoměrné osvětlení plošným světlem. V obývacích pokojích, hotelech, restauracích nebo obchodech je tak nyní kromě známých bodových svítidel s nasměrovaným světlem možná ještě větší neoslňující rozmanitost. Ať už je povrch výstupu světla směrován ke stropu nebo k podlaze – LED panel PLYTTA zkrátka vyzařuje moderní všestrannost.

NEW LED INSIDE



## PLYTTA

Material: plast/hliník

580 lm | 2700 K | CRI >80
12 V ~50 Hz
Systémový výkon: 9 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná černá | **1002864** |
| matná bílá | **1002865** |
| chrom | **1002866** |

Základní osvětlení
pro lankové systémy

Úzký design

# VENKOVNÍ

BW21 | 575

# OVALISK

Pravé sklo a dokonale tvarovaný design, který má v sobě díky kombinaci různých materiálů cosi hravého: svítidla řady OVALISK jsou moderní atraktivní modely, které k sobě strhnou pozornost v každé venkovní oblasti luxusních obytných budov i gastronomických zařízení. OVALISK tak zazáří nejen svým opravdu kvalitním vzhledem, ale zaujme i snadnou instalací a flexibilně volitelnou barvou světla (3000/4000 K), jíž docílíte pomocí CCT přepínače. A díky vysokému stupni krytí IP 65 je OVALISK také optimálně chráněn před nepřízní počasí.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 IK02

3,0

## OVALISK 75

POLE

Materiál: hliník/sklo

560/600 lm | 3000/4000 K | CR I>80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| mat antracit | **1004680** |




3,5

## OVALISK 100

POLE

Materiál: hliník/sklo

560/600 lm | 3000/4000 K | CR I>80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| mat antracit | **1004681** |



BW21 | 585

# ESKINA FRAME

Veskrze zdařilý design elegantně podtržený obdélníkovým rámečkem z hliníku: populární venkovní světla z řady ESKINA nyní nabízejí v alternativě designu FRAME ještě více možností použití. Antracitový rámeček ESKINA FRAME tak vykouzlí v každé venkovní oblasti stylové oživení. Otočné hlavy svítidel poskytují flexibilně nastavitelné světelné výstupy. Díky vysokému stupni krytí je model ESKINA také optimálně chráněn před nepřízní počasí. Kromě toho lze barvu světla (3000/4000 K) ještě před instalací flexibilně změnit pomocí CCT přepínače.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 320° 100°

2,3

## ESKINA FRAME 45

POLE, SINGLE
Materiál: hliník

1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ mat antracit | **1004749** |




3,1

## ESKINA FRAME 75

POLE, SINGLE
Materiál: hliník

1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ mat antracit | **1004750** |




3,2

## ESKINA FRAME 75

POLE, DOUBLE
Materiál: hliník

Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI >80
Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 27 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ mat antracit | **1004751** |



Výkyvné o 320°

Zabudovaný CCT přepínač

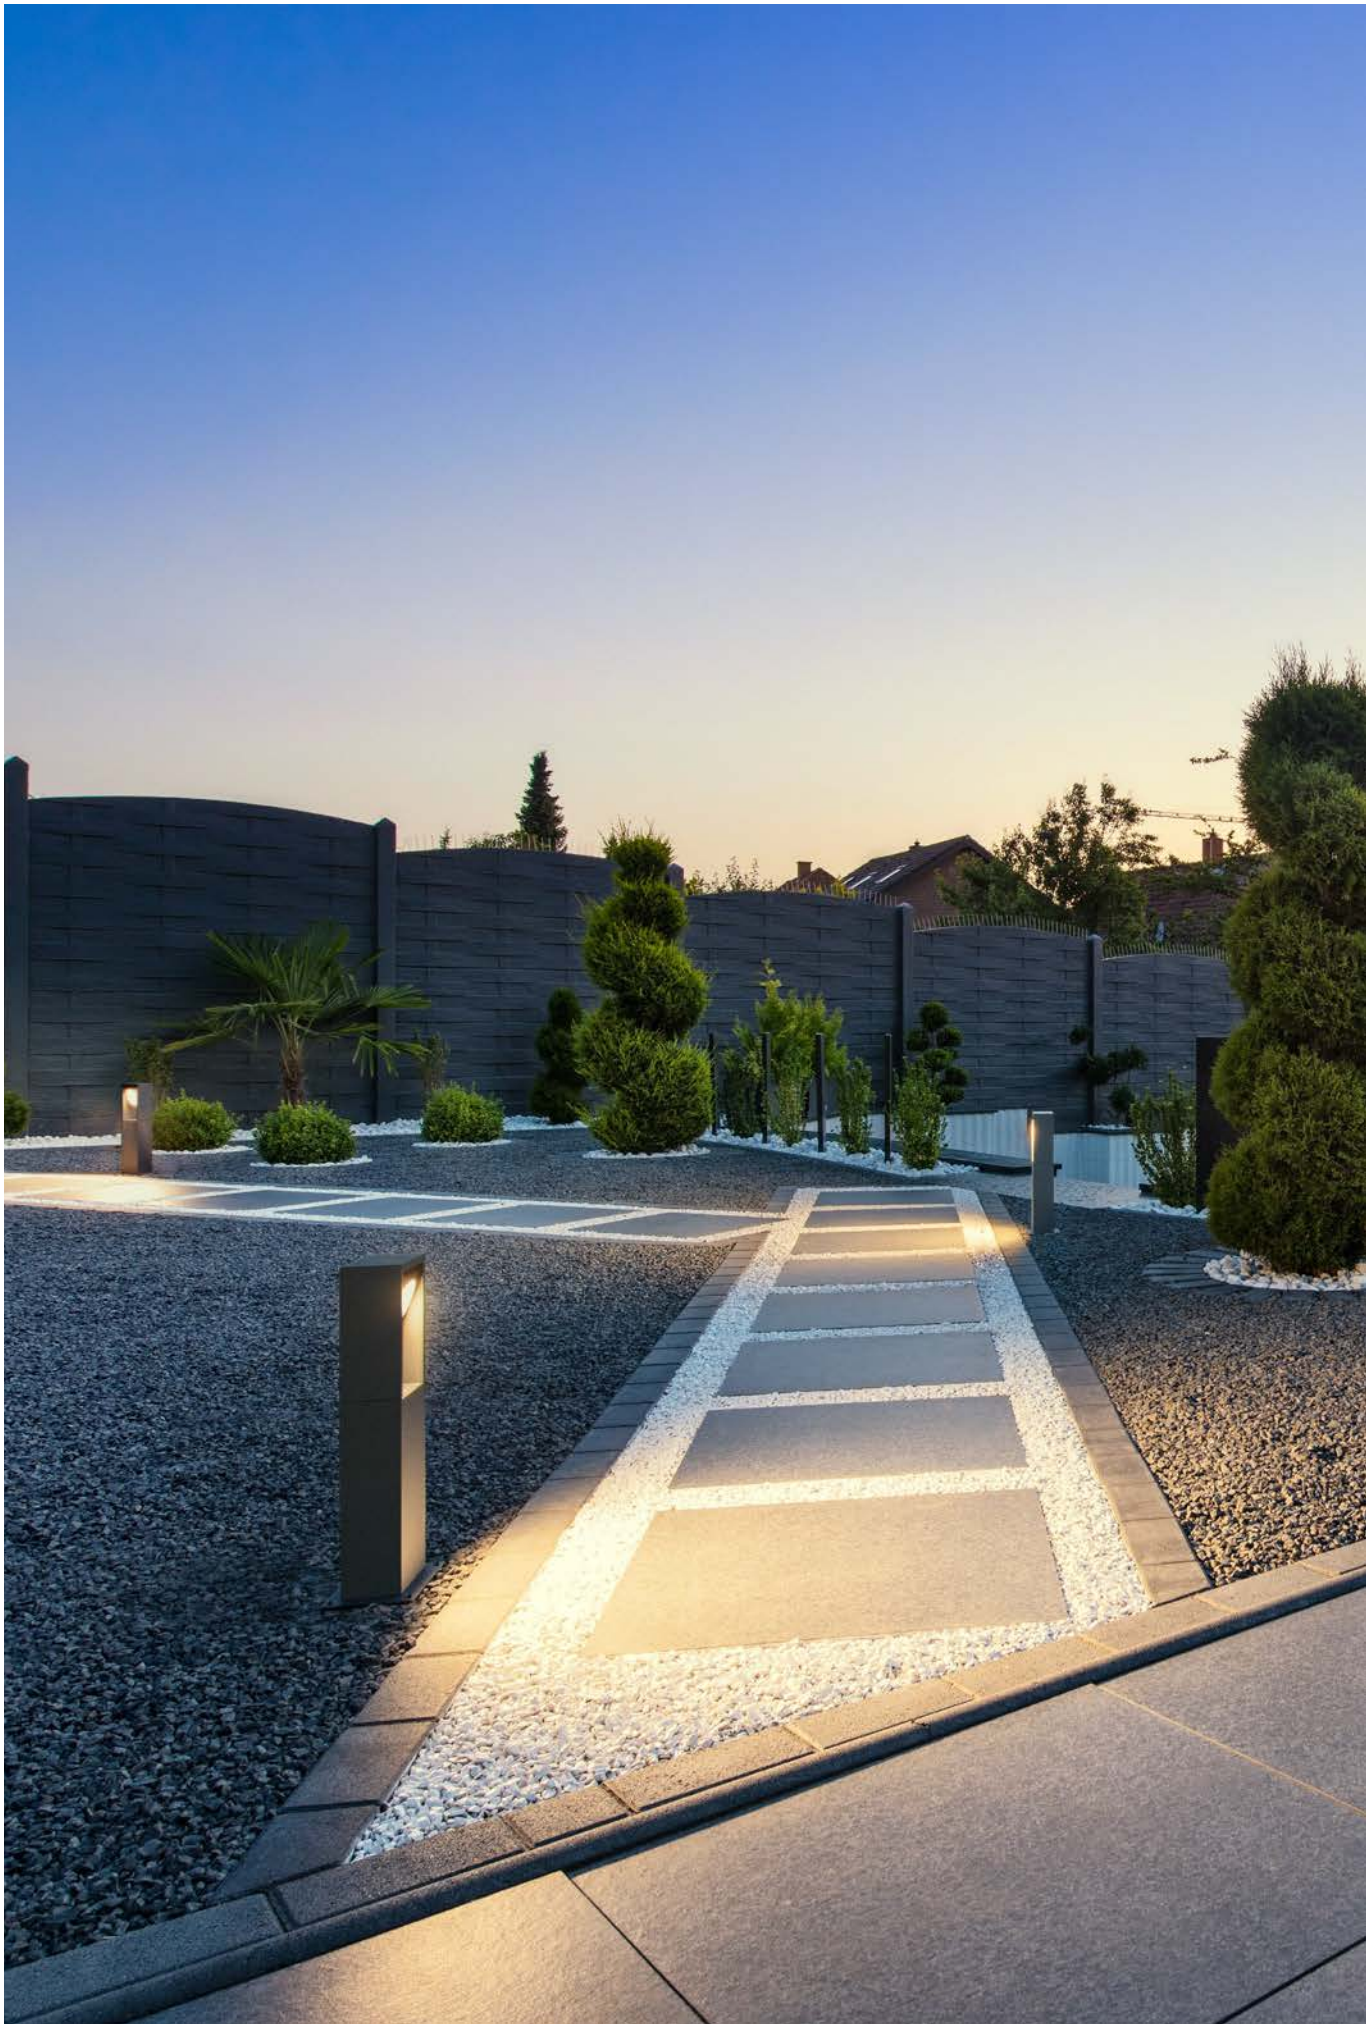

BW21 | 595

# L-LINE OUT

Řada svítidel L-LINE OUT zahalí každý venkovní prostor do světla, v němž nikdo nezabloudí: v zahradách, na okrajích cest a příjezdů k obytným budovám, hotelům nebo restauracím. Jednotlivé modely se přitom bez ohledu na individuální rozdíly projevují společným tvarem v podobě písmene L, který nadchne svými čistými liniemi. A pokud jde o světelnou technologii, nedochází tu rozhodně k žádným kompromisům: výběr barvy světla (3000/4000 K) během obzvláště snadné instalace a stupeň krytí IP 65 představují jen některé z argumentů pro produkty řady L-LINE OUT.

Svítidla Pole u země

CCT přepínač

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 30000 IK02

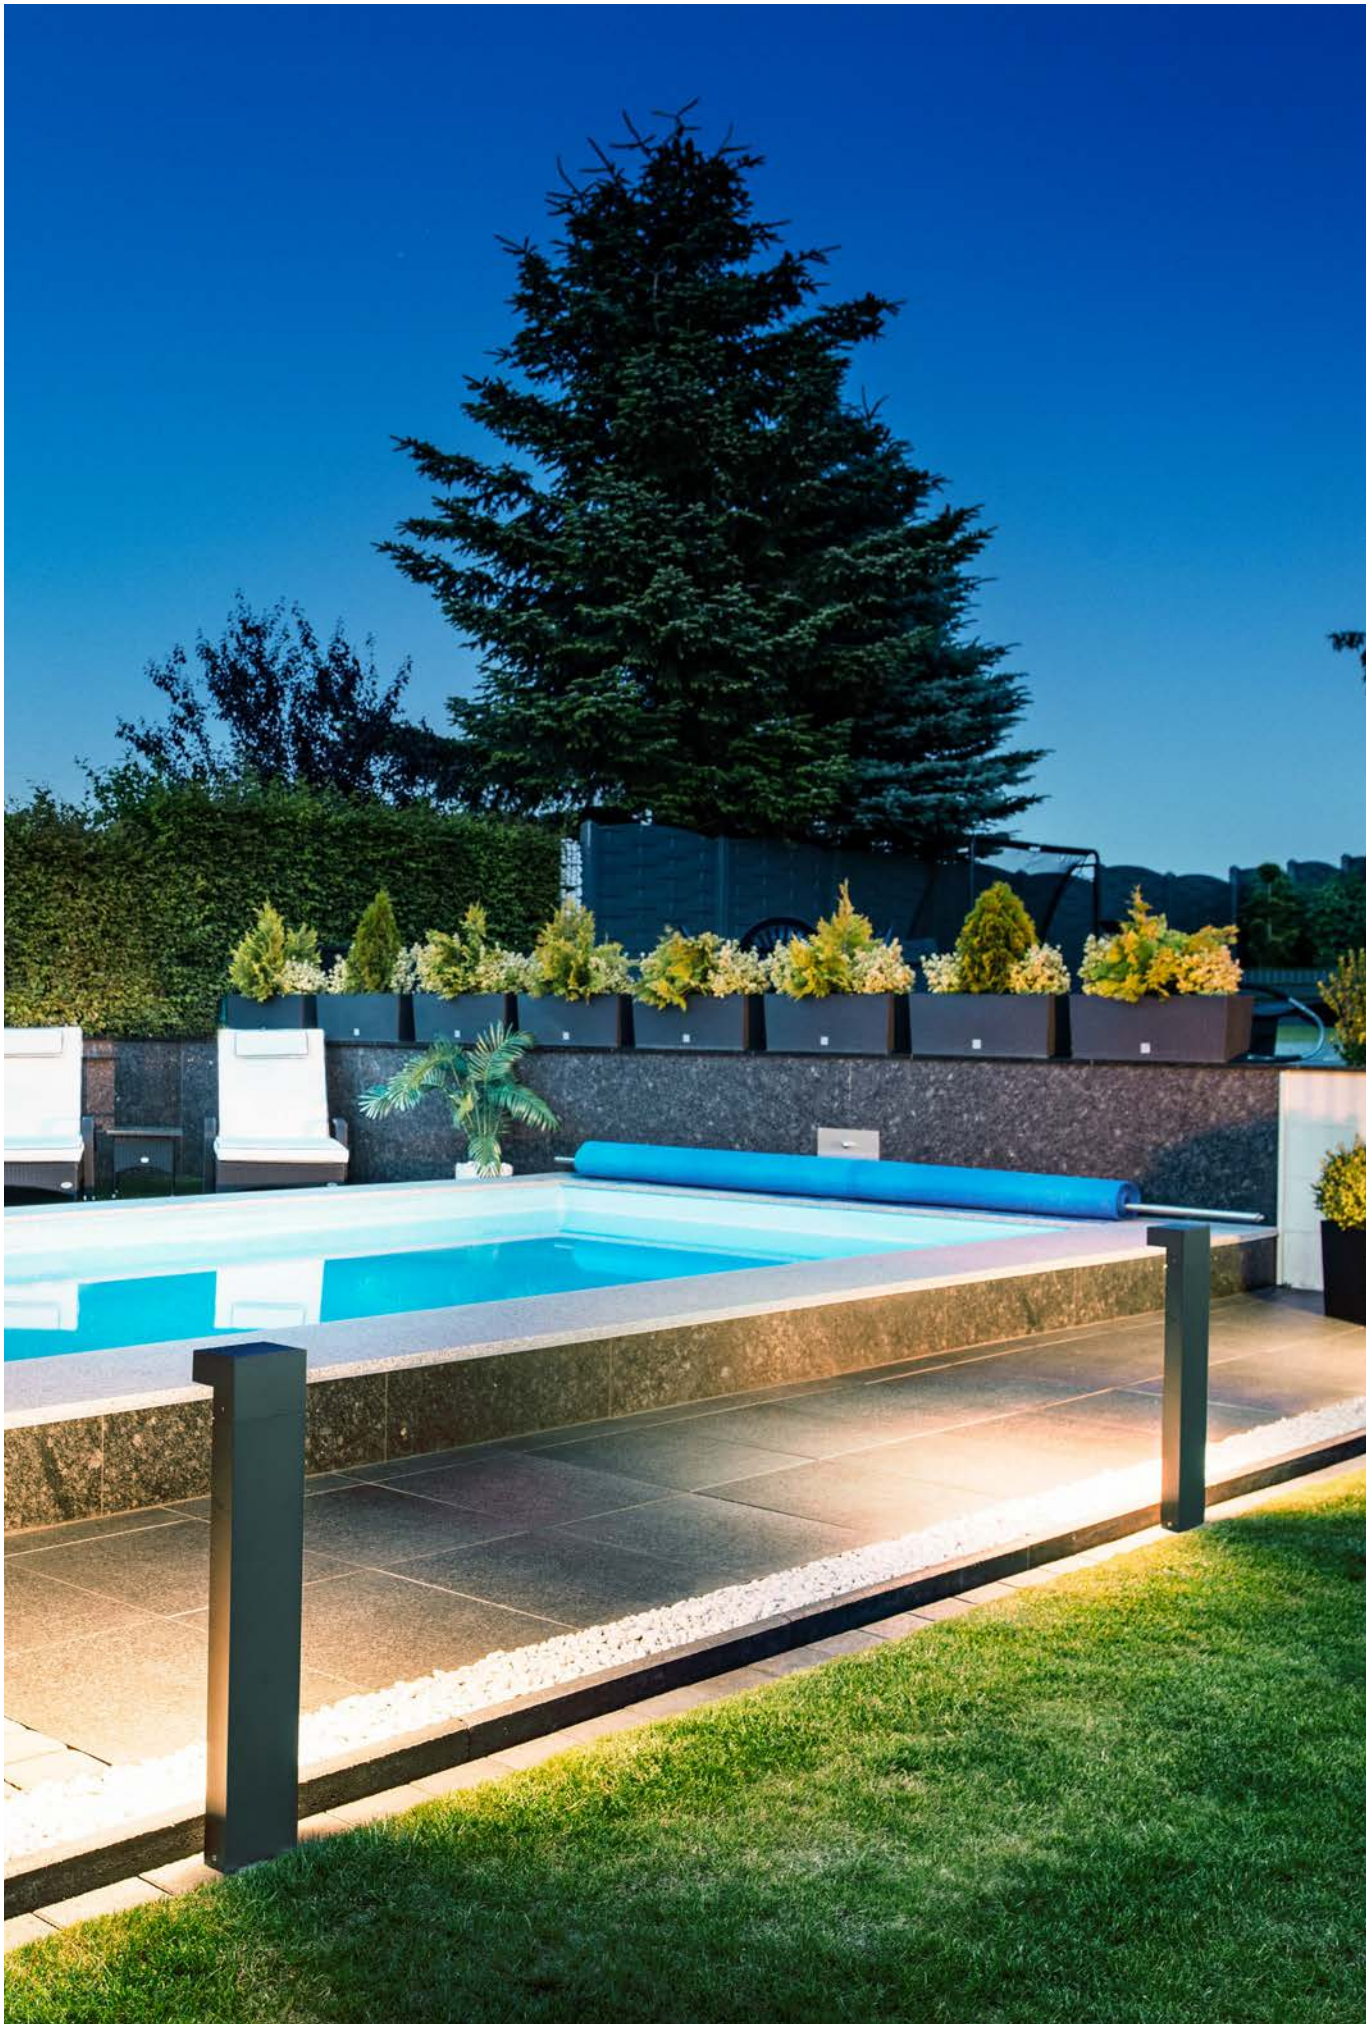

1,64

## L-LINE OUT 60

FL, VERTIKÁLNÍ

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

780/800 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11,5 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| mat antracit | **1003535** |




2,2

## L-LINE OUT 30

FL, VERTIKÁLNÍ

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

800/810 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11,5 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| mat antracit | **1003536** |




1,95

## L-LINE OUT 50

POLE, HORIZONTÁLNÍ

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

490/530 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| mat antracit | **1003537** |




2,6

## L-LINE OUT 80

POLE, HORIZONTÁLNÍ

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

490/530 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| mat antracit | **1003538** |



BW21 | 608

# THEO BRACKET

THEO BRACKET ještě více rozšiřuje již tak rozsáhlé možnosti oblíbené řady svítidel SLV THEO: stojací svítidlo s flexibilně nastavitelným reflektorem je ideální pro akcentní osvětlení ve venkovních prostorách. A nabízí možnost využití různých světelných zdrojů i inteligentních žárovek GU10 – ideální pro inteligentní ovládání a pro změnu určitých světelných vlastností v závislosti na konkrétním použití.

Robustní zpracování

NEW SOCKET INSIDE

IP 65 70°

---

1,5

## THEO BRACKET 50

POLE

Materiál: hliník/sklo

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| mat antracit | **1004654** |




---

1,7

## THEO BRACKET 70

POLE

Materiál: hliník/sklo

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| mat antracit | **1004655** |



BW21 | 619

# SAMRINA

Venkovní světlo už nemůže být udržitelnější: SAMRINA je jedním ze svítidel SLV, která jsou zčásti vyrobena z recyklovaných plastů. A je tedy i zářným příkladem toho, jak lze design, kvalitu a vysokou trvanlivost spojit s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí. Černé svítidlo se zemním bodcem a flexibilně nastavitelným reflektorem tak vytváří stylové a zároveň udržitelné oživení v každé zahradě, před obytnými domy, hotely a restauracemi. Nabízí rovněž možnost využití různých světelných zdrojů i inteligentních žárovek GU10 – ideální pro inteligentní ovládání a pro změnu určitých světelných vlastností v závislosti na zvolené LED a konkrétním použití.

**NEW** SOCKET INSIDE



## SAMRINA

SP, SINGLE, GU10

Materiál: plast/sklo

220-240 V ~50/60 HzW

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ matná černá | **1004757** |




**Upozornění**

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce
Obsahuje recyklovaný materiál

280° rozsah výkyvu

S IP zástrčkou s ochranným kontaktem

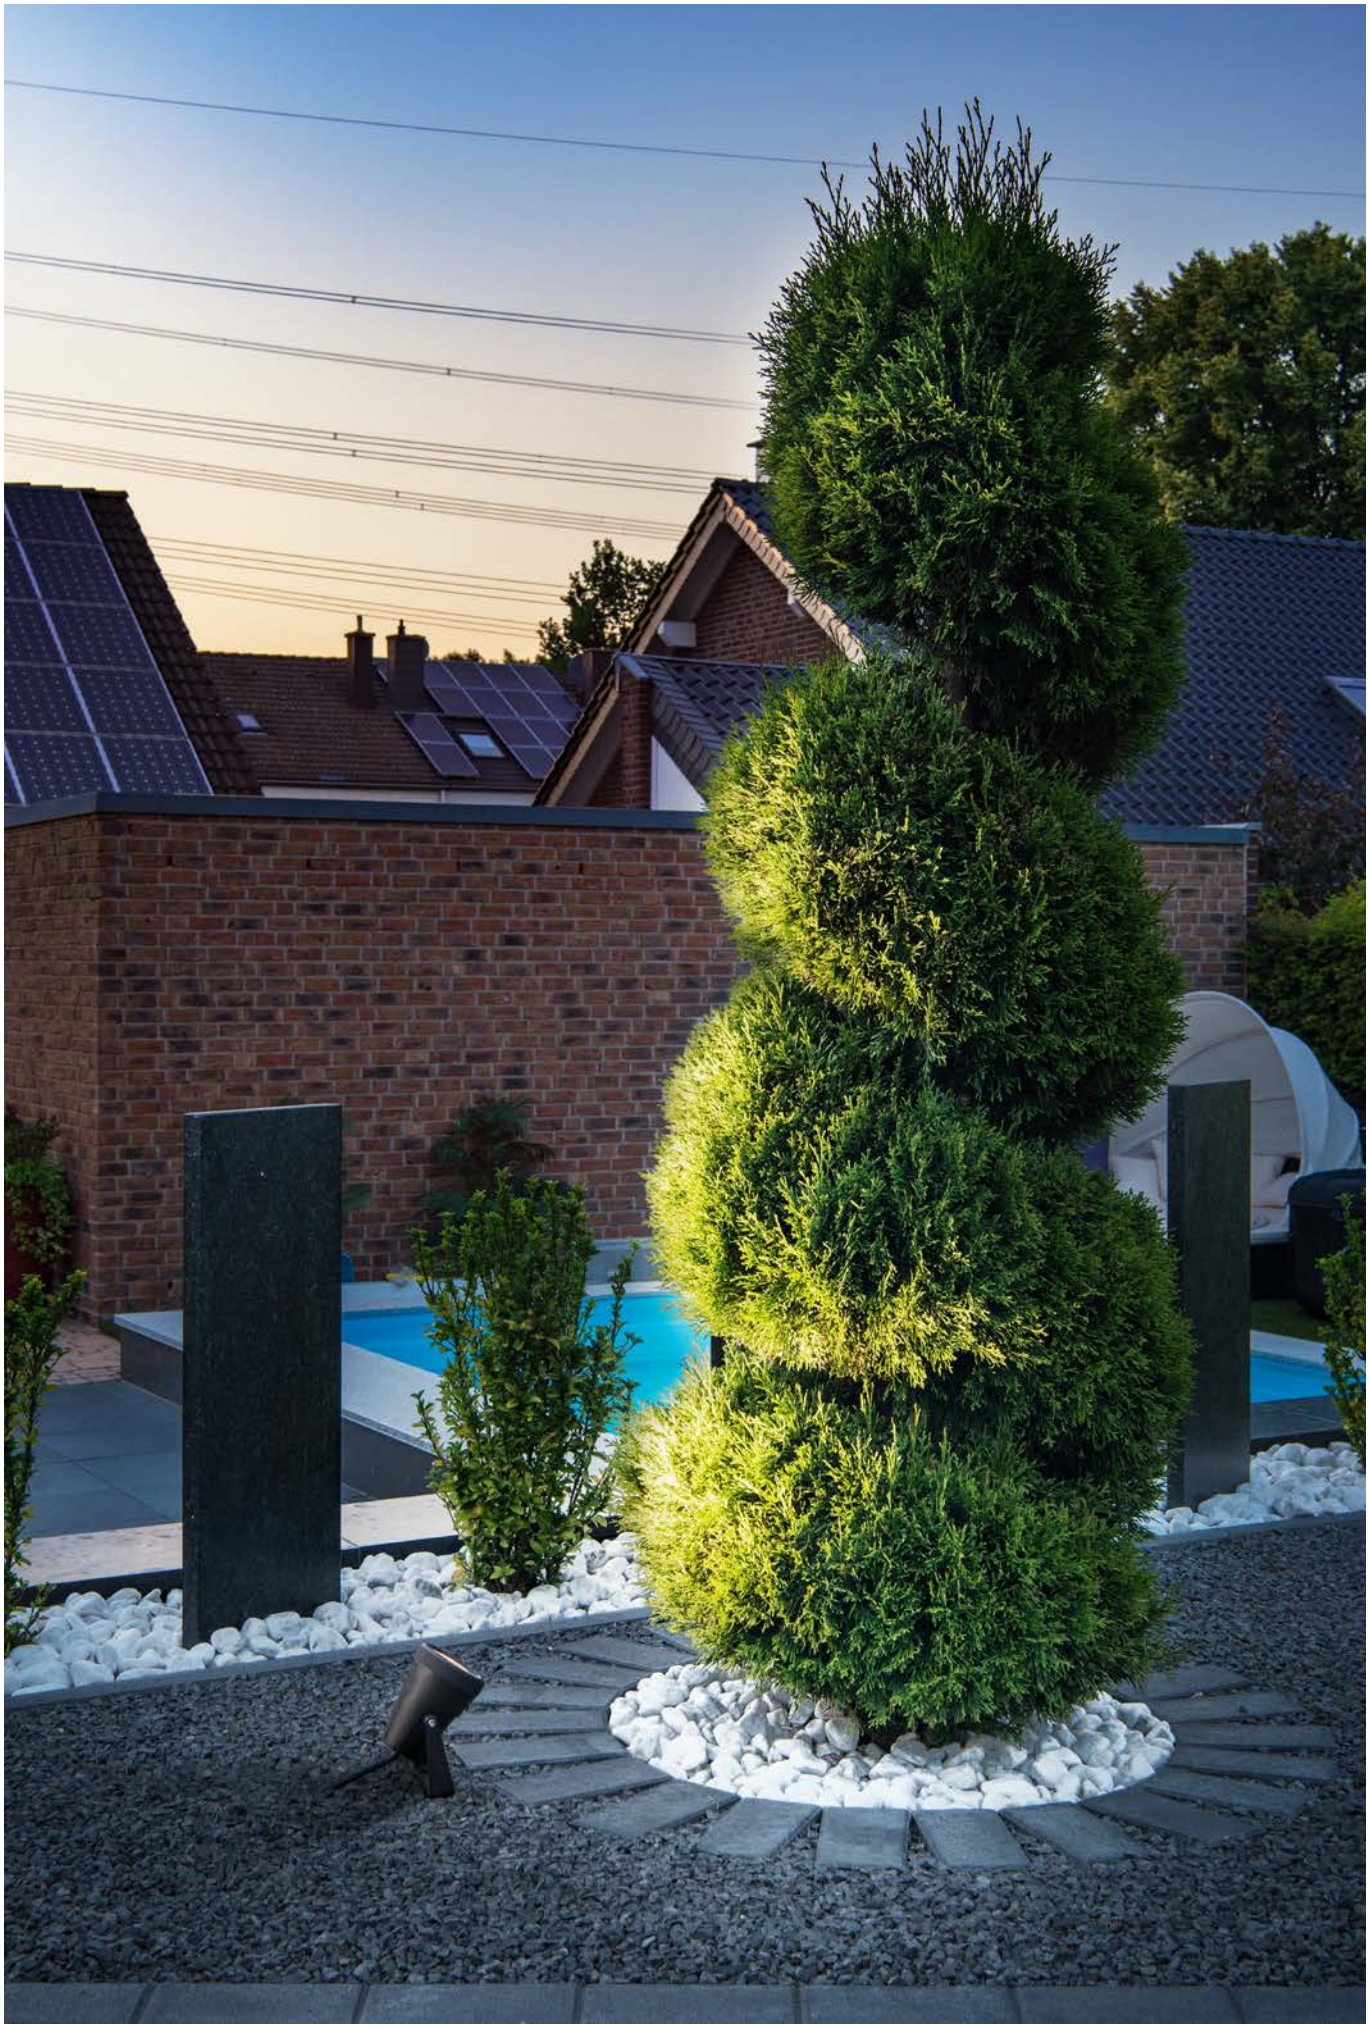

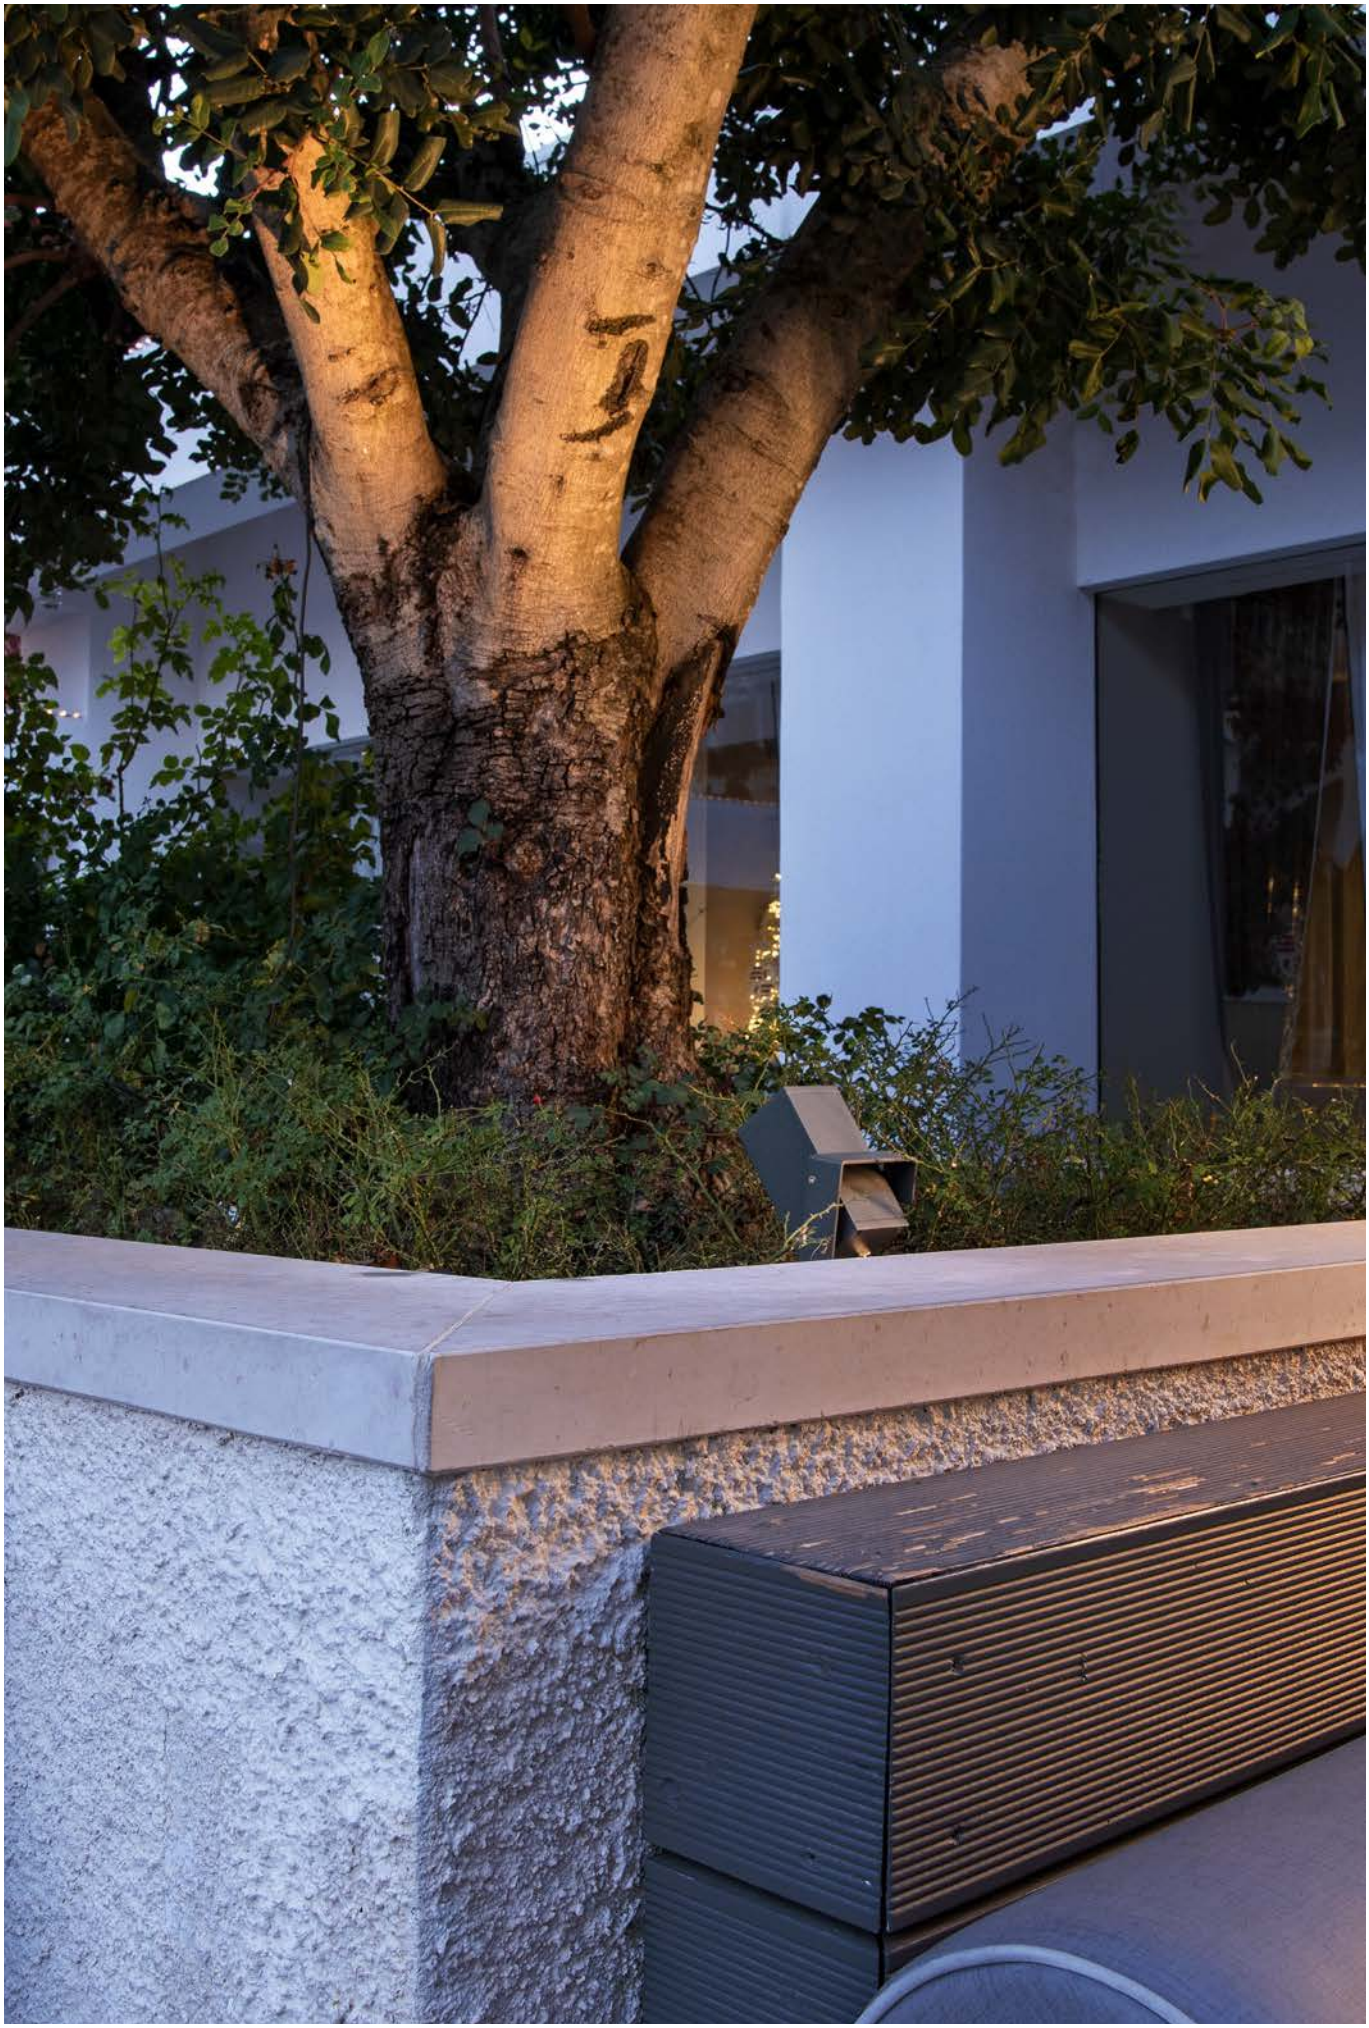

BW21 | 620

# THEO BRACKET

THEO BRACKET ještě více rozšiřuje již tak rozsáhlé možnosti oblíbené řady svítidel SLV THEO: svítidlo se zemním bodcem a flexibilně nastavitelným reflektorem je ideální pro akcentní osvětlení ve venkovních prostorách. A nabízí možnost využití různých světelných zdrojů i inteligentních žárovek GU10 – ideální pro inteligentní ovládání v závislosti na konkrétním použití.

NEW SOCKET INSIDE

## THEO BRACKET

SP

Materiál: hliník/sklo

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004652** |




**Upozornění**

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Robustní zpracování

S IP zástrčkou s ochranným kontaktem

BW21 | 637

# GALEN

Díky integrovanému montážnímu držáku a spojovacím a připojovacím kabelům odolným proti stříkající vodě lze LED profil GALEN snadno a rychle instalovat na stěnu, na podlahu nebo na strop. Preferovanou aplikací je osvětlení displejů a tabulí či vývěsek. K dispozici je také praktický CCT switch pro větší flexibilitu, protože barvu světla lze nastavit pomocí externího spínače mezi 3000 K (teplá bílá) a 4000 K (neutrální bílá). Svítidlo GALEN, které je robustní a vybavené výkonnými LED diodami, je ideální, pokud jde o efektní nebo funkční osvětlení ve venkovních prostorách obchodů, hotelů, restaurací nebo komerčních budov.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 11 | 54000 | 180° | IK03 | 10

1,4

## GALEN 60

SP

Materiál: hliník/sklo

1570/1570 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 18 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003447** |

2,5

## GALEN 120

SP

Materiál: hliník/sklo

3000/3100 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 34 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003448** |

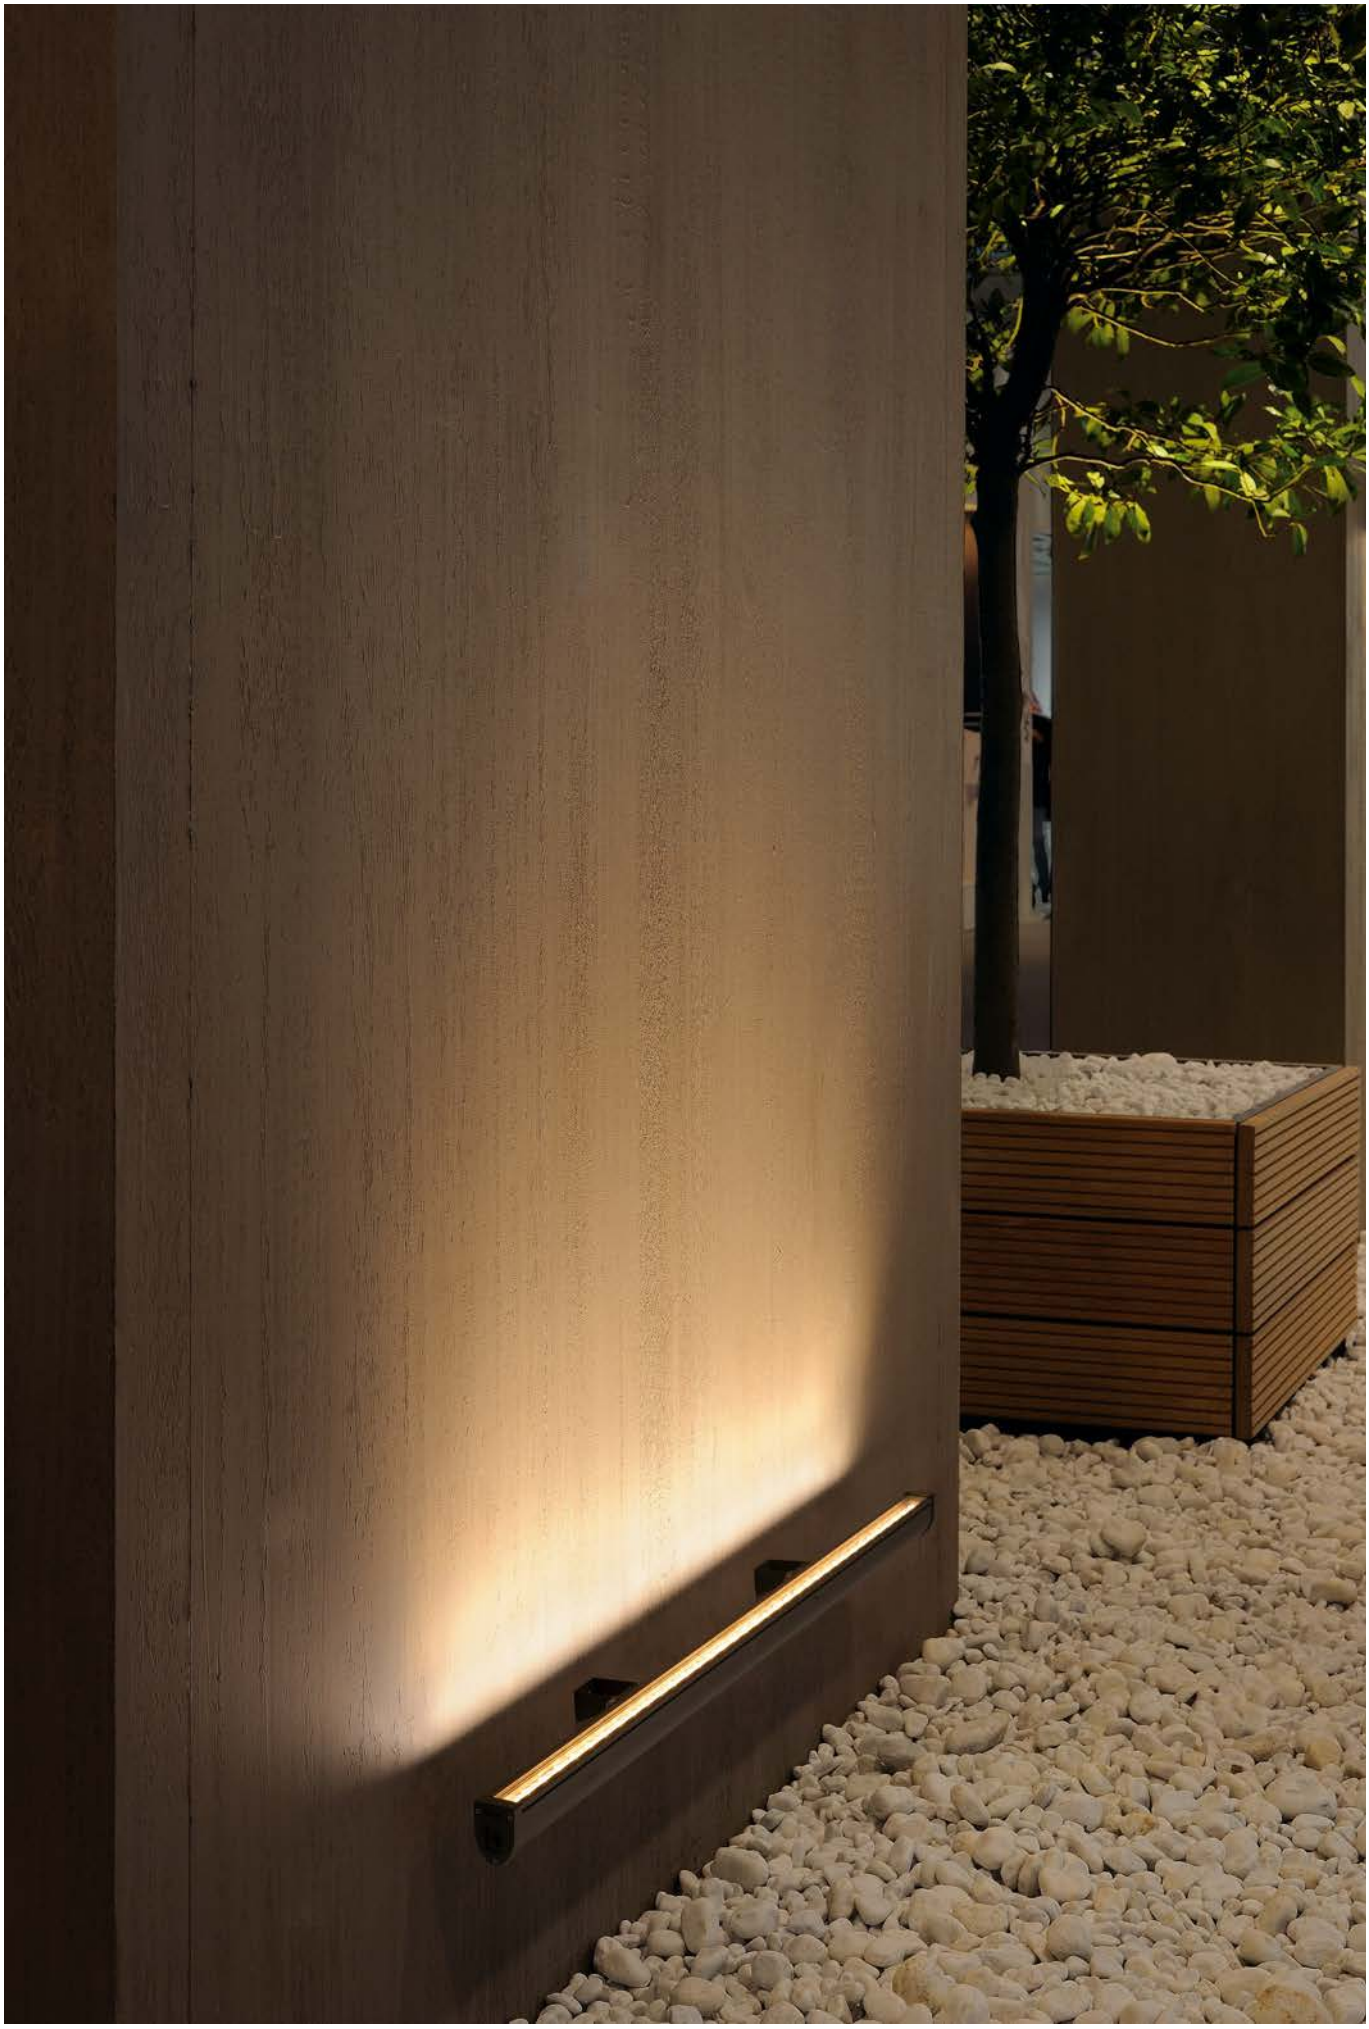

BW21 | 650

# OVALISK

Pravé sklo a dokonale tvarovaný design, který má v sobě díky kombinaci různých materiálů cosi hravého: svítidla řady OVALISK jsou moderní atraktivní modely, které k sobě strhnou pozornost u vchodů, na terasách a balkonech luxusních obytných budov i ve vnějších prostorách restaurací. OVALISK tak zazáří nejen svým opravdu kvalitním vzhledem, ale zaujme i snadnou instalací a flexibilně volitelnou barvou světla (3000/4000 K), jíž docílíte pomocí CCT přepínače. A díky vysokému stupni krytí IP 65 je OVALISK také optimálně chráněn před nepřízní počasí. Nástěnné světlo je volitelně vybaveno snímačem pohybu v barvě krytu.

Zajímavé kombinace materiálů

Zabudovaný CCT přepínač

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 IK02

2,0

## OVALISK

WL

Materiál: hliník/sklo

560/600 lm | 3000/4000 K | CR I>80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004678** |

IR 2,1

## OVALISK SENSOR

WL

Materiál: hliník/sklo

560/600 lm | 3000/4000 K | CR I>80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9,6 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004679** |

BW21 | 650

# ESKINA FRAME

Veskrze zdařilý design elegantně podtržený obdélníkovým rámečkem z hliníku: populární venkovní svítidla z řady ESKINA nyní nabízejí v alternativě designu FRAME ještě více možností použití. Antracitové nástěnné svítidlo tak vykouzlí v každé venkovní oblasti stylové oživení. Otočné hlavy svítidel poskytují flexibilně nastavitelné světelné výstupy. Díky vysokému stupni krytí je model ESKINA také optimálně chráněn před nepřízní počasí. Kromě toho lze barvu světla (3000/4000 K) ještě před instalací flexibilně změnit pomocí CCT přepínače. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí.

Výkyvná hlava svítidla o 320°

Zabudovaný CCT přepínač

NEW LED INSIDE CCT

C IP 65 320° 320° 100°

---

1,25 IK IK02

## ESKINA FRAME

WL
Materiál: hliník




1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Stmívatelné: C

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004747** |

---

1,35

## ESKINA FRAME

WL, DOUBLE
Materiál: hliník




Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI >80
Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 27 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004748** |

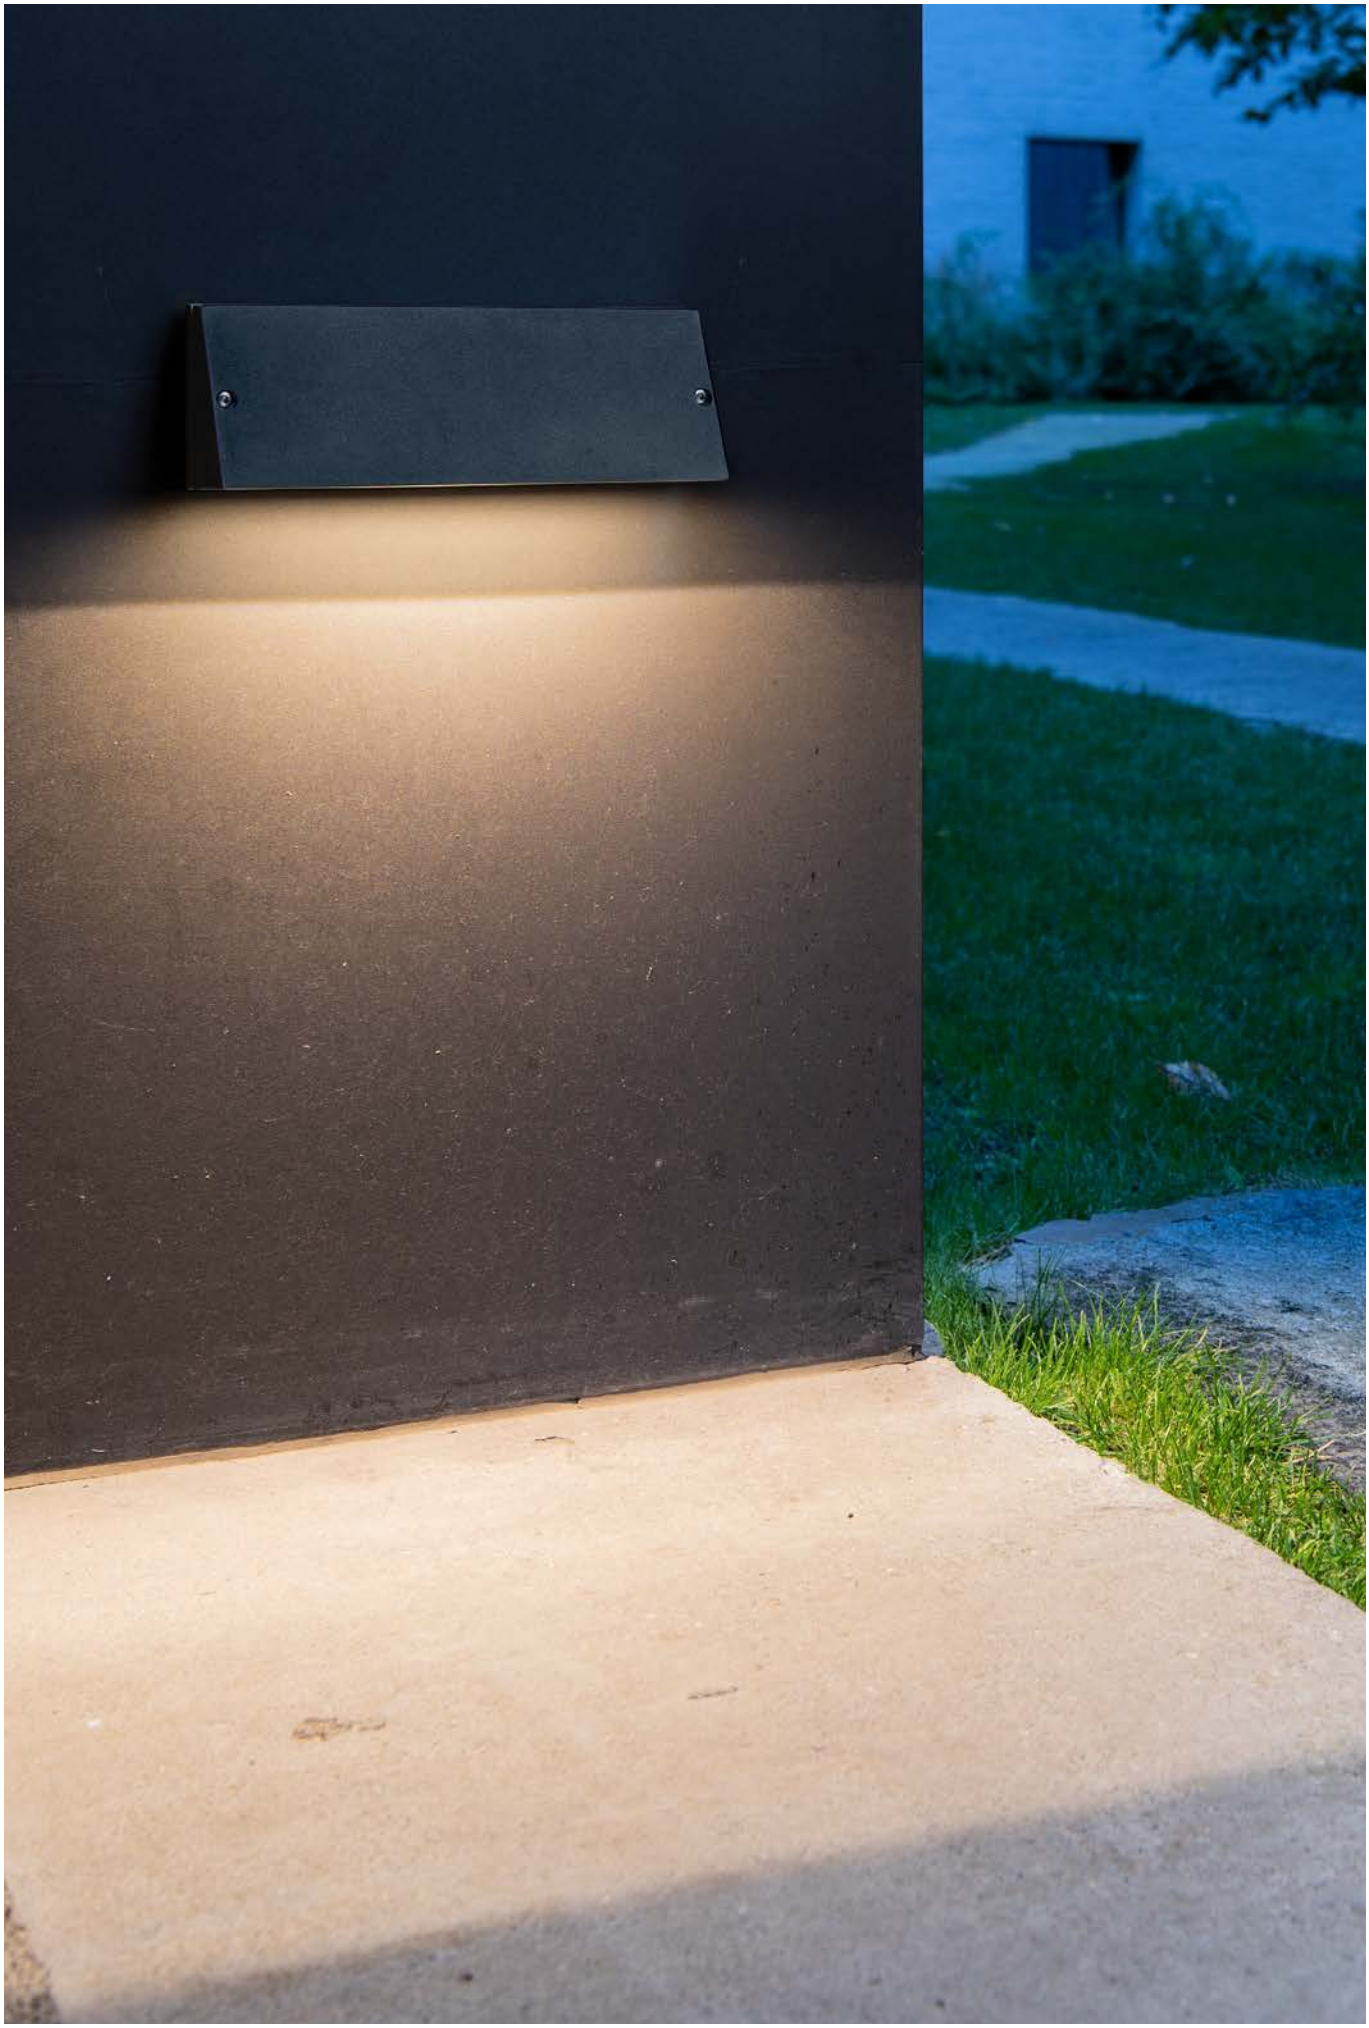

BW21 | 669

# PEMA®

Vylepšení pro moderní fasády ve vnějších prostorách: nástěnné svítidlo PEMA® je nyní k dispozici také jako LED verze. Svítidlo má CCT přepínač pro nastavení teploty barev (volitelně 3000 K nebo 4000 K). A díky vylepšenému stupni krytí IP65 je svítidlo optimálně chráněno za každého počasí. Je vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku a skla a lze jej instalovat s vyzařováním světla nahoru nebo dolů.

NEW VARIANT

LED INSIDE CCT



## PEMA®

WL

Materiál: hliník/sklo

1260/1400 lm | 3000/4000 K | CR I>80
100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 16 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| černá | **1003453** |
| šedá | **1003454** |

Výstup světla lze nainstalovat nahoru a dolů

Zabudovaný CCT přepínač

BW21 | 682/690

# RUSTY® UP/DOWN

Svítidlo RUSTY® UP/DOWN oživí svými rozmanitými rezavými tóny každou fasádu. Pro jedinečný vzhled, díky kterému tohle nástěnné přisazené svítidlo vytváří na jakémkoli podkladu atraktivní kontrast. Umožňuje to speciální chemické ošetření použité oceli FeCSi, která vlivem povětrnostních podmínek postupně získává stále pěknější vzhled. Nepřímo vyzařující svítidla jsou přitom vybavena energeticky účinnými LED diodami SMD s dlouhou životností. Chcete-li ovlivnit náladu osvětlení, změňte ještě před instalací barvu světla pomocí integrovaného CCT přepínače (3000/4000 K). RUSTY® UP/DOWN se hodí pro kombinaci s modely stejnojmenné řady svítidel, snadno se instaluje a díky třídě krytí IP65 je ideální pro venkovní prostory.

Zabudovaný CCT přepínač

NEW LED INSIDE CCT




3,55

## RUSTY® UP/DOWN

WL, KULATÉ

Materiál: ocel FeCSi / hliník




Up: 249/254 lm | 3000/4000 K | CRI >80
Down: 267/271 lm | 3000/4000 K | CRI >80 220-240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| rezavá | **1004651** |

4,65

## RUSTY® UP/DOWN

WL, ČTVERCOVÉ

Materiál: ocel FeCSi / hliník




Up: 259/260 lm | 3000/4000 K | CRI>80
Down: 285/288 lm | 3000/4000 K | CRI>80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| rezavá | **1004650** |

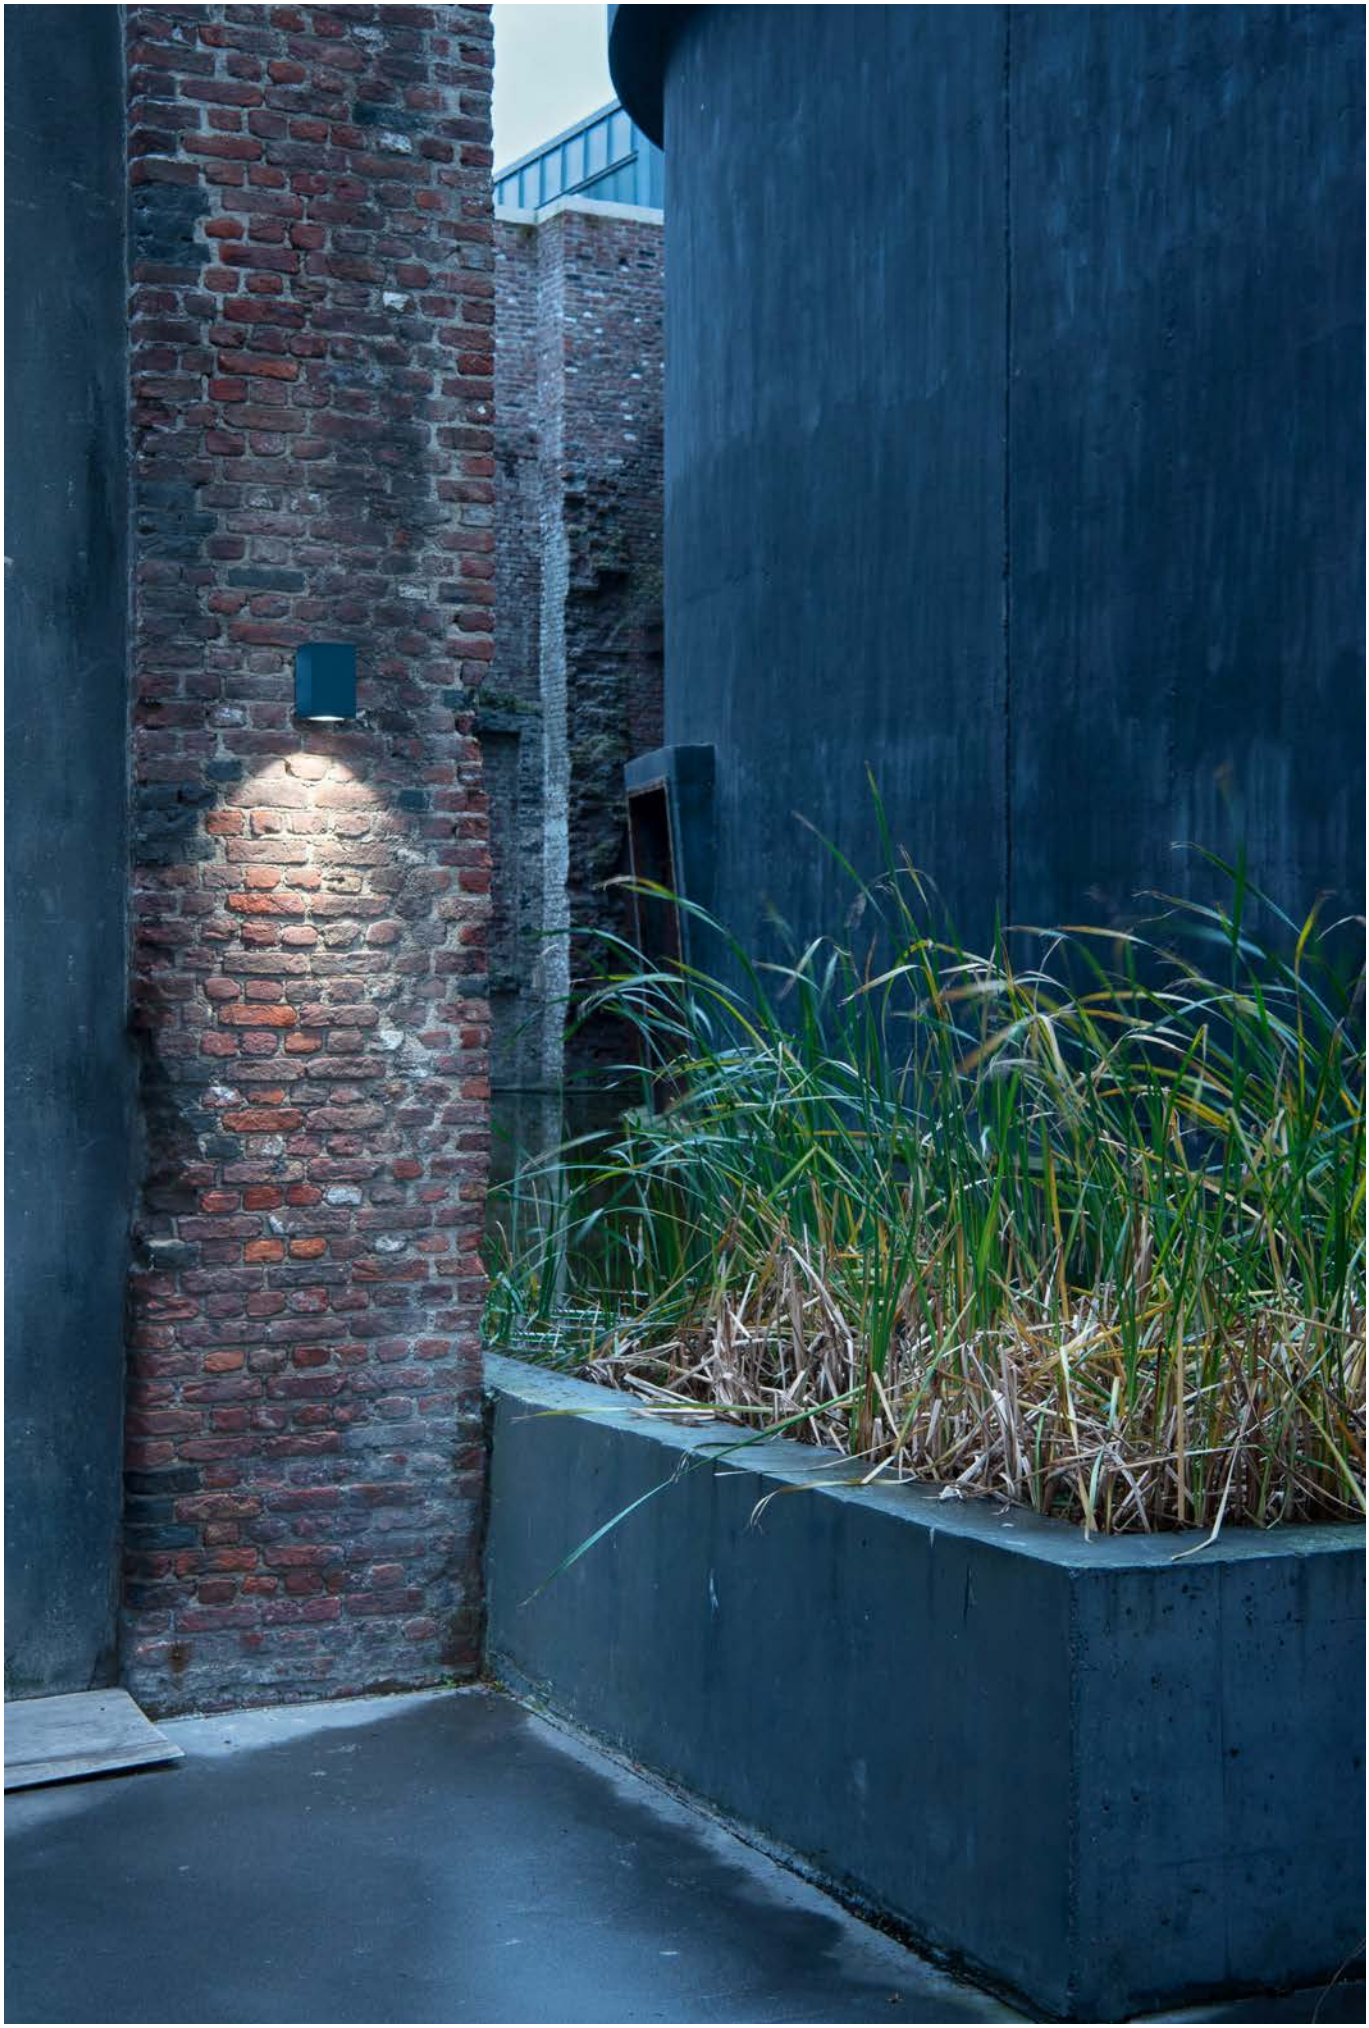

BW21 | 684/696

# ENOLA

Puristická elegance pro každý venkovní prostor: ENOLA dodá každé fasádě moderní a svůdný půvab. Ať už má válcový nebo obdélníkový tvar – široká škála variant svítidel z hliníku vykouzlí pestrou a nála-dovou atmosféru, která nepřímo ukazuje správnou cestu. Zabudovaný CCT přepínač (3000 / 4000K), vysoký stupeň krytí (IP 65), vysoký index podání barev (CRI >90) a obzvláště snadná instalace jsou pak již jen dalším bonusem navíc.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | LED | 30000 | IK02 | 10

0,79 30°

## ENOLA ROUND S

WL, SINGLE
Materiál: hliník/sklo

390/450 lm | 3000/4000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ antracit | **1003422** |




1,4 38°

## ENOLA ROUND M

WL, SINGLE
Materiál: hliník/sklo

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ antracit | **1003423** |




2,1 38°

## ENOLA ROUND L

WL, SINGLE
Materiál: hliník/sklo

3100/3400 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ antracit | **1003440** |



Ohraničený výstup světla

Zabudovaný CCT přepínač

0,96 30°

## ENOLA SQUARE S

WL, SINGLE
Materiál: hliník/sklo

390/450 lm | 3000/4000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003416** |




1,4 38°

## ENOLA SQUARE M

WL, SINGLE
Materiál: hliník/sklo

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003417** |




2,5 38°

## ENOLA SQUARE L

WL, SINGLE
Materiál: hliník/sklo

3100/3400 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003437** |



Ohraničený výstup světla

Zabudovaný CCT přepínač

BW21 | 685/697

# ENOLA UP/DOWN

Fasády obytných budov, hotelů nebo restaurací se dají zvýraznit ještě mnohem efektivněji: nástěnná svítidla ENOLA ROUND UP/OWN se dvěma světelnými zdroji vyzařují nepřímé světlo nahoru i dolů. Jsou k dispozici ve třech velikostech a ve válcovém a hranatém provedení. Svítidlo v antracitové barvě je přitom vybaveno výkonnými prémiovými LED diodami, jejichž teplotu barev (3000/4000 K) lze měnit přímo na svítidle pomocí CCT přepínače. Také tato varianta ENOLA je samozřejmě optimálně chráněna stupněm krytí IP65. A díky montážní desce se dá také snadno a rychle nainstalovat.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 LED 30000 IK IK02 10



## ENOLA ROUND UP/DOWN S

WL

Materiál: hliník/sklo

Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI >90
Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003424** |






## ENOLA ROUND UP/DOWN M

WL

Materiál: hliník/sklo

Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI >90
Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI >90
120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 19 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003425** |






## ENOLA ROUND UP/DOWN L

WL

Materiál: hliník/sklo

Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI >90
Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 53 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003441** |



Ohraničený výstup světla

Snadná instalace



## ENOLA SQUARE UP/DOWN S

WL

Materiál: hliník/sklo

Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI >90
Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ antracit | **1003418** |






## ENOLA SQUARE UP/DOWN M

WL

Materiál: hliník/sklo

Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI >90
Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI >90
120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 19 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ antracit | **1003419** |






## ENOLA SQUARE UP/DOWN L

WL

Materiál: hliník/sklo

Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI >90
Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 53 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| ■ antracit | **1003438** |



Ohraničený výstup světla

Zabudovaný CCT přepínač

BW21 | 688

# L-LINE OUT 15

Se svou rozmanitostí modelů přímočarého designu zahalí řada svítidel L-LINE OUT každou venkovní oblast světlem, v němž každý najde cestu. Nástěnná svítidla hovoří stejným designovým jazykem jako stojací ve tvaru písmene „L“. A pokud jde o světelnou technologii, nedochází tu rozhodně k žádným kompromisům: CCT přepínač ke snadné volbě barvy světla (3000 nebo 4000 K) ještě před instalací, obzvláště snadná instalace a stupeň krytí IP 65 představují jen některé z argumentů pro produkty řady L-LINE OUT.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 0,99 | 30000 | IK02 | 10

## L-LINE OUT 15

WL, VERTIKÁLNÍ

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

500/570 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003539** |



Tvar písmene L

Dvojitý světelný vývod

BW21 | 703

# OVALISK

Pravé sklo a dokonale tvarovaný design, který má v sobě díky kombinaci různých materiálů cosi hravého: svítidla řady OVALISK jsou moderní atraktivní modely, které k sobě strhnou pozornost na stropech venkovních prostor luxusních obytných budov, restaurací i kaváren. OVALISK tak zazáří nejen svým opravdu kvalitním vzhledem, ale zaujme i snadnou instalací a flexibilně volitelnou barvou světla (3000/4000 K), jíž docílíte pomocí CCT přepínače. A díky vysokému stupni krytí IP 65 je OVALISK také optimálně chráněn před nepřízní počasí. Lze je samozřejmě perfektně kombinovat s modely pole a nástěnnými svítidly řady OVALISK.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 1,7 | IK02

## OVALISK

CL

Materiál: hliník/sklo

500/540 lm | 3000/4000 K | CRI >80
100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,5 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004677** |

Stínidlo z tónovaného skla

Zabudovaný CCT přepínač

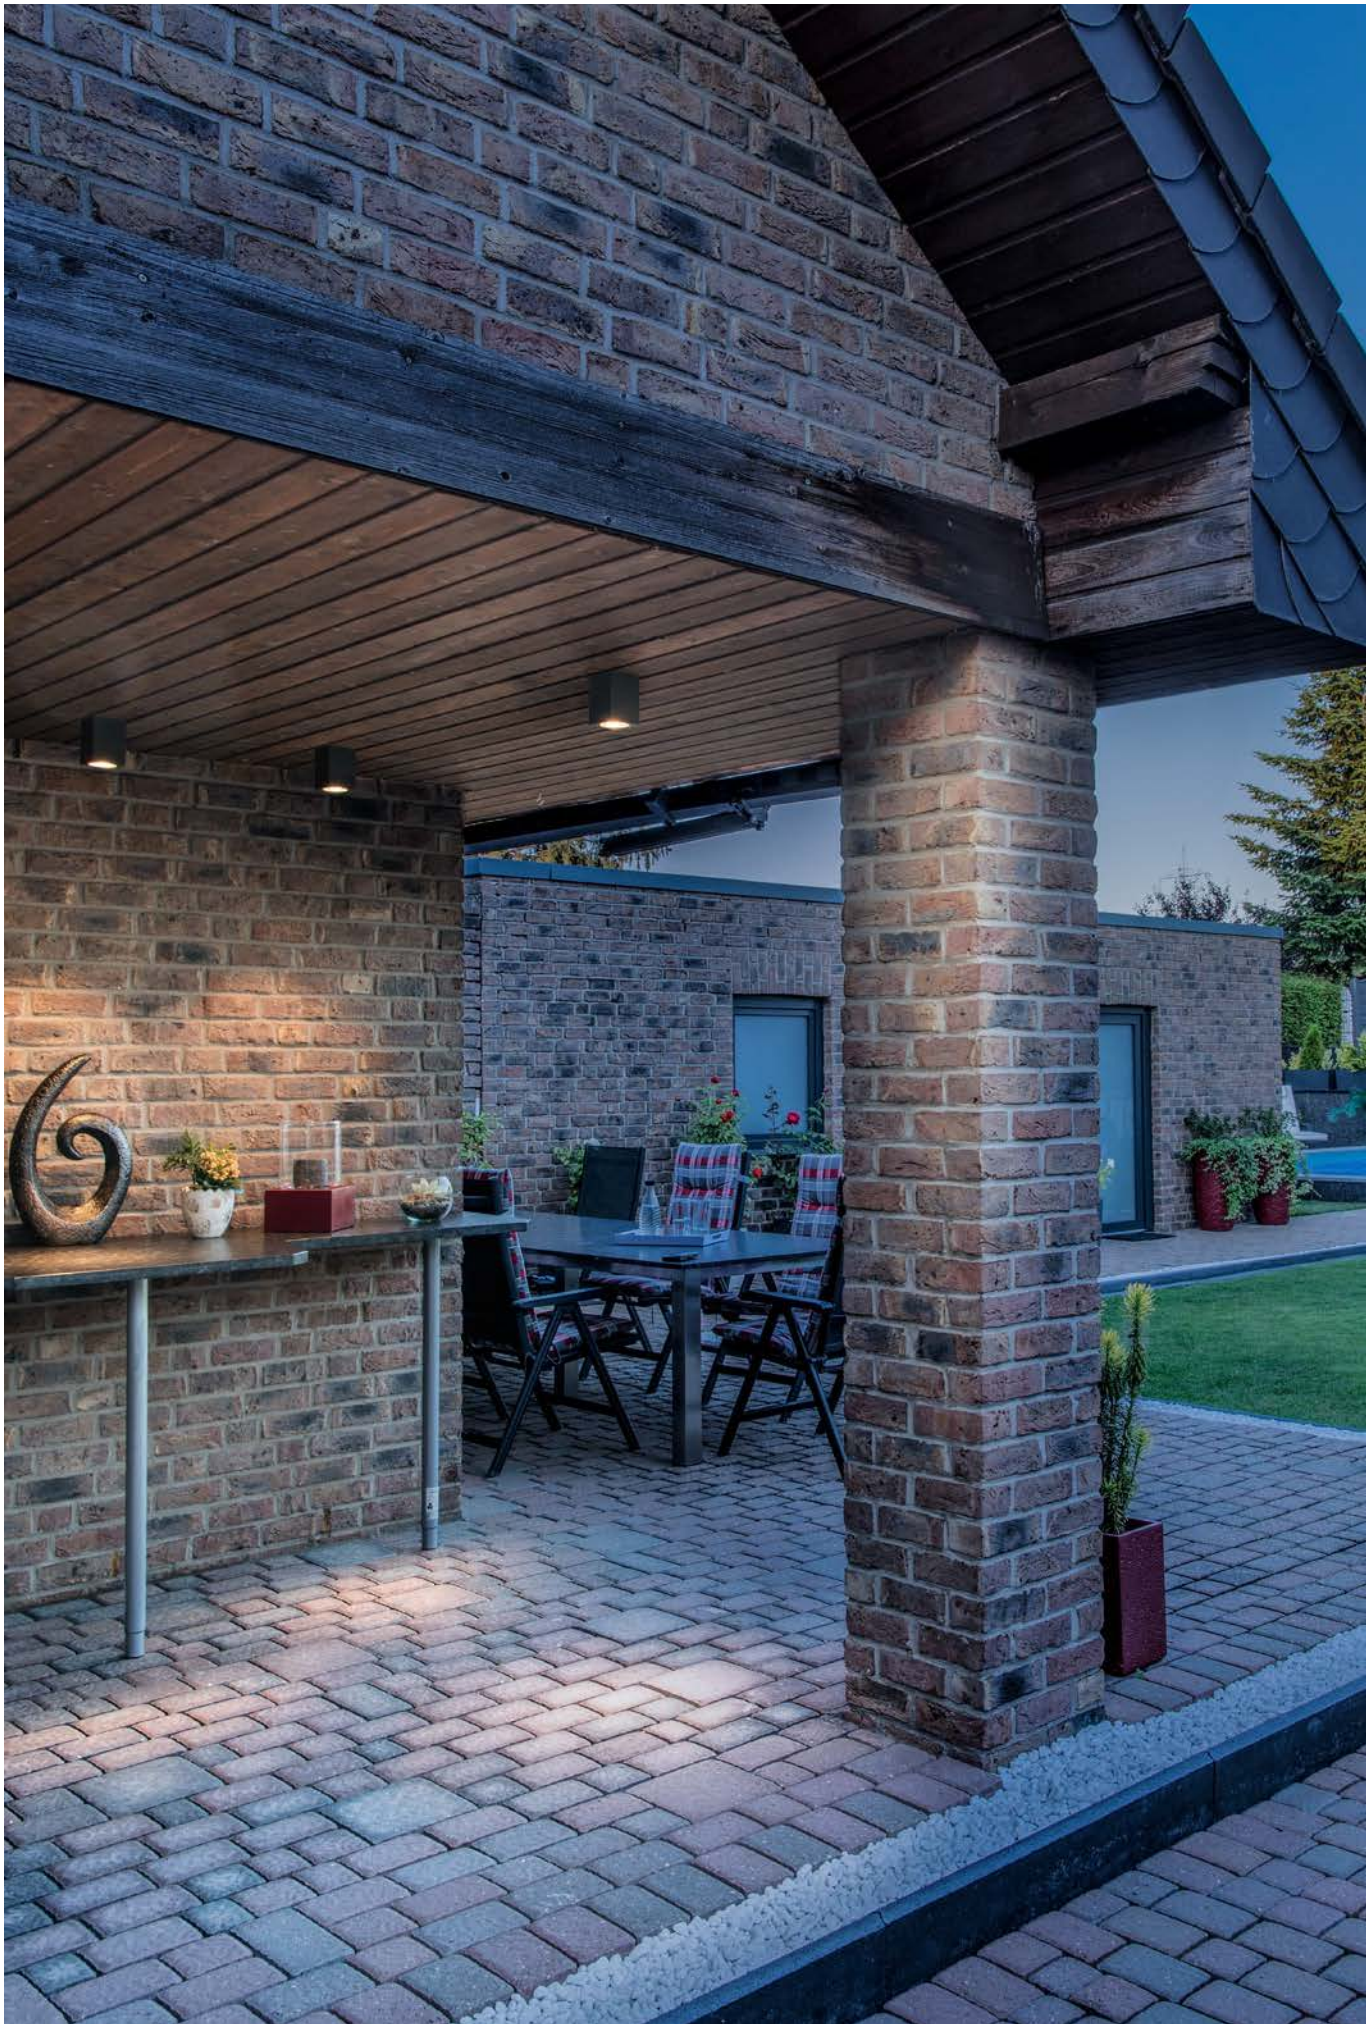

BW21 | 705/710

# ENOLA

Puristická elegance pro každý strop venkovních prostor: ENOLA dodá každé fasádě moderní a svůdný půvab. Ať už má válcový nebo obdélníkový tvar – široká škála variant hliníkových svítidel různých velikostí a různého počtu lumenů vykouzlí na terasách a pod balkony pestrou a náladovou atmosféru, která nepřímo ukazuje správnou cestu. Zabudovaný CCT přepínač (3000/4000 K), vysoký stupeň krytí (IP 65), vysoký index podání barev (CRI >90) a obzvláště snadná instalace hovoří samy za sebe.

NEW LED INSIDE CCT

IP 65 | 30000 | 38° | IK02 | 10

0,51

## ENOLA ROUND S

CL

Materiál: hliník/sklo

510/580 lm | 3000/4000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003426** |




0,7

## ENOLA ROUND M

CL

Materiál: hliník/sklo

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003427** |




1,6

## ENOLA ROUND L

CL

Materiál: hliník/sklo

2500/2800 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003442** |



Vysoce kvalitní zpracování

Zabudovaný CCT přepínač

0,68

## ENOLA SQUARE S

CL

Materiál: hliník/sklo

510/580 lm | 3000/4000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003420** |




0,7

## ENOLA SQUARE M

CL

Materiál: hliník/sklo

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI >90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003421** |




2,0

## ENOLA SQUARE L

CL

Materiál: hliník/sklo

2500/2800 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1003439** |



K dispozici ve 3 velikostech

Zabudovaný CCT přepínač

BW21 | 713

# AINOS

AINOS vyzařuje světlo puristicky ve čtvercovém tvaru: robustní nástěnné a stropní svítidlo s ochranou proti vodě (stupeň krytí IP 65) je k dispozici pro venkovní použití volitelně se snímačem pohybu nebo bez něj. Světelná plocha s pevně zabudovanou LED je stylově orámována bíle nebo černě lakovaným hliníkovým pouzdrem. Díky přepínači CCT lze ještě před instalací změnit teplotu barev (3000/4000 K). A to opravdu velmi jednoduše.

Zabudovaný CCT přepínač

S čidlem pohybu

**NEW VARIANT** LED INSIDE CCT

IP 65 | 2,1 | LED | 54000

---

2,1



## AINOS

CW, ČTVERCOVÉ

Materiál: hliník/sklo

1300 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 17 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná bílá | **1003449** |
| antracit | **1003450** |




---

MR 2,2

## AINOS

CW SENSOR, ČTVERCOVÉ

Materiál: hliník/sklo

1300 lm | 3000/4000 K | CRI >80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 18 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná bílá | **1003451** |
| antracit | **1003452** |




**Upozornění**

Pohybový senzor: detekční úhel senzoru činí 360 °. Detekční vzdálenost, jas prostředí a dobu zapnutí lze nastavit.

BW21 | 718

# OUT-BEAM FRAME

OUT-BEAM FRAME vyzařuje atmosférické světlo, které dokonale ladí s jakýmkoli rámem. Venkovní svítidlo se svým úzkým proužkem světla tak lze použít v oknech, dveřích a průchodech, a podtrhuje tak architekturu budov. Díky svému kompaktnímu tvaru není v okenních a dveřních rámech za denního světla téměř k rozpoznání. Nadchne však přesností osvětlení, která přesvědčí na celé čáře.

NEW LED INSIDE




IP 55 | 0,61 | 30000 | IK03 | 10



## OUT-BEAM FRAME

SP

Materiál: hliník/akryl

60 lm | 3000 K | CRI80
100-277 V ~50/60 Hz| 700 mA
Systémový výkon: 3,5 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1003519** |
| antracit | **1003518** |

Pro osvětlení oken a průchodů

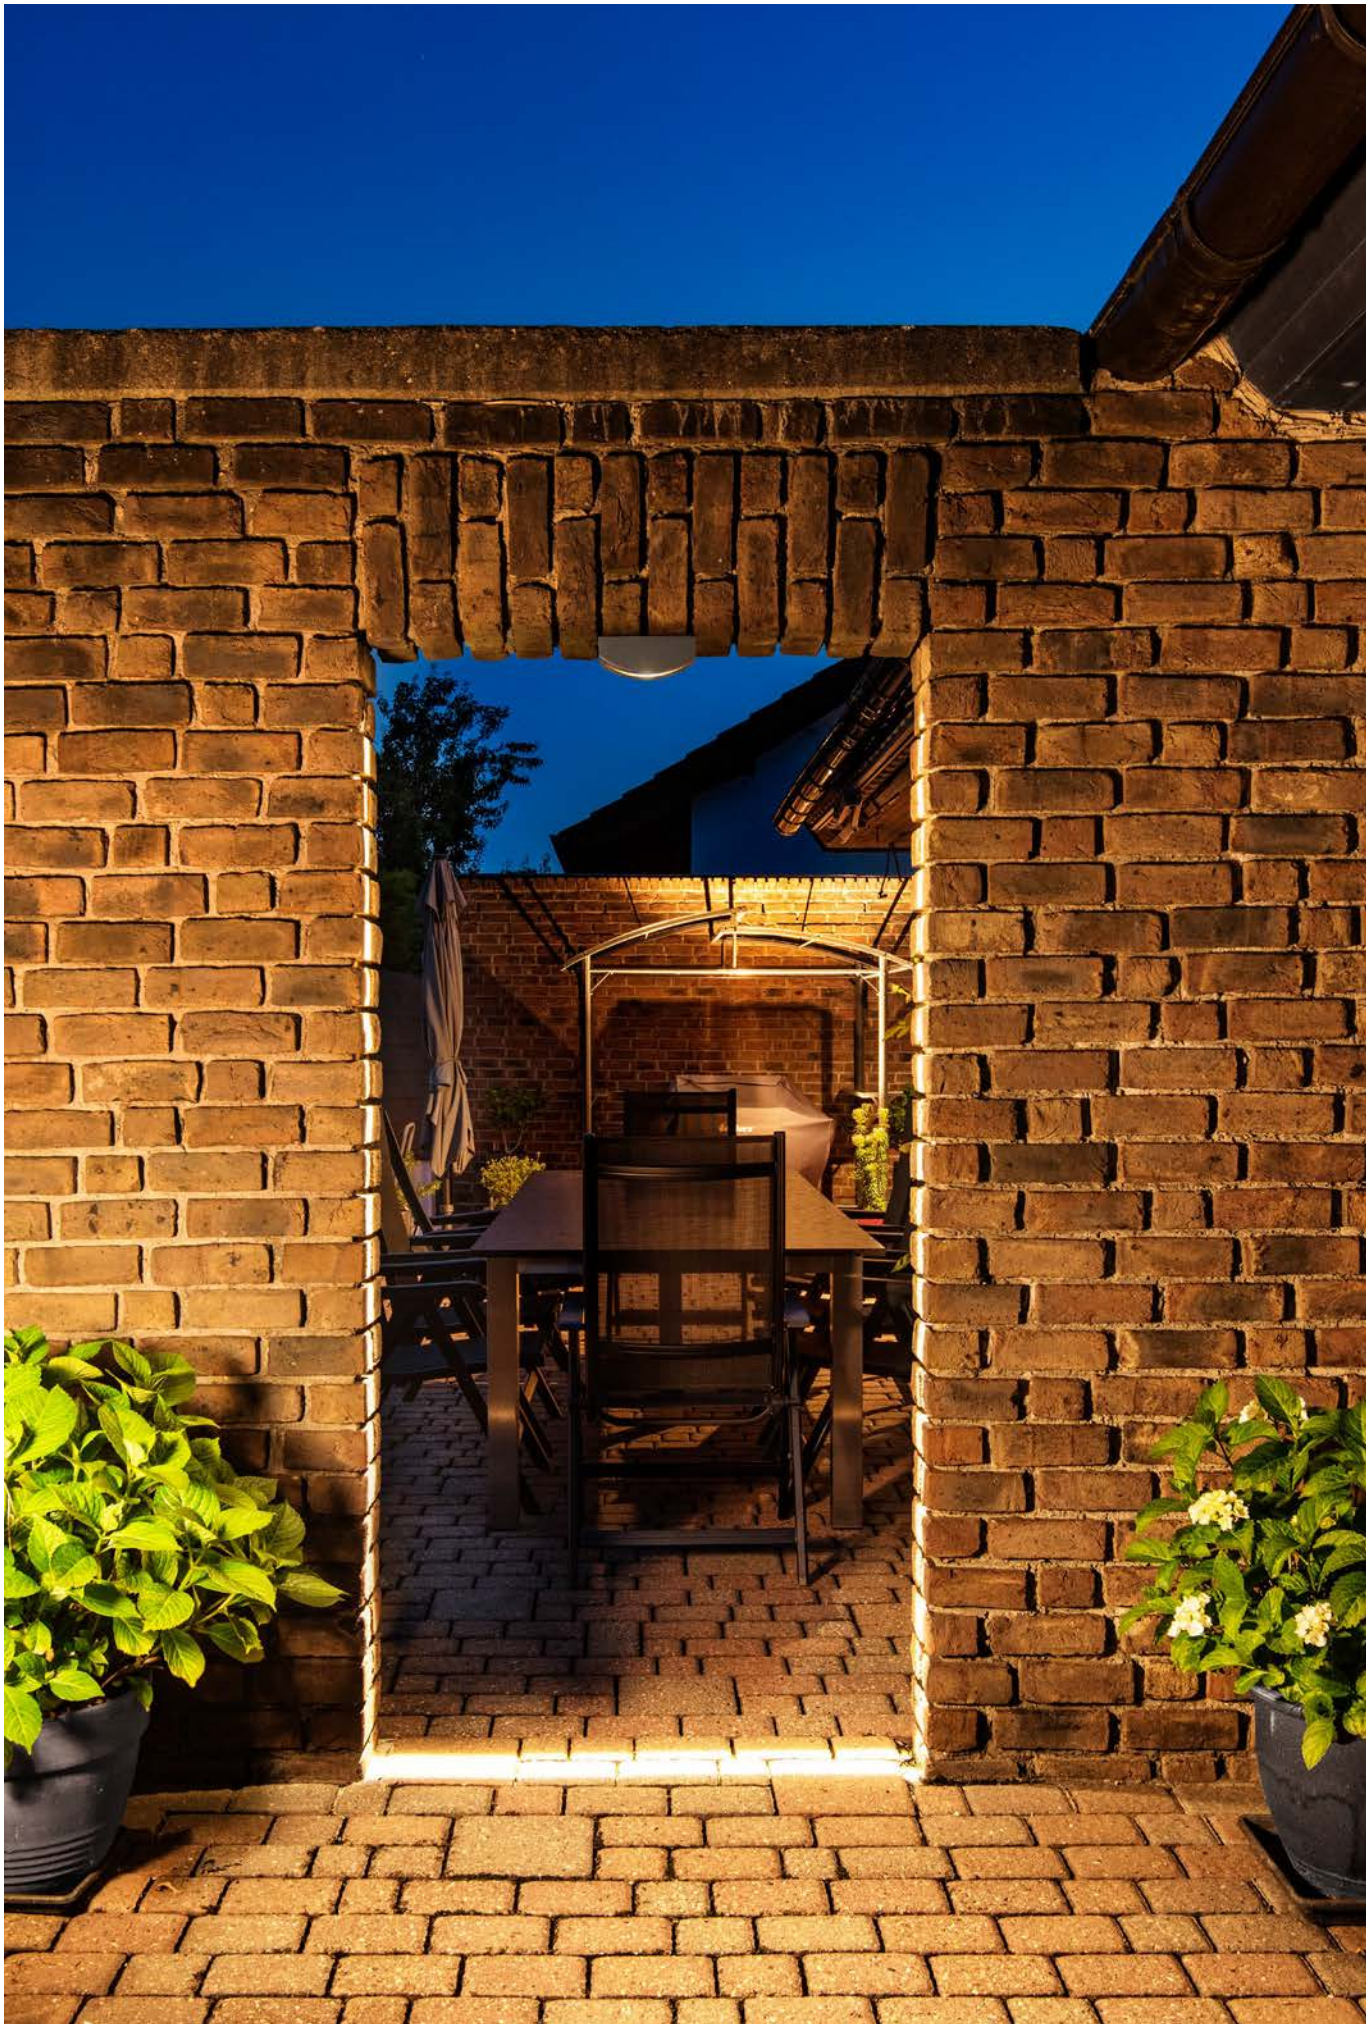

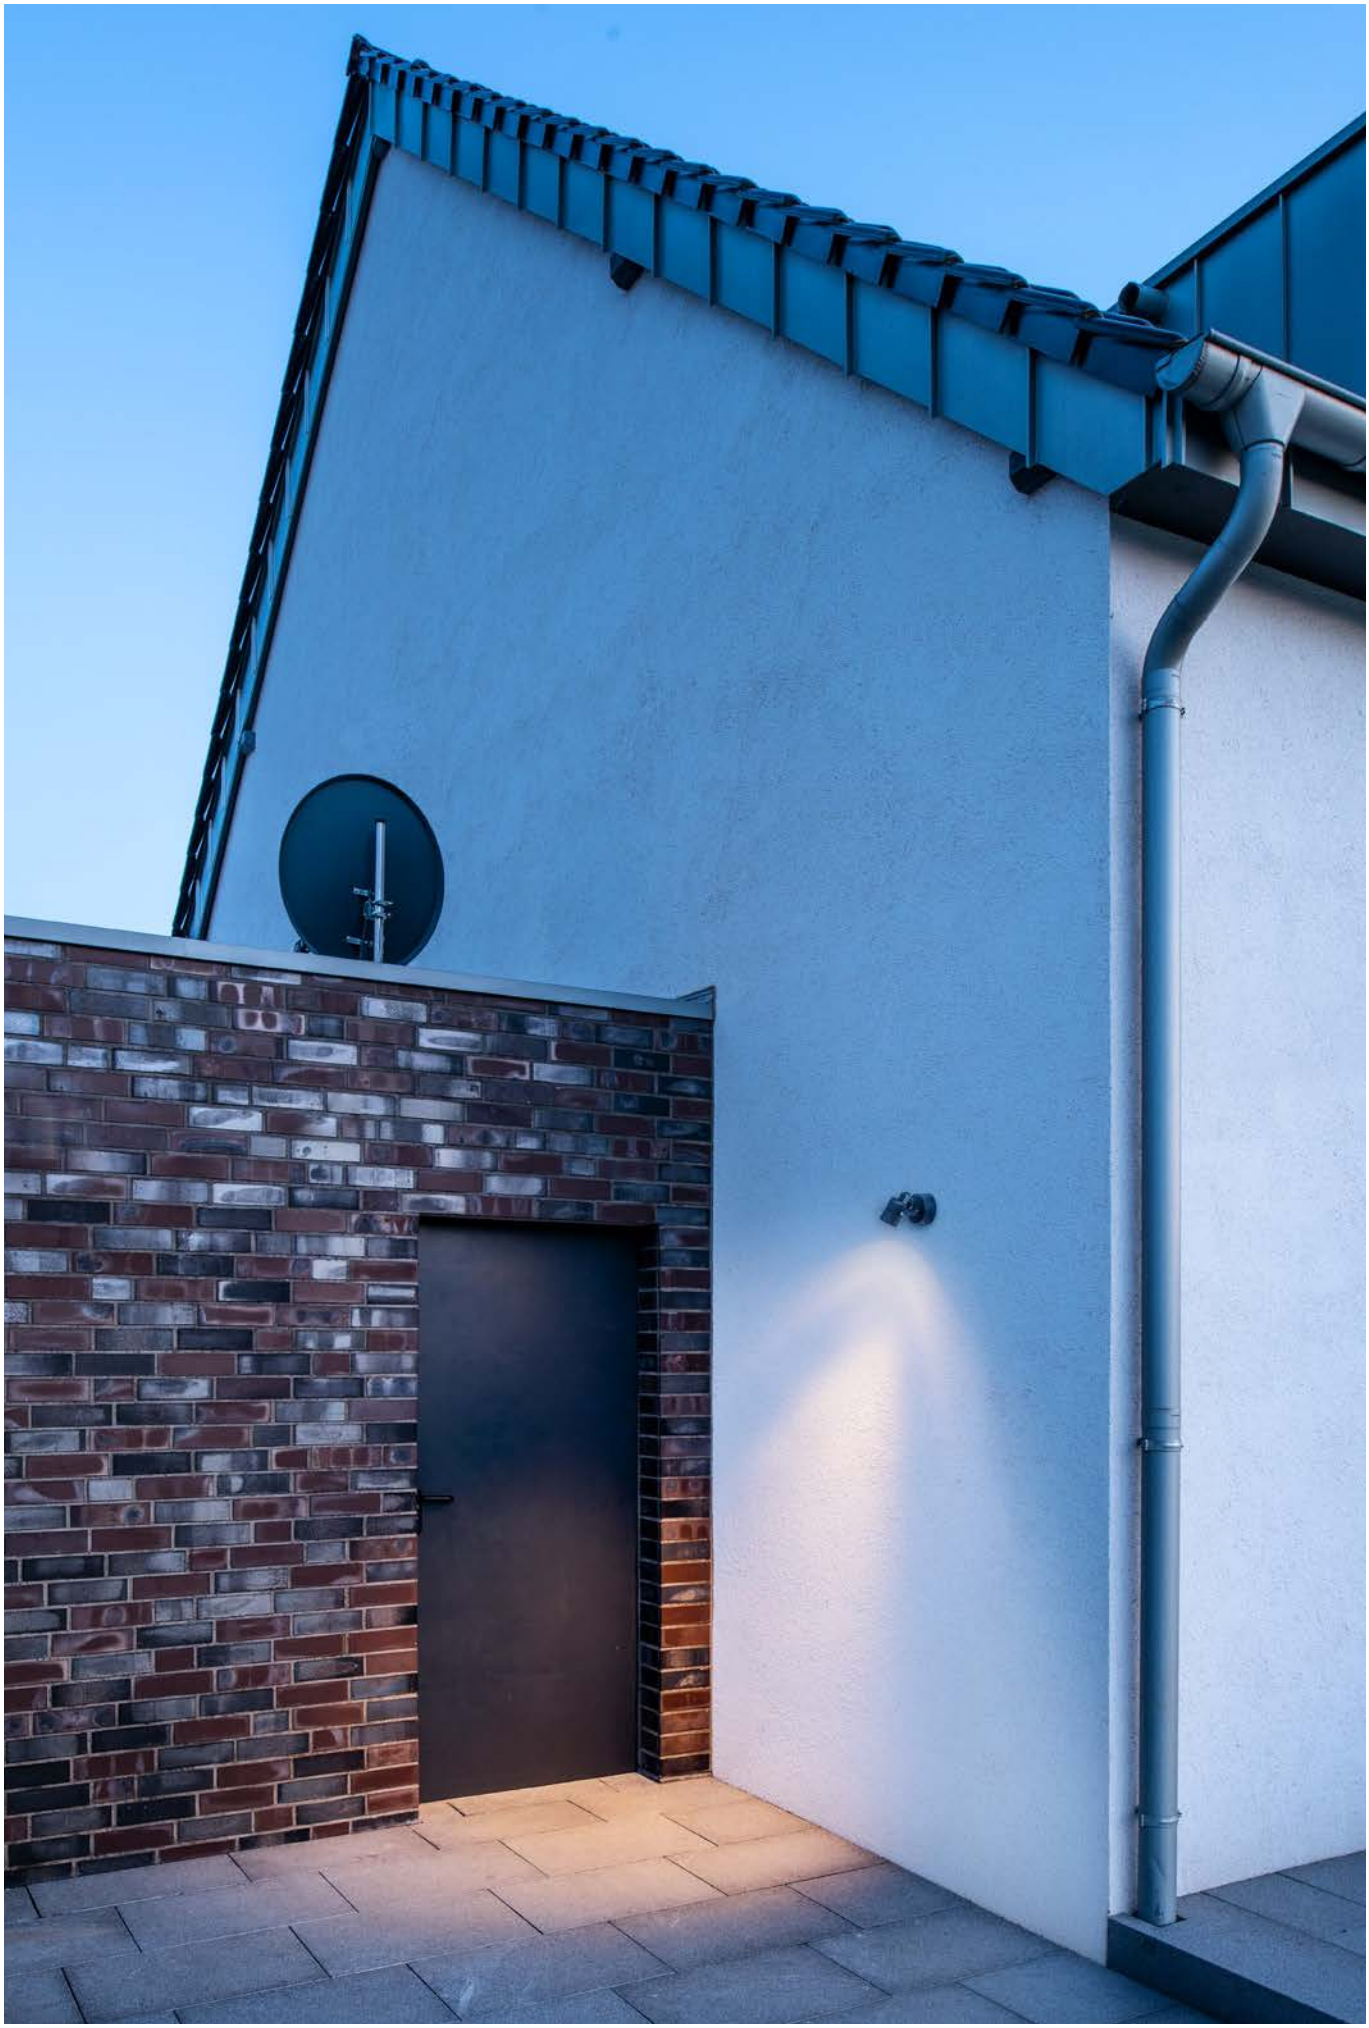

BW21 | 719

# LED SPOT

Na balkonech, terasách, příjezdových cestách, vchodech nebo na zahradě – LED bodové svítidlo, které lze otočit o 320° a vychýlit o 180°, lze perfektně použít pro akcentní osvětlení na stěnu nebo strop. Díky své robustní konstrukci, stupni krytí IP 55 a integrované LED s úsporou energie odvede dobrou práci za každého počasí. A zda si ho vyberete v antracitové nebo hnědé barvě, je jen otázkou individuálního vkusu.

NEW LED INSIDE




IP 55 | 0,57 | 30000 | 320° | 180° | 40° | IK06

## LED SPOT

SP

Materiál: hliník/sklo

400 lm | 3000 K | CRI >80
100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systémový výkon: 6 W




| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004649** |
| hnědá | **1004957** |

Robustní provedení

Otočné a výkyvné

BW21 | 719

# THEO BRACKET

THEO BRACKET ještě více rozšiřuje již tak rozsáhlé možnosti oblíbené řady svítidel SLV: nástěnné a stropní svítidlo s flexibilně nastavitelným reflektorem je ideální pro akcentní osvětlení ve venkovních prostorách. A nabízí možnost využití různých světelných zdrojů i inteligentních žárovek GU10 – ideální pro inteligentní ovládání a pro změnu určitých světelných vlastností v závislosti na konkrétním použití.

**NEW**

## THEO BRACKET

CW

Materiál: hliník/sklo

220-240 V ~50/60 Hz

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| antracit | **1004653** |



Ohraničené světlo

Flexibilně směrovatelné

NEW

# Profily a LED pásky pro váš projekt. Stručný přehled.

Profily a LED pásky řady GRAZIA lze nyní ještě dokonaleji vzájemně kombinovat. Tímto způsobem můžete být opravdu kreativní a realizovat širokou škálu scénářů osvětlení. K integraci flexibilních LED pásků v požadované teplotě barvy světla pro nejrůznější profesionální použití využijte profil opatřený zářezy. Další informace, údaje o produktech a příslušenství najdete v aktuálním katalogu BIG WHITE® na stranách 766 až 805.

| LED profil | | | Způsob montáže | | | Průřez | Úhel vyzařování | BW21 Strana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Přisazená instalace | Zápustná instalace | Závěsná instalace | | | |
| **GRAZIA 10 EDGE** | Přisazená instalace |  | ✓ | – | – |   |  | 772 |
| **GRAZIA 60** | Přisazená instalace |  | ✓ | – | – |   |  | 781 |
| | Zápustná instalace |  | – | ✓ | – |   |  | 781 |

| IP třída | Systémové napětí | Teplota barvy | CCT přepínač | RGB/ RGBW | Lumeny (světelný tok) | LED pásek, délka | LED pásek, šířka | LED pásky BW21 Strana | Profily BW21 Strana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ✓ | 2700-4000 K | – | – | 6500-7000 lm | 5 m | 1 cm | GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V Str. 794 | GRAZIA 10 Str. 769 GRAZIA 10 EDGE od str. 772 |
| 20 | ✓ | 2700-6500 K | – | – | 8500-9100 lm | 5 m | 1 cm | GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V Str. 795 | GRAZIA 10 Str. 769 GRAZIA 10 EDGE od str. 772 |
| 20 | ✓ | 3000-4000 K | – | – | 12500-13000 lm | 5 m | 2 cm | GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V Str. 796 | GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776 |
| 20 | ✓ | 3000-4000 K | – | – | 20 000-21 400 lm | 5 m | 2 cm | GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V Str. 797 | GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776 |
| 20 | ✓ | 2700-6500 K | ✓ | – | 3400-3700 lm | 5 m | 1 cm | GRAZIA PRO FLEXSTRIP, tunable white, 24 V Str. 798 | GRAZIA 10 Str. 769 GRAZIA 10 EDGE od str. 772 |
| 20 | ✓ | 3000 K | – | ✓ | 2050-2500 lm | 5 m | 2 cm | GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 V Str. 799 | GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776 |
| 54 | ✓ | 2700-4000 K | – | – | 3350-3600 lm | 5 m | 2 cm | GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V Str. 800 | GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776 |
| 54 | ✓ | 2700-6500 K | – | – | 3210-3500 lm | 5 m | 2 cm | GRAZIA IP FLEXSTRIP, tunable white, 24 V Str. 801 | GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776 |
| 54 | ✓ | 3000 K | – | ✓ | 1940-2350 lm | 5 m | 2 cm | GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 V Str. 802 | GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776 |

# ZELENÉ SVĚTLO
# PRO UDRŽITELNOST

Naše chápání udržitelnosti je založeno na opatřeních pro šetření zdrojů a na ekologických inovacích. A to ve všech základních procesech. S produkty, které jsou lepší pro životní prostředí a celou naši planetu.

**Produkty s recyklovanými druhotnými surovinami.**

Abychom šetřili přírodní zdroje, nahrazujeme primární suroviny druhotnými. Naše nové produkty SAMRINA, RUBA a SIMA jsou tak prvním důležitým krokem k udržitelnému sortimentu. Tato svítidla obsahují již nyní podíl recyklovaných plastů a jsou zářným příkladem toho, jak lze propojit kvalitu a dlouhou životnost co nejvíce udržitelným způsobem.

Ale i jinak klademe v SLV velký důraz na omezování, snižování, opětovné použití a recyklaci: vytváříme výrobky a obaly způsobem šetrným k životnímu prostředí, omezujeme množství skrytého odpadu, snižujeme emise a optimalizujeme logistické procesy. Dnes i s výhledem do budoucna vyvíjíme více než kdy předtím osvětlovací technologii se zaměřením na udržitelnost – pro životní prostředí, větší ochranu klimatu a v zájmu nás všech.

LED INSIDE

LED GU10
Č. výr.
1004972
BW21 | 848

**Energeticky efektivní LED osvětlení.**

Vysoká účinnost, dlouhá životnost, ekologická likvidace: LED diody ušetří ve srovnání s běžnými žárovkami až 90 % energie. Je proto nad slunce jasné, že SLV používá pro svá svítidla energeticky úspornou technologii.

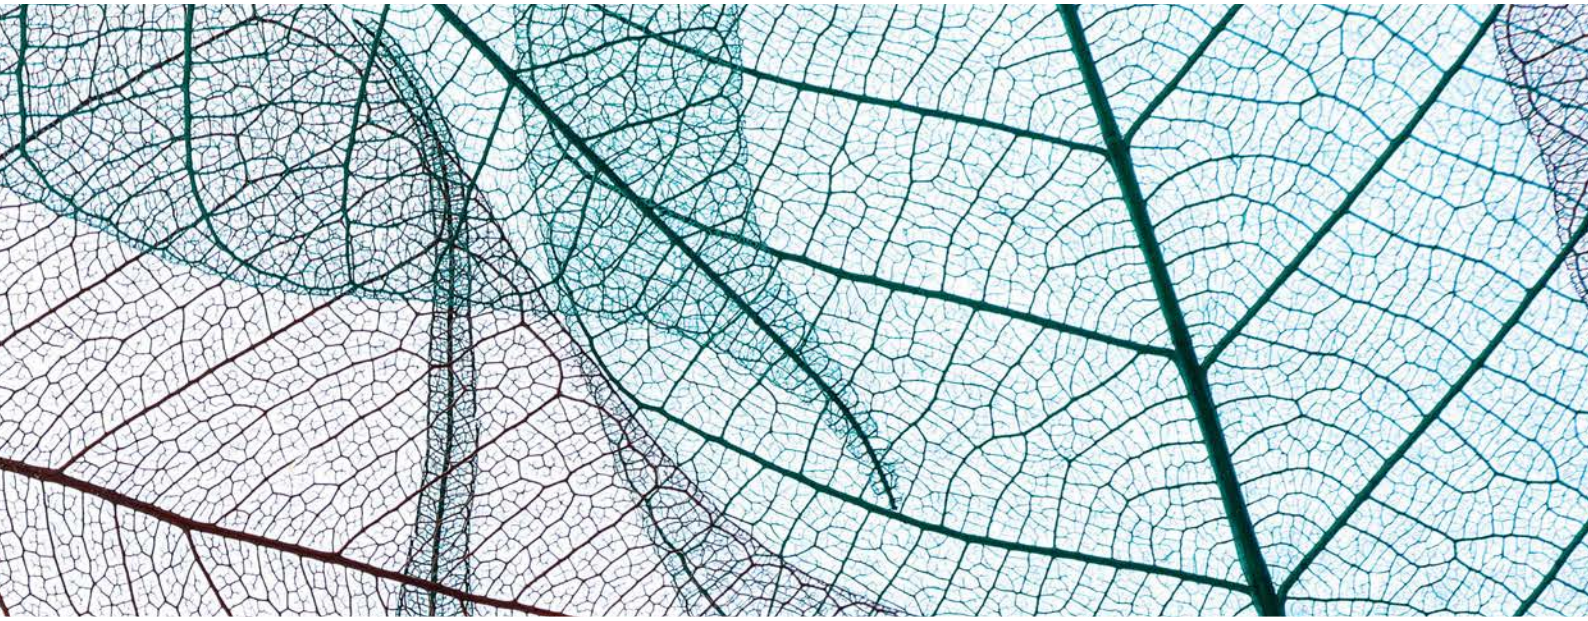

**SAMRINA, RUBA a SIMA – doslova zářné příklady pro udržitelnou kvalitu.**

SAMRINA
Č. výr.
1004757
BW21 | 619

RUBA
Č. výr.
1005089/1005090
BW21 | 714



SIMA
Č. výr.
1005087/1005088
BW21 | 363

SIMA
Č. výr.
1005085/1005086
BW21 | 362

FOLLOWER LED INSIDE

C, L | IP 44 | 1,18 | LED | 30000 | 120° | 12

## SIMA

CW, KULATÉ, PHASE

Materiál: polykarbonát (PC)

2150 lm | 3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 24 W
Stmívatelné: C, L

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1005085** |




**Upozornění**

Obsahuje recyklovaný materiál

FOLLOWER LED INSIDE

C, L | IP 44 | 1,21 | LED | 30000 | 120° | 12



## SIMA

CW, ČTVERCOVÉ, PHASE

Materiál: polykarbonát (PC)

2150 lm | 3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 24 W
Stmívatelné: C, L

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1005087** |




**Upozornění**

Obsahuje recyklovaný materiál

FOLLOWER LED INSIDE MR

IP 44 | 1,37 | LED | 30000 | 120° | 10

## SIMA

CW, KULATÉ, SENSOR

Materiál: polykarbonát (PC)

2150 lm | 3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 24 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1005086** |




**Upozornění**

Obsahuje recyklovaný materiál

FOLLOWER LED INSIDE MR

IP 44 | 1,4 | LED | 30000 | 120° | 10



## SIMA

CW, ČTVERCOVÉ, SENSOR

Materiál: polykarbonát (PC)

2150 lm | 3000 K | CRI >90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 24 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1005088** |




**Upozornění**

Obsahuje recyklovaný materiál

FOLLOWER LED INSIDE CCT

IP 65 | 0,75 | LED | 30000 | 120° | IK08 | 10

## RUBA 27

CW

Materiál: polykarbonát (PC)

985/1100 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 12 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1005089** |




**Upozornění**

Obsahuje recyklovaný materiál

FOLLOWER LED INSIDE CCT

IP 65 | 1,67 | LED | 30000 | 120° | IK08 | 10

## RUBA 42

CW

Materiál: polykarbonát (PC)

2000/2270 lm | 3000/4000 K | CRI >90
220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 22 W

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| bílá | **1005090** |




**Upozornění**

Obsahuje recyklovaný materiál

NEW SOCKET INSIDE

IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

## SAMRINA

SP, SINGLE, GU10

Materiál: plast/sklo

220-240 V ~50/60 HzW

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| matná černá | **1004757** |




**Upozornění**

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce
Obsahuje recyklovaný materiál

NEW

20000 | 0,033 | 36°

## LED

GU10

Materiál: polykarbonát (PC)

220-240 V ~50/60 Hz
Výkon: 4 W
Ø: 5 cm V: 5,5 cm
Proud žárovky: 0,035 A
Spotřeba energie/1000 h: 4 kWh
Světelný tok: 300 lm
max. svítivost: 400 cd
Index podání barev: >80

| Varianta | Č. výr. |
|---|---|
| 2700 K | **1004972** |
| 3000 K | **1004973** |
| 4000 K | **1004974** |

**Upozornění**

Obsahuje recyklovaný materiál

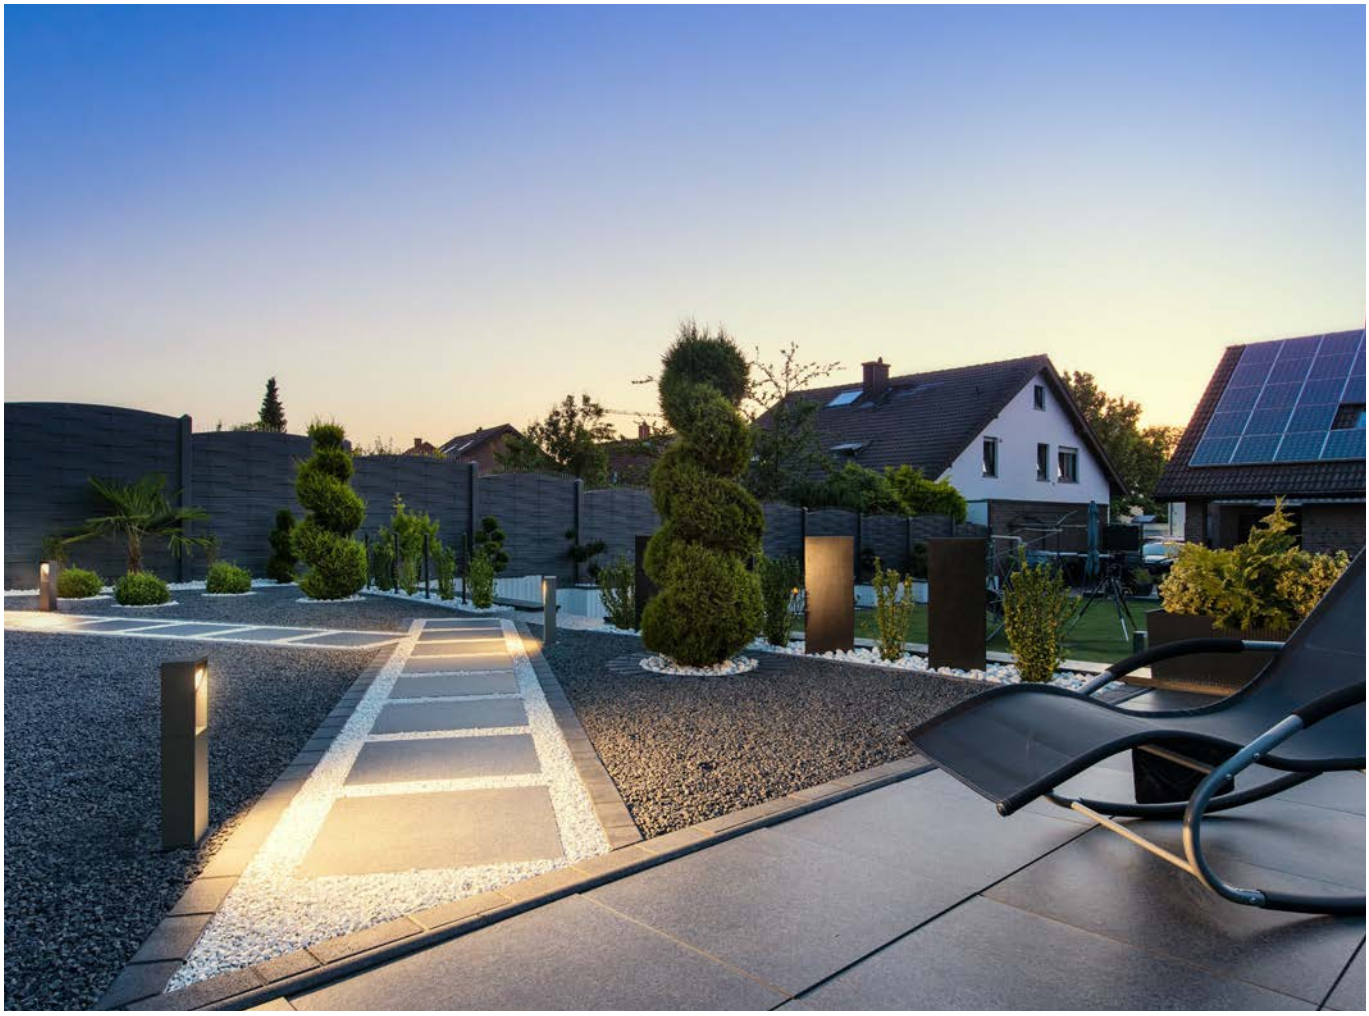

# VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

## VLASTNOSTI PRODUKTŮ

Informace o tom, **zda mohou být zdroje světla a** ovládací zařízení vyměněny koncovými uživateli nebo kvalifikovanými osobami **bez trvalého poškození svítidla, nebo nikoli.**

LIGHT LED CONTROL gear
- Zdroj světla může být vyměněn kvalifikovanou osobou
- LED může být vyměněna kvalifikovanou osobou
- Ovládací zařízení může být vyměněno kvalifikovanou osobou

LIGHT LED CONTROL gear
- Zdroj světla může být vyměněn koncovým uživatelem
- LED může být vyměněna koncovým uživatelem
- Ovládací zařízení může být vyměněno koncovým uživatelem

LED CONTROL gear
- Světelný zdroj nelze vyměnit
- Ovládací zařízení nelze vyměnit

C L C,L Uni 1-10V Dali Switch

**Stmívatelné s ...**
- C = stmívač s fázovým řízením na **sestupné** hraně
- L = stmívač s fázovým řízením na **vzestupné** hraně
- Uni = univerzální stmívač
- 1–10 V
- Dali = Dali sběrnicový systém
- Switch = spínač, příp. tlačítko

DIM TO WARM

**Dim to Warm**
Při stmívání se barva světla mění ze studené bílé na teplou bílou.

**Hmotnost** produktu v kilogramech (kg)

**Otočnost a výkyv ve stupních:**
- Rozsah otočení
- Rozsah výkyvu
- Kardanové

**Poloviční divergence**
Popisuje úhel vyzařování ve stupních. Čím menší je úhel, tím více je světlo zaostřeno.

**Délka závěsného kabelu** v cm

**Délka napájecího kabelu** v cm
**Délka kabelu** v cm (při otevřeném konci kabelu)

**Střední životnost** osvětlovacího prostředku, případně světelného zdroje v hodinách

40 000 Hours (L70B50)

**Příjem světelného toku v %**
Popisuje, o kolik se sníží světelný tok LED v určeném časovém úseku.

Označuje produkty ovladatelné **dálkovým ovladačem**

UGR

**UGR = unified glare rating**
Čím nižší je hodnota, tím nižší je psychologické oslnění.

## BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

**Třídy ochrany**
Třída ochrany / ochranný vodič
Třída ochrany II / ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací
Třída ochrany III / ochrana nízkým napětím

IK

**Stupeň odolnosti vůči nárazům IK** vypovídá o míře odolnosti krytů elektrických zařízení vůči mechanickému namáhání, a to zejména o odolnosti vůči nárazu.

## OBLAST POUŽITÍ · MONTÁŽ

IP

**Stupeň krytí IP**
Označuje vhodnost elektrického zařízení pro různé podmínky prostředí

Umožňuje instalaci elektrického ovládacího zařízení na materiály, jejichž **chování při vznícení** není známo.

**Propojení** možné

**Nezávislý konvertor**
(Ovládací zařízení také pro použití mimo svítidla)

**Bezpečnostní ovládací zařízení** odolné vůči zkratu

- použití **výhradně** ve vnitřních prostorách
- **nevhodné** pro použití ve vnitřních prostorách

## SPECIÁLNÍ INFORMACE – ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA

**Tvar montážního otvoru**

**Nájezdná nosnost** produktu

**Zatížitelnost** produktu až do udané hodnoty v tunách.
Hodnoty se týkají instalace do betonu.

## SPECIÁLNÍ SYMBOLY

NEW

Označují produkty obsažené v katalogu **poprvé**

NEW VARIANT
FOLLOWER

Označuje **nové varianty** stávajících produktů
- Nová barevná varianta
- Nová varianta produktu
- Nástupce

Produkty s tímto symbolem jsou **výběhové modely**

LED INSIDE SOCKET INSIDE

Označuje produkty
- se **zabudovanými** LED diodami
- se **soklem svítidla**

ZIGBEE DALI BLUETOOTH

**Connected Lighting**
Identifikuje inteligentní produkty, které používají následující protokoly:
· ZigBee® · DALI · Bluetooth

MR IR FR

Označuje **svítidla s hlásičem pohybu**
(mikrovlnná technologie (MR) / infračervené / rádiové)

CCT

Pomocí zabudovaného **CCT ovladače** lze během instalace změnit barvu světla z 3000 K na 4000 K.

RGB +W RGB

Označuje **svítidla s RGB+W** a **RGB**
(červená-zelená-modrá + bílá a červená-zelená-modrá)

- **funkce nabíjení USB**
- **indukční (bezdrátová) funkce nabíjení** pro chytré telefony

MIX & match

Označuje **individuálně kombinovatelné** produkty

Označuje svítidla, která mohou být po základním nátěru **individuálně natřena nebo polepena tapetou** v barvě stěny.

Označuje svítidla z naší **rodiny svítidel**

**Prémiová svítidla**
- Red Dot Design Award
- German Design Award

EXPERIENCE LIGHT

**SLV Czech s.r.o.**
V Sedlci 28/17
CZ-160 00 Praha 6

T: +420 245 501 200

**info@cz.slv.com**
**slv.com**