



BIG WHITE®  **21**
NYHETER



NEW

Kjennetegner produkter som er med i katalogen for første gang.

NEW VARIANT

Kjennetegner nye produktvarianter av bestående produkter.

FOLLOWER

Kjennetegner etterfølgere til bestående produkter.

	NUMINOS® BELYSNINGSSYSTEM	004 - 011
	INDOOR BORD- OG STÅLAMPER	014 - 015
	INDOOR PENDELLAMPER	016 - 031
	INDOOR VEGGLAMPER	032 - 061
	INDOOR TAKLAMPER	062 - 063
	INDOOR VEGG- OG TAKLAMPER	064 - 067
	INDOOR INNFELTE LAMPER	068 - 073
	INDOOR HØYVOLTS STRØMSKINNE 3-FAS	074 - 079
	INDOOR LAVVOLTS WIRESYSTEM OG VITRINESKINNE	080 - 083
	OUTDOOR FLYTTBARE LAMPER OG STÅLAMPER	086 - 097
	OUTDOOR SPOT	098 - 103
	OUTDOOR VEGG- OG TAKLAMPER	104 - 135
	PROFILLØSNINGER OG LED-STRIPS	136 - 137
	BÆREKRAFT	138 - 143



KAN LEVERES !
FRA NOVEMBER 2020

NEW

NUMINOS®. ETT BELYSNINGSSYSTEM – TUSEN MULIGHETER.

DEN MEST
PASSENDE LYSLØS-
NINGEN FOR ALLE
TILFELLER.

BELYSNINGSSYSTEMET SOM KAN KONFIGURERES
FRITT OG SOM GIR ENHVER ØNSKET STEMNING BEST
MULIG LYS.

Ingen prosjekter er like. Men mange prosjekter krever et enhetlig konsept for lys og design. NUMINOS® er et belysningssystem med perfekt samstemte enheter som skaper harmoni i funksjon, design og teknikk. For planleggere og skapere. For ethvert ønskemål. For maksimalt mangfold med minimal ressursbruk.

NUMINOS®.

HØYTYTENDE LED-MODUL MED
STRÅLENDE FARGEJENGIVELSE.

STORT UTVALG AV DOWNLIGHTS
OG SPOTS FOR ET HARMONISK
DESIGNKONSEPT.

NEW

STØRRE FRIHET MED SYSTEM.

SAMME HVA DU HOLDER PÅ MED – NUMINOS®
BELYSNINGSSYSTEM SKAPER ROM FOR IDEER.



NUMINOS® belysningssystem gir deg konstante lysegenskaper og moderne design til all slags bruk:

- til kontorer
- forretninger og butikker
- hoteller og spisesteder
- hjemme
- og mye mer

For hoteller samt kontorer og andre arbeidsrelaterte lokaler, tillegg til privat bruk. Om bruken – fra det tekniske til detaljer i designet: Det er ideelt at de modulære down- og spotlightene kan konfigureres akkurat slik planlegging og romforhold krever. Og jo mer variert prosjektet ditt er, jo mer utbytte vil du ha av NUMINOS® belysningssystem.

Sett scenen med
lys , uten at det
dominerer.



NUMINOS®
MOVE M, DL



Highlights, som
lyser nedover.



NUMINOS® S, CL

Fri for alle dimen-
sjoner.



NUMINOS® L, 3-fase

Perfekt til hen-
gelampe, variabel i
høyden.



NUMINOS® L, PD

ENESTÅENDE MANGFOLD, FELLES HIGHLIGHTS.

Velg blant:

- Downlight og spotlight
- Størrelser og diametre
- Farge på armatur/lampeskjerm (svart/hvitt)
- Reflektorvarianter
- Svingbare og stive versjoner
- Effektklasser

De forskjellige versjonene har:

- Høytytende LED-modul med lysfargene 2700K/3000K/4000K
- Fargekvalitet CRI > 90
- Blendingsvurdering UGR minst <22



DOWNLIGHTS

Kan skaffes i sju versjoner (68-75 mm til 176-186 mm) med høytytende LED-modul i tre lysfarger (2700K, 3000K, 4000K) og blendingsvurderinger (UGR 16, 19, 22).

Valg mellom reflektorer med utstrålingsvinkler på 20°, 40° og 55°.

Diverse effektfiltre (frostet, prismatisk, elliptisk, bikubecelle) er tilbehør.

Dekorring som synlig avslutning i fargevalgene hvitt, svart eller krom.

NUMINOS® Downlights kan skaffes i stive eller svingbare versjoner (4 x faste og 3 x roterbar og svingbar).



Tilbehør med system:

Den beste driveren din (på/av, fasedimming, DALI) og passende diffusorer kan du ganske enkelt føye til via fargekodingen.

Drivere og diffusorer til SLV NUMINOS® downlight-system finner du i BIG WHITE® på side 40-41.

ET LYSSYSTEM. GJENNOMTENKT TIL MINSTE DETALJ

Det store utvalget av ulike moduler gjør at du lett finner en løsning for ethvert behov. Ferdig konfigurert. Raskt og sikkert installert.



SPOTLIGHTS

Finnes i tre skjermstørrelser (65 x 155 mm, 85 x 175 mm, 100 x 203 mm) med høytytende LED-modul i tre lysfarger (2700K, 3000K, 4000K).

Som følge av de fabrikkinstallerte LED-driverne (fasedimming, DALI) egner alle spotlightene seg til direkte tilkobling til 230 volt spenning.

Valg mellom linser med utstrålingsvinkler på 24°, 36° og 60°.

NUMINOS® Spotlights kan skaffes som svingbare eller stive taklys, hengelamper og som spotlight for tre-fasers skinnesystemer.



Easy to install.

Fordi effektivitet alltid lønner seg, er SLV-lamper lette, raske og trygge å installere. Slik får du en avgjørende fordel ved tilkoblingen via montasjeplate, skinnesystem, hurtigkobling, fjærbøyle og med fargekodete drivere for downlights: Du sparer tid, strev og dermed også penger.





SYSTEMATISK TIL MÅLET

Med NUMINOS® konfigurator på nettet.

Så enkelt er det å bruke konfiguratoren:

Det første spørsmålet er: downlight eller spot? Deretter velger du enten allerede konfigurerte og videre tilpasningsmulige bruksmåter eller den frie konfigurasjonen.

Hvis du fremdeles er usikker på valget av egenskaper, er det ikke noe problem: Vi gir passende forklaringer om hver valgte konfigurasjon.

Her kommer du til
NUMINOS®-konfiguratoren:


www.numinos.SLV.com

Bare tre steg, og du er ved målet:

- 1 **TEKNISK KONFIGURASJON**
↓
- 2 **OPTISK KONFIGURASJON**
↓
- 3 **VISUELL FREMSTILLING – AVSLUTNING**

Her og nå til målet –
konfigurer lysene dine
med BIG WHITE®.


Ytterligere informasjon,
produktdata og detaljer finner du
i **BIG WHITE®** på side 10 til 65.

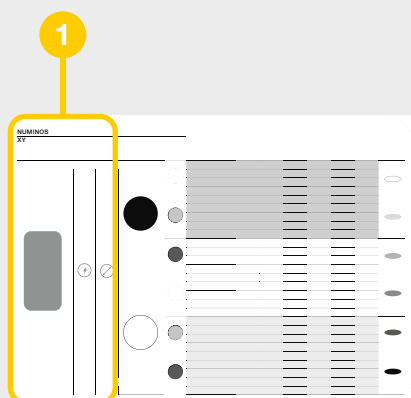

STEG 1

SPOTLIGHT ELLER
DOWNLIGHT?


Velg den lystypen som passer
for dine behov. Diameteren (down-
lights) eller skjermstørrelsen (spot-
lights) er koblet til systemeffekten.

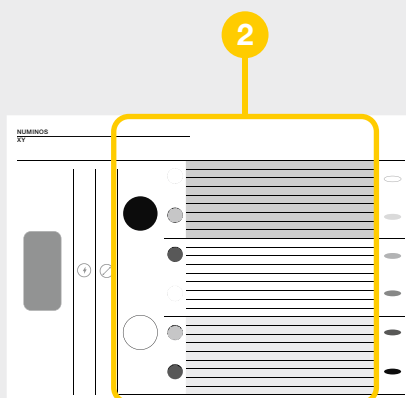

STEG 2

VELG TEKNISK KONFIGURASJON
OG DESIGN

Spalte for spalte velger du
optiske og tekniske egenskaper
som skjerm- og dekorringfarger,
fargetemperatur, utstrålingsvinkel
og mere til.

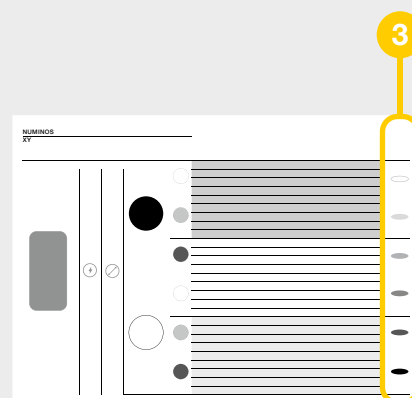


STEG 3

PRODUKT

Gjør deg også et optisk inntrykk
av de ferdig konfigurerte lampene
dine, slik at du samtidig kan
bestille dem med de aktuelle
varenumrene.

ER NOE FORTSATT UKLART?



Skann meg for å se en video som
tydelig viser hvor lett det er å konfigurere
NUMINOS®-lys.

INDOOR





 BW21 | 88/89

WORKLIGHT

Nå også tilgjengelig i fargetemperaturen nøytral hvit: Den nye varianten av vår WORKLIGHT stålampe gir et godt lys til arbeidsplasser foran skjermen uten å blende ($UGR \leq 19$). Med en levetid på inntil 50 000 timer garanterer de monterte LED-pærene lang og effektiv belysning. I versjon PLUS har stålampen også en tilstedeværelsesstyring. Den slår lampen på og av, og en dagslyssensor styrer lysstrømmen automatisk. For ekstra komfort kan bakgrunnsnivået til det indirekte og direkte lyset justeres fleksibelt (10 % bzw. 70 % lysstrøm).


NEW VARIANT
**LED
INSIDE**


IP 20



200



50000



110°



IK03



14,6



340°



WORKLIGHT

FL

Materiale: aluminium/akryl


Direkte: 1850 lm | 4000 K | CRI > 80

Direkte: 1850 lm | 4000 K | CRI > 80

220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA

Systemeffekt: 35 W

Variant	Art. nr.
☐ hvit	1003520
☒ antrasitt	1003521



15,8



350°



WORKLIGHT PLUS

FL

Materiale: aluminium/akryl

Direkt: 3600 lm | 4000 K | CRI > 80


Indirekt: 1800 lm | 4000 K | CRI > 80

220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA

Systemeffekt: 48 W

Dimbar: Switch

Variant	Art. nr.
☐ hvit	1003523
☒ antrasitt	1003524



Merk

Bryter på lampeskaff
Jordet støpsel


 BW21 | 107

OCULUS

Med høy fargegjengivelsesindeks (CRI> 90) og Dim-to-Warm-dimming (2000-3000 K), gir alle pendel-lampene i OCULUS-serien et varmt og behagelig lys. Den spesielle linseoptikken gir en skarp konturert lyseffekt, noe som gjør lampen ideell til aksentbelysning over bord og skranker både hjemme og på legekontorer, advokatkontorer, kafeer, hoteller og restauranter. Ved å bruke den medfølgende frostede glasset, kan lampen også tilpasses en diffus lysfordeling.



NEW  



OCULUS

PD, SINGEL, PHASE

Materiale: aluminium/glass


36-780lm | 2000-3000 K | CRI> 90

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemeffekt: 10,5 W

Dimbar: C

Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004672
□ matt hvit	1004673



Merk


Åpen ledningsende



Lys med skarpe konturer



Dim-to-Warm-funksjon
(2000-3000 K)

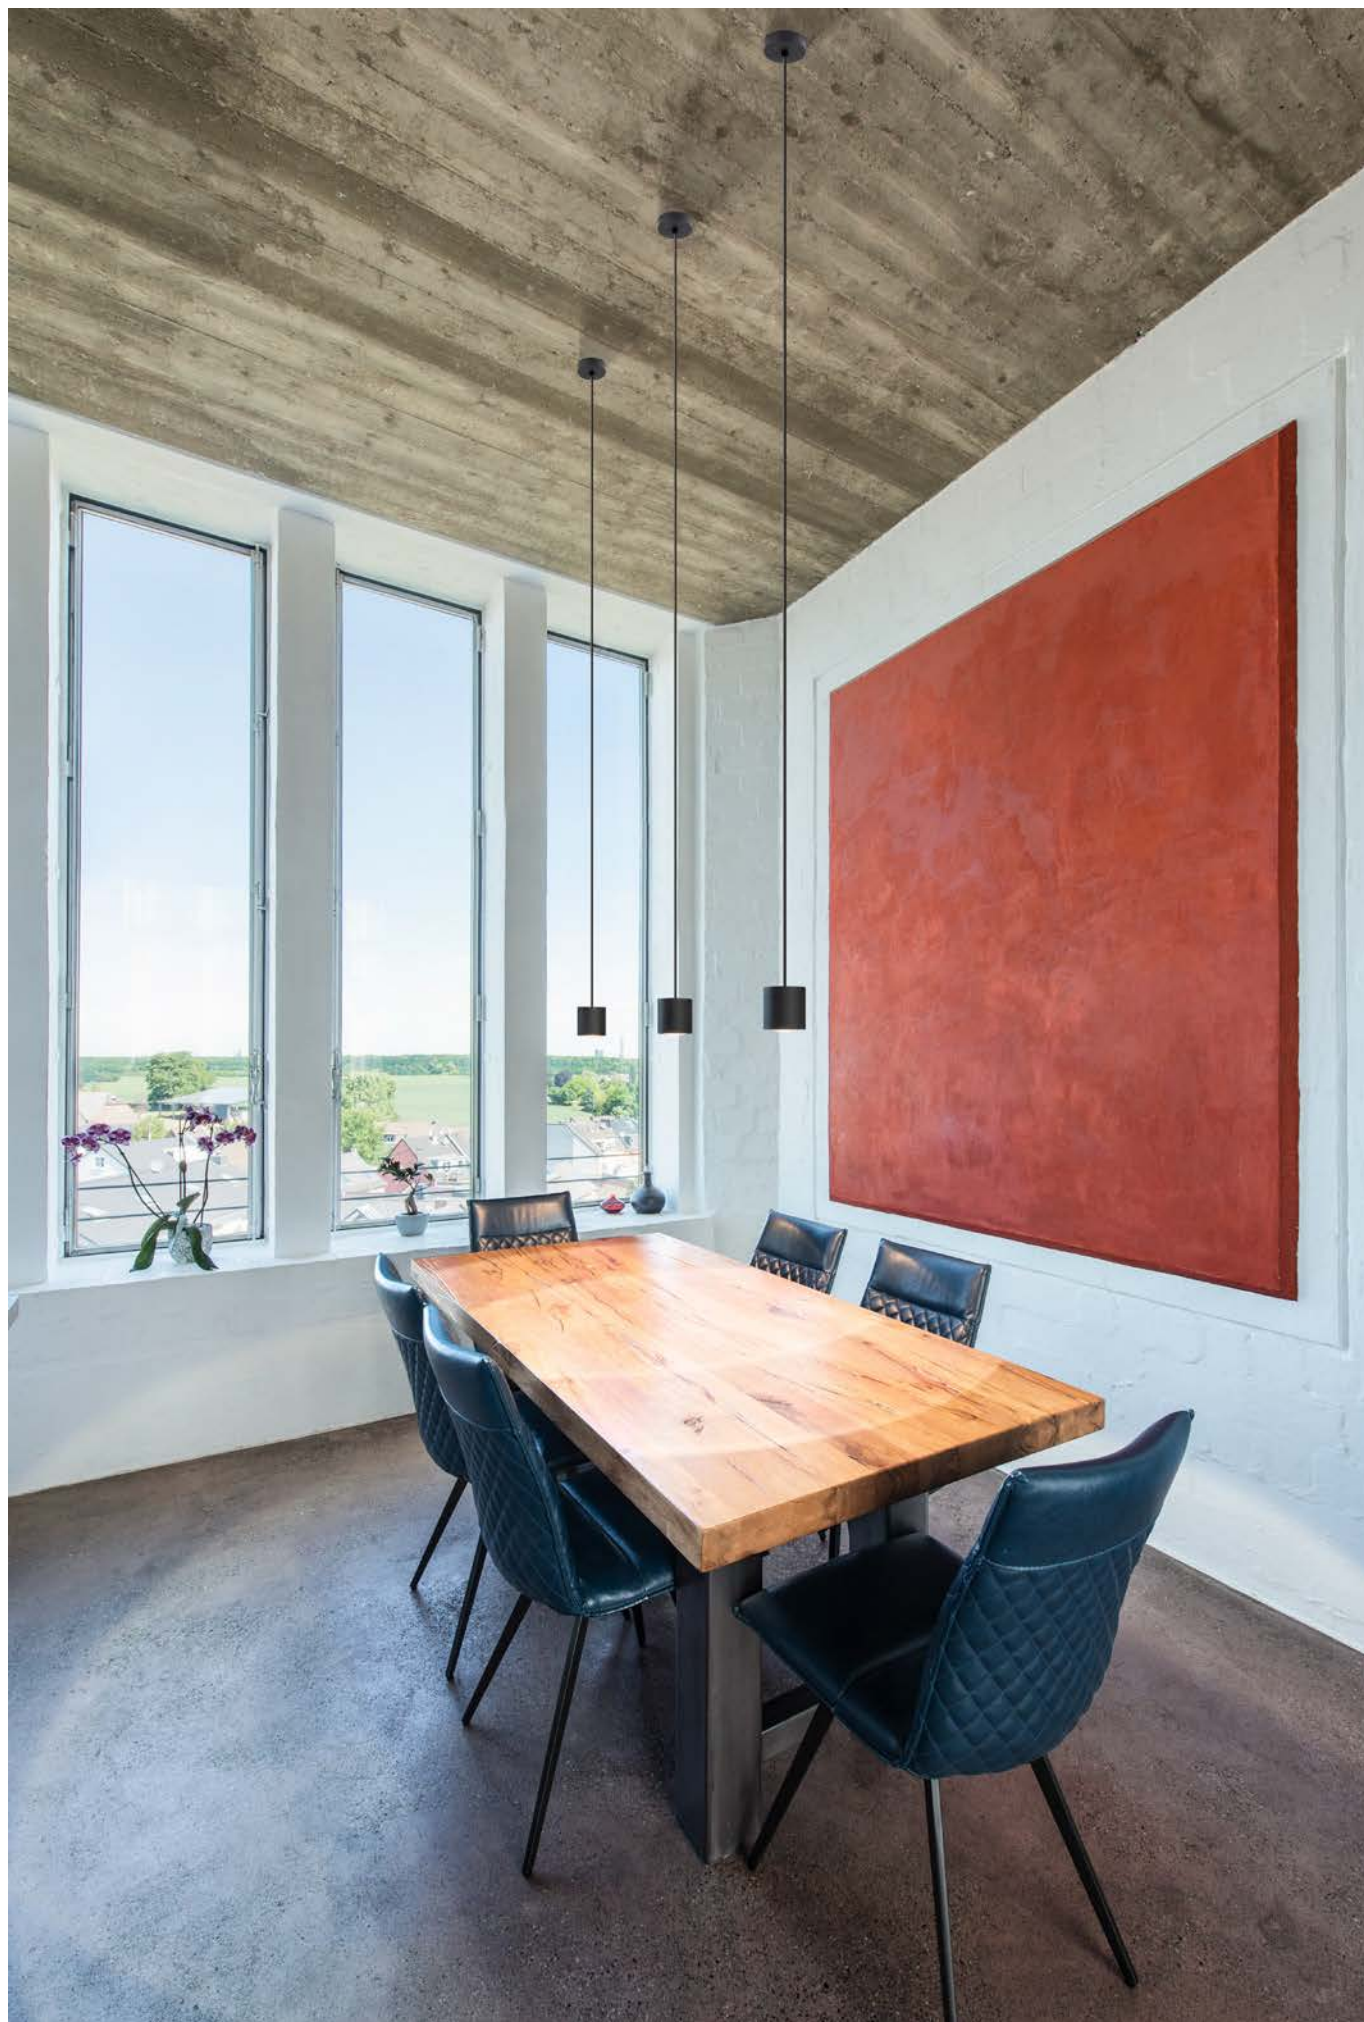



 BW21 | 128/129

HELIA AMBIENT 35

Hjemme, på hoteller eller i restauranter: Med sin puristiske og klare formgivning ønsker den nye pendellampen HELIA AMBIENT 35 alle hjertelig velkommen. Med sin høye fargegjengivelsesindeks (CRI > 90) og den dekorative akryltoppen, tryller den frem et indirekte og varmhvitt, behagelig lys som er spesielt energibesparende takket være 7,5 W premium LED. Opphenget kan forkortes til ønsket størrelse for å skape en perfekt atmosfære. Pendellampen er tilgjengelig som fasedempbar takmontert utgave eller til takmontering uten driver.




Klippfjærklips og hurtigkobling



Takmonteringsversjon

NEW VARIANT **LED**
INSIDE



0,54



HELIA AMBIENT 35

PD

Materiale: aluminium/akryl

425lm | 3000K | CRI > 90


500mA

Systemleistung: 7,5 W

Mål montasje

Innbygging-Ø: 6,8 cm T: 3 cm

Variant	Art. nr.
■ matt svart	1003435



Merk

Takmontasje-rosett med åpne ledningsender.

Driver eks.

Materialstyrke montasjeoverflate: maks. 12 mm



0,9



HELIA AMBIENT 35

PD, FASE

Materiale: aluminium/akryl

425lm | 3000K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 9 W

Dimbar: C, L


Variant	Art. nr.
■ matt svart	1003436



 BW21 | 133

QUADRASS

Blendingsfri grunnbelysning i moderne design: Nye QUADRASS pendellampe med fatning til utskiftbar E27-pære tar seg godt ut i alle stuer. Det frostede glasset gir et spesielt mykt lys. Takket være de åpne kabelendene kan den enkelt integreres i skinnesystemer eller kombineres med den matchende takrosetten fra FITU-serien. Vegglamper i QUADRASS-serien er ideelle for et jevnt belysning- og designkonsept.


NEW SOCKET INSIDE



QUADRASS

PD, E27

Materiale: stål/glass

220-240 V ~50/60 Hz

Variant	Art. nr.
 hvit/krom	1003432


Merk

Åpen ledningsende



Melkefarget glasskjerm



Hvit tekstilledning




 BW21 | 136

PANTILO CONVEX

Når moderne interiørdesign skal vektlegges, er PANTILO CONVEX førstevalget. Den moderne pendellampen skinner i et unikt design, som er preget av den håndblåste skjermen i forkrommet glass. En ekte blikkfang til hotellrom, restauranter eller private oppholdsrom, som tryller frem en vennlig lysstemning. PANTILO CONVEX 29 kan kombineres med forskjellige belysningssystemer takket være den åpne kabelenden eller installeres som en sky ved hjelp av FITU-takrosetten. Versjon 40 har rosett med ekstra vaieroppheng.



Åpen ledningsende

Rosett med
vaieroppheng**NEW VARIANT****SOCKET
INSIDE**

1,2 250




PANTILO CONVEX 29

PD, E27

Materiale: Glass / stål

220-240 V ~50/60 Hz

Variant	Art. nr.
■ krom	1003443



Merk

Åpen ledningsende
Kan kombineres med
Fitu Mix & Match-tilbehør
på side 98 i BIG WHITE®



2,8 150




PANTILO CONVEX 40

PD, E27

Materiale: Glass / stål

220-240 V ~50/60 Hz

Variant	Art. nr.
■ krom	1003444







 BW21 | 158/159

ONE




Justerbar kabellengde




Integrert CCT-bryter

Perfekt til representative rom: den nye pendellampen fra ONE-serien er moderne og absolutt iøynefallende. Samtidig kreves det lite vedlikehold, og med en forventet levetid på opptil 30 000 timer, er dette et godt valg til både hoteller og restauranter, men også til stilige boliger. Lysstemningen (2700/3000 K) velges via CCT-bryteren ved montering. Fargegjengivelsesindeksen (CRI > 90) sørger for høy kvalitet på det ringformede lyset som stråler både oppover og nedover og kan DALI-dimmes.





**ONE 60**

PD, PHASE, UP/DOWN

Materiale: aluminium/stål


Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90

Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 600mA

Systemeffekt: 24 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004759
□ matt hvit	1004760

**ONE 60**

PD, DALI, UP/DOWN

Materiale: aluminium/stål


Up: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90

Down: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 600mA

Systemeffekt: 24 W

Dimbar: Dali



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004761
□ matt hvit	1004762

**ONE 80**

PD, DALI, UP/DOWN

Materiale: aluminium/stål


Up: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90

Down: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90


220-240V ~50/60Hz | 600mA

Systemeffekt: 24 W

Dimbar: Dali



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004763
□ matt hvit	1004764



ONE DOUBLE

PD, PHASE, UP/DOWN

Materiale: aluminium/stål


Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90

Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Systemeffekt: 35 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004765
□ matt hvit	1004766



ONE DOUBLE

PD, DALI, UP/DOWN

Materiale: aluminium/stål


Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90

Down: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA

Systemeffekt: 55 W

Dimbar: Dali



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004767
□ matt hvit	1004768

Merk


Ulike justeringer av ringene er mulig via justerbare kabel-lengder.



 BW21 | 165

NOYA

Den stilige NOYA pendellampe passer perfekt innendørs: I kjent elegant SLV-design og med høy fargegjengivelsesindeks (CRI> 90) og CCT-bryter kan lysfargen varieres (2700/3000 K). Med sin lange og slanke form, enkle detaljer og flotte utstråling passer denne lampen perfekt til alle hjem. Over bord og skranker, på hoteller og restauranter eller kafeer der den skaper en harmonisk stemning.

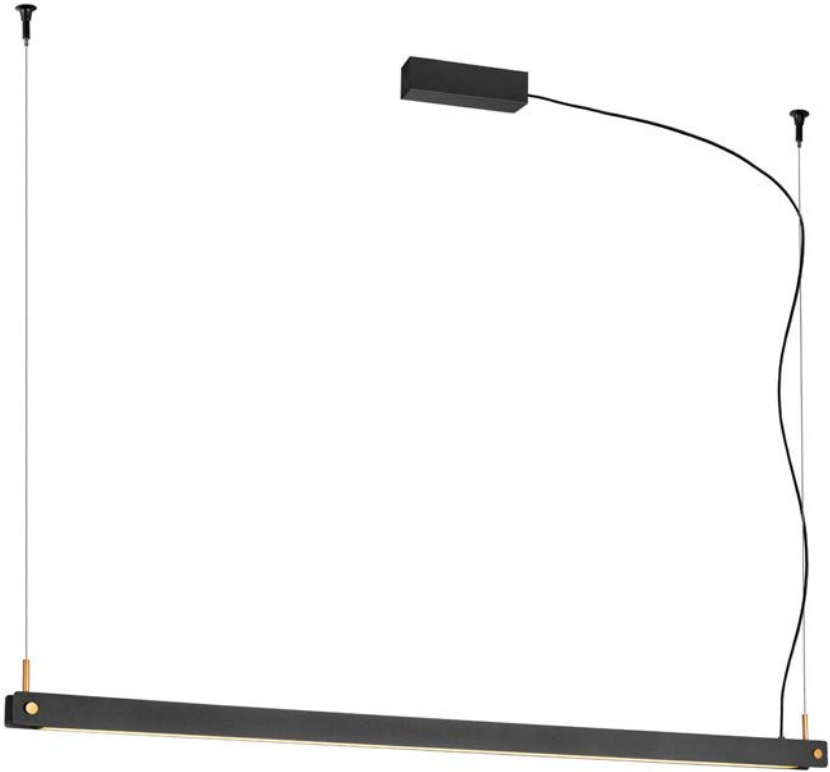

NEW  



NOYA

PD, FASE


Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)

1861/2025 lm | 2700/3000 K | CRI> 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 32 W

Dimbar: C



Merk

Lysfargen skal velges når lampen er slått av.

Variant	Art. nr.
■ matt svart	1003530
□ matt hvit	1003532



Designelement
Kabeloppheng



CCT-bryter
på oversiden






 BW21 | 176/177

WORKLIGHT

Den nye, høydejusterbare pendellampen i WORKLIGHT-serien er laget for produktivt arbeid. Det sørger det blindingfrie (UGR ≤ 19) og nøytrale hvite, aktiverende lyset (4000K) for. I tillegg styres de innebygde og energisparende premium-LED-ene i PRO-versjonen av nær-værstdetektoren og en dagslyssensor. Men WORKLIGHT pendellampe overbeviser også med sin lange levetid på opptil 50 000 timer og flotte design.



Intelligent
tilstedeværelsesstyring



Justerbar høyde

NEW VARIANT 




WORKLIGHT

PD, DALI

Materiale: aluminium/akryl

Direkt: 3700 lm | 4000 K | CRI > 80
Indirekt: 1800 lm | 4000 K | CRI > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systemeffekt: 49 W
Dimbar: Dali



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1003525
☒ antrasitt	1003526




WORKLIGHT PLUS


PD, SWITCH

Materiale: aluminium/akryl

Direkt: 3600 lm | 4000 K | CRI > 80
Indirekt: 1920 lm | 4000 K | CRI > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systemeffekt: 48 W
Dimbar: Switch



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1003527
☒ antrasitt	1003528

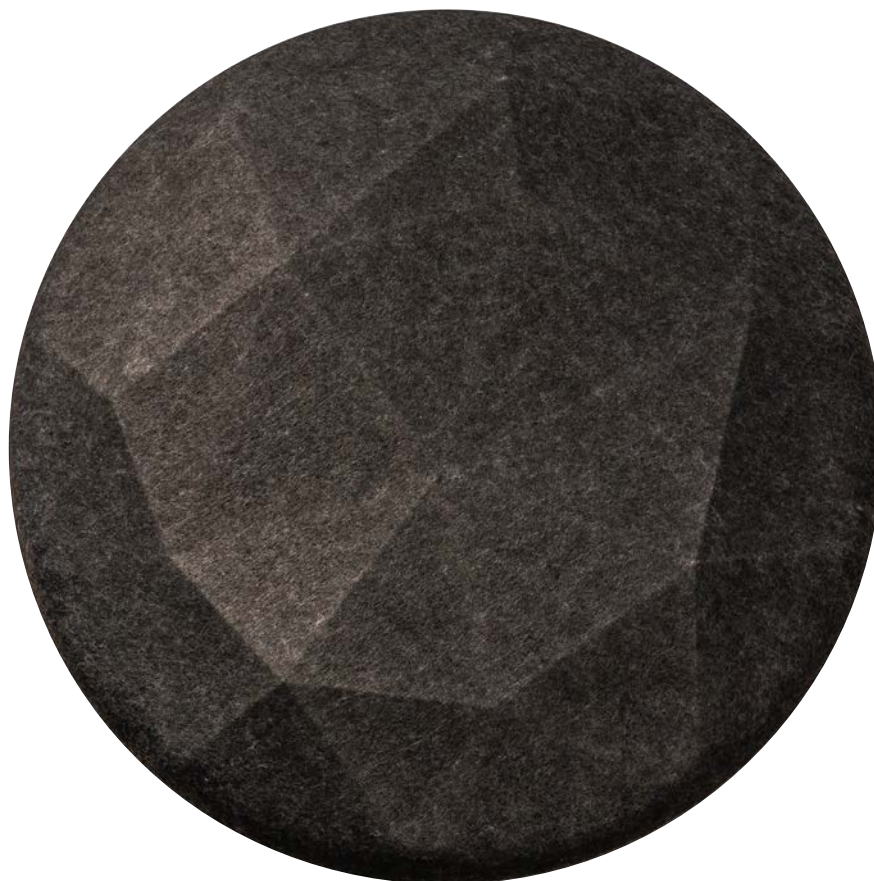

 BW21 | 192/193

MANA



Skjermen klikkes på basen



Lydabsorberende
materialeegenskaper

Lys og design i perfekt harmoni: Filtskjermen i MANA-serien overbeviser med sitt spesielle utseende. Nå flere lamper i ulike størrelser og farger monteres ved siden av hverandre som en sky, skaper dette en spennende effekt på veggen i kontorer og stuer. Dette kan også ha en positiv effekt på romakustikken. Vær oppmerksom på at MANA BASIS må kombineres med passende MANA-skjerm (LED-versjon: 1004657 eller ikke-belyst versjon 1004969).

NEW **LED** **INSIDE** **CCT** Base og skjerm







0,5

**MANA BASE**

WL, RUND, PHASE

Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)


800/820 lm | 2700/3000 K | CRI> 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 15 W

Dimbar: C

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004657




0,18

**MANA BASE**

RUND

Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004969




0,45

**MANA 40**

SKJERM, RUND

Materiale: filt/aluminium

Variant	Art. nr.
■ beige	1004660
■ grå	1004661




1,1

**MANA 60**

SKJERM, RUND

Materiale: filt/aluminium

Variant	Art. nr.
■ beige	1004662
■ grå	1004663







 BW21 | 196

FITU CUBE

FITU CUBE er den nye, reduserte veggglampen som kan kombineres fleksibelt med trendy LED-pærer i alle former og størrelser. Spesielt i kombinasjon med E27-pærer i en klassiske, trendy vintage-stil, gir den stuen et individuell og minimalistisk preg. FITU CUBE er et blikkfang på alle vegger, og lampen er også enkel å installere.


NEW
**SOCKET
INSIDE**


IP 20

0,51

FITU CUBE


WL, E27

Materiale: stål

220-240 V ~50/60 Hz



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004738
□ matt hvit	1004739



Merk

Lampen kan ikke monteres med lyspæren vendt oppover



Minimalistisk design



Skrui i lyspære, ferdig!


 BW21 | 200

FITU

Hvorfor er FITU-lampene våre så allsidige? Ganske enkelt fordi de kan brukes sammen med den nye veggbraketten til pendellamper i vertikal retning. Med eller uten skjerm, med ønsket deksel eller fri sikt til fleksible LED-pæren – det har aldri vært enklere å plassere en pendellampe på veggen. Og det med et unikt utseende som perfektionerer minimalisme og ikke setter ingen grenser for kreativitet i private rom, restauranter eller hoteller.




Til montering av pendellampe på veggen




Kan også brukes uten skjerm

NEW





IP 20 0,47

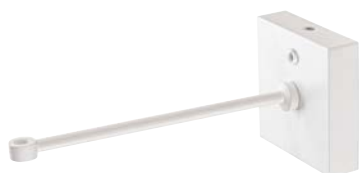

FITU VEGGFESTE

Materiale: stål

Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004682
□ matt hvit	1004683

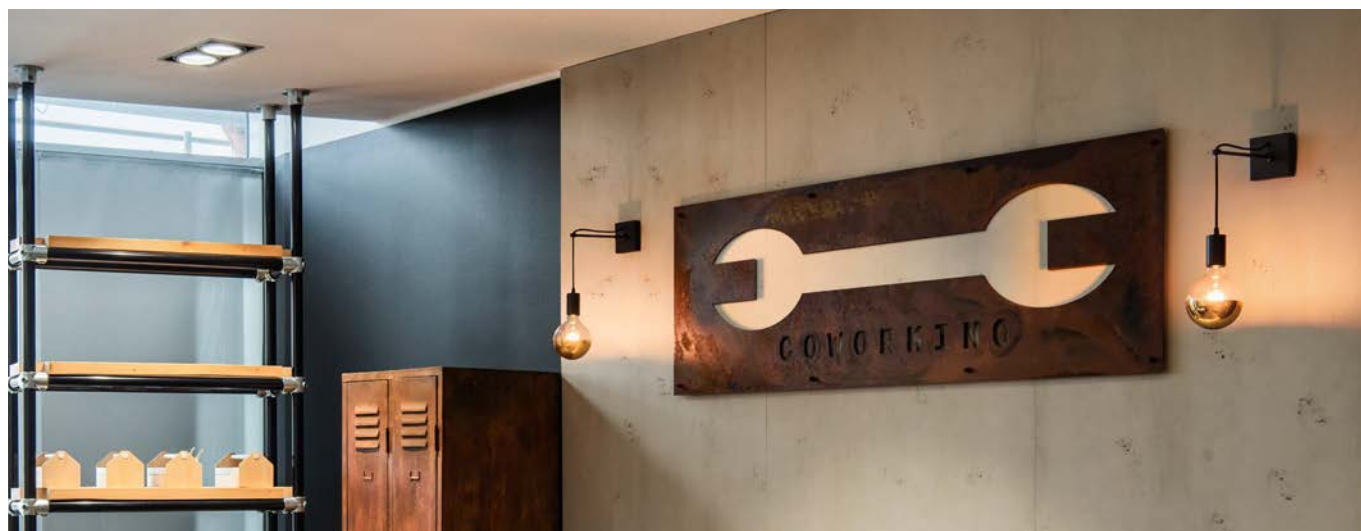





 BW21 | 201

QUADRASS SPOT

Den dekorative sengelampen QUADRASS SPOT med frostet glasskjem skaper en behagelig og blendingsfri grunnbelysning. QUADRASS SPOT er ikke bare et moderne blikkfang i alle rom, men også ekstremt funksjonell: den fleksibelt justerbare LED-spoten stråler akkurat der det er nødvendig. Kan også slås på atskilt fra vegglampe med fatning til E27-pære.



NEW  **LED INSIDE**  **SOCKET INSIDE**



IP 20

1,4

200°

25°




QUADRASS SPOT


WL, E27

Materiale: stål/glass

Spot: 200 lm | 3000 K | CRI > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA



Variant	Art. nr.
 matt svart/hvit	1003428
 matt hvit/hvit	1003429



Vegglampe og spot kan slås på separat




Fleksibel justerbar spot

 BW21 | 201

QUADRASS

Blendingsfri, kvadratisk og av høy kvalitet: QUADRASS veggglamper gir behagelig lys i både rom og ganger. Melkefarget glasskjerm av høy kvalitet. Basen er tilgjengelig i hvitt eller svart og har fatning til E27-pære. Den nye QUADRASS-varianten kan kombineres med andre lamper i serien for et ensartet lysdesign. Og enkel å installere med liten innsats.


NEW SOCKET INSIDE


IP 20

1,3

50000


QUADRASS

WL, E27

Materiale: stål/glass

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Variant	Art. nr.
☒ matt svart/hvit	1003430
☐ matt hvit/hvit	1003431



Behagelig lysbilde

Melkefarget glasskjerm
av høy kvalitet



 BW21 | 208

PLASTRA

Den halvrunde PLASTRA-varianten svever på veggen, tilsynelatende helt vektløs. Veggglampen har et lag av gips og stål med lys som skinner opp og ned mot teksturen på overflaten. Det illustrerer et stoff og kan også males individuelt – for å markere teksturene på forsiden i farger. Eller for å gi det strukturerende lyset et personlig preg ved å matche veggfargen. Kan utstyres med en R7s-pære via den integrerte basen.



NEW



SECKET
INSIDE



IP 20



1,5



PLASTRA

WL, HALVRUND

Materiale: Gips/stål


220-240 V ~50/60 Hz

Variant

Art. nr.

☐ matt hvit


1004732



 BW21 | 211

PLASTRA

Enkelt, symmetrisk, dobbelt så bra: vår nye vegg lampe imponerer med tidløs Bauhaus-design. Den er ikke bare preget av sin klare form, men også av kombinasjonen av materialer (gips/stål). Den "doble" lampen har to energisparende G9 LED-lpærer som genererer lys som skinner opp- og nedover på veggen.

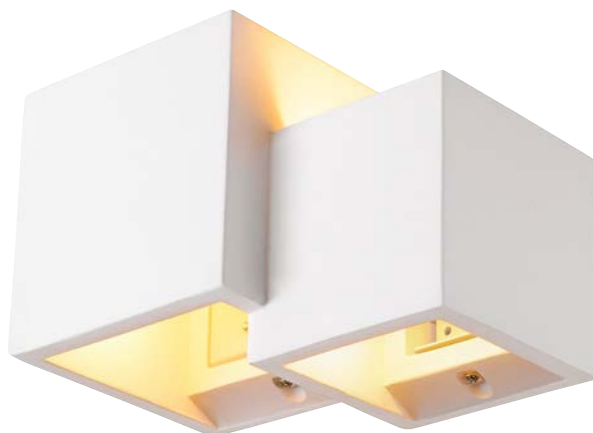

NEW



SECKET
INSIDE



PLASTRA

WL, CUBES

Materiale: Gips/stål


220-240 V ~50/60 Hz

Variant

Art. nr.

☐ matt hvit

1004733



 BW21 | 217

DIRETO



Den veggmonterte lampen DIRETO kan monteres både horisontalt og vertikalt. Innendørslampen kan også imponere med flere egenskaper: Den høye fargegjengivelsesindeksen (CRI > 90), lysfargen som kan justeres via CCT-bryteren (2700/3000 K) og den indirekte lyseffekten i motsatt retning gjør DIRETO perfekt til både private oppholdsrom, hoteller og restauranter samt butikker hvis man setter pris på høy kvalitet og fleksibel lysdesign.



Rettlinjet design



Lysåpning på begge sider

NEW
LED
INSIDE
CCT


IP 20

30000

180°

180°



0,77



DIRETO 60

WL, PHASE

Materiale: aluminium


Up: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI > 90

Down: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 14 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004740
□ matt hvit	1004741



1,0



DIRETO 90

WL, PHASE

Materiale: aluminium


Up: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI > 90

Down: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI > 90


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 14 W

Dimbar: C





Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004742
□ matt hvit	1004743

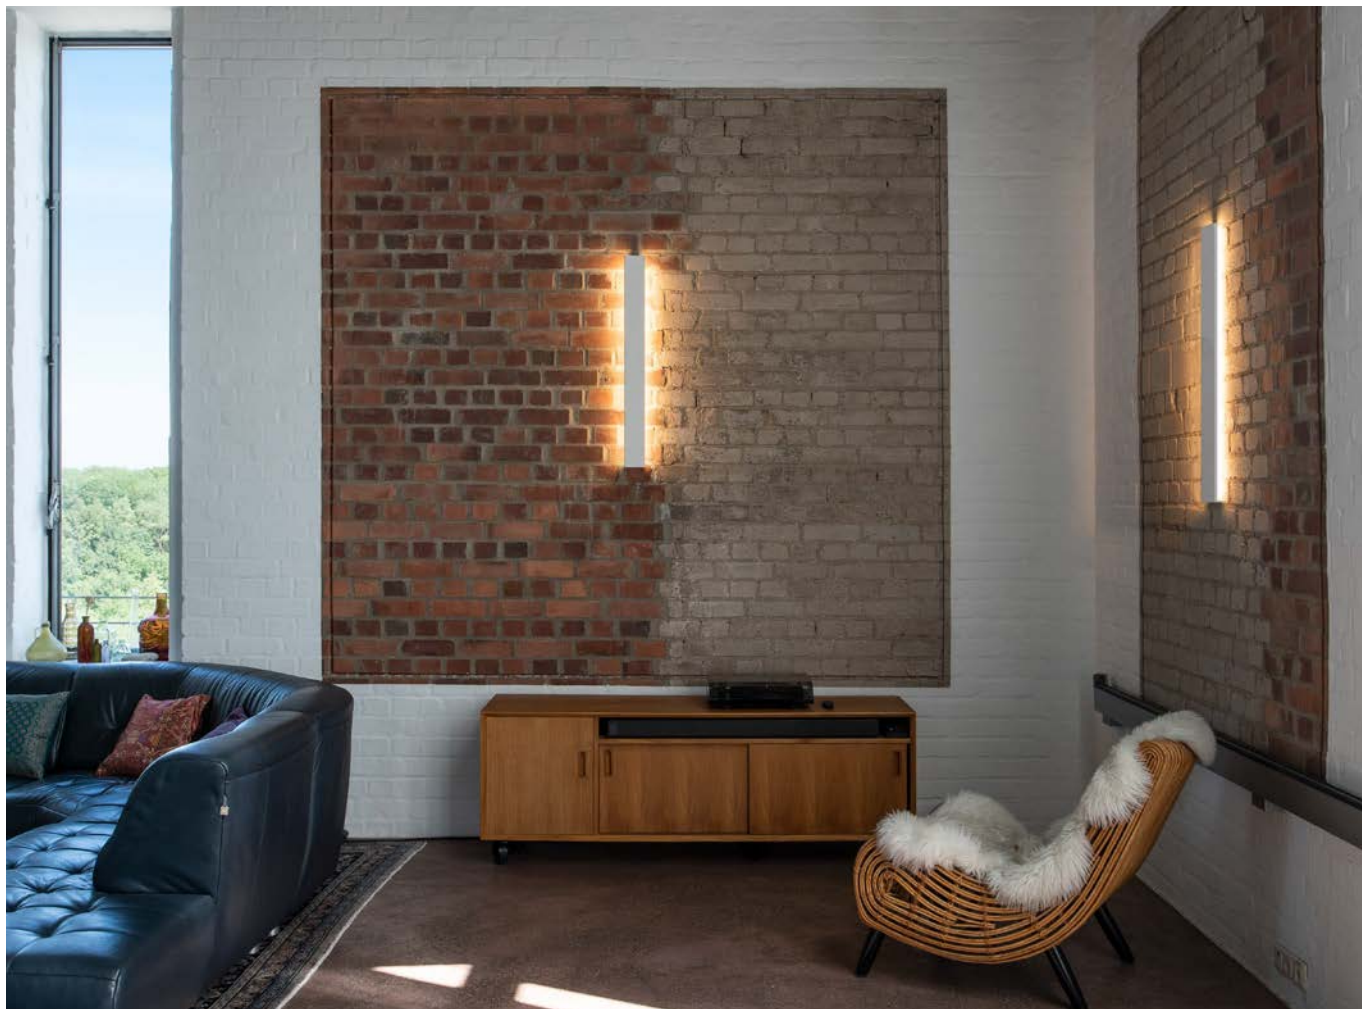



NEW FLAT

NEW FLAT veggmontert lampe er et smart valg til hoteller, restauranter, kafeer og butikker. Takket være ZigBee® 3.0-standarden er den kompatibel med mange Smart Home-systemer og SLV VALETO®-systemet. Dermed kan du styre den enkelt via fjernkontroll, app eller stemmekommandoer. Ved å velge farge skapes det et lys som er tilpasset stemningen og som oppleves som utrolig koselig takket være blandingen av direkte og indirekte belysning. Designet er også overbevisende: lampen har en motstandskapasitet på 3 kg og kan derfor også brukes som hylle. Den flate formen gjør at aluminiumslampen i NEW FLAT-serien tar svært liten plass på veggen.



NEW FLAT

WL, RGB-W


Materiale: aluminium/akryl

Up: RGB-W (300 lm | 3000 K | CRI > 80)

Down: RGB-W (280 lm | 3000 K | CRI > 80)

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Systemeffekt: 11,3 W




Variant	Art. nr.
☐ matt hvit	1003022
☒ matt aluminium	1003023

 BW21 | 233

OCULUS UP/DOWN

Med høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90) og Dim-to-Warm-dimming (2000-3000 K), gir alle veggglampene i OCULUS-serien et varmt og behagelig lys. Den spesielle linseoptikken gir en skarp konturert lyseffekt, noe som gjør lampen ideell til aksentbelysning både hjemme og på legekontorer, advokatkontorer, kafeer, hoteller og restauranter. Ved å bruke den medfølgende frostede glasset, kan lampen også tilpasses en diffus lysfordeling.

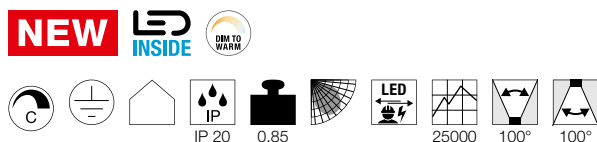

OCULUS UP/DOWN

WL, PHASE

Materiale: aluminium/glass


Up: 22-555 lm | 2000-3000 K | CRI > 90

Down: 22-555 lm | 2000-3000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 15 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004670
□ matt hvit	1004671








 BW21 | 238

QUAD FRAME

Indirekte lys på veggene skaper en koselig stemning og en god atmosfære i alle rom. Slik gir QUAD FRAME veggglampe harmonisk lys i ganger og rom, og lysfargen (2700/300K) kan velges fritt via CCT-bryteren. De fast installerte LED-lampene har en høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90), noe som gjør QUAD FRAME ideell for bruk hjemme, på hotell, restauranter eller butikker. Vegglampen installeres raskt og enkelt.



Harmonisk velggbeysning



Fargetemperatur kan velges



0,4

95°



QUAD FRAME 14

WL


Materiale: aluminium

130/165 lm | 2700/3000 K | CRI > 90

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 4 W

Variant	Art. nr.
☐ matt hvit	1003467



0,7

100°



QUAD FRAME 19

WL


Materiale: aluminium

540/640 lm | 2700/3000 K | CRI > 90

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 11 W

Variant	Art. nr.
☐ matt hvit	1003468



 BW21 | 250

KARPO MAGN

Så innovativt, stilig og attraktivt kan lys være: Takket være den innovative magnetiske festefunksjonen, kan spotlighten til KARPO MAGN veggglampe justeres nøyaktig etter behov. Perfekt til stue og soverom, men også til hotellrom, restauranter og kafeer der man ønsker punktbelysning eller leselys. I tillegg kommer høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90), dimbarhet og det elegante sylindriske SLV-designet. Den enkle installasjonen av den magnetiske lampebasen blir kun en formalitet.



Variable fokusering



Magnetisk base

NEW **LED**
INSIDE


0,34



25000



38°

KARPO MAGN

CW, SINGLE, PHASE


Materiale: stål/aluminium

350-430 lm | 3000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 6,2 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004706
□ matt hvit	1004707







 BW21 | 254

SOMNILA SPOT


Den nye veggmonterte sengelampen SOMNILA SPOT er både funksjonell og stilig. Det er ikke bare en vegglampe, men også oppbevaringsplass og ladestasjon for mobil via USB-kabel. Det blendingsfrie, varmhvite bakgrunnslyset (3000 K) er indirekte, noe som gjør det ekstra hyggelig. LED-spoten kan i tillegg brukes alene som leselampe.



USB-ladefunksjon



Lyspærene kan slås av og på separat



SOMNILA SPOT

WL, VENSTRE


Materiale: aluminium/stål

Spot: 65 lm | 3000 K | CRI> 90

Indirekte: 370-646 lm | 3000 K | CRI> 90

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V

Systemeffekt: 13 W



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1003455
□ matt hvit	1003457

SOMNILA SPOT

WL, HØYRE


Materiale: aluminium/stål

Spot: 65 lm | 3000 K | CRI> 90

Indirekte: 370-646 lm | 3000 K | CRI> 90

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V

Systemeffekt: 13 W



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1003456
□ matt hvit	1003458

 BW21 | 255

SOMNILA FLEX

Komfort og funksjonalitet: SOMNILA FLEX sengelampe til vegg er utrolig allsidig og passer perfekt til sove- og hotellrom. Plassbesparende og moderne. Med sitt blendingsfrie, varmhvite (3000 K) lys stråler det hygge ut gjennom skjermen. Den ekstra LED-spoten kan brukes som ekstra leselys, mens SOMNILA FLEX også har plass til telefonen og integrert USB-lader.



Praktisk oppbevaringsplass til smarttelefon



Lyspærene kan slås av og på separat



SOMNILA FLEX

WL, VENSTRE


Materiale: aluminium/tekstil

E27

Spot: 65 lm | 3000 K | CRI > 90

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V

Variant	Art. nr.
☐ matt hvit	1003459



SOMNILA FLEX

WL, HØYRE


Materiale: aluminium/tekstil

E27

Spot: 65 lm | 3000 K | CRI > 90

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V

Variant	Art. nr.
☐ matt hvit	1003460






 BW21 | 261

TRUKKO

Rund eller rektangulær: Perfekt til badet. De opplyste veggspilene i TRUKKO-serien har IP-beskyttelsesklasse 44 og gir økt velvære og behagelig lys. Høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90) og lysfarge som kan stilles inn med berøring (3000/4000/6000 K). Lysstyrken kan også styres individuelt takket være berøringskontroll. Antiduggfunksjonen sørger for klar sikt. Og fordi kvaliteten er viktig, bruker TRUKKO kun førsteklasses glass.



Touch-Control

Valgbar lysfargetemperatur
(3000/4000/6500 K)**NEW****LED
INSIDE****CCT**

IP 44

50000



6,5



TRUKKO

WL, REKTANGULÆR

Materiale: glass/plast

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V


Systemeffekt: 25 W

Dimbar: Switch

Variant

Art. nr.

sølv

1004730

3,9



TRUKKO

WL, RUND

Materiale: glass/plast

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V


Systemeffekt: 25 W

Dimbar: Switch

Variant

Art. nr.

sølv


1004731



 BW21 | 315

OCULUS

Med høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90) og dimbart, varmt lys (2000-3000 K), gir alle de takmonterte lampene i OCULUS-serien et varmt og behagelig lys. Den spesielle linseoptikken gir en skarp konturert lyseffekt, noe som gjør lampen ideell til aksentbelysning i kontorer, kafeer, hoteller og restauranter. Ved å bruke den medfølgende frostede glasset, kan lampen også tilpasses en diffus lysfordeling.

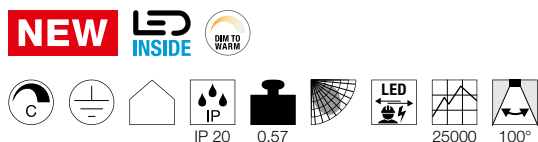

OCULUS

CL, FASE


Materiale: aluminium/glass

36-780lm | 2000-3000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA


Systemeffekt: 10,5 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004666
□ matt hvit	1004667




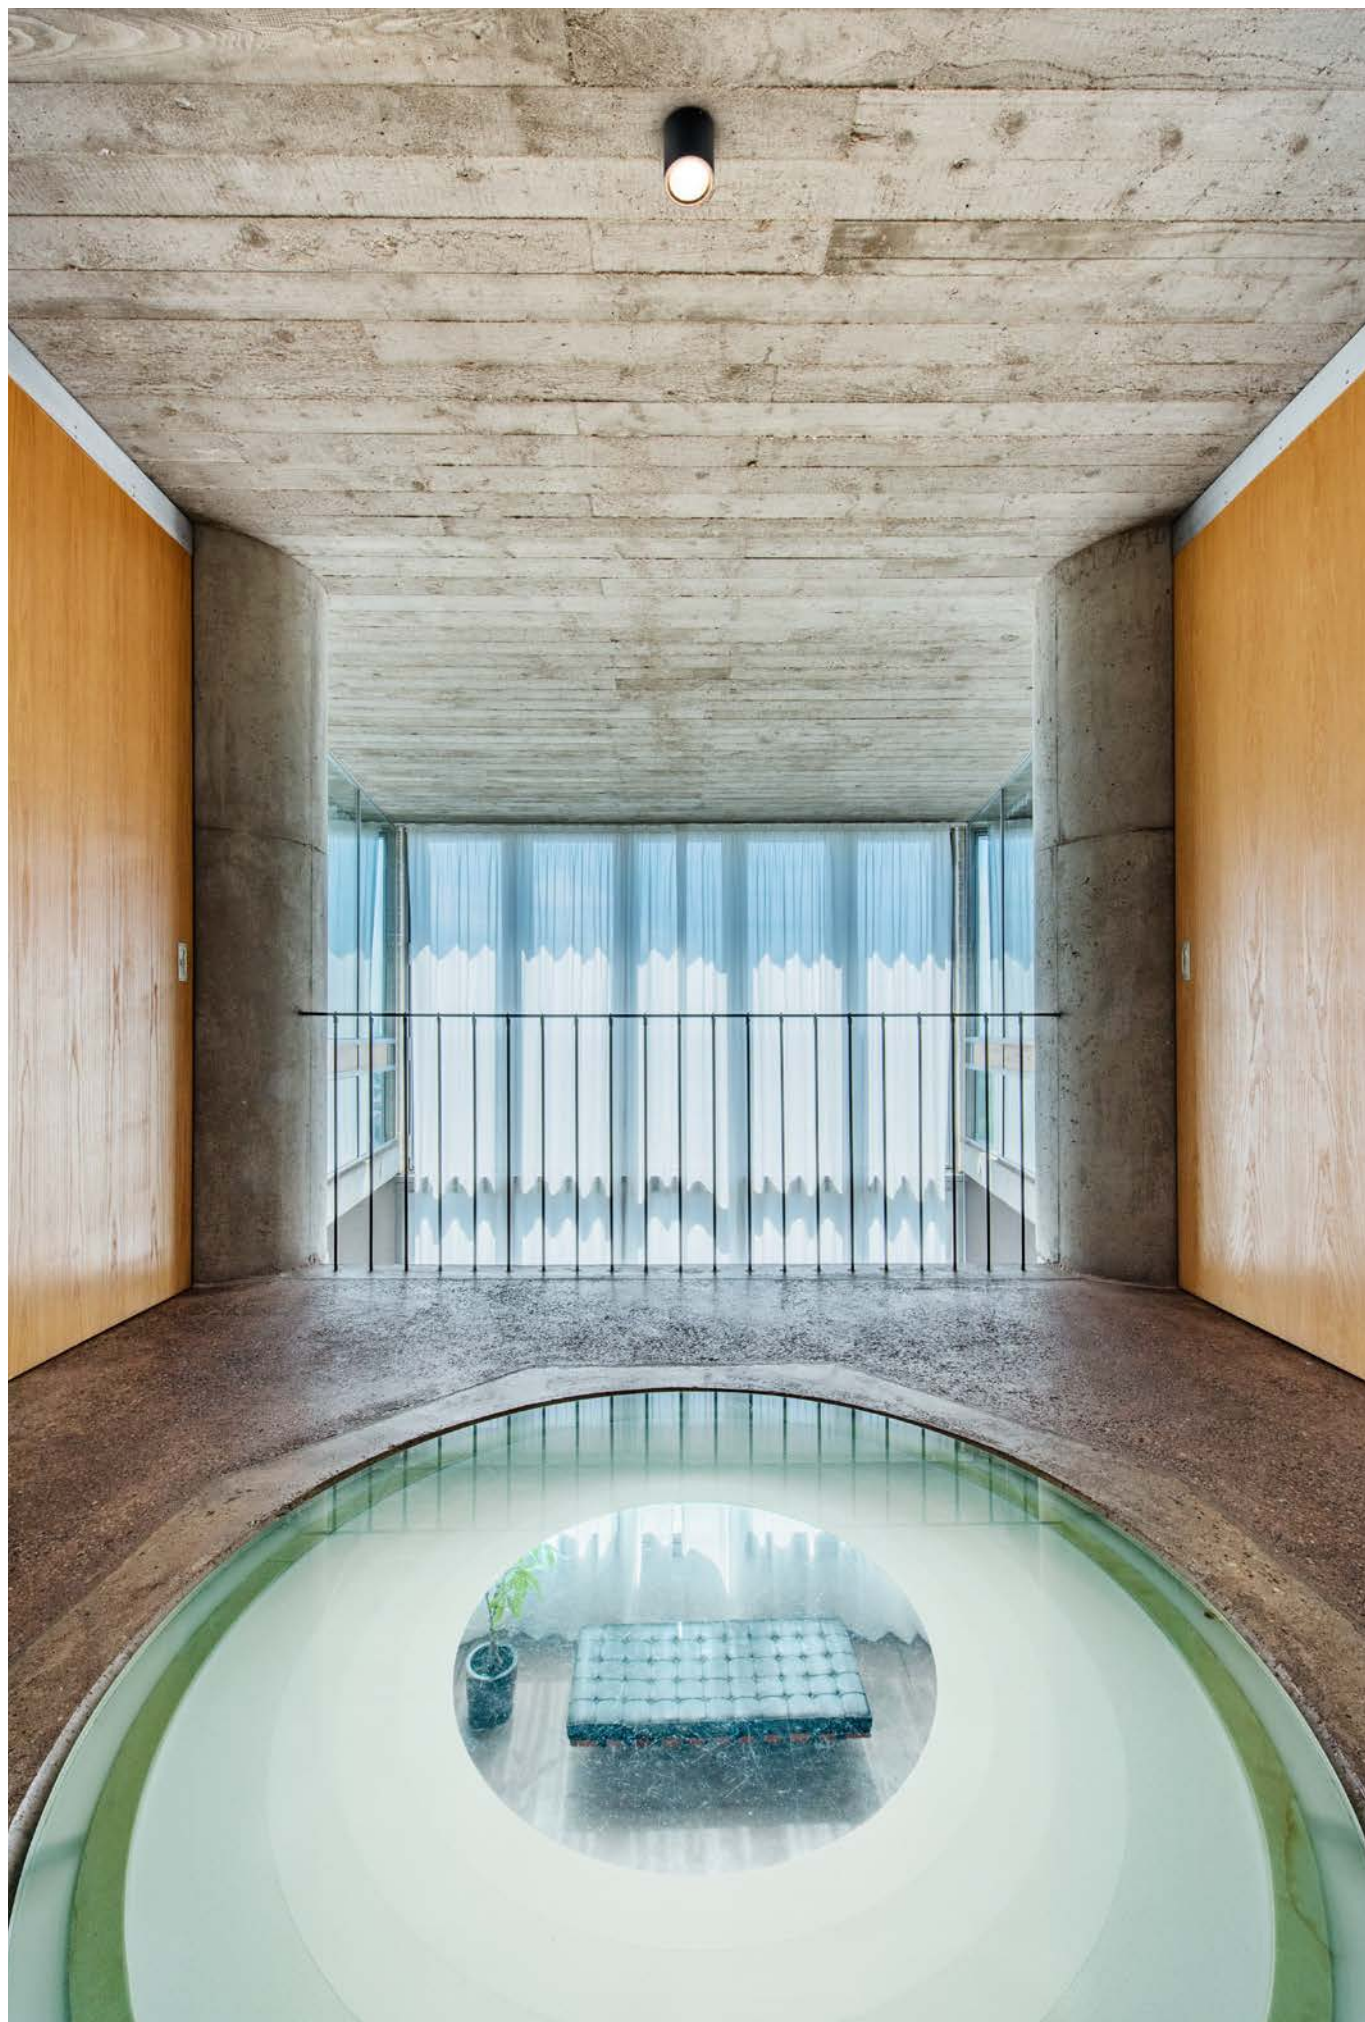

 BW21 | 331

OCULUS

Med høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90) og dimbart, varmt lys (2000-3000 K), gir alle de svingbare tak- og vegglampene i OCULUS-serien et varmt og behagelig lys. Den spesielle linseoptikken gir en skarp konturert lyseffekt, noe som gjør lampen ideell til aksentbelysning i kontorer, kafeer, hoteller og restauranter. Ved å bruke den medfølgende frostede glasset, kan lampen også tilpasses en diffus lysfordeling.

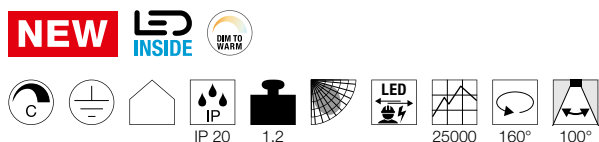

OCULUS

CW, FASE

Materiale: aluminium/glass


36-780lm | 2000-3000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemeffekt: 10,5 W

Materiale: aluminium/glass

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004664
□ matt hvit	1004665



Dim-to-Warm-funksjon



180° svingbar



 BW21 | 366

SENER

Kvadratisk eleganse i taket eller på veggen: De nye SENER-variantene i aluminium gir nå enda større bruksfrihet. Den nye nøytralt hvite lysfargetemperaturen øker bruksmulighetene på kontorer eller i butikker. Takket være den brede strålevinkelen på 110° forblir utslippet homogent over hele området. Perfekt til grunnbelysning. Og til et jevnt lys- og designkonsept, fordi SENER også kan kombineres med den runde versjonen eller de innfalte lampene.


NEW VARIANT
**LED
INSIDE**


IP 20

50000

110°



0,27



SENER 12

CW, KVADRATISK, PHASE


Materiale: aluminium

440 lm | 4000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz

Systemeffekt: 8,5 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004703



0,39



SENER 18

CW, KVADRATISK, PHASE


Materiale: aluminium

880 lm | 4000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz

Systemeffekt: 13 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004704



0,5



SENER 24

CW, KVADRATISK, PHASE


Materiale: aluminium

1200 lm | 4000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz

Systemeffekt: 15 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004705

 BW21 | 367

SENER

SENER sirkel runde form er utrolig flott. I likhet med den kvadratiske versjonen har den en lysfarge på 4000 K. Ideell til homogen grunnbelysning med høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90).



NEW VARIANT 



 0,23



SENER 12

CW, RUND, PHASE


Materiale: aluminium

470 lm | 4000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz

Systemeffekt: 8,5 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004700

 0,34



SENER 18

CW, RUND, PHASE


Materiale: aluminium

990 lm | 4000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz

Systemeffekt: 13 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004701

 0,47



SENER 24

CW, RUND, PHASE


Materiale: aluminium

1300 lm | 4000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz

Systemeffekt: 15 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004702

 BW21 | 389

QUAD FRAME

QUAD FRAME innfelt vegg lampen gir bedre sikt og et harmonisk lys med en lysfargetemperatur på 3000 K i ganger og trapper. De fastmonteret LED-lampene har en høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90), noe som gjør QUAD FRAME ideell til hjemmet, hoteller, kafeer eller restauranter. Vegg lampen installeres raskt og enkelt.


NEW 


QUAD FRAME 9

WL

Materiale: aluminium/aluminium

65lm | 3000K | CRI > 90

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA


Systemeffekt: 3 W

Innfellingsmål:

B: 8 cm L: 7,2 cm D: 6,5 cm

Variant

Art. nr.

☐ hvit**1003466**

Merk

Materialstyrke montasjeoverflate:
10-30 mm



Lysåpning med kontur




Enkel innfelt veggmontering



 BW21 | 445

OCULUS

Med høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90) og dimbart, varmt lys (2000-3000 K), gir alle de takmonterte lampene i OCULUS-serien et varmt og behagelig lys. Den spesielle linseoptikken gir en skarp konturert lyseffekt, noe som gjør lampen ideell til aksentbelysning i kontorer, kafeer, hoteller og restauranter. Ved å bruke den medfølgende frostede glasset, kan lampen også tilpasses en diffus lysfordeling.

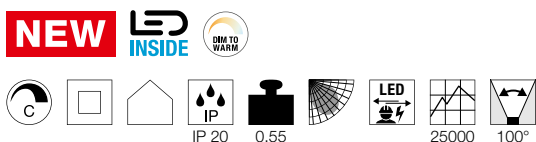

OCULUS

CL, MOVE, PHASE

Materiale: aluminium/glass


36-780lm | 2000-3000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemeffekt: 10,5 W

Dimbar: C

Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004668
□ matt hvit	1004669



Merk

Materialstyrke montasjeoverflate:
7-20 mm



Lav innfellingsdybde




Lys med skarpe konturer



 BW21 | 448

SENER

En rund variant til taket: Nye SENER gir enda større bruksfrihet. Den nye nøytralt hvite lysfargetemperaturen øker bruksmulighetene på kontorer eller i butikker. Takket være den brede strålevinkelen på 110° forblir utslippet homogent over hele området. Perfekt til grunnbelysning. Og til et jevnt lys- og designkonsept, fordi SENER også kan kombineres med den runde versjonen eller de innfelte lampene.

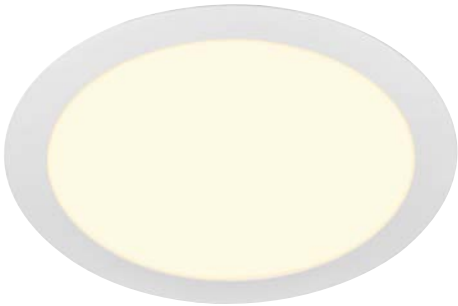

NEW VARIANT 




0,1



SENER 12

EL, RUND
Materiale: aluminium

470 lm | 4000 K | CRI> 90
200 mA
Systemeffekt: 6 W



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004694

Merk

Driver eks.




0,18



SENER 18

EL, RUND
Materiale: aluminium

950 lm | 4000 K | CRI> 90
350 mA
Systemeffekt: 9,7 W



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004695

Merk

Driver eks.




0,29



SENER 24

EL, RUND
Materiale: aluminium

1200 lm | 4000 K | CRI> 90
500mA
Systemeffekt: 12,5 W



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1004696

Merk

Driver eks.

 BW21 | 449

SENER

Den kvadratiske formen av SENER er et annet godt alternativ. I likhet med den kvadratiske versjonen har den en lysfarge på 4000 K. Ideell til homogen grunnbelysning med høy fargegjengivelsesindeks (CRI > 90).


NEW VARIANT
**LED
INSIDE**


IP 20



48000



IK02



0,12



SENER 12

EL, KVADRATISK

Materiale: aluminium


440 lm | 4000 K | CRI > 90

200 mA

Systemeffekt: 6 W

Variant

Art. nr.

☐ hvit**1004697**
Merk

Driver eks.



0,22



SENER 18

EL, KVADRATISK

Materiale: aluminium


820 lm | 4000 K | CRI > 90

350 mA

Systemeffekt: 9,7 W

Variant

Art. nr.

☐ hvit**1004698**
Merk

Driver eks.



0,36



SENER 24

EL, KVADRATISK

Materiale: aluminium


1200 lm | 4000 K | CRI > 90

500 mA

Systemeffekt: 12,5 W

Variant

Art. nr.

☐ hvit**1004699**
Merk

Driver eks.

hv BW21 | 471/496

SIGHT MOVE

Takket være den integrerte adapteren er SIGHT MOVE egnet for direkte, nettverksbasert og fleksibel tilkobling til 3-fasede strømskinner. I tillegg gjør den høye fargegjengivelsesindeksen (CRI> 90), den sterke lysstrømmen og den lave gjenskinnet SIGHT MOVE til en effektiv grunnbelysningsløsning til kontorer og butikker. Profesjonell, høy kvalitet og tilgjengelig i matt hvit og matt svart med eller uten DALI-dimming – og takket være den svinging i 120°, kan SIGHT MOVE også brukes fleksibelt.




Kan brukes som grunnbelysning



120° svingbar

NEW LED INSIDE



1,24



SIGHT MOVE


3-FASE, DALI

Materiale: aluminium/polymetylakrylat (PMMA)

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 26 W

Dimbar: Dali



Variant	Art. nr.
■ matt svart 2700 lm 3000 K CRI> 90	1004690
□ matt hvit 2700 lm 3000 K CRI> 90	1004691
■ matt svart 3100 lm 4000 K CRI> 90	1004692
□ matt hvit 3100 lm 4000 K CRI> 90	1004693



1,14




SIGHT MOVE

3-FASE

Materiale: aluminium/polymetylakrylat (PMMA)

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 26 W



Variant	Art. nr.
■ matt svart 2700 lm 3000 K CRI> 90	1004686
□ matt hvit 2700 lm 3000 K CRI> 90	1004687
■ matt svart 3100 lm 4000 K CRI> 90	1004688
□ matt hvit 3100 lm 4000 K CRI> 90	1004689





hv BW21 | 473

ONE 40 TRACK

Rund til representative rom: Den nye lampen fra ONE-serien er moderne og absolutt iøynefallende, nå også med 3-faset skinne. Samtidig kreves det lite vedlikehold, og med en forventet levetid på opptil 30 000 timer, er dette et godt valg til både hoteller og restauranter, men også til butikker siden den har en fargegjengivelsesindeks på (CRI<90). Fargetemperaturen til de DALI-dimbare lampene med indirekte lys er 3000 K eller 4000 K, avhengig av versjonen.



NEW VARIANT

LED
INSIDE DALI

0,75



350°



100°



115°



ONE 40 TRACK

3-FASE, DALI


Materiale: aluminium/polymetylakrylat
(PMMA)

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 15,2 W

Materiale: aluminium

Dimbar: Dali



Variant

Art. nr.

■ matt svart	650 lm 3000 K CRI90	1004769
□ matt hvit	650 lm 3000 K CRI90	1004770
■ matt svart	670 lm 4000 K CRI90	1004771
□ matt hvit	670 lm 4000 K CRI90	1004772



Drei- og svingbar



Gir indirekte lys



hv BW21 | 495

EURO SPOT TRACK

De velprøvde spotene EURO SPOT TRACK kan roteres, svinges og er ideell butikkbelysning. Nå er de tilgjengelig med en høyere lysstrøm på 1800 lumen og et lavere strømforbruk på 20 W. Lampene monteres raskt og enkelt på 3-fasede høyspenningsskinner ved hjelp av adapteren.



NEW VARIANT

**LED
INSIDE**




EURO SPOT TRACK

3-FASE

Materiale: aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 20 W



Variant

Art. nr.

■ svart	1800 lm 3000 K CRI> 80	1002681
□ hvit	1900 lm 3000 K CRI> 80	1002682
■ grå	1900 lm 3000 K CRI> 80	1002683



Optimal butikkbelysning




Drei- og svingbar

 BW21 | 548

DURNO

Den tidløse LED-lampen DURNO til vaiersystemet TENSEO er utrolig fleksibel takket være et 40° sving-område. Lampen, som er tilgjengelig i matt svart, matt hvit og krom, er ideell for alle romdimensjoner takket være den store 120° strålevinkelen. TENSEO vaiersystemer er spesielt godt egnet for rom med ujevne tak og vegger.


NEW 



DURNO

Materiale: aluminium/rustfritt stål

360 lm | 2700 K | CRI > 80

12 V ~50 Hz

Systemeffekt: 6 W



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1002861
□ matt hvit	1002862
■ krom	1002863



Svingbart lampehode



Tidløst design






BW21 | 549

PLYTTA

De firkantede PLYTTA LED-panelene til vaiersystemer sørger for en jevn belysning. Perfekt i stuer, hoteller, restauranter eller butikker, i tillegg til spoter som gir fokusert lys. Enten lysstrålen er rettet mot taket eller gulvet - PLYTTA LED-panel utstråler ganske enkelt moderne allsidighet.



NEW **LED**
INSIDE




PLYTTA

Materiale: aluminium/kunststoff

580 lm | 2700 K | CRI > 80

12 V ~50 Hz

Systemeffekt: 9 W



Variant	Art. nr.
■ matt svart	1002864
□ matt hvit	1002865
■ krom	1002866



Frunnbelysning
til vaiersystemer



Smalt design

OUTDOOR



 BW21 | 575

OVALISK

Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike materialer og former: Lampene til OVALISK-serien er lekne og iøynefallende utenfor eksklusive boligbygg og restauranter. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær.



3,0



OVALISK 75

POLE


Materiale: aluminium/glass

560/600 lm | 3000/4000K | CRI> 80

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 9 W

Variant	Art. nr.
■ matt antrasitt	1004680



3,5



OVALISK 100

POLE


Materiale: aluminium/glass

560/600 lm | 3000/4000K | CRI> 80

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 9 W

Variant	Art. nr.
■ matt antrasitt	1004681









BW21 | 585

ESKINA FRAME

En vellykket og elegant design i en rektangulær aluminiumramme: De populære utendørslympene i ESKINA-serien gir nå designalternativet FRAME enda flere bruksområder. Derfor passer den stilige, antrasittfargede ESKINA FRAME i ethvert utemiljø. De dreibare lampehodene gir en fleksibel justerbar lysåpning. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er ESKINA også beskyttet optimalt mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren før monteringen.

NEW

LED
INSIDE

CCT



IP
65



320°

100°





2,3

**ESKINA FRAME 45**


POLE, SINGLE

Materiale: aluminium

1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI> 80

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 15 W



Variant

Art. nr.

■ matt antrasitt

1004749

3,1

**ESKINA FRAME 75**


POLE, SINGLE

Materiale: aluminium

1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI> 80

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 15 W



Variant

Art. nr.

■ matt antrasitt

1004750

3,2

**ESKINA FRAME 75**

POLE, DOUBLE


Materiale: aluminium

Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI> 80

Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI> 80

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 27 W



Variant

Art. nr.

■ matt antrasitt

1004751

Svingbar 320°



Integrert CCT-bryter





BW21 | 595

L-LINE OUT

I hagen, langs gangveier og innkjørsler til boliger, hoteller eller restauranter: med sitt store utvalg sørger L-LINE OUT-serien for fantastisk lys i alle uteområder. De enkelte lampene har en felles L-form, uavhengig av individuelle forskjeller, og imponerer med klare linjer. Og når det gjelder belysningsteknologi, inngår vi aldri kompromisser: Valg av lysfarge (3000/4000 K), enkel installasjon og IP-beskyttelsesklasse 65 er bare noen av argumentene for å velge L-LINE OUT.




Poles i nærheten av bakken



CCT-bryter



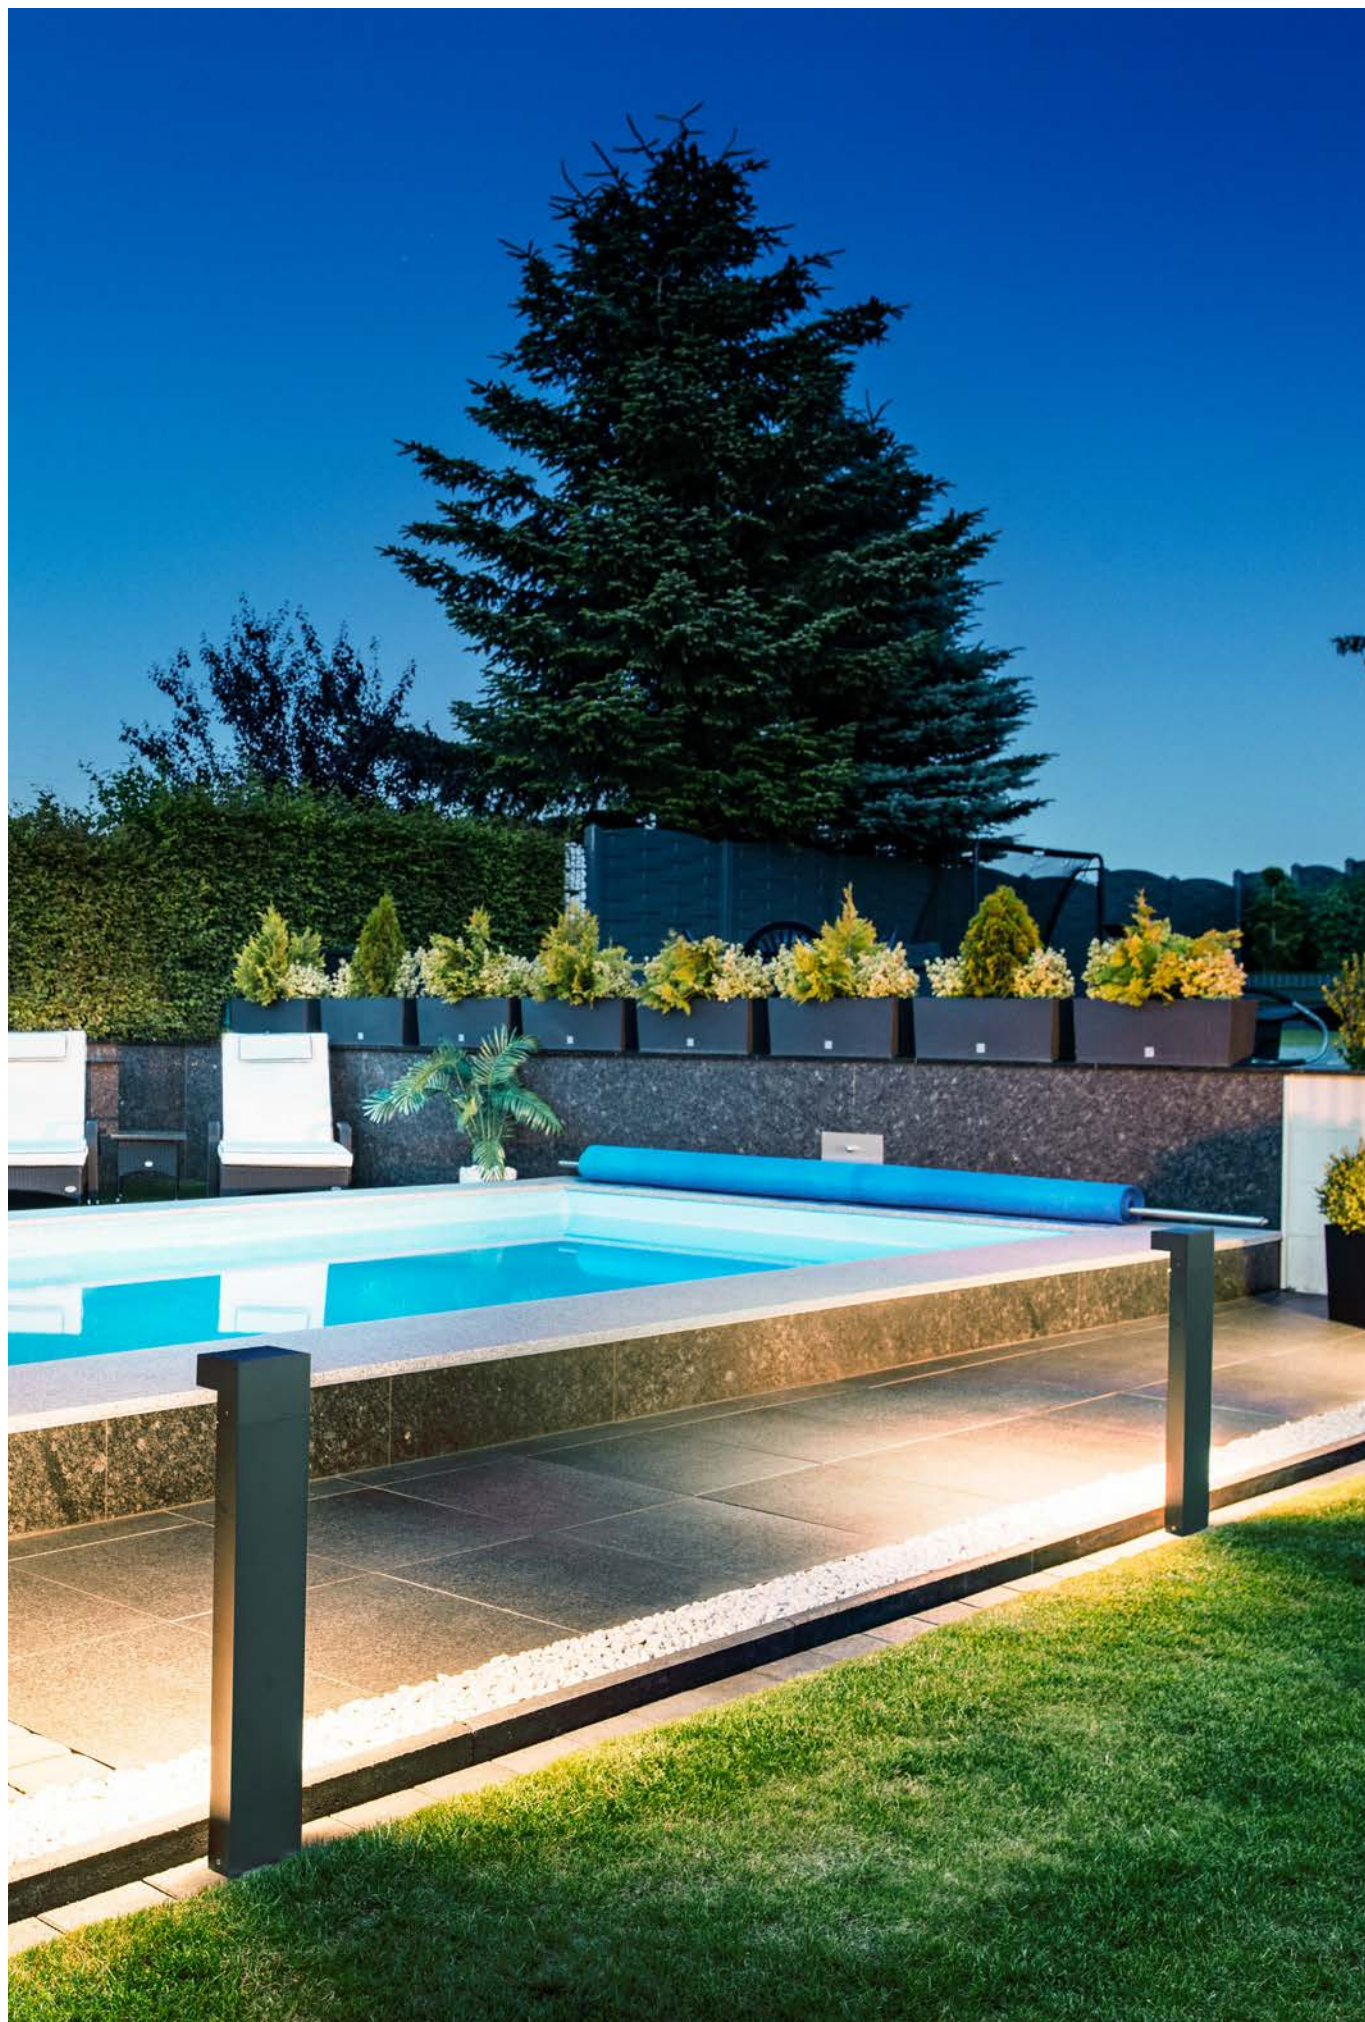



1,64

**L-LINE OUT 60**


FL, VERTIKAL

Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)

780/800 lm | 3000/4000 K | CRI> 80

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 11,5 W



Variant

Art. nr.

■ matt antrasitt

1003535

2,2

**L-LINE OUT 30**


FL, VERTIKAL

Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)

800/810 lm | 3000/4000 K | CRI> 80

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 11,5 W



Variant

Art. nr.

■ matt antrasitt

1003536

1,95

**L-LINE OUT 50**


POLE, HORIZONTAL

Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)

490/530 lm | 3000/4000 K | CRI> 80

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 7 W



Variant

Art. nr.

■ matt antrasitt

1003537

2,6

**L-LINE OUT 80**


POLE, HORIZONTAL

Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)

490/530 lm | 3000/4000 K | CRI> 80

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 7 W



Variant

Art. nr.

■ matt antrasitt

1003538



 BW21 | 608

THEO BRACKET


THEO BRACKET gjør den populære lampeserien THEO enda mer allsidig: Gulvlampen har en justerbar spot som er perfekt til aksentbelysning utendørs. Velg mellom ulike typer lyspærer, også smarte GU10 – perfekt til intelligent kontroll og for å endre visse lysfunksjoner avhengig av hvilken LED som brukes.



Robust utførelse



NEW **SOCKET INSIDE**



1,5




THEO BRACKET 50

POLE

Materiale: aluminium/glass

220-240 V ~50/60 Hz

Variant	Art. nr.
■ matt antrasitt	1004654



1,7




THEO BRACKET 70

POLE

Materiale: aluminium/glass

220-240 V ~50/60 Hz

Variant	Art. nr.
■ matt antrasitt	1004655





 BW21 | 619

SAMRINA

Utendørslys kan ikke bli mer bærekraftig: SAMRINA er en av SLV-lampene som delvis er laget av resirkulert plast. Og dermed også et lysende eksempel på hvordan design, kvalitet og bærekraft kan kombineres så miljøvennlig som mulig. Den svarte jordspydlampen med fleksibelt justerbar spot er et stilig og bærekraftig valg i enhver hage foran bolighus, hoteller og restauranter. Velg mellom ulike typer lyspærer, også smart GU10 – perfekt til intelligent kontroll og for å endre visse lysfunksjoner avhengig av hvilken LED som brukes

NEW SØCKET
INSIDE



SAMRINA

SP, SINGLE, GU10

Materiale: plast/glass


220-240 V ~50/60 HzW

Variant	Art. nr.
■ matt svart	1004757



Merk

IP-støpsel, jordet
Jordspyd inkl.
Inneholder resirkulert materiale



280° svingvinkel



Med IP-støpsel, jordet






 BW21 | 620

THEO BRACKET

THEO BRACKET gjør den populære lampeserien SLV THEO enda mer allsidig: Jordspydlampen har en justerbar spot som er perfekt til aksentbelysning utendørs. Velg mellom ulike typer lyspærer, også smarte GU10 – perfekt til intelligent kontroll og for å endre visse lysfunksjoner avhengig av hvilken LED som brukes.

NEW **SOCKET INSIDE**



THEO BRACKET

SP

Materiale: aluminium/glass

220-240 V ~50/60 Hz

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004652



Merk

IP-støpsel, jordet
Jordspyd inkl.



Robust utførelse



Med IP-støpsel, jordet

 BW21 | 637

GALEN

Takket være den integre monteringsflaten og den sprutsikre tilkoblings- og forbindelseskabelen, installeres GALEN LED-profilen enkelt og rakt på vegg, gulv eller tak. Den foretrukne bruken er belysning av skjerm og skilt. I tillegg kommer den praktiske CCT-bryteren, som gir ekstra fleksibilitet, ettersom lysfargen kan stilles inn med 3000 K (varmhvit) eller 4000 K (nøytral hvit) via en utenpåliggende bryter. GALEN er robust og har effektsterke LED. Et ideelt valg til effektiv eller funksjonell belysning utenfor butikker, hoteller, restauranter og forretningsbygg.

**NEW****LED**
INSIDE

CCT



IP 65



11



54000



180°



IK03



10



1,4



GALEN 60

SP

Materiale: aluminium/glass

1570/1570 lm | 3000/4000 K | CRI > 80


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Systemeffekt: 18 W

Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1003447

2,5



GALEN 120

SP

Materiale: aluminium/glass

3000/3100 lm | 3000/4000 K | CRI > 80


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA


Systemeffekt: 34 W

Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1003448

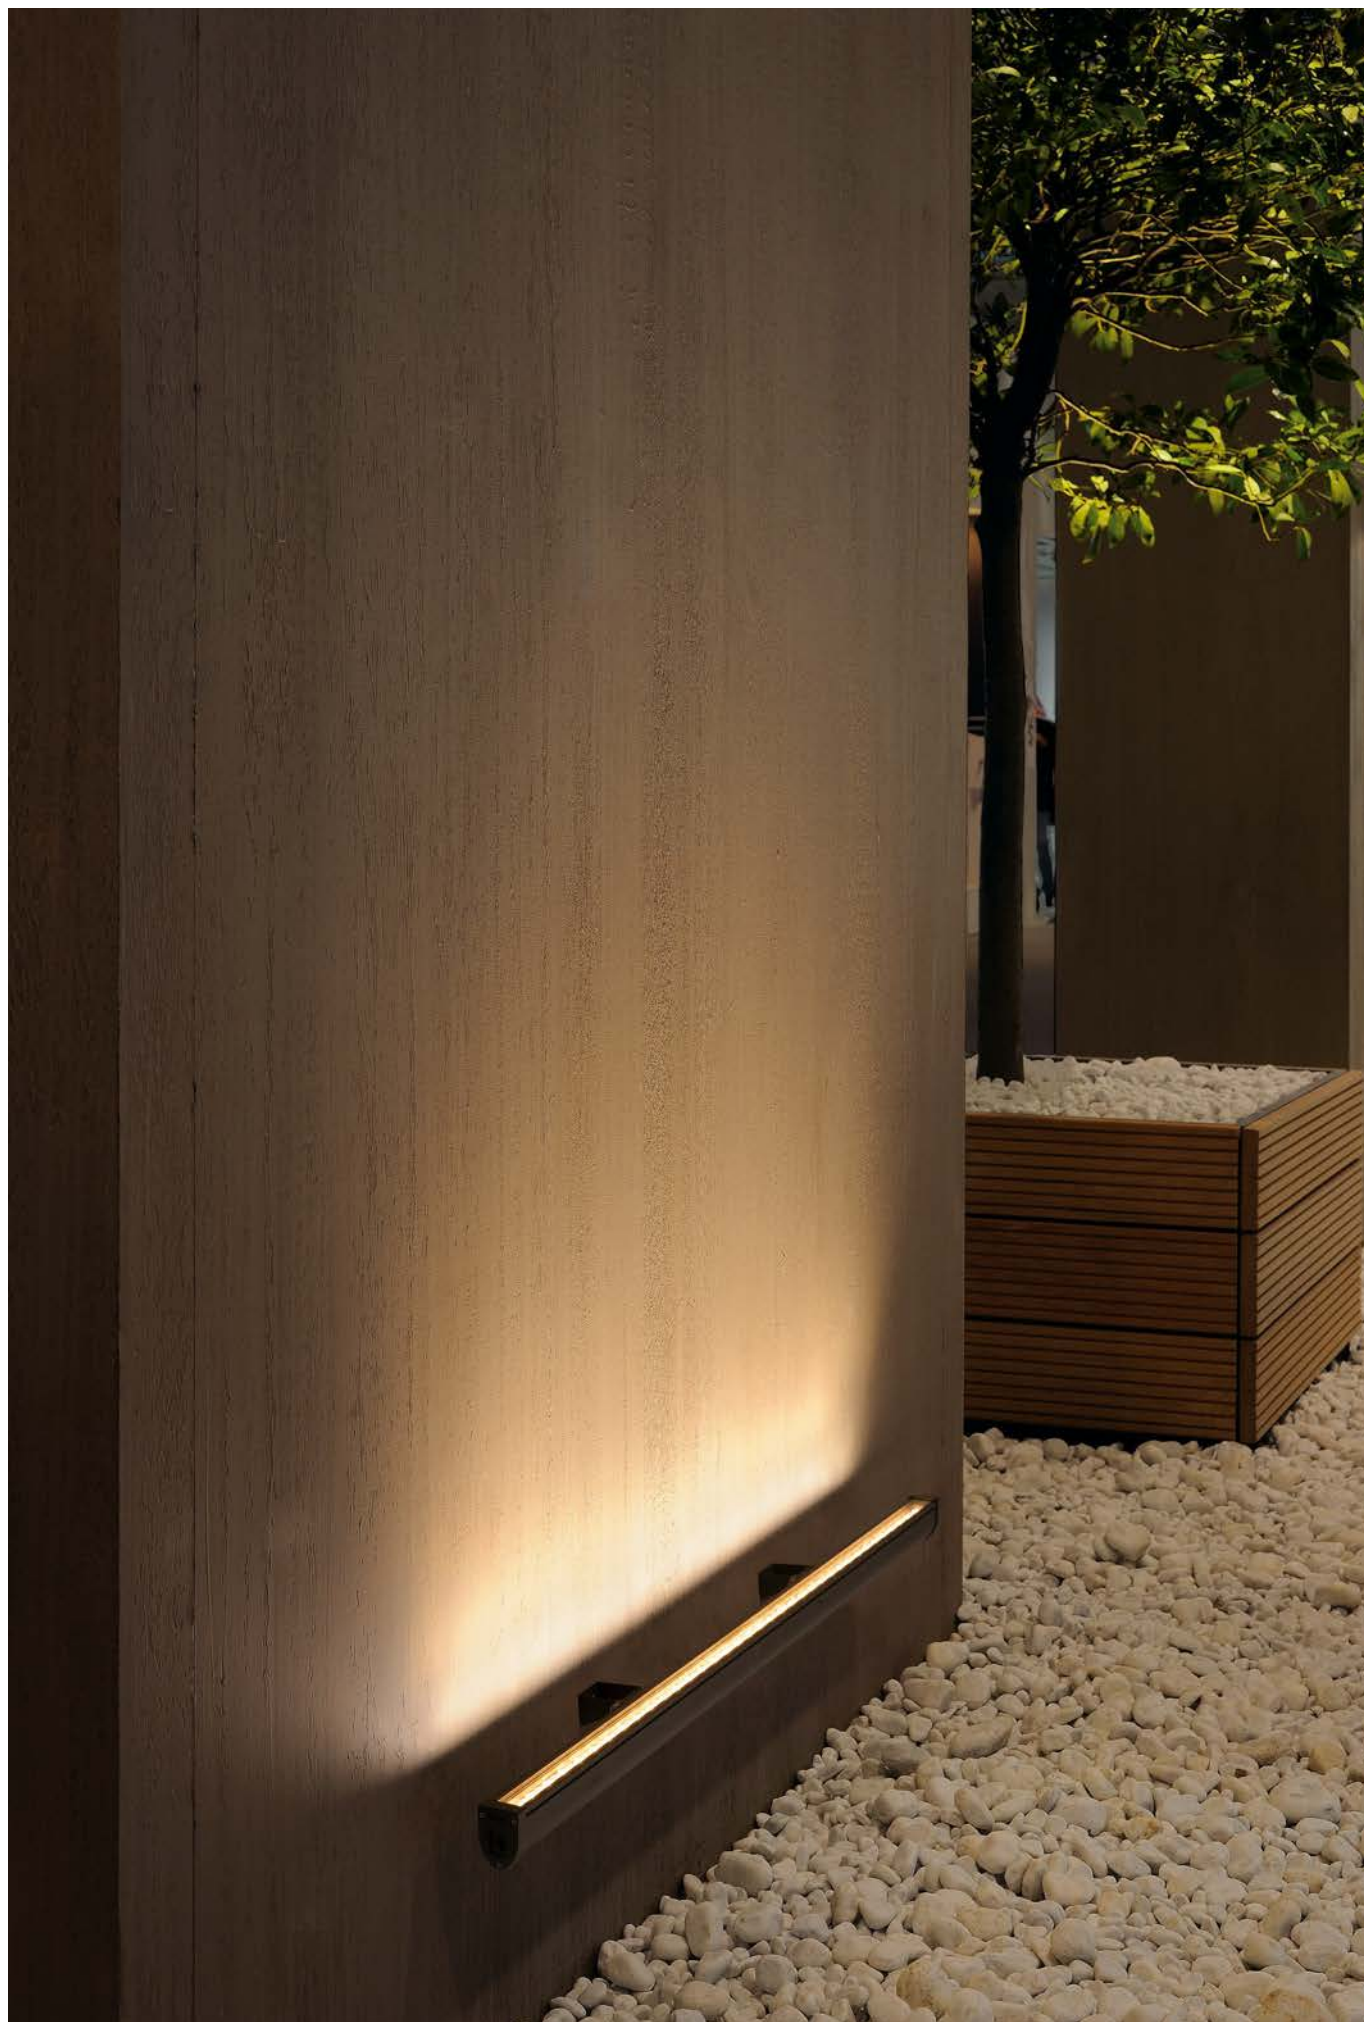



BW21 | 650

OVALISK

Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike materialer og former: Lampene til OVALISK-serien er moderne og iøynefallende ved innganger, terrasser, balkonger, eksklusive boligbygg og restauranter. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær. Vegg lampen er valgfritt utstyrt med en bevegelsessensor i samme farge som huset.



Interessant materialkombinasjon



Integrert CCT-bryter



2,0




OVALISK

WL

Materiale: aluminium/glass

560/600 lm | 3000/4000K | CRI> 80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemeffekt: 9 W

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004678



2,1




OVALISK SENSOR

WL

Materiale: aluminium/glass

560/600 lm | 3000/4000K | CRI> 80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemeffekt: 9,6 W

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004679



BW21 | 650

ESKINA FRAME



En vellykket og elegant design i en rektangulær aluminiumramme: De populære utendørslampene i ESKINA-serien gir nå designalternativet FRAME enda flere bruksområder. Derfor passer den stilige, antrasittfargede vegg lampen i ethvert utemiljø. De dreibare lampehodene gir en fleksibel justerbar lysåpning. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er ESKINA også beskyttet optimalt mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren før monteringen. Den enkle installasjonen blir kun en formalitet.



320° svingbart lampehode



Integrert CCT-bryter



ESKINA FRAME

WL


Materiale: aluminium

1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI > 80

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 15 W

Dimbar: C



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004747



ESKINA FRAME

WL, DOUBLE


Materiale: aluminium

Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI > 80

Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI > 80

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 27 W



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004748





BW21 | 669

PEMA®

Oppgradering av moderne utvendige fasader: PEMA® vegg lampen er nå også tilgjengelig i LED-versjon. Lampen har en CCT-bryter som gjør det mulig å stille inn fargetemperaturen (velg mellom 3000 K og 4000 K). Og takket være den forbedrede beskyttelsesklassen IP65, er lampen optimalt beskyttet i all slags vær. Produsert i høykvalitets aluminium og glass. Kan installeres med lysåpning oppover eller nedover.



NEW VARIANT

LED
INSIDE

CCT



IP 65



1,26



LED



30000



IK02



10



PEMA®


WL

Materiale: aluminium/glass

1260/1400 lm | 3000/4000 K | CRI > 80

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 16 W



Variant

Art. nr.

■ svart

1003453

■ grå

1003454



Lysåpningen kan vende enten opp eller ned




Integrert CCT-bryter


BW21 | 682/690

RUSTY® UP/DOWN

Med sine vakre rusttoner gjør RUSTY® UP/DOWN fassaden enda vakrere. Den veggmonterte lampen har et unikt utseende som gjør den virker spesielt kontrastrik på alle overflater. Dette skyldes en helt spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som brukes, som bare blir vakrere av å stå ute i vær og vind. Lampen har et vakkert, indirekte lys og bruker holdbare SMD LEDs-pærer. For å påvirke lysstemningen, kan du endre lysfargen før installasjon ved hjelp av den integrerte CCT-bryteren (3000 K/4000 K). RUSTY® UP/DOWN passer perfekt sammen med poles i samme lampefamilie. Enkel installasjon, og også egnet utdendørs. Kapslingsklasse IP65.



Integrert CCT-bryter



3,55




RUSTY® UP/DOWN

WL, RUND

Materiale: corten-stål / aluminium

Up: 249/254 lm | 3000/4000 K | CRI> 80
 Down: 267/271 lm | 3000/4000 K | CRI> 80
 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemeffekt: 14 W



Variant	Art. nr.
■ rust	1004651



4,65




RUSTY® UP/DOWN

WL, KVADRATISK

Materiale: corten-stål / aluminium

Up: 259/260 lm | 3000/4000 K | CRI> 80
 Down: 285/288 lm | 3000/4000 K | CRI> 80
 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemeffekt: 14 W



Variant	Art. nr.
■ rust	1004650








 BW21 | 684/696

ENOLA

Puristisk eleganse til alle uteområder: ENOLA gir fasaden et moderne og innbydende inntrykk. Sylinderisk eller rektangulær form - det brede utvalget av lamper i aluminium skaper en variert og harmonisk atmosfære, som viser vei med indirekte lys. Den integrerte CCT-bryteren (3000/4000 K), den høye kapslingsgraden (IP 65), den høye fargegjengivelsesindeksen (CRI > 90) og den enkle installasjonen er bare et pluss.

NEW **LED** **INSIDE** **CCT**





ENOLA ROUND S

WL, SINGLE


Materiale: aluminium/glass

390/450 lm | 3000/4000 K | CRI > 90

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 6 W

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003422



ENOLA ROUND M

WL, SINGLE


Materiale: aluminium/glass

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI > 90

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 10 W

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003423



ENOLA ROUND L

WL, SINGLE


Materiale: aluminium/glass

3100/3400 lm | 3000/4000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Systemeffekt: 35 W

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003440



Lysåpning med kontur



Integrert CCT-bryter



ENOLA SQUARE S


WL, SINGLE

Materiale: aluminium/glass

390/450 lm | 3000/4000 K | CRI > 90

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 6 W



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003416



ENOLA SQUARE M


WL, SINGLE

Materiale: aluminium/glass

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI > 90

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 10 W



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003417



ENOLA SQUARE L


WL, SINGLE

Materiale: aluminium/glass


3100/3400 lm | 3000/4000 K | CRI > 90

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA


Systemeffekt: 35 W



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003437



Lysåpning med kontur



Integrert CCT-bryter



 BW21 | 685/697


ENOLA UP/DOWN

Fasadene til boligbygninger, hoteller eller restauranter settes effektivt i scene: De to flammene ENOLA ROUND UP/DOWN veggglampene lyser indirekte i begge retninger. I tre størrelser er de tilgjengelige i sylindriske og kantede varianter. Den antrasittfargede lampen er utstyrt med effektsterkr premium LED. Fargetemperaturen (3000 K/4000 K) kan endres direkte på lampen via en CCT-bryter. Selvfølgelig har også denne ENOLA-varianten kapslingsgrad IP65, som gir optimal beskyttelse. Og takket være monteringsplaten, installeres den raskt og enkelt.

NEW **LED** **INSIDE** **CCT**







ENOLA ROUND UP/DOWN S

WL

Materiale: aluminium/glass



Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 7 W

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003424



ENOLA ROUND UP/DOWN M

WL

Materiale: aluminium/glass


Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 19 W

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003425



ENOLA ROUND UP/DOWN L

WL

Materiale: aluminium/glass


Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 53 W


Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003441



Lysåpning med kontur



Lett å montere



ENOLA SQUARE UP/DOWN S

WL


Materiale: aluminium/glass

Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI> 90


Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 7 W



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003418



ENOLA SQUARE UP/DOWN M

WL


Materiale: aluminium/glass

Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 19 W



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003419



ENOLA SQUARE UP/DOWN L

WL


Materiale: aluminium/glass

Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI> 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 53 W



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003438



Lysåpning med kontur





Integrert CCT-bryter



BW21 | 688

L-LINE OUT 15

Med sine enkle, rette lamper passer L-LINE OUT-serien perfekt utendørs. Vegglampene har det samme formspråk med gulvlampene i form av bokstaven "L". Og når det gjelder belysningsteknologi, inngår vi aldri kompromisser: Valg av lysfarge (3000/4000 K) før den enkle installasjonen og IP-beskyttelsesklasse 65 er bare noen av argumentene for å velge L-LINE OUT veggmonterte lamper.

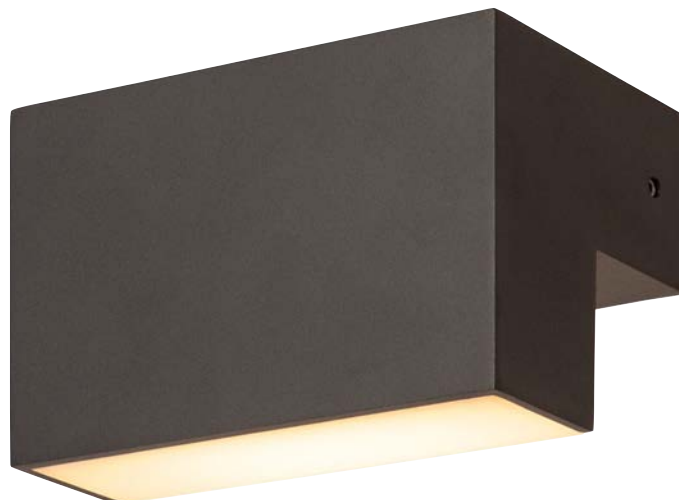

L-LINE OUT 15


WL, VERTIKAL

Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)

500/570 lm | 3000/4000 K | CRI > 80

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 7 W



Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1003539



L-Form



Dobbel lysutgang

 BW21 | 703

OVALISK

Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike flotte materialer: Lampene i OVALISK-serien er moderne og iøynefallende i taket utendørs ved eksklusive boligbygg, restauranter og kafeer. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær. Selvfølgelig kan den i også kombineres med pullerter og vegglamper i OVALISK-serien.



OVALISK

CL


Materiale: aluminium/glass

500/540 lm | 3000/4000 K | CRI > 80

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 7,5 W

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004677



Tonet glasskjerm



Integrert CCT-bryter







BW21 | 705/710

ENOLA

Puristisk eleganse til alle tak utendørs: ENOLA gir fasaden et moderne og innbydende inntrykk. Sylindrisk eller rektangulær form - det brede utvalget av lamper i aluminium skaper en variert og harmonisk atmosfære på terrasser og ug under balkonger. Den integrerte CCT-bryteren (3000/4000 K), den høye kapslingsgraden (IP 65), den høye fargegjengivelsesindeksen (CRI > 90) og den enkle installasjonen snakker for seg.

NEW **LED** **INSIDE** **CCT**



IP 65



30000

38°

IK02

10



0,51

**ENOLA ROUND S**

CL

Materiale: aluminium/glass

510/580 lm | 3000/4000 K | CRI > 90


100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 9 W

Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1003426

0,7

**ENOLA ROUND M**

CL

Materiale: aluminium/glass

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI > 90


100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 10 W

Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1003427

1,6

**ENOLA ROUND L**

CL

Materiale: aluminium/glass

2500/2800 lm | 3000/4000 K | CRI > 90


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Systemeffekt: 35 W

Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1003442

Høy kvalitet



Integrert CCT-bryter



0,68



ENOLA SQUARE S

CL

Materiale: aluminium/glass

510/580 lm | 3000/4000 K | CRI> 90


100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 9 W

Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1003420

0,7



ENOLA SQUARE M

CL

Materiale: aluminium/glass

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI> 90


100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 10 W

Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1003421

2,0



ENOLA SQUARE L

CL

Materiale: aluminium/glass

2500/2800 lm | 3000/4000 K | CRI> 90


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Systemeffekt: 35 W

Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1003439

Tilgjengelig i tre størrelser




Integrert CCT-bryter

BW21 | 713

AINOS


AINOS har en puristisk, kvadratisk form: Den robuste og vanntette (IP-beskyttelsesklasse 65) vegg- og taklampe er beregnet på utendørs bruk, med eller uten bevegelsessensor. Det opplyste området med fastmontert LED er stilig med aluminiumshus i hvitt eller svart. Takket være CCT-bryteren kan fargetemperaturen (3000/4000 K) endres før installasjon. Utrolig enkelt rett og slett.



Integrert CCT-bryter



Med bevegelsessensor



2,1



AINOS


CW, KVADRATISK

Materiale: aluminium/glass

1300 lm | 3000/4000 K | CRI > 80

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 17 W



Variant	Art. nr.
☐ matt hvit	1003449
☒ antrasitt	1003450



2,2



AINOS


CW SENSOR, KVADRATISK

Materiale: aluminium/glass

1300 lm | 3000/4000 K | CRI > 80

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 18 W



Variant	Art. nr.
☐ matt hvit	1003451
☒ antrasitt	1003452

Merk

Bevegelsessensor: Dekningsvinkelen utgjør 360°. Dekningsavstand, lysstyrke for påslåing samt påslåingens varighet kan stilles inn.



 BW21 | 718

OUT-BEAM FRAME

OUT-BEAM FRAME skaper et atmosfærisk lys, som passer over alt. Utendørslampen med sin smale lysstripe kan brukes i vinduer, dører og passasjer og understreker dermed bygningenes arkitektur. Takket være den kompakte formen er den knapt synlig i vindus- og dørrammer i dagslys. Imponerende lyspresisjon over hele linja.


NEW **LED**
INSIDE


IP 55



0,61



30000



IK03



10



OUT-BEAM FRAME


SP

Materiale: aluminium/akryl

60 lm | 3000 K | CRI80

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA


Systemeffekt: 3,5 W



Variant	Art. nr.
☐ hvit	1003519
☒ antrasitt	1003518



Til belysning av vinduer og passasjer

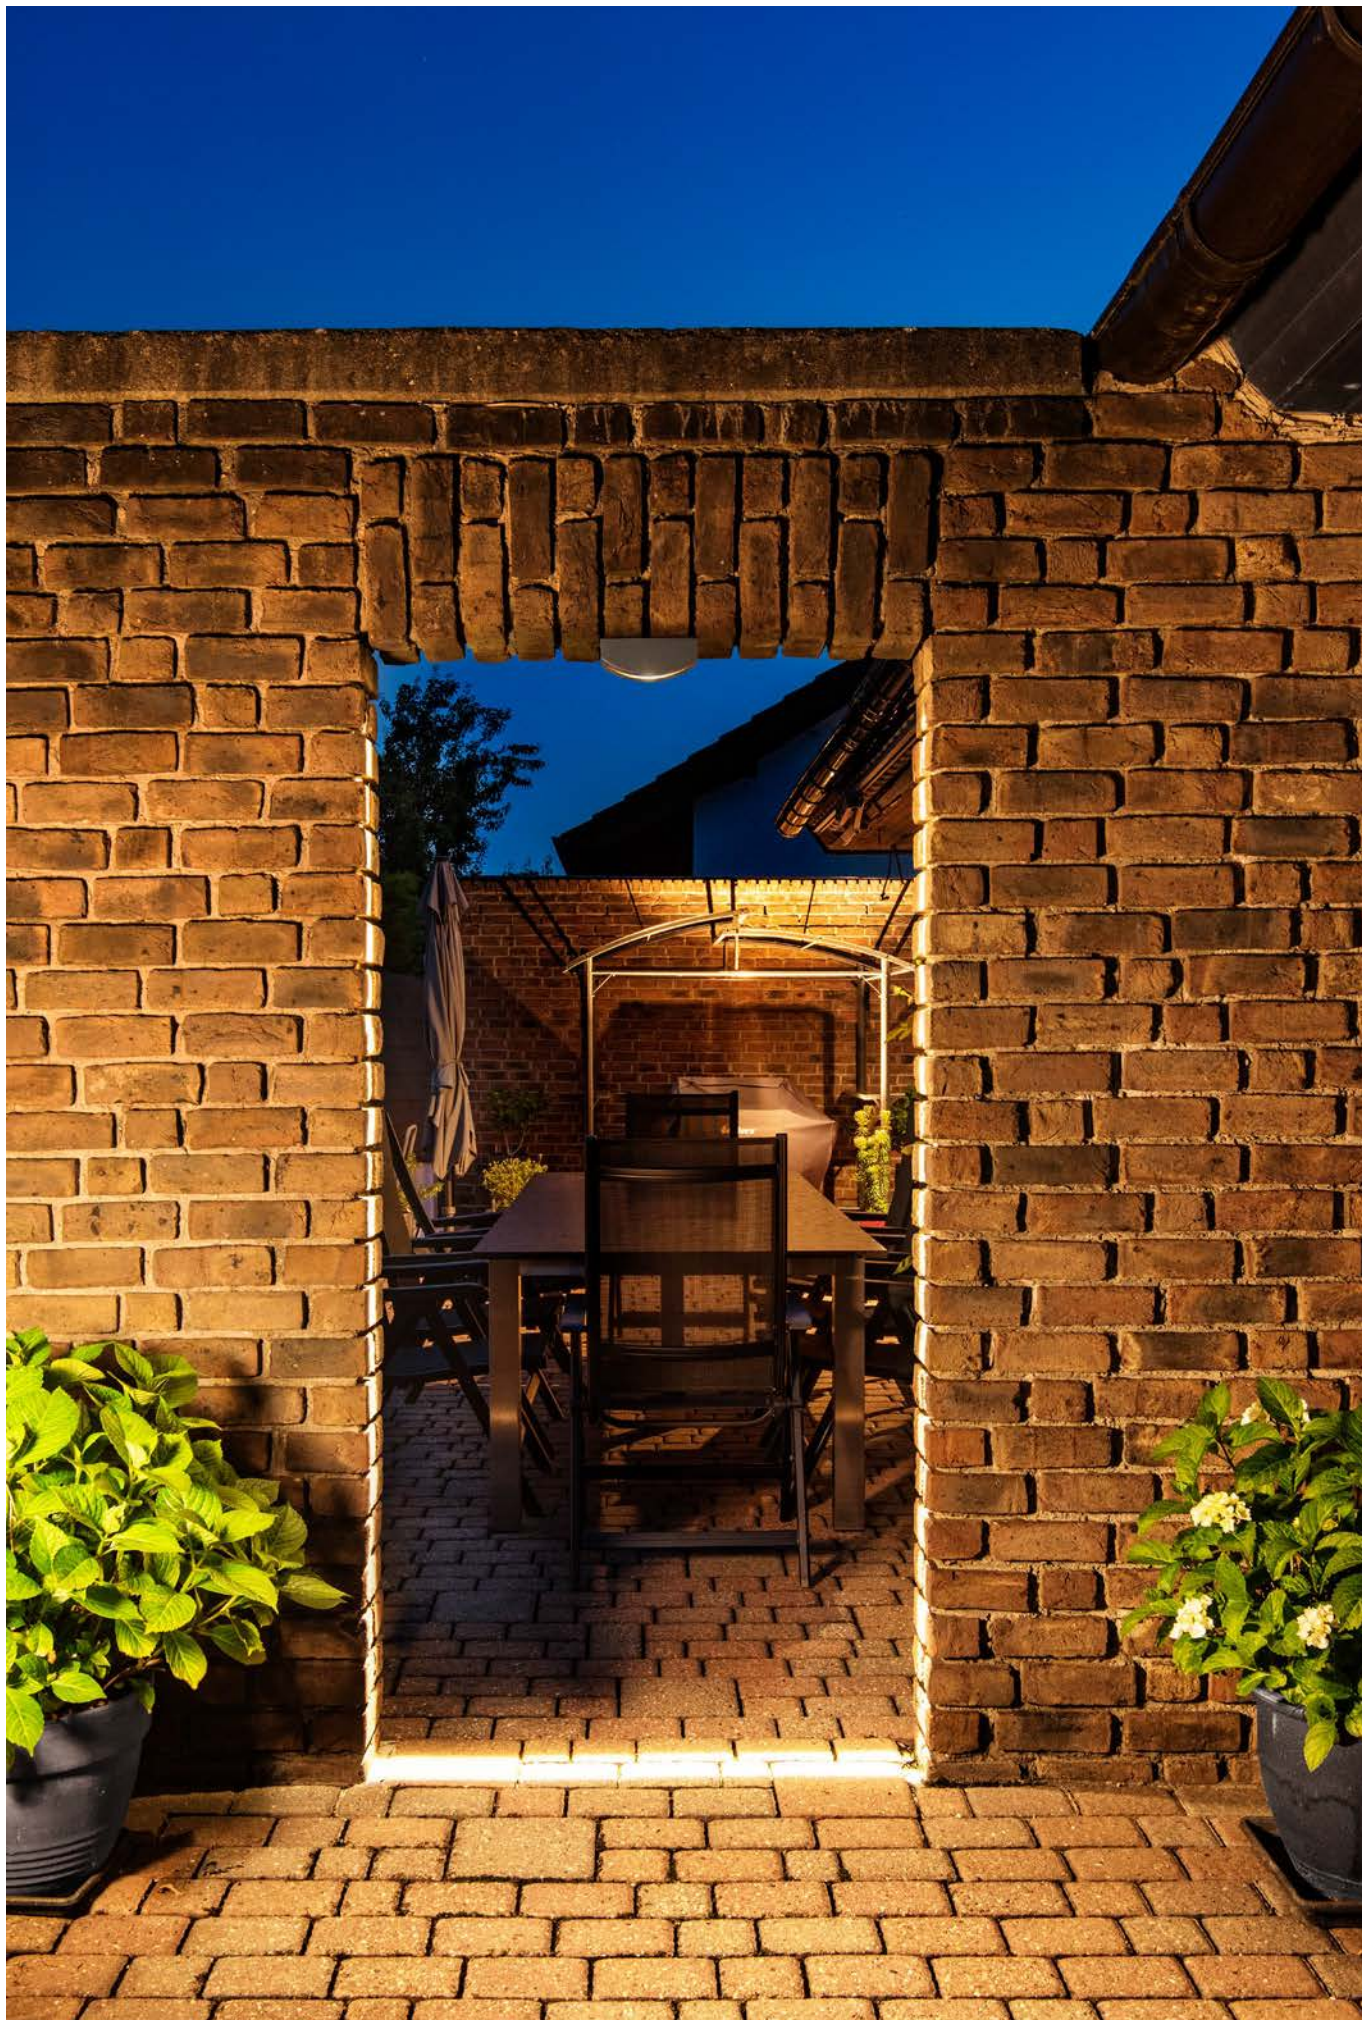




BW21 | 719

LED SPOT

På balkonger, terrasser, innkjørsler, innganger eller i hagen – LED-spoten kan dreies 320° og svinges 180°. Perfekt til aksentbelysning på vegg eller i tak, Takket være den robuste konstruksjonen, IP-beskyttelsesklasse 55 og energisparende integrert LED, er den perfekt i all slags vær. Antrasitt eller brun? Det er bare et spørsmål om individuell smak.



NEW **LED**
INSIDE



IP 55

0,57

30000

320°

180°

40°

IK06



LED SPOT


SP

Materiale: aluminium/glass

400 lm | 3000 K | CRI > 80

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA

Systemeffekt: 6 W



Variant

Art. nr.

■ antrasitt

1004649

■ brun

1004957



Robust utførelse



Drei- og svingbar

 BW21 | 719

THEO BRACKET

THEO BRACKET gjør den populære lampeserien SLV THEO enda mer allsidig: Vegg- og taklampene har en justerbar spot som er perfekt til aksentbelysning uten-dørs. Velg mellom ulike typer lyspærer, også smarte GU10 – perfekt til intelligent kontroll og for å endre visse lysfunksjoner avhengig av hvilken LED som brukes


NEW


IP 65

1,1

340°

70°




THEO BRACKET

CW

Materiale: aluminium/glass

220-240 V ~50/60 Hz

Variant	Art. nr.
■ antrasitt	1004653



Lys med konturer



Enkel å justere










NEW

LED-strips og profiler til prosjektet ditt.

Full oversikt

Nå er det enda enklere å kombinere profiler og LED-strips i GRAZIA-serien. Slik kan du være kreativ og realisere et bredt utvalg av lysscenarier. Bruk innfellingsprofilen GRAZIA 60 med utsparinger for å integrere de fleksible LED-stripsene i ønsket lysfargetemperatur for et bredt utvalg av profesjonelle applikasjoner. Ytterligere informasjon, produktdata og detaljer finner du i BIG WHITE® på side 766 til 805.

LED-profil	Monteringsmåte			Tverrsnitt	Strålevinkel	BW21 Side
	Påbygging	Innbygging	Pendel			
GRAZIA 10 EDGE Påbygging 	✓	–	–			772
GRAZIA 60 Påbygging 	✓	–	–			781
GRAZIA 60 Innbygging 	–	✓	–			781





									
IP-klasse	System-spennning	Farge-temperatur	CCT-bryter	RGB/RGBW	Lumen (lysstrom)	LED-strips lengde	LED-strips bredde	LED-strips BW21 Side	Profil BW21 Side
20	✓	2700-4000 K	–	–	6500-7000 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V s. 794	GRAZIA 10 s. 769 GRAZIA 10 EDGE fra s. 772
20	✓	2700-6500 K	–	–	8500-9100 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V s. 795	GRAZIA 10 s. 769 GRAZIA 10 EDGE fra s. 772
20	✓	3000-4000 K	–	–	12500-13000 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V s. 796	GRAZIA 20 påbygg s. 775 GRAZIA 20 innbygging s. 776
20	✓	3000-4000 K	–	–	20000-21400 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V s. 797	GRAZIA 20 påbygg s. 775 GRAZIA 20 innbygging s. 776
20	✓	2700-6500 K	✓	–	3400-3700 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V s. 798	GRAZIA 10 s. 769 GRAZIA 10 EDGE fra s. 772
20	✓	3000 K	–	✓	2050-2500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 V s. 799	GRAZIA 20 påbygg s. 775 GRAZIA 20 innbygging s. 776
54	✓	2700-4000 K	–	–	3350-3600 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V s. 800	GRAZIA 20 påbygg s. 775 GRAZIA 20 innbygging s. 776
54	✓	2700-6500 K	–	–	3210-3500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V s. 801	GRAZIA 20 påbygg s. 775 GRAZIA 20 innbygging s. 776
54	✓	3000 K	–	✓	1940-2350 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 V s. 802	GRAZIA 20 påbygg s. 775 GRAZIA 20 innbygging s. 776

GRØNT LYS FOR BÆREKRAFT

Vår forståelse av bærekraft er preget av ressursbesparende handlinger og økologiske innovasjoner. Det gjelder for alle kjerneprosesser. Med produkter som er bedre for miljøet og planeten vår.



Produkter med resirkulerte sekundærråvarer.

For å spare ressurser erstatter vi primærråvarer med sekundærråvarer. Våre nye SAMRINA-, RUBA- og SIMA-produkter er et første viktig skritt mot et bærekraftig produktsortiment. Disse lampene inneholder allerede resirkulert plast og er lysende eksempler på hvordan kvalitet og levetid kan kombineres på en bærekraftig måte.


Generelt er SLV opptatt av å redusere bruk, gjenbruke og resirkulere: Vi designer produkter og emballasje på en miljøvennlig måte, reduserer skjult avfall, reduserer utslipp og optimaliserer logistikkprosesser. Både i dag og i fremtiden vil vi utvikle lysteknologi med fokus på bærekraft – for miljøet og klimaet og av hensyn til oss alle.



LED GU10
Art. nr.
1004972
BW21 | 848

Energieeffektiv LED-belysning.

Høy effekt, lang levetid, miljøvennlig avhending: Sammenlignet med vanlige pærer, sparer LED inntil 90 % energi. Selvfølgelig bruker SLV strømsparende teknologi i lampene sine.

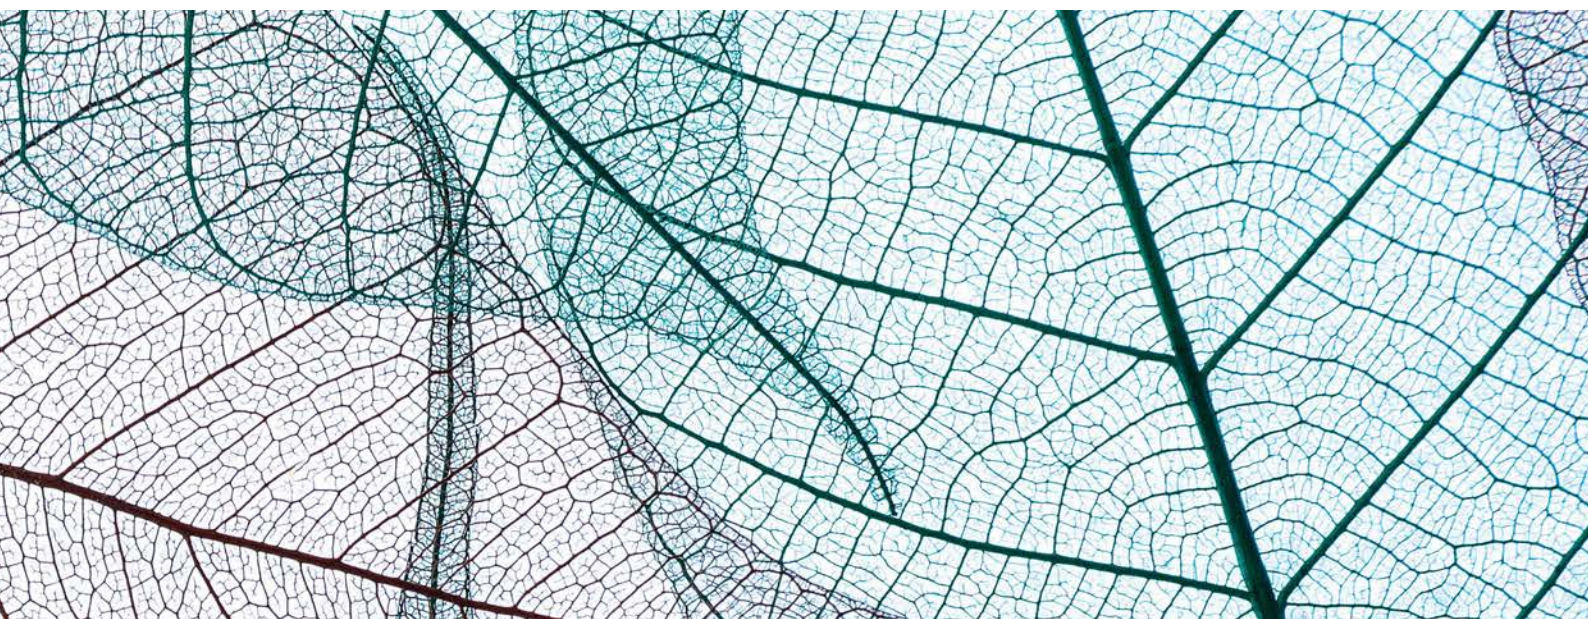

SAMRINA, RUBA og SIMA – Lysende eksempler på bærekraftig kvalitet.



SAMRINA
Art. nr.
1004757
BW21 | 619



RUBA
Art. nr.
1005089/1005090
BW21 | 714



SIMA
Art. nr.
1005087/1005088
BW21 | 363



SIMA
Art. nr.
1005085/1005086
BW21 | 362

FOLLOWER **LED**
INSIDE




SIMA

CW, RUND, PHASE

Materiale: polykarbonat (PC)

2150 lm | 3000 K | CRI> 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemeffekt: 24 W
Dimbar: C, L

Variant	Art. nr.
☐ hvit	1005085



Merk

Inneholder resirkulert materiale

FOLLOWER **LED**
INSIDE




SIMA

CW, KVADRATISK, PHASE

Materiale: polykarbonat (PC)

2150 lm | 3000 K | CRI> 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemeffekt: 24 W
Dimbar: C, L


Variant	Art. nr.
☐ hvit	1005087



Merk

Inneholder resirkulert materiale

FOLLOWER **LED** **MR**
INSIDE




SIMA

CW, RUND, SENSOR

Materiale: polykarbonat (PC)

2150 lm | 3000 K | CRI> 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemeffekt: 24 W


Variant	Art. nr.
☐ hvit	1005086



Merk

Inneholder resirkulert materiale

FOLLOWER **LED** **MR**
INSIDE




SIMA

CW, KVADRATISK, SENSOR

Materiale: polykarbonat (PC)

2150 lm | 3000 K | CRI> 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemeffekt: 24 W

Variant	Art. nr.
☐ hvit	1005088



Merk

Inneholder resirkulert materiale





FOLLOWER**LED**
INSIDE

CCT

**RUBA 27**

CW

Materiale: polykarbonat (PC)


985/1100 lm | 3000/4000 K | CRI > 90

220-240V ~50/60Hz | 600mA

Systemeffekt: 12 W

Variant Art. nr.

□ hvit	1005089
--------	----------------

**Merk**

Inneholder resirkulert materiale

FOLLOWER**LED**
INSIDE

CCT

**RUBA 42**

CW

Materiale: polykarbonat (PC)


2000/2270 lm | 3000/4000 K | CRI > 90

220-240V ~50/60Hz | 600mA


Systemeffekt: 22 W

Variant Art. nr.

□ hvit	1005090
--------	----------------

**Merk**

Inneholder resirkulert materiale

NEW**SOCKET**
INSIDE**SAMRINA**


SP, SINGLE, GU10

Materiale: plast/glass

220-240 V ~50/60 HzW

Variant Art. nr.


■ matt svart	1004757
--------------	----------------

**Merk**

IP-støpsel, jordet

Jordspyd inkl.

Inneholder resirkulert materiale

NEW**LED**

GU10

Materiale: polykarbonat (PC)

220-240 V ~50/60 Hz

Effekt: 4 W

Ø: 5 cm H: 5,5 cm

Lyspærestøm: 0,035 A

Energiforbruk/1000 t: 4 kWh

Lysstrøm: 300 lm

maks lysstyrke: 400 ccd

Fargegjengivelsesindeks: >80

Variant Art. nr.


2700 K	1004972
--------	----------------

3000 K	1004973
--------	----------------

4000 K	1004974
--------	----------------

Merk

Inneholder resirkulert materiale

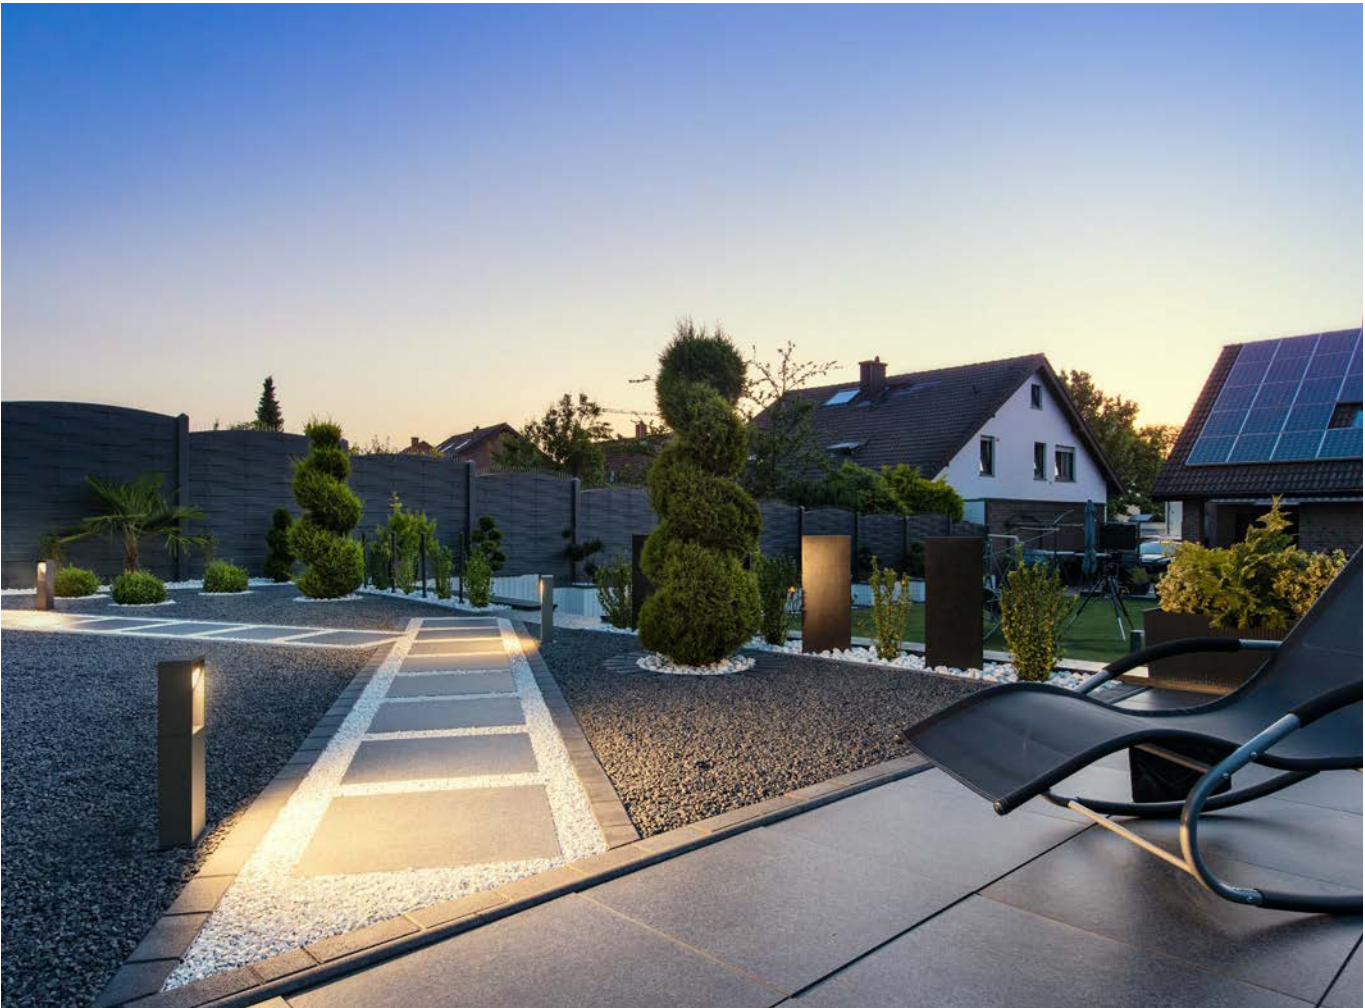

SYMBOLFORKLARING

PRODUKTEGENSKAPER

  	Informasjon om lyskilder eller driftsapparater kan byttes ut eller ikke av kvalifiserte personer eller sluttbruker uten at det oppstår vedvarende skader på lampen .
  	· Lyskilden kan byttes ut av kvalifiserte personer · LED kan byttes ut av kvalifiserte personer · Driftsapparatet kan byttes ut av kvalifiserte personer
  	· Lyskilden kan byttes ut av sluttbruker · LED kan byttes ut av sluttbruker · Driftsapparatet kan byttes ut av sluttbruker
 	· Lyskilden kan ikke byttes ut · Driftsapparatet kan ikke byttes ut
      	Dimbar med ... · C = faseavsnittsdimmer · L = fasesnittdimmer · Uni = Universaldimmer · 1–10 V · Dali = Dali bus system · Switch = Bryter eller knapp
	Dim to Warm Med dimmere skifter lysfargen mellom kaldhvit og varmhvit.
	Vekten til produktet i kilogramm (kg)
  	Drei- og svingbarhet i grader: · Dreievinkel · Svingevinkel · svingområde
 	Utstrålingsvinkelen Beskriver utstrålingsvinkelen i grader. En mindre vinkel indikerer at lyset blir mer konsentrert
	Pendelledningens lengde i cm
 	Nettledningslengde i cm Ledningslengde i cm (ved åpen ledningsende)
	Levetid for en lyspære eller lyskilde i timer
	Lysstrømresultat Beskriver hvor mye lysstrømmen fra en LED avtar innen et angitt tidsrom.
	Kjennetegner produkter som kan styres med fjernkontroll
	UGR = Unified Glare Rating (standardisert blendingsklassering) Jo lavere UGR-verdi, desto mindre er følelsen av blendingen.

SIKKERHETSTEKNISKE OPPLYSNINGER

  	Kapslingsgrader · Kapslingsgrad I / jordleder · Kapslingsgrad II / Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolering · Kapslingsgrad III / Beskytter med lavspenning
	IK-Støtsikkerhetsgraden er et mål for motstandsdyktighet mot ytre påvirkninger til apparatusene på elektrisk utstyr.

BRUKSOMRÅDE · MONTASJE

	IP-beskyttelsesgrad Angir hvilke omgivelser et elektrisk apparat kan brukes i.
	Tillater montering av et elektrisk driftsapparat på en montasjeplate hvis brannsikringsklassifisering ikke er kjent.
	Gjennomgående ledningsføring er mulig
	Uavhengig omformer (Driftsapparat kan også brukes til annet enn lamper)
	Kortslutningssikkert sikkerhetsdriftsapparat
	· bruk kun innendørs · Uegnet til innendørs bruk

SPESIFIKKE OPPLYSNINGER – INNFELLINGSLAMPER

  	Formen til innfellingsåpningen
	Belastningsevnen til produktet gitt
	Vektbelastningsevnen til produktet opptil angitt verdi i tonn. Målinger baserer seg på innbygging i betong.

SPESIELLE SYMBOLER

	Kjennetegner produkter som er med i katalogen for første gang
 	Kjennetegner nye varianter av bestående produkter i sortimentet · Nye fargevarianter · Nye produktvarianter · Etterfølgende modell
	Artikler med dette tegnet er utgående modeller
 	Kjennetegner produkter · med integreerte LED · med lampsokkel
  	Connected Lighting Kjennetegner smarte produkter, som bruker følgende systemer: · ZigBee® · DALI · Bluetooth
  	Kjennetegner lamper med bevegelsessensor (MR-teknik / infrarød / radio)
	Ved hjelp av den innebygde CCT bryteren kan lysfargen skiftes fra 3000K til 4000K ved installasjonen.
 	Kjennetegner lamper med RGB+W og RGB (Rød-Grønn-Blå + hvit og Rød-Grønn-Blå)
 	· USB-ladefunksjon · Induktiv (kabeløs) ladefunksjon for smarttelefoner
	Kjennetegner individuellt kombinerbare produkter
	Kjennetegner lamper som etter grunning kan males over med veggfarge eller kan tapeseres .
	Kjennetegner lamper fra en lampefamilie
 	Premierte lamper · Red Dot Design Award · German Design Award



SLV Norge AS

Sagaveien 13
N-1443 Drøbak
Norway

T +47 48225500

post@slvnorge.no
slvnorge.no